Mode	53	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH144_Full RU_5720MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	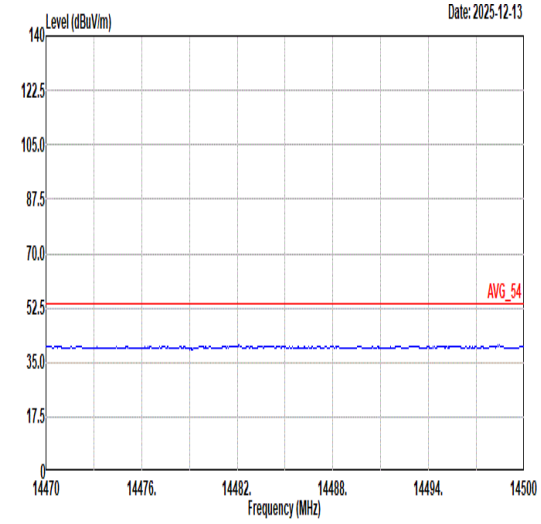 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	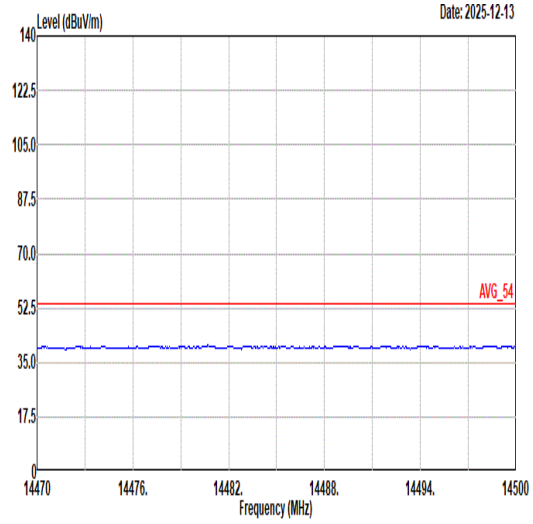 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	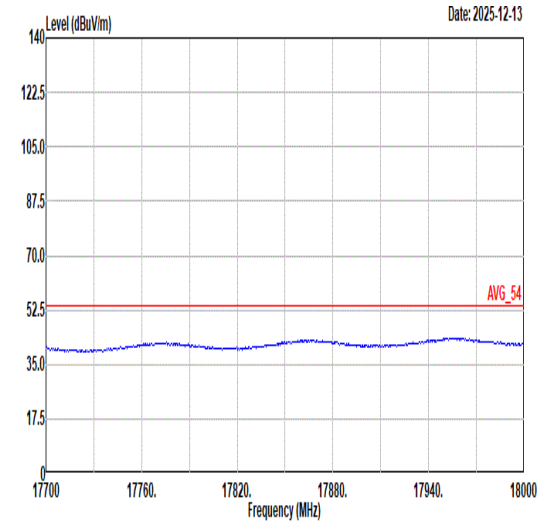 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	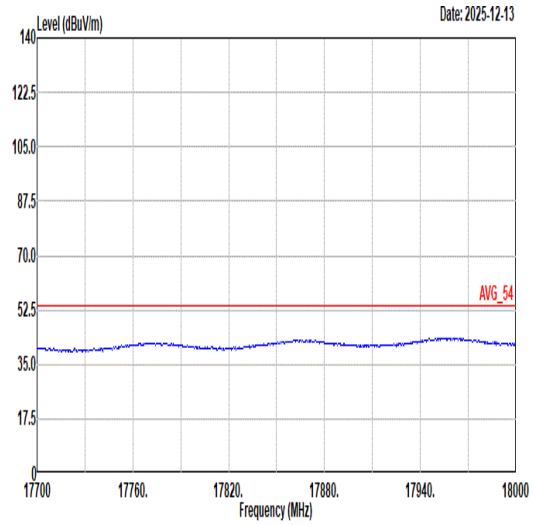 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	54	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	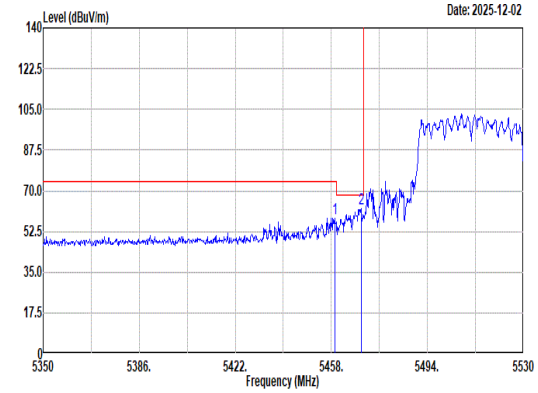 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.26 58.29 74.00 -15.71 49.19 32.82 13.10 36.82 0.00 100 292 Peak 2 5469.16 62.43 68.20 -5.77 53.30 32.84 13.11 36.82 0.00 100 292 Peak	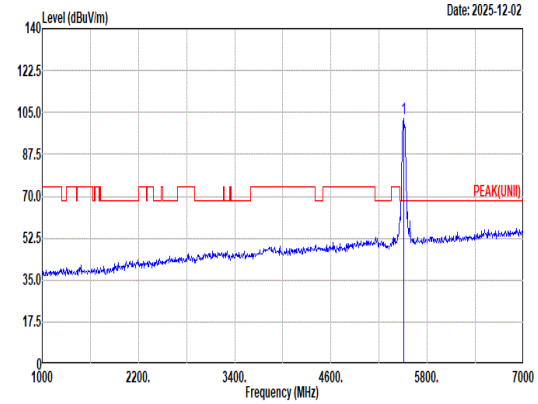 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 102.61 ------ ------ 93.39 32.91 13.13 36.82 0.00 100 292 Peak
Avg	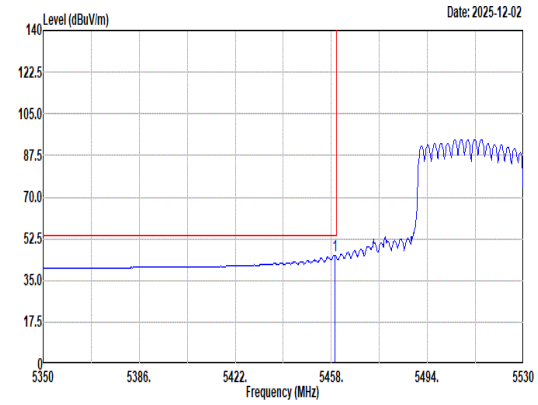 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.26 45.63 54.00 -8.37 36.53 32.82 13.10 36.82 0.00 100 292 Average	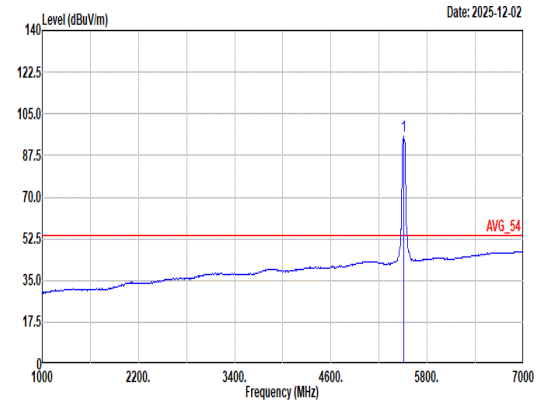 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 95.44 ------ ------ 86.21 32.92 13.13 36.82 0.00 100 292 Average

Mode	54	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	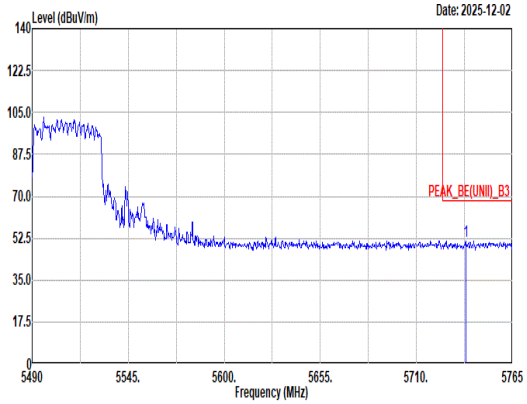 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5738.33 51.28 68.20 -16.92 40.84 33.85 13.38 36.79 0.00 100 292 Peak	Blank

Mode	54	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	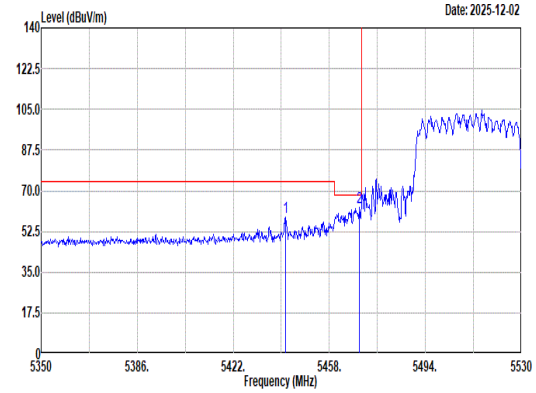 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5441.62 58.60 74.00 -15.40 49.53 32.80 13.09 36.82 0.00 143 343 Peak 2 5469.34 62.75 68.20 -5.45 53.62 32.84 13.11 36.82 0.00 143 343 Peak	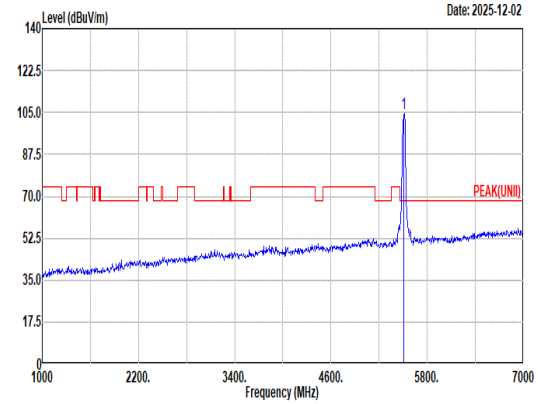 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 104.48 ------ ------ 95.23 32.94 13.13 36.82 0.00 143 343 Peak
Avg	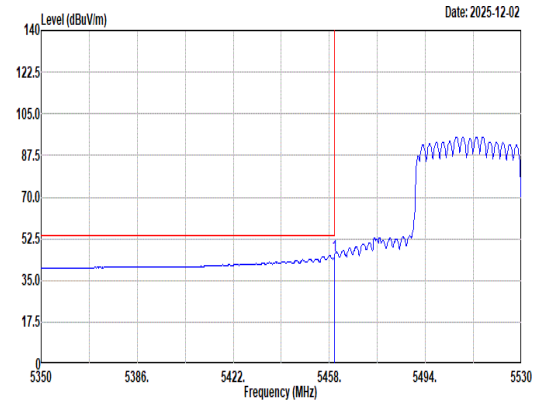 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.98 45.61 54.00 -8.39 36.51 32.82 13.10 36.82 0.00 143 343 Average	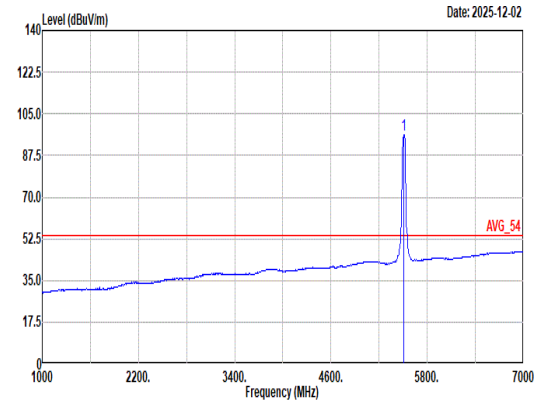 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 96.38 ------ ------ 87.16 32.91 13.13 36.82 0.00 143 343 Average

Mode	54	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	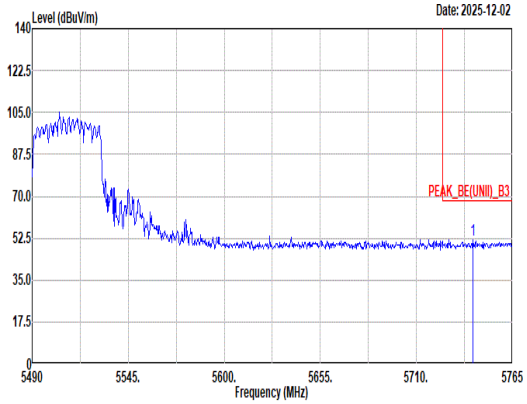 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5742.18 51.88 68.20 -16.32 41.41 33.87 13.39 36.79 0.00 143 343 Peak	Blank

Mode	54	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	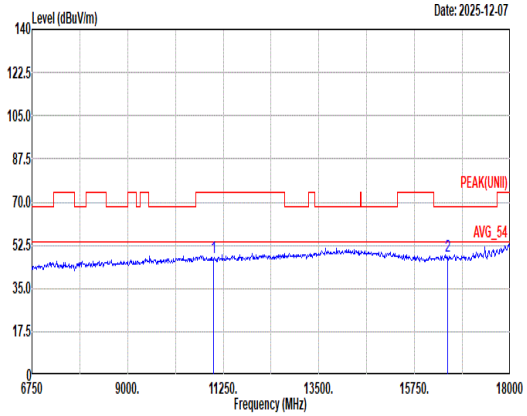 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11020.00 47.57 74.00 -26.43 47.21 38.70 18.89 57.87 0.64 -- -- Peak 2 16530.00 48.03 68.20 -20.17 44.49 38.10 23.39 58.40 0.45 -- -- Peak	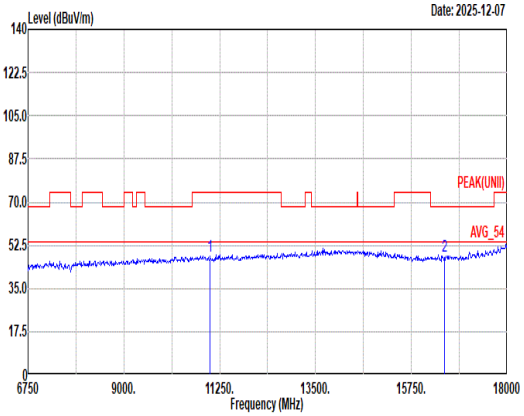 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11020.00 47.97 74.00 -26.03 47.61 38.70 18.89 57.87 0.64 -- -- Peak 2 16530.00 48.34 68.20 -19.86 44.80 38.10 23.39 58.40 0.45 -- -- Peak

Mode	54	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH102_Full RU_5510MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	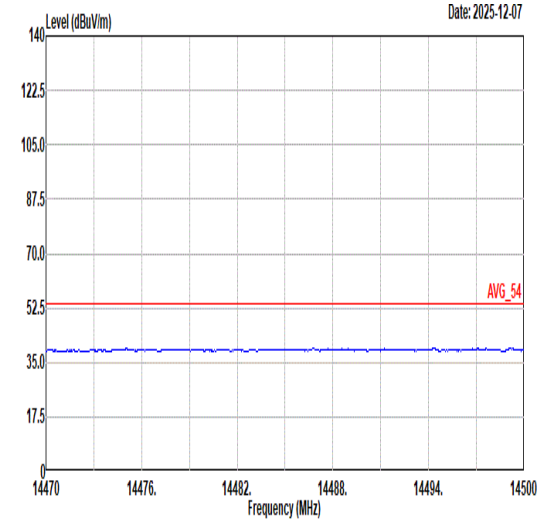 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	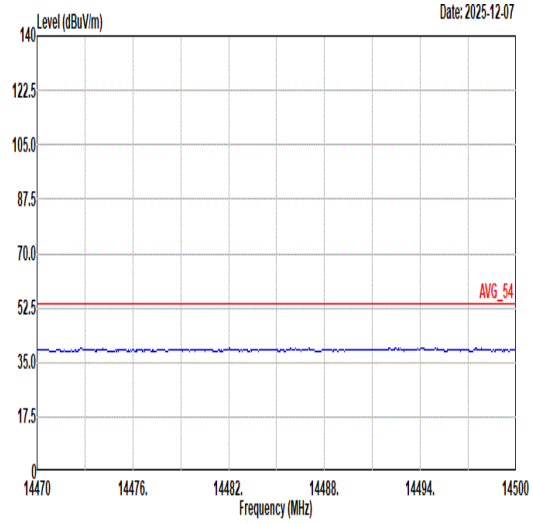 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	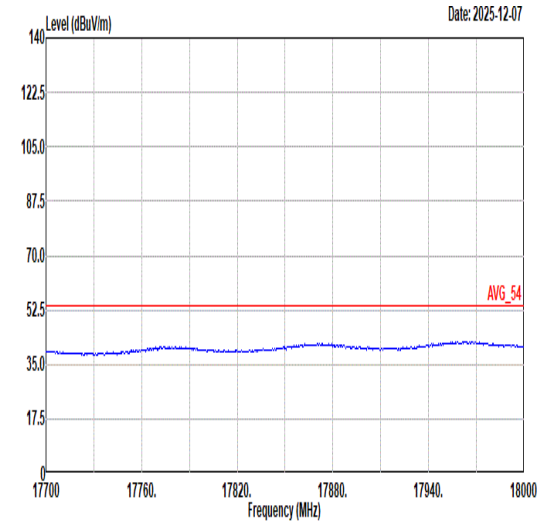 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	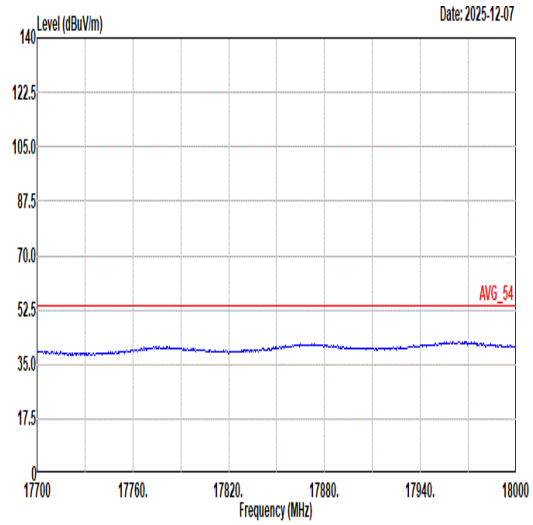 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	55	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH110_Full RU_5550MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	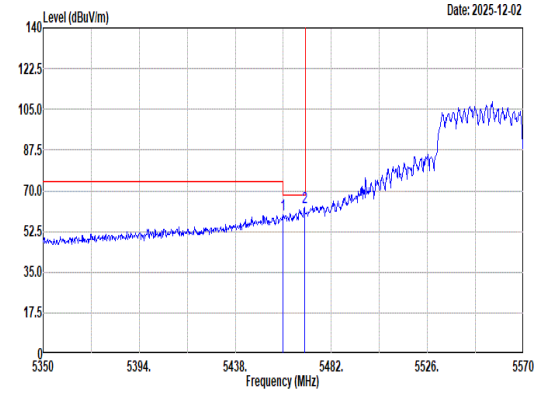 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.78 59.91 74.00 -14.09 50.81 32.82 13.10 36.82 0.00 105 290 Peak 2 5469.68 62.71 68.20 -5.49 53.58 32.84 13.11 36.82 0.00 105 290 Peak	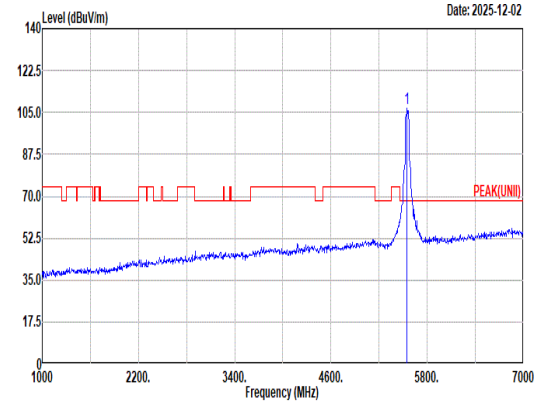 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5550.00 106.68 ------ ------ 97.34 33.00 13.15 36.81 0.00 105 290 Peak
Avg	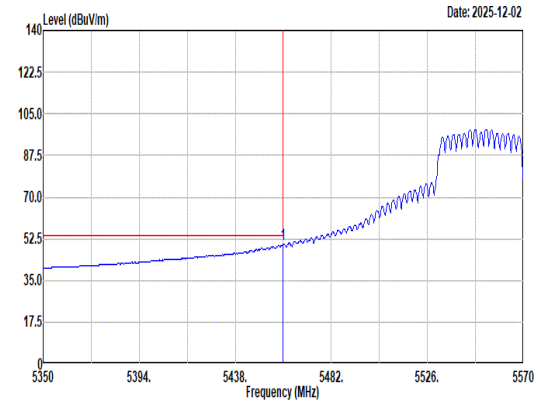 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5460.00 50.01 54.00 -3.99 40.91 32.82 13.10 36.82 0.00 105 290 Average	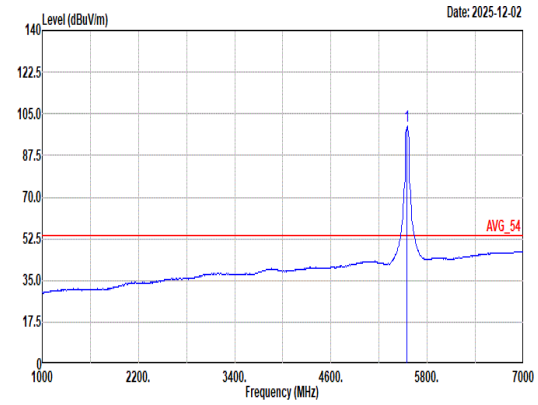 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5550.00 99.67 ------ ------ 90.34 32.99 13.15 36.81 0.00 105 290 Average

Mode	55	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH110_Full RU_5550MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	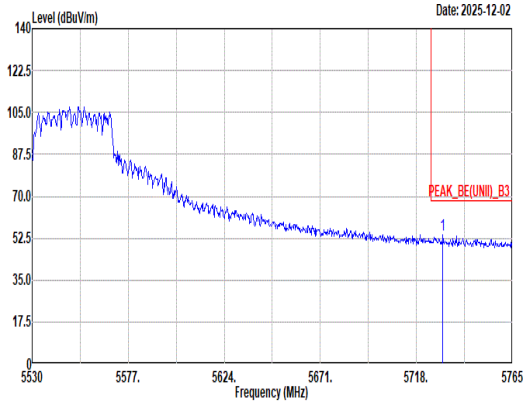 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5730.93 53.80 68.20 -14.40 43.40 33.82 13.37 36.79 0.00 105 290 Peak	Blank

Mode	55
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH110_Full RU_5550MHz
ANT	3+4

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	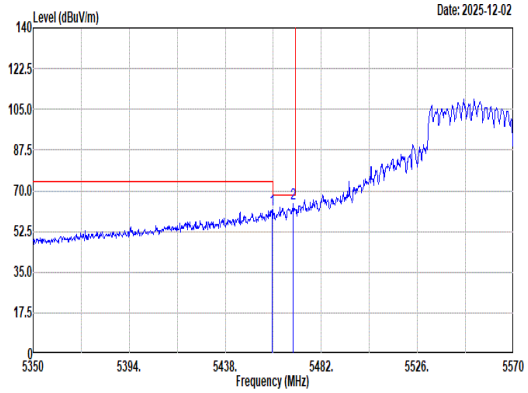 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.56 61.97 74.00 -12.03 52.87 32.82 13.10 36.82 0.00 100 342 Peak 2 5469.24 64.72 68.20 -3.48 55.59 32.84 13.11 36.82 0.00 100 342 Peak	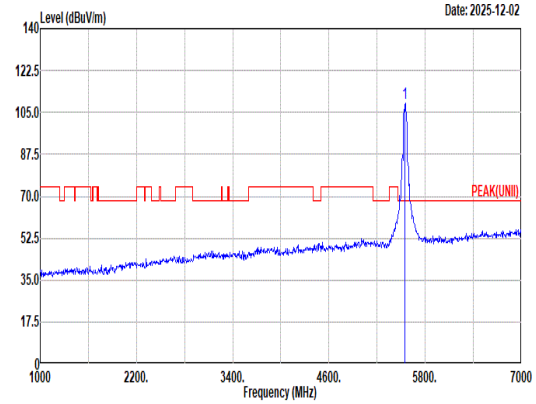 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5550.00 108.83 ------ ------ 99.50 32.99 13.15 36.81 0.00 100 342 Peak
Avg	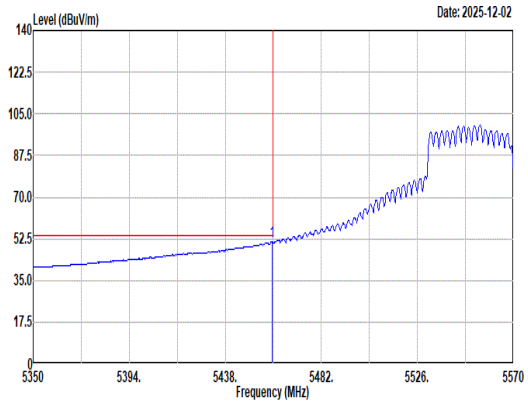 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.56 51.37 54.00 -2.63 42.27 32.82 13.10 36.82 0.00 100 342 Average	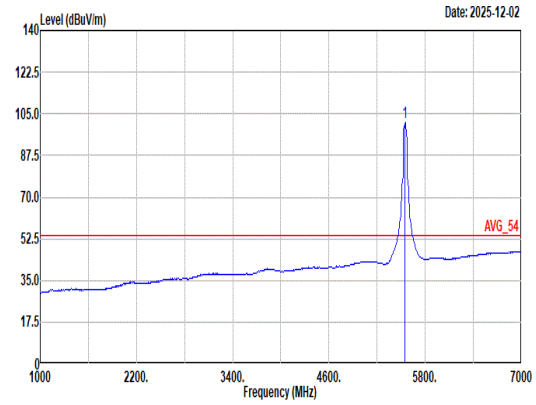 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5550.00 101.44 ------ ------ 92.11 32.99 13.15 36.81 0.00 100 342 Average

Mode	55	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH110_Full RU_5550MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	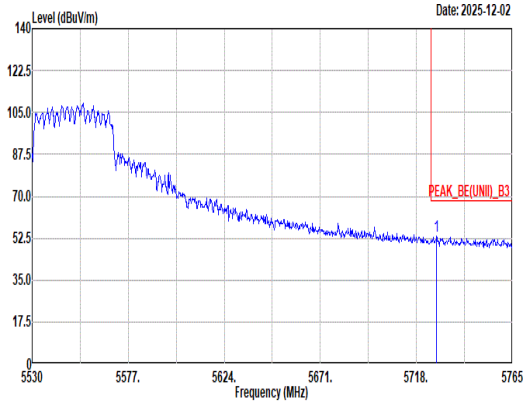 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5727.87 53.29 68.20 -14.91 42.90 33.81 13.37 36.79 0.00 100 342 Peak	Blank

Mode	55	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH110_Full RU_5550MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	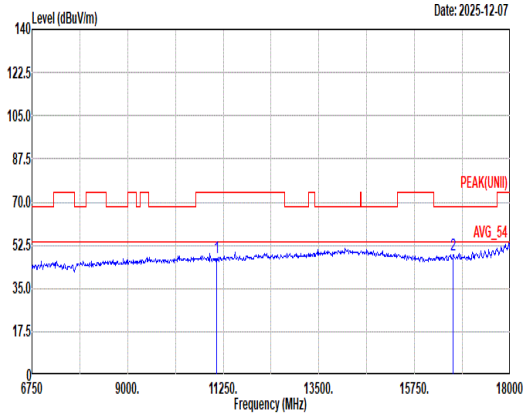 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11100.00 47.45 74.00 -26.55 46.96 38.70 18.96 57.80 0.63 -- -- Peak 2 16650.00 48.45 68.20 -19.75 44.96 38.20 23.48 58.64 0.45 -- -- Peak	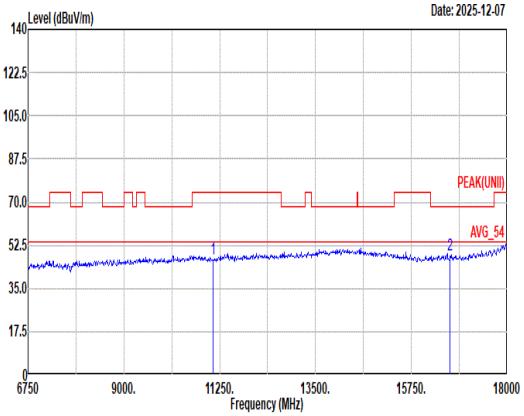 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11100.00 46.88 74.00 -27.12 46.39 38.70 18.96 57.80 0.63 -- -- Peak 2 16650.00 48.55 68.20 -19.65 45.06 38.20 23.48 58.64 0.45 -- -- Peak

Mode	55	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH110_Full RU_5550MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	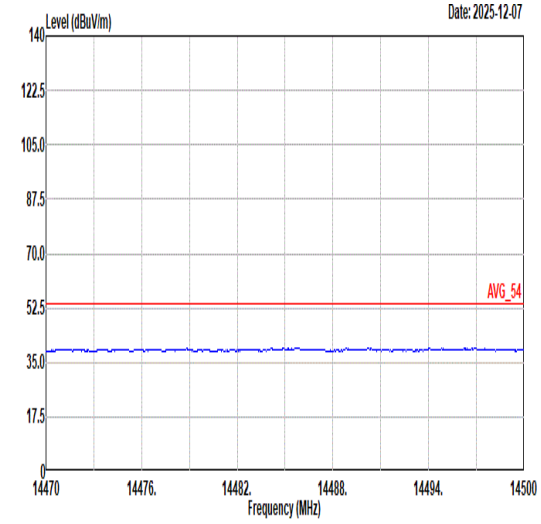 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	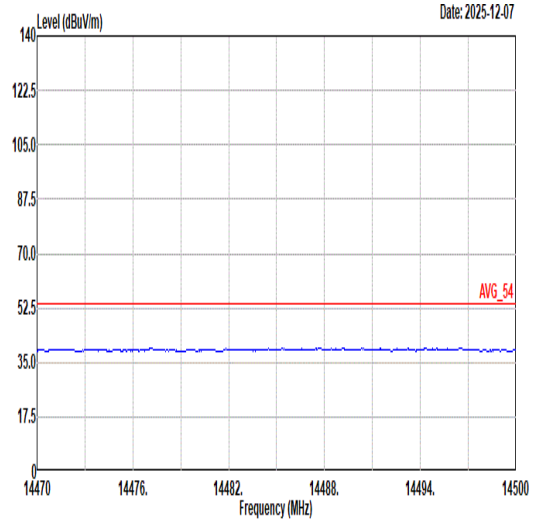 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	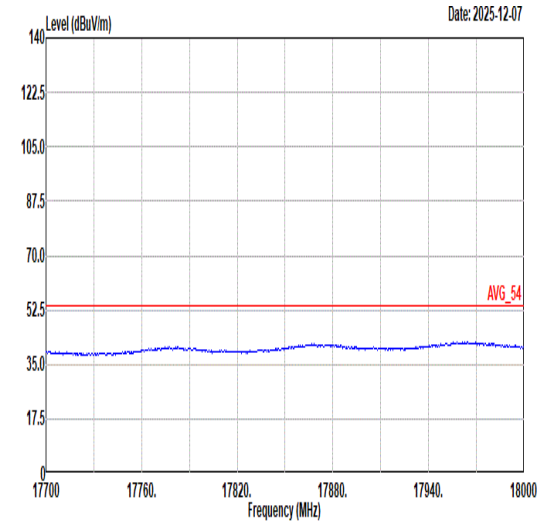 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	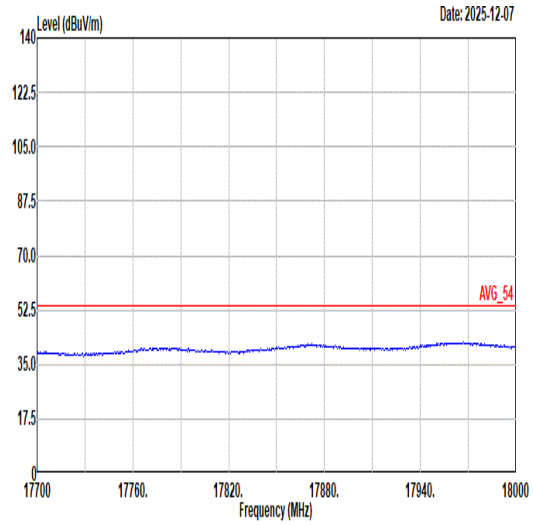 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	56	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	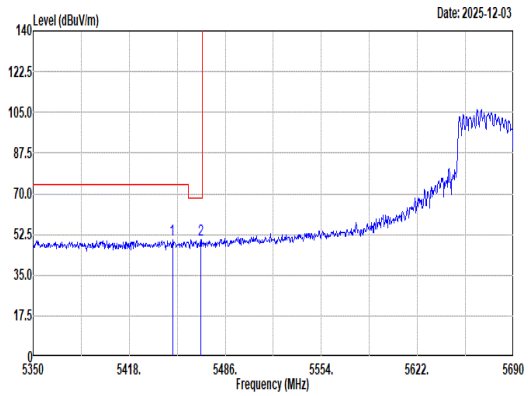 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5448.60 50.24 74.00 -23.76 41.16 32.80 13.10 36.82 0.00 106 15 Peak 2 5468.66 50.16 68.20 -18.04 41.03 32.84 13.11 36.82 0.00 106 15 Peak	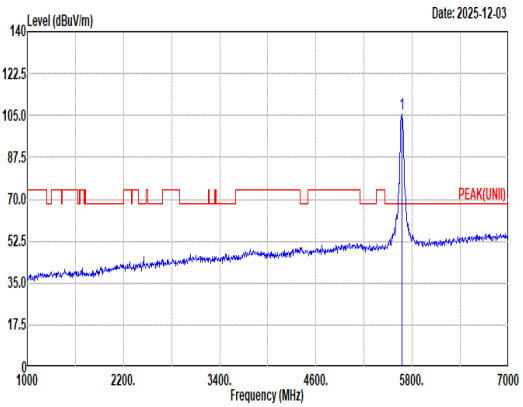 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5670.00 105.88 ------ ------ 96.02 33.38 13.28 36.80 0.00 106 15 Peak
Avg	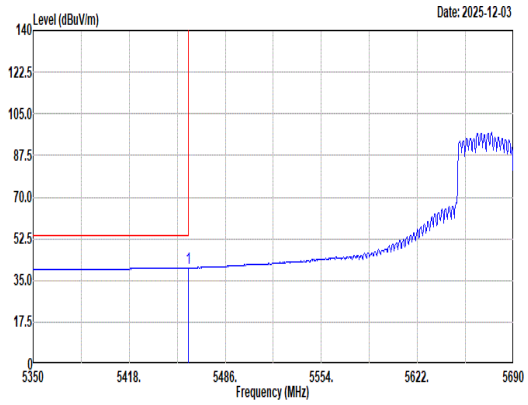 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5459.82 40.31 54.00 -13.69 31.21 32.82 13.10 36.82 0.00 106 15 Average	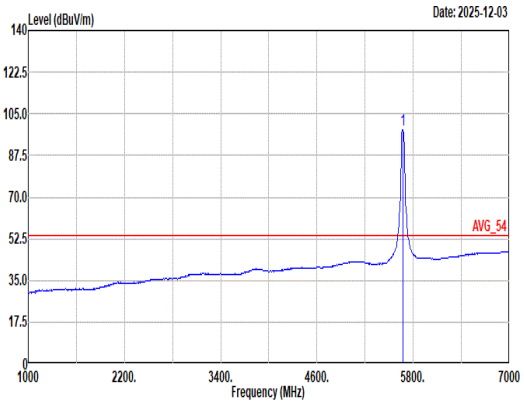 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto 1 5670.00 98.45 ------ ------ 88.52 33.44 13.29 36.80 0.00 106 15 Average

Mode	56	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	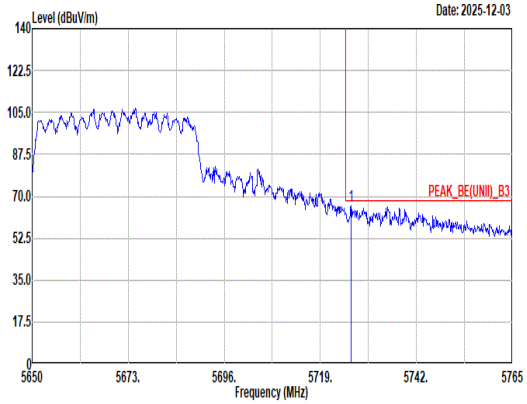 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5726.36 66.28 68.20 -1.92 55.90 33.81 13.36 36.79 0.00 106 15 Peak	Blank

Mode	56
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_Full RU_5670MHz
ANT	3+4

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	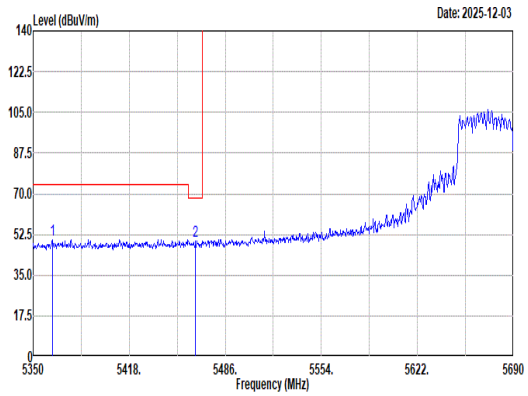 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5363.60 50.28 74.00 -23.72 41.23 32.87 13.01 36.83 0.00 278 349 Peak 2 5464.92 49.82 68.20 -18.38 40.70 32.83 13.11 36.82 0.00 278 349 Peak	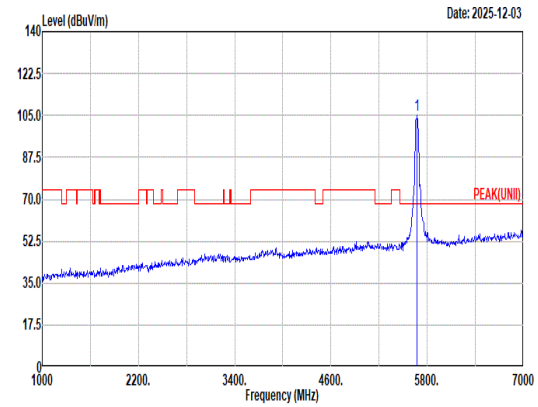 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 105.02 ------ ------ 95.09 33.44 13.29 36.80 0.00 278 349 Peak
Avg	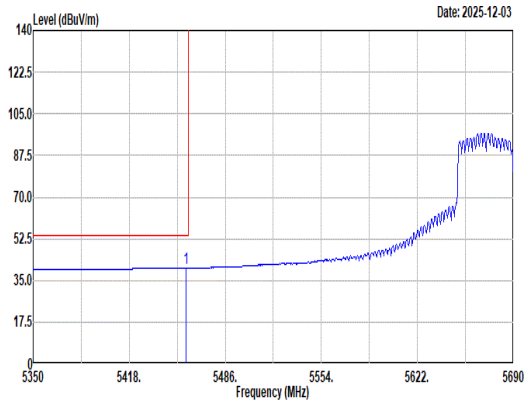 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.46 40.23 54.00 -13.77 31.13 32.82 13.10 36.82 0.00 278 349 Average	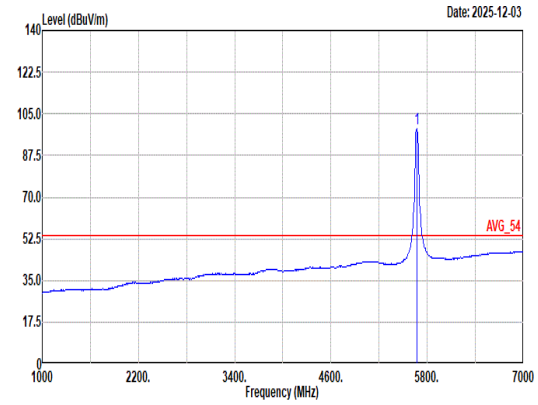 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 98.66 ------ ------ 88.80 33.38 13.28 36.80 0.00 278 349 Average

Mode	56	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	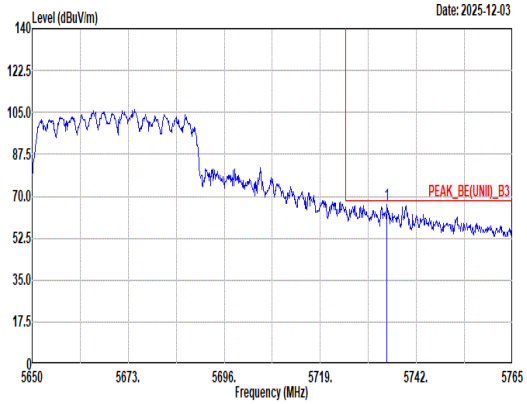 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5734.99 66.39 68.20 -1.81 55.96 33.84 13.38 36.79 0.00 278 349 Peak	Blank

Mode	56	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	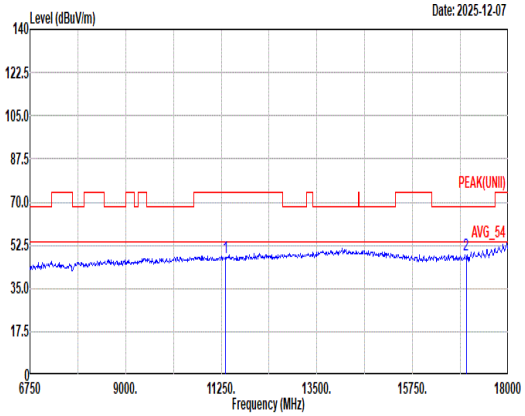 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11340.00 47.74 74.00 -26.26 46.49 39.04 19.19 57.58 0.60 -- -- Peak 2 17010.00 48.63 68.20 -19.57 45.68 38.11 23.75 59.35 0.44 -- -- Peak	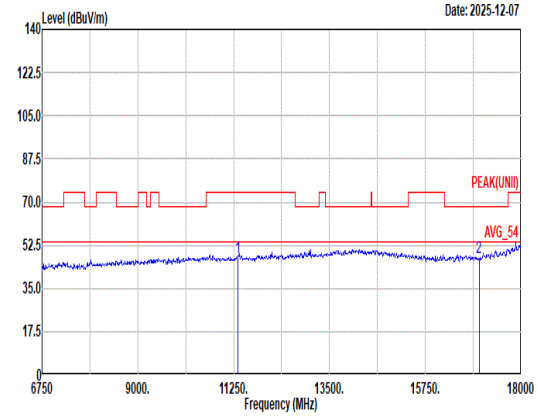 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11340.00 47.42 74.00 -26.58 46.17 39.04 19.19 57.58 0.60 -- -- Peak 2 17010.00 47.34 68.20 -20.86 44.39 38.11 23.75 59.35 0.44 -- -- Peak

Mode	56	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH134_Full RU_5670MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	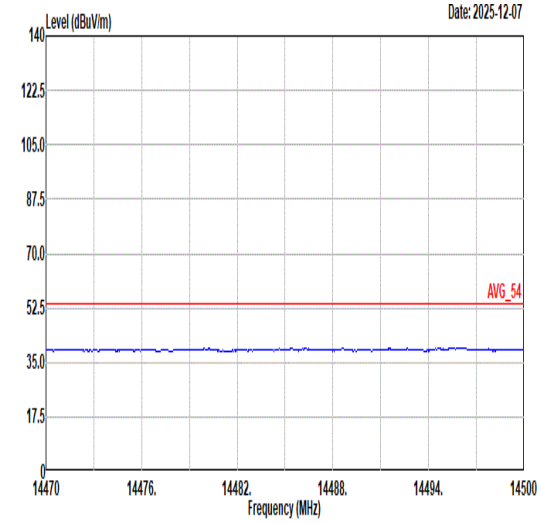 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	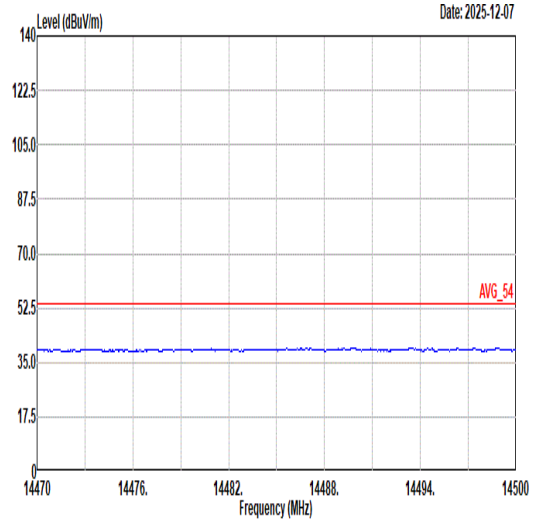 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	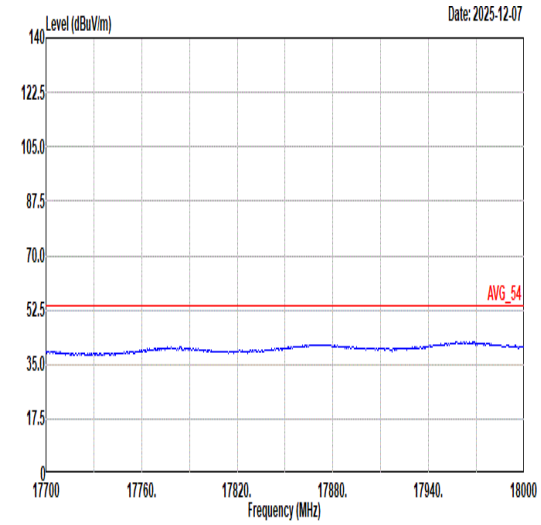 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	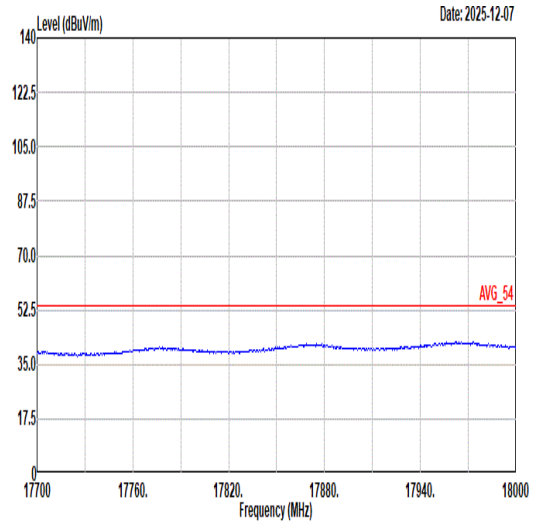 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	57	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	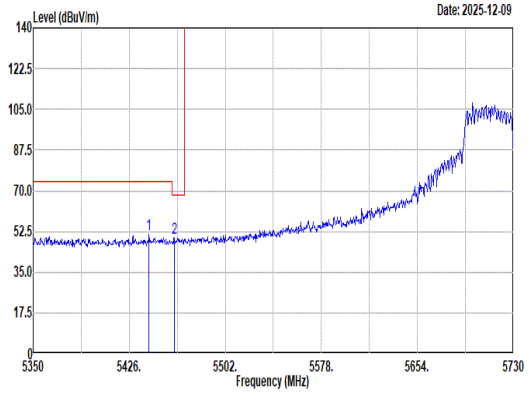 Site : 03CH15-HY Condition: U-NII-2C 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5441.58 51.08 74.00 -22.92 42.01 32.80 13.09 36.82 0.00 256 351 Peak 2 5461.72 49.83 68.20 -18.37 40.73 32.82 13.10 36.82 0.00 256 351 Peak	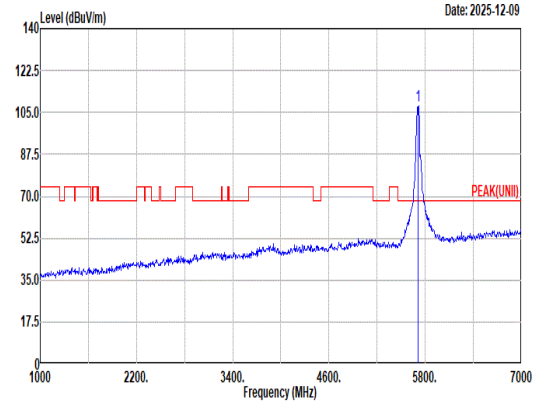 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 107.70 ------ ------ 97.38 33.76 13.35 36.79 0.00 256 351 Peak
Avg	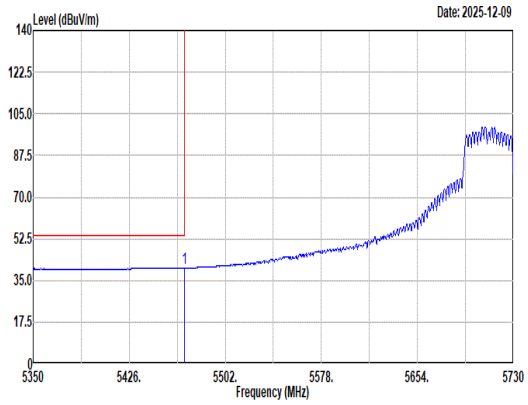 Site : 03CH15-HY Condition: U-NII-2C AVERAGE 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5469.70 40.30 54.00 -13.70 31.17 32.84 13.11 36.82 0.00 256 351 Average	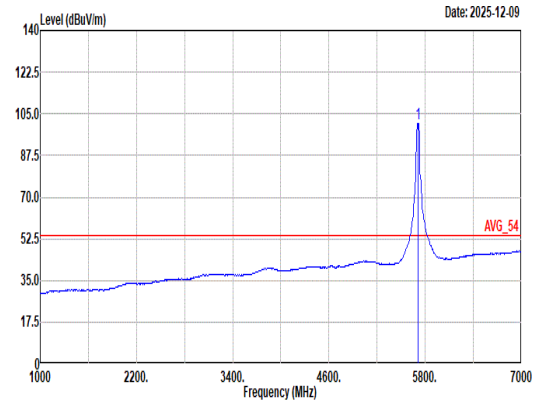 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 101.01 ------ ------ 90.76 33.72 13.33 36.80 0.00 256 351 Average

Mode	57	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	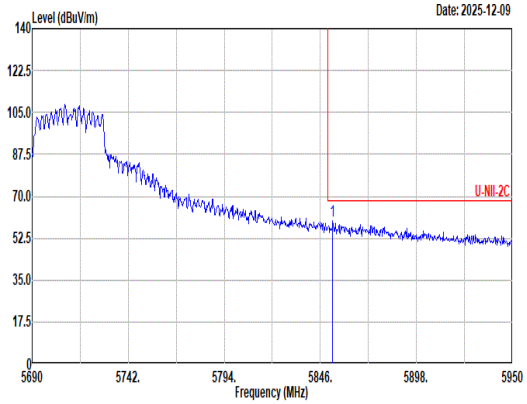 Site : 03CH15-HY Condition: U-NII-2C 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5852.76 59.86 68.20 -8.34 48.96 34.11 13.57 36.78 0.00 256 351 Peak	Blank

Mode	57	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	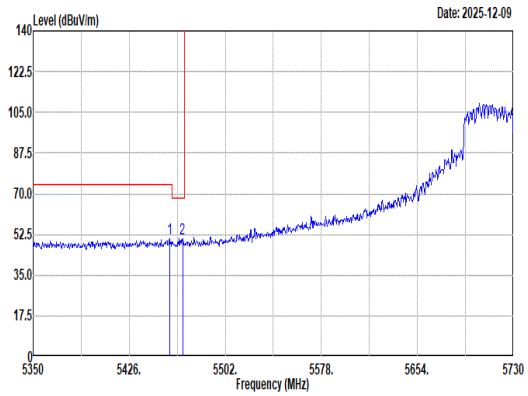 Site : 03CH15-HY Condition: U-NII-2C 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.92 50.78 74.00 -23.22 41.68 32.82 13.10 36.82 0.00 258 350 Peak 2 5468.18 50.79 68.20 -17.41 41.66 32.84 13.11 36.82 0.00 258 350 Peak	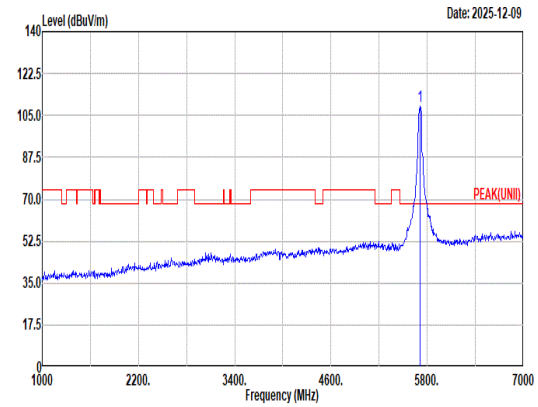 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 108.75 ------ ------ 98.46 33.74 13.34 36.79 0.00 258 350 Peak
Avg	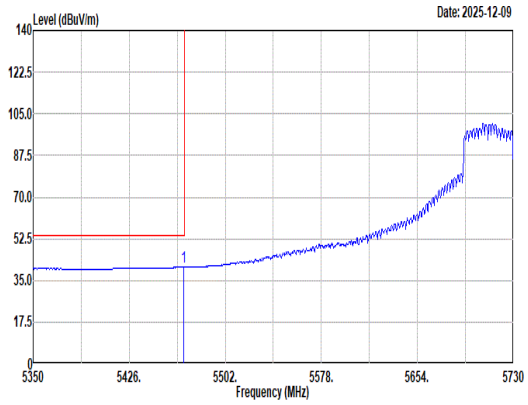 Site : 03CH15-HY Condition: U-NII-2C AVERAGE 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5468.94 40.60 54.00 -13.40 31.47 32.84 13.11 36.82 0.00 258 350 Average	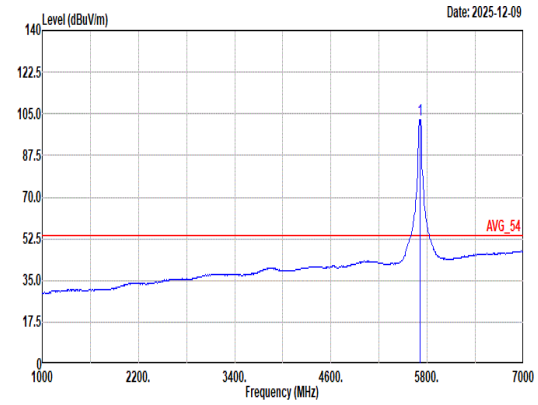 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 102.62 ------ ------ 92.37 33.72 13.33 36.80 0.00 258 350 Average

Mode	57	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	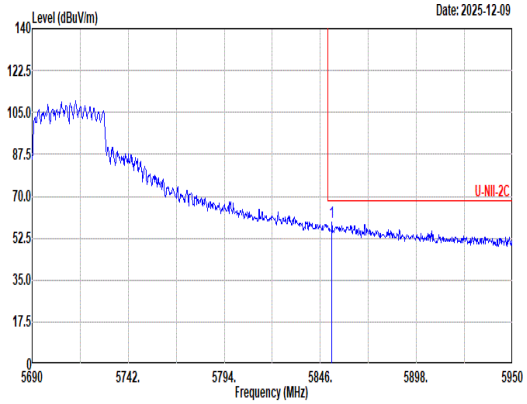 Site : 03CH15-HY Condition: U-NII-2C 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5852.24 59.41 68.20 -8.79 48.51 34.11 13.57 36.78 0.00 258 350 Peak	Blank

Mode	57	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	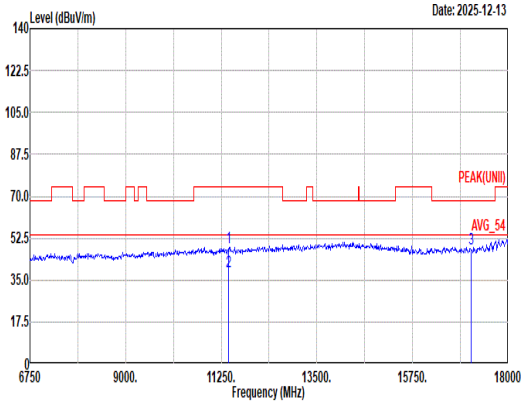 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11420.00 48.54 74.00 -25.46 47.11 39.08 19.26 57.50 0.59 -- -- Peak 2 11420.00 38.51 54.00 -15.49 37.08 39.08 19.26 57.50 0.59 -- -- Average 3 17130.00 47.88 68.20 -20.32 44.65 38.26 23.82 59.29 0.44 -- -- Peak	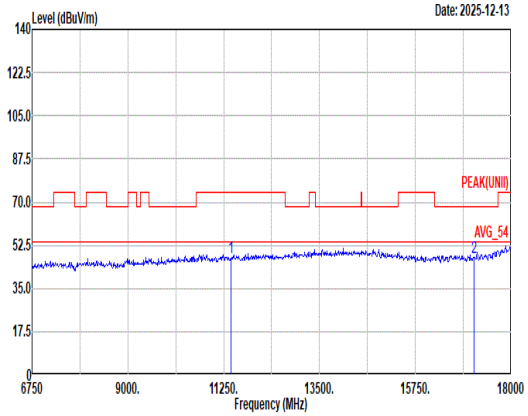 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11420.00 47.74 74.00 -26.26 46.31 39.08 19.26 57.50 0.59 -- -- Peak 2 17130.00 47.76 68.20 -20.44 44.53 38.26 23.82 59.29 0.44 -- -- Peak

Mode	57	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT40_CH142_Full RU_5710MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	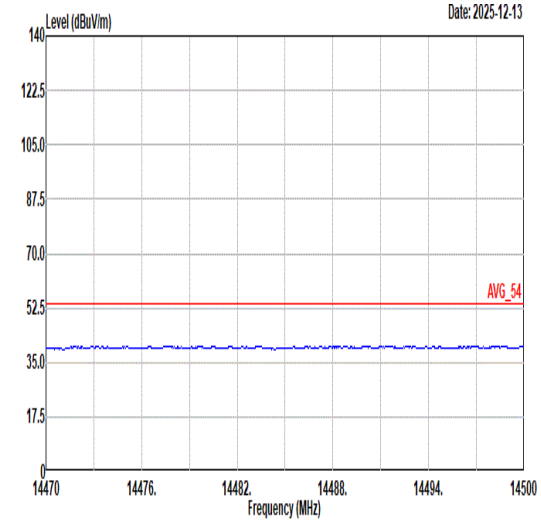 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	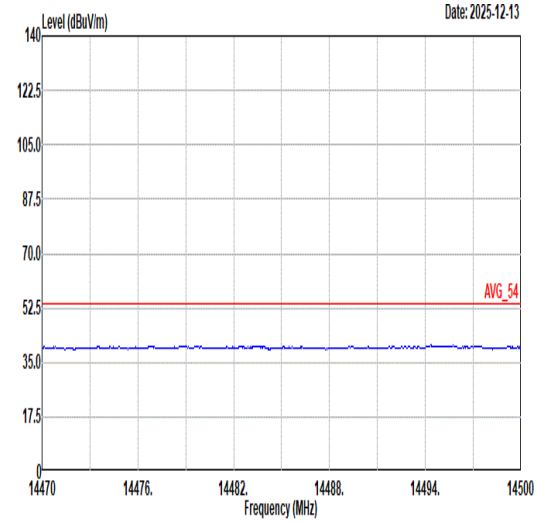 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	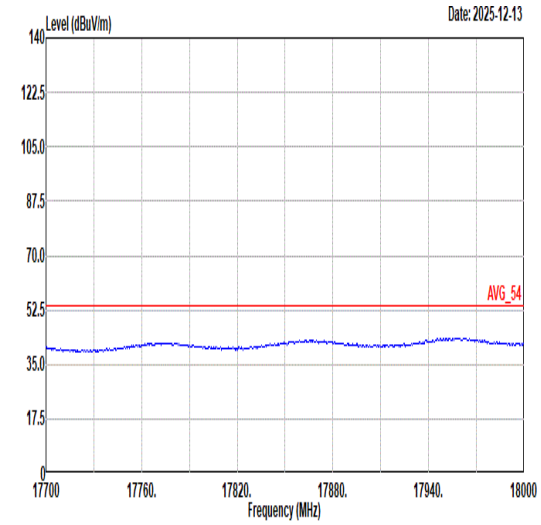 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	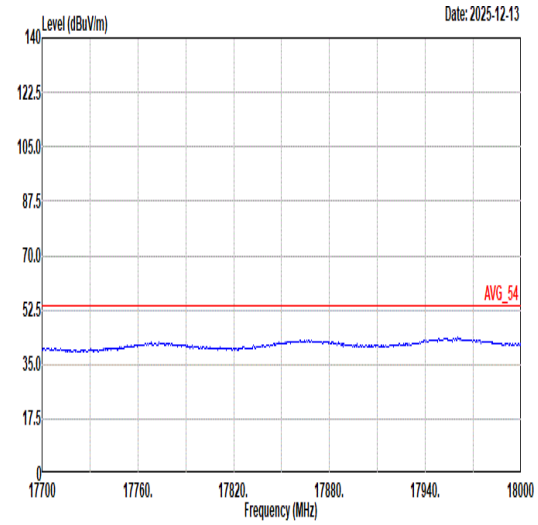 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	58	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	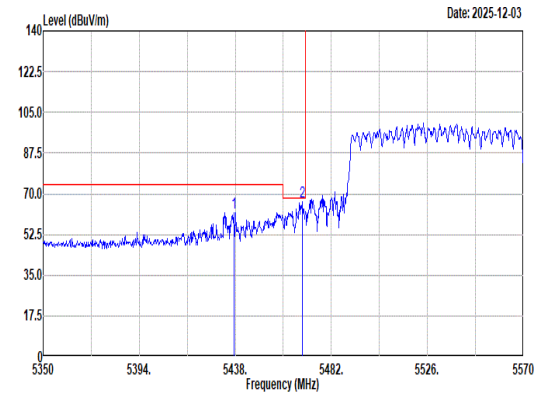 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5437.56 62.06 74.00 -11.94 52.99 32.80 13.09 36.82 0.00 100 298 Peak 2 5468.58 66.38 68.20 -1.82 57.25 32.84 13.11 36.82 0.00 100 298 Peak	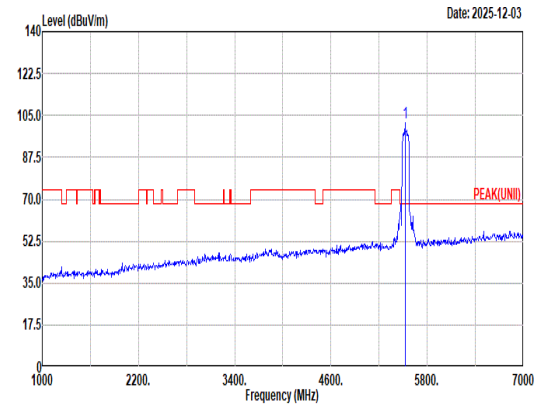 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 101.79 ------ ------ 92.52 32.95 13.14 36.82 0.00 100 298 Peak
Avg	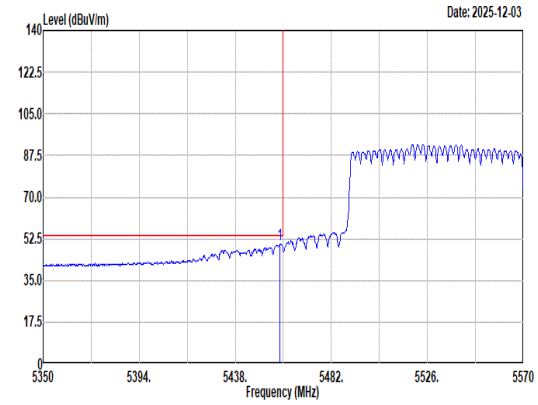 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.46 50.18 54.00 -3.82 41.08 32.82 13.10 36.82 0.00 100 298 Average	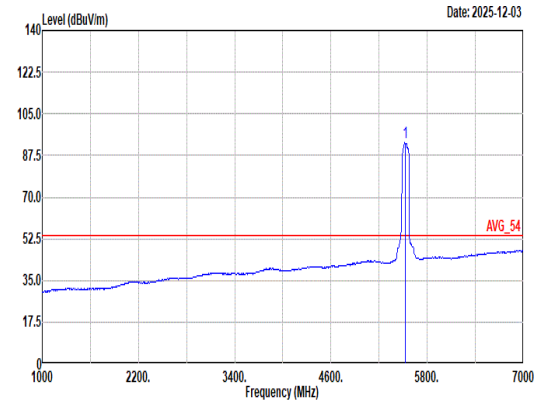 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 92.78 ------ ------ 83.53 32.94 13.13 36.82 0.00 100 298 Average

Mode	58	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	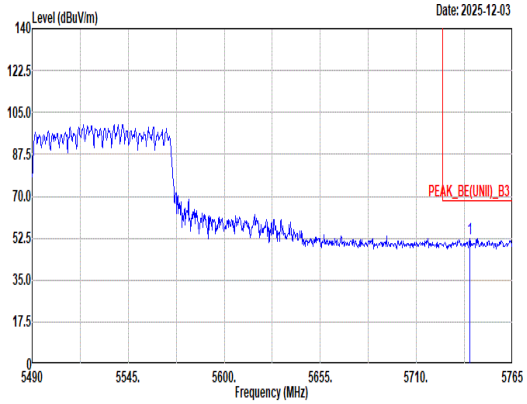 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5740.53 52.41 68.20 -15.79 41.96 33.86 13.38 36.79 0.00 100 298 Peak	Blank

Mode	58	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	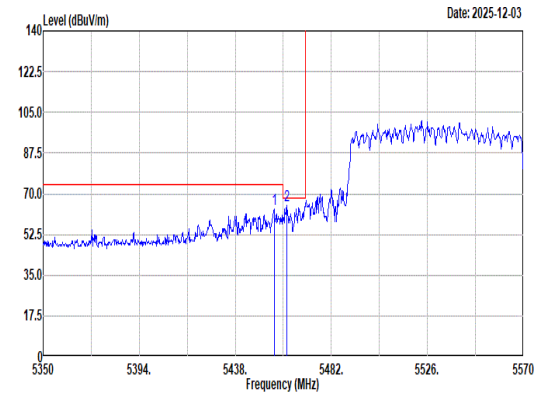 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.82 63.18 74.00 -10.82 54.09 32.81 13.10 36.82 0.00 100 342 Peak 2 5461.54 64.92 68.20 -3.28 55.82 32.82 13.10 36.82 0.00 100 342 Peak	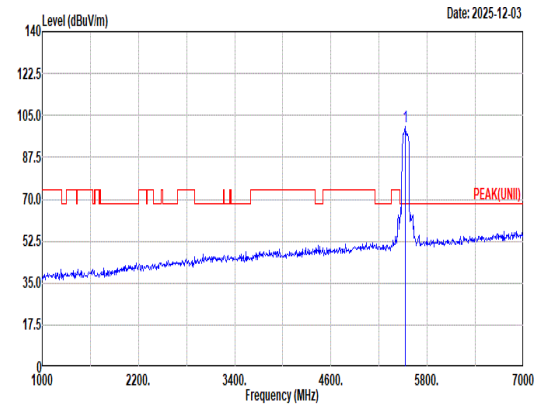 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 100.51 ------ ------ 91.24 32.95 13.14 36.82 0.00 100 342 Peak
Avg	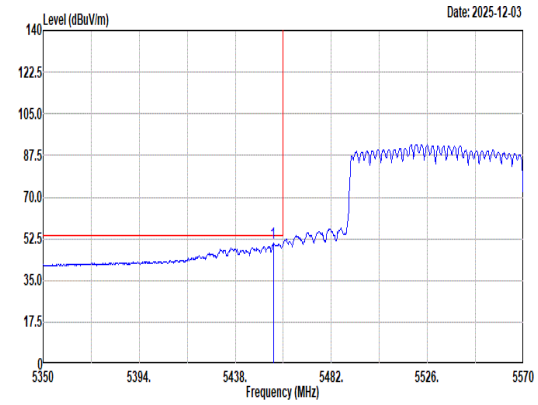 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.38 50.45 54.00 -3.55 41.36 32.81 13.10 36.82 0.00 100 342 Average	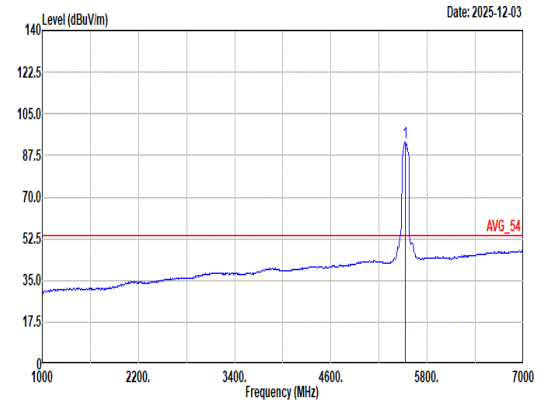 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 92.87 ------ ------ 83.62 32.94 13.13 36.82 0.00 100 342 Average

Mode	58	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	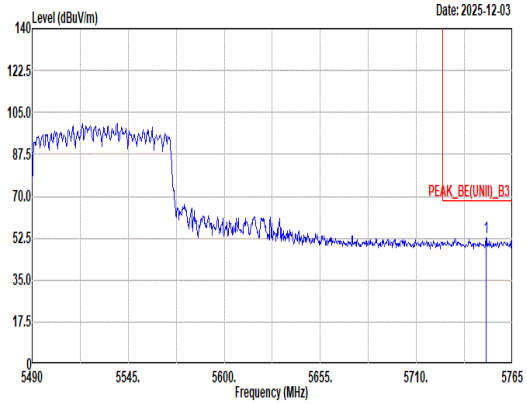 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5749.88 52.64 68.20 -15.56 42.13 33.90 13.40 36.79 0.00 100 342 Peak	Blank

Mode	58	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	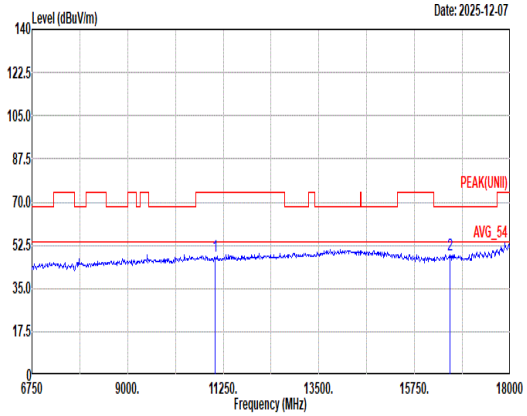 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11060.00 47.99 74.00 -26.01 47.56 38.70 18.93 57.83 0.63 -- -- Peak 2 16590.00 48.76 68.20 -19.44 45.30 38.10 23.43 58.52 0.45 -- -- Peak	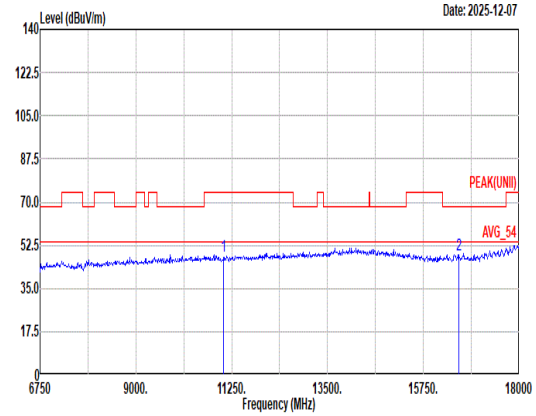 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11060.00 47.83 74.00 -26.17 47.40 38.70 18.93 57.83 0.63 -- -- Peak 2 16590.00 48.58 68.20 -19.62 45.12 38.10 23.43 58.52 0.45 -- -- Peak

Mode	58	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH106_Full RU_5530MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	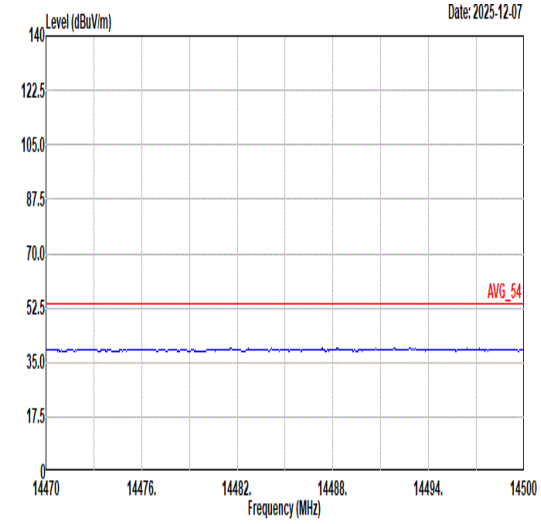 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	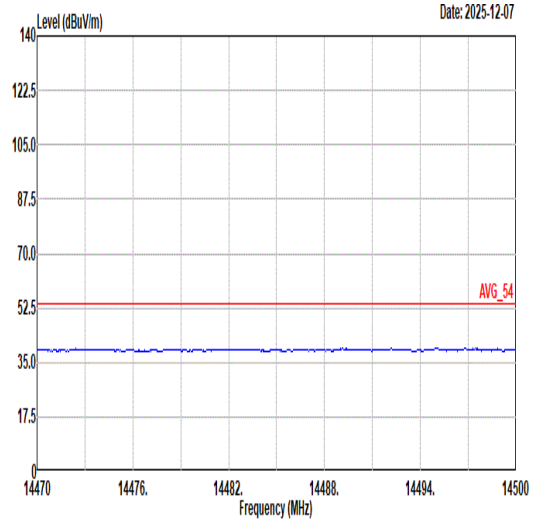 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	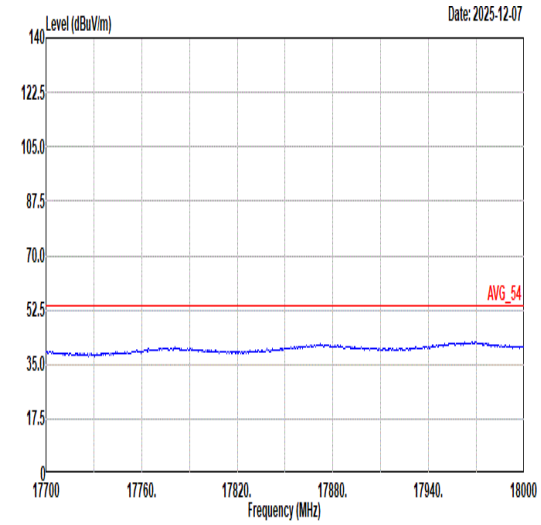 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	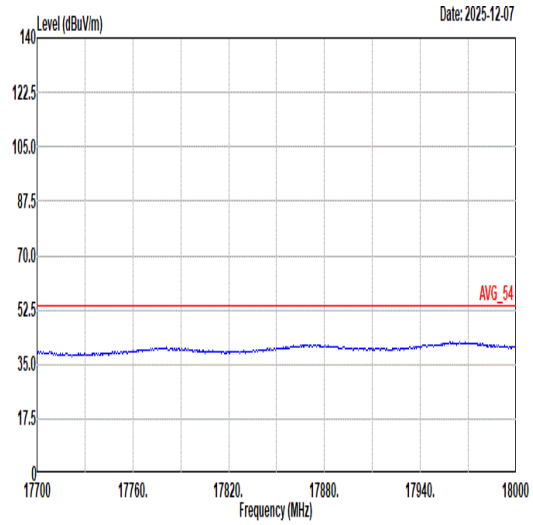 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	59	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH122_Full RU_5610MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	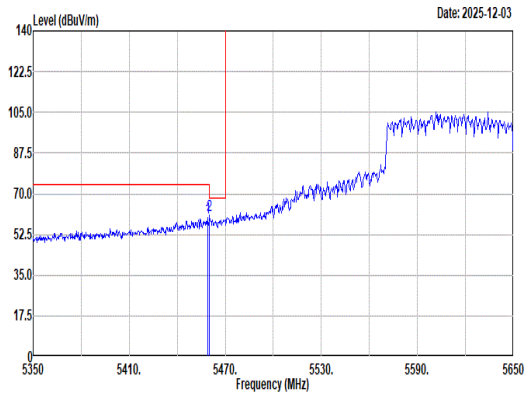 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.90 59.92 74.00 -14.08 50.82 32.82 13.10 36.82 0.00 100 297 Peak 2 5460.10 60.90 68.20 -7.30 51.80 32.82 13.10 36.82 0.00 100 297 Peak	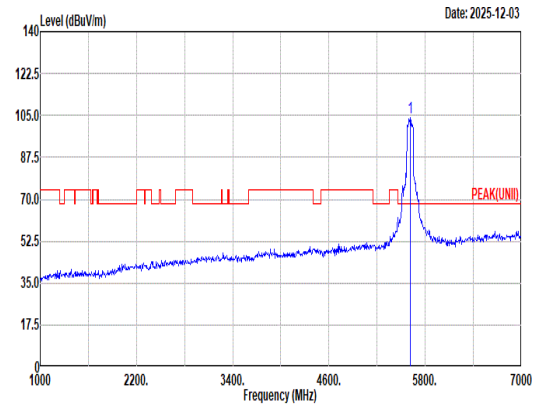 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 104.27 ------ ------ 94.90 32.98 13.20 36.81 0.00 100 297 Peak
Avg	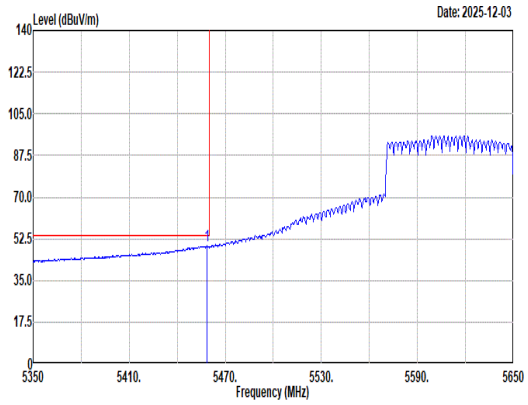 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.60 49.46 54.00 -4.54 40.36 32.82 13.10 36.82 0.00 100 297 Average	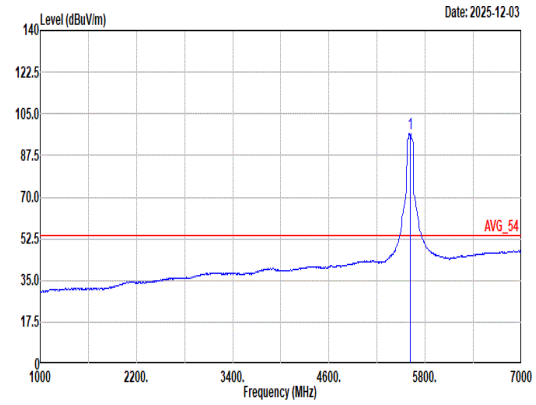 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 96.64 ------ ------ 87.36 32.91 13.18 36.81 0.00 100 297 Average

Mode	59	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH122_Full RU_5610MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	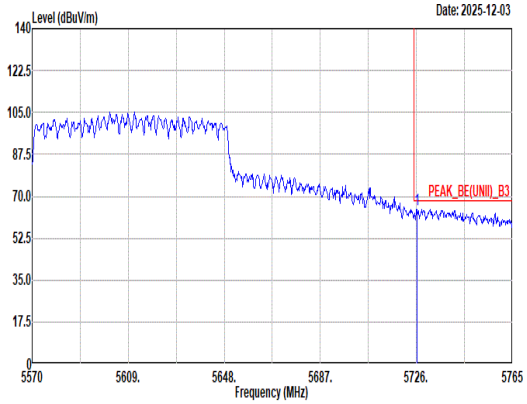 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5726.20 64.71 68.20 -3.49 54.34 33.80 13.36 36.79 0.00 100 297 Peak	Blank

Mode	59	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH122_Full RU_5610MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	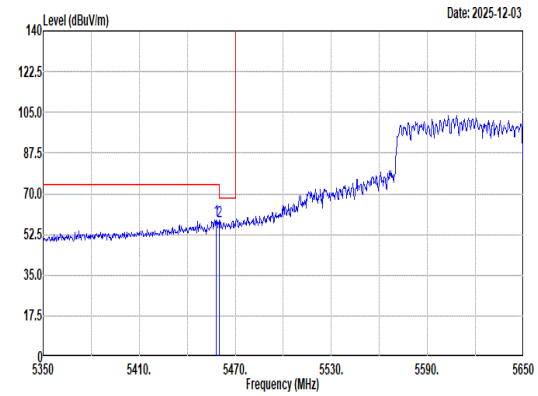 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.30 58.67 74.00 -15.33 49.57 32.82 13.10 36.82 0.00 100 5 Peak 2 5460.10 58.36 68.20 -9.84 49.26 32.82 13.10 36.82 0.00 100 5 Peak	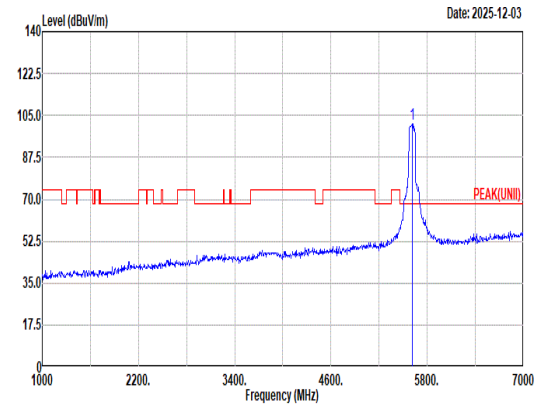 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 101.69 ------ ------ 92.27 33.02 13.21 36.81 0.00 100 5 Peak
Avg	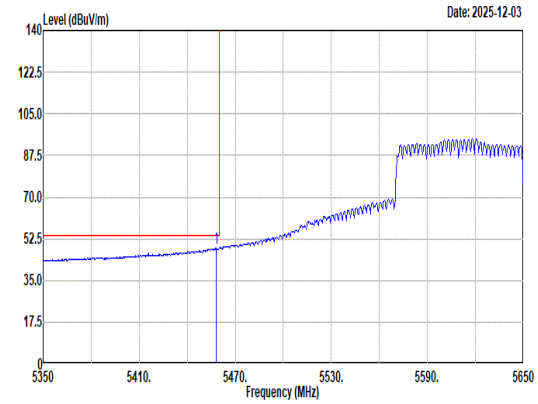 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.30 48.54 54.00 -5.46 39.44 32.82 13.10 36.82 0.00 100 5 Average	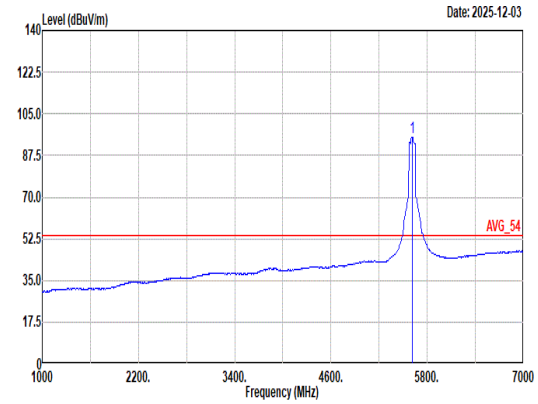 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 95.26 ------ ------ 85.84 33.02 13.21 36.81 0.00 100 5 Average

Mode	59	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH122_Full RU_5610MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	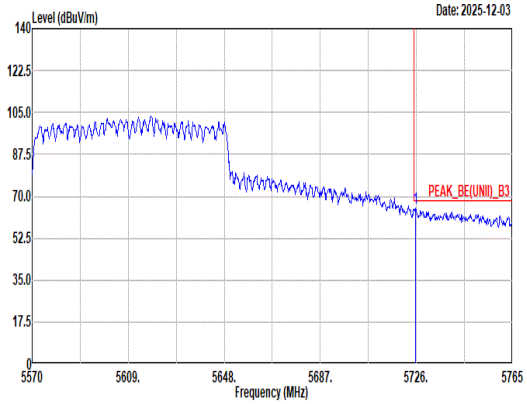 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.61 64.80 68.20 -3.40 54.43 33.80 13.36 36.79 0.00 100 5 Peak	Blank

Mode	59	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH122_Full RU_5610MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	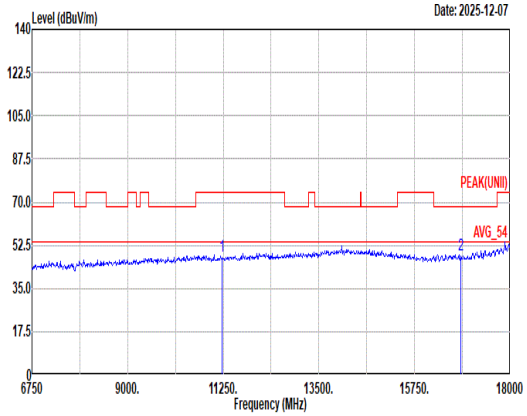 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11220.00 48.05 74.00 -25.95 47.22 38.84 19.07 57.69 0.61 -- -- Peak 2 16830.00 48.61 68.20 -19.59 45.39 38.17 23.61 59.01 0.45 -- -- Peak	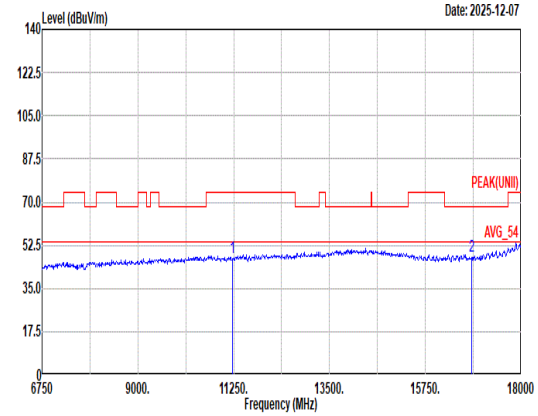 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11220.00 47.55 74.00 -26.45 46.72 38.84 19.07 57.69 0.61 -- -- Peak 2 16830.00 48.13 68.20 -20.07 44.91 38.17 23.61 59.01 0.45 -- -- Peak

Mode	59	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH122_Full RU_5610MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	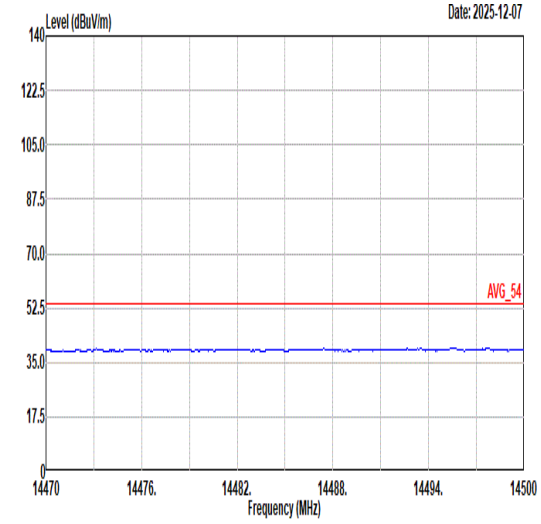 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	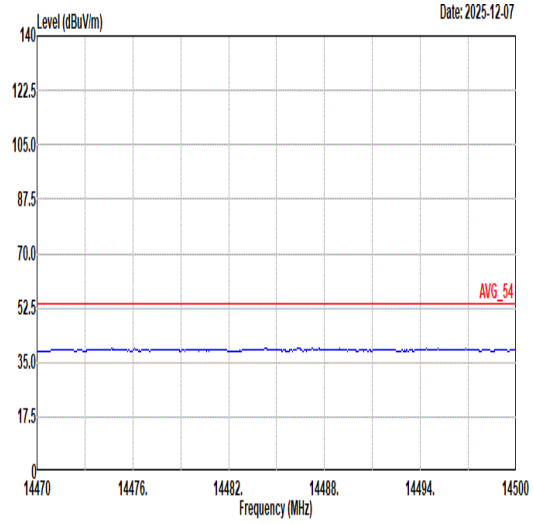 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	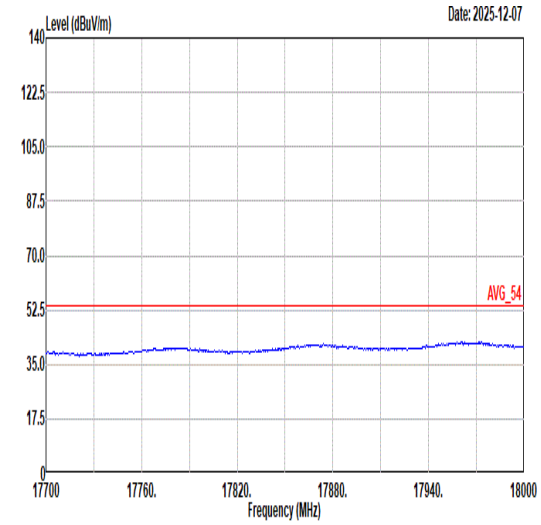 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	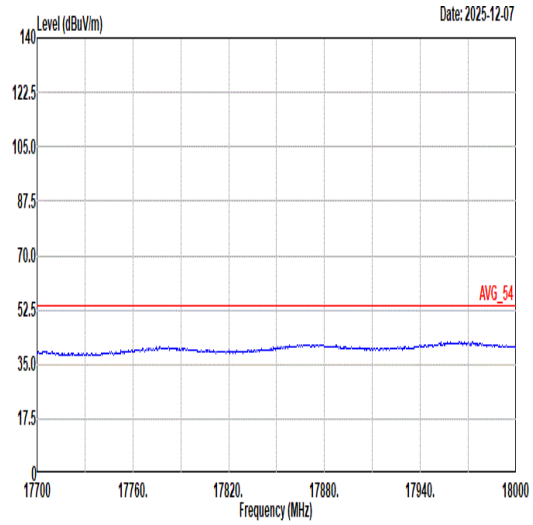 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	60	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH138_Full RU_5690MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	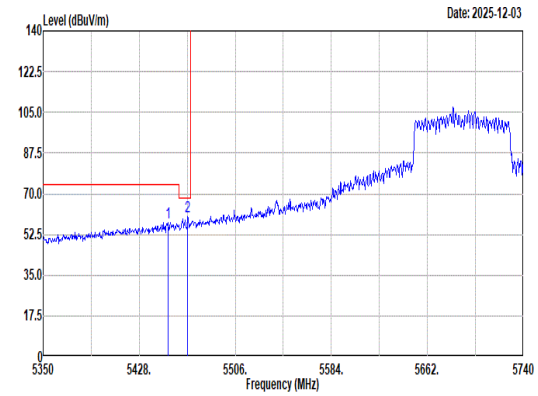 Site : 03CH15-HY Condition: U-NII-2C 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5451.40 57.61 74.00 -16.39 48.53 32.80 13.10 36.82 0.00 100 300 Peak 2 5467.39 59.98 68.20 -8.22 50.86 32.83 13.11 36.82 0.00 100 300 Peak	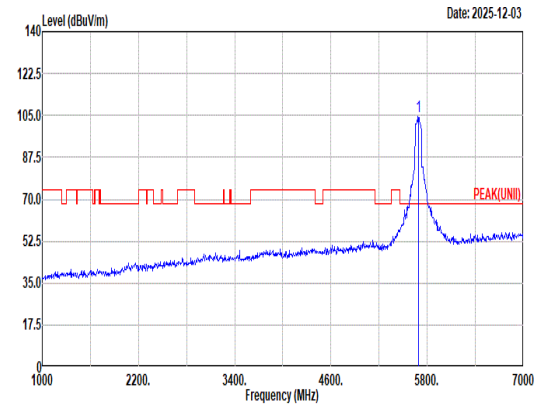 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 104.77 ------ ------ 94.77 33.50 13.30 36.80 0.00 100 300 Peak
Avg	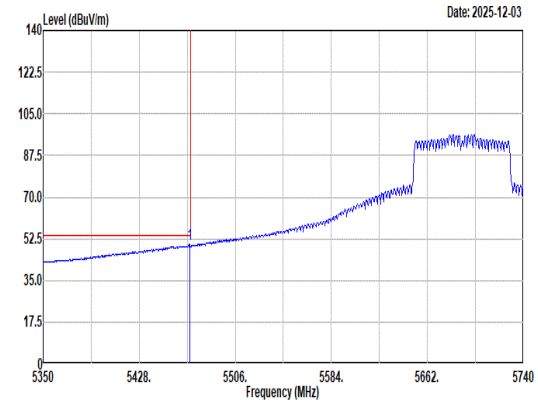 Site : 03CH15-HY Condition: U-NII-2C AVERAGE 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5468.95 50.15 54.00 -3.85 41.02 32.84 13.11 36.82 0.00 100 300 Average	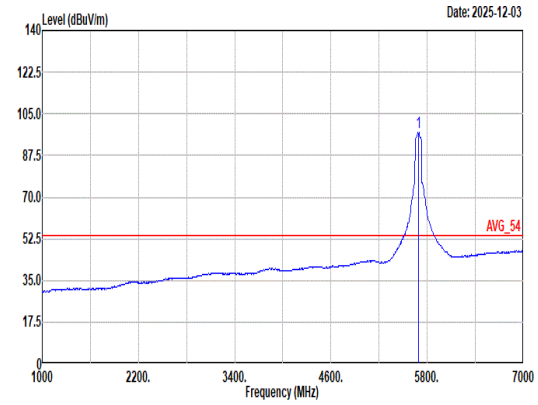 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 97.35 ------ ------ 87.35 33.50 13.30 36.80 0.00 100 300 Average

Mode	60	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH138_Full RU_5690MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	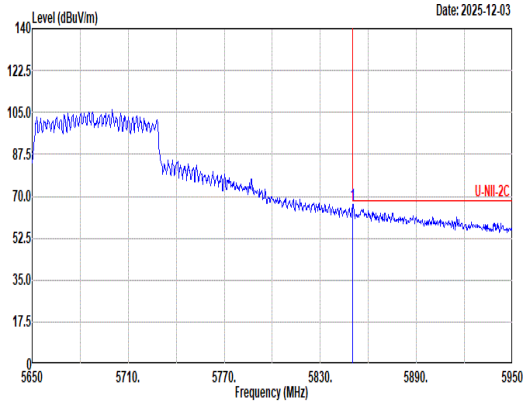 Site : 03CH15-HY Condition: U-NII-2C 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5850.40 66.50 68.20 -1.70 55.62 34.10 13.56 36.78 0.00 100 300 Peak	Blank

Mode	60	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH138_Full RU_5690MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	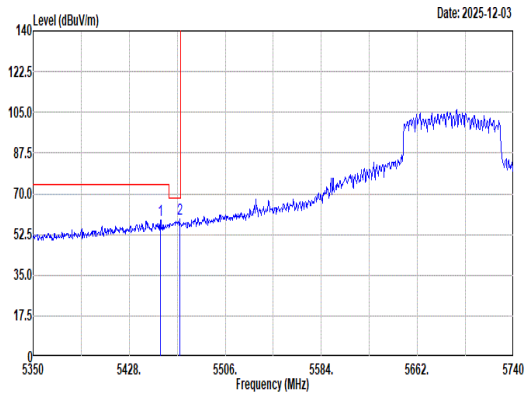 Site : 03CH15-HY Condition: U-NII-2C 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5453.35 58.45 74.00 -15.55 49.36 32.81 13.10 36.82 0.00 200 348 Peak 2 5468.95 59.00 68.20 -9.20 49.87 32.84 13.11 36.82 0.00 200 348 Peak	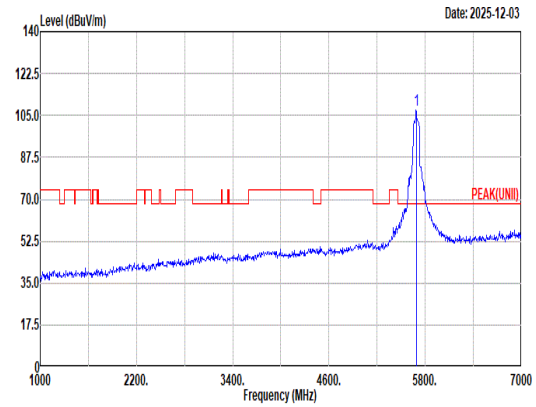 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 107.16 ------ ------ 97.10 33.56 13.30 36.80 0.00 200 348 Peak
Avg	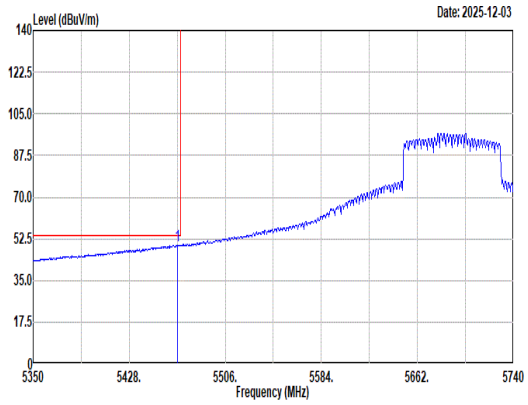 Site : 03CH15-HY Condition: U-NII-2C AVERAGE 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5467.00 49.92 54.00 -4.08 40.80 32.83 13.11 36.82 0.00 200 348 Average	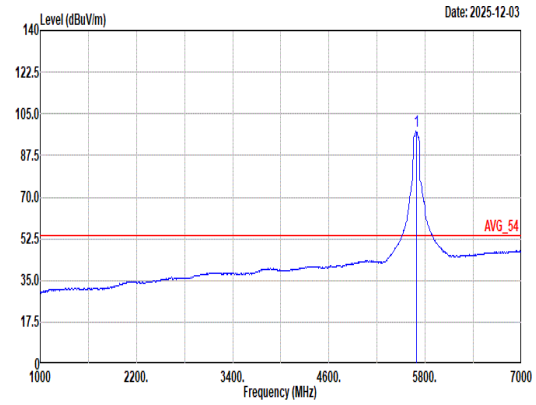 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 97.97 ------ ------ 87.97 33.50 13.30 36.80 0.00 200 348 Average

Mode	60	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH138_Full RU_5690MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	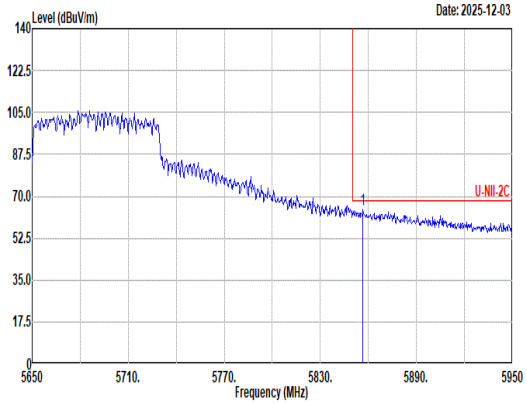 Site : 03CH15-HY Condition: U-NII-2C 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5856.70 64.20 68.20 -4.00 53.28 34.13 13.57 36.78 0.00 200 348 Peak	Blank

Mode	60	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH138_Full RU_5690MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	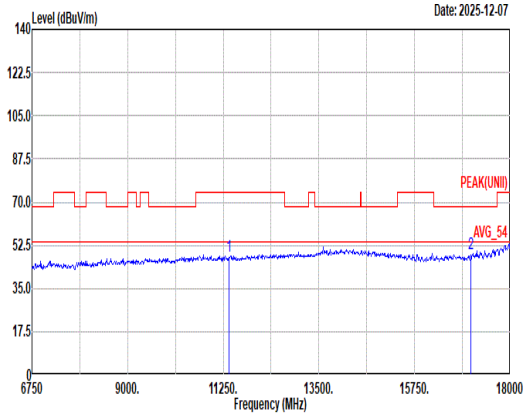 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11380.00 47.95 74.00 -26.05 46.60 39.08 19.22 57.54 0.59 -- -- Peak 2 17070.00 49.25 68.20 -18.95 46.17 38.17 23.79 59.32 0.44 -- -- Peak	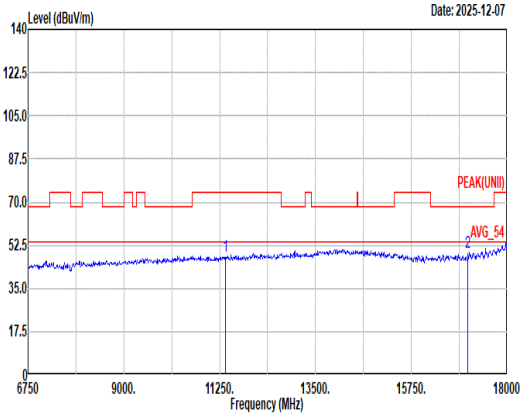 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11380.00 47.88 74.00 -26.12 46.53 39.08 19.22 57.54 0.59 -- -- Peak 2 17070.00 49.44 68.20 -18.76 46.36 38.17 23.79 59.32 0.44 -- -- Peak

Mode	60	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT80_CH138_Full RU_5690MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	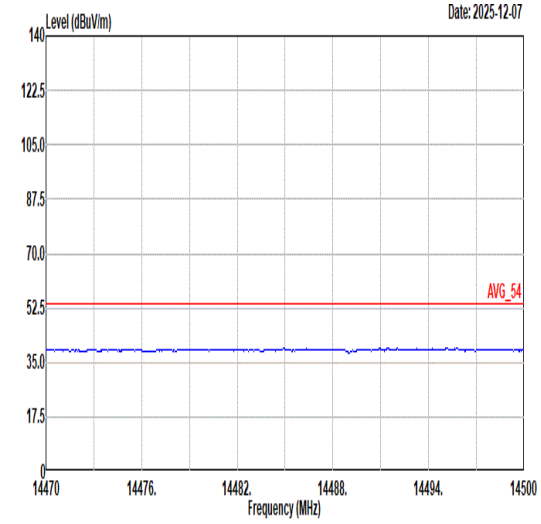 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	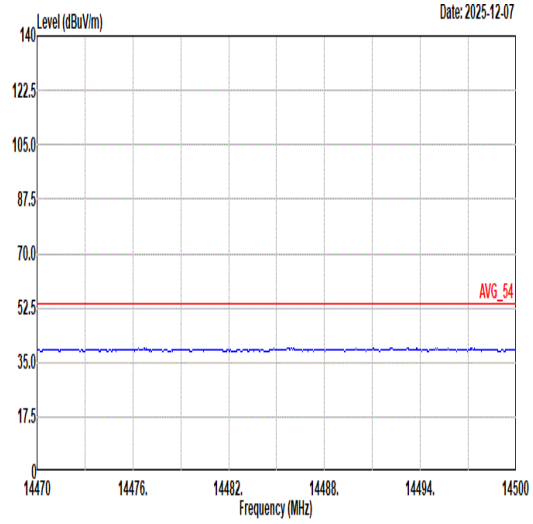 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	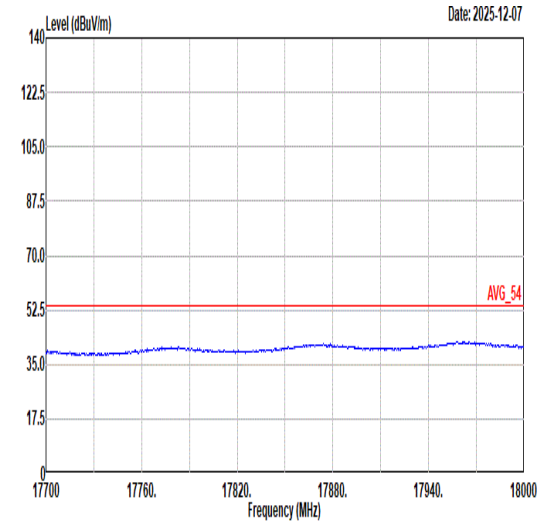 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	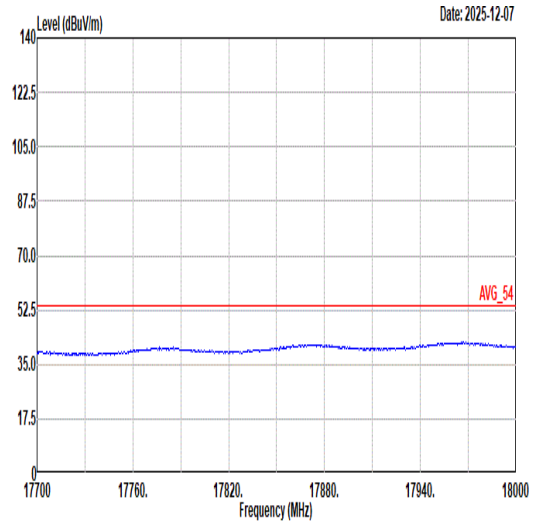 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	61	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Full RU_5570MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	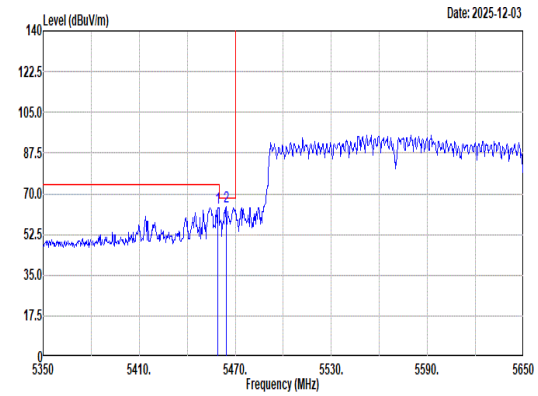 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.20 64.07 74.00 -9.93 54.97 32.82 13.10 36.82 0.00 100 18 Peak 2 5464.30 64.21 68.20 -3.99 55.09 32.83 13.11 36.82 0.00 100 18 Peak	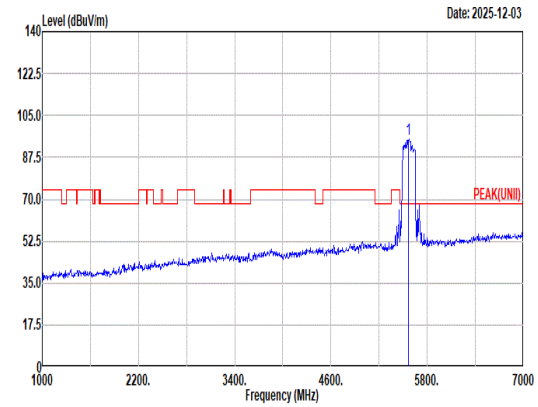 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 95.03 ------ ------ 85.72 32.96 13.16 36.81 0.00 100 18 Peak
Avg	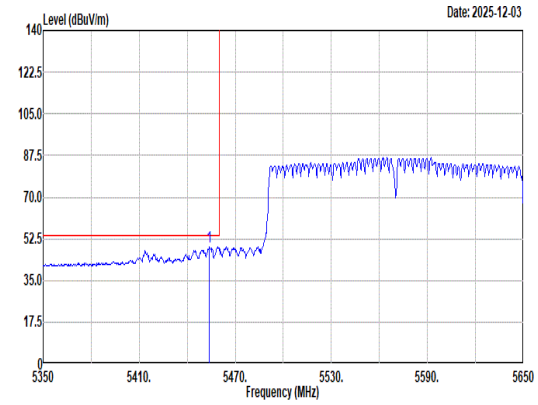 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.700kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5453.80 49.33 54.00 -4.67 40.24 32.81 13.10 36.82 0.00 100 18 Average	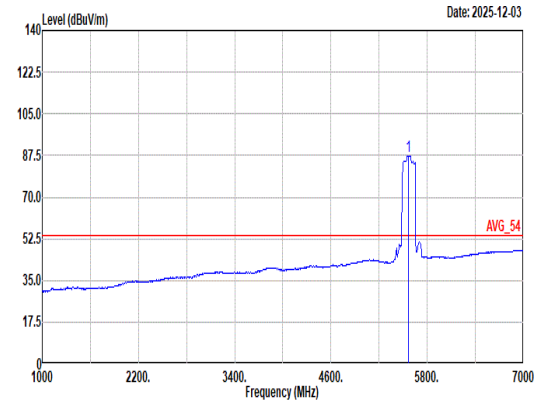 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.700kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 87.41 ------ ------ 78.10 32.96 13.16 36.81 0.00 100 18 Average

Mode	61	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Full RU_5570MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	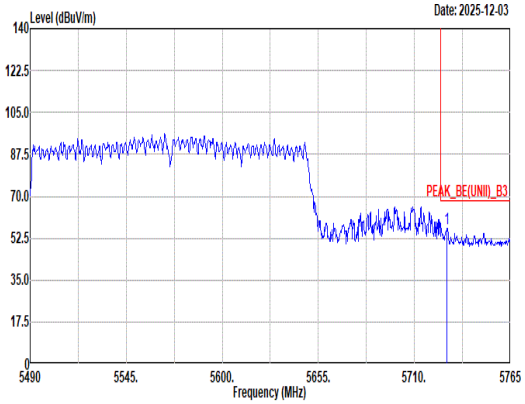 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5728.70 56.71 68.20 -11.49 46.32 33.81 13.37 36.79 0.00 100 18 Peak	Blank

Mode	61
	Band Edge - L
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Full RU_5570MHz
ANT	3+4

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	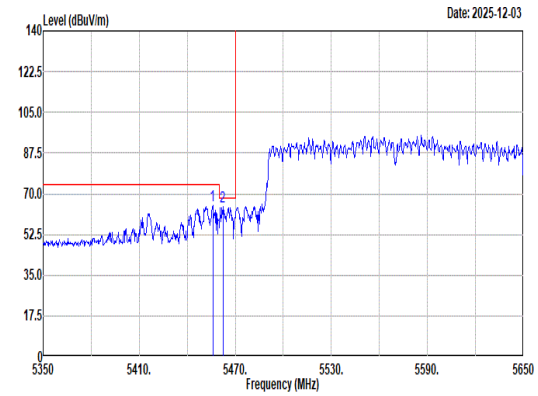 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.90 64.82 74.00 -9.18 55.73 32.81 13.10 36.82 0.00 100 346 Peak 2 5462.20 64.23 68.20 -3.97 55.13 32.82 13.10 36.82 0.00 100 346 Peak	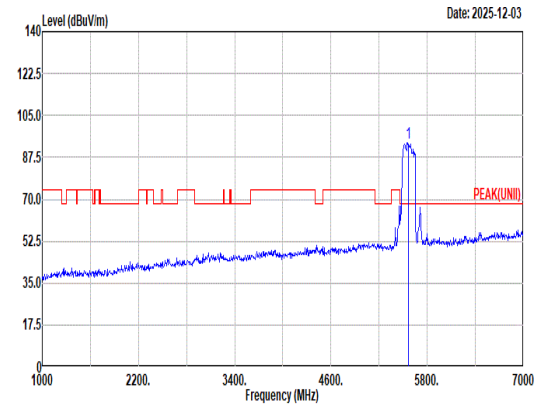 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 93.66 ------ ------ 84.33 32.98 13.16 36.81 0.00 100 346 Peak
Avg	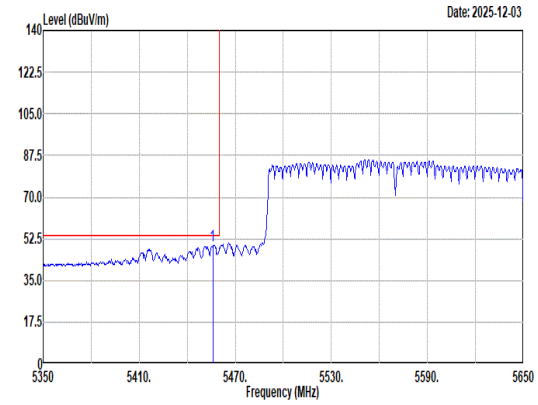 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.700kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.90 49.91 54.00 -4.09 40.82 32.81 13.10 36.82 0.00 100 346 Average	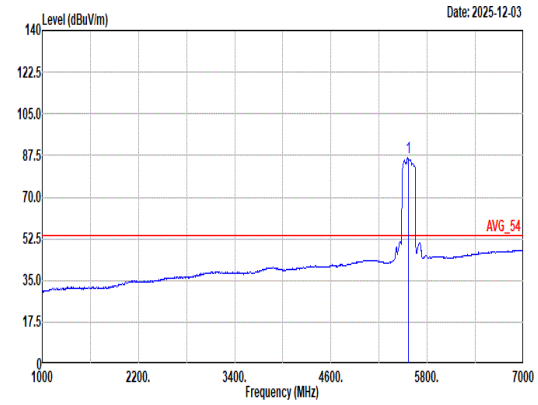 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.700kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5570.00 86.41 ------ ------ 77.08 32.99 13.15 36.81 0.00 100 346 Average

Mode	61	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Full RU_5570MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	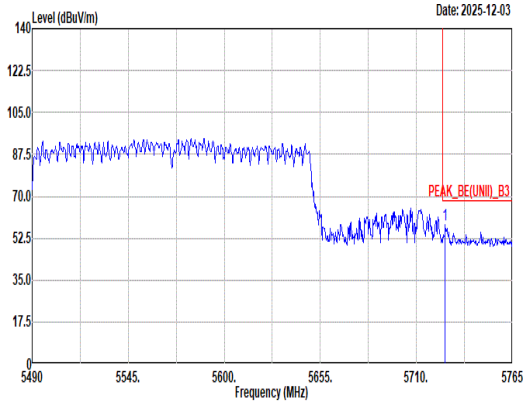 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5726.50 57.98 68.20 -10.22 47.60 33.81 13.36 36.79 0.00 100 346 Peak	Blank

Mode	61	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Full RU_5570MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	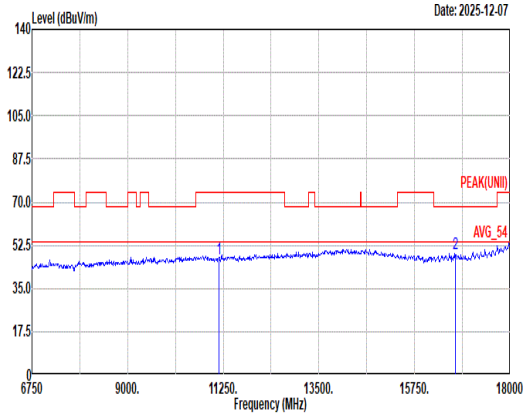 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11140.00 46.80 74.00 -27.20 46.20 38.74 19.00 57.76 0.62 -- -- Peak 2 16710.00 49.08 68.20 -19.12 45.58 38.29 23.52 58.76 0.45 -- -- Peak	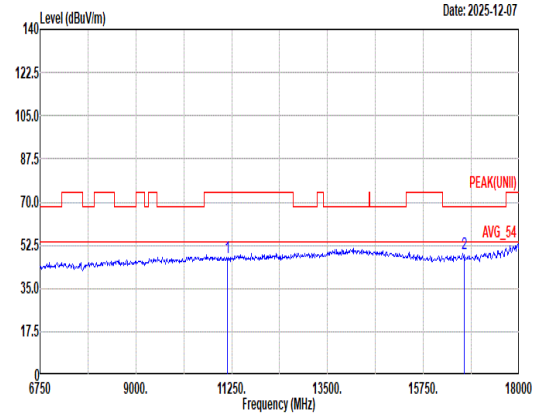 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11140.00 47.74 74.00 -26.26 47.14 38.74 19.00 57.76 0.62 -- -- Peak 2 16710.00 48.91 68.20 -19.29 45.41 38.29 23.52 58.76 0.45 -- -- Peak

Mode	61	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT160_CH114_Full RU_5570MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	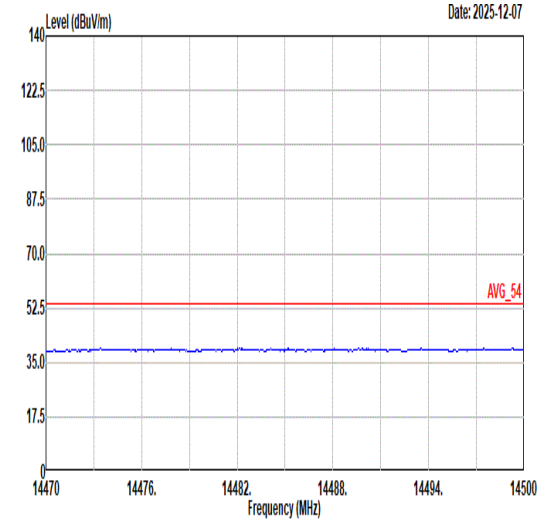 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	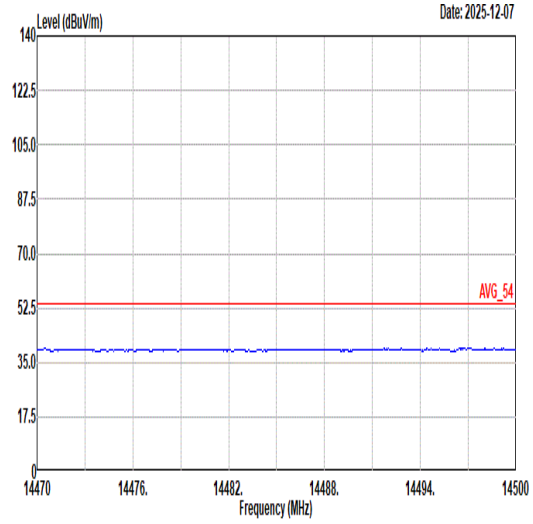 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	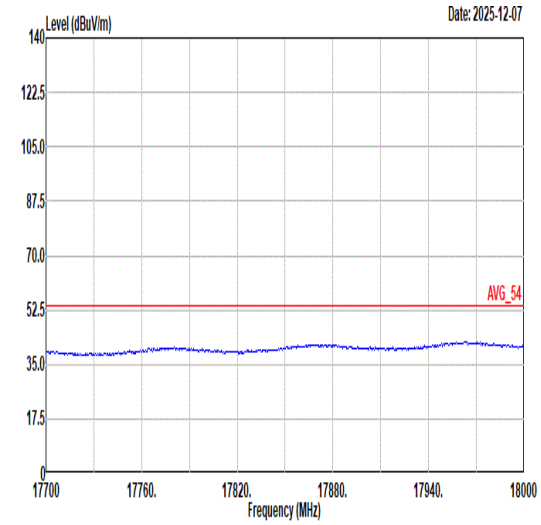 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	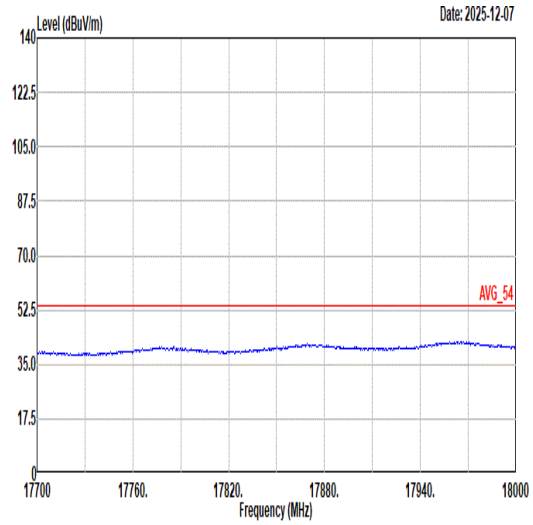 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	80	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH36_Partial_26/0RU _5180MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	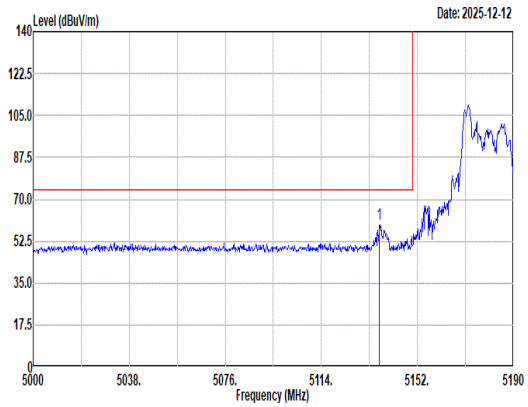 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5136.99 59.43 74.00 -14.57 50.48 33.15 12.65 36.85 0.00 100 48 Peak	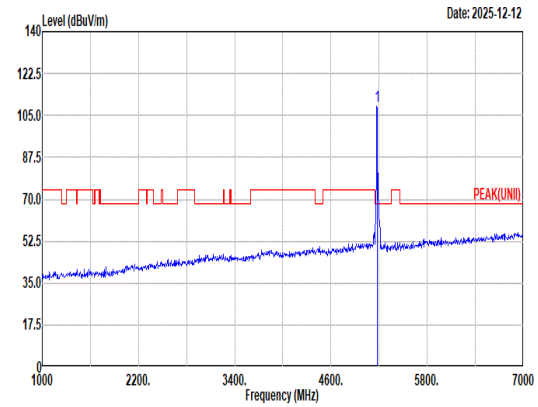 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5180.00 108.63 ------ ------ 99.67 33.12 12.69 36.85 0.00 100 48 Peak
Avg	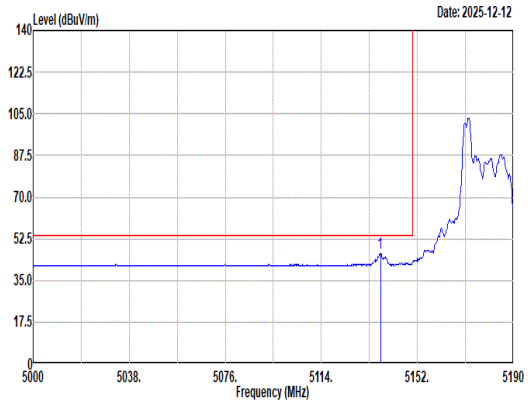 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5137.37 46.63 54.00 -7.37 37.68 33.15 12.65 36.85 0.00 100 48 Average	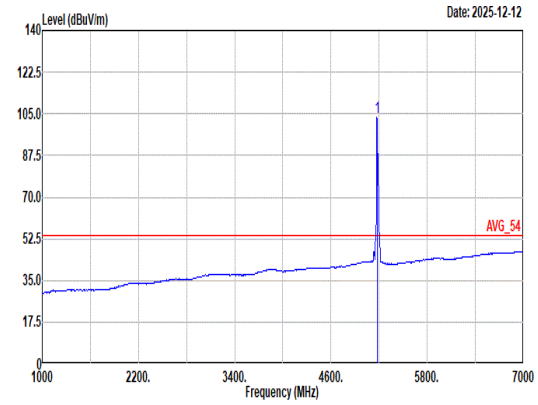 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5180.00 103.60 ------ ------ 94.64 33.12 12.69 36.85 0.00 100 48 Average

Mode	80	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH36_Partial_26/0RU _5180MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	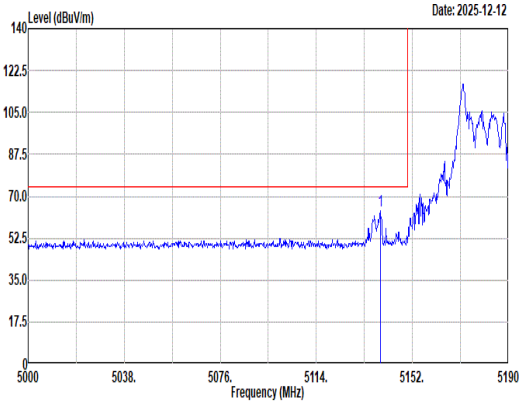 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5139.27 64.17 74.00 -9.83 55.21 33.16 12.65 36.85 0.00 121 15 Peak	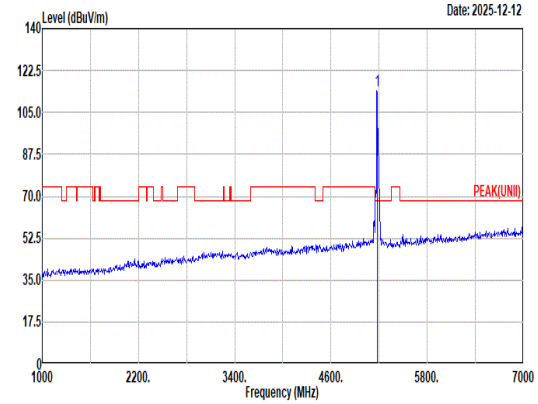 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 114.19 ------ ------ 105.23 33.12 12.69 36.85 0.00 121 15 Peak
Avg	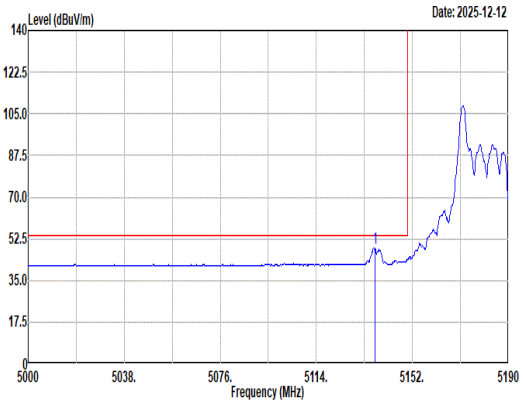 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5137.18 48.42 54.00 -5.58 39.47 33.15 12.65 36.85 0.00 121 15 Average	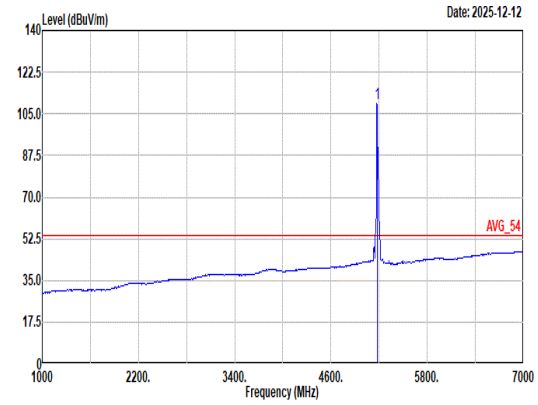 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 109.55 ------ ------ 100.59 33.12 12.69 36.85 0.00 121 15 Average

Mode	81	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH36_Partial_52/37RU _5180MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	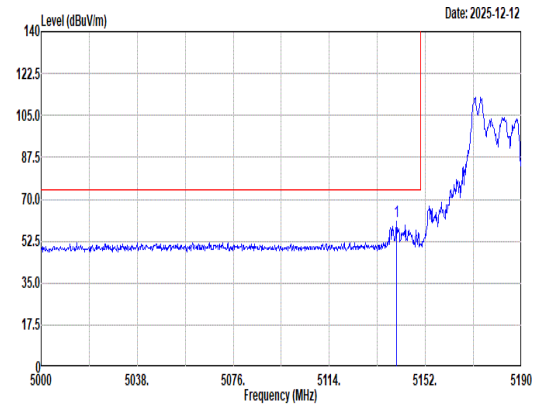 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5140.60 60.52 74.00 -13.48 51.55 33.16 12.66 36.85 0.00 300 42 Peak	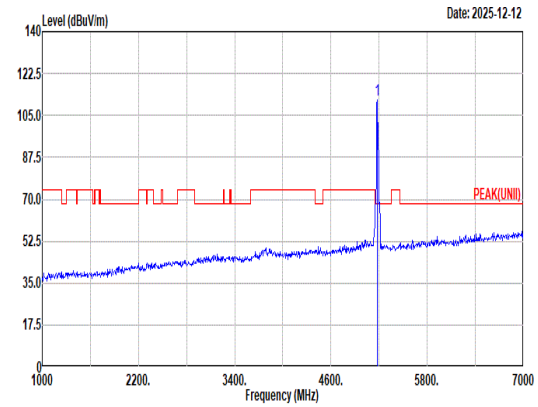 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 111.25 ------ ------ 102.30 33.10 12.70 36.85 0.00 300 42 Peak
Avg	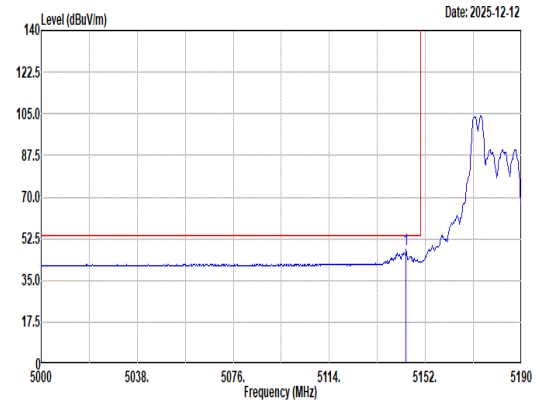 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5144.40 48.16 54.00 -5.84 39.17 33.18 12.66 36.85 0.00 300 42 Average	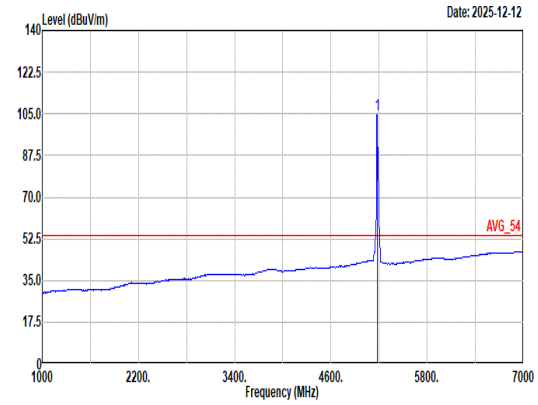 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 104.83 ------ ------ 95.87 33.12 12.69 36.85 0.00 300 42 Average

Mode	81	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH36_Partial_52/37RU _5180MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	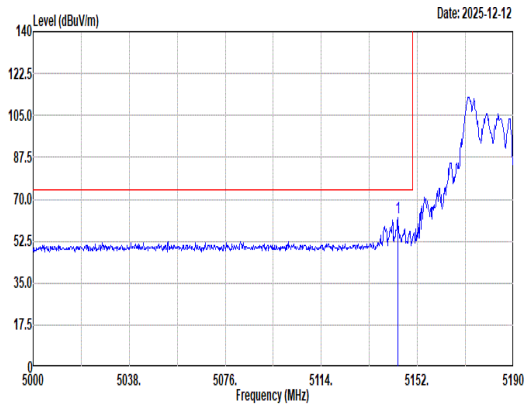 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5144.21 62.22 74.00 -11.78 53.23 33.18 12.66 36.85 0.00 100 15 Peak	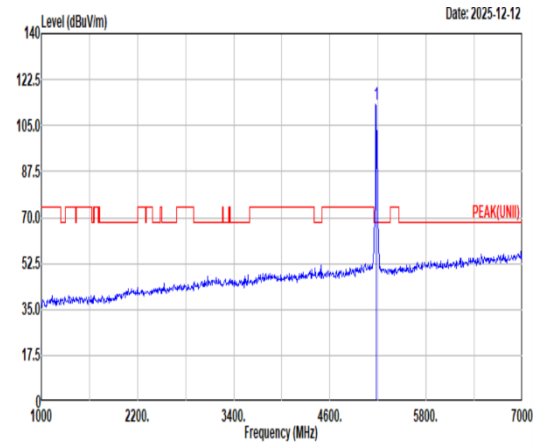 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 113.19 ------ ------ 104.23 33.12 12.69 36.85 0.00 100 15 Peak
Avg	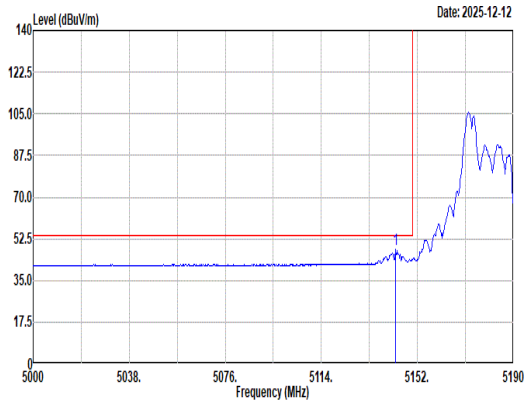 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5143.26 47.92 54.00 -6.08 38.94 33.17 12.66 36.85 0.00 100 15 Average	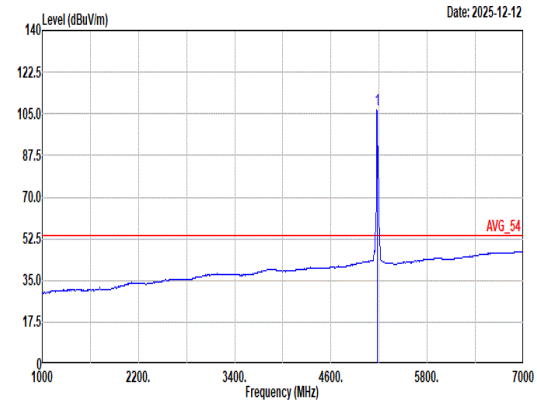 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 106.59 ------ ------ 97.63 33.12 12.69 36.85 0.00 100 15 Average

Mode	82	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH36_Partial_106/53RU _5180MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	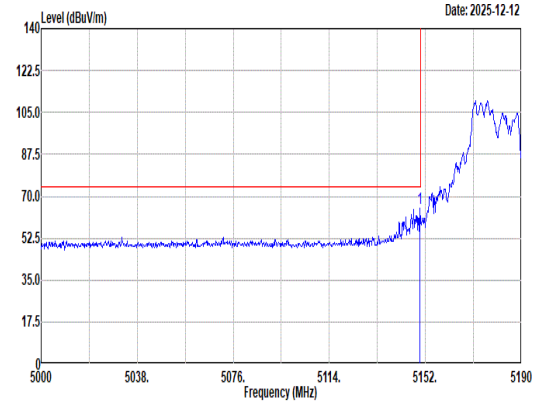 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.72 64.96 74.00 -9.04 55.94 33.20 12.67 36.85 0.00 293 42 Peak	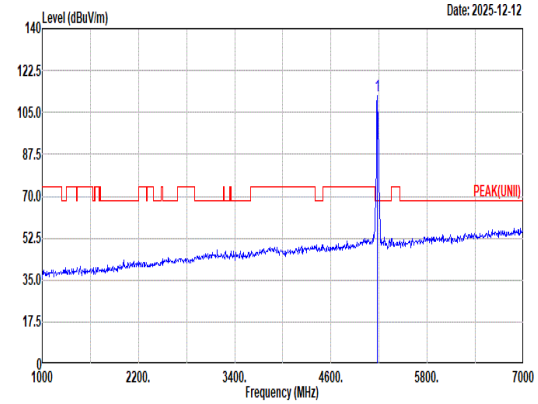 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 112.03 ------ ------ 103.08 33.10 12.70 36.85 0.00 293 42 Peak
Avg	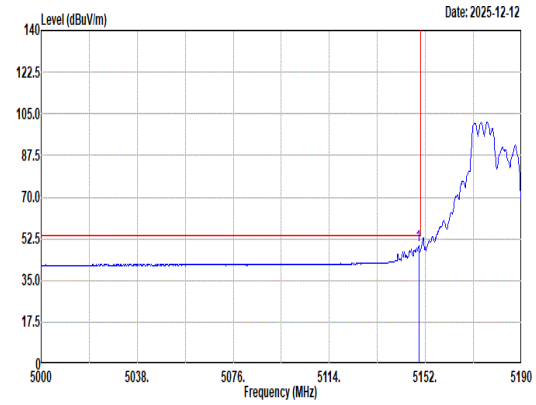 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.34 49.60 54.00 -4.40 40.58 33.20 12.67 36.85 0.00 293 42 Average	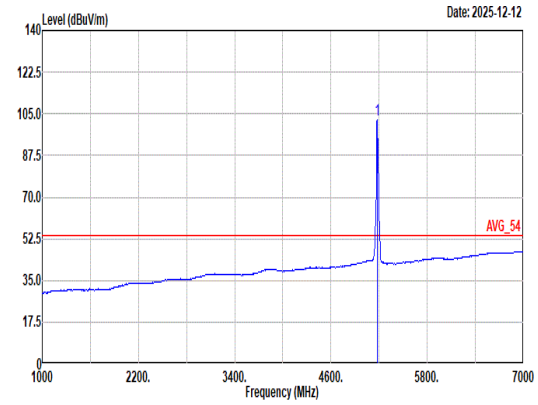 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 102.48 ------ ------ 93.53 33.10 12.70 36.85 0.00 293 42 Average

Mode	82	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH36_Partial_106/53RU _5180MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	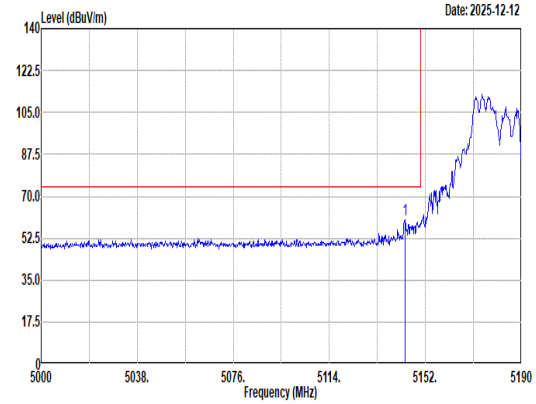 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5143.83 60.23 74.00 -13.77 51.24 33.18 12.66 36.85 0.00 142 13 Peak	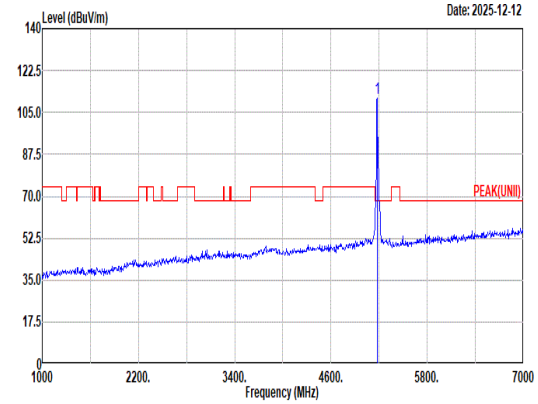 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 110.75 ------ ------ 101.80 33.10 12.70 36.85 0.00 142 13 Peak
Avg	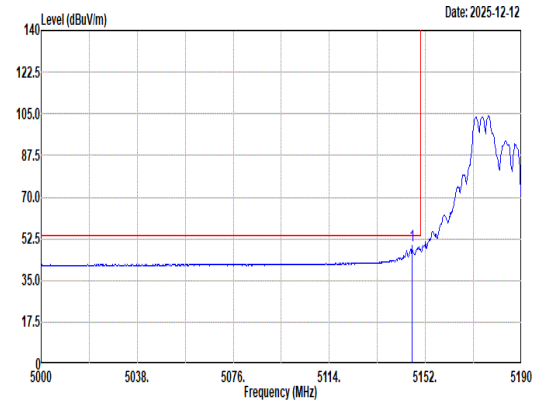 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.68 49.49 54.00 -4.51 40.49 33.19 12.66 36.85 0.00 142 13 Average	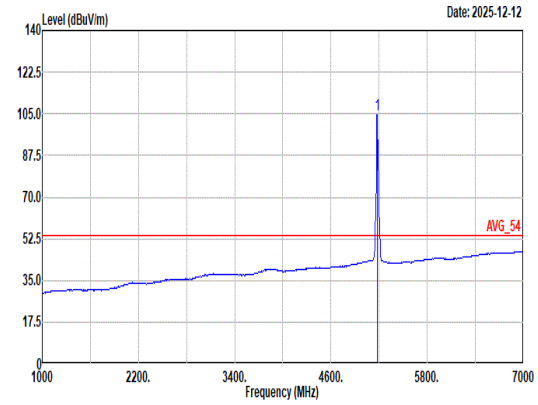 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 104.82 ------ ------ 95.87 33.10 12.70 36.85 0.00 142 13 Average

Mode	83	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_Partial_26/8RU _5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	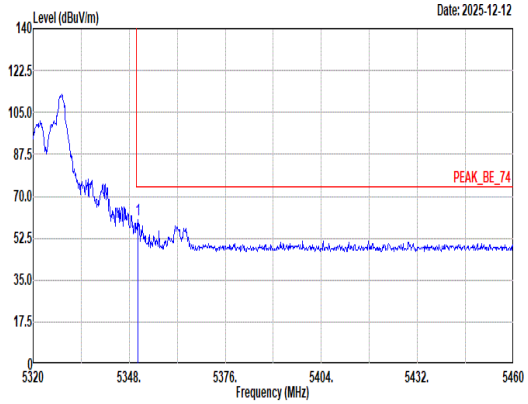 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.52 60.33 74.00 -13.67 51.27 32.90 12.99 36.83 0.00 300 331 Peak	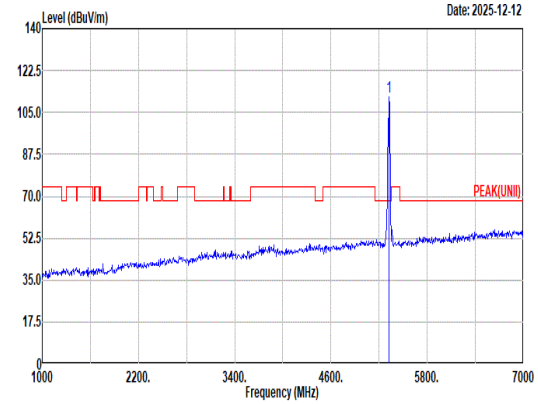 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 111.22 ------ ------ 102.26 32.85 12.94 36.83 0.00 300 331 Peak
Avg	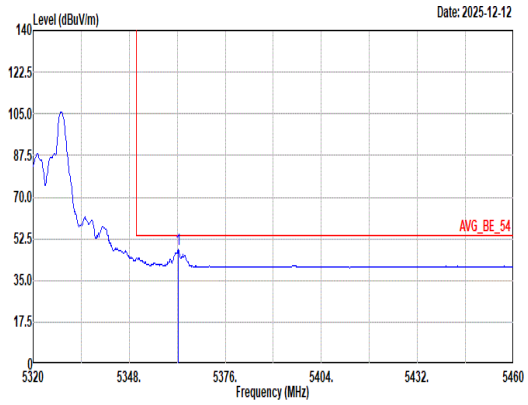 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5362.28 47.99 54.00 -6.01 38.93 32.88 13.01 36.83 0.00 300 331 Average	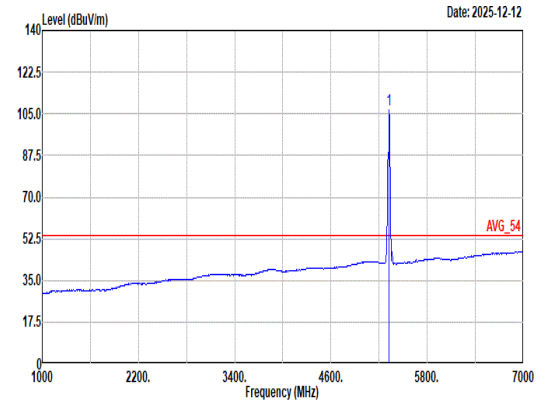 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 106.55 ------ ------ 97.59 32.85 12.94 36.83 0.00 300 331 Average

Mode	83	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_Partial_26/8RU _5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	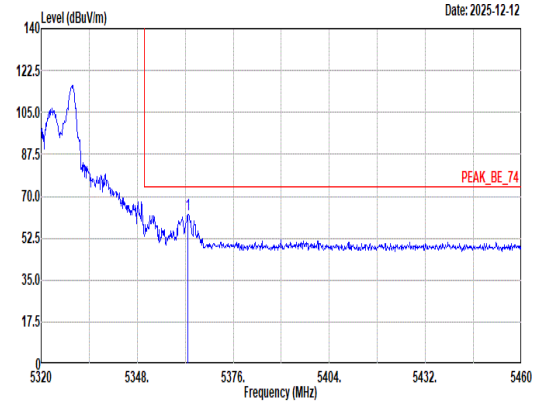 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5362.84 62.56 74.00 -11.44 53.51 32.87 13.01 36.83 0.00 148 9 Peak	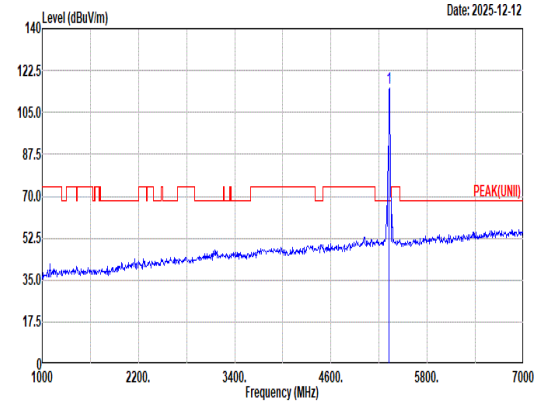 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 114.94 ------ ------ 105.96 32.86 12.95 36.83 0.00 148 9 Peak
Avg	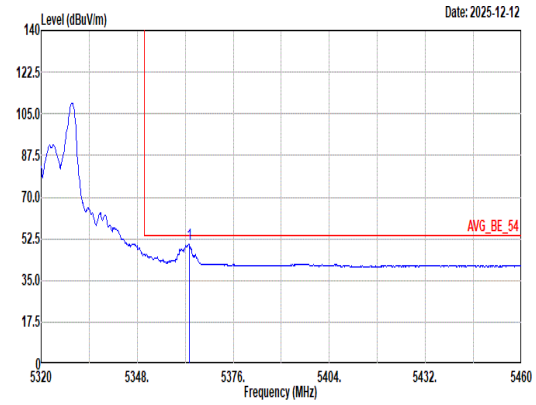 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5363.12 50.39 54.00 -3.61 41.34 32.87 13.01 36.83 0.00 148 9 Average	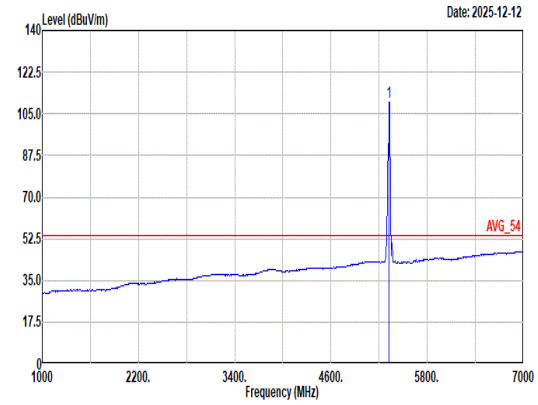 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 110.10 ------ ------ 101.12 32.86 12.95 36.83 0.00 148 9 Average

Mode	84	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_Partial_52/40RU _5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	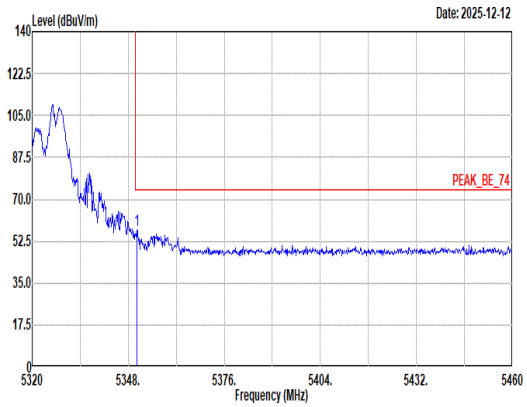 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.52 57.31 74.00 -16.69 48.25 32.90 12.99 36.83 0.00 400 77 Peak	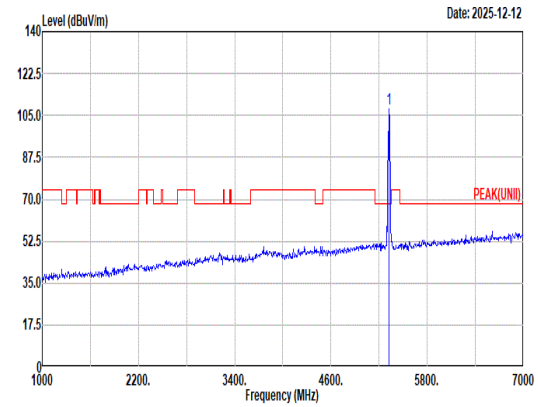 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 108.01 ------ ------ 99.05 32.85 12.94 36.83 0.00 400 77 Peak
Avg	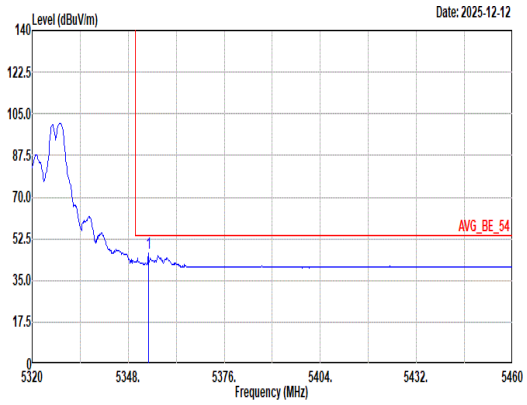 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.88 46.27 54.00 -7.73 37.22 32.89 12.99 36.83 0.00 400 77 Average	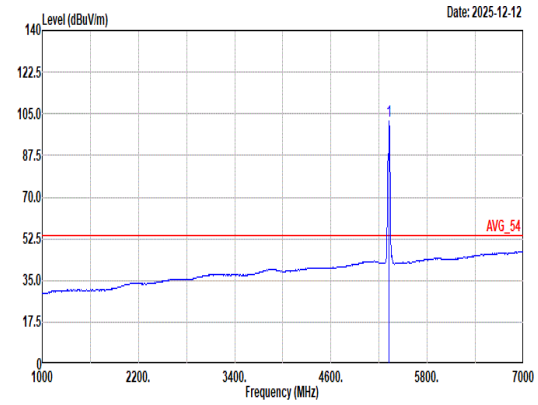 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 101.96 ------ ------ 93.00 32.85 12.94 36.83 0.00 400 77 Average

Mode	84	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_Partial_52/40RU _5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	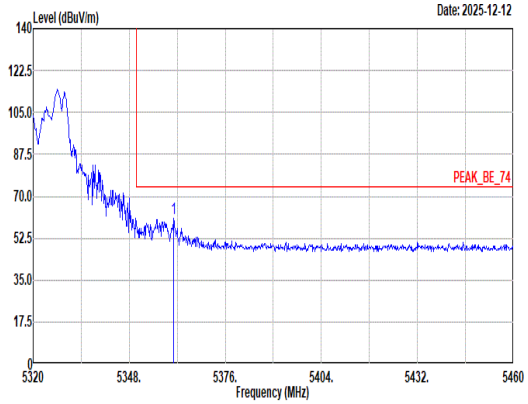 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5361.02 60.91 74.00 -13.09 51.86 32.88 13.00 36.83 0.00 100 6 Peak	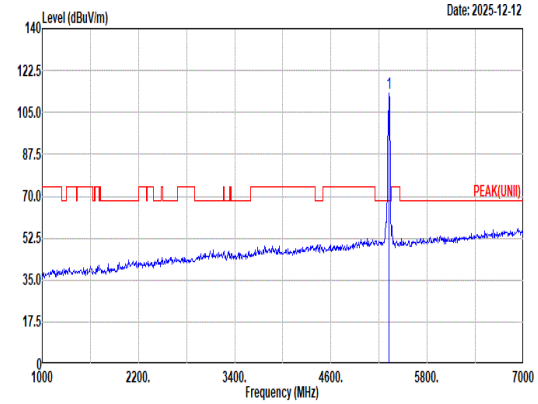 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 112.88 ------ ------ 103.92 32.85 12.94 36.83 0.00 100 6 Peak
Avg	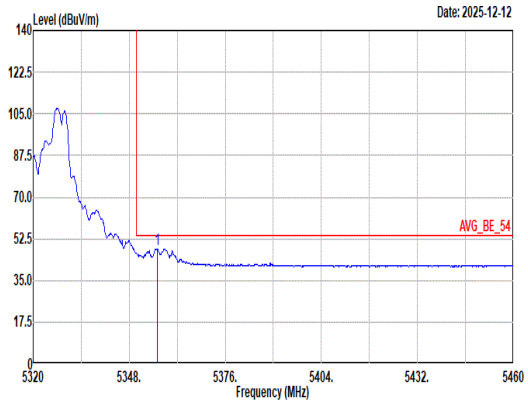 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5356.26 48.34 54.00 -5.66 39.28 32.89 13.00 36.83 0.00 100 6 Average	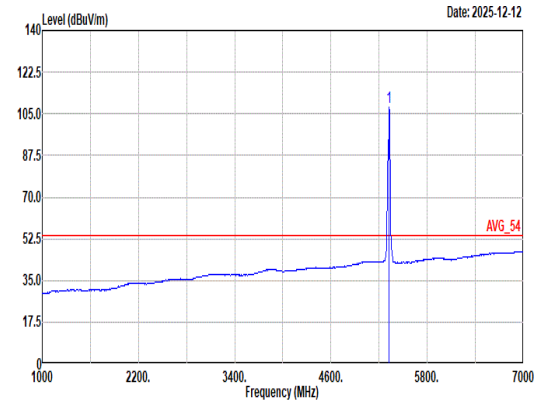 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 108.00 ------ ------ 99.04 32.85 12.94 36.83 0.00 100 6 Average

Mode	85	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_Partial_106/54RU _5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	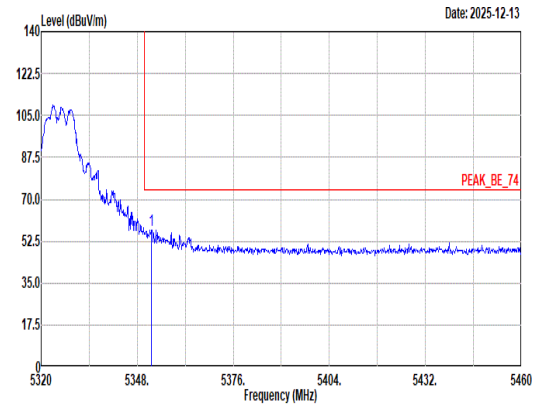 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.06 57.04 74.00 -16.96 47.98 32.90 12.99 36.83 0.00 100 292 Peak	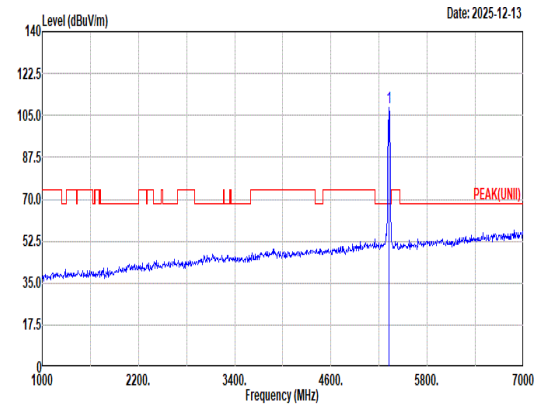 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 108.23 ------ ------ 99.27 32.85 12.94 36.83 0.00 100 292 Peak
Avg	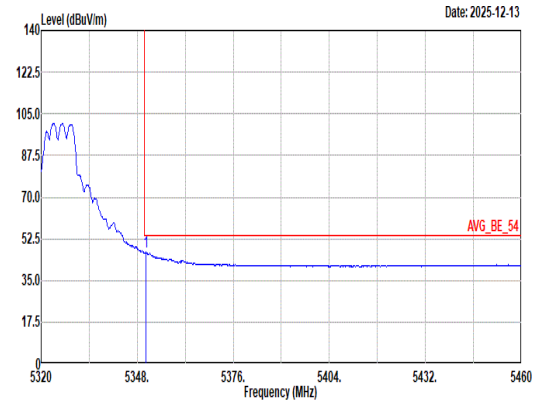 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.52 46.81 54.00 -7.19 37.75 32.90 12.99 36.83 0.00 100 292 Average	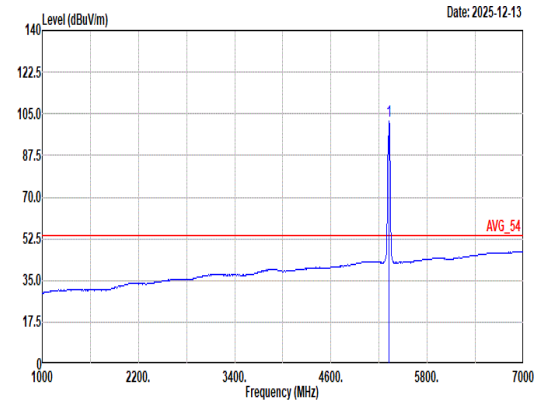 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 101.72 ------ ------ 92.76 32.85 12.94 36.83 0.00 100 292 Average

Mode	85	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_Partial_106/54RU _5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	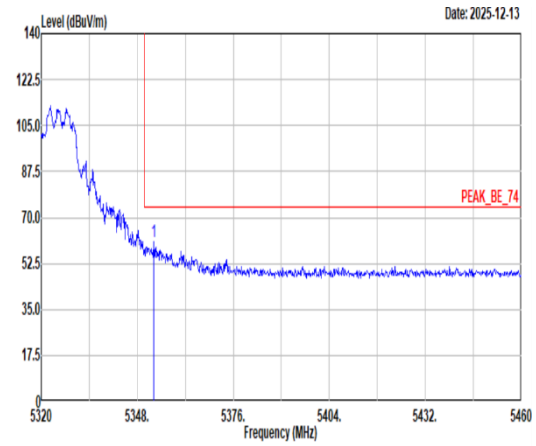 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.76 60.73 74.00 -13.27 51.68 32.89 12.99 36.83 0.00 198 6 Peak	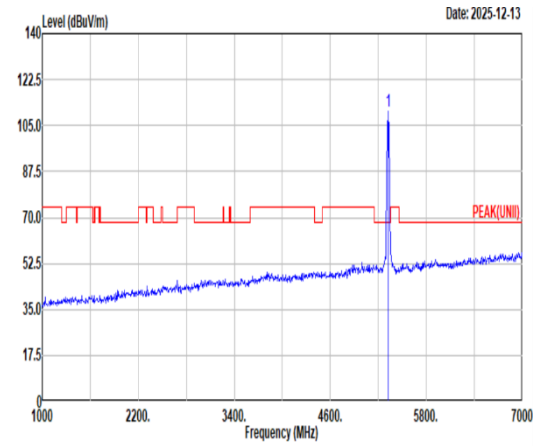 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 110.40 68.20 42.20 101.46 32.84 12.93 36.83 0.00 198 6 Peak
Avg	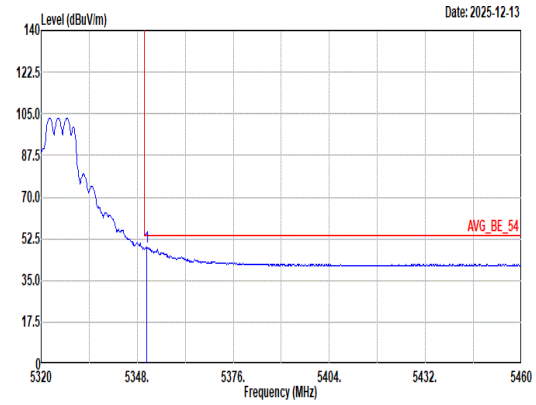 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.80 49.37 54.00 -4.63 40.31 32.90 12.99 36.83 0.00 198 6 Average	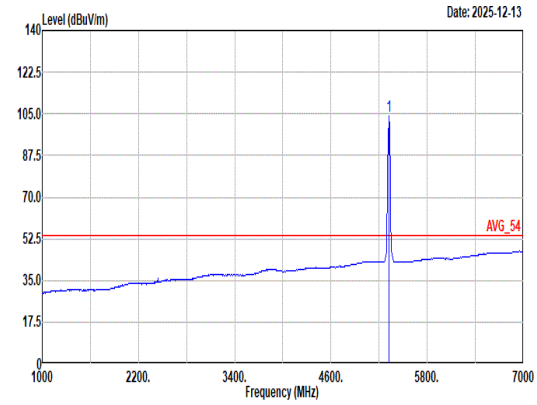 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 104.15 ------ ------ 95.19 32.85 12.94 36.83 0.00 198 6 Average

Mode	86	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH100_Partial_26/0RU _5500MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	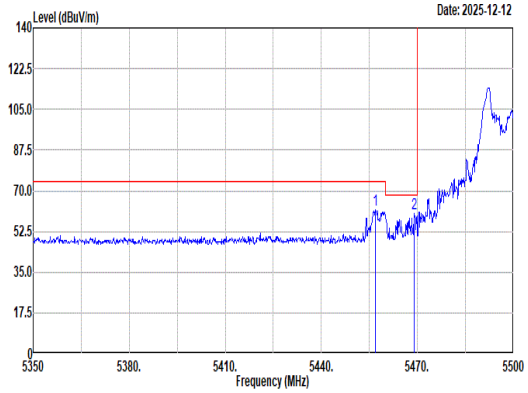 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.80 61.98 74.00 -12.02 52.89 32.81 13.10 36.82 0.00 120 13 Peak 2 5469.10 60.09 68.20 -8.11 50.96 32.84 13.11 36.82 0.00 120 13 Peak	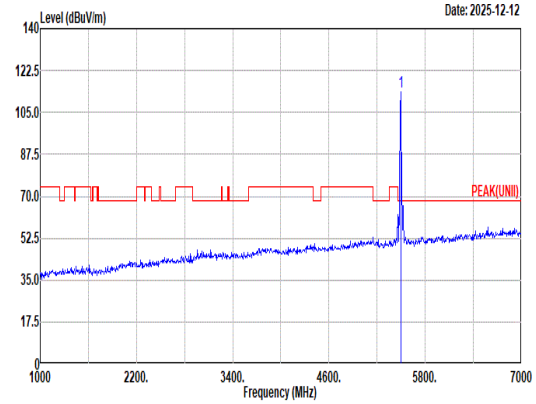 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 113.54 ------ ------ 104.35 32.89 13.12 36.82 0.00 120 13 Peak
Avg	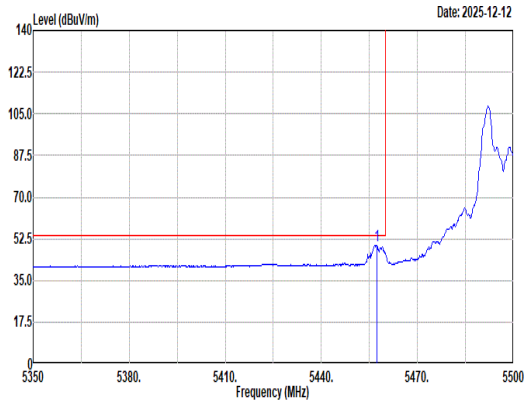 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.25 49.78 54.00 -4.22 40.69 32.81 13.10 36.82 0.00 120 13 Average	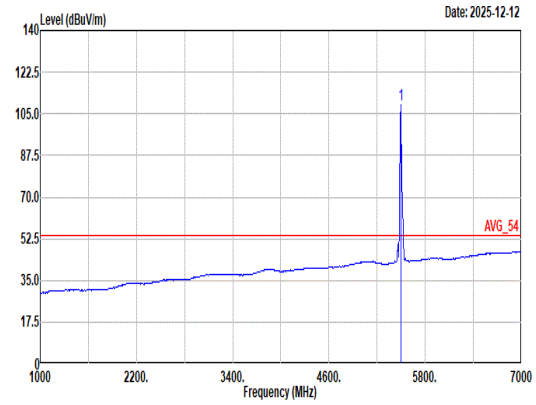 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 108.67 ------ ------ 99.48 32.89 13.12 36.82 0.00 120 13 Average

Mode	86	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH100_Partial_26/0RU _5500MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	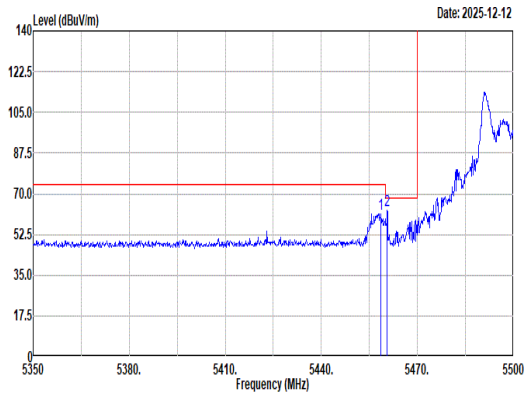 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.60 61.46 74.00 -12.54 52.36 32.82 13.10 36.82 0.00 300 52 Peak 2 5460.55 62.65 68.20 -5.55 53.55 32.82 13.10 36.82 0.00 300 52 Peak	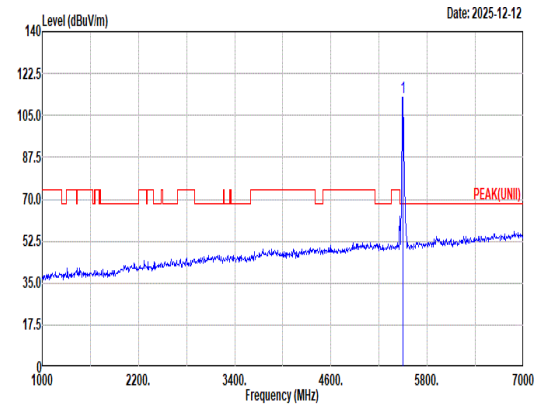 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 112.66 ------ ------ 103.47 32.89 13.12 36.82 0.00 300 52 Peak
Avg	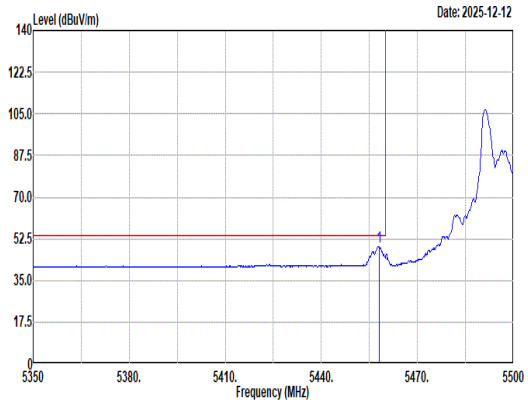 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.00 49.39 54.00 -4.61 40.29 32.82 13.10 36.82 0.00 300 52 Average	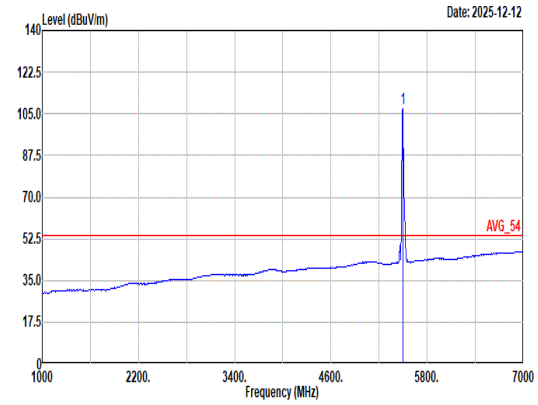 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 107.13 ------ ------ 97.94 32.89 13.12 36.82 0.00 300 52 Average

Mode	87
	Band Edge
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH100_Partial_52/37RU _5500MHz
ANT	3+4

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	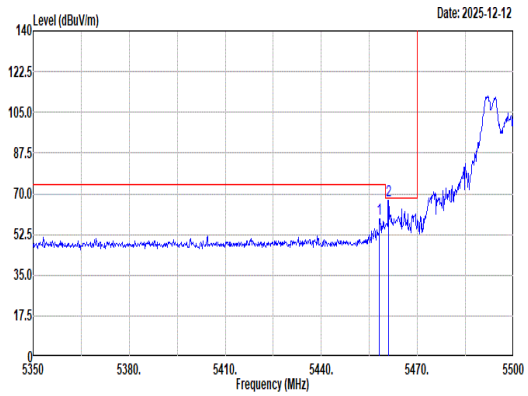 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.15 59.27 74.00 -14.73 50.17 32.82 13.10 36.82 0.00 200 10 Peak 2 5461.00 67.18 68.20 -1.02 58.08 32.82 13.10 36.82 0.00 200 10 Peak	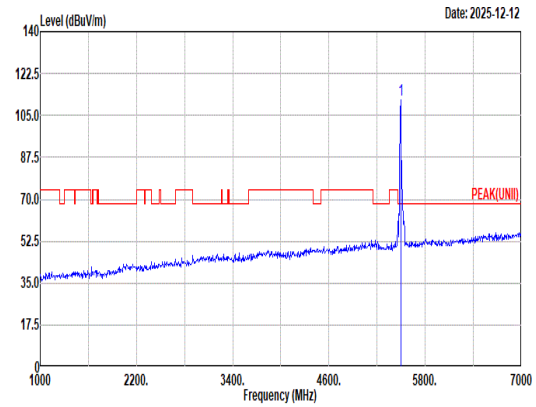 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 111.35 ------ ------ 102.16 32.89 13.12 36.82 0.00 200 10 Peak
Avg	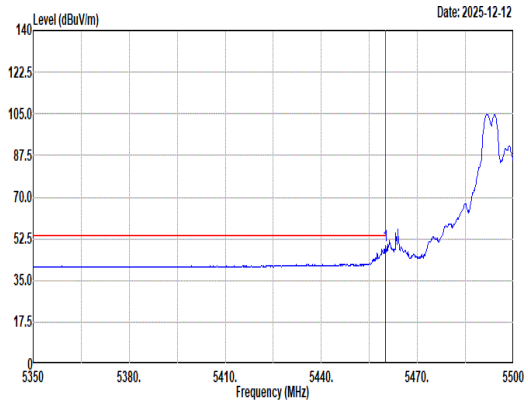 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 49.45 54.00 -4.55 40.35 32.82 13.10 36.82 0.00 200 10 Average	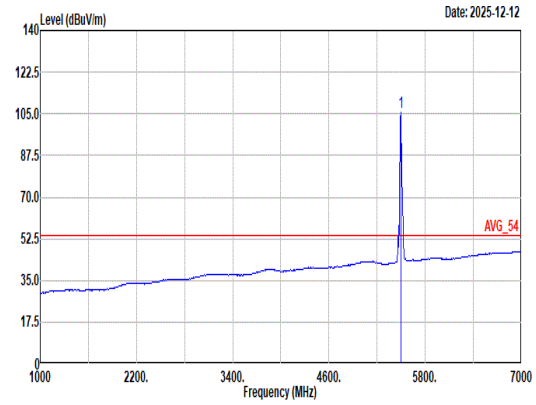 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 105.55 ------ ------ 96.36 32.89 13.12 36.82 0.00 200 10 Average

Mode	87	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH100_Partial_52/37RU _5500MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	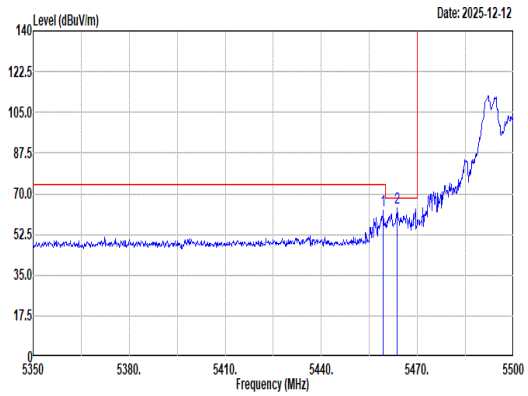 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.35 62.75 74.00 -11.25 53.65 32.82 13.10 36.82 0.00 320 360 Peak 2 5463.70 64.11 68.20 -4.09 54.99 32.83 13.11 36.82 0.00 320 360 Peak	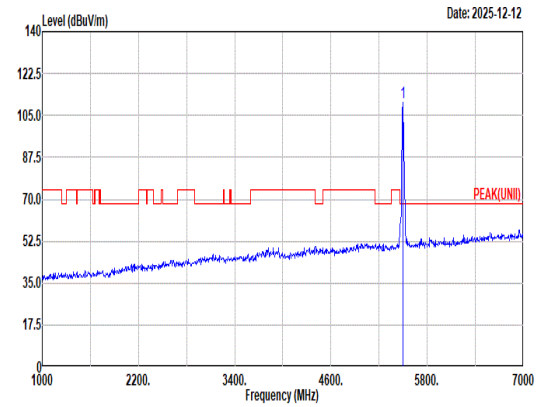 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 110.42 ------ ------ 101.23 32.89 13.12 36.82 0.00 320 360 Peak
Avg	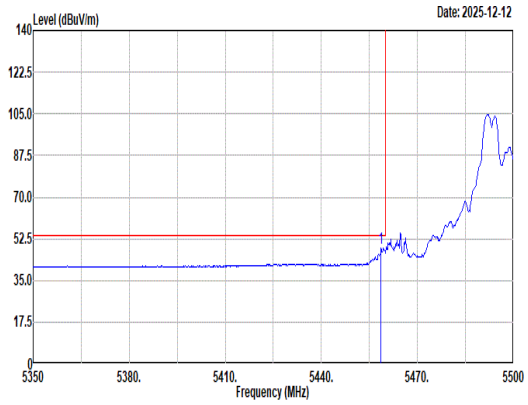 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.60 48.55 54.00 -5.45 39.45 32.82 13.10 36.82 0.00 320 360 Average	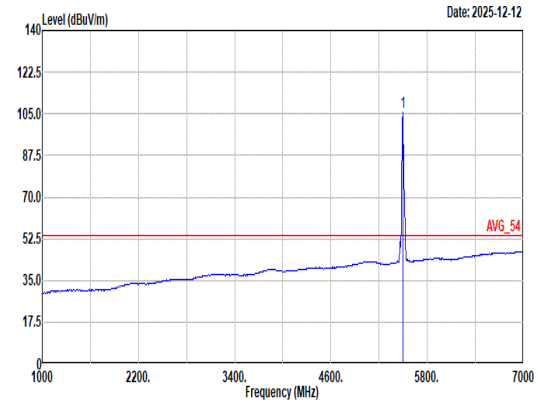 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 105.58 ------ ------ 96.39 32.89 13.12 36.82 0.00 320 360 Average

Mode	88
	Band Edge
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH100_Partial_106/53RU _5500MHz
ANT	3+4

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	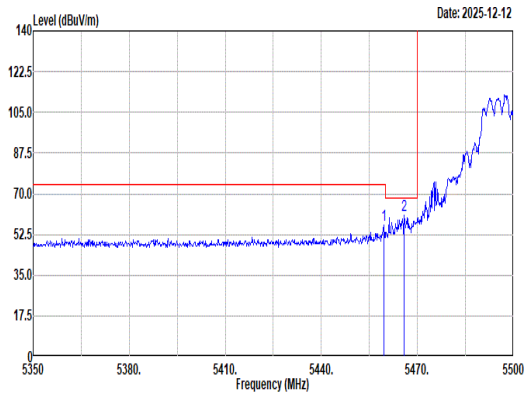 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.50 56.59 74.00 -17.41 47.49 32.82 13.10 36.82 0.00 100 298 Peak 2 5465.95 60.61 68.20 -7.59 51.49 32.83 13.11 36.82 0.00 100 298 Peak	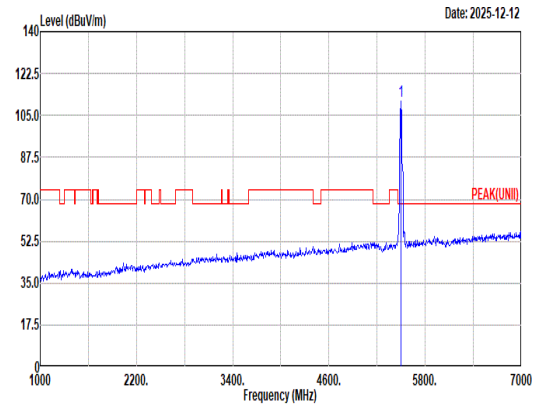 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 110.69 ------ ------ 101.50 32.89 13.12 36.82 0.00 100 298 Peak
Avg	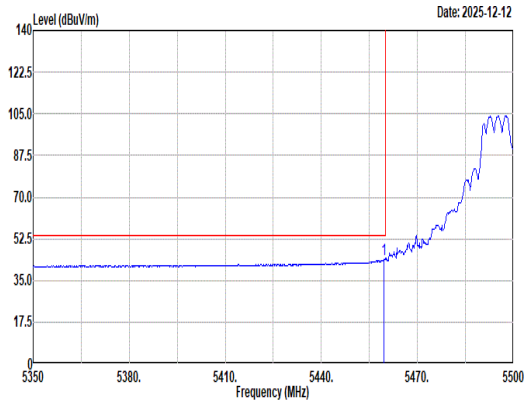 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.50 44.08 54.00 -9.92 34.98 32.82 13.10 36.82 0.00 100 298 Average	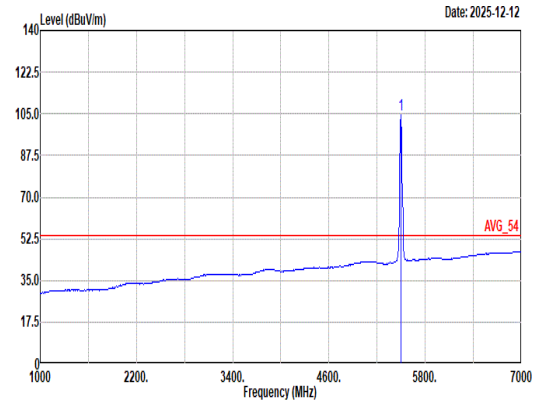 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 104.85 ------ ------ 95.66 32.89 13.12 36.82 0.00 100 298 Average

Mode	88	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH100_Partial_106/53RU _5500MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	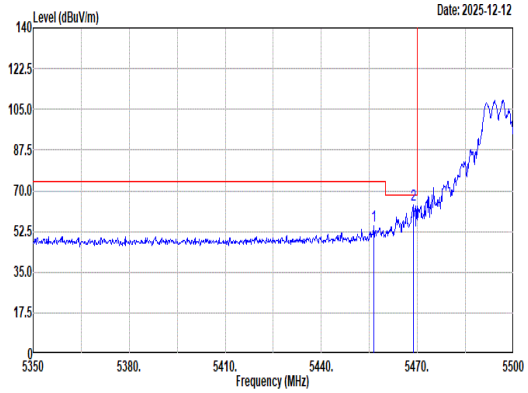 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.50 54.92 74.00 -19.08 45.83 32.81 13.10 36.82 0.00 400 60 Peak 2 5468.80 64.05 68.20 -4.15 54.92 32.84 13.11 36.82 0.00 400 60 Peak	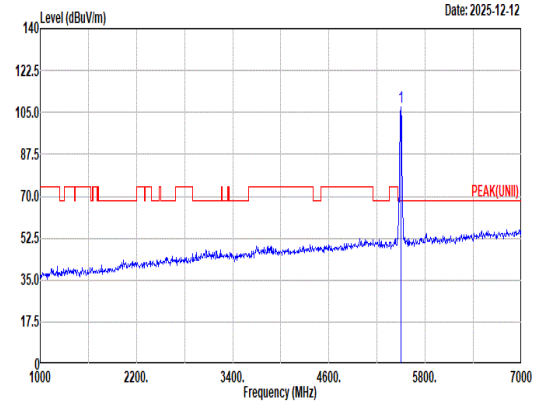 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 107.50 ------ ------ 98.31 32.89 13.12 36.82 0.00 400 60 Peak
Avg	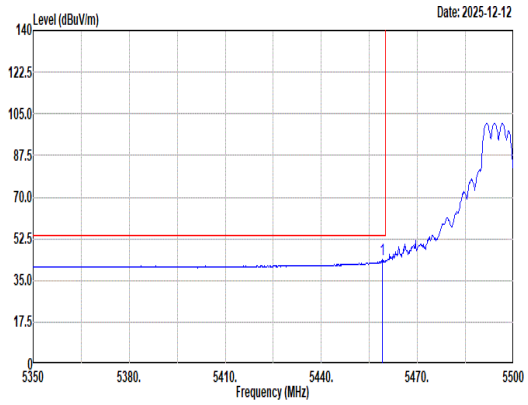 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.05 43.81 54.00 -10.19 34.71 32.82 13.10 36.82 0.00 400 60 Average	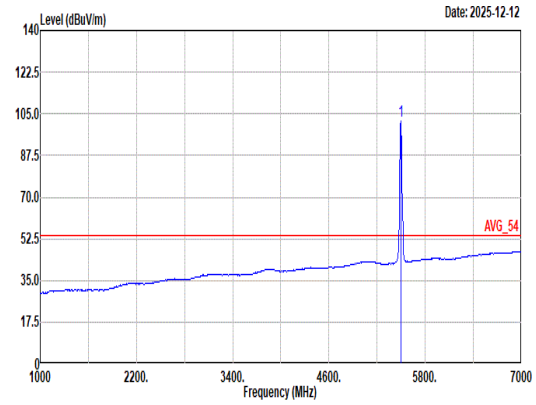 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 101.72 ------ ------ 92.53 32.89 13.12 36.82 0.00 400 60 Average

Mode	89	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH140_Partial_26/8RU _5700MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	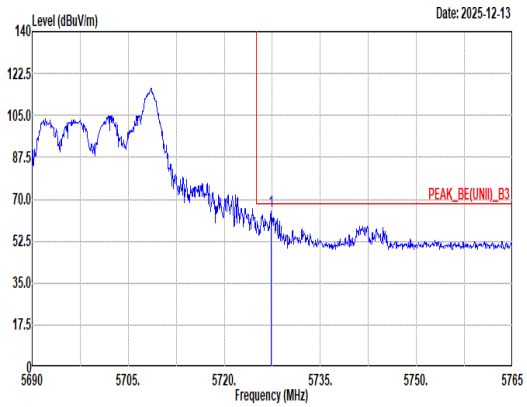 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5727.28 64.76 68.20 -3.44 54.38 33.81 13.36 36.79 0.00 282 294 Peak	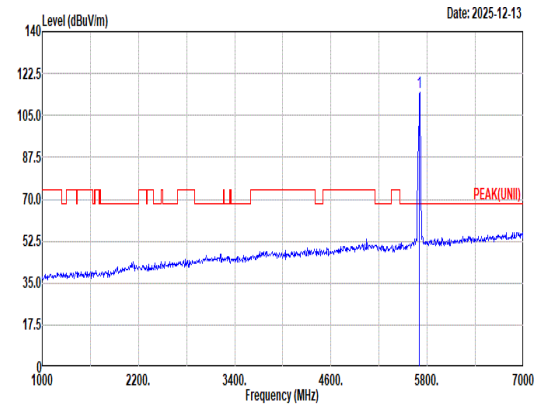 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5700.00 114.58 ------ ------ 104.29 33.74 13.34 36.79 0.00 282 294 Peak
Avg	Blank	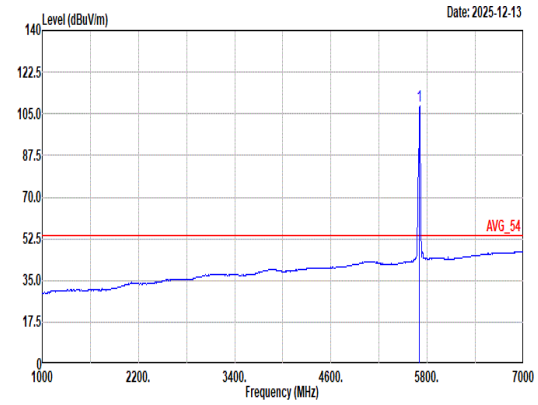 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto 1 5700.00 108.10 ------ ------ 97.81 33.74 13.34 36.79 0.00 282 294 Average

Mode	89	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH140_Partial_26/8RU _5700MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	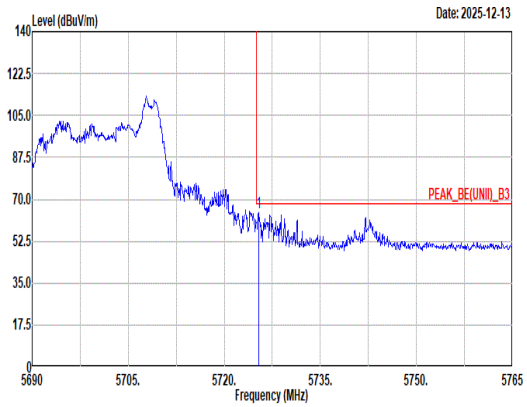 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.33 64.53 68.20 -3.67 54.16 33.80 13.36 36.79 0.00 400 326 Peak	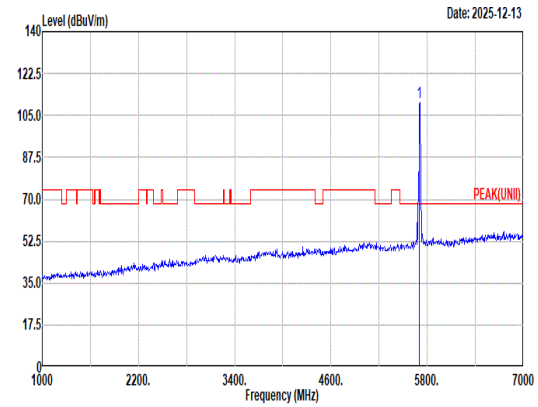 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 110.45 ------ ------ 100.16 33.74 13.34 36.79 0.00 400 326 Peak
Avg	Blank	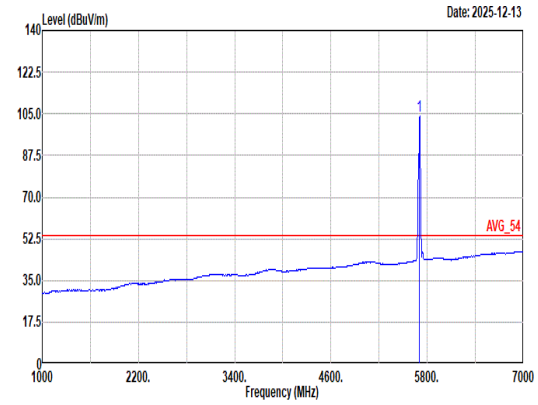 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 104.31 ------ ------ 94.02 33.74 13.34 36.79 0.00 400 326 Average

Mode	90	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH140_Partial_52/40RU _5700MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	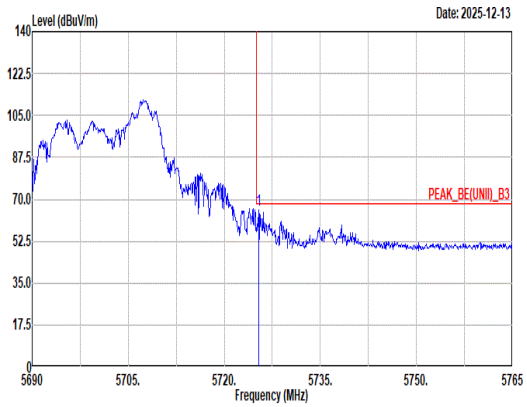 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.33 65.63 68.20 -2.57 55.26 33.80 13.36 36.79 0.00 106 298 Peak	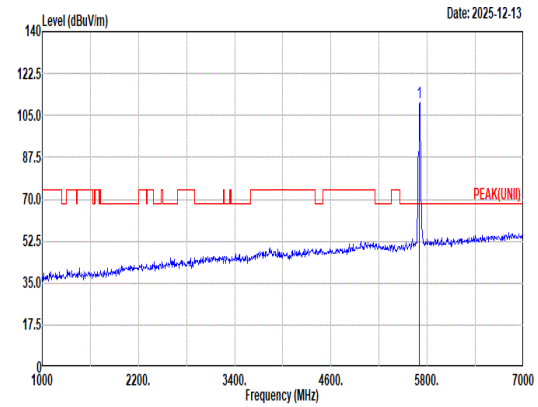 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 110.61 ------ ------ 100.32 33.74 13.34 36.79 0.00 106 298 Peak
Avg	Blank	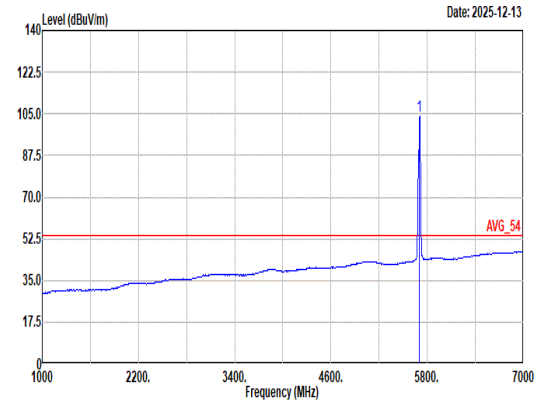 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 104.05 ------ ------ 93.76 33.74 13.34 36.79 0.00 106 298 Average

Mode	90	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH140_Partial_52/40RU _5700MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	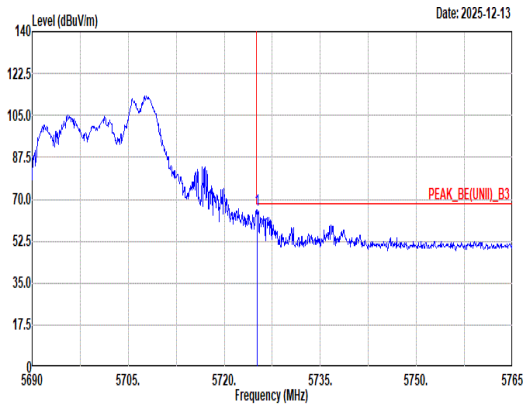 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.18 65.36 68.20 -2.84 54.99 33.80 13.36 36.79 0.00 312 344 Peak	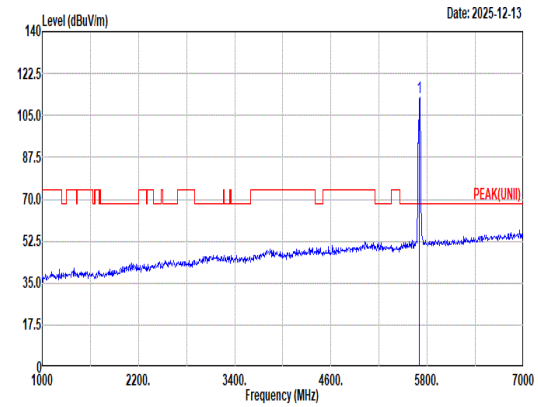 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 112.35 ------ ------ 102.06 33.74 13.34 36.79 0.00 312 344 Peak
Avg	Blank	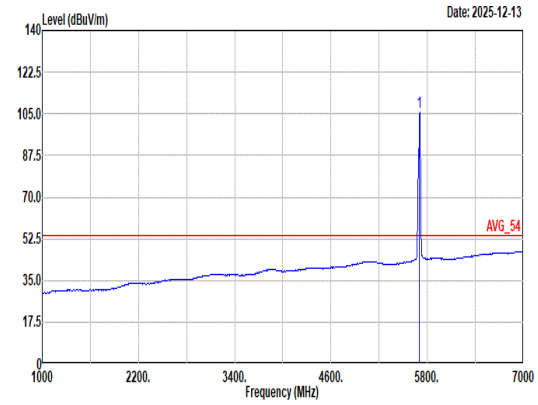 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 105.74 ------ ------ 95.45 33.74 13.34 36.79 0.00 312 344 Average

Mode	91	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH140_Partial_106/54RU _5700MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	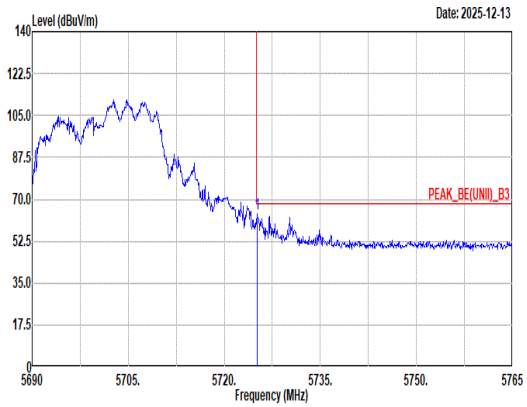 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.10 63.87 68.20 -4.33 53.50 33.80 13.36 36.79 0.00 200 12 Peak	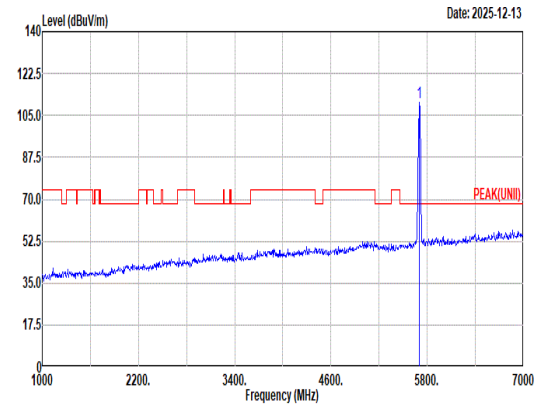 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 110.19 ------ ------ 99.94 33.72 13.33 36.80 0.00 200 12 Peak
Avg	Blank	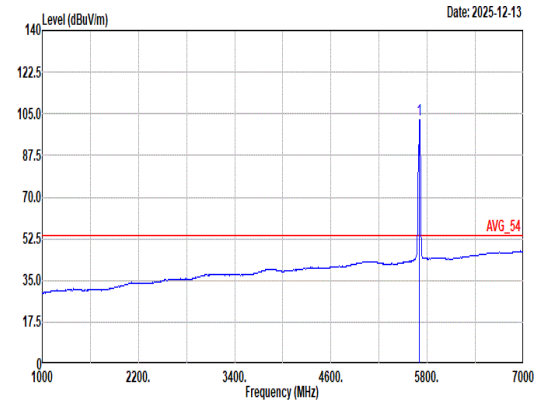 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 102.65 ------ ------ 92.40 33.72 13.33 36.80 0.00 200 12 Average

Mode	91	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH140_Partial_106/54RU _5700MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	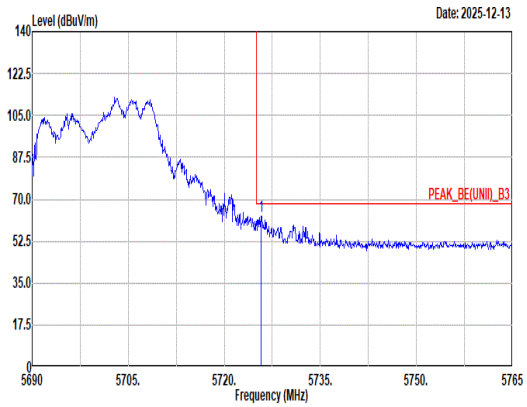 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.78 63.10 68.20 -5.10 52.73 33.80 13.36 36.79 0.00 263 349 Peak	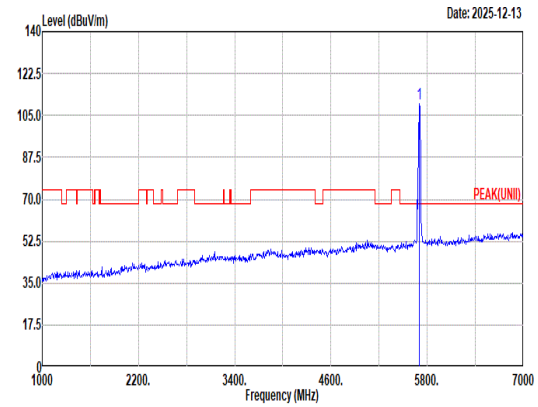 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 109.94 ------ ------ 99.69 33.72 13.33 36.80 0.00 263 349 Peak
Avg	Blank	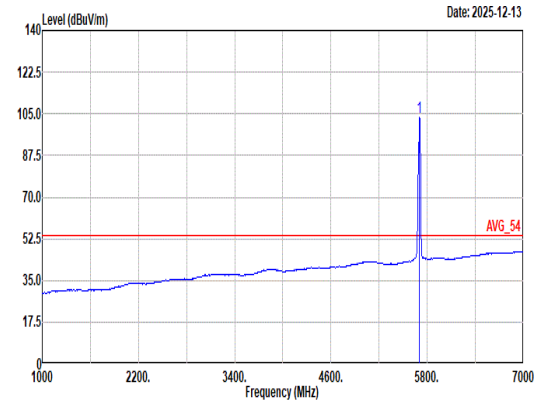 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 103.54 ------ ------ 93.29 33.72 13.33 36.80 0.00 263 349 Average

Mode	98	
	LF	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH100_Partial_52/37RU _5500MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
QP/ Peak	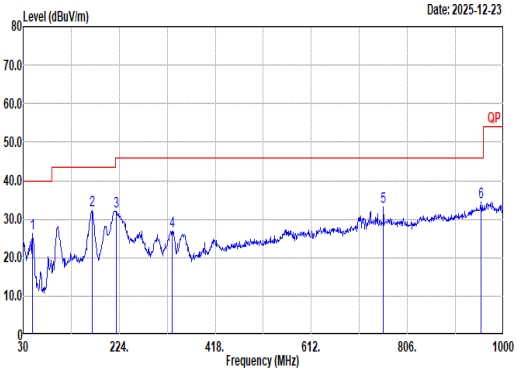	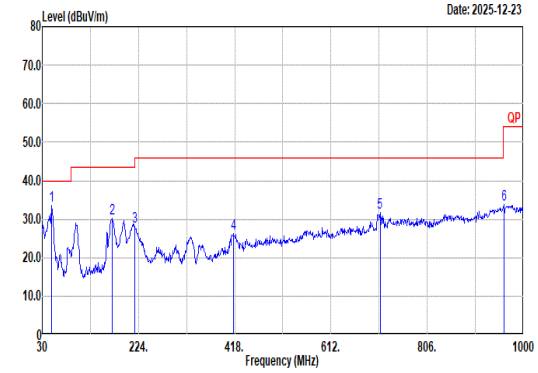

Site : 03CH15-HY
Condition: QP 3m Bilog_41912 & 05_250301 HORIZONTAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	48.43	26.14	40.00	-13.86	42.07	15.22	1.20	32.46	0.11	--	--	Peak
2	169.68	32.43	43.50	-11.07	46.47	15.81	2.30	32.38	0.23	--	--	Peak
3	218.18	31.97	46.00	-14.03	46.47	15.16	2.59	32.34	0.09	--	--	Peak
4	330.70	27.01	46.00	-18.99	36.13	19.81	3.18	32.28	0.17	--	--	Peak
5	757.50	33.06	46.00	-12.94	31.78	28.51	4.82	32.23	0.18	--	--	Peak
6	954.41	34.41	46.00	-11.59	28.61	31.07	5.39	31.01	0.35	--	--	Peak

Site : 03CH15-HY
Condition: QP 3m Bilog_41912 & 05_250301 VERTICAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	49.40	33.58	40.00	-6.42	49.94	14.77	1.21	32.46	0.12	--	--	Peak
2	170.65	30.24	43.50	-13.26	44.36	15.73	2.31	32.39	0.23	--	--	Peak
3	217.21	27.98	46.00	-18.02	42.56	15.09	2.58	32.34	0.09	--	--	Peak
4	416.06	26.40	46.00	-19.60	32.79	22.26	3.57	32.34	0.12	--	--	Peak
5	710.94	31.65	46.00	-14.35	32.20	26.91	4.68	32.29	0.15	--	--	Peak
6	960.23	33.68	54.00	-20.32	27.77	31.10	5.41	30.95	0.35	--	--	Peak

Mode	99	
	SHF	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11be EHT20_CH100_Partial_52/37RU _5500MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak	 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 1m BBHA9170_1225_250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 39581.50 47.98 74.00 -26.02 58.47 46.19 9.25 56.39 -9.54 -- -- Peak	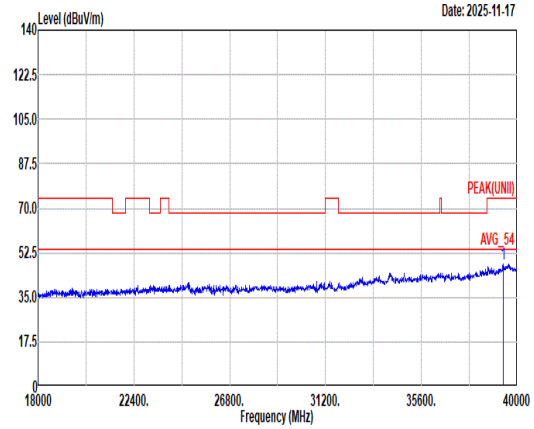 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 1m BBHA9170_1225_250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 39365.50 47.92 74.00 -26.08 59.02 45.88 9.17 56.61 -9.54 -- -- Peak

<For Band 4>

C2.1. Radiated Spurious Emission Test Modes

Mode	Band	Band (GHz)	Antenna	Modulation	Channel	Frequency	Data Rate	RU	Remark
Mode 64	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11a	149	5745	6Mbps	-	-
Mode 65	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11a	157	5785	6Mbps	-	-
Mode 66	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11a	165	5825	6Mbps	-	-
Mode 67	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11n HT20	149	5745	MCS0	-	-
Mode 68	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11n HT20	157	5785	MCS0	-	-
Mode 69	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11n HT20	165	5825	MCS0	-	-
Mode 70	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11n HT40	151	5755	MCS0	-	-
Mode 71	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11n HT40	159	5795	MCS0	-	-
Mode 72	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11ac VHT80	155	5775	MCS0	-	-
Mode 73	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11ac VHT80	157	5785	MCS0	-	-
Mode 74	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11be EHT20	149	5745	MCS0	Full RU	-

Mode	Band	Band (GHz)	Antenna	Modulation	Channel	Frequency	Data Rate	RU	Remark
Mode 75	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11be EHT20	157	5785	MCS0	Full RU	-
Mode 76	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11be EHT20	165	5825	MCS0	Full RU	-
Mode 77	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11be EHT40	151	5755	MCS0	Full RU	-
Mode 78	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11be EHT40	159	5795	MCS0	Full RU	-
Mode 79	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11be EHT80	155	5775	MCS0	Full RU	-
Mode 92	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11be EHT20	149	5745	MCS0	Partial_26/0RU	-
Mode 93	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11be EHT20	149	5745	MCS0	Partial_52/37RU	-
Mode 94	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11be EHT20	149	5745	MCS0	Partial_106/53RU	-
Mode 95	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11be EHT20	165	5825	MCS0	Partial_26/8RU	-
Mode 96	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11be EHT20	165	5825	MCS0	Partial_52/40RU	-
Mode 97	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11be EHT20	165	5825	MCS0	Partial_106/54RU	-

Mode	Band	Band (GHz)	Antenna	Modulation	Channel	Frequency	Data Rate	RU	Remark
Mode 100	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11be EHT80	155	5775	MCS0	Full RU	LF
Mode 101	U-NII-3	5.725-5.85	3+4	802.11be EHT80	155	5775	MCS0	Full RU	SHF

C2.2. Summary of each worse mode

Mode	Modulation	Ch.	Freq. (MHz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Pol.	Peak Avg.	Result	RU	Remark
64	802.11a	149	5648.67	53.94	68.20	-14.26	H	Peak	Pass	-	Band Edge
	802.11a	149	11490.00	38.19	54.00	-15.81	V	Avg.	Pass	-	Harmonic
65	802.11a	157	5634.13	53.26	68.20	-14.94	V	Peak	Pass	-	Band Edge
	802.11a	157	11570.00	36.94	54.00	-17.06	H	Avg.	Pass	-	Harmonic
66	802.11a	165	5932.45	53.99	68.20	-14.21	H	Peak	Pass	-	Band Edge
	802.11a	165	17475.00	49.58	68.20	-18.62	V	Peak	Pass	-	Harmonic
67	802.11n HT20	149	5648.98	53.40	68.20	-14.80	H	Peak	Pass	-	Band Edge
	802.11n HT20	149	17235.00	49.96	68.20	-18.24	H	Peak	Pass	-	Harmonic
68	802.11n HT20	157	5946.50	53.95	68.20	-14.25	H	Peak	Pass	-	Band Edge
	802.11n HT20	157	17355.00	47.93	68.20	-20.27	H	Peak	Pass	-	Harmonic
69	802.11n HT20	165	5935.02	53.64	68.20	-14.56	H	Peak	Pass	-	Band Edge

Mode	Modulation	Ch.	Freq. (MHz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Pol.	Peak Avg.	Result	RU	Remark
69	802.11n HT20	165	17475.00	50.16	68.20	-18.04	V	Peak	Pass	-	Harmonic
70	802.11n HT40	151	5644.10	65.51	68.20	-2.69	V	Peak	Pass	-	Band Edge
	802.11n HT40	151	17265.00	50.66	68.20	-17.54	H	Peak	Pass	-	Harmonic
71	802.11n HT40	159	5927.60	64.58	68.20	-3.62	H	Peak	Pass	-	Band Edge
	802.11n HT40	159	17385.00	50.12	68.20	-18.08	H	Peak	Pass	-	Harmonic
72	802.11ac VHT80	155	5935.38	65.32	68.20	-2.88	H	Peak	Pass	-	Band Edge
	802.11ac VHT80	155	17325.00	49.87	68.20	-18.33	H	Peak	Pass	-	Harmonic
73	802.11ac VHT80	157	-	-	-	-	-	-	-	-	Band Edge
	802.11ac VHT80	157	-	-	-	-	-	-	-	-	Harmonic
74	802.11be EHT20	149	5635.65	53.30	68.20	-14.90	V	Peak	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11be EHT20	149	17235.00	50.66	68.20	-17.54	V	Peak	Pass	Full RU	Harmonic

Mode	Modulation	Ch.	Freq. (MHz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Pol.	Peak Avg.	Result	RU	Remark
75	802.11be EHT20	157	5947.90	52.99	68.20	-15.21	V	Peak	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11be EHT20	157	17355.00	48.90	68.20	-19.30	V	Peak	Pass	Full RU	Harmonic
76	802.11be EHT20	165	5932.18	54.22	68.20	-13.98	V	Peak	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11be EHT20	165	11650.00	38.34	54.00	-15.66	H	Avg.	Pass	Full RU	Harmonic
77	802.11be EHT40	151	5647.78	65.50	68.20	-2.70	H	Peak	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11be EHT40	151	11510.00	38.49	54.00	-15.51	V	Avg.	Pass	Full RU	Harmonic
78	802.11be EHT40	159	5940.38	64.86	68.20	-3.34	V	Peak	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11be EHT40	159	17385.00	49.54	68.20	-18.66	H	Peak	Pass	Full RU	Harmonic
79	802.11be EHT80	155	5930.65	66.69	68.20	-1.51	V	Peak	Pass	Full RU	Band Edge
	802.11be EHT80	155	17325.00	50.16	68.20	-18.04	V	Peak	Pass	Full RU	Harmonic
92	802.11be EHT20	149	5633.95	58.35	68.20	-9.85	V	Peak	Pass	Partial_26/0RU	Band Edge

Mode	Modulation	Ch.	Freq. (MHz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Pol.	Peak Avg.	Result	RU	Remark
92	802.11be EHT20	149	-	-	-	-	-	-	-	Partial_26/0RU	Harmonic
93	802.11be EHT20	149	5646.35	56.64	68.20	-11.56	H	Peak	Pass	Partial_52/37RU	Band Edge
	802.11be EHT20	149	-	-	-	-	-	-	-	Partial_52/37RU	Harmonic
94	802.11be EHT20	149	5644.95	53.89	68.20	-14.31	H	Peak	Pass	Partial_106/53RU	Band Edge
	802.11be EHT20	149	-	-	-	-	-	-	-	Partial_106/53RU	Harmonic
95	802.11be EHT20	165	5938.66	58.67	68.20	-9.53	V	Peak	Pass	Partial_26/8RU	Band Edge
	802.11be EHT20	165	-	-	-	-	-	-	-	Partial_26/8RU	Harmonic
96	802.11be EHT20	165	5927.59	55.23	68.20	-12.97	H	Peak	Pass	Partial_52/40RU	Band Edge
	802.11be EHT20	165	-	-	-	-	-	-	-	Partial_52/40RU	Harmonic
97	802.11be EHT20	165	5933.26	53.78	68.20	-14.42	H	Peak	Pass	Partial_106/54RU	Band Edge
	802.11be EHT20	165	-	-	-	-	-	-	-	Partial_106/54RU	Harmonic

Mode	Modulation	Ch.	Freq. (MHz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Pol.	Peak Avg.	Result	RU	Remark
100	LF	155	49.40	33.43	40.00	-6.57	V	Peak	Pass	-	LF
101	SHF	155	39549.00	48.74	74.00	-25.26	H	Peak	Pass	-	SHF

Mode	64	
	Band Edge	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH149_5745MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	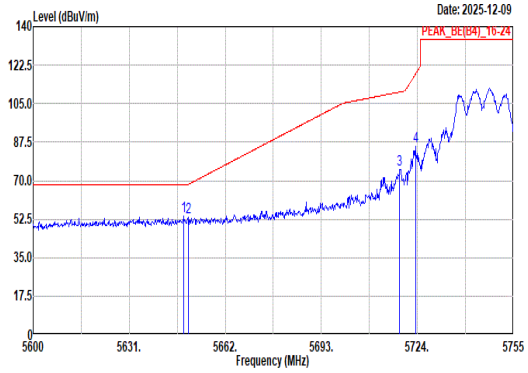 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5648.67 53.94 68.20 -14.26 44.30 33.19 13.25 36.80 0.00 141 18 Peak 2 5650.07 53.21 68.25 -15.04 43.56 33.20 13.25 36.80 0.00 141 18 Peak 3 5718.27 75.07 110.31 -35.24 64.74 33.77 13.35 36.79 0.00 141 18 Peak 4 5723.38 85.74 118.51 -32.77 75.38 33.79 13.36 36.79 0.00 141 18 Peak	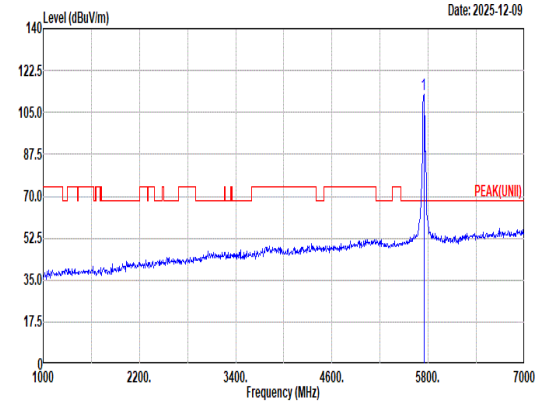 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5745.00 112.63 ------ ------ 102.15 33.88 13.39 36.79 0.00 141 18 Peak
Avg	Blank	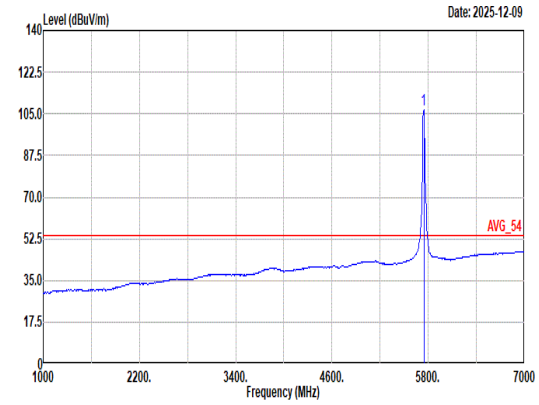 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5745.00 106.50 ------ ------ 96.02 33.88 13.39 36.79 0.00 141 18 Average

Mode	64	
	Band Edge	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH149_5745MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	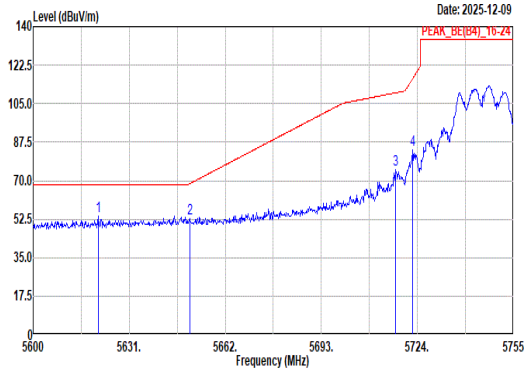 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5620.93 53.89 68.20 -14.31 44.46 33.03 13.21 36.81 0.00 156 32 Peak 2 5650.53 52.91 68.59 -15.68 43.25 33.21 13.25 36.80 0.00 156 32 Peak 3 5717.03 74.95 109.97 -35.02 64.62 33.77 13.35 36.79 0.00 156 32 Peak 4 5722.45 84.21 116.39 -32.18 73.85 33.79 13.36 36.79 0.00 156 32 Peak	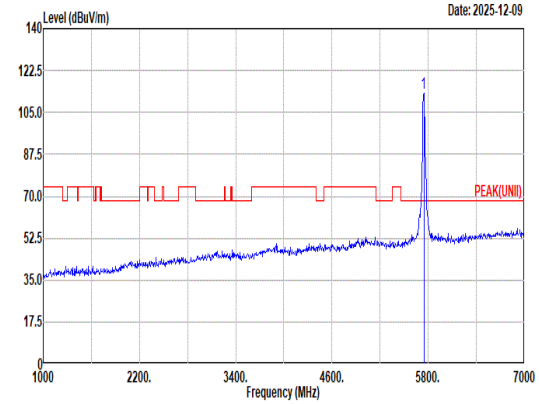 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5745.00 113.15 ------ ------ 102.67 33.88 13.39 36.79 0.00 156 32 Peak
Avg	Blank	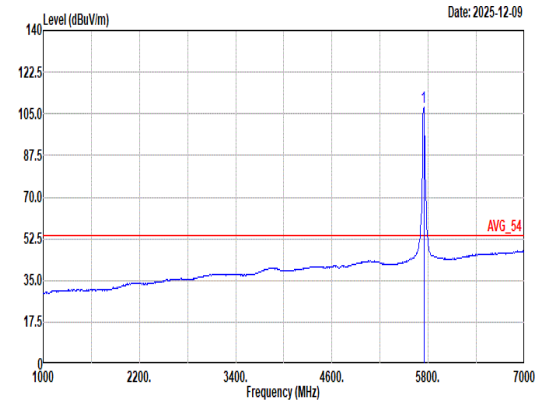 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5745.00 107.98 ------ ------ 97.50 33.88 13.39 36.79 0.00 156 32 Average

Mode	64	
	Harmonic	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH149_5745MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	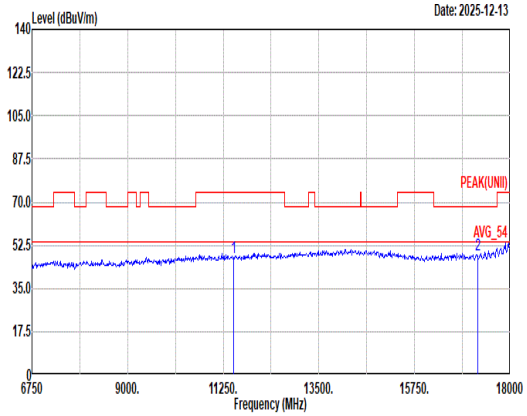 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11490.00 47.53 74.00 -26.47 46.05 39.01 19.33 57.44 0.58 -- -- Peak 2 17235.00 48.60 68.20 -19.60 45.08 38.44 23.89 59.25 0.44 -- -- Peak	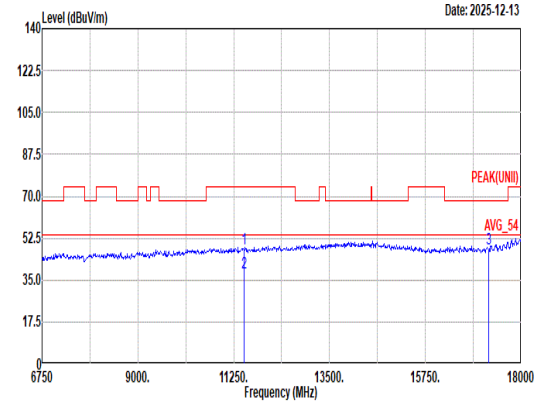 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11490.00 48.20 74.00 -25.80 46.72 39.01 19.33 57.44 0.58 -- -- Peak 2 11490.00 38.19 54.00 -15.81 36.71 39.01 19.33 57.44 0.58 -- -- Average 3 17235.00 48.26 68.20 -19.94 44.74 38.44 23.89 59.25 0.44 -- -- Peak

Mode	64	
	Harmonic	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH149_5745MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	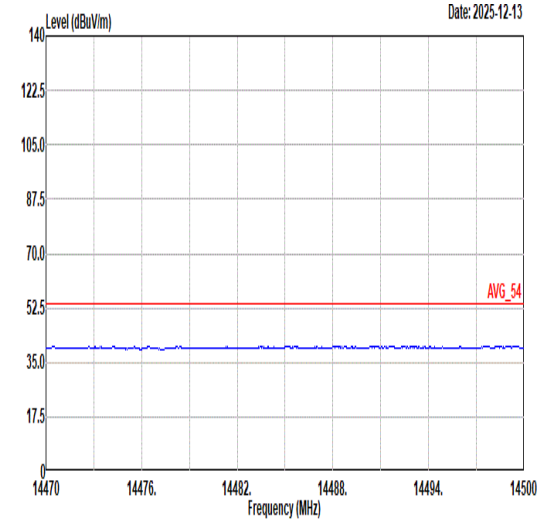 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	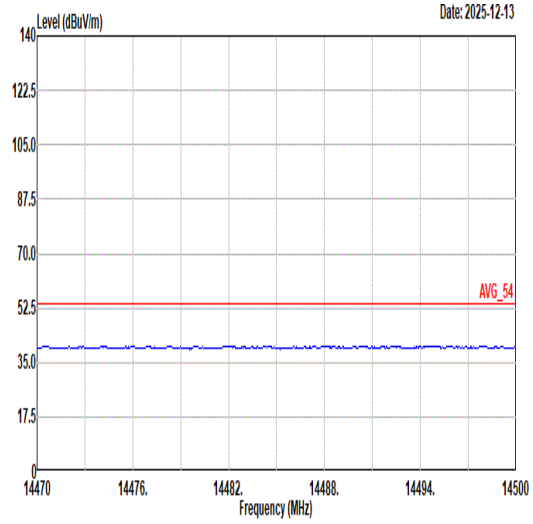 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	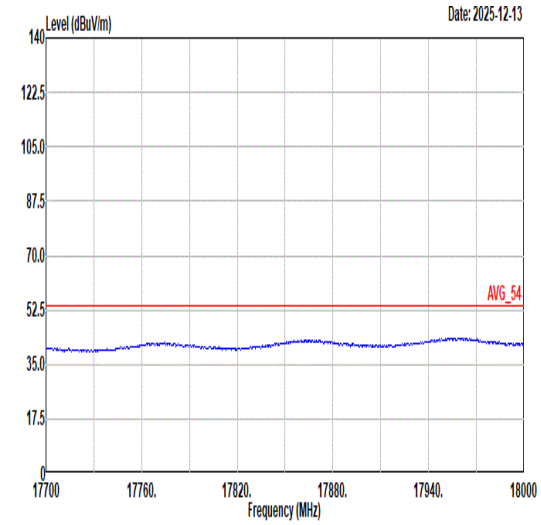 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	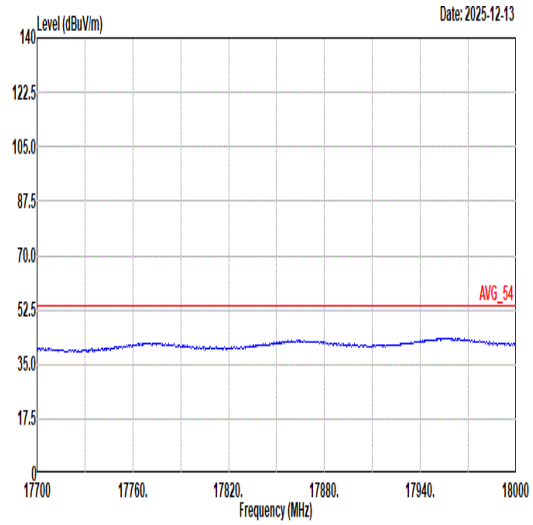 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	65
	Band Edge - L
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH157_5785MHz
ANT	3+4

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	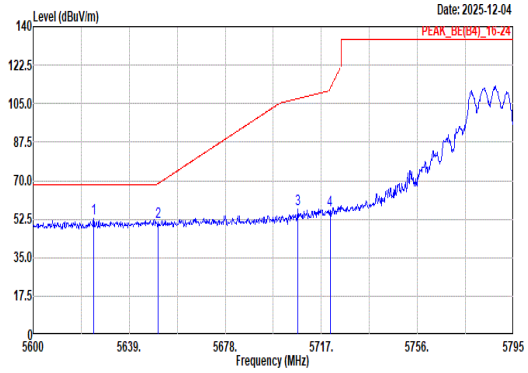 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5624.57 52.87 68.20 -15.33 43.41 33.05 13.22 36.81 0.00 151 13 Peak 2 5650.70 51.10 68.72 -17.62 41.44 33.21 13.25 36.80 0.00 151 13 Peak 3 5707.45 57.19 107.29 -50.10 46.92 33.73 13.34 36.80 0.00 151 13 Peak 4 5720.51 56.40 111.96 -55.56 46.06 33.78 13.35 36.79 0.00 151 13 Peak	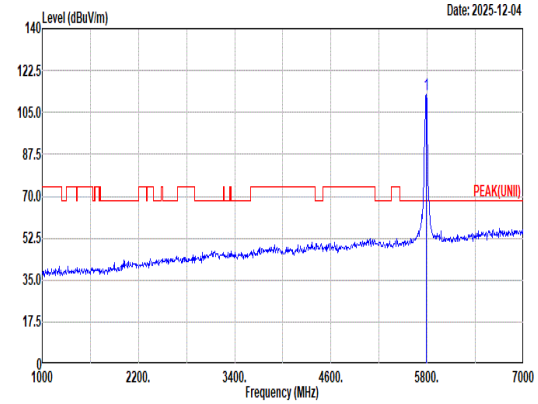 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5785.00 112.46 ------ ------ 101.75 34.05 13.45 36.79 0.00 151 13 Peak
Avg	Blank	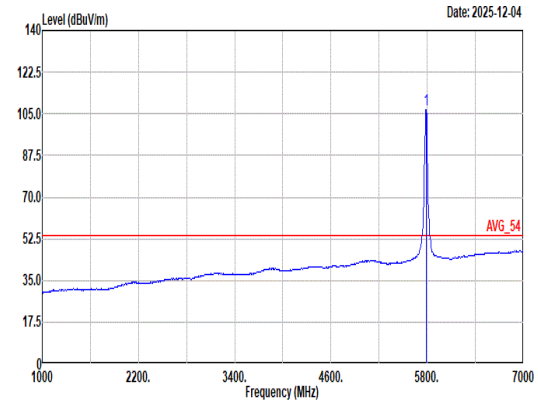 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5785.00 106.92 ------ ------ 96.21 34.05 13.45 36.79 0.00 151 13 Average

Mode	65	
	Band Edge - R	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH157_5785MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	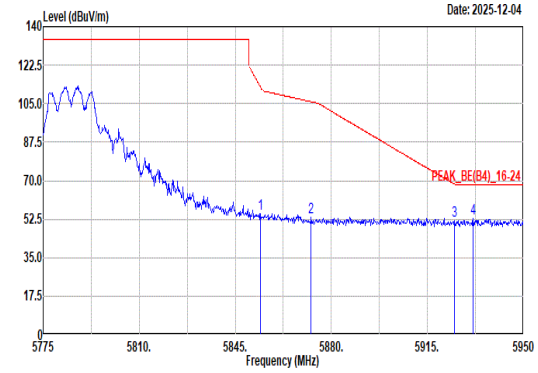 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5854.28 55.20 112.45 -57.25 44.29 34.12 13.57 36.78 0.00 151 13 Peak 2 5872.65 53.23 105.86 -52.63 42.22 34.19 13.60 36.78 0.00 151 13 Peak 3 5924.80 51.59 68.35 -16.76 40.41 34.25 13.70 36.77 0.00 151 13 Peak 4 5931.63 52.85 68.20 -15.35 41.67 34.24 13.71 36.77 0.00 151 13 Peak	Blank

Mode	65
	Band Edge - L
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH157_5785MHz
ANT	3+4

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	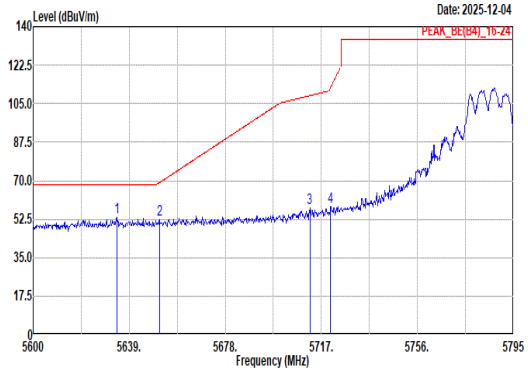 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5634.13 53.26 68.20 -14.94 43.73 33.10 13.23 36.80 0.00 274 31 Peak 2 5651.29 52.52 69.15 -16.63 42.86 33.21 13.25 36.80 0.00 274 31 Peak 3 5712.32 57.77 108.65 -50.88 47.47 33.75 13.34 36.79 0.00 274 31 Peak 4 5720.71 58.13 112.41 -54.28 47.78 33.78 13.36 36.79 0.00 274 31 Peak	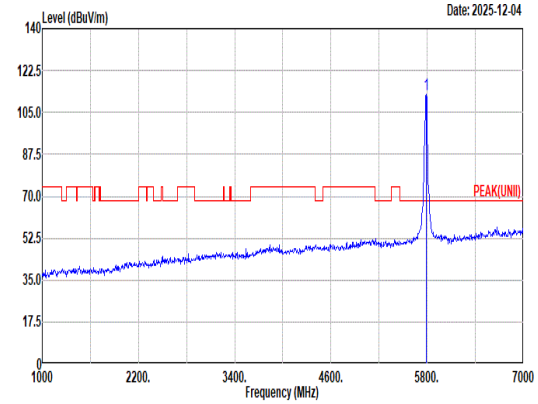 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5785.00 112.69 ------ ------ 101.98 34.05 13.45 36.79 0.00 274 31 Peak
Avg	Blank	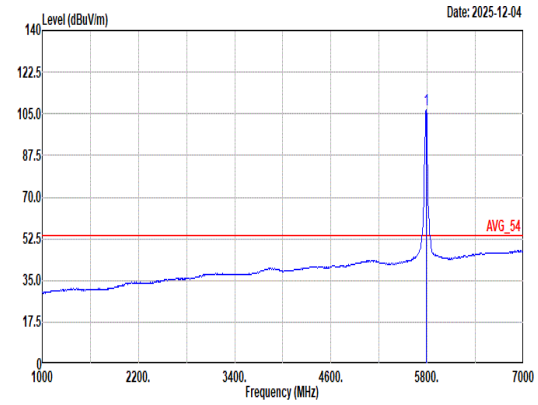 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5785.00 106.85 ------ ------ 96.14 34.05 13.45 36.79 0.00 274 31 Average

Mode	65	
	Band Edge - R	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH157_5785MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	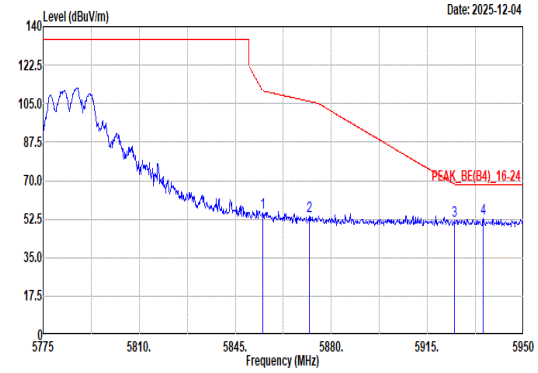 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5854.98 55.45 110.86 -55.41 44.54 34.12 13.57 36.78 0.00 274 31 Peak 2 5871.95 53.70 106.05 -52.35 42.69 34.19 13.60 36.78 0.00 274 31 Peak 3 5924.98 51.66 68.22 -16.56 40.48 34.25 13.70 36.77 0.00 274 31 Peak 4 5935.30 52.68 68.20 -15.52 41.50 34.23 13.72 36.77 0.00 274 31 Peak	Blank

Mode	65	
	Harmonic	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH157_5785MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	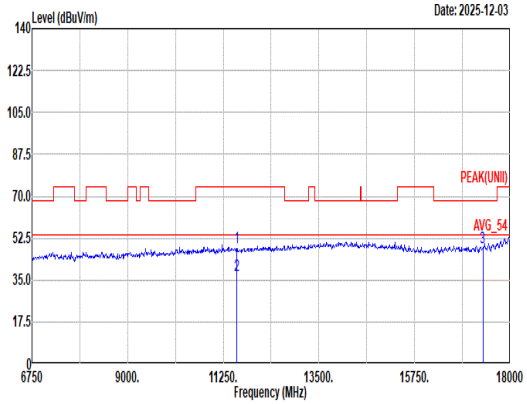 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11570.00 48.67 74.00 -25.33 47.37 38.72 19.40 57.39 0.57 300 348 Peak 2 11570.00 36.94 54.00 -17.06 35.64 38.72 19.40 57.39 0.57 300 348 Average 3 17355.00 48.41 68.20 -19.79 44.52 38.67 23.97 59.19 0.44 -- -- Peak	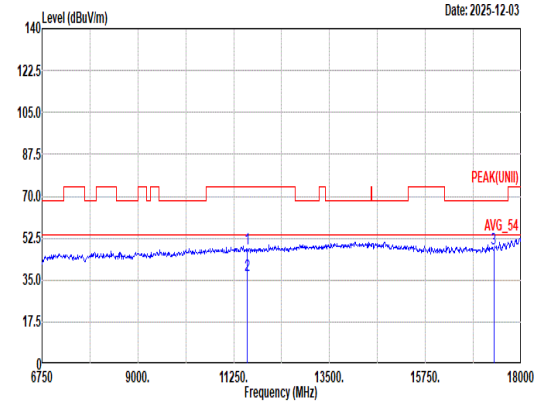 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11570.00 48.21 74.00 -25.79 46.91 38.72 19.40 57.39 0.57 208 15 Peak 2 11570.00 36.84 54.00 -17.16 35.54 38.72 19.40 57.39 0.57 208 15 Average 3 17355.00 47.86 68.20 -20.34 43.97 38.67 23.97 59.19 0.44 -- -- Peak

Mode	65	
	Harmonic	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH157_5785MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	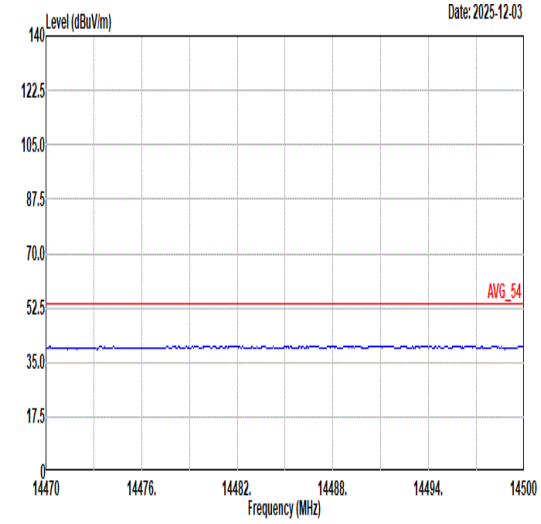 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	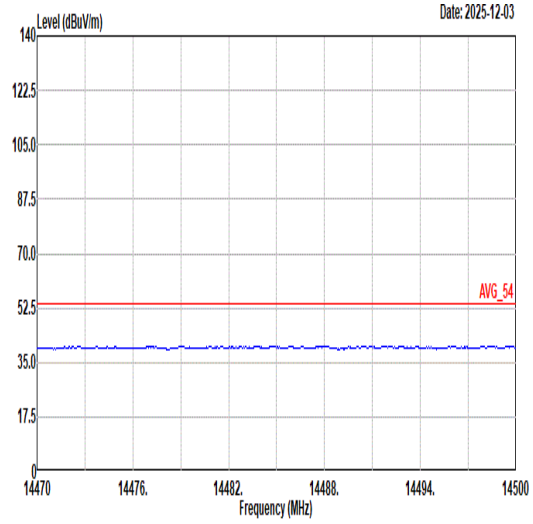 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	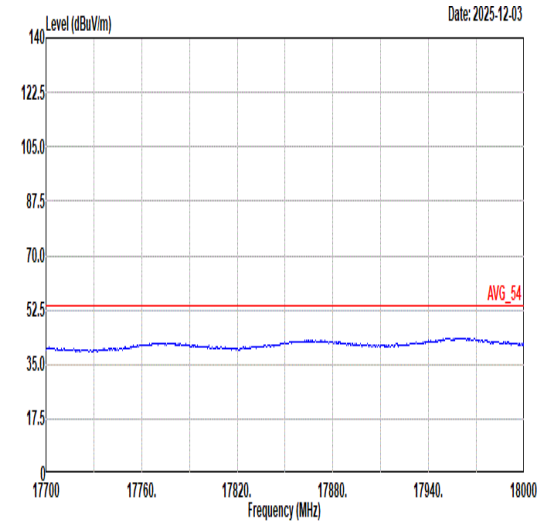 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL	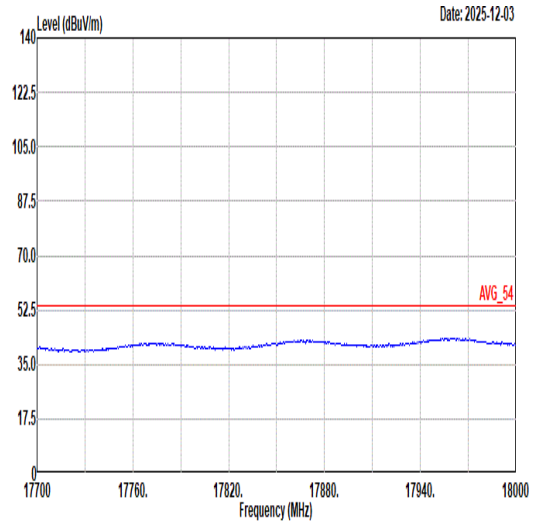 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 VERTICAL

Mode	66	
	Band Edge	
	U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH165_5825MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	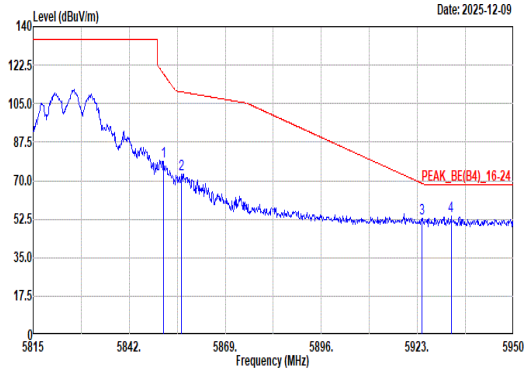 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5851.72 78.62 118.28 -39.66 67.72 34.11 13.57 36.78 0.00 112 23 Peak 2 5856.72 73.08 110.32 -37.24 62.16 34.13 13.57 36.78 0.00 112 23 Peak 3 5924.35 52.74 68.68 -15.94 41.56 34.25 13.70 36.77 0.00 112 23 Peak 4 5932.45 53.99 68.20 -14.21 42.80 34.24 13.72 36.77 0.00 112 23 Peak	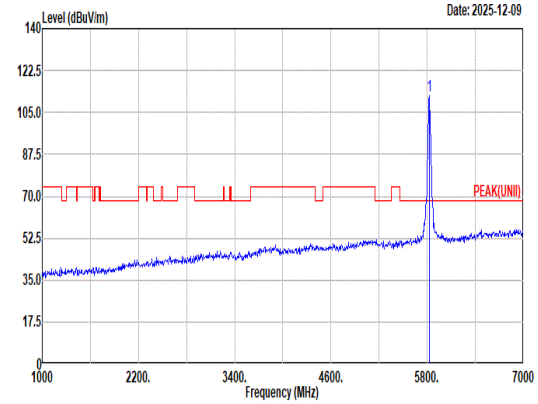 Site : 03CH15-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5825.00 111.85 ------ ------ 101.02 34.10 13.51 36.78 0.00 112 23 Peak
Avg	Blank	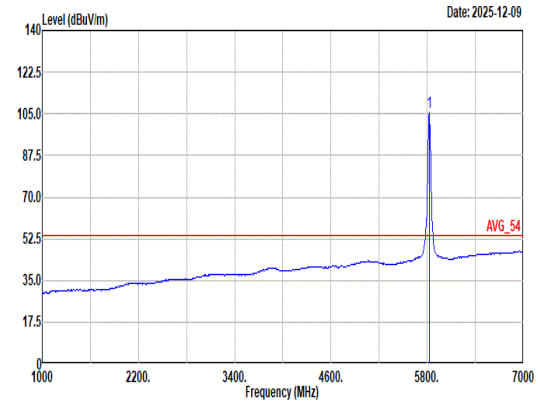 Site : 03CH15-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02294_250606 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5825.00 105.70 ------ ------ 94.87 34.10 13.51 36.78 0.00 112 23 Average