Mode	16	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	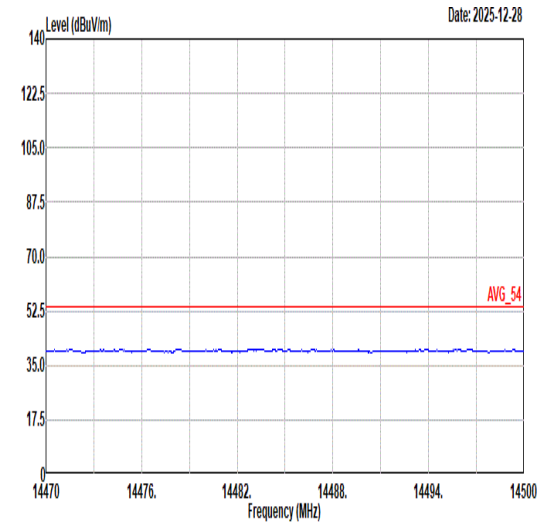 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	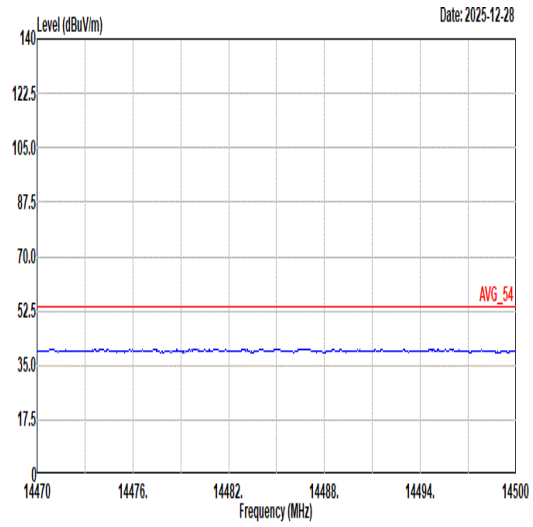 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	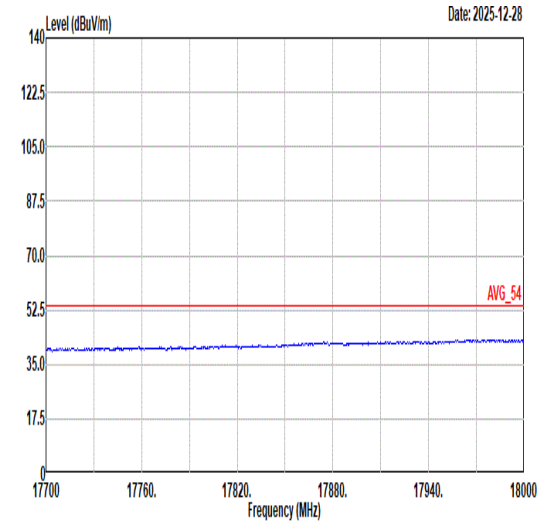 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	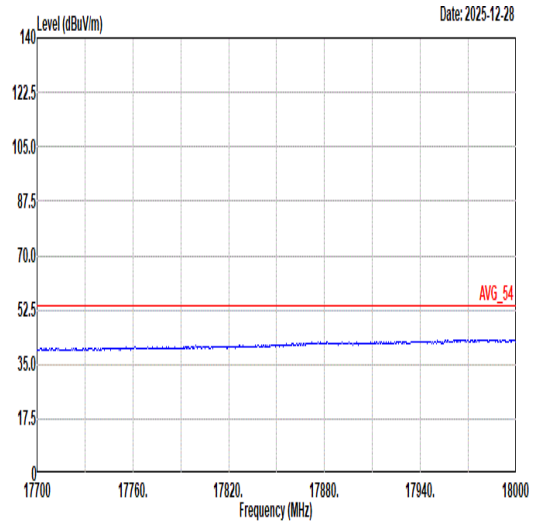 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	17	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	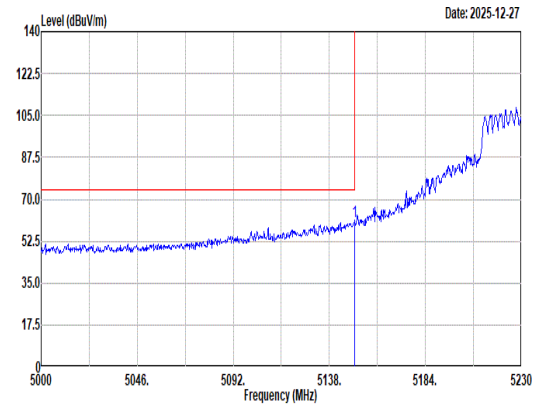 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.96 60.65 74.00 -13.35 50.80 33.00 9.66 32.81 0.00 256 5 Peak	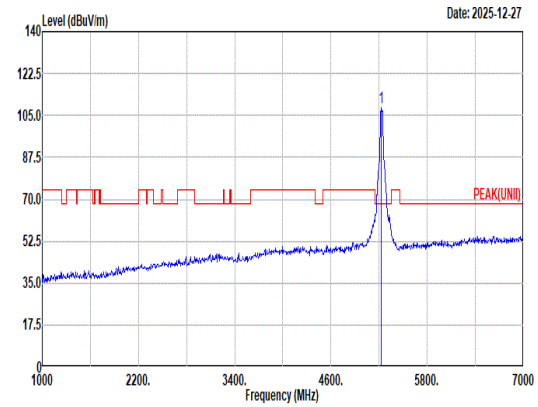 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5230.00 108.20 ------ ------ 98.48 32.88 9.63 32.79 0.00 256 5 Peak
Avg	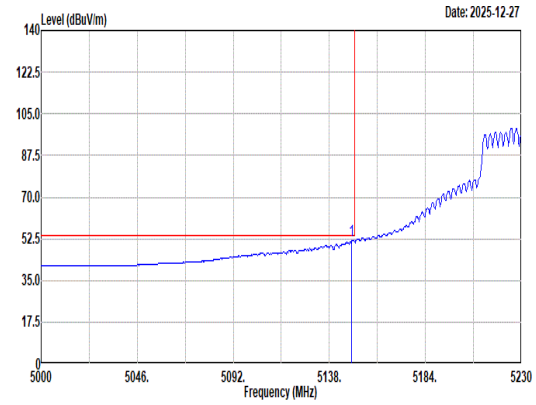 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5148.81 51.96 54.00 -2.04 42.11 33.00 9.66 32.81 0.00 256 5 Average	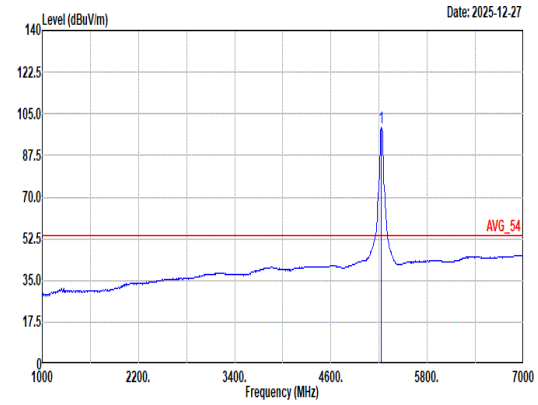 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5230.00 99.28 ------ ------ 89.54 32.90 9.63 32.79 0.00 256 5 Average

Mode	17	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	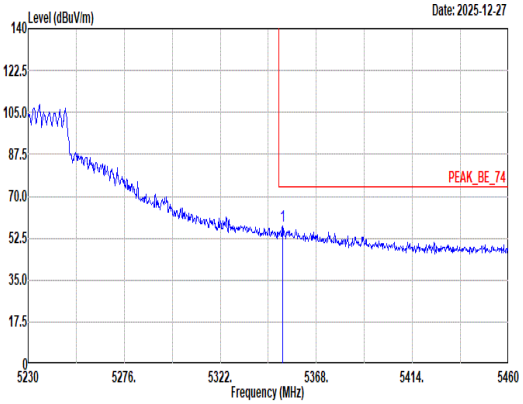 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.90 57.41 74.00 -16.59 47.53 32.99 9.65 32.76 0.00 256 5 Peak	Blank
Avg	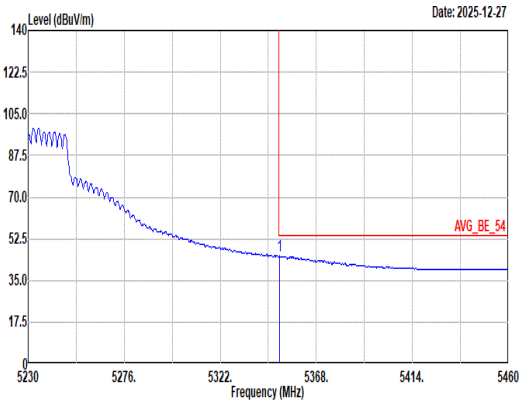 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.52 45.19 54.00 -8.81 35.30 33.00 9.65 32.76 0.00 256 5 Average	Blank

Mode	17	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	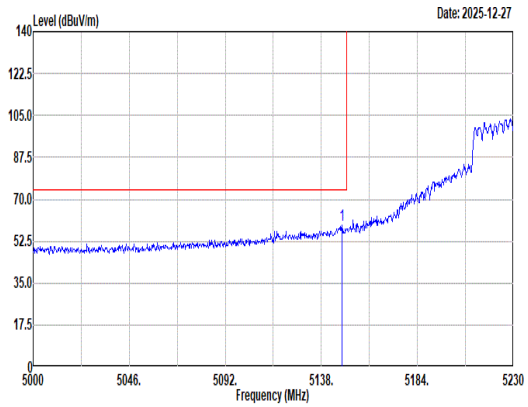 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.89 59.14 74.00 -14.86 49.29 33.00 9.66 32.81 0.00 100 145 Peak	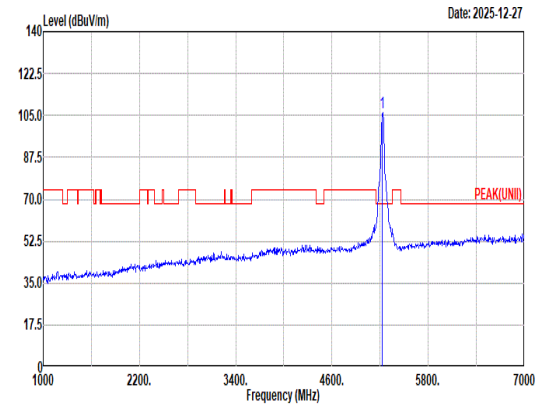 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5230.00 105.93 ------ ------ 96.22 32.86 9.64 32.79 0.00 100 145 Peak
Avg	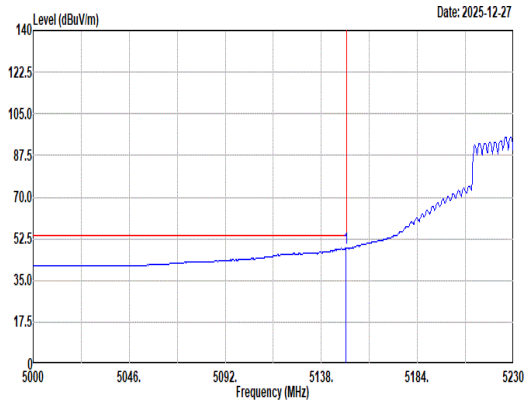 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.73 48.52 54.00 -5.48 38.67 33.00 9.66 32.81 0.00 100 145 Average	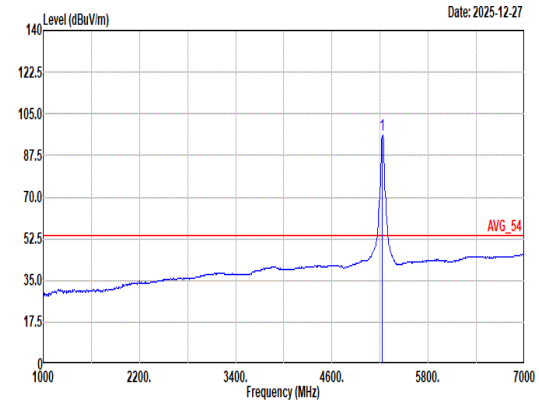 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5230.00 95.98 ------ ------ 86.27 32.86 9.64 32.79 0.00 100 145 Average

Mode	17	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	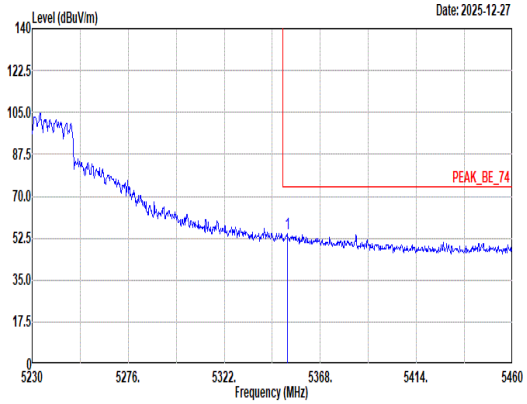 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.13 54.16 74.00 -19.84 44.28 32.99 9.65 32.76 0.00 100 145 Peak	Blank
Avg	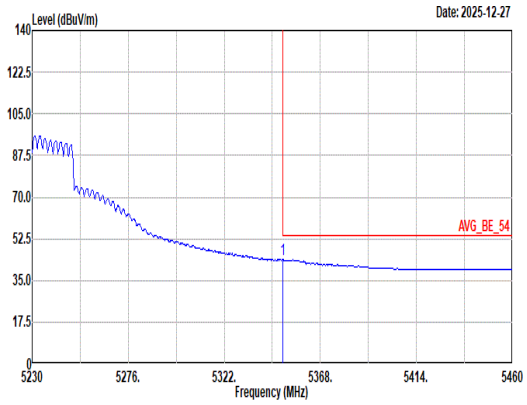 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.06 43.73 54.00 -10.27 33.84 33.00 9.65 32.76 0.00 100 145 Average	Blank

Mode	17	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	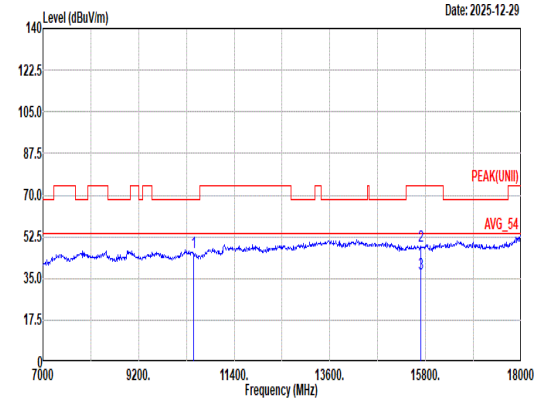 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10460.00 46.15 68.20 -22.05 57.91 38.60 16.56 67.22 0.30 -- -- Peak 2 15690.00 48.36 74.00 -25.64 56.98 37.48 20.86 67.26 0.30 -- -- Peak 3 15690.00 37.22 54.00 -16.78 45.84 37.48 20.86 67.26 0.30 -- -- Average	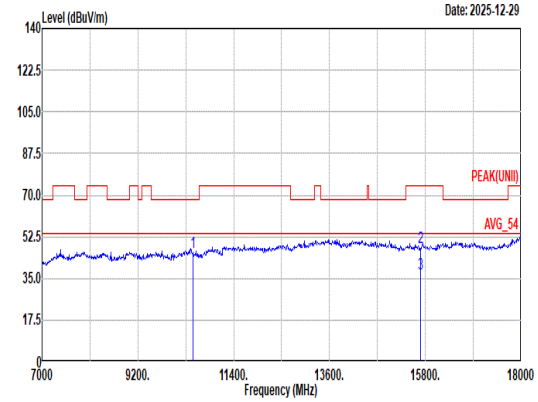 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10460.00 45.96 68.20 -22.24 57.72 38.60 16.56 67.22 0.30 -- -- Peak 2 15690.00 48.33 74.00 -25.67 56.95 37.48 20.86 67.26 0.30 -- -- Peak 3 15690.00 37.16 54.00 -16.84 45.78 37.48 20.86 67.26 0.30 -- -- Average

Mode	17	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	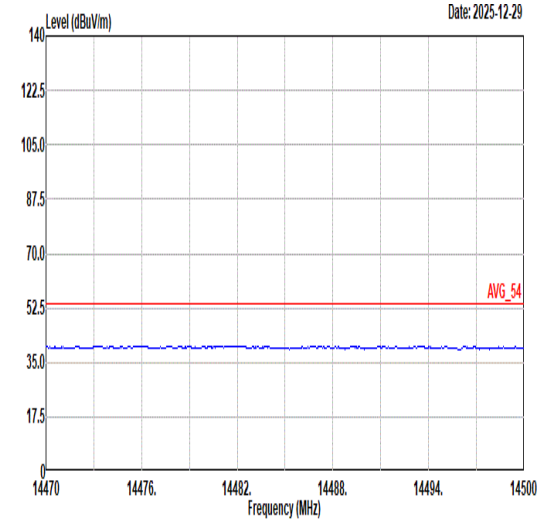 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	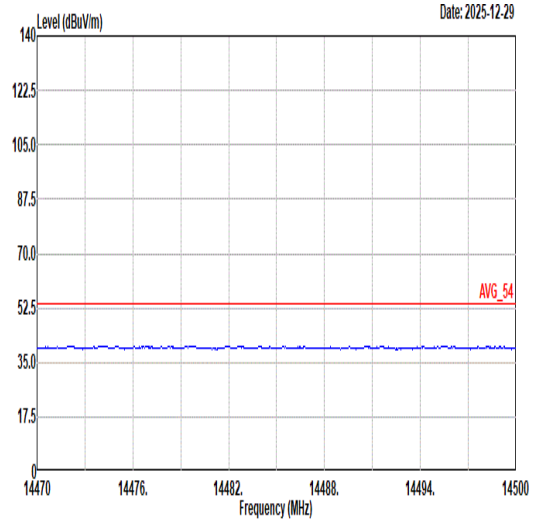 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	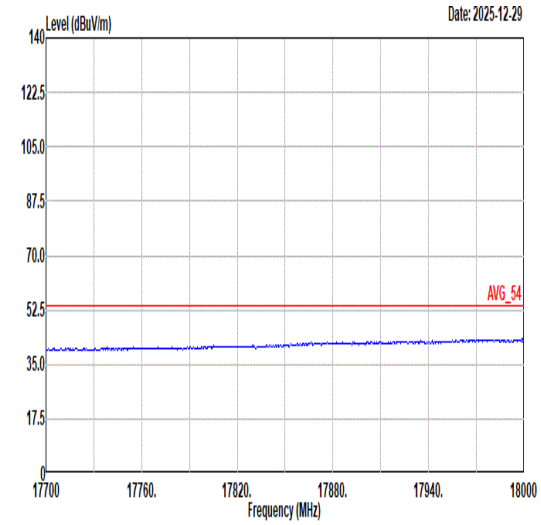 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	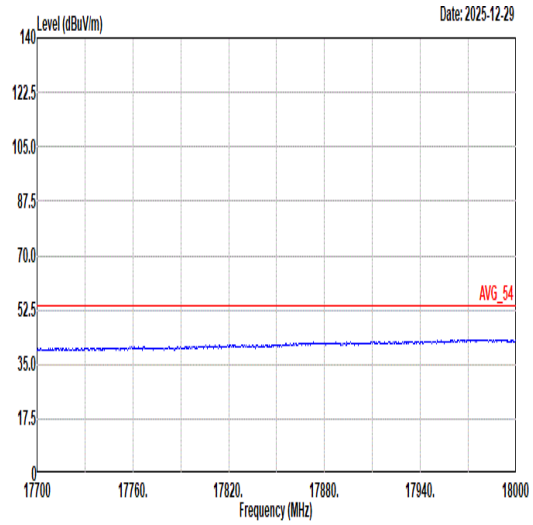 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	18	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	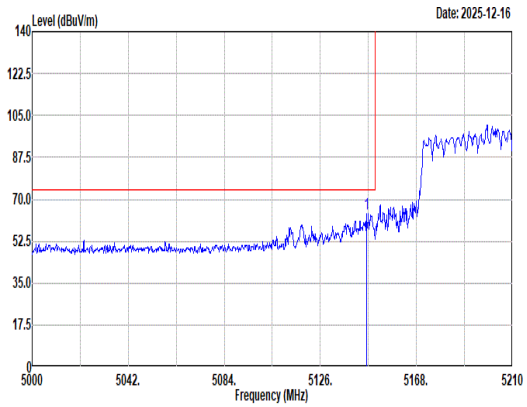 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.16 64.11 74.00 -9.89 54.27 32.99 9.66 32.81 0.00 256 360 Peak	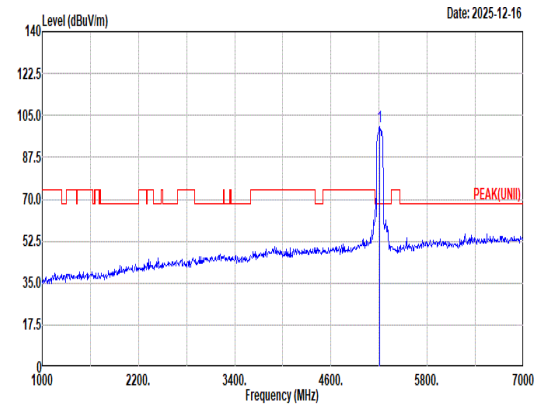 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 100.31 ------ ------ 90.49 32.98 9.63 32.79 0.00 256 360 Peak
Avg	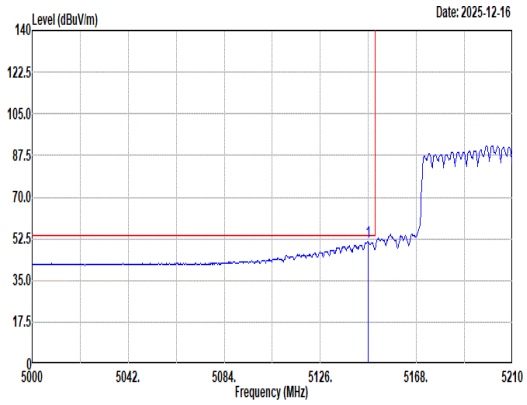 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.79 51.36 54.00 -2.64 41.52 32.99 9.66 32.81 0.00 256 360 Average	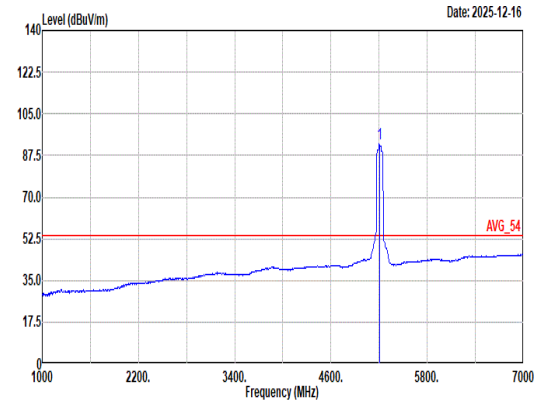 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 92.27 ------ ------ 82.44 33.00 9.63 32.80 0.00 256 360 Average

Mode	18	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	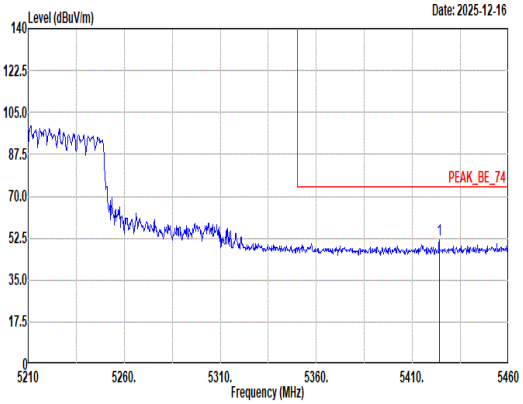 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5424.00 51.75 74.00 -22.25 41.95 32.80 9.75 32.75 0.00 256 360 Peak	Blank
Avg	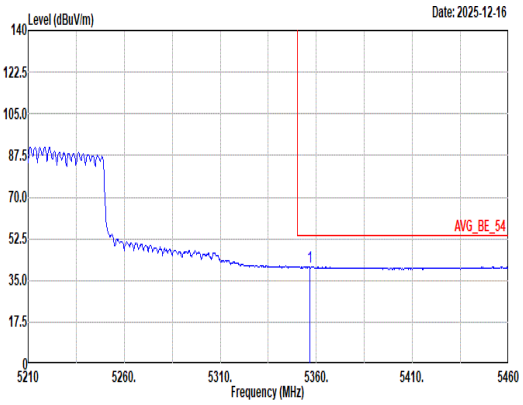 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5356.50 40.89 54.00 -13.11 31.03 32.97 9.65 32.76 0.00 256 360 Average	Blank

Mode	18	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	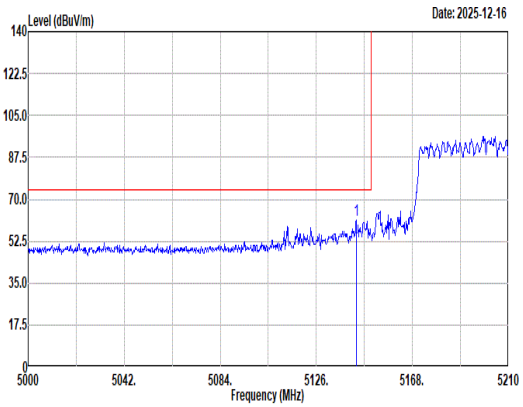 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5143.43 61.09 74.00 -12.91 51.24 32.99 9.67 32.81 0.00 300 118 Peak	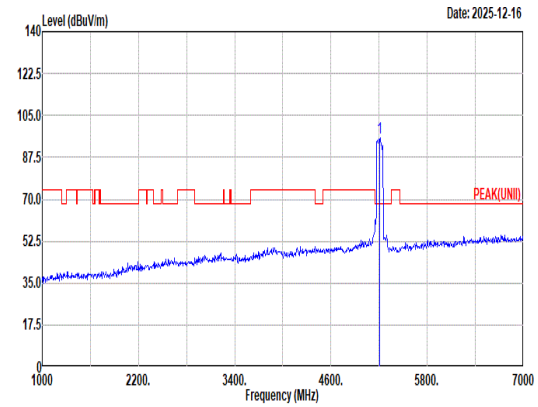 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 95.48 ------ ------ 85.69 32.95 9.63 32.79 0.00 300 118 Peak
Avg	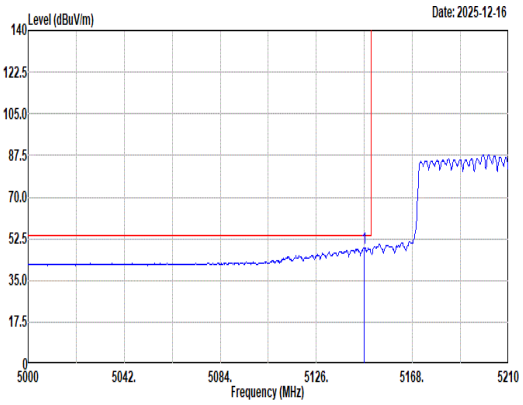 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.00 48.84 54.00 -5.16 39.00 32.99 9.66 32.81 0.00 300 118 Average	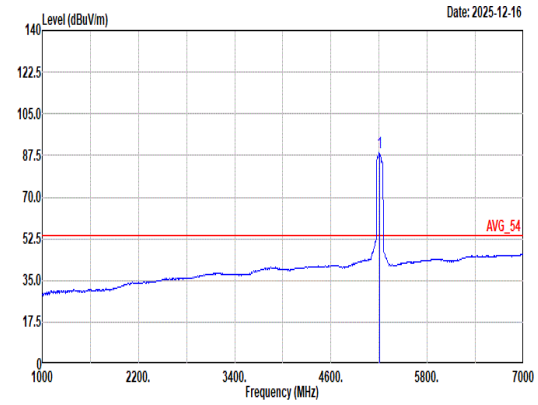 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 88.68 ------ ------ 78.85 33.00 9.63 32.80 0.00 300 118 Average

Mode	18	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	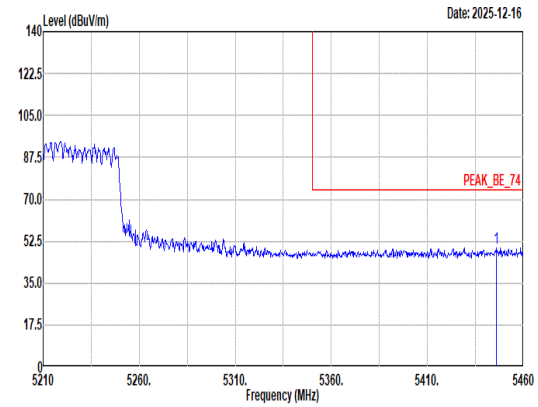 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5445.75 49.82 74.00 -24.18 39.93 32.80 9.83 32.74 0.00 300 118 Peak	Blank
Avg	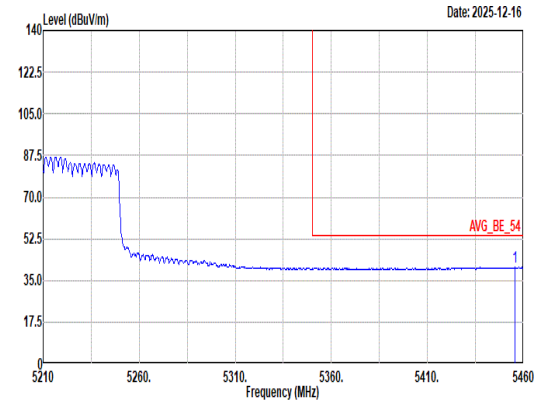 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.50 40.49 54.00 -13.51 30.55 32.81 9.87 32.74 0.00 300 118 Average	Blank

Mode	18	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	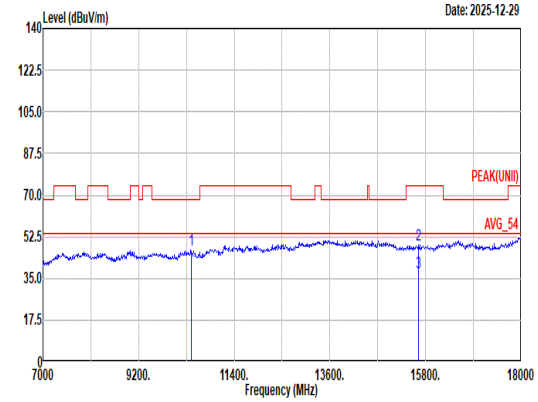 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10420.00 46.98 68.20 -21.22 58.81 38.60 16.53 67.25 0.29 -- -- Peak 2 15630.00 49.20 74.00 -24.80 57.82 37.56 20.79 67.27 0.30 -- -- Peak 3 15630.00 37.66 54.00 -16.34 46.28 37.56 20.79 67.27 0.30 -- -- Average	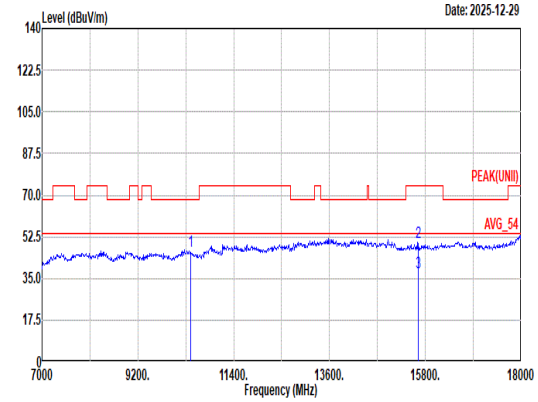 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10420.00 46.75 68.20 -21.45 58.58 38.60 16.53 67.25 0.29 -- -- Peak 2 15630.00 49.99 74.00 -24.01 58.61 37.56 20.79 67.27 0.30 -- -- Peak 3 15630.00 37.74 54.00 -16.26 46.36 37.56 20.79 67.27 0.30 -- -- Average

Mode	18	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	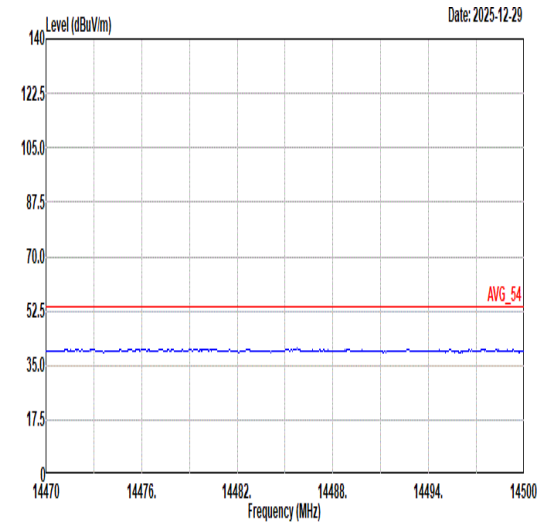 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	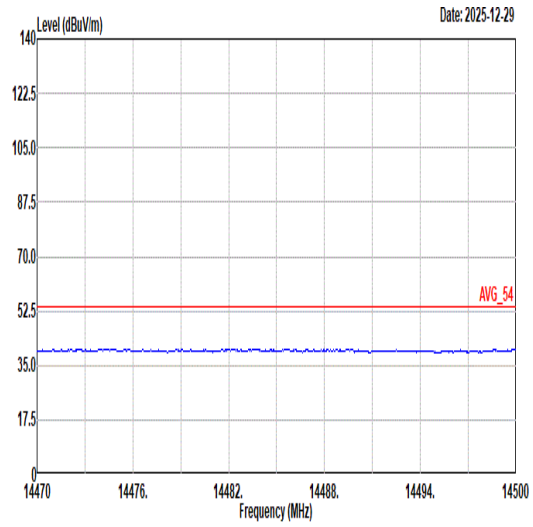 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	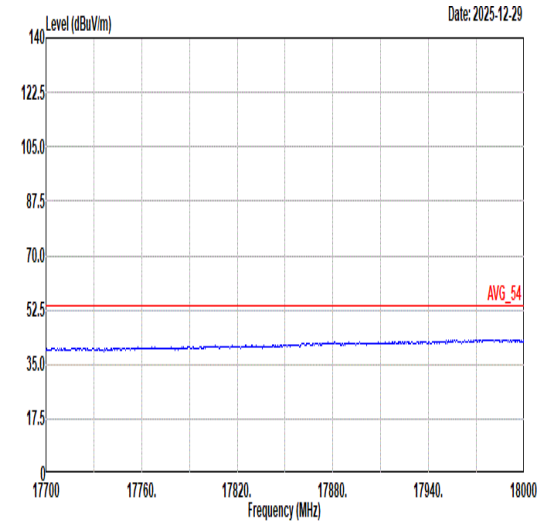 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	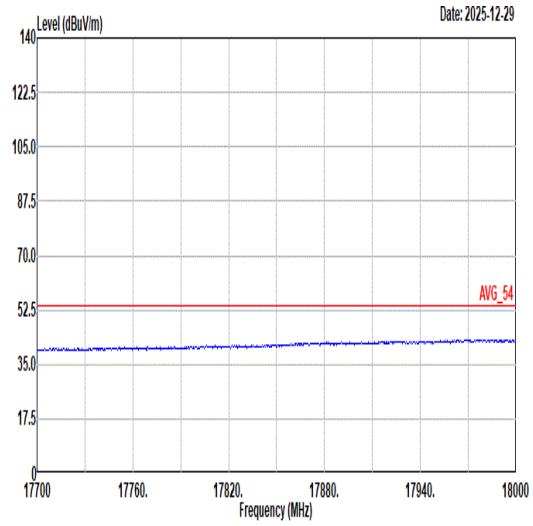 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	38	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	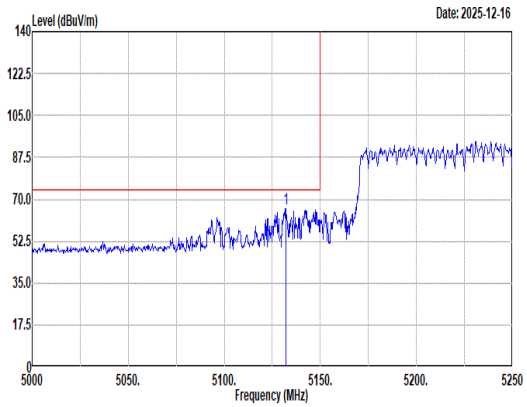 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5132.00 66.16 74.00 -7.84 56.34 32.96 9.67 32.81 0.00 191 0 Peak	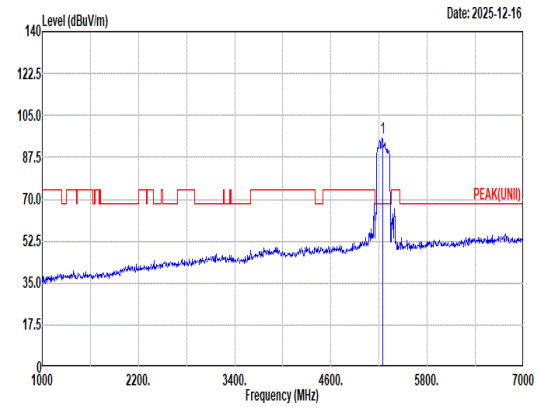 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 95.41 ------ ------ 85.70 32.86 9.64 32.79 0.00 191 0 Peak
Avg	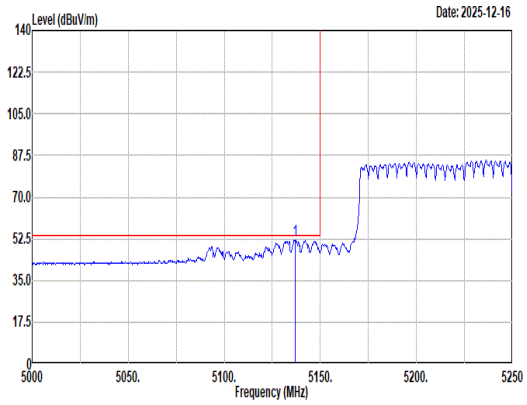 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.700kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5136.75 51.81 54.00 -2.19 41.98 32.97 9.67 32.81 0.00 191 0 Average	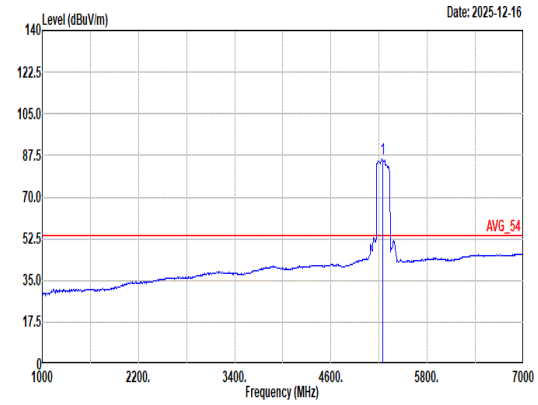 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.700kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 85.93 ------ ------ 76.22 32.86 9.64 32.79 0.00 191 0 Average

Mode	38	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	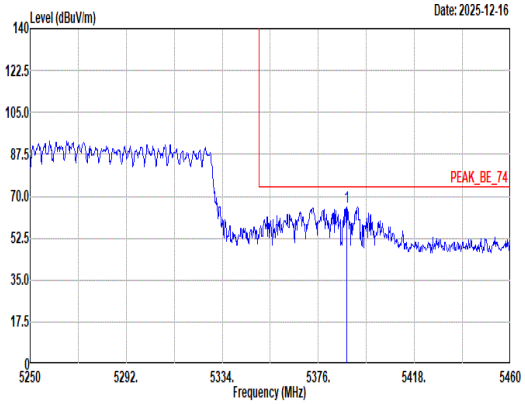 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5388.39 65.40 74.00 -8.60 55.64 32.85 9.66 32.75 0.00 191 0 Peak	Blank
Avg	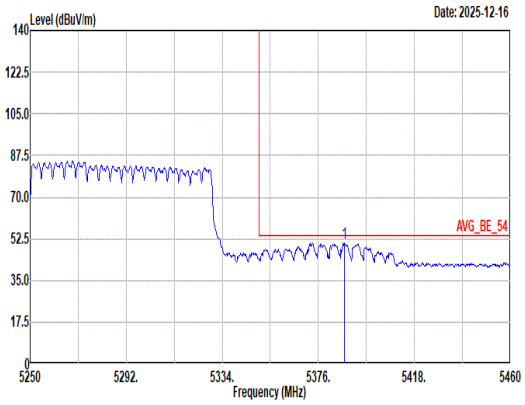 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.700kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5387.34 50.93 54.00 -3.07 41.17 32.85 9.66 32.75 0.00 191 0 Average	Blank

Mode	38	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	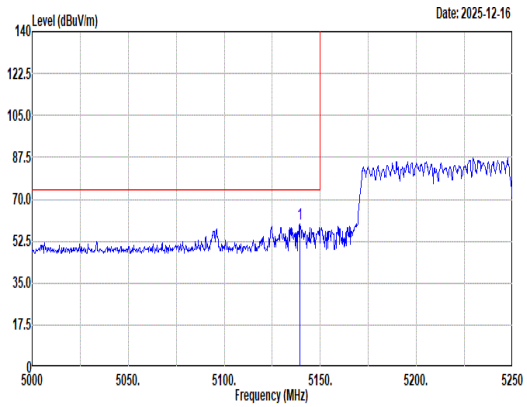 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5139.25 59.80 74.00 -14.20 49.96 32.98 9.67 32.81 0.00 300 181 Peak	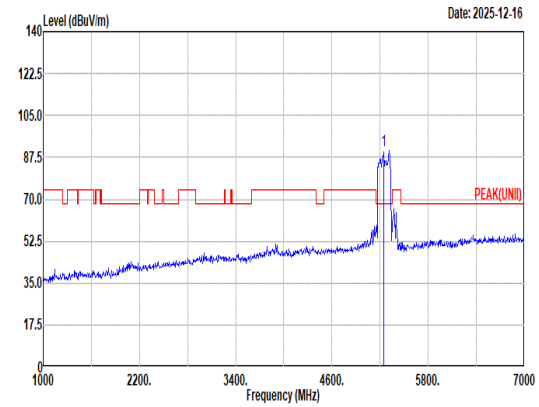 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 90.34 ------ ------ 80.60 32.86 9.65 32.77 0.00 300 181 Peak
Avg	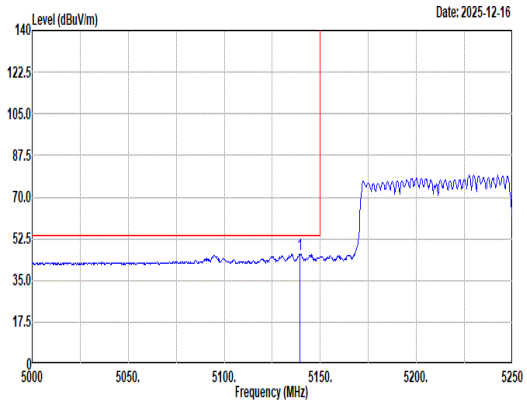 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.700kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5139.50 46.03 54.00 -7.97 36.19 32.98 9.67 32.81 0.00 300 181 Average	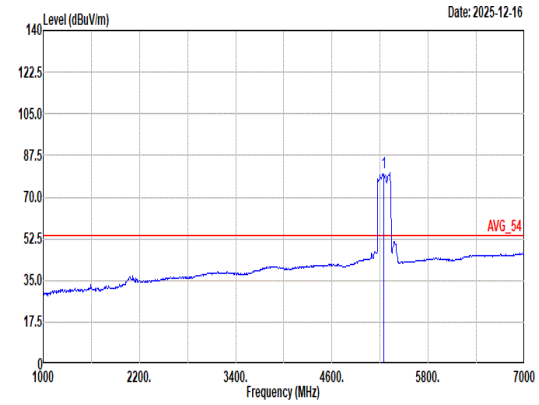 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.700kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 80.37 ------ ------ 70.59 32.90 9.65 32.77 0.00 300 181 Average

Mode	38	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	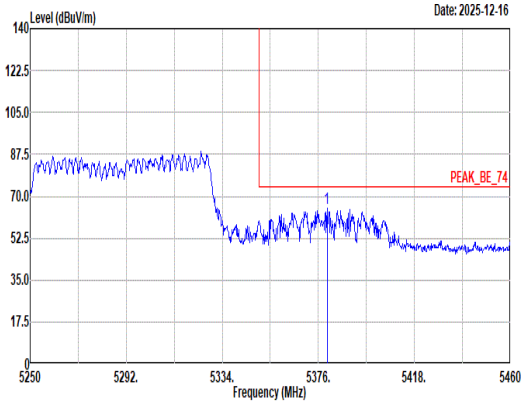 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5379.78 64.83 74.00 -9.17 55.05 32.88 9.66 32.76 0.00 300 181 Peak	Blank
Avg	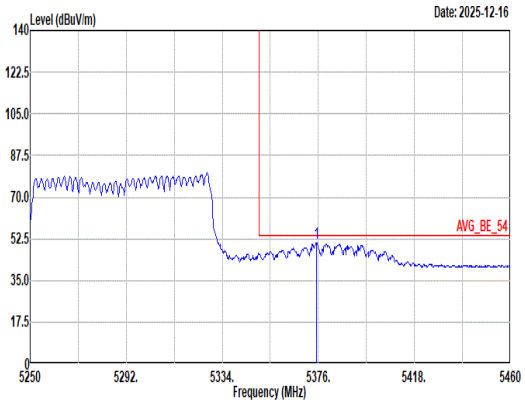 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.700kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5375.16 50.85 54.00 -3.15 41.05 32.90 9.66 32.76 0.00 300 181 Average	Blank

Mode	38	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	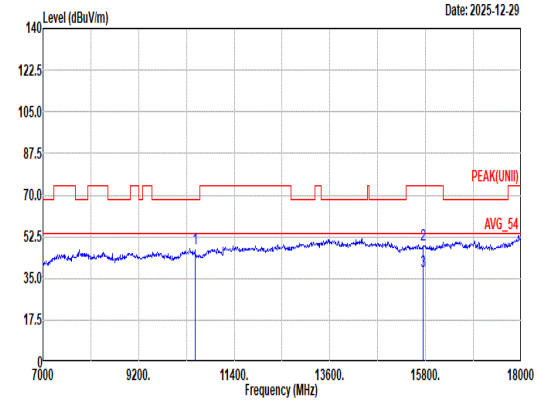 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10500.00 47.29 68.20 -20.91 58.99 38.60 16.60 67.20 0.30 -- -- Peak 2 15750.00 49.32 74.00 -24.68 57.65 37.70 20.92 67.25 0.30 -- -- Peak 3 15750.00 37.78 54.00 -16.22 46.11 37.70 20.92 67.25 0.30 -- -- Average	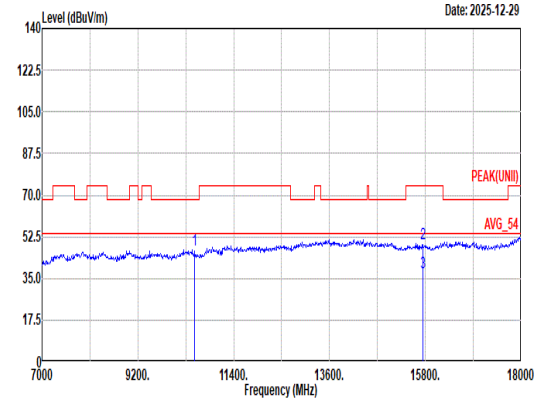 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10500.00 46.92 68.20 -21.28 58.62 38.60 16.60 67.20 0.30 -- -- Peak 2 15750.00 49.67 74.00 -24.33 58.00 37.70 20.92 67.25 0.30 -- -- Peak 3 15750.00 37.62 54.00 -16.38 45.95 37.70 20.92 67.25 0.30 -- -- Average

Mode	38	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	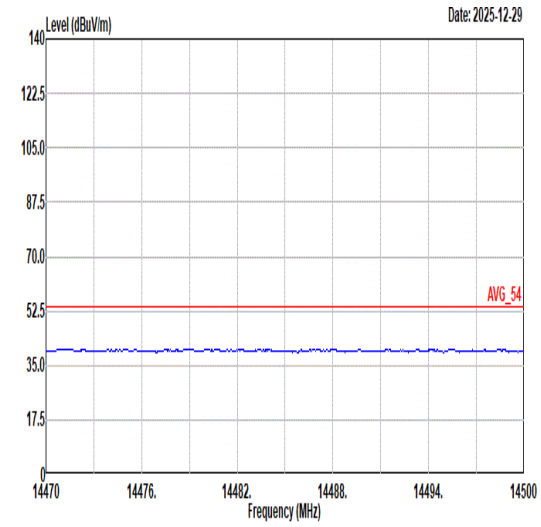 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	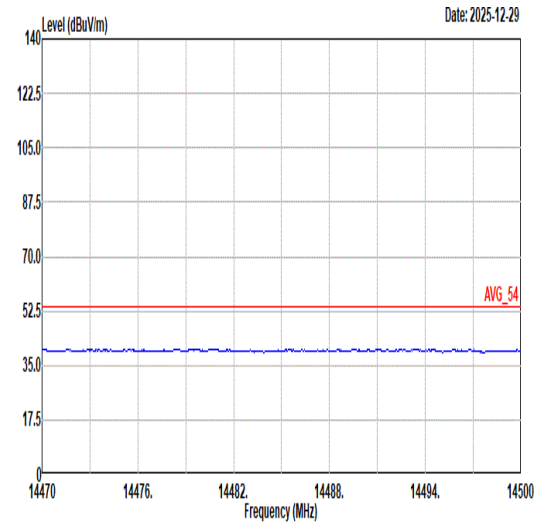 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	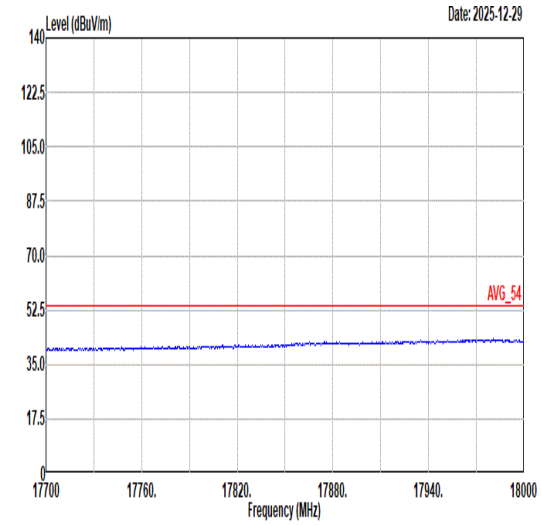 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	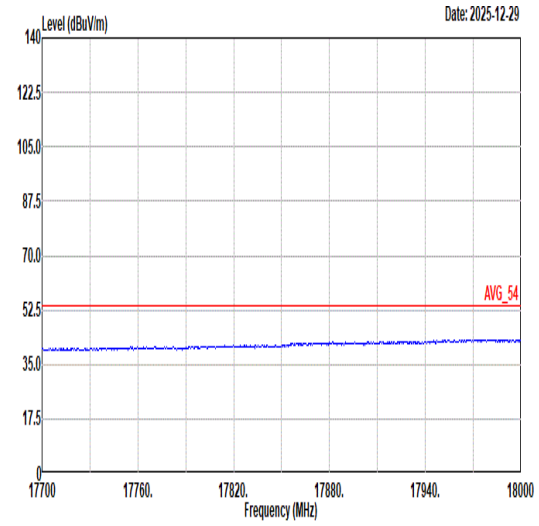 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	19	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	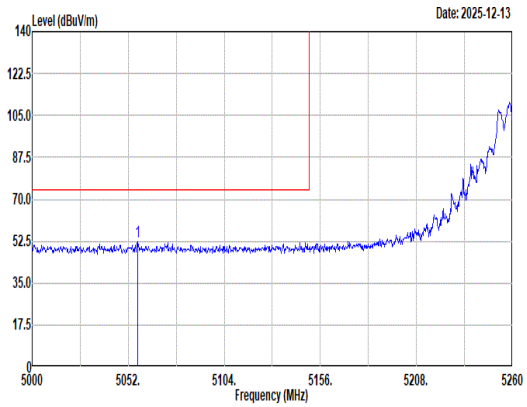 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5056.94 52.05 74.00 -21.95 42.26 32.90 9.72 32.83 0.00 264 8 Peak	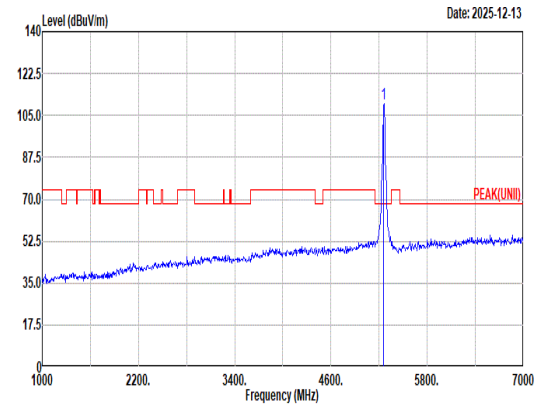 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 109.91 ------ ------ 100.25 32.80 9.64 32.78 0.00 264 8 Peak
Avg	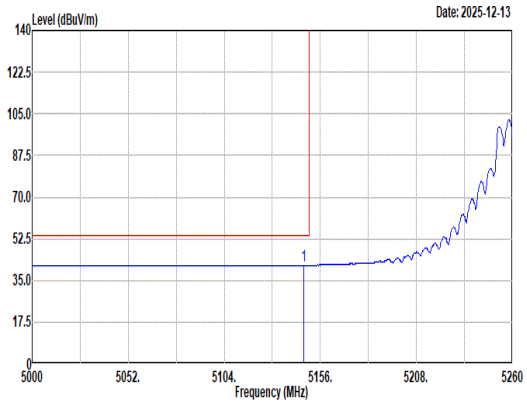 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.16 41.43 54.00 -12.57 31.59 32.99 9.66 32.81 0.00 264 8 Average	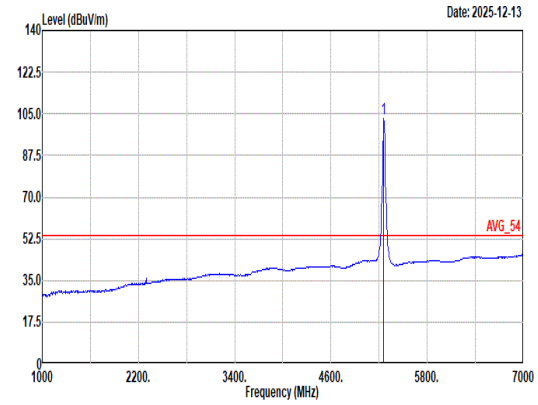 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 103.05 ------ ------ 93.39 32.80 9.64 32.78 0.00 264 8 Average

Mode	19	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	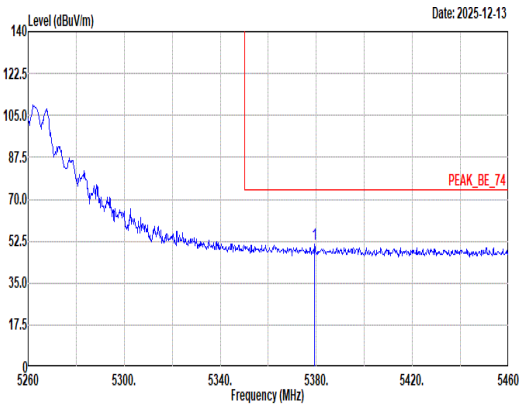 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5379.20 51.39 74.00 -22.61 41.61 32.88 9.66 32.76 0.00 264 8 Peak	Blank
Avg	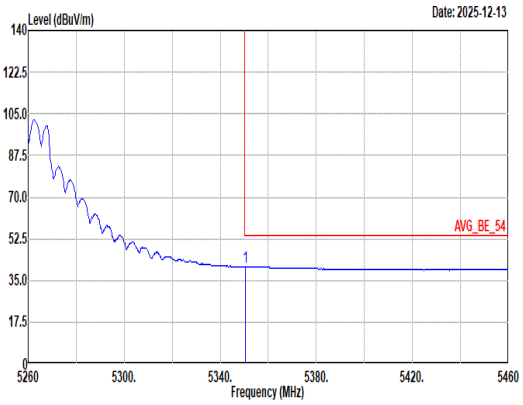 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.40 40.63 54.00 -13.37 30.74 33.00 9.65 32.76 0.00 264 8 Average	Blank

Mode	19	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	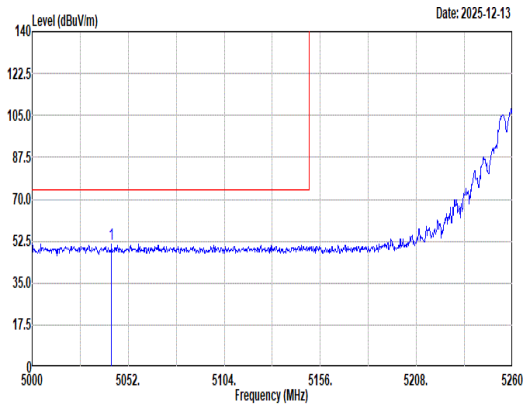 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5042.90 51.40 74.00 -22.60 41.57 32.93 9.73 32.83 0.00 157 27 Peak	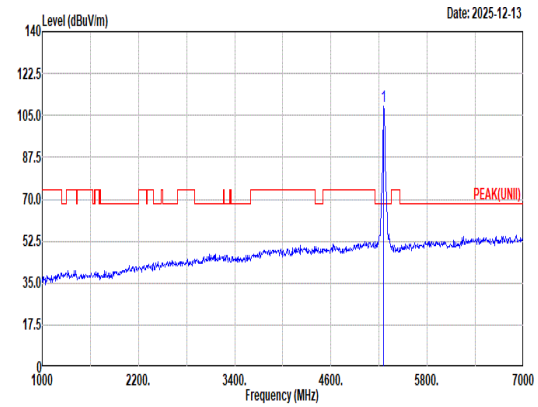 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5260.00 108.86 ------ ------ 99.20 32.80 9.64 32.78 0.00 157 27 Peak
Avg	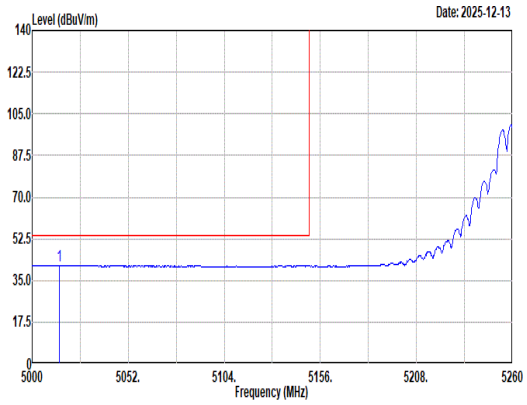 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5014.56 41.07 54.00 -12.93 31.12 33.04 9.75 32.84 0.00 157 27 Average	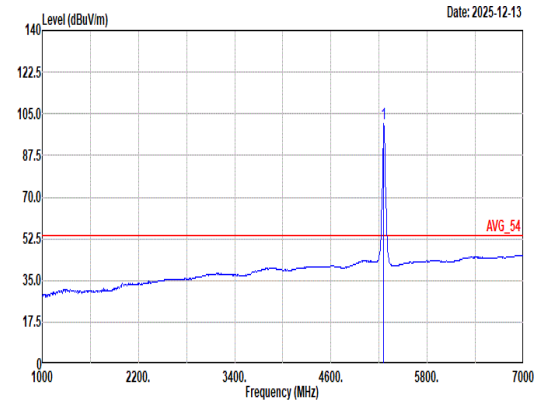 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5260.00 100.90 ------ ------ 91.24 32.80 9.64 32.78 0.00 157 27 Average

Mode	19	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	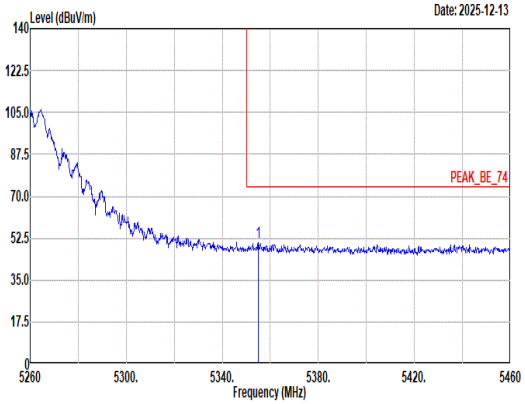 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5355.00 50.54 74.00 -23.46 40.67 32.98 9.65 32.76 0.00 157 27 Peak	Blank
Avg	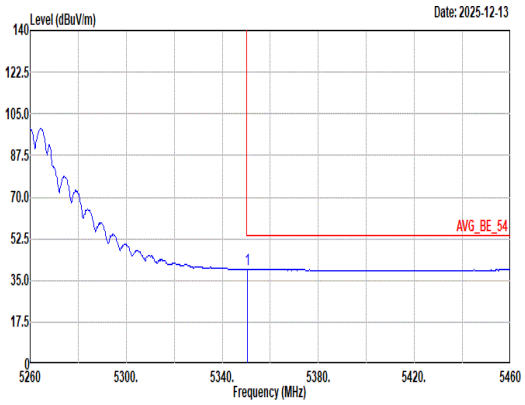 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.60 39.72 54.00 -14.28 29.83 33.00 9.65 32.76 0.00 157 27 Average	Blank

Mode	19	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	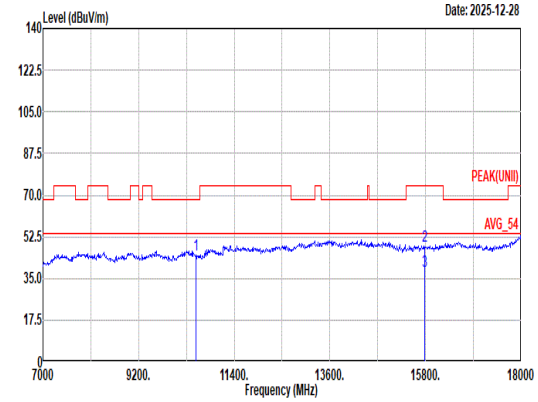 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10520.00 44.97 68.20 -23.23 56.58 38.64 16.62 67.18 0.31 -- -- Peak 2 15780.00 48.39 74.00 -25.61 56.74 37.64 20.95 67.24 0.30 -- -- Peak 3 15780.00 37.96 54.00 -16.04 46.31 37.64 20.95 67.24 0.30 -- -- Average	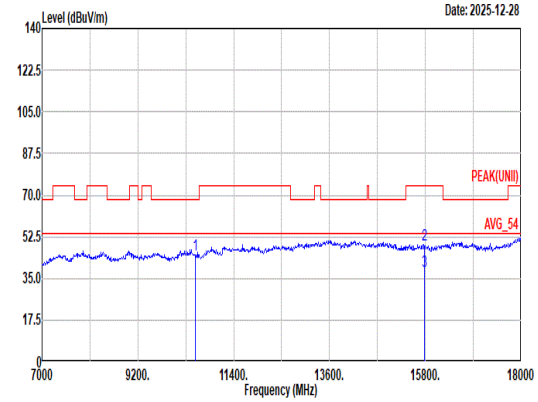 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10520.00 45.10 68.20 -23.10 56.71 38.64 16.62 67.18 0.31 -- -- Peak 2 15780.00 49.01 74.00 -24.99 57.36 37.64 20.95 67.24 0.30 -- -- Peak 3 15780.00 38.09 54.00 -15.91 46.44 37.64 20.95 67.24 0.30 -- -- Average

Mode	19	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	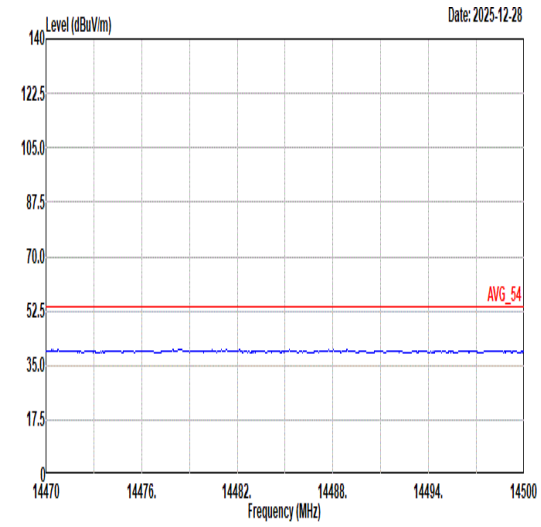 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	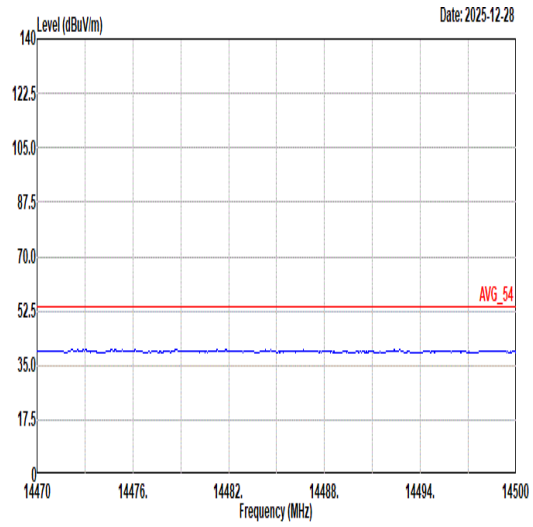 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	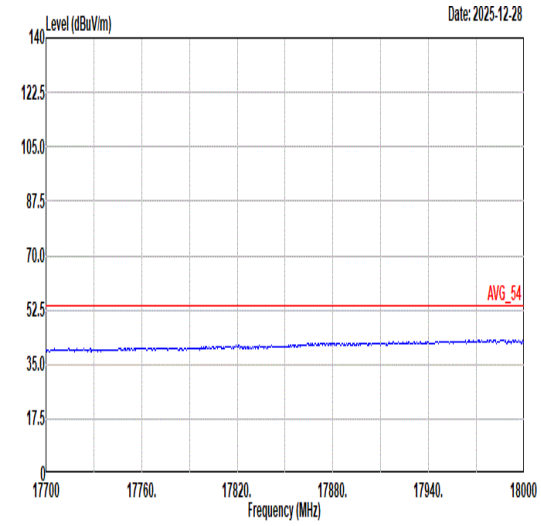 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	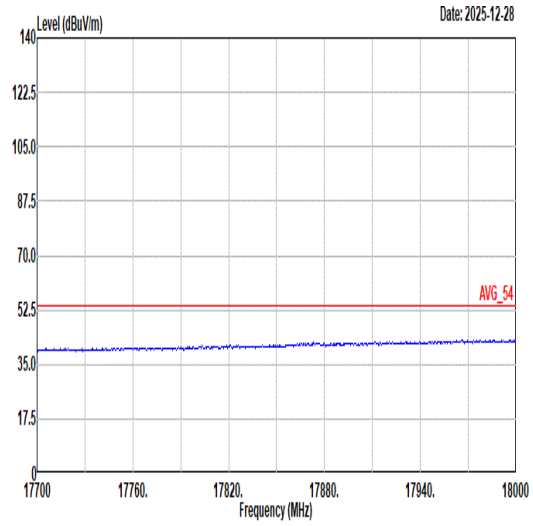 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	20	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	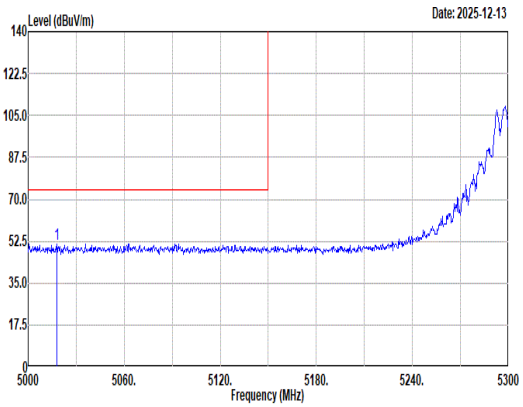 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5018.00 51.43 74.00 -22.57 41.49 33.03 9.75 32.84 0.00 259 59 Peak	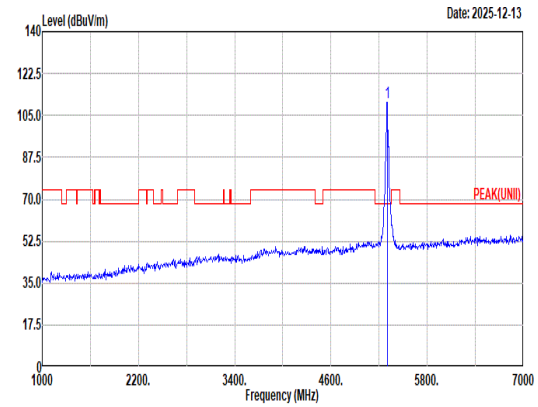 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 110.40 ------ ------ 100.71 32.81 9.65 32.77 0.00 259 59 Peak
Avg	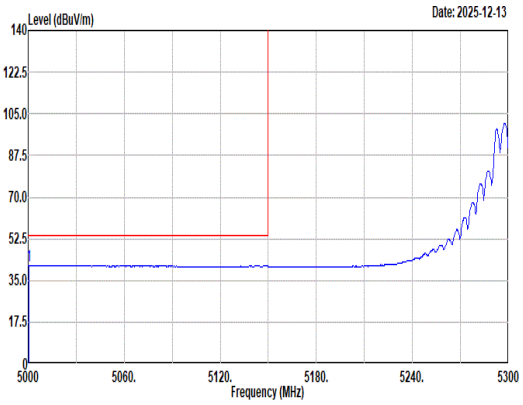 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5000.30 41.06 54.00 -12.94 31.04 33.10 9.76 32.84 0.00 259 59 Average	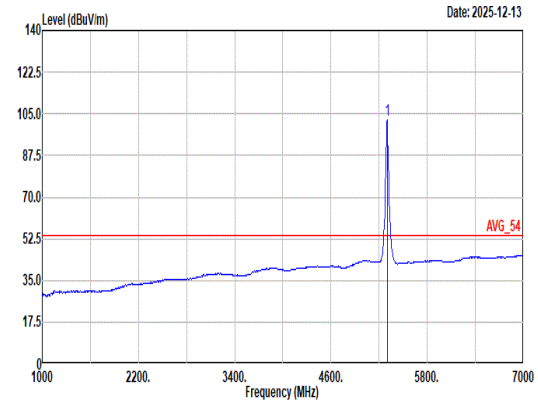 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 102.26 ------ ------ 92.57 32.81 9.65 32.77 0.00 259 59 Average

Mode	20	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	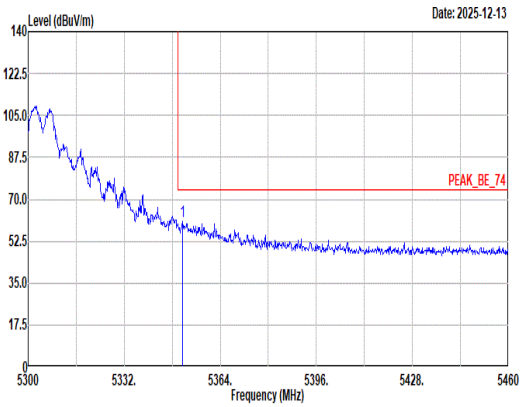 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.52 60.67 74.00 -13.33 50.79 32.99 9.65 32.76 0.00 259 59 Peak	Blank
Avg	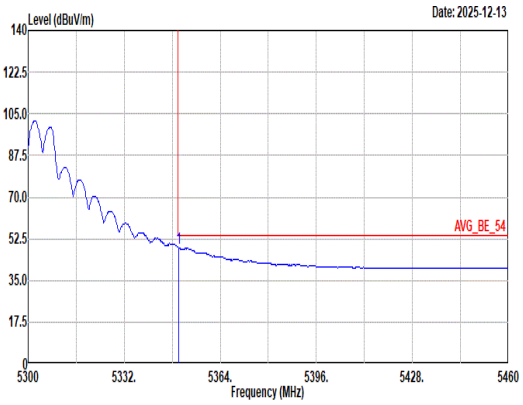 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.08 48.85 54.00 -5.15 38.96 33.00 9.65 32.76 0.00 259 59 Average	Blank

Mode	20	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	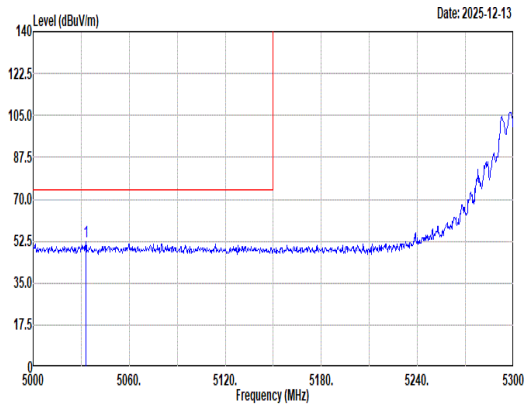 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5033.00 52.18 74.00 -21.82 42.30 32.97 9.74 32.83 0.00 200 153 Peak	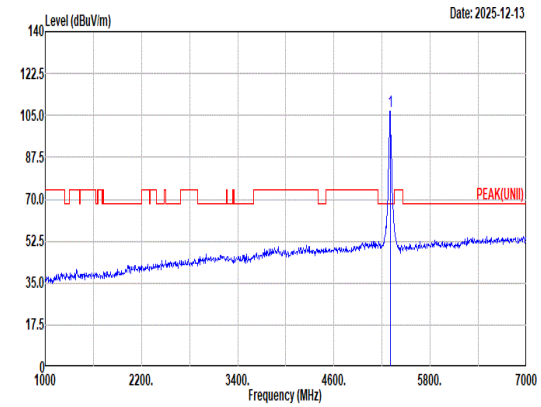 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 106.90 ------ ------ 97.23 32.80 9.64 32.77 0.00 200 153 Peak
Avg	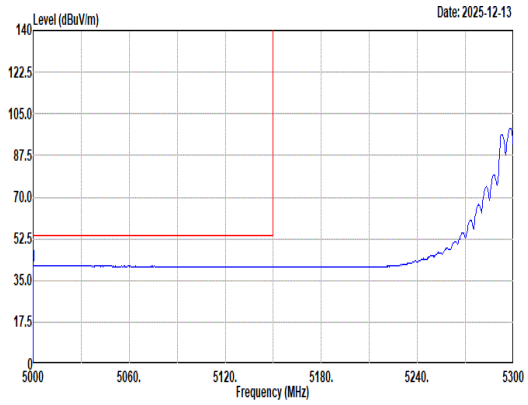 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5000.00 41.06 54.00 -12.94 31.04 33.10 9.76 32.84 0.00 200 153 Average	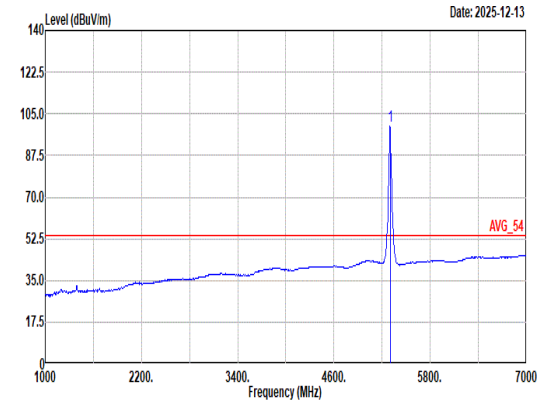 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 99.84 ------ ------ 90.17 32.80 9.64 32.77 0.00 200 153 Average

Mode	20	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	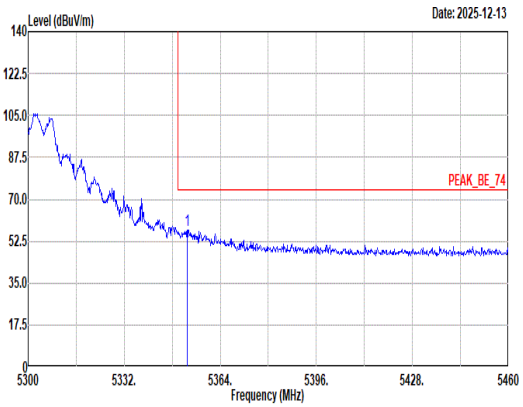 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.96 57.15 74.00 -16.85 47.27 32.99 9.65 32.76 0.00 200 153 Peak	Blank
Avg	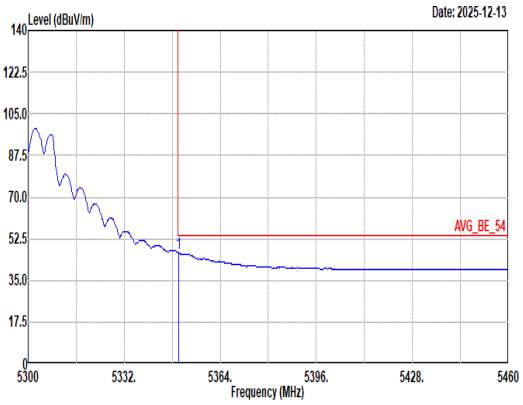 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.08 46.59 54.00 -7.41 36.70 33.00 9.65 32.76 0.00 200 153 Average	Blank

Mode	20	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	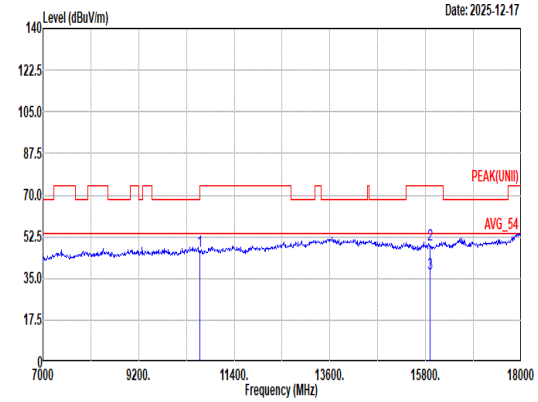 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10600.00 46.31 74.00 -27.69 57.41 39.00 16.69 67.10 0.31 -- -- Peak 2 15900.00 49.17 74.00 -24.83 57.30 37.70 21.08 67.22 0.31 -- -- Peak 3 15900.00 37.08 54.00 -16.92 45.21 37.70 21.08 67.22 0.31 -- -- Average	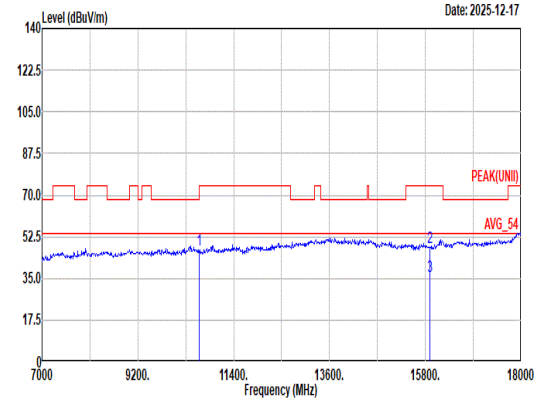 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10600.00 47.17 74.00 -26.83 58.27 39.00 16.69 67.10 0.31 -- -- Peak 2 15900.00 48.32 74.00 -25.68 56.45 37.70 21.08 67.22 0.31 -- -- Peak 3 15900.00 36.12 54.00 -17.88 44.25 37.70 21.08 67.22 0.31 -- -- Average

Mode	20	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	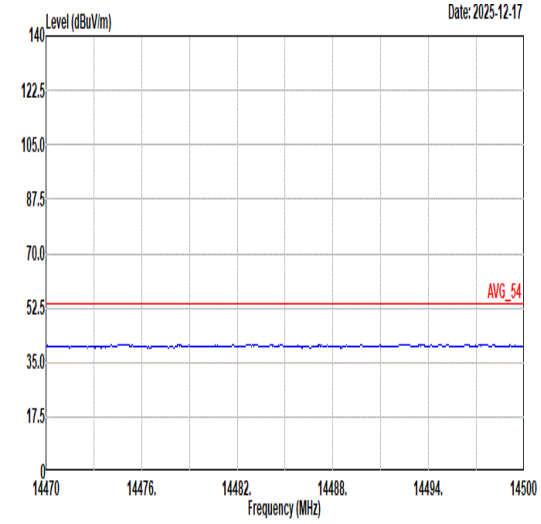 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	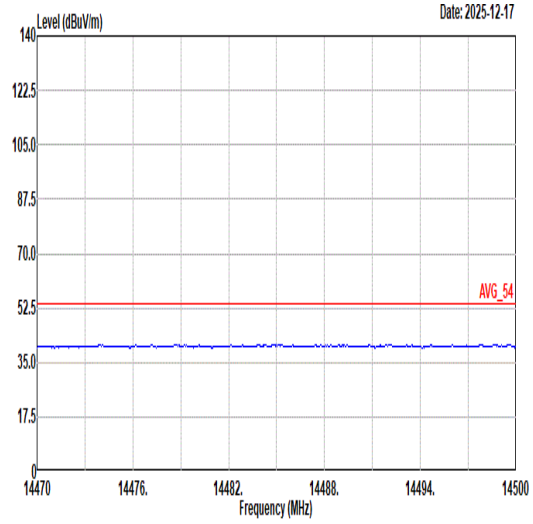 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	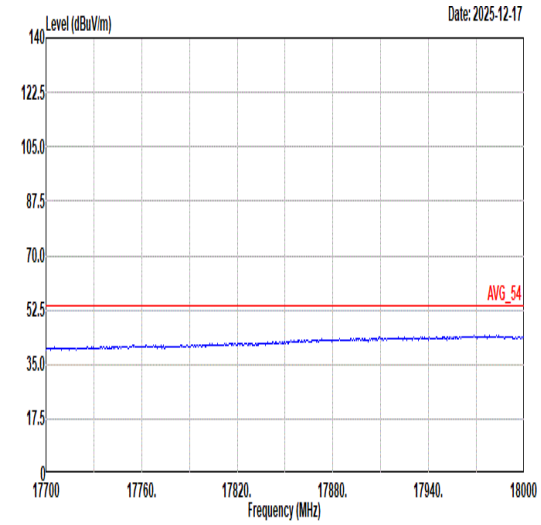 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	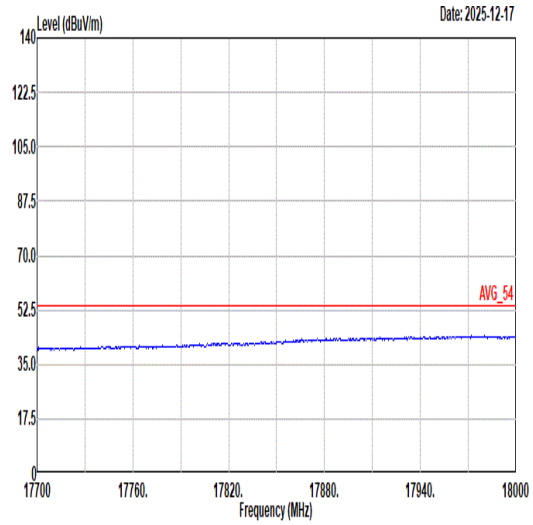 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	21	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	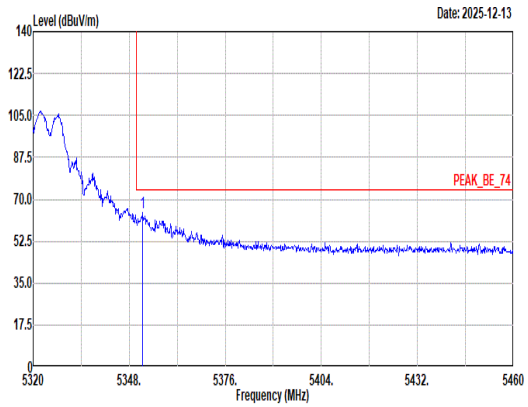 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.92 64.21 74.00 -9.79 54.33 32.99 9.65 32.76 0.00 245 60 Peak	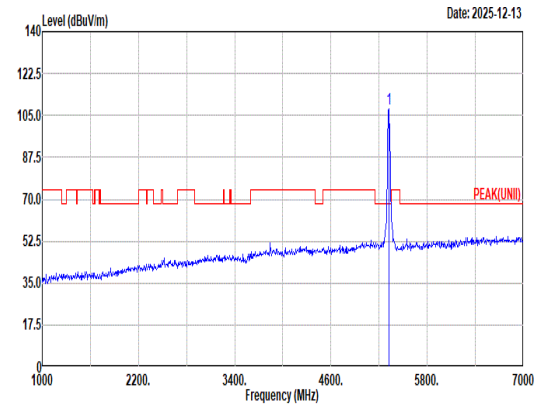 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 107.82 ------ ------ 98.06 32.88 9.65 32.77 0.00 245 60 Peak
Avg	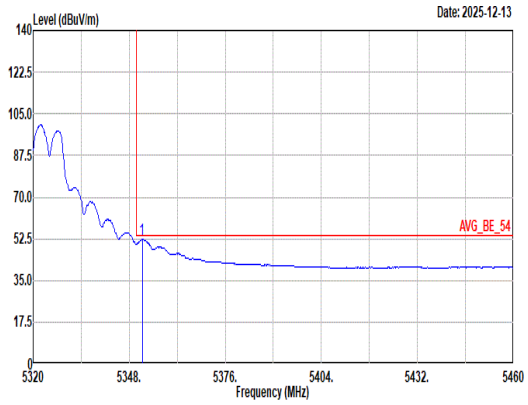 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.78 52.16 54.00 -1.84 42.28 32.99 9.65 32.76 0.00 245 60 Average	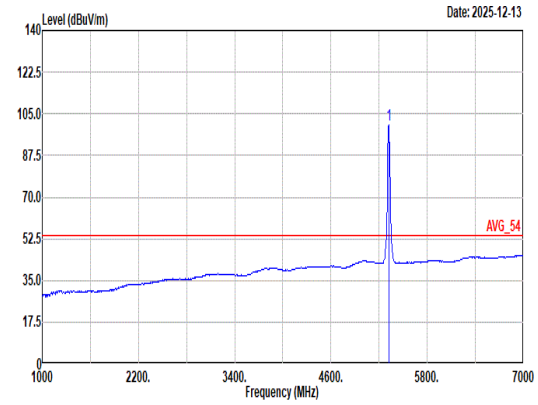 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 100.55 ------ ------ 90.79 32.88 9.65 32.77 0.00 245 60 Average

Mode	21	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	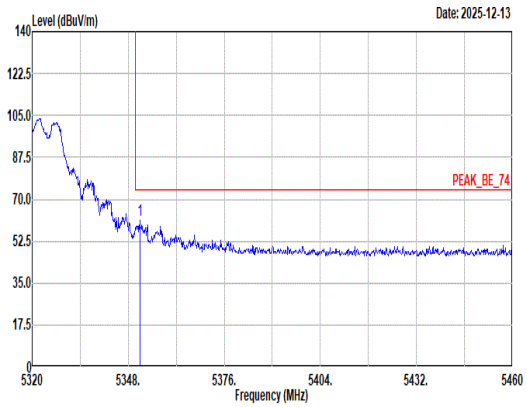 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.36 61.14 74.00 -12.86 51.26 32.99 9.65 32.76 0.00 100 313 Peak	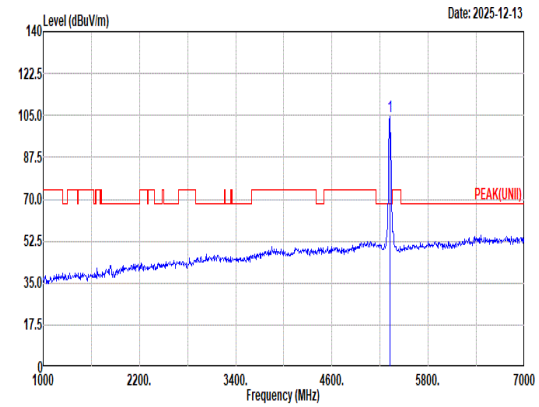 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 104.51 ------ ------ 94.75 32.88 9.65 32.77 0.00 100 313 Peak
Avg	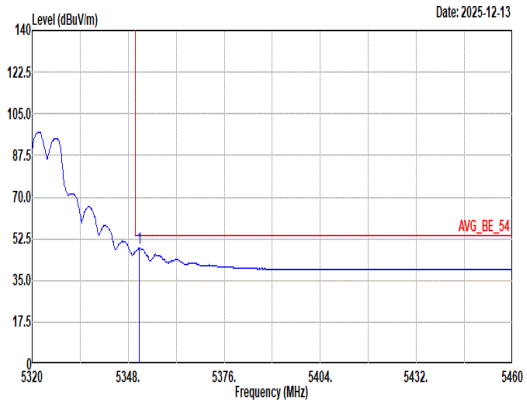 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.22 48.54 54.00 -5.46 38.65 33.00 9.65 32.76 0.00 100 313 Average	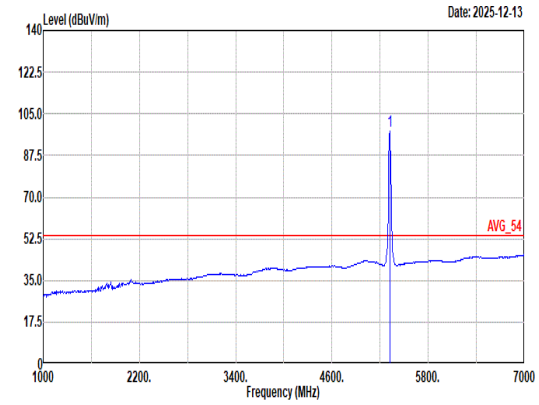 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 97.69 ------ ------ 87.93 32.88 9.65 32.77 0.00 100 313 Average

Mode	21	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	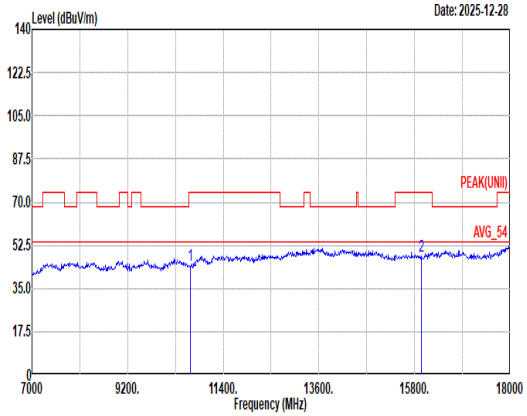 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10640.00 44.18 74.00 -29.82 55.20 39.00 16.72 67.06 0.32 -- -- Peak 2 15960.00 47.87 74.00 -26.13 56.26 37.36 21.15 67.21 0.31 -- -- Peak	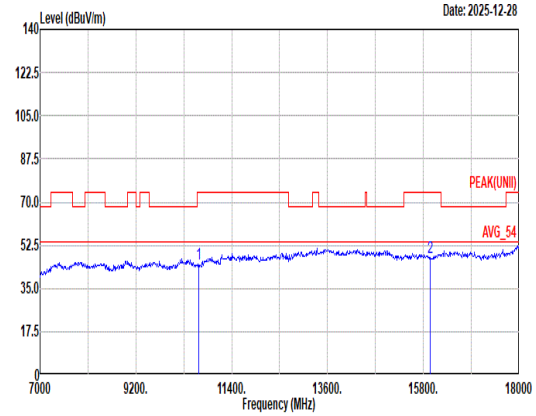 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10640.00 45.03 74.00 -28.97 56.05 39.00 16.72 67.06 0.32 -- -- Peak 2 15960.00 47.50 74.00 -26.50 55.89 37.36 21.15 67.21 0.31 -- -- Peak

Mode	21	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	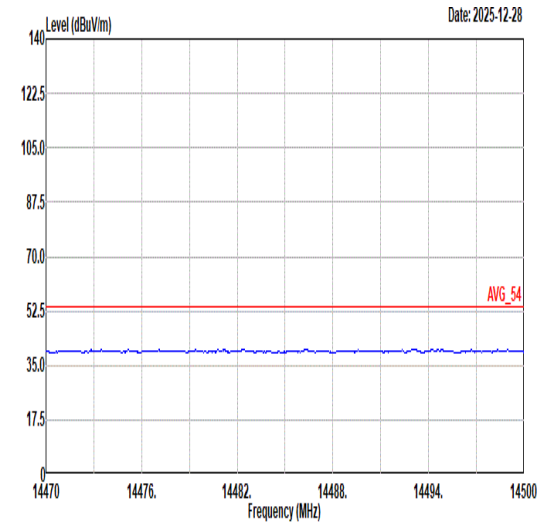 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	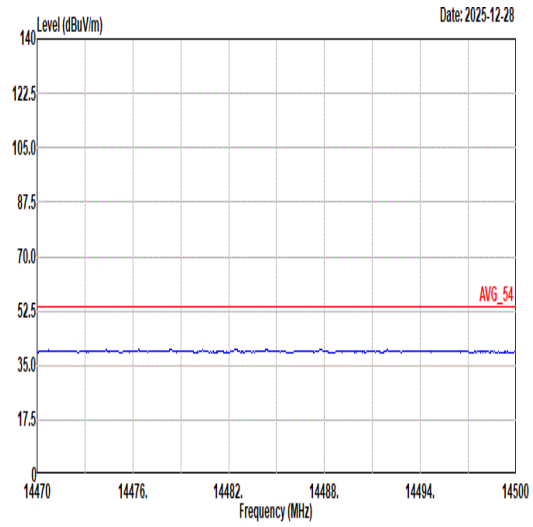 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	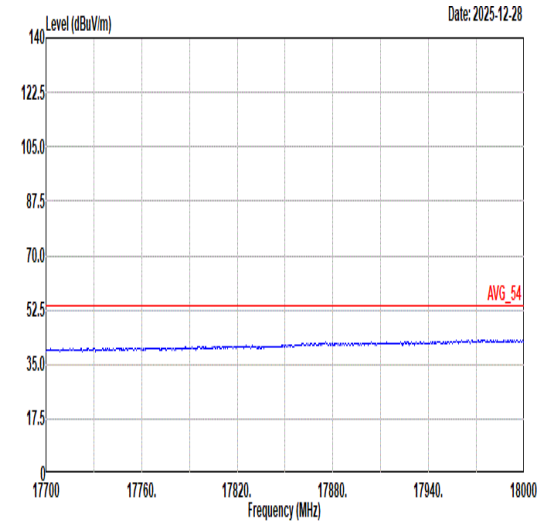 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	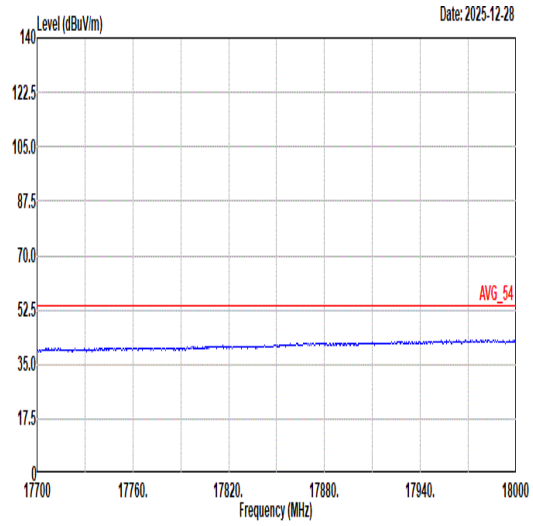 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	22	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH52_5260MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	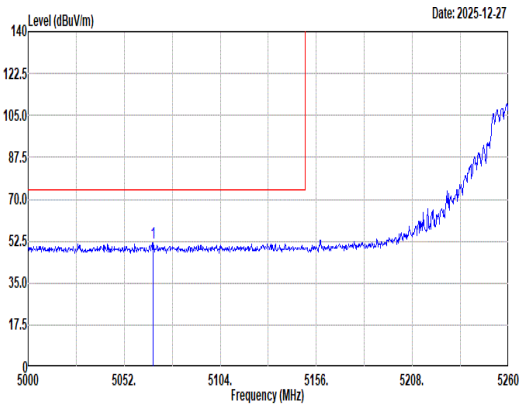 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5067.60 51.79 74.00 -22.21 42.00 32.90 9.72 32.83 0.00 223 360 Peak	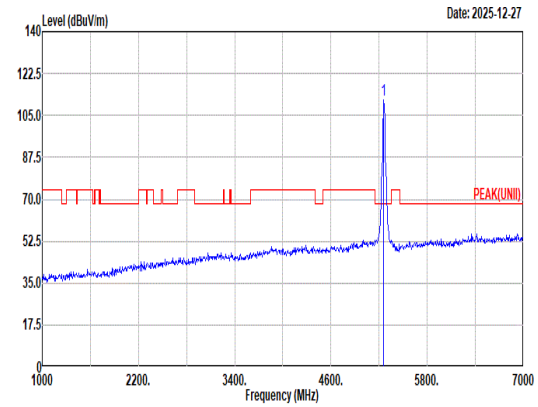 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 111.32 ------ ------ 101.66 32.80 9.64 32.78 0.00 223 360 Peak
Avg	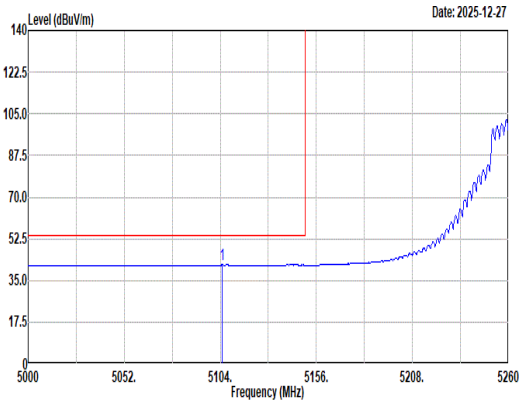 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5105.04 41.56 54.00 -12.44 31.78 32.91 9.69 32.82 0.00 223 360 Average	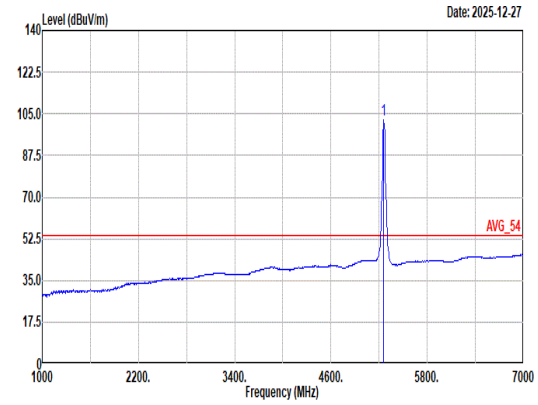 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 102.65 ------ ------ 92.99 32.80 9.64 32.78 0.00 223 360 Average

Mode	22	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH52_5260MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	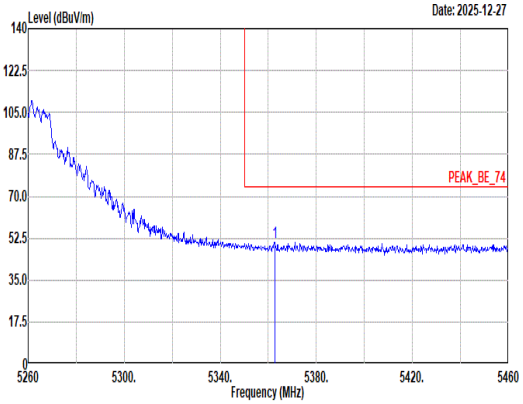 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5362.60 50.92 74.00 -23.08 41.08 32.95 9.65 32.76 0.00 223 360 Peak	Blank
Avg	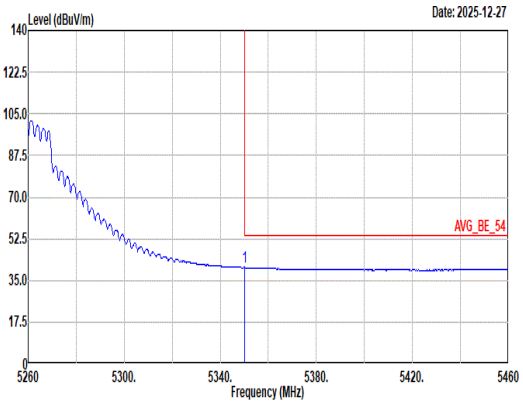 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.20 40.43 54.00 -13.57 30.54 33.00 9.65 32.76 0.00 223 360 Average	Blank

Mode	22	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH52_5260MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	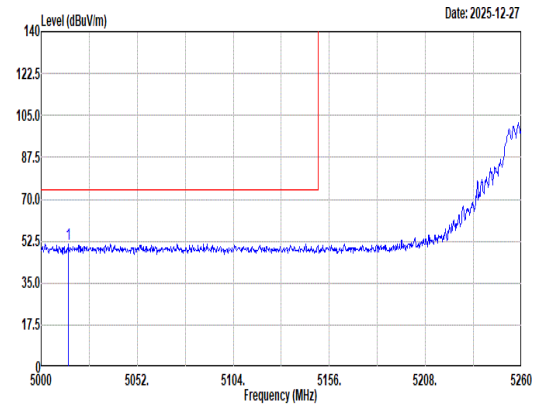 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5014.82 51.35 74.00 -22.65 41.40 33.04 9.75 32.84 0.00 300 263 Peak	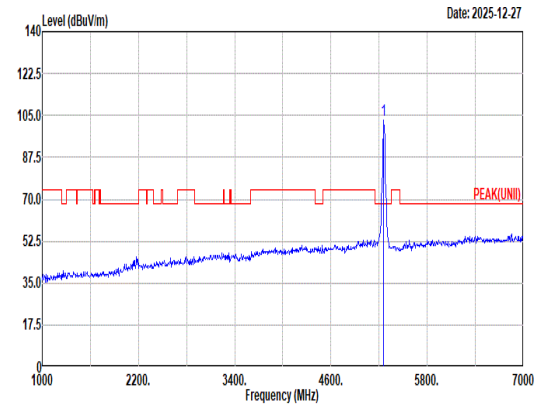 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 102.76 ------ ------ 93.10 32.80 9.64 32.78 0.00 300 263 Peak
Avg	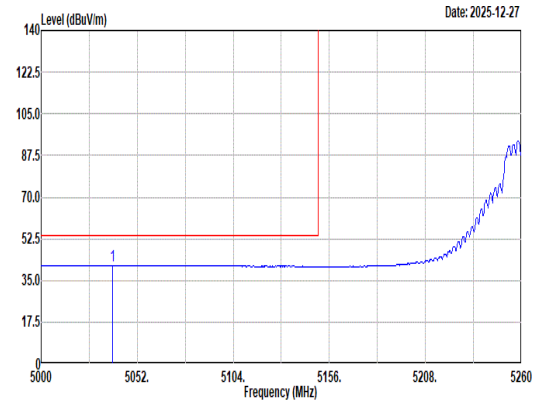 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5038.74 41.20 54.00 -12.80 31.35 32.95 9.73 32.83 0.00 300 263 Average	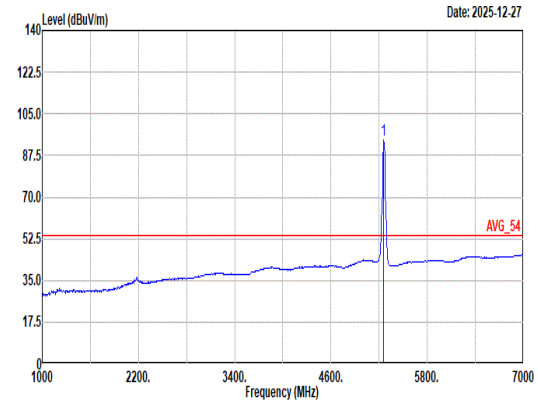 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 94.12 ------ ------ 84.46 32.80 9.64 32.78 0.00 300 263 Average

Mode	22	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH52_5260MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	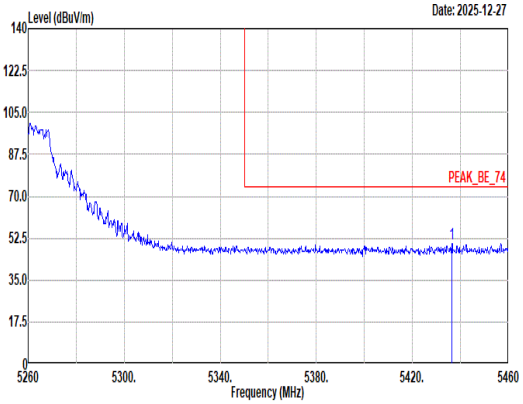 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5436.40 50.42 74.00 -23.58 40.56 32.80 9.80 32.74 0.00 300 263 Peak	Blank
Avg	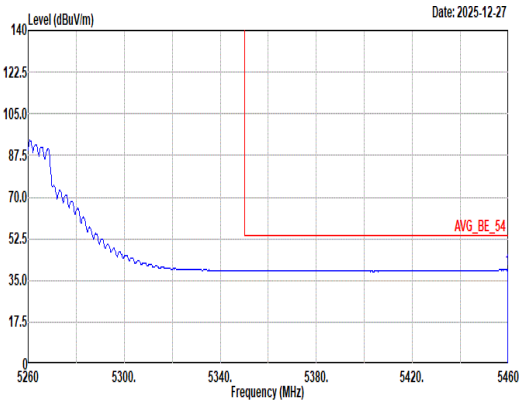 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.60 39.42 54.00 -14.58 29.45 32.82 9.89 32.74 0.00 300 263 Average	Blank

Mode	22	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH52_5260MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	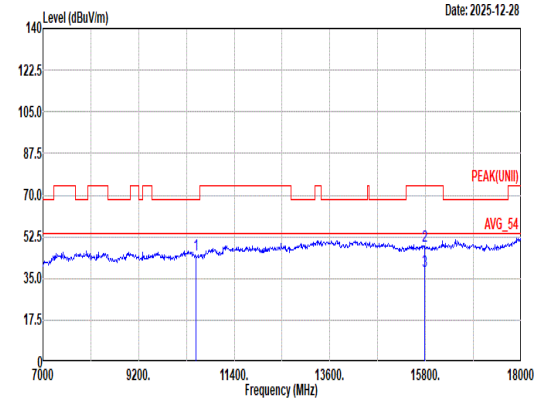 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10520.00 44.75 68.20 -23.45 56.36 38.64 16.62 67.18 0.31 -- -- Peak 2 15780.00 48.87 74.00 -25.13 57.22 37.64 20.95 67.24 0.30 -- -- Peak 3 15780.00 37.96 54.00 -16.04 46.31 37.64 20.95 67.24 0.30 -- -- Average	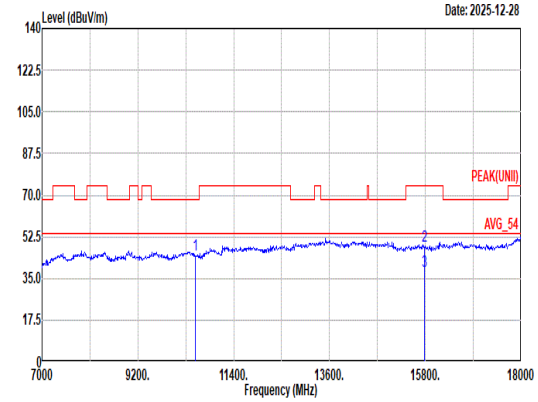 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10520.00 44.72 68.20 -23.48 56.33 38.64 16.62 67.18 0.31 -- -- Peak 2 15780.00 48.52 74.00 -25.48 56.87 37.64 20.95 67.24 0.30 -- -- Peak 3 15780.00 38.15 54.00 -15.85 46.50 37.64 20.95 67.24 0.30 -- -- Average

Mode	22	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH52_5260MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	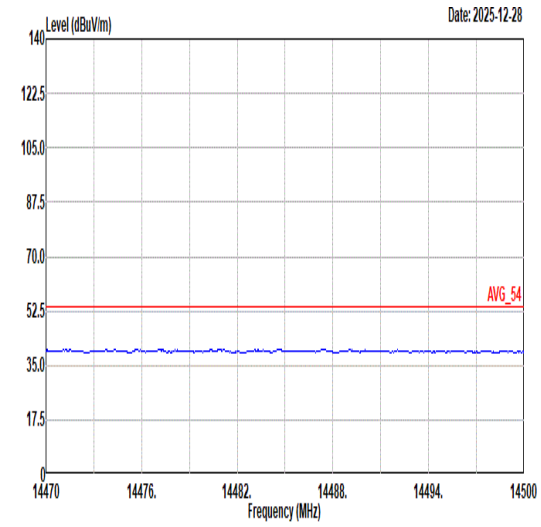 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	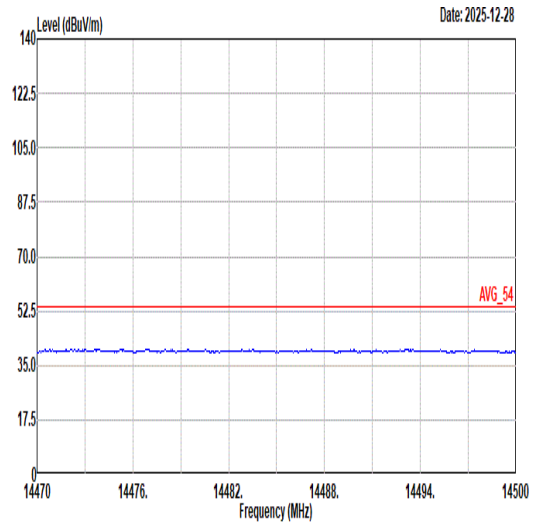 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	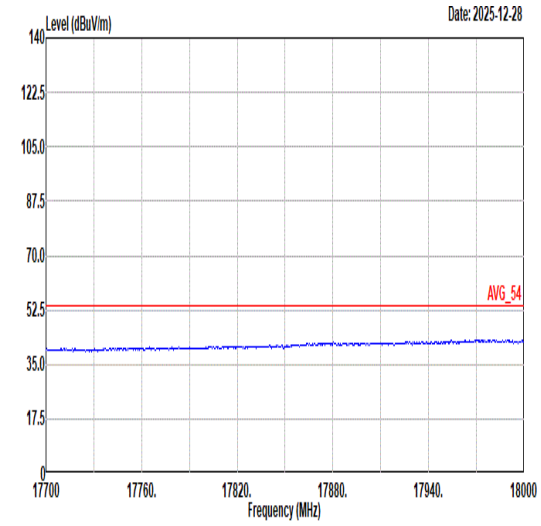 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	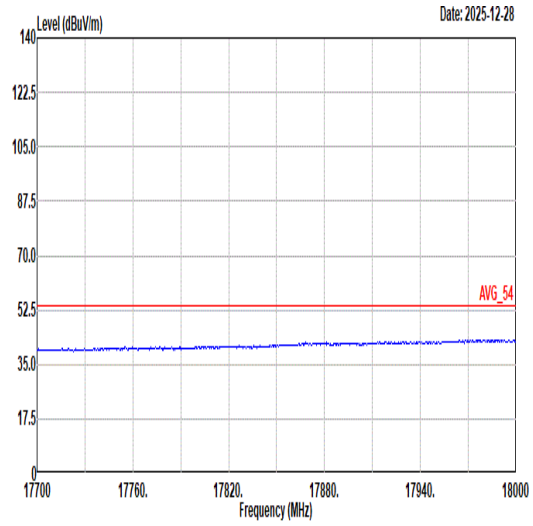 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	23	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH60_5300MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	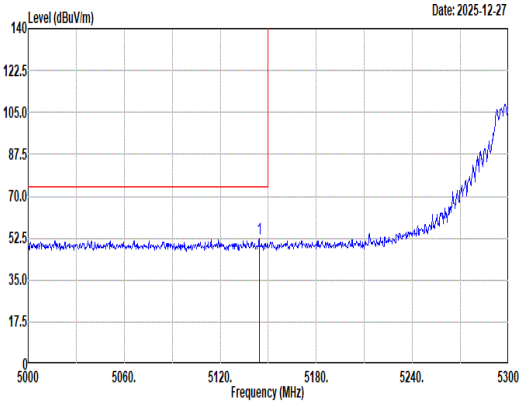 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5144.30 52.08 74.00 -21.92 42.23 32.99 9.67 32.81 0.00 247 0 Peak	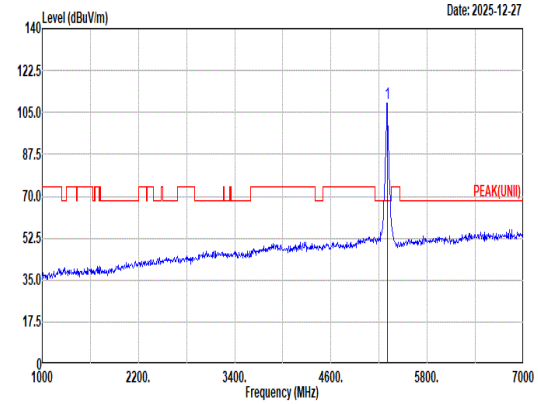 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 108.99 ------ ------ 99.30 32.81 9.65 32.77 0.00 247 0 Peak
Avg	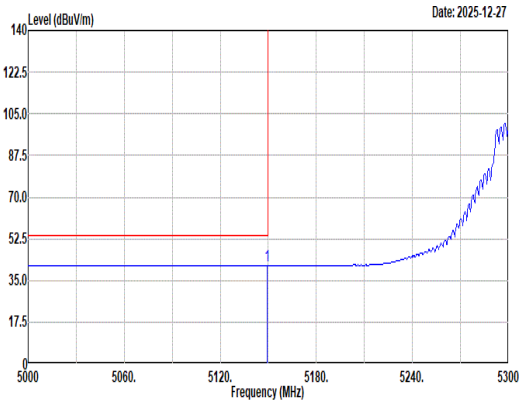 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.10 41.21 54.00 -12.79 31.36 33.00 9.66 32.81 0.00 247 0 Average	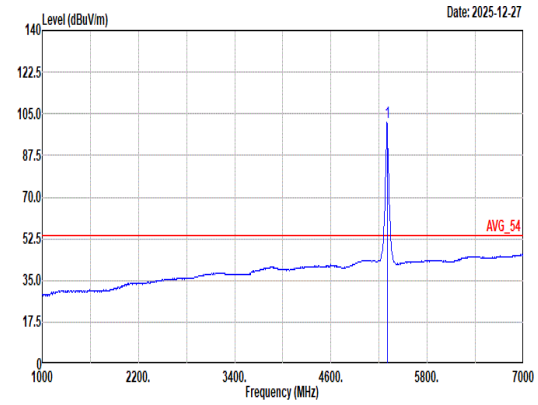 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 101.28 ------ ------ 91.61 32.80 9.64 32.77 0.00 247 0 Average

Mode	23	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH60_5300MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	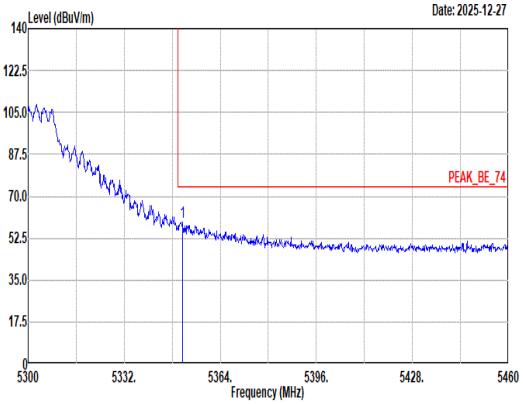 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.52 59.25 74.00 -14.75 49.37 32.99 9.65 32.76 0.00 247 0 Peak	Blank
Avg	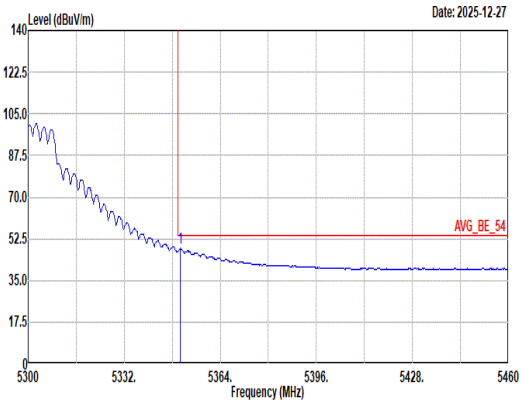 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.72 48.36 54.00 -5.64 38.47 33.00 9.65 32.76 0.00 247 0 Average	Blank

Mode	23	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH60_5300MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	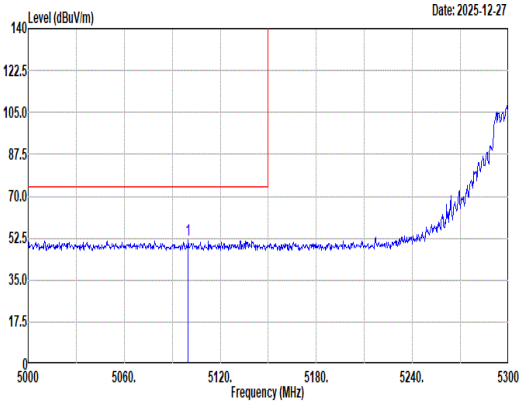 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5099.90 51.83 74.00 -22.17 42.05 32.90 9.70 32.82 0.00 119 158 Peak	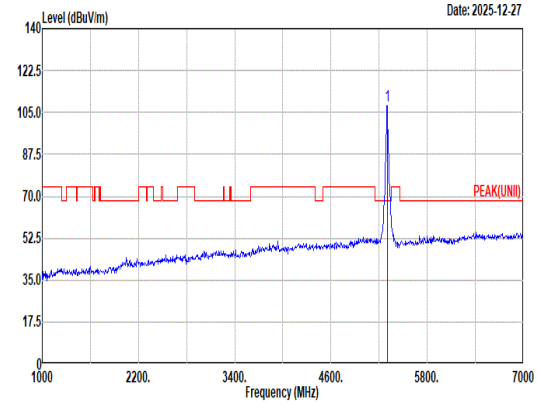 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 107.87 ------ ------ 98.20 32.80 9.64 32.77 0.00 119 158 Peak
Avg	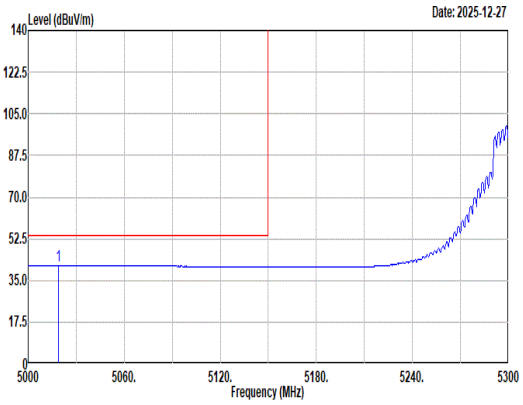 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5018.90 41.13 54.00 -12.87 31.20 33.02 9.75 32.84 0.00 119 158 Average	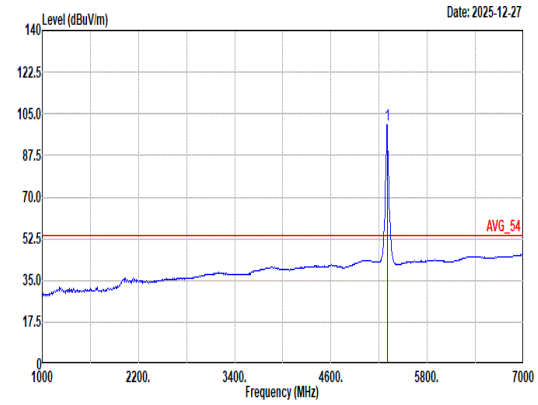 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 100.20 ------ ------ 90.53 32.80 9.64 32.77 0.00 119 158 Average

Mode	23	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH60_5300MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	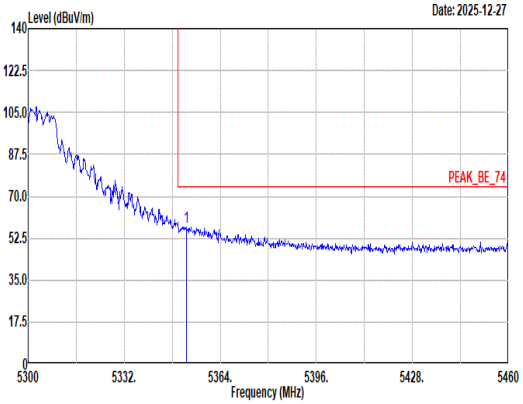 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.64 57.14 74.00 -16.86 47.26 32.99 9.65 32.76 0.00 119 158 Peak	Blank
Avg	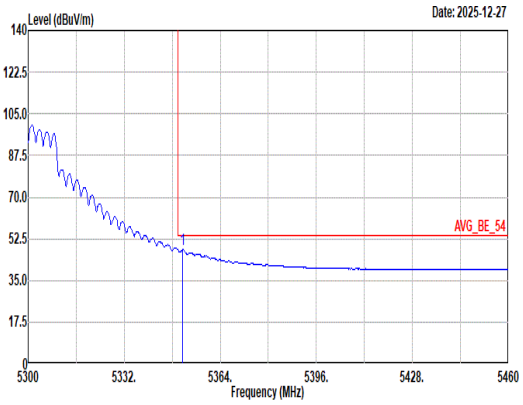 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.52 47.83 54.00 -6.17 37.95 32.99 9.65 32.76 0.00 119 158 Average	Blank

Mode	23	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH60_5300MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	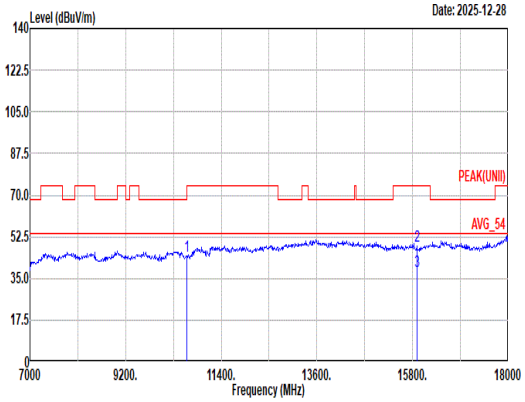 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10600.00 44.40 74.00 -29.60 55.50 39.00 16.69 67.10 0.31 -- -- Peak 2 15900.00 48.65 74.00 -25.35 56.78 37.70 21.08 67.22 0.31 -- -- Peak 3 15900.00 38.10 54.00 -15.90 46.23 37.70 21.08 67.22 0.31 -- -- Average	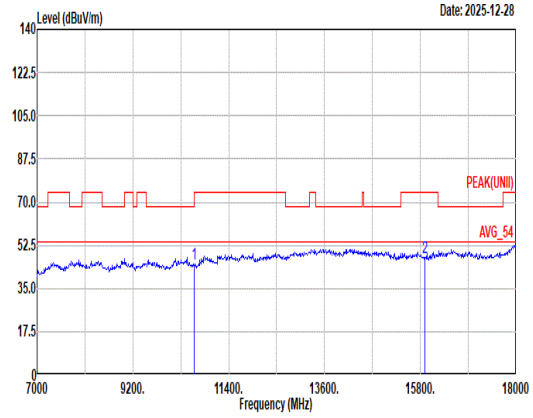 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10600.00 44.94 74.00 -29.06 56.04 39.00 16.69 67.10 0.31 -- -- Peak 2 15900.00 47.73 74.00 -26.27 55.86 37.70 21.08 67.22 0.31 -- -- Peak

Mode	23	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH60_5300MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	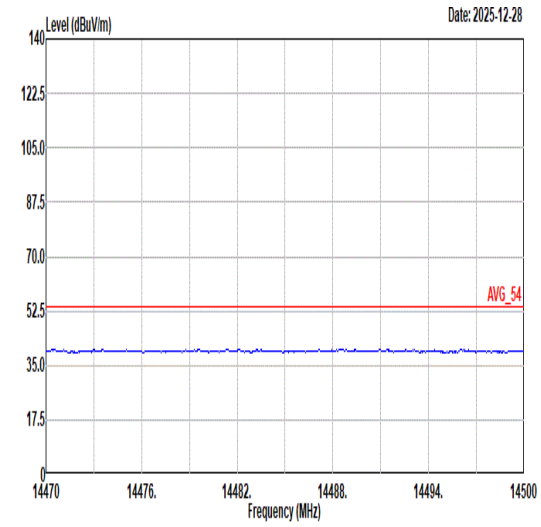 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	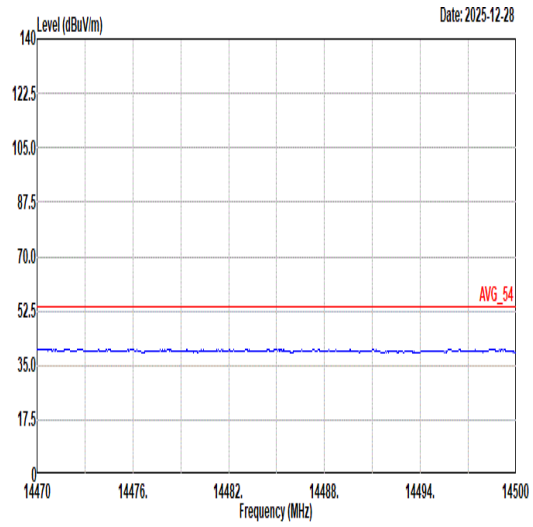 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	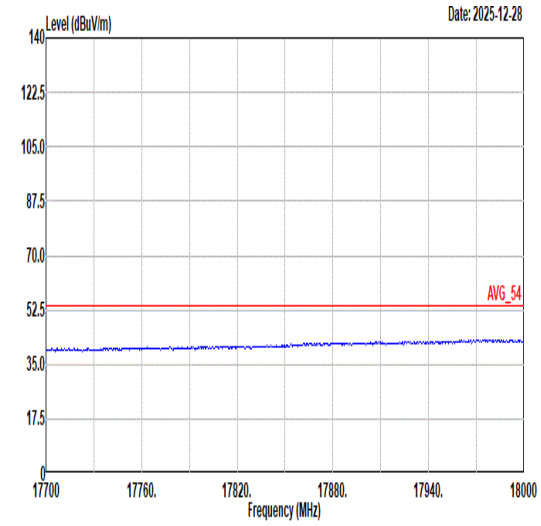 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	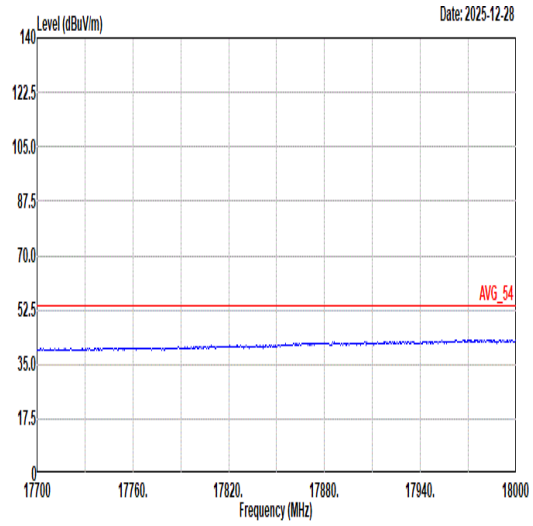 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	24	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH64_5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	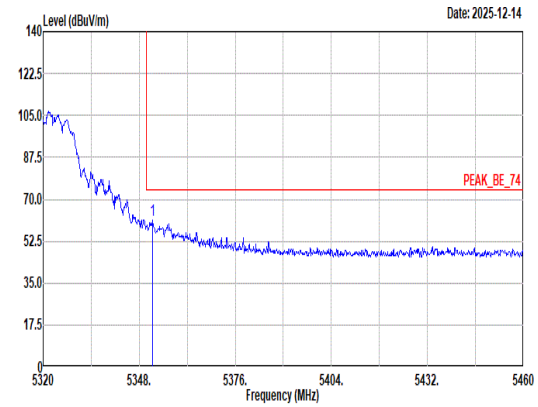 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.92 61.33 74.00 -12.67 51.45 32.99 9.65 32.76 0.00 226 18 Peak	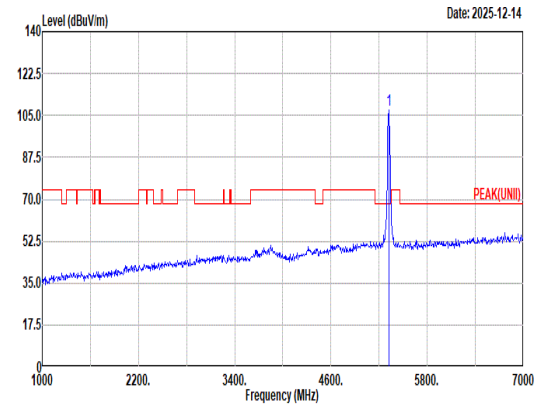 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 107.04 ------ ------ 97.28 32.88 9.65 32.77 0.00 226 18 Peak
Avg	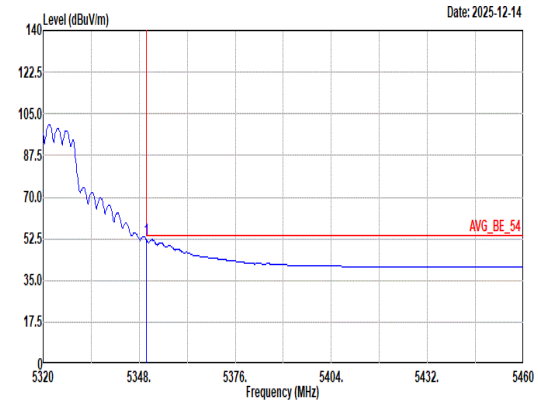 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 52.15 54.00 -1.85 42.26 33.00 9.65 32.76 0.00 226 18 Average	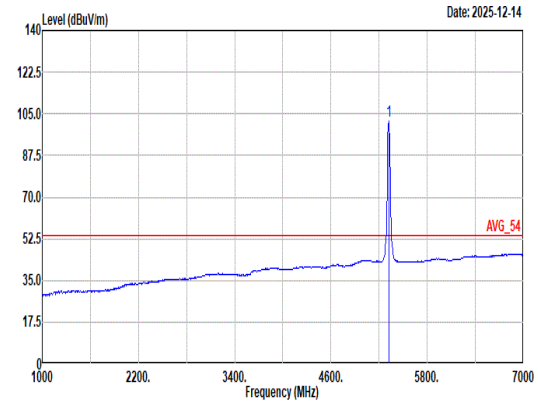 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 101.91 ------ ------ 92.15 32.88 9.65 32.77 0.00 226 18 Average

Mode	24	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH64_5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	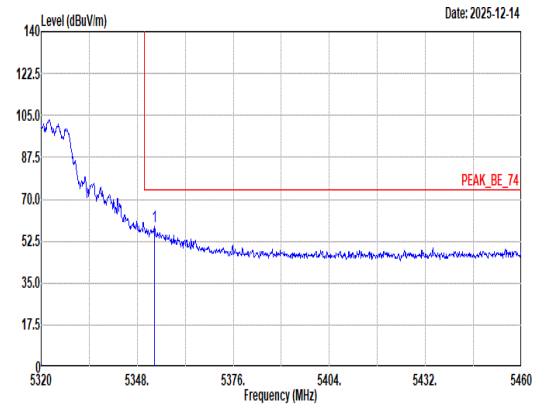 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.04 58.66 74.00 -15.34 48.78 32.99 9.65 32.76 0.00 218 164 Peak	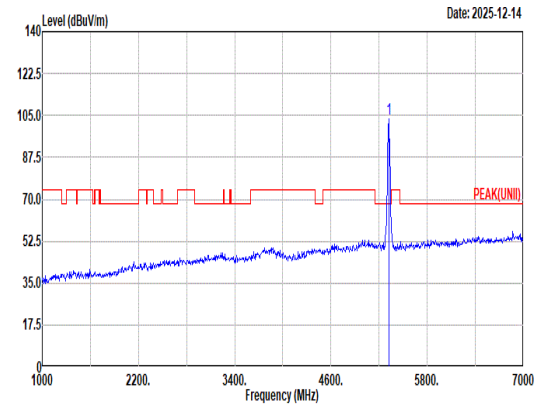 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 103.37 ------ ------ 93.61 32.88 9.65 32.77 0.00 218 164 Peak
Avg	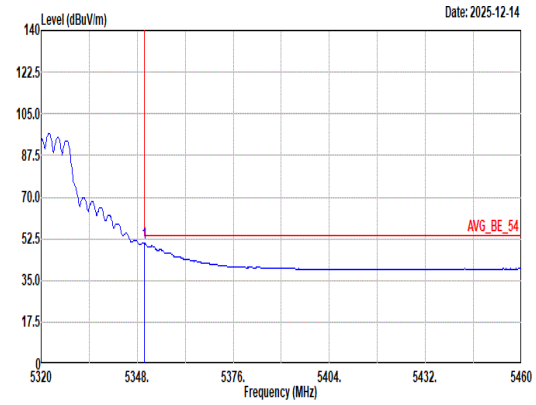 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 50.61 54.00 -3.39 40.72 33.00 9.65 32.76 0.00 218 164 Average	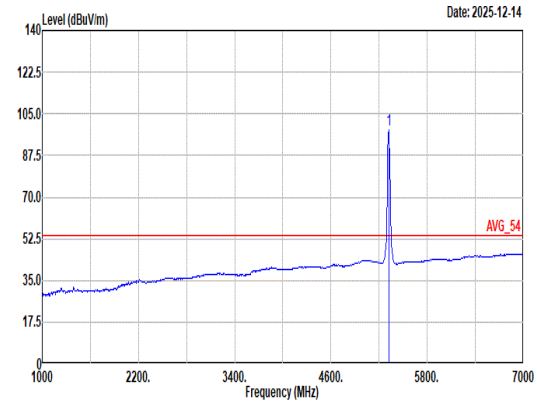 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 98.07 ------ ------ 88.31 32.88 9.65 32.77 0.00 218 164 Average

Mode	24	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH64_5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	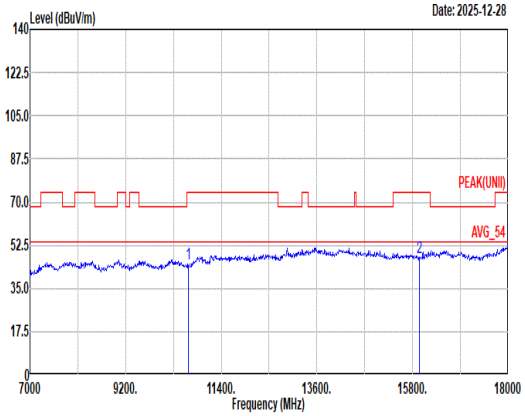 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10640.00 45.08 74.00 -28.92 56.10 39.00 16.72 67.06 0.32 -- -- Peak 2 15960.00 47.73 74.00 -26.27 56.12 37.36 21.15 67.21 0.31 -- -- Peak	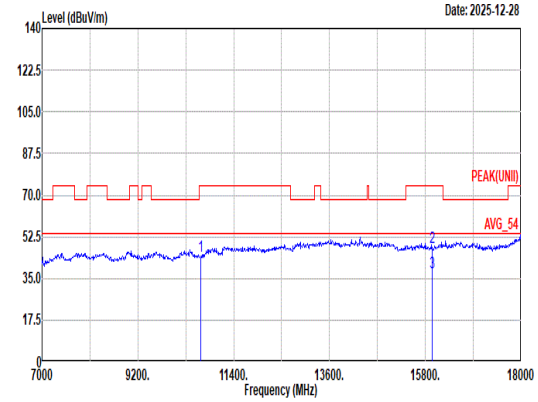 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10640.00 44.48 74.00 -29.52 55.50 39.00 16.72 67.06 0.32 -- -- Peak 2 15960.00 48.04 74.00 -25.96 56.43 37.36 21.15 67.21 0.31 -- -- Peak 3 15960.00 37.70 54.00 -16.30 46.09 37.36 21.15 67.21 0.31 -- -- Average

Mode	24	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH64_5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	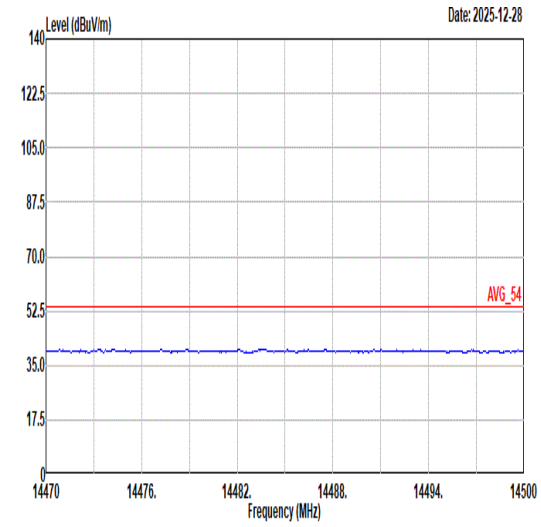 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	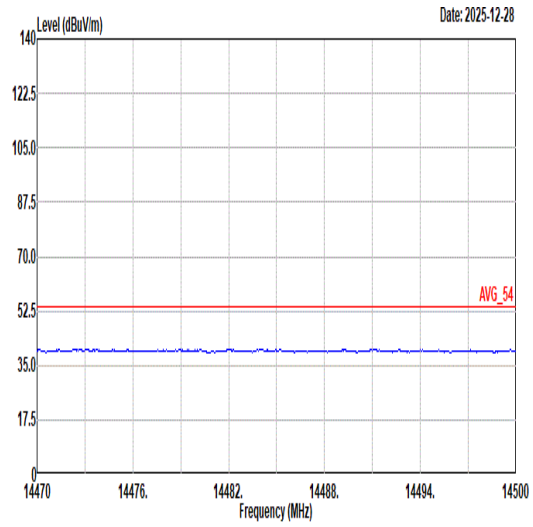 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	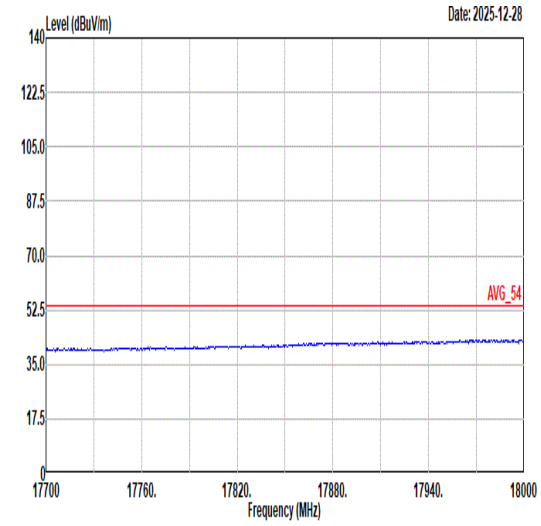 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	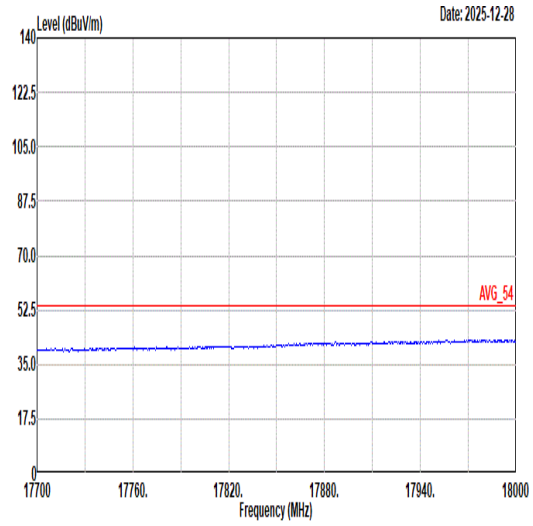 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	25	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH54_5270MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	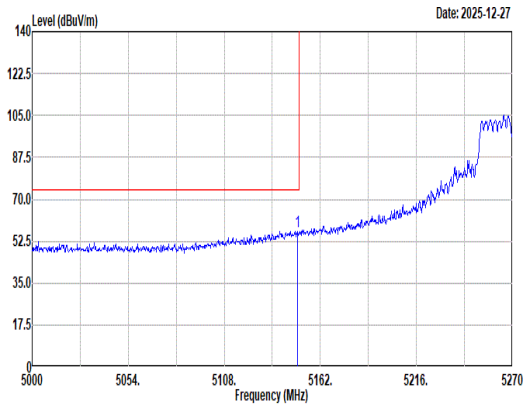 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5149.31 56.40 74.00 -17.60 46.55 33.00 9.66 32.81 0.00 228 0 Peak	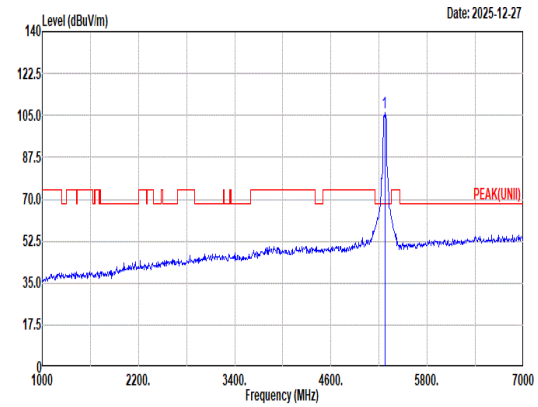 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5270.00 106.01 ------ ------ 96.35 32.80 9.64 32.78 0.00 228 0 Peak
Avg	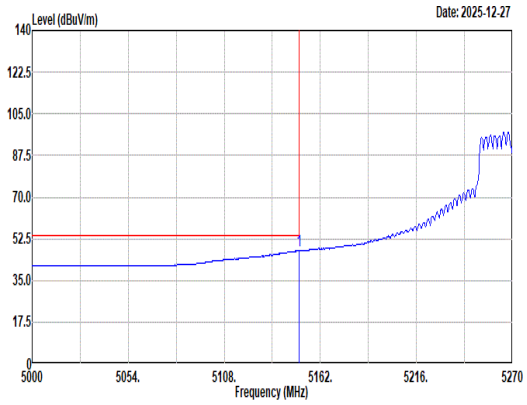 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5149.85 47.42 54.00 -6.58 37.57 33.00 9.66 32.81 0.00 228 0 Average	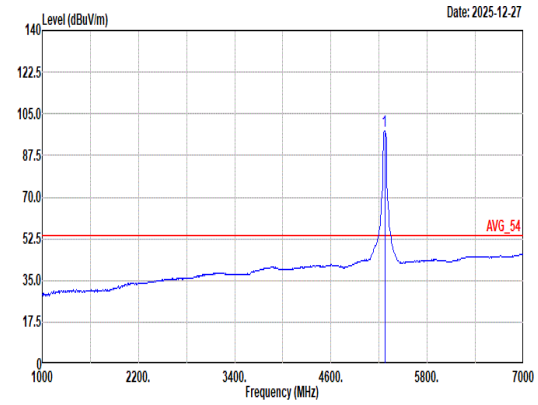 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5270.00 97.86 ------ ------ 88.20 32.80 9.64 32.78 0.00 228 0 Average

Mode	25	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH54_5270MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	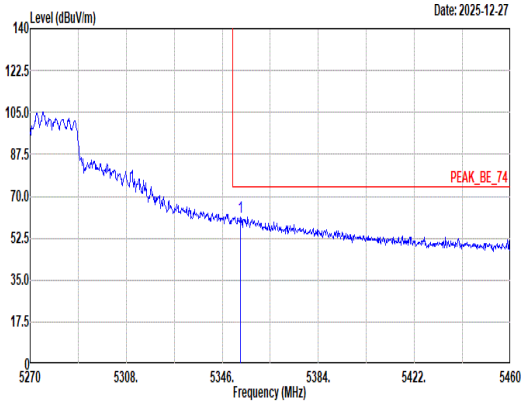 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.22 61.35 74.00 -12.65 51.47 32.99 9.65 32.76 0.00 228 0 Peak	Blank
Avg	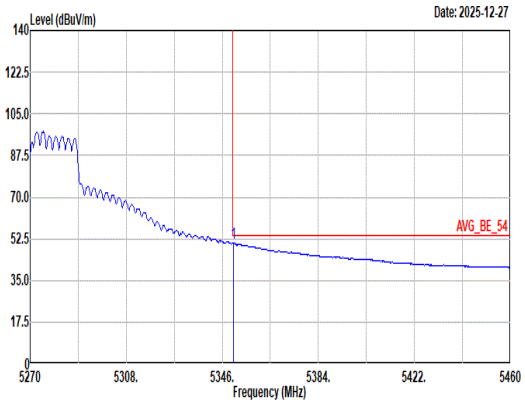 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.37 50.68 54.00 -3.32 40.79 33.00 9.65 32.76 0.00 228 0 Average	Blank

Mode	25	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH54_5270MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	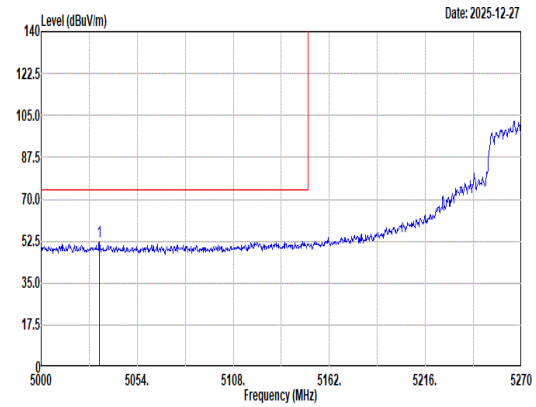 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5032.67 52.07 74.00 -21.93 42.19 32.97 9.74 32.83 0.00 100 309 Peak	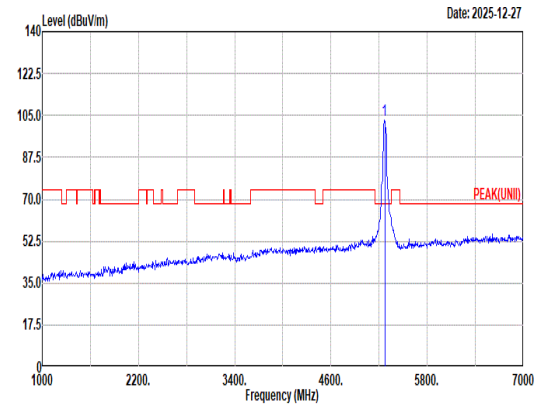 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 102.81 ------ ------ 93.15 32.80 9.64 32.78 0.00 100 309 Peak
Avg	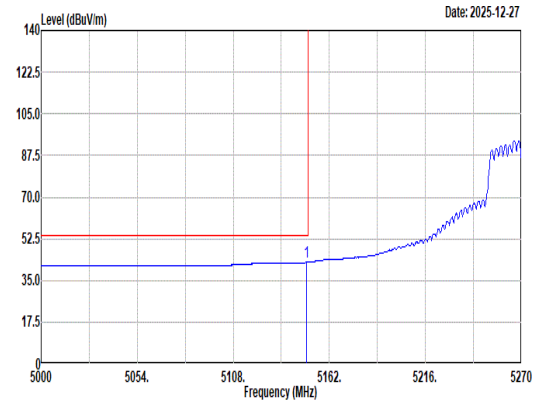 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.31 42.71 54.00 -11.29 32.86 33.00 9.66 32.81 0.00 100 309 Average	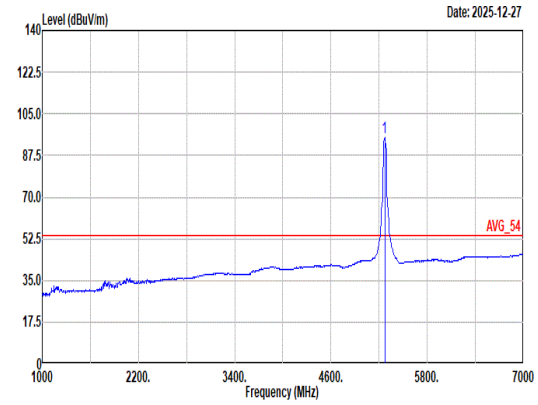 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 94.83 ------ ------ 85.17 32.80 9.64 32.78 0.00 100 309 Average

Mode	25	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH54_5270MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	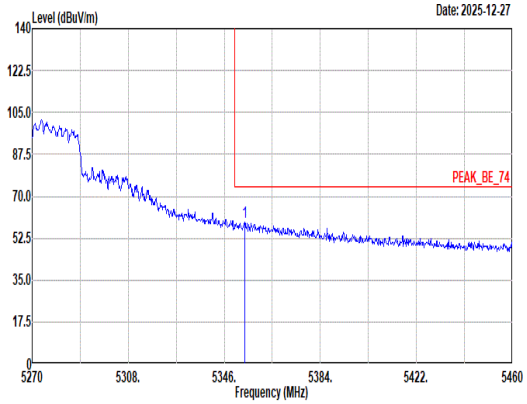 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.98 58.92 74.00 -15.08 49.05 32.98 9.65 32.76 0.00 100 309 Peak	Blank
Avg	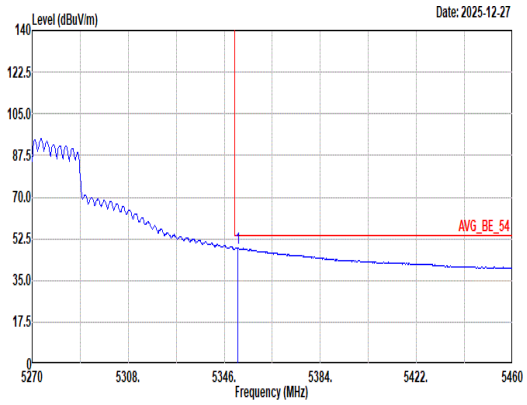 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.32 48.69 54.00 -5.31 38.81 32.99 9.65 32.76 0.00 100 309 Average	Blank

Mode	25	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH54_5270MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	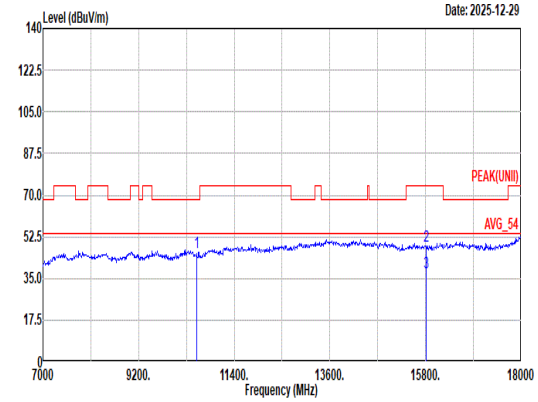 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10540.00 45.75 68.20 -22.45 57.28 38.68 16.64 67.16 0.31 -- -- Peak 2 15810.00 48.67 74.00 -25.33 57.02 37.60 20.99 67.24 0.30 -- -- Peak 3 15810.00 37.41 54.00 -16.59 45.76 37.60 20.99 67.24 0.30 -- -- Average	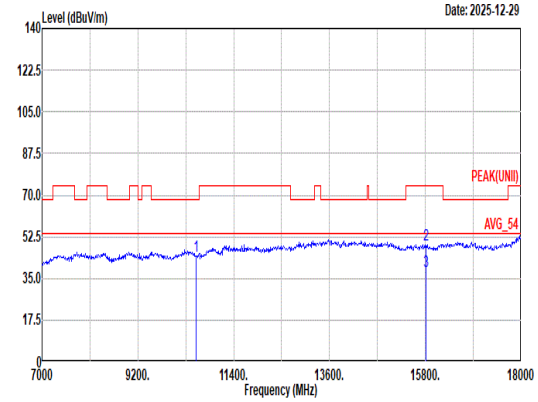 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10540.00 44.50 68.20 -23.70 56.03 38.68 16.64 67.16 0.31 -- -- Peak 2 15810.00 49.08 74.00 -24.92 57.43 37.60 20.99 67.24 0.30 -- -- Peak 3 15810.00 37.82 54.00 -16.18 46.17 37.60 20.99 67.24 0.30 -- -- Average

Mode	25	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH54_5270MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	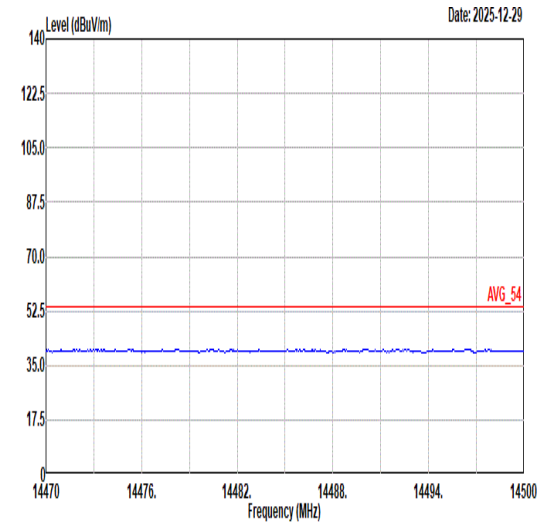 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	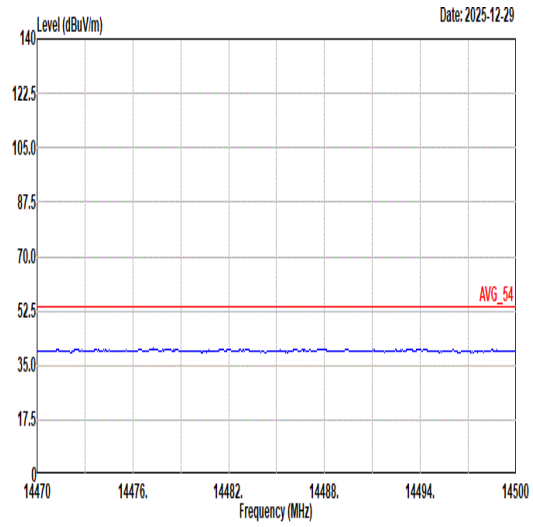 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	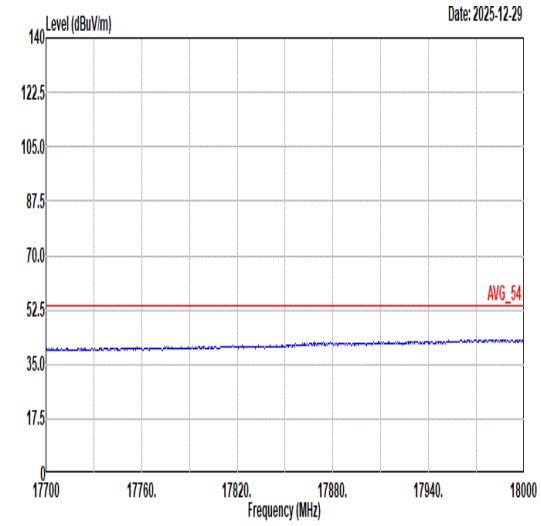 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	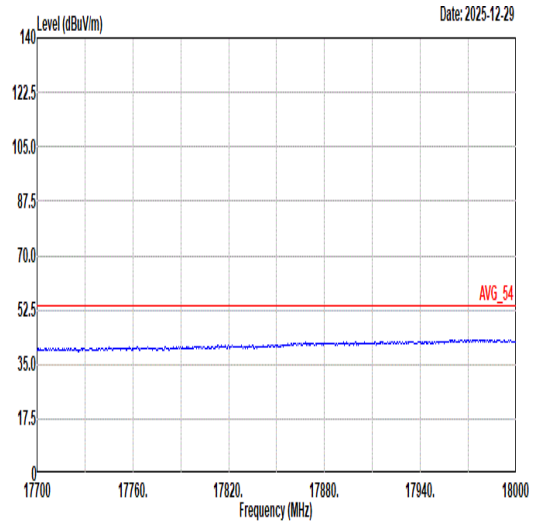 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	26	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	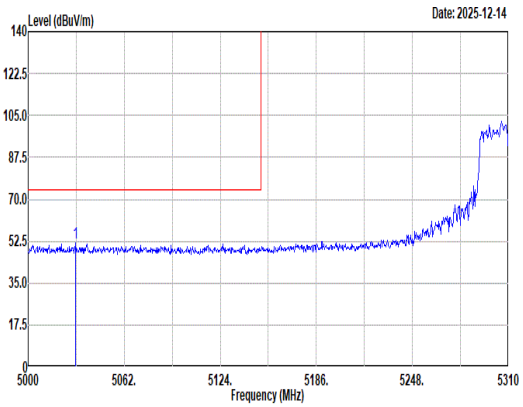 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5030.38 51.62 74.00 -22.38 41.73 32.98 9.74 32.83 0.00 232 15 Peak	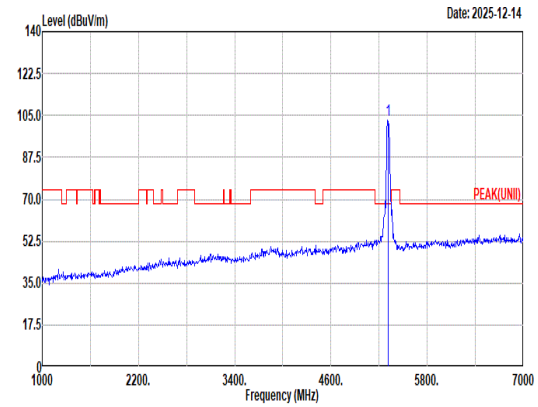 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 102.77 ------ ------ 93.06 32.83 9.65 32.77 0.00 232 15 Peak
Avg	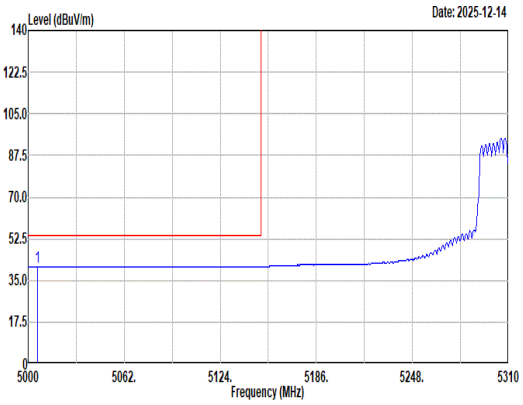 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5005.89 40.85 54.00 -13.15 30.85 33.08 9.76 32.84 0.00 232 15 Average	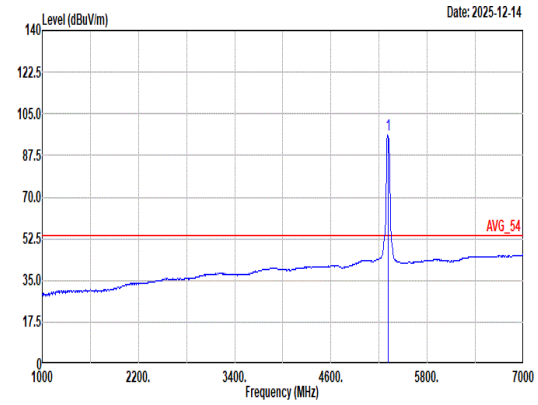 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 95.94 ------ ------ 86.23 32.83 9.65 32.77 0.00 232 15 Average

Mode	26	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	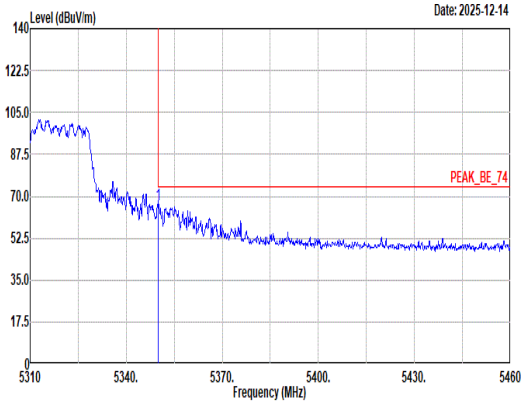 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.05 66.53 74.00 -7.47 56.64 33.00 9.65 32.76 0.00 232 15 Peak	Blank
Avg	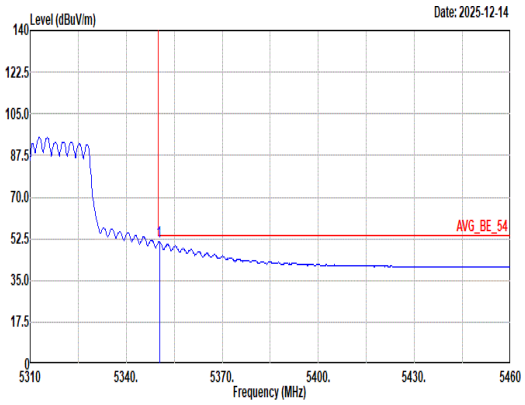 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.35 51.28 54.00 -2.72 41.39 33.00 9.65 32.76 0.00 232 15 Average	Blank

Mode	26	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	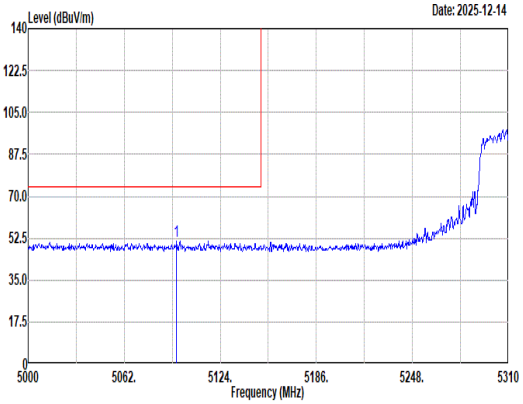 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5095.79 51.42 74.00 -22.58 41.64 32.90 9.70 32.82 0.00 103 314 Peak	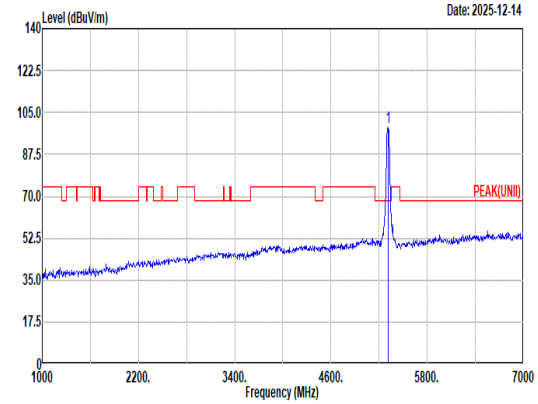 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 98.62 ------ ------ 88.88 32.86 9.65 32.77 0.00 103 314 Peak
Avg	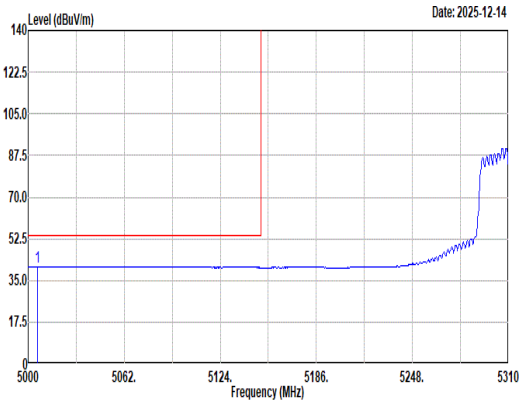 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5006.20 40.85 54.00 -13.15 30.85 33.08 9.76 32.84 0.00 103 314 Average	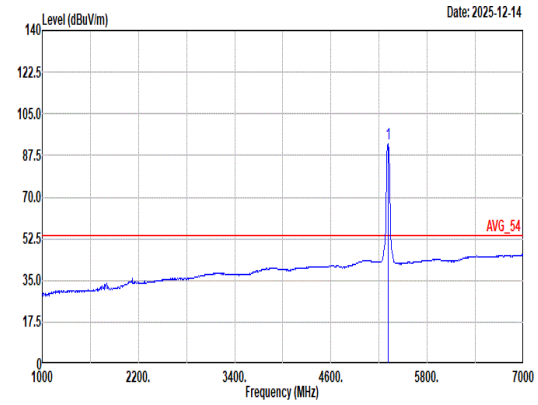 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 92.33 ------ ------ 82.59 32.86 9.65 32.77 0.00 103 314 Average

Mode	26	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	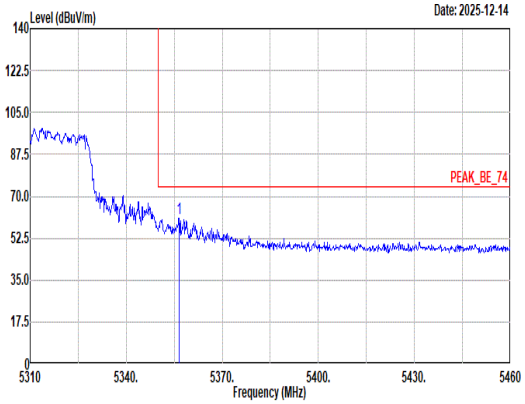 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5356.50 60.85 74.00 -13.15 50.99 32.97 9.65 32.76 0.00 103 314 Peak	Blank
Avg	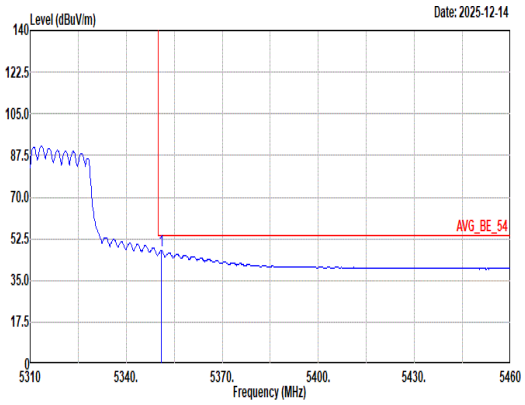 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.95 47.54 54.00 -6.46 37.65 33.00 9.65 32.76 0.00 103 314 Average	Blank

Mode	26	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	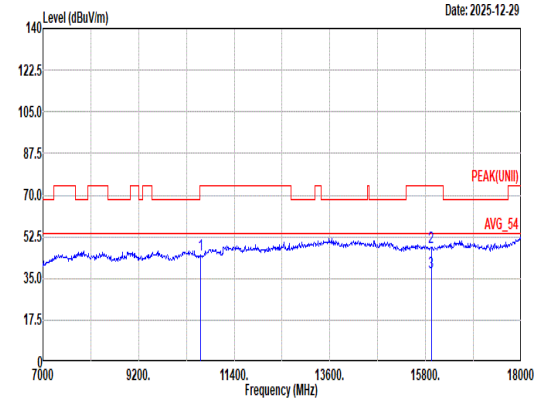 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10620.00 45.16 74.00 -28.84 56.21 39.00 16.71 67.08 0.32 -- -- Peak 2 15930.00 48.32 74.00 -25.68 56.58 37.52 21.12 67.21 0.31 -- -- Peak 3 15930.00 37.49 54.00 -16.51 45.75 37.52 21.12 67.21 0.31 -- -- Average	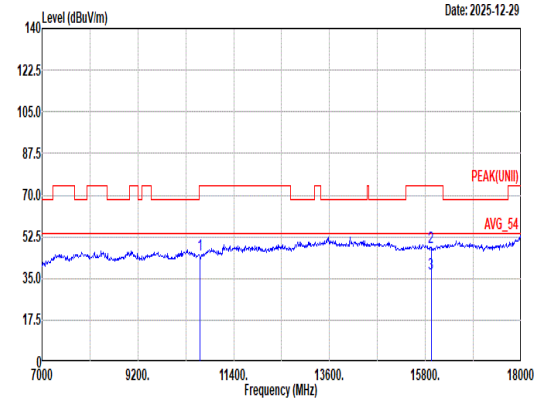 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10620.00 44.96 74.00 -29.04 56.01 39.00 16.71 67.08 0.32 -- -- Peak 2 15930.00 48.18 74.00 -25.82 56.44 37.52 21.12 67.21 0.31 -- -- Peak 3 15930.00 37.20 54.00 -16.80 45.46 37.52 21.12 67.21 0.31 -- -- Average

Mode	26	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	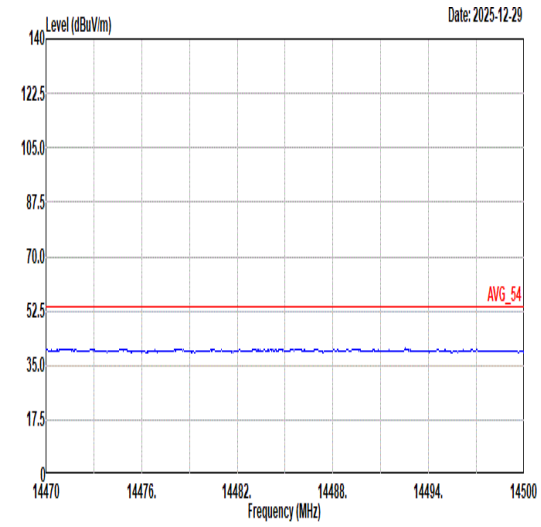 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	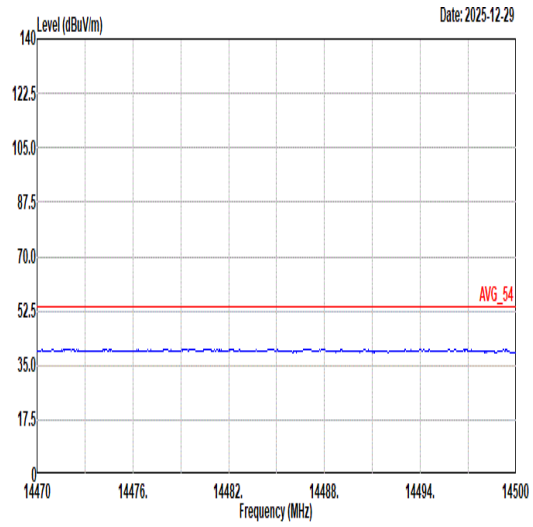 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	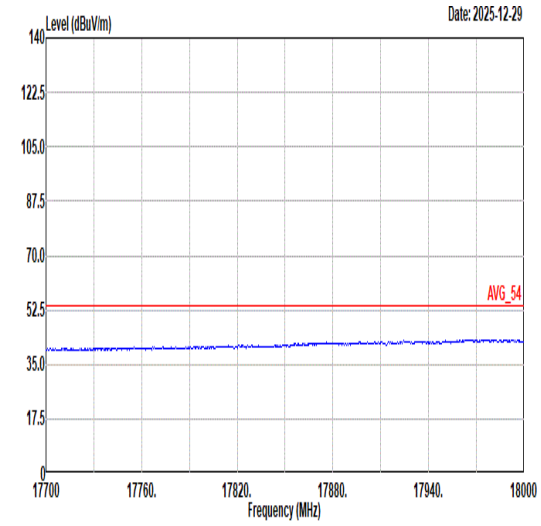 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	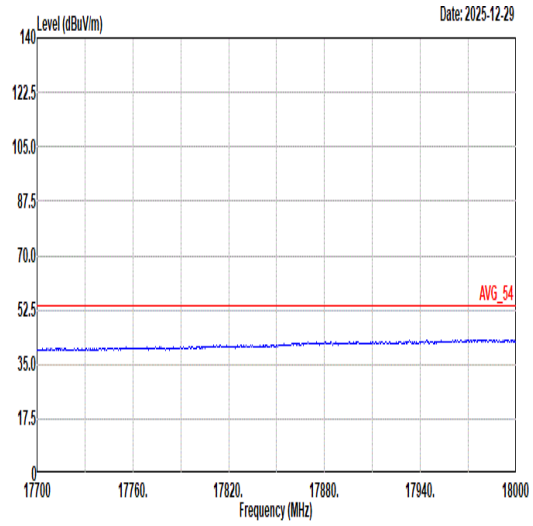 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	27	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	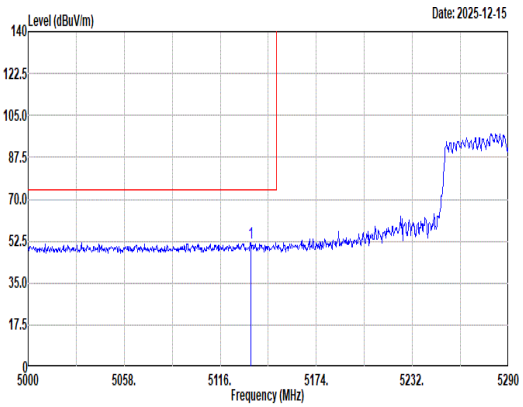 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5134.27 51.92 74.00 -22.08 42.09 32.97 9.67 32.81 0.00 238 65 Peak	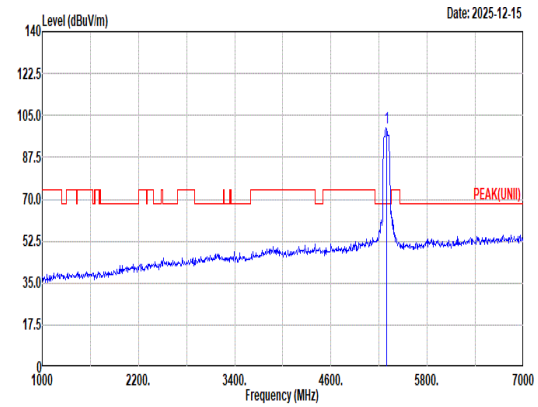 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 99.89 ------ ------ 90.23 32.80 9.64 32.78 0.00 238 65 Peak
Avg	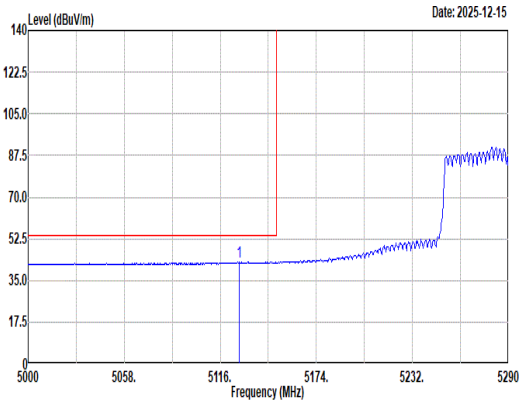 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5127.31 42.73 54.00 -11.27 32.91 32.95 9.68 32.81 0.00 238 65 Average	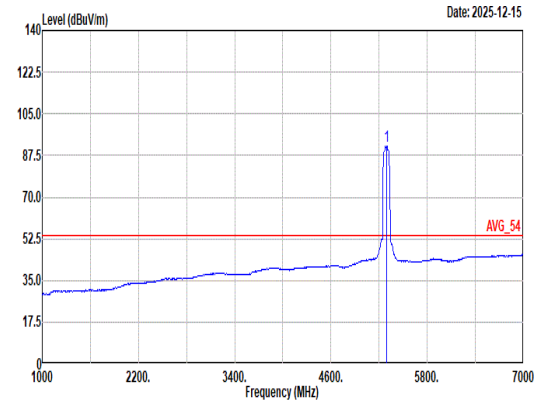 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 91.39 ------ ------ 81.73 32.80 9.64 32.78 0.00 238 65 Average

Mode	27	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	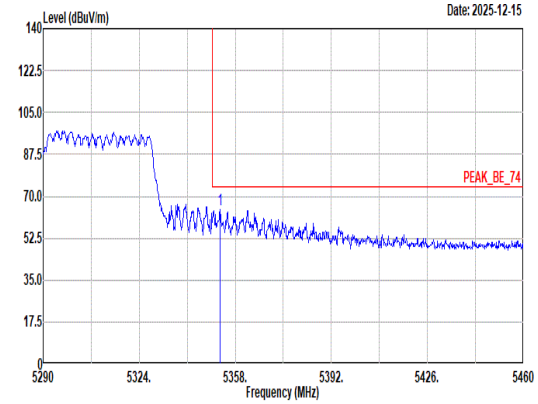 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.73 64.24 74.00 -9.76 54.36 32.99 9.65 32.76 0.00 238 65 Peak	Blank
Avg	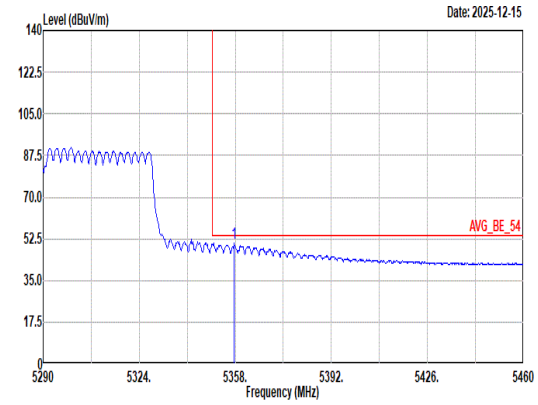 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5357.66 50.69 54.00 -3.31 40.83 32.97 9.65 32.76 0.00 238 65 Average	Blank

Mode	27	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	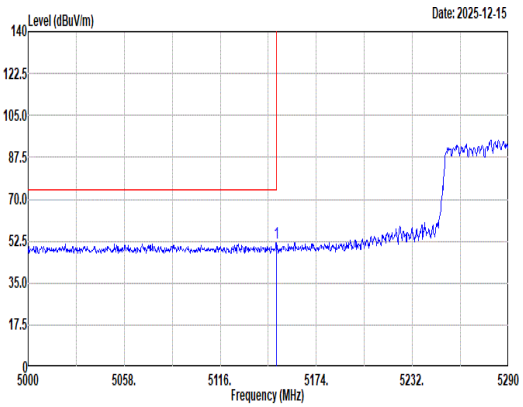 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.93 51.68 74.00 -22.32 41.83 33.00 9.66 32.81 0.00 133 13 Peak	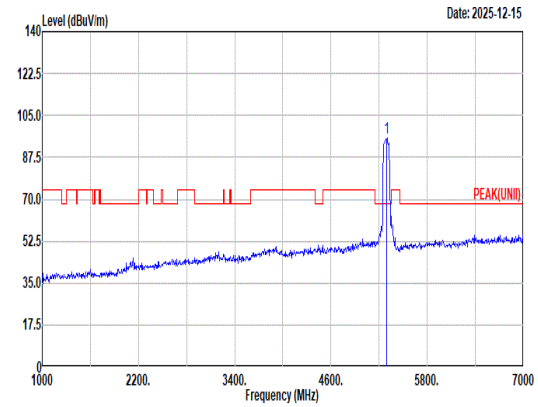 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 95.47 ------ ------ 85.78 32.81 9.65 32.77 0.00 133 13 Peak
Avg	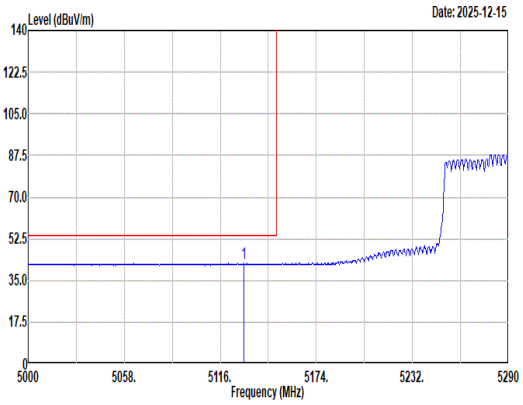 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5130.21 42.07 54.00 -11.93 32.24 32.96 9.68 32.81 0.00 133 13 Average	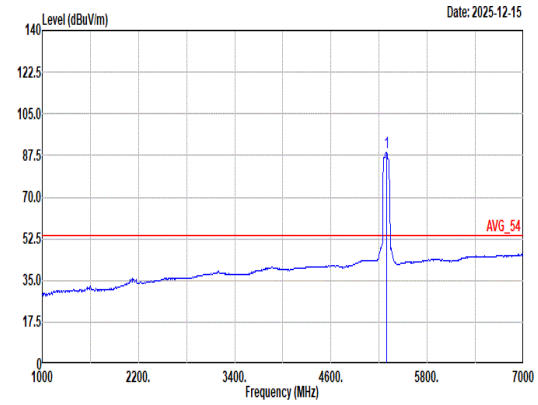 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 88.82 ------ ------ 79.16 32.80 9.64 32.78 0.00 133 13 Average

Mode	27	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	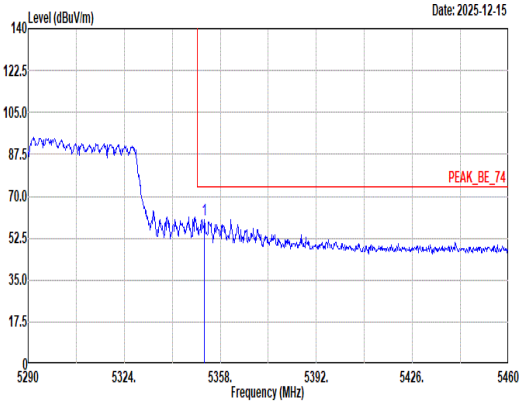 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.39 60.08 74.00 -13.92 50.20 32.99 9.65 32.76 0.00 133 13 Peak	Blank
Avg	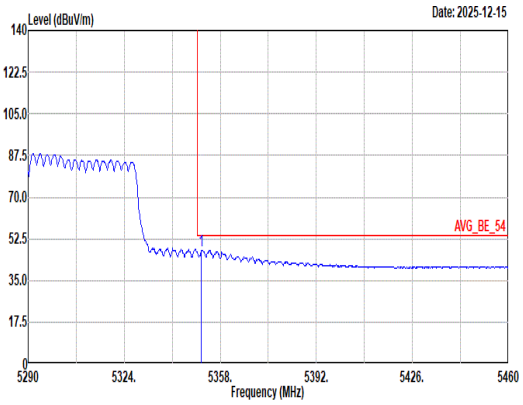 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.37 47.76 54.00 -6.24 37.88 32.99 9.65 32.76 0.00 133 13 Average	Blank

Mode	27	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	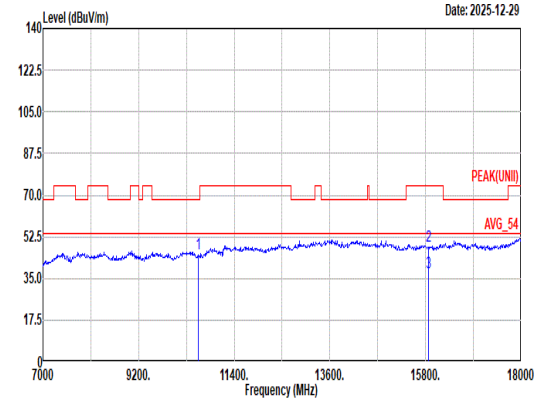 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10580.00 45.36 68.20 -22.84 56.62 38.88 16.67 67.12 0.31 -- -- Peak 2 15870.00 48.61 74.00 -25.39 56.84 37.64 21.05 67.23 0.31 -- -- Peak 3 15870.00 37.51 54.00 -16.49 45.74 37.64 21.05 67.23 0.31 -- -- Average	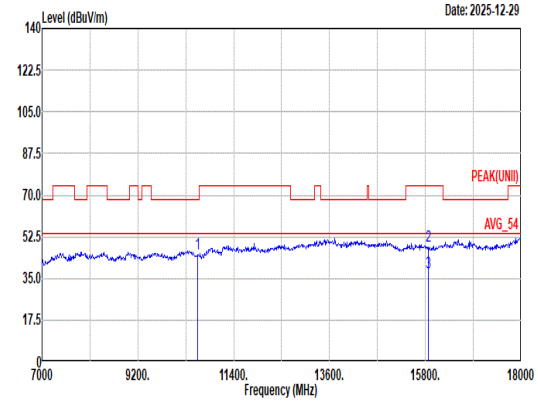 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10580.00 45.32 68.20 -22.88 56.58 38.88 16.67 67.12 0.31 -- -- Peak 2 15870.00 48.43 74.00 -25.57 56.66 37.64 21.05 67.23 0.31 -- -- Peak 3 15870.00 37.27 54.00 -16.73 45.50 37.64 21.05 67.23 0.31 -- -- Average

Mode	27	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	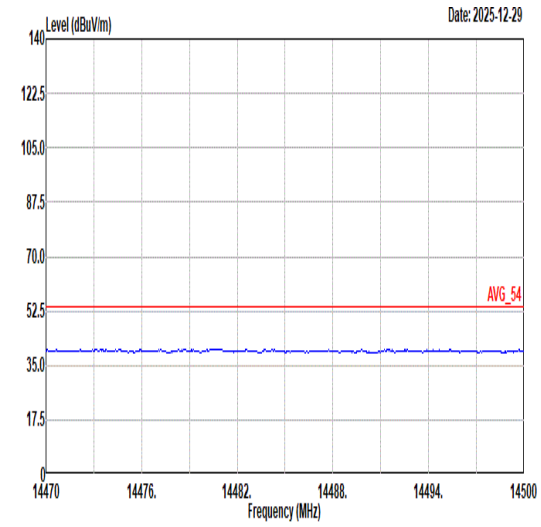 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	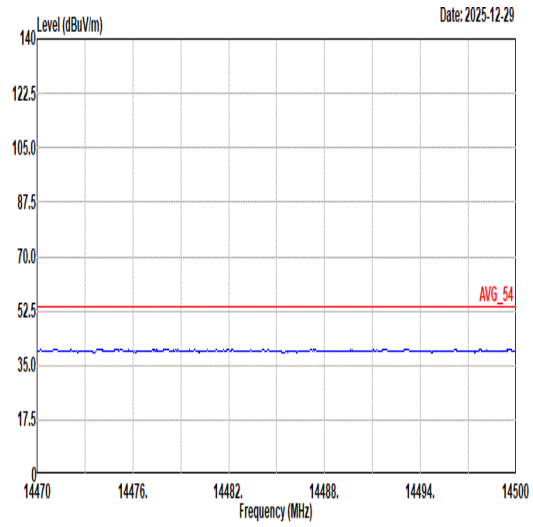 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	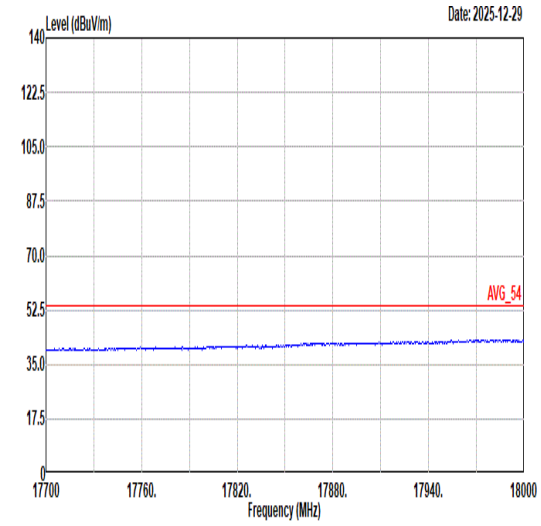 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	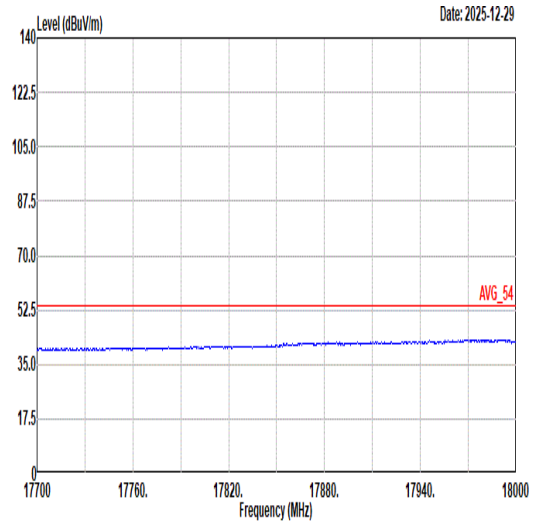 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	29	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	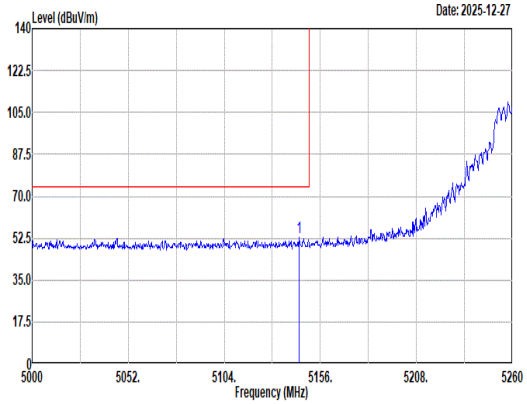 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5144.56 52.91 74.00 -21.09 43.06 32.99 9.67 32.81 0.00 189 360 Peak	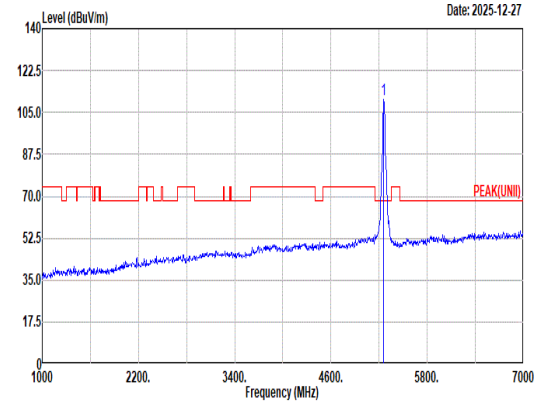 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 110.60 ------ ------ 100.94 32.80 9.64 32.78 0.00 189 360 Peak
Avg	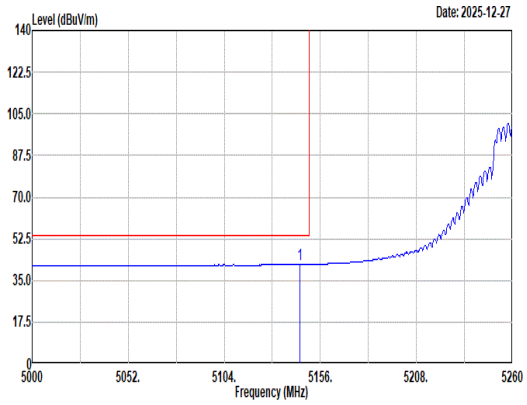 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5145.08 41.90 54.00 -12.10 32.05 32.99 9.67 32.81 0.00 189 360 Average	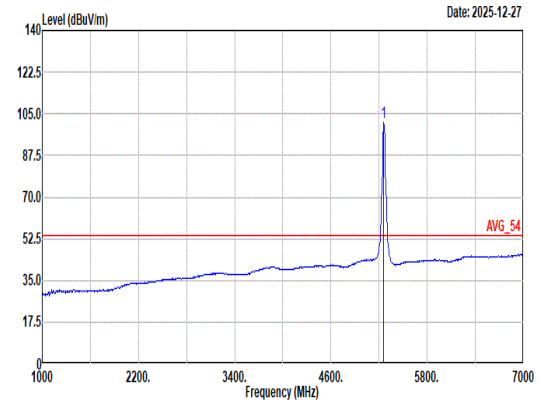 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 101.55 ------ ------ 91.89 32.80 9.64 32.78 0.00 189 360 Average

Mode	29	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	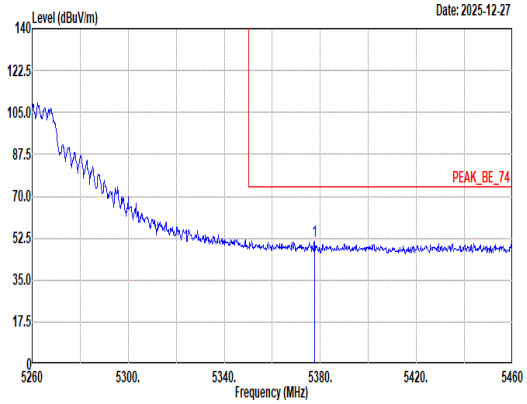 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5377.60 51.14 74.00 -22.86 41.35 32.89 9.66 32.76 0.00 189 360 Peak	Blank
Avg	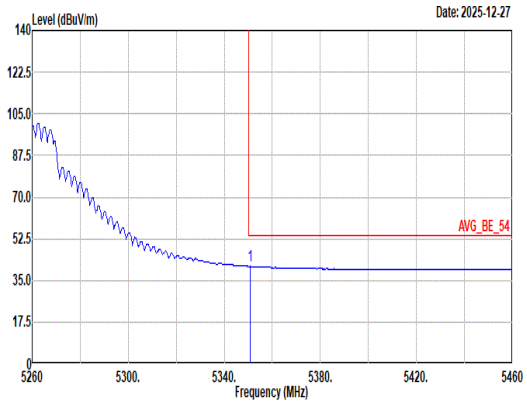 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.80 40.95 54.00 -13.05 31.06 33.00 9.65 32.76 0.00 189 360 Average	Blank

Mode	29	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	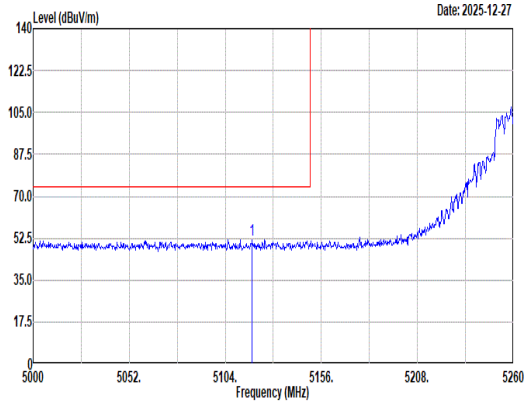 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5118.56 52.03 74.00 -21.97 42.22 32.94 9.68 32.81 0.00 100 160 Peak	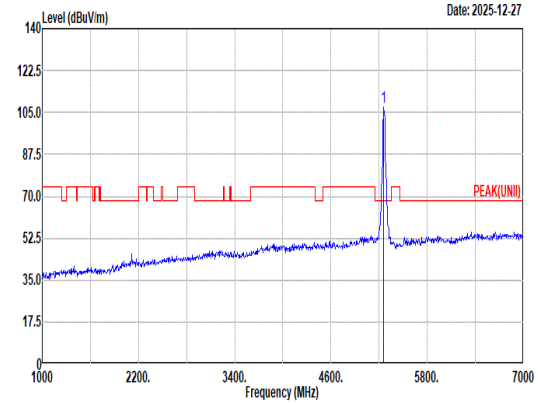 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 107.33 ------ ------ 97.67 32.80 9.64 32.78 0.00 100 160 Peak
Avg	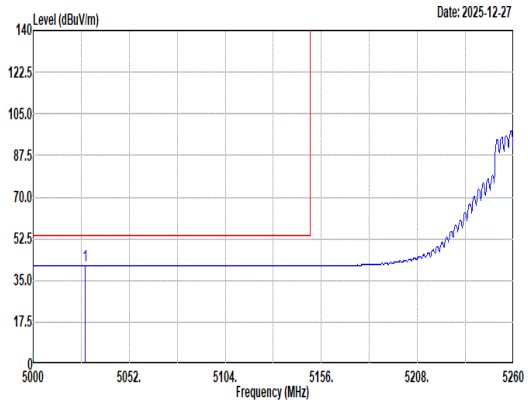 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5028.34 41.22 54.00 -12.78 31.32 32.99 9.74 32.83 0.00 100 160 Average	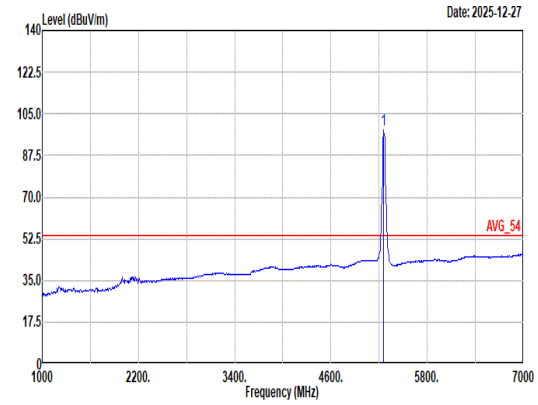 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 98.35 ------ ------ 88.69 32.80 9.64 32.78 0.00 100 160 Average

Mode	29	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	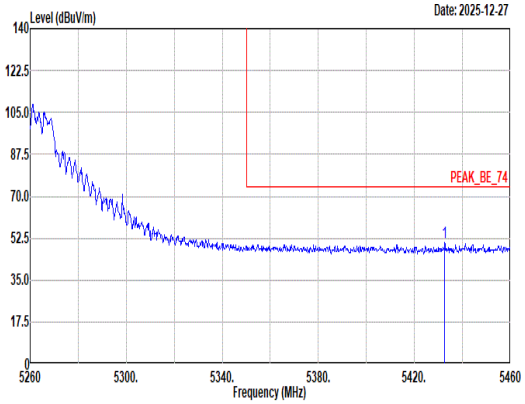 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5432.60 50.95 74.00 -23.05 41.11 32.80 9.78 32.74 0.00 100 160 Peak	Blank
Avg	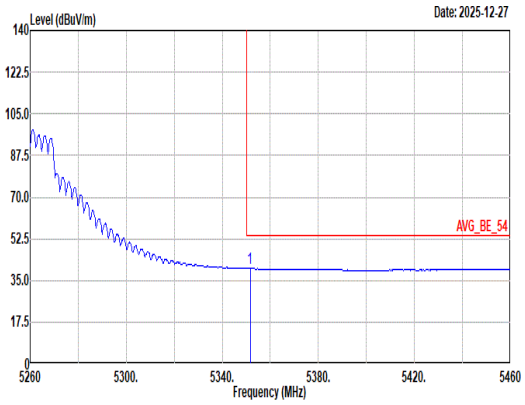 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.60 40.00 54.00 -14.00 30.12 32.99 9.65 32.76 0.00 100 160 Average	Blank

Mode	29	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	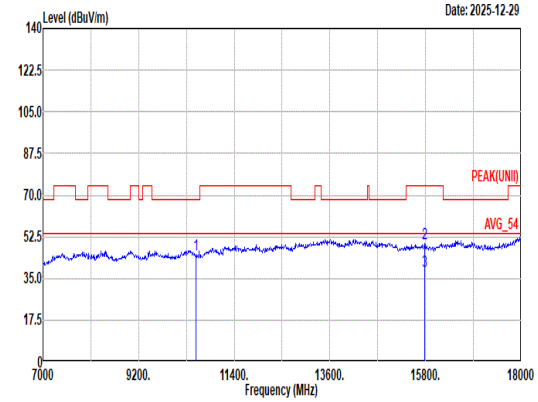 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10520.00 44.99 68.20 -23.21 56.60 38.64 16.62 67.18 0.31 -- -- Peak 2 15780.00 49.44 74.00 -24.56 57.79 37.64 20.95 67.24 0.30 -- -- Peak 3 15780.00 37.79 54.00 -16.21 46.14 37.64 20.95 67.24 0.30 -- -- Average	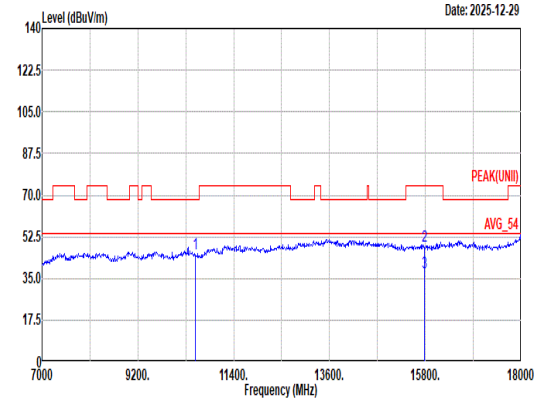 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10520.00 45.27 68.20 -22.93 56.88 38.64 16.62 67.18 0.31 -- -- Peak 2 15780.00 48.71 74.00 -25.29 57.06 37.64 20.95 67.24 0.30 -- -- Peak 3 15780.00 37.51 54.00 -16.49 45.86 37.64 20.95 67.24 0.30 -- -- Average

Mode	29	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	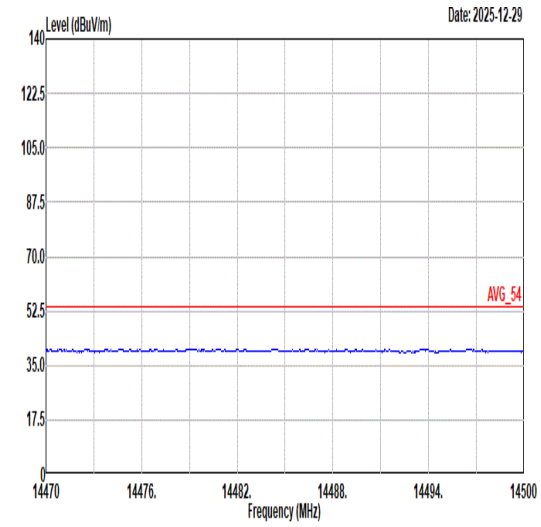 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	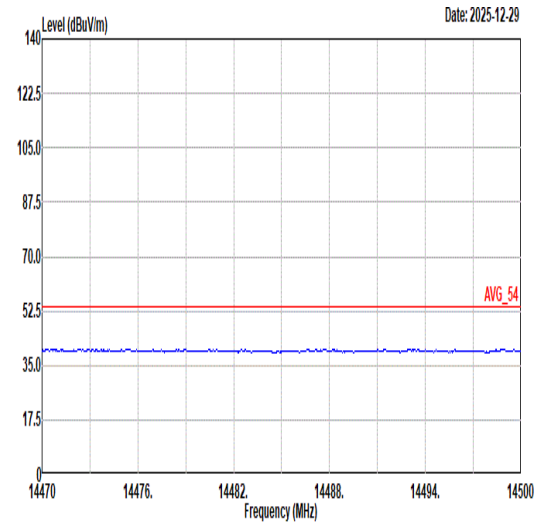 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	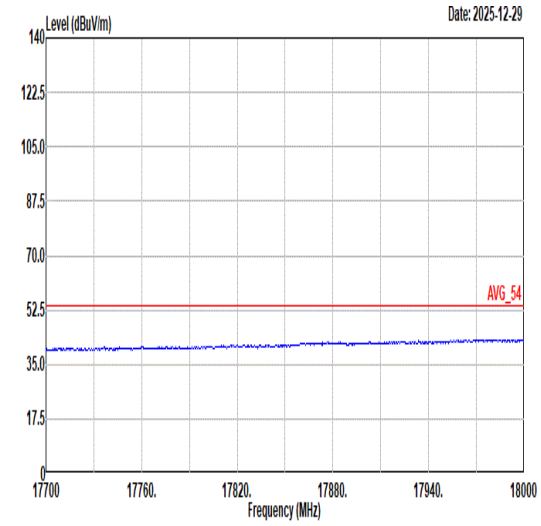 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	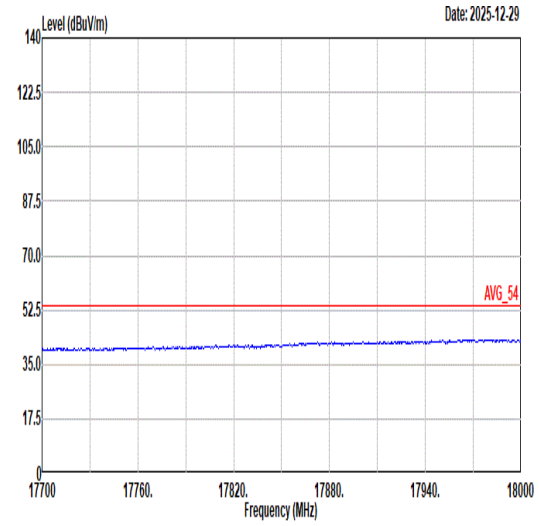 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	30	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	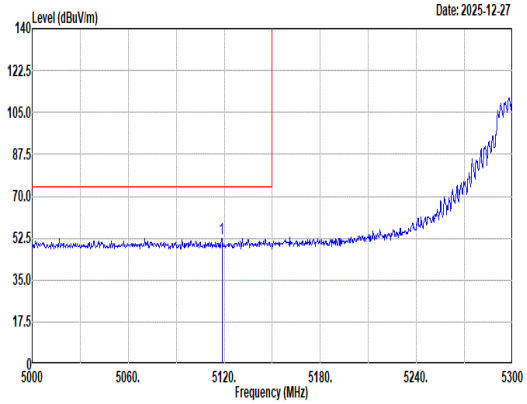 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5118.50 52.47 74.00 -21.53 42.66 32.94 9.68 32.81 0.00 227 0 Peak	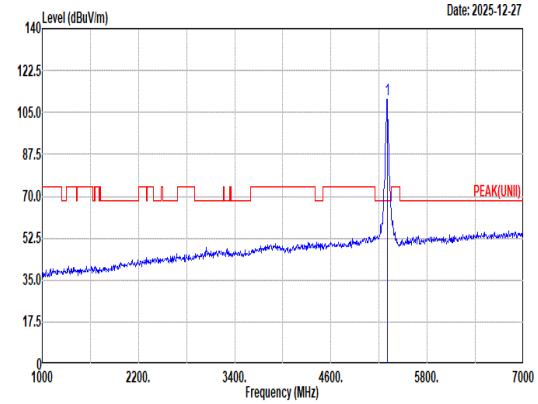 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 110.26 ------ ------ 100.57 32.81 9.65 32.77 0.00 227 0 Peak
Avg	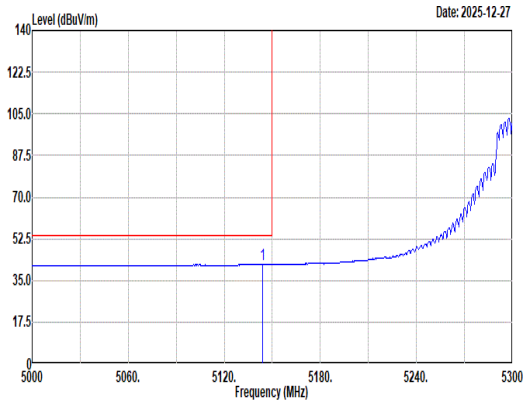 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5144.00 41.94 54.00 -12.06 32.09 32.99 9.67 32.81 0.00 227 0 Average	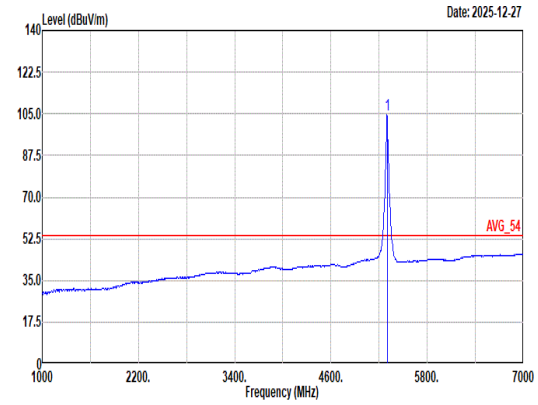 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 104.48 ------ ------ 94.81 32.80 9.64 32.77 0.00 227 0 Average

Mode	30	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	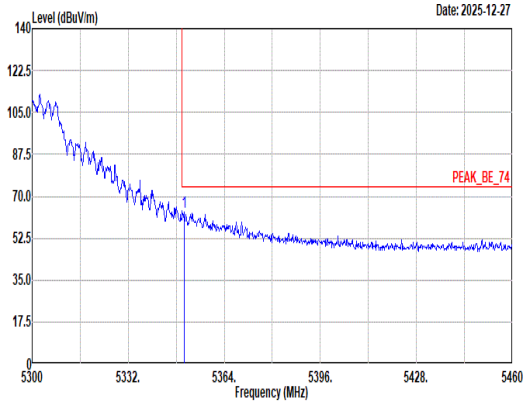 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.56 63.47 74.00 -10.53 53.58 33.00 9.65 32.76 0.00 227 0 Peak	Blank
Avg	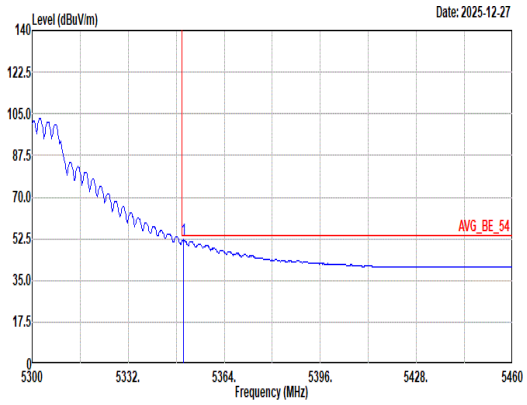 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.40 52.08 54.00 -1.92 42.19 33.00 9.65 32.76 0.00 227 0 Average	Blank

Mode	30	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	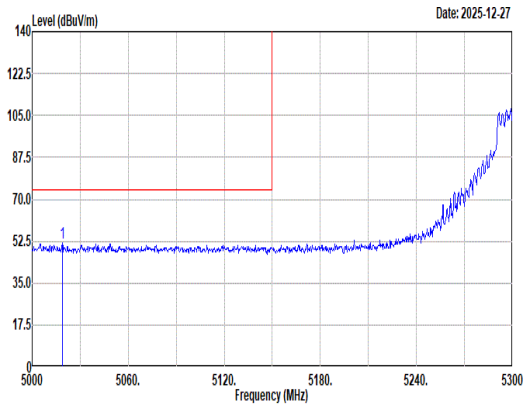 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5018.90 51.76 74.00 -22.24 41.83 33.02 9.75 32.84 0.00 138 158 Peak	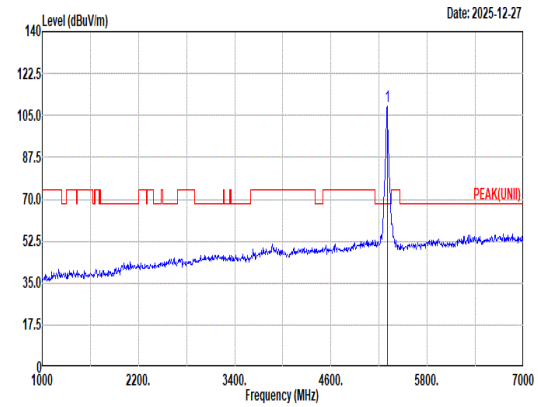 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 108.89 ------ ------ 99.20 32.81 9.65 32.77 0.00 138 158 Peak
Avg	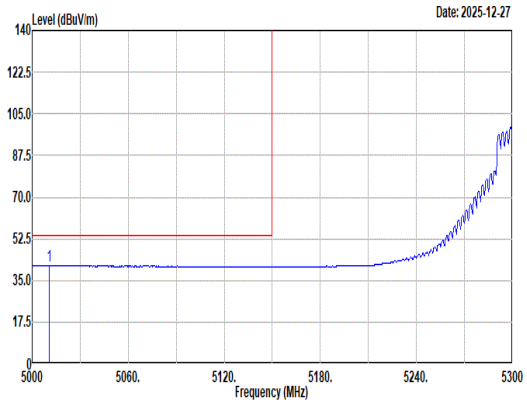 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5010.80 41.06 54.00 -12.94 31.09 33.06 9.75 32.84 0.00 138 158 Average	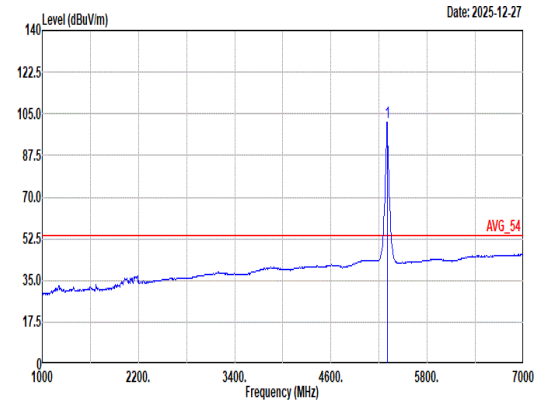 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 101.69 ------ ------ 92.02 32.80 9.64 32.77 0.00 138 158 Average

Mode	30	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	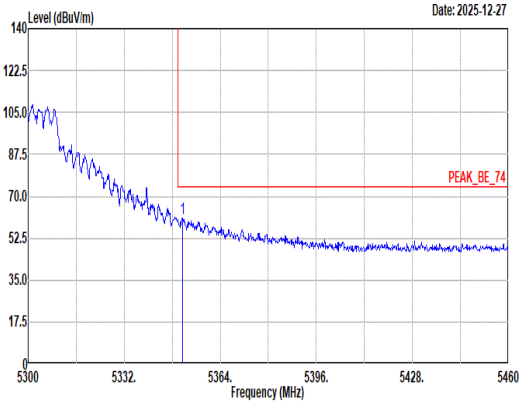 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.36 60.56 74.00 -13.44 50.68 32.99 9.65 32.76 0.00 138 158 Peak	Blank
Avg	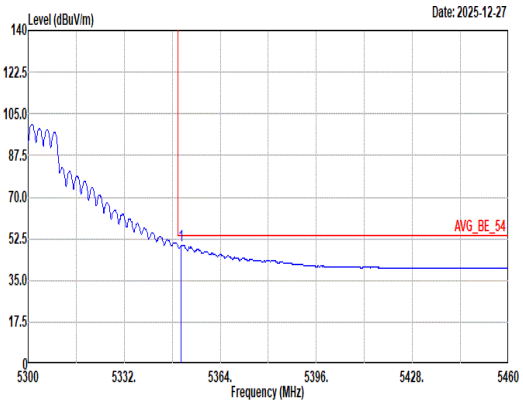 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.04 49.82 54.00 -4.18 39.93 33.00 9.65 32.76 0.00 138 158 Average	Blank

Mode	30	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	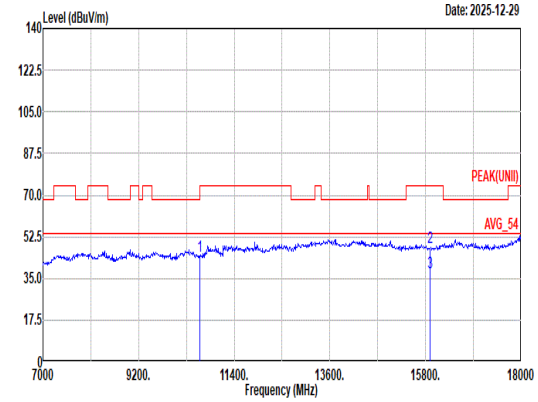 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10600.00 44.61 74.00 -29.39 55.71 39.00 16.69 67.10 0.31 -- -- Peak 2 15900.00 48.13 74.00 -25.87 56.26 37.70 21.08 67.22 0.31 -- -- Peak 3 15900.00 37.26 54.00 -16.74 45.39 37.70 21.08 67.22 0.31 -- -- Average	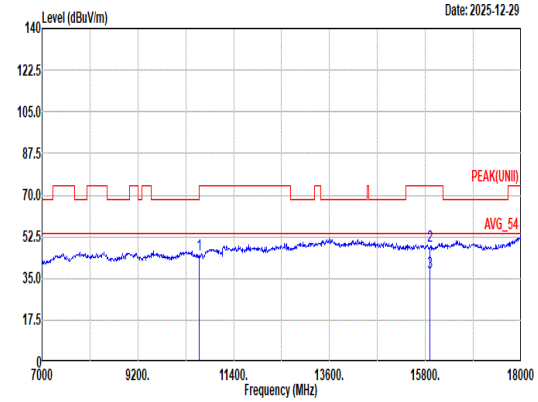 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10600.00 44.69 74.00 -29.31 55.79 39.00 16.69 67.10 0.31 -- -- Peak 2 15900.00 48.49 74.00 -25.51 56.62 37.70 21.08 67.22 0.31 -- -- Peak 3 15900.00 37.37 54.00 -16.63 45.50 37.70 21.08 67.22 0.31 -- -- Average

Mode	30	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	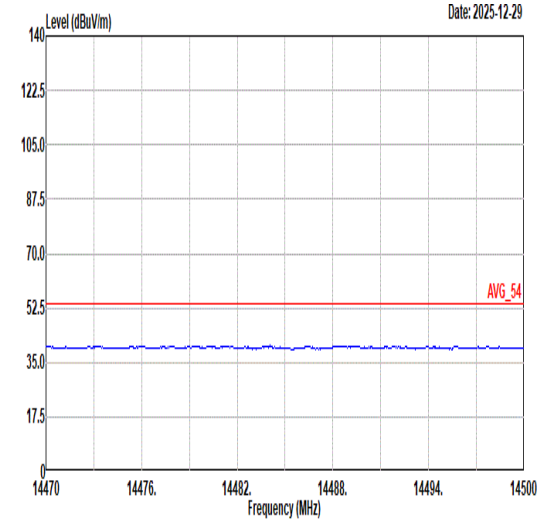 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	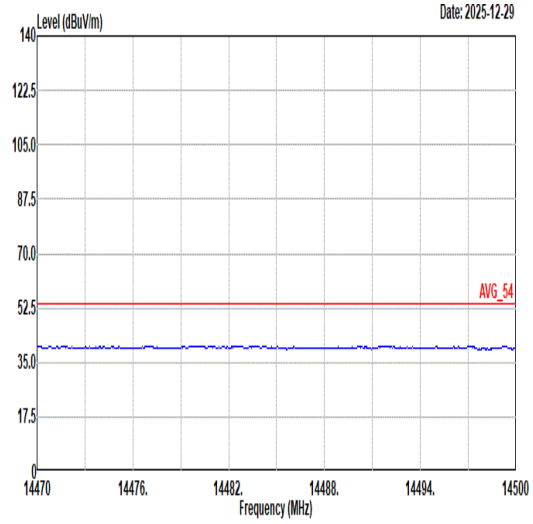 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	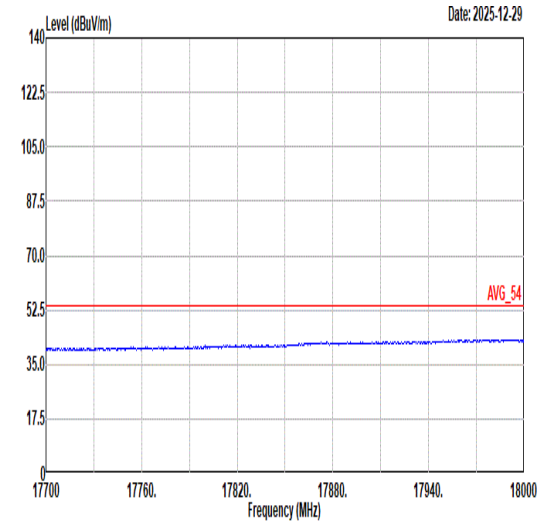 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	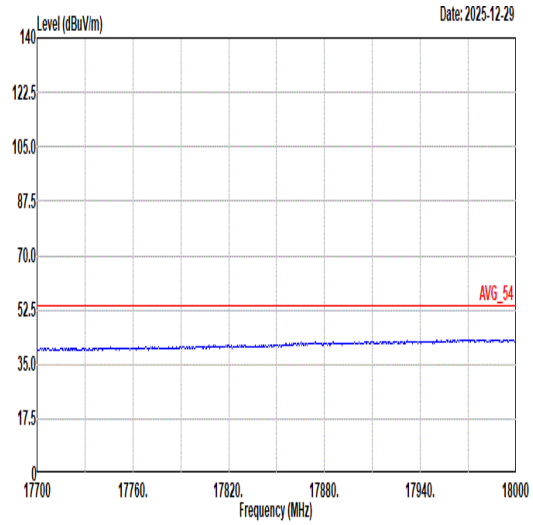 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	31	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	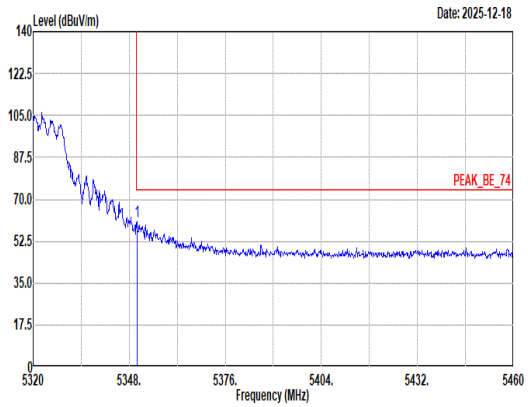 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.24 60.99 74.00 -13.01 51.10 33.00 9.65 32.76 0.00 300 22 Peak	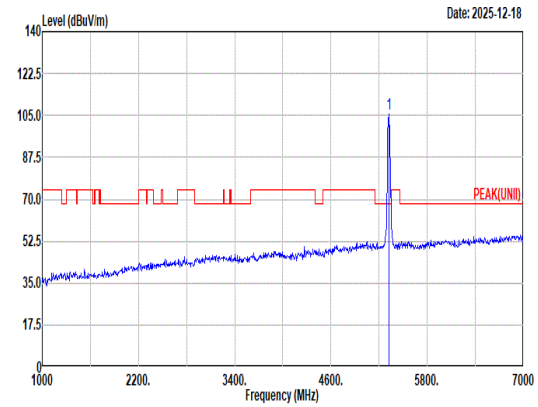 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 105.88 ------ ------ 96.12 32.88 9.65 32.77 0.00 300 22 Peak
Avg	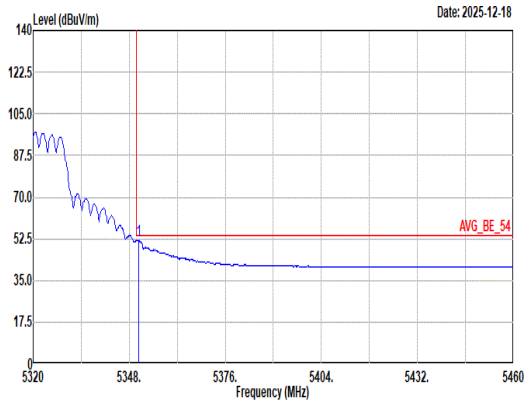 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.66 51.95 54.00 -2.05 42.06 33.00 9.65 32.76 0.00 300 22 Average	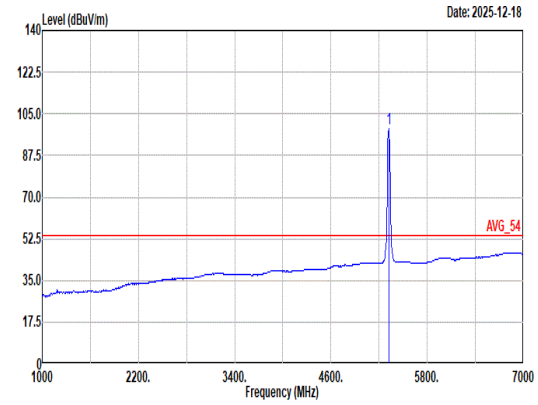 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 98.93 ------ ------ 89.17 32.88 9.65 32.77 0.00 300 22 Average

Mode	31	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	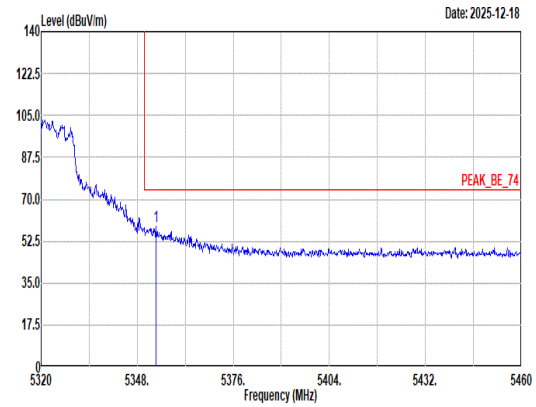 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.46 58.52 74.00 -15.48 48.64 32.99 9.65 32.76 0.00 300 87 Peak	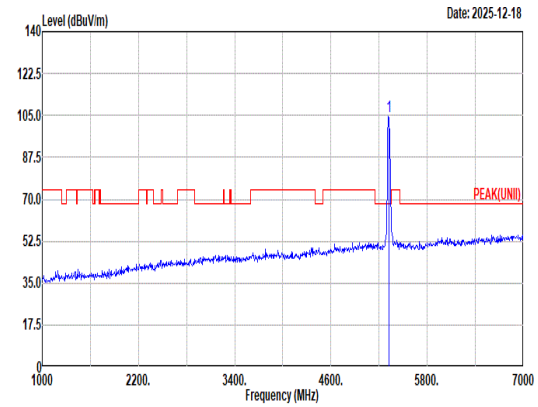 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 104.62 ------ ------ 94.88 32.86 9.65 32.77 0.00 300 87 Peak
Avg	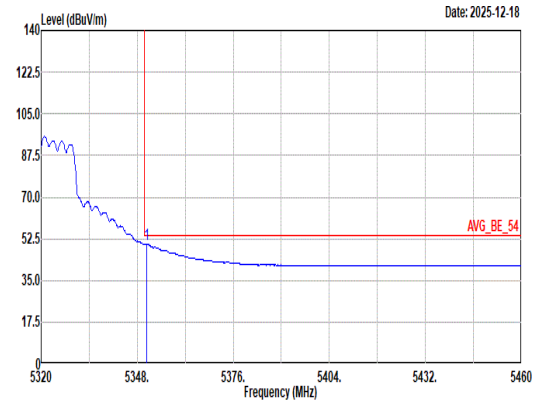 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.80 50.14 54.00 -3.86 40.25 33.00 9.65 32.76 0.00 300 87 Average	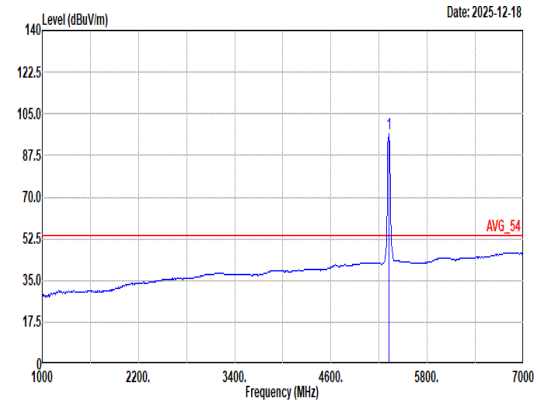 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 96.94 ------ ------ 87.18 32.88 9.65 32.77 0.00 300 87 Average

Mode	31	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	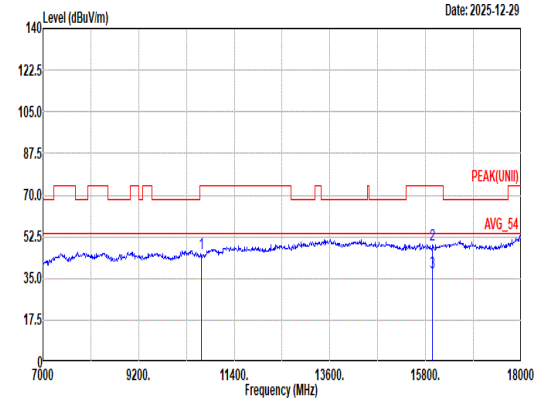 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10640.00 45.54 74.00 -28.46 56.56 39.00 16.72 67.06 0.32 -- -- Peak 2 15960.00 48.88 74.00 -25.12 57.27 37.36 21.15 67.21 0.31 -- -- Peak 3 15960.00 37.58 54.00 -16.42 45.97 37.36 21.15 67.21 0.31 -- -- Average	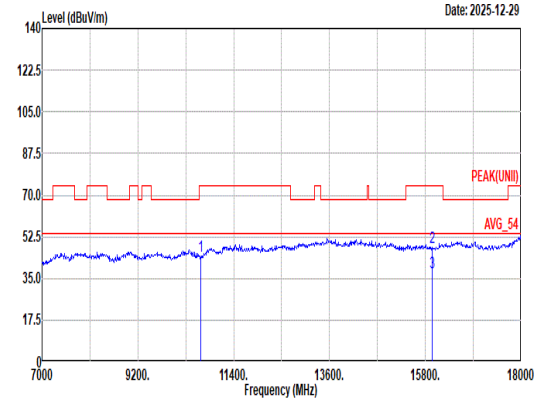 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10640.00 44.56 74.00 -29.44 55.58 39.00 16.72 67.06 0.32 -- -- Peak 2 15960.00 48.28 74.00 -25.72 56.67 37.36 21.15 67.21 0.31 -- -- Peak 3 15960.00 37.28 54.00 -16.72 45.67 37.36 21.15 67.21 0.31 -- -- Average

Mode	31	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	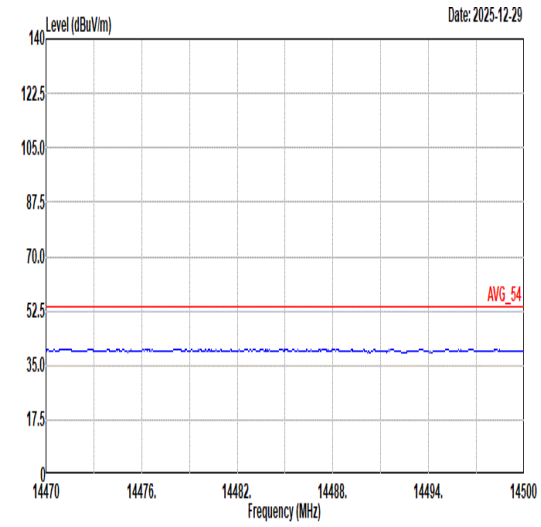 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	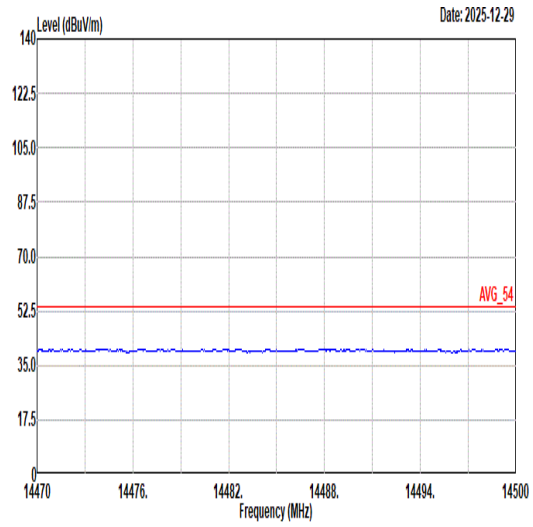 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	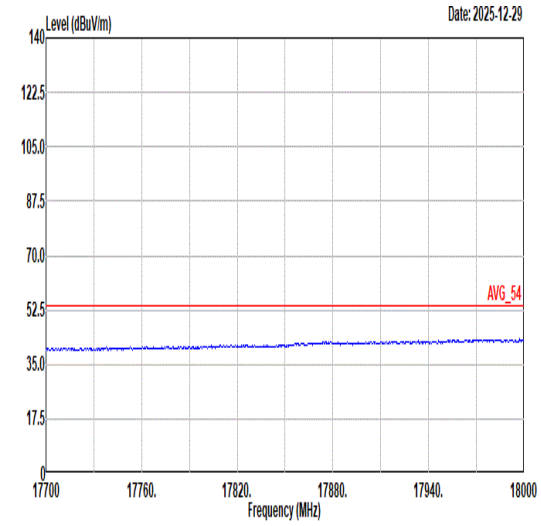 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	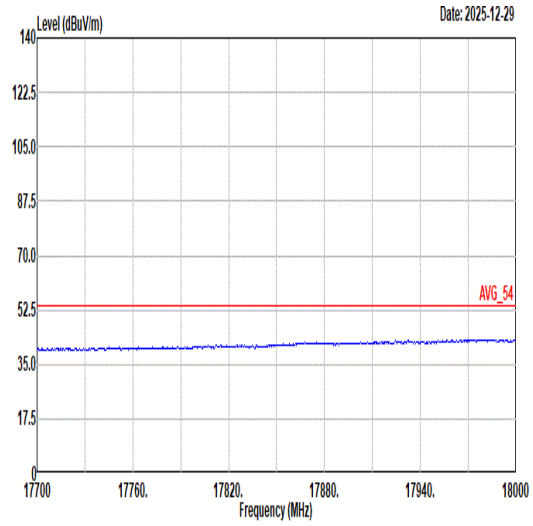 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	32	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_Partial RU 26/8_5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	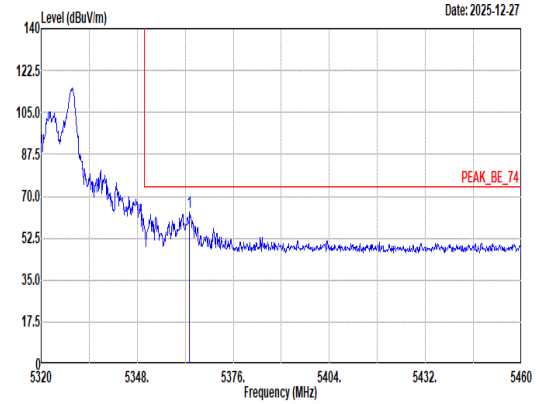 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5363.26 63.41 74.00 -10.59 53.57 32.95 9.65 32.76 0.00 200 15 Peak	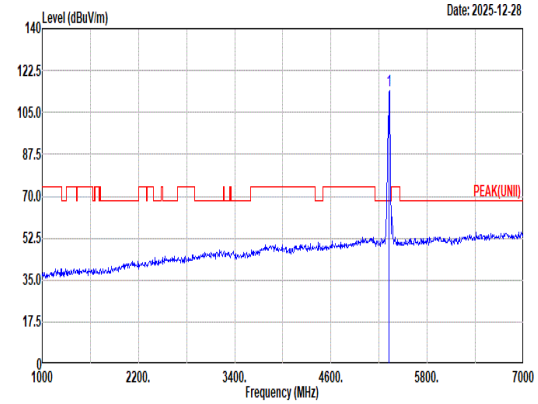 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 113.86 ------ ------ 104.05 32.93 9.65 32.77 0.00 200 15 Peak
Avg	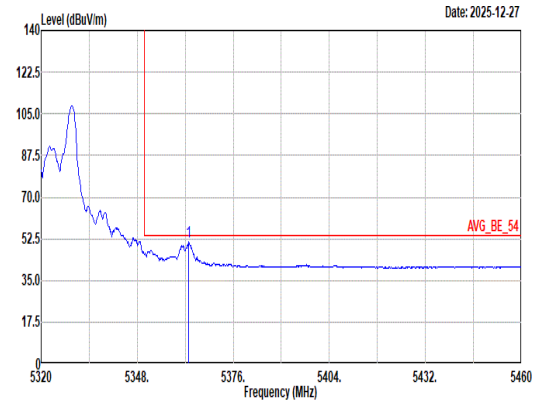 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5362.98 51.02 54.00 -2.98 41.18 32.95 9.65 32.76 0.00 200 15 Average	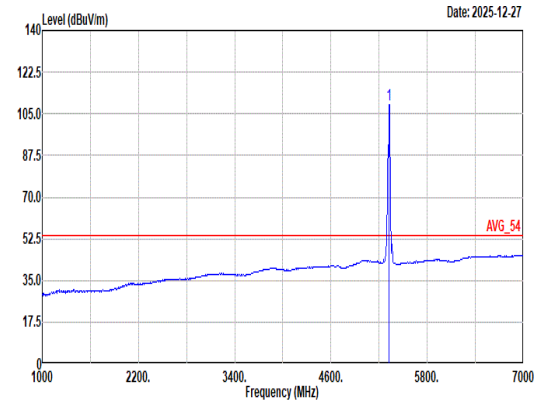 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 108.58 ------ ------ 98.80 32.90 9.65 32.77 0.00 200 15 Average

Mode	32	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_Partial RU 26/8_5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	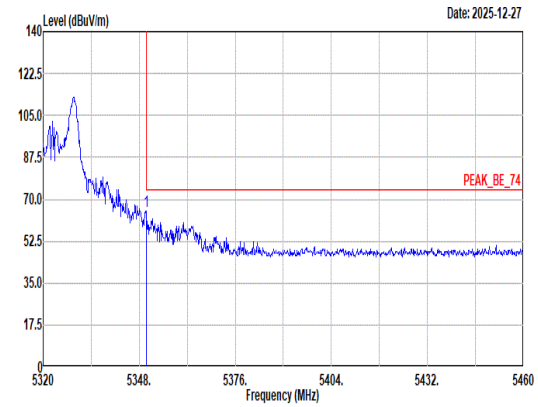 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 65.12 74.00 -8.88 55.23 33.00 9.65 32.76 0.00 100 15 Peak	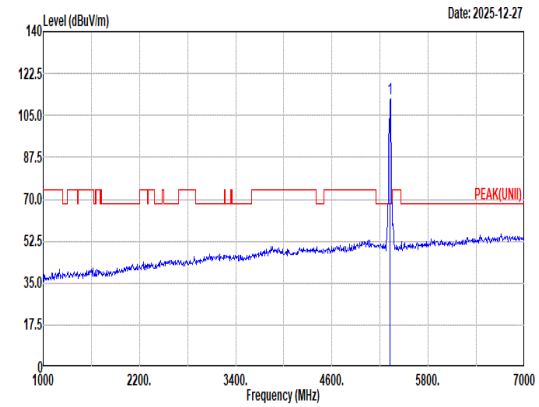 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 112.13 ------ ------ 102.32 32.93 9.65 32.77 0.00 100 15 Peak
Avg	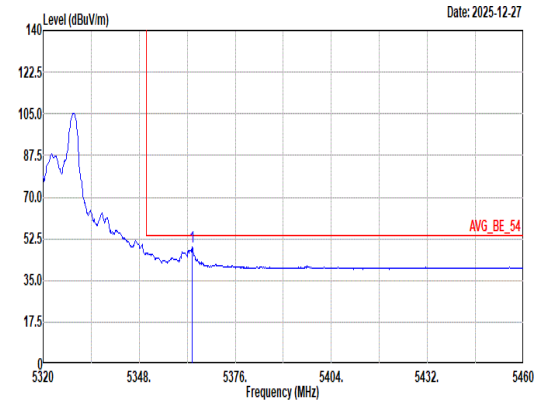 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5363.40 49.29 54.00 -4.71 39.45 32.95 9.65 32.76 0.00 100 15 Average	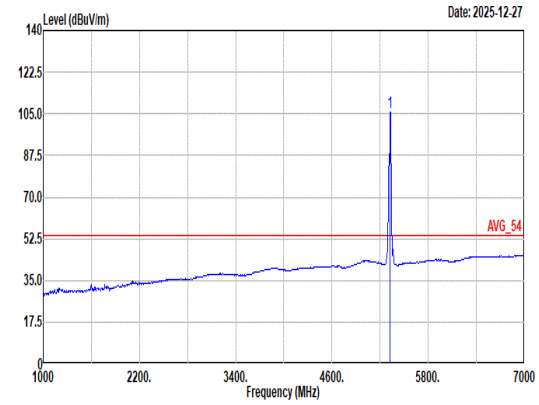 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.680kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 105.59 ------ ------ 95.81 32.90 9.65 32.77 0.00 100 15 Average

Mode	33	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_Partial RU 52/40_5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	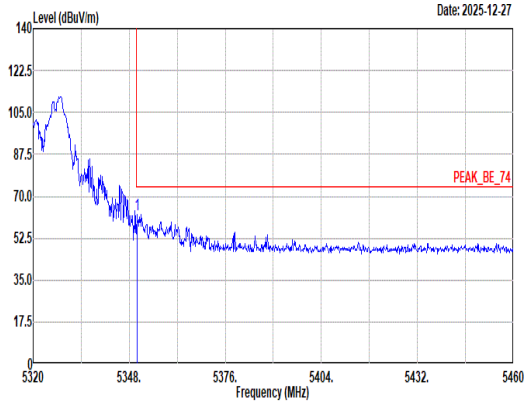 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.24 62.19 74.00 -11.81 52.30 33.00 9.65 32.76 0.00 200 10 Peak	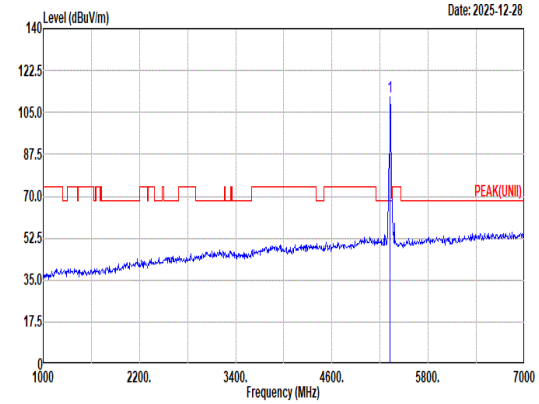 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 111.66 ------ ------ 101.88 32.90 9.65 32.77 0.00 200 10 Peak
Avg	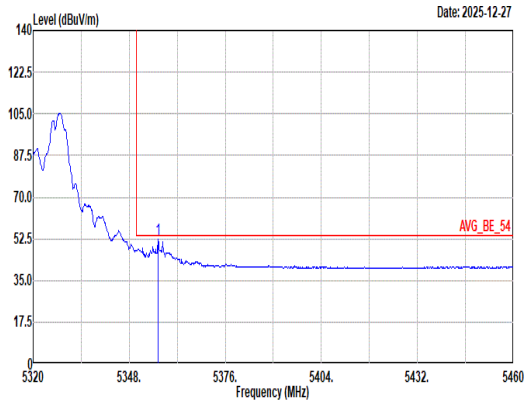 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.720kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5356.40 52.36 54.00 -1.64 42.50 32.97 9.65 32.76 0.00 200 10 Average	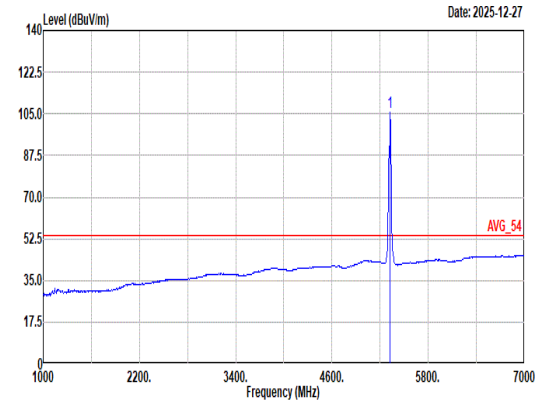 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.720kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 105.61 ------ ------ 95.83 32.90 9.65 32.77 0.00 200 10 Average

Mode	33	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH64_Partial RU 52/40_5320MHz	
ANT	3+4	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	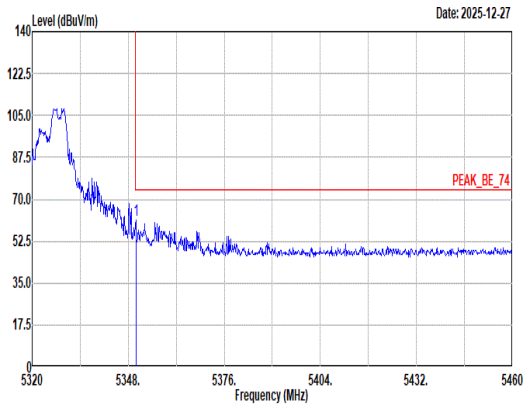 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.24 61.13 74.00 -12.87 51.24 33.00 9.65 32.76 0.00 200 136 Peak	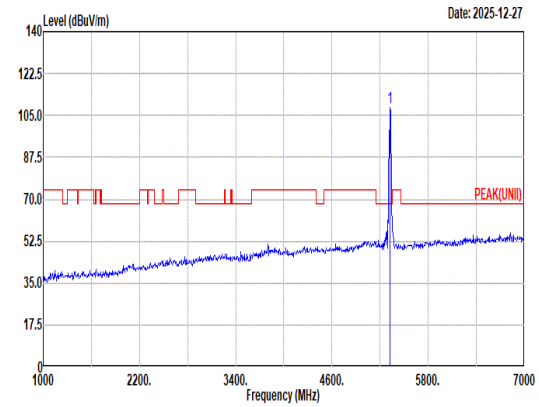 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 108.09 ------ ------ 98.31 32.90 9.65 32.77 0.00 200 136 Peak
Avg	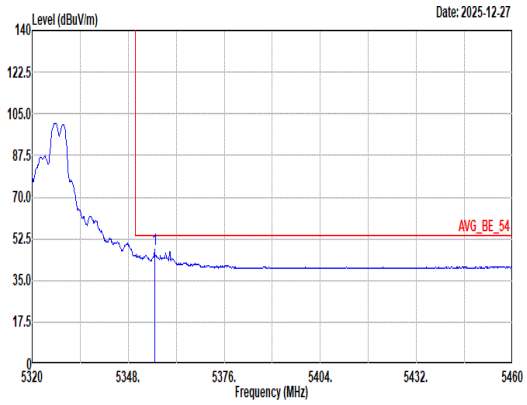 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.720kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5355.70 48.11 54.00 -5.89 38.24 32.98 9.65 32.76 0.00 200 136 Average	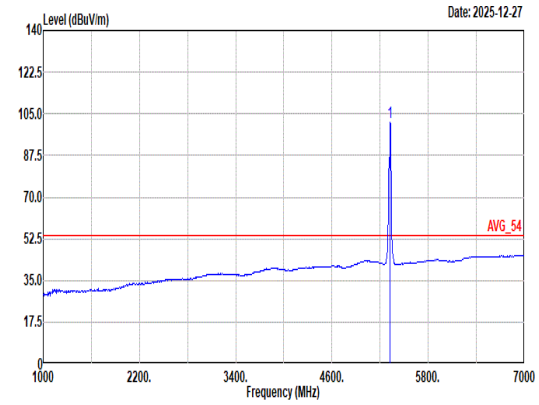 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.720kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 101.48 ------ ------ 91.70 32.90 9.65 32.77 0.00 200 136 Average