| Mode | 66 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 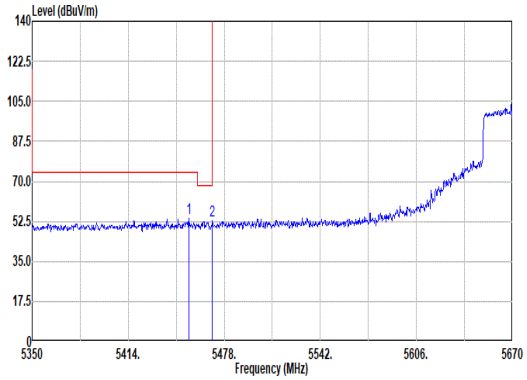 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5454.64 54.05 74.00 -19.95 40.37 31.91 11.48 29.71 0.00 274 210 PEAK<br>2 5470.00 52.76 68.20 -15.44 39.04 31.94 11.49 29.71 0.00 274 210 PEAK | 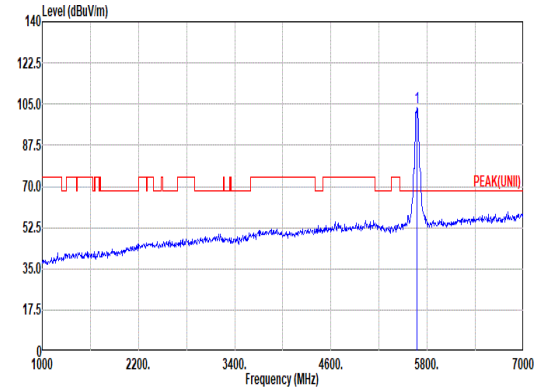 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5670.00 103.34 ------ ------ 89.42 32.00 11.73 29.81 0.00 274 210 PEAK |
| Avg | 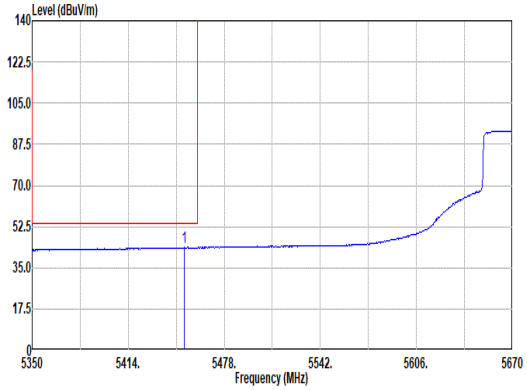 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.560kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5451.44 43.64 54.00 -10.36 29.98 31.90 11.47 29.71 0.00 274 210 AVERAGE | 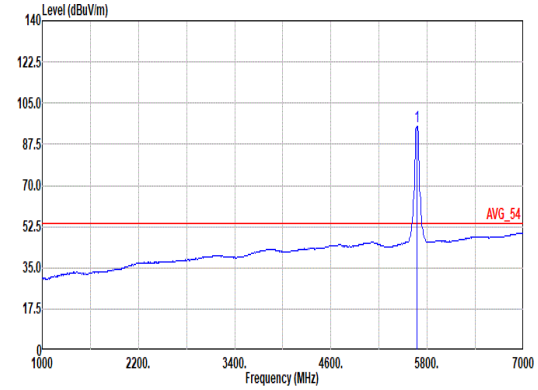 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.560kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5670.00 94.98 ------ ------ 81.06 32.00 11.73 29.81 0.00 274 210 AVERAGE |

| Mode | 66 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 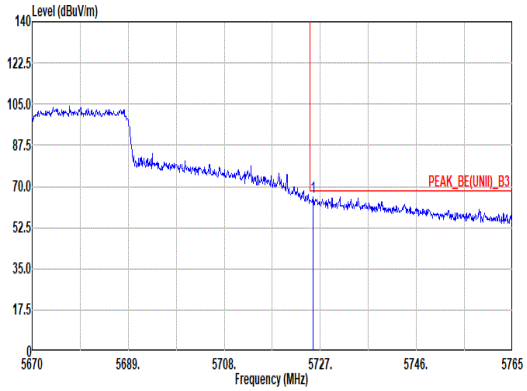 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5725.58 65.60 68.20 -2.60 51.56 32.10 11.78 29.84 0.00 274 210 PEAK | Blank |

| Mode | 66 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 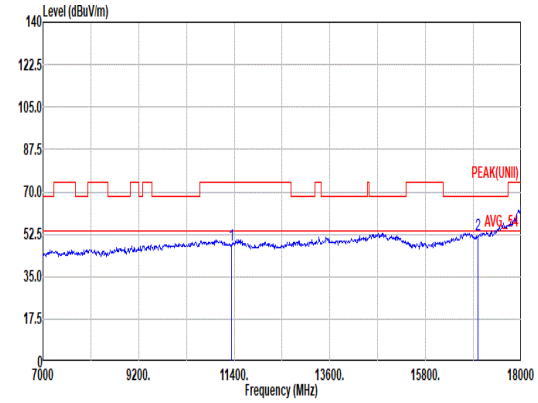 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11340.00 47.84 74.00 -26.16 56.34 39.98 16.60 65.69 0.61 -- -- Peak<br>2 17010.00 52.25 68.20 -15.95 55.55 40.36 20.72 65.01 0.63 -- -- PEAK | 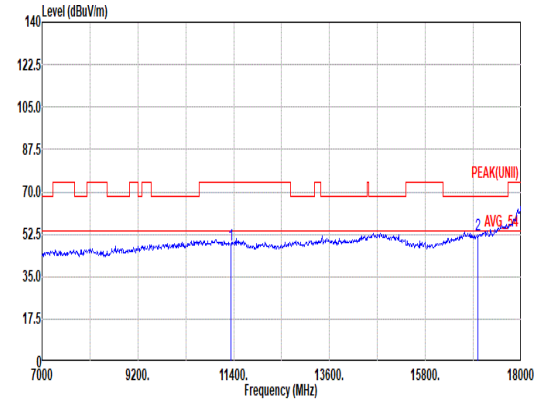 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11340.00 47.90 74.00 -26.10 56.40 39.98 16.60 65.69 0.61 -- -- Peak<br>2 17010.00 52.18 68.20 -16.02 55.48 40.36 20.72 65.01 0.63 -- -- PEAK |

| Mode | 66 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH134_Full RU_5670MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 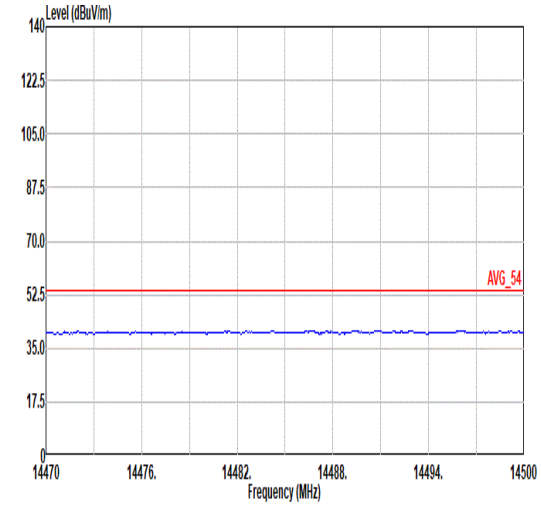 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 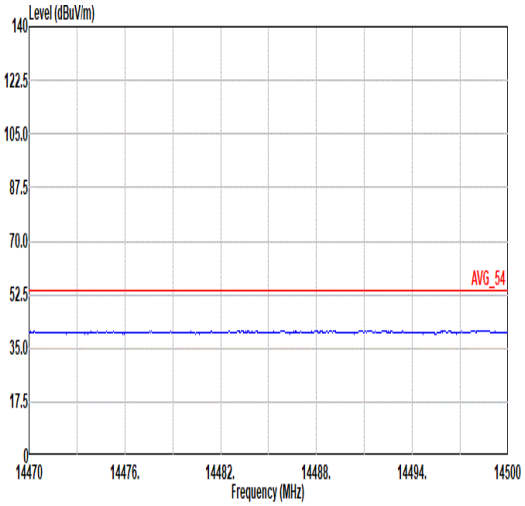 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |
| 17G ~18G Avg | 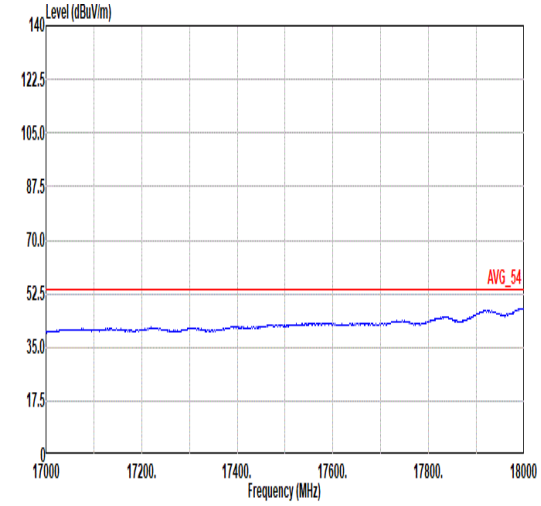 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 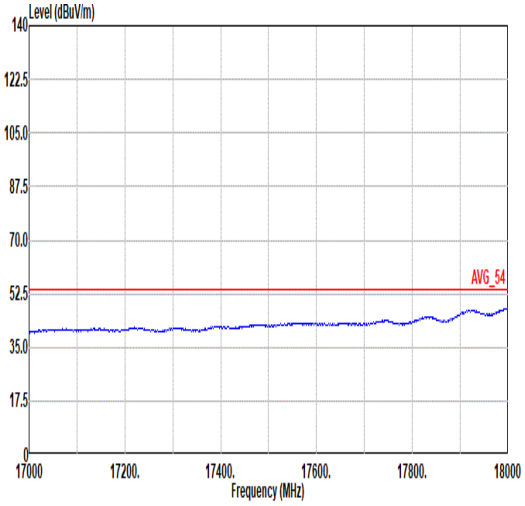 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |

| Mode | 67 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 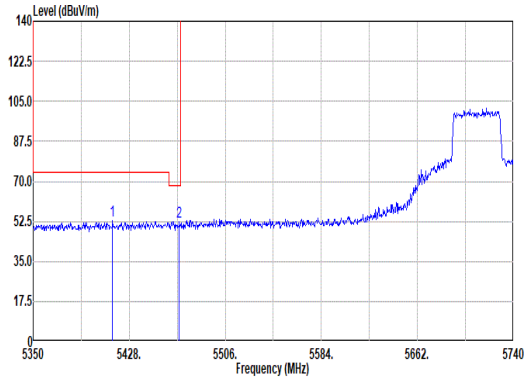 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5414.35 52.58 74.00 -21.42 39.11 31.76 11.43 29.72 0.00 108 183 PEAK<br>2 5468.56 52.47 68.20 -15.73 38.75 31.94 11.49 29.71 0.00 108 183 PEAK | 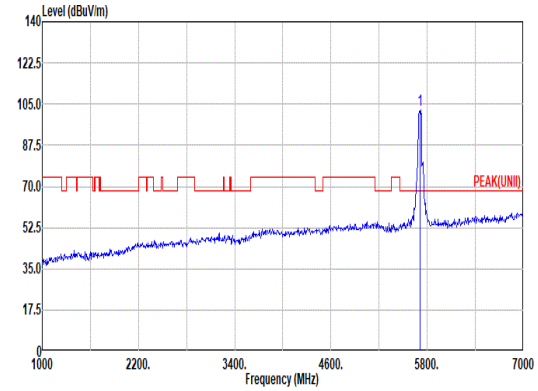 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5710.00 102.28 ------ ------ 88.25 32.10 11.77 29.84 0.00 108 183 PEAK |
| Avg | 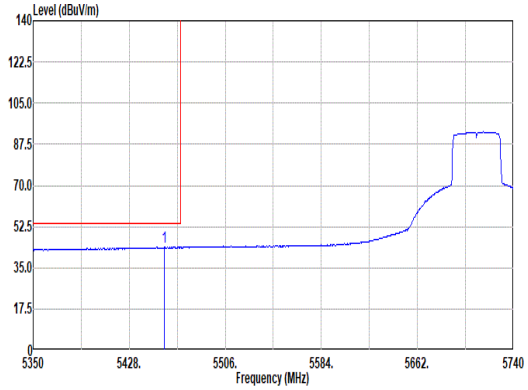 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.560kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5456.47 43.65 54.00 -10.35 29.97 31.91 11.48 29.71 0.00 108 183 AVERAGE | 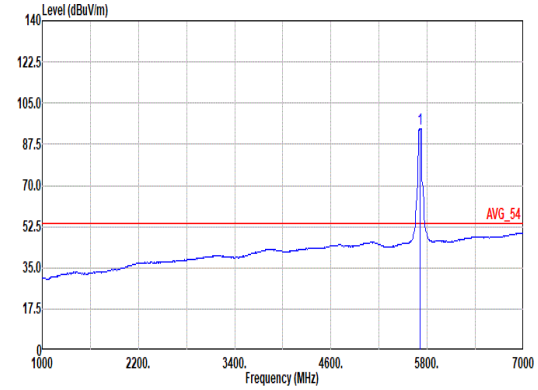 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.560kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5710.00 94.22 ------ ------ 80.19 32.10 11.77 29.84 0.00 108 183 AVERAGE |

| Mode | 67 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 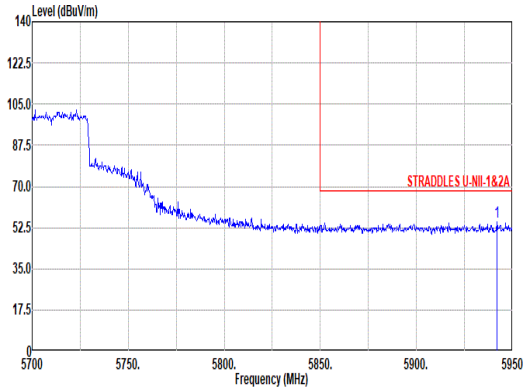 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5941.75 54.74 68.20 -13.46 40.05 32.68 11.98 29.97 0.00 108 183 PEAK | Blank |

| Mode | 67 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 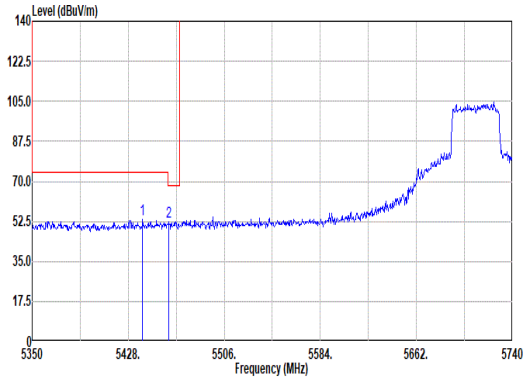 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5439.70 53.22 74.00 -20.78 39.61 31.86 11.46 29.71 0.00 252 212 PEAK<br>2 5461.15 52.30 68.20 -15.90 38.61 31.92 11.48 29.71 0.00 252 212 PEAK | 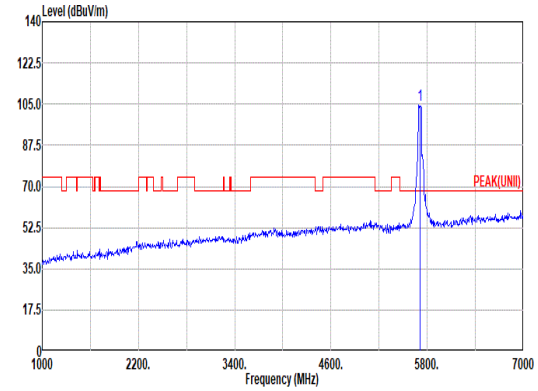 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5710.00 104.48 ------ ------ 90.48 32.07 11.75 29.82 0.00 252 212 PEAK |
| Avg | 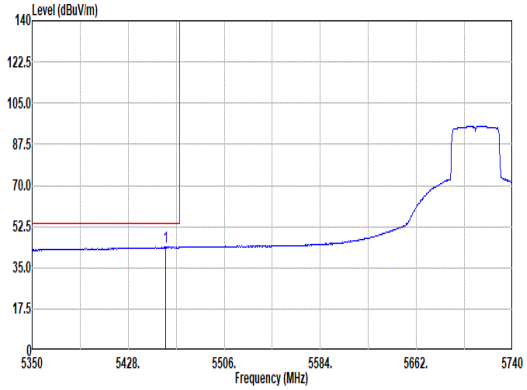 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.560kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5458.42 43.72 54.00 -10.28 30.03 31.92 11.48 29.71 0.00 252 212 AVERAGE | 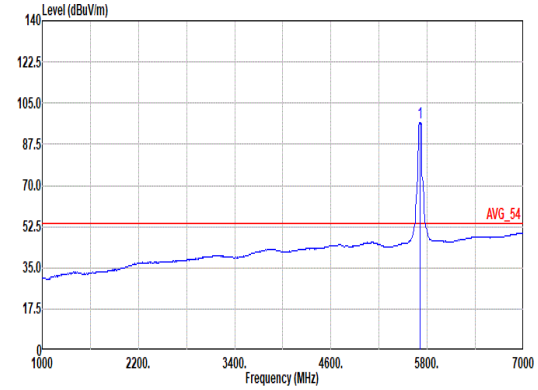 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.560kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5710.00 96.63 ------ ------ 82.60 32.10 11.77 29.84 0.00 252 212 AVERAGE |

| Mode | 67 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 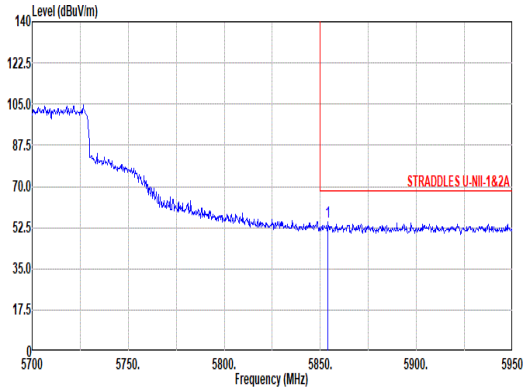 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5854.00 54.98 68.20 -13.22 40.57 32.42 11.91 29.92 0.00 252 212 PEAK | Blank |

| Mode | 67 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 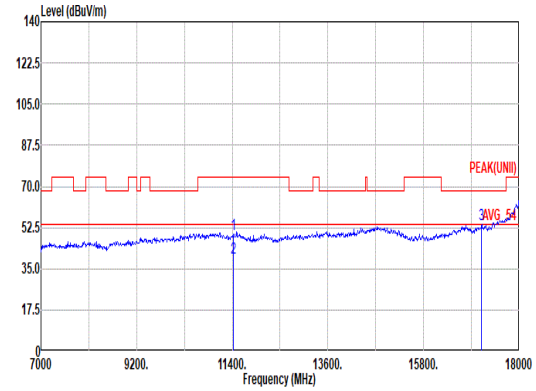 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11420.00 49.81 74.00 -24.19 58.29 39.96 16.67 65.71 0.60 228 293 PEAK<br>2 11420.00 39.48 54.00 -14.52 47.96 39.96 16.67 65.71 0.60 228 293 AVERAGE<br>3 17130.00 53.81 68.20 -14.39 56.60 40.40 20.88 64.70 0.63 -- -- PEAK | 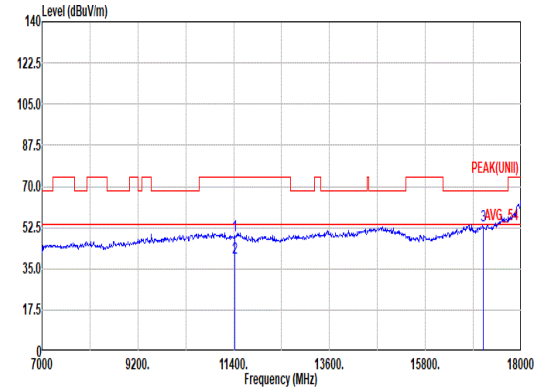 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11420.00 49.07 74.00 -24.93 57.55 39.96 16.67 65.71 0.60 204 41 PEAK<br>2 11420.00 39.44 54.00 -14.56 47.92 39.96 16.67 65.71 0.60 204 41 AVERAGE<br>3 17130.00 53.26 68.20 -14.94 56.05 40.40 20.88 64.70 0.63 -- -- PEAK |

| Mode | 67 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE40_CH142_Full RU_5710MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 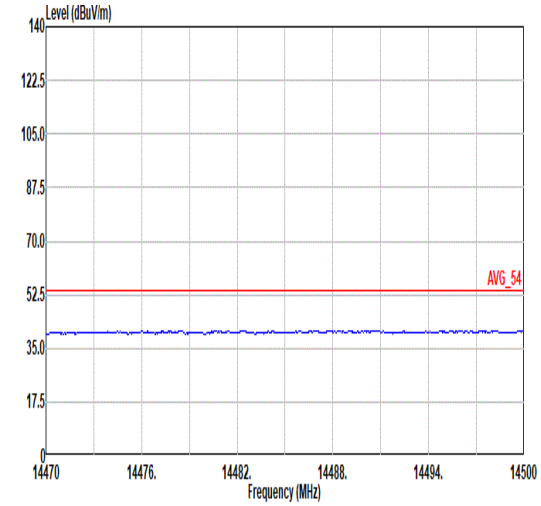 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 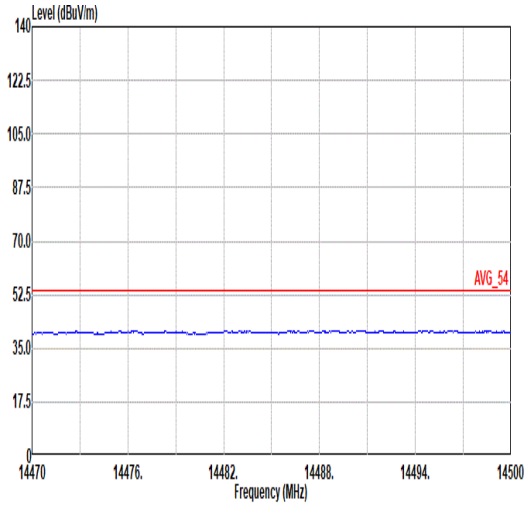 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |
| 17G ~18G Avg | 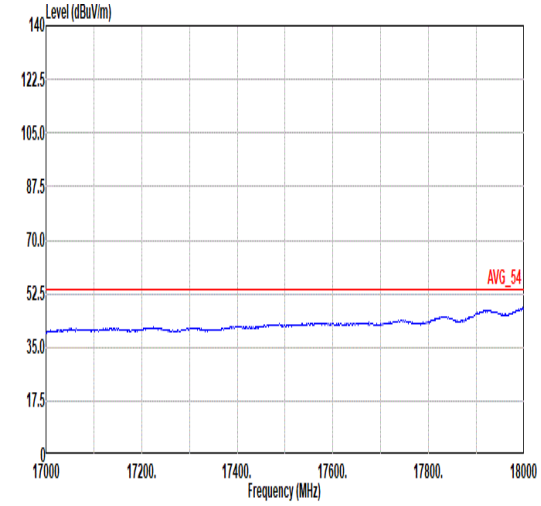 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 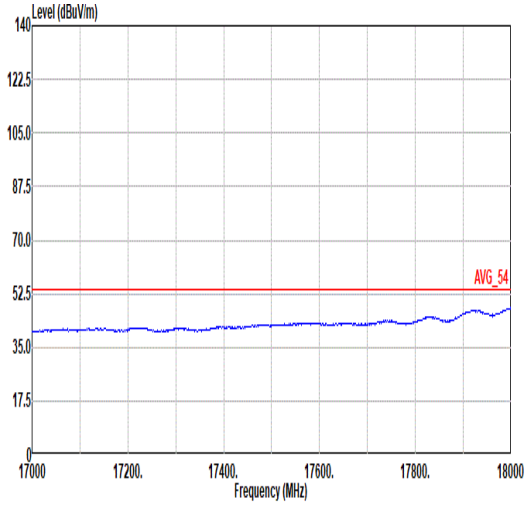 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |

| Mode | 68 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Full RU_5530MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 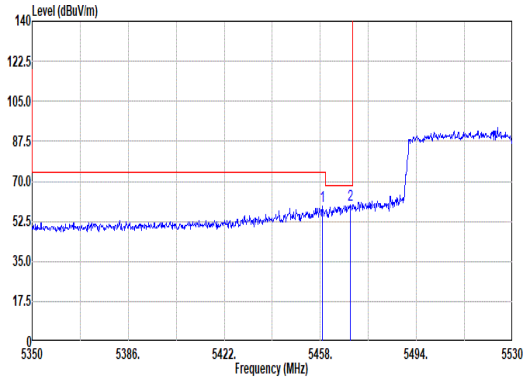 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5458.72 59.41 74.00 -14.59 45.72 31.92 11.48 29.71 0.00 100 202 PEAK<br>2 5469.34 59.74 68.20 -8.46 46.02 31.94 11.49 29.71 0.00 100 202 PEAK | 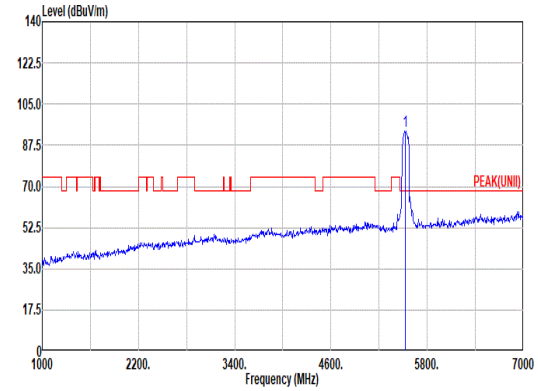 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5530.00 93.72 ------ ------ 79.95 31.93 11.57 29.73 0.00 100 202 PEAK |
| Avg | 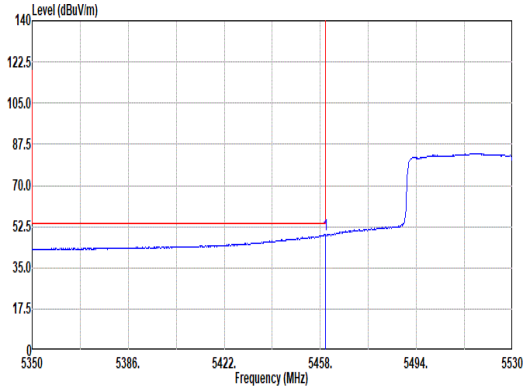 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.80 49.04 54.00 -4.96 35.35 31.92 11.48 29.71 0.00 100 202 AVERAGE | 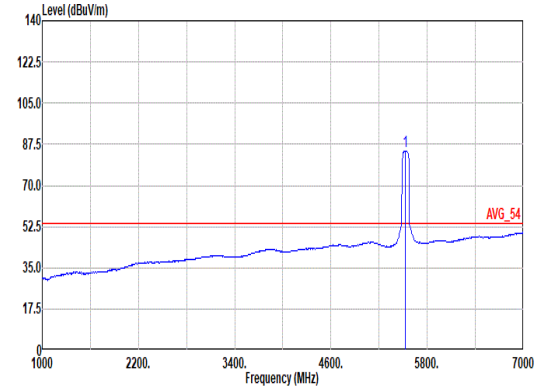 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5530.00 84.75 ------ ------ 70.96 31.96 11.55 29.72 0.00 100 202 AVERAGE |

| Mode | 68 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Full RU_5530MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 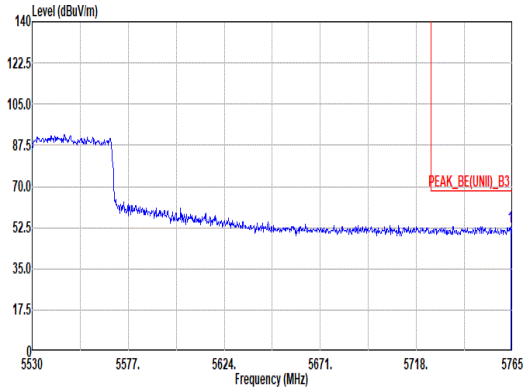 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5764.06 53.00 68.20 -15.20 38.91 32.13 11.82 29.86 0.00 100 202 PEAK | Blank |

| Mode | 68 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Full RU_5530MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 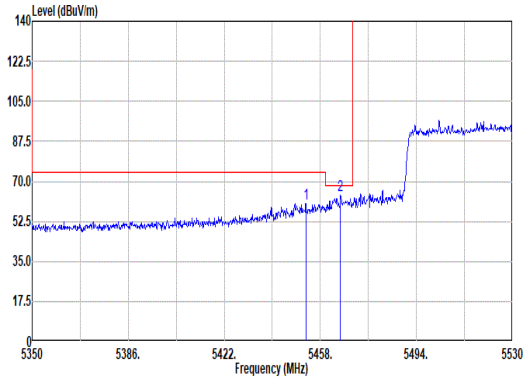 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5452.60 60.41 74.00 -13.59 46.74 31.91 11.47 29.71 0.00 300 226 PEAK<br>2 5465.56 63.69 68.20 -4.51 49.98 31.93 11.49 29.71 0.00 300 226 PEAK | 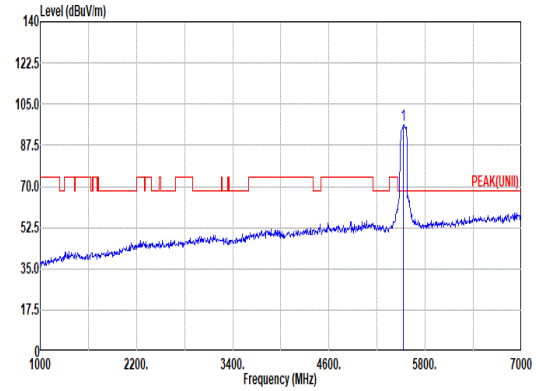 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5530.00 96.30 ------ ------ 82.53 31.93 11.57 29.73 0.00 300 226 PEAK |
| Avg | 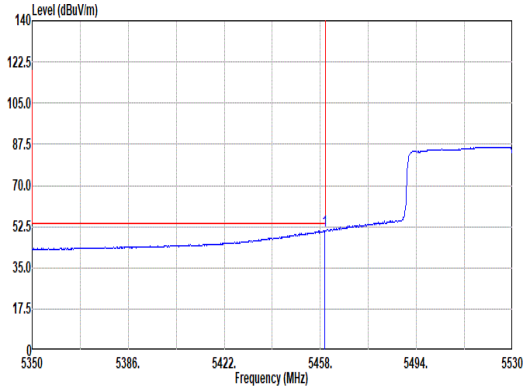 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.62 50.86 54.00 -3.14 37.17 31.92 11.48 29.71 0.00 300 226 AVERAGE | 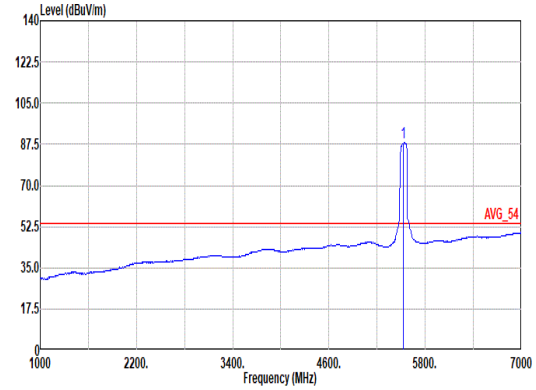 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5530.00 88.13 ------ ------ 74.36 31.92 11.58 29.73 0.00 300 226 AVERAGE |

| Mode | 68 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Full RU_5530MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 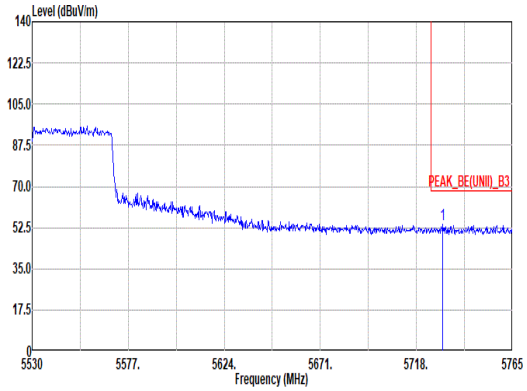 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5730.69 53.68 68.20 -14.52 39.63 32.10 11.79 29.84 0.00 300 226 PEAK | Blank |

| Mode | 68 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Full RU_5530MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 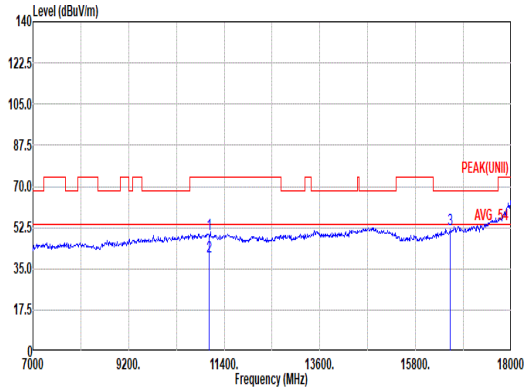 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11060.00 49.83 74.00 -24.17 58.19 40.26 16.35 65.62 0.65 318 122 PEAK<br>2 11060.00 40.32 54.00 -13.68 48.68 40.26 16.35 65.62 0.65 318 122 AVERAGE<br>3 16590.00 51.85 68.20 -16.35 57.70 39.34 20.29 66.12 0.64 -- -- PEAK | 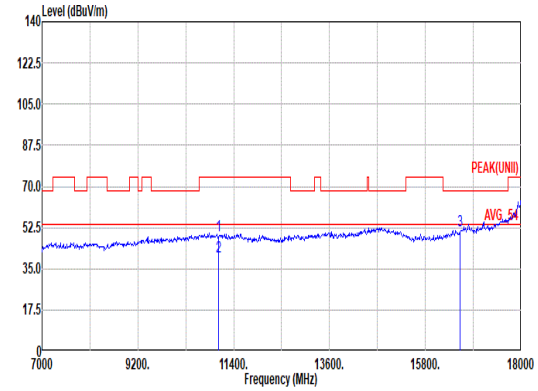 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11060.00 49.31 74.00 -24.69 57.67 40.26 16.35 65.62 0.65 208 82 PEAK<br>2 11060.00 40.24 54.00 -13.76 48.60 40.26 16.35 65.62 0.65 208 82 AVERAGE<br>3 16590.00 51.50 68.20 -16.70 57.35 39.34 20.29 66.12 0.64 -- -- PEAK |

| Mode | 68 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH106_Full RU_5530MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 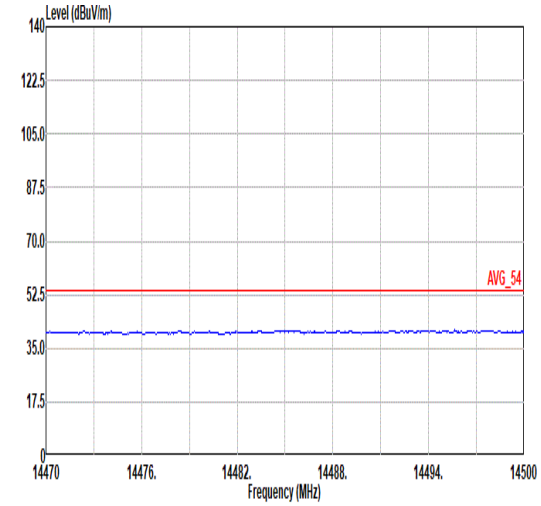 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 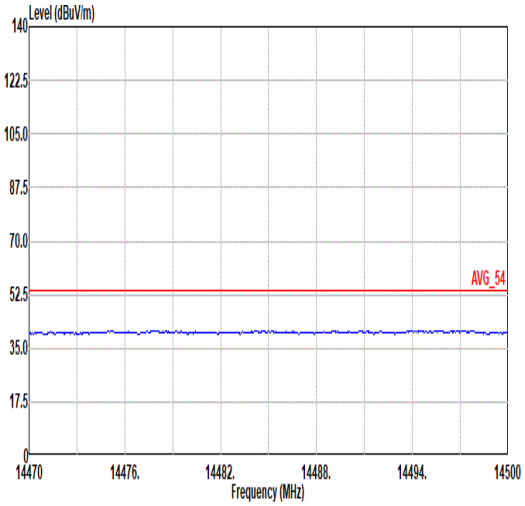 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |
| 17G ~18G Avg | 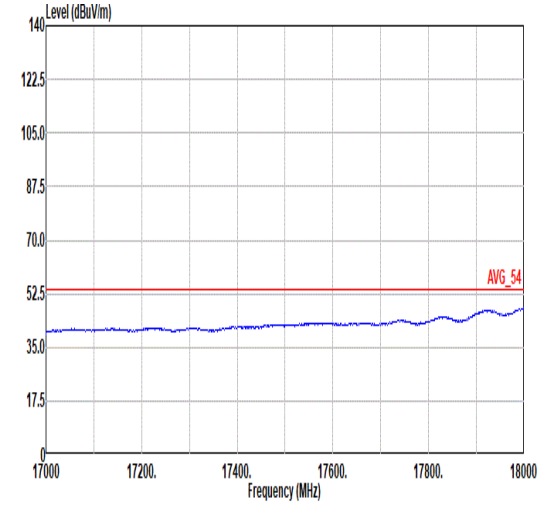 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 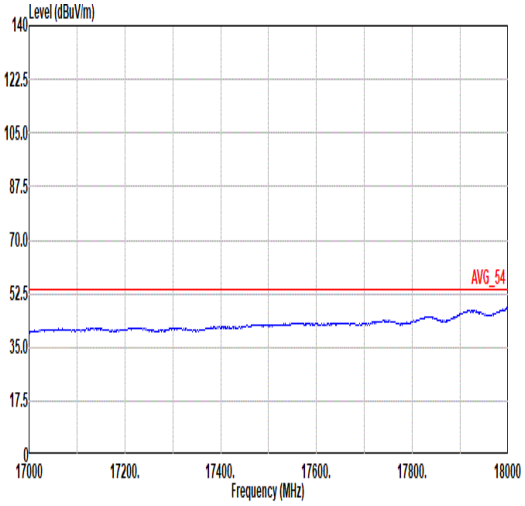 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |

| Mode | 69 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH138_Full RU_5690MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 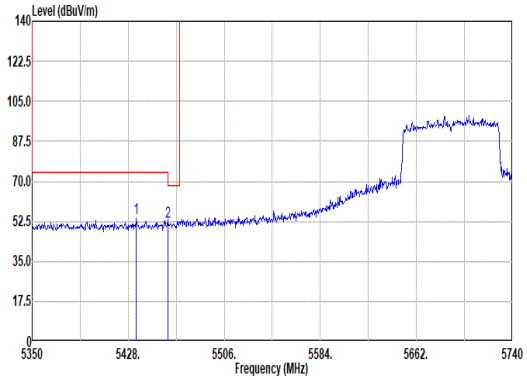 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5434.63 53.79 74.00 -20.21 40.21 31.84 11.45 29.71 0.00 100 182 PEAK<br>2 5460.37 52.41 68.20 -15.79 38.72 31.92 11.48 29.71 0.00 100 182 PEAK | 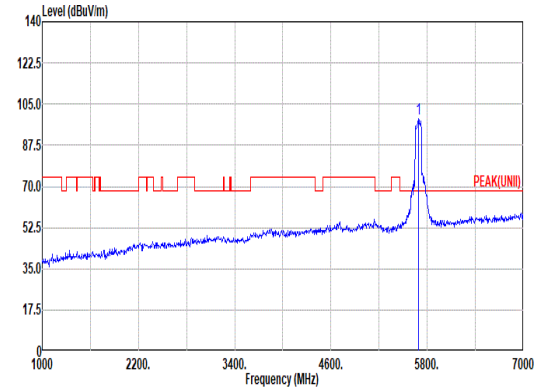 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5690.00 98.56 ------ ------ 84.56 32.07 11.75 29.82 0.00 100 182 PEAK |
| Avg | 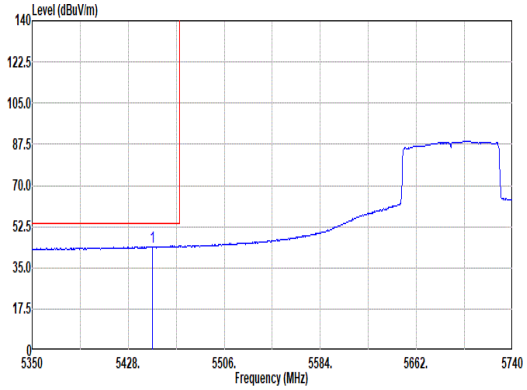 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5447.89 44.02 54.00 -9.98 30.37 31.89 11.47 29.71 0.00 100 182 AVERAGE | 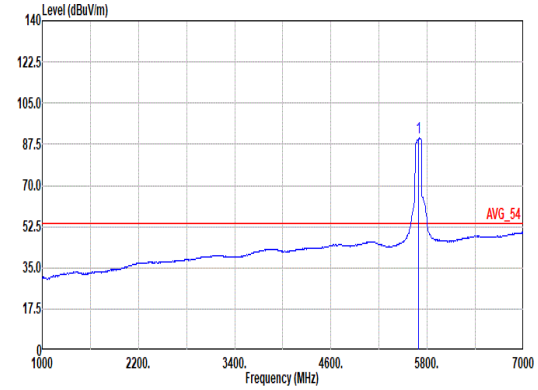 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5690.00 90.12 ------ ------ 76.09 32.10 11.76 29.83 0.00 100 182 AVERAGE |

| Mode | 69 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH138_Full RU_5690MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 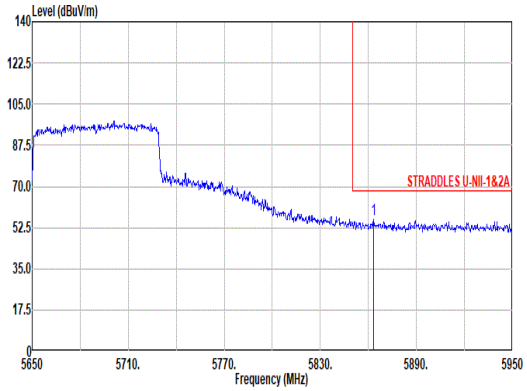 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5863.30 56.10 68.20 -12.10 41.66 32.45 11.91 29.92 0.00 100 182 PEAK | Blank |

| Mode | 69 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH138_Full RU_5690MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 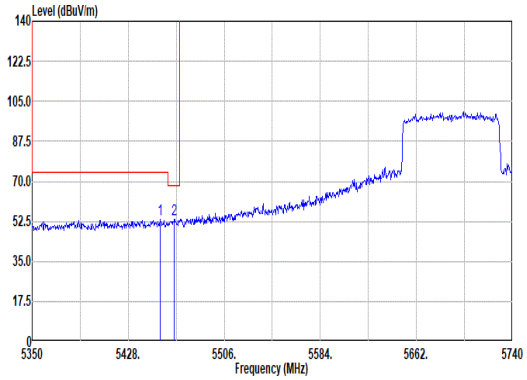 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5453.74 53.30 74.00 -20.70 39.63 31.91 11.47 29.71 0.00 300 224 PEAK<br>2 5465.44 53.33 68.20 -14.87 39.62 31.93 11.49 29.71 0.00 300 224 PEAK | 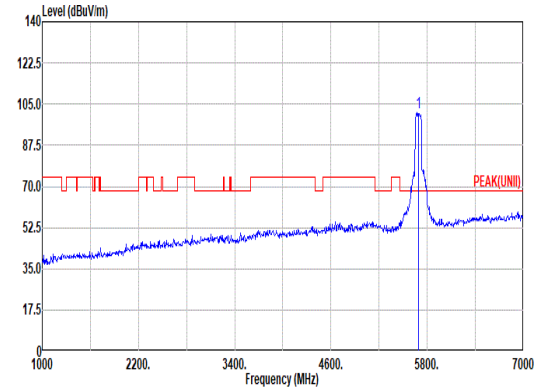 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5690.00 101.20 ------ ------ 87.32 31.97 11.72 29.81 0.00 300 224 PEAK |
| Avg | 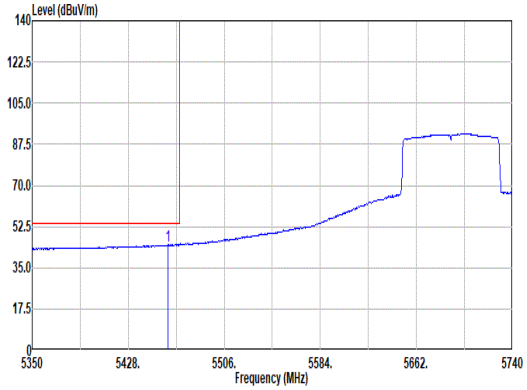 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.98 44.60 54.00 -9.40 30.91 31.92 11.48 29.71 0.00 300 224 AVERAGE | 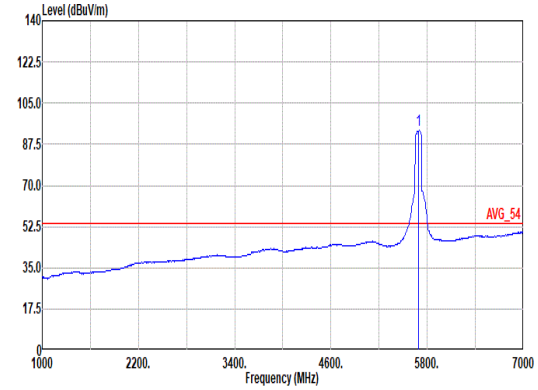 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5690.00 93.28 ------ ------ 79.26 32.09 11.75 29.82 0.00 300 224 AVERAGE |

| Mode | 69 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH138_Full RU_5690MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 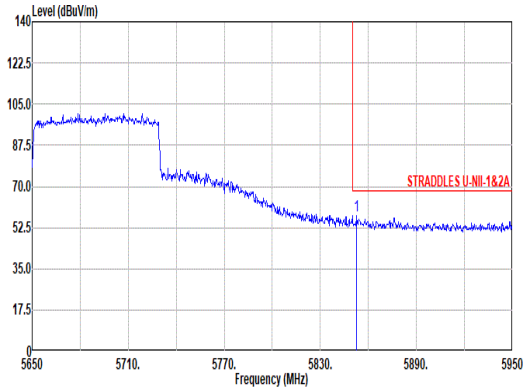 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5852.80 57.71 68.20 -10.49 43.31 32.41 11.90 29.91 0.00 300 224 PEAK | Blank |

| Mode | 69 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH138_Full RU_5690MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 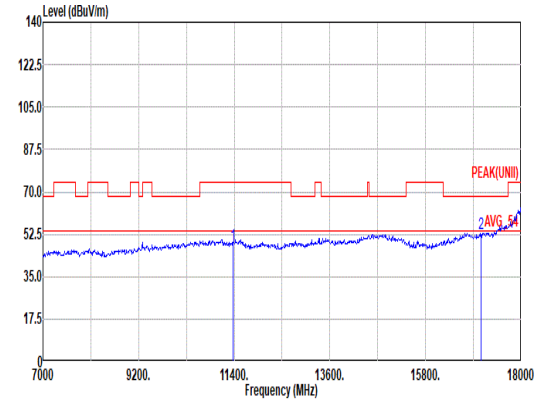 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11380.00 47.88 74.00 -26.12 56.34 40.00 16.63 65.70 0.61 -- -- Peak<br>2 17070.00 52.83 68.20 -15.37 55.74 40.52 20.80 64.86 0.63 -- -- PEAK | 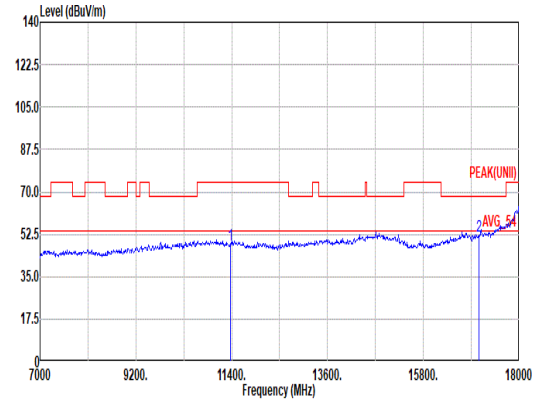 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11380.00 47.86 74.00 -26.14 56.32 40.00 16.63 65.70 0.61 -- -- Peak<br>2 17070.00 51.98 68.20 -16.22 54.89 40.54 20.79 64.87 0.63 -- -- Peak |

| Mode | 69 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH138_Full RU_5690MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 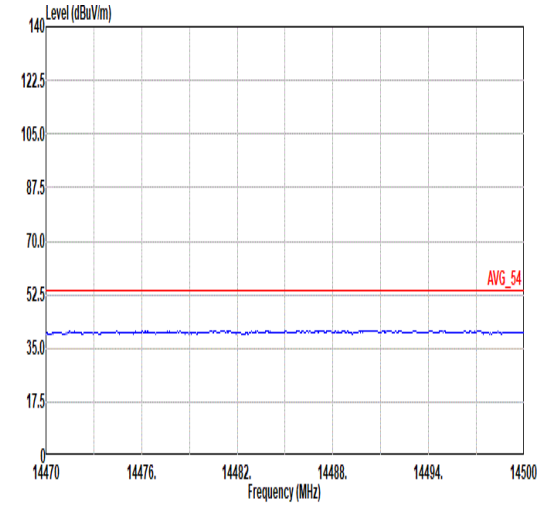 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 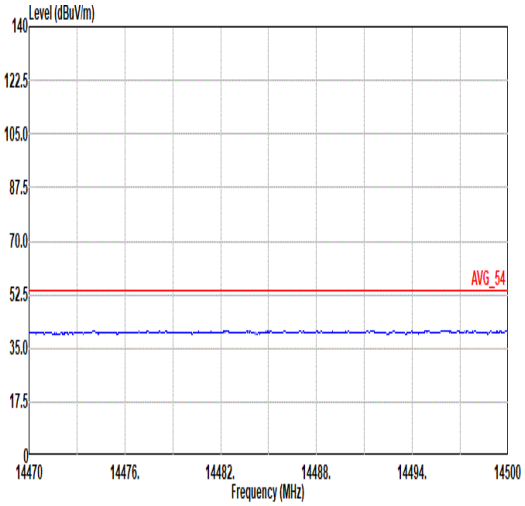 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |
| 17G ~18G Avg | 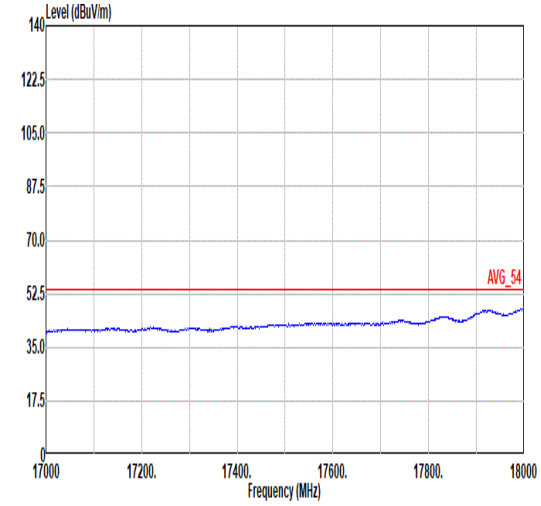 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 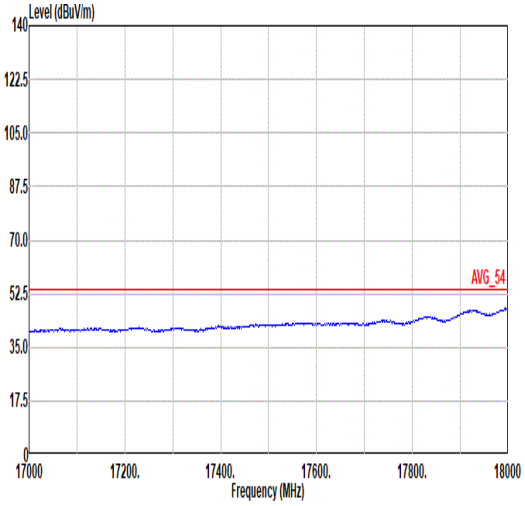 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |

| Mode | 70 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH122_5610MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 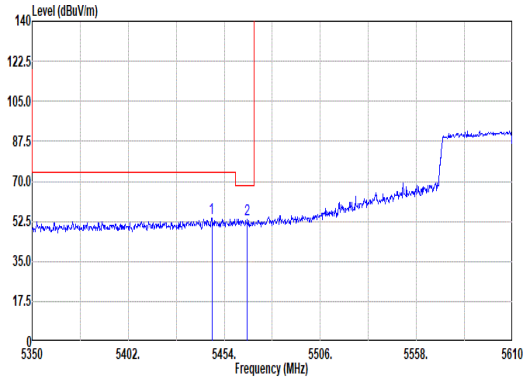 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5447.24 53.86 74.00 -20.14 40.21 31.89 11.47 29.71 0.00 100 183 PEAK<br>2 5466.48 53.60 68.20 -14.60 39.89 31.93 11.49 29.71 0.00 100 183 PEAK | 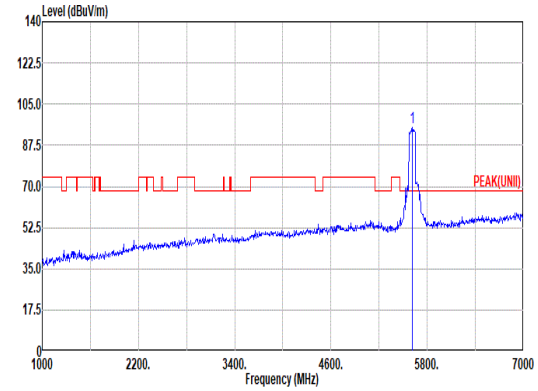 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5610.00 95.13 ------ ------ 81.49 31.76 11.66 29.78 0.00 100 183 PEAK |
| Avg | 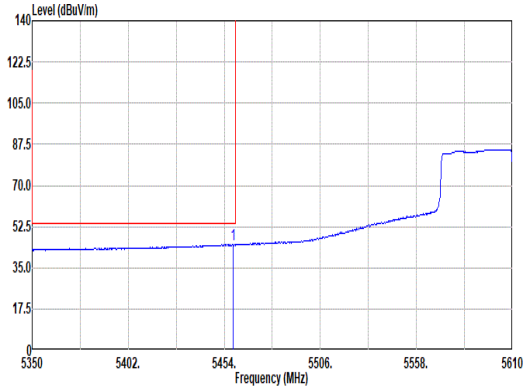 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.910kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5458.68 45.00 54.00 -9.00 31.31 31.92 11.48 29.71 0.00 100 183 AVERAGE | 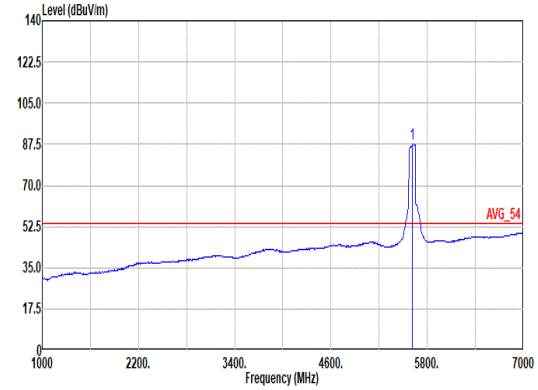 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.910kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5610.00 87.60 ------ ------ 73.93 31.78 11.67 29.78 0.00 100 183 AVERAGE |

| Mode | 70 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH122_5610MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 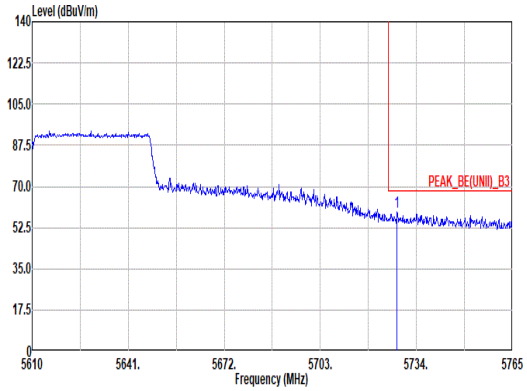 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5727.80 59.01 68.20 -9.19 44.97 32.10 11.78 29.84 0.00 100 183 PEAK | Blank |

| Mode | 70 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH122_5610MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 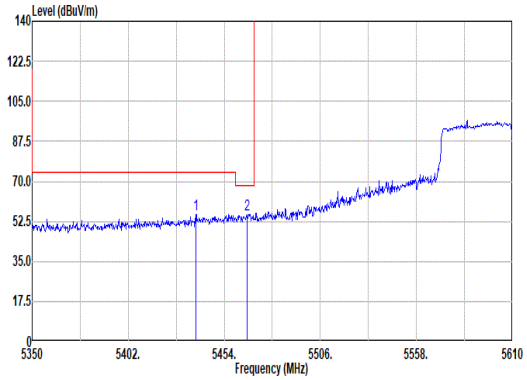 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>1 5438.66 55.58 74.00 -18.42 41.98 31.85 11.46 29.71 0.00 268 216 PEAK<br>2 5466.22 55.59 68.20 -12.61 41.88 31.93 11.49 29.71 0.00 268 216 PEAK | 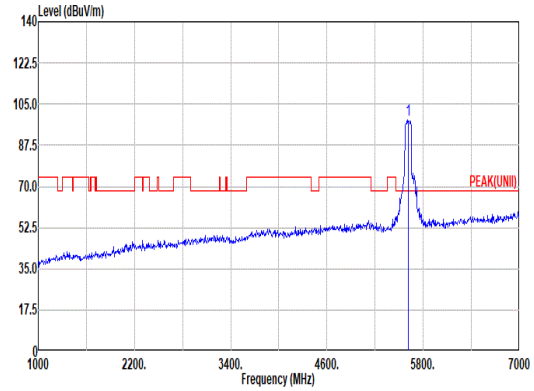 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>1 5610.00 98.27 ------ ------ 84.68 31.71 11.65 29.77 0.00 268 216 PEAK |
| Avg | 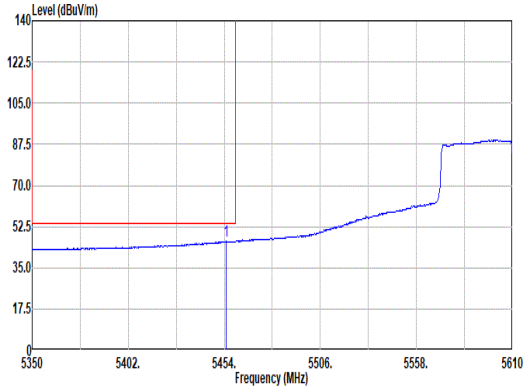 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.910kHz SWT:Auto<br>1 5455.04 46.25 54.00 -7.75 32.57 31.91 11.48 29.71 0.00 268 216 AVERAGE | 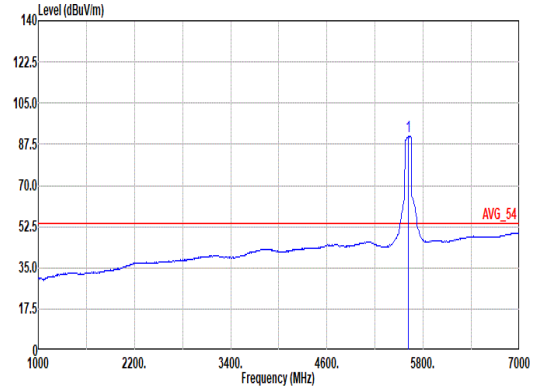 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.910kHz SWT:Auto<br>1 5610.00 90.80 ------ ------ 77.13 31.78 11.67 29.78 0.00 268 216 AVERAGE |

| Mode | 70 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH122_5610MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 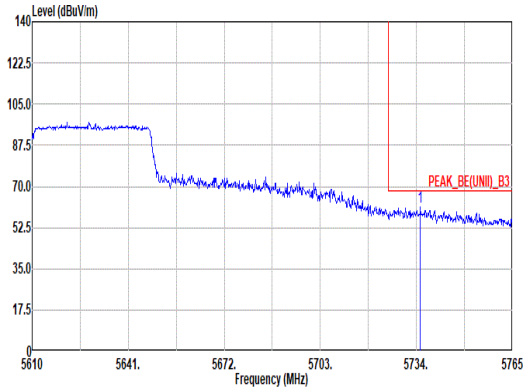 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5735.24 61.06 68.20 -7.14 47.02 32.10 11.79 29.85 0.00 268 216 PEAK | Blank |

| Mode | 70 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH122_5610MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 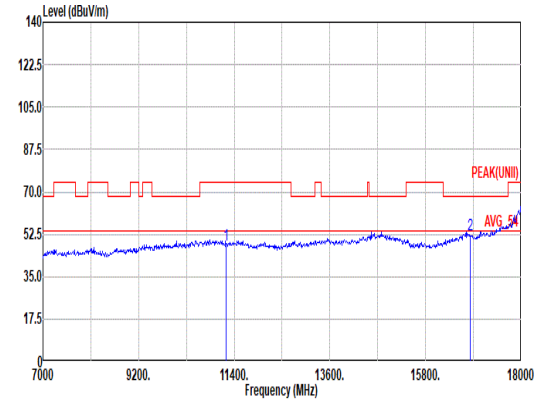 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11220.00 47.89 74.00 -26.11 56.69 39.74 16.49 65.66 0.63 -- -- PEAK<br>2 16830.00 52.51 68.20 -15.69 56.19 40.64 20.54 65.49 0.63 -- -- PEAK | 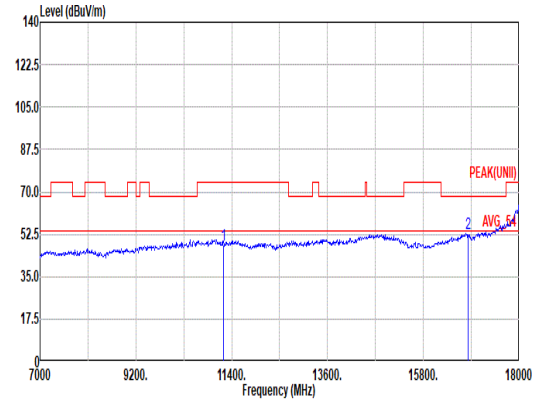 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11220.00 47.98 74.00 -26.02 56.78 39.74 16.49 65.66 0.63 -- -- PEAK<br>2 16830.00 52.62 68.20 -15.58 56.30 40.64 20.54 65.49 0.63 -- -- PEAK |

| Mode | 70 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH122_5610MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 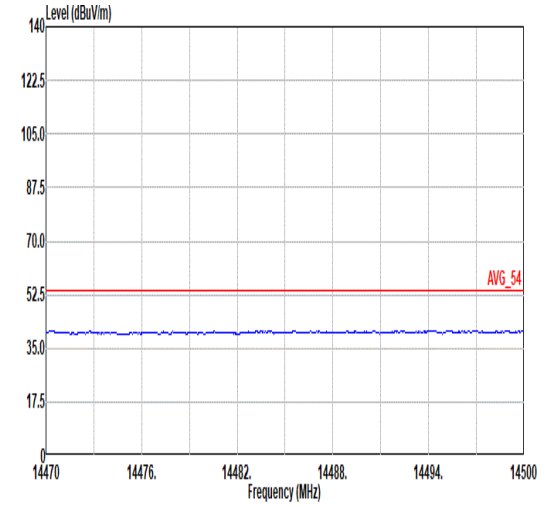 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 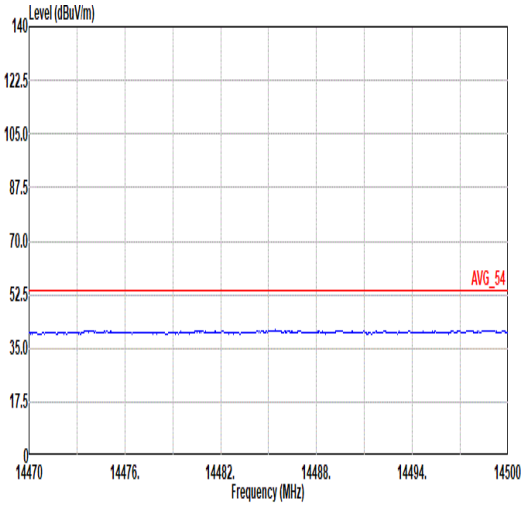 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |
| 17G ~18G Avg | 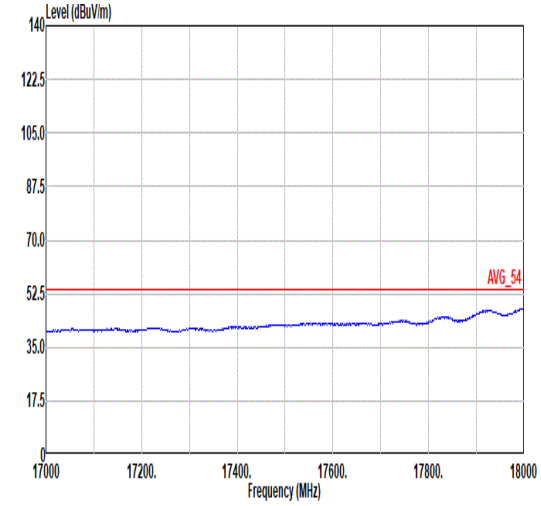 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 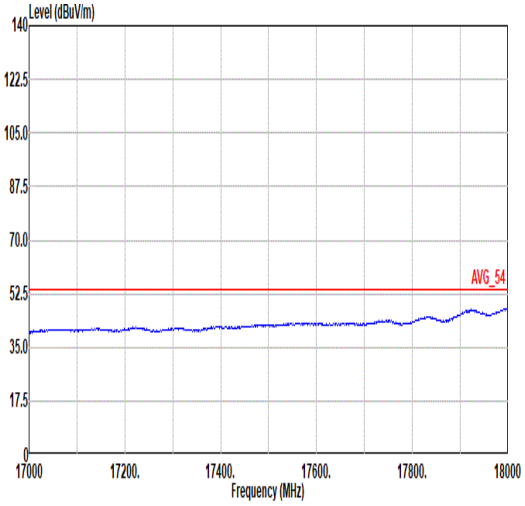 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |

| Mode | 71 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_Full RU_5610MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 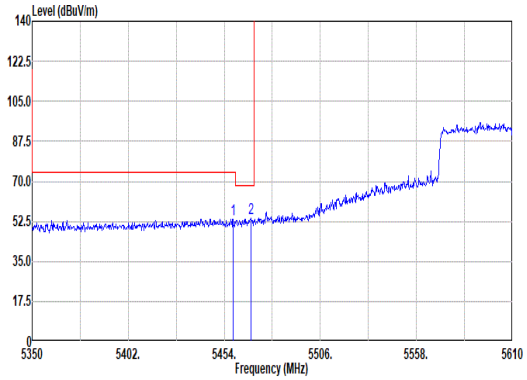 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5458.68 53.59 74.00 -20.41 39.90 31.92 11.48 29.71 0.00 100 184 PEAK<br>2 5468.56 54.12 68.20 -14.08 40.40 31.94 11.49 29.71 0.00 100 184 PEAK | 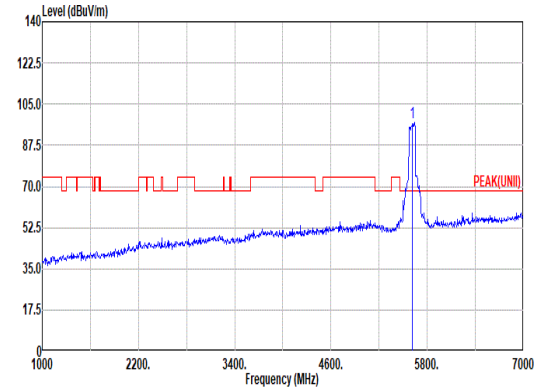 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5610.00 97.13 ------ ------ 83.34 31.88 11.70 29.79 0.00 100 184 PEAK |
| Avg | 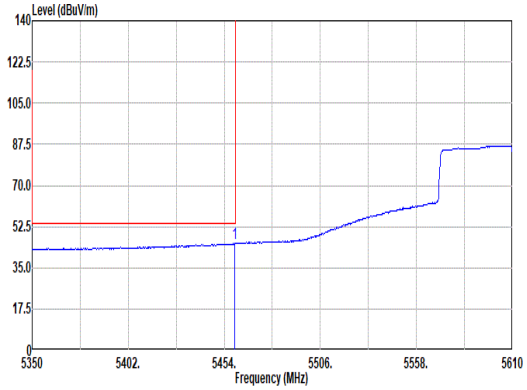 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5459.72 45.24 54.00 -8.76 31.55 31.92 11.48 29.71 0.00 100 184 AVERAGE | 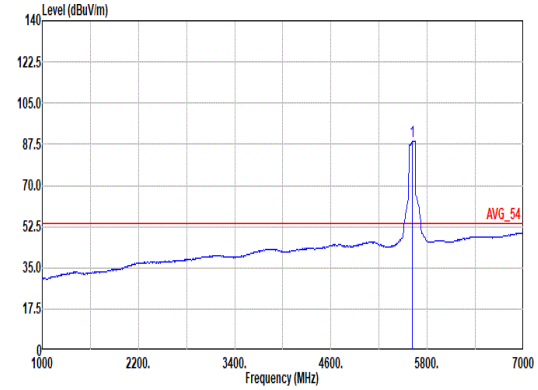 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5610.00 88.96 ------ ------ 75.26 31.80 11.68 29.78 0.00 100 184 AVERAGE |

| Mode | 71 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_Full RU_5610MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 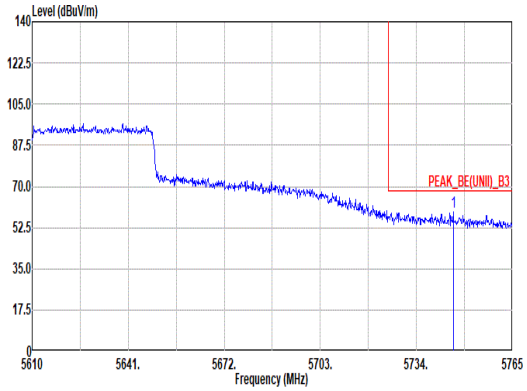 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.94 59.29 68.20 -8.91 45.24 32.10 11.80 29.85 0.00 100 184 PEAK | Blank |

| Mode | 71 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_Full RU_5610MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 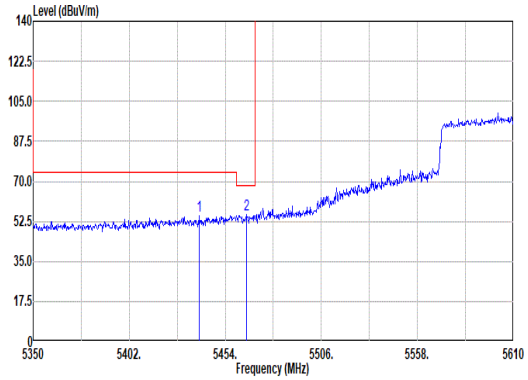 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>1 5439.96 55.11 74.00 -18.89 41.50 31.86 11.46 29.71 0.00 270 219 PEAK<br>2 5465.44 55.67 68.20 -12.53 41.96 31.93 11.49 29.71 0.00 270 219 PEAK | 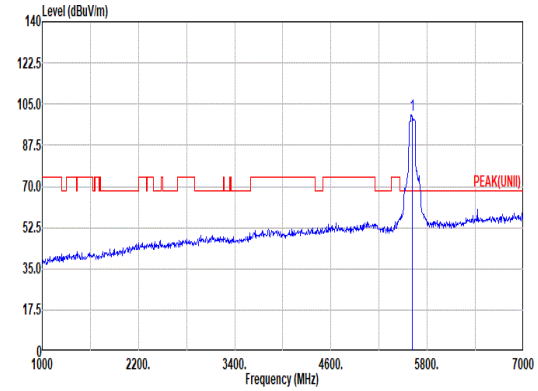 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>1 5610.00 100.37 ------ ------ 86.77 31.72 11.65 29.77 0.00 270 219 PEAK |
| Avg | 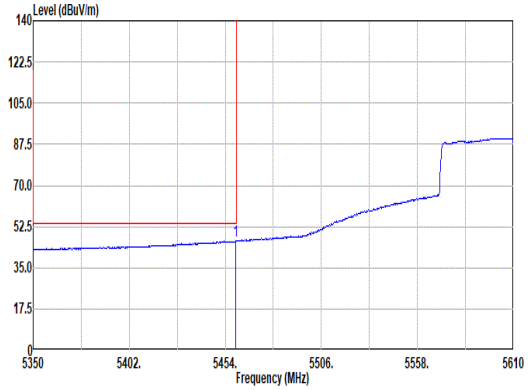 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>1 5459.72 46.36 54.00 -7.64 32.67 31.92 11.48 29.71 0.00 270 219 AVERAGE | 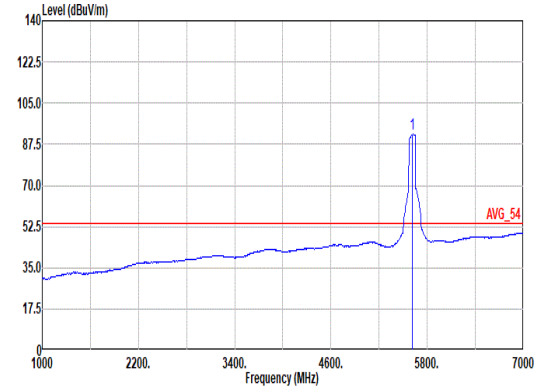 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>1 5610.00 91.79 ------ ------ 78.12 31.78 11.67 29.78 0.00 270 219 AVERAGE |

| Mode | 71 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_Full RU_5610MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 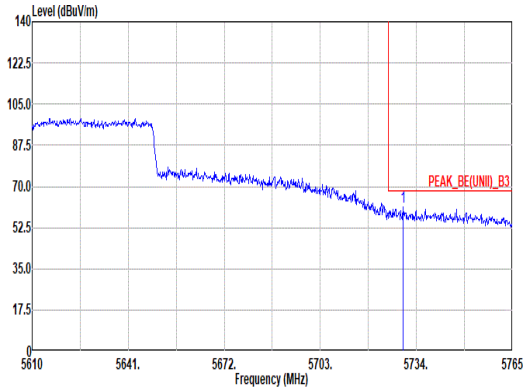 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5729.66 61.06 68.20 -7.14 47.01 32.10 11.79 29.84 0.00 270 219 PEAK | Blank |

| Mode | 71 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_Full RU_5610MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 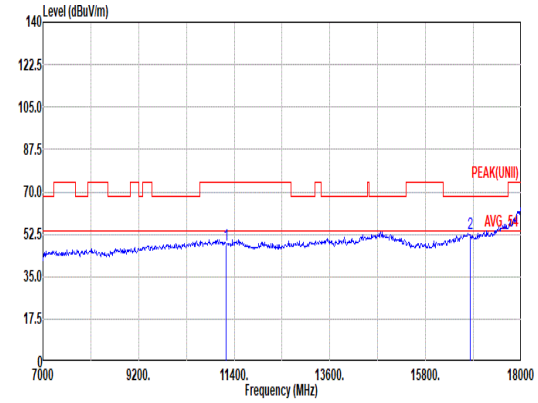 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11220.00 47.85 74.00 -26.15 56.65 39.74 16.49 65.66 0.63 -- -- PEAK<br>2 16830.00 52.65 68.20 -15.55 56.33 40.64 20.54 65.49 0.63 -- -- PEAK | 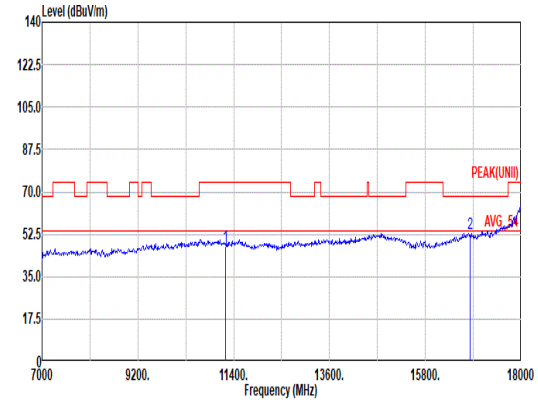 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11220.00 47.50 74.00 -26.50 56.30 39.74 16.49 65.66 0.63 -- -- PEAK<br>2 16830.00 52.63 68.20 -15.57 56.31 40.64 20.54 65.49 0.63 -- -- PEAK |

| Mode | 71 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE80_CH122_Full RU_5610MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 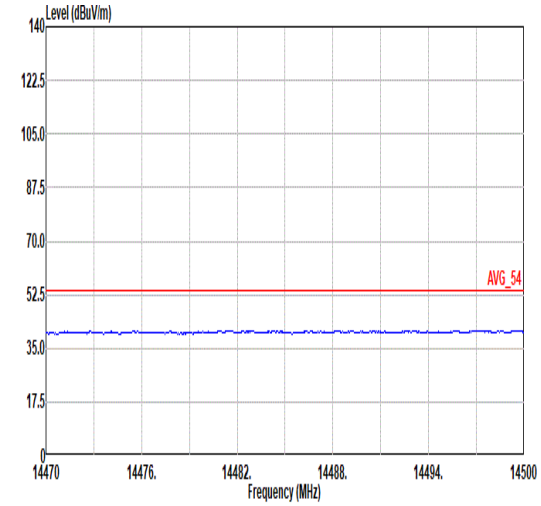 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 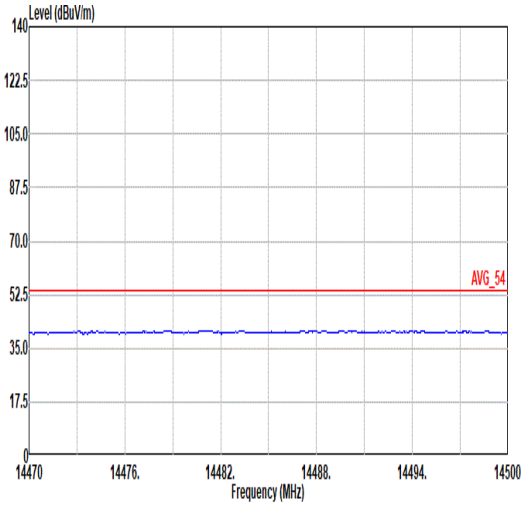 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |
| 17G ~18G Avg | 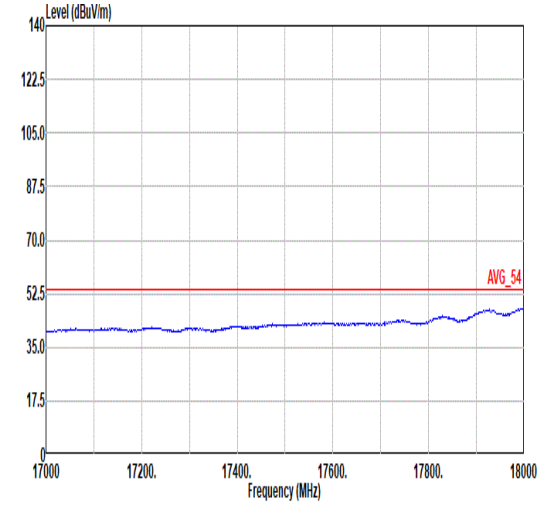 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 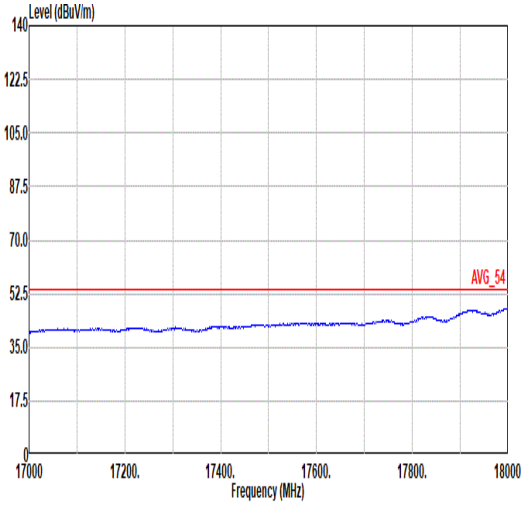 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |

| Mode | 72 | |
|---|---|---|
| | SHF | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT40_CH102_5510MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak | 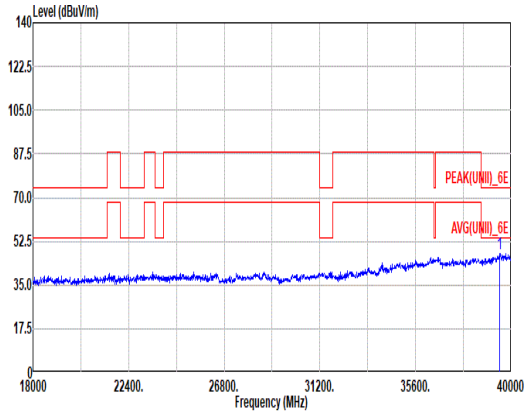 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII)_6E 1m BBHA9170_1223_240622 HORIZONTAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 39461.00 47.50 74.00 -26.50 59.33 44.99 8.94 56.22 -9.54 -- -- Peak | 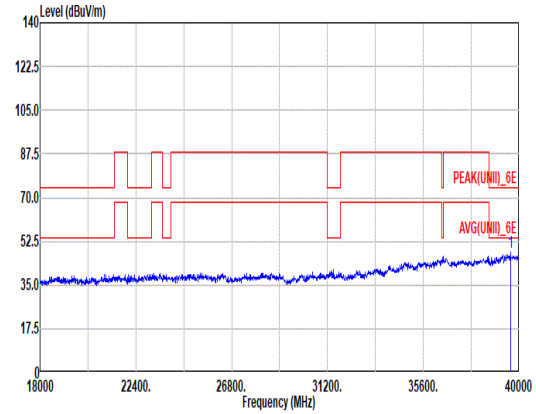 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII)_6E 1m BBHA9170_1223_240622 VERTICAL<br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 39593.00 47.92 74.00 -26.08 59.51 45.09 8.91 56.05 -9.54 -- -- Peak |
| Avg | 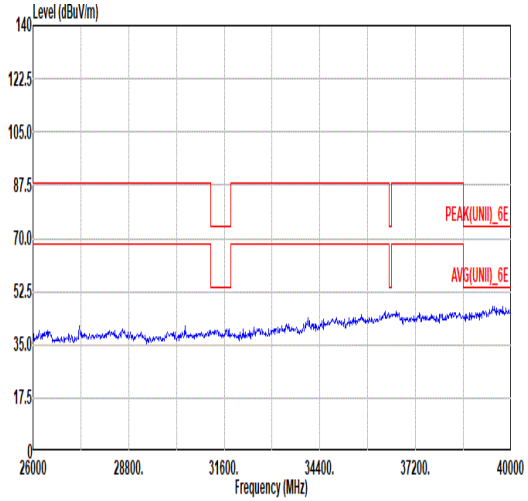 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII)_6E 1m BBHA9170_1223_240622 HORIZONTAL | 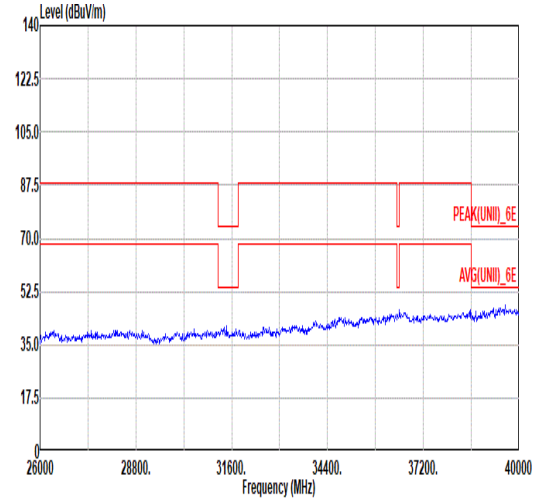 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII)_6E 1m BBHA9170_1223_240622 VERTICAL |

| Mode | 73 | |
|---|---|---|
| | LF | |
| | U-NII-2C_5.47-5.725_802.11n HT40_CH102_5510MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| QP/ Peak | 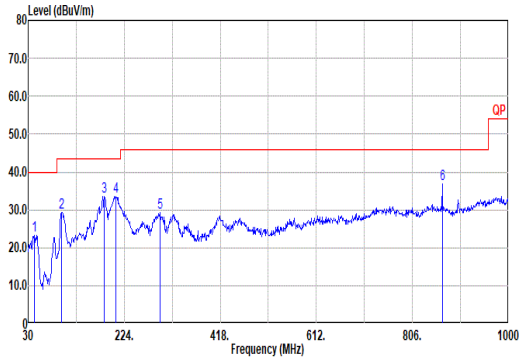 | 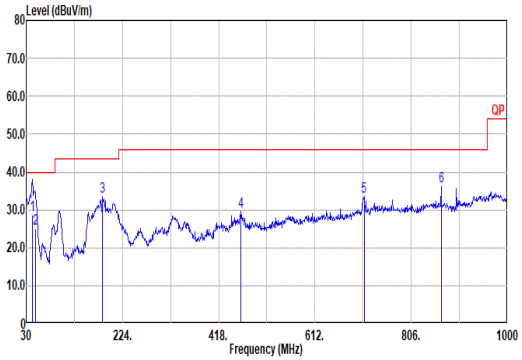 |



Site : 03CH16-HY
Condition: QP 3m CBL6111D&00802N1D01N-06 _47020 & 06_241005 HORIZONTAL

| | Freq | Level | Limit Line | Margin | Read Level | Ant Factor | Cable Loss | Preamp Factor | Aux Factor | APos | TPos | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MHz | dBuV/m | dBuV/m | dB | dBuV | dB/m | dB | dB | dB | cm | deg | |
| 1 | 42.61 | 23.29 | 40.00 | -16.71 | 36.59 | 18.15 | 1.01 | 32.51 | 0.05 | -- | -- | Peak |
| 2 | 97.90 | 29.41 | 43.50 | -14.09 | 44.47 | 15.85 | 1.52 | 32.49 | 0.06 | -- | -- | Peak |
| 3 | 184.23 | 33.49 | 43.50 | -10.01 | 48.41 | 15.17 | 2.11 | 32.28 | 0.08 | -- | -- | Peak |
| 4 | 207.51 | 33.55 | 43.50 | -9.95 | 48.50 | 15.31 | 2.24 | 32.57 | 0.07 | -- | -- | Peak |
| 5 | 295.78 | 29.23 | 46.00 | -16.77 | 39.48 | 19.20 | 2.66 | 32.18 | 0.07 | -- | -- | Peak |
| 6 | 866.14 | 36.78 | 46.00 | -9.22 | 34.91 | 29.31 | 4.59 | 32.21 | 0.18 | -- | -- | Peak |



Site : 03CH16-HY
Condition: QP 3m CBL6111D&00802N1D01N-06 _47020 & 06_241005 VERTICAL

| | Freq | Level | Limit Line | Margin | Read Level | Ant Factor | Cable Loss | Preamp Factor | Aux Factor | APos | TPos | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MHz | dBuV/m | dBuV/m | dB | dBuV | dB/m | dB | dB | dB | cm | deg | |
| 1 | 42.61 | 28.63 | 40.00 | -11.37 | 41.93 | 18.15 | 1.01 | 32.51 | 0.05 | 100 | 42 | QP |
| 2 | 48.40 | 25.18 | 40.00 | -14.82 | 41.11 | 15.36 | 1.09 | 32.43 | 0.05 | 100 | 52 | QP |
| 3 | 184.23 | 33.48 | 43.50 | -10.02 | 48.40 | 15.17 | 2.11 | 32.28 | 0.08 | -- | -- | Peak |
| 4 | 462.62 | 29.53 | 46.00 | -16.47 | 35.34 | 23.32 | 3.35 | 32.62 | 0.14 | -- | -- | Peak |
| 5 | 710.94 | 33.43 | 46.00 | -12.57 | 34.46 | 26.85 | 4.14 | 32.16 | 0.14 | -- | -- | Peak |
| 6 | 866.14 | 36.33 | 46.00 | -9.67 | 34.46 | 29.31 | 4.59 | 32.21 | 0.18 | -- | -- | Peak |

## C2.1 Radiated Spurious Emission Test Modes

| Mode | Band | Band (GHz) | Modulation | Channel | Frequency | Data Rate | RU | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode 1 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11a | 149 | 5745 | 6Mbps | - | - |
| Mode 2 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11a | 157 | 5785 | 6Mbps | - | - |
| Mode 3 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11a | 165 | 5825 | 6Mbps | - | - |
| Mode 4 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11n HT20 | 149 | 5745 | MCS0 | - | - |
| Mode 5 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11n HT20 | 157 | 5785 | MCS0 | - | - |
| Mode 6 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11n HT20 | 165 | 5825 | MCS0 | - | - |
| Mode 7 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11n HT40 | 151 | 5755 | MCS0 | - | - |
| Mode 8 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11n HT40 | 159 | 5795 | MCS0 | - | - |
| Mode 9 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11ac VHT80 | 155 | 5775 | MCS0 | - | - |
| Mode 10 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11ax HE20 | 149 | 5745 | MCS0 | Full RU | - |
| Mode 11 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11ax HE20 | 149 | 5745 | MCS0 | Partial RU 26/0 | - |

| Mode | Band | Band (GHz) | Modulation | Channel | Frequency | Data Rate | RU | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode 12 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11ax HE20 | 149 | 5745 | MCS0 | Partial RU 52/37 | - |
| Mode 13 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11ax HE20 | 149 | 5745 | MCS0 | Partial RU 106/53 | - |
| Mode 14 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11ax HE20 | 157 | 5785 | MCS0 | Full RU | - |
| Mode 15 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11ax HE20 | 165 | 5825 | MCS0 | Full RU | - |
| Mode 16 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11ax HE20 | 165 | 5825 | MCS0 | Partial RU 26/8 | - |
| Mode 17 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11ax HE20 | 165 | 5825 | MCS0 | Partial RU 52/40 | - |
| Mode 18 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11ax HE20 | 165 | 5825 | MCS0 | Partial RU 106/54 | - |
| Mode 19 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11ax HE40 | 151 | 5755 | MCS0 | Full RU | - |
| Mode 20 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11ax HE40 | 159 | 5795 | MCS0 | Full RU | - |
| Mode 21 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11ax HE80 | 155 | 5775 | MCS0 | Full RU | - |
| Mode 22 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11ac VHT80 | 155 | 5775 | MCS0 | - | SHF |
| Mode 23 | U-NII-3 | 5.725-5.85 | 802.11ac VHT80 | 155 | 5775 | MCS0 | - | LF |

## C2.1 Radiated Spurious Emission Test Modes

| Mode | Modulation | Ch. | Freq. (MHz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Pol. | Peak Avg. | Result | RU | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 802.11a | 149 | 5649.74 | 55.50 | 68.20 | -12.70 | V | Peak | Pass | - | Band Edge |
| | 802.11a | 149 | 17235.00 | 52.99 | 68.20 | -15.21 | H | Peak | Pass | - | Harmonic |
| 2 | 802.11a | 157 | 5944.89 | 55.38 | 68.20 | -12.82 | V | Peak | Pass | - | Band Edge |
| | 802.11a | 157 | 11570.00 | 39.82 | 54.00 | -14.18 | H | Avg. | Pass | - | Harmonic |
| 3 | 802.11a | 165 | 5926.88 | 55.42 | 68.20 | -12.78 | V | Peak | Pass | - | Band Edge |
| | 802.11a | 165 | 17475.00 | 54.32 | 68.20 | -13.88 | H | Peak | Pass | - | Harmonic |
| 4 | 802.11n HT20 | 149 | 5647.42 | 55.15 | 68.20 | -13.05 | V | Peak | Pass | - | Band Edge |
| | 802.11n HT20 | 149 | 11490.00 | 39.78 | 54.00 | -14.22 | H | Avg. | Pass | - | Harmonic |
| 5 | 802.11n HT20 | 157 | 5935.48 | 55.33 | 68.20 | -12.87 | V | Peak | Pass | - | Band Edge |
| | 802.11n HT20 | 157 | 17355.00 | 52.97 | 68.20 | -15.23 | H | Peak | Pass | - | Harmonic |
| 6 | 802.11n HT20 | 165 | 5928.13 | 55.53 | 68.20 | -12.67 | H | Peak | Pass | - | Band Edge |
| | 802.11n HT20 | 165 | 17475.00 | 54.55 | 68.20 | -13.65 | H | Peak | Pass | - | Harmonic |

| Mode | Modulation | Ch. | Freq. (MHz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Pol. | Peak Avg. | Result | RU | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 802.11n HT40 | 151 | 5647.90 | 61.59 | 68.20 | -6.61 | V | Peak | Pass | - | Band Edge |
| | 802.11n HT40 | 151 | 11510.00 | 40.26 | 54.00 | -13.74 | H | Avg. | Pass | - | Harmonic |
| 8 | 802.11n HT40 | 159 | 5928.77 | 57.05 | 68.20 | -11.15 | V | Peak | Pass | - | Band Edge |
| | 802.11n HT40 | 159 | 17385.00 | 53.58 | 68.20 | -14.62 | H | Peak | Pass | - | Harmonic |
| 9 | 802.11ac VHT80 | 155 | 5640.95 | 66.34 | 68.20 | -1.86 | V | Peak | Pass | - | Band Edge |
| | 802.11ac VHT80 | 155 | 11550.00 | 40.45 | 54.00 | -13.55 | V | Avg. | Pass | - | Harmonic |
| 10 | 802.11ax HE20 | 149 | 5637.41 | 55.13 | 68.20 | -13.07 | V | Peak | Pass | Full RU | Band Edge |
| | 802.11ax HE20 | 149 | 11490.00 | 39.71 | 54.00 | -14.29 | H | Avg. | Pass | Full RU | Harmonic |
| 11 | 802.11ax HE20 | 149 | 5649.01 | 53.81 | 68.20 | -14.39 | H | Peak | Pass | Partial RU 26/0 | Band Edge |
| 12 | 802.11ax HE20 | 149 | 5634.37 | 54.64 | 68.20 | -13.56 | V | Peak | Pass | Partial RU 52/37 | Band Edge |

| Mode | Modulation | Ch. | Freq. (MHz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Pol. | Peak Avg. | Result | RU | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 802.11ax HE20 | 149 | 5640.31 | 54.28 | 68.20 | -13.92 | V | Peak | Pass | Partial RU 106/53 | Band Edge |
| 14 | 802.11ax HE20 | 157 | 5948.85 | 55.18 | 68.20 | -13.02 | H | Peak | Pass | Full RU | Band Edge |
| | 802.11ax HE20 | 157 | 11570.00 | 39.62 | 54.00 | -14.38 | V | Avg. | Pass | Full RU | Harmonic |
| 15 | 802.11ax HE20 | 165 | 5927.13 | 55.10 | 68.20 | -13.10 | V | Peak | Pass | Full RU | Band Edge |
| | 802.11ax HE20 | 165 | 17475.00 | 54.67 | 68.20 | -13.53 | V | Peak | Pass | Full RU | Harmonic |
| 16 | 802.11ax HE20 | 165 | 5944.00 | 54.80 | 68.20 | -13.40 | H | Peak | Pass | Partial RU 26/8 | Band Edge |
| 17 | 802.11ax HE20 | 165 | 5948.38 | 55.49 | 68.20 | -12.71 | H | Peak | Pass | Partial RU 52/40 | Band Edge |
| 18 | 802.11ax HE20 | 165 | 5937.00 | 54.86 | 68.20 | -13.34 | V | Peak | Pass | Partial RU 106/54 | Band Edge |

| Mode | Modulation | Ch. | Freq. (MHz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Pol. | Peak Avg. | Result | RU | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 802.11ax HE40 | 151 | 5641.54 | 59.94 | 68.20 | -8.26 | V | Peak | Pass | Full RU | Band Edge |
| | 802.11ax HE40 | 151 | 11510.00 | 39.82 | 54.00 | -14.18 | H | Avg. | Pass | Full RU | Harmonic |
| 20 | 802.11ax HE40 | 159 | 5933.73 | 56.71 | 68.20 | -11.49 | V | Peak | Pass | Full RU | Band Edge |
| | 802.11ax HE40 | 159 | 17385.00 | 53.88 | 68.20 | -14.32 | V | Peak | Pass | Full RU | Harmonic |
| 21 | 802.11ax HE80 | 155 | 5649.70 | 64.41 | 68.20 | -3.79 | V | Peak | Pass | Full RU | Band Edge |
| | 802.11ax HE80 | 155 | 11550.00 | 40.15 | 54.00 | -13.85 | V | Avg. | Pass | Full RU | Harmonic |
| 22 | 802.11ac VHT80 | 155 | 39604.00 | 47.84 | 74.00 | -26.16 | V | Peak | Pass | - | SHF |
| 23 | 802.11ac VHT80 | 155 | 866.14 | 39.47 | 46.00 | -6.53 | H | Peak | Pass | - | LF |

| Mode | 1 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH149_5745MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 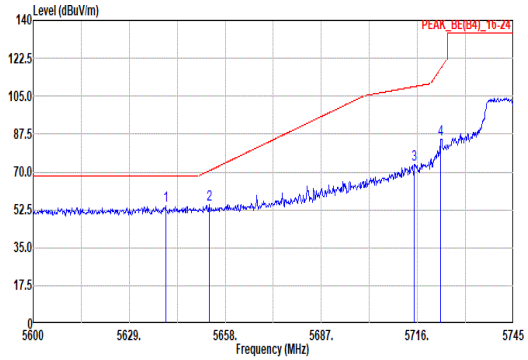 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5640.02 54.27 68.20 -13.93 40.51 31.86 11.69 29.79 0.00 106 182 PEAK<br>2 5653.07 55.17 70.48 -15.31 41.35 31.91 11.71 29.80 0.00 106 182 PEAK<br>3 5715.13 73.58 109.44 -35.86 59.54 32.10 11.77 29.83 0.00 106 182 PEAK<br>4 5722.96 85.01 117.55 -32.54 70.97 32.10 11.78 29.84 0.00 106 182 PEAK | 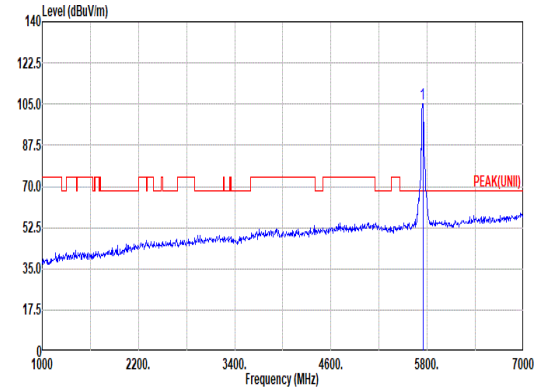 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 105.29 ------ ------ 91.24 32.10 11.80 29.85 0.00 106 182 PEAK |
| Avg | Blank | 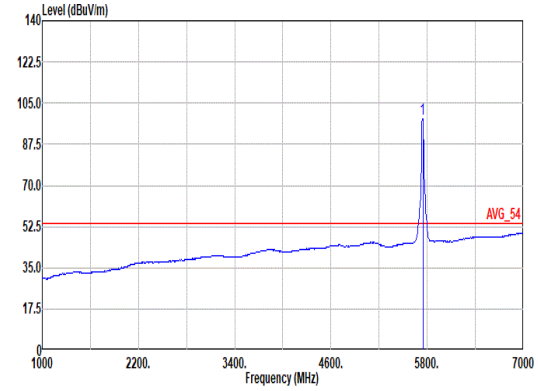 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 98.26 ------ ------ 84.21 32.10 11.80 29.85 0.00 106 182 AVERAGE |

| Mode | 1 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH149_5745MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 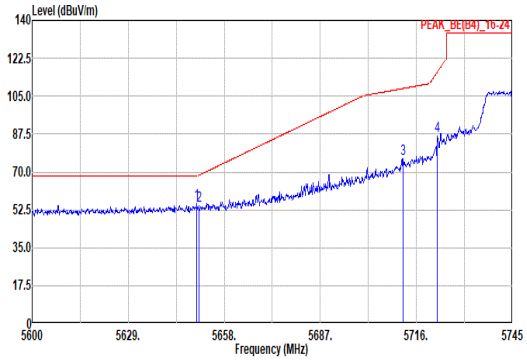 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5649.74 55.50 68.20 -12.70 41.70 31.90 11.70 29.80 0.00 268 214 PEAK<br>2 5650.46 54.28 68.54 -14.26 40.48 31.90 11.70 29.80 0.00 268 214 PEAK<br>3 5711.94 76.28 108.55 -32.27 62.24 32.10 11.77 29.83 0.00 268 214 PEAK<br>4 5722.38 86.59 116.23 -29.64 72.55 32.10 11.78 29.84 0.00 268 214 PEAK | 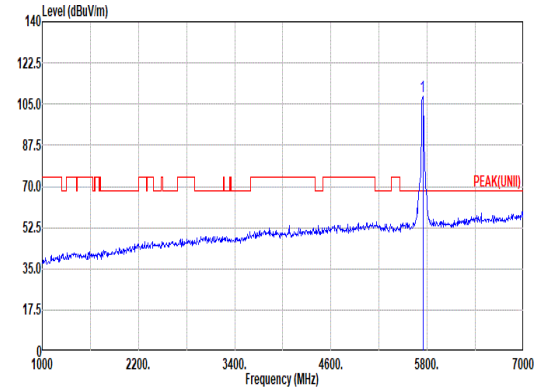 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 108.34 ------ ------ 94.29 32.10 11.80 29.85 0.00 268 214 PEAK |
| Avg | Blank | 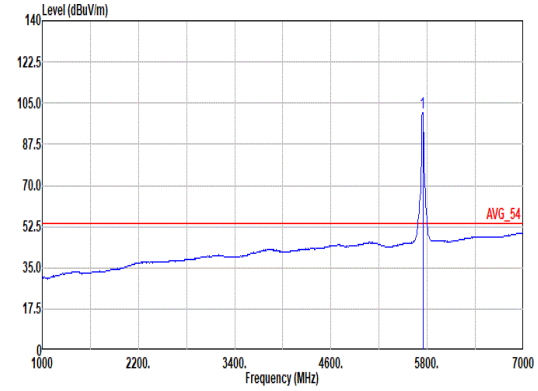 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 101.07 ------ ------ 87.02 32.10 11.80 29.85 0.00 268 214 AVERAGE |

| Mode | 1 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH149_5745MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 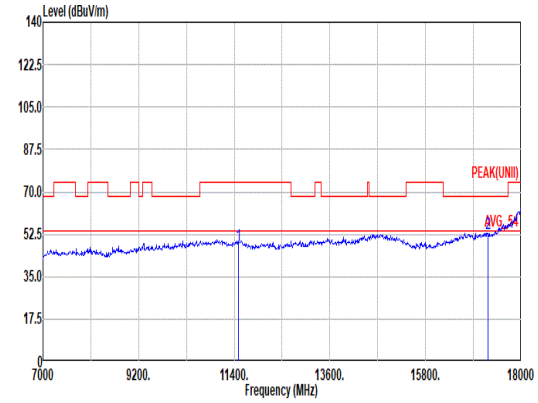 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11490.00 47.96 74.00 -26.04 56.31 40.06 16.73 65.73 0.59 -- -- PEAK<br>2 17235.00 52.99 68.20 -15.21 55.19 40.57 21.02 64.42 0.63 -- -- PEAK | 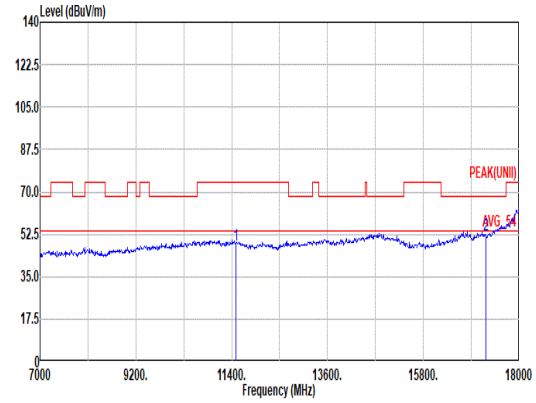 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11490.00 47.92 74.00 -26.08 56.27 40.06 16.73 65.73 0.59 -- -- PEAK<br>2 17235.00 52.42 68.20 -15.78 54.62 40.57 21.02 64.42 0.63 -- -- PEAK |

| Mode | 1 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH149_5745MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 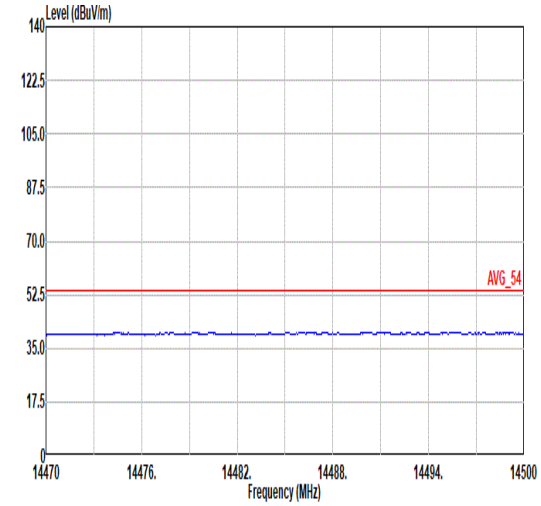 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 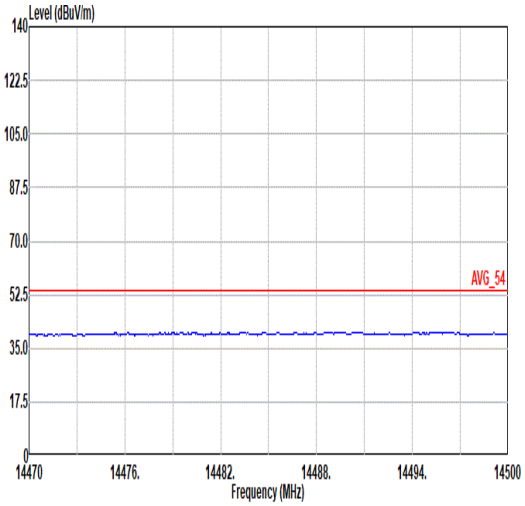 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |
| 17G ~18G Avg | 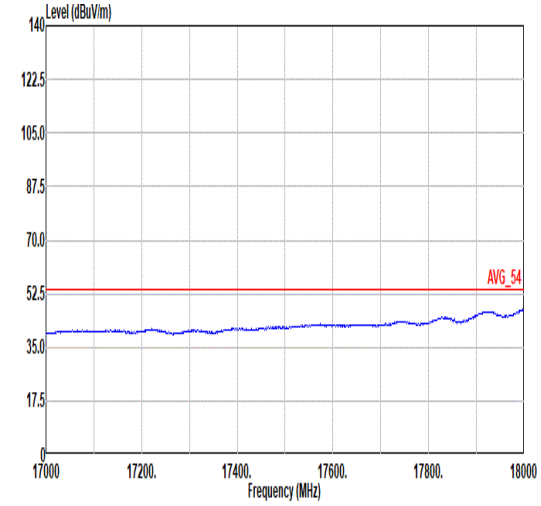 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 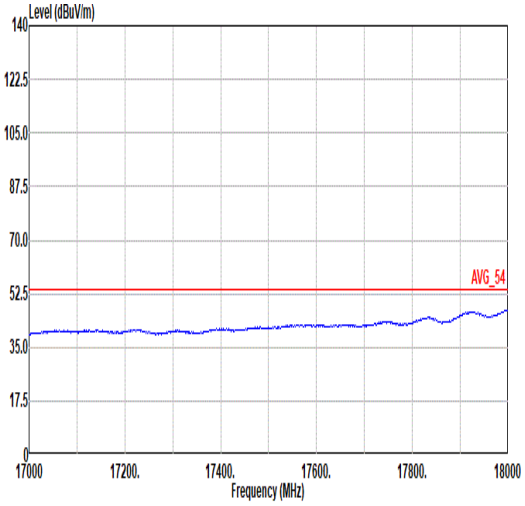 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |

| Mode | 2 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH157_5785MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 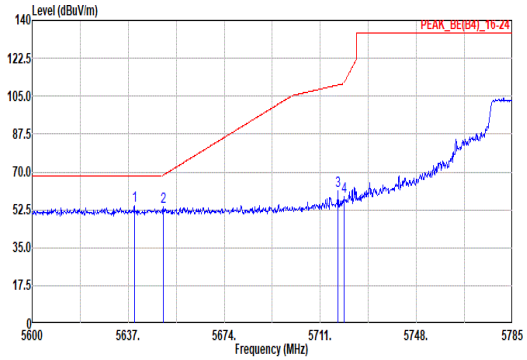 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5639.41 54.20 68.20 -14.00 40.44 31.86 11.69 29.79 0.00 100 182 PEAK<br>2 5650.51 53.78 68.58 -14.80 39.98 31.90 11.70 29.80 0.00 100 182 PEAK<br>3 5717.85 61.20 110.20 -49.00 47.17 32.10 11.77 29.84 0.00 100 182 PEAK<br>4 5720.07 58.86 110.95 -52.09 44.82 32.10 11.78 29.84 0.00 100 182 PEAK | 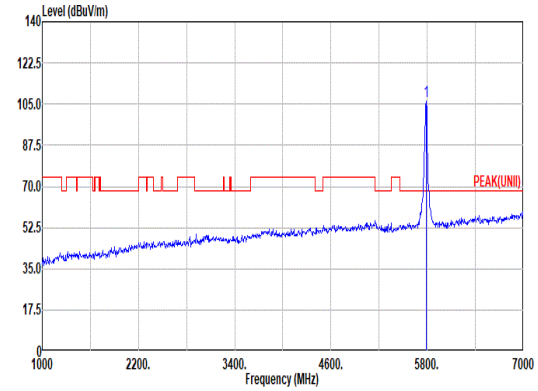 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5785.00 105.96 ------ ------ 91.81 32.18 11.85 29.88 0.00 100 182 PEAK |
| Avg | Blank | 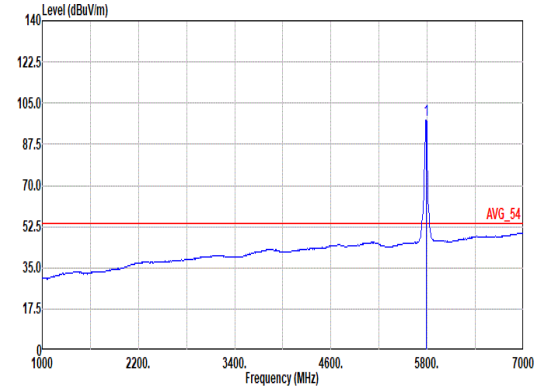 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5785.00 97.76 ------ ------ 83.61 32.18 11.85 29.88 0.00 100 182 AVERAGE |

| Mode | 2 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH157_5785MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 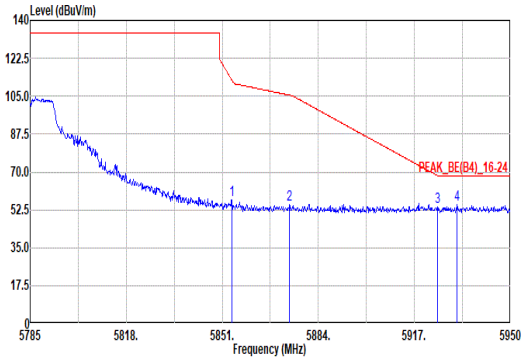 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5854.30 56.87 112.40 -55.53 42.46 32.42 11.91 29.92 0.00 100 182 PEAK<br>2 5874.10 55.03 105.45 -50.42 40.54 32.50 11.92 29.93 0.00 100 182 PEAK<br>3 5924.92 54.04 68.26 -14.22 39.38 32.65 11.97 29.96 0.00 100 182 PEAK<br>4 5931.52 54.95 68.20 -13.25 40.28 32.66 11.97 29.96 0.00 100 182 PEAK | Blank |

| Mode | 2 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH157_5785MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 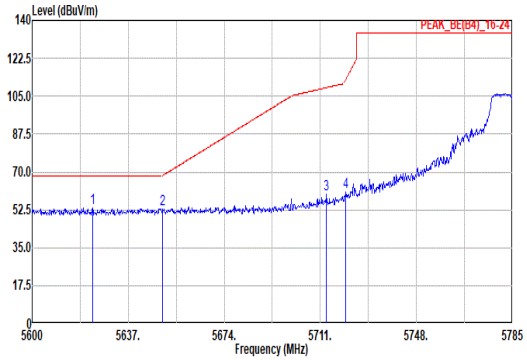 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5623.31 53.35 68.20 -14.85 39.67 31.79 11.67 29.78 0.00 266 210 PEAK<br>2 5650.32 52.71 68.44 -15.73 38.91 31.90 11.70 29.80 0.00 266 210 PEAK<br>3 5713.41 59.53 108.96 -49.43 45.49 32.10 11.77 29.83 0.00 266 210 PEAK<br>4 5720.81 60.93 112.64 -51.71 46.89 32.10 11.78 29.84 0.00 266 210 PEAK | 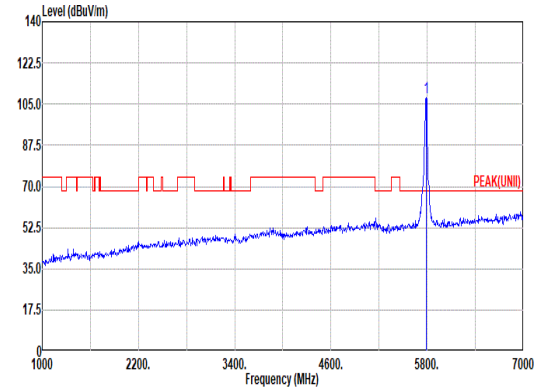 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5785.00 107.62 ------ ------ 93.47 32.18 11.85 29.88 0.00 266 210 PEAK |
| Avg | Blank | 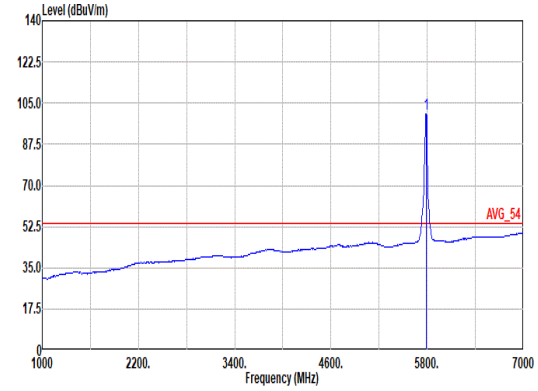 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5785.00 100.34 ------ ------ 86.19 32.18 11.85 29.88 0.00 266 210 AVERAGE |

| Mode | 2 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH157_5785MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 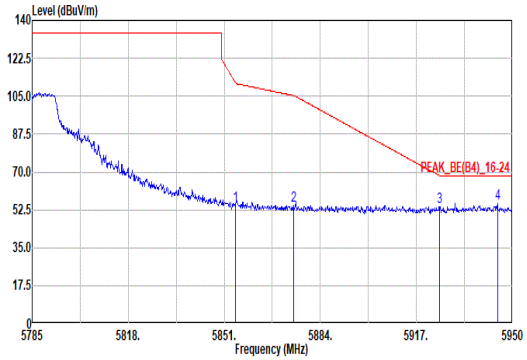 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5854.96 54.66 110.89 -56.23 40.25 32.42 11.91 29.92 0.00 266 210 PEAK<br>2 5874.76 54.37 105.27 -50.90 39.88 32.50 11.92 29.93 0.00 266 210 PEAK<br>3 5924.92 53.88 68.26 -14.38 39.22 32.65 11.97 29.96 0.00 266 210 PEAK<br>4 5944.89 55.38 68.20 -12.82 40.68 32.69 11.98 29.97 0.00 266 210 PEAK | Blank |

| Mode | 2 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH157_5785MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 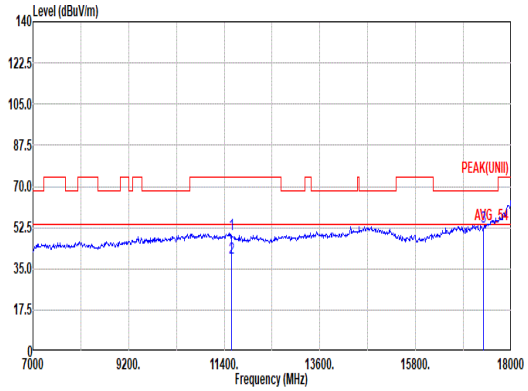 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11570.00 49.67 74.00 -24.33 58.10 39.94 16.80 65.75 0.58 400 213 PEAK<br>2 11570.00 39.82 54.00 -14.18 48.25 39.94 16.80 65.75 0.58 400 213 AVERAGE<br>3 17355.00 53.05 68.20 -15.15 54.13 41.24 21.17 64.11 0.62 -- -- PEAK | 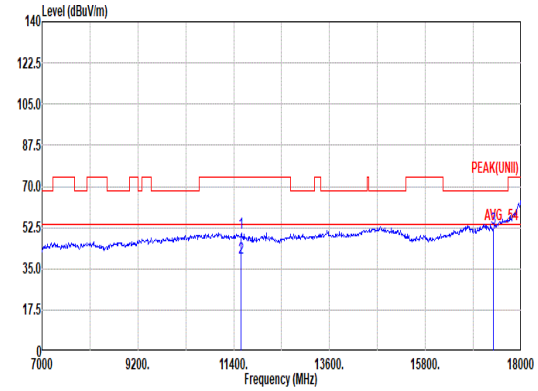 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11570.00 50.04 74.00 -23.96 58.47 39.94 16.80 65.75 0.58 100 158 PEAK<br>2 11570.00 39.52 54.00 -14.48 47.95 39.94 16.80 65.75 0.58 100 158 AVERAGE<br>3 17355.00 52.43 68.20 -15.77 53.51 41.24 21.17 64.11 0.62 -- -- PEAK |

| Mode | 2 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH157_5785MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 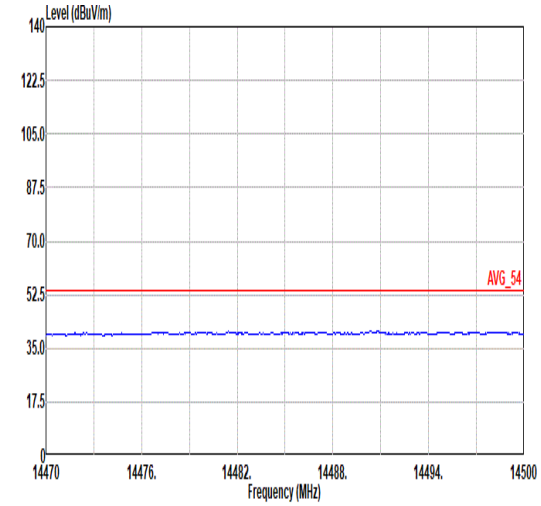 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 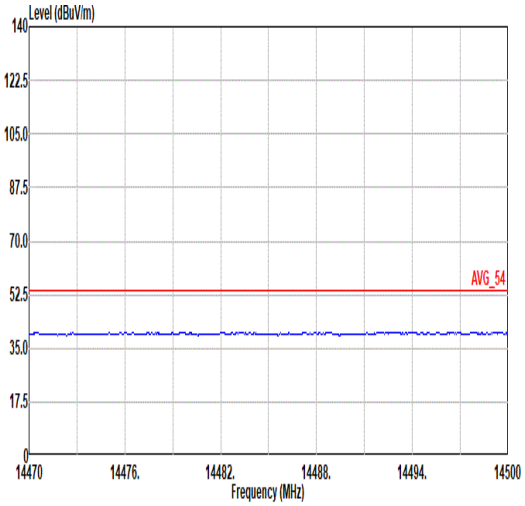 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |
| 17G ~18G Avg | 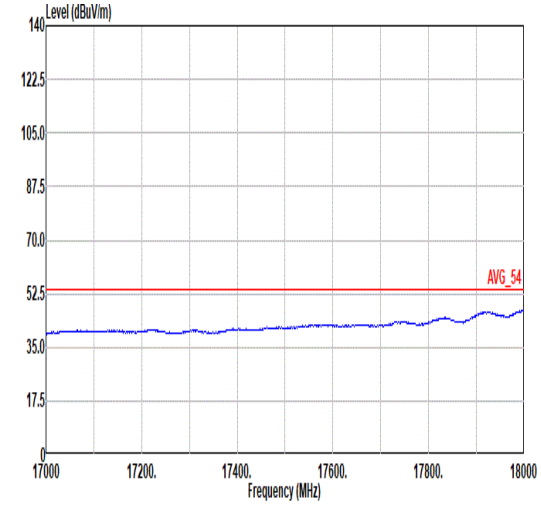 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 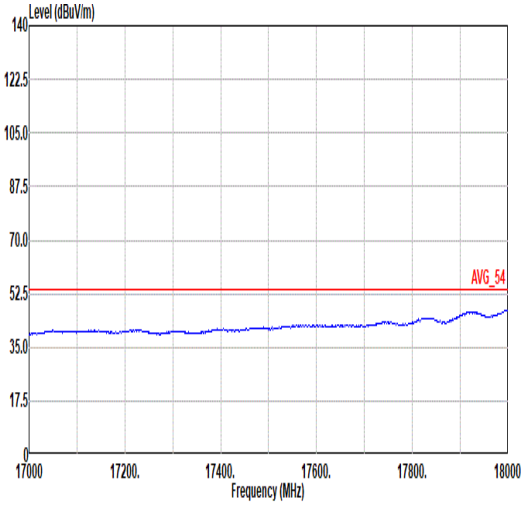 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |

| Mode | 3 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH165_5825MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 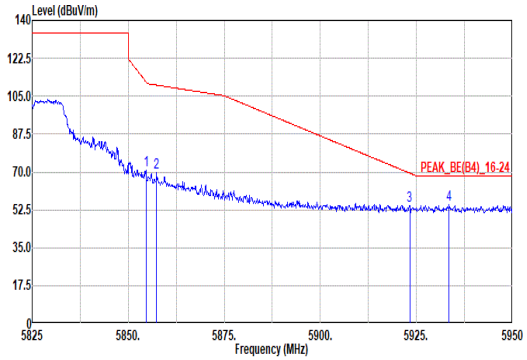 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>1 5854.63 70.80 111.65 -40.85 56.39 32.42 11.91 29.92 0.00 102 181 PEAK<br>2 5857.38 69.69 110.13 -40.44 55.27 32.43 11.91 29.92 0.00 102 181 PEAK<br>3 5923.25 54.46 69.49 -15.03 39.81 32.65 11.96 29.96 0.00 102 181 PEAK<br>4 5933.50 54.74 68.20 -13.46 40.06 32.67 11.97 29.96 0.00 102 181 PEAK | 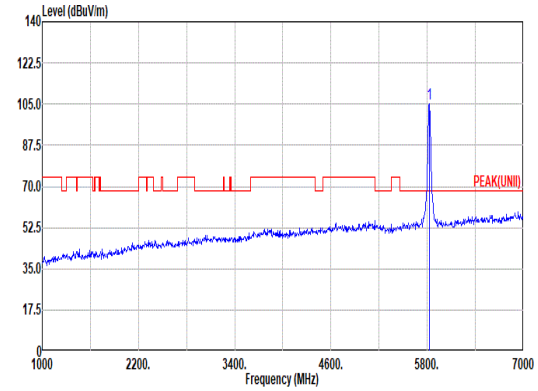 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>1 5825.00 105.13 ------ ------ 90.82 32.32 11.89 29.90 0.00 102 181 PEAK |
| Avg | Blank | 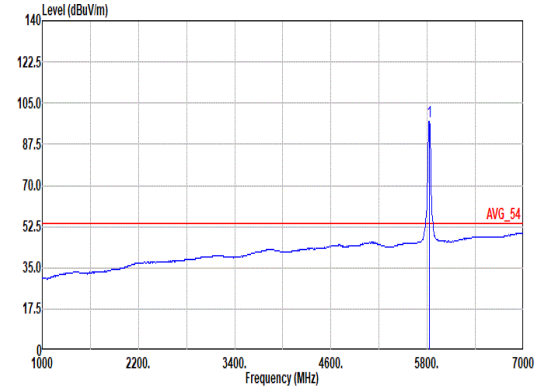 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br><br>1 5825.00 97.33 ------ ------ 83.02 32.32 11.89 29.90 0.00 102 181 AVERAGE |

| Mode | 3 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH165_5825MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 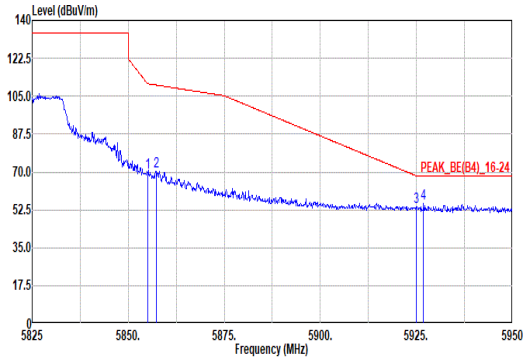 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5855.00 69.76 110.80 -41.04 55.35 32.42 11.91 29.92 0.00 263 212 PEAK<br>2 5857.25 70.36 110.17 -39.81 55.94 32.43 11.91 29.92 0.00 263 212 PEAK<br>3 5925.00 53.85 68.20 -14.35 39.19 32.65 11.97 29.96 0.00 263 212 PEAK<br>4 5926.88 55.42 68.20 -12.78 40.76 32.65 11.97 29.96 0.00 263 212 PEAK | 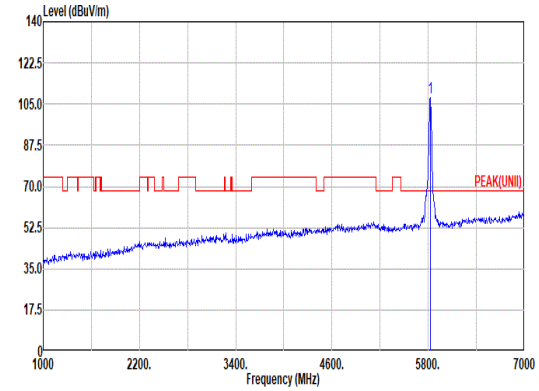 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5825.00 107.61 ------ ------ 93.33 32.30 11.88 29.90 0.00 263 212 PEAK |
| Avg | Blank | 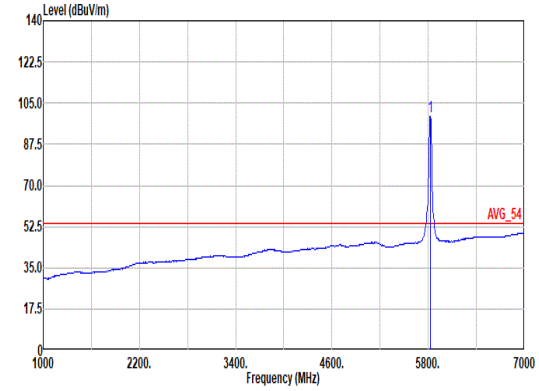 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5825.00 99.53 ------ ------ 85.25 32.30 11.88 29.90 0.00 263 212 AVERAGE |

| Mode | 3 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH165_5825MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 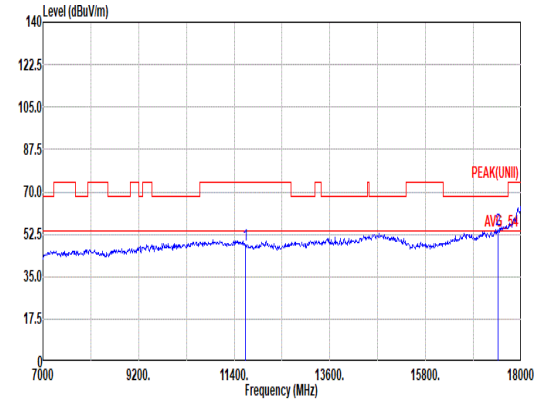 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11650.00 47.97 74.00 -26.03 56.91 39.40 16.87 65.78 0.57 -- -- PEAK<br>2 17475.00 54.32 68.20 -13.88 54.17 42.00 21.33 63.80 0.62 -- -- PEAK | 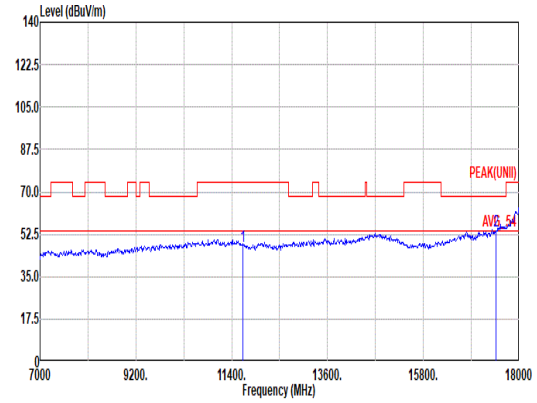 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11650.00 47.61 74.00 -26.39 56.55 39.40 16.87 65.78 0.57 -- -- PEAK<br>2 17475.00 54.12 68.20 -14.08 53.97 42.00 21.33 63.80 0.62 -- -- PEAK |

| Mode | 3 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11a_CH165_5825MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 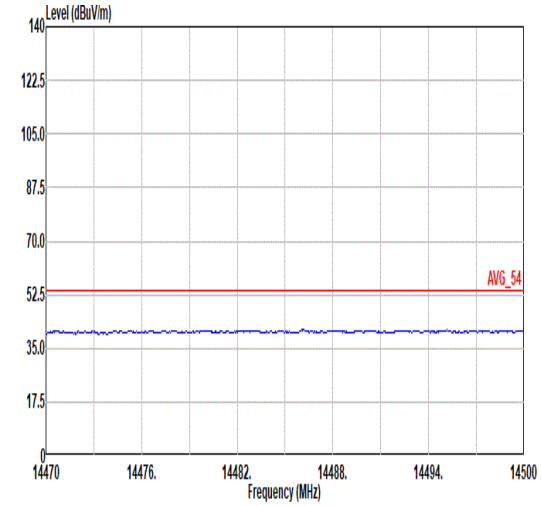 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 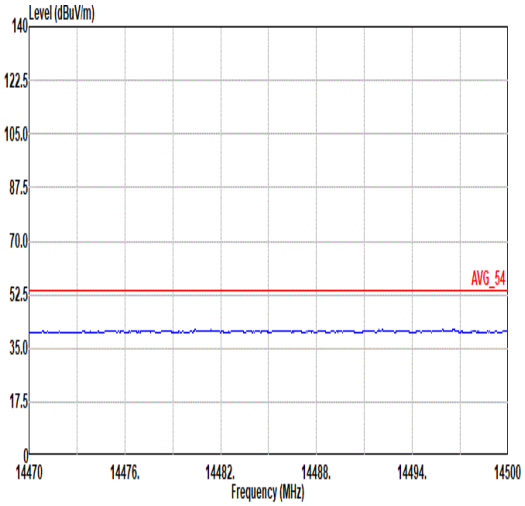 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |
| 17G ~18G Avg | 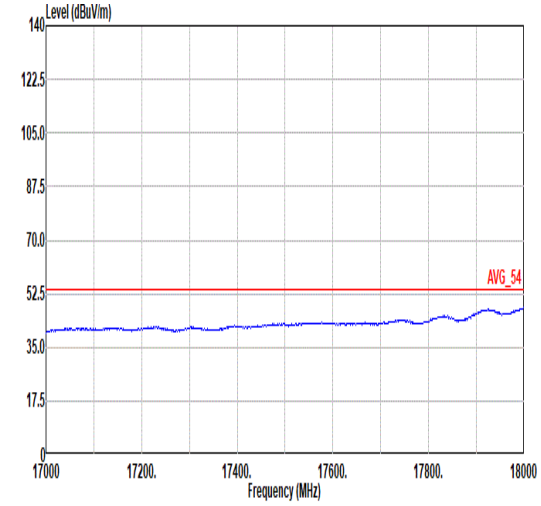 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 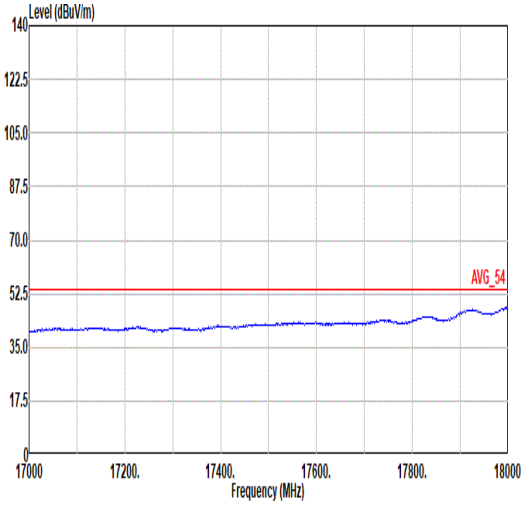 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |

| Mode | 4 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT20_CH149_5745MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 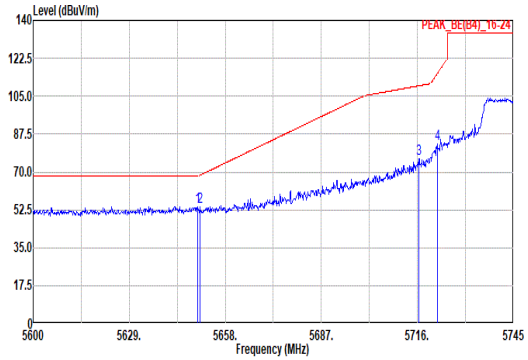 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5649.59 54.08 68.20 -14.12 40.28 31.90 11.70 29.80 0.00 100 181 PEAK<br>2 5650.32 53.99 68.43 -14.44 40.19 31.90 11.70 29.80 0.00 100 181 PEAK<br>3 5716.44 75.87 109.80 -33.93 61.84 32.10 11.77 29.84 0.00 100 181 PEAK<br>4 5721.95 82.77 115.24 -32.47 68.73 32.10 11.78 29.84 0.00 100 181 PEAK | 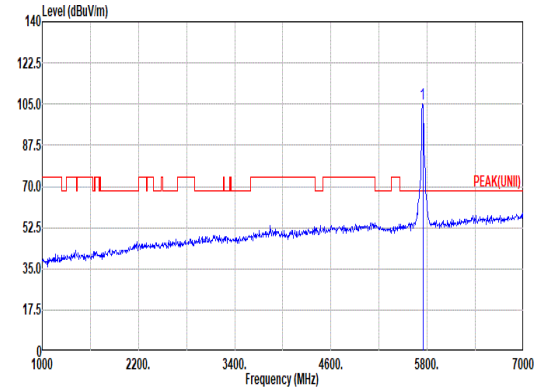 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 104.89 ------ ------ 90.84 32.10 11.80 29.85 0.00 100 181 PEAK |
| Avg | Blank | 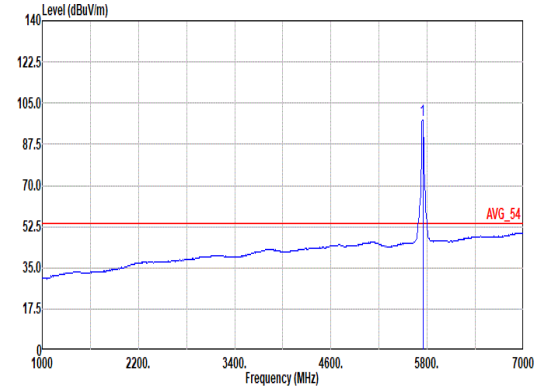 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 97.96 ------ ------ 83.91 32.10 11.80 29.85 0.00 100 181 AVERAGE |

| Mode | 4 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT20_CH149_5745MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 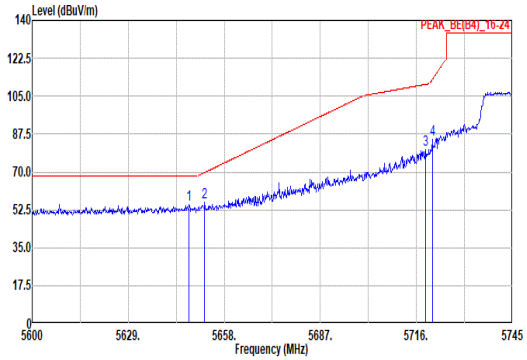 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5647.42 55.15 68.20 -13.05 41.36 31.89 11.70 29.80 0.00 268 215 PEAK<br>2 5652.06 55.88 69.73 -13.85 42.07 31.91 11.70 29.80 0.00 268 215 PEAK<br>3 5718.76 80.26 110.45 -30.19 66.23 32.10 11.77 29.84 0.00 268 215 PEAK<br>4 5720.79 85.09 112.59 -27.50 71.05 32.10 11.78 29.84 0.00 268 215 PEAK | 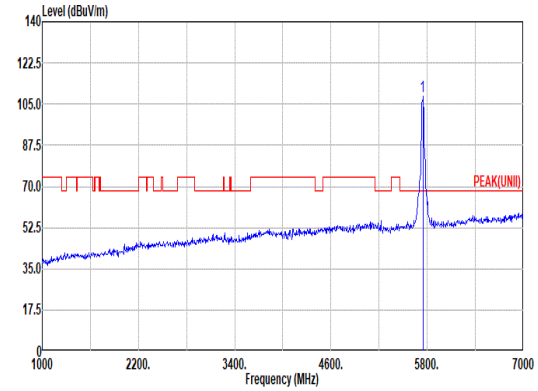 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 108.07 ------ ------ 94.02 32.10 11.81 29.86 0.00 268 215 PEAK |
| Avg | Blank | 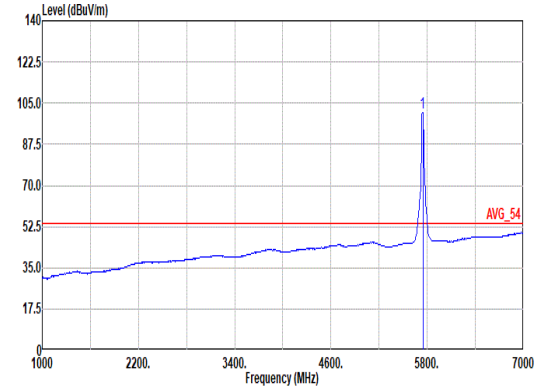 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 100.95 ------ ------ 86.90 32.10 11.80 29.85 0.00 268 215 AVERAGE |

| Mode | 4 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT20_CH149_5745MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 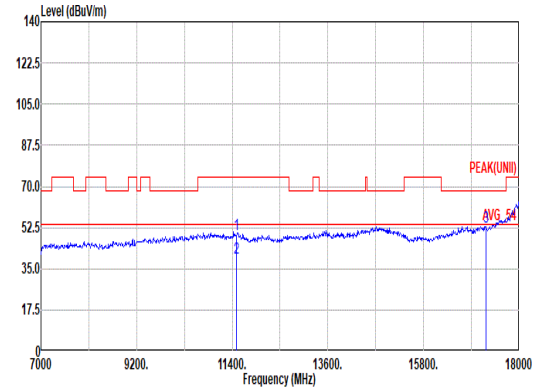 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11490.00 49.70 74.00 -24.30 58.05 40.06 16.73 65.73 0.59 398 210 PEAK<br>2 11490.00 39.78 54.00 -14.22 48.13 40.06 16.73 65.73 0.59 398 210 AVERAGE<br>3 17235.00 53.09 68.20 -15.11 55.29 40.57 21.02 64.42 0.63 -- -- PEAK | 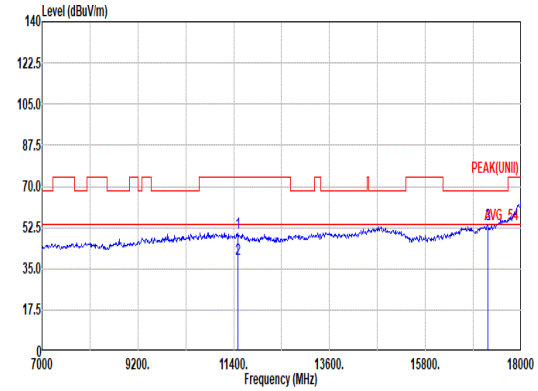 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11490.00 49.93 74.00 -24.07 58.28 40.06 16.73 65.73 0.59 100 146 PEAK<br>2 11490.00 39.21 54.00 -14.79 47.56 40.06 16.73 65.73 0.59 100 146 AVERAGE<br>3 17235.00 53.76 68.20 -14.44 55.96 40.57 21.02 64.42 0.63 -- -- PEAK |

| Mode | 4 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT20_CH149_5745MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 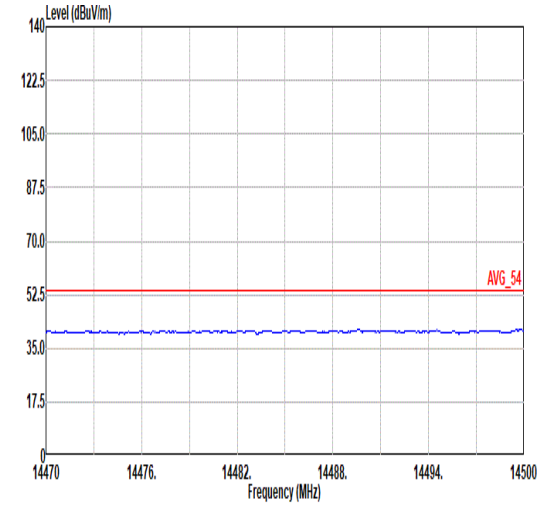 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 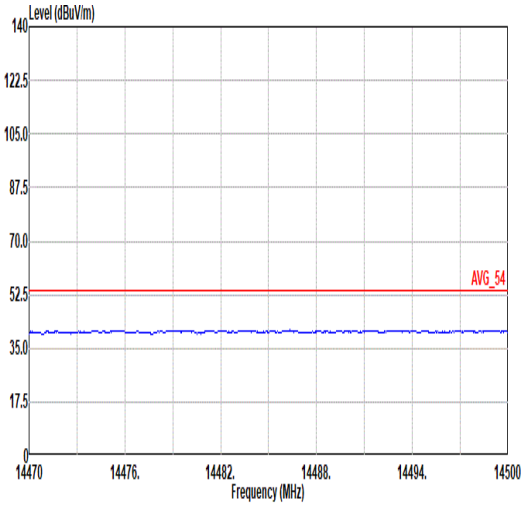 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |
| 17G ~18G Avg | 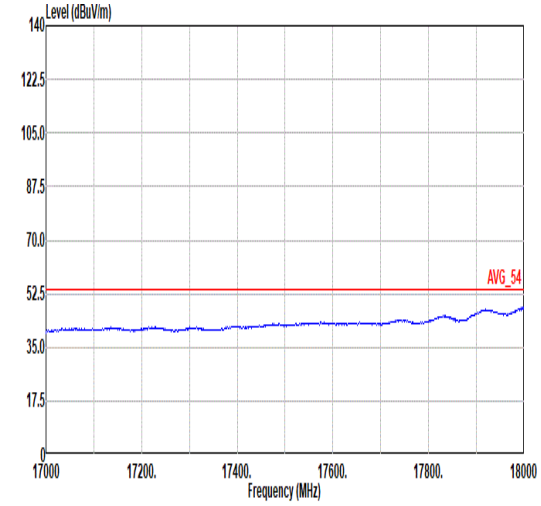 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 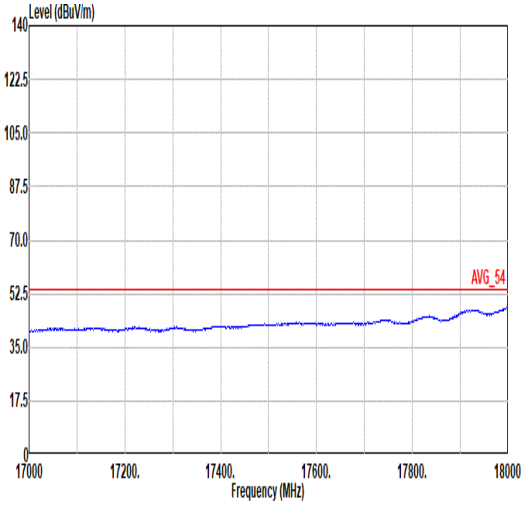 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |

| Mode | 5 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT20_CH157_5785MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 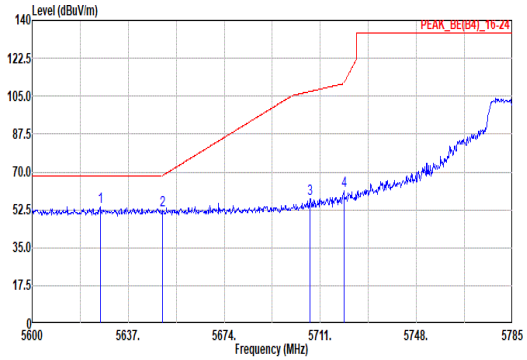 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5626.27 53.77 68.20 -14.43 40.06 31.81 11.68 29.78 0.00 105 181 PEAK<br>2 5650.14 52.14 68.30 -16.16 38.34 31.90 11.70 29.80 0.00 105 181 PEAK<br>3 5707.12 57.45 107.19 -49.74 43.42 32.10 11.76 29.83 0.00 105 181 PEAK<br>4 5720.07 61.09 110.95 -49.86 47.05 32.10 11.78 29.84 0.00 105 181 PEAK | 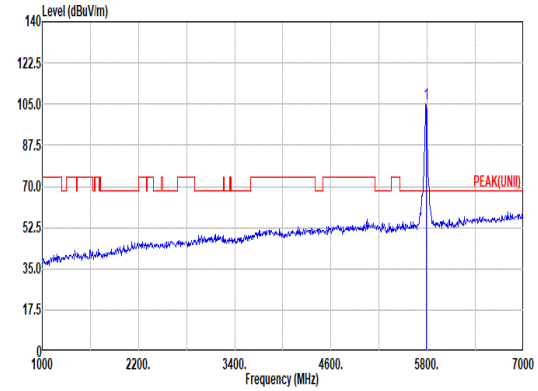 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5785.00 105.10 ------ ------ 90.99 32.15 11.83 29.87 0.00 105 181 PEAK |
| Avg | Blank | 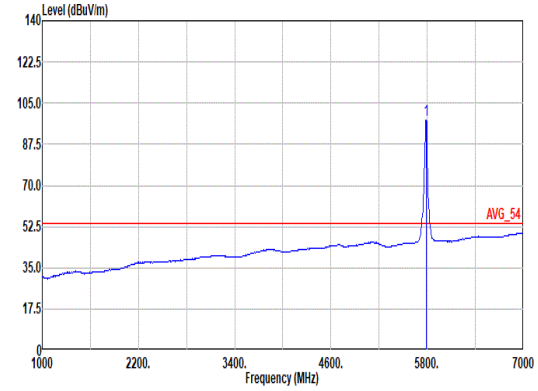 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5785.00 97.62 ------ ------ 83.49 32.16 11.84 29.87 0.00 105 181 AVERAGE |

| Mode | 5 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT20_CH157_5785MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 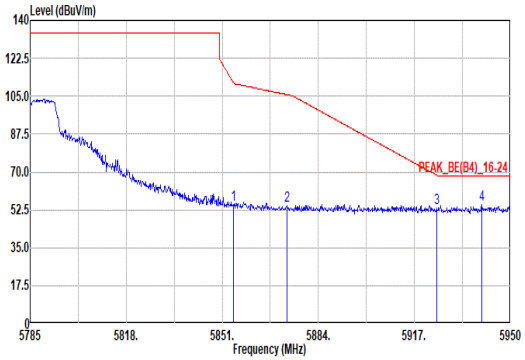 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5854.96 54.84 110.89 -56.05 40.43 32.42 11.91 29.92 0.00 105 181 PEAK<br>2 5873.11 54.38 105.73 -51.35 39.90 32.49 11.92 29.93 0.00 105 181 PEAK<br>3 5924.59 53.53 68.50 -14.97 38.87 32.65 11.97 29.96 0.00 105 181 PEAK<br>4 5940.10 54.82 68.20 -13.38 40.13 32.68 11.98 29.97 0.00 105 181 PEAK | Blank |

| Mode | 5 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT20_CH157_5785MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 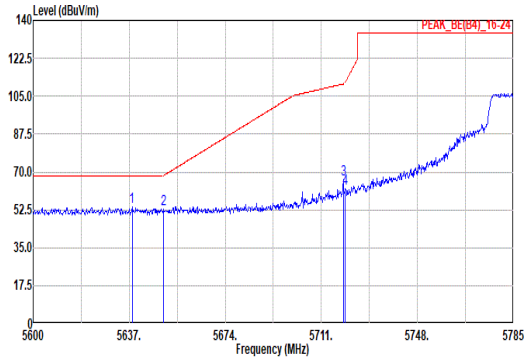 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>1 5638.11 53.94 68.20 -14.26 40.19 31.85 11.69 29.79 0.00 266 220 PEAK<br>2 5650.14 52.76 68.30 -15.54 38.96 31.90 11.70 29.80 0.00 266 220 PEAK<br>3 5719.51 66.39 110.66 -44.27 52.35 32.10 11.78 29.84 0.00 266 220 PEAK<br>4 5720.25 62.38 111.37 -48.99 48.34 32.10 11.78 29.84 0.00 266 220 PEAK | 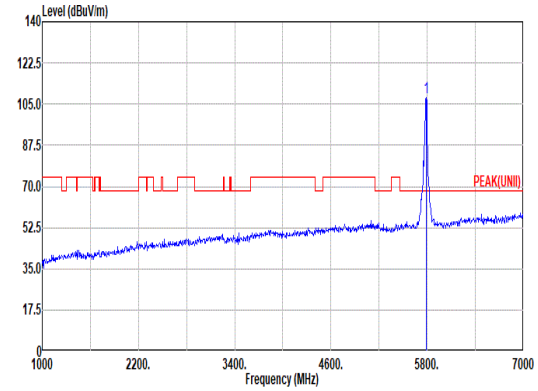 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>1 5785.00 108.00 ------ ------ 93.85 32.18 11.85 29.88 0.00 266 220 PEAK |
| Avg | Blank | 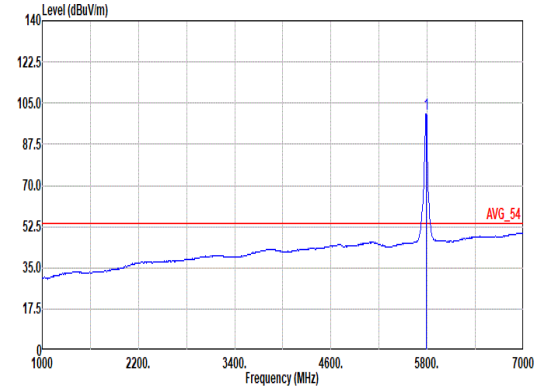 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto<br>1 5785.00 100.29 ------ ------ 86.16 32.16 11.84 29.87 0.00 266 220 AVERAGE |

| Mode | 5 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT20_CH157_5785MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 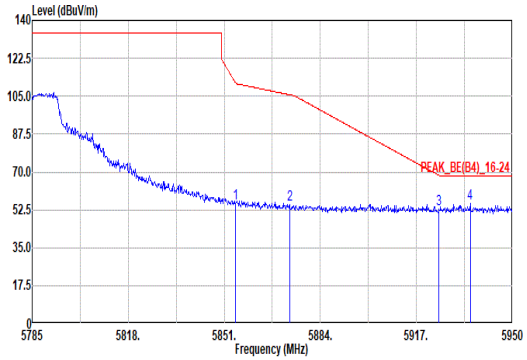 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5854.96 55.71 110.89 -55.18 41.30 32.42 11.91 29.92 0.00 266 220 PEAK<br>2 5873.44 55.05 105.64 -50.59 40.57 32.49 11.92 29.93 0.00 266 220 PEAK<br>3 5924.76 52.87 68.38 -15.51 38.21 32.65 11.97 29.96 0.00 266 220 PEAK<br>4 5935.48 55.33 68.20 -12.87 40.64 32.67 11.98 29.96 0.00 266 220 PEAK | Blank |

| Mode | 5 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT20_CH157_5785MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 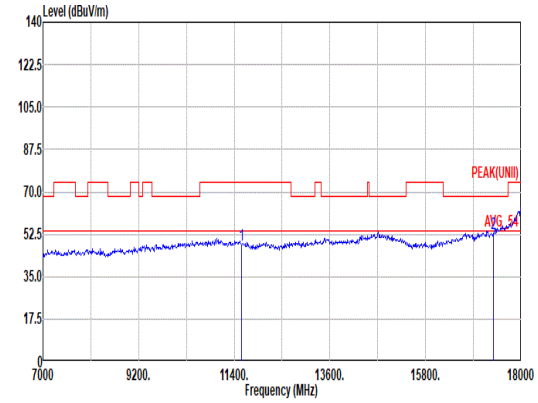 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11570.00 47.82 74.00 -26.18 56.25 39.94 16.80 65.75 0.58 -- -- PEAK<br>2 17355.00 52.97 68.20 -15.23 54.05 41.24 21.17 64.11 0.62 -- -- PEAK | 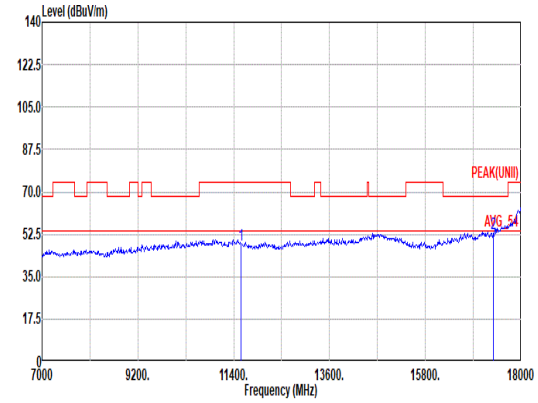 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11570.00 47.96 74.00 -26.04 56.39 39.94 16.80 65.75 0.58 -- -- PEAK<br>2 17355.00 52.71 68.20 -15.49 53.79 41.24 21.17 64.11 0.62 -- -- PEAK |

| Mode | 5 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT20_CH157_5785MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 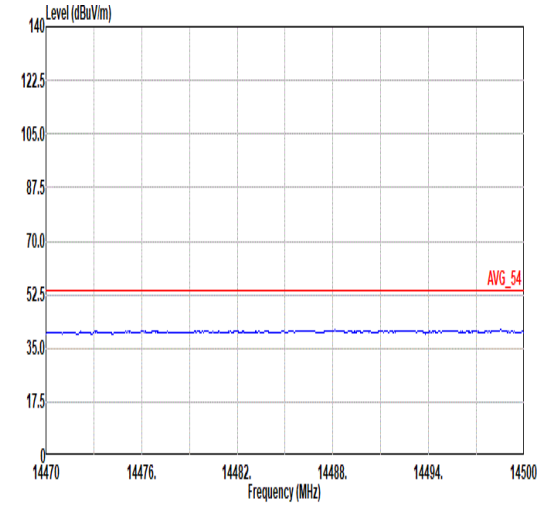 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 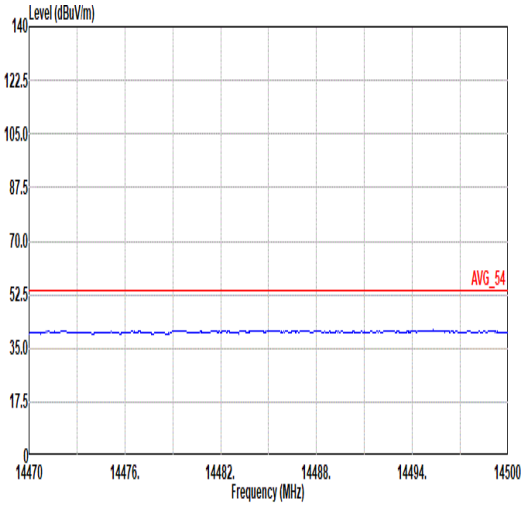 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |
| 17G ~18G Avg | 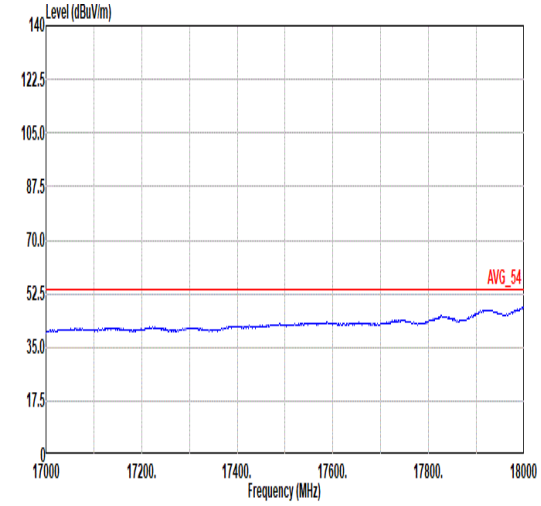 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 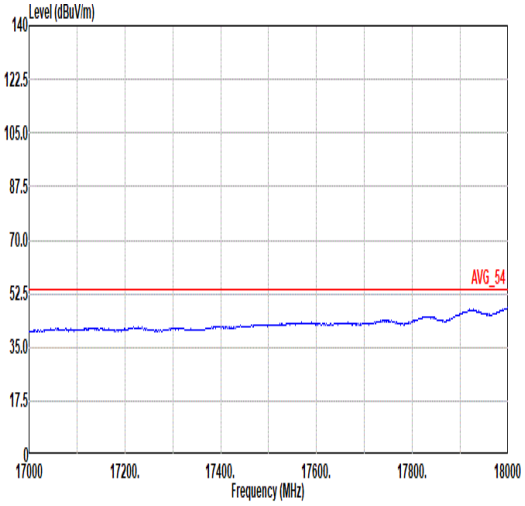 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |

| Mode | 6 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT20_CH165_5825MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 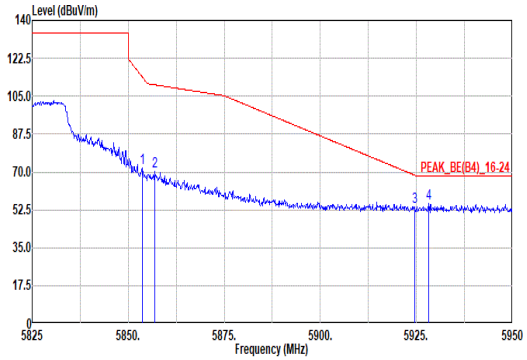 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5853.75 71.74 113.65 -41.91 57.33 32.42 11.91 29.92 0.00 100 182 PEAK<br>2 5856.88 70.31 110.27 -39.96 55.89 32.43 11.91 29.92 0.00 100 182 PEAK<br>3 5924.63 53.63 68.48 -14.85 38.97 32.65 11.97 29.96 0.00 100 182 PEAK<br>4 5928.13 55.53 68.20 -12.67 40.86 32.66 11.97 29.96 0.00 100 182 PEAK | 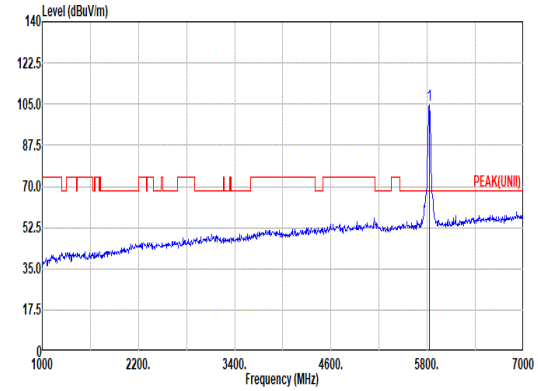 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5825.00 104.64 ------ ------ 90.36 32.30 11.88 29.90 0.00 100 182 PEAK |
| Avg | Blank | 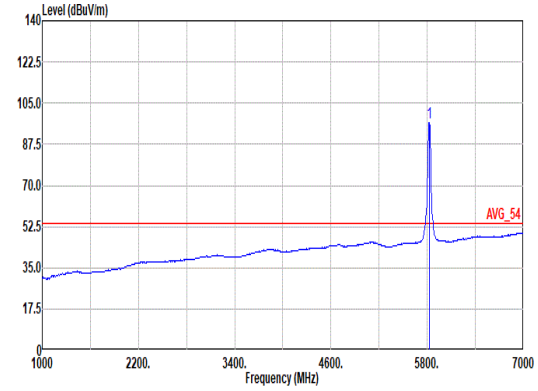 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5825.00 96.74 ------ ------ 82.43 32.32 11.89 29.90 0.00 100 182 AVERAGE |

| Mode | 6 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT20_CH165_5825MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 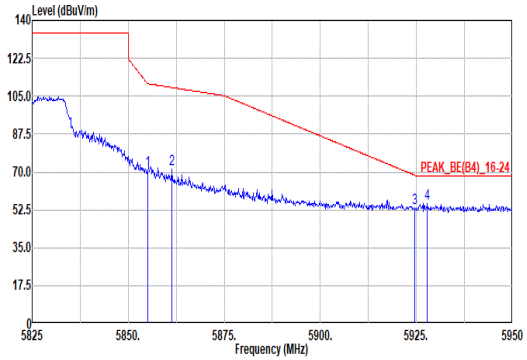 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5855.00 71.00 110.80 -39.80 56.59 32.42 11.91 29.92 0.00 100 220 PEAK<br>2 5861.38 71.13 109.01 -37.88 56.69 32.45 11.91 29.92 0.00 100 220 PEAK<br>3 5924.50 53.56 68.57 -15.01 38.90 32.65 11.97 29.96 0.00 100 220 PEAK<br>4 5927.88 55.35 68.20 -12.85 40.68 32.66 11.97 29.96 0.00 100 220 PEAK | 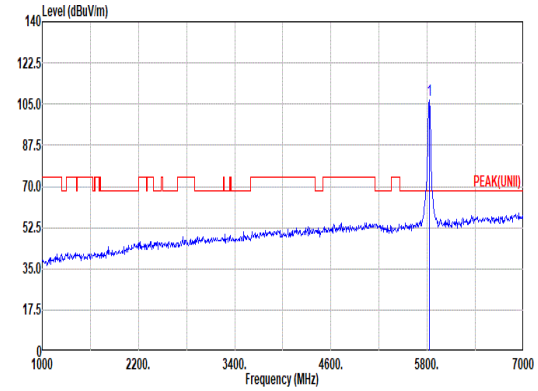 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5825.00 106.74 ------ ------ 92.46 32.30 11.88 29.90 0.00 100 220 PEAK |
| Avg | Blank | 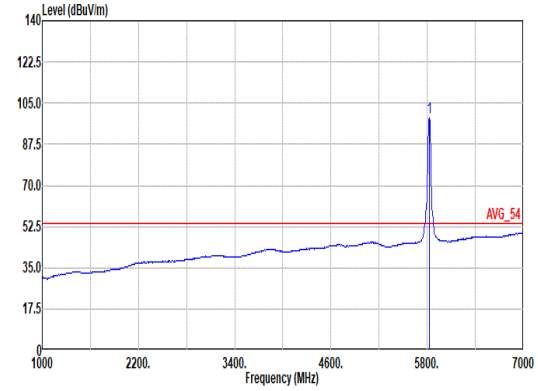 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5825.00 98.60 ------ ------ 84.29 32.32 11.89 29.90 0.00 100 220 AVERAGE |

| Mode | 6 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT20_CH165_5825MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 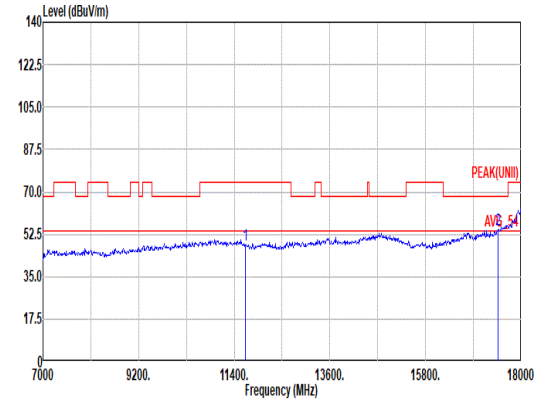 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11650.00 47.94 74.00 -26.06 56.88 39.40 16.87 65.78 0.57 -- -- PEAK<br>2 17475.00 54.55 68.20 -13.65 54.40 42.00 21.33 63.80 0.62 -- -- PEAK | 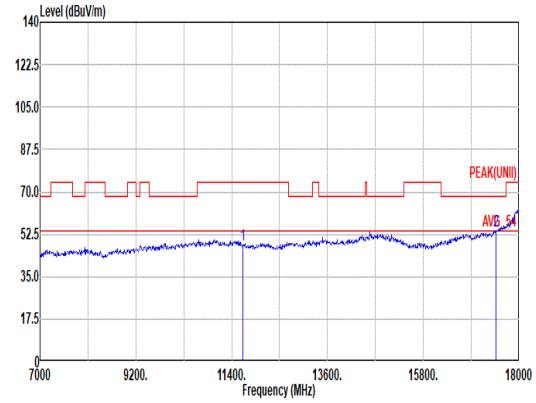 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11650.00 47.87 74.00 -26.13 56.81 39.40 16.87 65.78 0.57 -- -- PEAK<br>2 17475.00 54.05 68.20 -14.15 53.90 42.00 21.33 63.80 0.62 -- -- PEAK |

| Mode | 6 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT20_CH165_5825MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 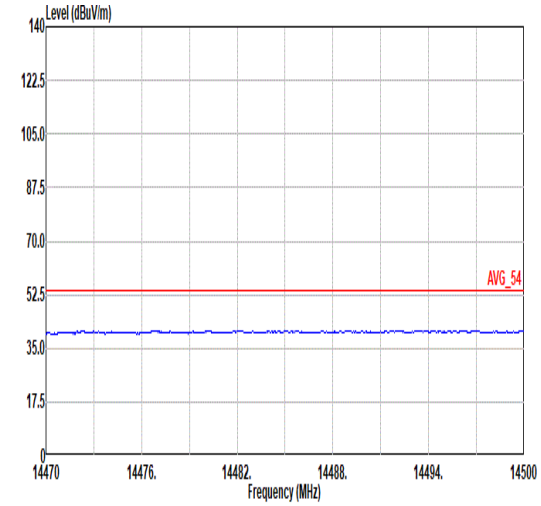 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 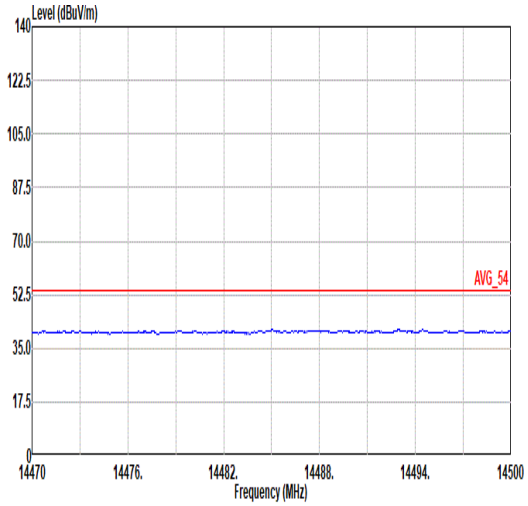 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |
| 17G ~18G Avg | 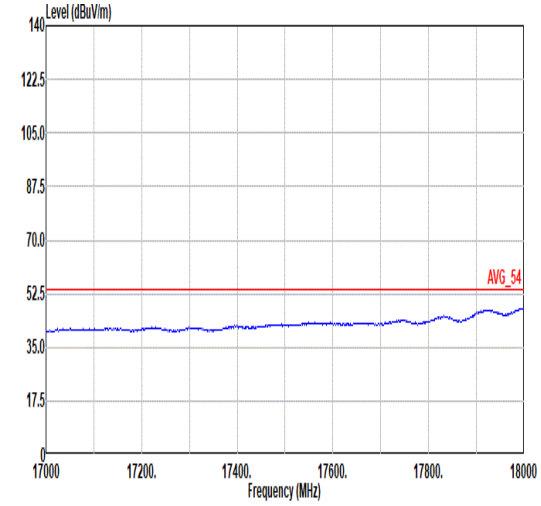 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 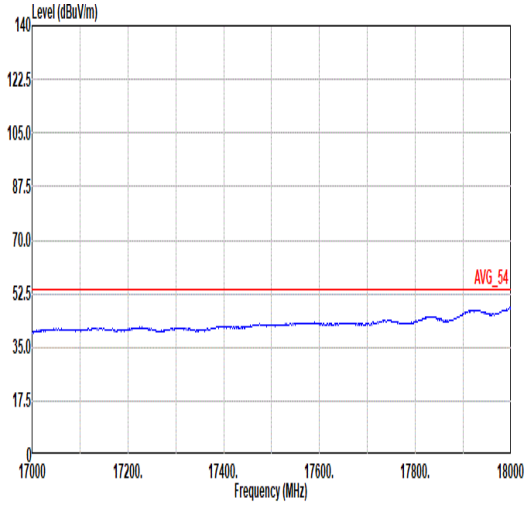 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |

| Mode | 7 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT40_CH151_5755MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 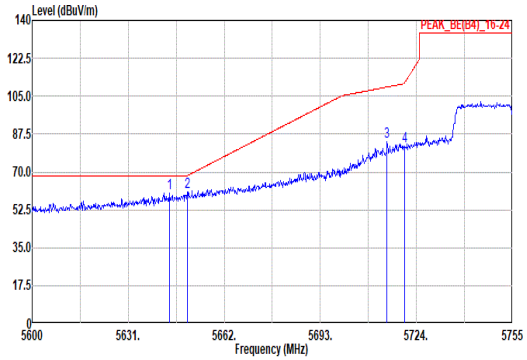 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5644.33 60.19 68.20 -8.01 46.40 31.88 11.70 29.79 0.00 100 181 PEAK<br>2 5650.07 61.02 68.25 -7.23 47.22 31.90 11.70 29.80 0.00 100 181 PEAK<br>3 5714.55 83.95 109.27 -25.32 69.91 32.10 11.77 29.83 0.00 100 181 PEAK<br>4 5720.13 82.00 111.09 -29.09 67.96 32.10 11.78 29.84 0.00 100 181 PEAK | 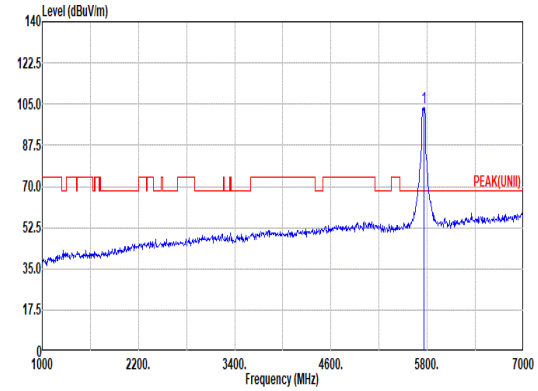 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5755.00 103.62 ------ ------ 89.52 32.14 11.83 29.87 0.00 100 181 PEAK |
| Avg | Blank | 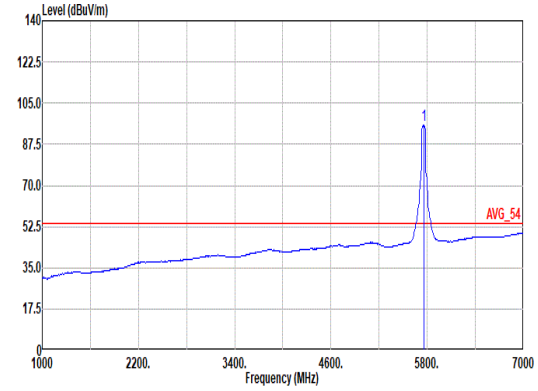 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.430kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5755.00 95.73 ------ ------ 81.64 32.13 11.82 29.86 0.00 100 181 AVERAGE |

| Mode | 7 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT40_CH151_5755MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 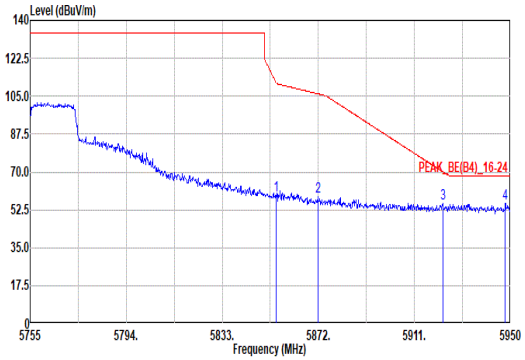 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5854.84 59.19 111.17 -51.98 44.78 32.42 11.91 29.92 0.00 100 181 PEAK<br>2 5871.81 58.45 106.09 -47.64 43.97 32.49 11.92 29.93 0.00 100 181 PEAK<br>3 5922.51 55.27 70.04 -14.77 40.62 32.65 11.96 29.96 0.00 100 181 PEAK<br>4 5947.86 55.68 68.20 -12.52 40.96 32.70 11.99 29.97 0.00 100 181 PEAK | Blank |

| Mode | 7 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT40_CH151_5755MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 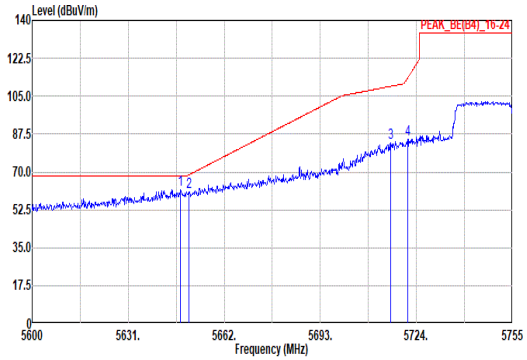 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>1 5647.90 61.59 68.20 -6.61 47.80 31.89 11.70 29.80 0.00 300 202 PEAK<br>2 5650.69 60.57 68.71 -8.14 46.77 31.90 11.70 29.80 0.00 300 202 PEAK<br>3 5715.79 83.71 109.62 -25.91 69.68 32.10 11.77 29.84 0.00 300 202 PEAK<br>4 5721.21 85.01 113.56 -28.55 70.97 32.10 11.78 29.84 0.00 300 202 PEAK | 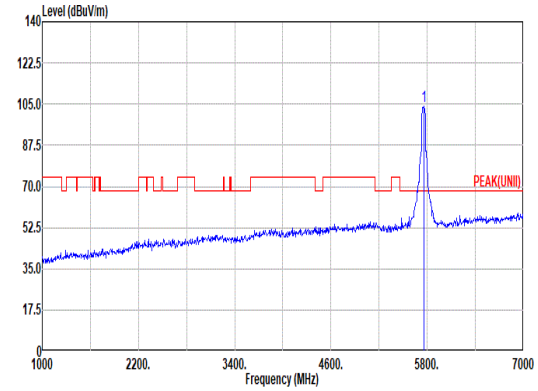 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>1 5755.00 104.11 ------ ------ 90.03 32.12 11.82 29.86 0.00 300 202 PEAK |
| Avg | Blank | 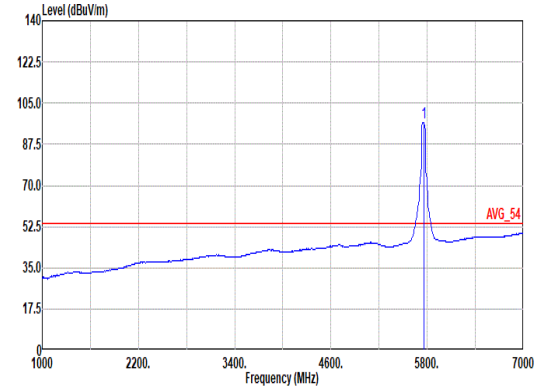 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.430kHz SWT:Auto<br>1 5755.00 96.50 ------ ------ 82.45 32.10 11.81 29.86 0.00 300 202 AVERAGE |

| Mode | 7 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT40_CH151_5755MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 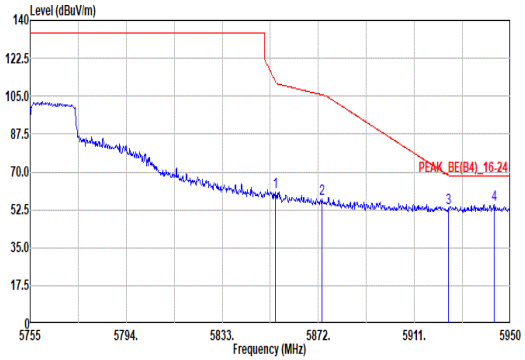 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5854.65 60.84 111.61 -50.77 46.43 32.42 11.91 29.92 0.00 300 202 PEAK<br>2 5873.37 57.60 105.66 -48.06 43.12 32.49 11.92 29.93 0.00 300 202 PEAK<br>3 5924.85 53.20 68.31 -15.11 38.54 32.65 11.97 29.96 0.00 300 202 PEAK<br>4 5943.37 54.82 68.20 -13.38 40.12 32.69 11.98 29.97 0.00 300 202 PEAK | Blank |

| Mode | 7 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT40_CH151_5755MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 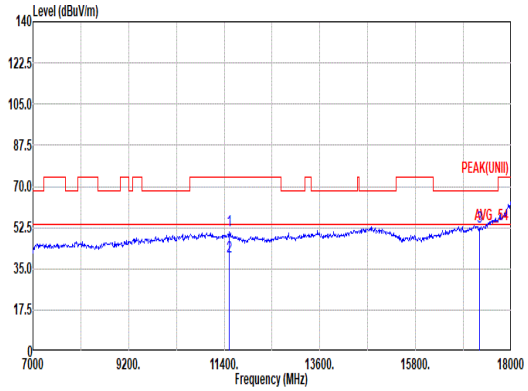 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11510.00 51.27 74.00 -22.73 59.56 40.10 16.75 65.73 0.59 386 199 PEAK<br>2 11510.00 40.26 54.00 -13.74 48.55 40.10 16.75 65.73 0.59 386 199 AVERAGE<br>3 17265.00 52.72 68.20 -15.48 54.74 40.66 21.05 64.35 0.62 -- -- PEAK | 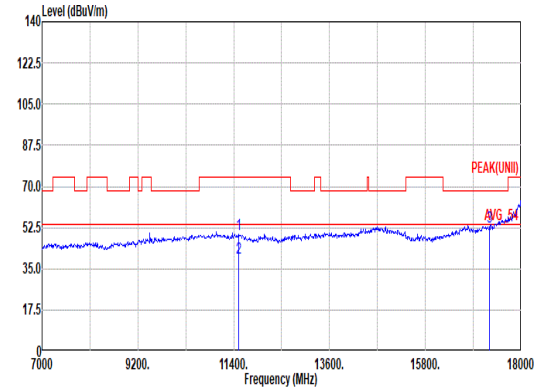 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11510.00 49.58 74.00 -24.42 57.87 40.10 16.75 65.73 0.59 100 154 PEAK<br>2 11510.00 39.40 54.00 -14.60 47.69 40.10 16.75 65.73 0.59 100 154 AVERAGE<br>3 17265.00 52.70 68.20 -15.50 54.72 40.66 21.05 64.35 0.62 -- -- PEAK |

| Mode | 7 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT40_CH151_5755MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 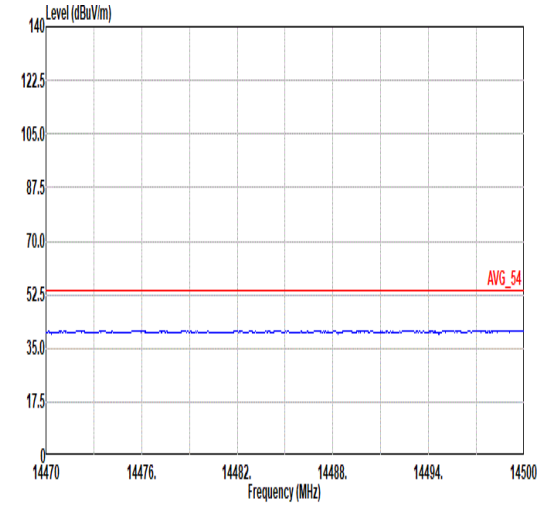 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 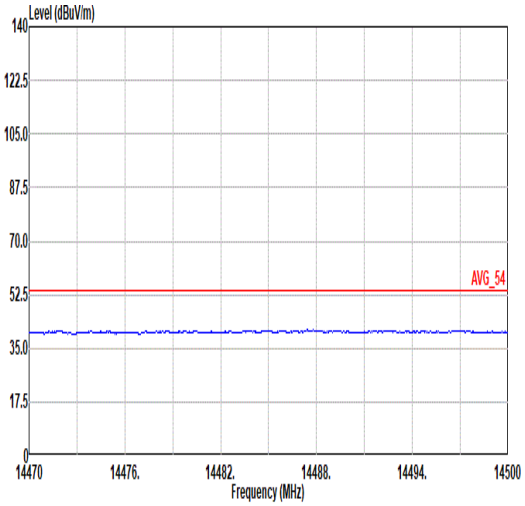 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |
| 17G ~18G Avg | 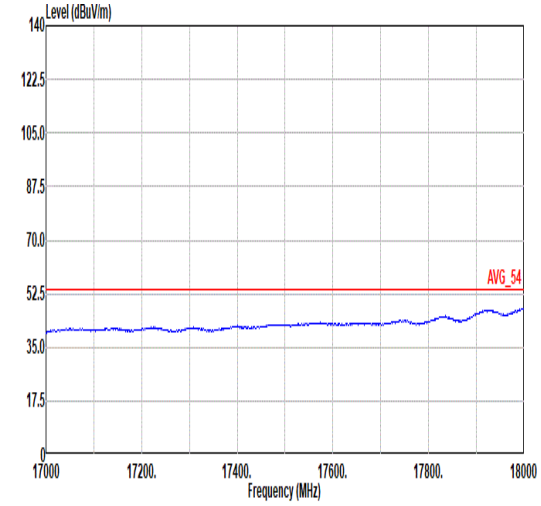 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 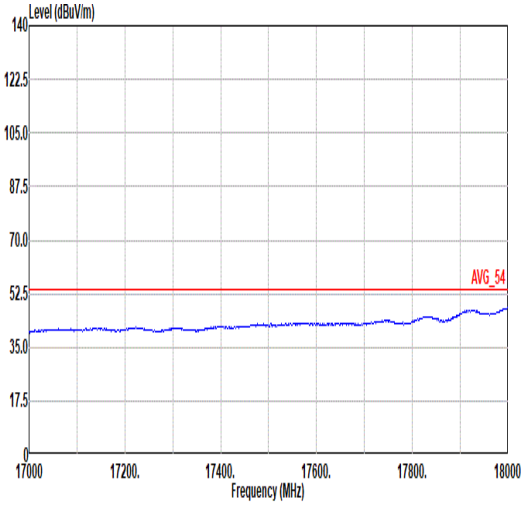 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |

| Mode | 8 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT40_CH159_5795MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 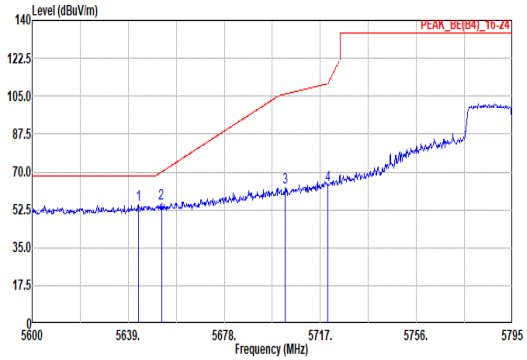 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5643.29 54.95 68.20 -13.25 41.17 31.87 11.70 29.79 0.00 100 182 PEAK<br>2 5652.46 55.64 70.02 -14.38 41.82 31.91 11.71 29.80 0.00 100 182 PEAK<br>3 5702.77 63.11 105.98 -42.87 49.08 32.10 11.76 29.83 0.00 100 182 PEAK<br>4 5720.12 63.68 111.07 -47.39 49.64 32.10 11.78 29.84 0.00 100 182 PEAK | 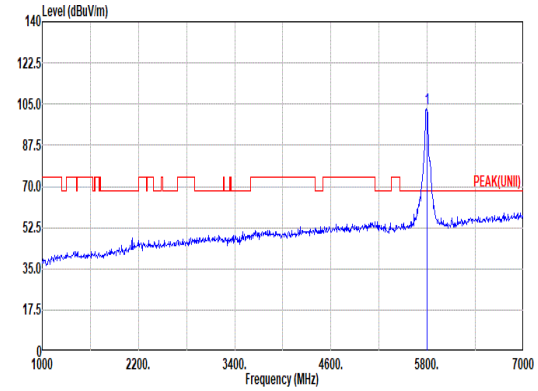 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5795.00 102.90 ------ ------ 88.75 32.18 11.85 29.88 0.00 100 182 PEAK |
| Avg | Blank | 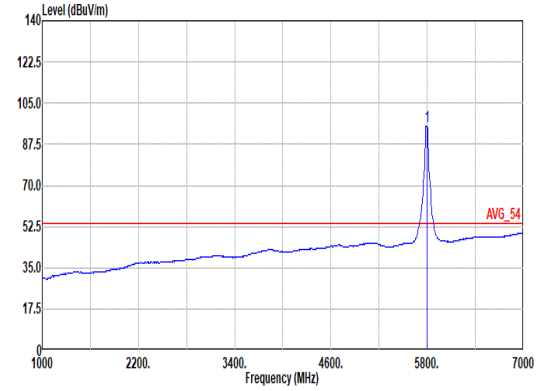 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.430kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5795.00 95.00 ------ ------ 80.82 32.20 11.86 29.88 0.00 100 182 AVERAGE |

| Mode | 8 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT40_CH159_5795MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 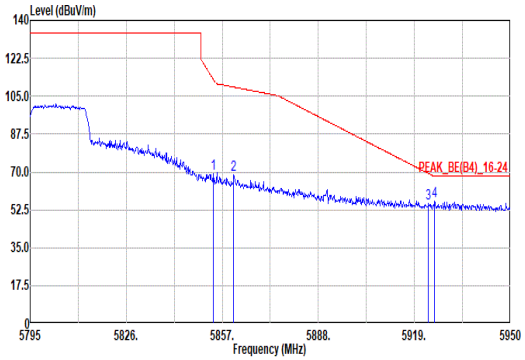 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5854.21 68.95 112.60 -43.65 54.54 32.42 11.91 29.92 0.00 100 182 PEAK<br>2 5860.72 68.81 109.20 -40.39 54.38 32.44 11.91 29.92 0.00 100 182 PEAK<br>3 5923.50 55.63 69.31 -13.68 40.98 32.65 11.96 29.96 0.00 100 182 PEAK<br>4 5925.51 56.41 68.20 -11.79 41.75 32.65 11.97 29.96 0.00 100 182 PEAK | Blank |

| Mode | 8 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT40_CH159_5795MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 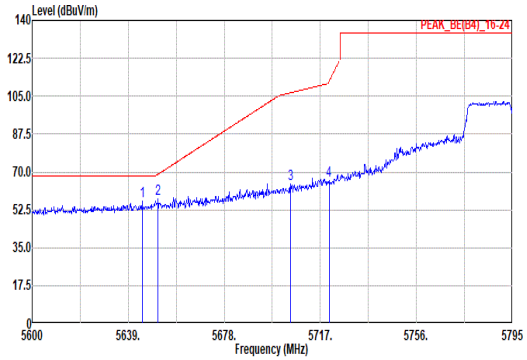 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5644.66 56.42 68.20 -11.78 42.63 31.88 11.70 29.79 0.00 262 212 PEAK<br>2 5651.09 57.59 69.01 -11.42 43.79 31.90 11.70 29.80 0.00 262 212 PEAK<br>3 5704.91 64.62 106.58 -41.96 50.59 32.10 11.76 29.83 0.00 262 212 PEAK<br>4 5720.51 66.22 111.96 -45.74 52.18 32.10 11.78 29.84 0.00 262 212 PEAK | 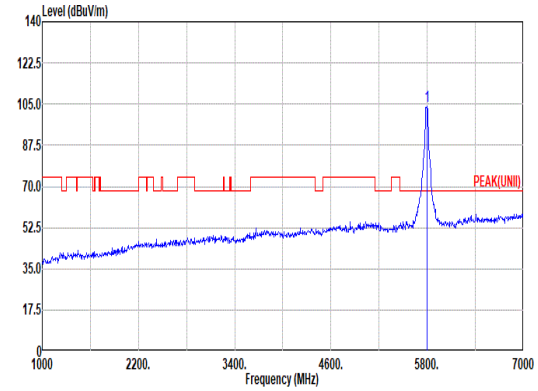 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5795.00 104.15 ------ ------ 89.97 32.20 11.86 29.88 0.00 262 212 PEAK |
| Avg | Blank | 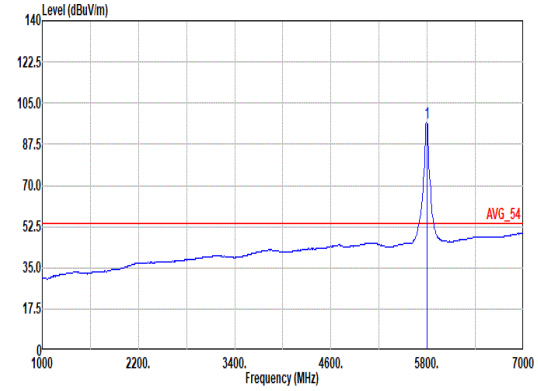 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.430kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5795.00 96.44 ------ ------ 82.29 32.18 11.85 29.88 0.00 262 212 AVERAGE |

| Mode | 8 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT40_CH159_5795MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 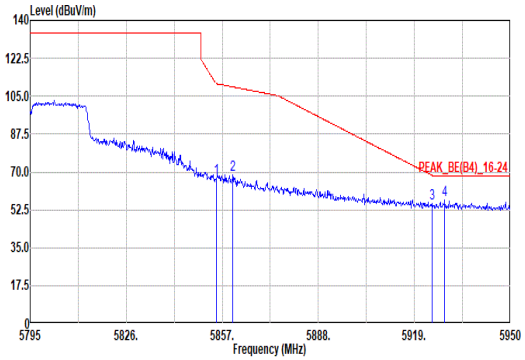 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5854.99 66.92 110.83 -43.91 52.51 32.42 11.91 29.92 0.00 262 212 PEAK<br>2 5860.41 68.71 109.28 -40.57 54.28 32.44 11.91 29.92 0.00 262 212 PEAK<br>3 5924.74 55.28 68.40 -13.12 40.62 32.65 11.97 29.96 0.00 262 212 PEAK<br>4 5928.77 57.05 68.20 -11.15 42.38 32.66 11.97 29.96 0.00 262 212 PEAK | Blank |

| Mode | 8 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT40_CH159_5795MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 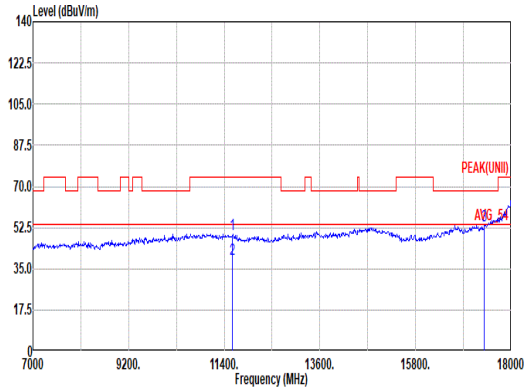 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11590.00 49.42 74.00 -24.58 58.00 39.78 16.82 65.76 0.58 388 193 PEAK<br>2 11590.00 39.00 54.00 -15.00 47.58 39.78 16.82 65.76 0.58 388 193 AVERAGE<br>3 17385.00 53.58 68.20 -14.62 54.30 41.48 21.21 64.03 0.62 -- -- PEAK | 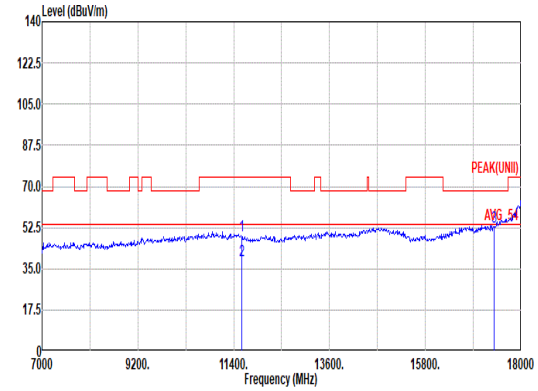 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11590.00 49.39 74.00 -24.61 57.97 39.78 16.82 65.76 0.58 100 156 PEAK<br>2 11590.00 38.78 54.00 -15.22 47.36 39.78 16.82 65.76 0.58 100 156 AVERAGE<br>3 17385.00 53.04 68.20 -15.16 53.76 41.48 21.21 64.03 0.62 -- -- PEAK |

| Mode | 8 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11n HT40_CH159_5795MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 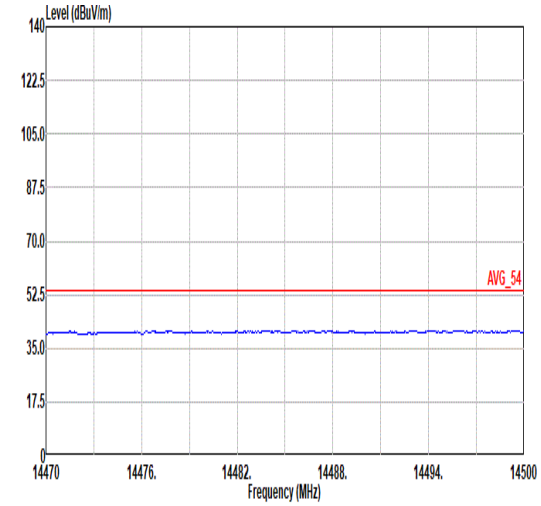 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 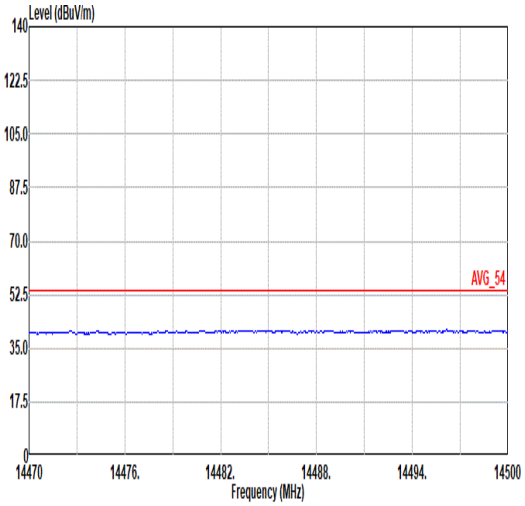 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |
| 17G ~18G Avg | 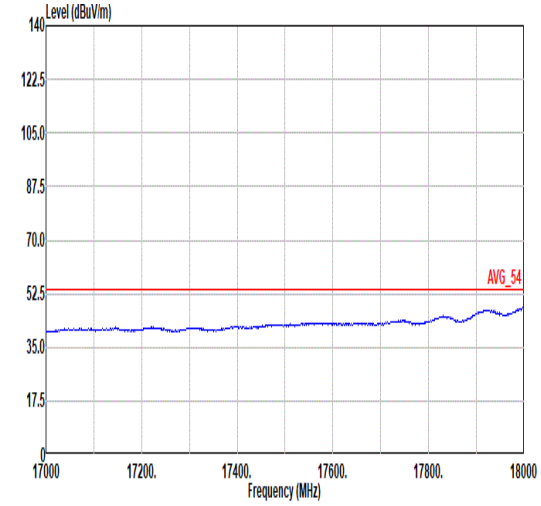 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 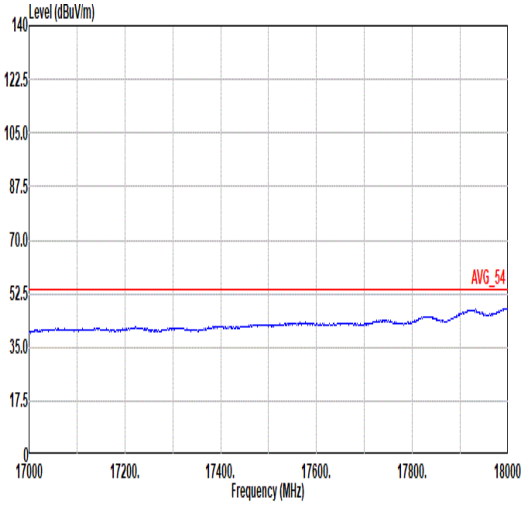 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |

| Mode | 9 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ac VHT80_CH155_5775MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 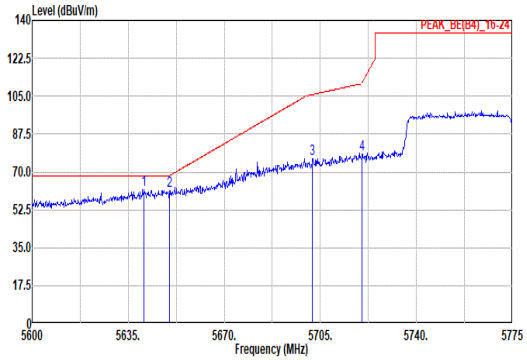 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5640.78 61.84 68.20 -6.36 48.08 31.86 11.69 29.79 0.00 100 181 PEAK<br>2 5650.05 61.46 68.24 -6.78 47.66 31.90 11.70 29.80 0.00 100 181 PEAK<br>3 5702.20 76.14 105.82 -29.68 62.11 32.10 11.76 29.83 0.00 100 181 PEAK<br>4 5720.23 78.11 111.31 -33.20 64.07 32.10 11.78 29.84 0.00 100 181 PEAK | 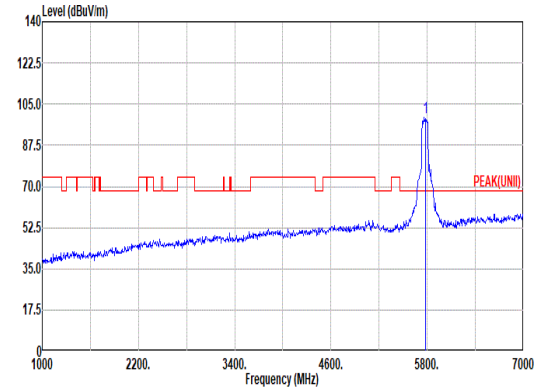 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5775.00 99.14 ------ ------ 85.05 32.13 11.82 29.86 0.00 100 181 PEAK |
| Avg | Blank | 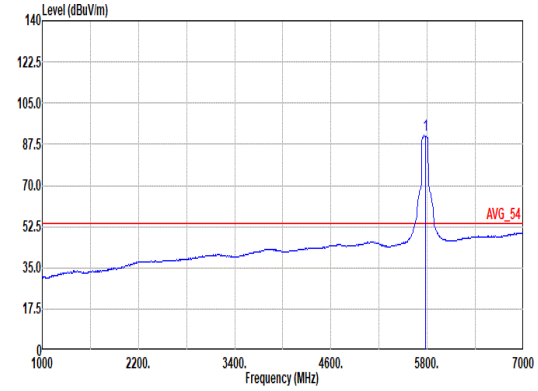 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.910kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5775.00 91.34 ------ ------ 77.25 32.13 11.82 29.86 0.00 100 181 AVERAGE |

| Mode | 9 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ac VHT80_CH155_5775MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 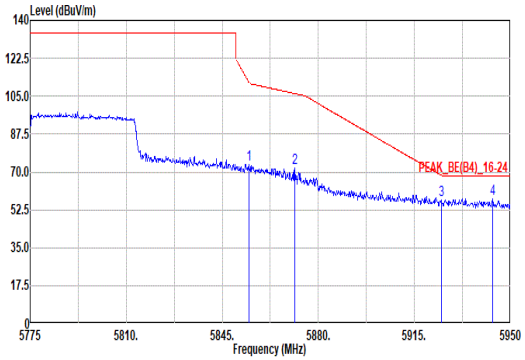 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5854.63 73.53 111.65 -38.12 59.12 32.42 11.91 29.92 0.00 100 181 PEAK<br>2 5871.43 71.64 106.20 -34.56 57.16 32.49 11.92 29.93 0.00 100 181 PEAK<br>3 5924.80 57.07 68.35 -11.28 42.41 32.65 11.97 29.96 0.00 100 181 PEAK<br>4 5943.53 57.42 68.20 -10.78 42.72 32.69 11.98 29.97 0.00 100 181 PEAK | Blank |

| Mode | 9 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ac VHT80_CH155_5775MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 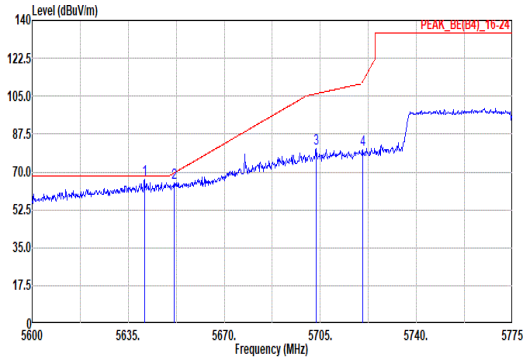 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5640.95 66.34 68.20 -1.86 52.58 31.86 11.69 29.79 0.00 292 217 PEAK<br>2 5651.63 65.00 69.41 -4.41 51.19 31.91 11.70 29.80 0.00 292 217 PEAK<br>3 5703.60 80.77 106.21 -25.44 66.74 32.10 11.76 29.83 0.00 292 217 PEAK<br>4 5720.40 80.50 111.71 -31.21 66.46 32.10 11.78 29.84 0.00 292 217 PEAK | 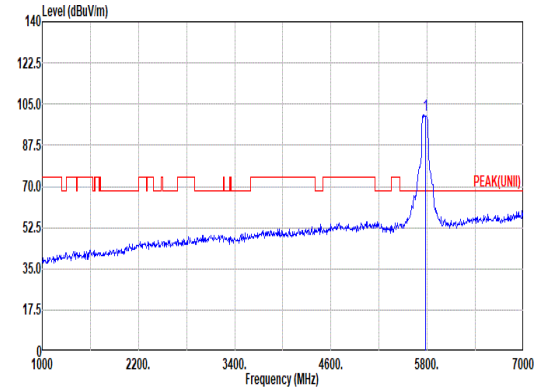 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5775.00 100.63 ------ ------ 86.55 32.12 11.82 29.86 0.00 292 217 PEAK |
| Avg | Blank | 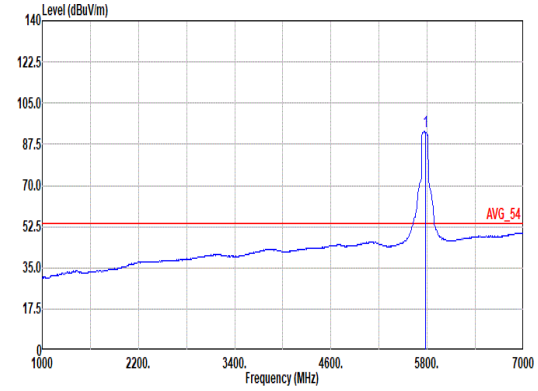 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.910kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5775.00 92.93 ------ ------ 78.84 32.13 11.82 29.86 0.00 292 217 AVERAGE |

| Mode | 9 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ac VHT80_CH155_5775MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 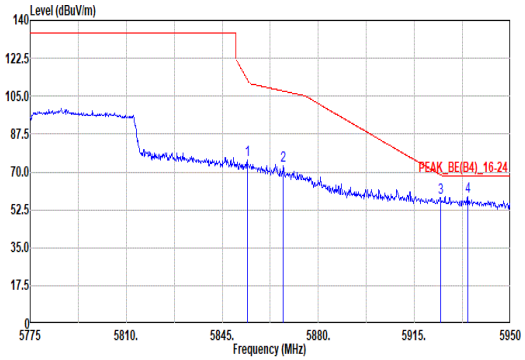 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5854.10 75.32 112.85 -37.53 60.91 32.42 11.91 29.92 0.00 292 217 PEAK<br>2 5867.23 72.64 107.37 -34.73 58.17 32.47 11.92 29.92 0.00 292 217 PEAK<br>3 5924.45 58.22 68.61 -10.39 43.56 32.65 11.97 29.96 0.00 292 217 PEAK<br>4 5934.43 58.73 68.20 -9.47 44.05 32.67 11.97 29.96 0.00 292 217 PEAK | Blank |

| Mode | 9 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ac VHT80_CH155_5775MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 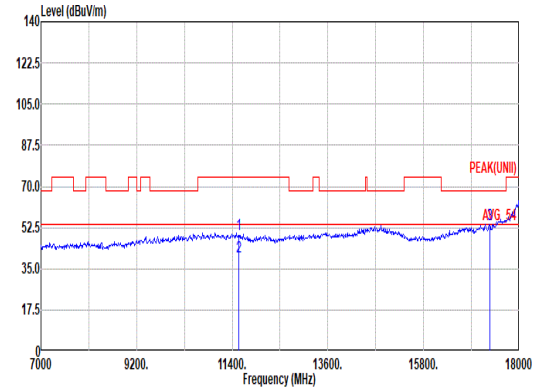 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11550.00 49.89 74.00 -24.11 58.17 40.10 16.78 65.75 0.59 386 193 PEAK<br>2 11550.00 40.35 54.00 -13.65 48.63 40.10 16.78 65.75 0.59 386 193 AVERAGE<br>3 17325.00 53.94 68.20 -14.26 55.38 41.00 21.13 64.19 0.62 -- -- PEAK | 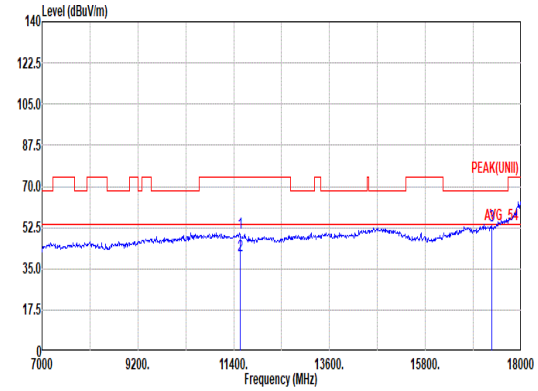 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11550.00 49.95 74.00 -24.05 58.23 40.10 16.78 65.75 0.59 100 159 PEAK<br>2 11550.00 40.45 54.00 -13.55 48.73 40.10 16.78 65.75 0.59 100 159 AVERAGE<br>3 17325.00 53.50 68.20 -14.70 54.94 41.00 21.13 64.19 0.62 -- -- PEAK |

| Mode | 9 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ac VHT80_CH155_5775MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 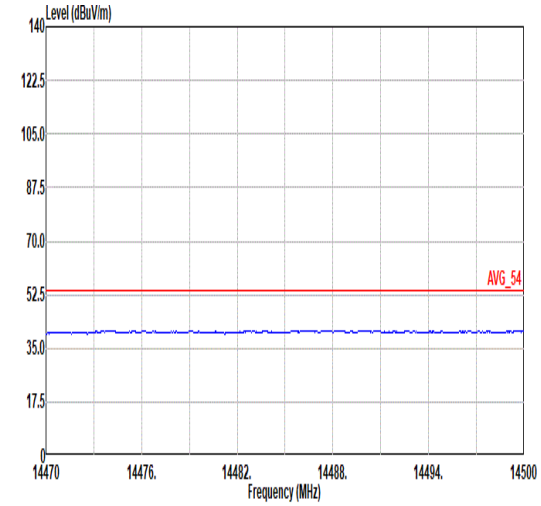 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 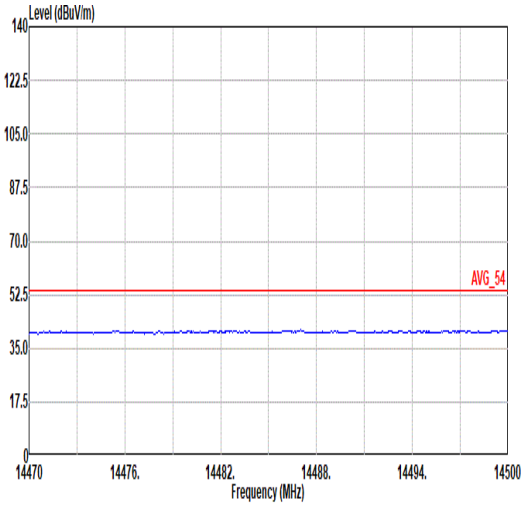 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |
| 17G ~18G Avg | 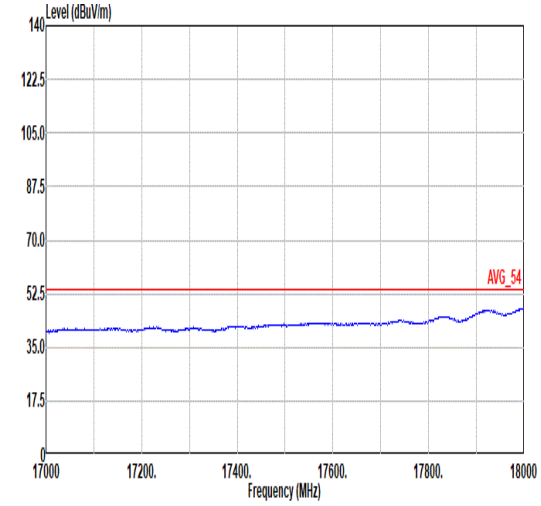 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 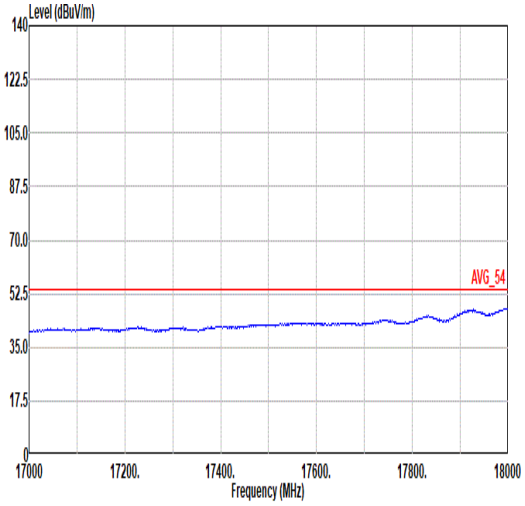 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |

| Mode | 10 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH149_Full RU_5745MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 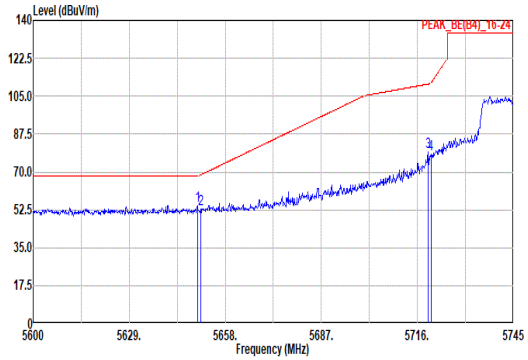 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>1 5649.59 54.25 68.20 -13.95 40.45 31.90 11.70 29.80 0.00 100 196 PEAK<br>2 5650.61 53.00 68.65 -15.65 39.20 31.90 11.70 29.80 0.00 100 196 PEAK<br>3 5719.34 79.03 110.61 -31.58 64.99 32.10 11.78 29.84 0.00 100 196 PEAK<br>4 5720.06 78.36 110.94 -32.58 64.32 32.10 11.78 29.84 0.00 100 196 PEAK | 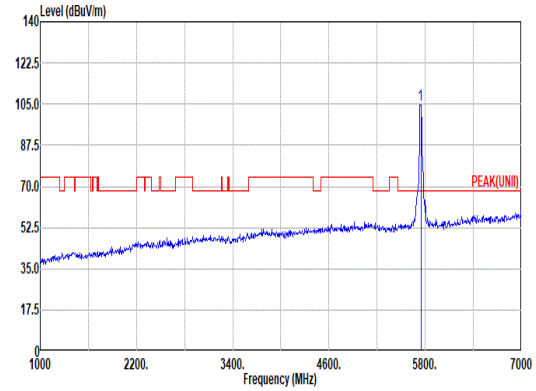 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>1 5745.00 104.64 ------ ------ 90.59 32.10 11.80 29.85 0.00 100 196 PEAK |
| Avg | Blank | 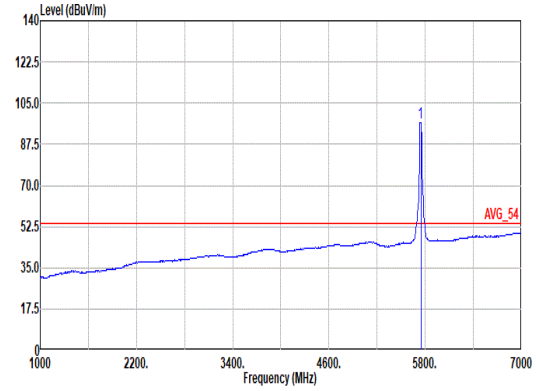 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br>1 5745.00 96.78 ------ ------ 82.73 32.10 11.80 29.85 0.00 100 196 AVERAGE |

| Mode | 10 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH149_Full RU_5745MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 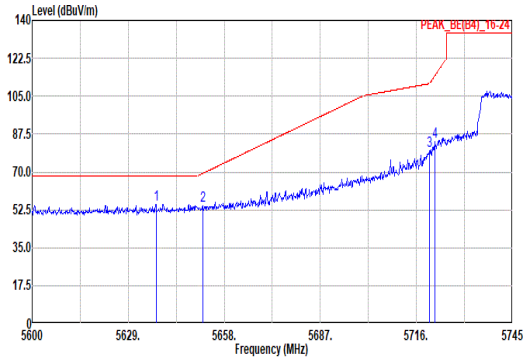 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5637.41 55.13 68.20 -13.07 41.38 31.85 11.69 29.79 0.00 298 213 PEAK<br>2 5651.48 54.31 69.30 -14.99 40.50 31.91 11.70 29.80 0.00 298 213 PEAK<br>3 5719.92 79.58 110.78 -31.20 65.54 32.10 11.78 29.84 0.00 298 213 PEAK<br>4 5721.51 83.87 114.24 -30.37 69.83 32.10 11.78 29.84 0.00 298 213 PEAK | 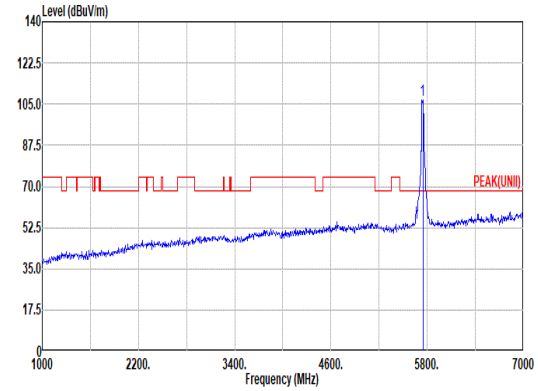 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 106.61 ------ ------ 92.57 32.10 11.79 29.85 0.00 298 213 PEAK |
| Avg | Blank | 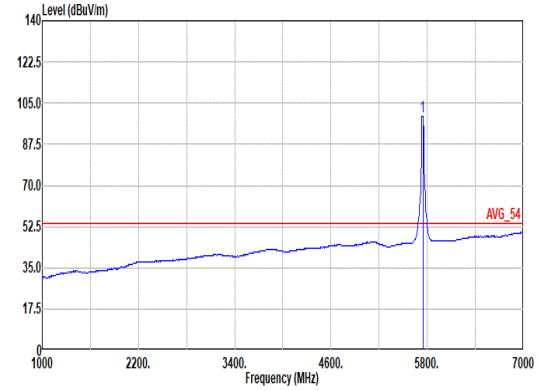 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 99.55 ------ ------ 85.50 32.10 11.80 29.85 0.00 298 213 AVERAGE |

| Mode | 10 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH149_Full RU_5745MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 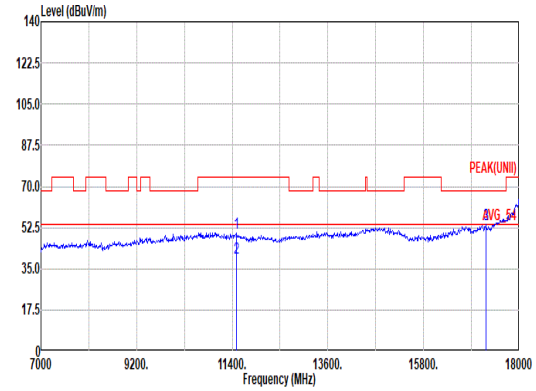 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11490.00 50.16 74.00 -23.84 58.51 40.06 16.73 65.73 0.59 388 215 PEAK<br>2 11490.00 39.71 54.00 -14.29 48.06 40.06 16.73 65.73 0.59 388 215 AVERAGE<br>3 17235.00 53.69 68.20 -14.51 55.89 40.57 21.02 64.42 0.63 -- -- PEAK | 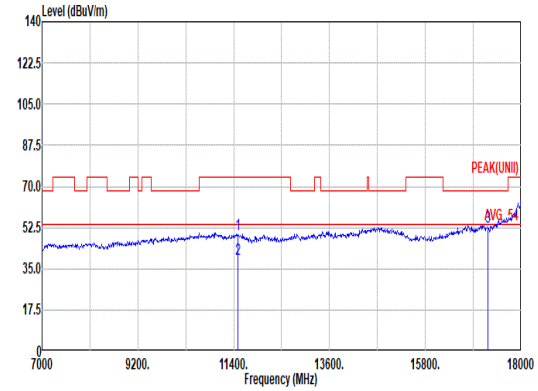 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11490.00 49.47 74.00 -24.53 57.82 40.06 16.73 65.73 0.59 100 159 PEAK<br>2 11490.00 38.84 54.00 -15.16 47.19 40.06 16.73 65.73 0.59 100 159 AVERAGE<br>3 17235.00 52.72 68.20 -15.48 54.92 40.57 21.02 64.42 0.63 -- -- PEAK |

| Mode | 10 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH149_Full RU_5745MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 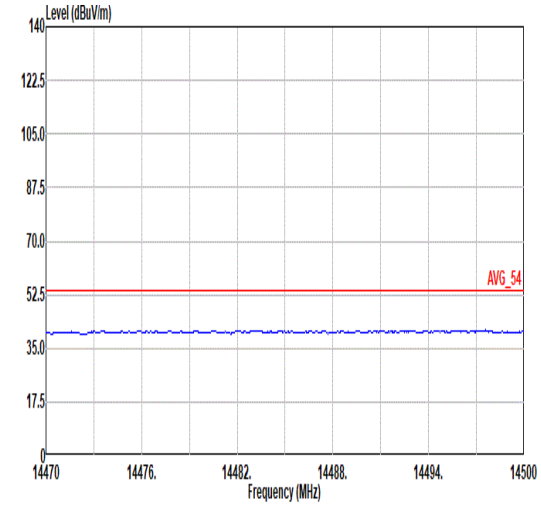 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 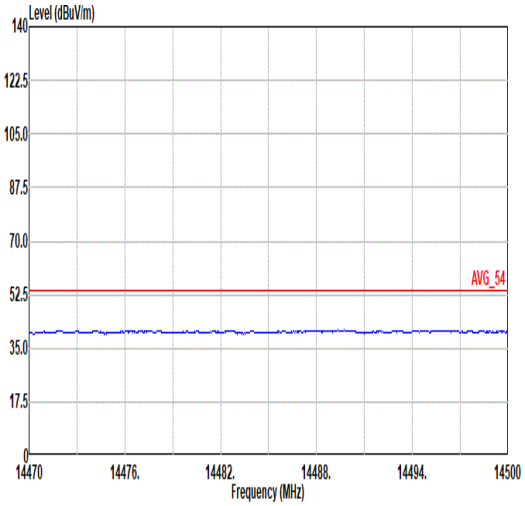 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |
| 17G ~18G Avg | 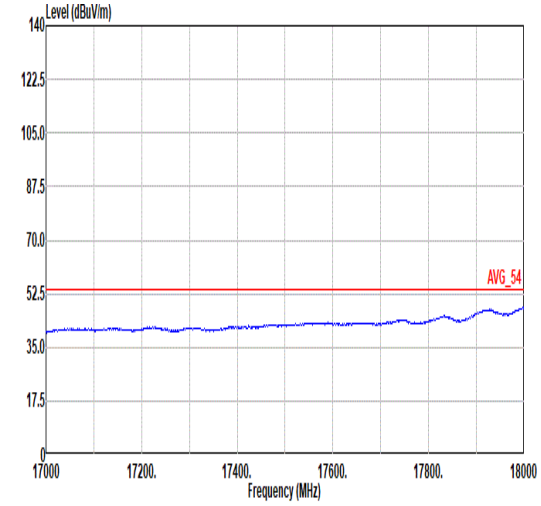 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 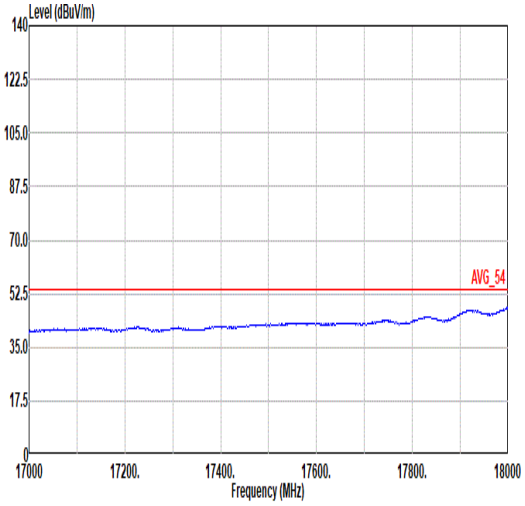 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |

| Mode | 11 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH149_Partial RU 26/0_5745MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 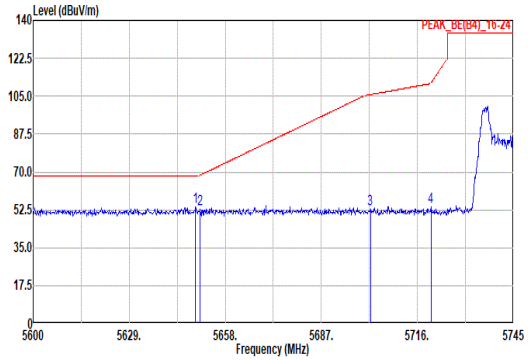 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5649.01 53.81 68.20 -14.39 40.01 31.90 11.70 29.80 0.00 300 269 PEAK<br>2 5650.46 52.62 68.54 -15.92 38.82 31.90 11.70 29.80 0.00 300 269 PEAK<br>3 5701.79 53.02 105.70 -52.68 38.99 32.10 11.76 29.83 0.00 300 269 PEAK<br>4 5720.06 53.73 110.94 -57.21 39.69 32.10 11.78 29.84 0.00 300 269 PEAK | 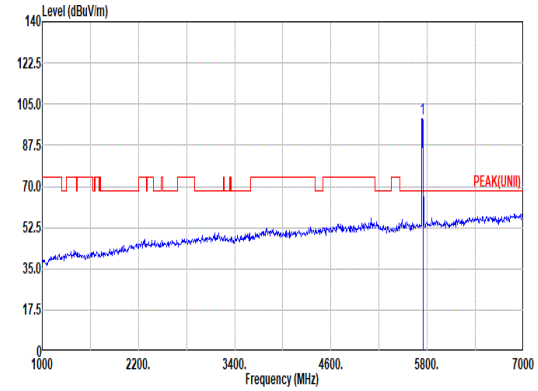 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 98.69 ------ ------ 84.65 32.10 11.79 29.85 0.00 300 269 PEAK |
| Avg | Blank | 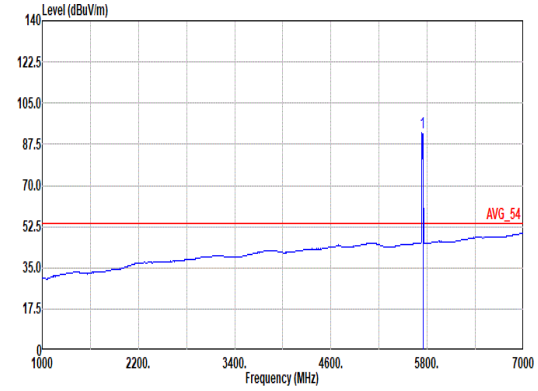 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 92.23 ------ ------ 78.19 32.10 11.79 29.85 0.00 300 269 AVERAGE |

| Mode | 11 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH149_Partial RU 26/0_5745MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 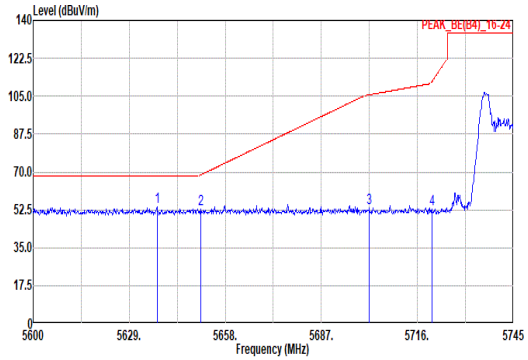 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5637.41 53.66 68.20 -14.54 39.91 31.85 11.69 29.79 0.00 236 219 PEAK<br>2 5650.61 52.90 68.65 -15.75 39.10 31.90 11.70 29.80 0.00 236 219 PEAK<br>3 5701.50 53.15 105.62 -52.47 39.12 32.10 11.76 29.83 0.00 236 219 PEAK<br>4 5720.35 52.60 111.60 -59.00 38.56 32.10 11.78 29.84 0.00 236 219 PEAK | 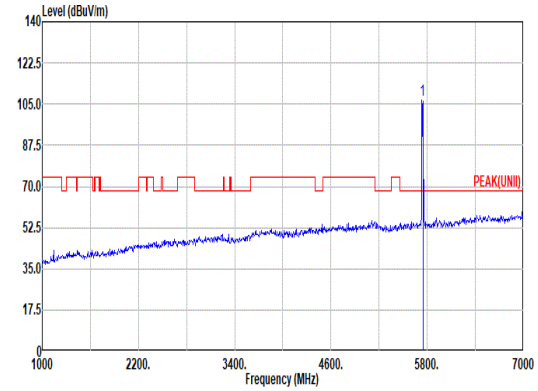 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 106.74 ------ ------ 92.70 32.10 11.79 29.85 0.00 236 219 PEAK |
| Avg | Blank | 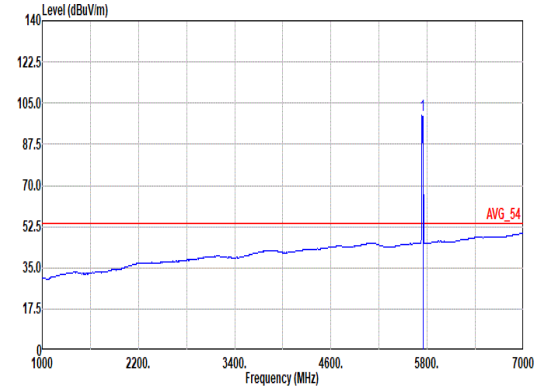 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 99.70 ------ ------ 85.66 32.10 11.79 29.85 0.00 236 219 AVERAGE |

| Mode | 12 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH149_Partial RU 52/37_5745MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 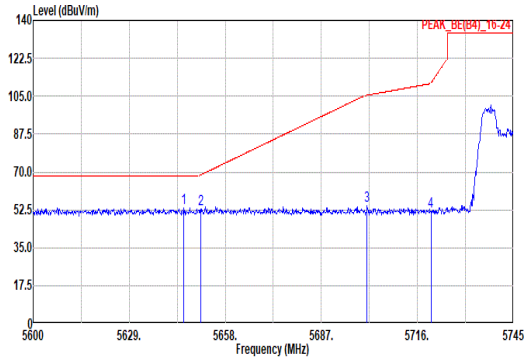 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5645.53 53.47 68.20 -14.73 39.68 31.88 11.70 29.79 0.00 370 360 PEAK<br>2 5650.61 53.01 68.65 -15.64 39.21 31.90 11.70 29.80 0.00 370 360 PEAK<br>3 5700.78 54.40 105.42 -51.02 40.37 32.10 11.76 29.83 0.00 370 360 PEAK<br>4 5720.06 51.78 110.94 -59.16 37.74 32.10 11.78 29.84 0.00 370 360 PEAK | 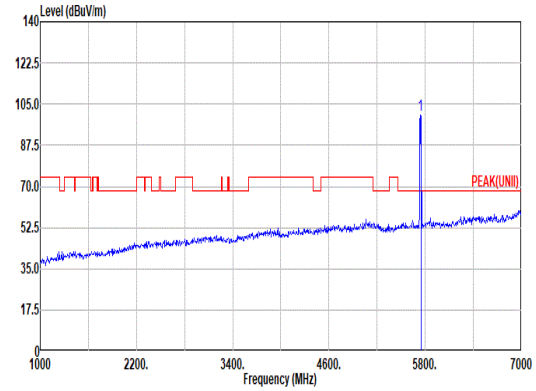 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 100.25 ------ ------ 86.20 32.10 11.80 29.85 0.00 370 360 PEAK |
| Avg | Blank | 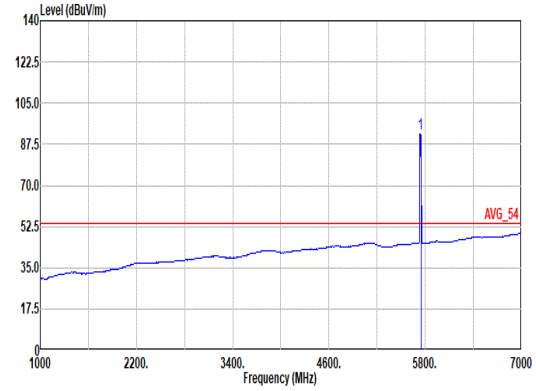 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 92.11 ------ ------ 78.06 32.10 11.80 29.85 0.00 370 360 AVERAGE |

| Mode | 12 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH149_Partial RU 52/37_5745MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 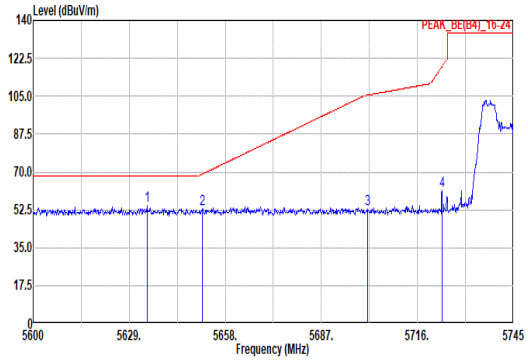 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5634.37 54.64 68.20 -13.56 40.90 31.84 11.69 29.79 0.00 400 188 PEAK<br>2 5651.04 52.70 68.97 -16.27 38.90 31.90 11.70 29.80 0.00 400 188 PEAK<br>3 5700.92 53.00 105.46 -52.46 38.97 32.10 11.76 29.83 0.00 400 188 PEAK<br>4 5723.40 61.51 118.54 -57.03 47.47 32.10 11.78 29.84 0.00 400 188 PEAK | 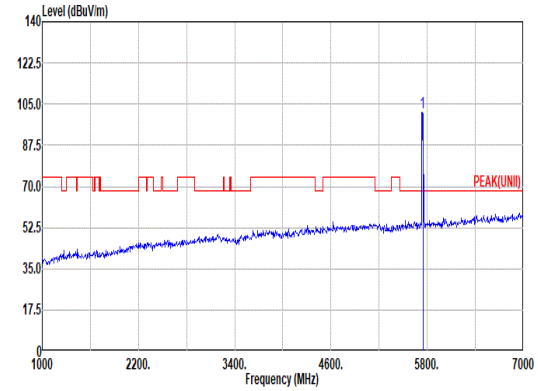 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 101.63 ------ ------ 87.59 32.10 11.79 29.85 0.00 400 188 PEAK |
| Avg | Blank | 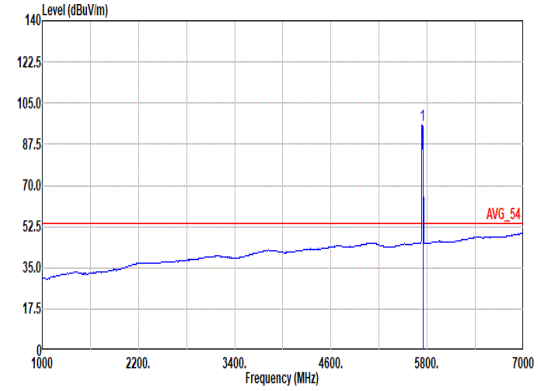 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 95.51 ------ ------ 81.46 32.10 11.80 29.85 0.00 400 188 AVERAGE |

| Mode | 13 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH149_Partial RU 106/53_5745MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 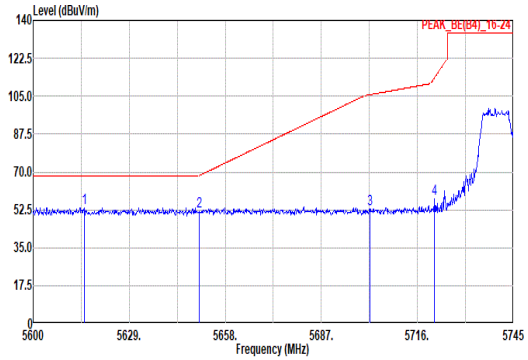 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5615.37 53.60 68.20 -14.60 39.95 31.76 11.67 29.78 0.00 391 0 PEAK<br>2 5650.03 51.83 68.22 -16.39 38.03 31.90 11.70 29.80 0.00 391 0 PEAK<br>3 5701.65 52.78 105.66 -52.88 38.75 32.10 11.76 29.83 0.00 391 0 PEAK<br>4 5721.22 57.66 113.58 -55.92 43.62 32.10 11.78 29.84 0.00 391 0 PEAK | 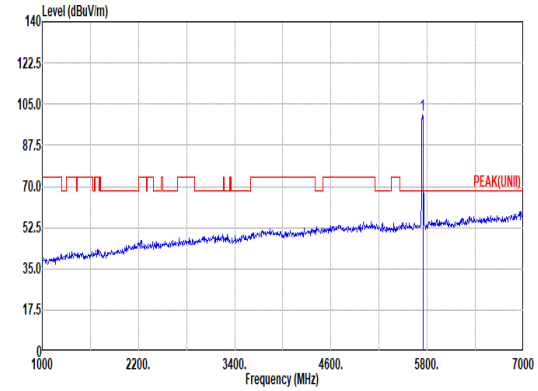 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 100.18 ------ ------ 86.13 32.10 11.80 29.85 0.00 391 0 PEAK |
| Avg | Blank | 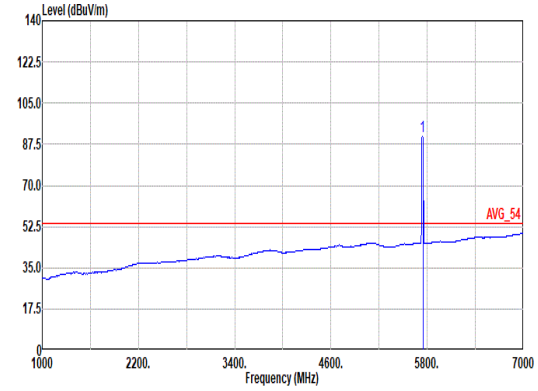 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 90.87 ------ ------ 76.82 32.10 11.80 29.85 0.00 391 0 AVERAGE |

| Mode | 13 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH149_Partial RU 106/53_5745MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 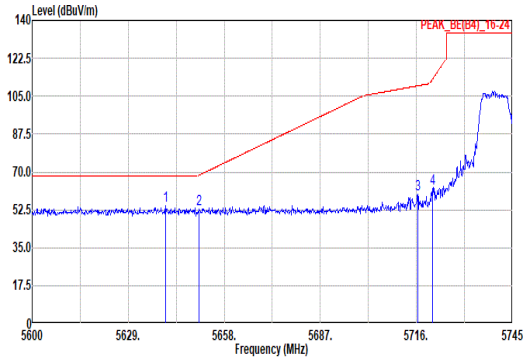 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5640.31 54.28 68.20 -13.92 40.52 31.86 11.69 29.79 0.00 300 217 PEAK<br>2 5650.46 52.73 68.54 -15.81 38.93 31.90 11.70 29.80 0.00 300 217 PEAK<br>3 5716.44 59.56 109.80 -50.24 45.53 32.10 11.77 29.84 0.00 300 217 PEAK<br>4 5720.79 62.25 112.59 -50.34 48.21 32.10 11.78 29.84 0.00 300 217 PEAK | 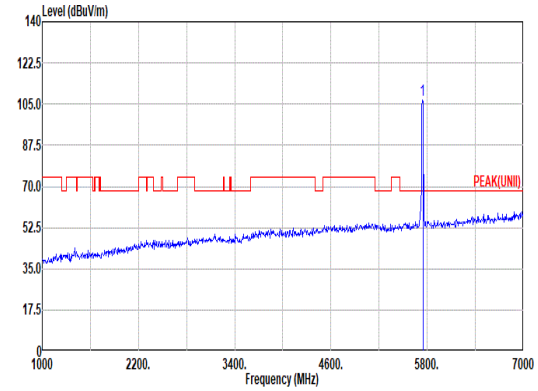 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 106.75 ------ ------ 92.70 32.10 11.80 29.85 0.00 300 217 PEAK |
| Avg | Blank | 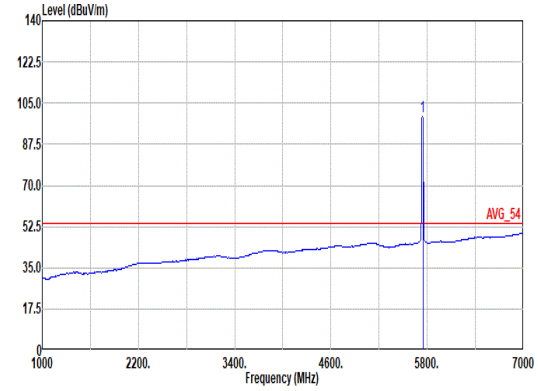 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:0.220kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5745.00 99.10 ------ ------ 85.05 32.10 11.80 29.85 0.00 300 217 AVERAGE |

| Mode | 14 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH157_Full RU_5785MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 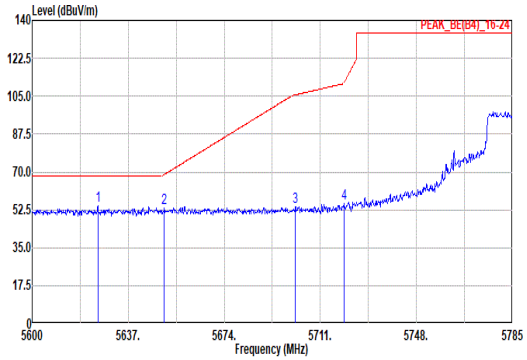 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5625.35 54.30 68.20 -13.90 40.60 31.80 11.68 29.78 0.00 106 115 PEAK<br>2 5650.88 53.59 68.85 -15.26 39.79 31.90 11.70 29.80 0.00 106 115 PEAK<br>3 5701.38 53.85 105.59 -51.74 39.82 32.10 11.76 29.83 0.00 106 115 PEAK<br>4 5720.07 55.63 110.95 -55.32 41.59 32.10 11.78 29.84 0.00 106 115 PEAK | 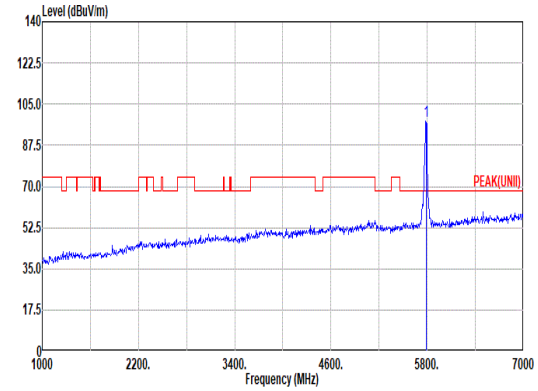 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5785.00 97.87 ------ ------ 83.74 32.16 11.84 29.87 0.00 106 115 PEAK |
| Avg | Blank | 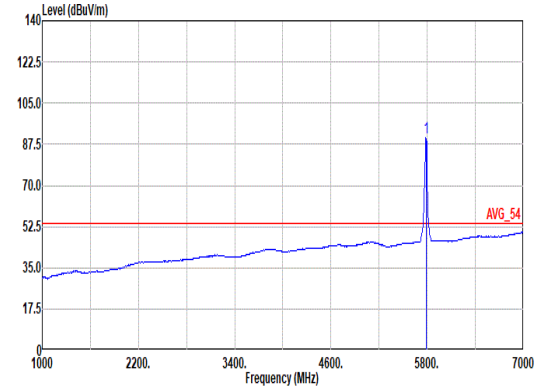 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5785.00 90.19 ------ ------ 76.06 32.16 11.84 29.87 0.00 106 115 AVERAGE |

| Mode | 14 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH157_Full RU_5785MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 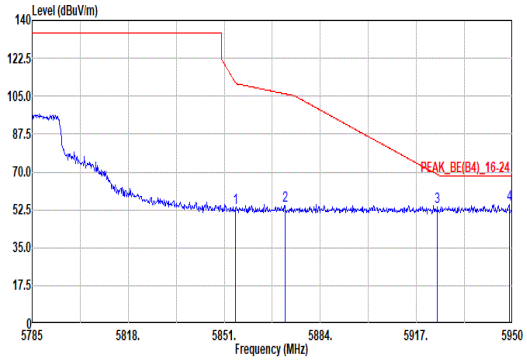 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5854.80 53.40 111.27 -57.87 38.99 32.42 11.91 29.92 0.00 106 115 PEAK<br>2 5871.79 54.27 106.10 -51.83 39.79 32.49 11.92 29.93 0.00 106 115 PEAK<br>3 5924.26 53.80 68.75 -14.95 39.14 32.65 11.97 29.96 0.00 106 115 PEAK<br>4 5948.85 55.18 68.20 -13.02 40.46 32.70 11.99 29.97 0.00 106 115 PEAK | Blank |

| Mode | 14 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - L | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH157_Full RU_5785MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 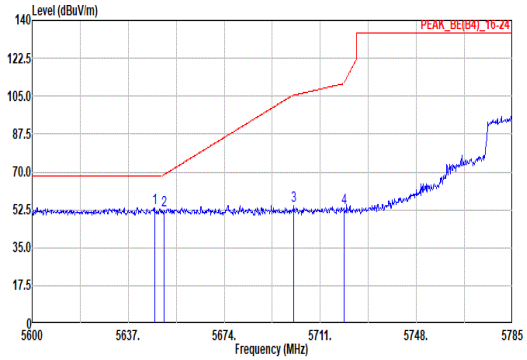 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5647.18 53.45 68.20 -14.75 39.66 31.89 11.70 29.80 0.00 100 293 PEAK<br>2 5650.69 52.50 68.71 -16.21 38.70 31.90 11.70 29.80 0.00 100 293 PEAK<br>3 5700.83 54.42 105.43 -51.01 40.39 32.10 11.76 29.83 0.00 100 293 PEAK<br>4 5720.07 53.20 110.95 -57.75 39.16 32.10 11.78 29.84 0.00 100 293 PEAK | 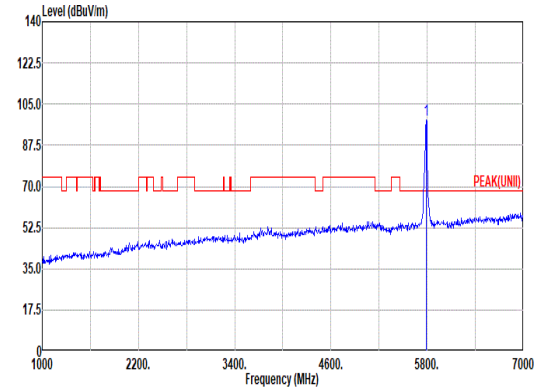 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5785.00 98.39 ------ ------ 84.24 32.18 11.85 29.88 0.00 100 293 PEAK |
| Avg | Blank | 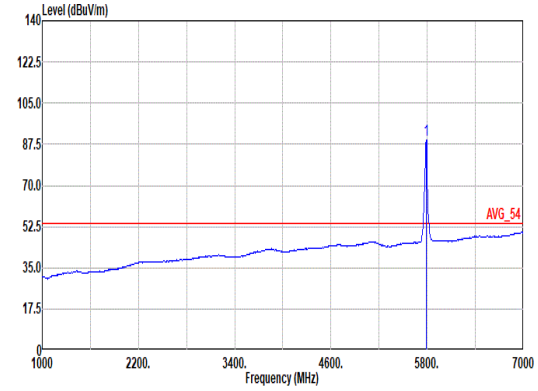 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5785.00 89.34 ------ ------ 75.18 32.19 11.85 29.88 0.00 100 293 AVERAGE |

| Mode | 14 | |
|---|---|---|
| | Band Edge - R | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH157_Full RU_5785MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 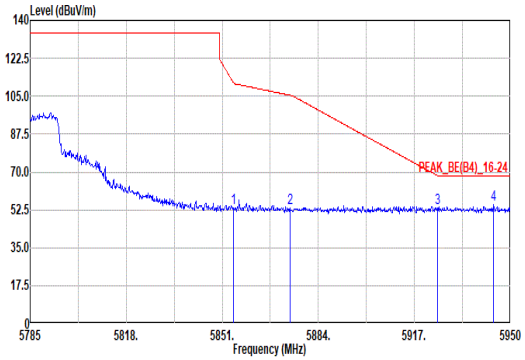 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos<br>Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5854.80 53.43 111.27 -57.84 39.02 32.42 11.91 29.92 0.00 100 293 PEAK<br>2 5874.27 53.62 105.41 -51.79 39.13 32.50 11.92 29.93 0.00 100 293 PEAK<br>3 5924.92 53.15 68.26 -15.11 38.49 32.65 11.97 29.96 0.00 100 293 PEAK<br>4 5944.23 54.81 68.20 -13.39 40.11 32.69 11.98 29.97 0.00 100 293 PEAK | Blank |

| Mode | 14 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH157_Full RU_5785MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 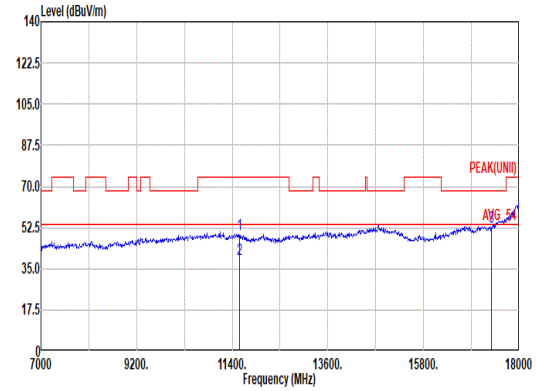 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11570.00 49.55 74.00 -24.45 57.98 39.94 16.80 65.75 0.58 396 211 PEAK<br>2 11570.00 39.34 54.00 -14.66 47.77 39.94 16.80 65.75 0.58 396 211 AVERAGE<br>3 17355.00 52.94 68.20 -15.26 54.02 41.24 21.17 64.11 0.62 -- -- PEAK | 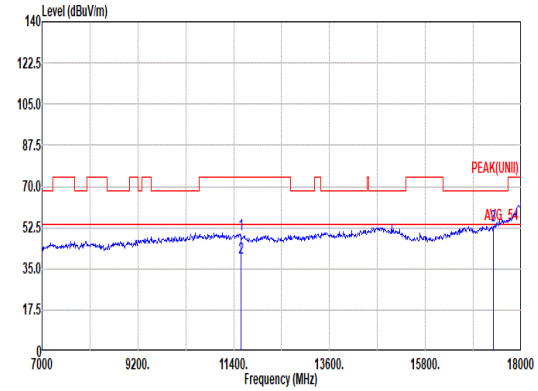 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11570.00 49.78 74.00 -24.22 58.21 39.94 16.80 65.75 0.58 100 153 PEAK<br>2 11570.00 39.62 54.00 -14.38 48.05 39.94 16.80 65.75 0.58 100 153 AVERAGE<br>3 17355.00 53.52 68.20 -14.68 54.60 41.24 21.17 64.11 0.62 -- -- PEAK |

| Mode | 14 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH157_Full RU_5785MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 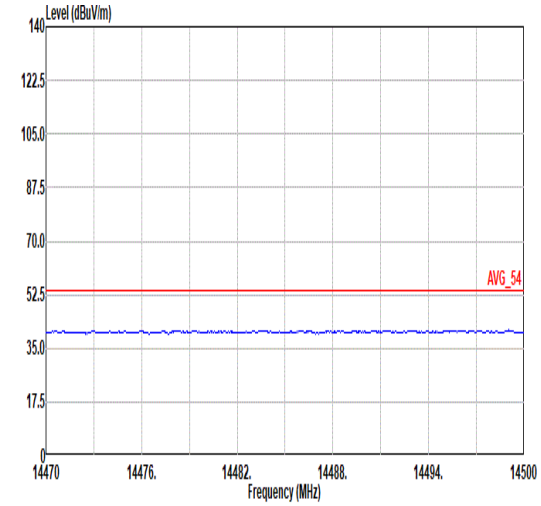 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 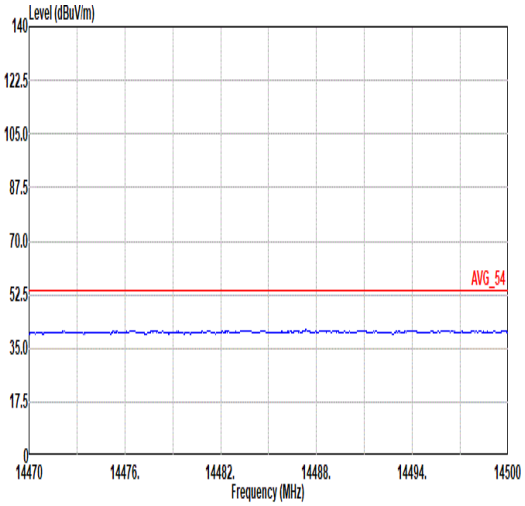 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |
| 17G ~18G Avg | 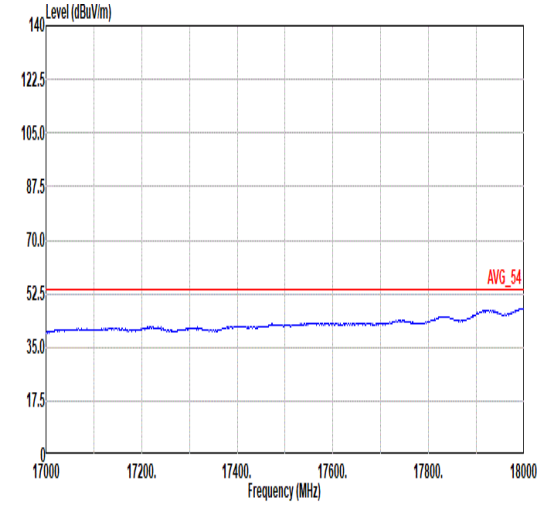 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 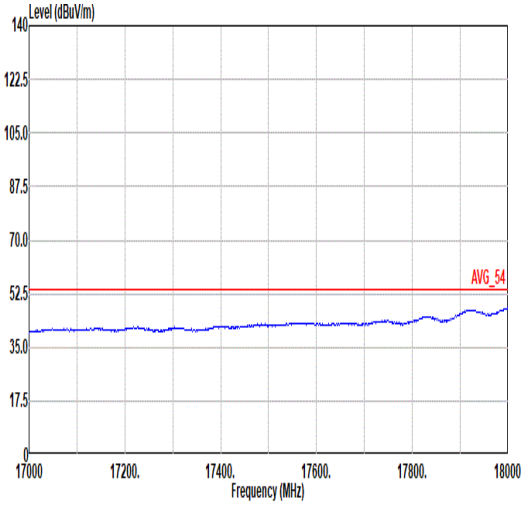 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |

| Mode | 15 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH165_Full RU_5825MHz | |
| Pol. | Horizontal | Fundamental |
| Peak | 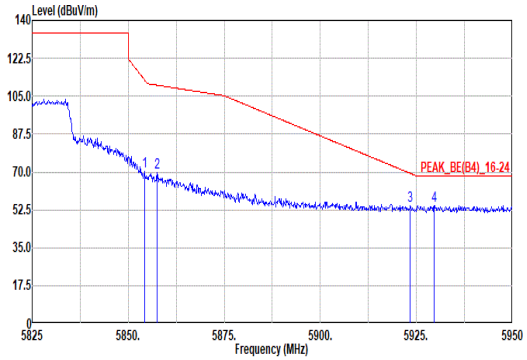 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>1 5854.25 70.49 112.51 -42.02 56.08 32.42 11.91 29.92 0.00 100 181 PEAK<br>2 5857.50 69.68 110.10 -40.42 55.26 32.43 11.91 29.92 0.00 100 181 PEAK<br>3 5923.38 54.36 69.40 -15.04 39.71 32.65 11.96 29.96 0.00 100 181 PEAK<br>4 5929.63 54.65 68.20 -13.55 39.98 32.66 11.97 29.96 0.00 100 181 PEAK | 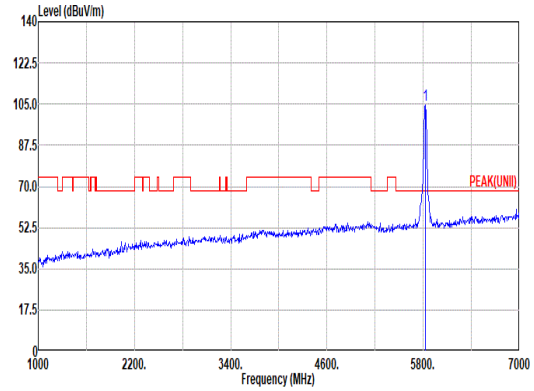 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br>1 5825.00 104.66 ------ ------ 90.38 32.30 11.88 29.90 0.00 100 181 PEAK |
| Avg | Blank | 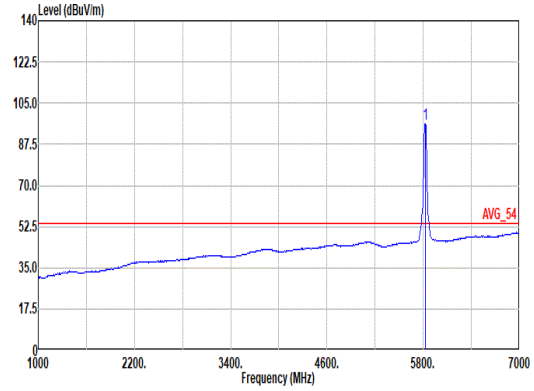 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br>1 5825.00 96.27 ------ ------ 81.99 32.30 11.88 29.90 0.00 100 181 AVERAGE |

| Mode | 15 | |
|---|---|---|
| | Band Edge | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH165_Full RU_5825MHz | |
| Pol. | Vertical | Fundamental |
| Peak | 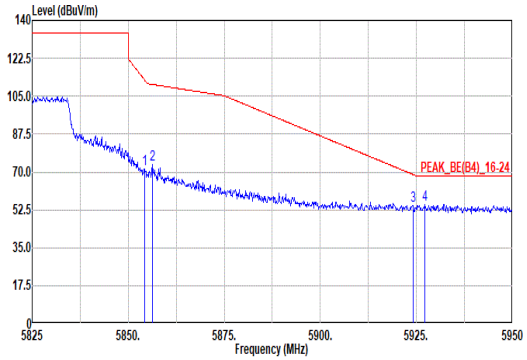 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK_BE(B4)_16-24 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5854.38 71.36 112.22 -40.86 56.95 32.42 11.91 29.92 0.00 100 216 PEAK<br>2 5856.38 73.24 110.41 -37.17 58.82 32.43 11.91 29.92 0.00 100 216 PEAK<br>3 5924.13 54.51 68.84 -14.33 39.85 32.65 11.97 29.96 0.00 100 216 PEAK<br>4 5927.13 55.10 68.20 -13.10 40.44 32.65 11.97 29.96 0.00 100 216 PEAK | 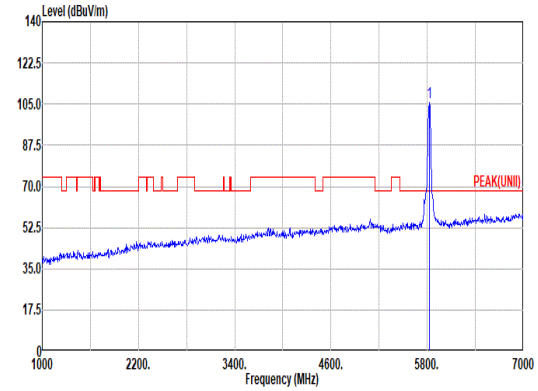 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5825.00 105.43 ------ ------ 91.12 32.32 11.89 29.90 0.00 100 216 PEAK |
| Avg | Blank | 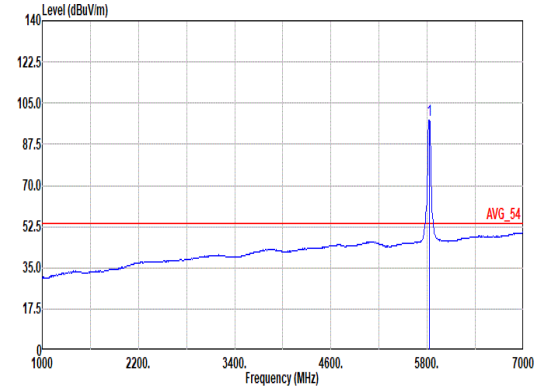 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br>: RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 5825.00 97.61 ------ ------ 83.30 32.32 11.89 29.90 0.00 100 216 AVERAGE |

| Mode | 15 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH165_Full RU_5825MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| Peak<br>Avg | 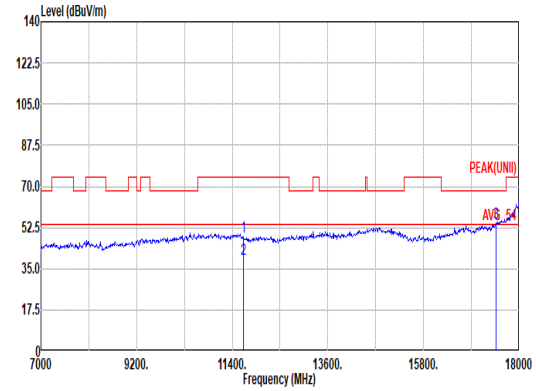 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 HORIZONTAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11650.00 48.56 74.00 -25.44 57.50 39.40 16.87 65.78 0.57 399 230 PEAK<br>2 11650.00 38.91 54.00 -15.09 47.85 39.40 16.87 65.78 0.57 399 230 AVERAGE<br>3 17475.00 54.29 68.20 -13.91 54.14 42.00 21.33 63.80 0.62 -- -- PEAK | 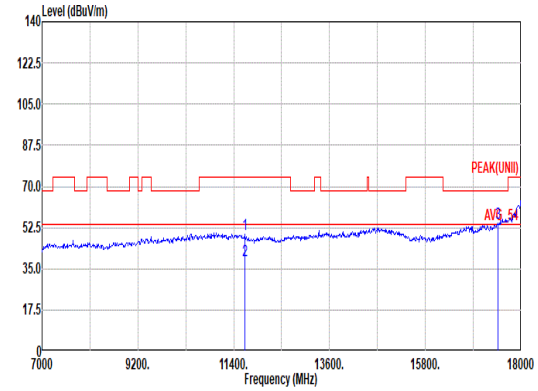 <br><br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-1328_241206 VERTICAL<br><br>Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark<br>MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg<br>1 11650.00 49.44 74.00 -24.56 58.38 39.40 16.87 65.78 0.57 100 154 PEAK<br>2 11650.00 38.70 54.00 -15.30 47.64 39.40 16.87 65.78 0.57 100 154 AVERAGE<br>3 17475.00 54.67 68.20 -13.53 54.52 42.00 21.33 63.80 0.62 -- -- PEAK |

| Mode | 15 | |
|---|---|---|
| | Harmonic | |
| | U-NII-3_5.725-5.85_802.11ax HE20_CH165_Full RU_5825MHz | |
| Pol. | Horizontal | Vertical |
| 14.47G ~14.5G Avg | 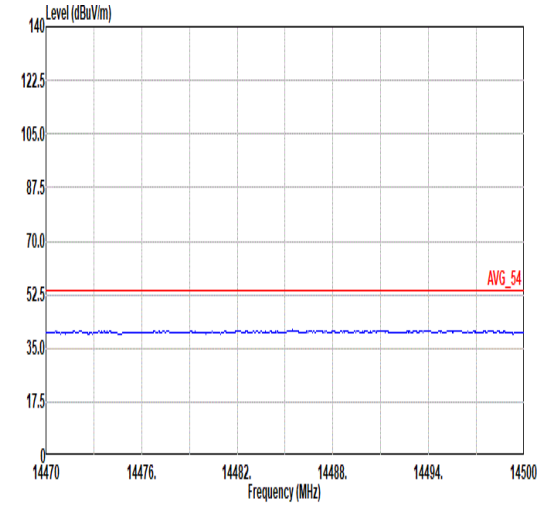 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 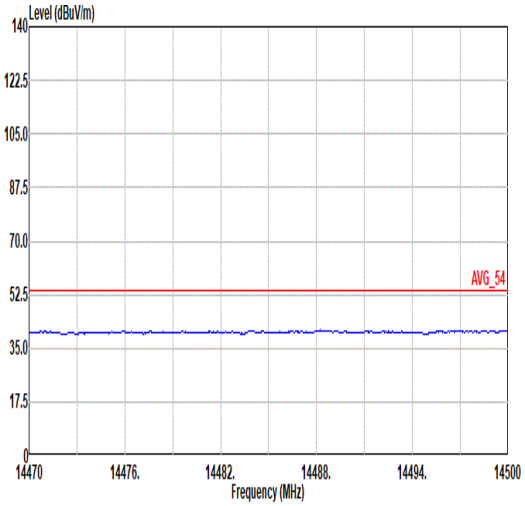 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |
| 17G ~18G Avg | 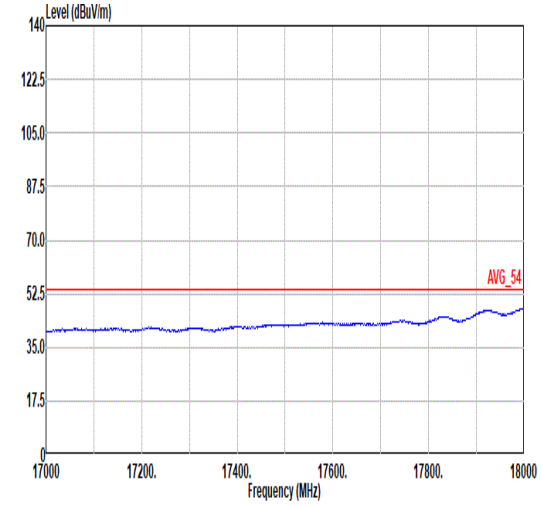 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 HORIZONTAL | 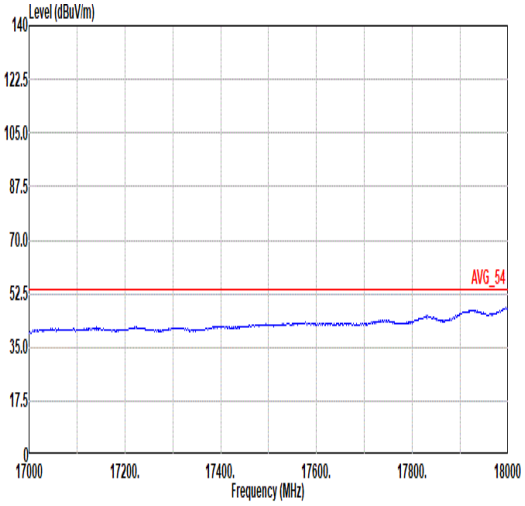 <br>Site : 03CH16-HY<br>Condition: AVG_54 3m 9120D-1522_250327 VERTICAL |