

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER: 402

客 戶 料 號:
CUST P/N:

泛 亞 料 號:
FINE P/N:

產 品 型 號:
DESC: $\Phi 20.5 \times 43-10Ts-0.08 \times 105-6.5mm-CL$

日 期:
DATE: 2020/03/20

版 本:
Version: A.1

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
李礼秀	蔡纪雨	倪星	

泛亞電子實業（HK）有限公司

FINE ELECTRONICS INDUSTRIAL (HK) LIMITED

工廠地址：東莞市石碣鎮四甲工業區

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451

E-mail: fineelec@163.com


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ20.5x43-10Ts-0.08x105-6.5mm-CL	版本 Rev: A.1	客戶 CUST:	402
			泛亞料号 Fine P/N:	FYD402015
			客戶料号 CUST P/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

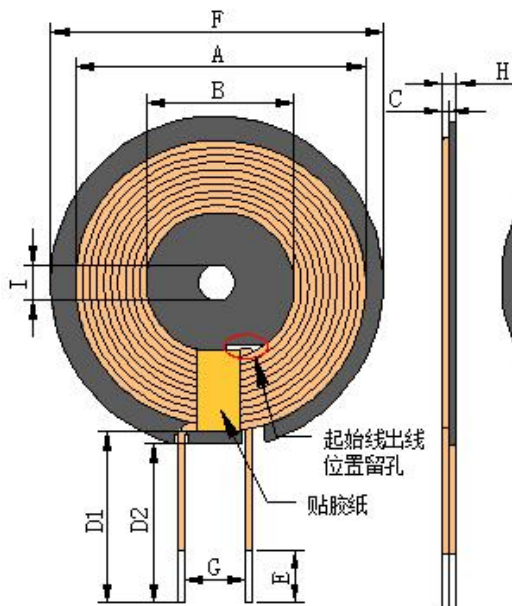


A	43.0±1.5
B	20.5±0.5
C	1.2±0.2
D1	8.5 ref
D2	6.5±1
E	2-5
F	50±1
G	11.0 ref
H	2.8Max
I	5.3 ref

注:

- 1.线圈贴磁片, 磁片尺寸 50±1mm,内孔 5.3mm,厚度为 1.0±0.2mm,开 L 槽。
- 2.线圈贴磁片, 起始线出线位置 L 槽口, 需留孔
- 3.线圈出线位置缠宽度 8mm ±0.5 高温胶纸。

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

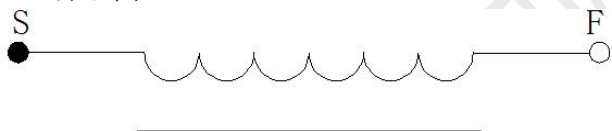

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.3uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	Q 值	S-F	80.0±20% 加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
4	DCR	S-F	≤50m Ω		LCZ METER 502B


擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
李礼秀 2020/03/20	

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ20.5x43-10Ts-0.08x105-6.5mm-CL	版本 Rev: A.1	客戶 CUST:	402
			泛亞料号 Fine P/N:	FYD402015
			客戶料号 CUST P/N:	

五、包裝 PACKONG:

5.1 包裝圖片 Packing pictures:

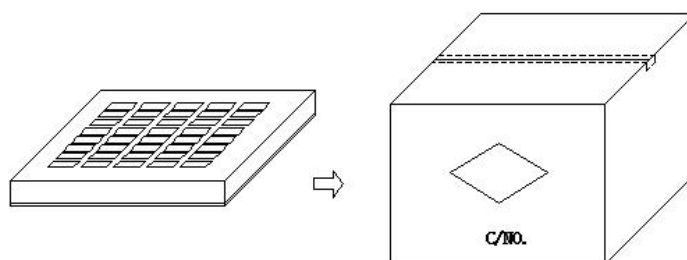

5.2 包裝數量及規格 Packing Quantity:

項目 Item	數量 Quantity	材料規格 Material
盒 Box	200 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1000 Pcs	420*270*310mm

5.3 包裝以現有包裝盤為參照標準，以實際出貨包裝為準,如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清單 Material list:

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	丝包线 0.08*105 股	丙酮丝包线 0.08*105 股	Fushi or weifeng
2	无铅锡条	无铅锡条	Yuxing
3	磁片	Φ50*5.3*1.0mm 锰锌硬磁片开 L 槽	Dingmingda
4	胶水	201 胶水或黄胶	Tianbaoli
5	高温胶纸	8mm 宽高温胶纸	Nanrui
6			

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
李礼秀 2020/03/20	蔡纪雨 2020/03/20