



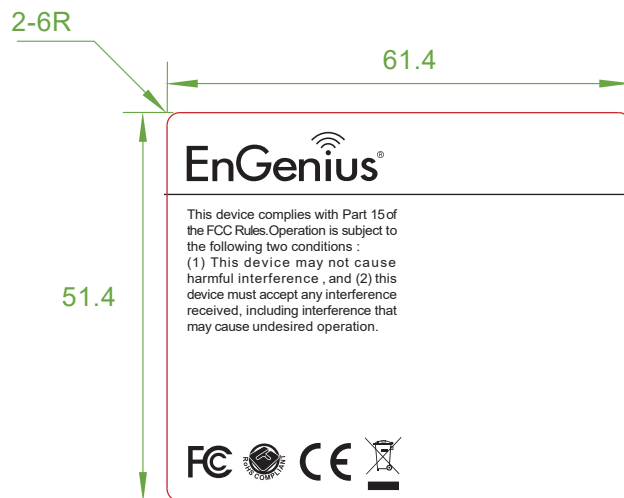

※ Red color for reference and will be printed by factory.

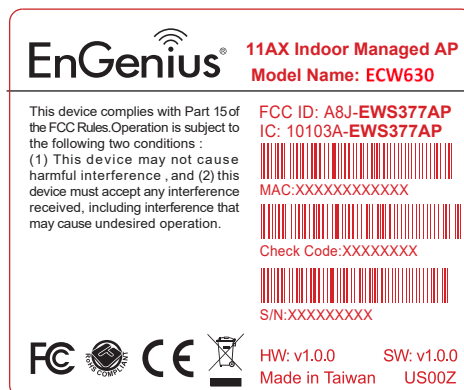

- 尺寸 Dimension : 61.4 *51.4 mm
- 印刷 Ink : 單色黑
- 公差 Tolerance : ± 0.1 mm
- 材質 Material : 50 番反銀龍+一般黏膠 +打字霧膜

底紙型號 Code : HTLSMI50


背膠 Adhesive : Δ 黏著力 Peel Adhesion: 0.8 kgf/25mm $\uparrow$
 Δ 剝離力 Release Force: 7 $\pm$ 3 gf/25mm

上光 Coating : 25番霧面無鹵打印 PET


Δ 黏著力 Peel Adhesion: 0.6 $\uparrow$ kgf / 25mm
 Δ 剝離力 Release Force : 5~15 gf / 25mm
 Δ 保持力 Holding Power : 12 $\uparrow$ hour/ 25mm² / kgf
 Δ 適用溫度 Service Temperature: ≥ 110 °C

- 公差部分不符合左列標準
 - 印刷內容與尺寸以網版data為準
 - 沒有指示位置的部分公差為 ± 0.2 mm
 - 沒有指示的部分傾斜公差為 ± 0.2 度
 - 印刷如有不清、斷字或滲墨現象
 - 印刷位置與圖比例印刷不符合
- ※廠商須無條件重新製作!

部門	外觀設計課			料號	6710A6873000		
日期	2018/11/06	比例	1/1	單位	mm	工業設計工程師	Dona
該專案經理人或業務之內容核准			產品規劃	檢圖	Rennier		

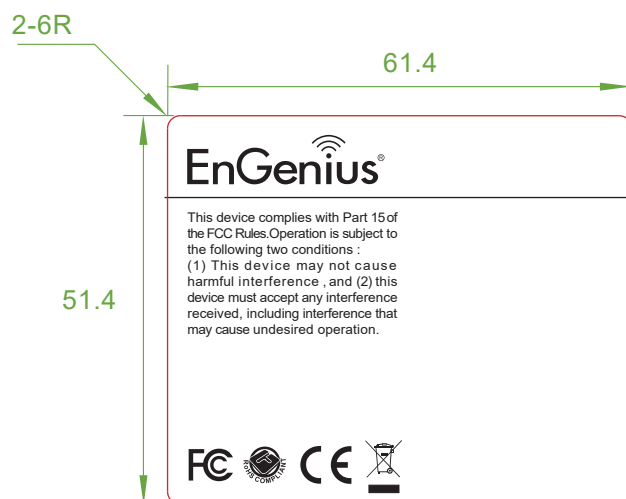

※ Red color for reference and will be printed by factory.

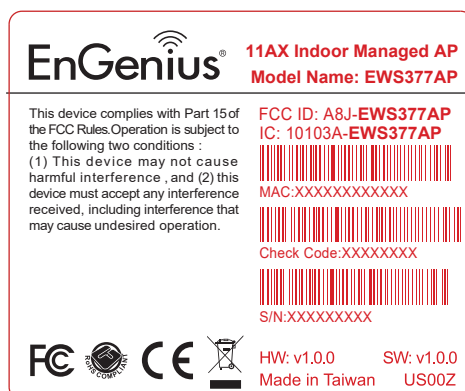

- 尺寸 Dimension : 61.4 *51.4 mm
- 印刷 Ink : 單色黑
- 公差 Tolerance : ± 0.1 mm
- 材質 Material : 50 番反銀龍+一般黏膠 +打字霧膜

底紙型號 Code : HTLSMI50


背膠 Adhesive : Δ 黏著力 Peel Adhesion: 0.8 kgf/25mm $\uparrow$
 Δ 剝離力 Release Force: 7 $\pm$ 3 gf/25mm

上光 Coating : 25番霧面無鹵打印 PET

Δ 黏著力 Peel Adhesion: 0.6 $\uparrow$ kgf / 25mm
 Δ 剝離力 Release Force : 5~15 gf / 25mm
 Δ 保持力 Holding Power : 12 $\uparrow$ hour/ 25mm² / kgf
 Δ 適用溫度 Service Temperature: ≥ 110 $^{\circ}$ C

- 公差部分不符合左列標準
 - 印刷內容與尺寸以網版data為準
 - 沒有指示位置的部分公差為 ± 0.2 mm
 - 沒有指示的部分傾斜公差為 ± 0.2 度
 - 印刷如有不清、斷字或滲墨現象
 - 印刷位置與圖比例印刷不符合
- ※廠商須無條件重新製作!

部門	外觀設計課			料號	6710A6873000		
日期	2018/11/06	比例	1/1	單位	mm	工業設計工程師	Dona
該專案經理人或業務之內容核准			產品規劃		檢圖	Rennier	

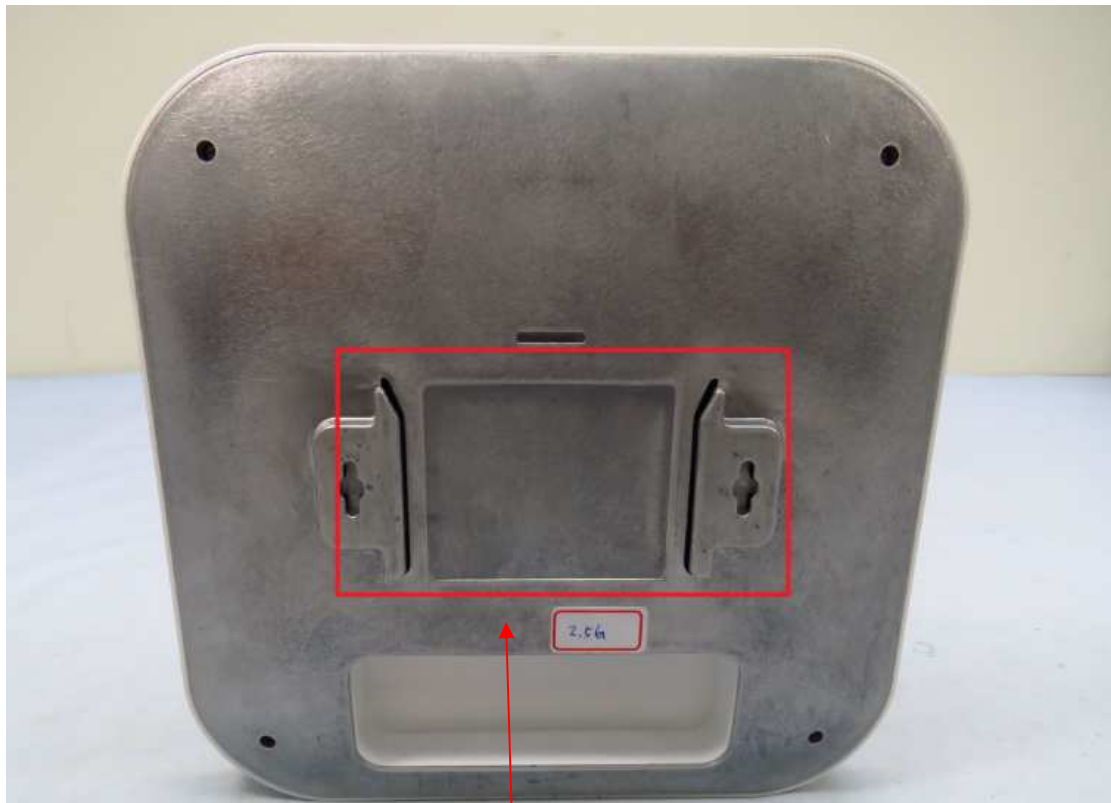

Label location