

 *Dung Sheng Special Printer Co., Ltd.*

承認書

客戶名稱

Customer Name

神準科技股份有限公司

料號

PART NO.

6710A5383000

規格

SPEC.

50番特多龍+1色印刷+25番亮膜

日期

DATE

2014 年 07 月 07 日



東昇特殊印刷有限公司

Dung Sheng Special Printer Co., Ltd.


公司地址:新北市樹林區東興街4巷12號

工廠地址:新北市樹林區東興街4巷12號


TEL:02-8684-0300 FAX:86840310

生產國別

台灣

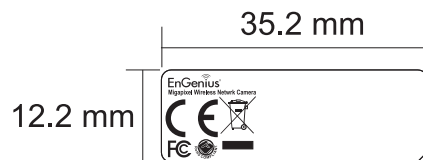

LABEL INFORMATION:



※ Orange text for reference and will be printed by factory.

Dimension: 35.2*12.2 mm
Material: White Polyester
Outside handle:with adhesive backing
Ink:BLACK
Tolerance:+/-0.1mm

部門	外觀設計課			料號	6710A5383000		
日期	2014/04/29	比例	1/1	單位	mm	工業設計工程師	Yuri
該專案經理人或業務之內容核准			Luis	檢圖	Rennier		

型 號(CODE) : TPAT25
No. : SPEC-SP-106
品 名(PRODUCT NAME) : 25um 透明 PET 商標紙(上光用)
25um TRANSPARENT PET LABEL FOR LAMINATION
產品架構(PRODUCT CONSTRUCTION)


面 材 SURFACE MATERIAL		感 壓 膠 PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	
材料名稱 ARTICLE NAME	聚酯膜 POLYESTER FILM	膠 系 ADHESIVE BASE	壓克力系 ACRYLIC
厚 度 mm THICKNESS	0.025±0.004	上 膠 厚 度 mm COATING THICKNESS	0.015±0.002
基 重 g/m ² BASIC WEIGHT	35 ± 4	上 膠 量 g/m ² COATING WEIGHT	16 ± 2
顏 色 COLOR	透明 TRANSPARENT	溶 劑 殘 存 率 % SOLVENT RETENTION	1.5 ↓
底 材 LINER		初 期 力 No./BALL INITIAL BALL TACK	#8 ↑
材料名稱 ARTICLE NAME	PE 淋膜離型紙 PE LAMI. RELEASE PAPER	黏 著 力 kg/25mm ∠ 180° PEEL ADHESION	0.8 ↑
厚 度 mm THICKNESS	0.092± 0.005	剝 離 力 g/25mm RELEASE FORCE	10 ± 5
基 重 g/m ² BASIC WEIGHT	100±6	保 持 力 hr/Kgx25mm ² HOLDING POWER	24 ↑
顏 色 COLOR	白色 WHITE	適 用 溫 度 °C TEMPERATURE RANGE	- 20 ~ 120
產 品 總 厚 mm TOTAL THICKNESS		適 貼 溫 度 °C TEMPERATURE RANGE	10 ~ 40
保 存 期 限 STOCK PERIOD	1 年 ONE YEAR	保 存 環 境 STOCK ENVIRONMENT	通風、乾燥、避免日光 30 °C × 60 % RH ↓ IN A COOL、DRY PLACE

備 註：以上技術資料為本公司採用公認可靠的檢驗方法所得平均數值。但為確保正確選擇與使用本公司產品，請您先針對使用條件與目的進行詳細瞭解與試用，或與我們聯繫以為您提供進一步說明與服務。

REMARK : THE TECHNICAL DATA ARE BASED ON THE RELIABLE EXPERIMENT CARRIED BY THE COMPANY. IN ORDER TO USE SUITABLE LABEL, PLEASE COMPLETELY UNDERSTAND ABOUT YOUR CONDITION AND PURPOSE, OR CONTACT US TO PROVIDE FURTHER SERVICE.

制訂日期 2008/3/1 版本 1.1 版



型 號(CODE) : HTLW50

No. : SPEC-SP-027

品 名(PRODUCT NAME) : 50um 白色 PET 商標紙自動貼標用

50um WHITE PET LABEL FOR AUTO-STICKING

產品架構(PRODUCT CONSTRUCTION)



面 材 SURFACE MATERIAL		感 壓 膠 PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE	
材料名稱 ARTICLE NAME	聚酯膜 POLYESTER FILM	膠 系 ADHESIVE BASE	壓克力系 ACRYLIC
厚 度 mm THICKNESS	0.050± 0.005	上 膠 厚 度 mm COATING THICKNESS	0.021±0.002
基 重 g/m ² BASIC WEIGHT	70± 5	上 膠 量 g/m ² COATING WEIGHT	23 ± 2
顏 色 COLOR	白色 WHITE	溶 劑 殘 存 率 % SOLVENT RETENTION	1.5 ↓
底 材 LINER		初 期 力 No./BALL INITIAL BALL TACK	#8 ↑
材料名稱 ARTICLE NAME	格拉辛離型紙 GLASSINE RELEASE PAPER	黏 著 力 kg/25mm ∠ 180° PEEL ADHESION	1.0 ↑
厚 度 mm THICKNESS	0.068± 0.006	剝 離 力 g/25mm RELEASE FORCE	7 ± 3
基 重 g/m ² BASIC WEIGHT	80 ± 5	保持力 hr/Kgx25mm ² HOLDING POWER	24 ↑
顏 色 COLOR	白色 WHITE	適 用 溫 度 °C TEMPERATURE RANGE	- 20 ~ 120
產 品 總 厚 mm TOTAL THICKNESS	0.071± 0.005	適 貼 溫 度 °C TEMPERATURE RANGE	10 ~ 40
保 存 期 限 STOCK PERIOD	1 年 ONE YEAR	保 存 環 境 STOCK ENVIRONMENT	通風、乾燥、避免日光 30 °C × 60 % RH ↓ IN A COOL、DRY PLACE

備 註：以上技術資料為本公司採用公認可靠的檢驗方法所得平均數值。但為確保正確選擇與使用本公司產品，請您先針對使用條件與目的進行詳細瞭解與試用，或與我們聯繫以為您提供進一步說明與服務。

REMARK : THE TECHNICAL DATA ARE BASED ON THE RELIABLE EXPERIMENT CARRIED BY THE COMPANY. IN ORDER TO USE SUITABLE LABEL, PLEASE COMPLETELY UNDERSTAND ABOUT YOUR CONDITION AND PURPOSE, OR CONTACT US TO PROVIDE FURTHER SERVICE.

制訂日期 2008/3/1 版本 1.1 版

