


1	2	3	4
标记	分区	修改内容	设计 日期
△ ₁		1. 转曲文件字体变形	
△ ₂		2. 修改地址内容	
△ ₃		3. 修改输入参数	

文件编号	YFZ-2022-1423
物料编码	Ch010501000091

其余

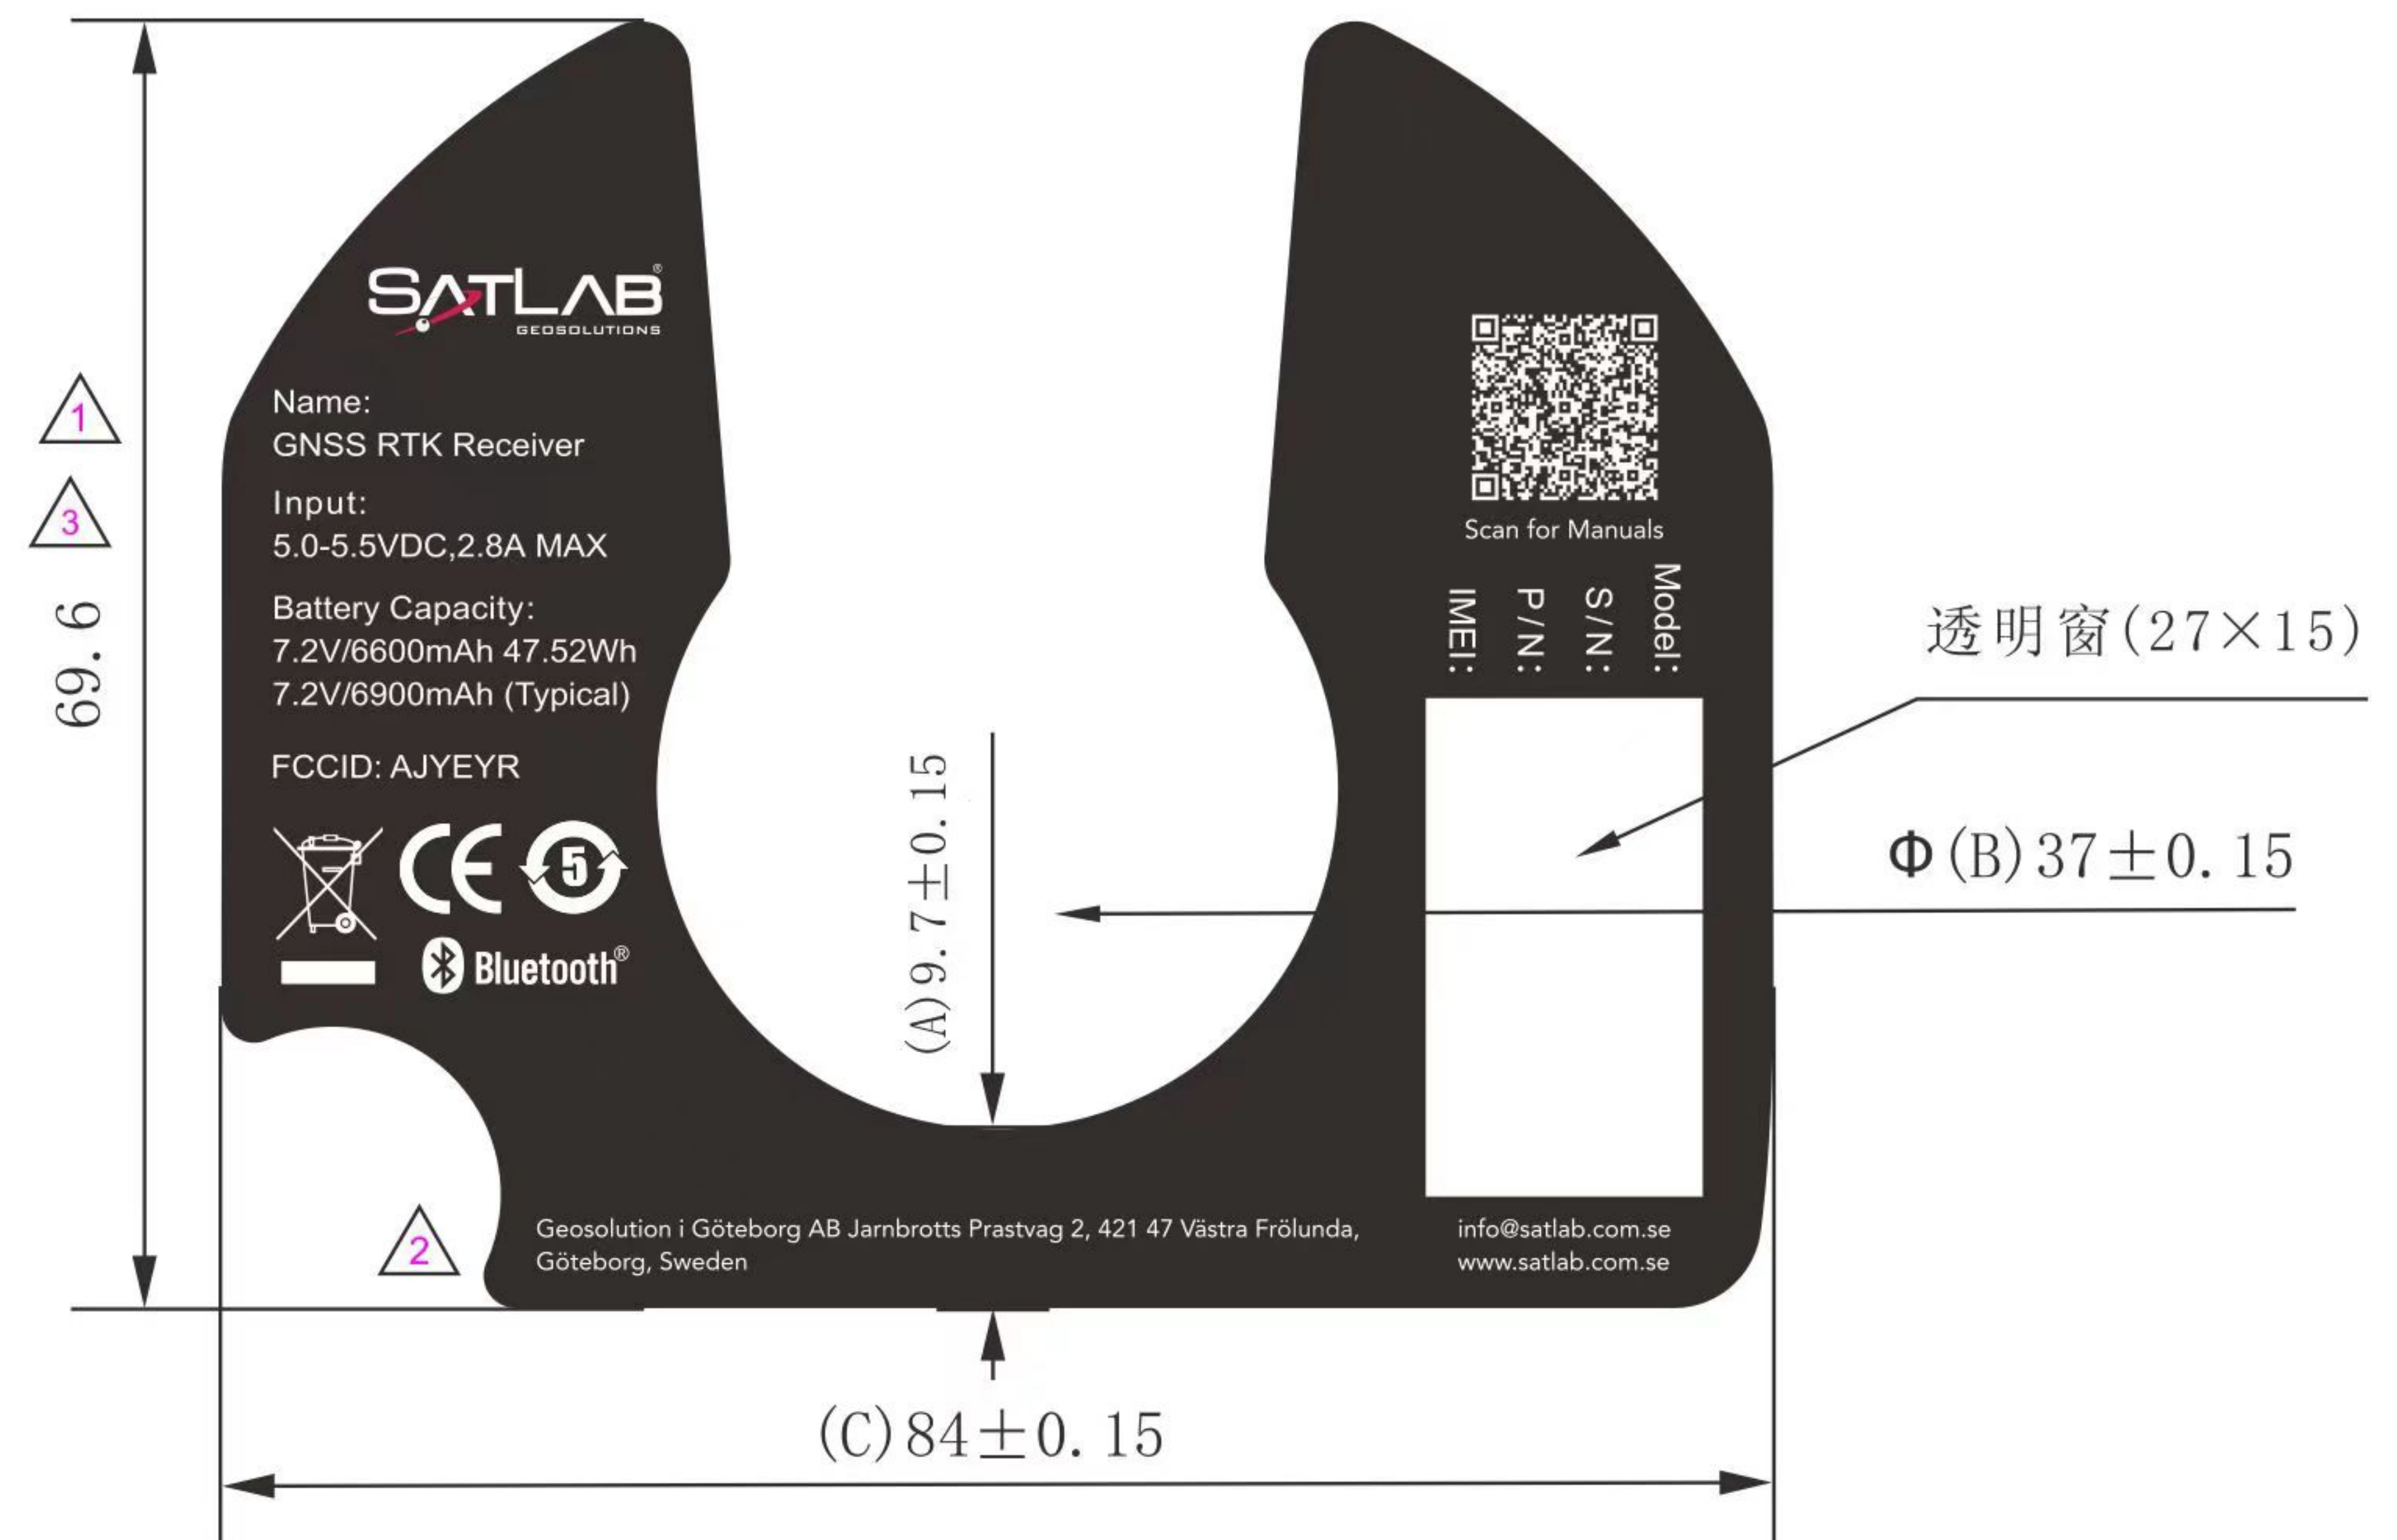

☐ C=0 M=0 Y=0 K=0

■ PANTONE BLACK U

■ PANTONE 1925 C

技术要求明细表		
类别	项目	提供报告
外观	a.参考《ZHD-Q3-IQC-021 包装类来料检验标准》。	/
材料要求	a.PC材质T=0.2,含背胶T=0.3±0.05 哑光细纹面,背胶3M9495LE,表面硬度H。	材料证明
工艺要求	a.背面丝印、色泽饱和、无色差; b.背胶尺寸需与标签尺寸一样,离型纸尺寸应比标签尺寸扩大2-3mm; c.透明窗处需背胶。	/
尺寸要求	a.(A)~(C)的尺寸为重点管控尺寸,其余尺寸实装为准,无明显不良即可。	尺寸报告
可靠性要求	a.温度冲击:-50~85℃,无脱胶,起皱,鼓包。	测试报告
未注要求	a.未注尺寸按文件实际尺寸进行加工制作。	/
包装要求	a.外包装必需贴有物料信息标签;包括物料编号,物料名称,规格版本,数量,供应商,生产日期,来料批次。	/
存储要求	a.应保持通风,干燥,远离火源,避免雨淋,暴晒; b.储存环境:温度21-25℃,湿度40-60%、避光; c.储存期限:双面胶生产厂原包装状态下,自生产之日起1.5年。	/
一致性要求	a.每批次成型,外观,颜色效果要求一致。	/
环保要求	a.符合RoHS要求。	/
其他要求	a.装配环境:21-38℃,表面干燥。	/

		名称	主机标签			版次	A/2	页码	1/1
通用公差规格		设计	赖天锋	校核	唐国强	质量	劳锦豪	批准	郑胜平
尺寸范围	公差规格								
0-6	±0.08	日期		日期		日期		日期	
>6-30	±0.1								
>30-120	±0.2	投影		单位	mm	广州市中海达测绘仪器有限公司			
>120	±0.3								