


1		2	3		4
标记	分区	变更内容	设计	日期	
①		1. 新增FCC ID			
②					

文件编号	YFZ-2021-2884
物料编码	CH010501000072

技术要求明细表		
类别	项目	提供报告
外观	a.参考《ZHD-Q3-IQC-021 包装类来料检验标准》。	/
材料要求	a.PC材质T=0.2,含背胶T=0.3±0.05 哑光细纹面,背胶3M9495LE, 表面硬度H。	材料证明
工艺要求	a.背面丝印、色泽饱和、无色差; b.背胶尺寸需与标签尺寸一样, 离型纸尺寸应比 标签尺寸扩大2-3mm; c.透明窗处需背胶。	/
尺寸要求	a.(A)~(B)的尺寸为重点管控尺寸, 其余尺寸实装为准, 无明显不良即可。	尺寸报告
可靠性要求	a.温度冲击:-50~85℃, 无脱胶, 起皱, 鼓包。	测试报告
未注要求	a.未注尺寸按文件实际尺寸进行加工制作。	/
包装要求	a.外包装必需贴有物料信息标签;包括物料编号, 物料名称, 规格版本, 数量, 供应商, 生产日期, 来料批次。	/
存储要求	a.应保持通风, 干燥, 远离火源, 避免雨淋, 暴晒; b.储存环境:温度21-25℃, 湿度40-60%、避光; c.储存期限:双面胶生产厂原包装状态下, 自生产之日起1.5年。	/
一致性要求	a.每批次成型, 外观, 颜色效果要求一致。	/
环保要求	a.符合RoHS要求。	/
其他要求	a.装配环境:21-38℃, 表面干燥。	/

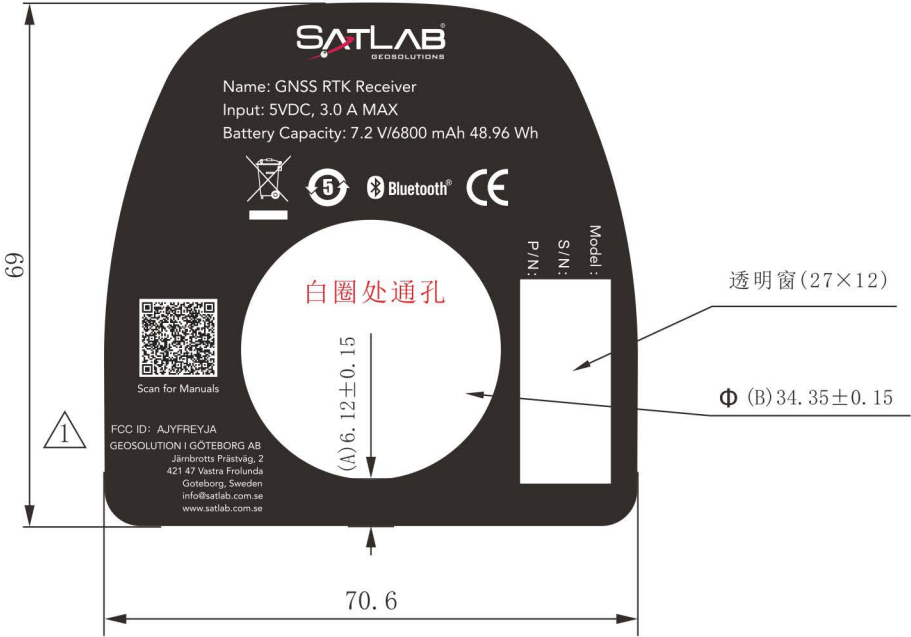

□ C=0 M=0 Y=0 K=0
■ PANTONE BALCK U
■ PANTONE 1925 C

通用公差规格		名称	主机标签			版次	打样A/11	页码	1/1
尺寸范围	公差规格	设计	唐国强	校核	梁昌万	质量	杨炎	批准	钟付美
0-6	±0.08	日期		日期		日期		日期	
>6-30	±0.1	投影							
>30-120	±0.2								
>120	±0.3								