


注1) 品質特性：ソニー部品設計基準-ラベル・銘板の第7-1項に定める各特性を満足すること。
LABEL PARTS QUALITY:FOLLOW PARTS DESIGN standards(SS-00078,7-1)

2) 版下・フィルムは日本から支給されたものを使用の事。
SHOULD USE SUPPLIED FILM AND BLOCK COPY FROM JAPAN.

3) この部品にはSS-00259-1に指定する物質を含んだ材料は、使用してはならない。
THIS PART SHOULD NOT CONTAIN ANY SUBSTANCES WHICH ARE SPECIFIED IN SS-00259-1.

4) 成形用樹脂・インキ・塗料・被覆電線はグリーンパートナー認定取引先から調達すること。
PURCHASE INK, PAINT, WIRE RODS, AND MOLDING RESINS ONLY FROM THE BUSINESS PARTNERS THAT SONY APPROVES AS GREEN PARTNERS.

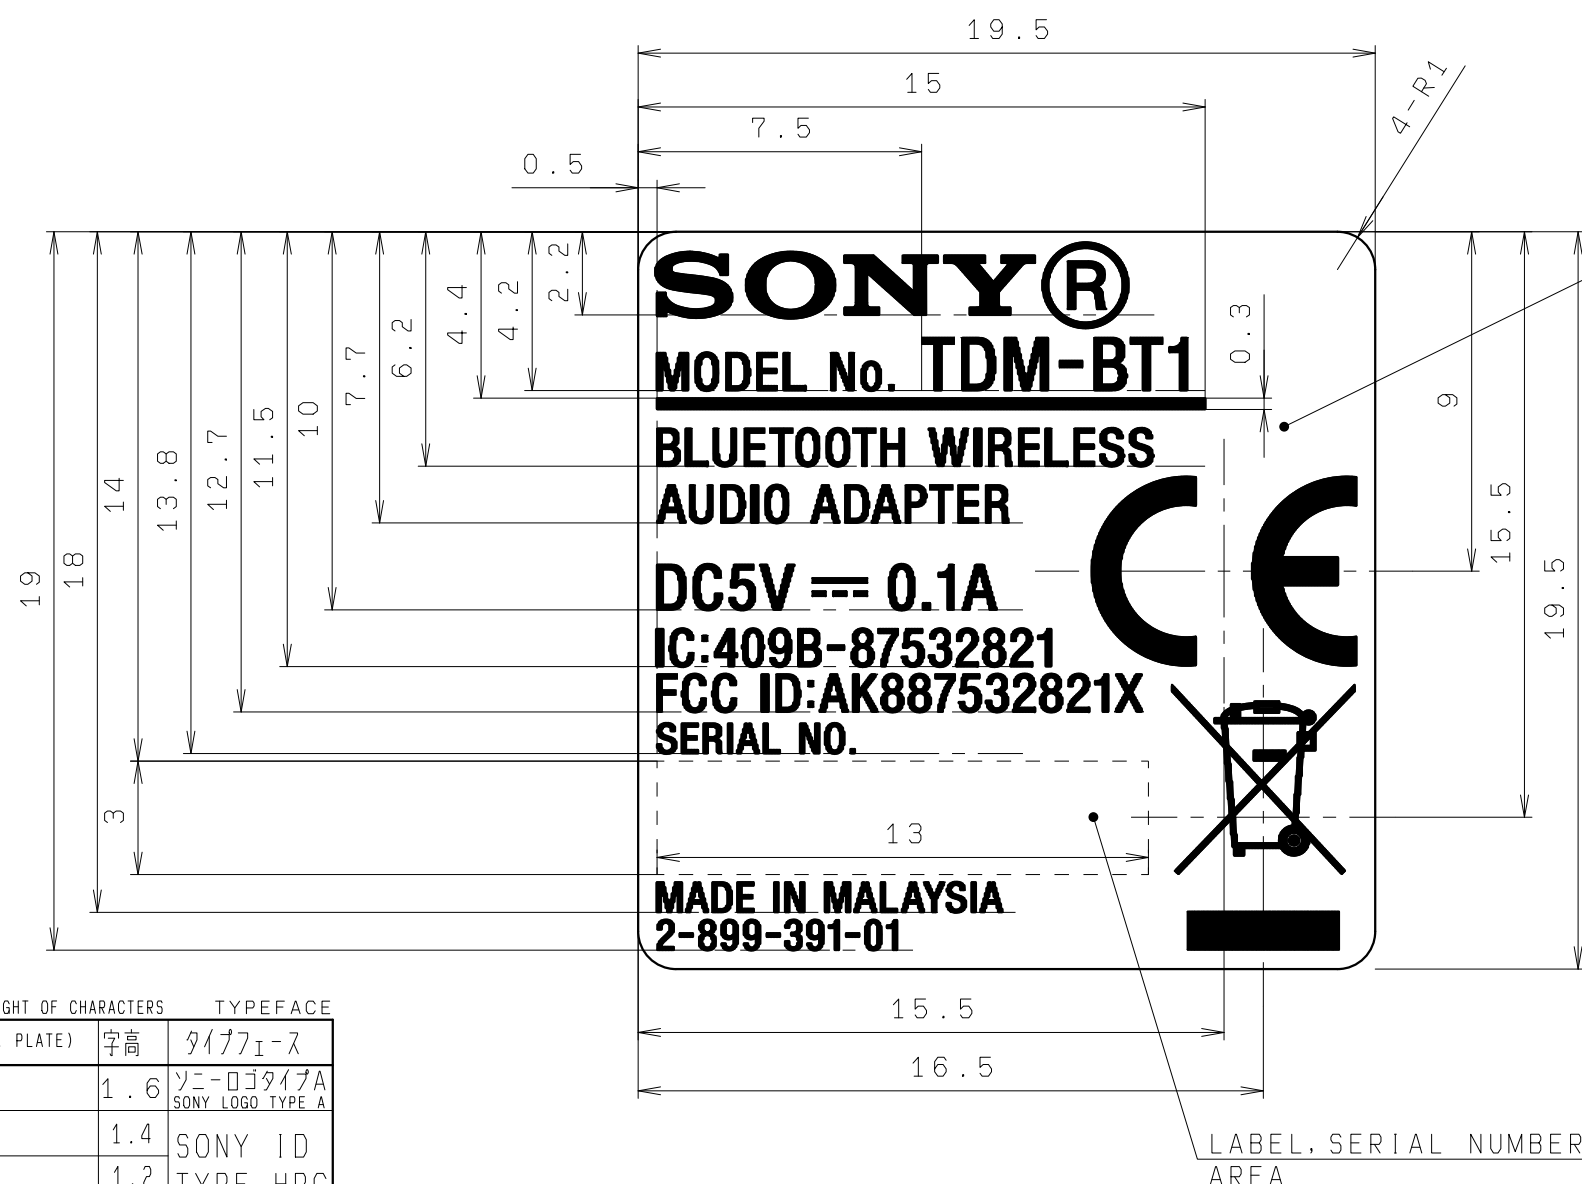

The diagram illustrates the material structure of the product, showing a cross-section of the layers. The layers are labeled in Japanese and English:

- 印刷面 (耐薬品性インキを使用)** / **PRINTED SURFACE (FOR RELIEF PRINTING. USE INK WHICH HAVE RESISTANT TO PETROLEUM APRIT OR WATER)**
- ポリエステル系UVコート処理** / **POLYESTER UV CORTING**
- ポリエステルフィルム t0.05** / **POLYESTER FILM t0.05**
- アルミ蒸着** / **VACUUM METALLIZING (ALUMINUM)**
- アクリル系感圧性接着剤 (モダンプラスチック社 Uタイプ)** / **ACRYLIC PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE (MODERN PLASTICS CORP., U TYPE)**
- シリコン含浸剥離紙** / **PEEL PAPER SOAKED IN SILICON SOLUTION.**

△6x			- - - - -			UNITmm	TOLERANCE ± 0.2	USED ON	RANK FAMILY
△5x			- - - - -			ANGLE			
△4x			- - - - -			SCALE 5:1			
△3x			- - - - -			MATERIAL (COLOR) REFER TO ABOVE		FINISH (COLOR) RELIEF PRINTING	
△2x			- - - - -			COSTRUCTION TABLE		GROUND: SILVER	
△1x			- - - - -			DESCRIPTION (E) LABEL, MODEL_N		LETTER: BLACK	
HISTORY X COUNT		SUFFIX REPL.	ECN - NO. D A T E		R E V I S I O N		SIGN.		
DRAWN BY		PLANNED BY		CHECKED BY	APPROVED BY		TENTATIVE		MODEL
HA技-設2 '06.11.07 R. NAGANO 永 野		HA技-設2 '06.11.07 R. NAGANO 永 野					SOZ-1611		PART NO.
							0-439-622-01		2 899 391 01
SHEET 1/1									
THIS DOCUMENT IS THE PROPRIETARY PROPERTY OF SONY. ITS USE IS AUTHORIZED ONLY FOR RESPONDING TO A REQUEST FOR QUOTATION, OR FOR THE PERFORMANCE OF WORK FOR SONY. ALL QUESTIONS MUST BE REFERRED TO THE LOCAL PURCHASING DEPARTMENT OF SONY.									