



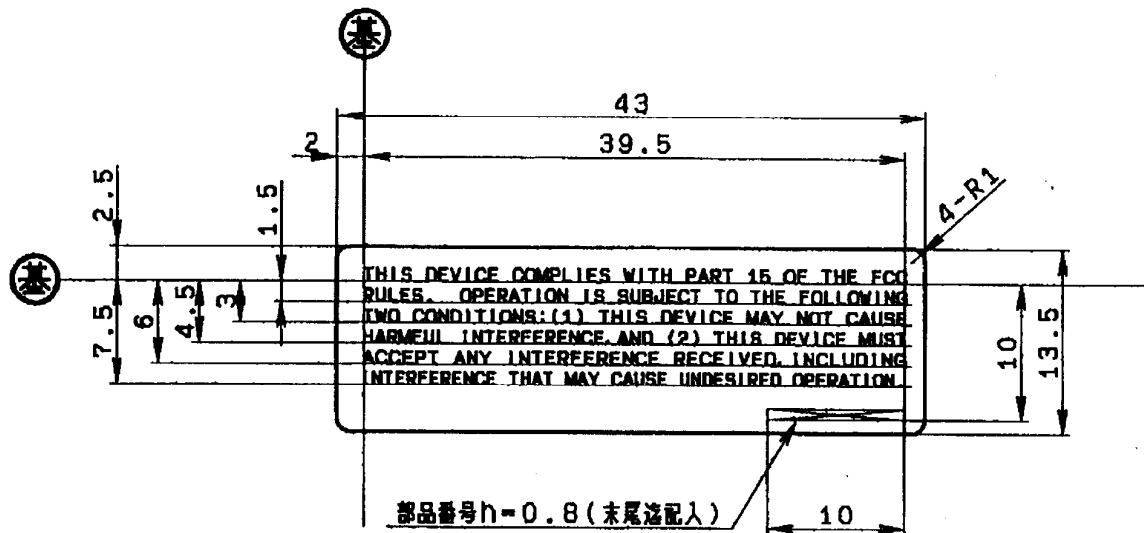


材料構成図 A 材質: PETP+AL+PSA

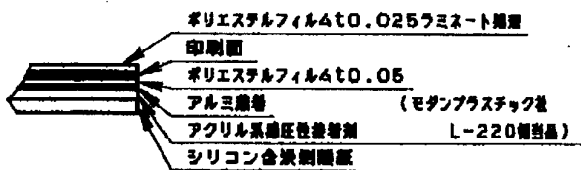

品質特性: ソニー部品設計基準 規格値の 第7-1項に定める各特性を満足すること。
 使用注意事項: 製品特性の試験は製品と酷似した状態で行われるので酷似条件には充分留意すること。(ソニー部品設計基準 規格値 第7-1-4項)

材料構成図 B 材質: BPA-CC+PSA

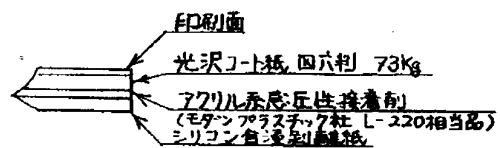

品質特性: 第7-2項を満足すること。

注) 1. 版下校正は必ず受けること

2. 文字 書体: HELVETICA 3.21

字高: 1

末尾-01 印刷色: 地-黒, 文字-白 (銀)

2 末尾-11 印刷色: 地-白, 文字-黒


末尾	材料構成
-01	A
-11	B
-21	A

接着剤, 粗面用 R947° 相当

E	△x					UNIT mm ANGLE SCALE 2:1	TOLERANCE STS-2 mm ± 0.2 10 < ± 0.3 63 < ± 0.4 250 < ± 0.6	USED ON ORIGINAL MODEL GOX-970 (UC2)	NAME FAMILY MLA
	△x								
	△x								
AMP	△x	-21	φ	MC-710234 97.3.5	接着剤 R947° 追加	村田	MATERIAL (COLOR) △上記 PETP+AL+PSA	FINISH (COLOR) 凸版印刷後 △末尾-01のみ PETP t0.025 ラミネート処理	
	△x	-01 -11	φ	EV-260113 72.4.13	末尾-11 追加	山塚			
AMP	△x			EV-103928 91.12.19	P/N RELEASE M.M		DESCRIPTION (1) FCCラベル (2) PART NO. 3-947-781-04	BHEET 1/1	
F	HISTORY X COUNT DRAWN BY PV1-2 91.12.5 中野								

ISSUED '91.12.5

VIST BOX970 0-795-782 FCC9-A 91/12/10 14:48:48

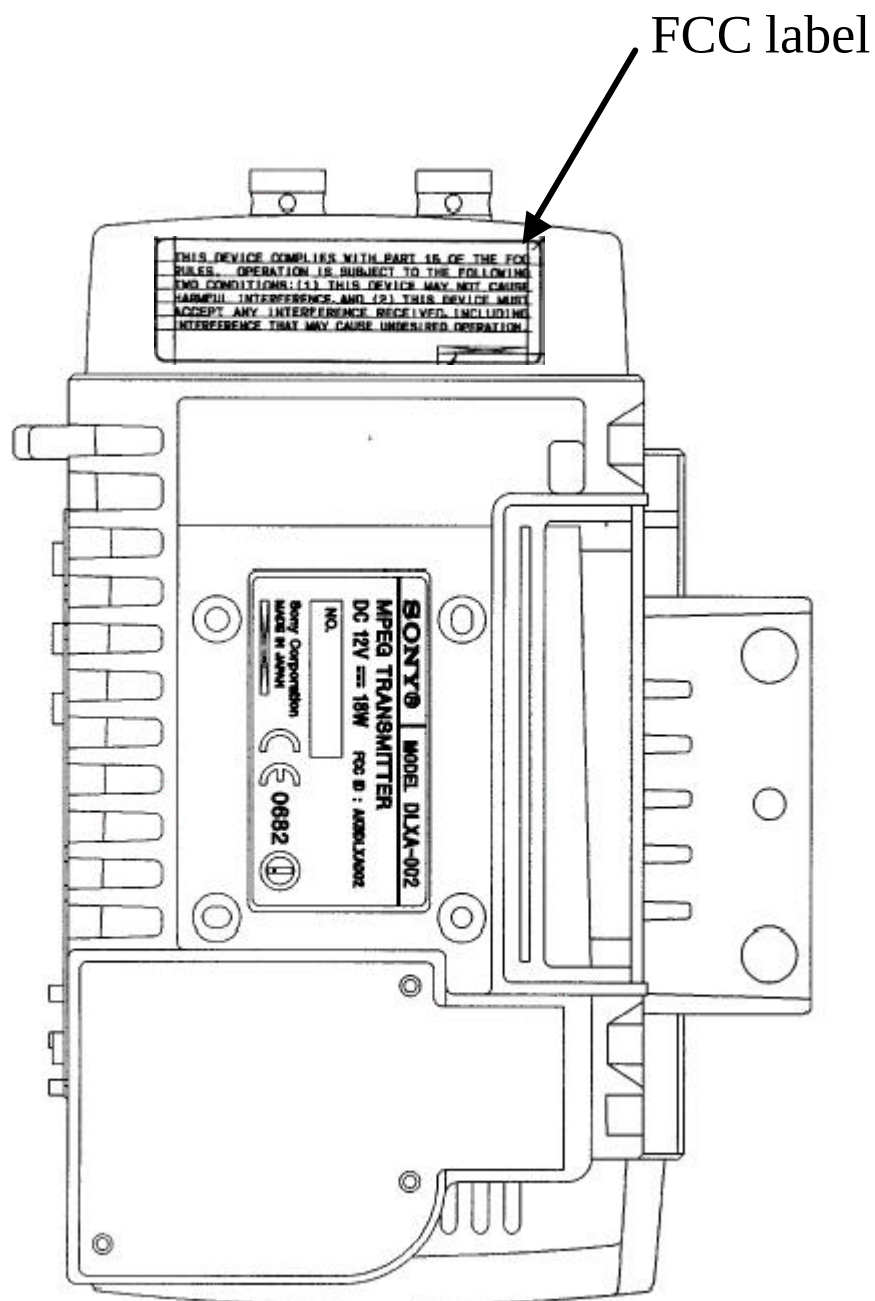

Bottom view