




スケール 1:2

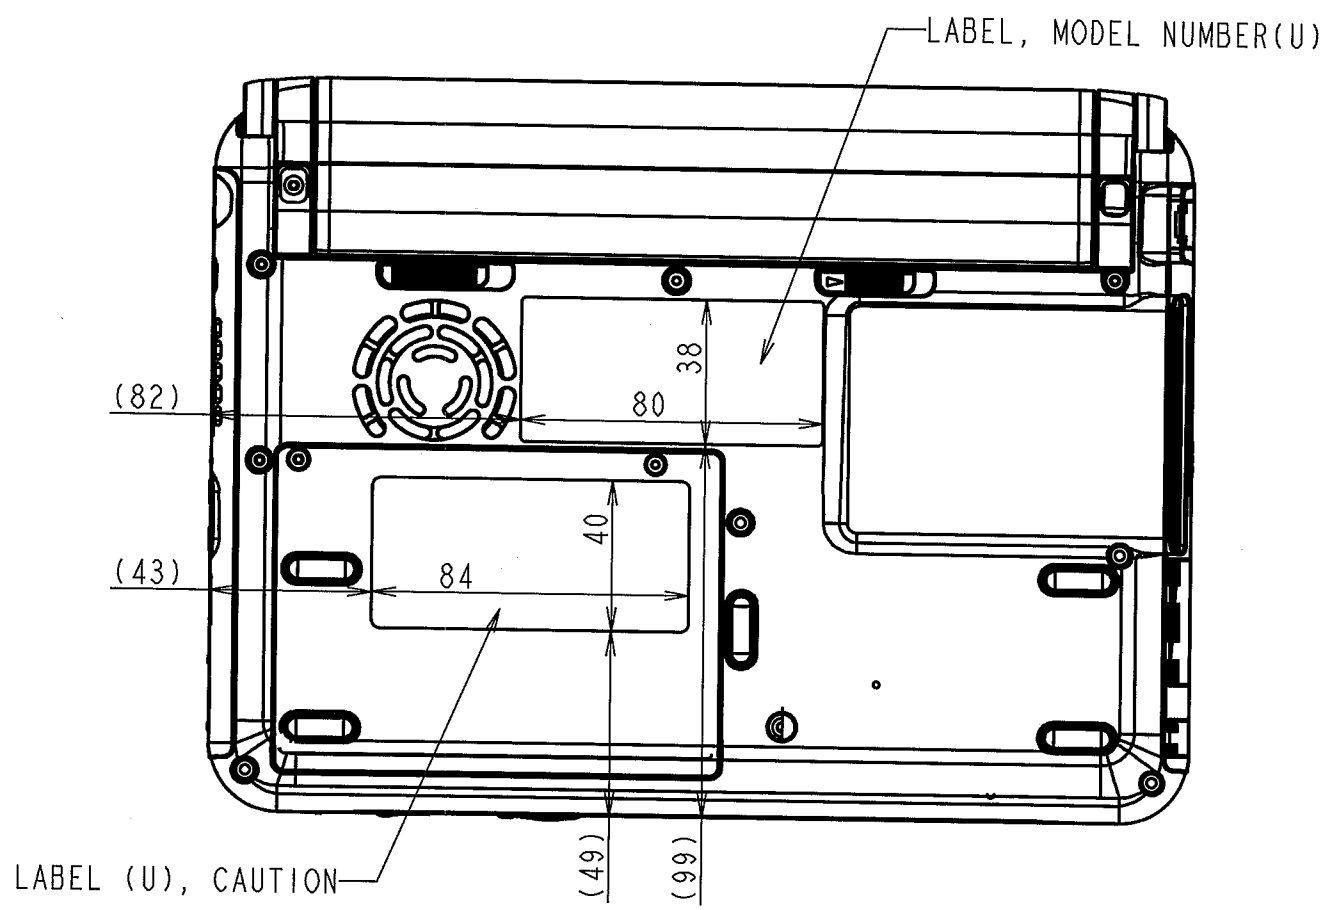

CAUTION

- To avoid electrical shock, do not open the cabinet.
- Your Notebook computer may become warm during operation. This is the result of CPU operation, and does not indicate a malfunction of the computer.
- Do not cover the air vent.

- Afin d'éviter toute décharge électrique, n'ouvrez pas le boîtier.
- Votre ordinateur portable peut chauffer en cours d'utilisation. Cela n'indique pas un dysfonctionnement de l'ordinateur, mais le résultat du fonctionnement de l'unité centrale.
- Ne couvrez pas le conduit de circulation d'air.

4-661-898-01

1.5 | SONY ID TYPE HRC

シリコン含浸剥離紙

フクリル承感圧性接着剤

ポリエスチルアイルド(白) $t = 0.05$

印刷面

ポリプロピレンアイルド $t = 0.027$ ミネラルネット

2) 版下は2倍寸で作成のこと。

3) 印刷色. 地 : 2060バ-ルシルバ-

文字: G4. 2V

4) 5枚縦×2列にてシート状納入のこと

5) 指定なき野線巾は0.35mmとする。

6) UL-969承認ラベルのこと。

7) 品質特性：ソニー部品設計基準 機械板の第7-1項に定める各特性を満足すること。

11


DESCRIPTION	
(E) LABEL(U), CAUTION	

注冊ラベル (U)

4-661-898-01

[illegible]

記載文字	字高	タイフエース	備考
SONY		Sony Logo type A 1=16	
MODEL	1.8	SONY ID TYPE HR	
PCG-441L			
NOTEBOOK COMPUTER	2.0	SONY ID TYPE HR SONY ID TYPE HRC	
DC 16V 3.75A			
The Windows logo is a registered trademark of Microsoft Corporation.	1.8	SONY ID TYPE HRC	
MADE IN JAPAN	1.6	SONY ID TYPE HR	
4-660-337-01	1.5	SONY ID TYPE HRC	
Sony Corporation	1.8	清刷参照	

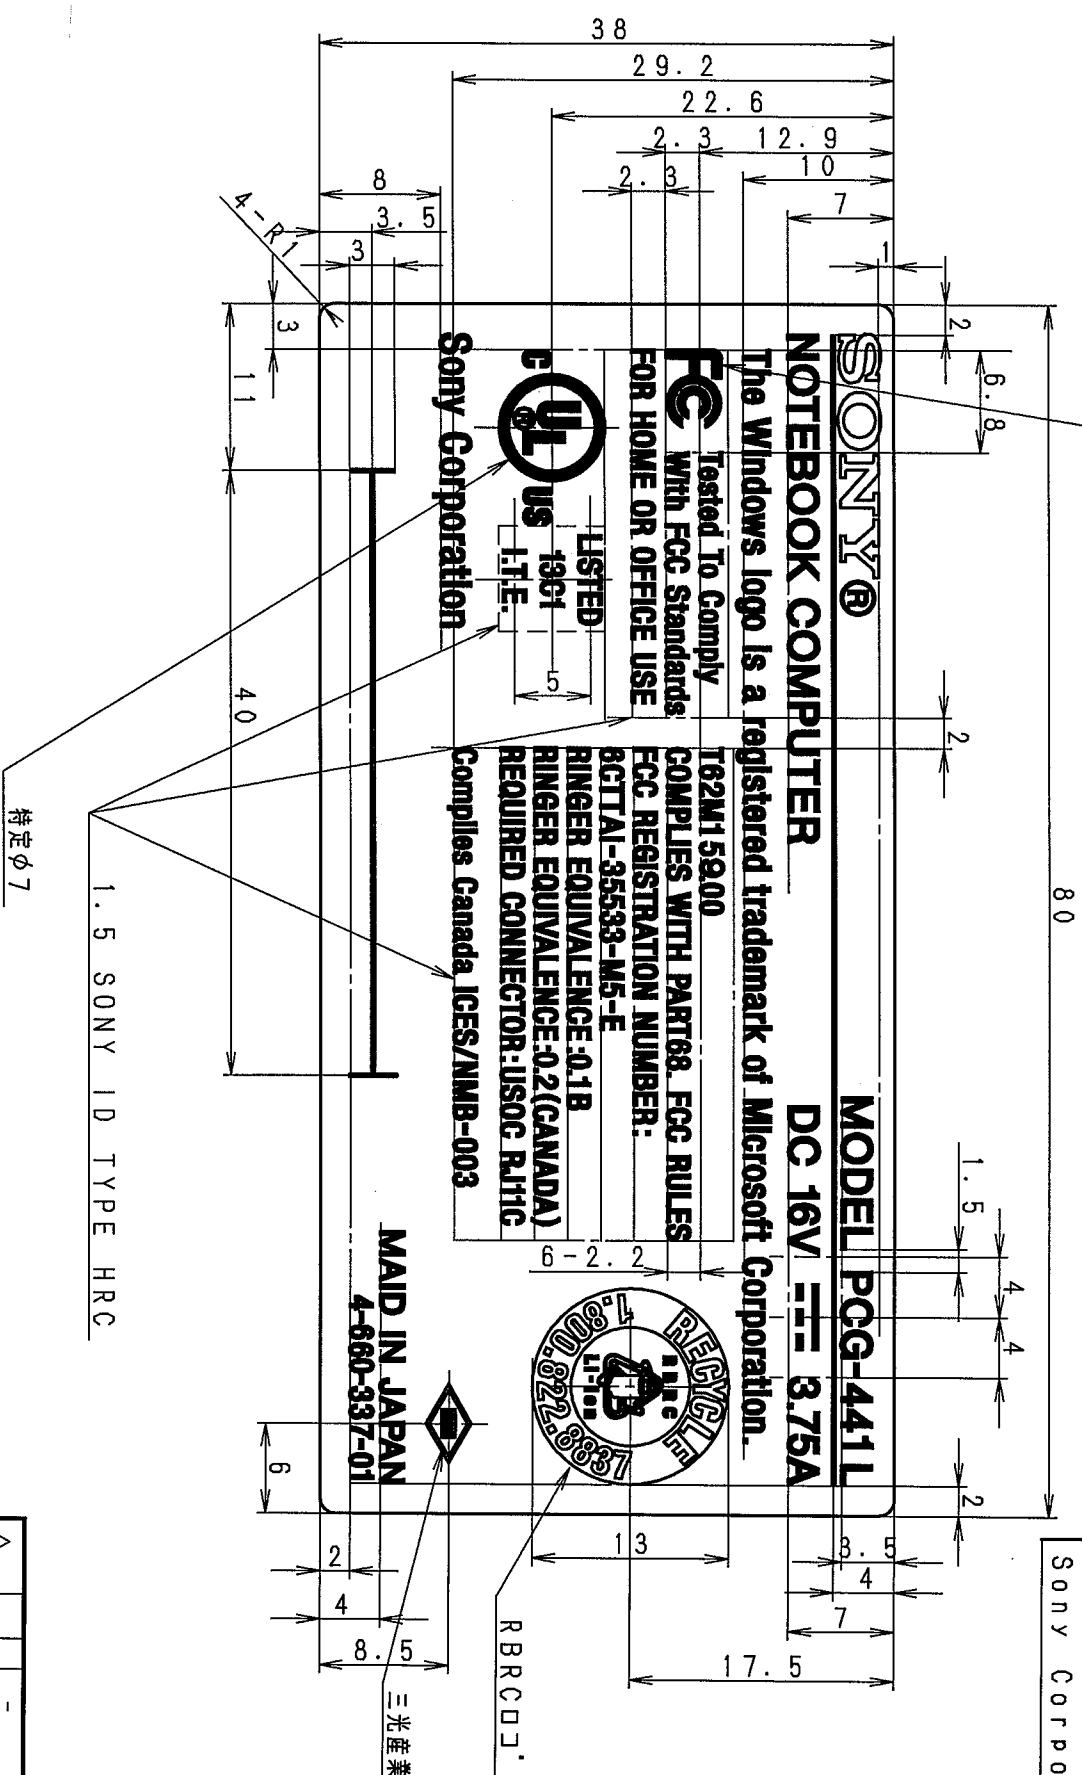

MAID IN JAPAN
4-660-337-01

三光産業(株) □□ h=3

(注1) 版下校正を必ず受けること。

2) 版下は2倍寸で作成のこと。

3) 印刷色. 地: 2060パールシルバー

文字: G4. 2V (ダ-クダレ-)

4) シート状かつ、1シート5枚×2列にて納入のこと。

5) 指定なき野線中は0.35mmとする。

6) UL-969承認レベルのこと。

7) 品質特性: SS-00077 Y二部品設計基準一機銘板

の第6項に定める各特性を満足すること。

9) 印刷はシル印刷のこと。

				UNIT	TOLERANCE	USED ON	RANK
				mm	STS-2		
△X		-		ANGLE			FAMILY
△X		-		SCALE			
△X		-		2 : 1			
△X		-		MATERIAL (COLOR)	ORIGINAL MODEL RX-2060 (U)		
△X		-		上記			
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					
△X		-					

1

(E) LABEL, MODEL NUMBER (U)

(U) 機銘板 (iii)

PART NO.

4-660-337-01

1

A 3