

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户:

CUSTOMER: NuVolta Technologies (Hefei) Co., Ltd.

客户料号:

CUST P/N:

产品型号: J-FDIMPP

DESC:

日期: 20230601

DATE:

版本:


VERSION: A.0

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
杨茂新	刘惜姜	罗杰	

SPECIFICATION

产品型号 DESC	J-FDMPP	版本 REV:A.O	客户 CUST	
			客户料号 CUST P/N	

一、 尺寸 DIMENSION(MM)

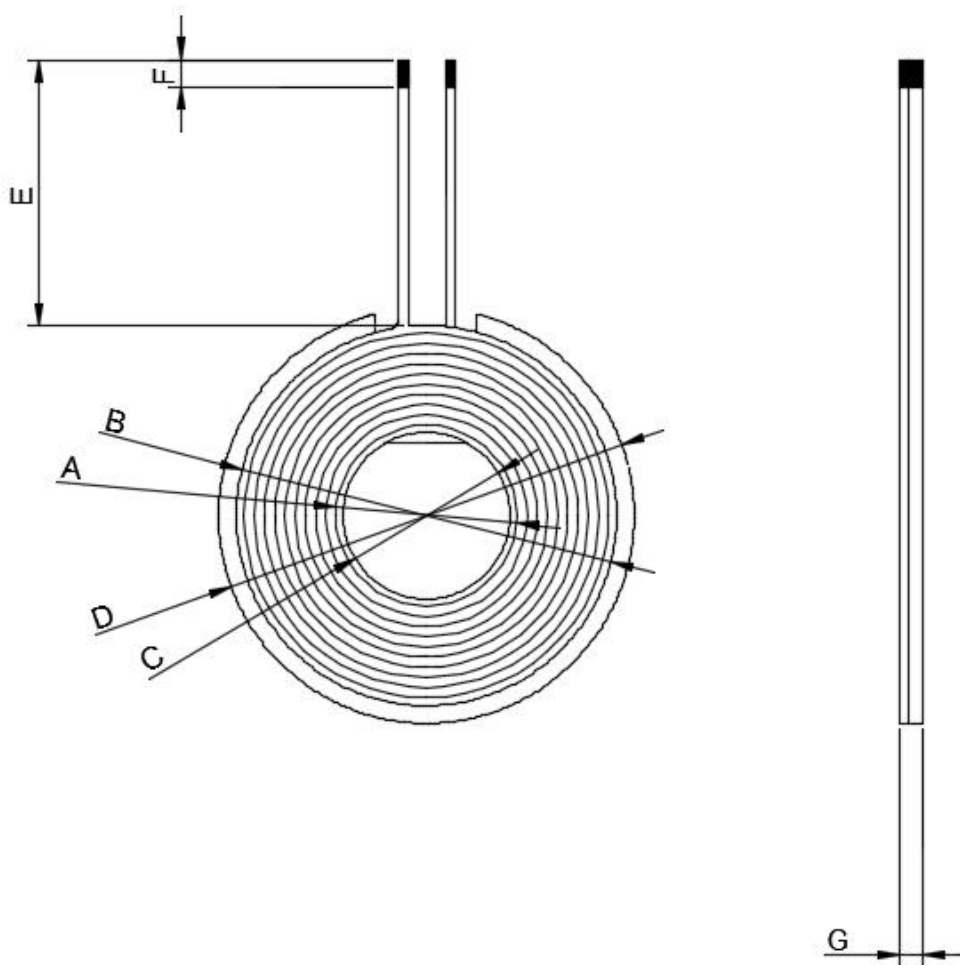

A	B	C	D	E	F	G
20.5 ± 0.5	39 ± 1	19.5 ± 0.3	42.5 ± 0.5	8 ± 1	4 ± 1.5	2.05 ± 0.1

注:

三、绕线参数 Winding Specification:

线 材 Wire	圈 数 Turns	绕线方向 Winding Direction
热风绞线 0.08*80	10TS	反绕

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$,湿度 RELATIVE HUMIDITY : $65 \pm 20\%$

项目 TIEM	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND	$8.4\mu\text{H} \pm 5\%$	100 KHZ/1.0V	LCRMETRTH2830N
DCR	$50\text{m}\Omega$ Max		PH2511S
Q	$100 \pm 10\%$	100 KHZ/1.0V	LCRMETRTH2830N

拟制	PREPARED BY	审核	CHECKED BY	日期	DATE
	杨茂新		刘惜姜		20230601