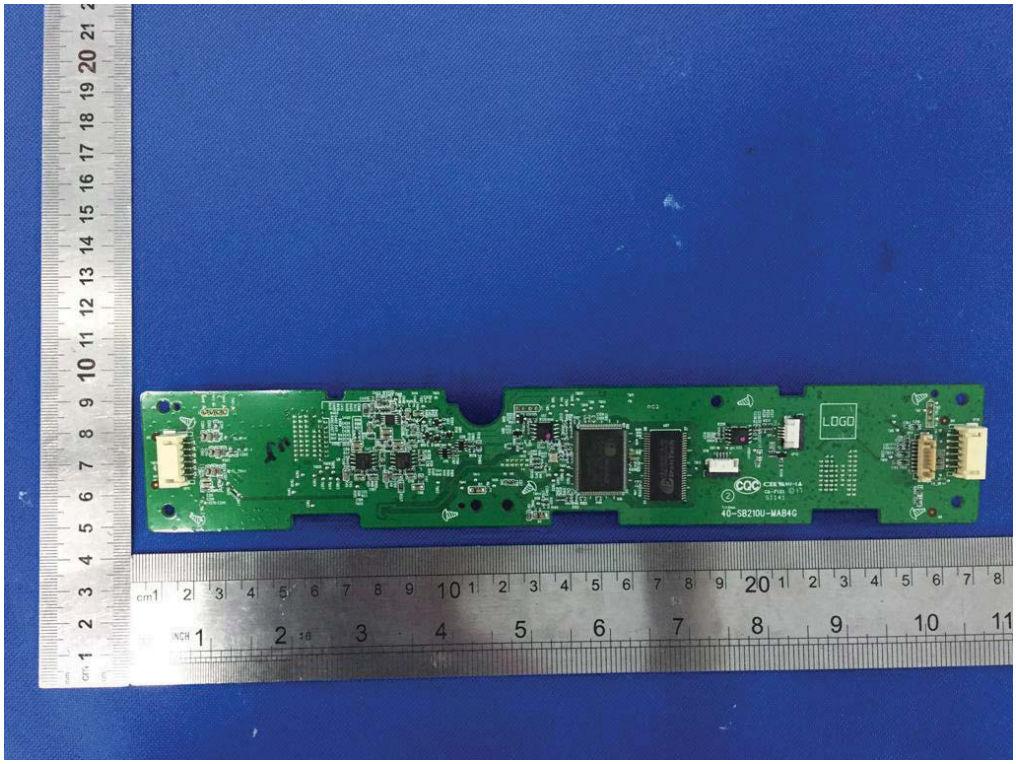
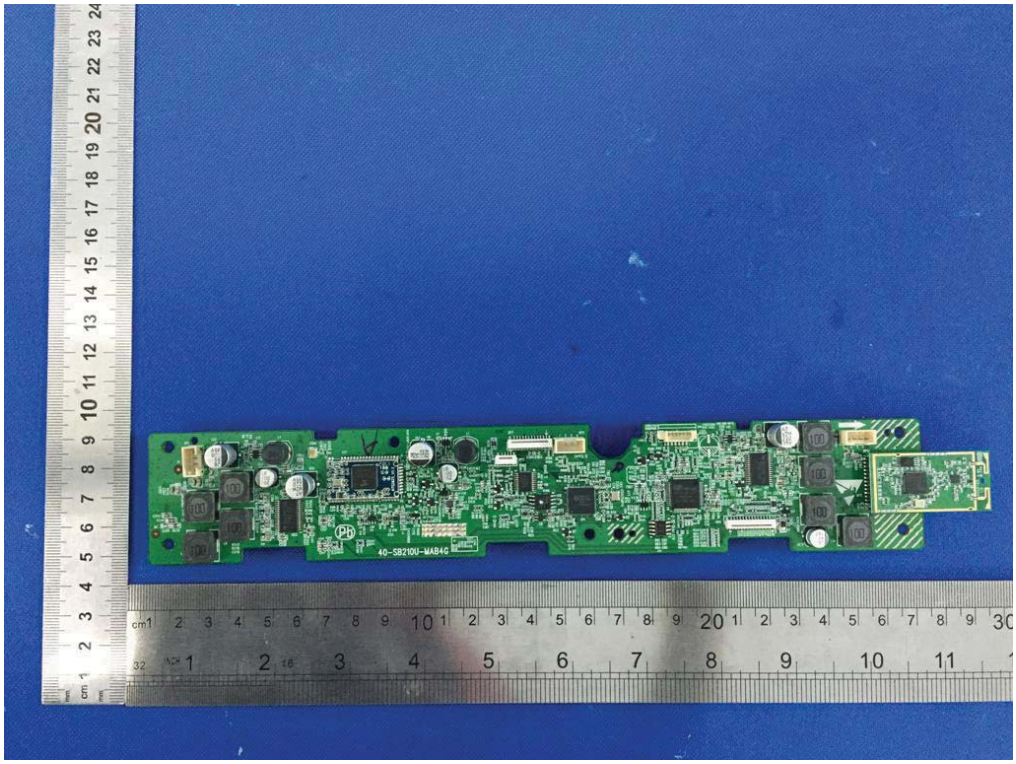
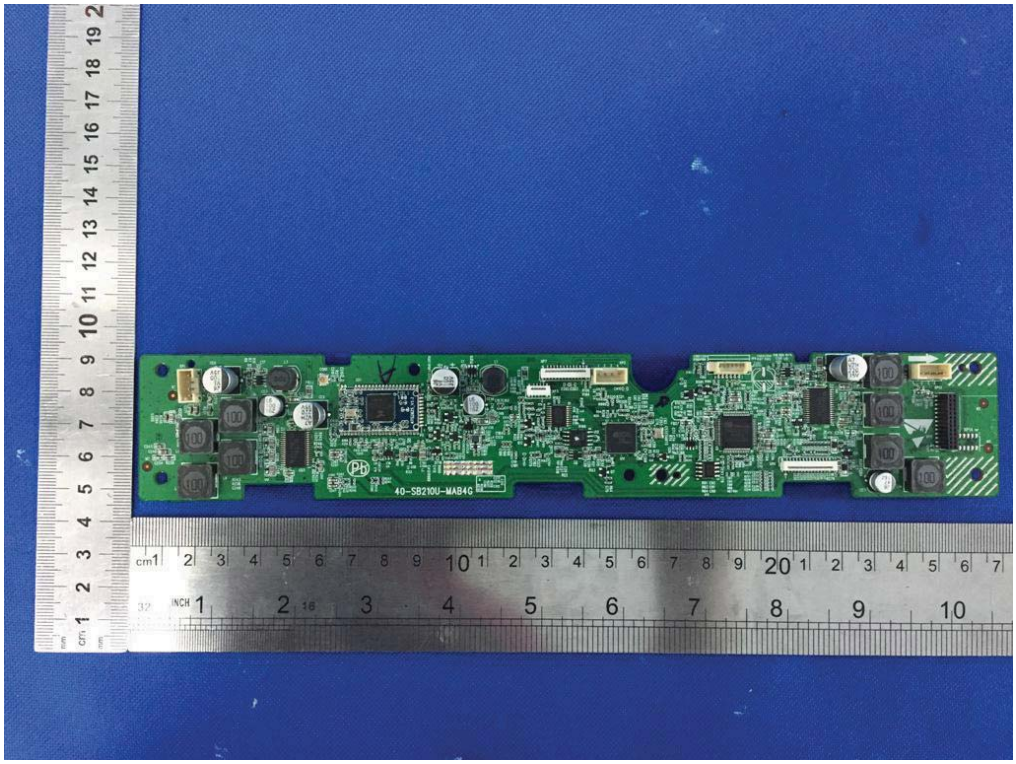
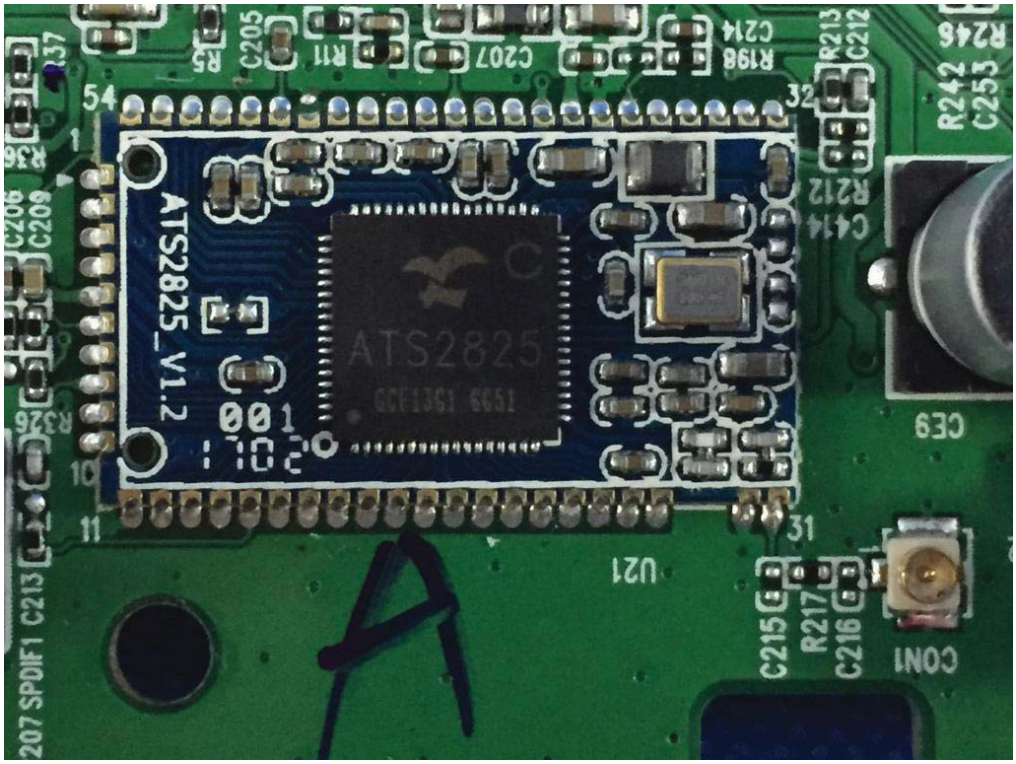


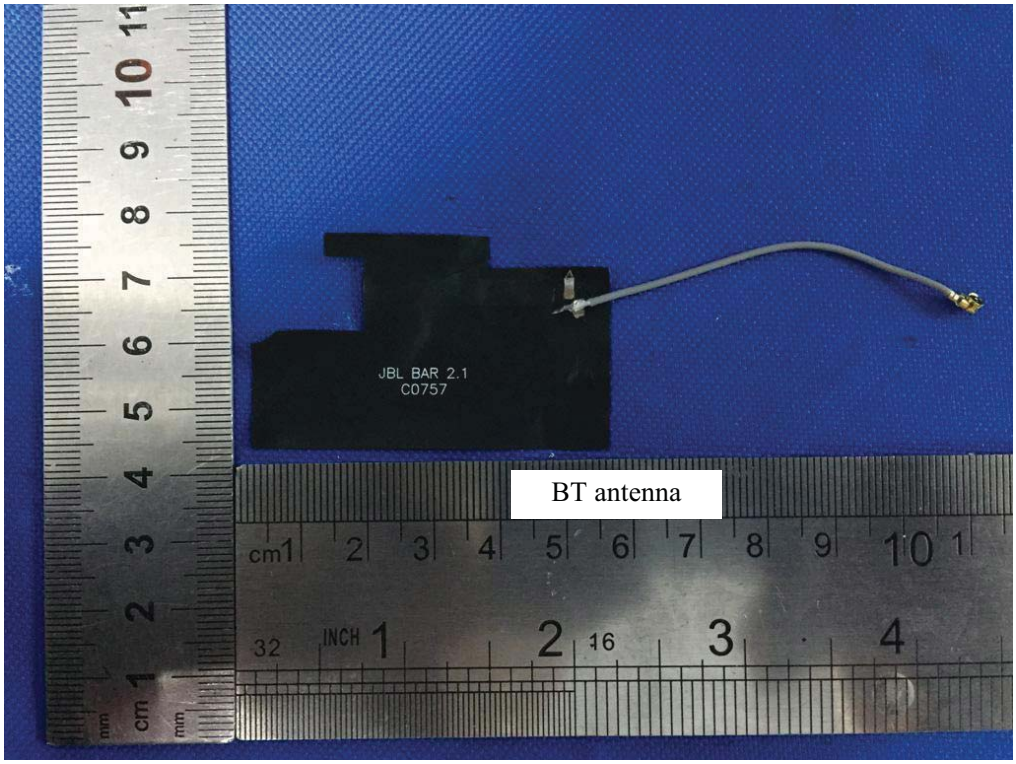


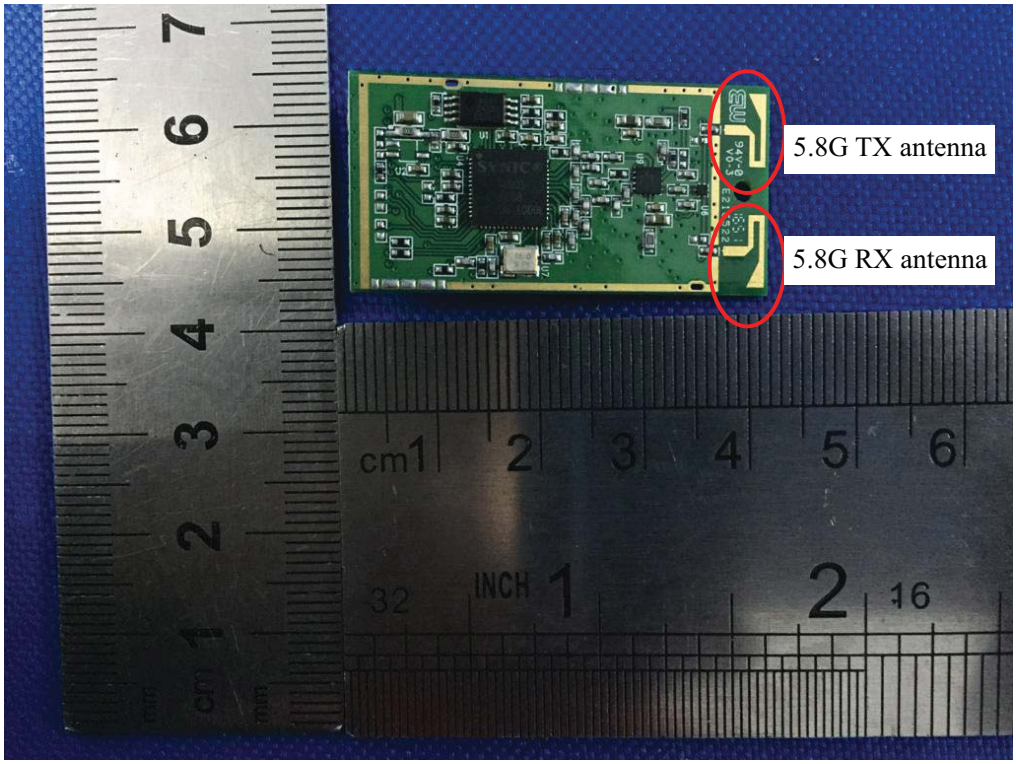

LOGO
40-SB210U-MAB4G

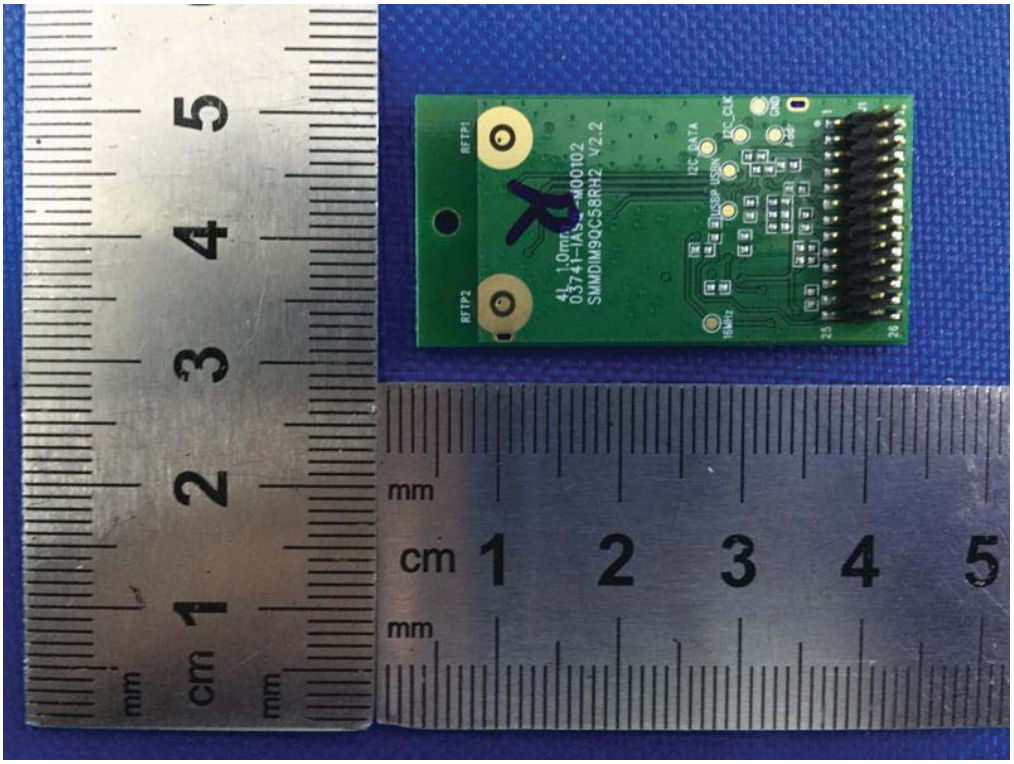

40-SB210U-MAB4G

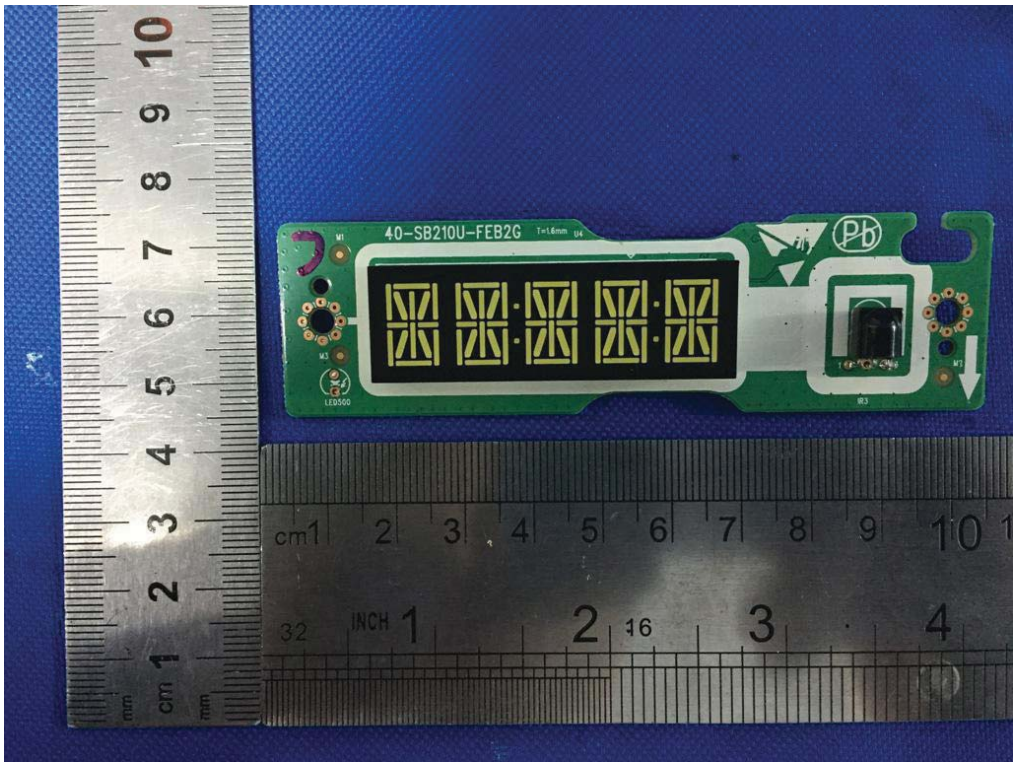


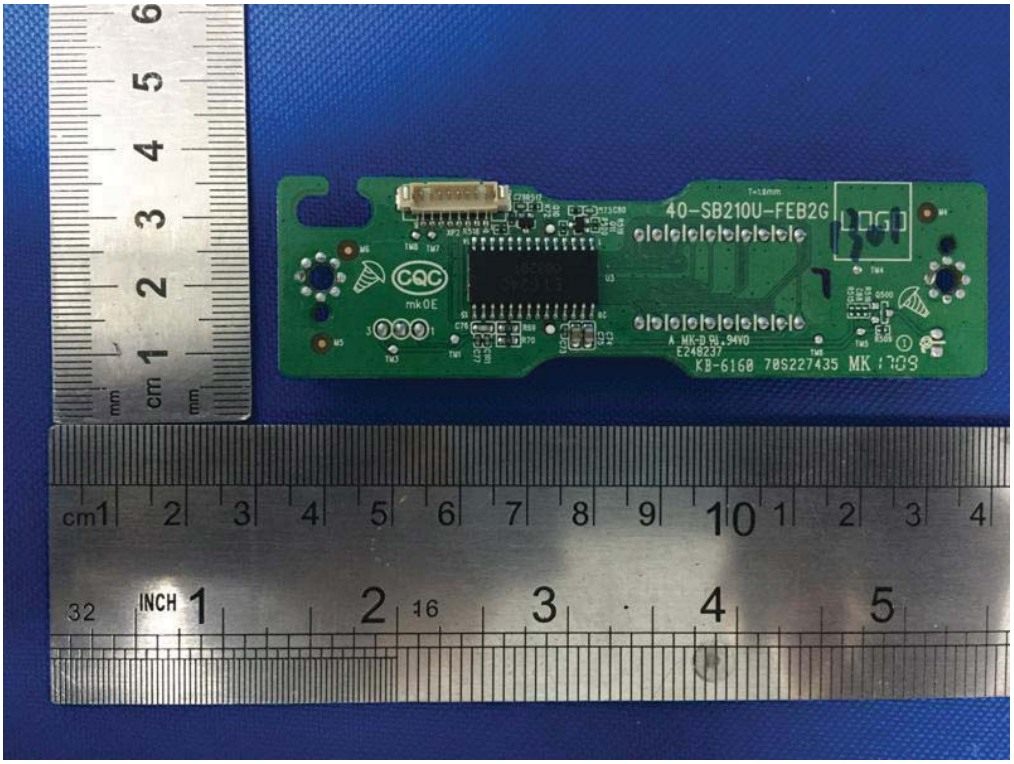

ATS2825_V1.2
ATS2825
U21
CON1
C215
R217
C216
C213
SPDIF1

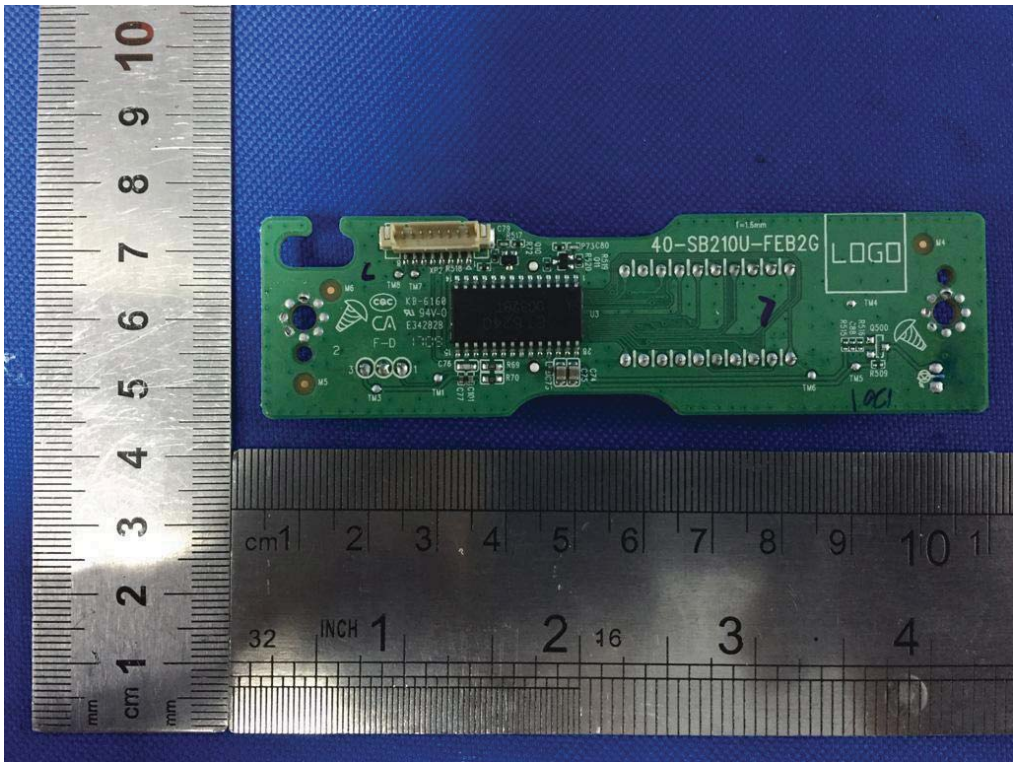

JBL BAR 2.1
C0757
BT antenna

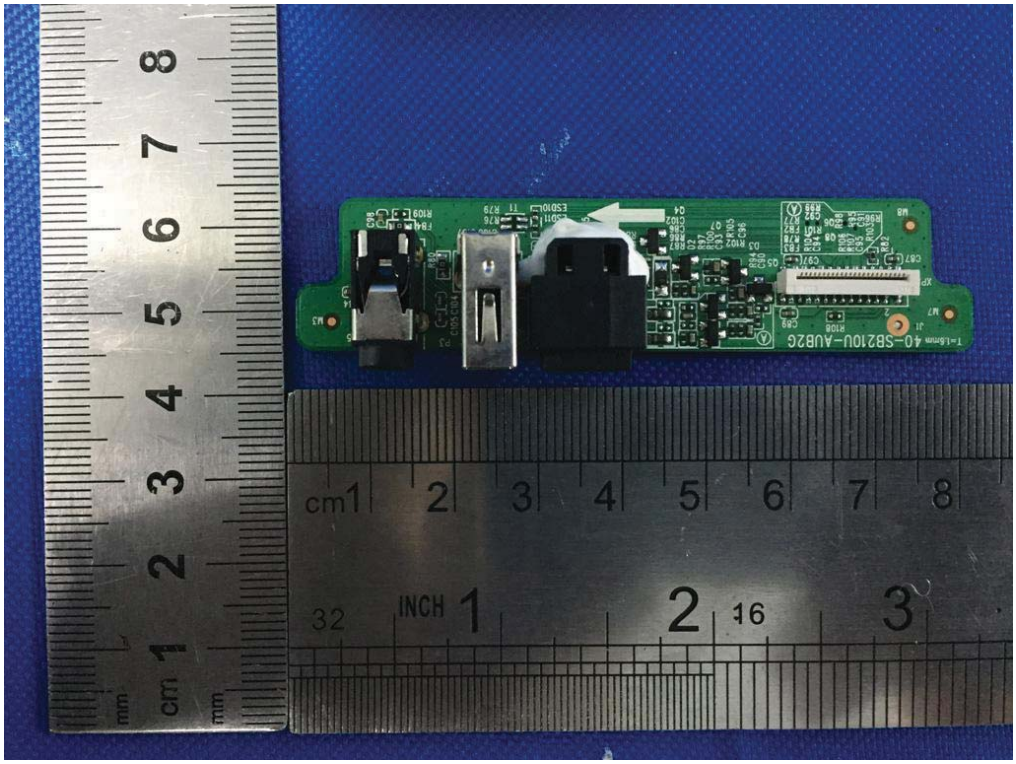

5.8G TX antenna
5.8G RX antenna

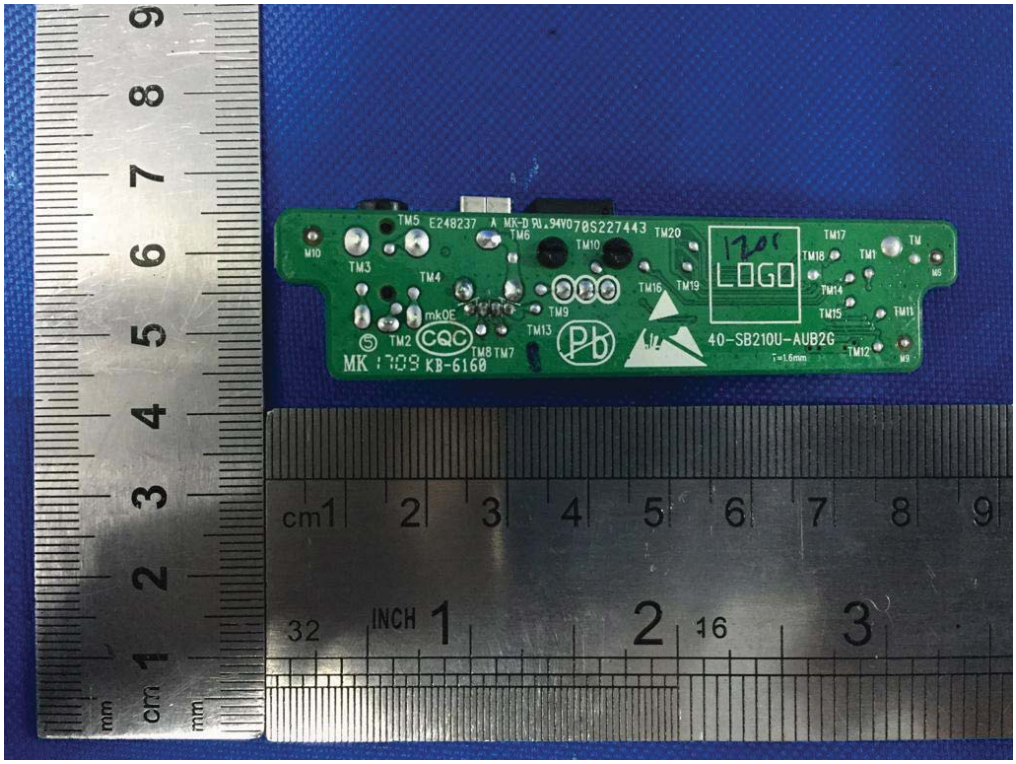

SMMDIM9QC58RH2 V2.2
I2C_DATA
I2C_CLK
RFTP1
RFTP2
mm
cm 1 2 3 4 5
mm

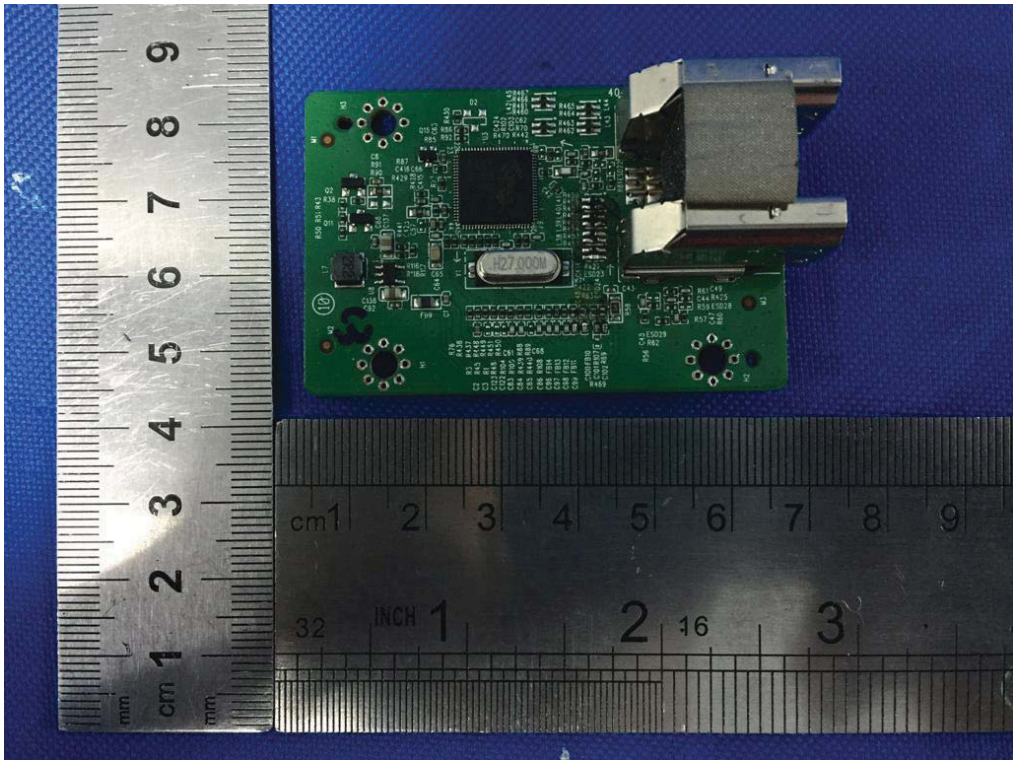

40-SB210U-FEB2G
cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INCH 1 2 3 4

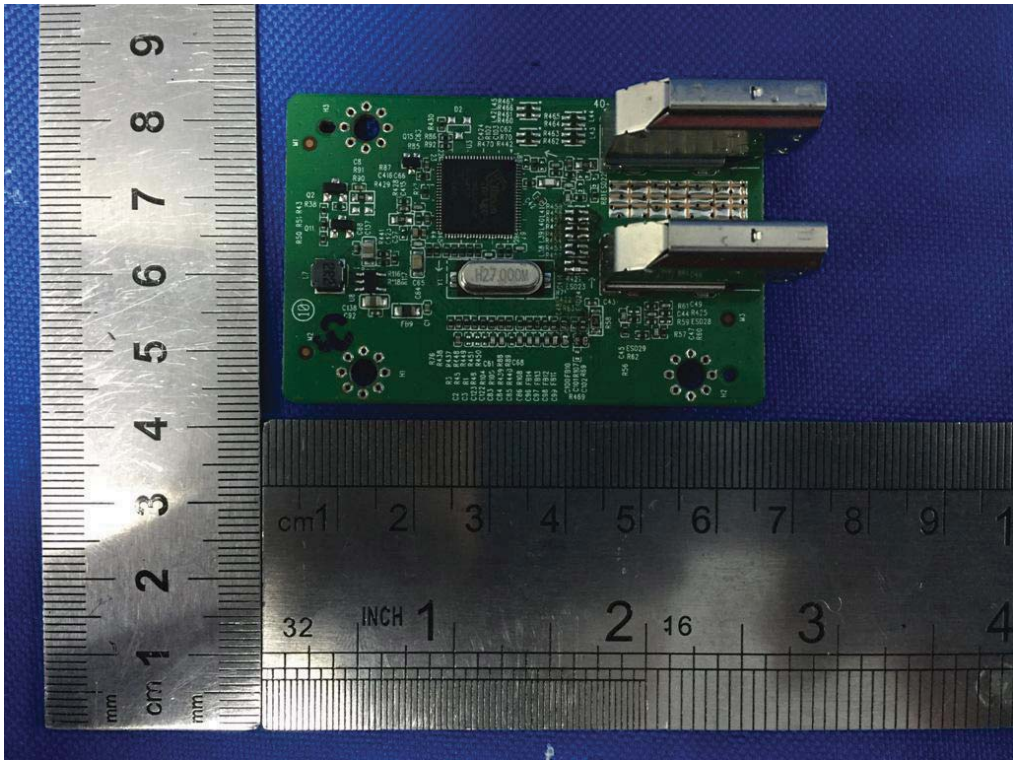

40-SB210U-FEB2G
LOGO
KB-6160 70S227435 MK

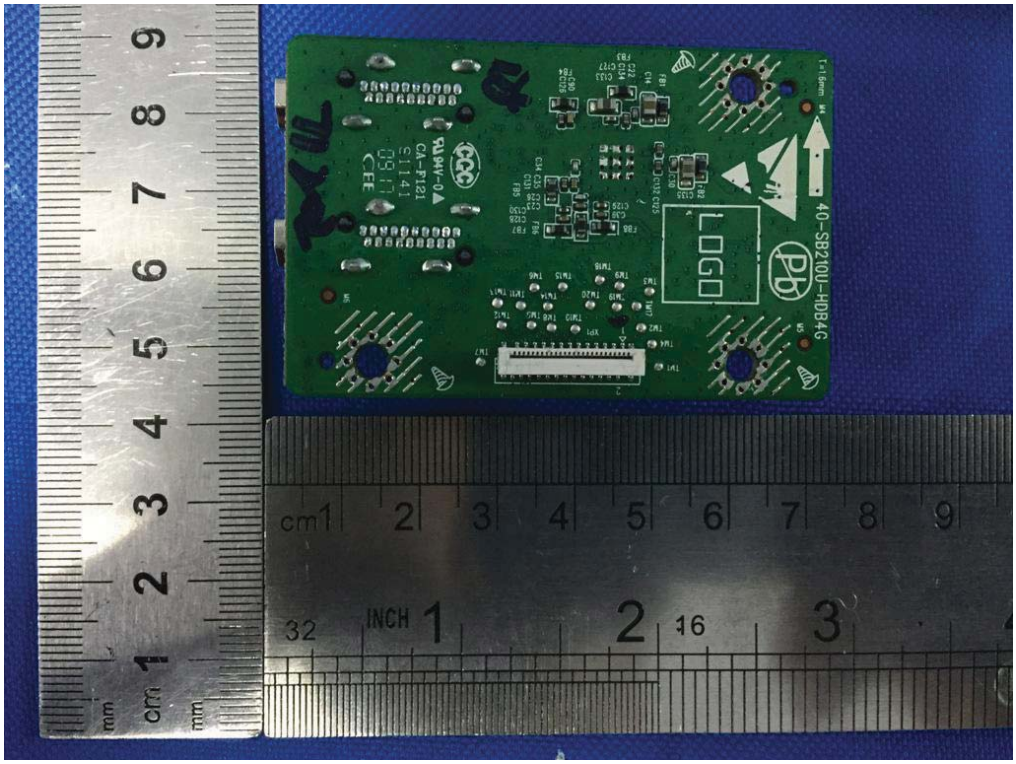

40-SB210U-FEB2G
LOGO

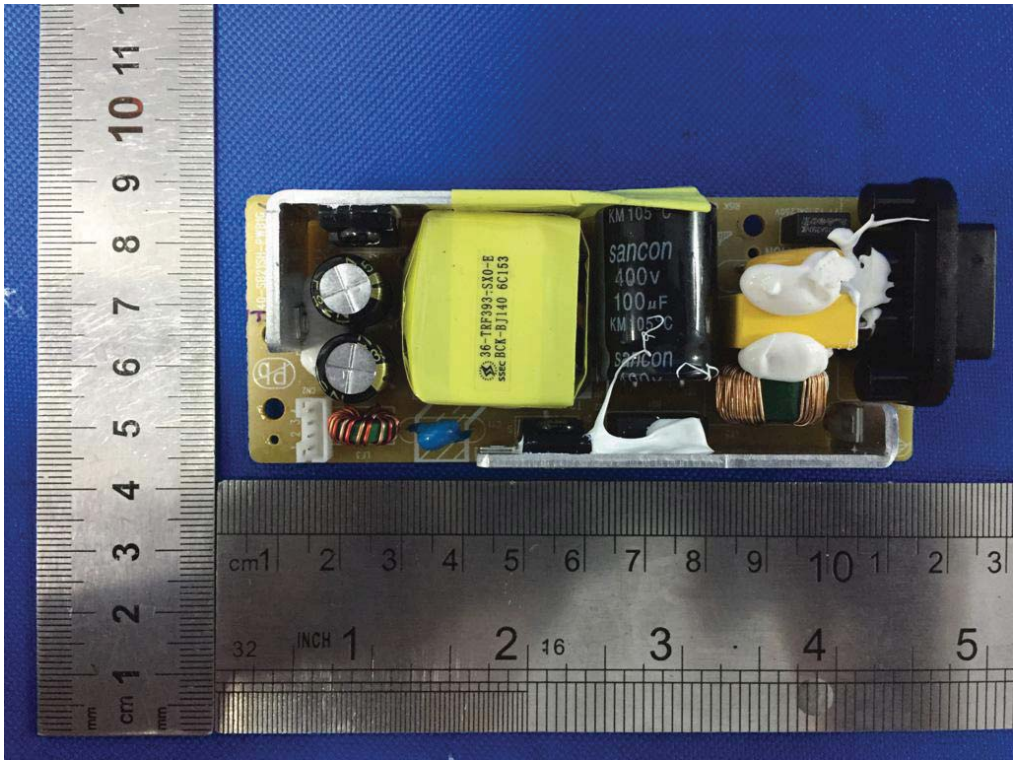

40-SB210U-AUB2G
cm 1 2 3 4 5 6 7 8
INCH 1 2 3
32 16

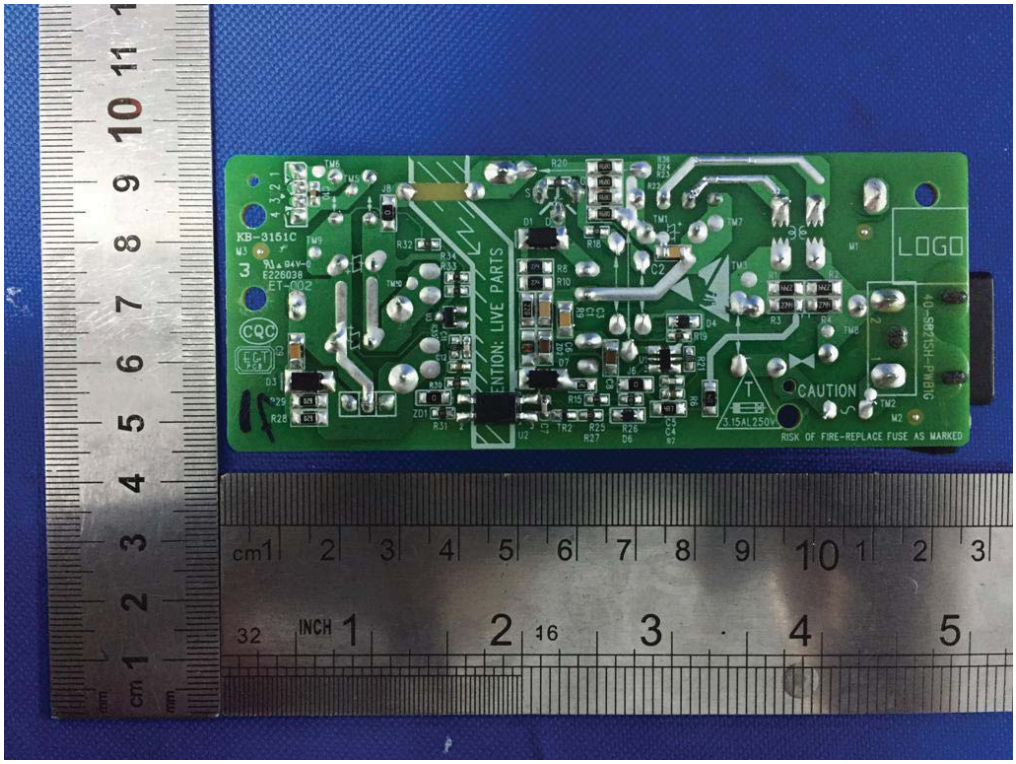

E248237
LOGO
40-SB210U-AUB2G
MK : 809 KB-6160
cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9
INCH 1 2 3
32 16

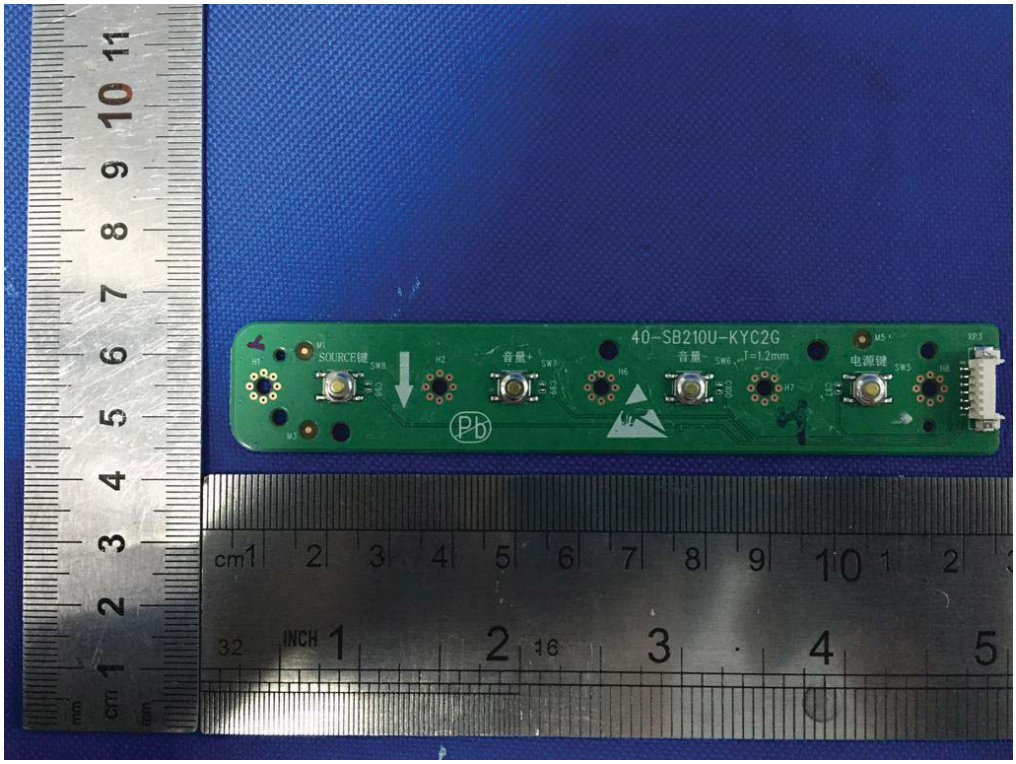


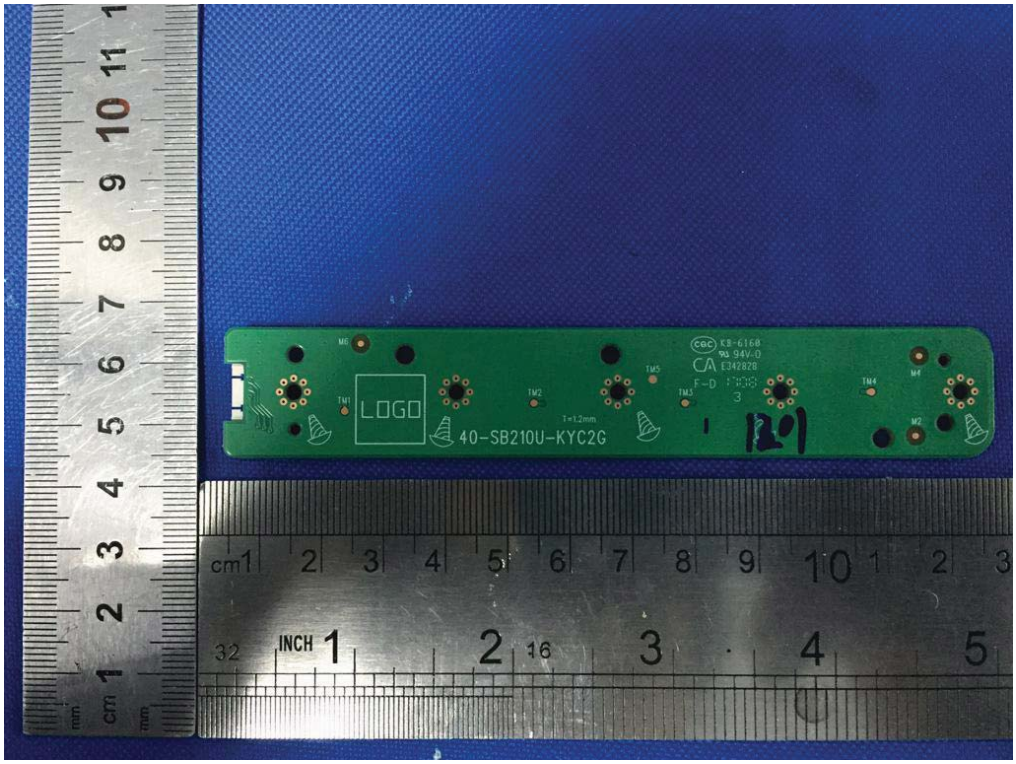


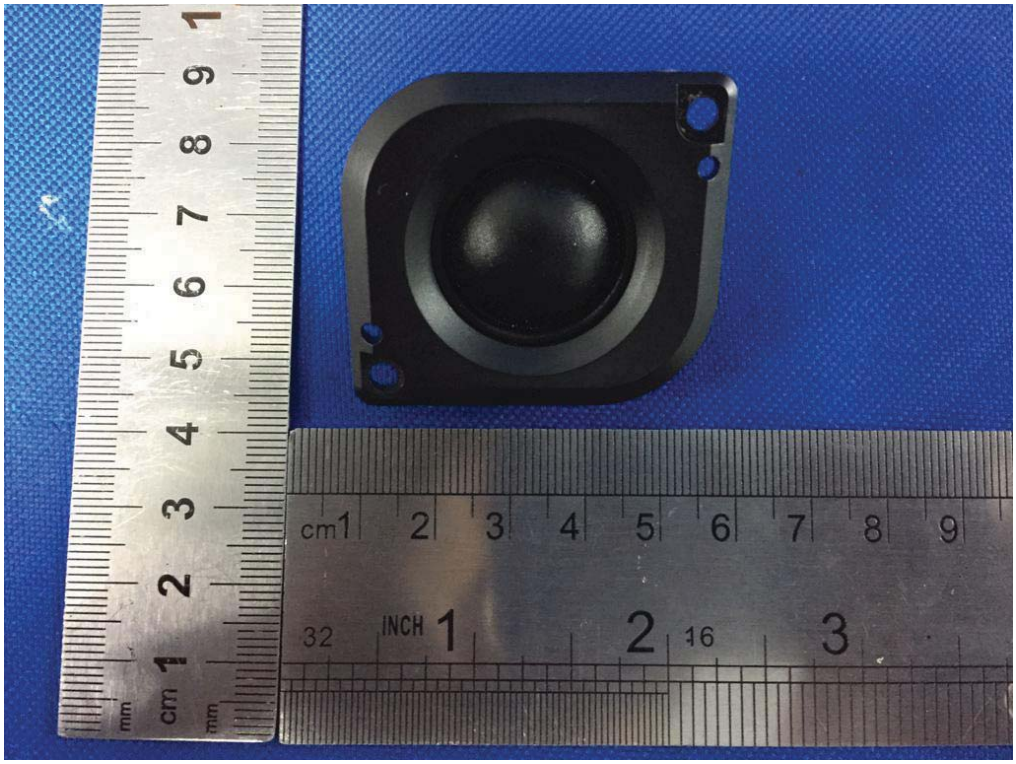

40-SB210U-HD84G
LOGO
CA-P121
S1141

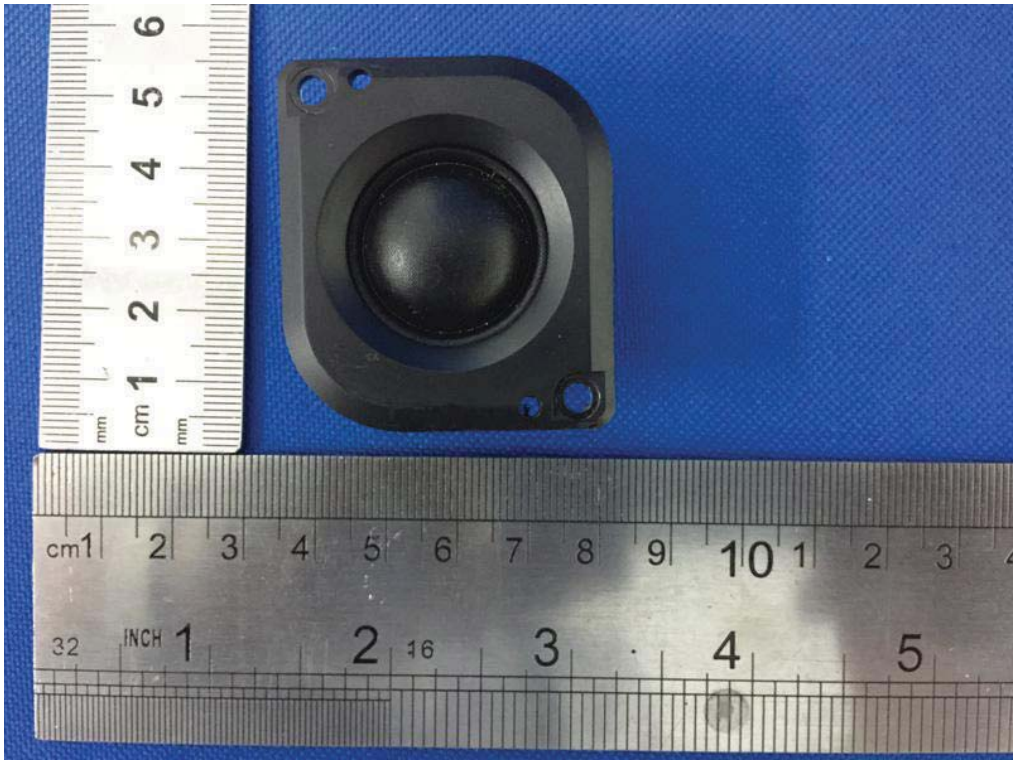

sancon
400v
100μF
36-TRF393-SX0-E
BCK-BJ140 6C153

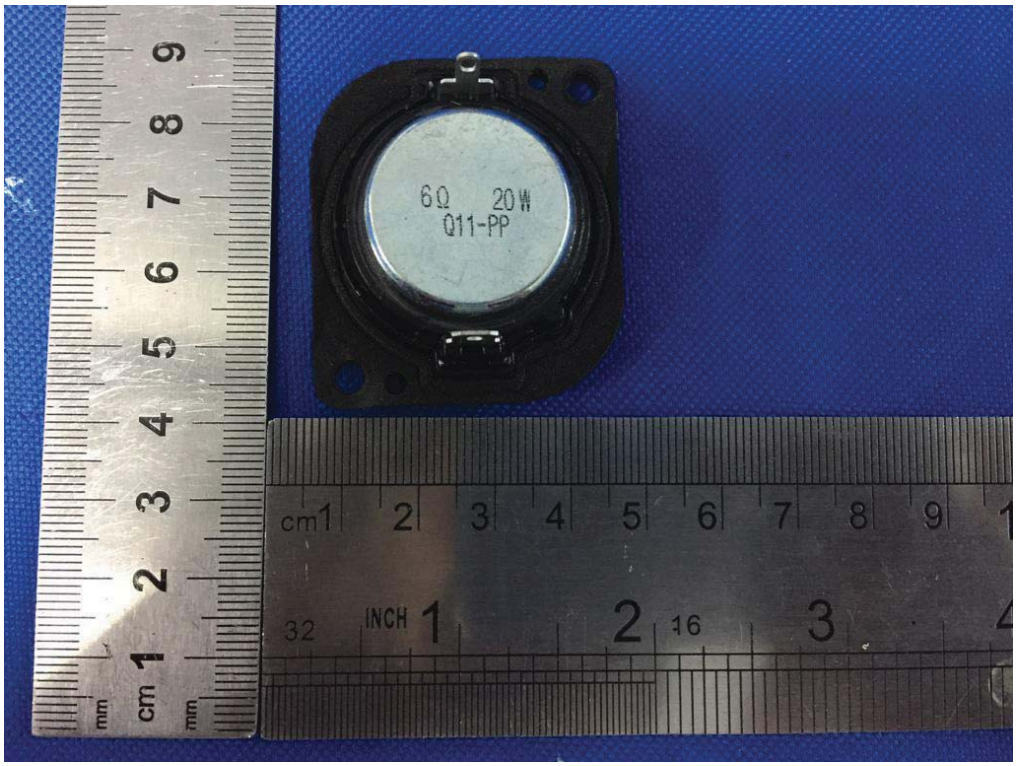

KB-3151C
LOGO
CAUTION
RISK OF FIRE-REPLACE FUSE AS MARKED

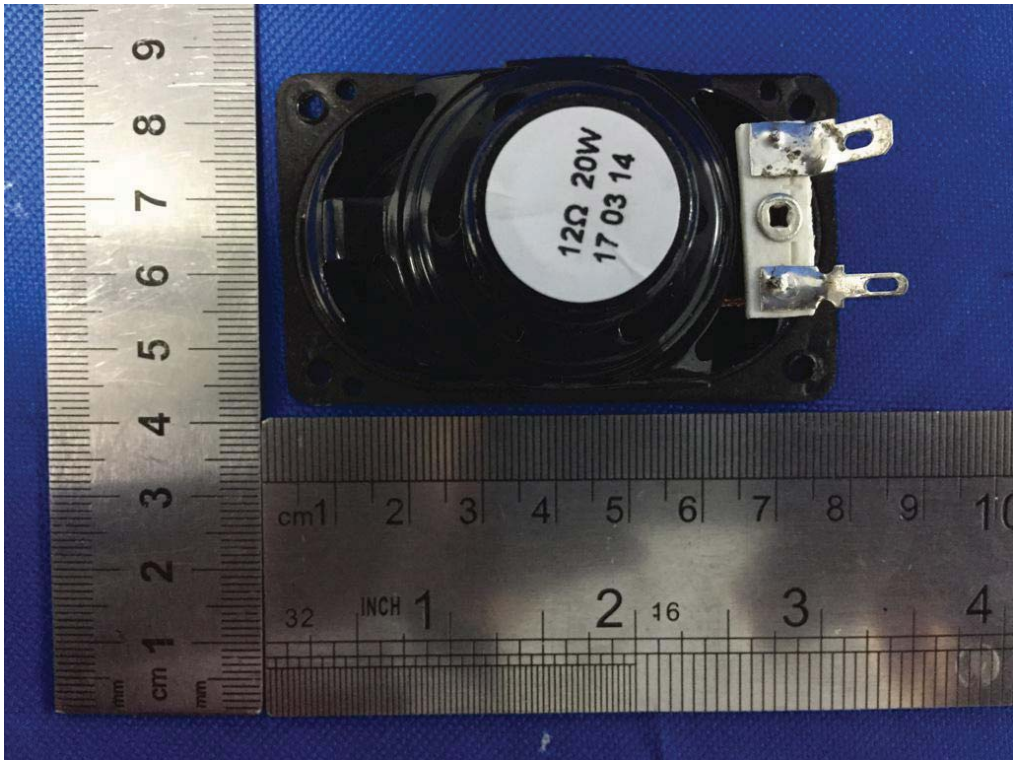

40-SB210U-KYC2G
SOURCE键
音量+
音量-
电源键


LOGO
40-SB210U-KYC2G
94V-0
E342828
cm
INCH


cm
INCH




6Ω 20W
Q11-PP


12Ω 20W
17 03 14

