



QUICK START GUIDE

BC

ENDURANCE PEAK3



WHAT'S IN THE BOX



S/M/L



L

R



SCAN ME

APP




JBL HEADPHONES

GET EVEN MORE CONTROL AND PERSONALIZATION OF YOUR LISTENING EXPERIENCE WITH THIS FREE APP.



HOW TO WEAR


1 ATTACH EAR TIPS AND ENHANCERS MIX AND MATCH FOR A PERFECT FIT AND AUDIO PERFORMANCE




2 TWISTLOCK™ TECHNOLOGY




FIRST TIME USE

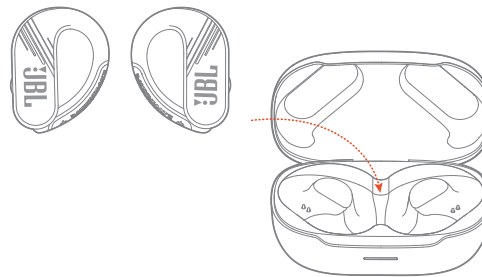

POWER ON & CONNECT

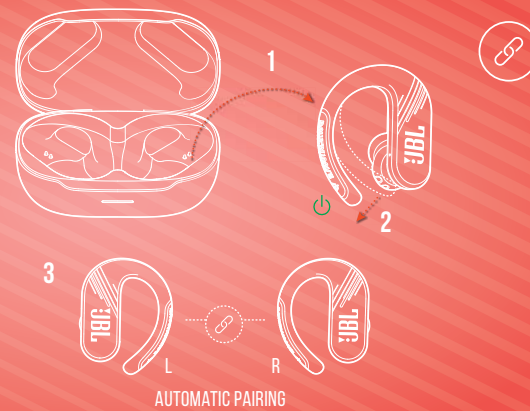

POWER ON & CONNECT

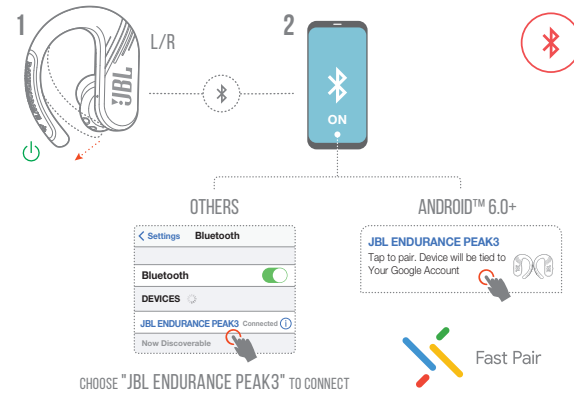

DUAL CONNECT




STEREO MODE



MONO MODE





CONTROLS

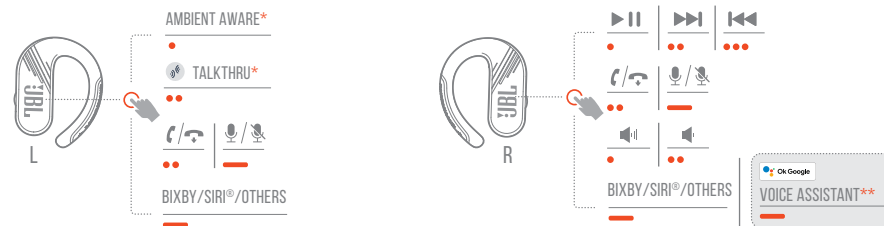


* ENABLE ADVANCE CONTROLS BY CONNECTING YOUR JBL ENDURANCE PEAK3 TO JBL HEADPHONES APP

** ENABLE YOUR VOICE ASSISTANT THROUGH JBL HEADPHONES APP AND ASSIGN IT TO YOUR PREFERRED EARBUD (L/R).

VOICEAWARE




POWER OFF

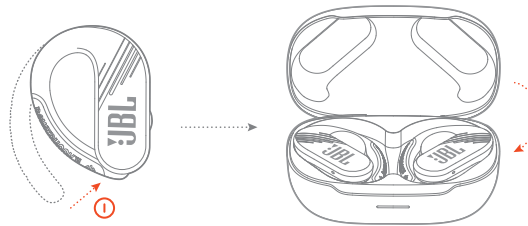


MANUAL SETUP





CONNECT TO A NEW BLUETOOTH DEVICE





FACTORY RESET

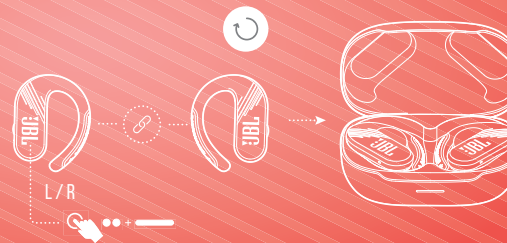

DO MORE WITH THE APP





*ONLY AVAILABLE ON ANDROID™






CHARGING




CHARGE  2HR
10min  = 1HR 

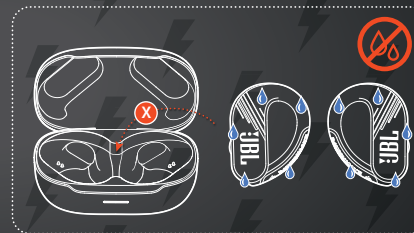

WATERPROOF & DUSTPROOF IP68

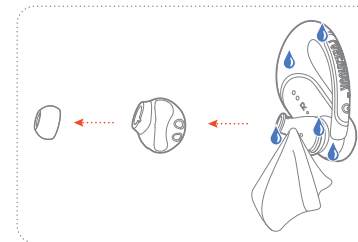

LED BEHAVIORS



TECH SPEC

Model: ENDURANCE PEAK 3

Driver size: 10 mm/ 0.39" Dynamic Driver

Power supply: 5 V --- 1 A

Earbud: 12.5 g per pc (25 g combined)/
0.0275 lbs per pc (0.055 lbs combined)

Charging case: 76 g/ 0.167 lbs

Earbud battery type: Lithium-ion polymer (70 mAh/ 3.85 V)

Charging case battery type: Lithium-ion polymer (950 mAh/ 3.7 V)

Charging time: 2 hrs from empty

Talk time: 5.5 hrs

Music playtime with BT on: up to 9.5 hrs

Frequency response: 20 Hz - 20 kHz

Impedance: 16 ohm

Sensitivity: 102 dB SPL @ 1 kHz

Maximum SPL: 93 dB

Microphone sensitivity: -38 dBV/Pa @ 1 kHz

Bluetooth version: 5.2

Bluetooth profile version: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7

Bluetooth transmitter frequency range: 2.400 GHz - 2.4835 GHz

Bluetooth transmitter power: < 13dBm

Bluetooth transmitter modulation: GFSK, $\pi/4$ QPSK, 8DPSK

Maximum operation temperature: 45 °C



FR

CONTENU DE LA BOÎTE

APPLICATION
Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.
COMMENT LES PORTER
Attachez les embouts et les extensions
Choisissez et associez pour un maintien et des performances audio parfaits
Technologie Twistlock™
PREMIÈRE UTILISATION
ALLUMAGE ET CONNEXION
Jumelage automatique
Autres
Android™ 6.0+
Choisissez JBL ENDURANCE PEAK3 » pour la connexion
DUAL CONNECT
Mode stéréo
Mode mono
COMMANDES
Toucher | Maintenir
Ambient Aware (perception de l'environnement)*
Talkthru*

Bixby/siri*/autres
Assistants vocaux**
* Activez les commandes avancées en connectant vos JBL ENDURANCE PEAK3 à l'application JBL Headphones 
** Activez votre assistant vocal via l'application JBL Headphones et affectez-le à l'écouteur de votre choix (G/D).
VOICEAWARE
ARRÊT
CONFIGURATION MANUELLE
Connexion à un nouvel appareil Bluetooth
Réinitialisation d'usine
PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC L'APPLICATION
*Disponible uniquement sur Android™
CHARGE
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE IP68
SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS
Batterie faible
Charge complète
Connexion BT
BT connecté
BT non connecté

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle :
Taille de haut-parleur :
Alimentation électrique :
Écouteurs :
Boîtier chargeur :
Type de batterie des écouteurs :
Type de batterie du boîtier chargeur :
Temps de charge :
Durée de conversation :
Autonomie de musique avec BT actif :
Réponse en fréquence :
Impédance :
Sensibilité :
Pression sonore max. :
Sensibilité du microphone :
Versión du Bluetooth :
Versión du profil Bluetooth :
Bande de fréquences de l'émetteur Bluetooth :
Puissance de l'émetteur Bluetooth :
Modulation de l'émetteur Bluetooth :
Température de fonctionnement maximale :

ENDURANCE PEAK 3
Haut-parleur dynamique de 10 mm/ 0,39"
5 V == 1 A
12,5 g pièce (25 g combinés)/
0,0275 lbs pièce (0,055 lbs combinés)
76 g/ 0,167 lbs
Polymère lithium-ion (70 mAh/ 3,85 V)
Polymère lithium-ion (950 mAh/ 3,7 V)
2 heures depuis vide
5,5 heures
jusqu'à 9,5 heures
20 Hz - 20 kHz
16 ohms
102 dB SPL à 1 kHz
93 dB
-38 dBV/Pa à 1 kHz
5.2
A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
2,400 GHz - 2,4835 GHz
< 13 dBm
GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
45 °C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN
APPEN
Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.
TAG DEM PÅ
Påsæt ørespidser og forstærkere
Miks og match for at opnå en perfekt pasform og lydlydelse
Twistlock™-teknologi
FØRSTE BRUG
TÆND OG FORBIND
Automatisk paring
Andre
Android™ 6.0+
Vælg "JBL ENDURANCE PEAK3" for at forbinde
DOBBELT FORBINDELSE
Stereotilstand
Monotilstand
BETJENING
Tryk | Hold
Ambient Aware®
Talkthru®
Bixby/Siri*/andre
Stemmeassistenter**

* Aktiver avanceret betjening ved at forbinde din JBL ENDURANCE PEAK3 til JBL Headphones-appen 
** Aktiver din stemmeassistent via JBL Headphones-appen, og knyt den til din foretrukne øretelefon (V/H).
VOICEAWARE
SLUK
MANUEL OPSÆTNING
Forbind til en ny Bluetooth-enhed
Nulstilling til fabriksindstillinger
GØR MERE MED APPEN
OPLADNING
VANDTÆT OG STØVTÆT IP68
LED-symboler
Løst batteri
Opladning
Fuldt opladet
Bluetooth forbinder
Bluetooth forbundet
Bluetooth ikke forbundet

SPECIFIKATIONER

Model:	ENDURANCE PEAK 3
Enheds-størrelse:	10 mm/ 0,39" dynamisk enhed
Strømforsyning:	5 V== 1 A
Ørtelefon:	12,5 g pr. stk (25 g kombineret)
Opladekasse:	76 g
Batteritype til ørtelefon:	Lithium-ion polymer (70 mAh/ 3,85 V)
Opladekasse batteritype (opladningsetui):	Lithium-ion polymer (950 mAh/ 3,7 V)
Opladningstid:	2 timer fra tom
Taletid:	5,5 timer
Musikspilletid med Bluetooth tændt:	op til 9,5 timer
Frekvensområde:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Følsomhed:	102 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL:	93 dB
Mikrofonfølsomhed:	-38 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-version:	5.2
Bluetooth-profil-version:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Bluetooth-senders frekvensområde:	2,400 GHz -2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt:	< 13 dBm
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, n/4 QPSK, 8DPSK
Maksimal driftstemperatur:	45 °C

DE

VERPACKUNGSGEHÄLT	
APP	Bixby / Siri* / Weitere Sprachassistenten**
	* Aktiviere erweiterte Bedienelemente, indem du dein JBL ENDURANCE PEAK3 mit der JBL Headphones-App  verbindest.
	** Aktiviere den Sprachassistenten über die JBL Headphones-App und weise ihn deinem bevorzugten Ohrhörer zu (L/R).
TRÄGEMÖGLICHKEITEN	VOICEWARE
Ohrstöpsel und Aufsätze befestigen	AUSSCHALTEN
Für eine perfekte Passform und Audio-Performance können die Aufsätze gemischt werden	MANUELLES SETUP
Twistlock™-Technologie	Mit neuem Bluetooth-Gerät verbinden
ERSTMALIGE VERWENDUNG	Werkseinstellungen
EINSCHALTEN UND VERBINDEN	MACH NOCH MEHR MIT DER APP
Automatische Kopplung	*Nur auf Android™ verfügbar
Weitere	AUFLADEN
Android™ 6.0+	WASSER- UND STAUBDICHT
Zum Verbinden, JBL ENDURANCE PEAK3* auswählen	NACH IP68
DUAL CONNECT	LED-VERHALTEN
Stereo-Modus	Akku schwach
Mono-Modus	Aufladen
BEDIENELEMENTE	Voll geladen
Tippen Halten	BT wird verbunden
Ambient Aware (Umgebungsbewusst)*	BT verbunden
Talkthru (Gesprächsbereit)*	BT nicht verbunden

TECHNISCHE DATEN

Modell:	ENDURANCE PEAK 3
Treibergröße:	10-mm-Dynamiktreiber
Energieversorgung:	5 V == 1 A
Ohrhörer:	12,5 g pro Stk. (25 g kombiniert)
Ladebox:	76 g
Ohrhörer-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Polymer (70 mAh/ 3,85 V)
Ladebox-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Polymer (950 mAh/ 3,7 V)
Ladezeit:	2 Std. ab leerem Akku
Sprechzeit:	5,5 Std.
Musikwiedergabezeit bei eingeschaltetem BT:	Bis zu 9,5 Std.
Frequenzbereich:	20 Hz – 20 kHz
Impedanz:	16 Ohm
Empfindlichkeit:	102 dB SPL bei 1 kHz
Maximaler Schalldruckpegel:	93 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-38 dBV/Pa bei 1 kHz
Bluetooth-Version:	5.2
Bluetooth-Profilversion:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung:	2,400 GHz -2,4835 GHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	< 13 dBm
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, n/4 QPSK, 8DPSK
Maximale Betriebstemperatur:	45 °C

E1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομικευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ

Συνδέστε τα ακουστικά και τα ενοχρηστικά

Ταιριάξτε τα για τέλεια εφαρμογή και μεγάλη απόδοση ήχου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TWISTLOCK™

ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

ΑΝΑΜΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ

Αυτόματη ζεύξη

Άλλες

Android™ 6.0+

Επιλέξτε "JBL ENDURANCE

PEAK3" για να συνδεθείτε

ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Στερεοφωνική λειτουργία

Μονοφωνική λειτουργία

ΕΛΕΓΧΟΙ

Πατήστε | Διατήρηση

Ambient Aware (Ανίληψη

περιβάλλοντος)*

Talkthru*

Bixby / Siri* / Άλλες

Βοηθοί φωνής**

* Ενεργοποιήστε τους προηγμένους

ελέγχους συνδέοντας το JBL

ENDURANCE PEAK3 με την

εφαρμογή JBL Headphones .

** Ενεργοποιήστε τον βοηθό

φωνής μέσω της εφαρμογής JBL

Headphones και αντιταμίστε την

στο ακουστικό που προτιμάτε (L/R).

VOICEWARE

ΑΠΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Συνάψτε σε νέα συσκευή Bluetooth

Επαναφορά εργοστασιακών

ρυθμίσεων

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΦΟΡΤΙΣΗ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ

ΣΚΟΛΗ IP68

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Φορτισή

Έχει φορτίσει πλήρως

Συνάψτε BT

BT συνδέθηκε

BT δεν συνδέθηκε

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:

Μέγεθος οδηγού:

Τροφοδοσία:

Ακουστικά:

ENDURANCE PEAK 3

10 mm/ 0.39" Δυναμικός οδηγός

5 V === 1 A

12,5 g ανά τεμάχιο (25 g σε συνδυασμό)/

0,0275 lbs ανά τεμάχιο (0,055 lbs σε

συνδυασμό)

76 g/ 0,167 lbs

Θήκη φόρτισης:

Τύπος μπαταρίας ακουστικού:

Τύπος μπαταρίας θήκης

φόρτισης:

Χρόνος φόρτισης:

Χρόνος ομιλίας:

Διάρκεια αναπαραγωγής

μουσικής με το BT

ενεργοποιημένο:

Συχνότητα απόκρισης:

Αντίσταση:

Ευστοχία:

Μέγιστο SPL:

Ευστοχία μικροφώνου:

Έκδοση Bluetooth:

Έκδοση προφίλ Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7

Εύρος συχνότητας ηχομ.

Bluetooth:

Ισχύς ηχομ. Bluetooth:

Διαμόρφωση ηχομ.

Bluetooth:

GFSK, n/4 QPSK, 8DPSK Μέγιστη θερμοκρασία

λειτουργίας: 45 °C

Πολυμερών ιόντων λιθίου (70 mAh/ 3,85 V)

2 ώρες όταν είναι άδεια

5,5 ώρες

έως 9,5 ώρες

20 Hz - 20 kHz

16 ohm

102 dB SPL@1 kHz

93 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.2

2,400 GHz -2,4835 GHz

< 13 dBm

E5

CONTENIDO DE LA CAJA

APLICACIÓN

Consigue todavía más control

y personaliza tu escucha con

más detalle en esta aplicación

gratuita.

CÓMO AJUSTARLOS

Coloca las almohadillas para el

oído y los adaptadores

Combinalos para lograr el ajuste

y el rendimiento de audio

perfectos

Tecnología Twistlock™

USO POR PRIMERA VEZ

ENCENDER Y CONECTAR

Vinculación automática

Otros

Android™ 6.0+

Selecciona "JBL ENDURANCE

PEAK3" para realizar la conexión.

DUAL CONNECT

Modo estéreo

Modo mono

CONTOLES

Tocar | Mantener

Ambient Aware (Escucha del

entorno)*

Talkthru*

Bixby/Siri*/Otros

Asistentes de voz**

* Activa los controles avanzados

conectando tus JBL ENDURANCE

PEAK3 a la aplicación JBL

Headphones .

** Activa el asistente de voz mediante

la aplicación JBL Headphones y

asignalo al auricular que prefieras

(izquierdo o derecho).

VOICEWARE

APAGAR

CONFIGURACIÓN MANUAL

Conectar con un dispositivo

Bluetooth nuevo

Restablecer datos de fábrica

CONSIGUE MÁS CON LA

APLICACIÓN

*Disponible solamente para

Android™

CARGA

RESTISTENTE AL AGUA Y AL

POLVO IP68

COMPORTAMIENTOS DE LOS LED

Batería baja

Carga

Carga completa

Conectando Bluetooth

Bluetooth conectado

Bluetooth no conectado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	ENDURANCE PEAK 3
Tamaño de la unidad:	Unidad dinámica de 10 mm/0,39"
Alimentación:	5 V === 1 A
Auricular:	12,5 g por pieza (25 g combinadas)
Funda de carga:	76 g
Tipo de batería del auricular:	Polimérica de ion de litio (70 mAh/3,85 V)
Tipo de batería del estuche de carga:	Polimérica de ion de litio (950 mAh/3,7 V)
Tiempo de carga:	2 horas desde carga agotada
Tiempo de conversación:	5,5 horas
Tiempo de reproducción de música con Bluetooth activado:	hasta 9,5 h
Intervalo de frecuencias:	20 Hz - 20 kHz
Impedancia:	16 Ohm
Sensibilidad:	102 dB NPS a 1 kHz
NPS máximo:	93 dB
Sensibilidad del micrófono:	-38 dBV/Pa a 1 kHz
Versión Bluetooth:	5.2
Versión del perfil de Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth:	2,400 GHz - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	< 13 dBm
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, n/4 QPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	45 °C

F

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ SOVELLUS
Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistään paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.
KÄYTTÖOHJEET
Liiä korvasovittimet ja tehostimet kokele ja yhdistele, jotta saat parhaan istuvuuden ja äänenlaadun
Twistlock™-tekniikka
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA VIRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN
Automaattinen parinmuodostus
Muut
Android™ 6.0+
Valitse "JBL ENDURANCE PEAK3" yhteyden muodostamiseksi
KAKSOISLIITÄNTÄ
Stereotila
Monotila
OHJAIMET
Napauta | Pidä
Ambient Aware
(Ympäristötietoisuus)*
Talkthru*

Bixby / Siri* / Muut
Puheavustajat**
* Ota lisäohjaimet käyttöön liittämällä JBL ENDURANCE PEAK3 -kuulokkeesi JBL Headphones -sovellukseen 
** Ota käyttöön puheavustajasi JBL Headphones -sovelluksen avulla ja määritä se haluamaasi nappikuulokkeeseen (V/O).
VOICEWARE VIRTUA POIS MANUAALINEN ASENNU
Yhdistä uuteen bluetooth-laitteeseen
Tehdasasetusten palautus
LISÄÄ SOVELLUKSEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA
LATAUTUU VEDEN- JA PÖLYNPITÄVÄ IP68 LED-MERKKIVALON TOIMINNOT
Akun varaus vähissä
Latautuu
Täysin ladattu
Muodostetaan BT-yhteyttä
BT yhdistetty
BT ei yhdistetty

TEKNISET TIEDOT

Malli:	ENDURANCE PEAK 3
Elementin koko:	10 mm/ 0,39" Dynaaminen elementti
Virransyöttö:	5 V === 1 A
Nappikuuloke:	12,5 g per kpl (25 g yhdistettynä)/ 0,0275 paunaa per kpl (0,055 paunaa yhdistettynä).
Latauskotelo:	76 g/ 0,167 paunaa
Nappikuulokkeen akun tyyppi:	Litium-ionipolymeeri (70 mAh/ 3,85 V)
Latauskotelon akkutyyppi:	Litium-ionipolymeeri (950 mAh/ 3,7 V)
Latausaika:	2 h tyhjistä
Puhe aika:	5,5 h
Musiikin toisto aika BT päällä:	jopa 9,5 h
Taajuusvaste:	20 Hz - 20 kHz
Impedanssi:	16 ohmia
Herkkyys:	102 dB SPL@1 kHz
Maksimi SPL:	93 dB
Mikrofonin herkkyys:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versio:	5.2
Bluetooth-profiiliversio:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Bluetooth-lähettimen taajuusalue:	2,400 GHz -2,4835 GHz
Bluetooth-lähettimen teho:	< 13 dBm
Bluetooth-lähettimen modulaatio:	GFSK, n/4 QPSK, 8DPSK
Maksimi käyttölämpötila:	45 °C

HU

A DOBOZ TARTALMA

ALKALMAZÁS

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

A HASZNALAT MÓDJA

Csatlakoztassa a fülhallgatókat és a bővítlőt. Keverje össze és válassza ki a tökéletes egyezés és audio-teljesítmény eléréséhez Twistlock™ technológia

ELSŐ HASZNALAT

BEKAPCSOLÁS ÉS

CSATLAKOZÁS

Automatikus párosítás Egyebek Android™ 6.0+

Válassza a JBL ENDURANCE PEAK3* elemet a csatlakozáshoz

KETTŐS CSATLAKOZÁS

Sztereó üzemmód

Monó üzemmód

VEZÉRLŐK

Koppintás | Tartsa lenyomva Ambient Aware (Környezeti zaj beengedése)*

Talkthru™

Bixby / Siri™ / Egyebek

Hangasszisztensek**

*Engedélyezze az aktív vezérlőket a JBL ENDURANCE PEAK3 és a JBL Headphones alkalmazás

összekapcsolásával .

** Engedélyezze a hangvezérlési asszisztens JBL Headphones alkalmazáson keresztül történő

használatát és társítsa azt bármely fülhallgatóhoz (bal/jobbr).

VOICEWARE

KIKAPCSOLÁS

MANUÁLIS BEÁLLÍTÁS

Csatlakozzon egy új Bluetooth

eszközhöz

Gyári visszaállítás

TEGYEN TÖBBET AZ

ALKALMAZÁSSAL

TÖLTÉS

VÍZÁLLÓ ÉS PORÁLLÓ IP68

Álacsony akkumulátortöltöttség

Töltés

Teljesen feltöltve

BT csatlakoztatva

BT nincs csatlakoztatva

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:

ENDURANCE PEAK 3

Hangszóró mérete:

10 mm/ 0,39" Dinamikus hangszóró

Tápellátás:

5 V ≈= 1 A

Fülhallgató:

12,5 g darabonként (25 g együttesen)/

0,0275 font darabonként (0,055 font együttesen)

Töltőtok:

76 g/ 0,167 font

Fülhallgató akkumulátor típusa:

Lítiumion polimer (70 mAh/ 3,85 V)

Töltőtok akkumulátorának

típusa:

Lítiumion polimer (950 mAh/ 3,7 V)

Töltési idő:

2 óra teljesen lemerült állapotból

Beszélgetési idő:

5,5 óra

Zenelejátszás Bluetooth-on

keresztül:

akár 9,5 óra

Frekvenciaválasz:

20 Hz - 20 kHz

Impedancia:

16 ohm

Érzékenység:

102 dB SPL 1 kHz-en

Maximális SPL:

93 dB

Mikrofon érzékenysége:

-38 dBV/Pa 1 kHz-en

Bluetooth-verzió:

5.2

Bluetooth-profilverzió:

AZDP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7

Bluetooth jeladó

Bluetooth-jeladó

2,400 GHz -2,4835 GHz

Bluetooth-eladó teljesítmény:

< 1348m

Bluetooth jeladó moduláció:

GFSK, n/A QPSK, 8DPSK

Maximális üzemi hőmérséklet:

45 °C

IT

CONTENUTO DELLA

CONFEZIONE

APP

Otteni un maggiore controllo

e personalizzazione della tua

esperienza di ascolto con questa

App gratuita.

COME INDOSSARLI

Posiziona gli inserti auricolari

standard e sagomati

Mischia e abbinare per comfort e

prestazioni audio perfetti

Tecnologia Twistlock™

AL PRIMO UTILIZZO

ACCENSIONE E COLLEGAMENTO

Abbinamento automatico

Altri

Android™ 6.0+

Scegli "JBL ENDURANCE PEAK3"

per effettuare il collegamento

DUAL CONNECT

Modalità stereo

Modalità mono

CONTROLLI

Tocca | Tieni premuto

Ambient Aware™

Talkthru™

Bixby / Siri™ / Altri

Assistenti Vocali**

* Abilita i controlli avanzati

collegando i tuoi JBL ENDURANCE

PEAK3 all'app JBL Headphones

** Attiva il tuo assistente vocale

tramite l'app JBL Headphones

ed assegna all'auricolare

preferito (L/R).

VOICEWARE

SPEGNIMENTO

IMPOSTAZIONE MANUALE

Collegamento ad un nuovo

dispositivo Bluetooth

Ripristino alle impostazioni

predefinite

FAI DI PIÙ CON L'APP

*Disponibile solo per Android™

RICARICA

WATERPROOF & DUSTPROOF IP68

COMPORTAMENTO DEI LED

DUAL CONNECT

Batteria scarica

Ricarica

Completamente carica

Collegamento BT

BT collegato

BT non collegato

SPECIFICHE TECNICHE

Modello: ENDURANCE PEAK 3
Dimensione del driver: Driver dinamico da 10 mm/ 0,39"
Alimentazione: 5 V === 1 A
Auricolari: 12,5 g per pz (25 g combinato)/
0,0275 lbs per pz (0,055 lbs combinato)
76 g/ 0,167 lbs
Custodia di ricarica: Polimeri agli ioni di litio (70 mAh/ 3,85 V)
Tipo di batteria degli auricolari: Polimeri agli ioni di litio (950 mAh/ 3,7 V)
Tipo di batteria custodia di ricarica: 2 ore da scarichi
Tempo di ricarica: 5,5 ore
Durata in conversazione: fino a 9,5 ore
Autonomia in riproduzione con BT attivo: 20 Hz - 20 kHz
Risposta in frequenza: 16 ohm
Impedenza: 102 dB SPL@1 kHz
Sensibilità: 93 dB
SPL massimo: -38 dBV/Pa@1 kHz
Sensibilità del microfono: 5,2
Versione Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Versione profilo Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth: 2,400 GHz -2,4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth: < 13dBm
Modulazione del trasmettitore Bluetooth: GFSK, n/4 QPSK, 8DPSK
Temperatura d'esercizio massima: 45 °C

NL

VERPAKKINGSINHOUD

APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

DRAGEN

Bevestig oordopjes en enhancers Mix en match voor de perfecte pasvorm en audio-prestaties
Twistlock™ technologie

INGEBRUIKNAME

INSCHAKELLEN EN VERBINDEN

Automatische verbinding
Anderen
Android™ 6.0+

Selecteer "JBL ENDURANCE PEAK3" om te verbinden

DUAL CONNECT

Stereo-modus

Mono-modus

REGELAARS

Tik | Ingedrukt houden
Ambient Aware* (Omgevingsbewust)
Talkthru*
Bixby / Siri* / Anderen

Spraakassistenten**

* Maak geavanceerde bediening mogelijk door de JBL ENDURANCE PEAK3 op de JBL Headphones app aan te sluiten

** Activeer de stemassistent via de JBL Headphones-app en wijs deze toe aan de oordopjes van naar voorkeur (L/R).

VOICEWARE

UITSCHAKELLEN

HANDMATIGE INSTELLING

Maak verbinding met een nieuw Bluetooth-apparaat
Fabrieksinstellingen

DOE MEER MET DE APP

*Alleen beschikbaar op Android™

OPLADEN

WATERDICHT & STOFDICHT IP68

LED-FUNCTIES

Batterij bijna leeg

Opladen

Volledig opgeladen

BT verbinden

BT verbonden

BT niet verbonden

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model: ENDURANCE PEAK 3
Maat van driver: 10 mm/ 0.39" dynamische driver
Voeding: 5 V === 1 A
Oordopjes: 12,5 g elk (25 g samen)/
0.0275 pond elk (0.055 pond samen)
76 g/ 0.167 pond
Oplaadetui: Lithium-ion polymeer (70 mAh/ 3,85 V)
Type oordopjesbatterij: Lithium-ion polymeer (950 mAh/ 3,7 V)
Batterijtype oplader: 2 uur wanneer leeg
Oplaadtijd: 5,5 uur
Spreektijd: tot maximaal 9,5 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan: 20 Hz - 20 kHz
Frequentierespons: 16 ohm
Impedantie: 102 dB SPL@1 kHz
Gevoeligheid: 93 dB
Maximum SPL: -38 dBV/Pa@1 kHz
Microfoongevoeligheid: 5,2
Bluetooth-versie: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Bluetooth-profielversie: 2,400 GHz -2,4835 GHz
Frequentiebereik Bluetooth-zender: < 13 dBm
Vermogen Bluetooth-zender: GFSK, n/4 QPSK, 8DPSK
Modulatie Bluetooth-zender: 45 °C
Maximale bedrijfstemperatuur: 45 °C

NO

DETTE ER I ESKEN
APP

Få bedre kontroll og tilpassing
av lytteopplevelsen med denne
gratisappen.

SLIK BRUKES DEN

Fest ørepluggene og forsterkerne
Miks og match for å finne den
perfekte passformen og lyden

Twistlock™ – teknologi

FØRSTEGANGS BRUK

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

Automatisk sammenkobling

Andre

Android™ 6.0+

Velg "JBL ENDURANCE PEAK3"

for å koble til

DUAL CONNECT

Stereomodus

Monomodus

KONTROLLER

Tapp | Hold

Ambient Aware*

Talkthru*

Bixby / Siri® / Andre

Stemmeassistenter**

* Aktiver avanserte kontroller ved å
koble JBL ENDURANCE PEAK3 til JBL

Headphones-appen 

** Aktiver taleassistenten gjennom
JBL Headphones-appen og

tilordne den til den foretrukne

øreproppen (H/V).

VOICEAWARE

SLÅ AV

MANUELL KONFIGURERING

Koble til en ny Bluetooth-enhet

Tilbakestilling til

fabrikkinnstillinger

GJØR MER MED APPEN

*Kun tilgjengelig på Android™

LADER

Vannnett og støvtett, IP68

LED-ATFERD

Lite-batteri

Lader

Fulladet

BT koble til

BT tilkoblet

BT ikke tilkoblet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:

ENDURANCE PEAK 3

Driverstørrelse:

10 mm / 0,39" dynamisk driver

Strømforsyning:

5 V — 1 A

Ørepropp:

12,5 g pr. stk. (25 g kombinert)/
0,0275 pund pr. stk. (0,055 pund
kombinert)

Ladeeske:

76 g / 0,167 pund

Øreproppens batteritype:

Litium-ion-polymer (70 mAh / 3,85 V)

Ladeeskens batteritype:

Litium-ion-polymer (950 mAh / 3,7 V)

Ladetid:

2 timer når tomt

Taletid:

5,5 timer

Musikkspilletid med BT på:

opptil 9,5 timer

Frekvensrespons:

20 Hz – 20 kHz

Impedans:

16 ohm

Følsomhet:

102 dB SPL vid 1 kHz

Maksimal SPL:

93 dB

Mikrofonfølsomhet:

-38 dBV/Pa ved 1 kHz

Bluetooth-versjon:

5.2

Bluetooth-profilversjon:

A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7

Frekvensområde for

Bluetooth-sender:

2,400–2,4835 GHz

Bluetooth-senderens strøm:

< 130Bm

Modulasjon for Bluetooth-

sender:

GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK

Maks driftstemperatur:

45 °C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

APLIKACJA

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i
możliwość personalizacji brzmienia,
wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

JAK KORZYSTAĆ ZE SŁUCHAWEK

Załóż końcówki i wkładki

Połącz ze sobą odpowiednie

kończówki i wkładki, aby uzyskać

wygódę noszenia słuchawek i

najlepsze parametry audio

Technologia Twistlock™

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

WŁĄCZANIE ZASILANIA I

ŁĄCZENIE

Automatyczne parowanie

Inne

Android™ 6.0+

Wybierz „JBL ENDURANCE PEAK3”,

aby połączyć

DUAL CONNECT

Tryb dźwięku stereo

Tryb dźwięku mono

STEROWANIE

Stuknij | Przytrzymaj

Ambient Aware (włącz, by słyszeć

otoczenie) *

Talkthru*

Bixby / Siri® / Inne

Asystenci głosowi**

* Włącz zaawansowane

sterowanie poprzez połączenie JBL

ENDURANCE PEAK3 z aplikacją JBL

Headphones 

** Włącz asystenta głosowego w

aplikacji JBL Headphones i przypisz

go do preferowanej słuchawki (L/P).

VOICEAWARE

WYŁĄCZANIE ZASILANIA

RĘCZNA KONFIGURACJA

Łączenie z nowym urządzeniem

Bluetooth

Przywracanie ustawień fabrycznych

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI

APLIKACJI

*Dostępne tylko na Androida™

ŁADOWANIE

ODPORNE NA WODĘ I PYŁ, KLASA

OCHRONY IP68

DZIAŁANIE DIODY LED

Niski poziom akumulatora

Ładowanie

Pełne naładowanie

Nawiązywanie połączenia BT

BT podłączone

BT niepodłączone

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	ENDURANCE PEAK 3
Rozmiar przetwornika:	10 mm/0,39" głośnik dynamiczny
Zasilanie:	5 V === 1 A
Sluchawka:	12,5 g szt. (25 g łącznie)/ 0,0275 funta szt. (0,055 funta łącznie)
Pokrowiec ładujący:	76 g/0,167 funta
Typ akumulatora do słuchawek:	Polimerowy litowo-jonowy (70 mAh/3,85 V)
Typ akumulatora w etui ładującym:	Polimerowy litowo-jonowy (950 mAh/3,7 V)
Czas ładowania:	2 godz. od wyczerpania
Czas rozmowy:	5,5 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją Bluetooth:	do 9,5 godz.
Pasmo przenoszenia:	20 Hz – 20 kHz
Impedancja:	16 omów
Efektywność:	102 dB SPL przy 1 kHz
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	93 dB
Czułość mikrofonu:	-38 dBV/Pa przy 1 kHz
Wersja Bluetooth:	5.2
Wersja profilu Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Pasmo przenoszenia nadajnika Bluetooth:	2,400 GHz - 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	< 13 dBm
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, n/4 QPSK, 8DPSK
Maks. temperatura robocza:	45°C

PT-BR

CONTEUDO DA CAIXA

APLICATIVO
Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

MODO DE USAR
Ajuste as ponteiros e potenciadores

Experimente várias combinações até encontrar a mais apropriada e o melhor desempenho de sonoro tecnologia Twistlock**

PRIMEIRA VEZ UTILIZANDO
LIGAR E CONECTAR
Emparelhamento automático

Outros

Android™ 6.0+*

Escolha "JBL ENDURANCE PEAK3" para conectar

DUAL CONNECT
Modo estéreo

Modo mono

CONTROLES
Toque | Mantenha pressionado

Ambient Aware (reconhece o ambiente ao redor)*

Talkthru (permite conversar sem tirar os fones)*

Bixby®, Siri® ou Outros

Assistentes de voz**

* Ative os controles avançados conectando seu JBL ENDURANCE PEAK3 ao aplicativo JBL Headphones

** Com o aplicativo JBL Headphones, ative o assistente de voz e escolha para um dos fones de ouvido (esquerdo ou direito).

VOICEWARE
DESLIGA
CONFIGURAÇÃO MANUAL
Conectar a um novo dispositivo bluetooth

Restaurar de configurações de fábrica

MAIS RECURSOS COM O

APLICATIVO
CARREGANDO
IMPERMEÁVEL E À PROVA DE POEIRA IP68
FUNCIONAMENTO DO LED

Bateria fraca

Carregando

Bateria carregada

Bluetooth conectando

Bluetooth conectado

Bluetooth não conectado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	ENDURANCE PEAK 3
Tamanho do driver:	Driver dinâmico de 10 mm/ 0,39"
Alimentação de energia:	5 V === 1 A
Fone de ouvido:	12,5 g por peça (25 g combinada)/ 0,0275 lbs por peça (0,055 lbs combinadas)
Estojo de carregamento:	76 g/ 0,167 lbs
Tipo de bateria do fone de ouvido:	Polímero de íon de lítio (70 mAh/ 3,85 V)
Bateria do estojo para carregamento:	Polímero de íon de lítio (950 mAh/ 3,7 V)
Tempo de carga:	até 2 horas (carga total)
Tempo de conversação:	5,5 horas
Tempo de reprodução (Bluetooth ligado):	Até 9,5 horas
Resposta de frequência:	20 Hz a 20 kHz
Impedância:	16 ohms
Sensibilidade:	102 dB SPL@1 kHz
SPL máximo:	93 dB
Sensibilidade do microfone:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versão Bluetooth:	5.2
Versões de perfil Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6 e HFP V1.7
Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth:	2,400 GHz -2,4835 GHz
Potência de transmissão Bluetooth:	< 13 dBm
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, n/4 QPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de uso:	45°C

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

APPEN

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

HUR DE SKA SITTA

Sätt fast örontoppar och förstärkare Blanda och kombinera för att få optimal passform och perfekt ljud

Twistlock™-teknik

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

SLÅ PÅ & ANSLUT

Automatisk parkoppling Övriga Android™ 6.0+ Välj "JBL ENDURANCE PEAK3" för att ansluta

DUAL CONNECT

Stereo-läge

Mono-läge

KONTROLLER

Knacka på | Håll inne Ambient Aware® TalkThru®

Bixby / Siri® / Övriga

Röstassistenter**

* Aktivera avancerade kontroller genom att ansluta din JBL ENDURANCE PEAK3 till JBL Headphones-appen

** Aktivera din röstassistent med JBL Headphones-appen och tilldela den till öronsnäckan du föredrar (H/V).

VOICEWARE

STÄNG AV

MANUELL INSTÄLLNING

Anslut en ny Bluetooth-enhet

Fabriksåterställning

GÖR MER MED APPEN

* Tillgänglig bara för Android™

LADDAR

VATTEN- OCH DAMMSÄKER IP68

LED-FUNKTION

Låg batterinivå

Laddar

Fullt laddad

BT ansluter

BT ej anslutet

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:

ENDURANCE PEAK 3

Storlek på högtalarelement:

10 mm/ 0,39 tum dynamiskt

Strömförsörjning:

5 V === 1 A

Öronsnäckor

12,5 g per st (25 g tillsammans)

Laddningsfodral:

76 g

Hörlurarnas batterityp:

Litiumjon-polymer (70 mAh/ 3,85 V)

Laddningsfodralets

batterityp:

Litiumjon-polymer (950 mAh/ 3,7 V)

Laddningstid:

2 timmar från tomt

Samtalstid:

5,5 timmar

Musikspeltid med BT på:

upp till 9,5 timmar

Frekvensomfång:

20 Hz-20 kHz

Impedans:

16 ohm

Känslighet:

102 dB SPL vid 1 kHz

Max SPL:

93 dB

Mikrofonkänslighet:

-38 dBV/Pa vid 1 kHz

Bluetooth-version:

5.2

Bluetooth-profilens version: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7

Bluetooth-sändarens

frekvensomfång:

2,400 GHz -2,4835 GHz

Bluetooth-sändarens effekt:

< 13 dBm

Bluetooth-sändarens

modulering:

GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK

Max drifttemperatur:

45 °C

TR

KUTU İÇERİĞİ

UYGULAMA

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

NASIL TAKILIR

Kulak uçlarını ve geyştiricileri takın

En iyi uyum ve ses performansı için karstırın ve eşleştirin

Twistlock™ teknolojisini

İLK KULLANIM

GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

Otomatik eşleştirme

Diğerleri

Android™ 6.0+

Bağlanmak için "JBL ENDURANCE

PEAK3" seçin.

ÇİFT BAĞLANTI

Stereo mod

Mono mod

KONTROLLER

Dokunun | Basınız ve bekleyiniz

Ambient Aware (Ortam

Farkındalığı)™

TalkThru®

Bixby / Siri® / Diğerleri

Sesli Asistan**

* JBL ENDURANCE PEAK3' ünüz ile JBL Headphones uygulamasına bağlanarak ileri düzey kontrolleri etkinleştirin

** JBL Headphones uygulaması ile sesli asistanınızı etkinleştirin ve istediğiniz (Sol/Sağ) kulaklığınıza atayın.

VOICEWARE

MANUEL KURULUM

Yeni bir Bluetooth cihazına

bağlanın

Fabrika ayarlarına dön

UYGULAMA İLE DAHA FAZLASINI

YAPIN

SARJ ETME

SU VE TOZ GEÇİRMEZ IP68

LED HAREKETLERİ

Düşük pil gücü

Sarj etme

Tam sarj oldu

BT bağlanıyor

BT bağlandı

BT bağlı değil

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	ENDURANCE PEAK 3
Sürücü boyutu:	10 mm/ 0,39" Dinamik Sürücü
Güç kaynağı:	5 V ±1 A
Kulaklıklığı kulaklık:	12,5 g biri (25 g ikisi)/ 0,0275 lbs biri (0,055 lbs ikisi)
Şarj kutusu:	76 g/ 0,167 lbs
Kulaklık pil türü:	Lityum-iyon polimer (70 mAh/ 3,85 V)
Şarj kutusu pil türü:	Lityum-iyon polimer (950 mAh/ 3,7 V)
Şarj süresi:	Şarjı tamamen tükendikten sonra 2 saat
Konuşma süresi:	5,5 saat
BT açikken müzik çalma süresi:	9,5 saate kadar
Frekans aralığı:	20 Hz - 20 kHz
Empedans:	16 ohm
Hassasiyet:	102 dB SPL@1 kHz
Maksimum SPL:	93 dB
Mikrofon hassasiyeti:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth Sürümü:	5.2
Bluetooth profil sürümü:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,400 GHz -2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	< 13 dBm
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
8DPSK Maksimum çalışma sıcaklığı:	45 °C

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Наденьте амбушюры и усилители. Комбинируйте для идеальной посадки и звучания технология Twistlock®.
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ
Автоматическое сопряжение
Прочее
Android™ 6.0+
Выберите «JBL ENDURANCE PEAK3» для подключения
ДВОЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Стереорежим
Монорежим
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Касание | Удержание
Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды)*
TalkTru (Понижение уровня громкости для комфортного общения)*
Voice / Sit* / Прочее
Голосовые помощники**

* Подключите дополнительные элементы управления при подключении наушников JBL ENDURANCE PEAK3 к приложению JBL Headphones.
** Подключите голосовой помощник и назначьте его на выбранный наушник (Левый/Правый).
VOICEMATE
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
РУЧНАЯ НАСТРОЙКА
Подключение к новому устройству Bluetooth
Сброс до заводских настроек
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ
*Доступно только на устройствах Android™
ЗАРЯДКА
СТАНДАРТ ВОДО- И ПЫЛЕУСТОЙЧИВОСТИ IP68
Сигналы индикаторов
Аккумулятор разряжен
Зарядка
Полностью заряжены
Подключение Bluetooth
Подключение по Bluetooth установлено
Подключение по Bluetooth не установлено

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	ENDURANCE PEAK 3
Размер мембраны:	мембрана динамика 10 мм / 0,39 дюйма
Источник питания:	5 В ±1 А
Наушники:	12,5 г/шт. (25 г в комплекте)/ 0,0275 фунта/шт. (0,055 фунта в комплекте)
Зарядный футляр:	76 г / 0,167 фунта
Тип аккумулятора наушников:	Литий-ионный полимерный аккумулятор (70 мА·ч / 3,85 В)
Тип аккумулятора зарядного футляра:	Литий-ионный полимерный аккумулятор (950 мА·ч / 3,7 В)
Время зарядки:	2 ч после полной разрядки
Время разговора:	5,5 ч.
Время воспроизведения музыки с включенным BT:	до 9,5 ч
Частотная характеристика:	20 Гц — 20 кГц
Сопротивление:	16 Ом
Чувствительность:	102 дБ УЗД при 1 кГц
Макс. уровень звукового давления:	93 дБ
Чувствительность микрофона:	-38 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth:	5.2
Версия профиля Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Диапазон частот передатчика Bluetooth:	2,400 ГГц — 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	< 13 дБм
Модуляция излучателя Bluetooth:	GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

ZLSGL

产品清单

APP

立即下载这款免费应用，打造更具个性化的聆听体验，全面掌控耳机的各项功能。

佩戴方法

装上耳塞套和增强型运动耳塞套，经混合搭配后获更好的贴合度及音频性能

Twistlock™ 技术

首次使用

开启与连接

自动配对

其他

Android™ 6.0+
选择连接 “JBL ENDURANCE PEAK3”

双路连接

立体声模式

单声道模式

触控指令

点击 | 按住

环境感知*

自由通话*

Bixby/siri*/其他

语音助手**

* 通过将您的 JBL ENDURANCE

PEAK3 连接到 JBL Headphones

应用  来启用高级控制功能。

** 通过 JBL Headphones 应用启动语音助手功能，将其分配给首选的耳机（左/右）。

VOICEAWARE

关机

手动设置

连接到新蓝牙设备

恢复出厂设置

探索更多功能

充电

支持IP68防水防尘

LED指示灯模式

电池电量低

正在充电

已充满

蓝牙正在连接

蓝牙已连接

蓝牙未连接

技术规格

型号：

ENDURANCE PEAK 3

驱动单元尺寸：

10 mm/ 0.39" 动圈驱动单元

电源：

5 V --- 1 A

耳塞：

一只 12.5 g（一对 25 g） /
一只 0.0275 lbs（一对 0.055 lbs）

76 g/ 0.167 lbs

充电保护盒：

锂离子聚合物 (70 mAh/ 3.85 V)

充电保护盒电池类型：

锂离子聚合物 (950 mAh/ 3.7 V)

充电时间：

2 小时（从空电量到充满）

通话时间：

5.5 小时

开启蓝牙时的音乐播放时间：

最长 9.5 小时

频率响应：

20 Hz - 20 kHz

阻抗：

16 ohm

灵敏度：

102 dB SPL@1 kHz

最大 SPL：

93 dB

麦克风灵敏度：

-38 dBV/Pa@1 kHz

蓝牙版本：

5.2

蓝牙配置文件版本：

A2DP V1.3、 AVRCP V1.6、 HFP V1.7

蓝牙发射器频率范围：

2.400 GHz - 2.4835 GHz

蓝牙发射器功率：

< 13dBm

蓝牙发射器调制：

GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK

最高运行温度：

45°C

ZLSLW

包装盒内物品

應用程式

通過這個免費的應用程式，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

如何佩戴

連接耳套和加固器，混合搭配以獲得完美的貼合度及音效

Twistlock™ 技術

首次使用

開機並連接

自動配對

其他

Android™ 6.0+

選擇「JBL ENDURANCE PEAK3」進行連接

雙重連接

立體聲模式

單聲道模式

控制鈕

輕觸 | 按住

Ambient Aware（環境感知）*

Talkthru（通話增強）*

Bixby / Siri* / 其他

語音助理**

* 透過將 JBL ENDURANCE PEAK3

連接到 JBL Headphones 應

用程式 ，啟動進階控制。

** 透過 JBL Headphones 應用程式啟用您的語音助理，然後將其指定給您首選的耳塞（左/右）。

VOICEAWARE

開機

手動設定

連接至新的藍牙裝置

原廠重設

藉此應用程式做更多的事

充電情況

防水防塵 IP68

LED 狀態

電池電量低

充電中

已充滿電

藍牙連接中

藍牙已連接

藍牙未連接

技術規格

型號：	ENDURANCE PEAK 3
驅動器尺寸：	10 mm/ 0.39" 動態驅動器
電源：	5 V== 1 A
耳塞：	每個 12.5 g (合併 25 g) /每個 0.0275 lbs (合併 0.055 lbs)
充電盒：	76 g/ 0.167 lbs
耳塞電池類型：	鋰離子聚合物 (70 mAh/ 3.85 V)
充電盒電池類型：	鋰離子聚合物 (950 mAh/ 3.7 V)
充電時間：	從無電量到充滿需 2 小時
談話時間：	5.5 小時
在藍牙開啟時的音樂播放時間：	長達 9.5 小時
頻率回應：	20 Hz - 20 kHz
阻抗：	16 歐姆
敏感度：	102 dB SPL@1 kHz
最大 SPL：	93 dB
麥克風靈敏度：	-38 dBV/Pa@1 kHz
藍牙版本：	5.2
藍牙設定檔版本：	A2DP V1.3 、AVRCP V1.6 、HFP V1.7
藍牙發射機頻率範圍：	2.400 GHz -2.4835 GHz
藍牙發射機功率：	< 13 dBm
藍牙發射機調變：	GFSK , n/4 QPSK 、8DPSK
最大工作溫度：	45°C

ID

ISI KOTAK

APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

CARA PEMAKAIAN

Pasang eartip dan enhancer Padu padankan demi kenyamanan dan kualitas audio Teknologi Twistlock™

PENGUNAAN PERTAMA

MENYALAKAN &

MENYAMBUNGAN

Pemasangan otomatis

Lainnya

Android™ 6.0+

Pilih "JBL ENDURANCE PEAK3"

untuk menyambungkan

SAMBUNGAN GANDA

Mode Stereo

Mode Mono

KONTROL

Ketuk / Tahan

Ambient Aware (Sadar Sekitar)*

Talkthru*

Bixby / Siri™ / Lainnya

Asisten Suara**

*Aktifkan kontrol lanjutan dengan menyambungkan JBL ENDURANCE PEAK3 ke aplikasi JBL Headphones 📱.

** Aktifkan asisten suara melalui aplikasi JBL Headphones dan tetapkan ke earbud pilihan Anda (K/r/Kn).

VOICEWARE

MEMATIKAN

PENGATURAN MANUAL

Menyambungkan ke perangkat bluetooth baru

Atur ulang ke pengaturan pabrik

KEGUNAAN LAIN APLIKASI

*Hanya tersedia di Android™

MENGISI DAYA

IP68 TAHAN AIR & DEBU

POLA LED

Daya baterai lemah

Mengisi daya

Daya terisi penuh

BT menyambungkan

BT Tersambung

BT tidak tersambung

SPESIFIKASI TEKNIS

Model:

Driver Dinamis

5 V == 1 A

12,5 g per buah (total keduanya 25 g)/

0,0275 lbs per buah (total keduanya

0,055 lbs)

76 g/0,167 lbs

Polimer litium-ion (70 mAh/3,85 V)

Polimer litium-ion (950 mAh/3,7 V)

2 jam dari keadaan kosong

5,5 jam

hingga 9.5 jam

20 Hz–20 kHz

16 ohm

102 dB SPL@1 kHz

93 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.2

A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7

2,400 GHz - 2,4835 GHz

< 13 dBm

GFSK , n/4 QPSK, 8DPSK

45 °C

12

同梱品

アプリ

無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。

装着方法

イヤードップとエンハンサーを取り付ける完璧なフィット感とオーディオパフォーマンスを追求ツイストロックテクノロジー

初めての使用

電源オン&接続

自動でペアリング

その他

Android™ 6.0+「JBL ENDURANCE PEAK3」を選択して接続

デュアルコネクト

ステレオモード

モノラルモード

各種操作

タップ/長押し

アンビエントアウェア*

トークスルー*

Bixby / Siri* / その他

ボイスアシスタント**

* JBL HeadphonesアプリにJBL ENDURANCE PEAK3を接続すれば、さらに詳細な操作設定が可能です。

** JBL Headphonesアプリの設定でボイスアシスタントを有効にしていずれかのイヤホン (L/R) に割り当てることが可能です。

ボイスアウェア

電源オフ

手動での設定

新しいBluetooth対応デバイスに接続する工場出荷時設定へのリセット

アプリでさらに多くのことができます

*Android™でのみ使用可能

充電中

防水・防塵仕様 IP68

LEDの動作

バッテリー残量少

充電中

充電完了

Bluetoothに接続中

Bluetooth接続済み

Bluetooth未接続

技術仕様

モデル:

ドライバーサイズ: 10mmダイナミックドライバー

電源:

イヤホン本体重量: 1台あたり約12.5g (合計約25g)

充電ケース:

イヤホンの電池タイプ: リチウムイオンポリマー電池

(70mAh/3.85V)

充電ケースの電池タイプ: リチウムイオンポリマー電池

(950mAh/3.7V)

充電時間: 約2時間

通話時間: 約5.5時間

BTをオンにした状態での最大再生時間:

周波数特性: 最大約9.5時間

インピーダンス: 20Hz~20kHz

出力音圧レベル: 160

最大音圧レベル: 102dB SPL@1kHz

マイクの出力音圧レベル: 93dB

Bluetoothバージョン: -38dBV/Pa@1kHz

Bluetoothプロファイル: 5.2

Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域:

Bluetooth対応トランスミッター出力:

Bluetooth対応トランスミッター変調:

最大動作保証温度: GFSK, n/4 QPSK, 8DPSK

45°C

10

구성품

업

해당 앱을 통해 청취 경

험을 더욱 효과적으로 제

어하고 개인화할 수 있

습니다.

착용 방법

이어팁 및 인헤서 장착

완벽한 착용감과 오디오

성능을 위한 익스 앤 매지

Twistlock** 기술

처음 사용

전원 켜기 & 연결

자동 페어링

기타

Android™ 6.0+

연결할 "JBL ENDURANCE

PEAK3" 선택

이중 연결

스테레오 모드

모노 모드

제어

탐하기 | 누르고 있기 |

Ambient Aware(주변 소

리 들기)*

Talktrn*

Bixby/Siri*/기타

음성 비서**

* JBL ENDURANCE PEAK3을 JBL Headphones 앱에 연결하여 고급 컨트롤을 활성화합니다.

** JBL Headphones 앱을 통해 음성 비서를 활성화하여 기본 설정 이어버드(L/R)에 지정합니다.

VOICEWARE

전원 끄기

수동 설정

새 Bluetooth 장치 연결

공장 초기화

앱으로 더 많은 기능 즐기기

*Android™에서만 사용 가능

충전

방수 및 방진 IP68

LED 동작

배터리 부족

충전 중

완전 충전됨

BT 연결 중

BT 연결됨

BT 연결 안 됨

기술 사양	
모델:	ENDURANCE PEAK 3
드라이버 크기:	10mm/0.39" 다이내믹 드라이버
전원 공급 장치:	5V== 1A
이어버드:	한쪽 12.5g(양쪽 25g)/ 한쪽 0.0275lbs(양쪽 0.055lbs)
충전 케이스:	76g/0.167lbs
이어버드 배터리 유형:	리튬 이온 폴리머(70mAh/3.85V)
충전 케이스 배터리 유형:	리튬 이온 폴리머(950mAh/3.7V)
충전 시간:	배터리 방전부터 2시간
통화 시간:	5.5시간
BT로 음악 재생:	최대 9.5시간
주파수 응답:	20Hz~20kHz
임피던스:	16Ω
민감도:	102dB SPL@1kHz
최대 SPL:	93dB
마이크 민감도:	-38dBV/Pa@1kHz
Bluetooth 버전:	5.2
Bluetooth 프로파일 버전:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Bluetooth 송신기 주파수 범위:	2.400GHz~2.4835GHz
Bluetooth 송신기 출력:	<13dBm
Bluetooth 송신기 변조:	GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
최대 작동 온도:	45°C

MM
유선 연결을 위한 오디오 케이블
이 케이블은 3.5mm 오디오 잭을 통해 헤드폰을 연결할 수 있습니다. 헤드폰을 연결할 때, 헤드폰의 오디오 신호가 헤드폰을 통해 재생됩니다. 헤드폰을 연결하지 않을 때는 이 케이블을 분리하여 헤드폰을 보호합니다.

오디오 설정
이 헤드폰은 다양한 오디오 설정을 지원합니다. 헤드폰을 연결할 때, 헤드폰의 오디오 신호가 헤드폰을 통해 재생됩니다. 헤드폰을 연결하지 않을 때는 이 케이블을 분리하여 헤드폰을 보호합니다.

오디오 설정
이 헤드폰은 다양한 오디오 설정을 지원합니다. 헤드폰을 연결할 때, 헤드폰의 오디오 신호가 헤드폰을 통해 재생됩니다. 헤드폰을 연결하지 않을 때는 이 케이블을 분리하여 헤드폰을 보호합니다.

오디오 설정
이 헤드폰은 다양한 오디오 설정을 지원합니다. 헤드폰을 연결할 때, 헤드폰의 오디오 신호가 헤드폰을 통해 재생됩니다. 헤드폰을 연결하지 않을 때는 이 케이블을 분리하여 헤드폰을 보호합니다.

TECH SPEC	
Model:	ENDURANCE PEAK 3
Driver size:	၁၀ မီလီမီတာ ၀.၃၉ လက်မ ခိုင်နာမစ် ဒရိုက်ဘာ
ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်- နားကြပ် စွပ်	5V ---1A တစ်စက်လျှင် ၁.၂၅ ဂရမ် (တစ်နိမ့်လျှင် ၂၅ ဂရမ်)/တစ်ဖက် လျှင် ၀.၀၂၅ ဂရမ် (တစ်နိမ့်လျှင် ၀.၀၅၅ ခေါင်) ၇၆ ဂရမ်/ ၀.၁၆၅ ခေါင်
အားသွင်းဗူး- နားကြပ် တက်တို အမျိုး အစား-	လီယံယမ်-အိုင်ယွန် ဗိုလီဟာ (70 mAh/3.85 V)
အားသွင်း အိမ်ပုံစံ တက်တို အမျိုး အစား-	လီယံယမ်-အိုင်ယွန် ဗိုလီဟာ (950 mAh/3.7 V)
အားသွင်းချိန်	လျှံဝဲ အားကုန်ခမ်းနေသည့် အခြေအနေမှ ၂ နာရီ
စကားပြောချိန်	၅၅ နာရီ
BT ဖွင့်ချိန် သိချင်းဖွင့်ချိန်	၉-၅ နာရီအထိ

အသံအမြောက်အမြား	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohm
Sensitivity:	102 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	93 dB
Microphone sensitivity:	-38dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth version:	5.2
Bluetooth profile version:	AD2P V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Bluetooth transmitter	
frequency range:	2.400 GHz-2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	< 13 dBm
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, n/4 QPSK, 8DPSK
အသံပြုပြင်မှု စွမ်းဆောင်ရည်	
အသံ အမြောက်အမြား	45 °C

أخبار

التطبيق
استمتع بزيده من التحكم والتيزيم عند
القيادة باستخدام هذا التطبيق المالح.
الإضافة إلى ذلك، فإنك تحصل على تحديثات
البرامج والألعاب والموسيقى والتوصيل
اللاسلكي للأجهزة مثل **Twistlock**
التطبيق الذي
تعمل بطاقة والتوصيل
اللاسلكي للفتات
أخرى
Android 6.0+
"JBL ENDURANCE PEAK3"
التوصيل
الموجود
وضع تزي
وضع أمان
ووضع شحن

تحدث فريق أبحاث
Ambient Aware (البيئة المحيطة)
Talltale / "Siri / Bixby"
في "مركز أبحاث الشركة للتمسدة"
على طريق توصيل **JBL ENDURANCE**
PEAK3 بتطبيق **JBL Headphones**

מפרט טכני
דגם:
גודל דרייבר:
אספקת חשמל:
אזנית:

ENDURANCE PEAK 3
דינמי התקן מברל"0.39"/10 mm
5 V==1 A
12.5 גרם למחשב(25 גרם ביוחד)/
0.0275 פאונד למחשב(0.055 פאונד
בשילוב)
76 g/ 0.167 lbs
70 mAh/ 3.7 V) ליתיום-יון פולימר
2 שעות מי-ריקים
5.5 שעות

משך זמן השמעת מוזיקה
עם בלוטות' מופעל:
תגובת תדר:
עכבה:
ריגישות:
רזורבי
ריגישות מיקרופון:
גרסת Bluetooth:
גרסת פרופיל Bluetooth:
טווח תדרים של משדר:
Bluetooth:

עוצמת משדר Bluetooth:
אמפון משדר Bluetooth:
טמפרטורת פעולה
מרבית:45°C

מה יש בקומסה
אפליקציה
קבלי בקרה טובה יותר
כמו גם התאמה אישית
של חיוויית הראזנה, הכל
באמצעות אפליקציה
חיכמית זו
כיצד לעבוד
הצמד זאת טיפי האזניות
ואת המשפרים
מערכבים ומתאימים
להתאמה מושלמת וביצועי
אודיו
טכנולוגיית "Twistlock
שימוש במפעם הראשונה
הפעלה וחיתוב
צימוד אוטומטי
אחרים
Android™ 6.0+
יש לבחור "JBL ENDURANCE"
PEAK3 כדי להתחבר
חיתוב כפול
מצב סטריאו
מצב מונו
פקדים
הקטן | החזק
"מדרגות סיביבתית)
Ambient Aware

Talkthru™
אחרים / "Bixby / Siri"
מוזייע קולי**
* אפשר פקדים מקדימים
על ידי חיבור ה-JBL ENDURANCE
PEAK3 שלכם לאפליקציית JBL
Headphones
** הפעילו את המסוייע הקולי
שלכם באמצעות אפליקציית
JBL Headphones והקצו אותו
לאזנית המועדפת עליכם
(L / R).
VOICEWARE
כיבור
הודרה ידנית
חיבור למשייר בלוטות' חדש
איפוס להדורות היצרן
לעשות יותר עם
האפליקציה
טעינה
עמיד למים האבק בתקן IP68
התנהגויות LED
סוללה חלשה
בטעינה
טעינה במלואה
מתחבר ל-BT(בלוטות')
ממחבר ל-BT(בלוטות')
ממחבר אייזי(בלוטות')

המואפאת التقنية
الطراز:
حجم المُشغِّل:
مصدر الإمداد بالطاقة:
سماعة الأذن:


ENDURANCE PEAK 3
تُشغل ديناميكي 10 مم/0.39 بوصة
5 فولت==1 أمبير
12.5 جم لكل سماعة (25 جم للاثين ممًا)/
0.0275 رطل لكل سماعة (0.055 رطل
للاثين ممًا)
76 جم/0.167 رطل
البطارية أيون بوليمر (70 مللي أمبير في
الساعة/3.85 فولت)
البطارية أيون بوليمر (950 مللي أمبير في
الساعة/3.7 فولت)
ساعتان عندما تكون فارغة
5.5 ساعة

علية الشحن:
نوع بطارية سماعة الأذن:
نوع بطارية علية الشحن:

وقت الشحن:
مدة التحدث:
وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل
البلوتوث:
استجابة التردد:
المقاومة الكهربائية:
الحساسية:

أقصى مستوى ضغط صوت:
البلوتوث:
إمالة الميكروفون:
إصدار ملف تعريف البلوتوث:
أقصى مستوى ضغط صوت:
البلوتوث:
إمالة الميكروفون:
إصدار ملف تعريف البلوتوث:
الطاقة الإزدي ترسل البلوتوث:
قدرة جهاز إرسال البلوتوث:
ضغط وحساسات جهاز إرسال البلوتوث:
درجة حرارة التشغيل القصوى:

حتى 9.5 ساعات
20 هرتز - 20 كيلوهرتز
16 أوم
102 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت
على 1 كيلو هرتز
93 ديسيبل
38- ديسيبل فولت/باسكال على 1 كيلو هرتز
5.2
AZDP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
2.400 ميجا هرتز - 2.4835 ميجا هرتز
13 ديسيبل على نطاق
GFSK, n/4 QPSK, 8DPSK
45 درجة مئوية



DA FOR AT FORLÆNGE BATTERIETS LEVETID SKAL DU OPLADE DET HELT MINDST ÉN GANG HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AFHÆNGIG AF BRUG OG INDSTILLINGER.

ΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΛΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

FI PIDENNÄ AKUN KÄYTTÖIKÄÄ LATAAMALLA SE TÄYTEEN VÄHINTÄÄN KERRAN
3 KUUKAUDESSA. AKUN KÄYTTÖIKÄ VAIHTELEE KÄYTÖN JA ASETUSTEN
MUKAISESTI.

HU AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK NÖVELESE ÉRDEKÉBEN 3 HAVONTA LEGALÁBB EGYSZER TÖLTSE FEL. AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA A HASZNÁLATTÓL ÉS A BEÁLLÍTÁSOKTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZIK.

NO FORLENG BATTERIETS LEVETID VED Å LADE DET HELT OPP MINST HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AVHENGIG AV BRUK OG INNSTILLINGER.

PT-BR PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA, CARREGUE-A ATÉ A CARGA MÁXIMA PELO MENOS UMA VEZ A CADA TRÊS MESES. A DURABILIDADE DA BATERIA DEPENDE DE COMO E ONDE ELA É USADA.

TR PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN HER 3 AYDA EN AZ BİR DEFA TAM ŞARJ EDİNİZ. PİL ÖMRÜ, KULLANIM ŞEKLİNE VE AYARLARA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.

ZH-CH 要延長電池壽命，請至少每三個月完全充電一次。電池壽命因不同使用方式和設置而異。

ZH-TW 為延長電池壽命，每 3 個月至少要充滿電一次。電

池壽命視使用和設定而異。

K0 배터리 수명을 늘리려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용법 및 설정에 따라 다릅니다.

အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်တင်များအပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

AR لإطالة عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر

HE כדי להאריך את חיי הסוללה, יש לטעון אותה במלואה מדי שלושה חודשים לכל הפחות. משך חיי הסוללה ישתנה בהתאם לשימוש ולרמת הטענה.



DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY |
DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF
EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR
RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

IC RF Exposure Information and Statement

The SAR limit of Canada (C) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: (IC: 6132A-JBLENPEAK3) has also been tested against this SAR limit. According to this standard, the highest SAR value reported during product certification for head use is 0.99 W / kg.

The device was tested for typical bodily operations where the product was kept 0 mm from the head. To maintain compliance with IC RF exposure requirements, use accessories that maintain a separation distance of 0mm between the user's head and the back of the headset. The use of belt clips, holsters and similar accessories shall not contain metal parts in its assembly. Use of accessories that do not meet these requirements may not comply with IC RF exposure requirements and should be avoided.

Head operation

The device was subjected to a typical head manipulation test. In order to comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0 cm must be maintained between the user's ear and the product (including the antenna). Head exposure that do not meet these requirements may not meet RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or approved antenna.

IC: 6132A-JBLENPEAK3

Informations et énoncés sur l'exposition RF de l'IC.

La limite DAS du Canada (C) est de 1,6 W/kg, arrondie sur un gramme de tissu. Types d'appareils: (IC: 6132A-JBLENPEAK3) a également été testé en relation avec cette limite DAS selon ce standard. La valeur DAS la plus élevée mesurée pendant la certification du produit pour une utilisation au niveau de la tête est de 0.99 W / kg. L'appareil a été testé dans des cas d'utilisation typiques en relation avec le corps, où le produit a été utilisé à 0 mm de la tête. Pour continuer à respecter les standards d'exposition RF de l'IC, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 0 mm entre la tête de l'utilisateur et l'arrière du casque. L'utilisation de clips de ceinture, d'étui ou d'accessoires similaires ne doivent pas contenir de pièces métalliques. Les accessoires ne respectant pas ces exigences peuvent ne pas respecter les standards d'exposition RF de l'IC et doivent être évités.

Utilisation au niveau de la tête

L'appareil est testé dans un cas d'utilisation typique autour de la tête. Pour respecter les standards d'exposition RF, une distance de séparation minimum de 0 cm doit être maintenue entre l'oreille et le produit (antenne comprise). L'exposition de la tête ne respectant pas ces exigences peut ne pas respecter les standards d'exposition RF et doit être évité. Utilisez uniquement l'antenne incluse ou une antenne certifiée

IC: 6132A-JBLENPEAK3

Пользовательские наушники
Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стамфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500
Сделано в Китае
Импортер: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к. 1
Гарантийный период: 1 год
Срок службы: 2 года
Информация о сервисных центрах: www.harman.com/ru
Техническая поддержка: 8 (800) 700 0467
Организация, уполномоченная на принятие претензий потребителей: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс"
Товар сертифицирован

Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «M» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «Y» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).



FCC ID: APUBLENPEAK3
IC : 6132A-JBLENPEAK3;
HVIN: ENDURANCE PEAK 3 L
ENDURANCE PEAK 3 R



018-220176

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.



HP_JBL_ENDURANCE PEAK3_Q5G_GLOBAL_SOP_V8

