



QUICK START GUIDE



FLIP 6




WHAT'S IN THE BOX



BLUETOOTH PAIRING

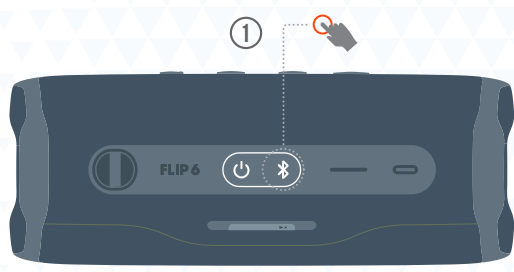


PLAY

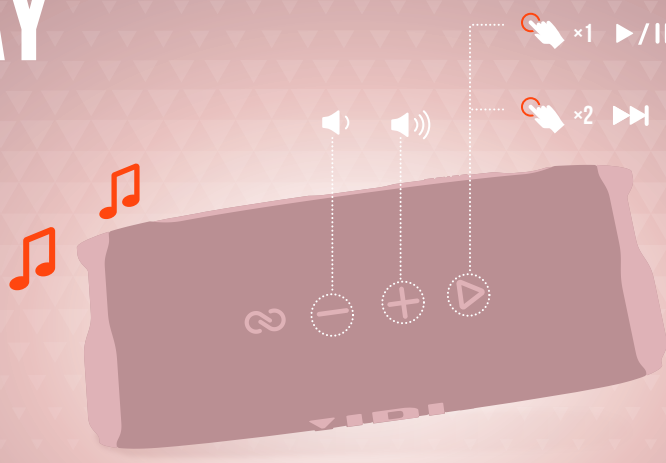

PARTYBOOST



APP

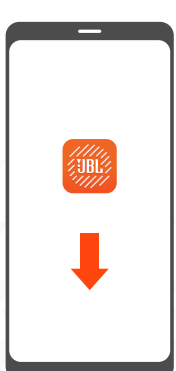


JBL PORTABLE

USE THE JBL PORTABLE APP FOR SPEAKER CONFIGURATION AND SOFTWARE UPGRADE.



CHARGING

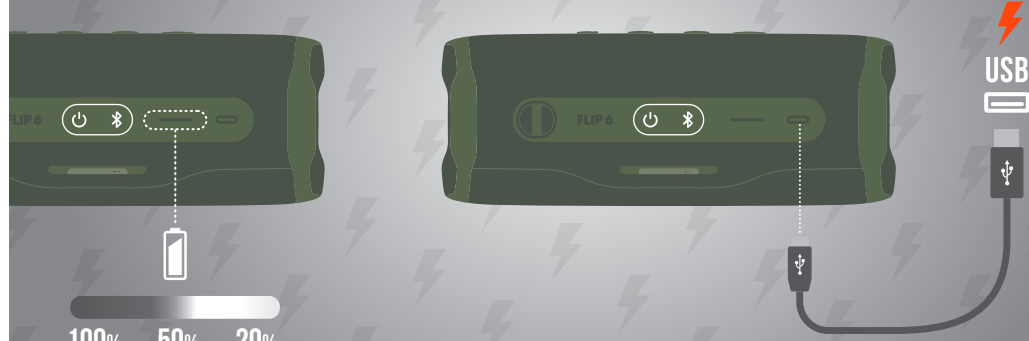

WATERPROOF DUSTPROOF IP67



TECH SPEC

FR CONTENU DE LA BOÎTE / APPAIRAGE BLUETOOTH® / JOUEZ / APPLICATION (Utilisez l'application JBL PORTABLE pour la configuration des enceintes et la mise à jour du logiciel.) / RECHARGE / ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE IP67 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Transducteurs : Haut-parleur grave 45 x 80 mm / 1,75 x 3", haut-parleur aigus 16 mm / 0,6" Puissance de sortie : 20 W RMS pour les basses fréquences, 10 W RMS pour les hautes fréquences Réponse en fréquence : 63 Hz - 20 kHz Rapport signal sur bruit : > 80 dB Type de batterie : Li-ion polymère 17,28 Wh (équivalent à 3,6 V / 4800 mAh) Temps de charge de la batterie : 2,5 heures (5 V / 3 A) Autonomie de lecture de musique : Jusqu'à 12 heures (selon le niveau du volume et le contenu audio) Type de câble : Câble de charge USB-C Longueur du câble : 1,2 m / 4,2" Version Bluetooth® : A2DP 1.3, AVRCP 1.6 Profil Bluetooth® : A2DP 1.3, AVRCP 1.6 Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth® : 2400 MHz - 2483,5 MHz Puissance de l'émetteur SRD : ≤ 10 dBm (EIRP) Modulation de l'émetteur Bluetooth® : GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK Plage de fréquences SRD : 2407 MHz - 2475 MHz Puissance de l'émetteur SRD : ≤ 10 dBm (EIRP) Dimensions du produit (L x H x P) : 178 mm x 68 mm x 72 mm / 7,0" x 2,6" x 2,8" Poids net : 0,55 kg / 1,21 lbs Dimensions de l'emballage (L x H x P) : 216 mm x 106 mm x 99 mm / 8,5" x 4,2" x 3,9" Poids brut : 0,92 kg / 2,05 lbs Température de fonctionnement maximale : 45 °C	DA DET ER DER I ÆSKEN / BLUETOOTH-PARRING / AFSPIL / APP (Brug JBL PORTABLE-appen til højttalerkonfiguration og softwareopgradering.) / OPLADNING / VANDTÆT STØV TÆT IP67 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Transducere : 45 x 80 mm woofer, 16 mm diskant Udgangseffekt : 20W RMS for woofer, 10W RMS for diskant Frekvensområde : 63 Hz - 20 kHz Signal-til-støj-forhold : > 80 dB Batteritype : Li-ion polymer 17,28 Wh (svarende til 3,6 V / 4800 mAh) Batteriladningstid : 2,5 timer (afhængig af lydtykniveau og lydindhold) USB-C-ladekabel : 1,2 m Kabletyper : Bluetooth®-version: A2DP 1.3, AVRCP 1.6 Bluetooth®-profil : A2DP 1.3, AVRCP 1.6 Bluetooth®-senderfrekvensområde : 2400 MHz - 2483,5 MHz Bluetooth®-sendereffekt : ≤ 10 dBm (EIRP) Bluetooth®-sendemodulation : GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK 2,4 GHz SRD-frekvensområde : 2407 MHz - 2475 MHz SRD-sendereffekt : ≤ 10 dBm (EIRP) Mål af produkt (B x H x D) : 178 mm x 68 mm x 72 mm Nettovægt : 0,55 kg Mål af emballage (B x D x H) : 216 mm x 106 mm x 99 mm Bruttovægt : 0,92 kg Maksimal driftstemperatur : 45 °C	DE LIEFERUMFANG / BLUETOOTH-KOPPLUNG / PLAY / APP (Verwende die JBL PORTABLE-APP für die Lautsprecherkonfiguration und für Software-Updates.) / LADEVORGANG / WASSER- UND STAUBDICHT IP67 TECHNISCHE DATEN Lautsprecherstreiber : 45 x 80-mm-Tiefenröhre, 16-mm-Hochtöner Ausgangseistung : 20 W RMS für Tieftöner, 10 W RMS für Hochtoner Frequenzbereich : 63 Hz - 20 kHz Rauschabstand : > 80 dB Akku-Typ : Lithium-Ionen-Polymer 17,28 Wh (Gleichwertig zu 3,6 V / 4800 mAh) Akku-Ladezeit : 2,5 Stunden (5 V / 3 A) Musikwiedergabezeit : Bis zu 12 Stunden (abhängig von Lautstärke und Audioinhalt) USB-C-Ladekabel : 1,2 m Kabeltyp : Bluetooth®-Version: A2DP 1.3, AVRCP 1.6 Bluetooth®-Profil : A2DP 1.3, AVRCP 1.6 Frequenzbereich für die Bluetooth®-Übertragung : 2400 MHz - 2483,5 MHz Bluetooth®-Übertragungsleistung : ≤ 10 dBm (EIRP) Bluetooth®-Version : GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK Übertragungsmodulation : 2,4 GHz SRD-Frequenzbereich : 2407 MHz - 2475 MHz SRD-Sendeleistung : ≤ 10 dBm (EIRP) Produktabmessungen (B x H x T) : 178 mm x 68 mm x 72 mm Nettogewicht : 0,55 kg Verpackungsabmessungen (B x H x T) : 216 mm x 106 mm x 99 mm Gesamtwicht : 0,92 kg Maximale Betriebstemperatur : 45 °C	EL ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΕΥΤΗ / ZEYEH BLUETOOTH / ANAPARATITHTH / ΕΦΑΡΜΟΓΗ (Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή JBL PORTABLE για διαμόρφωση ηχείων και αναβάθριση λογισμικού.) / ΦΟΡΤΙΣΗ / ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΑΝΕΓΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ IP67 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μετατροπείς : 45 x 80 mm γκούφερ / 1,75 x 3", 16 mm τσιτσά / 0,6" Ισχύς εξόδου : 20 W RMS για το γκούφερ, 10 W RMS για το τσιτσά Συχνότητα απόκρισης : 63 Hz - 20 kHz Αναλογία σήματος προς θόρυβο : > 80 dB Τύπος μπαταρίας : Λιθίου πολυμερούς 17,28 Wh (ισοδύναμο με 3,6 V / 4800 mAh) Χρόνος φόρτισης μπαταρίας : 2,5 ώρες (5 V / 3 A) Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής : Μέχρι 12 ώρες (εξαρτάται από το επίπεδο ήχου και το περιεχόμενο μουσικής) Τύπος καλωδίου : USB - C καλώδιο φόρτισης Μήκος καλωδίου : 1,2 m / 4,2" Έκδοση Bluetooth® : A2DP 1.3, AVRCP 1.6 Προφίλ Bluetooth® : A2DP 1.3, AVRCP 1.6 Εύρος ζώνης συσχέτισης του πομπού Bluetooth® : 2400 MHz - 2483,5 MHz Ισχύς πομπού Bluetooth® : ≤ 10 dBm (EIRP) Αποκρίση συχνότητας Bluetooth® : 63 Hz - 20 kHz Εύρος συσχέτισης 2,4 GHz SRD : 2407 MHz - 2475 MHz Ισχύς πομπού SRD : ≤ 10 dBm (EIRP) Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β) : 178 mm x 68 mm x 72 mm / 7,0" x 2,6" x 2,8" Καθαρό βάρος : 0,55 kg / 1,21 lbs Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β) : 216 mm x 106 mm x 99 mm / 8,5" x 4,2" x 3,9" Μικτό βάρος : 0,92 kg / 2,05 lbs Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας : 45 °C
--	---	---	---

