



REFLECT MINI BT2

A black and white close-up photograph of a man's face, looking slightly to the side. He is wearing a JBL earbud in his right ear. The earbud is a small, dark, in-ear model with a thin wire extending from it. The background is a soft, out-of-focus light gray.

FPO

REFLECT MINI BT2

Quick Start Guide


Guide de démarrage rapide

1


Ear tips and Freebit stabilizers.



a) Mix and match for a custom fit.



b) Installation

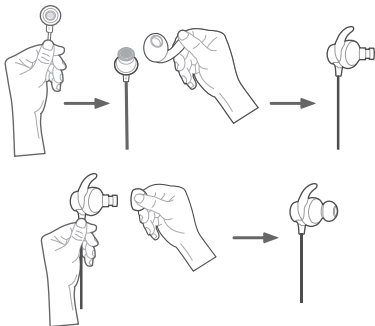


REFLECT MINI BT2


Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

- c) Patented ear tips, enhancers provide more secure, ergonomic fit for activities both in and out of workouts.



2 Power on/off

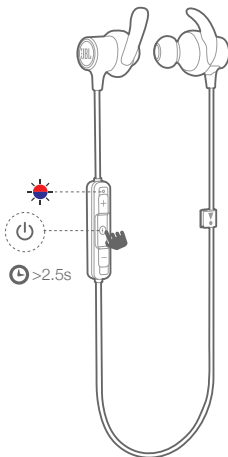


REFLECT MINI BT2


Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide


3 Buttons and voice assistants



4 Connect Bluetooth®




5 Charging

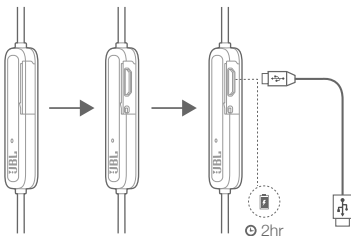

REFLECT MINI BT2

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide



State	LED behaviors
No device connected	
Pairing mode	
Device connected	X 2
Low battery	
Charging battery	

État	Comportement de la DEL
Aucun appareil connecté	
Mode d'association	
Appareil connecté	X 2
Batterie faible	
Batterie en charge	

Estado	Comportamientos del LED
No hay ningún dispositivo conectado	
Modo emparejamiento	
Dispositivo conectado	X 2
Batería baja	
Cargando batería	

Estado	Comportamentos LED
Nenhum dispositivo ligado	
Modo de emparelhamento	
Dispositivo ligado	X 2
Pouca bateria	
A carregar a bateria	

Status	LED-Verhalten
Kein Gerät verbunden	
Pairing-Modus	
Gerät verbunden	X 2
Batteriestand niedrig	
Batterie wird geladen	

Stato	Comportamenti LED
Nessun dispositivo connesso	
Modalità di accoppiamento	
Dispositivo connesso	X 2
Batteria quasi scarica	
Batteria in carica	

Status	LED gedrag
Geen apparaat aangesloten	
Verbindenodus	
Apparaat aangesloten	X 2
Accu bijna leeg	
Accu wordt geladen	

Tilstand	LED virkemåter
Ingen enhet tilkoblet	
Paringsmodus	
Enhet tilkoblet	X 2
Lavt batterinivå	
Batterilading	

Tila	LED-valojen merkitykset
Laitetta ei ole kytkettyä	
Paritustila	
Laite kytketty	X 2
Alhainen virtataso	
Lataa akkua	

REFLECT MINI BT2

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Состояние	Сигналы индикаторов
Нет подключенных устройств	
Режим сопряжения 	
Устройство подключено	 X 2
Аккумулятор разряжен 	
Зарядка аккумулятора 	

Status	LED betænden
Ingen enhet ansluten	
Länkningsläge 	
Enhet ansluten	 X 2
Lågt batterinivå 	
Laddar batteri 	

Stednavn	LED-adfærd
Ingen enhed forbundet	
Parringstilstand 	
enhet forbundet	 X 2
Lavt batteriniveau 	
Oplader batteri 	

状態	LEDの働き
機器が接続されていない	
配对モード 	
機器が接続されている	 X 2
低电量 	
正在充电 	

상태	LED 동작
연결된 장치 없음	
페어링 모드 	
장치 연결됨	 X 2
배터리 부족 	
배터리 충전 중 	

状态	LED 变化模式
未连接设备	
配对模式 	
已连接设备	 X 2
低电量 	
正在充电 	

状態	LED 行為
未連接裝置	
配对模式 	
已連接裝置	 X 2
電池電力不足 	
正在為電池充電 	

Status	Warna LED
Nessun dispositivo connesso	
Mode Pairing 	
Dispositivo connesso	 X 2
Baterai lemah 	
Mengisi baterai 	

REFLECT MINI BT2

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

EN

- Model Name: REFLECT MINI BT2
- Premium 5.8mm Dynamic Driver
- Frequency Response: 10Hz–22kHz
- Connection: Micro USB cable for rapid charge.
- Support: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBC codec
- Bluetooth transmitter frequency range: 2.402 - 2.480GHz
- Bluetooth transmitter power: < 4dBm
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Battery type: Rechargeable Lithium Ion Cylindrical Cell (3.7V 2x85 mAh)

FR

- Désignation du modèle : REFLECT MINI BT2
- Haut-parleur dynamique haut de gamme 5,8 mm
- Réponse en fréquence : 10 Hz - 22 kHz
- Connexion : Micro USB cable for rapid charge.
- Support : BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBC codec
- Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth : 2,402-2,480 GHz
- Puissance de l'émetteur Bluetooth : < 4 dBm
- Modulation de l'émetteur Bluetooth : GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Type de batterie : Cellule cylindrique lithium-ion rechargeable (3,7 V 2x85 mAh)

ES

- Nombre del modelo: REFLECT MINI BT2
- Transductor dinámico premium de 5,8 mm
- Respuesta de frecuencia: 10 Hz - 22 kHz
- Conexión: Micro USB cable for rapid charge.
- Compatibilidad: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBC codec
- Alcance de frecuencia del transmisor Bluetooth: 2.402 - 2.480 GHz
- Potencia del transmisor Bluetooth: < 4dBm
- Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK $\pi/4$ DQPSK 8DPSK
- Tipo de batería: celda cilíndrica de ion de litio recargable (3,7 V - 2x85 mAh)

PT

- Nome do Modelo: REFLECT MINI BT2
- Driver dinâmico de 5,8 mm de qualidade superior
- Resposta em frequência: 10 Hz - 22 kHz
- Conexão: Micro USB cable for rapid charge.
- Suporte: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBC codec
- Gama de frequências do transmissor Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz
- Potência do transmissor Bluetooth: < 4 dBm
- Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Tipo de bateria: pilha cilíndrica de íões de lítio recarregável (3,7 V 2x85 mAh)

REFLECT MINI BT2

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

DE

- Modellbezeichnung: REFLECT MINI BT2
- Hochwertiger 5,8mm-Dynamik-Lautsprecher
- Frequenzbereich: 10Hz-22kHz
- Anslutning: Micro USB cable for rapid charge.
- Unterstützung: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBC, AAC dec
- Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung: 2,402 -2,480GHz
- Bluetooth-Übertragungsleistung: < 4dBm
- Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Batterie-Typ: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (Zylinder)
(3,7V 2x85 mAh)

IT

- Nome modello: REFLECT MINI BT2
- Driver Dinamico Premium da 5.8mm
- Risposta in frequenza: 10Hz-22kHz
- Collegamento: Micro USB cable for rapid charge.
- Supporta: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBC, AAC dec
- Gamma di frequenza trasmettitore Bluetooth: 2.402 -2.480GHz
- Potenza trasmettitore Bluetooth: < 4dBm
- Modulazione trasmettitore Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Tipo di Batteria: Cella Cilindrica Ricaricabile agli Ioni di Lithio
(3.7V 2x85 mAh)

NL

- Modelnaam: REFLECT MINI BT2
- Hoofwaardige 5.8mm Dynamic Driver
- Frequentiebereik: 10Hz-22kHz
- Aansluiting: Micro USB cable for rapid charge.
- Ondersteund: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBC, AAC dec
- Bluetooth transmitter frequentiebereik: 2.402 -2.480GHz
- Bluetooth transmitter vermogen: < 4dBm
- Bluetooth transmitter modulatie: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Type batterij: Oplaadbare Lithium Ion Cilindrische Cel
(3.7 V 2x85 mAh)

NO

- Modellnavn: REFLECT MINI BT2
- Premium 5,8 mm dynamisk driver
- Frekvensområde: 10 Hz-22k Hz
- Tilkobling: Micro USB cable for rapid charge.
- Støtter: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBC, AAC dec
- Bluetooth-senderens frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
- Bluetooth-senderens effekt: < 4 dBm
- Bluetooth-senderens modulering: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Batteritype: Oppladbar sylindrerformet lithium-ion-celle
(3,7 V, 2x85 mAh)

REFLECT MINI BT2

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

FI

- Mallin nimi: REFLECT MINI BT2
- Ensiluokkainen 5,8 mm:n dynaaminen elementti
- Taajuusvaste: 10Hz-22kHz
- Liitäntä: Micro USB cable for rapid charge.
- Tuki: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBAP dec
- Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 2,402 -2,480GHz
- Bluetooth-lähettimen teho: < 4 dBm
- Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Akun tyyppi: Uudelleenladattava sylinterikennolla varustettu litiumioniakku (3,7 V 2x85 mAh)

RU

- Наименование модели: REFLECT MINI BT2
- Высококачественная 5,8-мм динамическая мембрана
- Частотная характеристика: 10 Гц-22 КГц
- Соединения: Micro USB cable for rapid charge.
- Поддерживаемые протоколы: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBAP dec
- Частотный диапазон передатчика Bluetooth: 2402-2480 ГГц
- Мощность передатчика Bluetooth: макс. 4 дБ/мВт
- Модуляция передатчика Bluetooth: гаусс. част. модул. $\pi/4$ относ. квадрат. фаз. модул. относ. восьмер. фаз. модул.
- Тип аккумулятора: перезаряжаемый ионно-литиевый цилиндрический элемент (3,7 В, 2x85 мА*ч)

SV

- Modellbeteckning: REFLECT MINI BT2
- Premium 5,8 mm dynamiskt element
- Frekvensomfång: 10 Hz - 22 kHz
- Anslutning: Micro USB cable for rapid charge.
- Stöd för: BT 4.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, SBAP dec
- Bluetooth-sändarens frekvensomfång: 2.402 -2.480 GHz
- Bluetooth-sändarens effekt: < 4 dBm
- Bluetooth-sändarens modulering: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Batterityp: Uppladdningsbart litiumjonbatteri (3,7 V 2x85 mAh)

DA

- Modelnavn: REFLECT MINI BT2
- 5,8 mm dynamiske enheder af premiumkvalitet
- Frekvensområde: 10 Hz - 22 kHz
- Tilkobling: Micro USB cable for rapid charge.
- Support: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBAP dec
- Frekvensområde for Bluetooth-transmitter: 2.402-2.480GHz
- Bluetooth-sendeeffekt: < 4 dBm
- Bluetooth-sendemodulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Batteritype: Genopladeligt, cylindrisk lithium-ion-cellebatteri (3,7 V, 2x85 mAh)

REFLECT MINI BT2

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

JP

- モデル名: REFLECT MINI BT2
- 高品質の5.8mmダイナミックドライバー
- 周波数特性: 10Hz~22kHz
- 接続: Micro **FPO** cable for rapid **FPO** charge.
- サポート: BT4.2、A2DP v1.3、AVRCP v1.5、HFP v1.6、SB **FPO** dec
- Bluetoothトランスミッター周波数帯域: 2.402~2.480GHz
- Bluetooth対応トランスミッター 出力: <4dBm
- Bluetooth対応トランスミッター 変調: GFSK、 $\pi/4$ DQPSK、8DPSK
- バッテリーの種類: 再充電可能 リチウムイオン円筒形電池 (3.7V 2x85 mAh)

KO

- 모델명: REFLECT MINI BT2
- 프리미엄 5.8mm 다이내믹 드라이버
- 주파수 응답: 10Hz -22kHz
- 연결: Micro **FPO** cable for rapid **FPO** charge.
- 지원: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SB **FPO** dec
- 블루투스 트랜스미터 주파수 범위: 2.402-2.480GHz
- 블루투스 트랜스미터 전력: <4dBm
- 블루투스 트랜스미터 변조: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- 배터리 유형: 충전식 리튬이온 원통형 셀(3.7V 2x85 mAh)

CHS

- 型号名称: REFLECT MINI BT2
- 优质的 5.8mm 动圈驱动器
- 频率响应: 10Hz-22kHz
- 连接: Micro **FPO** cable for rapid **FPO** charge.
- 支持: BT 4.2、A2DP v1.3、AVRCP v1.5、HFP v1.6、SB **FPO** dec
- 蓝牙发射器频率范围: 2.402 - 2.480GHz
- 蓝牙发射器功率: < 4dBm
- 蓝牙发射器调制: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- 电池类型: 圆柱型锂离子充电电池 (3.7V 2x85 mAh)

CHT

- 機型名稱: REFLECT MINI BT2
- 優質 5.8mm 動圈驅動器
- 頻率回應: 10Hz-22kHz
- 連接: Micro **FPO** cable for rapid **FPO** charge.
- 支援: BT 4.2、A2DP v1.3、AVRCP v1.5、HFP v1.6、SB **FPO** dec
- Bluetooth 發射機頻率範圍: 2.402-2.480GHz
- Bluetooth 發射機功率: < 4dBm
- Bluetooth 發射機調變: GFSK、 $\pi/4$ DQPSK、8DPSK
- 電池類型: 可充電圓柱型鋰離子電池 (3.7V 2x85 mAh)

REFLECT MINI BT2

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

ID

- Nama Model: REFLECT MINI BT2
- Penggerak Dinamis 5,8mm Premium
- Tanggapan Frekuensi: 10Hz-22kHz
- Koneksi: Micro USB cable for rapid charge.
- Mendukung: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBC codec
- Jangkauan frekuensi transmitter bluetooth: 2,402 -2,480GHz
- Tenaga pemancar bluetooth: < 4dBm
- Modulasi pemancar bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Jenis Baterai: Sel Silindris Ion Litium (3.7V 2x85 mAh) Isi Ulang

PL

- Nazwa modelu: REFLECT MINI BT2
- Przetwornik dynamiczny premium o średnicy 5,8 mm
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 22 kHz
- Złącze: Micro USB do ładowania
- Obsługiwane profile: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBC codec
- Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2,402 – 2,480 GHz
- Moc nadajnika Bluetooth: < 4 dBm
- Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Rodzaj akumulatora: Litowo-jonowy z ogniwami cylindrycznymi (3,7 V, 2 x 85 mAh)

HE

- REFLECT MINI BT2: דגם
- רמקולים דינמיים יוקרתיים 5.8 מ"מ
- תגובת תדר: 10Hz-22kHz
- חיבור: Micro USB לסעינה
- תומך: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBC codec
- טווח תדר שידור Bluetooth: מ-2.402 עד 2.480GHz
- עוצמת שידור Bluetooth: פחות מ-4dBm
- איפנון שידור Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- סוג סוללה: תא ליתיום-יון גלילי נטען (3.7V 2x85 mAh)

AR

- اسم الموديل: Reflect Mini BT2
- محرك ديناميكي ممتاز 5.8 مم
- استجابة التردد: 10 هرتز – 22 كيلو هرتز
- التوصيل: Micro USB للشحن
- الدعم: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBC codec
- النطاق الترددي لجهاز إرسال بلوتوث: 2402 – 2480 غيغا هرتز
- طاقة جهاز إرسال بلوتوث: > 4 ديسيبل ميلي
- ضبط وحدات جهاز إرسال بلوتوث: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- نوع البطارية: خلية الليثيوم أيون أسطوانية قابلة لإعادة الشحن (3.7 فولت 2x85 ملي أمبير ساعة)

REFLECT MINI BT2

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Наименование товара: Пользовательские наушники JBLREFMINI2BLK /
Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США,
06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500 / Страна
происхождения: Китай Импортёр в Россию: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс",
Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1 Товар сертифицирован /
Гарантийный период: 1 год / Информация о сервисных центрах:
www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467 / Срок службы: 2 года / Срок
хранения: не ограничен / Условия хранения: Стандартные при
нормальных значениях климатических факторов внешней среды /
Номер документа соответствия: Товар не подлежит обязательной
сертификации / Дата производства: Дата изготовления устройства
определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы
символов серийного номера изделия, следующих после
разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв
латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000,
где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «Y»
- год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).

