



mySight™ 2K
Wi-Fi Cloud Based 2K HD Video Camera
(For Home and Business)

Quick Start Guide (App installation)
Guide de démarrage rapide (installation de l'appli)


1




Connect your mySight camera to a power outlet using the micro USB charge cable and AC adapter included in the package.
Once the camera is powered on and boots up, the orange color indicator (LED light) on the front of the camera will begin to blink. This should take about 20 to 30 seconds.

Connectez votre appareil mySight à la prise de courant à l'aide du câble de chargement micro USB et de l'adaptateur secteur fournis. Une fois que l'appareil est alimenté et qu'il boote, l'indicateur orange (LED) à l'avant de l'appareil commencera à clignoter. Ceci devrait prendre environ 20 à 30 secondes.

(Apple device shown as an example)
(Dispositif Apple montré en exemple)

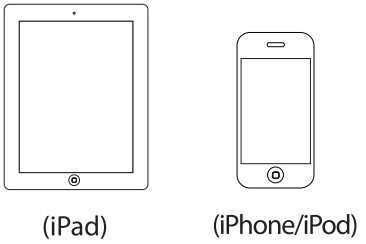

2

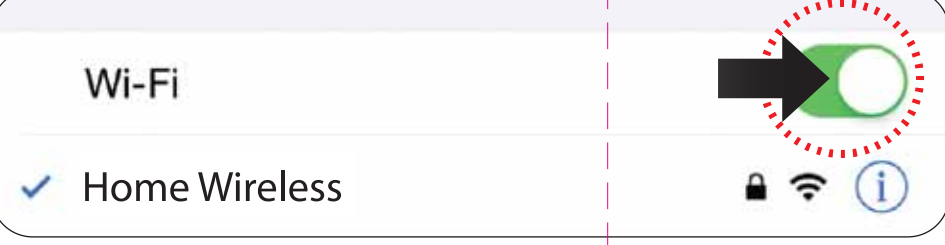


Connect your smartphone or tablet to the Wi-Fi network that you will connect mySight™ to.
Connectez votre Smartphone ou tablette au réseau Wifi auquel vous allez connecter mySight™ 2K.

3

Type "Ivideon" from App store (Apple) or Google Playstore (Android) to Download the free Ivideon app to your smartphone or tablet



Saisissez « Ivideon » dans l'App Store (Apple) ou le Google Playstore (Android) pour télécharger l'appli Ivideon gratuite sur votre Smartphone ou votre tablette

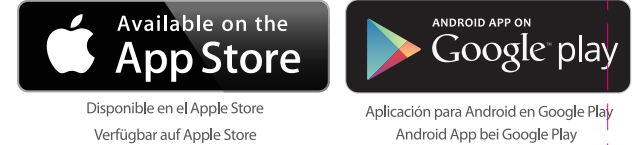

4



Open the app and create an account.
Ouvrez l'application et créez un compte.

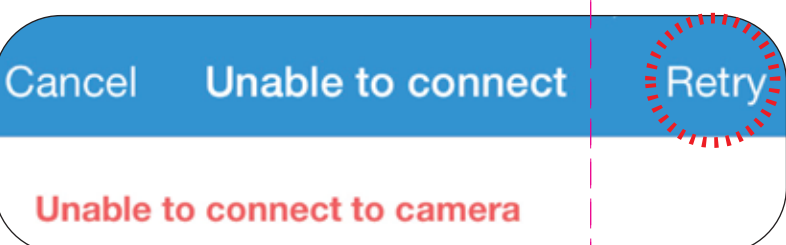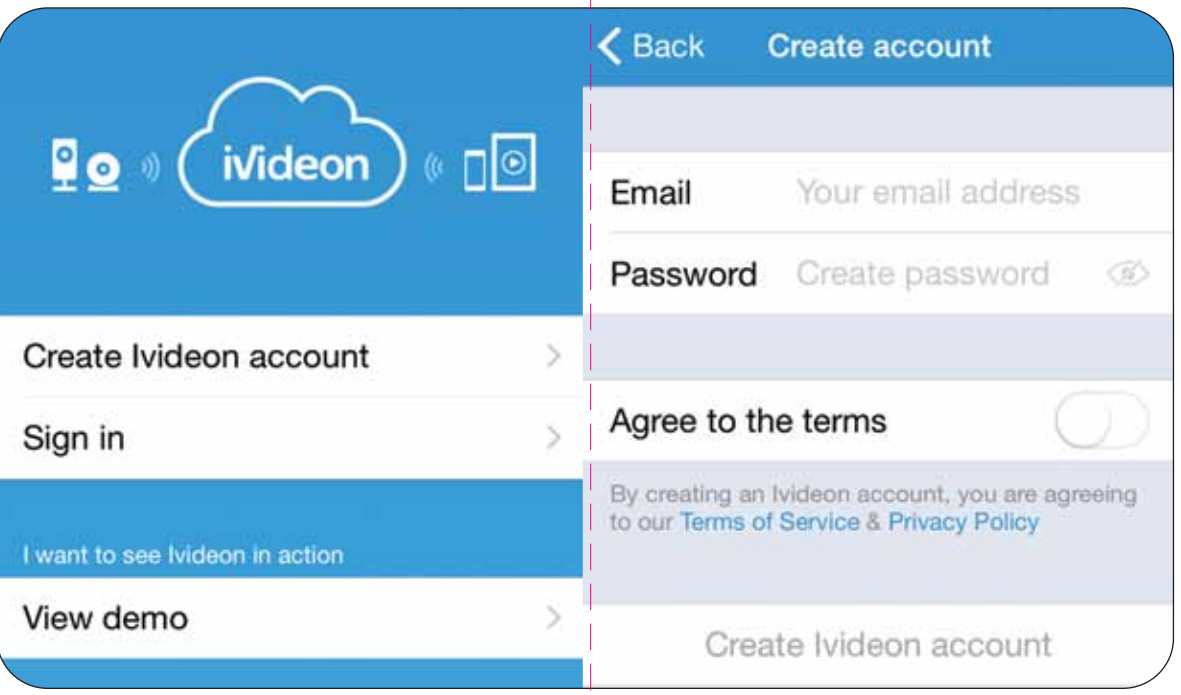

* If you happen to get an error reading on the app saying that the camera failed to connect, it's probably because the WiFi password was keyed incorrectly. Use the **Retry** Button on the app to return to the screen where you input the WiFi password and repeat the process from there.

* Si jamais vous recevez un message d'erreur sur l'appli disant que l'appareil n'a pas réussi à se connecter, c'est probablement que le mot de passe Wifi a été mal saisi. Utilisez le bouton retour de l'appli pour revenir à l'écran où vous avez entré le mot de passe Wifi et reprenez la procédure à partir de là.


* You can access mySight™ 2K from the Ivideon app on your mobile device or through a computer by visiting <http://www.ivideon.com/> and signing in.

* Vous pouvez accéder à mySight™ 2K à partir de l'appli Ivideon sur votre appareil mobile ou via un ordinateur en visitant <http://www.ivideon.com/> et en vous vous connectant.

* To connect mySight™ 2K to another Wi-Fi network you need to reset the connection. Press and hold the Reset button at the back of mySight™ 2K for 5 seconds. Repeat steps 1 to 8 to connect to a new network.


* Pour connecter mySight™ 2K à un autre réseau Wifi, vous devez réinitialiser la connexion. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton reset à l'arrière de mySight™ 2K pendant 5 secondes. Répétez les étapes 1 à 8 pour se connecter à un nouveau réseau.

5

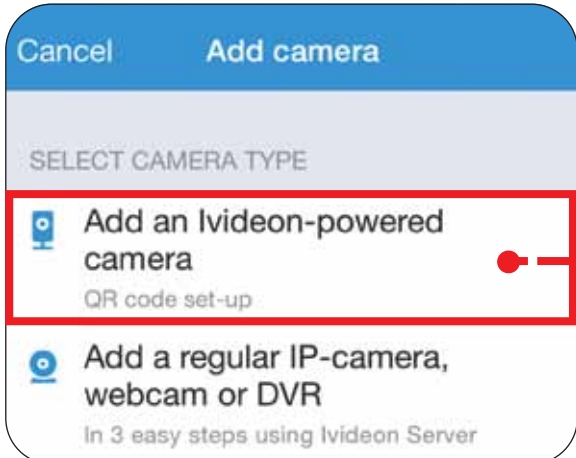

Select "Add an Ivideon-powered camera".
Choisissez «Ajouter un appareil photo alimenté par Ivideon».


6

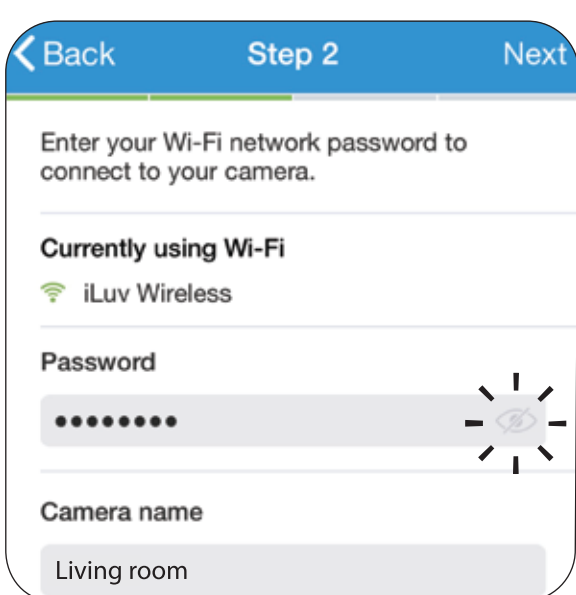

Enter the password for your currently connected Wi-Fi network. This is the same password that you used to connect your phone or tablet to your WiFi network. Type camera name.

Saisissez le mot de passe du réseau Wifi auquel vous êtes actuellement connecté. Ce devrait être le même que celui que vous avez utilisé pour connecter votre téléphone ou votre tablette au réseau Wifi. Tapez le nom de la caméra.

7

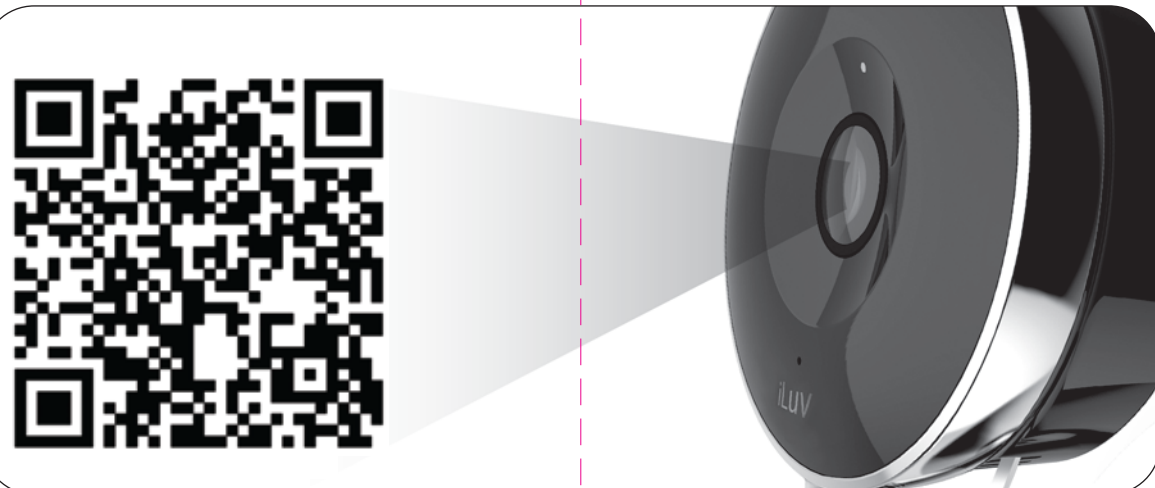

Hold your phone or tablet 3 to 8 inches from mySight's camera lens until it scans the QR code. You will know that the camera has scanned the QR code because the camera will "beep". Now look at the app on your phone and follow the instructions by pressing the "next" button.

Tenez votre téléphone ou votre tablette à 7 à 20 cm de l'objectif de l'appareil MySight jusqu'à ce qu'il scanne le code QR. Vous saurez que c'est fait car l'appareil « bipera ». Maintenant, regardez l'appli sur votre téléphone et suivez les instructions en appuyant sur le bouton « suivant ».

8



Once you press the next button on your phone or tablet, the status indicator on the camera will blink green indicating that the camera is accessing your WiFi network

Une fois appuyé sur le bouton suivant sur votre téléphone ou votre tablette, l'indicateur de statut de l'appareil clignotera en vert, indiquant que l'appareil accède désormais à votre réseau Wifi

Once the camera has connected, the status indicator will be a solid green.
Une fois que l'appareil photo est connecté, l'indicateur d'état deviendra vert non clignotant.

9

If changing WiFi networks, press reset button located on back of the unit and connect to new network (as shown in Step 2).

Si vous changez de réseau WiFi, appuyez sur le bouton de réinitialisation (« reset ») situé à l'arrière de l'appareil et connectez-vous au nouveau réseau (comme illustré à l'étape 2).



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.