


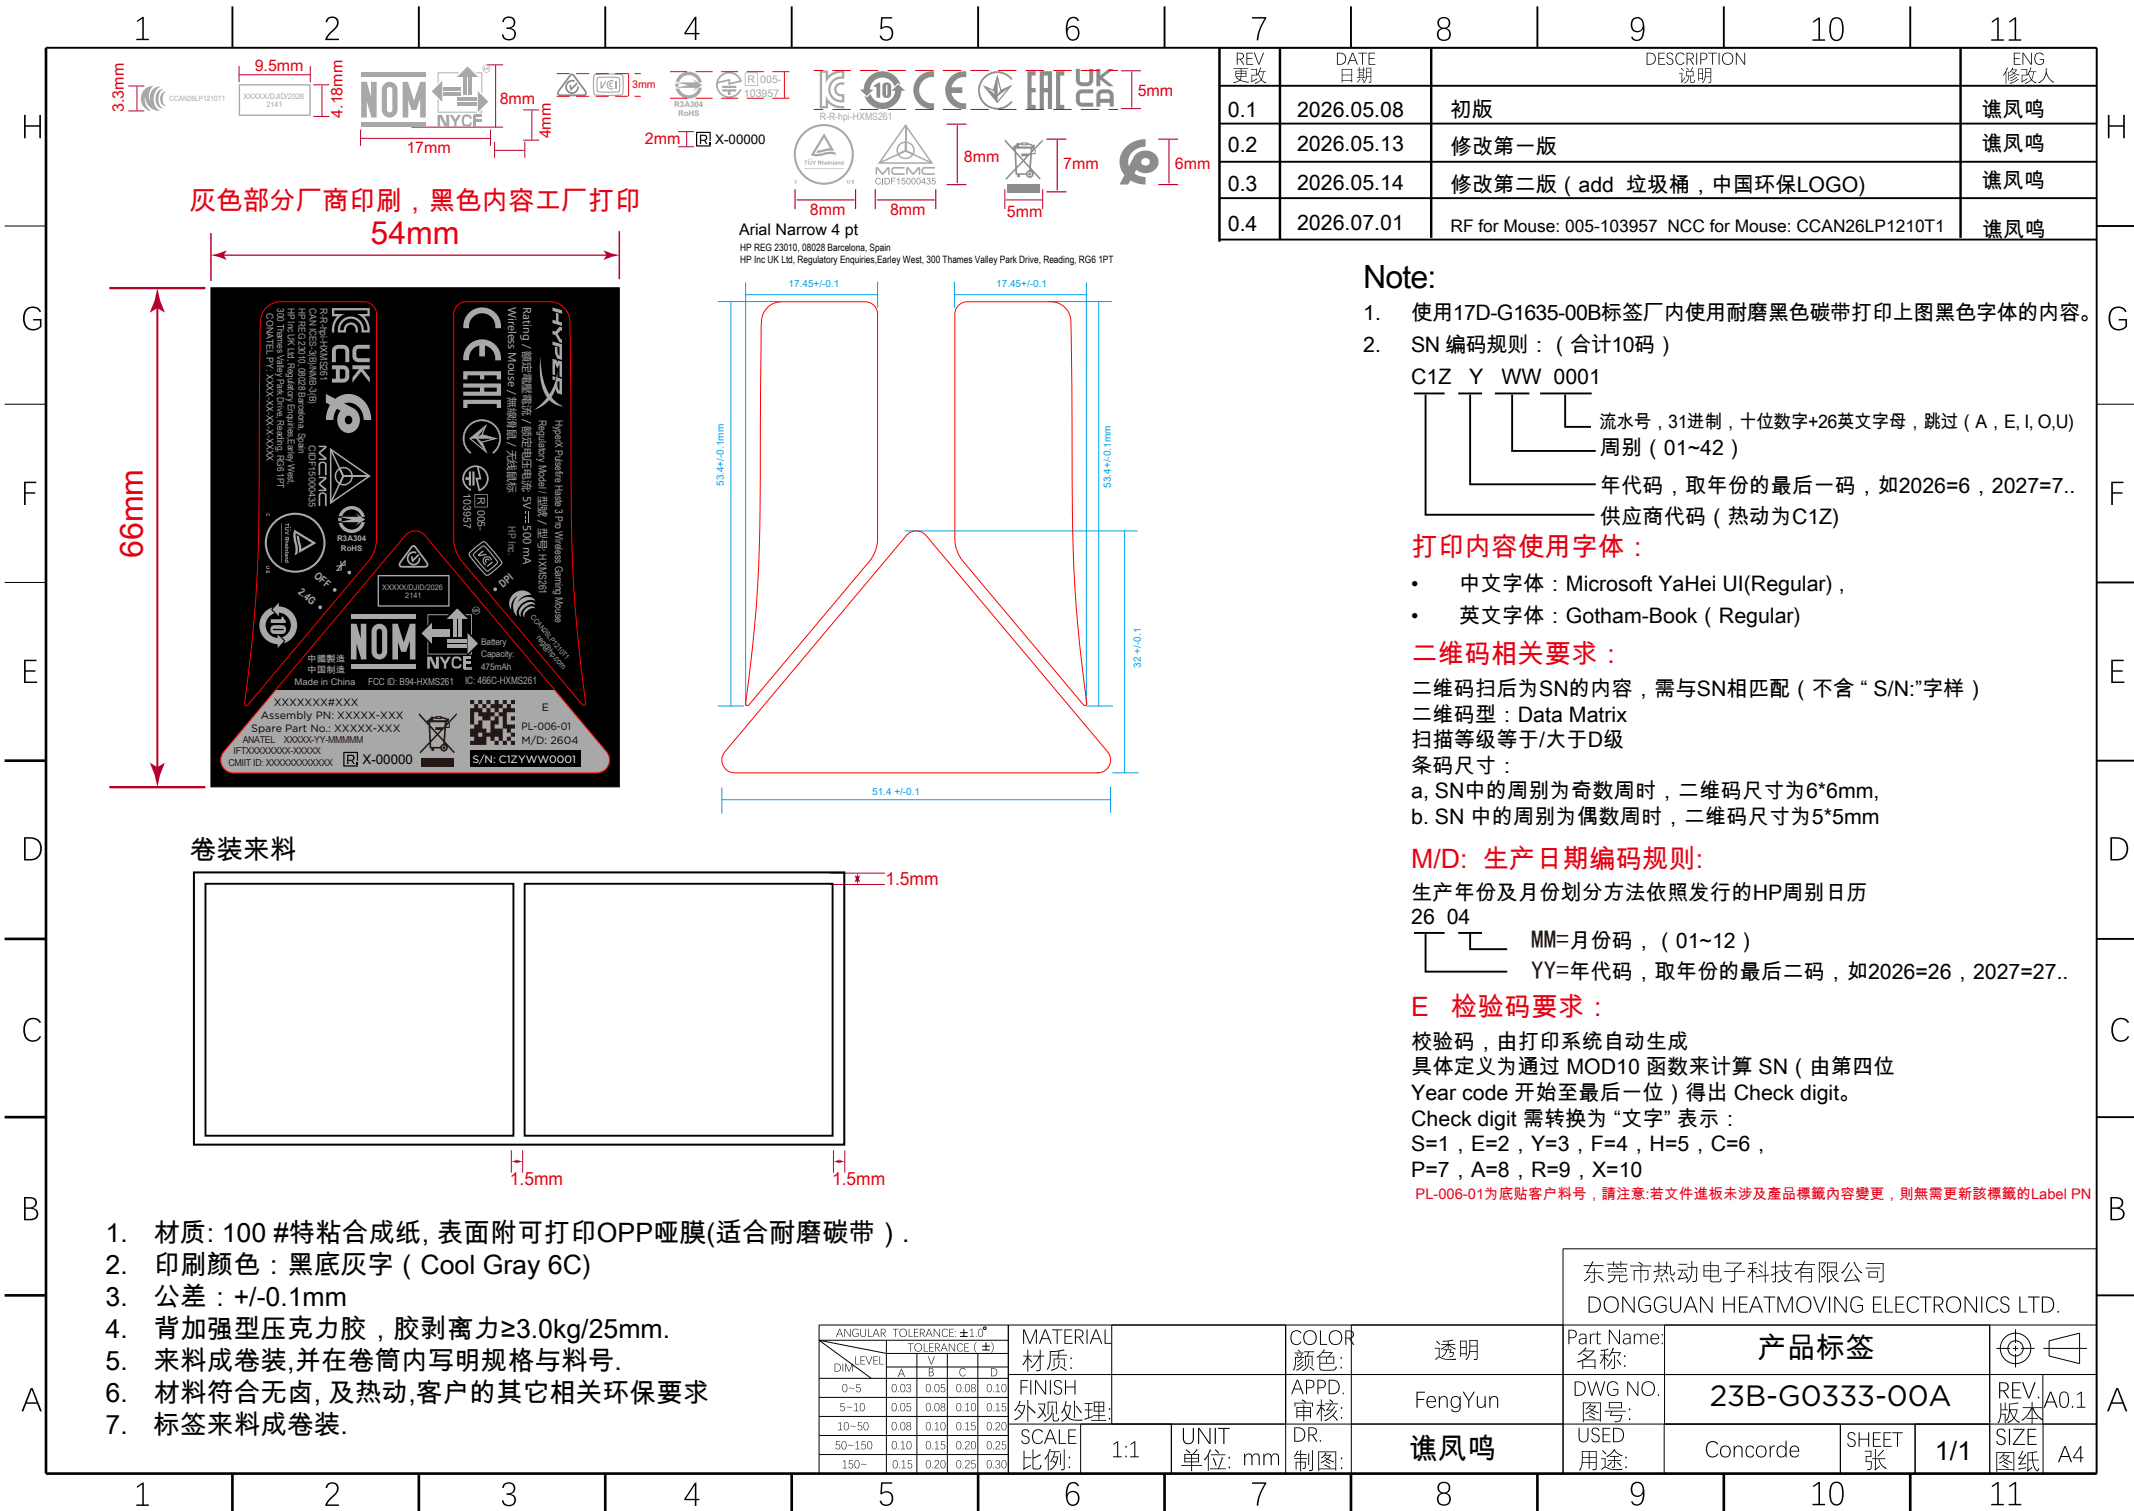

REV 更改	DATE 日期	DESCRIPTION 说明	ENG 修改人
0.1	2026.05.08	初版	谯凤鸣
0.2	2026.05.13	修改第一版	谯凤鸣
0.3	2026.05.14	修改第二版 (add 垃圾桶, 中国环保LOGO)	谯凤鸣
0.4	2026.07.01	RF for Mouse: 005-103957 NCC for Mouse: CCAN26LP1210T1	谯凤鸣

Note:

- 使用17D-G1635-00B标签厂内使用耐磨黑色碳带打印上图黑色字体的内容。
- SN 编码规则: (合计10码)
C1Z Y WW 0001
流水号, 31进制, 十位数字+26英文字母, 跳过 (A, E, I, O, U)
周别 (01~42)
年代码, 取年份的最后二码, 如2026=6, 2027=7..
供应商代码 (热动为C1Z)

打印内容使用字体:

- 中文字体: Microsoft YaHei UI(Regular),
- 英文字体: Gotham-Book (Regular)

二维码相关要求:

二维码扫后为SN的内容, 需与SN相匹配 (不含 “ S/N:” 字样)
二维码型: Data Matrix
扫描等级等于/大于D级
条码尺寸:
a. SN中的周别为奇数周时, 二维码尺寸为6*6mm,
b. SN 中的周别为偶数周时, 二维码尺寸为5*5mm

M/D: 生产日期编码规则:

生产年份及月份划分方法依照发行的HP周别日历
26 04
MM=月份码, (01~12)
YY=年代码, 取年份的最后二码, 如2026=26, 2027=27..

E 检验码要求:

校验码, 由打印系统自动生成
具体定义为通过 MOD10 函数来计算 SN (由第四位
Year code 开始至最后一位) 得出 Check digit.
Check digit 需转换为 “ 文字 ” 表示:
S=1, E=2, Y=3, F=4, H=5, C=6,
P=7, A=8, R=9, X=10

PL-006-01为底贴客户料号, 请注意: 若文件准板未涉及产品标贴内容变更, 则无需更新该标贴的Label PN

- 材质: 100 #特粘合成纸, 表面附可打印OPP哑膜(适合耐磨碳带) .
- 印刷颜色: 黑底灰字 (Cool Gray 6C)
- 公差: +/-0.1mm
- 背加强型压克力胶, 胶剥离力≥3.0kg/25mm.
- 来料成卷装, 并在卷筒内写明规格与料号.
- 材料符合无卤, 及热动, 客户的其它相关环保要求
- 标签来料成卷装.

ANGULAR TOLERANCE: ±1.0°		TOLERANCE (#)			
DIM	LEVEL	A	B	C	D
0~5	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15
5~10	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20
10~50	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25
50~150	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
150~	0.15	0.20	0.25	0.30	

MATERIAL
材质:
FINISH
外观处理:
SCALE
比例:

1:1

UNIT
单位: mm

COLOR
颜色:
APPD.
审核:
DR.
制图:

透明
FengYun
谯凤鸣

Part Name:
名称:
DWG NO.
图号:
USED
用途:

产品标签
23B-G0333-00A
Concorde
SHEET
张
1/1

REV.
版本
A0.1
SIZE
图纸
A4

东莞市热动电子科技有限公司
DONGGUAN HEATMOVING ELECTRONICS LTD.