Mode	87	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_52/37 RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	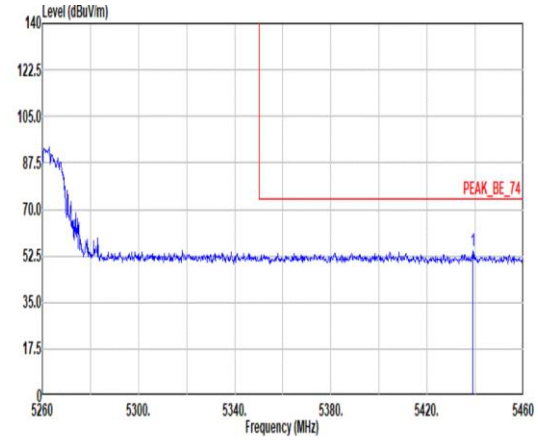 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5439.00 54.19 74.00 -19.81 42.60 33.00 11.74 33.15 0.00 124 113 PEAK	Blank
Avg	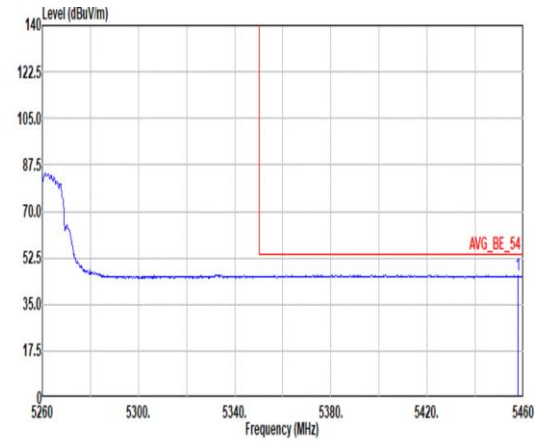 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.80 46.09 54.00 -7.91 34.58 33.03 11.64 33.16 0.00 124 113 AVERAGE	Blank

Mode	87	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_52/37 RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	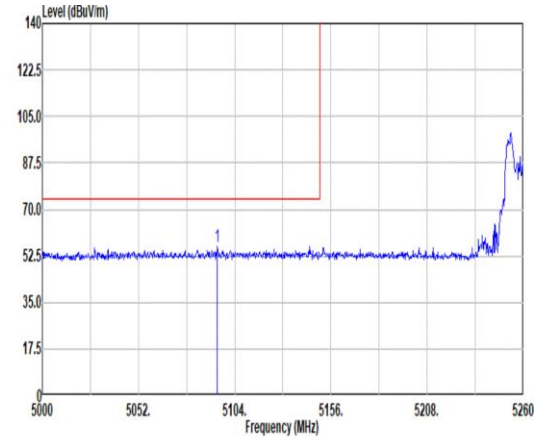 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5094.64 55.79 74.00 -18.21 45.02 33.20 10.60 33.03 0.00 350 80 PEAK	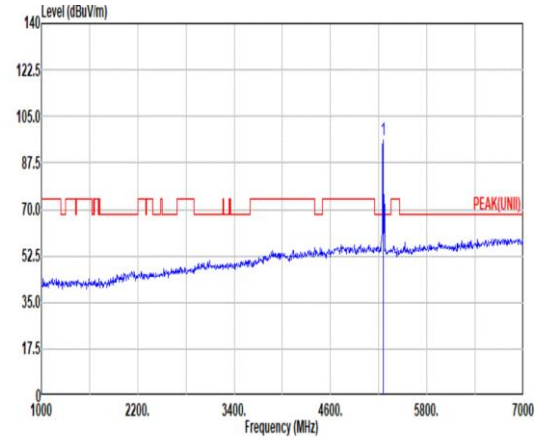 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 96.30 ------ ------ 85.07 33.18 11.14 33.09 0.00 350 80 PEAK
Avg	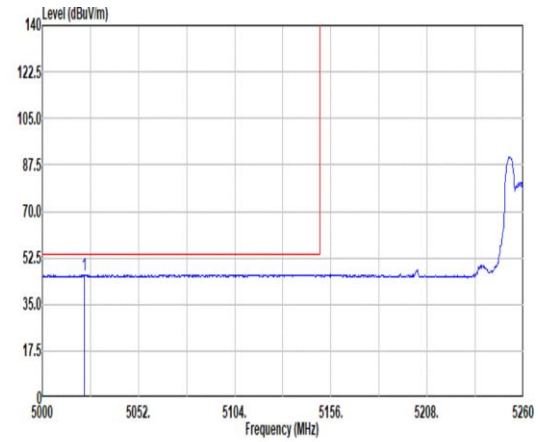 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5022.88 46.21 54.00 -7.79 35.47 33.31 10.44 33.01 0.00 350 80 AVERAGE	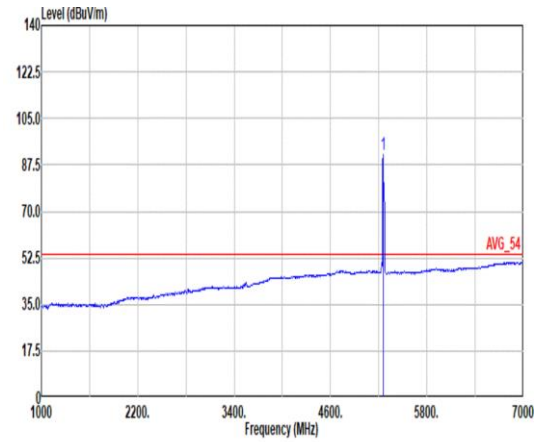 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 91.57 ------ ------ 80.34 33.18 11.14 33.09 0.00 350 80 AVERAGE

Mode	87	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_52/37 RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	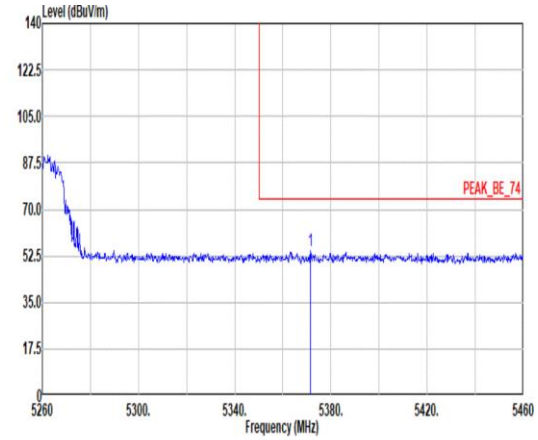 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5371.60 54.35 74.00 -19.65 42.62 33.06 11.80 33.13 0.00 350 80 PEAK	Blank
Avg	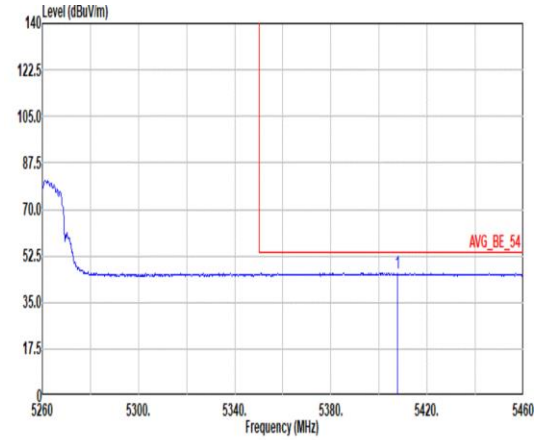 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5407.60 46.05 54.00 -7.95 34.27 33.00 11.92 33.14 0.00 350 80 AVERAGE	Blank

Mode	87	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_52/37 RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	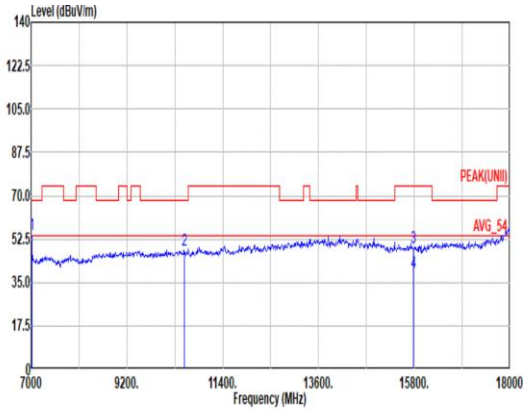 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7013.00 54.62 68.20 -13.58 69.39 36.15 13.94 65.78 0.92 396 268 Peak 2 10520.00 48.00 68.20 -20.20 59.34 38.64 17.18 67.41 0.25 -- -- PEAK 3 15780.00 49.19 74.00 -24.81 56.09 38.02 22.11 67.40 0.37 133 85 PEAK 4 15780.00 39.31 54.00 -14.69 46.21 38.02 22.11 67.40 0.37 133 85 Average	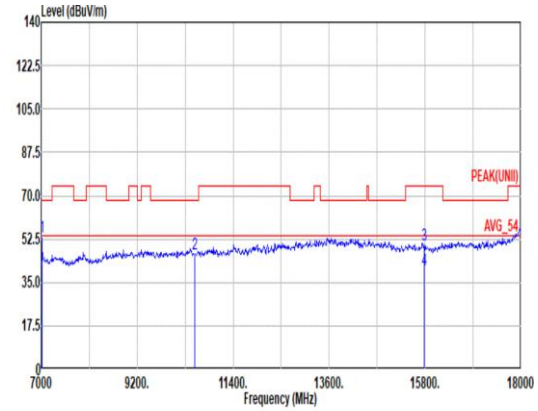 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7013.00 53.43 68.20 -14.77 68.20 36.15 13.94 65.78 0.92 106 196 Peak 2 10520.00 46.71 68.20 -21.49 58.05 38.64 17.18 67.41 0.25 -- -- PEAK 3 15780.00 50.01 74.00 -23.99 56.91 38.02 22.11 67.40 0.37 227 126 PEAK 4 15780.00 40.15 54.00 -13.85 47.05 38.02 22.11 67.40 0.37 227 126 Average

Mode	87	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_52/37 RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	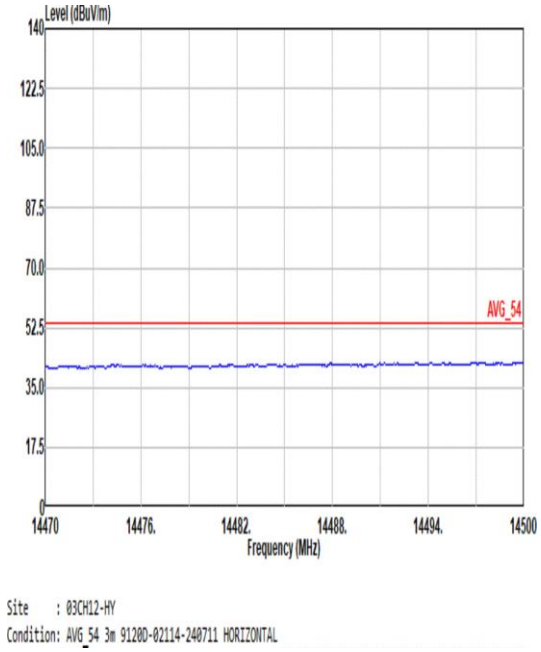	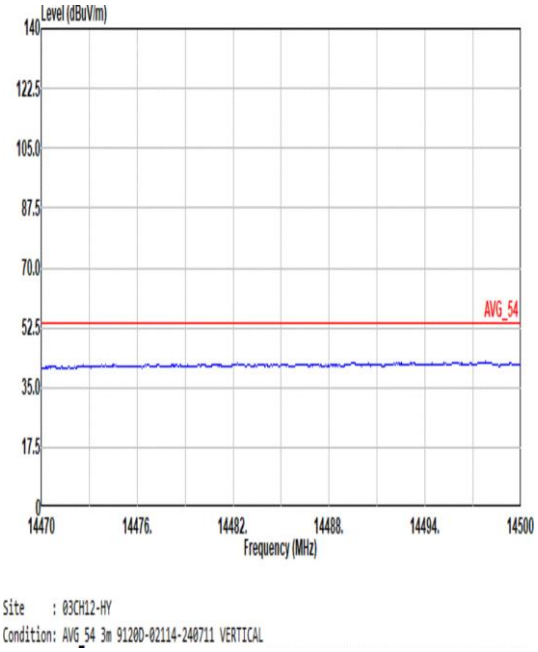
17.7G ~18G Avg	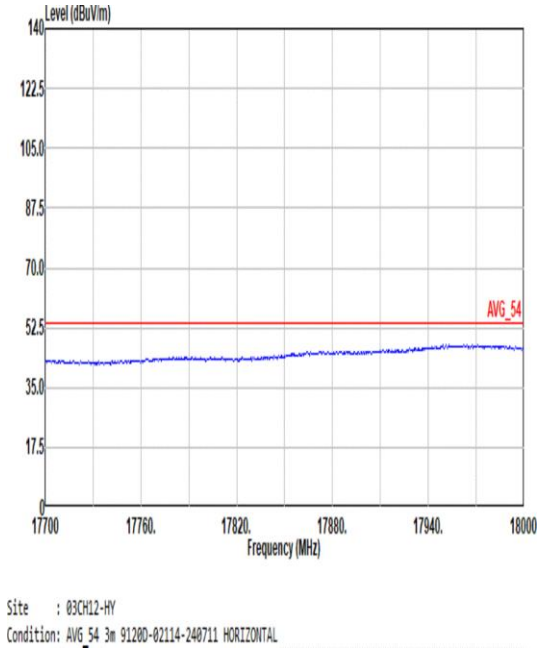	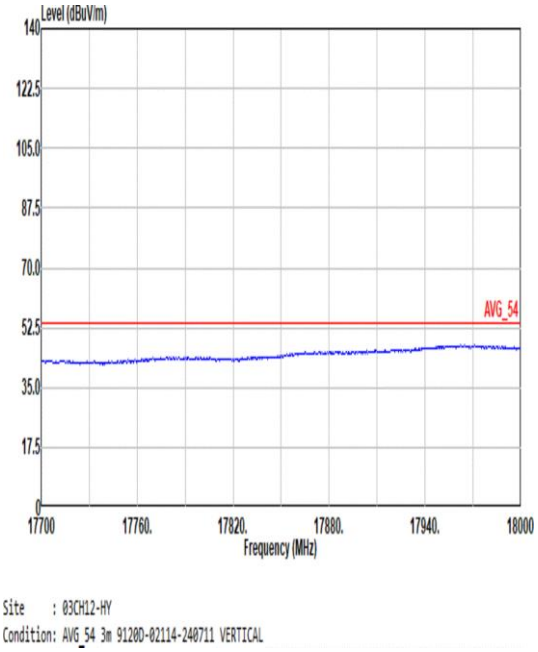

Mode	88	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_106//53 RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	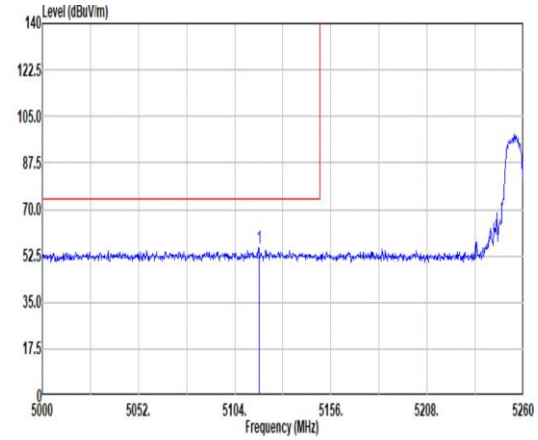 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5117.00 55.38 74.00 -18.62 44.50 33.27 10.65 33.04 0.00 118 112 PEAK	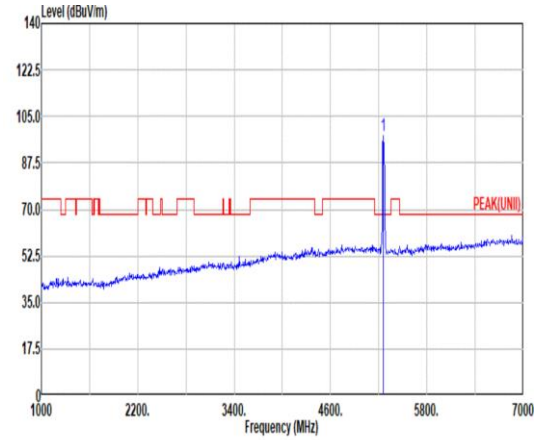 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 97.98 ------ ------ 86.75 33.18 11.14 33.09 0.00 118 112 PEAK
Avg	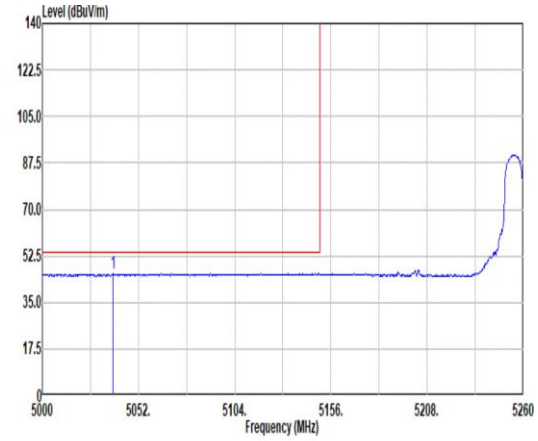 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5038.22 45.78 54.00 -8.22 35.07 33.25 10.47 33.01 0.00 118 112 AVERAGE	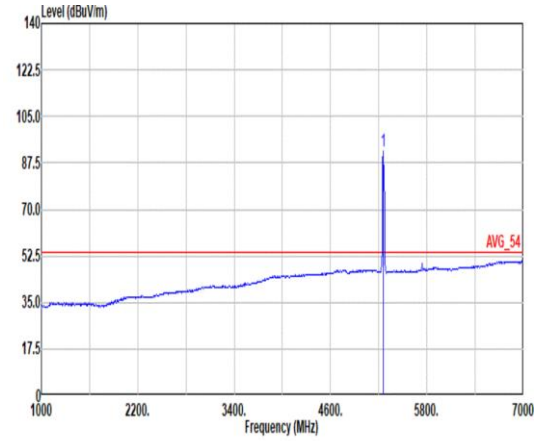 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 91.81 ------ ------ 80.58 33.18 11.14 33.09 0.00 118 112 AVERAGE

Mode	88	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_106//53 RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	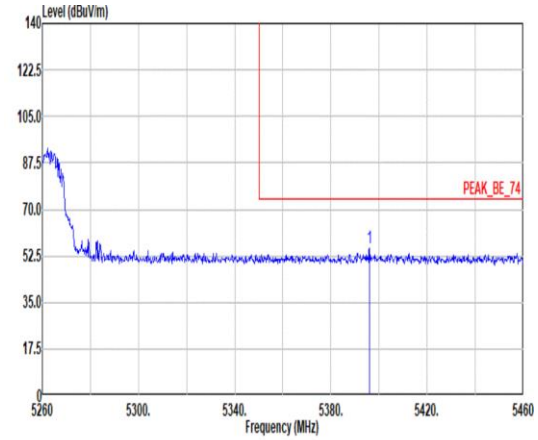 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5396.00 55.42 74.00 -18.58 43.60 33.01 11.94 33.13 0.00 118 112 PEAK	Blank
Avg	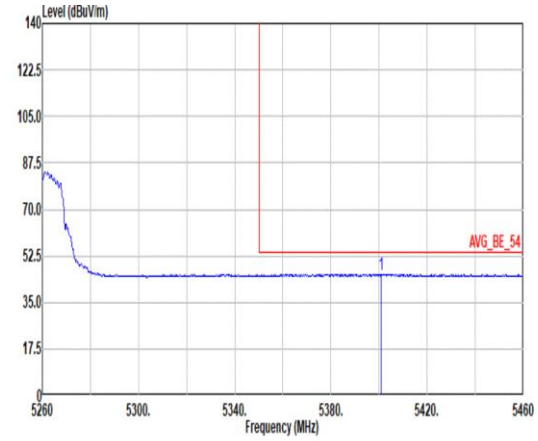 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5401.00 45.63 54.00 -8.37 33.82 33.00 11.95 33.14 0.00 118 112 AVERAGE	Blank

Mode	88	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_106//53 RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	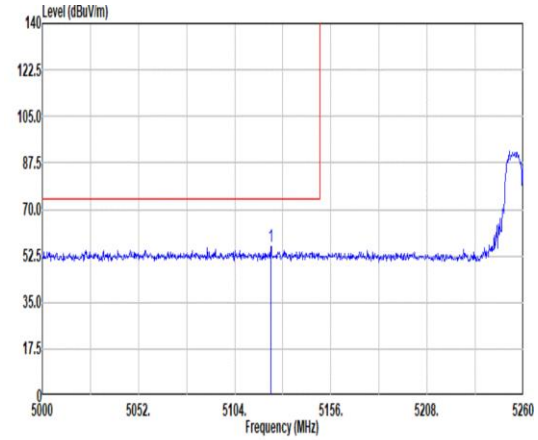 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5123.50 55.91 74.00 -18.09 45.00 33.29 10.66 33.04 0.00 314 75 PEAK	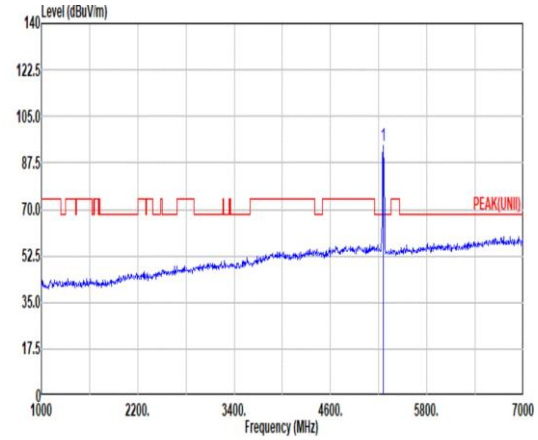 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 93.84 ------ ------ 82.61 33.18 11.14 33.09 0.00 314 75 PEAK
Avg	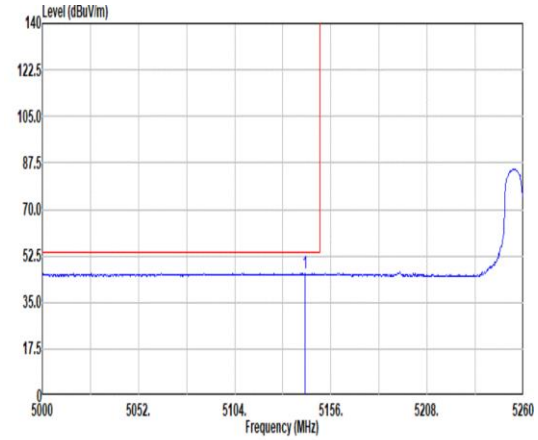 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5141.96 46.13 54.00 -7.87 35.11 33.37 10.70 33.05 0.00 314 75 AVERAGE	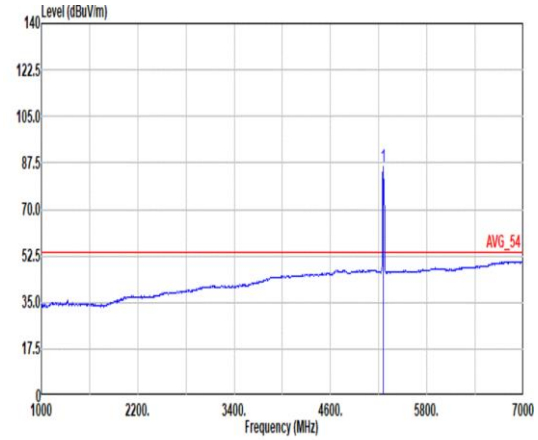 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 86.37 ------ ------ 75.14 33.18 11.14 33.09 0.00 314 75 AVERAGE

Mode	88	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_106//53 RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	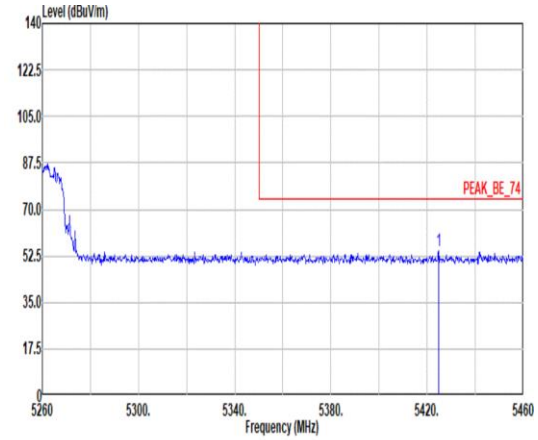 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5424.80 54.43 74.00 -19.57 42.75 33.00 11.82 33.14 0.00 314 75 PEAK	Blank
Avg	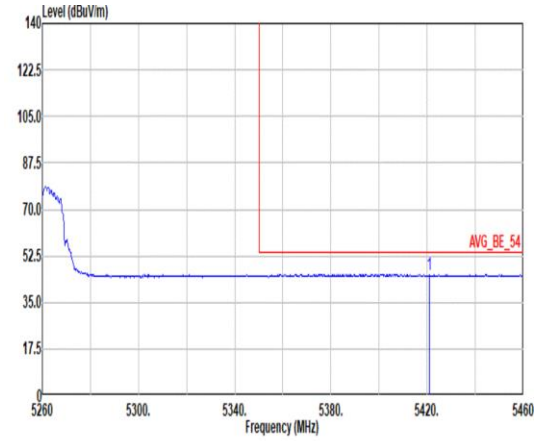 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5421.00 45.58 54.00 -8.42 33.88 33.00 11.84 33.14 0.00 314 75 AVERAGE	Blank

Mode	88	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_106//53 RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	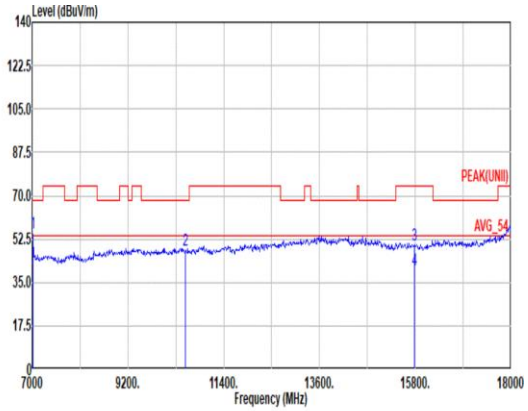 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7013.00 54.83 68.20 -13.37 69.60 36.15 13.94 65.78 0.92 396 269 Peak 2 10520.00 47.82 68.20 -20.38 59.16 38.64 17.18 67.41 0.25 -- -- PEAK 3 15780.00 50.10 74.00 -23.90 57.00 38.02 22.11 67.40 0.37 133 80 PEAK 4 15780.00 40.28 54.00 -13.72 47.18 38.02 22.11 67.40 0.37 133 80 Average	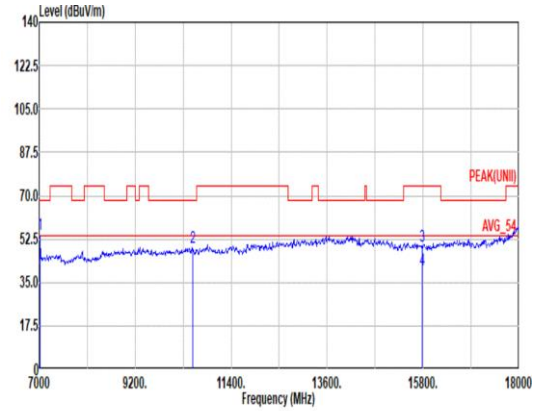 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7013.00 54.53 68.20 -13.67 69.30 36.15 13.94 65.78 0.92 104 203 Peak 2 10520.00 49.01 68.20 -19.19 60.35 38.64 17.18 67.41 0.25 -- -- PEAK 3 15780.00 49.88 74.00 -24.12 56.78 38.02 22.11 67.40 0.37 221 135 PEAK 4 15780.00 40.01 54.00 -13.99 46.91 38.02 22.11 67.40 0.37 221 135 Average

Mode	88	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_106//53 RU_5260MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	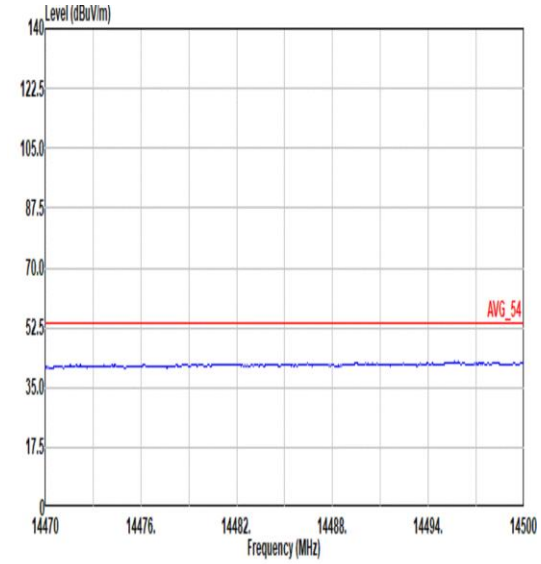 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	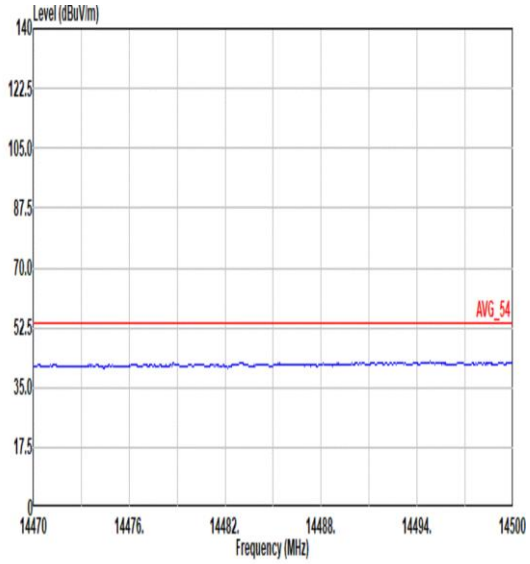 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	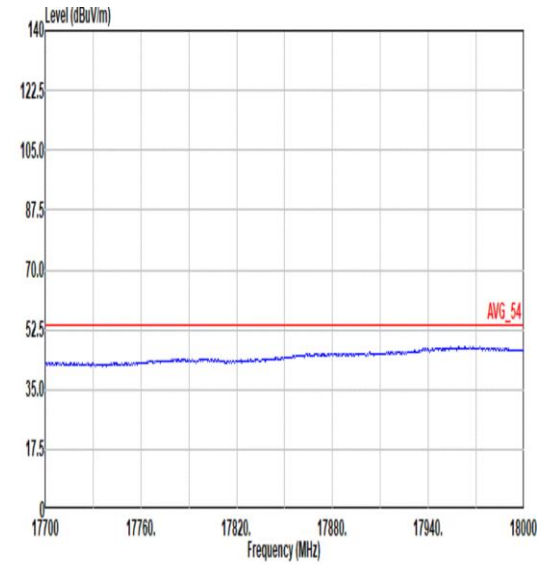 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	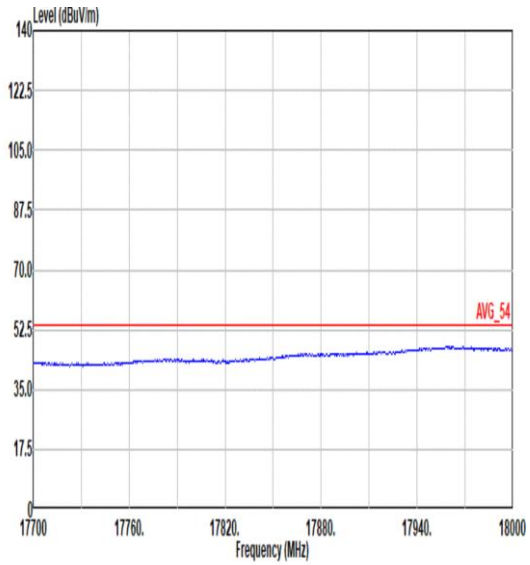 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	89	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_26/4 RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	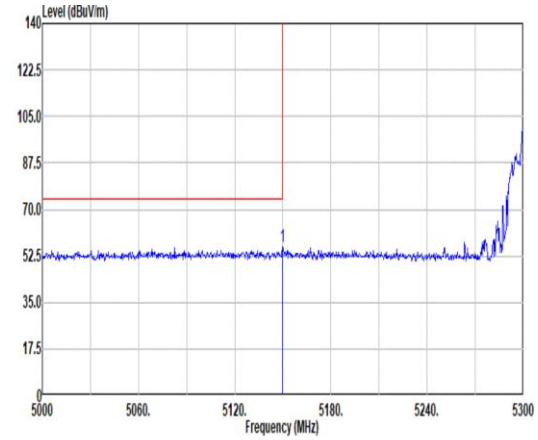 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5150.00 55.92 74.00 -18.08 44.85 33.40 10.72 33.05 0.00 123 117 PEAK	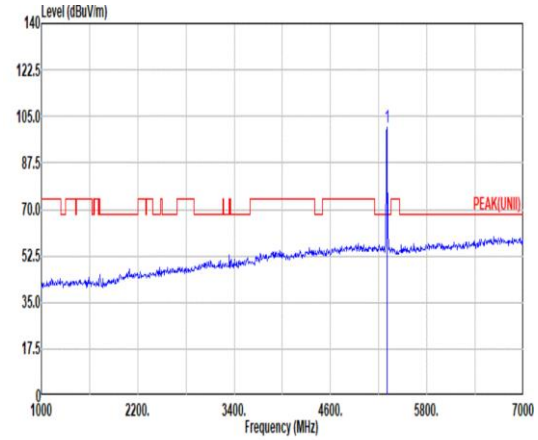 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 100.80 ------ ------ 89.49 33.00 11.41 33.10 0.00 123 117 PEAK
Avg	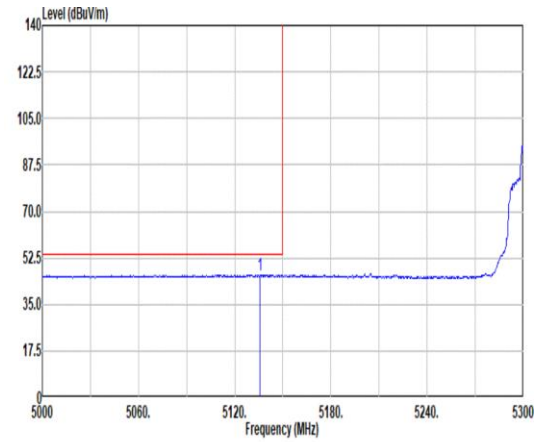 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5135.60 46.09 54.00 -7.91 35.11 33.34 10.69 33.05 0.00 123 117 AVERAGE	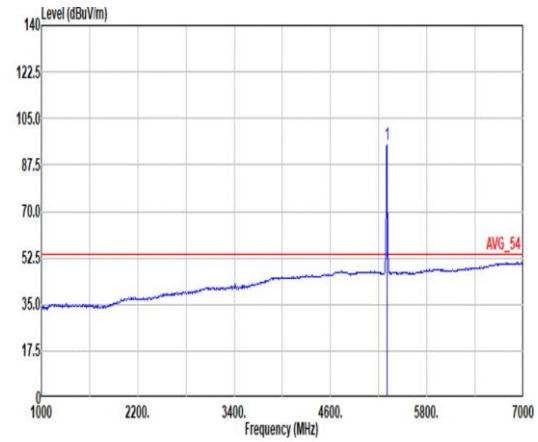 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 95.01 ------ ------ 83.70 33.00 11.41 33.10 0.00 123 117 AVERAGE

Mode	89	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_26/4 RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	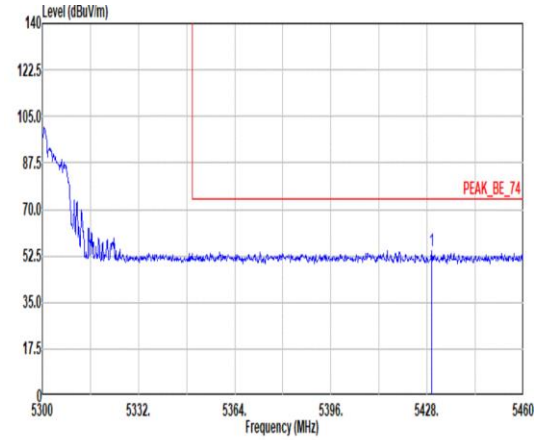 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5429.60 54.47 74.00 -19.53 42.83 33.00 11.79 33.15 0.00 123 117 PEAK	Blank
Avg	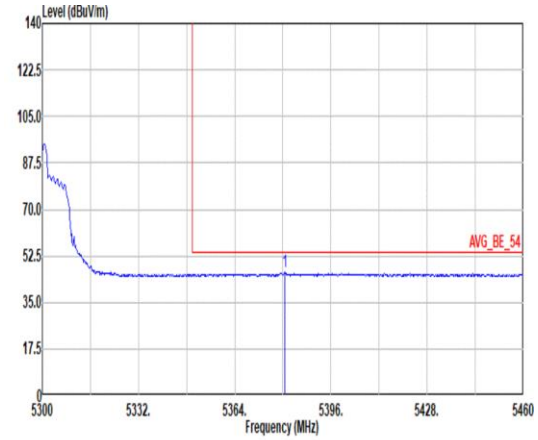 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5380.64 46.25 54.00 -7.75 34.49 33.04 11.85 33.13 0.00 123 117 AVERAGE	Blank

Mode	89	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_26/4 RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	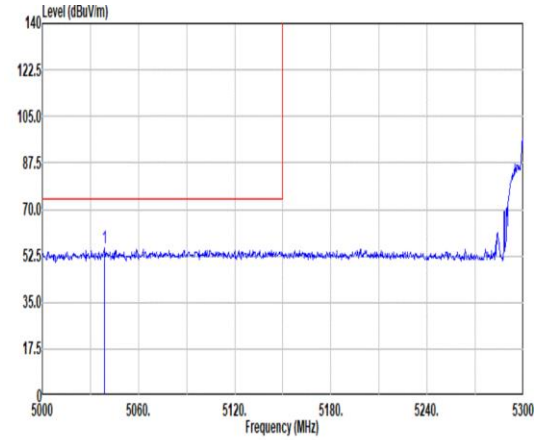 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5039.00 55.41 74.00 -18.59 44.70 33.24 10.48 33.01 0.00 307 89 PEAK	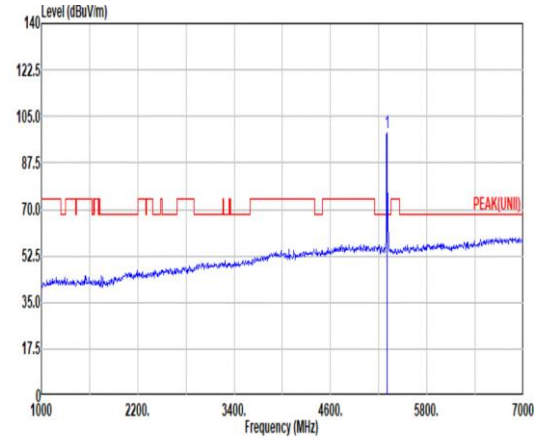 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 98.68 ------ ------ 87.37 33.00 11.41 33.10 0.00 307 89 PEAK
Avg	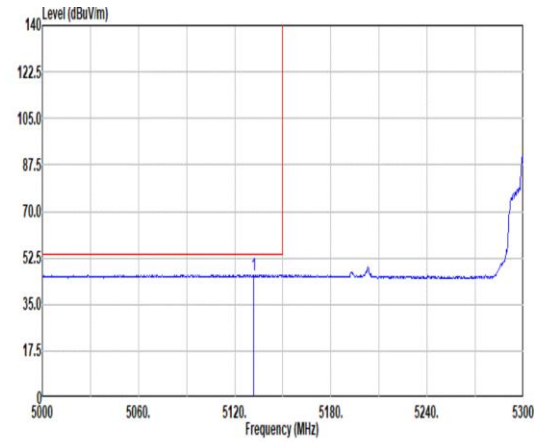 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5131.70 46.11 54.00 -7.89 35.14 33.33 10.68 33.04 0.00 307 89 AVERAGE	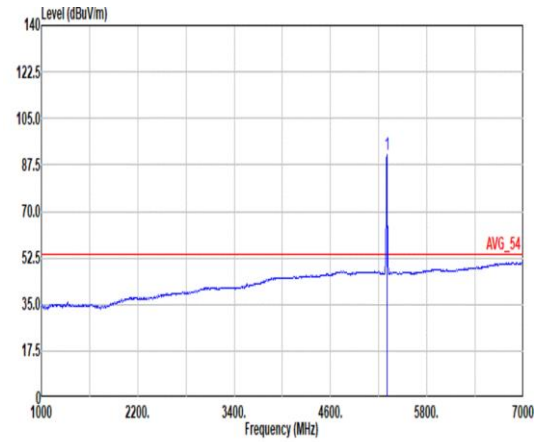 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 91.28 ------ ------ 79.97 33.00 11.41 33.10 0.00 307 89 AVERAGE

Mode	89	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_26/4 RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	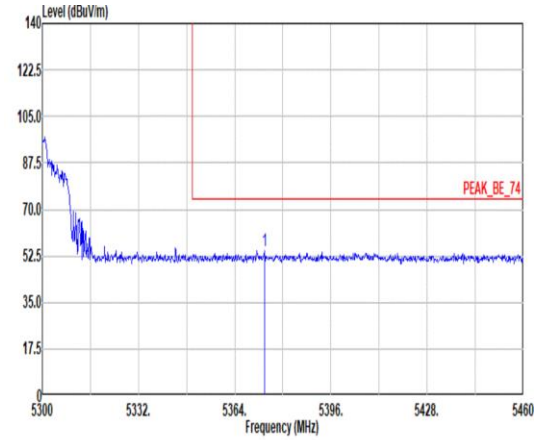 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5373.92 54.62 74.00 -19.38 42.89 33.05 11.81 33.13 0.00 307 89 PEAK	Blank
Avg	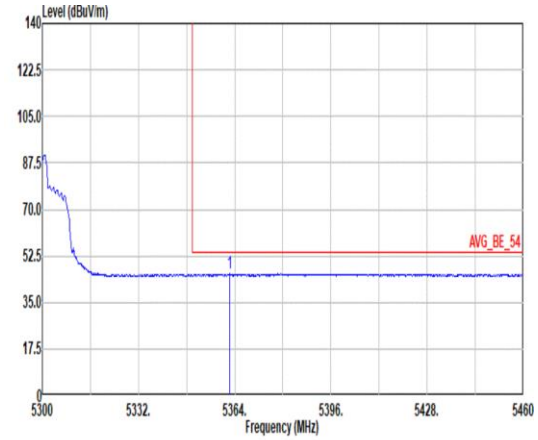 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5362.40 45.81 54.00 -8.19 34.10 33.08 11.75 33.12 0.00 307 89 AVERAGE	Blank

Mode	89	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_26/4 RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	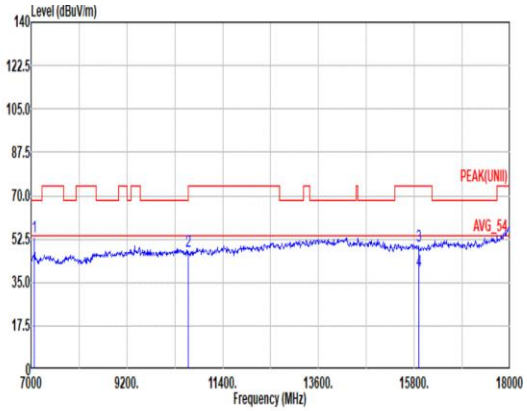 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7066.00 53.49 68.20 -14.71 68.07 36.40 13.94 65.83 0.91 391 263 Peak 2 10600.00 47.79 74.00 -26.21 58.56 39.10 17.21 67.34 0.26 -- -- PEAK 3 15900.00 49.61 74.00 -24.39 56.60 37.90 22.21 67.47 0.37 115 78 PEAK 4 15900.00 39.83 54.00 -14.17 46.82 37.90 22.21 67.47 0.37 115 78 Average	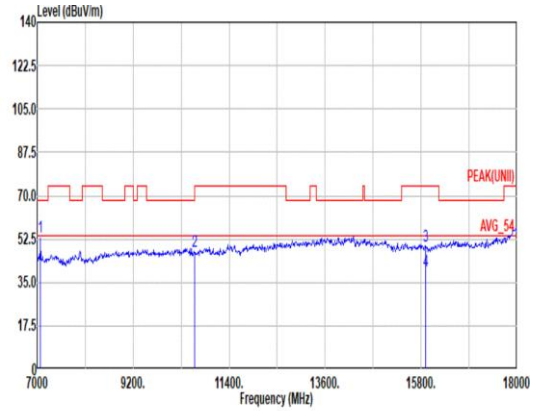 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7066.00 53.54 68.20 -14.66 68.12 36.40 13.94 65.83 0.91 100 205 Peak 2 10600.00 47.30 74.00 -26.70 58.07 39.10 17.21 67.34 0.26 -- -- PEAK 3 15900.00 49.55 74.00 -24.45 56.54 37.90 22.21 67.47 0.37 213 125 PEAK 4 15900.00 39.67 54.00 -14.33 46.66 37.90 22.21 67.47 0.37 213 125 Average

Mode	89	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_26/4 RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	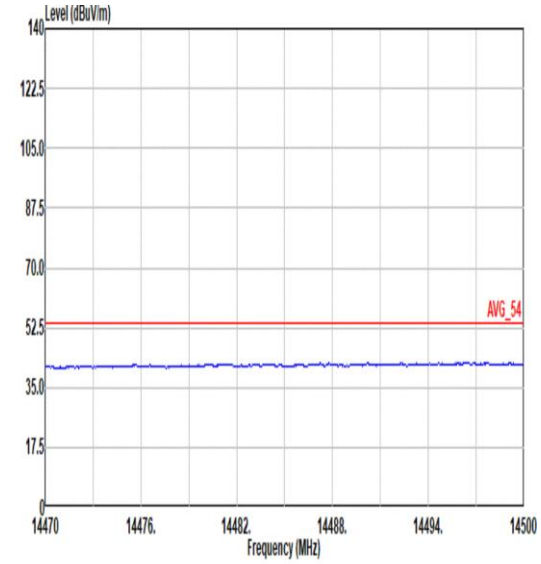 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	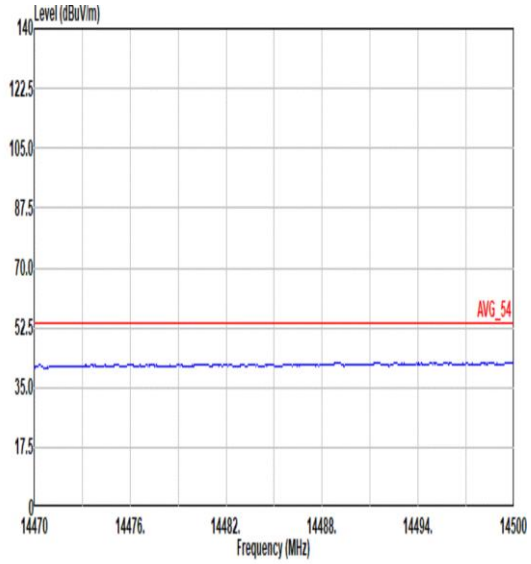 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	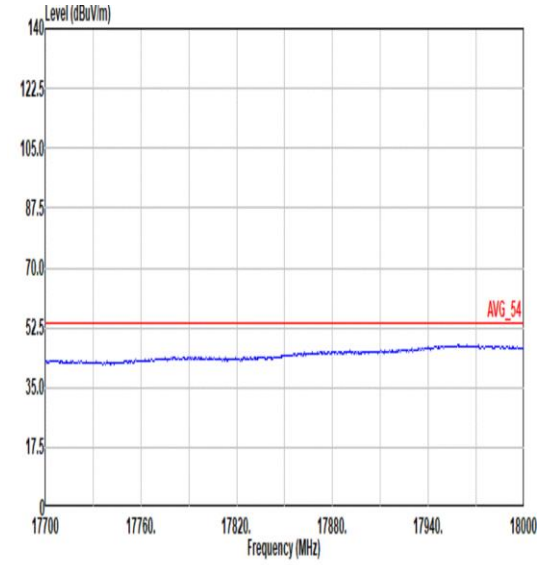 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	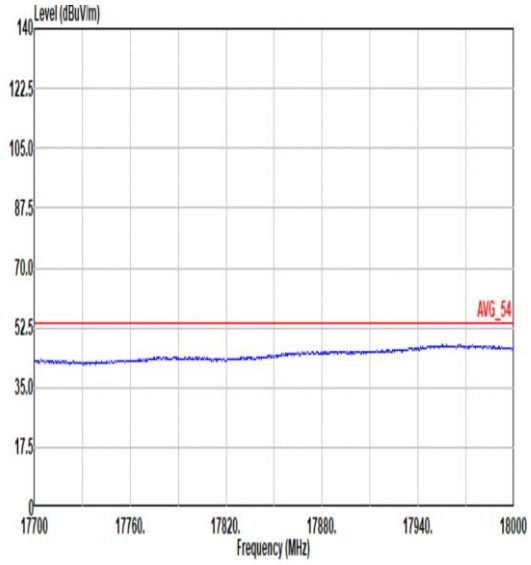 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	90	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_52/38 RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	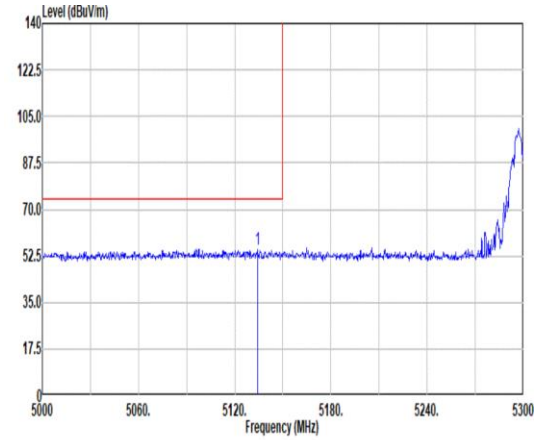 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5134.10 55.10 74.00 -18.90 44.12 33.34 10.69 33.05 0.00 100 111 PEAK	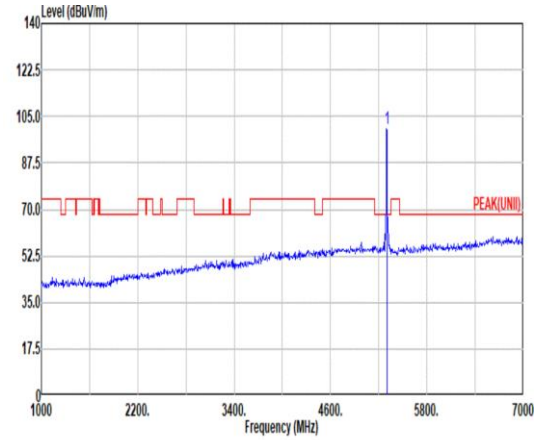 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 100.44 ------ ------ 89.15 33.02 11.37 33.10 0.00 100 111 PEAK
Avg	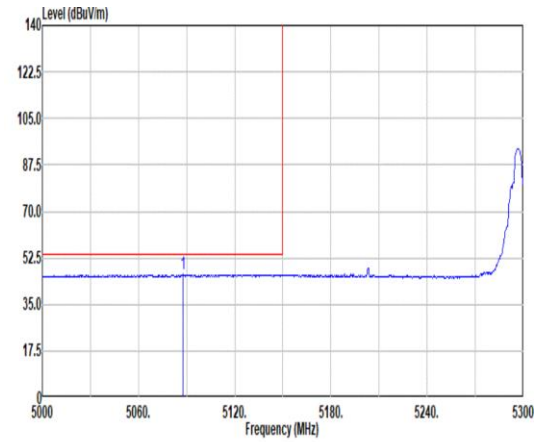 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5087.90 46.24 54.00 -7.76 35.49 33.20 10.58 33.03 0.00 100 111 AVERAGE	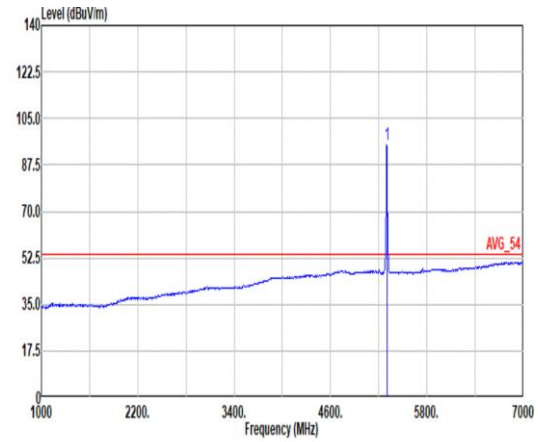 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 95.00 ------ ------ 83.71 33.02 11.37 33.10 0.00 100 111 AVERAGE

Mode	90	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_52/38 RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	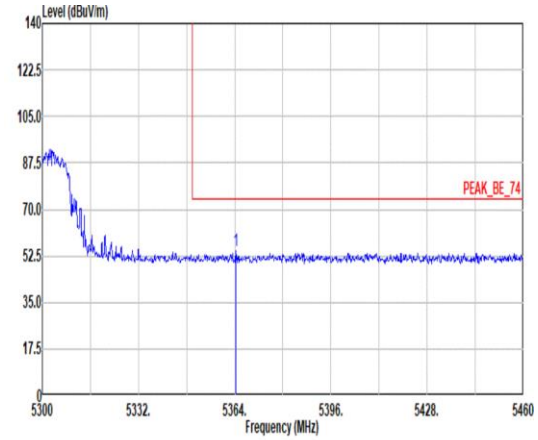 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5364.48 54.28 74.00 -19.72 42.57 33.07 11.76 33.12 0.00 100 111 PEAK	Blank
Avg	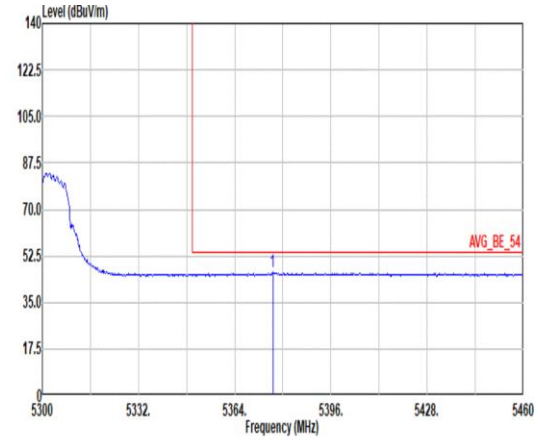 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.64 46.24 54.00 -7.76 34.49 33.05 11.83 33.13 0.00 100 111 AVERAGE	Blank

Mode	90	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_52/38 RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	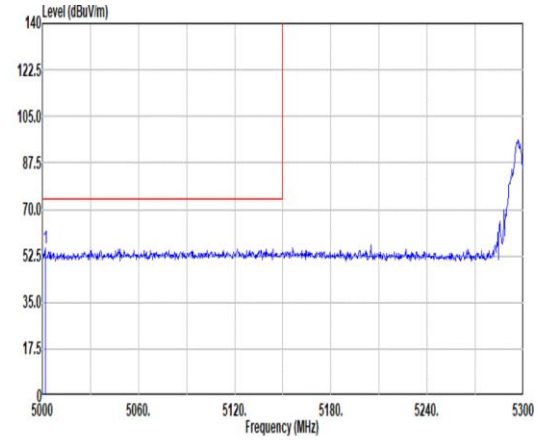 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5001.80 55.21 74.00 -18.79 44.43 33.39 10.39 33.00 0.00 307 86 PEAK	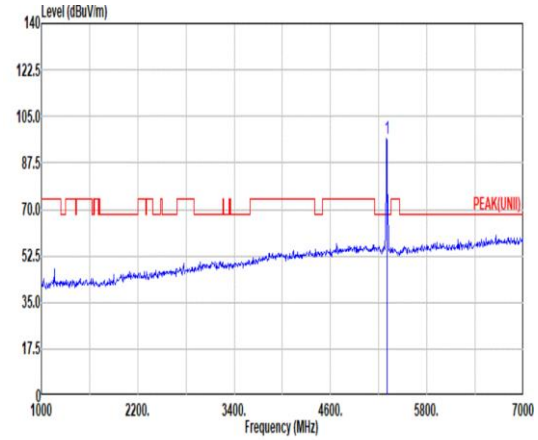 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 96.54 ------ ------ 85.25 33.02 11.37 33.10 0.00 307 86 PEAK
Avg	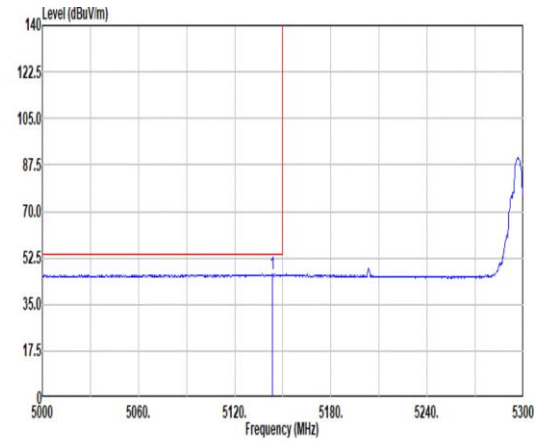 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5143.40 46.41 54.00 -7.59 35.38 33.37 10.71 33.05 0.00 307 86 AVERAGE	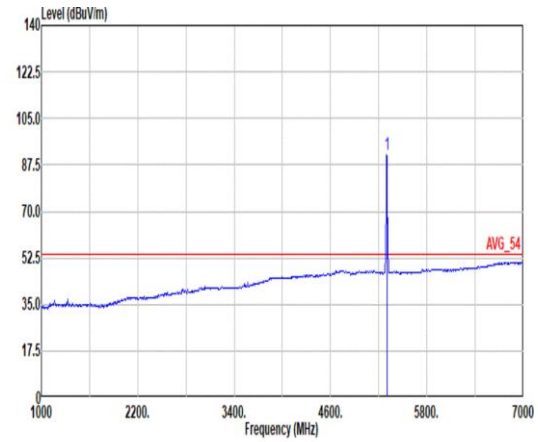 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 91.39 ------ ------ 80.10 33.02 11.37 33.10 0.00 307 86 AVERAGE

Mode	90	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_52/38 RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	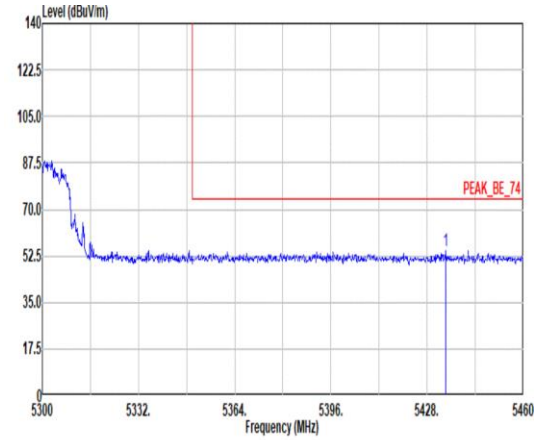 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5434.24 54.41 74.00 -19.59 42.79 33.00 11.77 33.15 0.00 307 86 PEAK	Blank
Avg	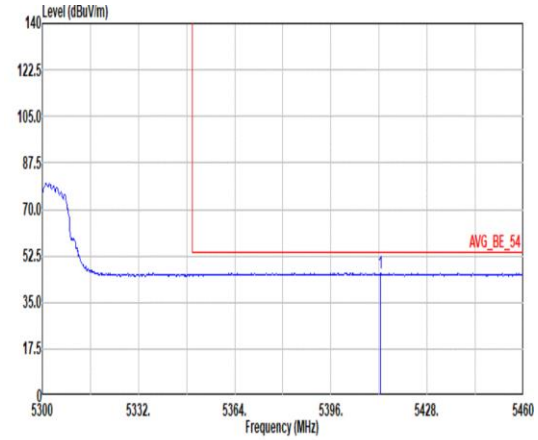 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5412.48 46.17 54.00 -7.83 34.42 33.00 11.89 33.14 0.00 307 86 AVERAGE	Blank

Mode	90	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_52/38 RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	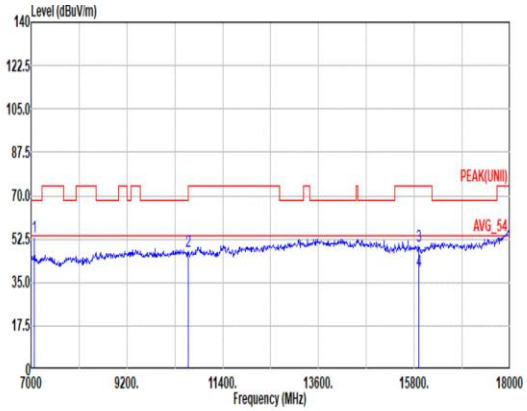 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL |	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7066.00	53.16	68.20	-15.04	67.74	36.40	13.94	65.83	0.91	392	283	Peak
2	10600.00	47.35	74.00	-26.65	58.12	39.10	17.21	67.34	0.26	--	--	PEAK
3	15900.00	49.54	74.00	-24.46	56.53	37.90	22.21	67.47	0.37	133	88	PEAK
4	15900.00	39.73	54.00	-14.27	46.72	37.90	22.21	67.47	0.37	133	88	Average
	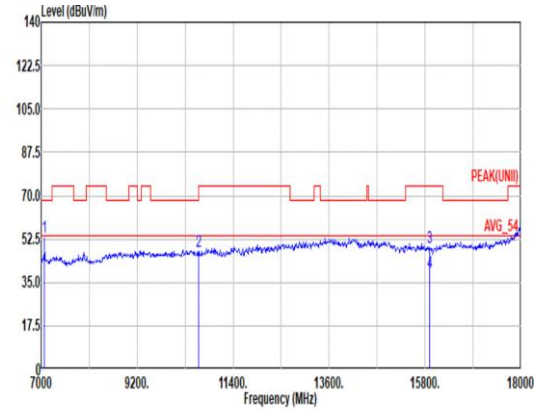 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL |	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7066.00	53.31	68.20	-14.89	67.89	36.40	13.94	65.83	0.91	100	199	Peak
2	10600.00	47.62	74.00	-26.38	58.39	39.10	17.21	67.34	0.26	--	--	PEAK
3	15900.00	49.11	74.00	-24.89	56.10	37.90	22.21	67.47	0.37	211	140	PEAK
4	15900.00	39.23	54.00	-14.77	46.22	37.90	22.21	67.47	0.37	211	140	Average

Mode	90	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_52/38 RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	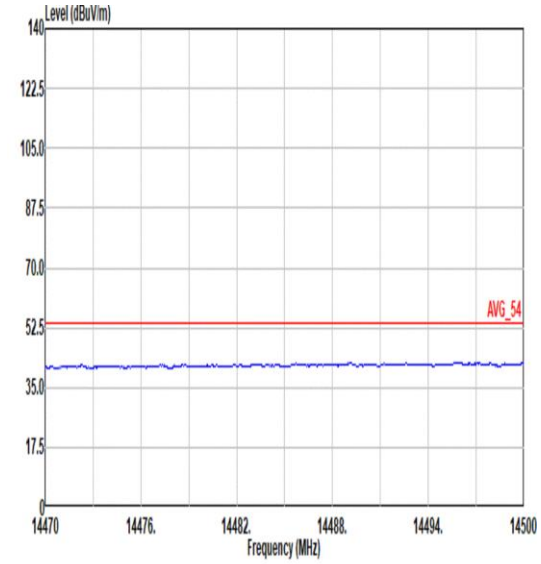 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	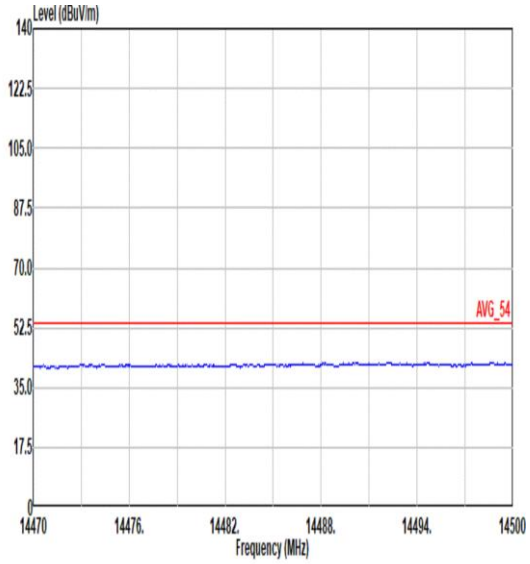 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	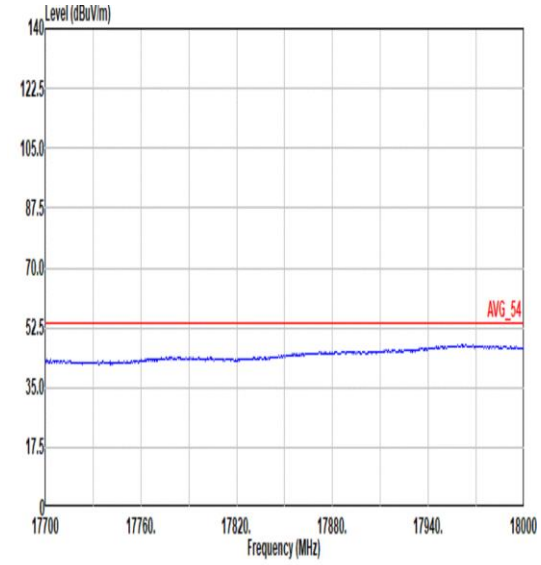 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	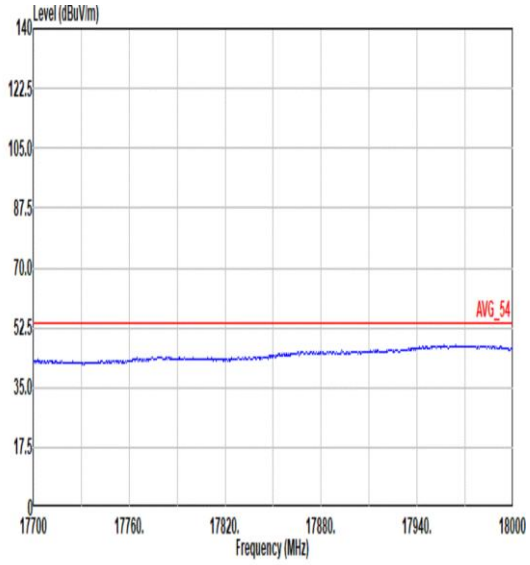 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	91	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_106/53 RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	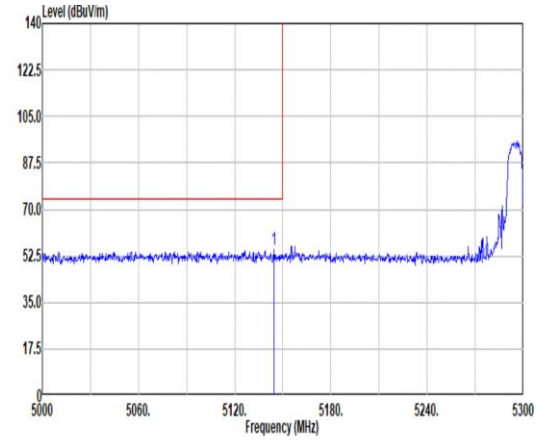 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5144.60 54.82 74.00 -19.18 43.78 33.38 10.71 33.05 0.00 100 114 PEAK	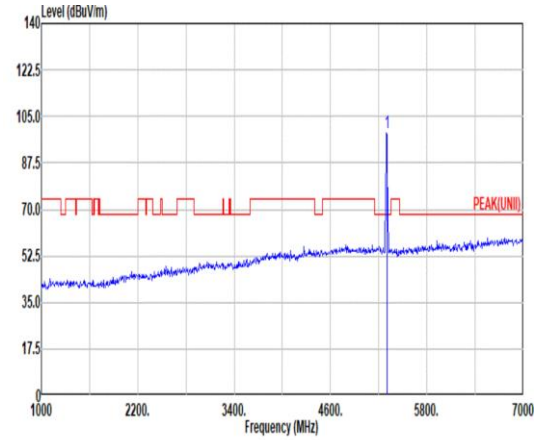 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 98.72 ------ ------ 87.43 33.02 11.37 33.10 0.00 100 114 PEAK
Avg	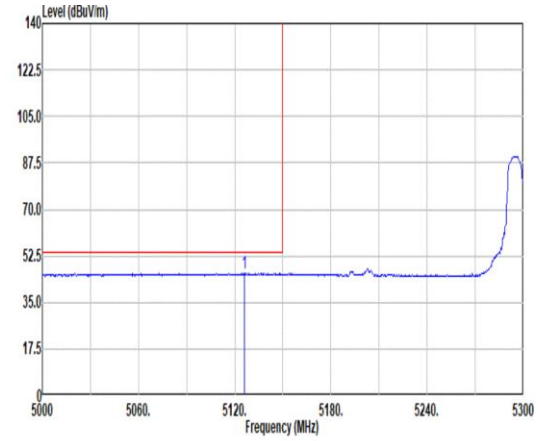 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5126.00 46.18 54.00 -7.82 35.25 33.30 10.67 33.04 0.00 100 114 AVERAGE	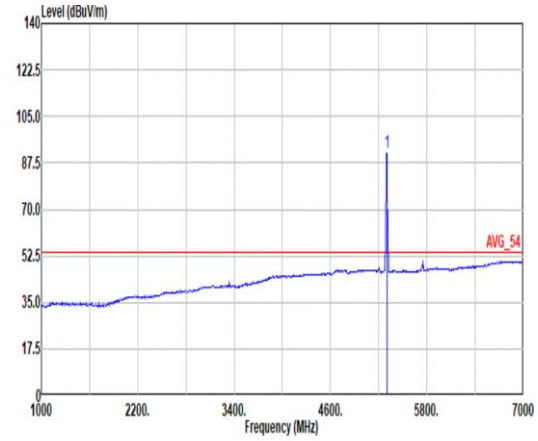 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 91.29 ------ ------ 80.00 33.02 11.37 33.10 0.00 100 114 AVERAGE

Mode	91	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_106/53 RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	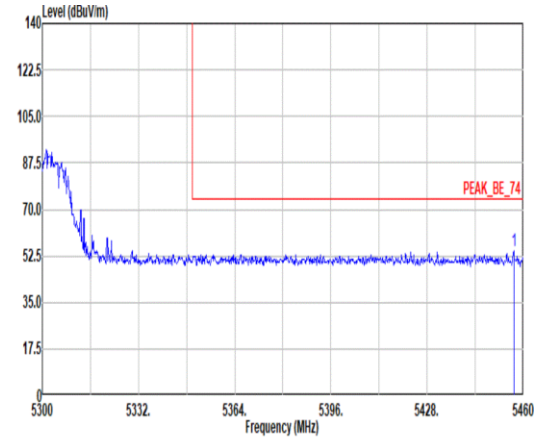 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.80 54.23 74.00 -19.77 42.72 33.03 11.64 33.16 0.00 100 114 PEAK	Blank
Avg	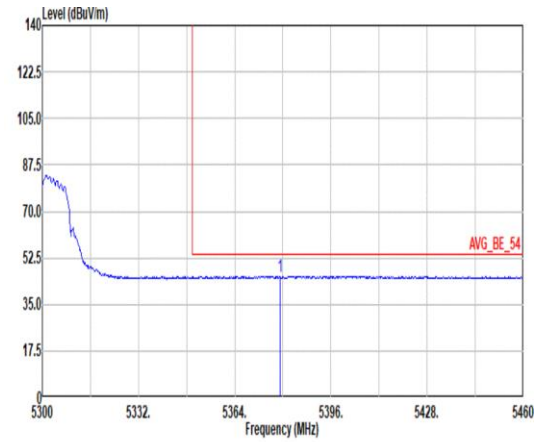 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5379.20 45.62 54.00 -8.38 33.87 33.04 11.84 33.13 0.00 100 114 AVERAGE	Blank

Mode	91	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_106/53 RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	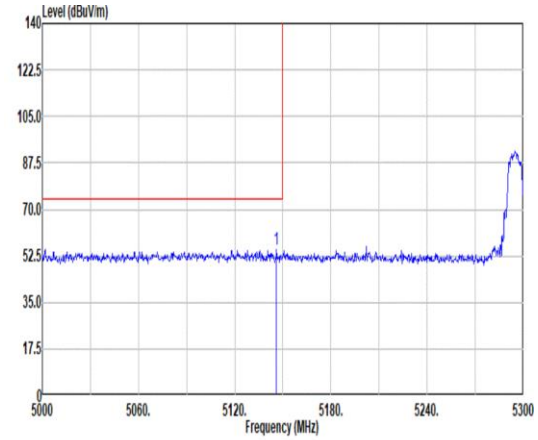 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.10 54.89 74.00 -19.11 43.85 33.38 10.71 33.05 0.00 346 90 PEAK	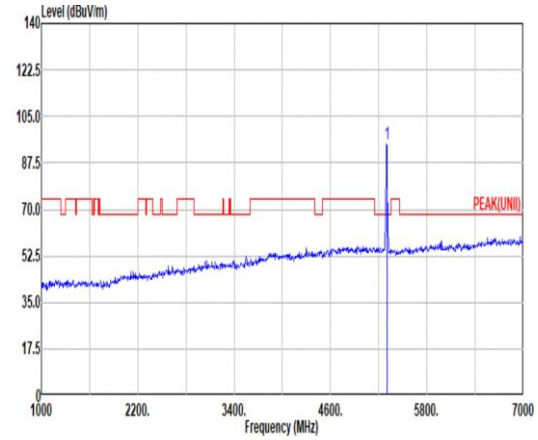 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 94.63 ------ ------ 83.34 33.02 11.37 33.10 0.00 346 90 PEAK
Avg	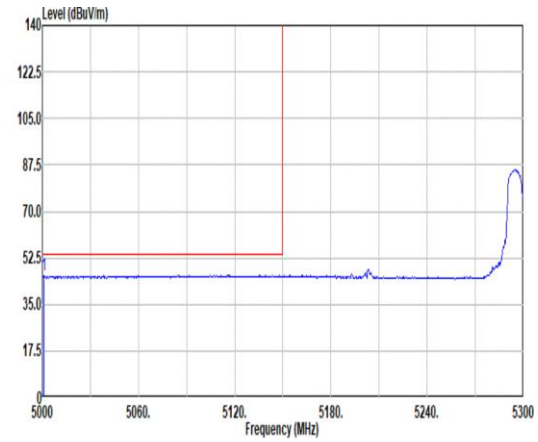 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5001.20 45.93 54.00 -8.07 35.14 33.40 10.39 33.00 0.00 346 90 AVERAGE	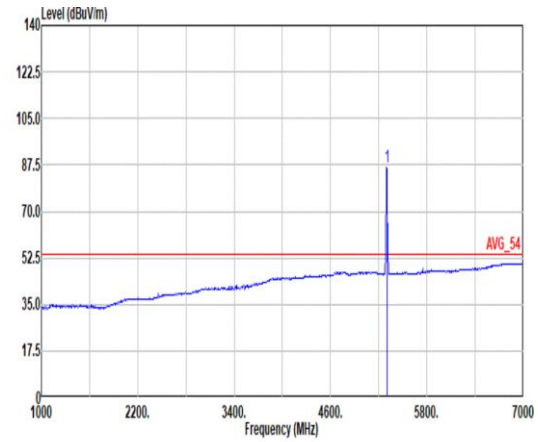 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 86.88 ------ ------ 75.59 33.02 11.37 33.10 0.00 346 90 AVERAGE

Mode	91	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_106/53 RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	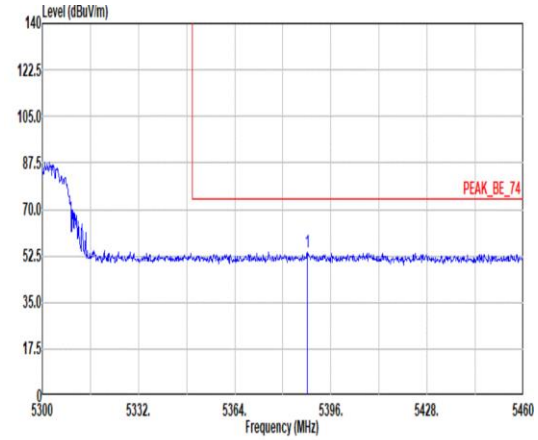 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5388.16 54.06 74.00 -19.94 42.28 33.02 11.89 33.13 0.00 346 90 PEAK	Blank
Avg	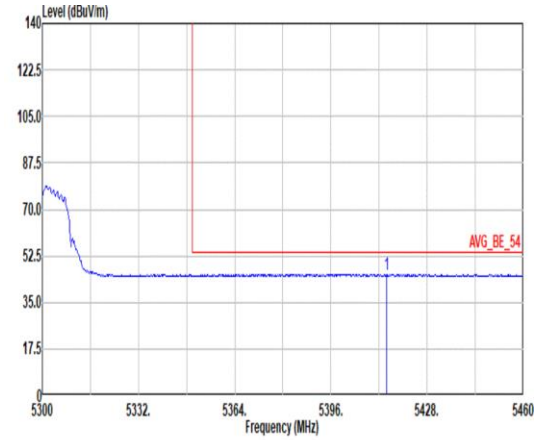 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5414.56 45.68 54.00 -8.32 33.94 33.00 11.88 33.14 0.00 346 90 AVERAGE	Blank

Mode	91	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_106/53 RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	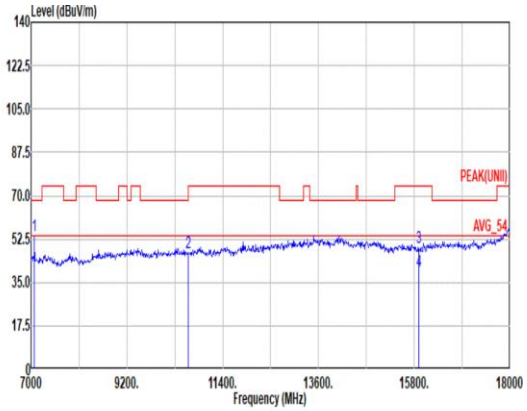 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7066.00 53.92 68.20 -14.28 68.50 36.40 13.94 65.83 0.91 390 271 Peak 2 10600.00 47.08 74.00 -26.92 57.85 39.10 17.21 67.34 0.26 -- -- PEAK 3 15900.00 49.37 74.00 -24.63 56.36 37.90 22.21 67.47 0.37 133 89 PEAK 4 15900.00 39.52 54.00 -14.48 46.51 37.90 22.21 67.47 0.37 133 89 Average	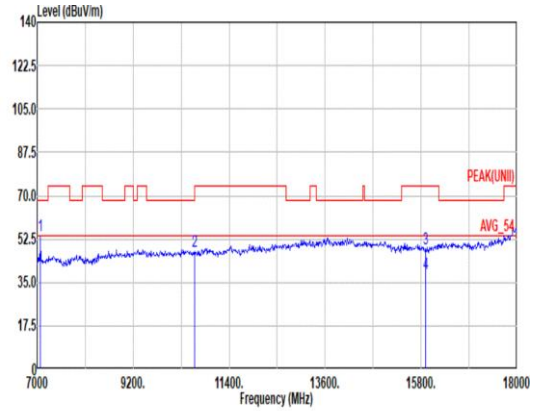 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7066.00 53.84 68.20 -14.36 68.42 36.40 13.94 65.83 0.91 100 199 Peak 2 10600.00 47.42 74.00 -26.58 58.19 39.10 17.21 67.34 0.26 -- -- PEAK 3 15900.00 48.39 74.00 -25.61 55.38 37.90 22.21 67.47 0.37 215 132 PEAK 4 15900.00 38.62 54.00 -15.38 45.61 37.90 22.21 67.47 0.37 215 132 Average

Mode	91	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_106/53 RU_5300MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	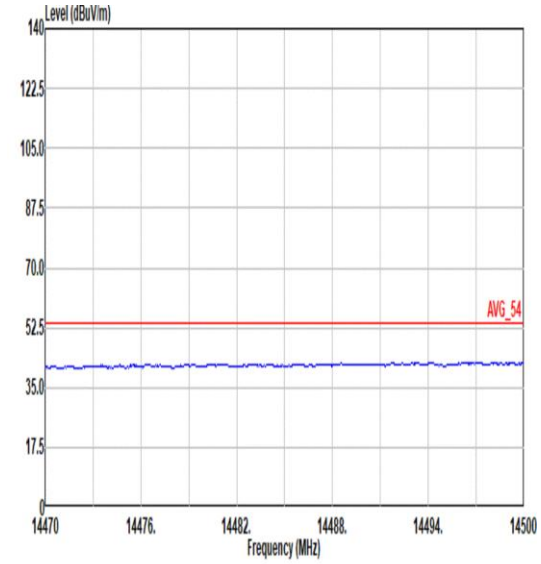 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	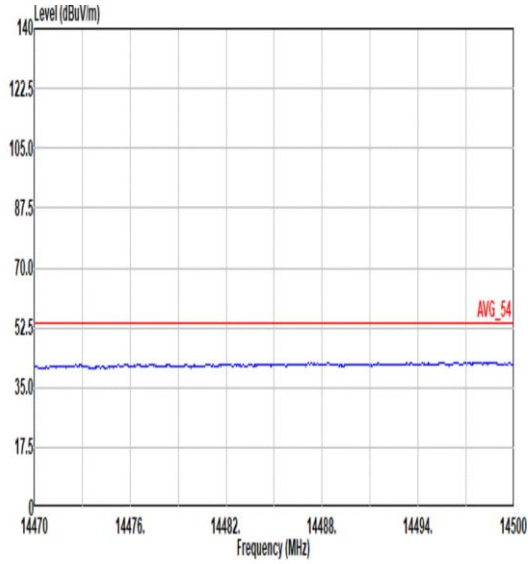 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	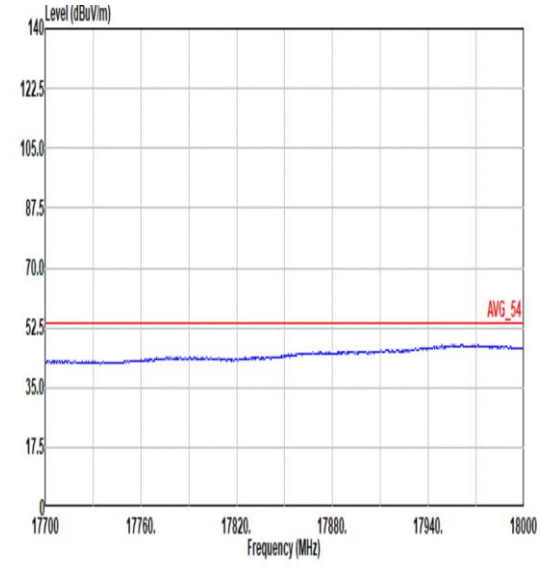 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	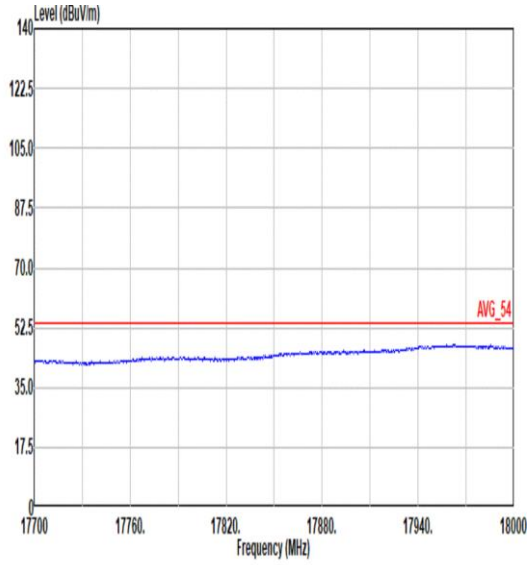 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	92	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_26/8 RU_5320MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	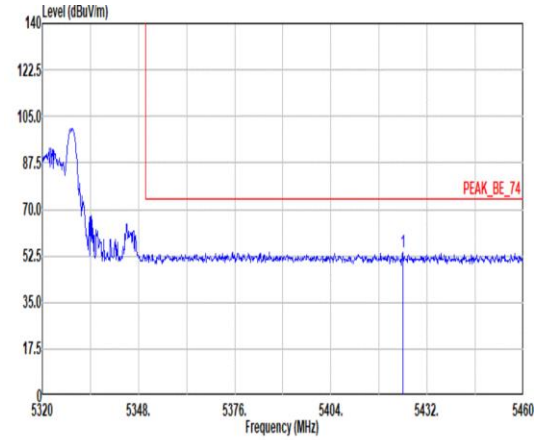 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5424.86 53.86 74.00 -20.14 42.18 33.00 11.82 33.14 0.00 100 111 PEAK	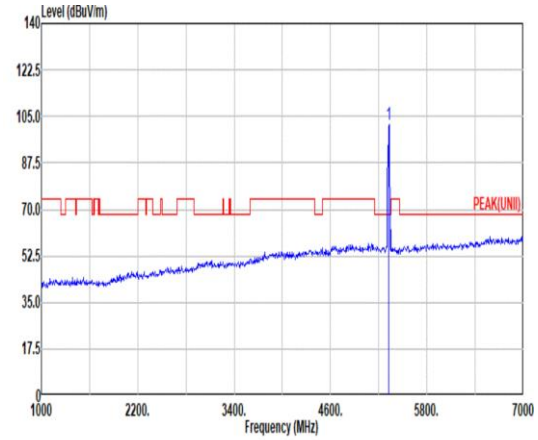 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 101.74 ------ ------ 90.21 33.06 11.58 33.11 0.00 100 111 PEAK
Avg	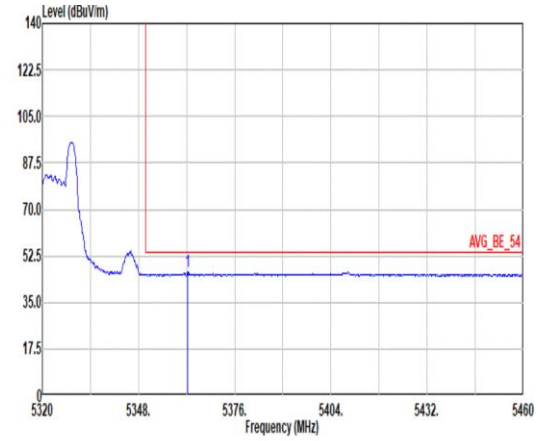 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5362.28 46.36 54.00 -7.64 34.65 33.08 11.75 33.12 0.00 100 111 AVERAGE	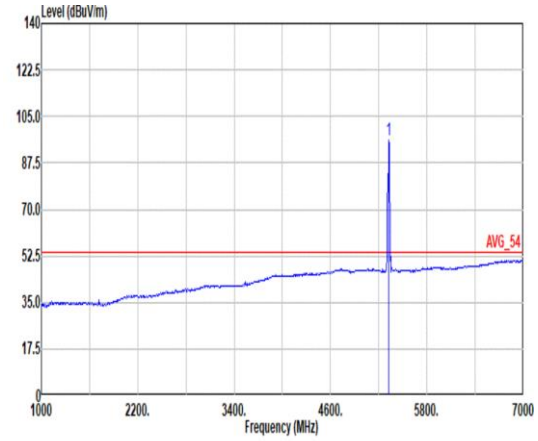 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 96.19 ------ ------ 84.71 33.05 11.54 33.11 0.00 100 111 AVERAGE

Mode	92	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_26/8 RU_5320MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	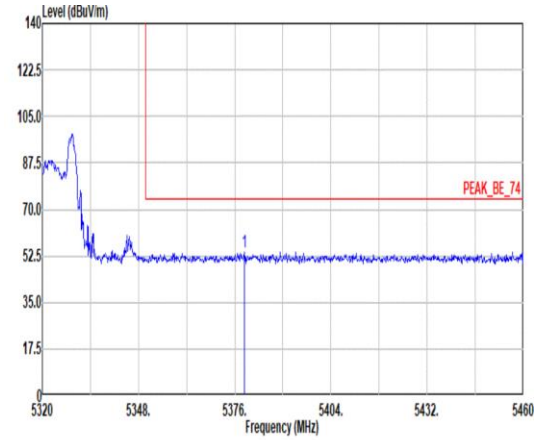 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5378.80 54.01 74.00 -19.99 42.26 33.04 11.84 33.13 0.00 324 93 PEAK	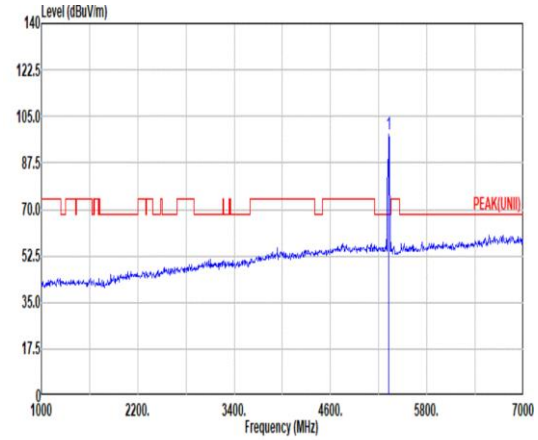 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 98.31 ------ ------ 86.83 33.05 11.54 33.11 0.00 324 93 PEAK
Avg	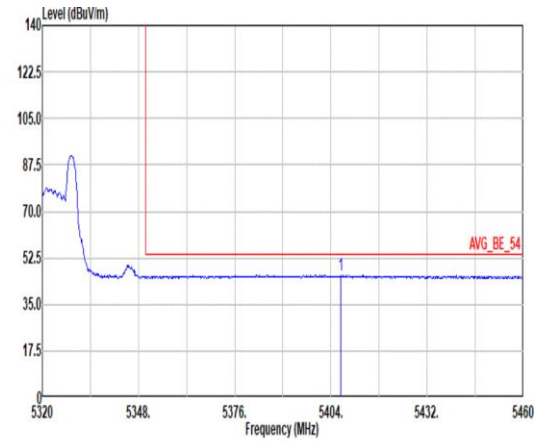 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5406.80 46.10 54.00 -7.90 34.32 33.00 11.92 33.14 0.00 324 93 AVERAGE	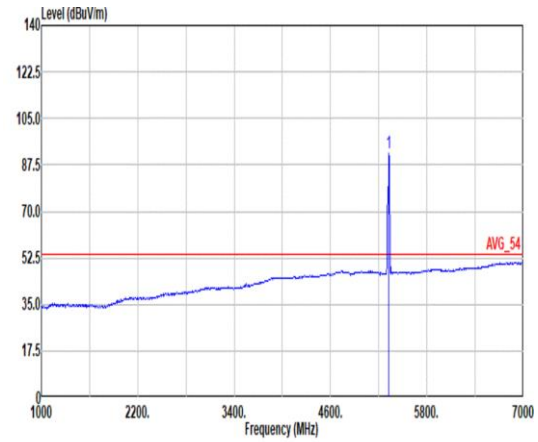 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 91.71 ------ ------ 80.23 33.05 11.54 33.11 0.00 324 93 AVERAGE

Mode	92	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_26/8 RU_5320MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	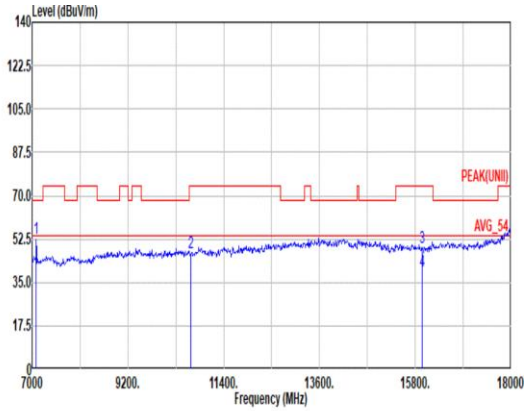 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7093.00 52.59 68.20 -15.61 67.03 36.56 13.94 65.85 0.91 386 284 Peak 2 10640.00 46.87 74.00 -27.13 57.51 39.18 17.23 67.31 0.26 -- -- PEAK 3 15960.00 49.31 74.00 -24.69 56.43 37.76 22.26 67.50 0.36 139 72 PEAK 4 15960.00 39.45 54.00 -14.55 46.57 37.76 22.26 67.50 0.36 139 72 Average	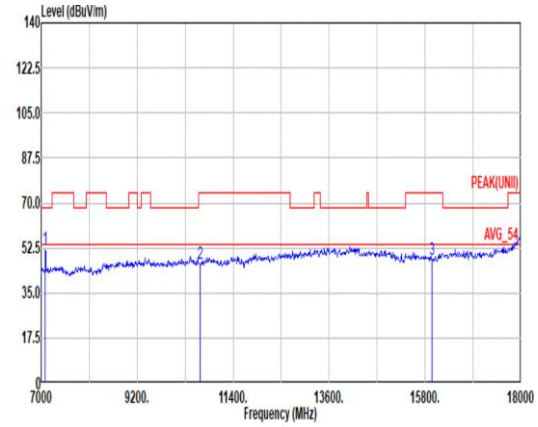 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7093.00 52.47 68.20 -15.73 66.91 36.56 13.94 65.85 0.91 100 199 Peak 2 10640.00 46.61 74.00 -27.39 57.25 39.18 17.23 67.31 0.26 -- -- PEAK 3 15960.00 47.95 74.00 -26.05 55.07 37.76 22.26 67.50 0.36 -- -- PEAK

Mode	92	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_26/8 RU_5320MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	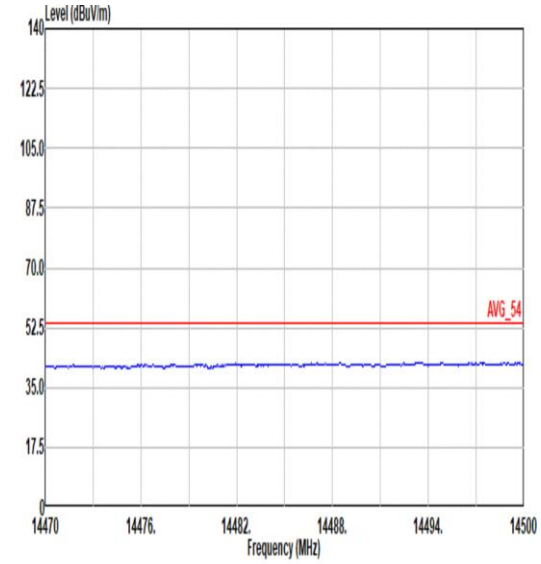 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	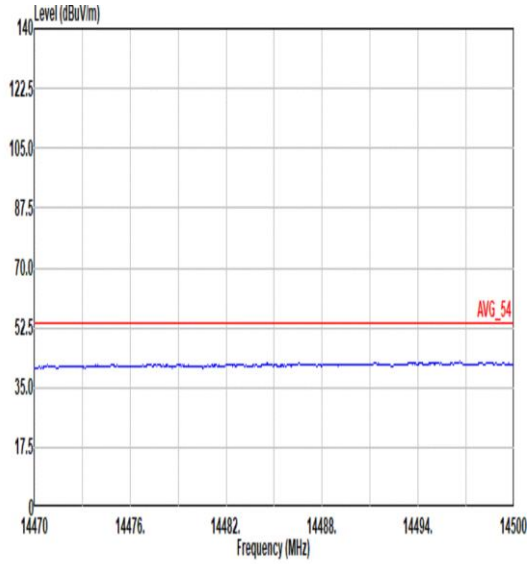 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	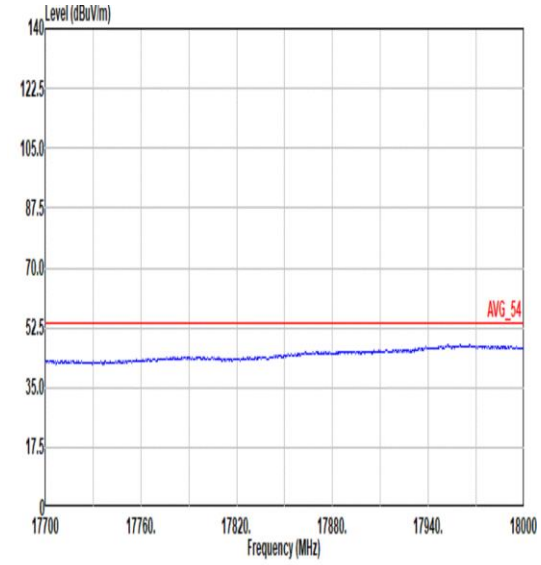 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	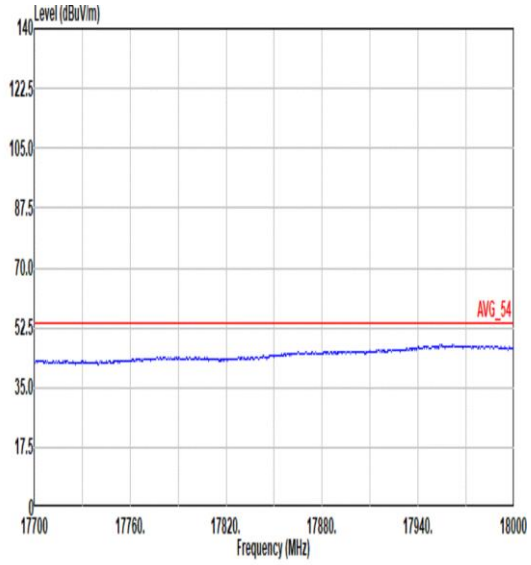 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	93	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_52/40 RU_5320MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	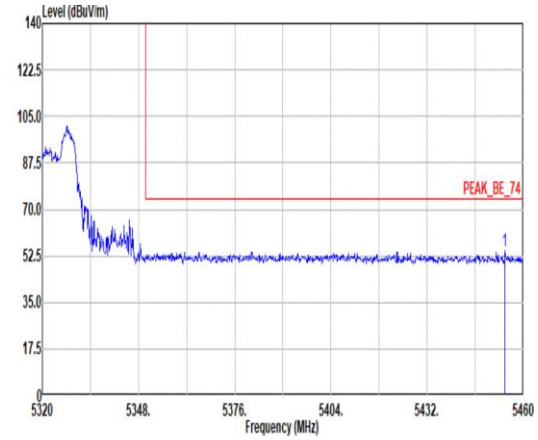 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5454.68 54.30 74.00 -19.70 42.78 33.02 11.65 33.15 0.00 100 124 PEAK	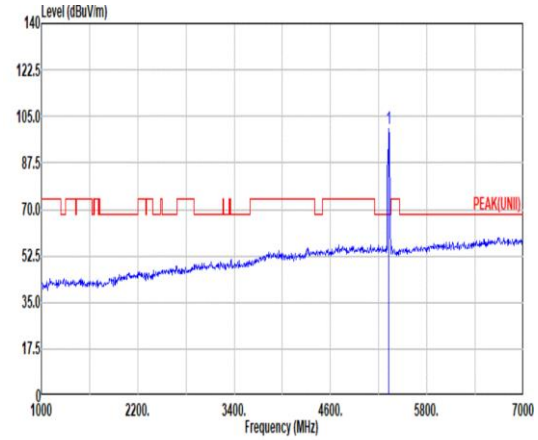 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 100.40 ------ ------ 88.92 33.05 11.54 33.11 0.00 100 124 PEAK
Avg	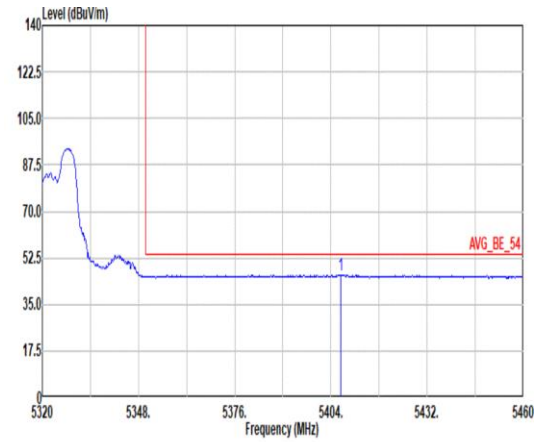 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5406.94 46.08 54.00 -7.92 34.30 33.00 11.92 33.14 0.00 100 124 AVERAGE	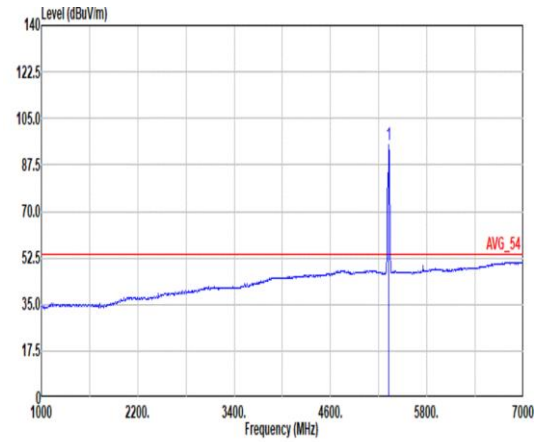 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 94.94 ------ ------ 83.46 33.05 11.54 33.11 0.00 100 124 AVERAGE

Mode	93	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_52/40 RU_5320MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	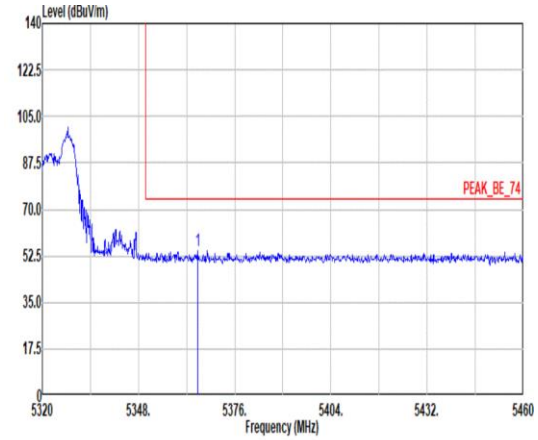 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5365.22 54.20 74.00 -19.80 42.49 33.07 11.76 33.12 0.00 269 101 PEAK	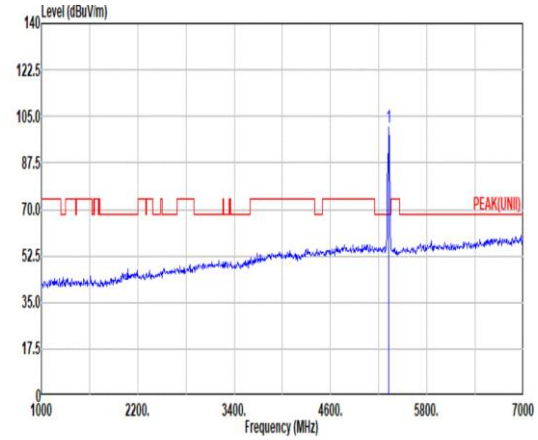 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 101.05 ------ ------ 89.57 33.05 11.54 33.11 0.00 269 101 PEAK
Avg	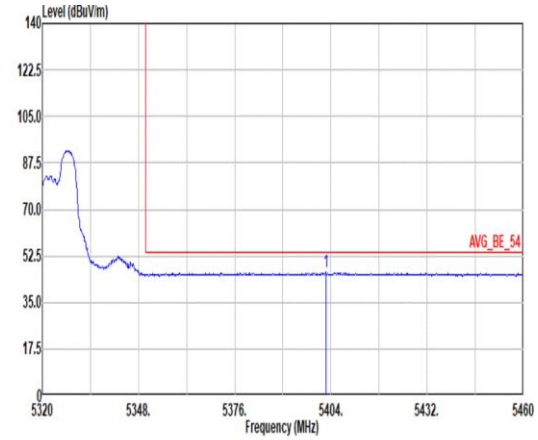 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5402.60 46.23 54.00 -7.77 34.42 33.00 11.95 33.14 0.00 269 101 AVERAGE	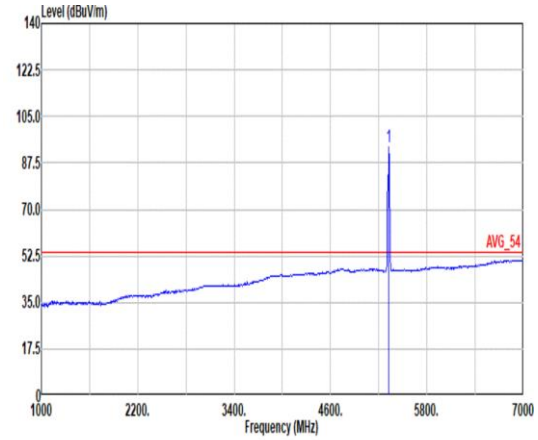 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.400kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 93.26 ------ ------ 81.78 33.05 11.54 33.11 0.00 269 101 AVERAGE

Mode	93	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_52/40 RU_5320MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	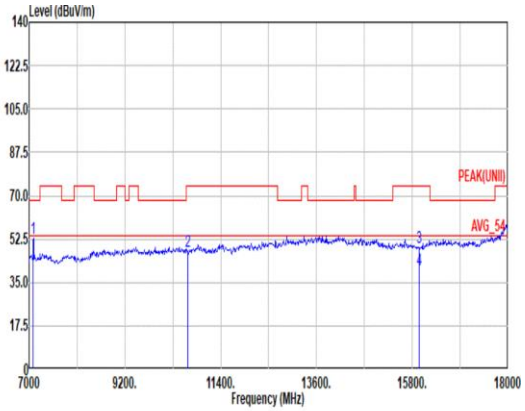 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL 		Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7093.00	52.99	68.20	-15.21	67.43	36.56	13.94	65.85	0.91	111	109	Peak
2	10640.00	47.35	74.00	-26.65	57.99	39.18	17.23	67.31	0.26	--	--	Peak
3	15960.00	49.09	74.00	-24.91	56.21	37.76	22.26	67.50	0.36	113	100	PEAK
4	15960.00	39.99	54.00	-14.01	47.11	37.76	22.26	67.50	0.36	113	100	Average | 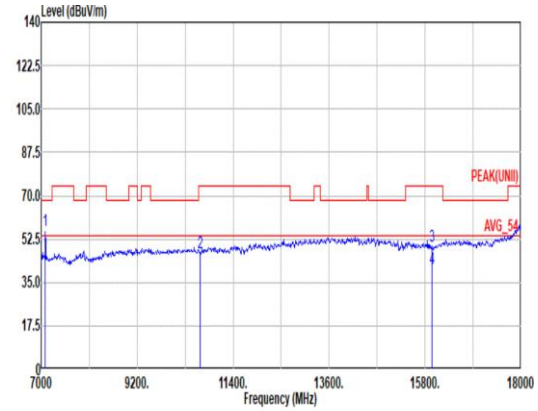 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL |	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7093.00	55.80	68.20	-12.40	70.21	36.59	13.94	65.85	0.91	100	210	Peak
2	10640.00	47.05	74.00	-26.95	57.69	39.18	17.23	67.31	0.26	--	--	PEAK
3	15960.00	49.87	74.00	-24.13	56.99	37.76	22.26	67.50	0.36	110	213	PEAK
4	15960.00	40.75	54.00	-13.25	47.87	37.76	22.26	67.50	0.36	110	213	Average

Mode	93	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_52/40 RU_5320MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	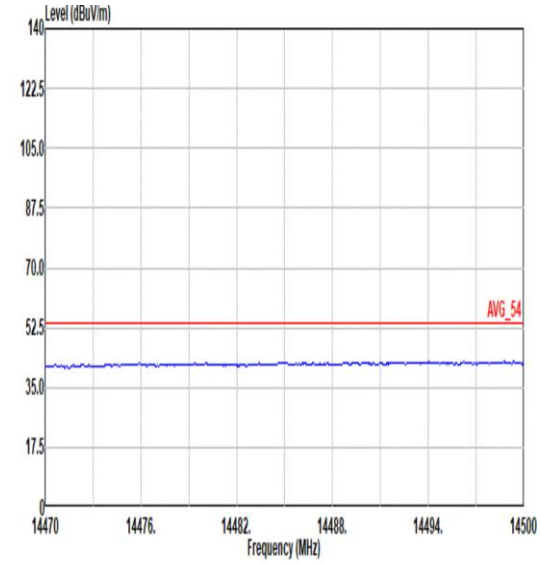 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	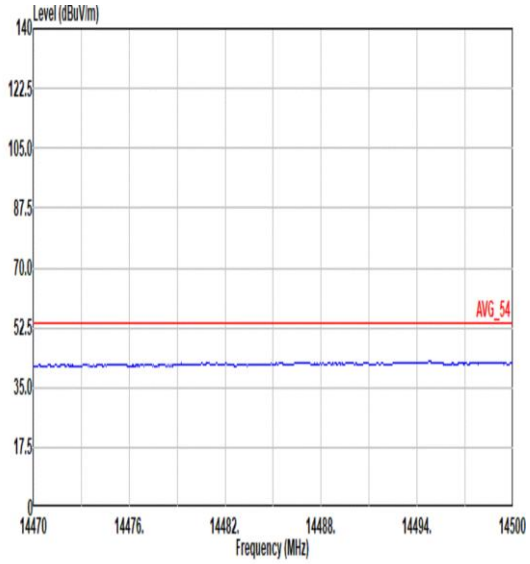 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	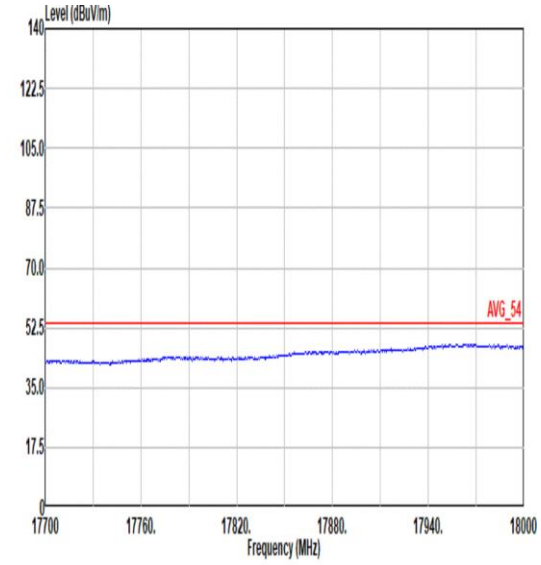 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	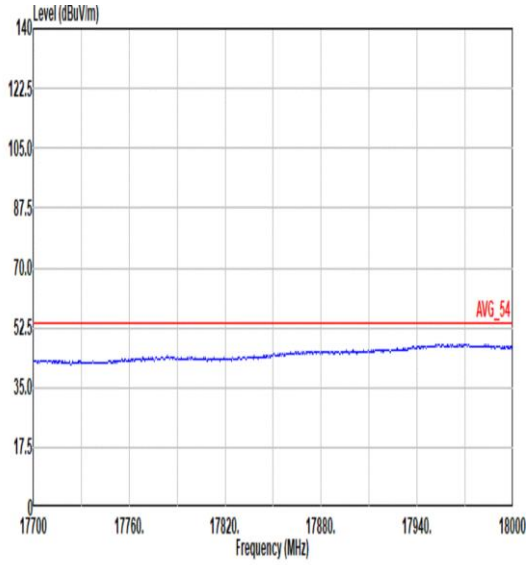 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	94	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_106/54 RU_5320MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	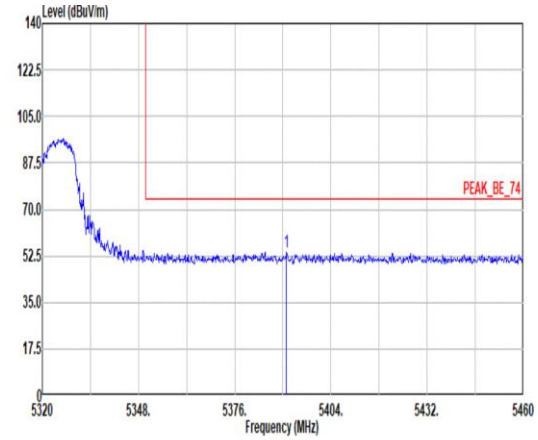 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5391.12 53.94 74.00 -20.06 42.14 33.02 11.91 33.13 0.00 100 111 PEAK	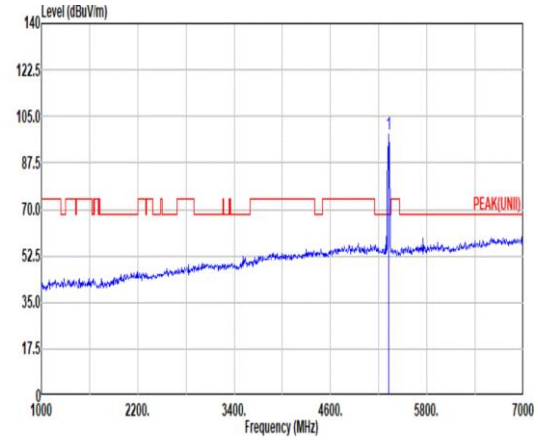 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 98.06 ------ ------ 86.58 33.05 11.54 33.11 0.00 100 111 PEAK
Avg	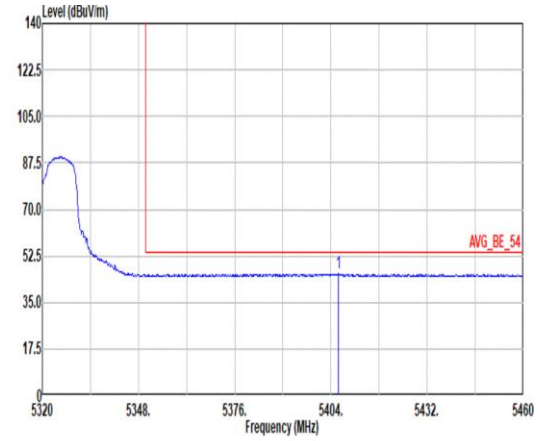 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5406.24 45.72 54.00 -8.28 33.93 33.00 11.93 33.14 0.00 100 111 AVERAGE	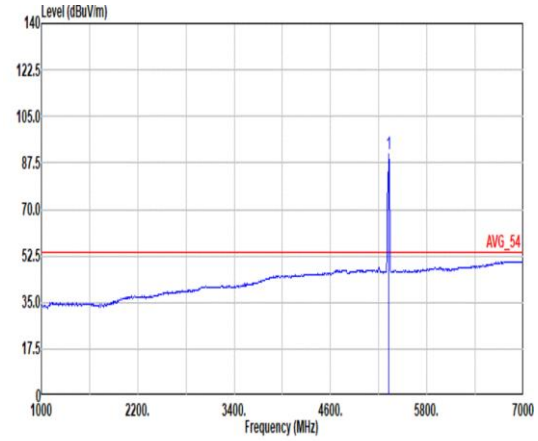 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 91.01 ------ ------ 79.53 33.05 11.54 33.11 0.00 100 111 AVERAGE

Mode	94	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_106/54 RU_5320MHz	
ANT	2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	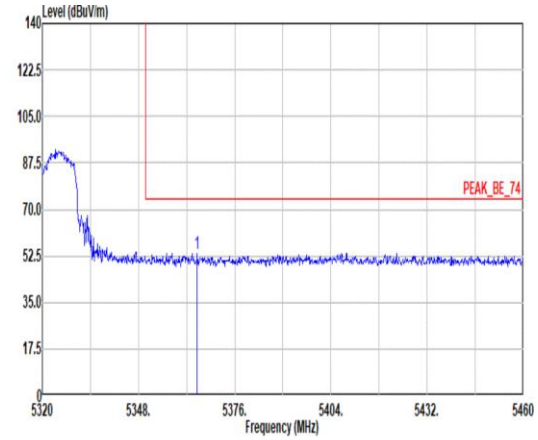 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5365.08 53.61 74.00 -20.39 41.90 33.07 11.76 33.12 0.00 341 97 PEAK	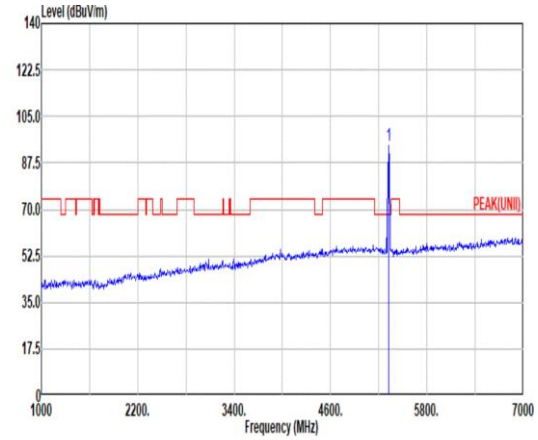 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 94.17 ------ ------ 82.69 33.05 11.54 33.11 0.00 341 97 PEAK
Avg	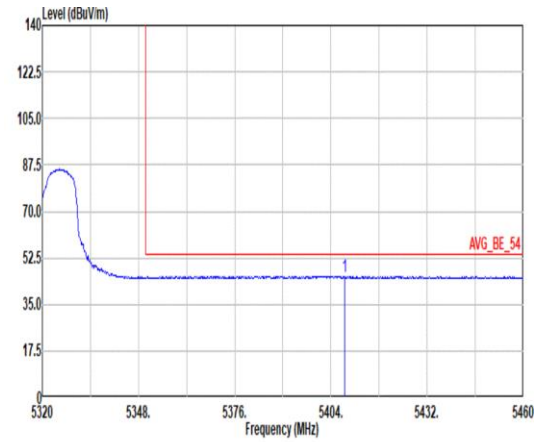 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5407.92 45.66 54.00 -8.34 33.88 33.00 11.92 33.14 0.00 341 97 AVERAGE	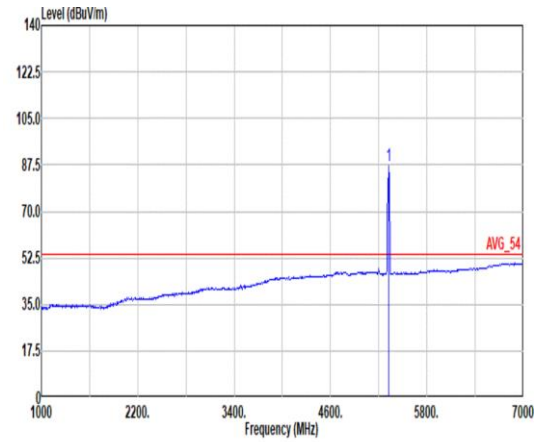 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:2.200kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 87.04 ------ ------ 75.56 33.05 11.54 33.11 0.00 341 97 AVERAGE

Mode	94	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_106/54 RU_5320MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	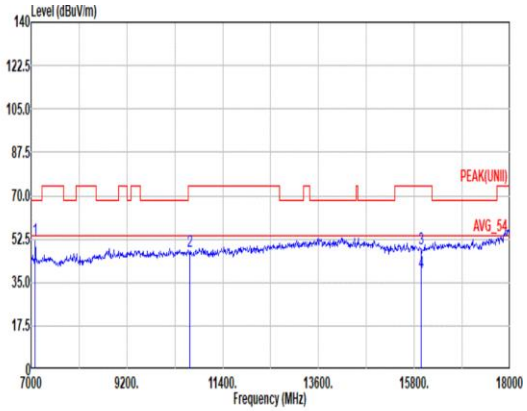 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7093.00 52.32 68.20 -15.88 66.76 36.56 13.94 65.85 0.91 329 250 Peak 2 10640.00 47.71 74.00 -26.29 58.35 39.18 17.23 67.31 0.26 -- -- PEAK 3 15960.00 48.86 74.00 -25.14 55.98 37.76 22.26 67.50 0.36 133 68 PEAK 4 15960.00 39.01 54.00 -14.99 46.13 37.76 22.26 67.50 0.36 133 68 Average	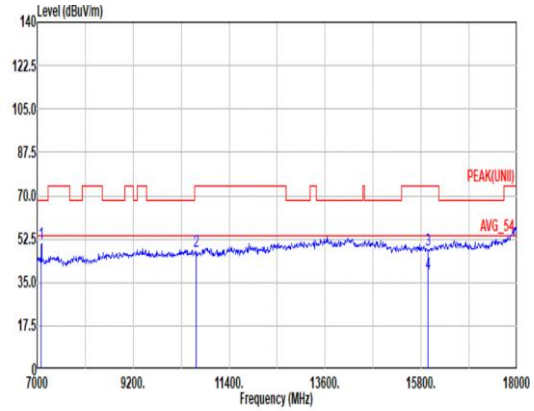 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7093.00 50.72 68.20 -17.48 65.16 36.56 13.94 65.85 0.91 100 199 Peak 2 10640.00 47.29 74.00 -26.71 57.93 39.18 17.23 67.31 0.26 -- -- PEAK 3 15960.00 48.09 74.00 -25.91 55.21 37.76 22.26 67.50 0.36 214 126 PEAK 4 15960.00 38.38 54.00 -15.62 45.50 37.76 22.26 67.50 0.36 214 126 Average

Mode	94	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_106/54 RU_5320MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	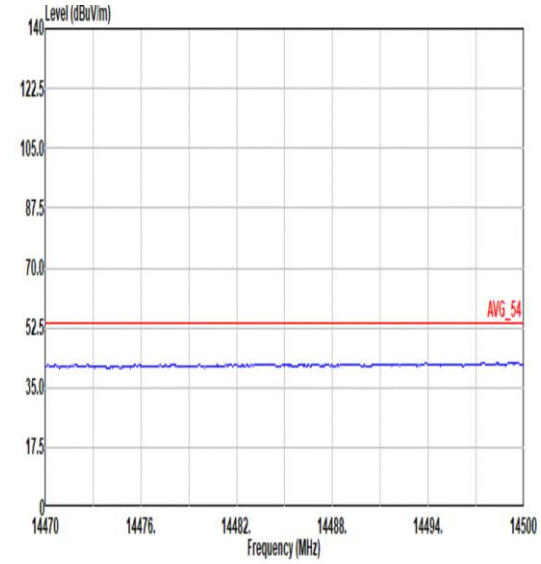 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	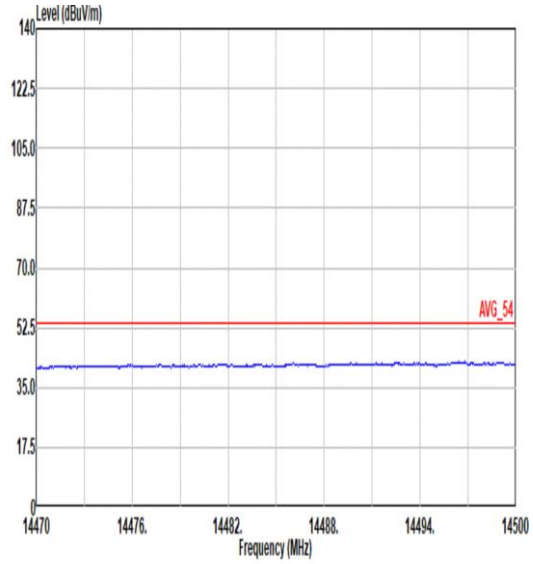 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	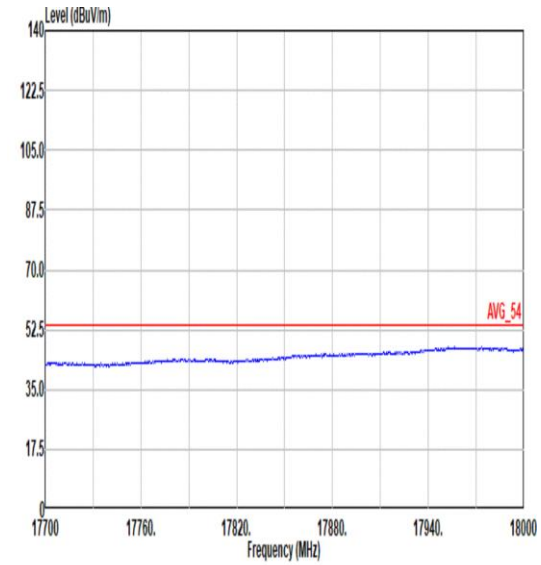 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL	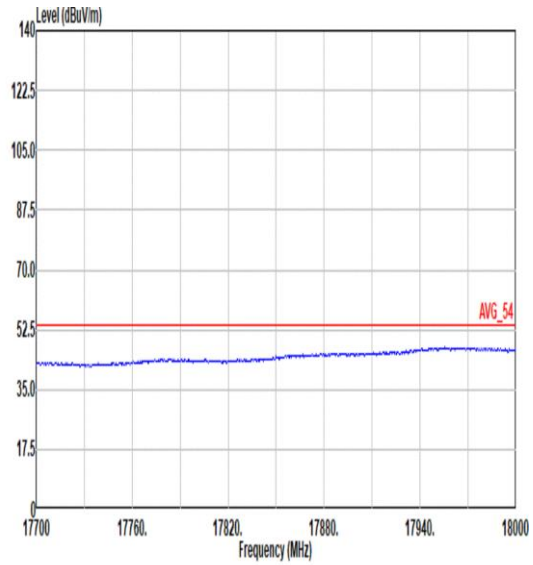 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL

Mode	95	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	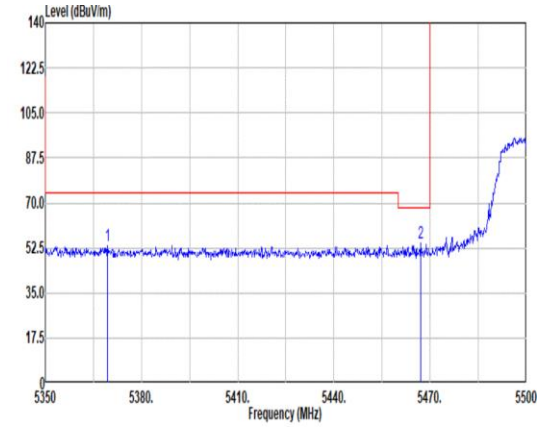 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5369.35 53.37 74.00 -20.63 41.65 33.06 11.79 33.13 0.00 100 119 PEAK 2 5467.00 54.35 68.20 -13.85 42.86 33.07 11.58 33.16 0.00 100 119 PEAK	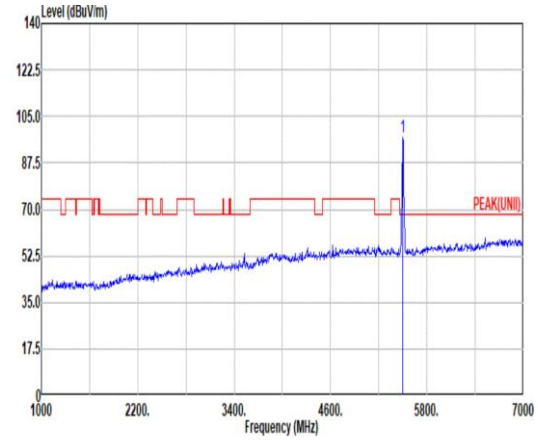 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5500.00 97.10 ------ ------ 85.67 33.20 11.40 33.17 0.00 100 119 PEAK
Avg	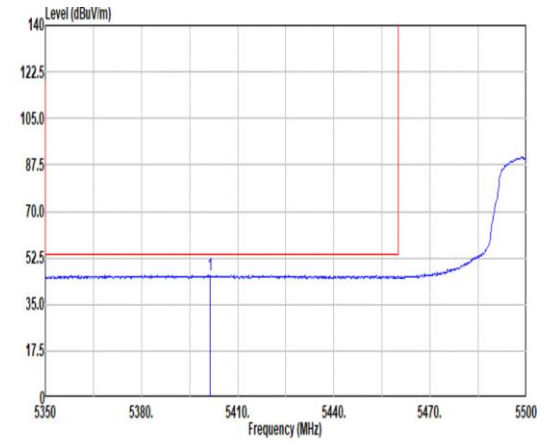 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto 1 5401.30 46.08 54.00 -7.92 34.27 33.00 11.95 33.14 0.00 100 119 AVERAGE	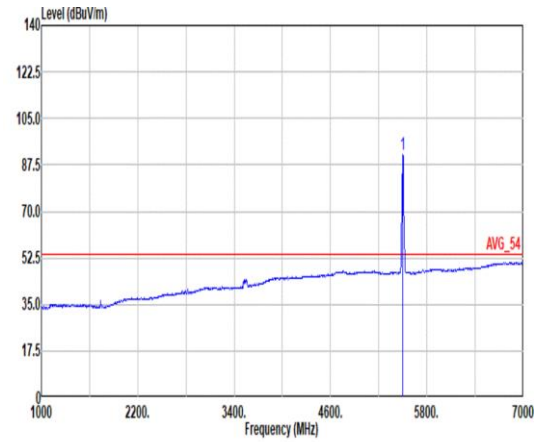 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto 1 5500.00 91.61 ------ ------ 80.18 33.20 11.40 33.17 0.00 100 119 AVERAGE