


张贴位置示意图

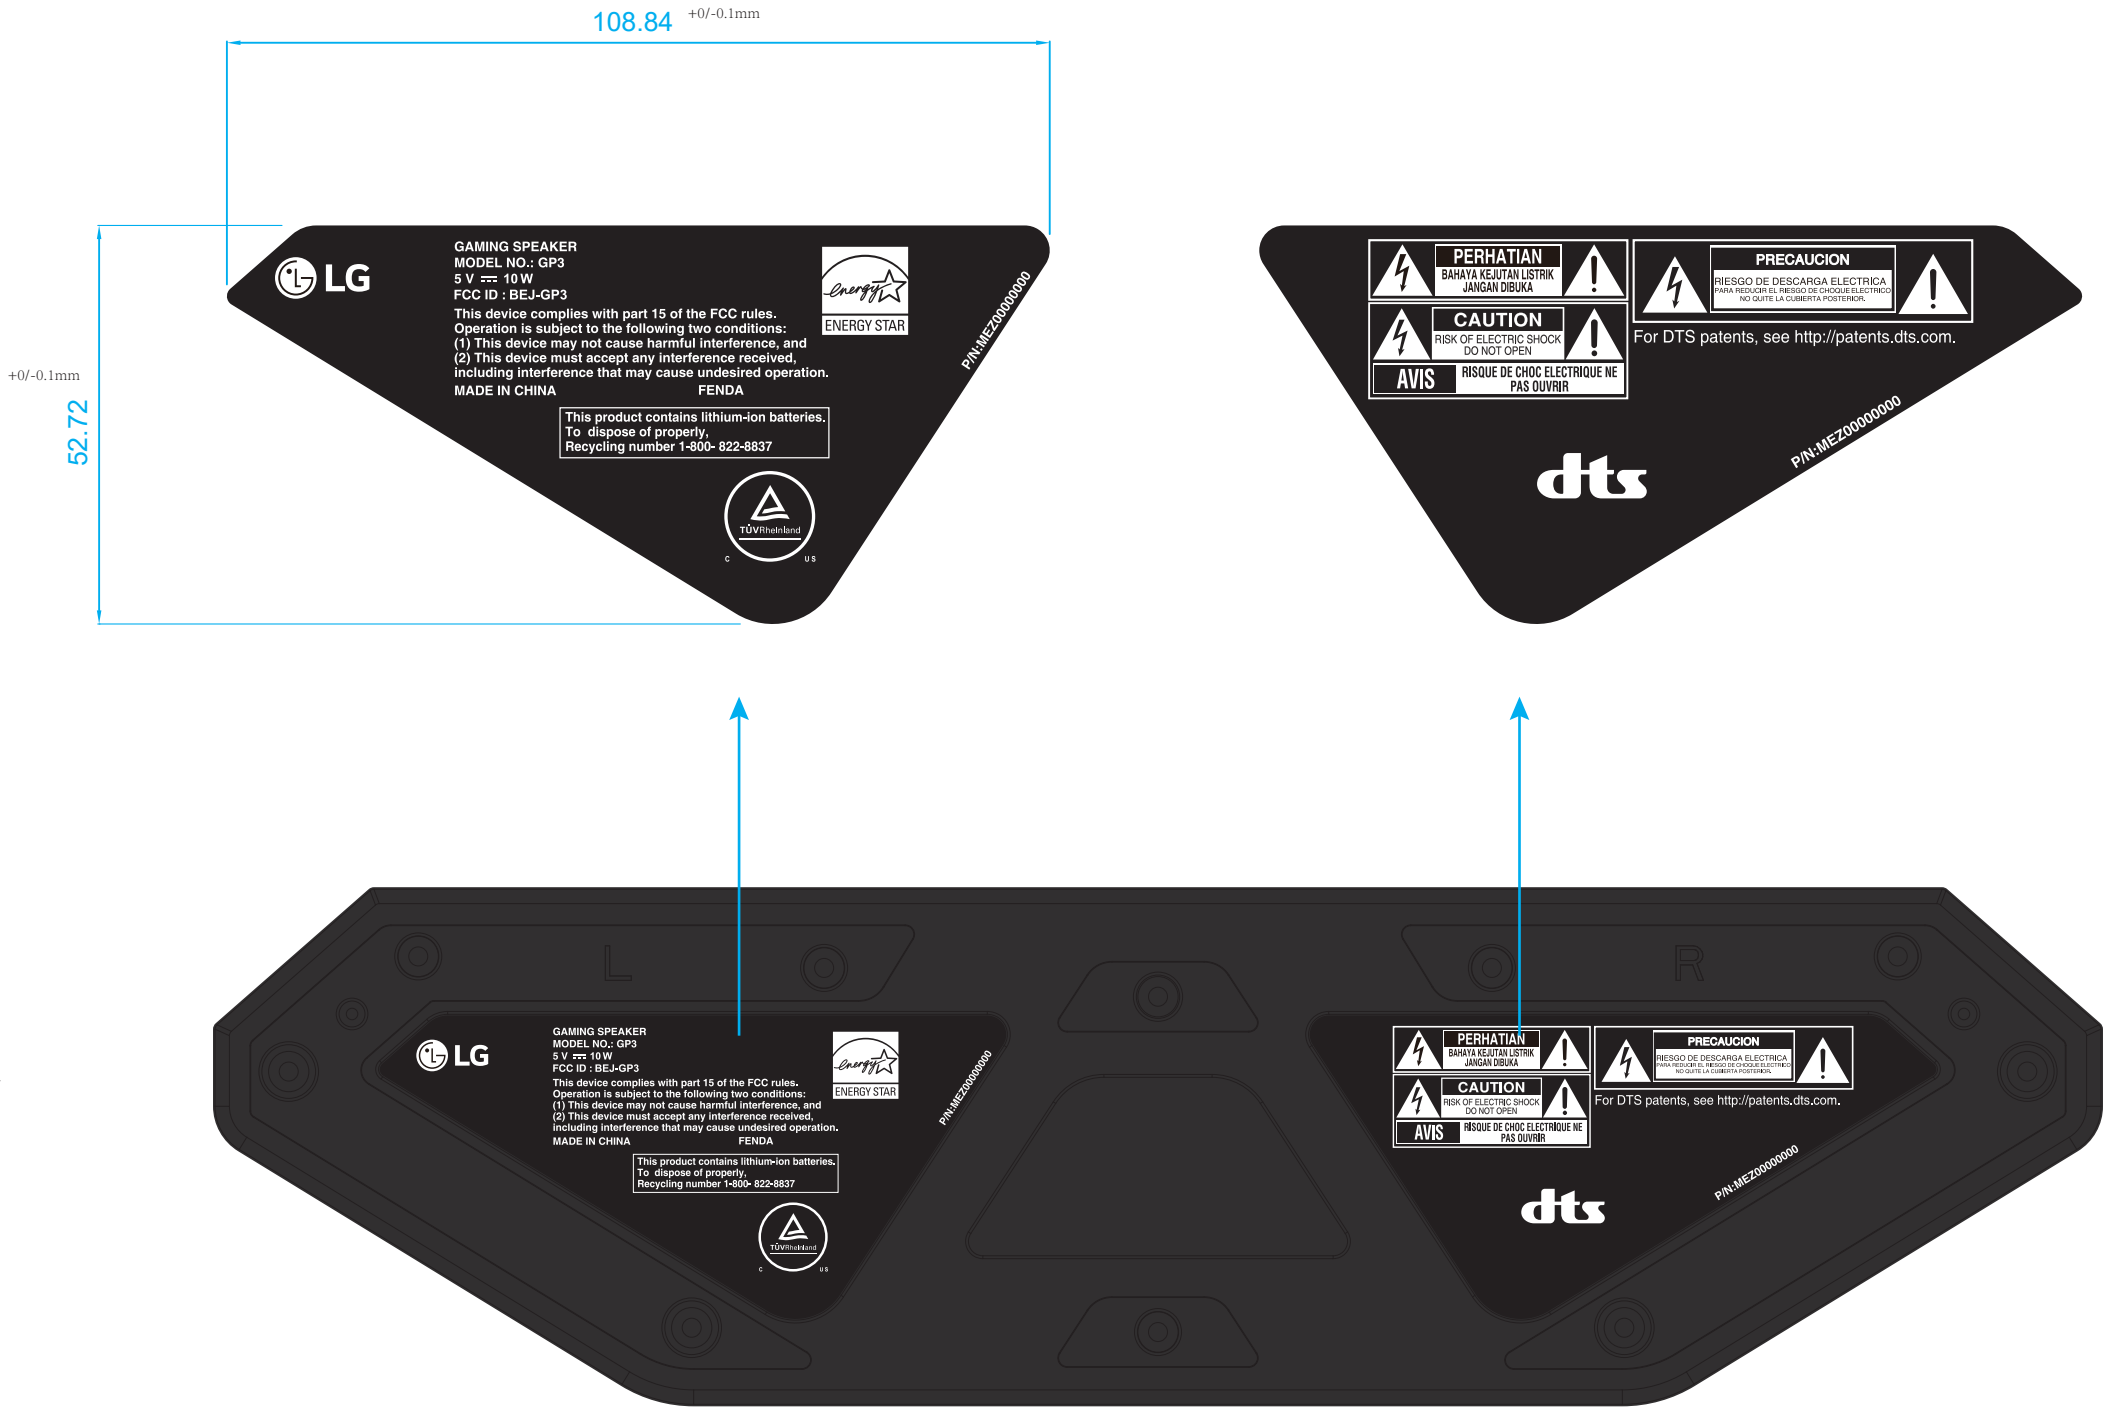

F&D 奋达科技		料号		见上图		尺寸(mm)		108.8x52.7		环保要求		贴纸类说明:		
项目名称		/		产品型号		GP3		材质		150# 消银龙		■RoHS2.0		1、公差 (mm): 0<a≤50 (+0.3/-0.2), 50<a≤150 (+1/-0.5), >150 (+1.5/-1。有特殊要求的, 按标示公差执行。 2、要求图文清晰可辨, 内容完整, 折叠正确, 无重影, 墨屎、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。 3、粘性要求: 普通粘力 800~1200g; 加粘 1400g, 可移普通 200g, 可移加粘 400g。 4、空白贴纸卷筒来料: 卷筒内直径 40mm, 每张贴纸间距 2~3mm, 入打印机方向 (含离型纸) 最长边不能大于 110mm。两边离型纸留边为 5mm (如超出 110mm, 可相应减少到 110mm 以内, 一个料号的离型纸留边保持统一即可)。
日期		20210908		部件名称		技术规格贴纸		粘性要求		■普通 □加粘 □可移普通 □可移加粘		■Reach		
包装工程师		马野		平面工程师		张志锋		颜色		黑底银字		□包装指令94/62/EC		
设计版本		变更提出人		变更原因		是否有可参考		表面处理		过哑膜		□大豆油墨印刷		
A0						□刀模 □颜色		工艺		/		□无氯漂白工艺		
						□无		条码要求		■无条码 □有条码 (清晰易扫描)		□粘合剂为非石油基		
						□有:		贴于物体		■塑胶 □硅胶 □纸张 □玻璃屏 □胶袋 □金属 □其它		□油墨中禁止使用矿物油 (法国)		