

水晶振動子納入仕様書

1. 一般的事項 (定格)



- 1.1 保持器 TSS-3B
- 1.2 公称周波数 12800.000kHz
- 1.3 オーバートーンの次数 基本波
- 1.4 動作温度範囲 -10℃ ~ +60℃
- 1.5 負荷容量 12pF
(許容差は公称値の±1%又は基準温度に於ける周波数偏差の±10%を越えない値の何れか小さい方。但し疑義が生じた場合、標準セットを取り交わす事)
- 1.6 励振レベル 50±10μW
- 1.7 外観・寸法及び表示 付図による

2. 電気的性能



- 2.1 周波数許容偏差 ±12×10⁻⁶ (25±3℃)
- 2.2 等価直列抵抗 50Ω 以下
- 2.3 温度特性 ±10×10⁻⁶ (2.1の値を基準として)
- 2.4 並列容量 7.0pF 以下
- 2.5 絶縁抵抗 500MΩ以上 (DC100V±15V)
(端子相互間及び端子ケース間)
- 2.6 経年変化 ±1.0×10⁻⁶ 以内/年

AZDEN CORPORATION
FCC ID: BZB41XT
EXHIBIT #: 8B

発行日付	変 更 履 歴	版	発行	技術	品証	納入仕様書番号
		C				20-18499 図 2/6
		D				
		E				東京電波株式会社

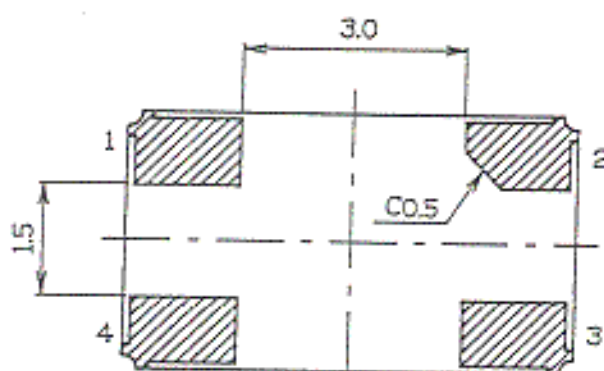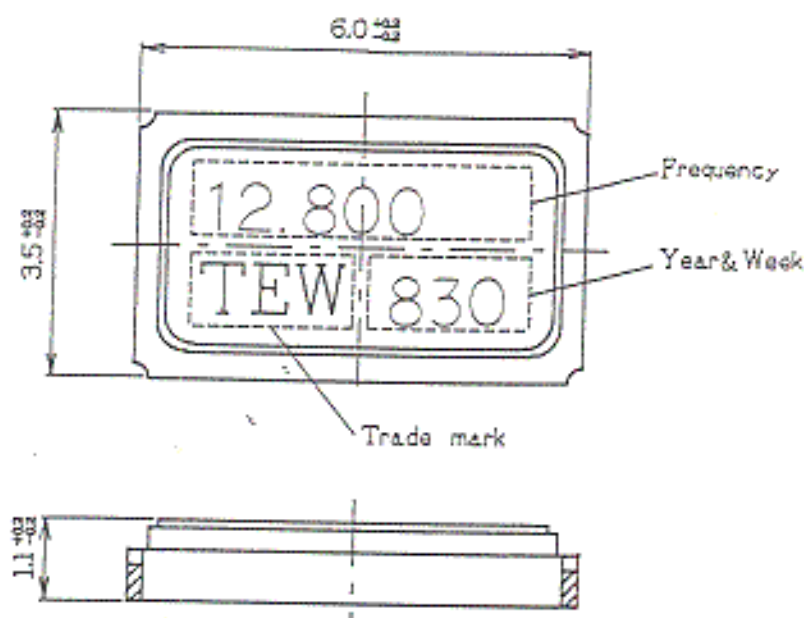

CONNECTION
TOP VIEW

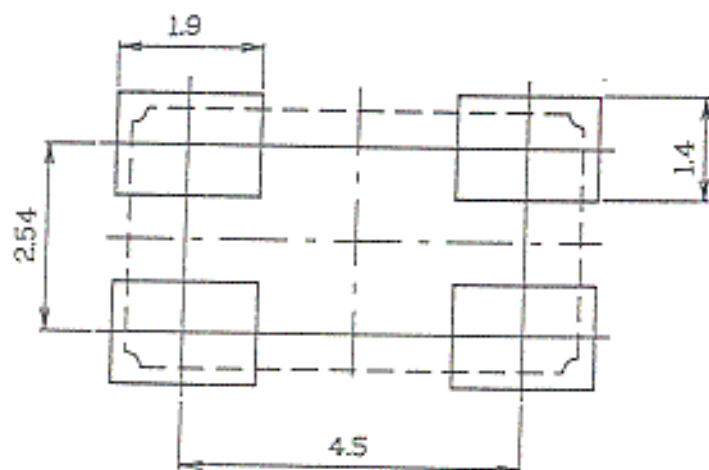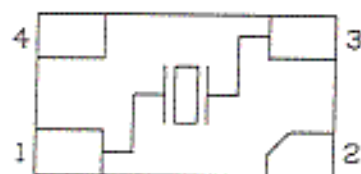

LAND PATTERN

AZDEN CORPORATION
FCC ID: BZB41XT
EXHIBIT #: *8c*

DATE	MAR.11.1997		
NAME OF UNIT			
TSS-3B			
TITLE			
OUTLINE DRAWING (12-F0095)			
NOTE	UNIT	PROJECTION	SCALE
	mm	3rd angle	10/1
APPROVE	DESIGN	DRAWING	D.W.G. NO.
<i>Y. Hironaka</i>	<i>T. Takemura</i>	<i>T. Takemura</i>	20-18499 4/6

TOKYO DENPA CO.,LTD.