


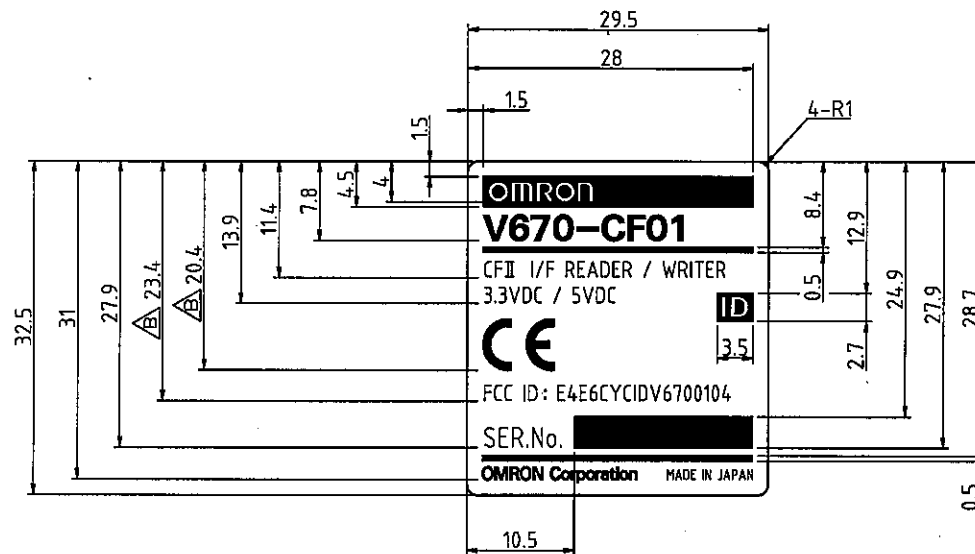

注1. 下記の色でシール印刷のこと

地色・・・N1.5 (黒)

文字・黒塗部・・・5Y9.2/0.5 (オフホワイト)

2. ツヤ消し ラミネート 加工とする

3. 文字の書体は下表による

文 字	書 体	文字高さ (mm)
OMRON	指定書体 (ST1 BOLD)	h = 2.0
V670-CF01	ユニバース65 正体	h = 2.5
ID	ユニバース65 正体	h = 2.0
CFII I/F READER / WRITER	ユニバース55 長体2	h = 1.6
3.3VDC / 5VDC		
FCC ID: E4E6CYCIDV6700104	ユニバース55 長体2	h = 1.6
SER.No.		
OMRON Corporation	指定書体 (ユニバース55 ST3)	h = 1.2
MADE IN JAPAN	ユニバース55 長体2	h = 1.0

4. OMRON 及び ID は抜き文字とする


5. 接着方法は 粘着懸圧形とする

6. 被着体の材質は ABSである

7. 仕上り時 外形線が残らないこと

8. 文字、記号は外形より 1mm以上離すこと

9. 詳細は版下による



マーク詳細 (3:1)

[単位: mm]

寸法区分 (mm)	IT14
0<X<3	±0.125
3<X<6	±0.150
6<X<10	±0.180
10<X<18	±0.215
18<X<30	±0.260
30<X<50	±0.310
50<X<80	±0.370
80<X<120	±0.435
120<X<180	±0.500
180<X<250	±0.575
250<X<315	±0.650
315<X<400	±0.700
400<X<500	±0.775

				MATERIAL T0.1 ポリエステルフィルム				SCALE	メイバン (2) NAME PLATE (2) DRWG NO. 4374266-8 B DESIGNED FOR V670-CF01
				FINISH 注1, 2				2:1	
				TOLERANCES UNLESS SPECIFIED	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	3RD ANGLE	
				IT14	04/04/20			SHEET	
SYM	DATE	E/C CONTENTS	E/C NO.	SIGN	FAIS			1/1	