


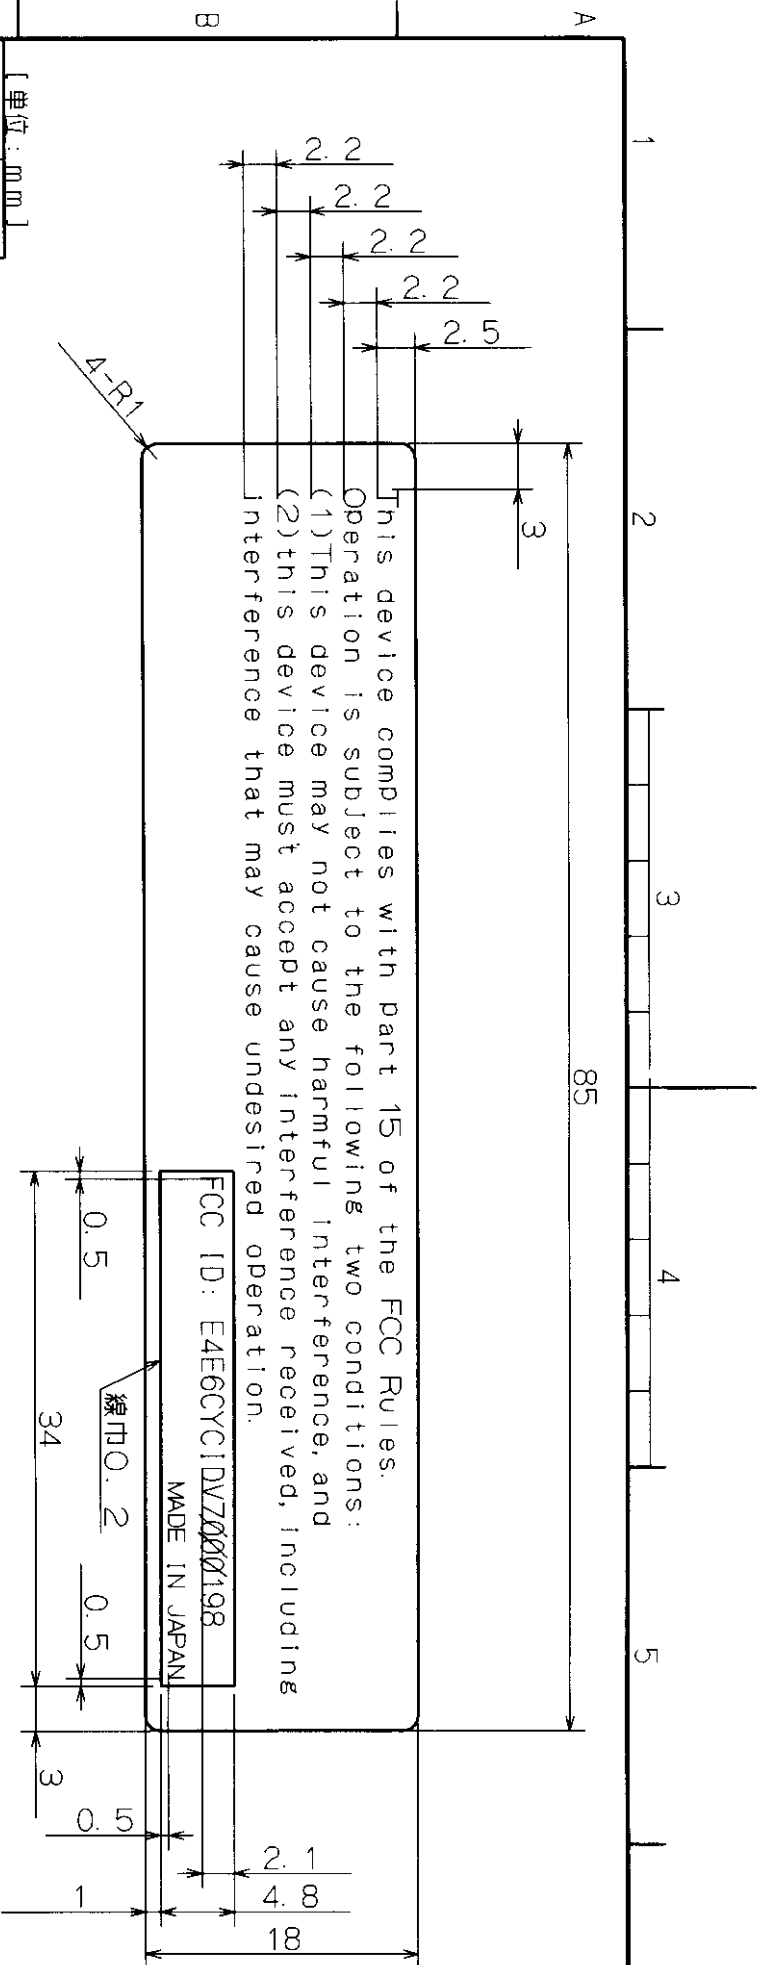

[単位: mm]

寸法区分 (mm)	IT15
0<X≤3	±0.200
3<X≤6	±0.240
6<X≤10	±0.290
10<X≤18	±0.350
18<X≤30	±0.420
30<X≤50	±0.500
50<X≤80	±0.600
80<X≤120	±0.700
120<X≤180	±0.800
180<X≤250	±0.925
250<X≤315	±1.050
315<X≤400	±1.150
400<X≤500	±1.250

- 注1. 地色ハ フォンセルN7. 5(銀)

文字 及ビ 線ノ色ハ フォンセルN1. 5(黒)トスル

2. ツヤ消シ ラミネート加工トスル

3. T.O. 2 PVC

スミライトPVC HT-400 スミトモベークライト

4. 各文字ノ寸法 書体ハ下記ノとおり
5. 接着方法ハ 粘着感圧形トスル

6. 被着体ノ材質ハ ABSデアル

7. 仕上がり時 外形線ガ残ラナイコト

8. 詳細ハ版下ニヨル

文 字	書 体	文字高さ
FCC ID...	ユニバーサル65	1.6
MADE IN JAPAN	ユニバーサル55	1.2
その他	ユニバーサル55	1.5

MATERIAL 注3		SCALE 2:1	
FINISH 注1. 2		ラベル. FCC LABEL. FCC	
TOLERANCES UNLESS SPECIFIED 98/07/15		DRW6 6432964-7 A	
DESIGNED 1T15		DESIGNED FOR V700-H01	
CHECKED		SHEET 1/1	
APPROVED		ANGLE	
DATE		NO.	
E/C CONTENTS		E/C NO.	
SIGN		SIGN	