


73X36X96MM

Color: C M Y K

C : 0
M : 95
Y : 100
K : 0

PANTONE 485C

C: 0
M:4
Y: 21
K: 0

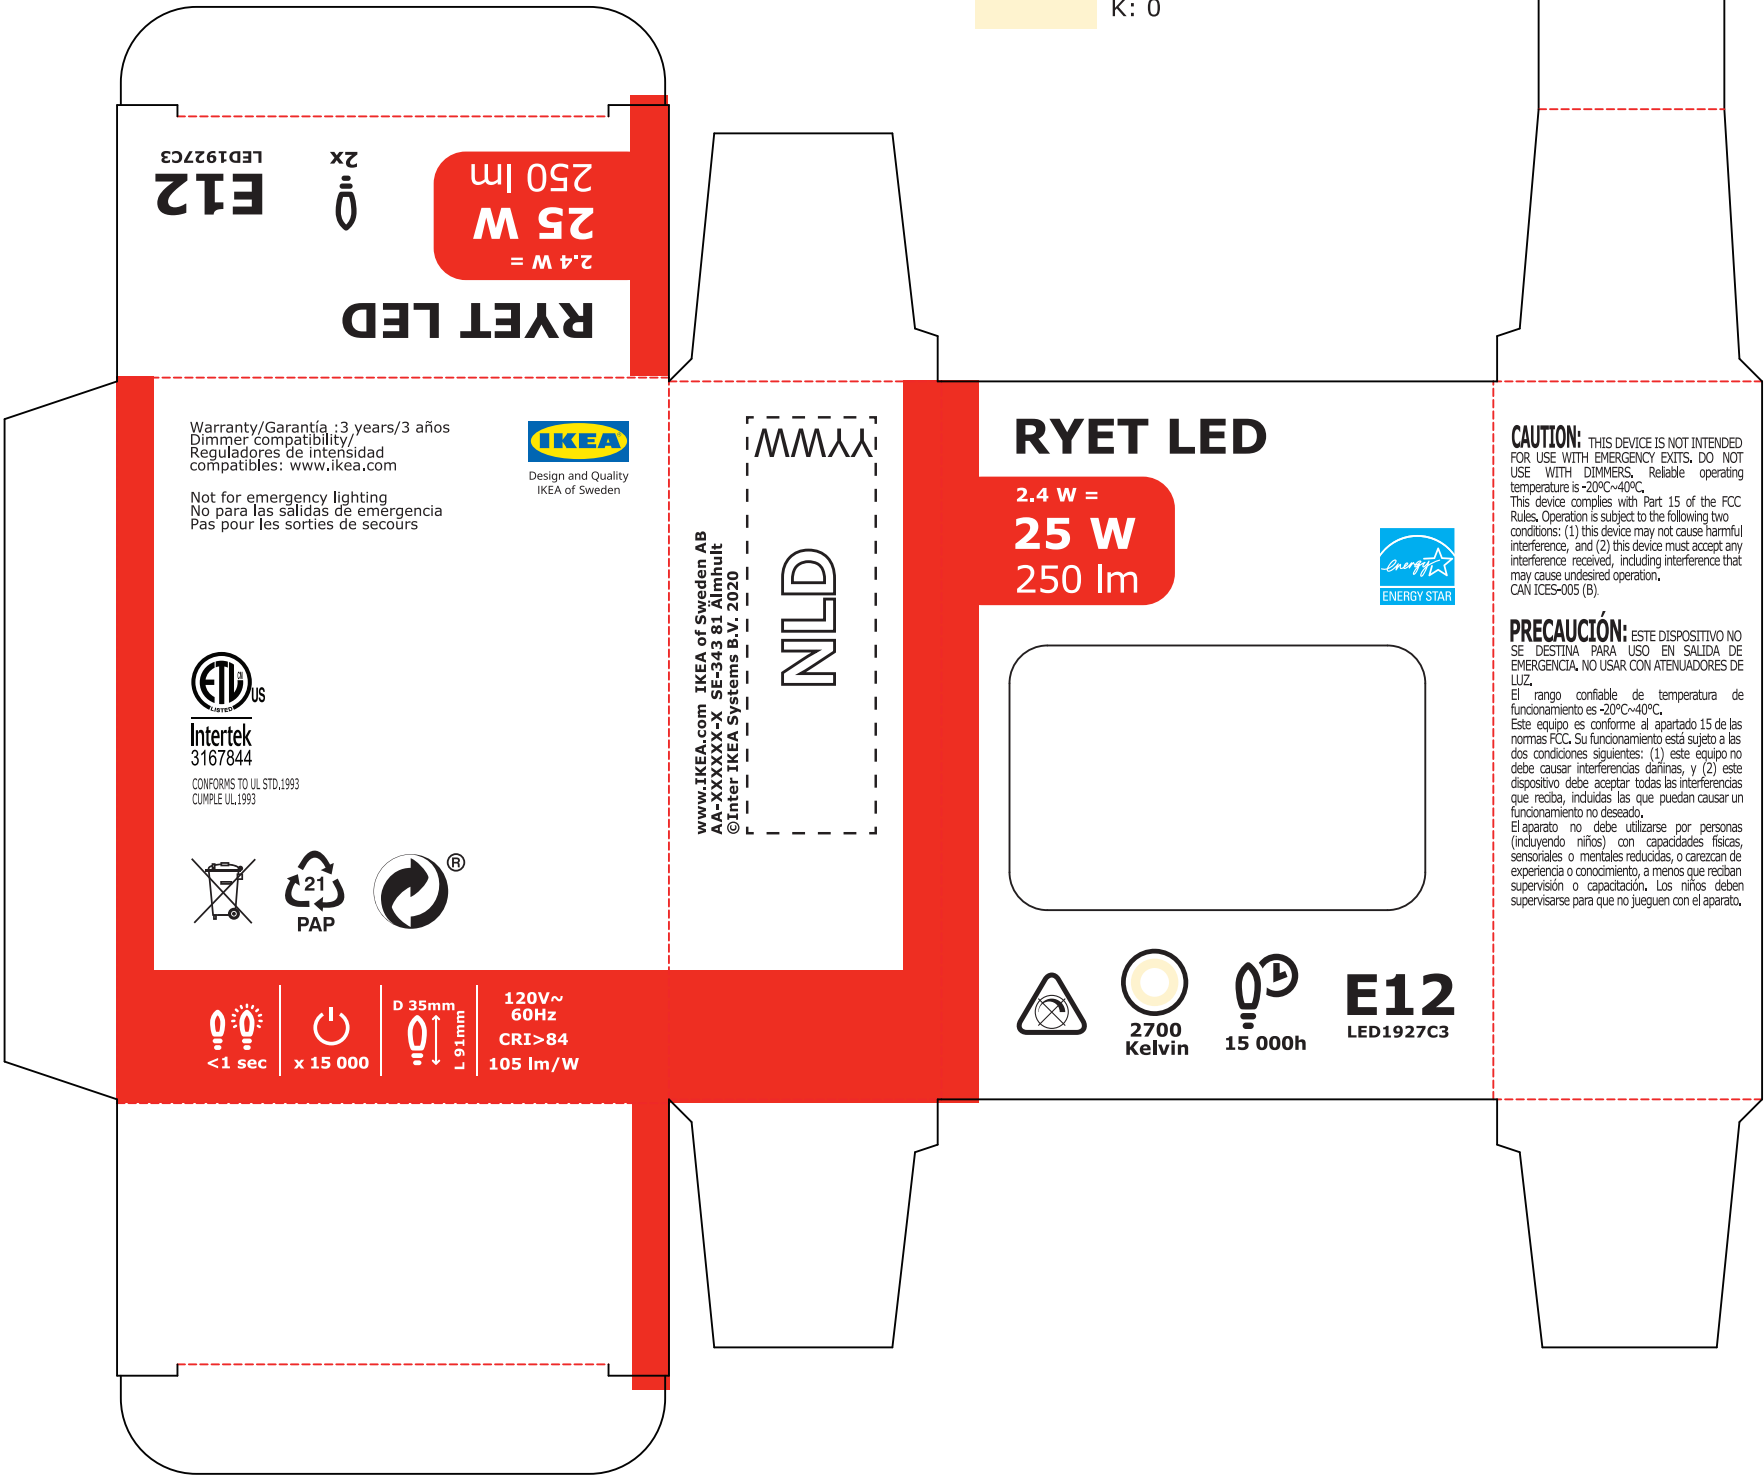

LED1927C3
E12

2x

2.4 W =
25 W
250 lm

RYET LED

Warranty/Garantía :3 years/3 años
Dimmer compatibility/
Reguladores de intensidad
compatibles: www.ikea.com



Not for emergency lighting
No para las salidas de emergencia
Pas pour les sorties de secours



Intertek
3167844

CONFORMS TO UL STD.1993
CUMPLE UL.1993



<1 sec

x 15 000

D 35mm
L 91mm

120V~
60Hz
CRI>84
105 lm/W

www.IKEA.com IKEA of Sweden AB
AA-XXXXX-X SE-343 81 Almhult
©Inter IKEA Systems B.V. 2020

WVYY

NLD

RYET LED

2.4 W =
25 W
250 lm



2700
Kelvin

15 000h

E12
LED1927C3

CAUTION: THIS DEVICE IS NOT INTENDED
FOR USE WITH EMERGENCY EXITS. DO NOT
USE WITH DIMMERS. Reliable operating
temperature is -20°C~40°C.
This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that
may cause undesired operation.
CAN ICES-005 (B).

PRECAUCIÓN: ESTE DISPOSITIVO NO
SE DESTINA PARA USO EN SALIDA DE
EMERGENCIA. NO USAR CON ATENUADORES DE
LUZ.
El rango confiable de temperatura de
funcionamiento es -20°C~40°C.
Este equipo es conforme al apartado 15 de las
normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las
dos condiciones siguientes: (1) este equipo no
debe causar interferencias dañinas, y (2) este
dispositivo debe aceptar todas las interferencias
que reciba, incluidas las que puedan causar un
funcionamiento no deseado.
El aparato no debe utilizarse por personas
(incluyendo niños) con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas, o carezcan de
experiencia o conocimiento, a menos que reciban
supervisión o capacitación. Los niños deben
supervisarse para que no jueguen con el aparato.