


REV. 更改	DATE 日期	DESCRIPTION 說明	ENG. 修改人	APPROVAL 審核



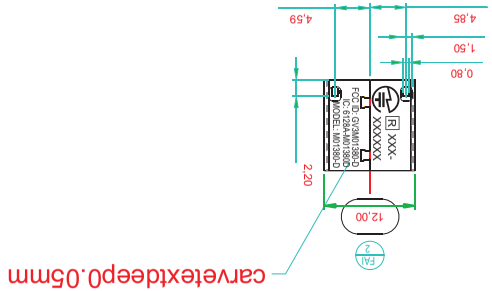

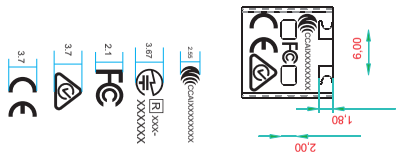

NOTE¡R

1.
¡¨«~¤£±o¦³ÅÜ§Î¡N¤òÃä¡N¨í¶Ë¡N¥Y¥W¡N»O¶¥¡Nµ¥²¶H¡Q¥~Æ[¦³»´·L³Â
ÂI©MR³B»´·L±ø²ª, ¥~Æ[°Ñ·Ó©Ó»½Ë«~;
2.§÷½è¬°SUS430, ÂJÀJ¦Z¤£¯à¥Íù×, §÷®Æ¿ì¥ÍYÅÜ§ó»Ý¸g¤uµ¦A¦,»¡Q
3.«p«×:0.3mm;
4.¥~ª¦±¬°ÁáÂì³B²z, 5~8ìm, ÆQÃú´ú¸Õ>8¤p®É;
5.½Đ¥Ü"**"¤Ø¤o¬°FAI¤Ø¤o, "**"¤Ø¤o¬°Cpk¤Ø¤o;
6.ª`·N²£«~°e³fª¤¥]¸Ë¤è¦¡, n½T«Oª¦±¤£¯à¦³ÄY«¨íª á²¶H²£¥Í;
7.¨ì¹ì±¦rÅé.¦ì¸m¤Î¤p¸ÀJ¨è¸¹pÀJ¤£¥¡³¯Ê¦r, ¿NµJµ¥¤£¨²¶H;

RequirementofPRIMAXPart:
1.ComplywithPRIMAXQW-5Q002"GreenProduct ChemicalSubstancesSpecification"
2.Followcustomer'sspecificationasrequired.
3.FollowHalogen-Freerequirement:Br<900ppm, Cl<900ppm,Br+Cl<1500ppmifrequired.

ANGULAR TOLERANCE: ±1.0°				
DIMENSIONS	TOLERANCE±			
0<L≤6	0.05	0.10	0.20	0.30
6<L≤30	0.10	0.20	0.30	0.40
30<L≤80	0.15	0.30	0.40	0.50
80<L≤180	0.20	0.40	0.60	0.70
180<L≤315	0.30	0.50	0.70	0.90

MATERIAL 材質	SUS430	DWG. 繪製	Chris.Chou 06 . 05 . 2017	TITLE 名稱	USB_JACK						
FINISH 處理	nickel_plating	CHKD. 核對	Chris.Chou 06 . 05 . 2017	DWGNO. 圖號	13066850[illegible]1E 1						
SCALE 比例	1/ 1	UNIT 單位	mm	DR. 製圖	Yongfa.Luo 06 . 05 . 2017	USED 用途	21-21601A	SHEET 張	1/ 1	SIZE 圖紙	A4

PRIMAX® 致伸科技股份有限公司 PRIMAXELECTRONICSLTD.