


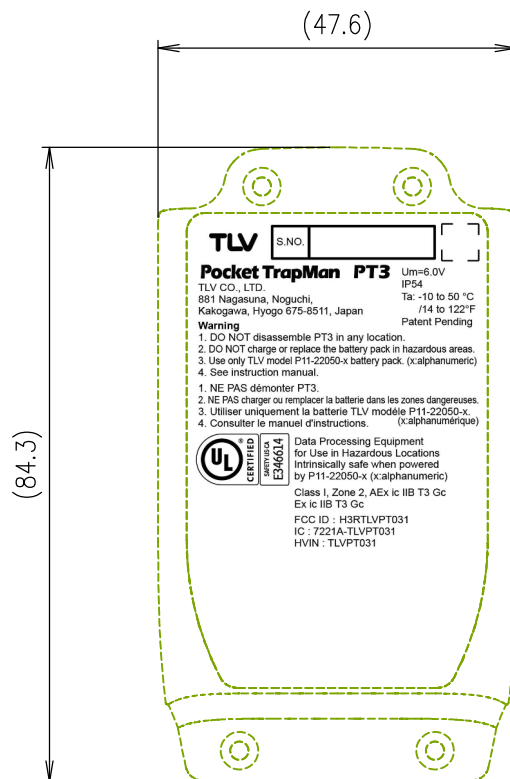

Note

1. The content of the S No.frame is xxxyyyyy.
("xx" indicates the date of manufacture)
- 2.Laser marking on battery cover.
- 3.Each indication item may change the location.

RoHS
Compliant

5				S.Ito A.Oizumi S.Ito A.Oizumi S.Ito A.Oizumi S.Ito A.Oizumi	削り加工部一般公差	本図において、指示なき許容寸法は、 部品検査基準書によること。				主査	A.Oizumi	呼径 mm	—	Laser marking-UL (Battery cover)		1							
4	Updated marking.	—	2025-05-29			寸法範囲	公 差	仕上面のアラサ		設計	S.Ito	最高使用圧 MPaG	—	品 名							員数	材 質	
3	Fixed text location.	—	2024-12-26			6 以下	±0.1	仕上記号	表面アラサ	製図	S.Ito	最高使用温度 °C	—										
2	Added marking required by FCC/ISED.	—	2024-10-18			6 ~ 30 "	±0.2		√Ra 0.2 0.8 S 以下	検図	Y.Ito	尺度 A4	1:1		図面 番号	E570-90(04)							
1	Added marking required by UL/cUL.	—	2024-10-08			30 ~ 120 "	±0.3		√Ra 1.6 6.3 S "	型式	PT3												
0	新規作成	—	2024-03-25			120 ~ 400 "	±0.5		√Ra 6.3 2.5 S "	製品名	TLV Pocket TrapMan											株式会社 ティエルバイ	
No	変更内容	設変No	日付	担当 確認	400 ~ 1000 "	±0.8		√Ra 25 10.0 S "															