



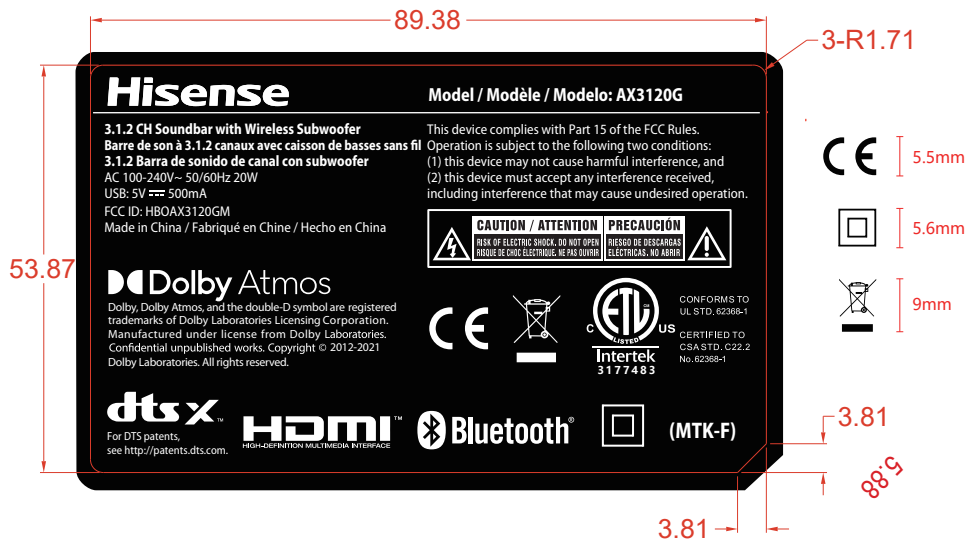

贴纸位置示意图

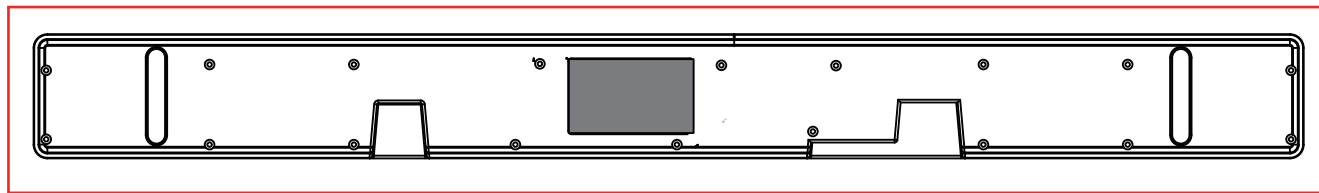

F&D 奋达科技	料号	FDT00088846	尺寸(mm)	89.3x53.8mm	环保要求	贴纸类说明:
项目名称	AX3120GM项目	产品型号	AX3120GM	材质	80g铜板纸不干胶	1、公差 (mm): 0 < a ≤ 50 (+0.3/-0.2), 50 < a ≤ 150 (+1/-0.5), > 150 (+1.5/-1, 有特殊要求的, 按标示公差执行。
日期	2022/10/19	部件名称	声霸功率贴纸	粘性要求	□普通 ■加粘 □可移普通 □可移加粘 □其它 (参数) 剥离力 > 1400g	2、要求图文清晰可辨, 内容完整, 折叠正确, 无重影, 墨屏、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。
包装工程师	李小明	平面工程师	刘梅红	颜色	黑底白字	3、粘性要求: 普通粘力 800~1200g; 加粘 1400g, 可移普通 200g, 可移加粘 400g。
设计版本	变更提出人	变更原因	是否有可参考	表面处理	□无 □光油 □哑油 □水性光油 □水性哑油 □UV油 □光胶 ■哑膜 □防刮花哑膜	4、空白贴纸筒来料: 卷筒内直径 40mm, 每张贴纸间距 2~3mm, 入打印机方向 (含离型纸) 最长边不能大于 110mm, 两边离型纸留边为 5mm (如超出 110mm, 可相应减少到 110mm 以内, 一个料号的高型纸留边保持统一即可)。
A0			■刀模 ■颜色	工艺	□无 □烫金 □烫银 □击凸 □击凹 □压网 □局部UV □其它	
			□无	条码要求	□无条码 ■有条码 (清晰易扫描)	
			■有: 12.005.0005.14447	贴于物体	■塑胶 □硅胶 □纸张 □玻璃屏 □胶袋 □金属 □其它	