




注意：此贴纸贴主机底部，
贴纸长，背胶要用3M胶

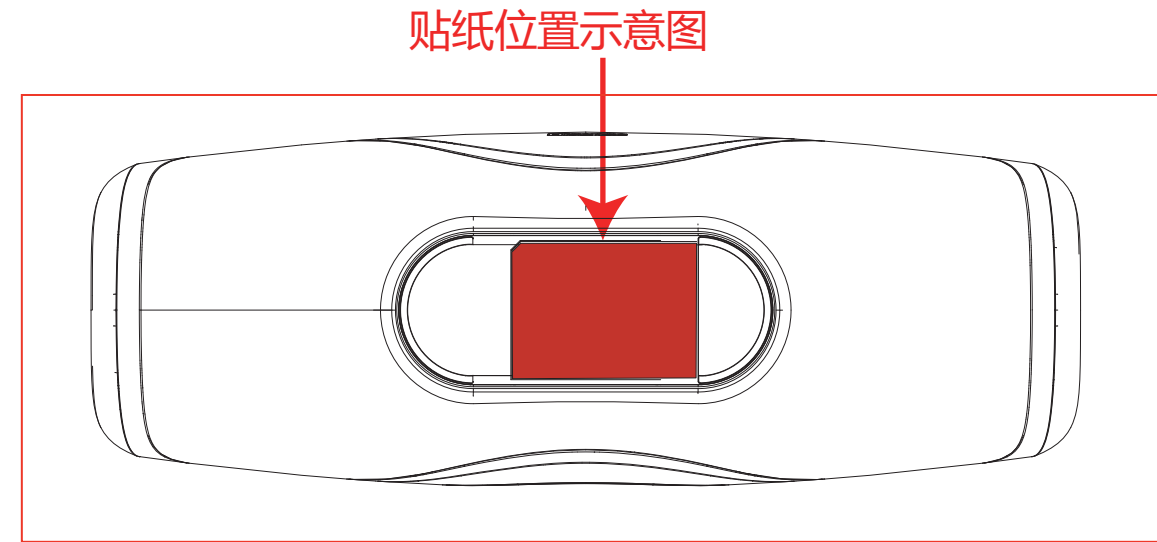

全球版

注意：此贴纸贴在主机底部，背胶要用3M胶

FAC 富乐可		料号		尺寸(mm)	79x73.3mm		环保要求	特殊说明:
项目名称	BS2632	产品型号	BS2632	材质	PC背胶 厚0.23mm (3M胶) 此贴纸背胶需要高强度永久性胶粘剂			■RoHS2.0、Reach
日期	2026/03/20	部件名称	主机功率贴纸(含全标)	性能要求	普通 ■耐久 □可修通槽 □可加胶贴 □其它 (参数) 剥离力 > 1400g			□包装要求 94/62/EC
包装工程师	李小明	平面设计	李 宏	颜色	黑底, 文字印成亮6C			□大豆油墨印刷
设计版本	变更提出人	变更原因		表面处理	☐ 无凸凹油点 ☐ 无水汽花斑 ☐ 无水性污渍 ☐ UV油点 ☐ 光标 ☐ 哑膜 ☐ 防刮花痕迹			□无黑圈白工艺
A0				工艺要求	☐ 无刀痕 ☐ 无颜色			□粘台材料为石油基类
				印刷要求	☐ 无油墨 ☐ 有线条 (清晰易识别)			14000g/㎡ 重量公差: ±20g, 公差: ±0.05mm ☐ 哑膜
				其它:	☐ 无			白底贴纸厚度: 0.3mm 背胶厚度: 40mm 每张贴纸面积: 2~2mm, 间距: 400mm (含公差)
				贴于物体	☐ 塑胶 ☐ 玻璃 ☐ 纸张 ☐ 玻璃屏 ☐ 胶袋 ☐ 金属 ☐ 其它			每张贴纸尺寸: 长边不大于 110mm, 两度 垂直短边长度 5mm (如超出 110mm, 可 短于 110mm 110mm 以内, 材料规格 以原图标注为准统一即可)。