




贴纸位置示意图

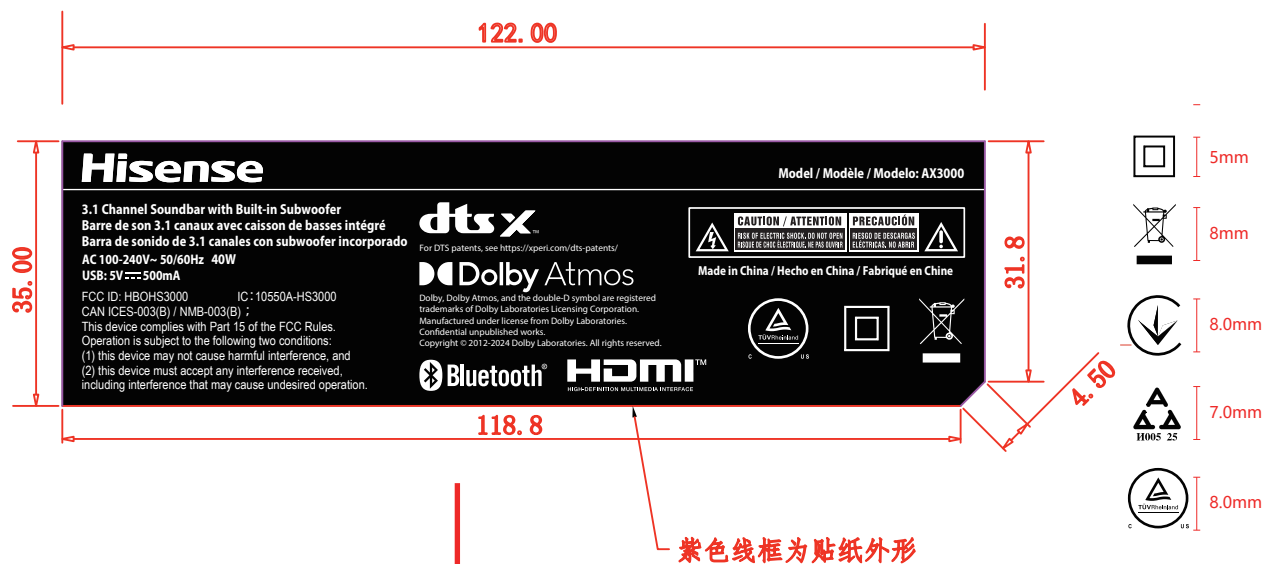

F&D 奋达科技		规格与工艺要求		环保要求	公差与说明
产品型号	HS3000	料号	XXX	■RoHs2.0、Reach	贴纸类说明： 1、公差（mm）：0<≤50（+0.3/-0.2），50<≤150（+1/-0.5），>150（+1.5/-1）。有特殊要求的，按标示公差执行。 注：如需匹配产品需位粘贴（有示图），只能走负公差。 2、要求图文清晰可辨，内容完整，折叠正确。无重影、墨尿、无重影、墨尿、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。 3、粘性要求：普通粘力800~1200g；加粘1400g。可移普通200g，可移加粘400g。 4、空白贴纸卷筒来料：卷筒内直径40mm，每张贴纸间距2~3mm，入打印机方向（含离型纸）最长边不能大于110mm，两边离型纸留边为5mm（如超出110mm，可相应减少到110mm 以内，一个料号的离型纸留边保持统一即可）。 5、粘贴前，背贴物表面保持清洁干燥，无灰尘、油印、水分等污渍；粘贴时，对准位置平整粘贴；粘贴后，均匀压实，不允许气泡、褶皱以及翘边等不良现象。
部件名称	功率贴纸(美版)	尺寸（mm）	122x35mm	■包装指令94/62/EC	
设计版本	A 0	材质	80g铜版纸+3M胶	■TPCH（美国）	
变更原因	初版发行	粘性要求	☐ 普通 ☒ 加粘 ☐ 可移普通 ☐ 可移加粘 ☐ 其他（参数）	☐ 油墨中禁止使用	
		颜色	黑底白字 ☐ 专色△E≤2。	☐ 矿物油（法国）	
包装工程师	金沛	表面处理	☐ 无 ☐ 光胶 ☐ 哑膜 ☒ 防刮花哑膜 ☐ 其它	☐ 大豆油墨印刷	
平面工程师	伏文海	条码要求	■无条码 ☐ 有条码（清晰易扫描）	☐ 无氯漂白工艺	
审核	刘梅红	参考	☐ 无 ☐ 有：XXXX（注：贴机身的贴纸避免起翘，优先安排上一版贴纸的供应商）	☐ 粘合剂为非石油基	
批准	李继华	背贴物	☐ 木箱皮纹 ☒ 塑胶 ☐ 纸类 ☐ 金属 ☐ 硅胶(特殊配胶)	☐ 其他	
日期	2026.07.14		☐ 胶袋 ☐ 玻璃屏 ☐ 玻璃屏 ☐ 其它		