



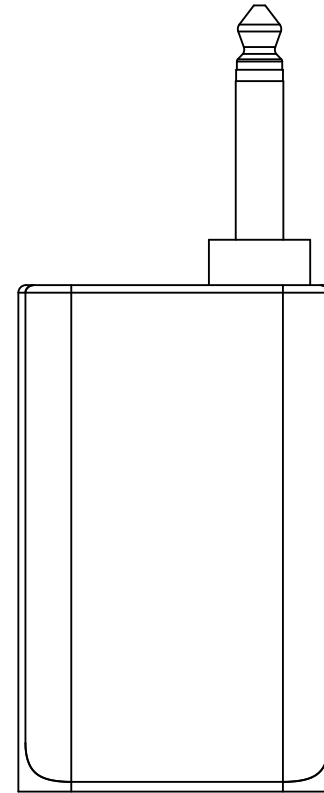

此处丝印UV亮油

Wireless Microphone Pair  
NS-PSMCPAIR  
Input: 5V = 0.5A  
FCC ID: HBOWM2621  
Made in China

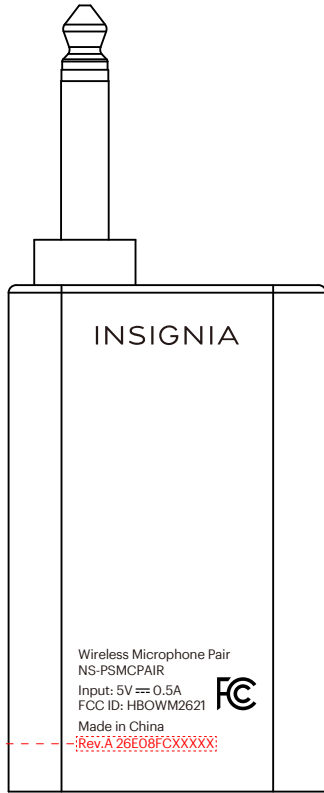

此处SN由生产镭雕

流水号编码规则:

Rev.A 26E08FCXXXXX

镭雕要求:  
字体: Graphik Regular  
字号: 5PT  
字体高度: 1.25mm

Rev.A 26E08FCXXXXX

流水号(5位): 从00001, 00002...99999..... (变量)

项目代码(1位): WM2621项目代码为C (固定不变)

工厂代码 (1位): F代表奋达 (固定不变)

生产日期 (2位): 从01, 02.....按实际生产日期产线自行更新 (变量)

月 (1位): 按实际月份以字母的循序排列, 例如: A为1月, B为2月, C为3月, D为4月以此类推, 由产线自行更新 (变量)

年 (2位): 按实际年份取最后2位数, 例如: 2026年则打印26, 由产线自行更新 (变量)

版本号: 出货版本为Rev.A, 量产后有变更客户在ECR上沟通 (变量)

| 客户型号        | 奋达型号   | 项目代码 |
|-------------|--------|------|
| NS-BTSTG    | WT2616 | A    |
| NS-BTSTM    | WT2627 | B    |
| NS-PSMCPAIR | WM2621 | C    |
| NS-PSL320   | PA2629 | D    |

| F&D 奋达科技 |            | 规格与工艺要求 |                     | 环保要求          | 公差与说明                                                                                                                         |
|----------|------------|---------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品型号     | WM2621     | 料号      | XXX                 | RoHS2.0、Reach | 丝印类说明:<br>1. 图文清晰可辨, 内容完整, 无重影、墨尿、白点、黑点、异色点、脏点、异物、粉点、套印不准;<br>2. 图文位置正确, 不歪斜, 不错位, 无图文缺损、崩字、叠字、模糊等现象;<br>3. 丝印颜色按图纸要求, 或样品要求; |
| 部件名称     | 机身丝印       | 丝印颜色    | UV亮油                | TPCH (美国)     |                                                                                                                               |
| 设计版本     | A 0        | 字体要求    | 字体 ( ) 字号 ( ) 按转曲文件 | 包装指令94/62/EC  |                                                                                                                               |
| 变更原因     | 初版发行       | 工艺要求    | XXX                 | 油墨中禁止使用       |                                                                                                                               |
| 包装工程师    | /          | 条码要求    | 无条码 有条码 (清晰易扫描)     | 矿物油 (法国)      |                                                                                                                               |
| 平面工程师    | 伏文海        | 丝印位置    | 见图纸标示               | 大豆油墨印刷        |                                                                                                                               |
| 审核       | 刘梅红        | 丝印尺寸    | 见图纸标示               | 无氯漂白工艺        |                                                                                                                               |
| 批准       | 李继华        | 参考      | 无 有:                | 粘合剂为非石油基      |                                                                                                                               |
| 日期       | 2026.06.01 |         |                     | 其他            |                                                                                                                               |