



Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	Port 3 (dBm/RBW)	Port 4 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
5710MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	4.950	-2.00	-1.54	-1.03	-1.43	4.40	30.00	9.35	36.00
5755MHz	Pass	4.950	5.12	5.16	4.18	4.49	10.67	30.00	15.62	36.00
5795MHz	Pass	4.950	5.79	5.03	5.43	6.17	11.57	30.00	16.52	36.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX										
5210MHz	Pass	5.880	-0.27	-0.87	-0.98	-0.92	5.00	17.00	10.88	23.00
5290MHz	Pass	5.440	-2.30	-2.57	-1.91	-2.27	3.43	11.00	8.87	17.00
5530MHz	Pass	5.460	-0.12	-0.38	-0.65	-0.30	5.40	11.00	10.86	17.00
5610MHz	Pass	5.460	-0.95	-0.48	-0.29	-0.06	5.33	11.00	10.79	17.00
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	5.460	-0.74	-0.69	0.13	0.34	5.62	11.00	11.08	17.00
5690MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	4.950	-5.69	-4.89	-4.21	-5.39	0.71	30.00	5.66	36.00
5775MHz	Pass	4.950	-1.02	-1.18	-0.42	-0.32	5.03	30.00	9.98	36.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX										
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	5.880	-8.36	-8.44	-8.03	-8.41	-2.37	17.00	3.51	23.00
5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz	Pass	5.440	-8.35	-8.48	-8.28	-8.03	-2.29	11.00	3.15	17.00
5570MHz	Pass	5.460	-6.78	-6.44	-6.72	-6.48	-0.64	11.00	4.82	17.00


DG = Directional Gain; RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;

PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

PSD


5180MHz

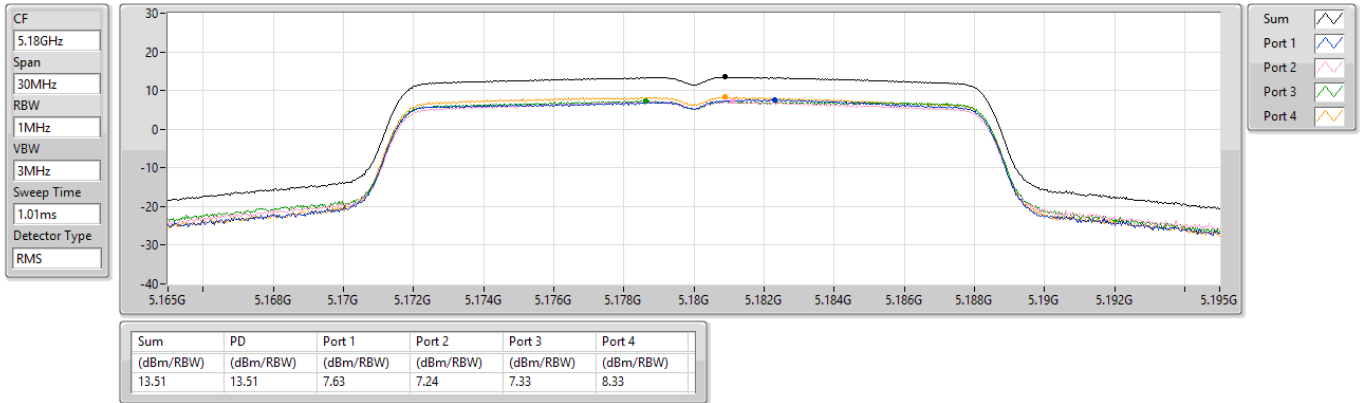

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

PSD


5200MHz

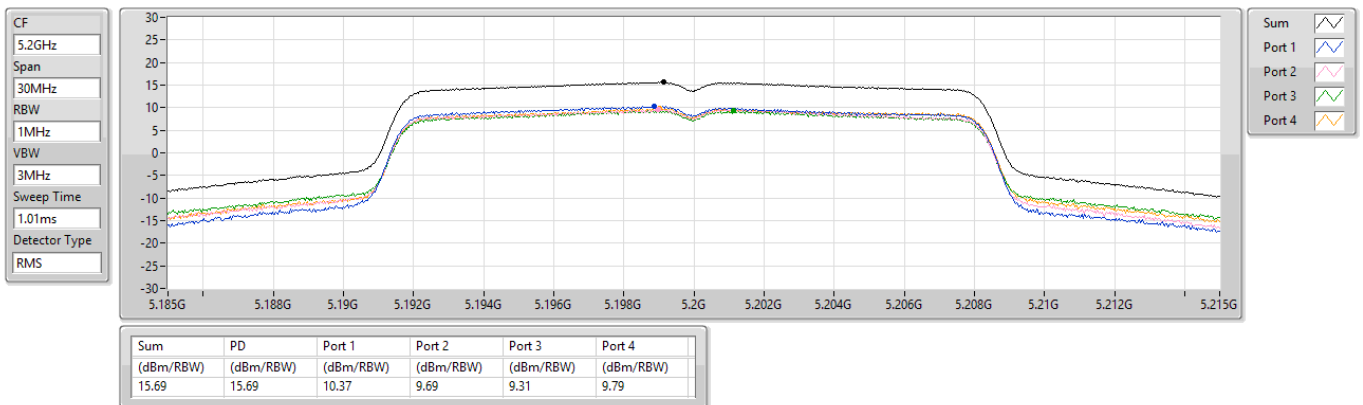

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

PSD


5240MHz

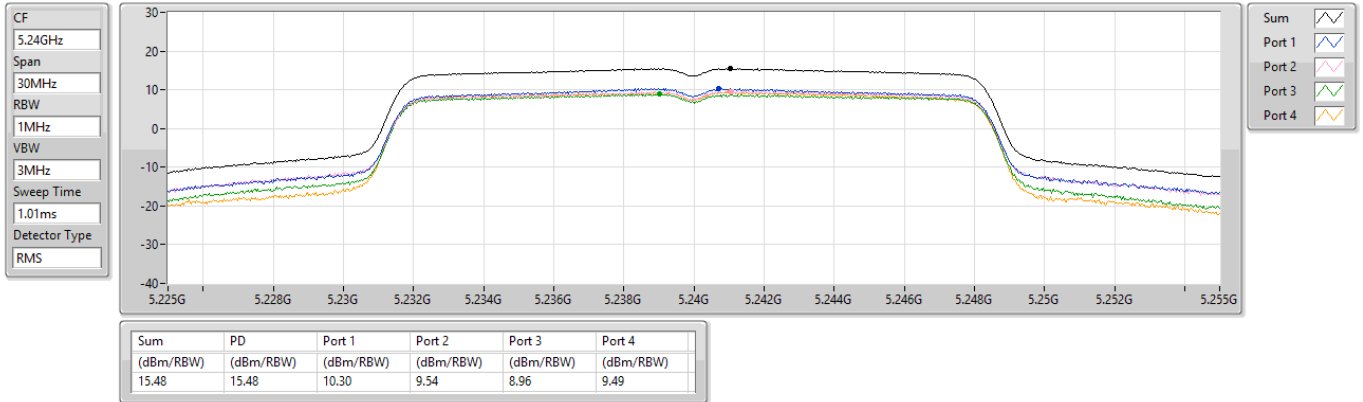

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

PSD

5260MHz

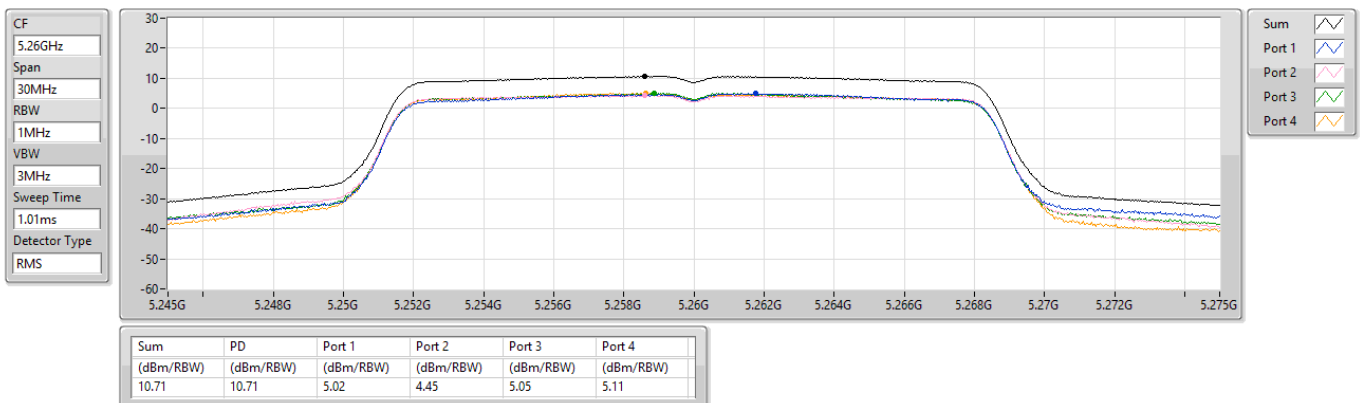


5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

PSD

5300MHz

CF
5.3GHz
Span
30MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

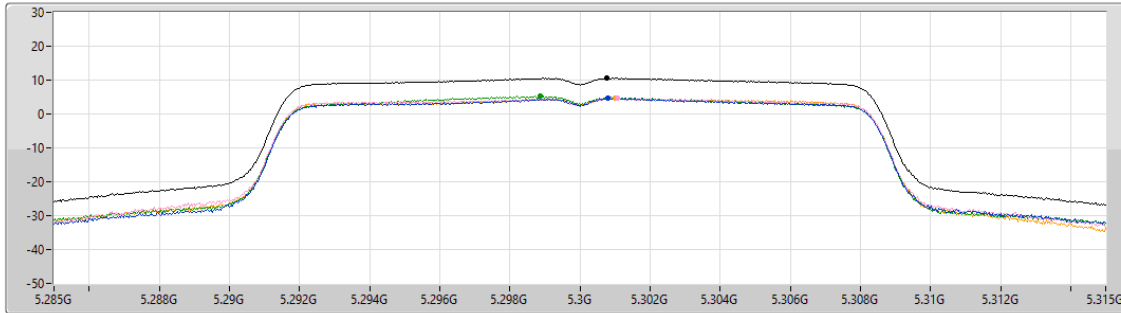

Sum
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
10.54	10.54	4.56	4.60	5.32	4.68

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

PSD

5320MHz

CF
5.32GHz
Span
30MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

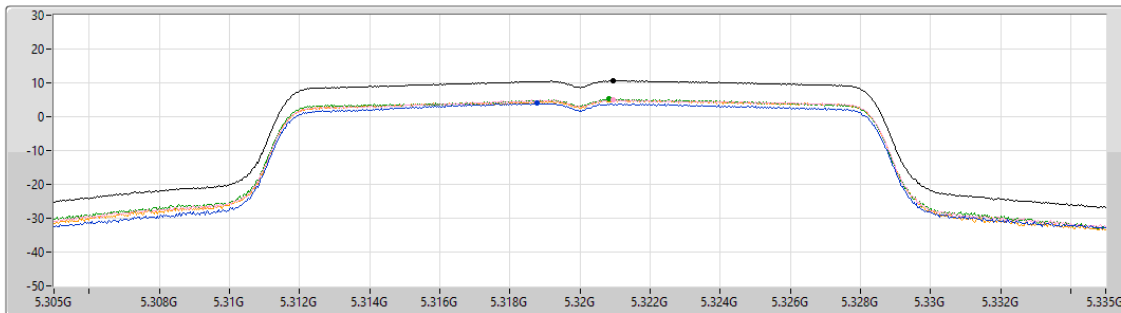


Sum
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
10.65	10.65	4.12	5.03	5.27	5.04

5.47-5.725GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

PSD


5500MHz

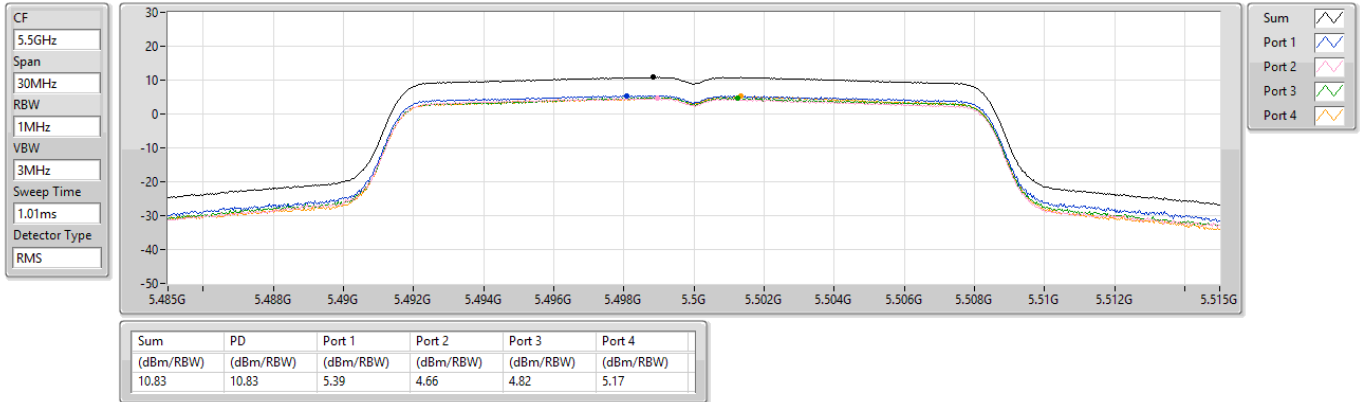

5.47-5.725GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

PSD

5580MHz

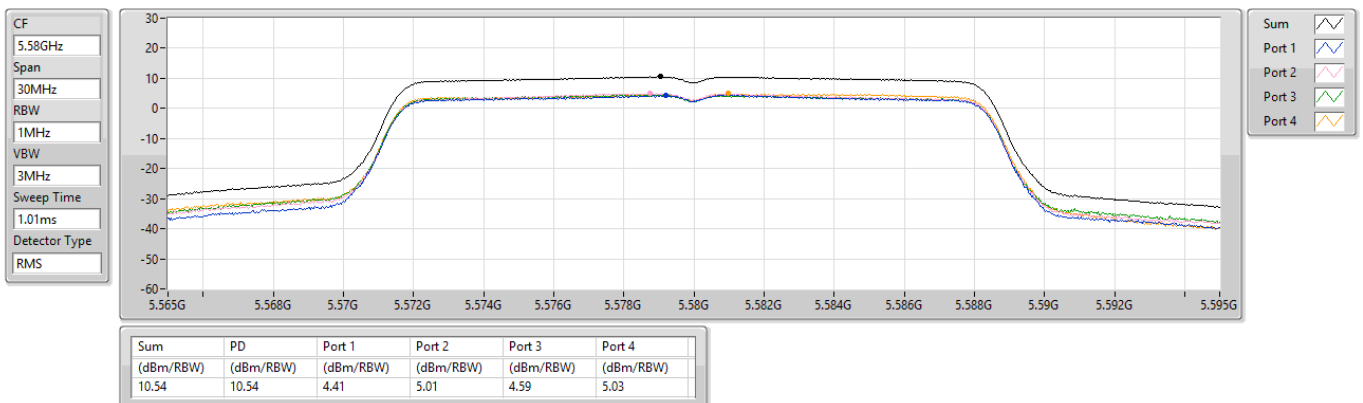


5.47-5.725GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

PSD

5700MHz

CF
5.7GHz
Span
30MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

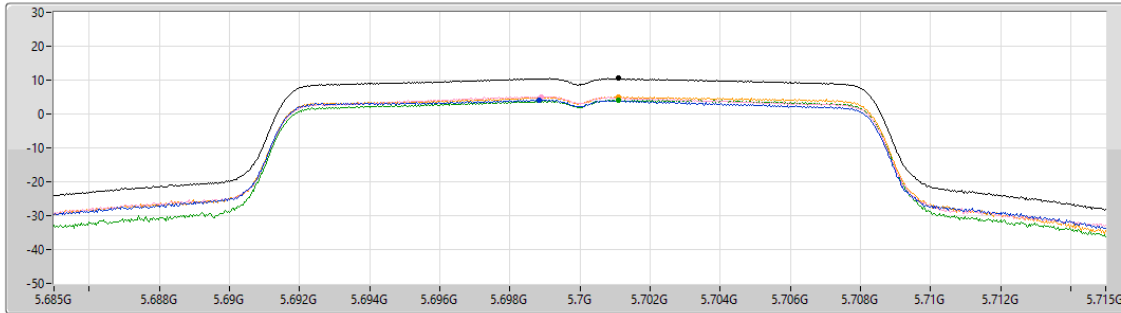

Sum
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
10.53	10.53	4.18	5.13	4.13	5.09

5.47-5.725GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

PSD

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz

CF
5.71GHz
Span
60MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

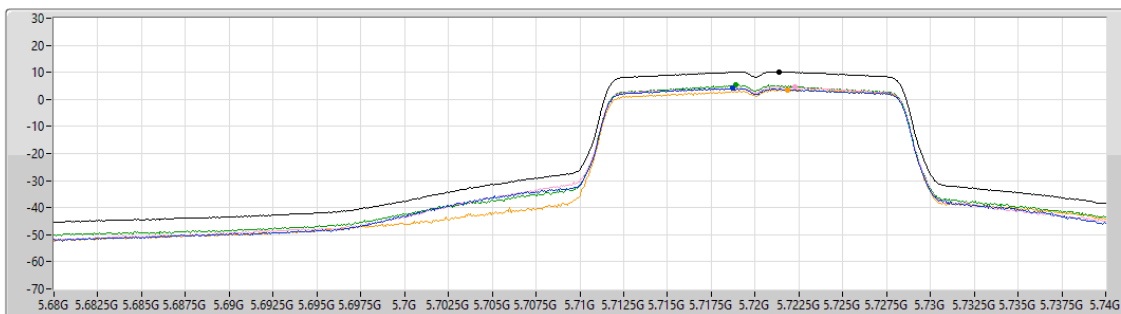


Sum
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
10.23	10.23	4.04	4.57	5.23	3.63

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

PSD


5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz

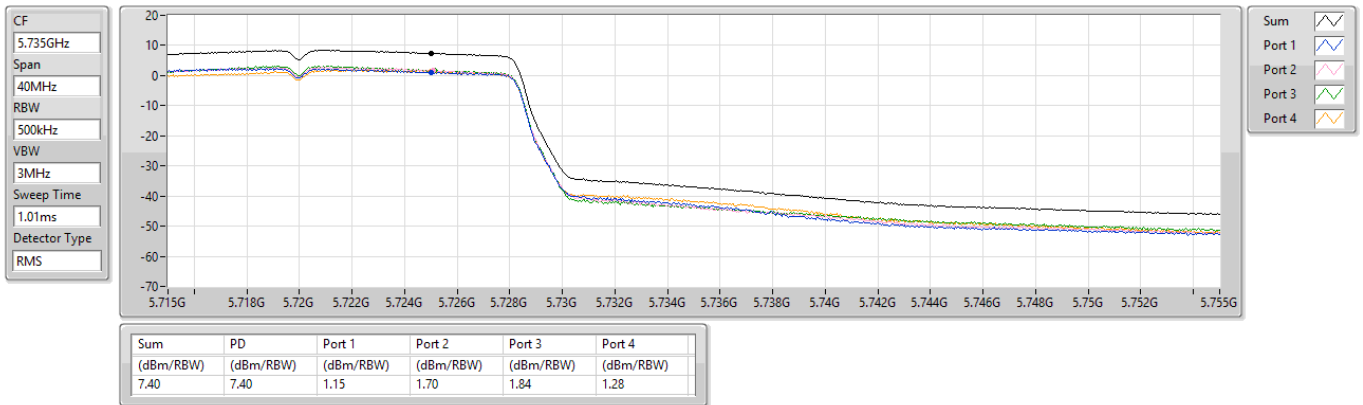

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

PSD


5745MHz

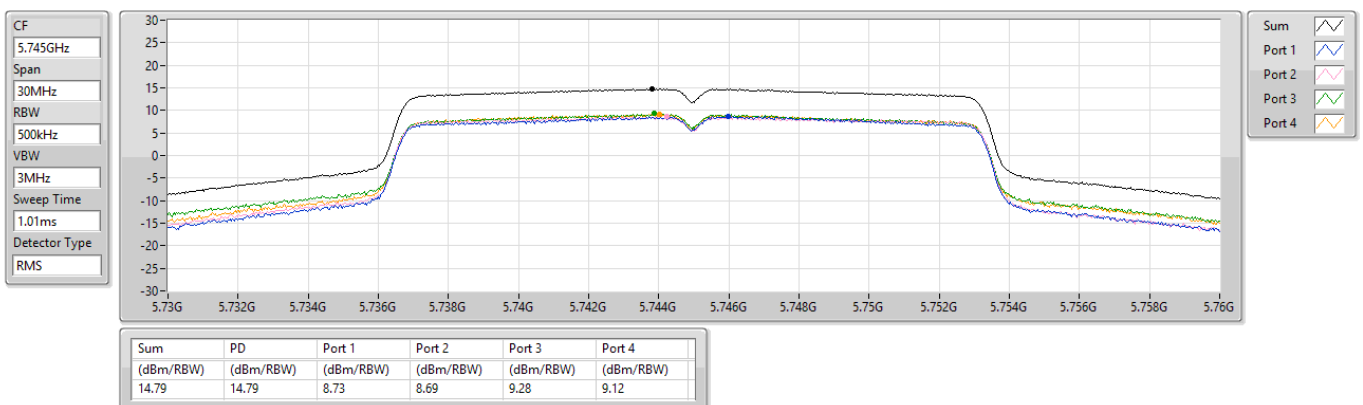

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

PSD


5785MHz

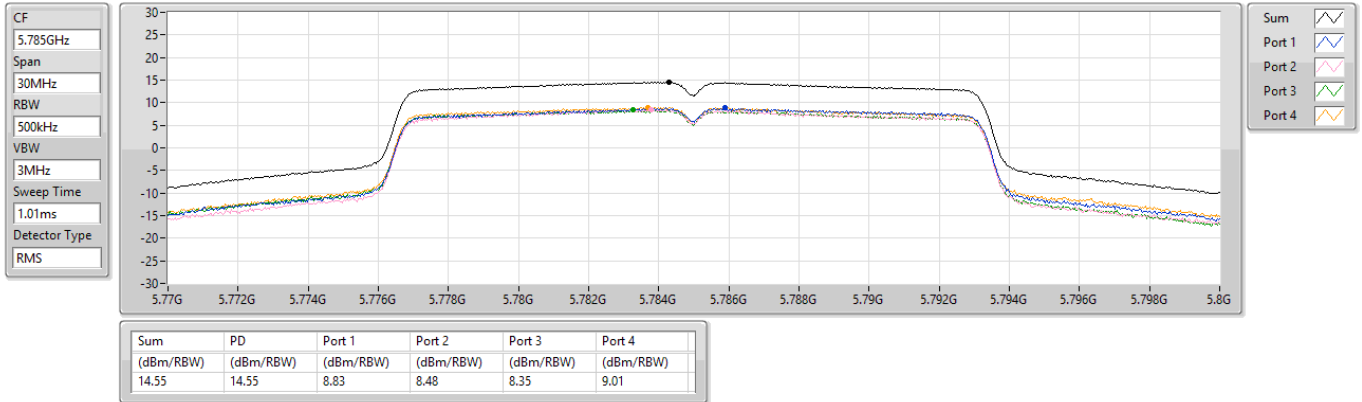

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

PSD


5825MHz

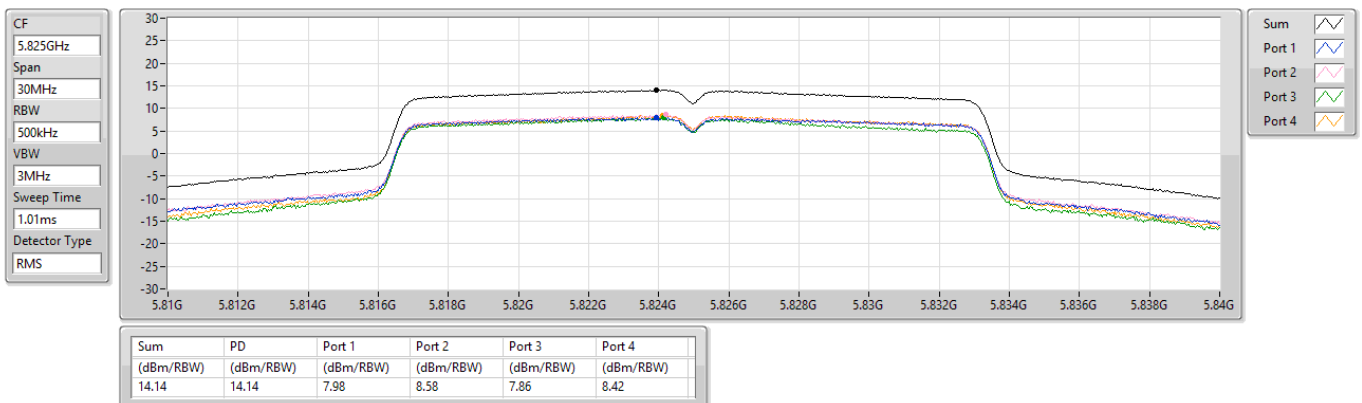

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5180MHz

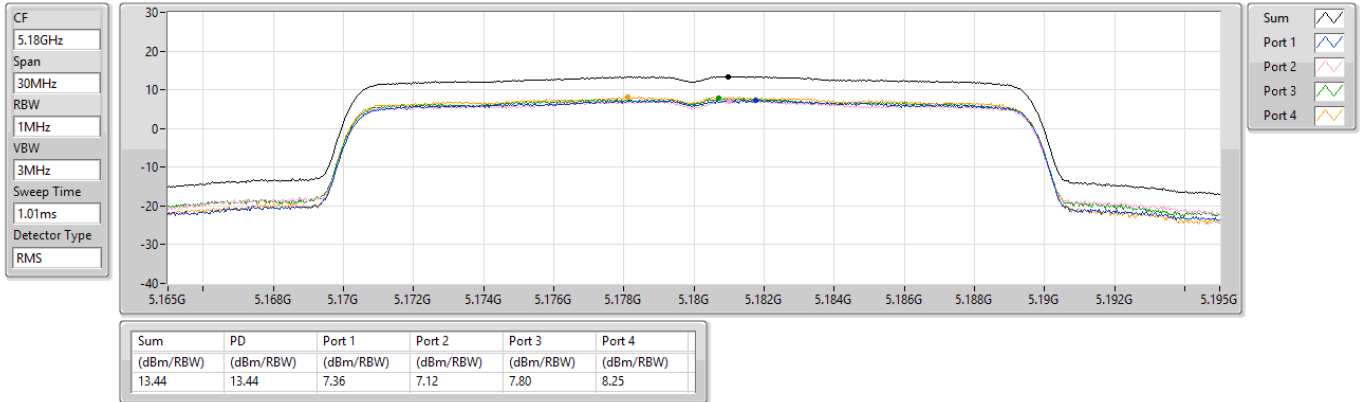

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5200MHz

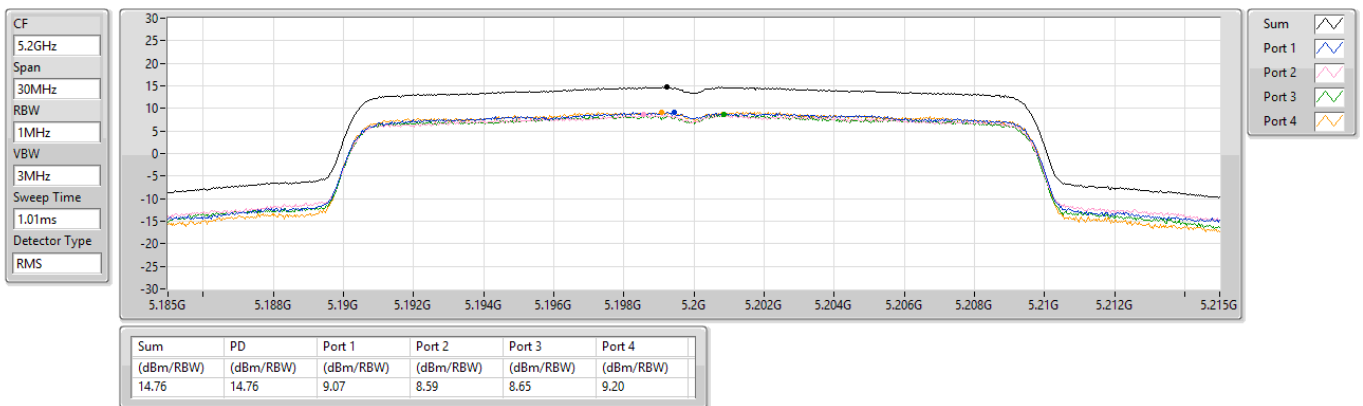


5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5240MHz

CF
5.24GHz
Span
30MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

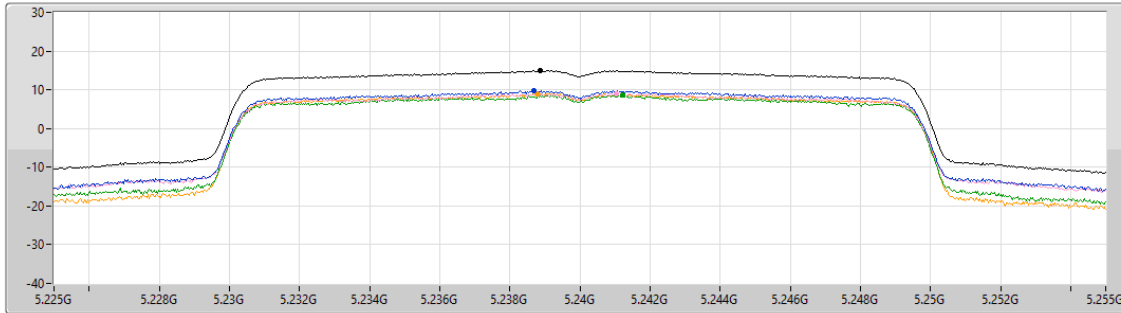


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
14.95	14.95	9.87	9.00	8.55	9.07

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5260MHz

CF
5.26GHz
Span
30MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

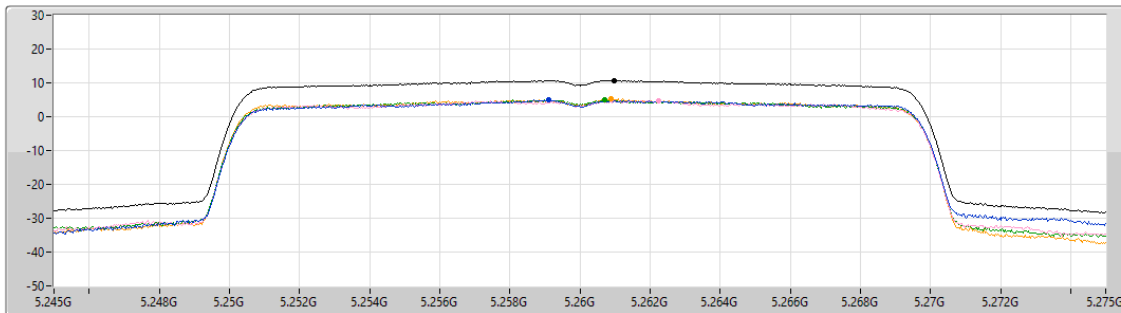


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
10.75	10.75	5.01	4.74	4.91	5.20

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5300MHz

CF
5.3GHz
Span
30MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

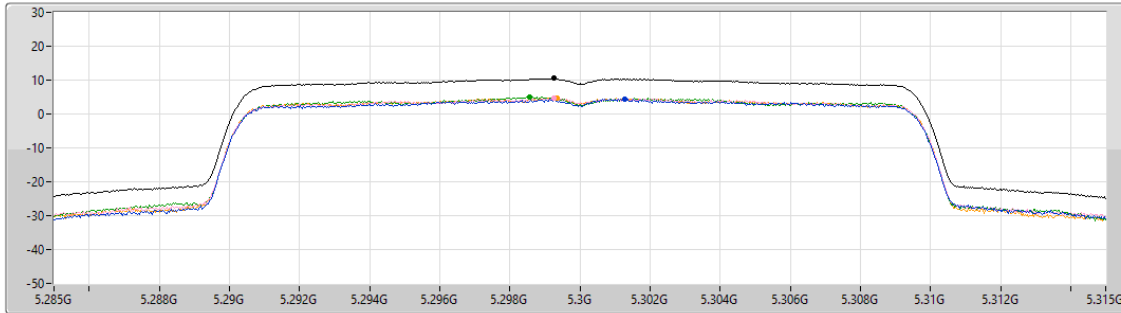

Sum
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
10.50	10.50	4.53	4.73	5.05	4.70

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5320MHz

CF
5.32GHz
Span
30MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

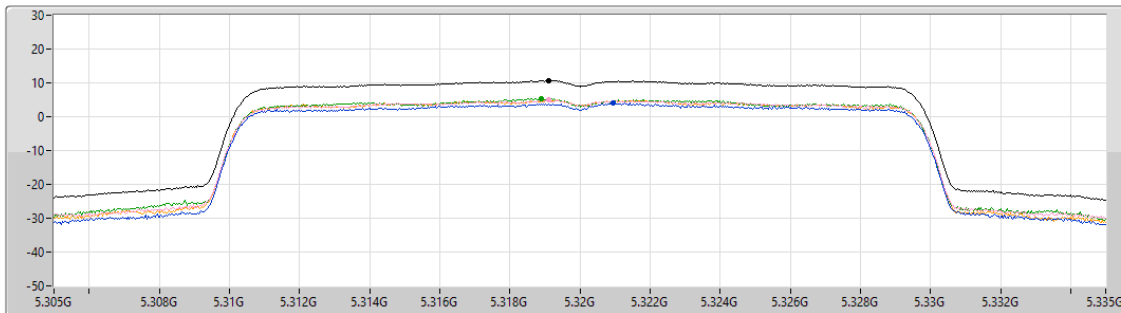


Sum
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
10.72	10.72	4.06	5.02	5.45	4.88

5.47-5.725GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5500MHz

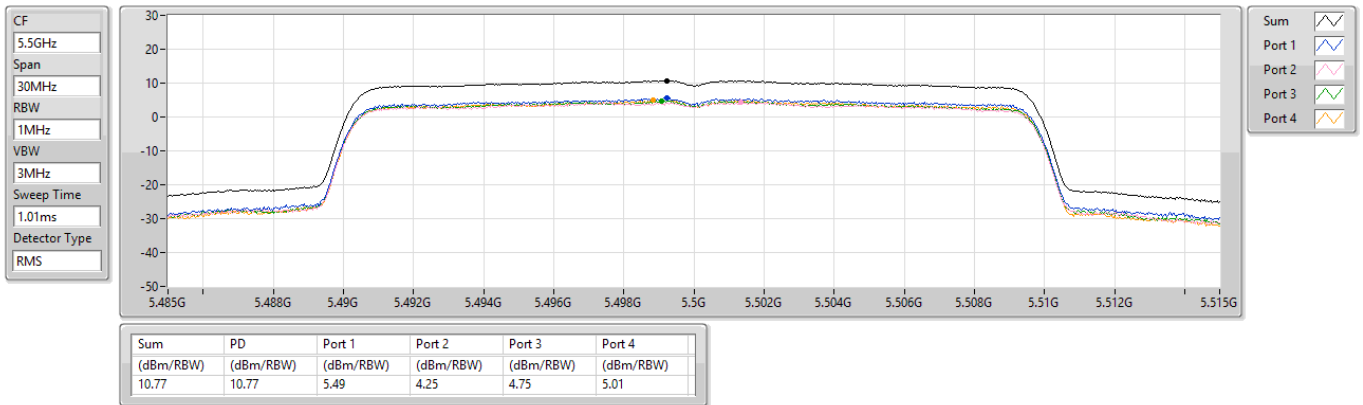

5.47-5.725GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5580MHz

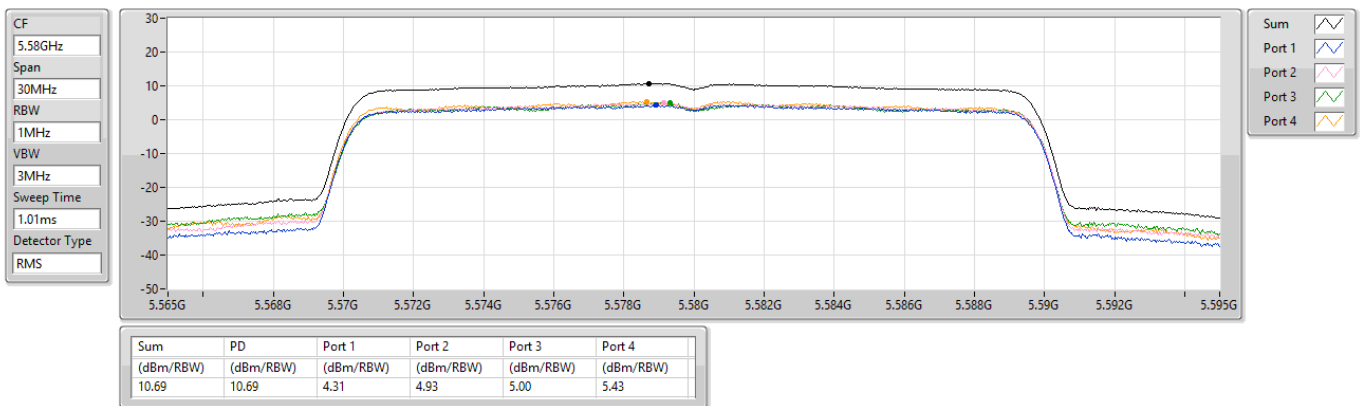




5.47-5.725GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5700MHz

CF
5.7GHz
Span
30MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

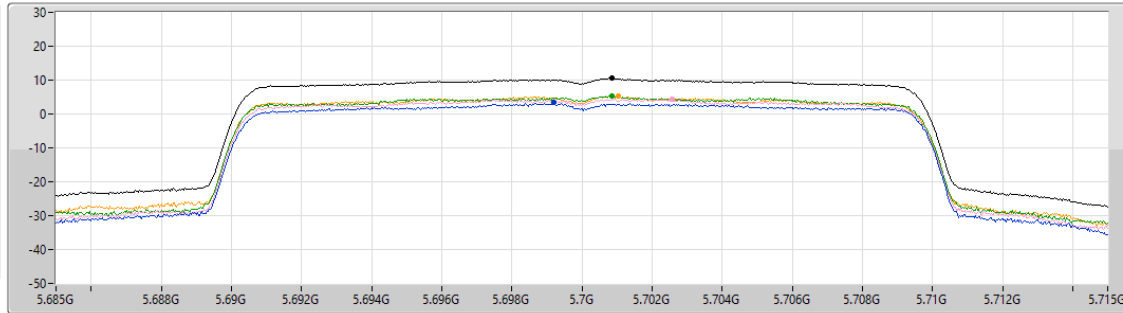

Sum
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
10.50	10.50	3.41	4.33	5.27	5.32

5.47-5.725GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz

CF
5.71GHz
Span
60MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

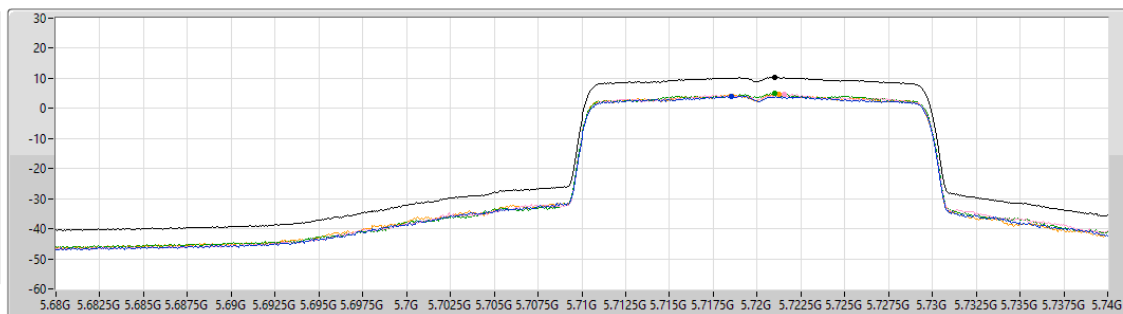


Sum
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
10.41	10.41	4.10	4.64	4.93	4.62

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz

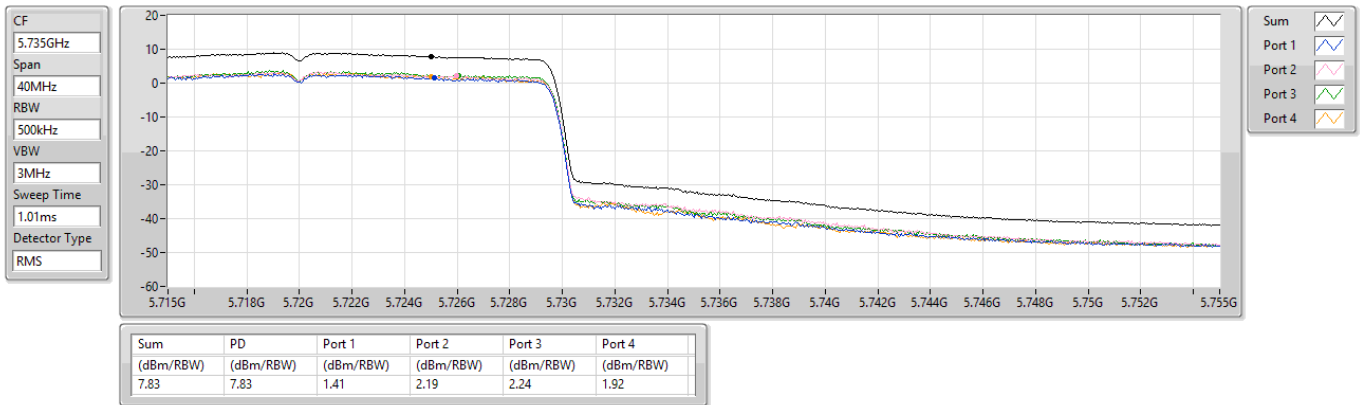

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5745MHz

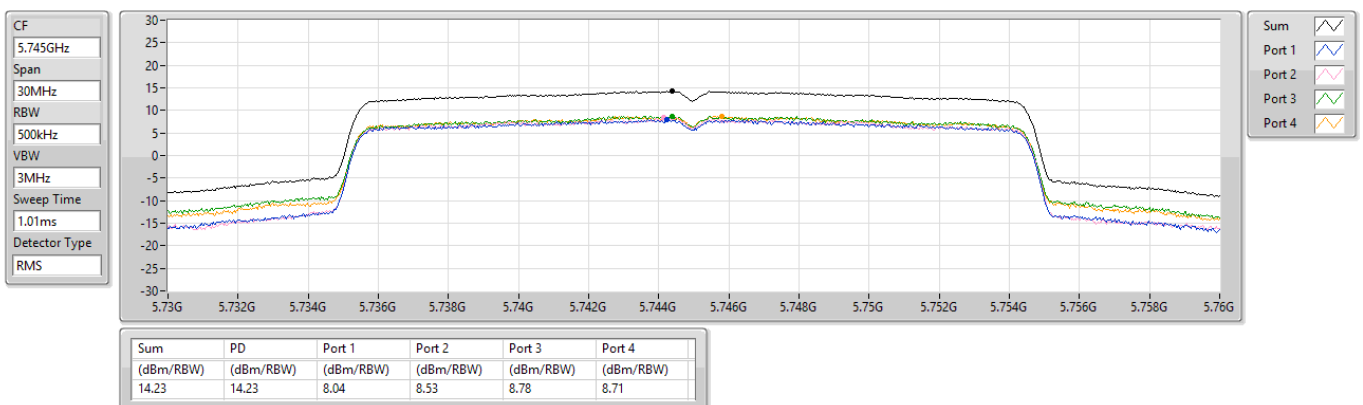

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5785MHz

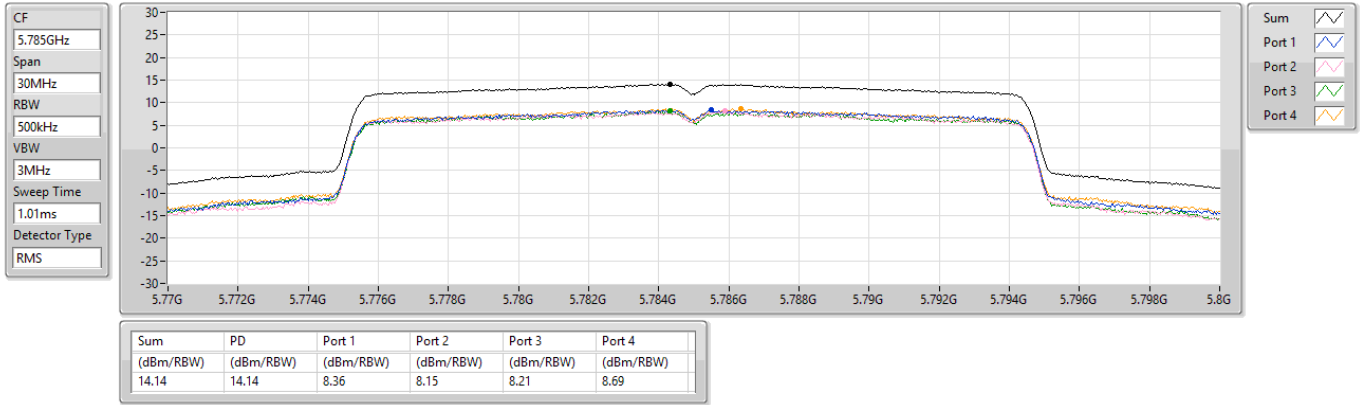

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5825MHz

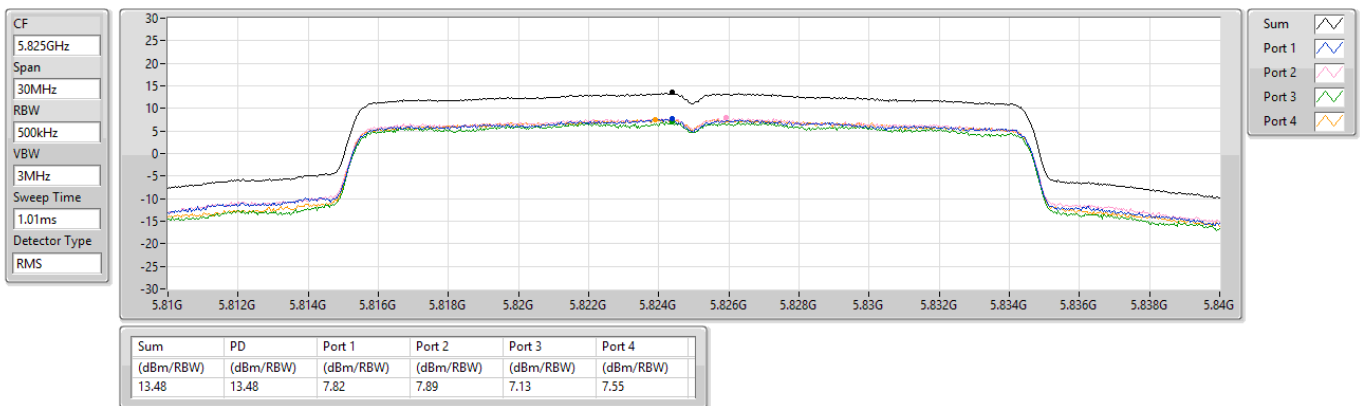


5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5190MHz

CF
5.19GHz
Span
60MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

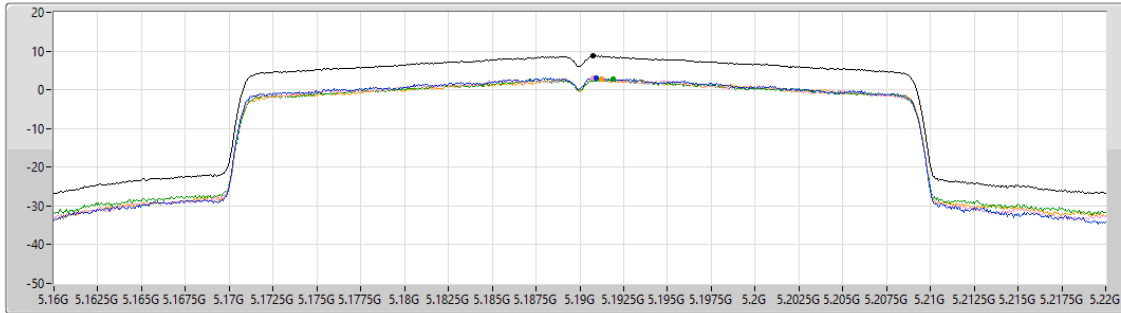

Sum
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
8.74	8.74	3.12	3.05	2.71	2.74

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5230MHz

CF
5.23GHz
Span
60MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

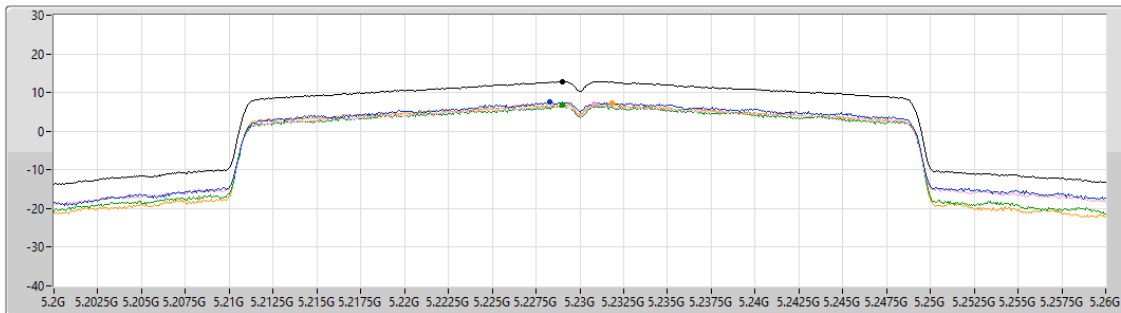


Sum
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
12.86	12.86	7.51	6.91	6.80	7.40

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5270MHz

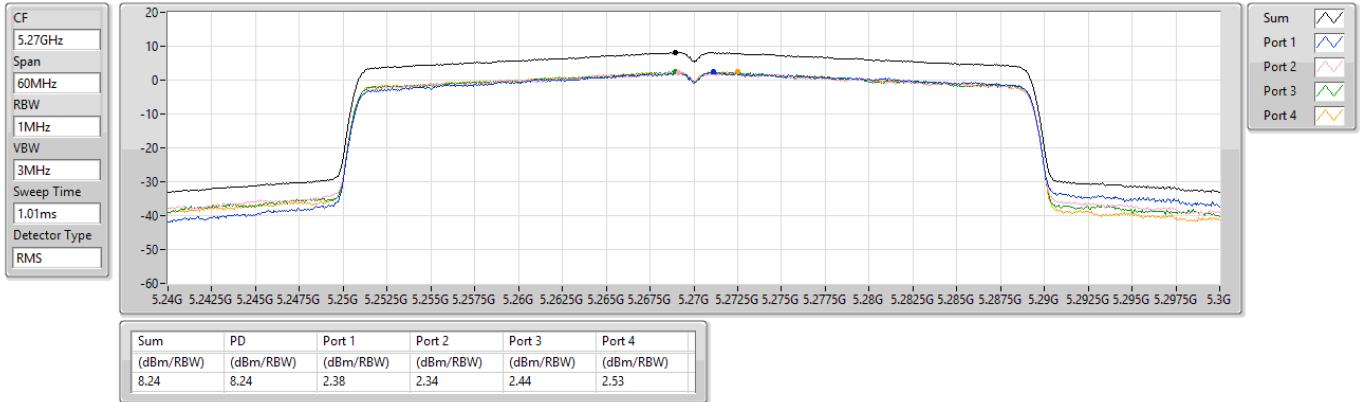

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5310MHz

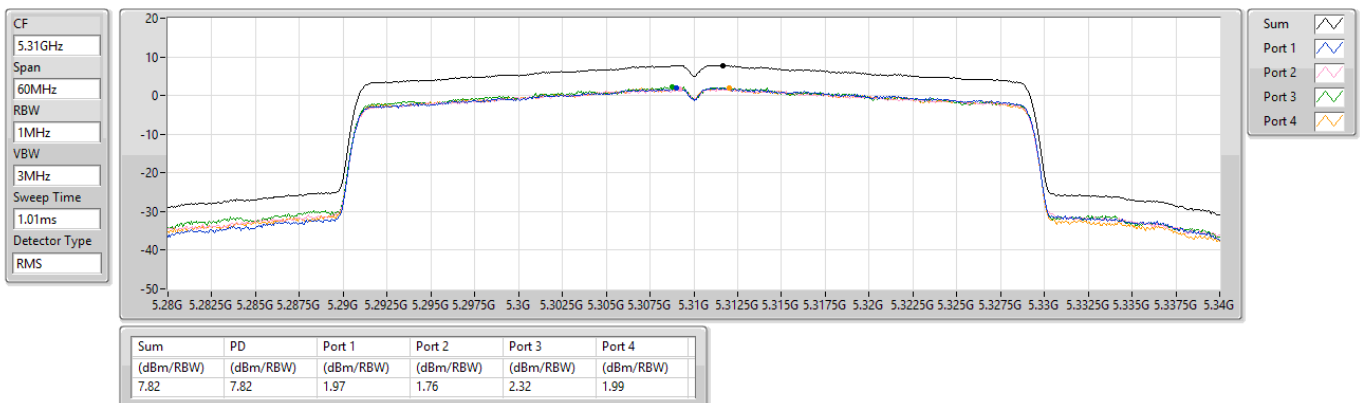


5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5510MHz

CF
5.51GHz
Span
60MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

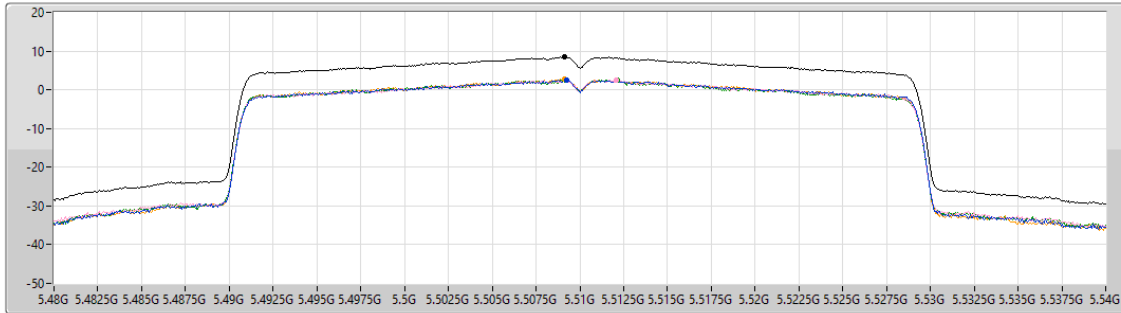


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
8.44	8.44	2.63	2.43	2.62	2.76

5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5590MHz

CF
5.59GHz
Span
60MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

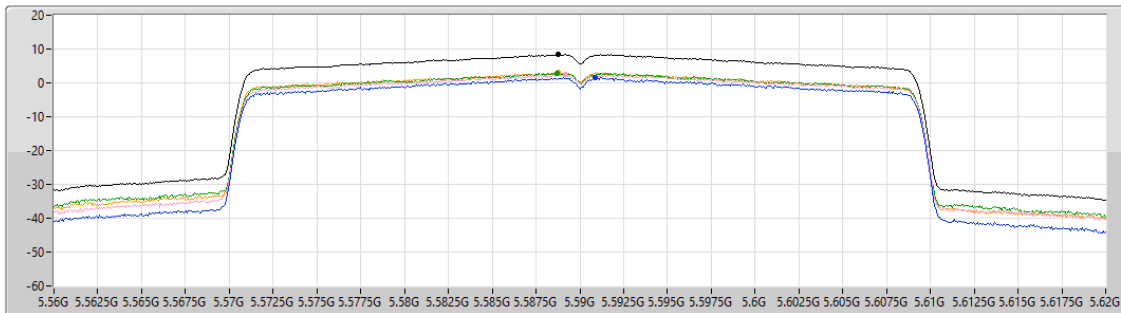


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
8.48	8.48	1.52	2.38	2.90	3.11

5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5670MHz

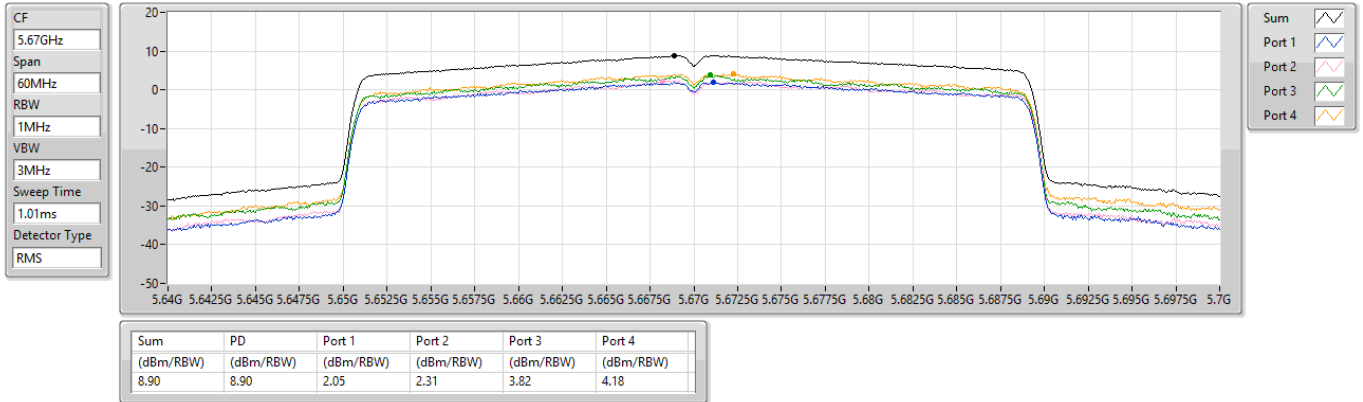

5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz

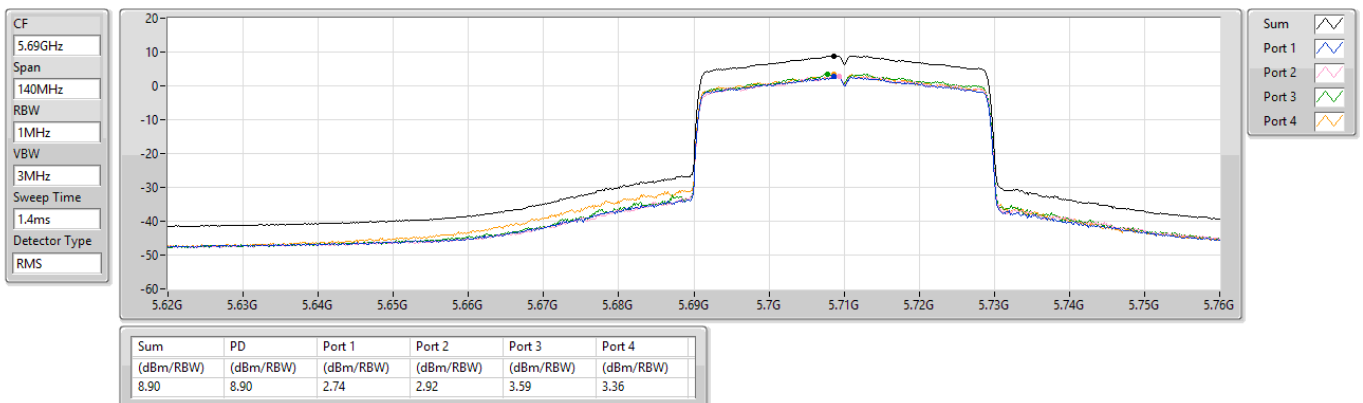

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5710MHz Straddle 5.725-5.85GHz

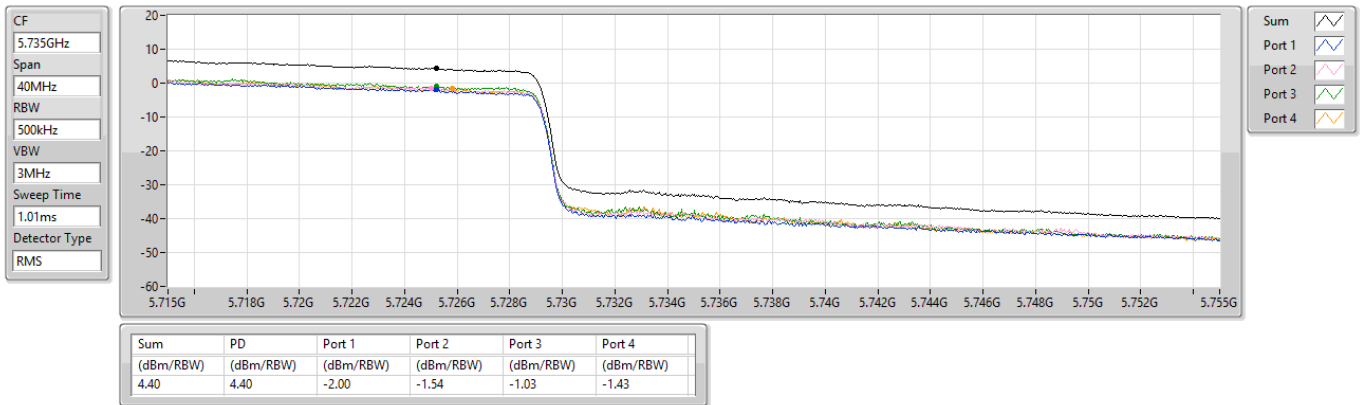

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5755MHz

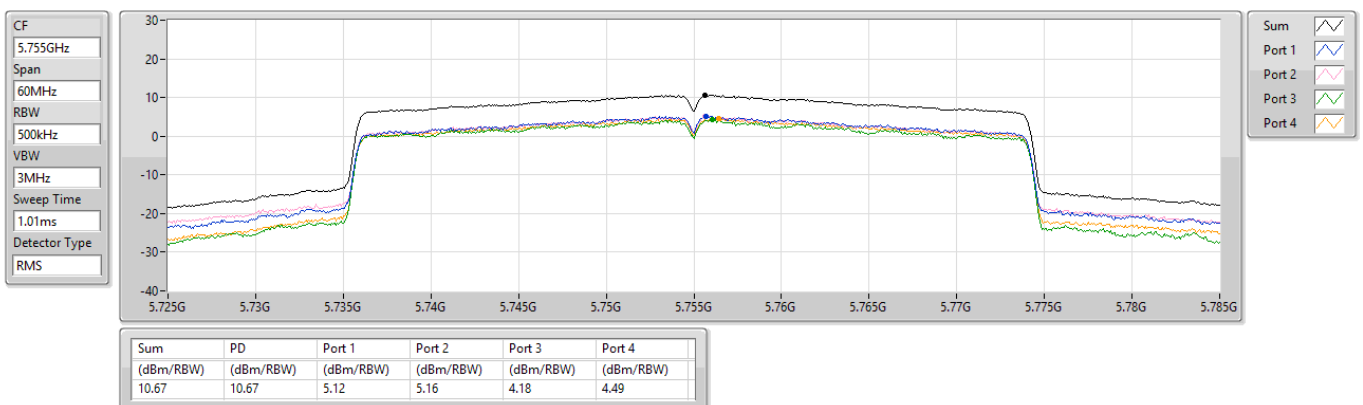

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5795MHz

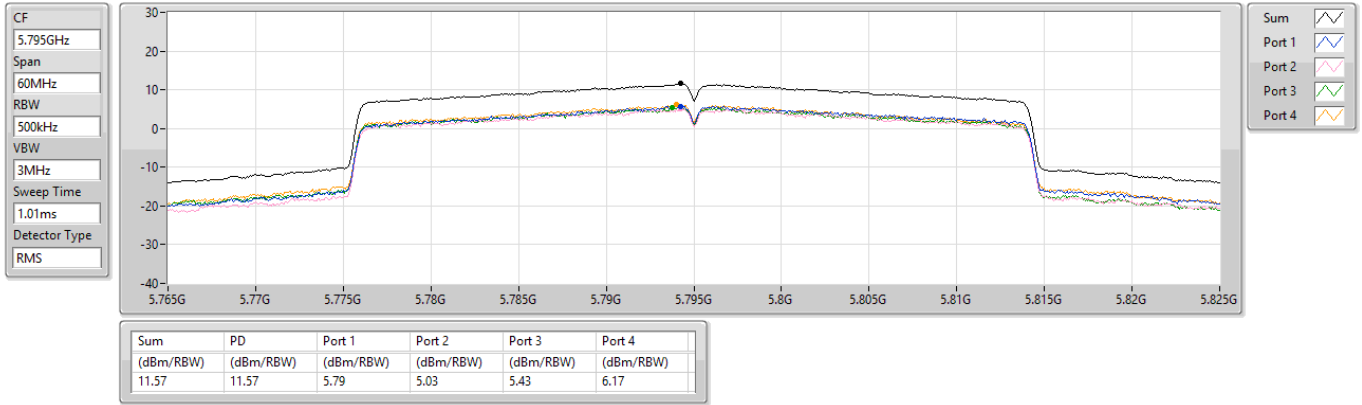

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5210MHz

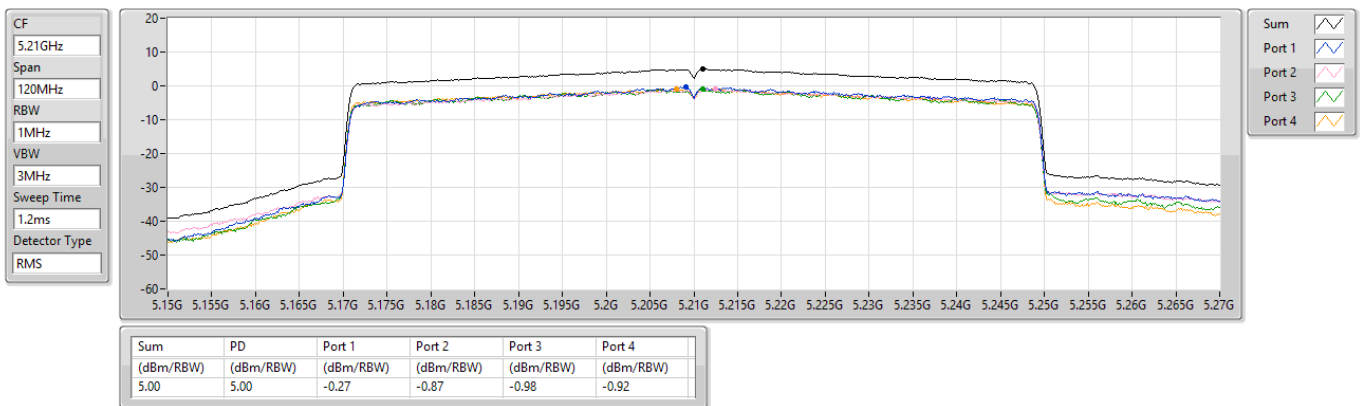

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5290MHz

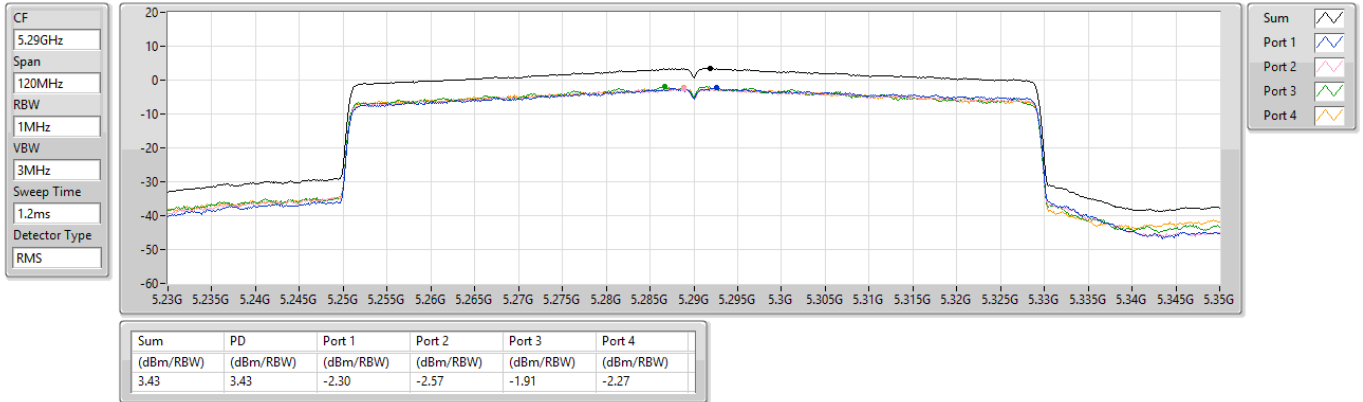

5.47-5.725GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5530MHz

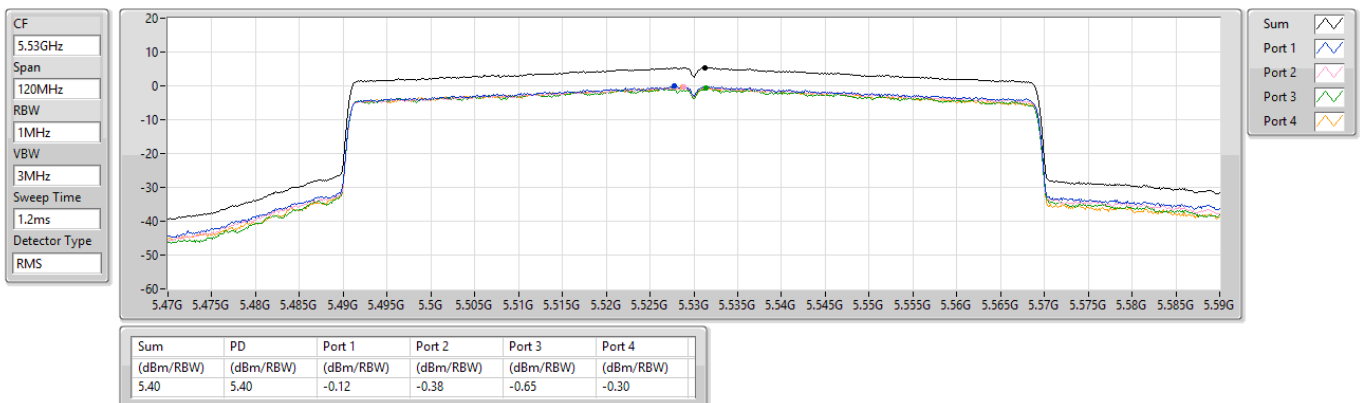

5.47-5.725GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5610MHz

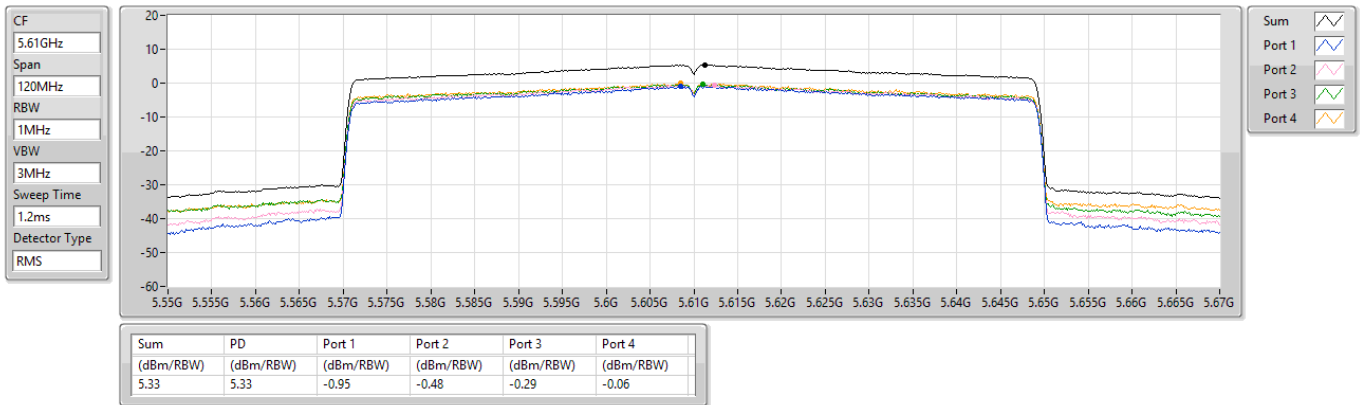

5.47-5.725GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

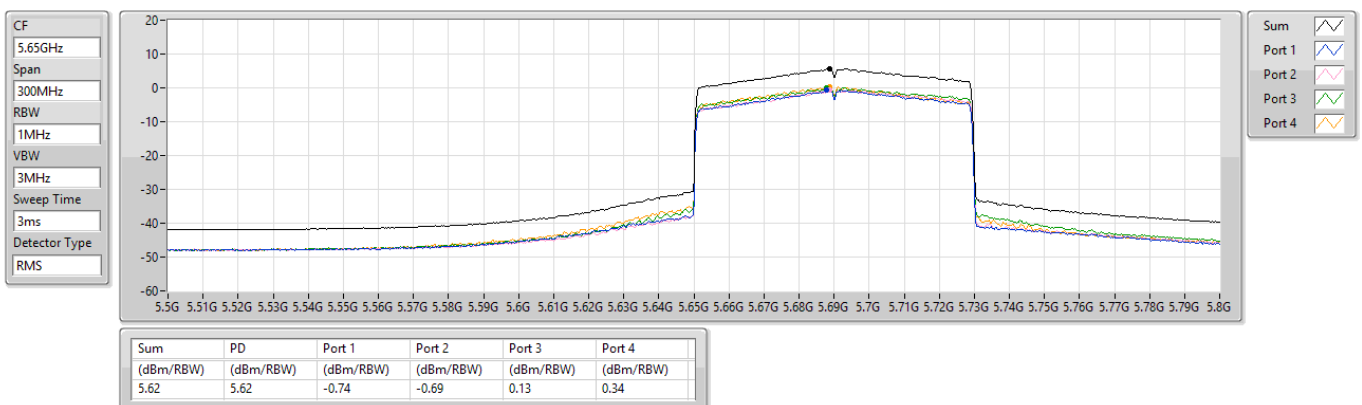

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5690MHz Straddle 5.725-5.85GHz

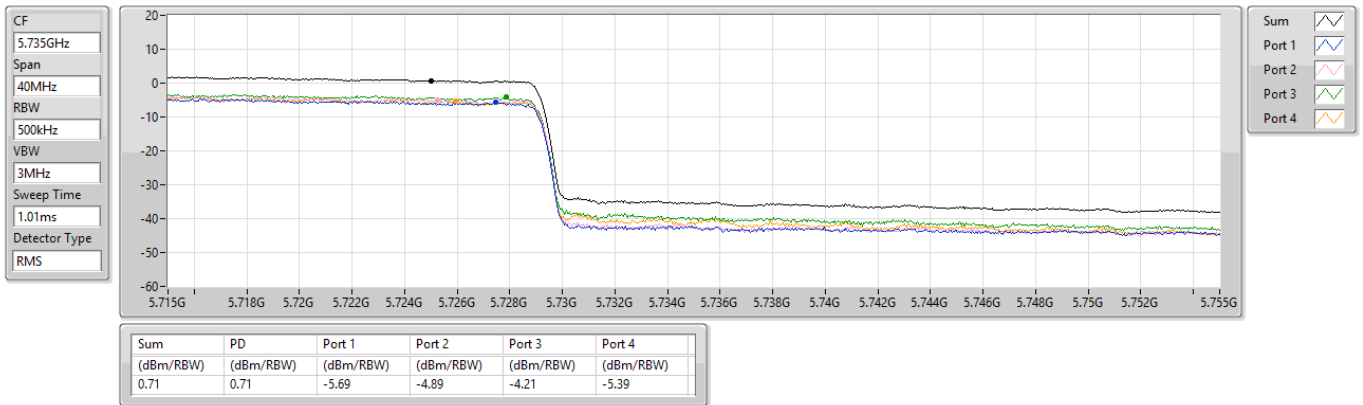

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5775MHz

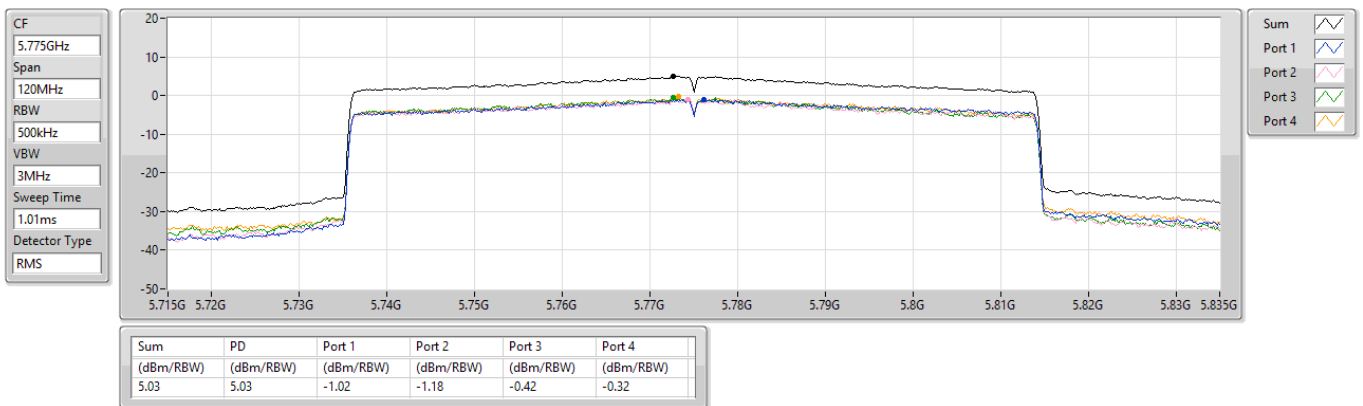

5.15-5.25GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz

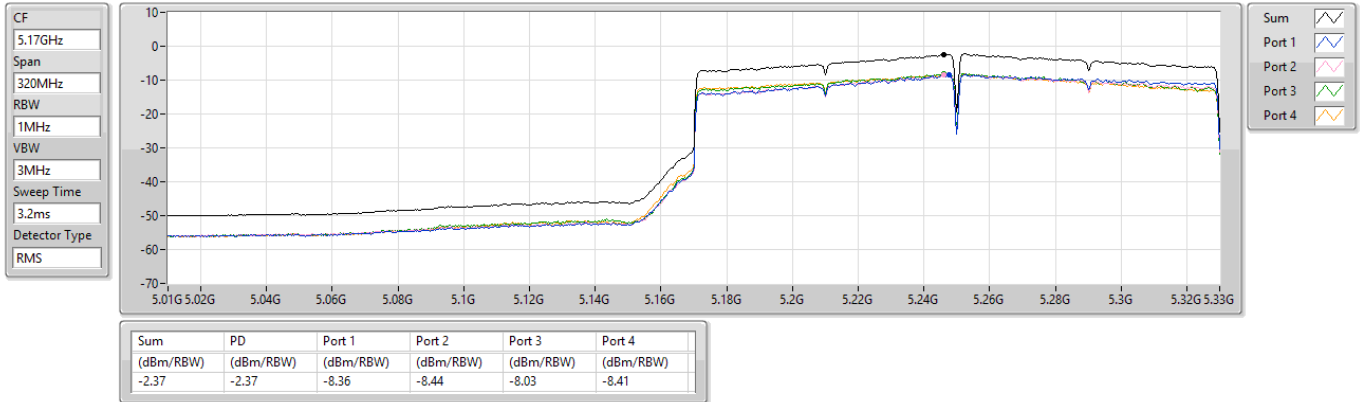

5.25-5.35GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz

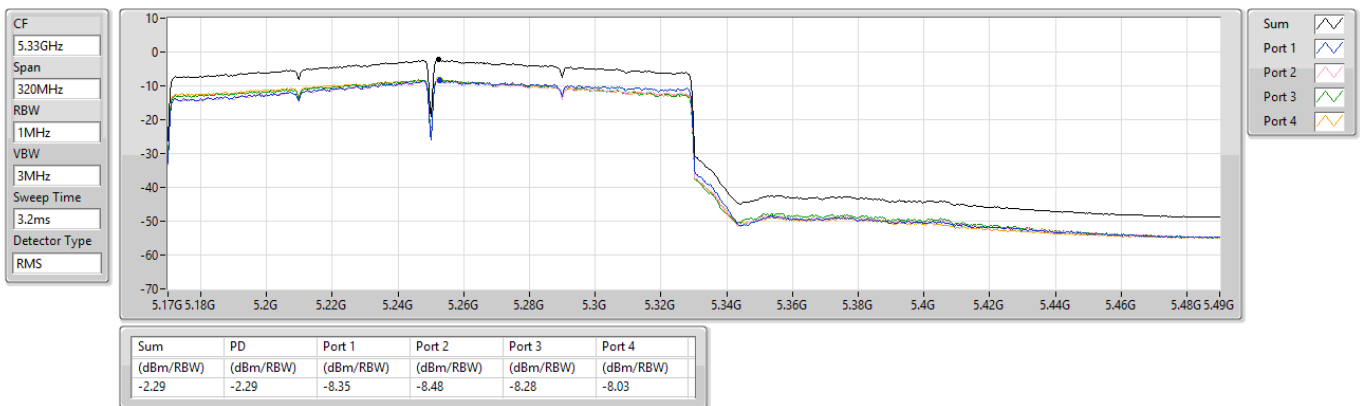

5.47-5.725GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5570MHz

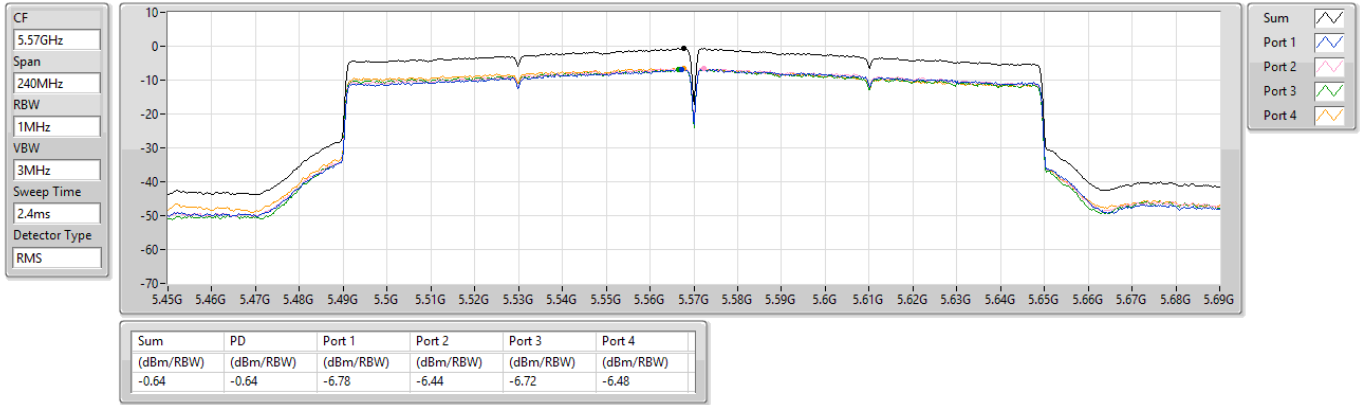

Beamforming mode
Summary

Mode	PD (dBm/RBW)	EIRP PD (dBm/RBW)
5.15-5.25GHz	-	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	14.18	20.06
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	12.21	18.09
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	4.26	10.14
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-2.14	3.74
5.25-5.35GHz	-	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	10.49	15.93
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	9.03	14.47
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	2.77	8.21
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-2.25	3.19
5.47-5.725GHz	-	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	10.50	15.96
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	9.10	14.56
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	5.68	11.14
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	1.01	6.47
5.725-5.85GHz	-	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	14.31	19.26
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	11.29	16.24
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	3.97	8.92

RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;



Result


Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	Port 3 (dBm/RBW)	Port 4 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX										
5180MHz	Pass	5.88	6.42	6.58	6.54	6.94	12.45	17.00	18.33	23.00
5200MHz	Pass	5.88	8.50	8.04	7.99	8.40	13.96	17.00	19.84	23.00
5240MHz	Pass	5.88	9.00	8.52	7.63	7.96	14.18	17.00	20.06	23.00
5260MHz	Pass	5.44	4.54	4.11	4.33	4.71	10.22	11.00	15.66	17.00
5300MHz	Pass	5.44	4.79	4.51	4.76	4.67	10.34	11.00	15.78	17.00
5320MHz	Pass	5.44	4.91	4.83	4.70	4.84	10.49	11.00	15.93	17.00
5500MHz	Pass	5.46	4.15	4.21	4.85	4.81	10.28	11.00	15.74	17.00
5580MHz	Pass	5.46	4.87	4.38	4.82	4.51	10.46	11.00	15.92	17.00
5700MHz	Pass	5.46	4.86	3.95	4.96	4.82	10.50	11.00	15.96	17.00
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	5.46	4.88	4.40	4.69	4.09	10.22	11.00	15.68	17.00
5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	4.95	2.47	1.86	2.28	1.73	8.00	30.00	12.95	36.00
5745MHz	Pass	4.95	8.32	8.30	8.55	8.59	14.31	30.00	19.26	36.00
5785MHz	Pass	4.95	8.43	7.82	7.76	8.79	13.92	30.00	18.87	36.00
5825MHz	Pass	4.95	7.54	7.48	7.83	7.60	13.38	30.00	18.33	36.00
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX										
5190MHz	Pass	5.88	3.18	3.49	3.04	3.39	9.14	17.00	15.02	23.00
5230MHz	Pass	5.88	6.84	6.52	6.65	6.58	12.21	17.00	18.09	23.00
5270MHz	Pass	5.44	3.20	3.16	3.35	3.39	9.03	11.00	14.47	17.00
5310MHz	Pass	5.44	2.85	2.86	3.02	2.94	8.79	11.00	14.23	17.00
5510MHz	Pass	5.46	2.62	3.12	3.67	3.51	9.10	11.00	14.56	17.00
5590MHz	Pass	5.46	3.18	2.79	2.92	2.65	8.71	11.00	14.17	17.00
5670MHz	Pass	5.46	3.05	2.12	3.01	3.87	8.95	11.00	14.41	17.00
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	5.46	3.27	2.51	3.32	2.84	8.84	11.00	14.30	17.00
5710MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	4.95	-1.43	-1.48	-1.42	-1.87	4.30	30.00	9.25	36.00
5755MHz	Pass	4.95	4.56	4.33	5.15	5.34	10.63	30.00	15.58	36.00
5795MHz	Pass	4.95	5.45	4.66	5.51	6.20	11.29	30.00	16.24	36.00
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX										
5210MHz	Pass	5.88	-1.33	-1.21	-1.87	-1.78	4.26	17.00	10.14	23.00
5290MHz	Pass	5.44	-2.99	-3.22	-2.84	-3.02	2.77	11.00	8.21	17.00
5530MHz	Pass	5.46	-0.38	-0.41	-0.23	-0.15	5.58	11.00	11.04	17.00
5610MHz	Pass	5.46	0.10	-0.35	-0.07	-0.37	5.61	11.00	11.07	17.00
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	5.46	-0.01	-0.86	0.11	-0.19	5.68	11.00	11.14	17.00
5690MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	4.95	-5.14	-5.16	-5.10	-5.31	0.68	30.00	5.63	36.00
5775MHz	Pass	4.95	-2.09	-2.50	-1.52	-1.30	3.97	30.00	8.92	36.00
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX										
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	5.88	-8.06	-8.48	-8.03	-7.89	-2.14	17.00	3.74	23.00
5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz	Pass	5.44	-8.03	-8.38	-8.42	-7.90	-2.25	11.00	3.19	17.00
5570MHz	Pass	5.46	-4.85	-5.06	-4.93	-4.79	1.01	11.00	6.47	17.00

DG = Directional Gain; Directional Gain refers to antenna report. RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5180MHz

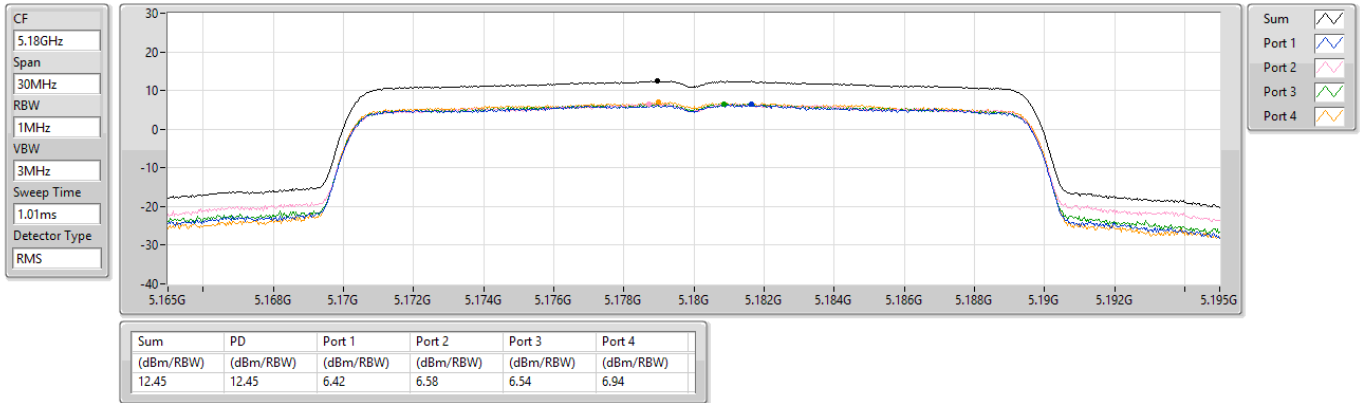

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5200MHz

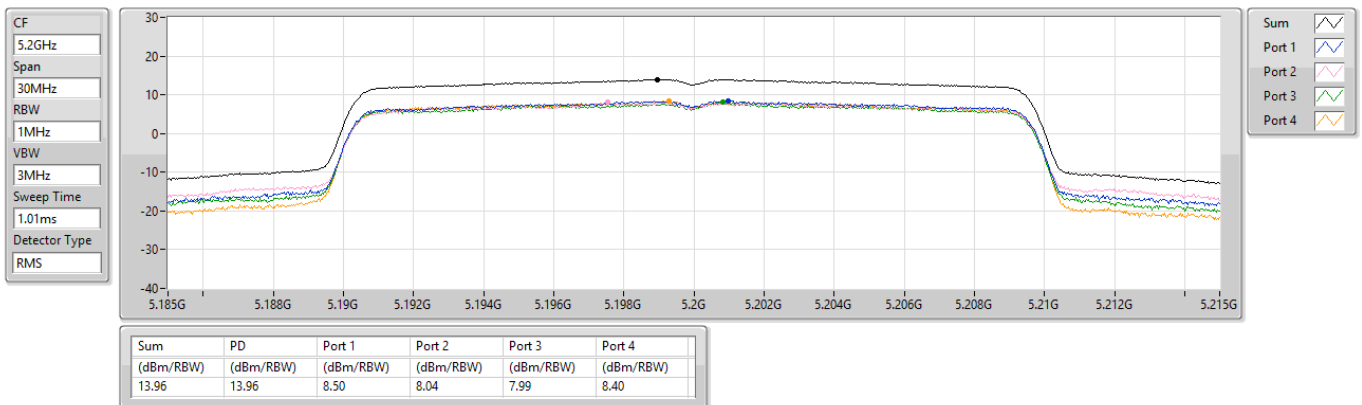




5.15-5.25GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5240MHz

CF
5.24GHz
Span
30MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

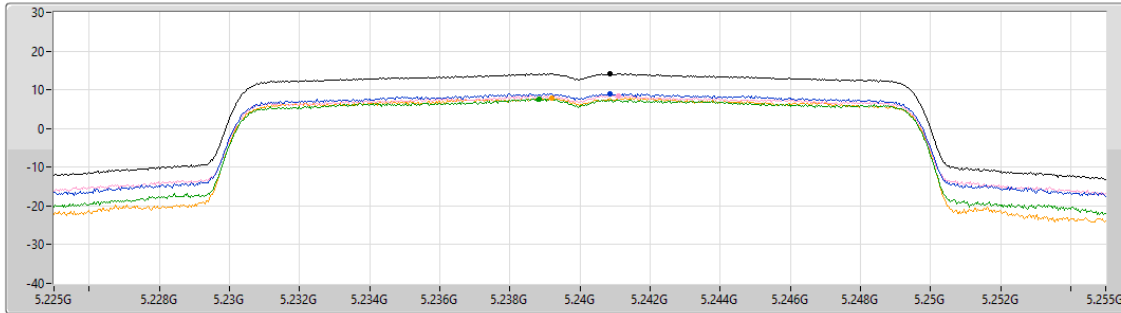

Sum
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
14.18	14.18	9.00	8.52	7.63	7.96

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5260MHz

CF
5.26GHz
Span
30MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

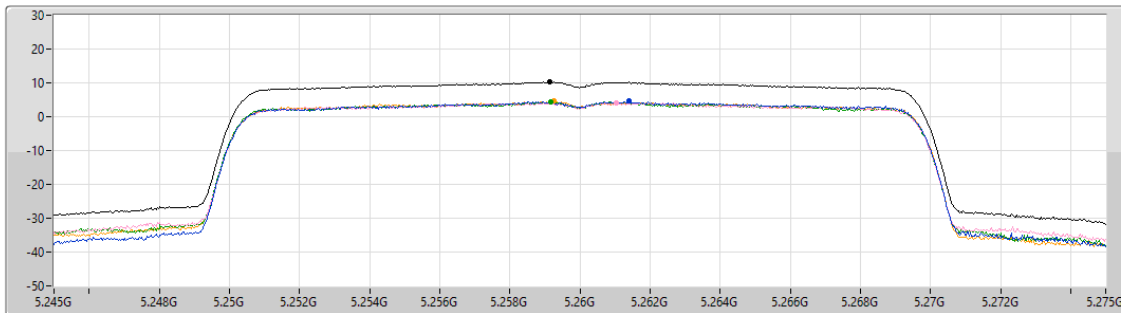

Sum
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
10.22	10.22	4.54	4.11	4.33	4.71

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5300MHz

CF
5.3GHz
Span
30MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

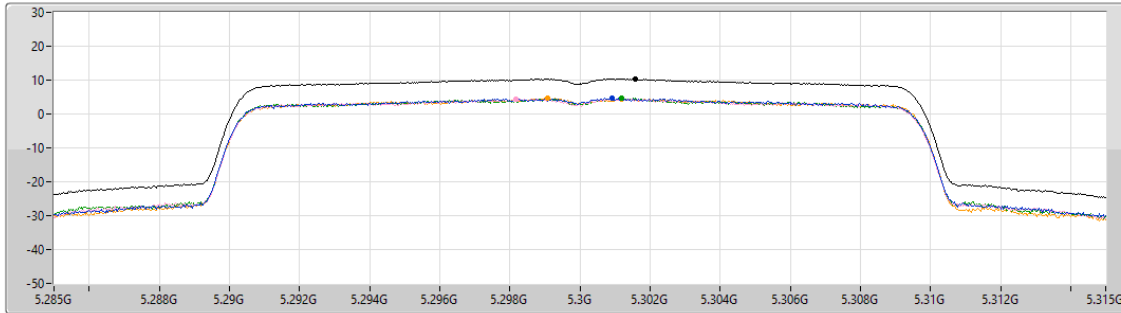


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
10.34	10.34	4.79	4.51	4.76	4.67

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5320MHz

CF
5.32GHz
Span
30MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

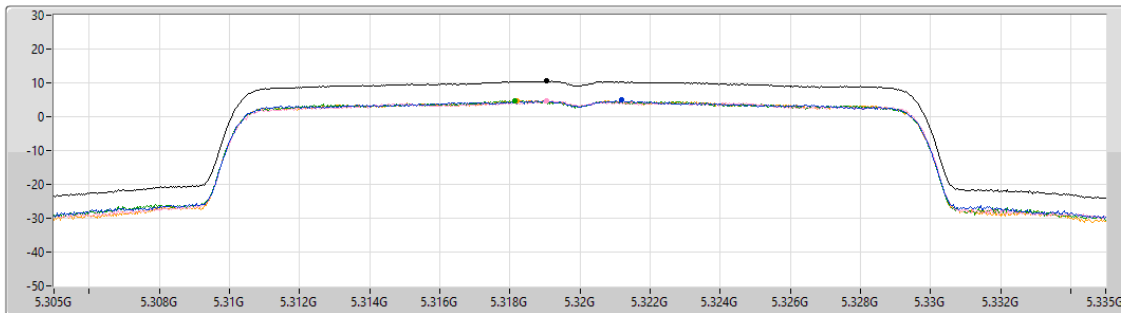


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
10.49	10.49	4.91	4.83	4.70	4.84

5.47-5.725GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5500MHz

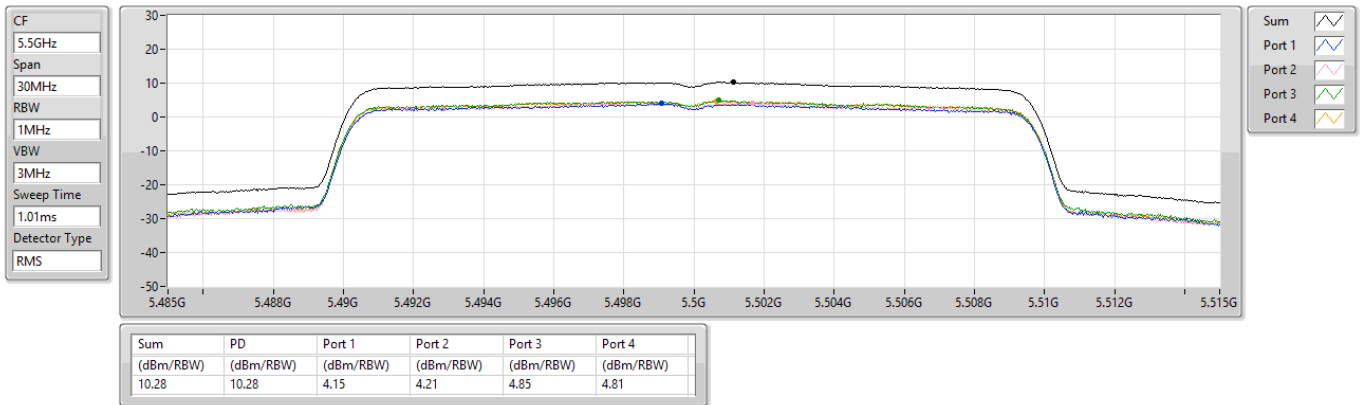

5.47-5.725GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5580MHz

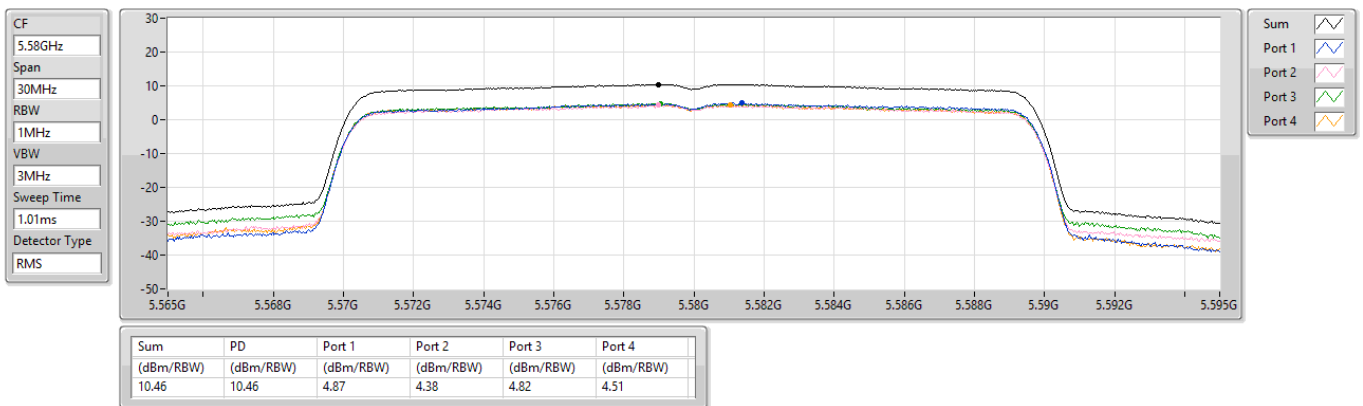

5.47-5.725GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5700MHz

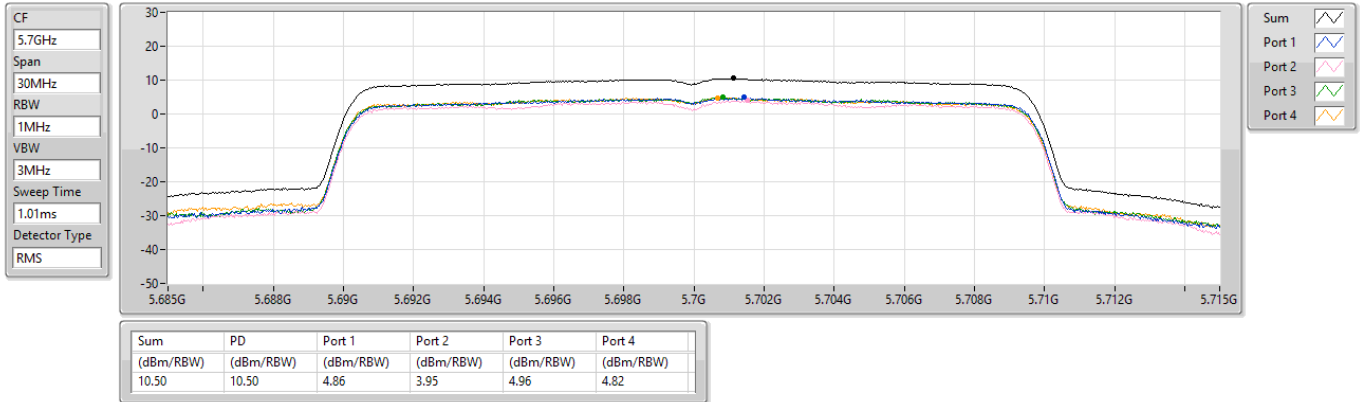

5.47-5.725GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz

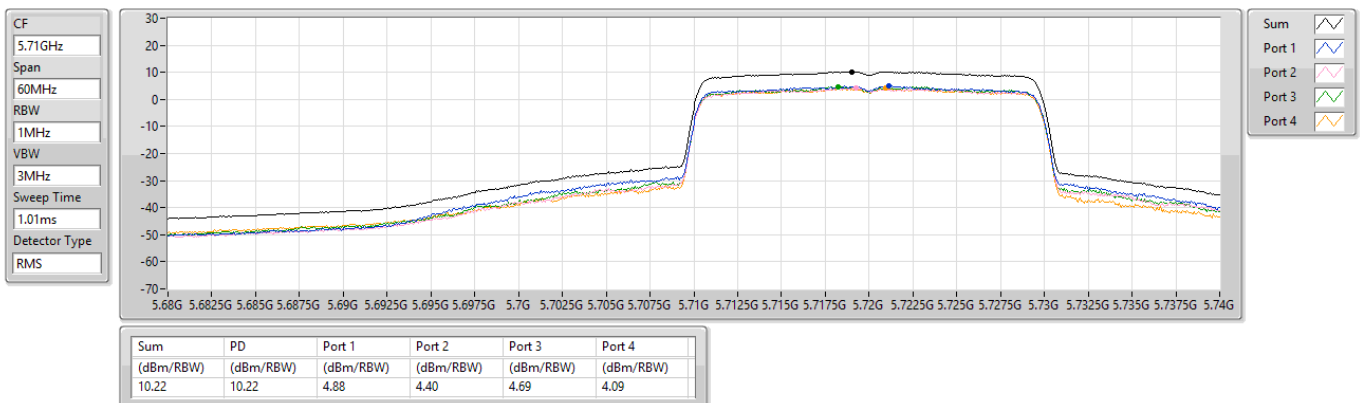

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz

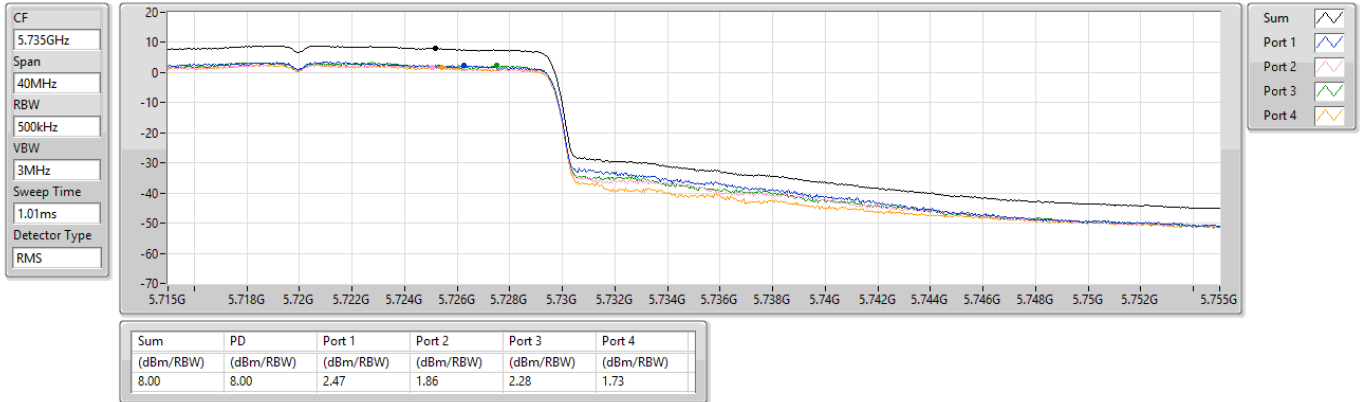

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5745MHz

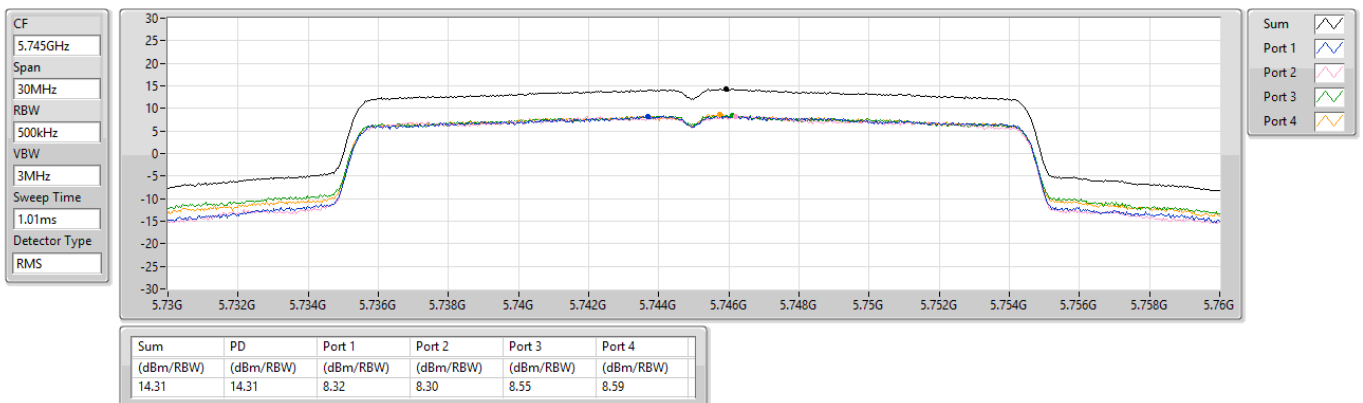

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5785MHz

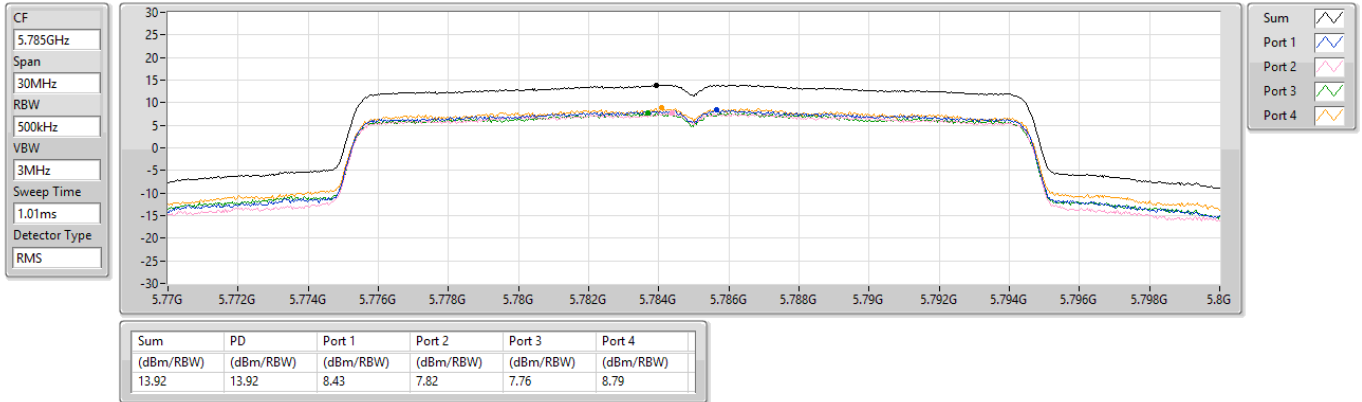

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5825MHz

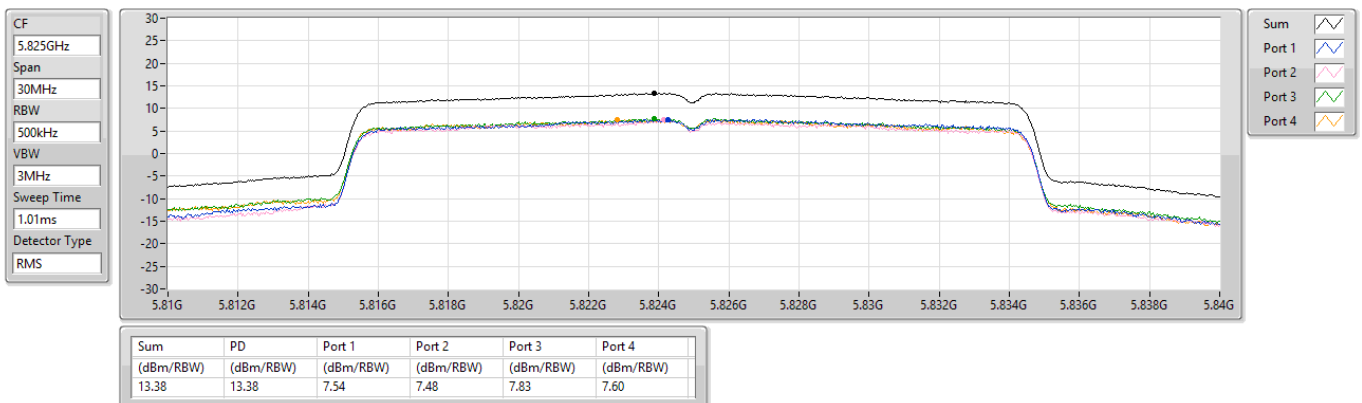

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5190MHz

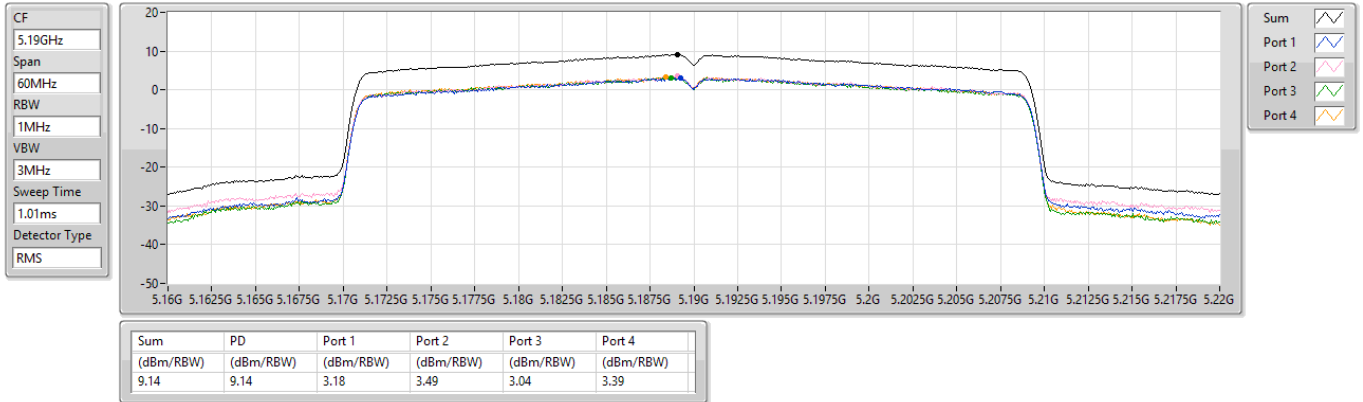

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5230MHz

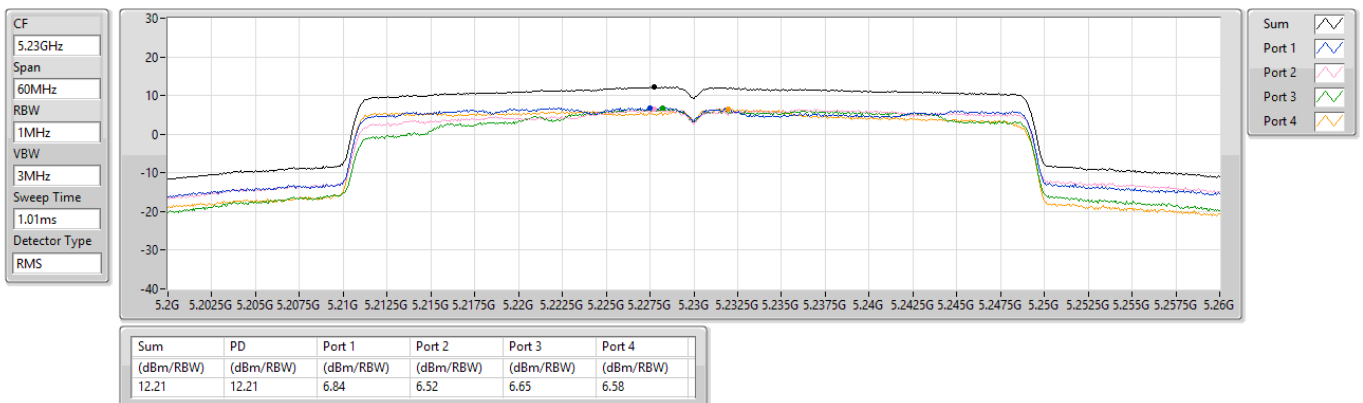

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5270MHz

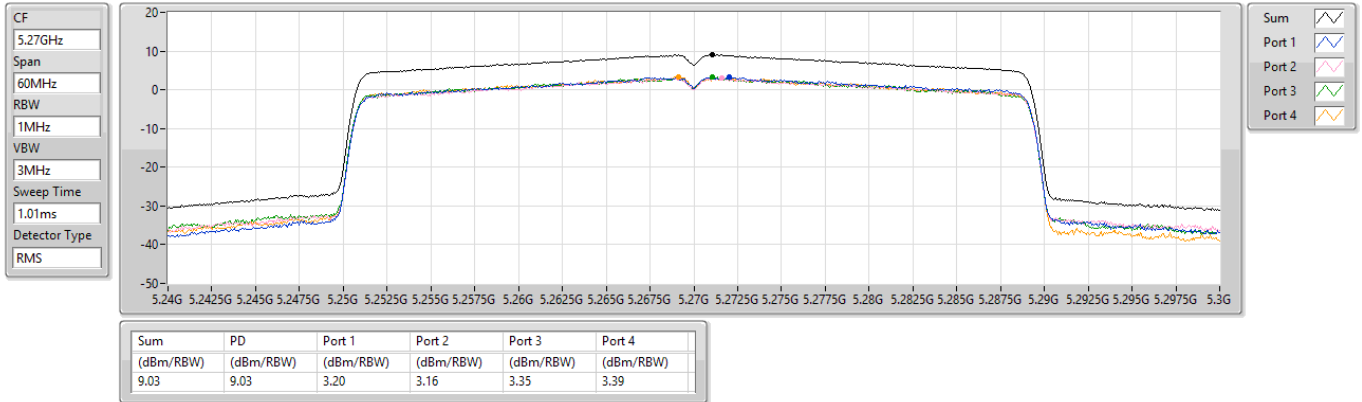

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5310MHz

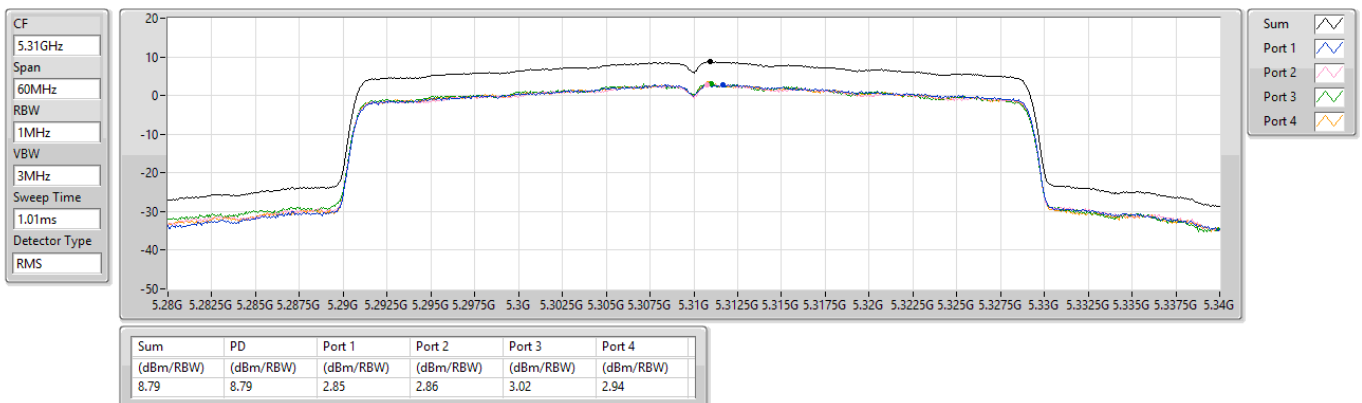

5.47-5.725GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5510MHz

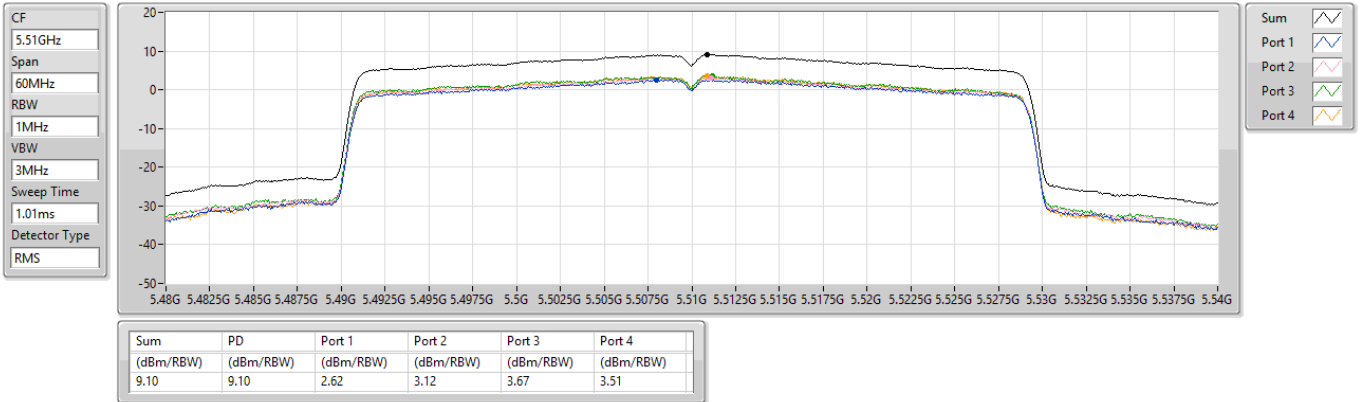

5.47-5.725GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5590MHz

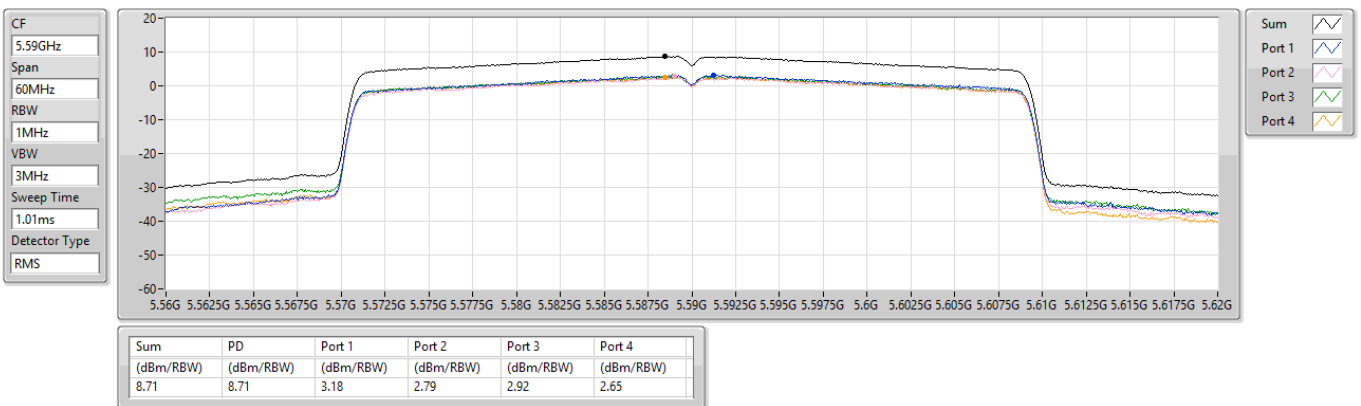

5.47-5.725GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5670MHz

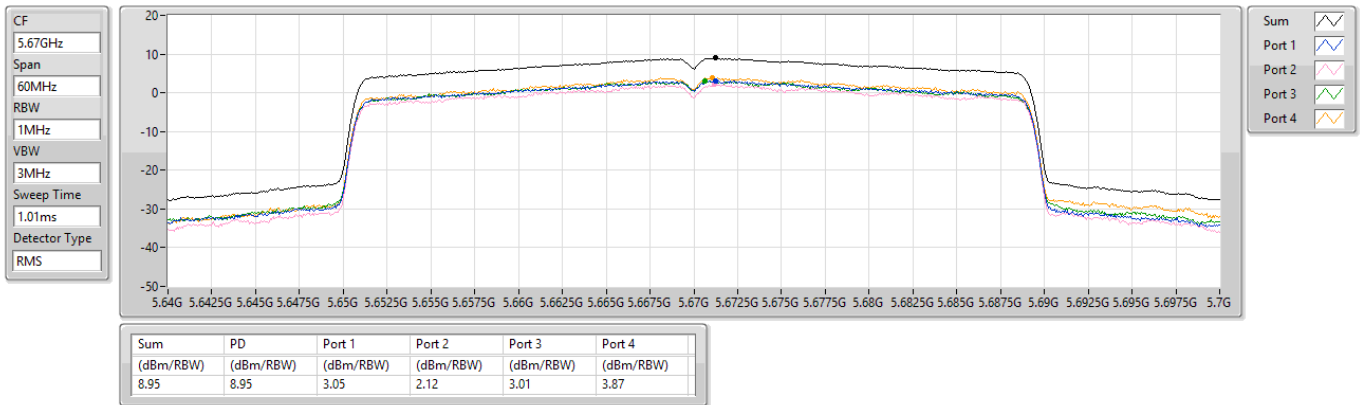

5.47-5.725GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz

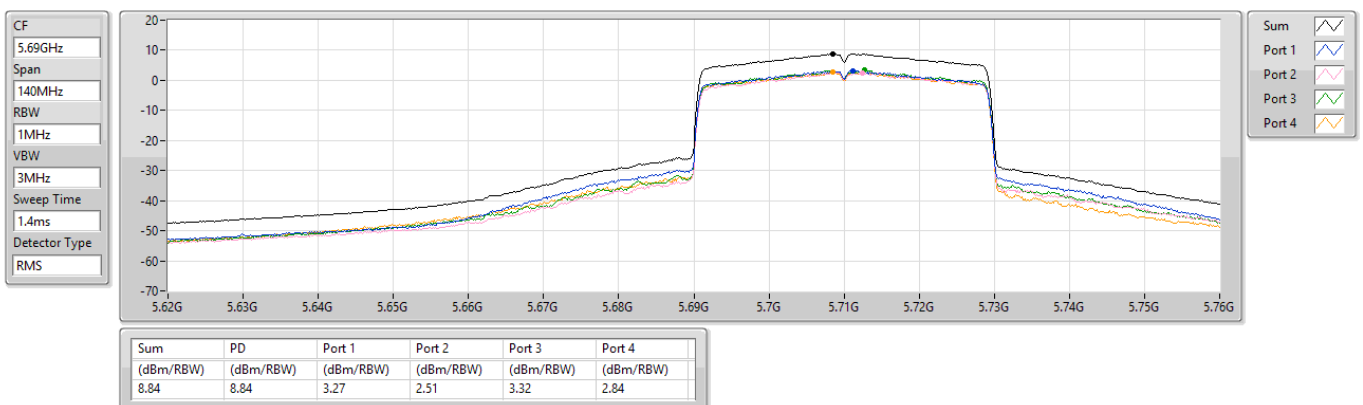

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5710MHz Straddle 5.725-5.85GHz

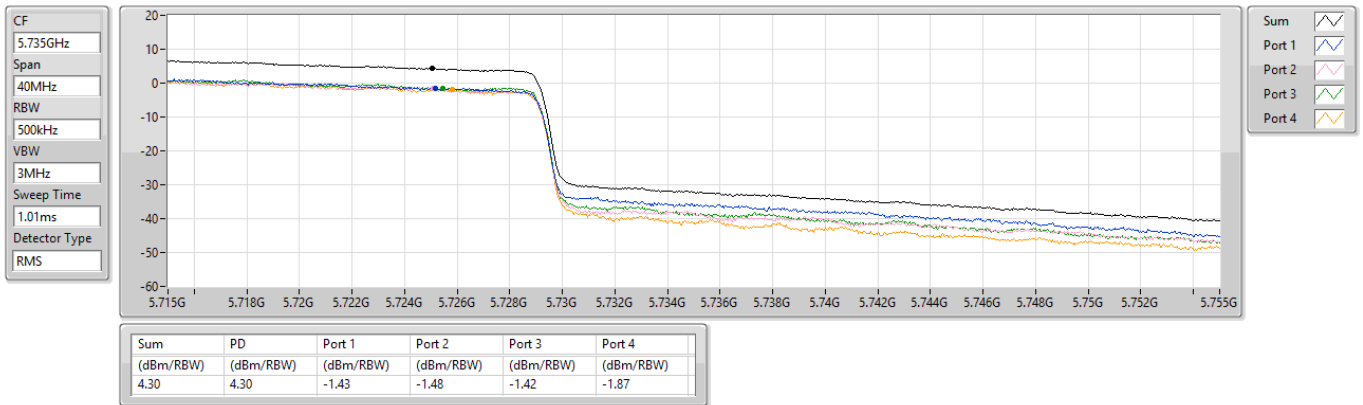

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5755MHz

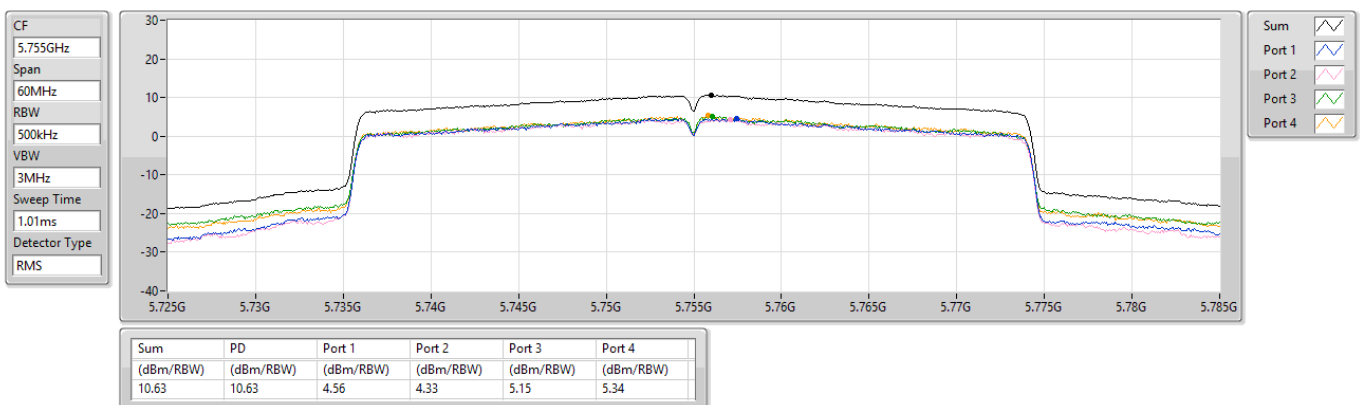


5.725-5.85GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5795MHz

CF
5.795GHz
Span
60MHz
RBW
500kHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

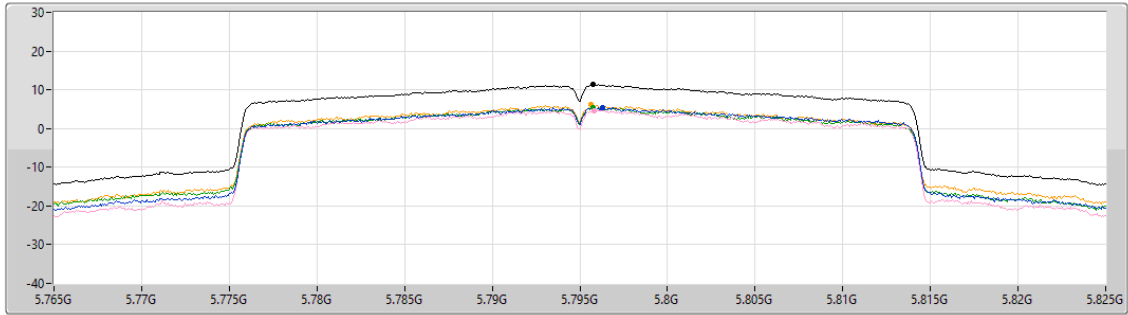

Sum
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
11.29	11.29	5.45	4.66	5.51	6.20

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5210MHz

CF
5.21GHz
Span
120MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.2ms
Detector Type
RMS

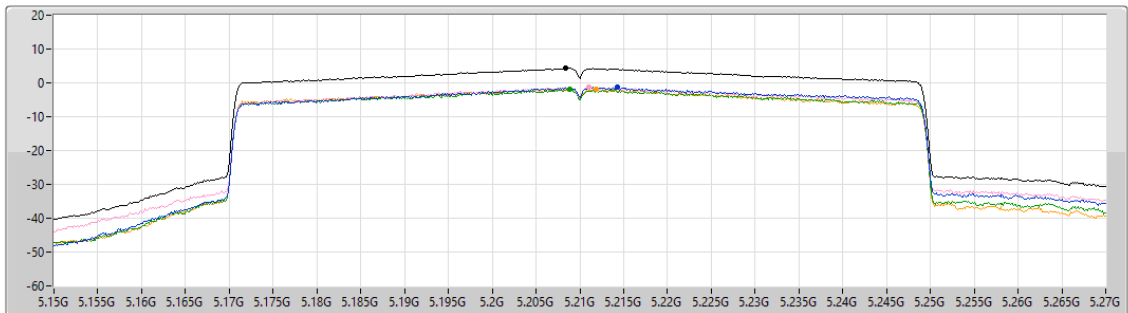

Sum
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.26	4.26	-1.33	-1.21	-1.87	-1.78

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5290MHz

CF
5.29GHz
Span
120MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.2ms
Detector Type
RMS

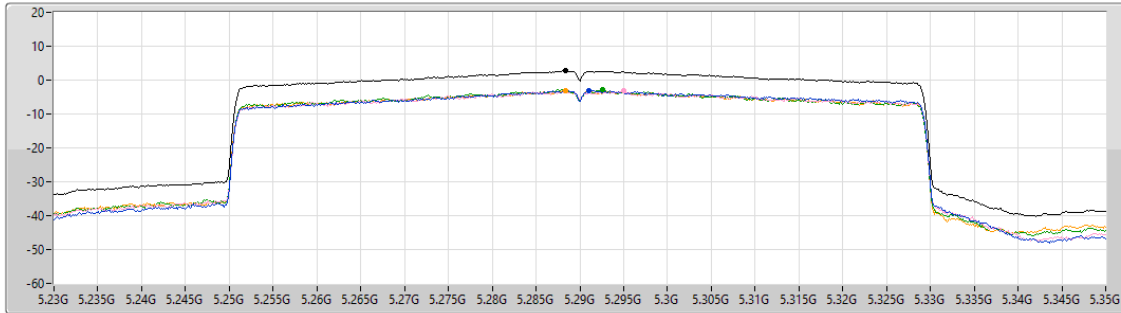

Sum
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.77	2.77	-2.99	-3.22	-2.84	-3.02

5.47-5.725GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5530MHz

CF
5.53GHz
Span
120MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.2ms
Detector Type
RMS

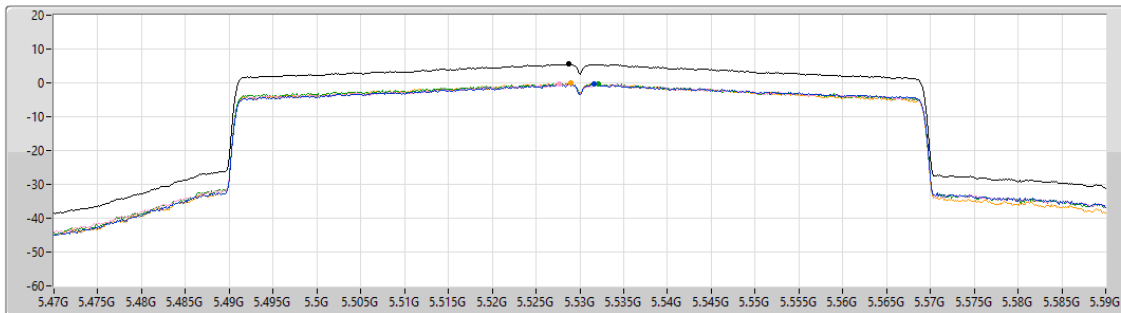


Sum
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
5.58	5.58	-0.38	-0.41	-0.23	-0.15

5.47-5.725GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5610MHz

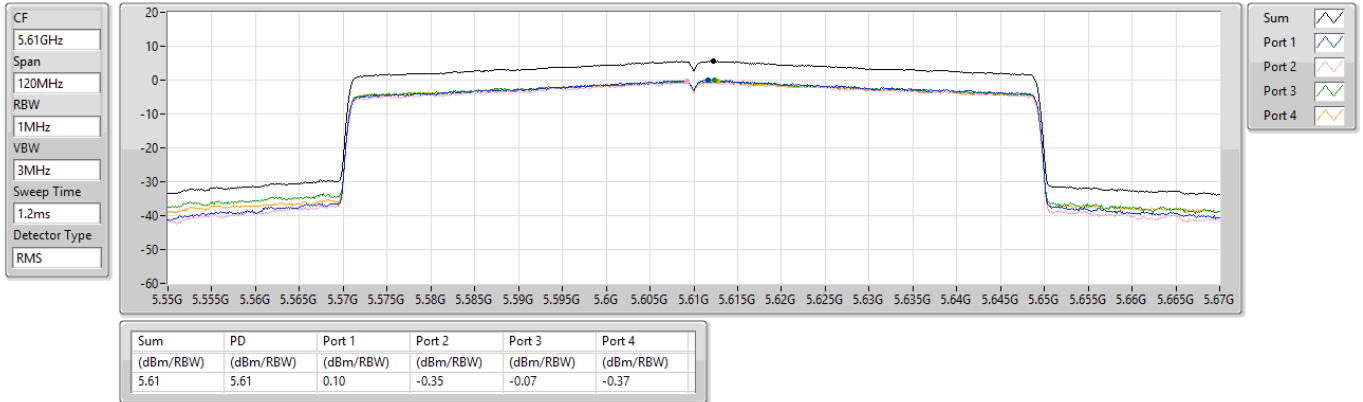

5.47-5.725GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

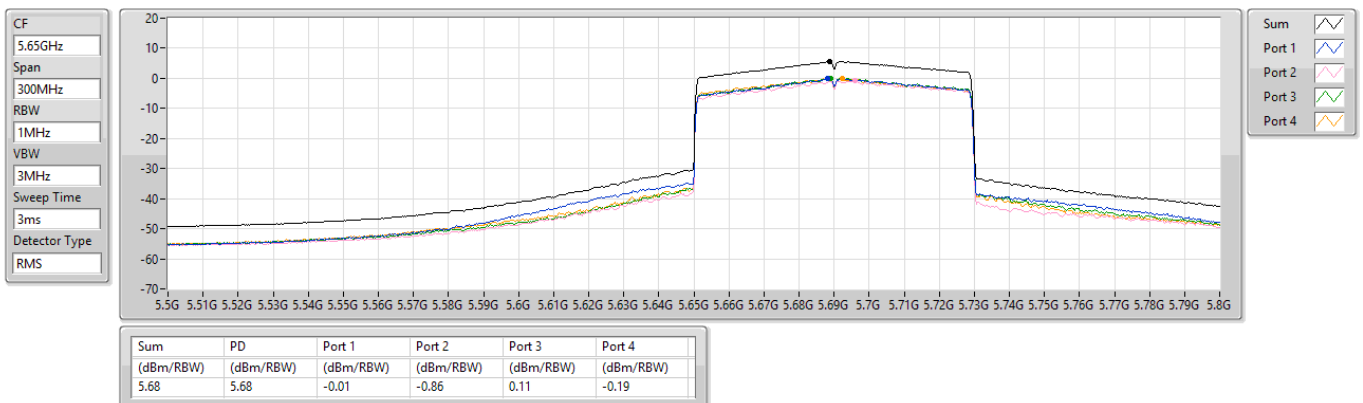

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5690MHz Straddle 5.725-5.85GHz

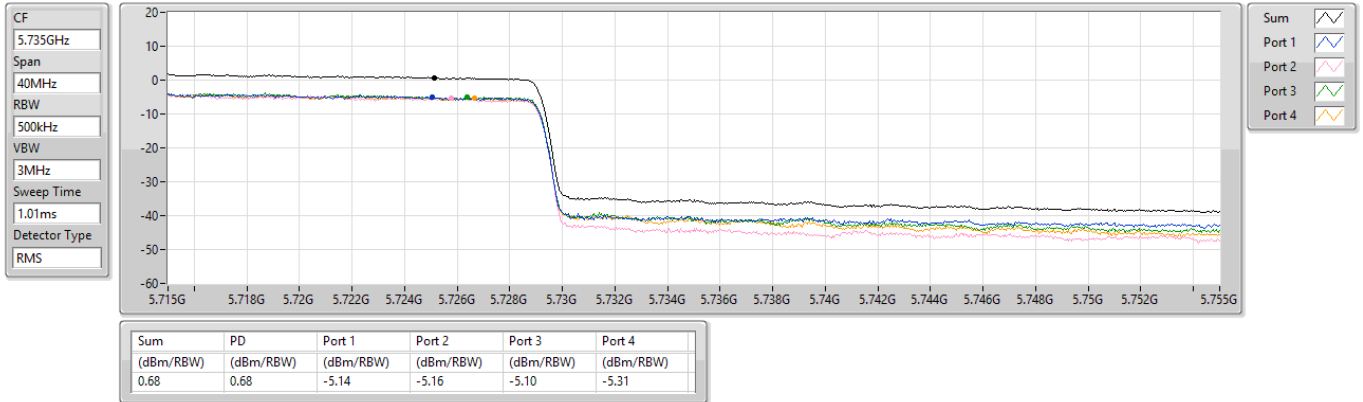

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5775MHz

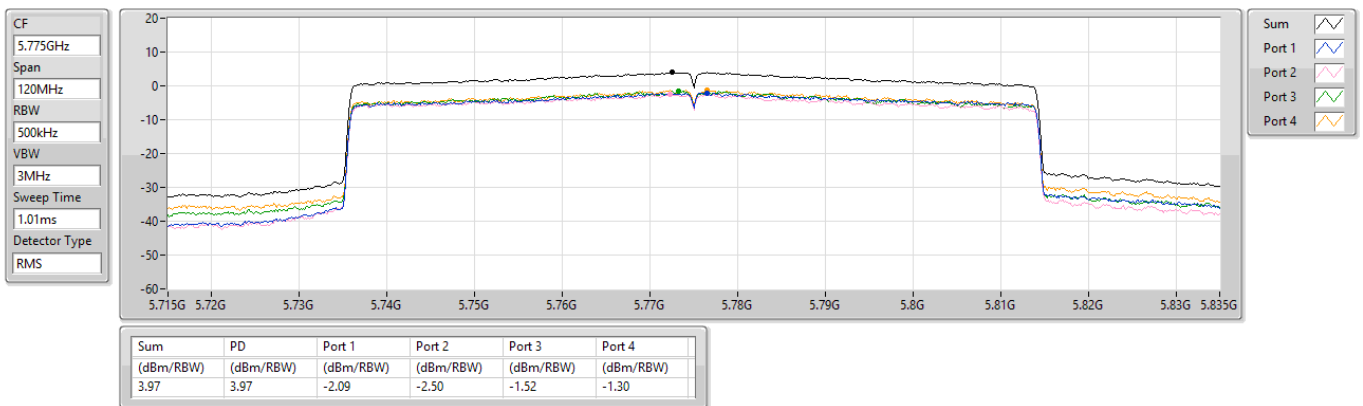

5.15-5.25GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD


5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz

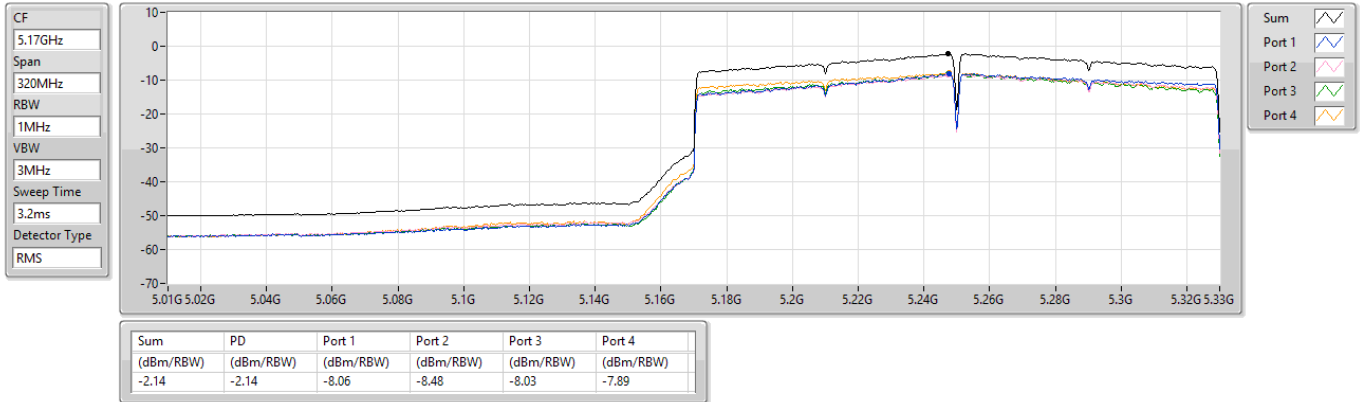

5.25-5.35GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz

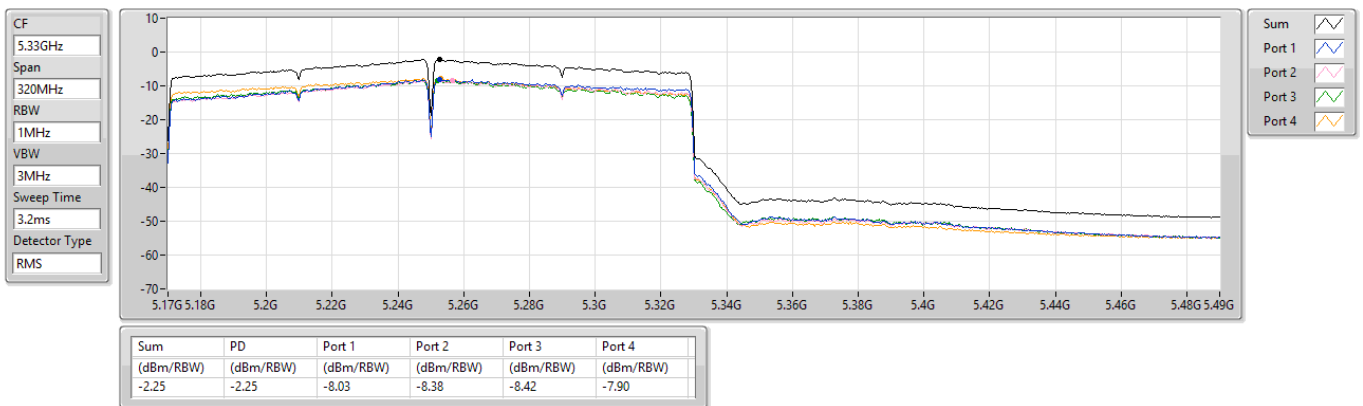




5.47-5.725GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

PSD

5570MHz

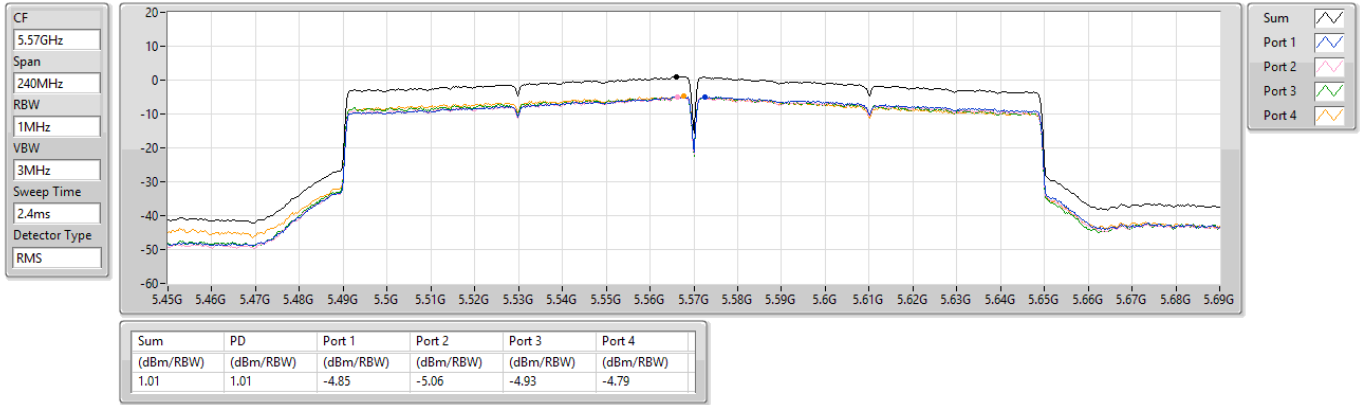

**Non-beamforming mode****Configuration 1: Model: SDG-8733****Unwanted Emissions (Below 1GHz)**

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Sean Yu Temperature(°C):25 Humidity(%):61																																																																									
Level (dBuV/m) CLASS-B Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>99.84</td><td>34.62</td><td>43.50</td><td>-8.88</td><td>47.88</td><td>-13.26</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>212.36</td><td>32.39</td><td>43.50</td><td>-11.11</td><td>44.36</td><td>-11.97</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>250.19</td><td>33.17</td><td>46.00</td><td>-12.83</td><td>43.12</td><td>-9.95</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>295.78</td><td>39.03</td><td>46.00</td><td>-6.97</td><td>47.28</td><td>-8.25</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>341.37</td><td>34.60</td><td>46.00</td><td>-11.40</td><td>41.65</td><td>-7.05</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>475.23</td><td>34.83</td><td>46.00</td><td>-11.17</td><td>38.41</td><td>-3.58</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	99.84	34.62	43.50	-8.88	47.88	-13.26	Peak	---	---	2	212.36	32.39	43.50	-11.11	44.36	-11.97	Peak	---	---	3	250.19	33.17	46.00	-12.83	43.12	-9.95	Peak	---	---	4	295.78	39.03	46.00	-6.97	47.28	-8.25	Peak	---	---	5	341.37	34.60	46.00	-11.40	41.65	-7.05	Peak	---	---	6	475.23	34.83	46.00	-11.17	38.41	-3.58	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	99.84	34.62	43.50	-8.88	47.88	-13.26	Peak	---	---																																																																
2	212.36	32.39	43.50	-11.11	44.36	-11.97	Peak	---	---																																																																
3	250.19	33.17	46.00	-12.83	43.12	-9.95	Peak	---	---																																																																
4	295.78	39.03	46.00	-6.97	47.28	-8.25	Peak	---	---																																																																
5	341.37	34.60	46.00	-11.40	41.65	-7.05	Peak	---	---																																																																
6	475.23	34.83	46.00	-11.17	38.41	-3.58	Peak	---	---																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m). Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.																																																																									



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):25 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):25 Humidity(%):61			
Level (dBUV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):25 Humidity(%):61			
Level (dBUV/m) </			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11a

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5180																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):62																																																															
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>52.59</td><td>54.00</td><td>-1.41</td><td>52.26</td><td>0.33</td><td>Average</td><td>100</td><td>240</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>69.93</td><td>74.00</td><td>-4.07</td><td>69.60</td><td>0.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>240</td></tr><tr><td>3</td><td>10360.00</td><td>54.89</td><td>68.20</td><td>-13.31</td><td>47.53</td><td>7.36</td><td>Peak</td><td>100</td><td>253</td></tr><tr><td>4</td><td>15540.00</td><td>42.18</td><td>54.00</td><td>-11.82</td><td>38.22</td><td>3.96</td><td>Average</td><td>100</td><td>216</td></tr><tr><td>5</td><td>15540.00</td><td>56.39</td><td>74.00</td><td>-17.61</td><td>52.43</td><td>3.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>216</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	52.59	54.00	-1.41	52.26	0.33	Average	100	240	2	5150.00	69.93	74.00	-4.07	69.60	0.33	Peak	100	240	3	10360.00	54.89	68.20	-13.31	47.53	7.36	Peak	100	253	4	15540.00	42.18	54.00	-11.82	38.22	3.96	Average	100	216	5	15540.00	56.39	74.00	-17.61	52.43	3.96	Peak	100	216
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5150.00	52.59	54.00	-1.41	52.26	0.33	Average	100	240																																																						
2	5150.00	69.93	74.00	-4.07	69.60	0.33	Peak	100	240																																																						
3	10360.00	54.89	68.20	-13.31	47.53	7.36	Peak	100	253																																																						
4	15540.00	42.18	54.00	-11.82	38.22	3.96	Average	100	216																																																						
5	15540.00	56.39	74.00	-17.61	52.43	3.96	Peak	100	216																																																						



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5200						
Polarization	Horizontal								
Test By :Sean Yu Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	53.87	54.00	-0.13	53.54	0.33	Average	246	168
2	5150.00	72.74	74.00	-1.26	72.41	0.33	Peak	246	168
3	5350.00	42.99	54.00	-11.01	43.24	-0.25	Average	246	206
4	5350.00	54.60	74.00	-19.40	54.85	-0.25	Peak	246	206
5	10400.00	56.60	68.20	-11.60	49.26	7.34	Peak	100	228
6	15600.00	45.44	54.00	-8.56	41.44	4.00	Average	100	163
7	15600.00	57.07	74.00	-16.93	53.07	4.00	Peak	100	163

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5200																																																																																
Polarization	Vertical																																																																																		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																																																			
Level (dBUV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>53.84</td><td>54.00</td><td>-0.16</td><td>53.51</td><td>0.33</td><td>Average</td><td>262</td><td>302</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>73.65</td><td>74.00</td><td>-0.35</td><td>73.32</td><td>0.33</td><td>Peak</td><td>262</td><td>302</td></tr><tr><td>3</td><td>5350.00</td><td>43.36</td><td>54.00</td><td>-10.64</td><td>43.61</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>100</td><td>205</td></tr><tr><td>4</td><td>5350.00</td><td>55.20</td><td>74.00</td><td>-18.80</td><td>55.45</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>100</td><td>205</td></tr><tr><td>5</td><td>10400.00</td><td>55.77</td><td>68.20</td><td>-12.43</td><td>48.43</td><td>7.34</td><td>Peak</td><td>100</td><td>157</td></tr><tr><td>6</td><td>15600.00</td><td>45.03</td><td>54.00</td><td>-8.97</td><td>41.03</td><td>4.00</td><td>Average</td><td>100</td><td>208</td></tr><tr><td>7</td><td>15600.00</td><td>58.33</td><td>74.00</td><td>-15.67</td><td>54.33</td><td>4.00</td><td>Peak</td><td>100</td><td>208</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	53.84	54.00	-0.16	53.51	0.33	Average	262	302	2	5150.00	73.65	74.00	-0.35	73.32	0.33	Peak	262	302	3	5350.00	43.36	54.00	-10.64	43.61	-0.25	Average	100	205	4	5350.00	55.20	74.00	-18.80	55.45	-0.25	Peak	100	205	5	10400.00	55.77	68.20	-12.43	48.43	7.34	Peak	100	157	6	15600.00	45.03	54.00	-8.97	41.03	4.00	Average	100	208	7	15600.00	58.33	74.00	-15.67	54.33	4.00	Peak	100	208
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5150.00	53.84	54.00	-0.16	53.51	0.33	Average	262	302																																																																										
2	5150.00	73.65	74.00	-0.35	73.32	0.33	Peak	262	302																																																																										
3	5350.00	43.36	54.00	-10.64	43.61	-0.25	Average	100	205																																																																										
4	5350.00	55.20	74.00	-18.80	55.45	-0.25	Peak	100	205																																																																										
5	10400.00	55.77	68.20	-12.43	48.43	7.34	Peak	100	157																																																																										
6	15600.00	45.03	54.00	-8.97	41.03	4.00	Average	100	208																																																																										
7	15600.00	58.33	74.00	-15.67	54.33	4.00	Peak	100	208																																																																										



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5240																																																																																
Polarization	Horizontal																																																																																		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):62																																																																																			
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>42.01</td><td>54.00</td><td>-11.99</td><td>41.68</td><td>0.33</td><td>Average</td><td>100</td><td>324</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>52.73</td><td>74.00</td><td>-21.27</td><td>52.40</td><td>0.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>324</td></tr><tr><td>3</td><td>5350.00</td><td>41.96</td><td>54.00</td><td>-12.04</td><td>42.21</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>100</td><td>324</td></tr><tr><td>4</td><td>5350.00</td><td>52.76</td><td>74.00</td><td>-21.24</td><td>53.01</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>100</td><td>324</td></tr><tr><td>5</td><td>10480.00</td><td>55.46</td><td>68.20</td><td>-12.74</td><td>48.22</td><td>7.24</td><td>Peak</td><td>100</td><td>321</td></tr><tr><td>6</td><td>15720.00</td><td>45.46</td><td>54.00</td><td>-8.54</td><td>41.23</td><td>4.23</td><td>Average</td><td>117</td><td>168</td></tr><tr><td>7</td><td>15720.00</td><td>59.50</td><td>74.00</td><td>-14.50</td><td>55.27</td><td>4.23</td><td>Peak</td><td>117</td><td>168</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	42.01	54.00	-11.99	41.68	0.33	Average	100	324	2	5150.00	52.73	74.00	-21.27	52.40	0.33	Peak	100	324	3	5350.00	41.96	54.00	-12.04	42.21	-0.25	Average	100	324	4	5350.00	52.76	74.00	-21.24	53.01	-0.25	Peak	100	324	5	10480.00	55.46	68.20	-12.74	48.22	7.24	Peak	100	321	6	15720.00	45.46	54.00	-8.54	41.23	4.23	Average	117	168	7	15720.00	59.50	74.00	-14.50	55.27	4.23	Peak	117	168
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5150.00	42.01	54.00	-11.99	41.68	0.33	Average	100	324																																																																										
2	5150.00	52.73	74.00	-21.27	52.40	0.33	Peak	100	324																																																																										
3	5350.00	41.96	54.00	-12.04	42.21	-0.25	Average	100	324																																																																										
4	5350.00	52.76	74.00	-21.24	53.01	-0.25	Peak	100	324																																																																										
5	10480.00	55.46	68.20	-12.74	48.22	7.24	Peak	100	321																																																																										
6	15720.00	45.46	54.00	-8.54	41.23	4.23	Average	117	168																																																																										
7	15720.00	59.50	74.00	-14.50	55.27	4.23	Peak	117	168																																																																										
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																			




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			

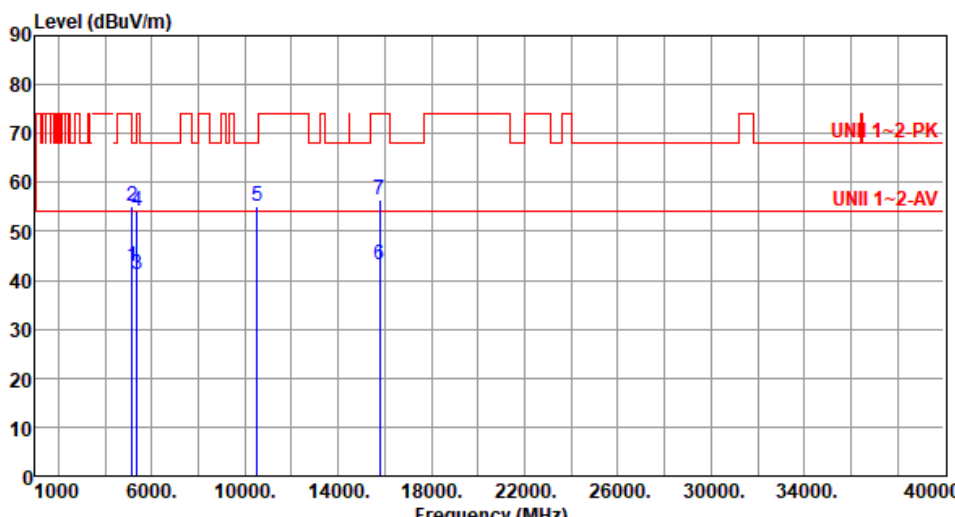

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5260						
Polarization	Vertical								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	42.82	54.00	-11.18	42.49	0.33	Average	100	208
2	5150.00	55.21	74.00	-18.79	54.88	0.33	Peak	100	208
3	5350.00	41.05	54.00	-12.95	41.30	-0.25	Average	100	208
4	5350.00	54.02	74.00	-19.98	54.27	-0.25	Peak	100	208
5	10520.00	55.07	68.20	-13.13	47.93	7.14	Peak	100	228
6	15780.00	43.21	54.00	-10.79	39.25	3.96	Average	100	114
7	15780.00	56.61	74.00	-17.39	52.65	3.96	Peak	100	114
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):23 Humidity(%):61			
Level (dBUV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):23 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5320																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64																																																																									
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5350.00</td><td>42.73</td><td>54.00</td><td>-11.27</td><td>42.98</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>220</td><td>331</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.00</td><td>55.67</td><td>74.00</td><td>-18.33</td><td>55.92</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>220</td><td>331</td></tr><tr><td>3</td><td>10640.00</td><td>42.17</td><td>54.00</td><td>-11.83</td><td>34.57</td><td>7.60</td><td>Average</td><td>100</td><td>166</td></tr><tr><td>4</td><td>10640.00</td><td>55.23</td><td>74.00</td><td>-18.77</td><td>47.63</td><td>7.60</td><td>Peak</td><td>100</td><td>166</td></tr><tr><td>5</td><td>15960.00</td><td>43.29</td><td>54.00</td><td>-10.71</td><td>38.98</td><td>4.31</td><td>Average</td><td>100</td><td>68</td></tr><tr><td>6</td><td>15960.00</td><td>55.83</td><td>74.00</td><td>-18.17</td><td>51.52</td><td>4.31</td><td>Peak</td><td>100</td><td>68</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5350.00	42.73	54.00	-11.27	42.98	-0.25	Average	220	331	2	5350.00	55.67	74.00	-18.33	55.92	-0.25	Peak	220	331	3	10640.00	42.17	54.00	-11.83	34.57	7.60	Average	100	166	4	10640.00	55.23	74.00	-18.77	47.63	7.60	Peak	100	166	5	15960.00	43.29	54.00	-10.71	38.98	4.31	Average	100	68	6	15960.00	55.83	74.00	-18.17	51.52	4.31	Peak	100	68
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	5350.00	42.73	54.00	-11.27	42.98	-0.25	Average	220	331																																																																
2	5350.00	55.67	74.00	-18.33	55.92	-0.25	Peak	220	331																																																																
3	10640.00	42.17	54.00	-11.83	34.57	7.60	Average	100	166																																																																
4	10640.00	55.23	74.00	-18.77	47.63	7.60	Peak	100	166																																																																
5	15960.00	43.29	54.00	-10.71	38.98	4.31	Average	100	68																																																																
6	15960.00	55.83	74.00	-18.17	51.52	4.31	Peak	100	68																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																									



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5320																																																																						
Polarization	Vertical																																																																								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64																																																																									
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5350.00</td><td>44.66</td><td>54.00</td><td>-9.34</td><td>44.91</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>100</td><td>201</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.00</td><td>59.63</td><td>74.00</td><td>-14.37</td><td>59.88</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>100</td><td>201</td></tr><tr><td>3</td><td>10640.00</td><td>42.19</td><td>54.00</td><td>-11.81</td><td>34.59</td><td>7.60</td><td>Average</td><td>100</td><td>349</td></tr><tr><td>4</td><td>10640.00</td><td>54.80</td><td>74.00</td><td>-19.20</td><td>47.20</td><td>7.60</td><td>Peak</td><td>100</td><td>349</td></tr><tr><td>5</td><td>15960.00</td><td>43.05</td><td>54.00</td><td>-10.95</td><td>38.74</td><td>4.31</td><td>Average</td><td>100</td><td>95</td></tr><tr><td>6</td><td>15960.00</td><td>56.02</td><td>74.00</td><td>-17.98</td><td>51.71</td><td>4.31</td><td>Peak</td><td>100</td><td>95</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5350.00	44.66	54.00	-9.34	44.91	-0.25	Average	100	201	2	5350.00	59.63	74.00	-14.37	59.88	-0.25	Peak	100	201	3	10640.00	42.19	54.00	-11.81	34.59	7.60	Average	100	349	4	10640.00	54.80	74.00	-19.20	47.20	7.60	Peak	100	349	5	15960.00	43.05	54.00	-10.95	38.74	4.31	Average	100	95	6	15960.00	56.02	74.00	-17.98	51.71	4.31	Peak	100	95
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	5350.00	44.66	54.00	-9.34	44.91	-0.25	Average	100	201																																																																
2	5350.00	59.63	74.00	-14.37	59.88	-0.25	Peak	100	201																																																																
3	10640.00	42.19	54.00	-11.81	34.59	7.60	Average	100	349																																																																
4	10640.00	54.80	74.00	-19.20	47.20	7.60	Peak	100	349																																																																
5	15960.00	43.05	54.00	-10.95	38.74	4.31	Average	100	95																																																																
6	15960.00	56.02	74.00	-17.98	51.71	4.31	Peak	100	95																																																																



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):23 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):23 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m) <			




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5720																																																																																
Polarization	Horizontal																																																																																		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64																																																																																			
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>42.15</td><td>54.00</td><td>-11.85</td><td>41.76</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>119</td><td>188</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>54.56</td><td>74.00</td><td>-19.44</td><td>54.17</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>119</td><td>188</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>55.96</td><td>68.20</td><td>-12.24</td><td>55.58</td><td>0.38</td><td>Peak</td><td>119</td><td>188</td></tr><tr><td>4</td><td>5850.00</td><td>55.58</td><td>68.20</td><td>-12.62</td><td>54.62</td><td>0.96</td><td>Peak</td><td>119</td><td>188</td></tr><tr><td>5</td><td>11440.00</td><td>42.29</td><td>54.00</td><td>-11.71</td><td>35.12</td><td>7.17</td><td>Average</td><td>100</td><td>144</td></tr><tr><td>6</td><td>11440.00</td><td>56.35</td><td>74.00</td><td>-17.65</td><td>49.18</td><td>7.17</td><td>Peak</td><td>100</td><td>144</td></tr><tr><td>7</td><td>17160.00</td><td>60.27</td><td>68.20</td><td>-7.93</td><td>53.79</td><td>6.48</td><td>Peak</td><td>100</td><td>144</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	42.15	54.00	-11.85	41.76	0.39	Average	119	188	2	5460.00	54.56	74.00	-19.44	54.17	0.39	Peak	119	188	3	5470.00	55.96	68.20	-12.24	55.58	0.38	Peak	119	188	4	5850.00	55.58	68.20	-12.62	54.62	0.96	Peak	119	188	5	11440.00	42.29	54.00	-11.71	35.12	7.17	Average	100	144	6	11440.00	56.35	74.00	-17.65	49.18	7.17	Peak	100	144	7	17160.00	60.27	68.20	-7.93	53.79	6.48	Peak	100	144
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5460.00	42.15	54.00	-11.85	41.76	0.39	Average	119	188																																																																										
2	5460.00	54.56	74.00	-19.44	54.17	0.39	Peak	119	188																																																																										
3	5470.00	55.96	68.20	-12.24	55.58	0.38	Peak	119	188																																																																										
4	5850.00	55.58	68.20	-12.62	54.62	0.96	Peak	119	188																																																																										
5	11440.00	42.29	54.00	-11.71	35.12	7.17	Average	100	144																																																																										
6	11440.00	56.35	74.00	-17.65	49.18	7.17	Peak	100	144																																																																										
7	17160.00	60.27	68.20	-7.93	53.79	6.48	Peak	100	144																																																																										
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																			

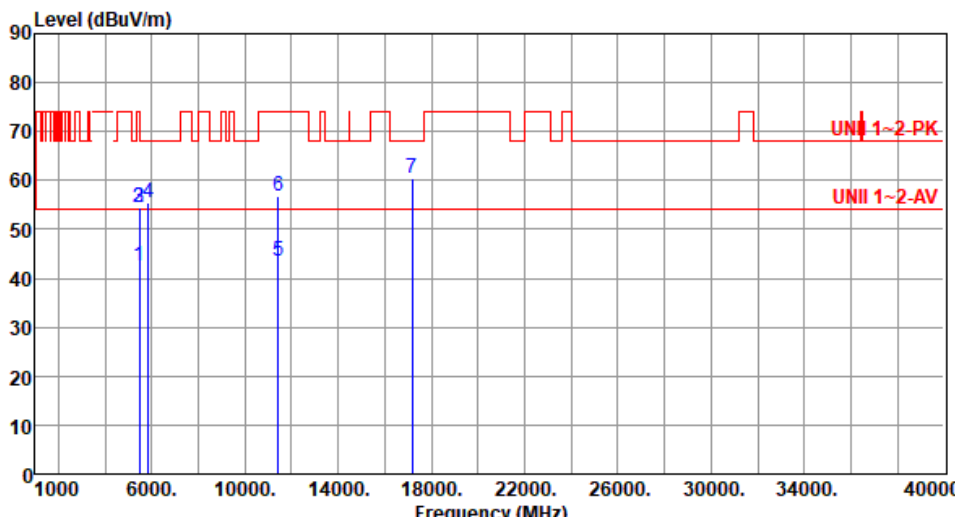


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5720						
Polarization	Vertical								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	42.34	54.00	-11.66	41.95	0.39	Average	100	203
2	5460.00	54.47	74.00	-19.53	54.08	0.39	Peak	100	203
3	5470.00	54.51	68.20	-13.69	54.13	0.38	Peak	100	203
4	5850.00	55.49	68.20	-12.71	54.53	0.96	Peak	100	203
5	11440.00	43.47	54.00	-10.53	36.30	7.17	Average	100	278
6	11440.00	56.72	74.00	-17.28	49.55	7.17	Peak	100	278
7	17160.00	60.31	68.20	-7.89	53.83	6.48	Peak	100	15

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

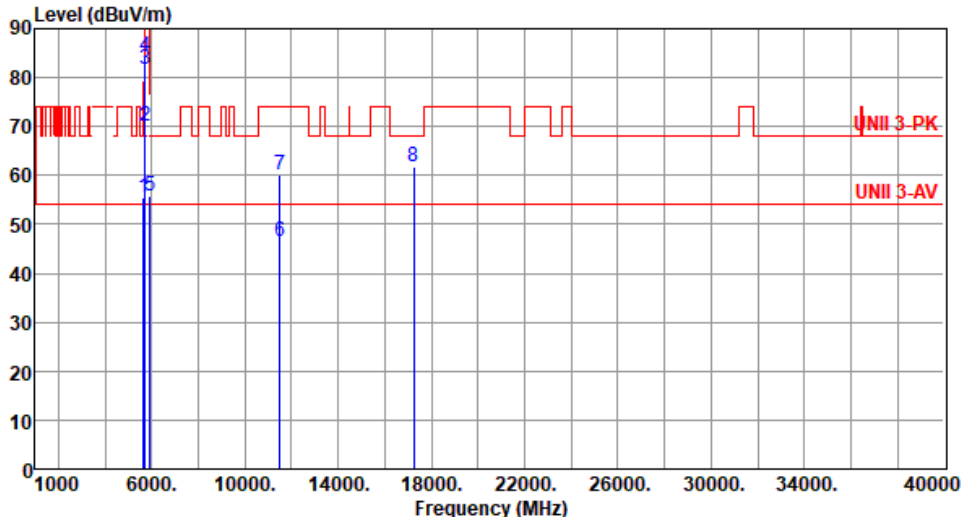

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5745																																																																																										
Polarization	Horizontal																																																																																												
Test By :Sean Yu Temperature(°C):23 Humidity(%):61																																																																																													
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>55.60</td><td>68.20</td><td>-12.60</td><td>55.39</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>194</td><td>138</td></tr><tr><td>2</td><td>5700.00</td><td>70.18</td><td>105.20</td><td>-35.02</td><td>69.65</td><td>0.53</td><td>Peak</td><td>194</td><td>138</td></tr><tr><td>3</td><td>5720.00</td><td>81.64</td><td>110.80</td><td>-29.16</td><td>81.07</td><td>0.57</td><td>Peak</td><td>194</td><td>138</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>84.22</td><td>122.20</td><td>-37.98</td><td>83.64</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>194</td><td>138</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>55.85</td><td>68.20</td><td>-12.35</td><td>54.72</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>194</td><td>138</td></tr><tr><td>6</td><td>11490.00</td><td>46.53</td><td>54.00</td><td>-7.47</td><td>39.22</td><td>7.31</td><td>Average</td><td>100</td><td>212</td></tr><tr><td>7</td><td>11490.00</td><td>60.18</td><td>74.00</td><td>-13.82</td><td>52.87</td><td>7.31</td><td>Peak</td><td>100</td><td>212</td></tr><tr><td>8</td><td>17235.00</td><td>61.62</td><td>68.20</td><td>-6.58</td><td>54.93</td><td>6.69</td><td>Peak</td><td>100</td><td>212</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	55.60	68.20	-12.60	55.39	0.21	Peak	194	138	2	5700.00	70.18	105.20	-35.02	69.65	0.53	Peak	194	138	3	5720.00	81.64	110.80	-29.16	81.07	0.57	Peak	194	138	4	5725.00	84.22	122.20	-37.98	83.64	0.58	Peak	194	138	5	5925.00	55.85	68.20	-12.35	54.72	1.13	Peak	194	138	6	11490.00	46.53	54.00	-7.47	39.22	7.31	Average	100	212	7	11490.00	60.18	74.00	-13.82	52.87	7.31	Peak	100	212	8	17235.00	61.62	68.20	-6.58	54.93	6.69	Peak	100	212
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	55.60	68.20	-12.60	55.39	0.21	Peak	194	138																																																																																				
2	5700.00	70.18	105.20	-35.02	69.65	0.53	Peak	194	138																																																																																				
3	5720.00	81.64	110.80	-29.16	81.07	0.57	Peak	194	138																																																																																				
4	5725.00	84.22	122.20	-37.98	83.64	0.58	Peak	194	138																																																																																				
5	5925.00	55.85	68.20	-12.35	54.72	1.13	Peak	194	138																																																																																				
6	11490.00	46.53	54.00	-7.47	39.22	7.31	Average	100	212																																																																																				
7	11490.00	60.18	74.00	-13.82	52.87	7.31	Peak	100	212																																																																																				
8	17235.00	61.62	68.20	-6.58	54.93	6.69	Peak	100	212																																																																																				

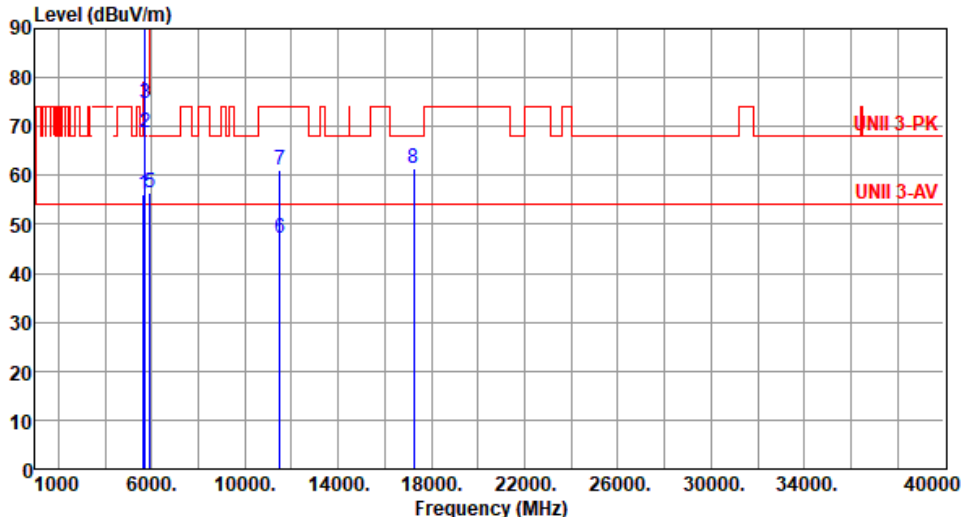


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5745																																																																																										
Polarization	Vertical																																																																																												
Test By :Sean Yu Temperature(°C):23 Humidity(%):61																																																																																													
Level (dBuV/m)  <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>56.13</td><td>68.20</td><td>-12.07</td><td>55.92</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>100</td><td>246</td></tr><tr><td>2</td><td>5700.00</td><td>68.83</td><td>105.20</td><td>-36.37</td><td>68.30</td><td>0.53</td><td>Peak</td><td>100</td><td>246</td></tr><tr><td>3</td><td>5720.00</td><td>74.67</td><td>110.80</td><td>-36.13</td><td>74.10</td><td>0.57</td><td>Peak</td><td>100</td><td>246</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>91.40</td><td>122.20</td><td>-30.80</td><td>90.82</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>246</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>56.32</td><td>68.20</td><td>-11.88</td><td>55.19</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>100</td><td>246</td></tr><tr><td>6</td><td>11490.00</td><td>47.21</td><td>54.00</td><td>-6.79</td><td>39.90</td><td>7.31</td><td>Average</td><td>100</td><td>280</td></tr><tr><td>7</td><td>11490.00</td><td>61.23</td><td>74.00</td><td>-12.77</td><td>53.92</td><td>7.31</td><td>Peak</td><td>100</td><td>280</td></tr><tr><td>8</td><td>17235.00</td><td>61.38</td><td>68.20</td><td>-6.82</td><td>54.69</td><td>6.69</td><td>Peak</td><td>100</td><td>280</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	56.13	68.20	-12.07	55.92	0.21	Peak	100	246	2	5700.00	68.83	105.20	-36.37	68.30	0.53	Peak	100	246	3	5720.00	74.67	110.80	-36.13	74.10	0.57	Peak	100	246	4	5725.00	91.40	122.20	-30.80	90.82	0.58	Peak	100	246	5	5925.00	56.32	68.20	-11.88	55.19	1.13	Peak	100	246	6	11490.00	47.21	54.00	-6.79	39.90	7.31	Average	100	280	7	11490.00	61.23	74.00	-12.77	53.92	7.31	Peak	100	280	8	17235.00	61.38	68.20	-6.82	54.69	6.69	Peak	100	280
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	56.13	68.20	-12.07	55.92	0.21	Peak	100	246																																																																																				
2	5700.00	68.83	105.20	-36.37	68.30	0.53	Peak	100	246																																																																																				
3	5720.00	74.67	110.80	-36.13	74.10	0.57	Peak	100	246																																																																																				
4	5725.00	91.40	122.20	-30.80	90.82	0.58	Peak	100	246																																																																																				
5	5925.00	56.32	68.20	-11.88	55.19	1.13	Peak	100	246																																																																																				
6	11490.00	47.21	54.00	-6.79	39.90	7.31	Average	100	280																																																																																				
7	11490.00	61.23	74.00	-12.77	53.92	7.31	Peak	100	280																																																																																				
8	17235.00	61.38	68.20	-6.82	54.69	6.69	Peak	100	280																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																													




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5785																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Sean Yu Temperature(°C):23 Humidity(%):61																																																															
Level (dBuV/m) UNII 3-PK UNII 3-AV Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>55.65</td><td>68.20</td><td>-12.55</td><td>55.44</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>211</td><td>146</td></tr><tr><td>2</td><td>5925.00</td><td>56.01</td><td>68.20</td><td>-12.19</td><td>54.88</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>211</td><td>146</td></tr><tr><td>3</td><td>11570.00</td><td>45.28</td><td>54.00</td><td>-8.72</td><td>38.06</td><td>7.22</td><td>Average</td><td>100</td><td>328</td></tr><tr><td>4</td><td>11570.00</td><td>58.90</td><td>74.00</td><td>-15.10</td><td>51.68</td><td>7.22</td><td>Peak</td><td>100</td><td>328</td></tr><tr><td>5</td><td>17355.00</td><td>62.11</td><td>68.20</td><td>-6.09</td><td>55.23</td><td>6.88</td><td>Peak</td><td>246</td><td>176</td></tr></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	55.65	68.20	-12.55	55.44	0.21	Peak	211	146	2	5925.00	56.01	68.20	-12.19	54.88	1.13	Peak	211	146	3	11570.00	45.28	54.00	-8.72	38.06	7.22	Average	100	328	4	11570.00	58.90	74.00	-15.10	51.68	7.22	Peak	100	328	5	17355.00	62.11	68.20	-6.09	55.23	6.88	Peak	246	176
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5650.00	55.65	68.20	-12.55	55.44	0.21	Peak	211	146																																																						
2	5925.00	56.01	68.20	-12.19	54.88	1.13	Peak	211	146																																																						
3	11570.00	45.28	54.00	-8.72	38.06	7.22	Average	100	328																																																						
4	11570.00	58.90	74.00	-15.10	51.68	7.22	Peak	100	328																																																						
5	17355.00	62.11	68.20	-6.09	55.23	6.88	Peak	246	176																																																						

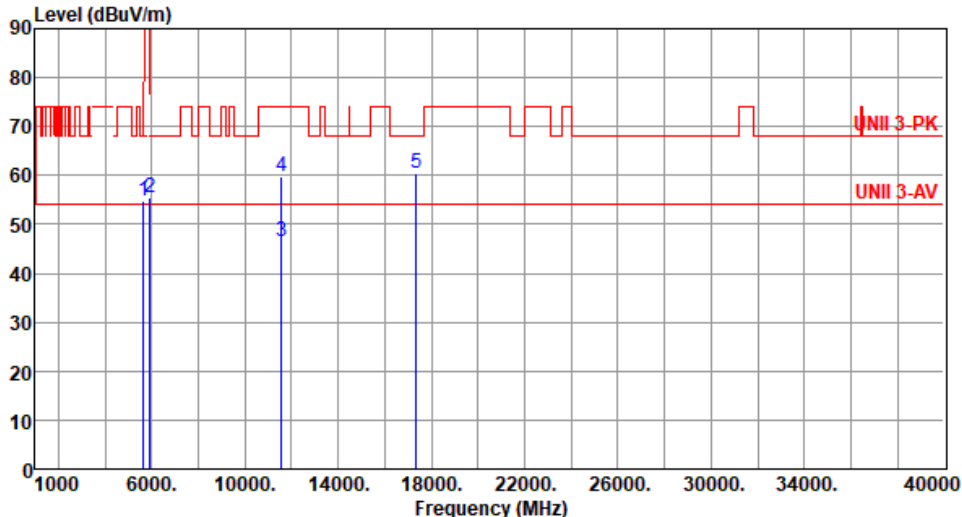


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5785																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Sean Yu Temperature(°C):23 Humidity(%):61																																																															
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>54.78</td><td>68.20</td><td>-13.42</td><td>54.57</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>100</td><td>326</td></tr><tr><td>2</td><td>5925.00</td><td>55.46</td><td>68.20</td><td>-12.74</td><td>54.33</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>100</td><td>326</td></tr><tr><td>3</td><td>11570.00</td><td>46.59</td><td>54.00</td><td>-7.41</td><td>39.37</td><td>7.22</td><td>Average</td><td>125</td><td>110</td></tr><tr><td>4</td><td>11570.00</td><td>59.73</td><td>74.00</td><td>-14.27</td><td>52.51</td><td>7.22</td><td>Peak</td><td>125</td><td>110</td></tr><tr><td>5</td><td>17355.00</td><td>60.50</td><td>68.20</td><td>-7.70</td><td>53.62</td><td>6.88</td><td>Peak</td><td>100</td><td>288</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	54.78	68.20	-13.42	54.57	0.21	Peak	100	326	2	5925.00	55.46	68.20	-12.74	54.33	1.13	Peak	100	326	3	11570.00	46.59	54.00	-7.41	39.37	7.22	Average	125	110	4	11570.00	59.73	74.00	-14.27	52.51	7.22	Peak	125	110	5	17355.00	60.50	68.20	-7.70	53.62	6.88	Peak	100	288
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5650.00	54.78	68.20	-13.42	54.57	0.21	Peak	100	326																																																						
2	5925.00	55.46	68.20	-12.74	54.33	1.13	Peak	100	326																																																						
3	11570.00	46.59	54.00	-7.41	39.37	7.22	Average	125	110																																																						
4	11570.00	59.73	74.00	-14.27	52.51	7.22	Peak	125	110																																																						
5	17355.00	60.50	68.20	-7.70	53.62	6.88	Peak	100	288																																																						

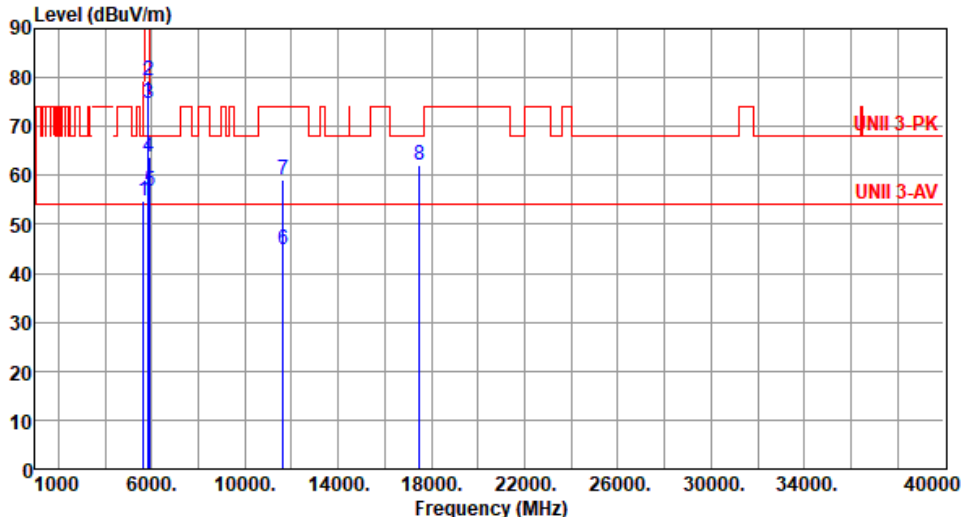

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5825																																																																																										
Polarization	Horizontal																																																																																												
Test By :Sean Yu Temperature(°C):23 Humidity(%):61																																																																																													
Level (dBUV/m)  <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>54.73</td><td>68.20</td><td>-13.47</td><td>54.52</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>224</td><td>150</td></tr><tr><td>2</td><td>5850.00</td><td>79.51</td><td>122.20</td><td>-42.69</td><td>78.55</td><td>0.96</td><td>Peak</td><td>224</td><td>150</td></tr><tr><td>3</td><td>5855.00</td><td>74.56</td><td>110.80</td><td>-36.24</td><td>73.58</td><td>0.98</td><td>Peak</td><td>224</td><td>150</td></tr><tr><td>4</td><td>5875.00</td><td>63.81</td><td>105.20</td><td>-41.39</td><td>62.79</td><td>1.02</td><td>Peak</td><td>224</td><td>150</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>56.92</td><td>68.20</td><td>-11.28</td><td>55.79</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>224</td><td>150</td></tr><tr><td>6</td><td>11650.00</td><td>44.79</td><td>54.00</td><td>-9.21</td><td>38.16</td><td>6.63</td><td>Average</td><td>100</td><td>24</td></tr><tr><td>7</td><td>11650.00</td><td>59.07</td><td>74.00</td><td>-14.93</td><td>52.44</td><td>6.63</td><td>Peak</td><td>100</td><td>24</td></tr><tr><td>8</td><td>17475.00</td><td>62.03</td><td>68.20</td><td>-6.17</td><td>54.66</td><td>7.37</td><td>Peak</td><td>100</td><td>177</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	54.73	68.20	-13.47	54.52	0.21	Peak	224	150	2	5850.00	79.51	122.20	-42.69	78.55	0.96	Peak	224	150	3	5855.00	74.56	110.80	-36.24	73.58	0.98	Peak	224	150	4	5875.00	63.81	105.20	-41.39	62.79	1.02	Peak	224	150	5	5925.00	56.92	68.20	-11.28	55.79	1.13	Peak	224	150	6	11650.00	44.79	54.00	-9.21	38.16	6.63	Average	100	24	7	11650.00	59.07	74.00	-14.93	52.44	6.63	Peak	100	24	8	17475.00	62.03	68.20	-6.17	54.66	7.37	Peak	100	177
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	54.73	68.20	-13.47	54.52	0.21	Peak	224	150																																																																																				
2	5850.00	79.51	122.20	-42.69	78.55	0.96	Peak	224	150																																																																																				
3	5855.00	74.56	110.80	-36.24	73.58	0.98	Peak	224	150																																																																																				
4	5875.00	63.81	105.20	-41.39	62.79	1.02	Peak	224	150																																																																																				
5	5925.00	56.92	68.20	-11.28	55.79	1.13	Peak	224	150																																																																																				
6	11650.00	44.79	54.00	-9.21	38.16	6.63	Average	100	24																																																																																				
7	11650.00	59.07	74.00	-14.93	52.44	6.63	Peak	100	24																																																																																				
8	17475.00	62.03	68.20	-6.17	54.66	7.37	Peak	100	177																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																													

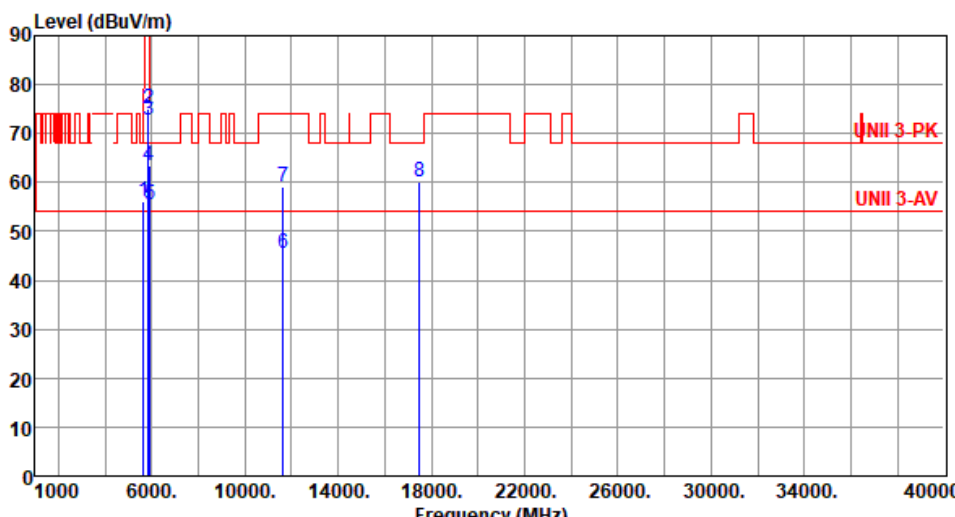

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5825						
Polarization	Vertical								
Test By :Sean Yu Temperature(°C):23 Humidity(%):61									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	56.17	68.20	-12.03	55.96	0.21	Peak	121	249
2	5850.00	74.90	122.20	-47.30	73.94	0.96	Peak	121	249
3	5855.00	72.89	110.80	-37.91	71.91	0.98	Peak	121	249
4	5875.00	63.50	105.20	-41.70	62.48	1.02	Peak	121	249
5	5925.00	55.47	68.20	-12.73	54.34	1.13	Peak	121	249
6	11650.00	45.66	54.00	-8.34	39.03	6.63	Average	100	195
7	11650.00	59.04	74.00	-14.96	52.41	6.63	Peak	100	195
8	17475.00	60.03	68.20	-8.17	52.66	7.37	Peak	100	62
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									


Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT20

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):61			
Level (dBUV/m) </			

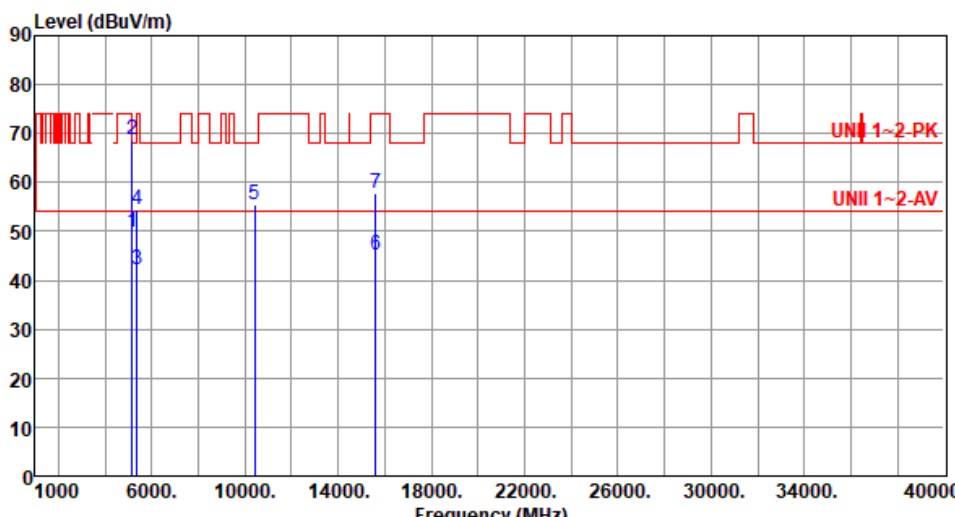


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5200						
Polarization	Horizontal								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):61									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	49.90	54.00	-4.10	49.57	0.33	Average	133	323
2	5150.00	68.60	74.00	-5.40	68.27	0.33	Peak	133	323
3	5350.00	42.09	54.00	-11.91	42.34	-0.25	Average	133	323
4	5350.00	54.56	74.00	-19.44	54.81	-0.25	Peak	133	323
5	10400.00	55.53	68.20	-12.67	48.19	7.34	Peak	100	270
6	15600.00	45.02	54.00	-8.98	41.02	4.00	Average	100	170
7	15600.00	57.80	74.00	-16.20	53.80	4.00	Peak	100	170
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5200																																																																																																				
Polarization	Vertical																																																																																																						
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):61																																																																																																							
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>52.88</td><td>54.00</td><td>-1.12</td><td>52.55</td><td>0.33</td><td>Average</td><td>100</td><td>247</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>69.30</td><td>74.00</td><td>-4.70</td><td>68.97</td><td>0.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>247</td></tr><tr><td>3</td><td>5350.00</td><td>42.30</td><td>54.00</td><td>-11.70</td><td>42.55</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>100</td><td>206</td></tr><tr><td>4</td><td>5350.00</td><td>54.48</td><td>74.00</td><td>-19.52</td><td>54.73</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>100</td><td>206</td></tr><tr><td>5</td><td>10400.00</td><td>55.84</td><td>68.20</td><td>-12.36</td><td>48.50</td><td>7.34</td><td>Peak</td><td>100</td><td>226</td></tr><tr><td>6</td><td>15600.00</td><td>44.87</td><td>54.00</td><td>-9.13</td><td>40.87</td><td>4.00</td><td>Average</td><td>100</td><td>306</td></tr><tr><td>7</td><td>15600.00</td><td>56.29</td><td>74.00</td><td>-17.71</td><td>52.29</td><td>4.00</td><td>Peak</td><td>100</td><td>306</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5150.00	52.88	54.00	-1.12	52.55	0.33	Average	100	247	2	5150.00	69.30	74.00	-4.70	68.97	0.33	Peak	100	247	3	5350.00	42.30	54.00	-11.70	42.55	-0.25	Average	100	206	4	5350.00	54.48	74.00	-19.52	54.73	-0.25	Peak	100	206	5	10400.00	55.84	68.20	-12.36	48.50	7.34	Peak	100	226	6	15600.00	44.87	54.00	-9.13	40.87	4.00	Average	100	306	7	15600.00	56.29	74.00	-17.71	52.29	4.00	Peak	100	306
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																																														
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																																																																														
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																																																																														
1	5150.00	52.88	54.00	-1.12	52.55	0.33	Average	100	247																																																																																														
2	5150.00	69.30	74.00	-4.70	68.97	0.33	Peak	100	247																																																																																														
3	5350.00	42.30	54.00	-11.70	42.55	-0.25	Average	100	206																																																																																														
4	5350.00	54.48	74.00	-19.52	54.73	-0.25	Peak	100	206																																																																																														
5	10400.00	55.84	68.20	-12.36	48.50	7.34	Peak	100	226																																																																																														
6	15600.00	44.87	54.00	-9.13	40.87	4.00	Average	100	306																																																																																														
7	15600.00	56.29	74.00	-17.71	52.29	4.00	Peak	100	306																																																																																														

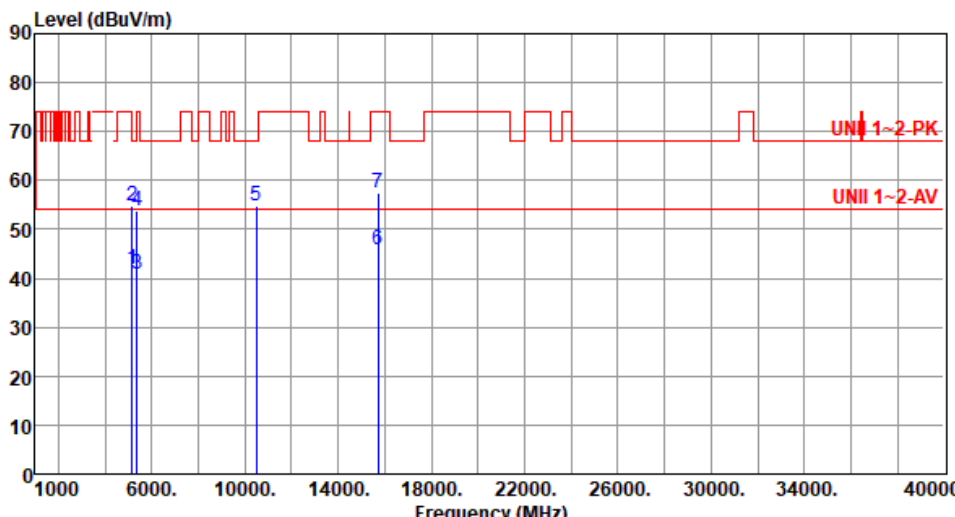

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240						
Polarization	Horizontal								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	41.87	54.00	-12.13	41.54	0.33	Average	123	322
2	5150.00	54.95	74.00	-19.05	54.62	0.33	Peak	123	322
3	5350.00	40.86	54.00	-13.14	41.11	-0.25	Average	123	322
4	5350.00	53.83	74.00	-20.17	54.08	-0.25	Peak	123	322
5	10480.00	54.77	68.20	-13.43	47.53	7.24	Peak	100	273
6	15720.00	45.75	54.00	-8.25	41.52	4.23	Average	100	176
7	15720.00	57.57	74.00	-16.43	53.34	4.23	Peak	100	176
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									

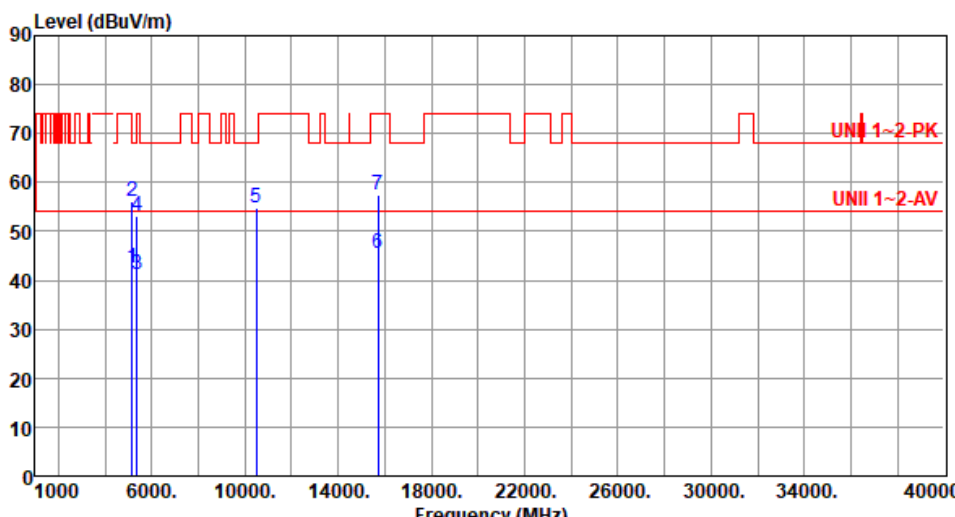

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240						
Polarization	Vertical								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	42.64	54.00	-11.36	42.31	0.33	Average	100	211
2	5150.00	56.17	74.00	-17.83	55.84	0.33	Peak	100	211
3	5350.00	41.34	54.00	-12.66	41.59	-0.25	Average	100	211
4	5350.00	52.99	74.00	-21.01	53.24	-0.25	Peak	100	211
5	10480.00	54.80	68.20	-13.40	47.56	7.24	Peak	100	227
6	15720.00	45.46	54.00	-8.54	41.23	4.23	Average	100	312
7	15720.00	57.42	74.00	-16.58	53.19	4.23	Peak	100	312
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5260						
Polarization	Horizontal								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	42.94	54.00	-11.06	42.61	0.33	Average	196	162
2	5150.00	57.51	74.00	-16.49	57.18	0.33	Peak	196	162
3	5350.00	42.36	54.00	-11.64	42.61	-0.25	Average	196	162
4	5350.00	57.24	74.00	-16.76	57.49	-0.25	Peak	196	162
5	10520.00	54.65	68.20	-13.55	47.51	7.14	Peak	100	243
6	15780.00	41.80	54.00	-12.20	37.84	3.96	Average	100	87
7	15780.00	55.99	74.00	-18.01	52.03	3.96	Peak	100	87
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			

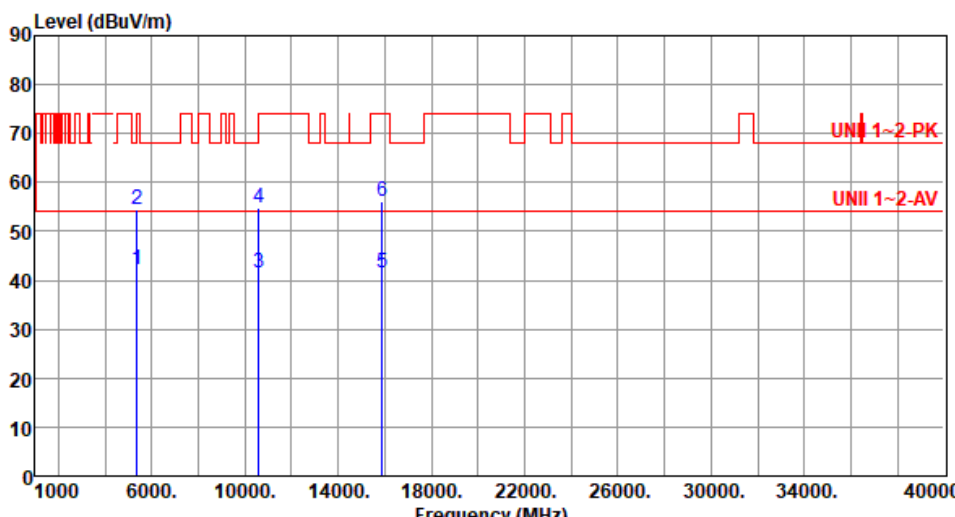


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5300						
Polarization	Horizontal								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5350.00	42.15	54.00	-11.85	42.40	-0.25	Average	250	331
2	5350.00	54.36	74.00	-19.64	54.61	-0.25	Peak	250	331
3	10600.00	41.64	54.00	-12.36	34.10	7.54	Average	100	72
4	10600.00	54.63	74.00	-19.37	47.09	7.54	Peak	100	72
5	15900.00	41.56	54.00	-12.44	37.23	4.33	Average	100	90
6	15900.00	56.08	74.00	-17.92	51.75	4.33	Peak	100	90
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5300						
Polarization	Vertical								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5350.00	42.49	54.00	-11.51	42.74	-0.25	Average	100	217
2	5350.00	54.46	74.00	-19.54	54.71	-0.25	Peak	100	217
3	10600.00	41.53	54.00	-12.47	33.99	7.54	Average	100	226
4	10600.00	54.99	74.00	-19.01	47.45	7.54	Peak	100	226
5	15900.00	42.25	54.00	-11.75	37.92	4.33	Average	100	153
6	15900.00	54.94	74.00	-19.06	50.61	4.33	Peak	100	153
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									

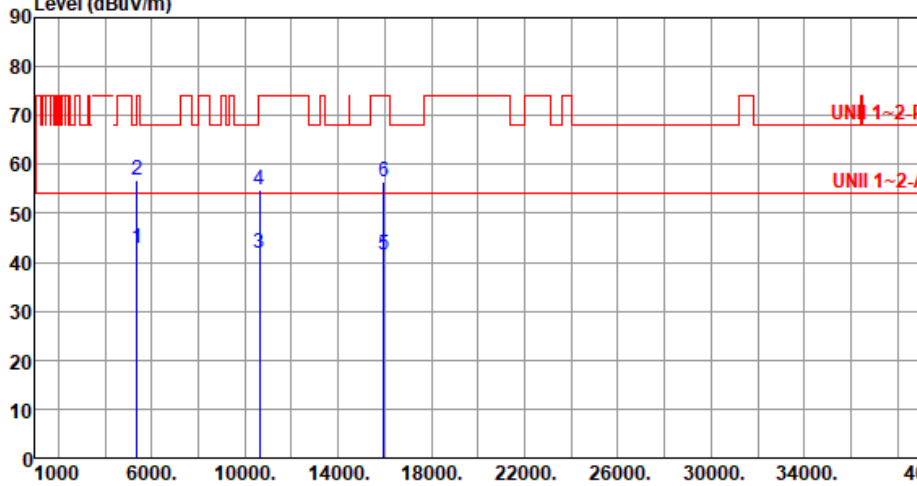

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5320																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64																																																																									
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5350.00</td><td>42.79</td><td>54.00</td><td>-11.21</td><td>43.04</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>263</td><td>132</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.00</td><td>56.93</td><td>74.00</td><td>-17.07</td><td>57.18</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>263</td><td>132</td></tr><tr><td>3</td><td>10640.00</td><td>41.82</td><td>54.00</td><td>-12.18</td><td>34.22</td><td>7.60</td><td>Average</td><td>100</td><td>84</td></tr><tr><td>4</td><td>10640.00</td><td>54.81</td><td>74.00</td><td>-19.19</td><td>47.21</td><td>7.60</td><td>Peak</td><td>100</td><td>84</td></tr><tr><td>5</td><td>15960.00</td><td>41.64</td><td>54.00</td><td>-12.36</td><td>37.33</td><td>4.31</td><td>Average</td><td>100</td><td>102</td></tr><tr><td>6</td><td>15960.00</td><td>56.44</td><td>74.00</td><td>-17.56</td><td>52.13</td><td>4.31</td><td>Peak</td><td>100</td><td>102</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5350.00	42.79	54.00	-11.21	43.04	-0.25	Average	263	132	2	5350.00	56.93	74.00	-17.07	57.18	-0.25	Peak	263	132	3	10640.00	41.82	54.00	-12.18	34.22	7.60	Average	100	84	4	10640.00	54.81	74.00	-19.19	47.21	7.60	Peak	100	84	5	15960.00	41.64	54.00	-12.36	37.33	4.31	Average	100	102	6	15960.00	56.44	74.00	-17.56	52.13	4.31	Peak	100	102
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	5350.00	42.79	54.00	-11.21	43.04	-0.25	Average	263	132																																																																
2	5350.00	56.93	74.00	-17.07	57.18	-0.25	Peak	263	132																																																																
3	10640.00	41.82	54.00	-12.18	34.22	7.60	Average	100	84																																																																
4	10640.00	54.81	74.00	-19.19	47.21	7.60	Peak	100	84																																																																
5	15960.00	41.64	54.00	-12.36	37.33	4.31	Average	100	102																																																																
6	15960.00	56.44	74.00	-17.56	52.13	4.31	Peak	100	102																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																									

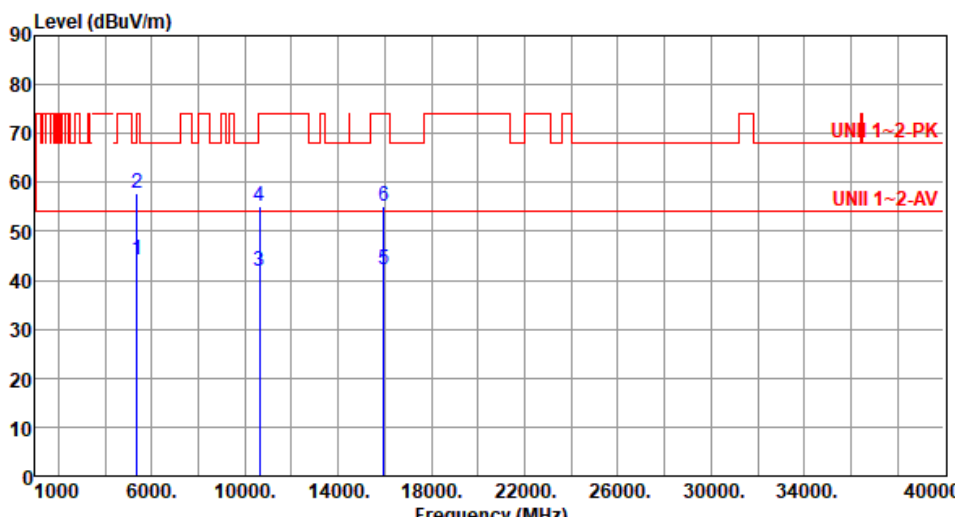

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5320						
Polarization	Vertical								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64									
									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5350.00	44.21	54.00	-9.79	44.46	-0.25	Average	105	215
2	5350.00	57.62	74.00	-16.38	57.87	-0.25	Peak	105	215
3	10640.00	41.81	54.00	-12.19	34.21	7.60	Average	100	249
4	10640.00	55.06	74.00	-18.94	47.46	7.60	Peak	100	249
5	15960.00	42.30	54.00	-11.70	37.99	4.31	Average	100	157
6	15960.00	55.23	74.00	-18.77	50.92	4.31	Peak	100	157
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5500						
Polarization	Vertical								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64									
Level (dBuV/m) UNI 1~2-PK UNII 1~2-AV Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	44.49	54.00	-9.51	44.10	0.39	Average	100	215
2	5460.00	57.51	74.00	-16.49	57.12	0.39	Peak	100	215
3	5470.00	60.64	68.20	-7.56	60.26	0.38	Peak	100	215
4	11000.00	41.63	54.00	-12.37	34.08	7.55	Average	100	133
5	11000.00	54.89	74.00	-19.11	47.34	7.55	Peak	100	133
6	16500.00	58.89	68.20	-9.31	52.44	6.45	Peak	100	330
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5580																																																																																
Polarization	Horizontal																																																																																		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64																																																																																			
Level (dBuV/m) UNI 1~2-PK UNI 1~2-AV Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>42.73</td><td>54.00</td><td>-11.27</td><td>42.34</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>222</td><td>152</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>54.29</td><td>74.00</td><td>-19.71</td><td>53.90</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>222</td><td>152</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>56.19</td><td>68.20</td><td>-12.01</td><td>55.81</td><td>0.38</td><td>Peak</td><td>222</td><td>152</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>54.89</td><td>68.20</td><td>-13.31</td><td>54.31</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>222</td><td>152</td></tr><tr><td>5</td><td>11160.00</td><td>41.15</td><td>54.00</td><td>-12.85</td><td>34.22</td><td>6.93</td><td>Average</td><td>100</td><td>325</td></tr><tr><td>6</td><td>11160.00</td><td>54.02</td><td>74.00</td><td>-19.98</td><td>47.09</td><td>6.93</td><td>Peak</td><td>100</td><td>325</td></tr><tr><td>7</td><td>16740.00</td><td>59.77</td><td>68.20</td><td>-8.43</td><td>52.41</td><td>7.36</td><td>Peak</td><td>100</td><td>23</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	42.73	54.00	-11.27	42.34	0.39	Average	222	152	2	5460.00	54.29	74.00	-19.71	53.90	0.39	Peak	222	152	3	5470.00	56.19	68.20	-12.01	55.81	0.38	Peak	222	152	4	5725.00	54.89	68.20	-13.31	54.31	0.58	Peak	222	152	5	11160.00	41.15	54.00	-12.85	34.22	6.93	Average	100	325	6	11160.00	54.02	74.00	-19.98	47.09	6.93	Peak	100	325	7	16740.00	59.77	68.20	-8.43	52.41	7.36	Peak	100	23
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5460.00	42.73	54.00	-11.27	42.34	0.39	Average	222	152																																																																										
2	5460.00	54.29	74.00	-19.71	53.90	0.39	Peak	222	152																																																																										
3	5470.00	56.19	68.20	-12.01	55.81	0.38	Peak	222	152																																																																										
4	5725.00	54.89	68.20	-13.31	54.31	0.58	Peak	222	152																																																																										
5	11160.00	41.15	54.00	-12.85	34.22	6.93	Average	100	325																																																																										
6	11160.00	54.02	74.00	-19.98	47.09	6.93	Peak	100	325																																																																										
7	16740.00	59.77	68.20	-8.43	52.41	7.36	Peak	100	23																																																																										
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																			

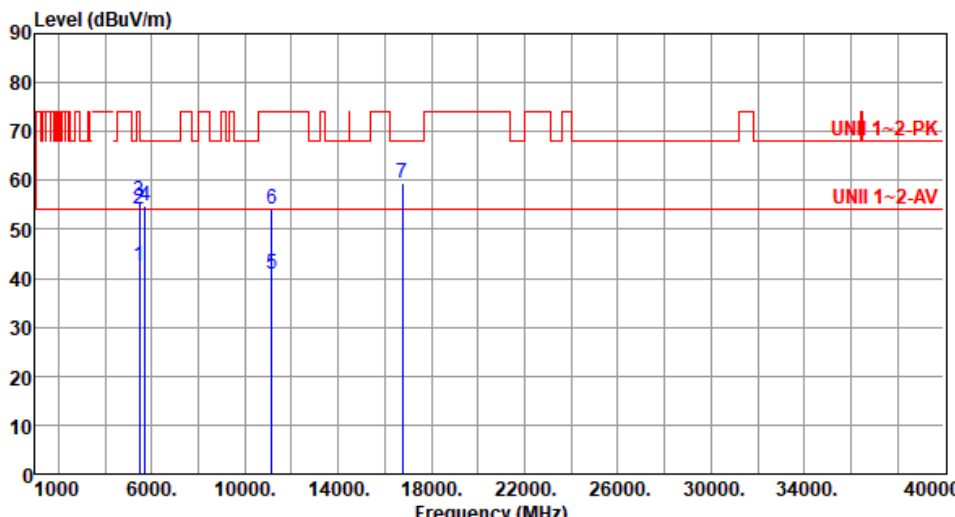

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5580						
Polarization	Vertical								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	42.54	54.00	-11.46	42.15	0.39	Average	253	232
2	5460.00	54.03	74.00	-19.97	53.64	0.39	Peak	253	232
3	5470.00	55.86	68.20	-12.34	55.48	0.38	Peak	253	232
4	5725.00	54.83	68.20	-13.37	54.25	0.58	Peak	253	232
5	11160.00	40.96	54.00	-13.04	34.03	6.93	Average	100	129
6	11160.00	54.11	74.00	-19.89	47.18	6.93	Peak	100	129
7	16740.00	59.59	68.20	-8.61	52.23	7.36	Peak	100	331
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m) </			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m)			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) </			

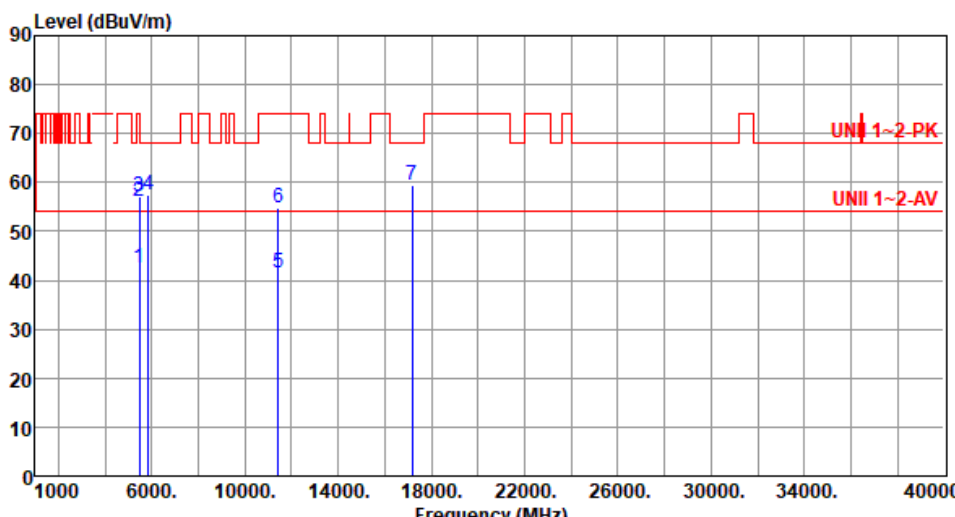


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5720																																																																																	
Polarization	Vertical																																																																																			
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64																																																																																				
																																																																																				
	<table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>42.56</td><td>54.00</td><td>-11.44</td><td>42.17</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>100</td><td>230</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>56.16</td><td>74.00</td><td>-17.84</td><td>55.77</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>100</td><td>230</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>57.00</td><td>68.20</td><td>-11.20</td><td>56.62</td><td>0.38</td><td>Peak</td><td>100</td><td>230</td></tr><tr><td>4</td><td>5850.00</td><td>57.47</td><td>68.20</td><td>-10.73</td><td>56.51</td><td>0.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>230</td></tr><tr><td>5</td><td>11440.00</td><td>41.46</td><td>54.00</td><td>-12.54</td><td>34.29</td><td>7.17</td><td>Average</td><td>100</td><td>108</td></tr><tr><td>6</td><td>11440.00</td><td>54.68</td><td>74.00</td><td>-19.32</td><td>47.51</td><td>7.17</td><td>Peak</td><td>100</td><td>108</td></tr><tr><td>7</td><td>17160.00</td><td>59.32</td><td>68.20</td><td>-8.88</td><td>52.84</td><td>6.48</td><td>Peak</td><td>100</td><td>246</td></tr></table>		Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	42.56	54.00	-11.44	42.17	0.39	Average	100	230	2	5460.00	56.16	74.00	-17.84	55.77	0.39	Peak	100	230	3	5470.00	57.00	68.20	-11.20	56.62	0.38	Peak	100	230	4	5850.00	57.47	68.20	-10.73	56.51	0.96	Peak	100	230	5	11440.00	41.46	54.00	-12.54	34.29	7.17	Average	100	108	6	11440.00	54.68	74.00	-19.32	47.51	7.17	Peak	100	108	7	17160.00	59.32	68.20	-8.88	52.84	6.48	Peak	100	246			
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																											
1	5460.00	42.56	54.00	-11.44	42.17	0.39	Average	100	230																																																																											
2	5460.00	56.16	74.00	-17.84	55.77	0.39	Peak	100	230																																																																											
3	5470.00	57.00	68.20	-11.20	56.62	0.38	Peak	100	230																																																																											
4	5850.00	57.47	68.20	-10.73	56.51	0.96	Peak	100	230																																																																											
5	11440.00	41.46	54.00	-12.54	34.29	7.17	Average	100	108																																																																											
6	11440.00	54.68	74.00	-19.32	47.51	7.17	Peak	100	108																																																																											
7	17160.00	59.32	68.20	-8.88	52.84	6.48	Peak	100	246																																																																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																				

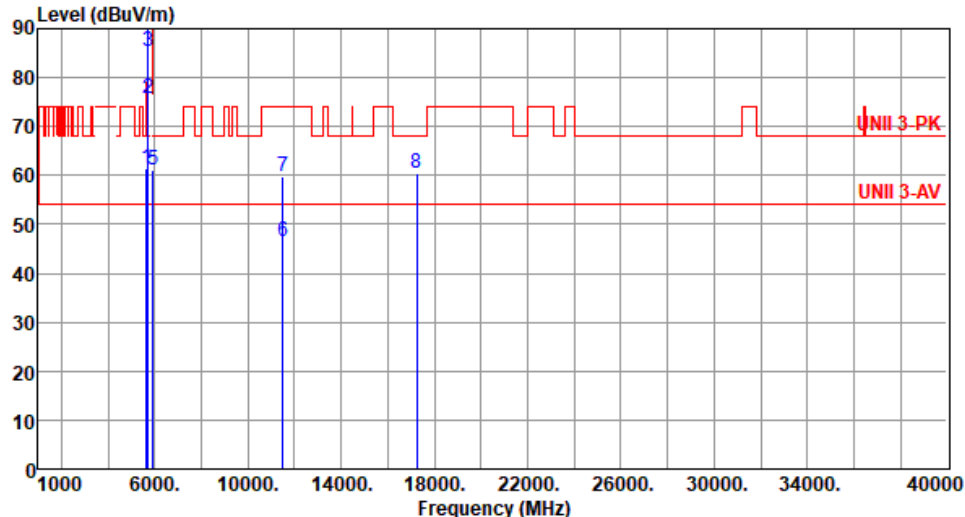

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745																																																																																																														
Polarization	Horizontal																																																																																																																
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62																																																																																																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>61.31</td><td>68.20</td><td>-6.89</td><td>61.10</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>290</td><td>186</td></tr><tr><td>2</td><td>5700.00</td><td>75.60</td><td>105.20</td><td>-29.60</td><td>75.07</td><td>0.53</td><td>Peak</td><td>290</td><td>186</td></tr><tr><td>3</td><td>5720.00</td><td>85.37</td><td>110.80</td><td>-25.43</td><td>84.80</td><td>0.57</td><td>Peak</td><td>290</td><td>186</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>91.67</td><td>122.20</td><td>-30.53</td><td>91.09</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>290</td><td>186</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>61.03</td><td>68.20</td><td>-7.17</td><td>59.90</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>290</td><td>186</td></tr><tr><td>6</td><td>11490.00</td><td>46.58</td><td>54.00</td><td>-7.42</td><td>39.27</td><td>7.31</td><td>Average</td><td>253</td><td>220</td></tr><tr><td>7</td><td>11490.00</td><td>59.64</td><td>74.00</td><td>-14.36</td><td>52.33</td><td>7.31</td><td>Peak</td><td>253</td><td>220</td></tr><tr><td>8</td><td>17235.00</td><td>60.53</td><td>68.20</td><td>-7.67</td><td>53.84</td><td>6.69</td><td>Peak</td><td>100</td><td>159</td></tr></tbody></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	5650.00	61.31	68.20	-6.89	61.10	0.21	Peak	290	186	2	5700.00	75.60	105.20	-29.60	75.07	0.53	Peak	290	186	3	5720.00	85.37	110.80	-25.43	84.80	0.57	Peak	290	186	4	5725.00	91.67	122.20	-30.53	91.09	0.58	Peak	290	186	5	5925.00	61.03	68.20	-7.17	59.90	1.13	Peak	290	186	6	11490.00	46.58	54.00	-7.42	39.27	7.31	Average	253	220	7	11490.00	59.64	74.00	-14.36	52.33	7.31	Peak	253	220	8	17235.00	60.53	68.20	-7.67	53.84	6.69	Peak	100	159
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																																																								
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																																																																																								
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																																																																																								
1	5650.00	61.31	68.20	-6.89	61.10	0.21	Peak	290	186																																																																																																								
2	5700.00	75.60	105.20	-29.60	75.07	0.53	Peak	290	186																																																																																																								
3	5720.00	85.37	110.80	-25.43	84.80	0.57	Peak	290	186																																																																																																								
4	5725.00	91.67	122.20	-30.53	91.09	0.58	Peak	290	186																																																																																																								
5	5925.00	61.03	68.20	-7.17	59.90	1.13	Peak	290	186																																																																																																								
6	11490.00	46.58	54.00	-7.42	39.27	7.31	Average	253	220																																																																																																								
7	11490.00	59.64	74.00	-14.36	52.33	7.31	Peak	253	220																																																																																																								
8	17235.00	60.53	68.20	-7.67	53.84	6.69	Peak	100	159																																																																																																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																																																	

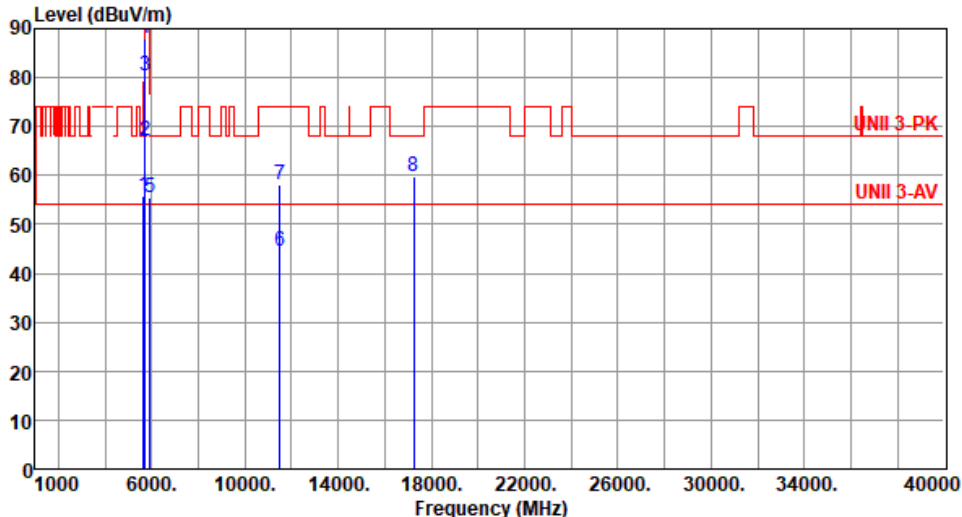

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745																																																																																										
Polarization	Vertical																																																																																												
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62																																																																																													
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>55.79</td><td>68.20</td><td>-12.41</td><td>55.58</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>100</td><td>192</td></tr><tr><td>2</td><td>5700.00</td><td>67.22</td><td>105.20</td><td>-37.98</td><td>66.69</td><td>0.53</td><td>Peak</td><td>100</td><td>192</td></tr><tr><td>3</td><td>5720.00</td><td>80.42</td><td>110.80</td><td>-30.38</td><td>79.85</td><td>0.57</td><td>Peak</td><td>100</td><td>192</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>88.15</td><td>122.20</td><td>-34.05</td><td>87.57</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>192</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>55.44</td><td>68.20</td><td>-12.76</td><td>54.31</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>100</td><td>192</td></tr><tr><td>6</td><td>11490.00</td><td>44.43</td><td>54.00</td><td>-9.57</td><td>37.12</td><td>7.31</td><td>Average</td><td>100</td><td>276</td></tr><tr><td>7</td><td>11490.00</td><td>58.23</td><td>74.00</td><td>-15.77</td><td>50.92</td><td>7.31</td><td>Peak</td><td>100</td><td>276</td></tr><tr><td>8</td><td>17235.00</td><td>59.88</td><td>68.20</td><td>-8.32</td><td>53.19</td><td>6.69</td><td>Peak</td><td>100</td><td>186</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	55.79	68.20	-12.41	55.58	0.21	Peak	100	192	2	5700.00	67.22	105.20	-37.98	66.69	0.53	Peak	100	192	3	5720.00	80.42	110.80	-30.38	79.85	0.57	Peak	100	192	4	5725.00	88.15	122.20	-34.05	87.57	0.58	Peak	100	192	5	5925.00	55.44	68.20	-12.76	54.31	1.13	Peak	100	192	6	11490.00	44.43	54.00	-9.57	37.12	7.31	Average	100	276	7	11490.00	58.23	74.00	-15.77	50.92	7.31	Peak	100	276	8	17235.00	59.88	68.20	-8.32	53.19	6.69	Peak	100	186
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	55.79	68.20	-12.41	55.58	0.21	Peak	100	192																																																																																				
2	5700.00	67.22	105.20	-37.98	66.69	0.53	Peak	100	192																																																																																				
3	5720.00	80.42	110.80	-30.38	79.85	0.57	Peak	100	192																																																																																				
4	5725.00	88.15	122.20	-34.05	87.57	0.58	Peak	100	192																																																																																				
5	5925.00	55.44	68.20	-12.76	54.31	1.13	Peak	100	192																																																																																				
6	11490.00	44.43	54.00	-9.57	37.12	7.31	Average	100	276																																																																																				
7	11490.00	58.23	74.00	-15.77	50.92	7.31	Peak	100	276																																																																																				
8	17235.00	59.88	68.20	-8.32	53.19	6.69	Peak	100	186																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																													




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5785																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62																																																															
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>54.16</td><td>68.20</td><td>-14.04</td><td>53.95</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>210</td><td>141</td></tr><tr><td>2</td><td>5925.00</td><td>55.36</td><td>68.20</td><td>-12.84</td><td>54.23</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>210</td><td>141</td></tr><tr><td>3</td><td>11570.00</td><td>46.45</td><td>54.00</td><td>-7.55</td><td>39.23</td><td>7.22</td><td>Average</td><td>256</td><td>219</td></tr><tr><td>4</td><td>11570.00</td><td>59.49</td><td>74.00</td><td>-14.51</td><td>52.27</td><td>7.22</td><td>Peak</td><td>256</td><td>219</td></tr><tr><td>5</td><td>17355.00</td><td>61.02</td><td>68.20</td><td>-7.18</td><td>54.14</td><td>6.88</td><td>Peak</td><td>100</td><td>161</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	54.16	68.20	-14.04	53.95	0.21	Peak	210	141	2	5925.00	55.36	68.20	-12.84	54.23	1.13	Peak	210	141	3	11570.00	46.45	54.00	-7.55	39.23	7.22	Average	256	219	4	11570.00	59.49	74.00	-14.51	52.27	7.22	Peak	256	219	5	17355.00	61.02	68.20	-7.18	54.14	6.88	Peak	100	161
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5650.00	54.16	68.20	-14.04	53.95	0.21	Peak	210	141																																																						
2	5925.00	55.36	68.20	-12.84	54.23	1.13	Peak	210	141																																																						
3	11570.00	46.45	54.00	-7.55	39.23	7.22	Average	256	219																																																						
4	11570.00	59.49	74.00	-14.51	52.27	7.22	Peak	256	219																																																						
5	17355.00	61.02	68.20	-7.18	54.14	6.88	Peak	100	161																																																						
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																															



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5785						
Polarization	Vertical								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	54.91	68.20	-13.29	54.70	0.21	Peak	243	329
2	5925.00	53.78	68.20	-14.42	52.65	1.13	Peak	243	329
3	11570.00	45.11	54.00	-8.89	37.89	7.22	Average	100	327
4	11570.00	57.69	74.00	-16.31	50.47	7.22	Peak	100	327
5	17355.00	60.68	68.20	-7.52	53.80	6.88	Peak	100	200
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5825																																																																																											
Polarization	Horizontal																																																																																													
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):62																																																																																														
																																																																																														
	<table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>56.99</td><td>68.20</td><td>-11.21</td><td>56.78</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>167</td><td>136</td></tr><tr><td>2</td><td>5850.00</td><td>82.27</td><td>122.20</td><td>-39.93</td><td>81.31</td><td>0.96</td><td>Peak</td><td>167</td><td>136</td></tr><tr><td>3</td><td>5855.00</td><td>77.96</td><td>110.80</td><td>-32.84</td><td>76.98</td><td>0.98</td><td>Peak</td><td>167</td><td>136</td></tr><tr><td>4</td><td>5875.00</td><td>69.36</td><td>105.20</td><td>-35.84</td><td>68.34</td><td>1.02</td><td>Peak</td><td>167</td><td>136</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>59.76</td><td>68.20</td><td>-8.44</td><td>58.63</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>167</td><td>136</td></tr><tr><td>6</td><td>11650.00</td><td>46.14</td><td>54.00</td><td>-7.86</td><td>39.51</td><td>6.63</td><td>Average</td><td>261</td><td>223</td></tr><tr><td>7</td><td>11650.00</td><td>59.06</td><td>74.00</td><td>-14.94</td><td>52.43</td><td>6.63</td><td>Peak</td><td>261</td><td>223</td></tr><tr><td>8</td><td>17475.00</td><td>61.04</td><td>68.20</td><td>-7.16</td><td>53.67</td><td>7.37</td><td>Peak</td><td>100</td><td>186</td></tr></table>		Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	56.99	68.20	-11.21	56.78	0.21	Peak	167	136	2	5850.00	82.27	122.20	-39.93	81.31	0.96	Peak	167	136	3	5855.00	77.96	110.80	-32.84	76.98	0.98	Peak	167	136	4	5875.00	69.36	105.20	-35.84	68.34	1.02	Peak	167	136	5	5925.00	59.76	68.20	-8.44	58.63	1.13	Peak	167	136	6	11650.00	46.14	54.00	-7.86	39.51	6.63	Average	261	223	7	11650.00	59.06	74.00	-14.94	52.43	6.63	Peak	261	223	8	17475.00	61.04	68.20	-7.16	53.67	7.37	Peak	100	186			
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																					
1	5650.00	56.99	68.20	-11.21	56.78	0.21	Peak	167	136																																																																																					
2	5850.00	82.27	122.20	-39.93	81.31	0.96	Peak	167	136																																																																																					
3	5855.00	77.96	110.80	-32.84	76.98	0.98	Peak	167	136																																																																																					
4	5875.00	69.36	105.20	-35.84	68.34	1.02	Peak	167	136																																																																																					
5	5925.00	59.76	68.20	-8.44	58.63	1.13	Peak	167	136																																																																																					
6	11650.00	46.14	54.00	-7.86	39.51	6.63	Average	261	223																																																																																					
7	11650.00	59.06	74.00	-14.94	52.43	6.63	Peak	261	223																																																																																					
8	17475.00	61.04	68.20	-7.16	53.67	7.37	Peak	100	186																																																																																					
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																														

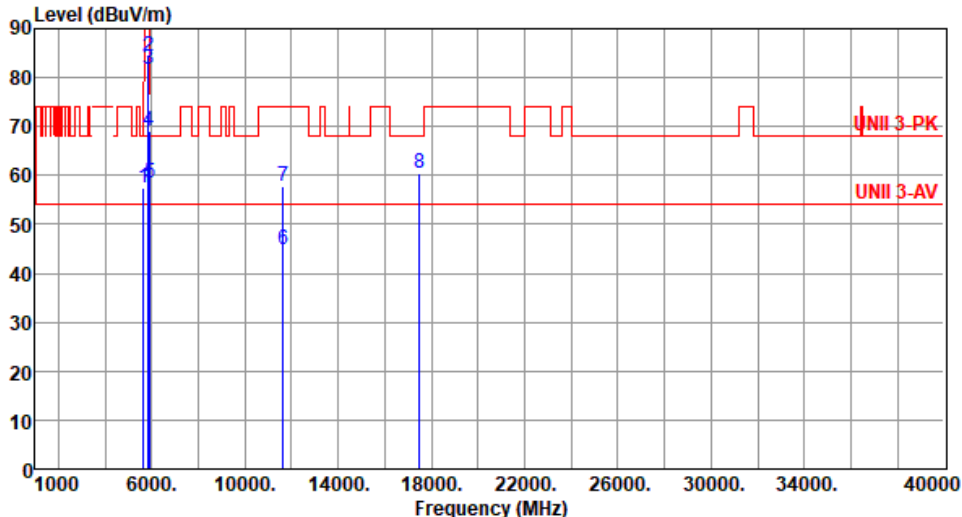Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5825																																																																																										
Polarization	Vertical																																																																																												
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):62																																																																																													
																																																																																													
	<table><tr><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>57.33</td><td>68.20</td><td>-10.87</td><td>57.12</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>100</td><td>226</td></tr><tr><td>2</td><td>5850.00</td><td>84.19</td><td>122.20</td><td>-38.01</td><td>83.23</td><td>0.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>226</td></tr><tr><td>3</td><td>5855.00</td><td>81.60</td><td>110.80</td><td>-29.20</td><td>80.62</td><td>0.98</td><td>Peak</td><td>100</td><td>226</td></tr><tr><td>4</td><td>5875.00</td><td>68.98</td><td>105.20</td><td>-36.22</td><td>67.96</td><td>1.02</td><td>Peak</td><td>100</td><td>226</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>58.46</td><td>68.20</td><td>-9.74</td><td>57.33</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>100</td><td>226</td></tr><tr><td>6</td><td>11650.00</td><td>44.88</td><td>54.00</td><td>-9.12</td><td>38.25</td><td>6.63</td><td>Average</td><td>100</td><td>280</td></tr><tr><td>7</td><td>11650.00</td><td>57.76</td><td>74.00</td><td>-16.24</td><td>51.13</td><td>6.63</td><td>Peak</td><td>100</td><td>280</td></tr><tr><td>8</td><td>17475.00</td><td>60.59</td><td>68.20</td><td>-7.61</td><td>53.22</td><td>7.37</td><td>Peak</td><td>100</td><td>208</td></tr></table>	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	57.33	68.20	-10.87	57.12	0.21	Peak	100	226	2	5850.00	84.19	122.20	-38.01	83.23	0.96	Peak	100	226	3	5855.00	81.60	110.80	-29.20	80.62	0.98	Peak	100	226	4	5875.00	68.98	105.20	-36.22	67.96	1.02	Peak	100	226	5	5925.00	58.46	68.20	-9.74	57.33	1.13	Peak	100	226	6	11650.00	44.88	54.00	-9.12	38.25	6.63	Average	100	280	7	11650.00	57.76	74.00	-16.24	51.13	6.63	Peak	100	280	8	17475.00	60.59	68.20	-7.61	53.22	7.37	Peak	100	208			
Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																					
1	5650.00	57.33	68.20	-10.87	57.12	0.21	Peak	100	226																																																																																				
2	5850.00	84.19	122.20	-38.01	83.23	0.96	Peak	100	226																																																																																				
3	5855.00	81.60	110.80	-29.20	80.62	0.98	Peak	100	226																																																																																				
4	5875.00	68.98	105.20	-36.22	67.96	1.02	Peak	100	226																																																																																				
5	5925.00	58.46	68.20	-9.74	57.33	1.13	Peak	100	226																																																																																				
6	11650.00	44.88	54.00	-9.12	38.25	6.63	Average	100	280																																																																																				
7	11650.00	57.76	74.00	-16.24	51.13	6.63	Peak	100	280																																																																																				
8	17475.00	60.59	68.20	-7.61	53.22	7.37	Peak	100	208																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																													

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT40

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5190
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5190
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230																																																																																																				
Polarization	Horizontal																																																																																																						
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):62																																																																																																							
Level (dBuV/m) UNI 1~2-PK UNII 1~2-AV <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>50.26</td><td>54.00</td><td>-3.74</td><td>49.93</td><td>0.33</td><td>Average</td><td>100</td><td>322</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>65.51</td><td>74.00</td><td>-8.49</td><td>65.18</td><td>0.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>322</td></tr><tr><td>3</td><td>5350.00</td><td>42.59</td><td>54.00</td><td>-11.41</td><td>42.84</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>100</td><td>322</td></tr><tr><td>4</td><td>5350.00</td><td>56.63</td><td>74.00</td><td>-17.37</td><td>56.88</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>100</td><td>322</td></tr><tr><td>5</td><td>10460.00</td><td>55.08</td><td>68.20</td><td>-13.12</td><td>47.79</td><td>7.29</td><td>Peak</td><td>100</td><td>226</td></tr><tr><td>6</td><td>15690.00</td><td>42.60</td><td>54.00</td><td>-11.40</td><td>38.43</td><td>4.17</td><td>Average</td><td>100</td><td>119</td></tr><tr><td>7</td><td>15690.00</td><td>55.93</td><td>74.00</td><td>-18.07</td><td>51.76</td><td>4.17</td><td>Peak</td><td>100</td><td>119</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	5150.00	50.26	54.00	-3.74	49.93	0.33	Average	100	322	2	5150.00	65.51	74.00	-8.49	65.18	0.33	Peak	100	322	3	5350.00	42.59	54.00	-11.41	42.84	-0.25	Average	100	322	4	5350.00	56.63	74.00	-17.37	56.88	-0.25	Peak	100	322	5	10460.00	55.08	68.20	-13.12	47.79	7.29	Peak	100	226	6	15690.00	42.60	54.00	-11.40	38.43	4.17	Average	100	119	7	15690.00	55.93	74.00	-18.07	51.76	4.17	Peak	100	119
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																																														
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																																																																														
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																																																																														
1	5150.00	50.26	54.00	-3.74	49.93	0.33	Average	100	322																																																																																														
2	5150.00	65.51	74.00	-8.49	65.18	0.33	Peak	100	322																																																																																														
3	5350.00	42.59	54.00	-11.41	42.84	-0.25	Average	100	322																																																																																														
4	5350.00	56.63	74.00	-17.37	56.88	-0.25	Peak	100	322																																																																																														
5	10460.00	55.08	68.20	-13.12	47.79	7.29	Peak	100	226																																																																																														
6	15690.00	42.60	54.00	-11.40	38.43	4.17	Average	100	119																																																																																														
7	15690.00	55.93	74.00	-18.07	51.76	4.17	Peak	100	119																																																																																														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																																							



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230						
Polarization	Vertical								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):62									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	51.23	54.00	-2.77	50.90	0.33	Average	100	210
2	5150.00	66.83	74.00	-7.17	66.50	0.33	Peak	100	210
3	5350.00	46.05	54.00	-7.95	46.30	-0.25	Average	100	210
4	5350.00	61.30	74.00	-12.70	61.55	-0.25	Peak	100	210
5	10460.00	55.91	68.20	-12.29	48.62	7.29	Peak	100	142
6	15690.00	42.90	54.00	-11.10	38.73	4.17	Average	100	214
7	15690.00	56.01	74.00	-17.99	51.84	4.17	Peak	100	214
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5270
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5270																																																																																
Polarization	Vertical																																																																																		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62																																																																																			
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>41.76</td><td>54.00</td><td>-12.24</td><td>41.43</td><td>0.33</td><td>Average</td><td>100</td><td>340</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>53.33</td><td>74.00</td><td>-20.67</td><td>53.00</td><td>0.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>340</td></tr><tr><td>3</td><td>5350.00</td><td>42.59</td><td>54.00</td><td>-11.41</td><td>42.84</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>100</td><td>340</td></tr><tr><td>4</td><td>5350.00</td><td>54.54</td><td>74.00</td><td>-19.46</td><td>54.79</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>100</td><td>340</td></tr><tr><td>5</td><td>10540.00</td><td>54.39</td><td>68.20</td><td>-13.81</td><td>47.30</td><td>7.09</td><td>Peak</td><td>100</td><td>119</td></tr><tr><td>6</td><td>15810.00</td><td>41.12</td><td>54.00</td><td>-12.88</td><td>37.32</td><td>3.80</td><td>Average</td><td>100</td><td>274</td></tr><tr><td>7</td><td>15810.00</td><td>55.22</td><td>74.00</td><td>-18.78</td><td>51.42</td><td>3.80</td><td>Peak</td><td>100</td><td>274</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	41.76	54.00	-12.24	41.43	0.33	Average	100	340	2	5150.00	53.33	74.00	-20.67	53.00	0.33	Peak	100	340	3	5350.00	42.59	54.00	-11.41	42.84	-0.25	Average	100	340	4	5350.00	54.54	74.00	-19.46	54.79	-0.25	Peak	100	340	5	10540.00	54.39	68.20	-13.81	47.30	7.09	Peak	100	119	6	15810.00	41.12	54.00	-12.88	37.32	3.80	Average	100	274	7	15810.00	55.22	74.00	-18.78	51.42	3.80	Peak	100	274
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5150.00	41.76	54.00	-12.24	41.43	0.33	Average	100	340																																																																										
2	5150.00	53.33	74.00	-20.67	53.00	0.33	Peak	100	340																																																																										
3	5350.00	42.59	54.00	-11.41	42.84	-0.25	Average	100	340																																																																										
4	5350.00	54.54	74.00	-19.46	54.79	-0.25	Peak	100	340																																																																										
5	10540.00	54.39	68.20	-13.81	47.30	7.09	Peak	100	119																																																																										
6	15810.00	41.12	54.00	-12.88	37.32	3.80	Average	100	274																																																																										
7	15810.00	55.22	74.00	-18.78	51.42	3.80	Peak	100	274																																																																										
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																			



Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		5310																																																																										
Polarization	Horizontal																																																																														
Test By :Allen Lee			Temperature(°C):24			Humidity(%):62																																																																									
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5350.00</td><td>47.43</td><td>54.00</td><td>-6.57</td><td>47.68</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>199</td><td>313</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.00</td><td>61.94</td><td>74.00</td><td>-12.06</td><td>62.19</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>199</td><td>313</td></tr><tr><td>3</td><td>10620.00</td><td>42.18</td><td>54.00</td><td>-11.82</td><td>34.61</td><td>7.57</td><td>Average</td><td>100</td><td>176</td></tr><tr><td>4</td><td>10620.00</td><td>55.15</td><td>74.00</td><td>-18.85</td><td>47.58</td><td>7.57</td><td>Peak</td><td>100</td><td>176</td></tr><tr><td>5</td><td>15930.00</td><td>42.77</td><td>54.00</td><td>-11.23</td><td>38.46</td><td>4.31</td><td>Average</td><td>100</td><td>227</td></tr><tr><td>6</td><td>15930.00</td><td>56.07</td><td>74.00</td><td>-17.93</td><td>51.76</td><td>4.31</td><td>Peak</td><td>100</td><td>227</td></tr></tbody></table>											Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5350.00	47.43	54.00	-6.57	47.68	-0.25	Average	199	313	2	5350.00	61.94	74.00	-12.06	62.19	-0.25	Peak	199	313	3	10620.00	42.18	54.00	-11.82	34.61	7.57	Average	100	176	4	10620.00	55.15	74.00	-18.85	47.58	7.57	Peak	100	176	5	15930.00	42.77	54.00	-11.23	38.46	4.31	Average	100	227	6	15930.00	56.07	74.00	-17.93	51.76	4.31	Peak	100	227
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																						
1	5350.00	47.43	54.00	-6.57	47.68	-0.25	Average	199	313																																																																						
2	5350.00	61.94	74.00	-12.06	62.19	-0.25	Peak	199	313																																																																						
3	10620.00	42.18	54.00	-11.82	34.61	7.57	Average	100	176																																																																						
4	10620.00	55.15	74.00	-18.85	47.58	7.57	Peak	100	176																																																																						
5	15930.00	42.77	54.00	-11.23	38.46	4.31	Average	100	227																																																																						
6	15930.00	56.07	74.00	-17.93	51.76	4.31	Peak	100	227																																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																															



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5310						
Polarization	Vertical								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5350.00	49.02	54.00	-4.98	49.27	-0.25	Average	343	247
2	5350.00	63.85	74.00	-10.15	64.10	-0.25	Peak	343	247
3	10620.00	42.15	54.00	-11.85	34.58	7.57	Average	100	177
4	10620.00	55.33	74.00	-18.67	47.76	7.57	Peak	100	177
5	15930.00	42.58	54.00	-11.42	38.27	4.31	Average	100	208
6	15930.00	55.99	74.00	-18.01	51.68	4.31	Peak	100	208
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5510																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62																																																																									
Level (dBuV/m) UNI 1~2-PK UNII 1~2-AV Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>44.97</td><td>54.00</td><td>-9.03</td><td>44.58</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>141</td><td>141</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>59.95</td><td>74.00</td><td>-14.05</td><td>59.56</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>141</td><td>141</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>62.91</td><td>68.20</td><td>-5.29</td><td>62.53</td><td>0.38</td><td>Peak</td><td>141</td><td>141</td></tr><tr><td>4</td><td>11020.00</td><td>42.66</td><td>54.00</td><td>-11.34</td><td>35.12</td><td>7.54</td><td>Average</td><td>100</td><td>176</td></tr><tr><td>5</td><td>11020.00</td><td>56.16</td><td>74.00</td><td>-17.84</td><td>48.62</td><td>7.54</td><td>Peak</td><td>100</td><td>176</td></tr><tr><td>6</td><td>16530.00</td><td>58.35</td><td>68.20</td><td>-9.85</td><td>52.13</td><td>6.22</td><td>Peak</td><td>100</td><td>227</td></tr></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	44.97	54.00	-9.03	44.58	0.39	Average	141	141	2	5460.00	59.95	74.00	-14.05	59.56	0.39	Peak	141	141	3	5470.00	62.91	68.20	-5.29	62.53	0.38	Peak	141	141	4	11020.00	42.66	54.00	-11.34	35.12	7.54	Average	100	176	5	11020.00	56.16	74.00	-17.84	48.62	7.54	Peak	100	176	6	16530.00	58.35	68.20	-9.85	52.13	6.22	Peak	100	227
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	5460.00	44.97	54.00	-9.03	44.58	0.39	Average	141	141																																																																
2	5460.00	59.95	74.00	-14.05	59.56	0.39	Peak	141	141																																																																
3	5470.00	62.91	68.20	-5.29	62.53	0.38	Peak	141	141																																																																
4	11020.00	42.66	54.00	-11.34	35.12	7.54	Average	100	176																																																																
5	11020.00	56.16	74.00	-17.84	48.62	7.54	Peak	100	176																																																																
6	16530.00	58.35	68.20	-9.85	52.13	6.22	Peak	100	227																																																																



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5510
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		5590																																																																																																								
Polarization	Horizontal																																																																																																												
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62																																																																																																													
Level (dBuV/m) UNII 1-2-PK UNII 1-2-AV <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>41.95</td><td>54.00</td><td>-12.05</td><td>41.56</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>191</td><td>141</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>53.77</td><td>74.00</td><td>-20.23</td><td>53.38</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>191</td><td>141</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>55.22</td><td>68.20</td><td>-12.98</td><td>54.84</td><td>0.38</td><td>Peak</td><td>191</td><td>141</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>54.86</td><td>68.20</td><td>-13.34</td><td>54.28</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>191</td><td>141</td></tr><tr><td>5</td><td>11180.00</td><td>40.50</td><td>54.00</td><td>-13.50</td><td>33.70</td><td>6.80</td><td>Average</td><td>100</td><td>60</td></tr><tr><td>6</td><td>11180.00</td><td>54.72</td><td>74.00</td><td>-19.28</td><td>47.92</td><td>6.80</td><td>Peak</td><td>100</td><td>60</td></tr><tr><td>7</td><td>16770.00</td><td>59.14</td><td>68.20</td><td>-9.06</td><td>51.83</td><td>7.31</td><td>Peak</td><td>100</td><td>269</td></tr></tbody></table>											Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	5460.00	41.95	54.00	-12.05	41.56	0.39	Average	191	141	2	5460.00	53.77	74.00	-20.23	53.38	0.39	Peak	191	141	3	5470.00	55.22	68.20	-12.98	54.84	0.38	Peak	191	141	4	5725.00	54.86	68.20	-13.34	54.28	0.58	Peak	191	141	5	11180.00	40.50	54.00	-13.50	33.70	6.80	Average	100	60	6	11180.00	54.72	74.00	-19.28	47.92	6.80	Peak	100	60	7	16770.00	59.14	68.20	-9.06	51.83	7.31	Peak	100	269
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																																																				
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																																																																																				
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																																																																																				
1	5460.00	41.95	54.00	-12.05	41.56	0.39	Average	191	141																																																																																																				
2	5460.00	53.77	74.00	-20.23	53.38	0.39	Peak	191	141																																																																																																				
3	5470.00	55.22	68.20	-12.98	54.84	0.38	Peak	191	141																																																																																																				
4	5725.00	54.86	68.20	-13.34	54.28	0.58	Peak	191	141																																																																																																				
5	11180.00	40.50	54.00	-13.50	33.70	6.80	Average	100	60																																																																																																				
6	11180.00	54.72	74.00	-19.28	47.92	6.80	Peak	100	60																																																																																																				
7	16770.00	59.14	68.20	-9.06	51.83	7.31	Peak	100	269																																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																																													



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5590																																																																																
Polarization	Vertical																																																																																		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62																																																																																			
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>42.49</td><td>54.00</td><td>-11.51</td><td>42.10</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>311</td><td>221</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>54.47</td><td>74.00</td><td>-19.53</td><td>54.08</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>311</td><td>221</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>55.77</td><td>68.20</td><td>-12.43</td><td>55.39</td><td>0.38</td><td>Peak</td><td>311</td><td>221</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>54.79</td><td>68.20</td><td>-13.41</td><td>54.21</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>311</td><td>221</td></tr><tr><td>5</td><td>11180.00</td><td>40.70</td><td>54.00</td><td>-13.30</td><td>33.90</td><td>6.80</td><td>Average</td><td>100</td><td>32</td></tr><tr><td>6</td><td>11180.00</td><td>54.83</td><td>74.00</td><td>-19.17</td><td>48.03</td><td>6.80</td><td>Peak</td><td>100</td><td>32</td></tr><tr><td>7</td><td>16770.00</td><td>59.62</td><td>68.20</td><td>-8.58</td><td>52.31</td><td>7.31</td><td>Peak</td><td>100</td><td>107</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	42.49	54.00	-11.51	42.10	0.39	Average	311	221	2	5460.00	54.47	74.00	-19.53	54.08	0.39	Peak	311	221	3	5470.00	55.77	68.20	-12.43	55.39	0.38	Peak	311	221	4	5725.00	54.79	68.20	-13.41	54.21	0.58	Peak	311	221	5	11180.00	40.70	54.00	-13.30	33.90	6.80	Average	100	32	6	11180.00	54.83	74.00	-19.17	48.03	6.80	Peak	100	32	7	16770.00	59.62	68.20	-8.58	52.31	7.31	Peak	100	107
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5460.00	42.49	54.00	-11.51	42.10	0.39	Average	311	221																																																																										
2	5460.00	54.47	74.00	-19.53	54.08	0.39	Peak	311	221																																																																										
3	5470.00	55.77	68.20	-12.43	55.39	0.38	Peak	311	221																																																																										
4	5725.00	54.79	68.20	-13.41	54.21	0.58	Peak	311	221																																																																										
5	11180.00	40.70	54.00	-13.30	33.90	6.80	Average	100	32																																																																										
6	11180.00	54.83	74.00	-19.17	48.03	6.80	Peak	100	32																																																																										
7	16770.00	59.62	68.20	-8.58	52.31	7.31	Peak	100	107																																																																										



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5670
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5670
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5710																																																																																
Polarization	Horizontal																																																																																		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62																																																																																			
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>41.64</td><td>54.00</td><td>-12.36</td><td>41.25</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>292</td><td>164</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>53.36</td><td>74.00</td><td>-20.64</td><td>52.97</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>292</td><td>164</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>53.44</td><td>68.20</td><td>-14.76</td><td>53.06</td><td>0.38</td><td>Peak</td><td>292</td><td>164</td></tr><tr><td>4</td><td>5850.00</td><td>53.19</td><td>68.20</td><td>-15.01</td><td>52.23</td><td>0.96</td><td>Peak</td><td>292</td><td>164</td></tr><tr><td>5</td><td>11420.00</td><td>42.60</td><td>54.00</td><td>-11.40</td><td>35.42</td><td>7.18</td><td>Average</td><td>100</td><td>178</td></tr><tr><td>6</td><td>11420.00</td><td>56.12</td><td>74.00</td><td>-17.88</td><td>48.94</td><td>7.18</td><td>Peak</td><td>100</td><td>178</td></tr><tr><td>7</td><td>17130.00</td><td>59.83</td><td>68.20</td><td>-8.37</td><td>53.21</td><td>6.62</td><td>Peak</td><td>100</td><td>227</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	41.64	54.00	-12.36	41.25	0.39	Average	292	164	2	5460.00	53.36	74.00	-20.64	52.97	0.39	Peak	292	164	3	5470.00	53.44	68.20	-14.76	53.06	0.38	Peak	292	164	4	5850.00	53.19	68.20	-15.01	52.23	0.96	Peak	292	164	5	11420.00	42.60	54.00	-11.40	35.42	7.18	Average	100	178	6	11420.00	56.12	74.00	-17.88	48.94	7.18	Peak	100	178	7	17130.00	59.83	68.20	-8.37	53.21	6.62	Peak	100	227
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5460.00	41.64	54.00	-12.36	41.25	0.39	Average	292	164																																																																										
2	5460.00	53.36	74.00	-20.64	52.97	0.39	Peak	292	164																																																																										
3	5470.00	53.44	68.20	-14.76	53.06	0.38	Peak	292	164																																																																										
4	5850.00	53.19	68.20	-15.01	52.23	0.96	Peak	292	164																																																																										
5	11420.00	42.60	54.00	-11.40	35.42	7.18	Average	100	178																																																																										
6	11420.00	56.12	74.00	-17.88	48.94	7.18	Peak	100	178																																																																										
7	17130.00	59.83	68.20	-8.37	53.21	6.62	Peak	100	227																																																																										
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5710																																																																																
Polarization	Vertical																																																																																		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62																																																																																			
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>42.22</td><td>54.00</td><td>-11.78</td><td>41.83</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>100</td><td>194</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>54.26</td><td>74.00</td><td>-19.74</td><td>53.87</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>100</td><td>194</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>54.47</td><td>68.20</td><td>-13.73</td><td>54.09</td><td>0.38</td><td>Peak</td><td>100</td><td>194</td></tr><tr><td>4</td><td>5850.00</td><td>55.77</td><td>68.20</td><td>-12.43</td><td>54.81</td><td>0.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>194</td></tr><tr><td>5</td><td>11420.00</td><td>42.56</td><td>54.00</td><td>-11.44</td><td>35.38</td><td>7.18</td><td>Average</td><td>100</td><td>261</td></tr><tr><td>6</td><td>11420.00</td><td>55.84</td><td>74.00</td><td>-18.16</td><td>48.66</td><td>7.18</td><td>Peak</td><td>100</td><td>261</td></tr><tr><td>7</td><td>17130.00</td><td>59.70</td><td>68.20</td><td>-8.50</td><td>53.08</td><td>6.62</td><td>Peak</td><td>100</td><td>214</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	42.22	54.00	-11.78	41.83	0.39	Average	100	194	2	5460.00	54.26	74.00	-19.74	53.87	0.39	Peak	100	194	3	5470.00	54.47	68.20	-13.73	54.09	0.38	Peak	100	194	4	5850.00	55.77	68.20	-12.43	54.81	0.96	Peak	100	194	5	11420.00	42.56	54.00	-11.44	35.38	7.18	Average	100	261	6	11420.00	55.84	74.00	-18.16	48.66	7.18	Peak	100	261	7	17130.00	59.70	68.20	-8.50	53.08	6.62	Peak	100	214
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5460.00	42.22	54.00	-11.78	41.83	0.39	Average	100	194																																																																										
2	5460.00	54.26	74.00	-19.74	53.87	0.39	Peak	100	194																																																																										
3	5470.00	54.47	68.20	-13.73	54.09	0.38	Peak	100	194																																																																										
4	5850.00	55.77	68.20	-12.43	54.81	0.96	Peak	100	194																																																																										
5	11420.00	42.56	54.00	-11.44	35.38	7.18	Average	100	261																																																																										
6	11420.00	55.84	74.00	-18.16	48.66	7.18	Peak	100	261																																																																										
7	17130.00	59.70	68.20	-8.50	53.08	6.62	Peak	100	214																																																																										
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																			

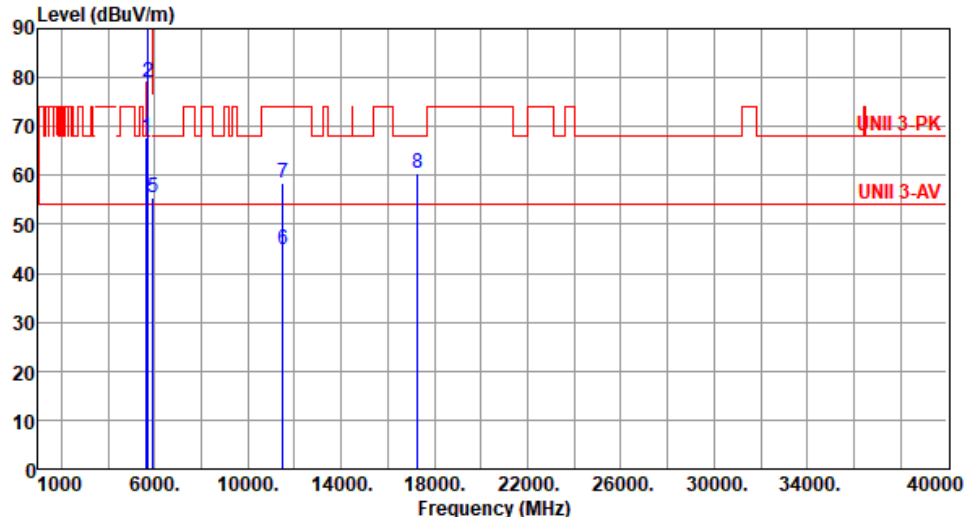


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5755																																																																																										
Polarization	Horizontal																																																																																												
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):61																																																																																													
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>67.90</td><td>68.20</td><td>-0.30</td><td>67.69</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>304</td><td>162</td></tr><tr><td>2</td><td>5700.00</td><td>79.02</td><td>105.20</td><td>-26.18</td><td>78.49</td><td>0.53</td><td>Peak</td><td>304</td><td>162</td></tr><tr><td>3</td><td>5720.00</td><td>91.14</td><td>110.80</td><td>-19.66</td><td>90.57</td><td>0.57</td><td>Peak</td><td>304</td><td>162</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>93.43</td><td>122.20</td><td>-28.77</td><td>92.85</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>304</td><td>162</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>55.40</td><td>68.20</td><td>-12.80</td><td>54.27</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>304</td><td>162</td></tr><tr><td>6</td><td>11510.00</td><td>44.83</td><td>54.00</td><td>-9.17</td><td>37.48</td><td>7.35</td><td>Average</td><td>100</td><td>251</td></tr><tr><td>7</td><td>11510.00</td><td>58.58</td><td>74.00</td><td>-15.42</td><td>51.23</td><td>7.35</td><td>Peak</td><td>100</td><td>251</td></tr><tr><td>8</td><td>17265.00</td><td>60.59</td><td>68.20</td><td>-7.61</td><td>53.84</td><td>6.75</td><td>Peak</td><td>100</td><td>227</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	67.90	68.20	-0.30	67.69	0.21	Peak	304	162	2	5700.00	79.02	105.20	-26.18	78.49	0.53	Peak	304	162	3	5720.00	91.14	110.80	-19.66	90.57	0.57	Peak	304	162	4	5725.00	93.43	122.20	-28.77	92.85	0.58	Peak	304	162	5	5925.00	55.40	68.20	-12.80	54.27	1.13	Peak	304	162	6	11510.00	44.83	54.00	-9.17	37.48	7.35	Average	100	251	7	11510.00	58.58	74.00	-15.42	51.23	7.35	Peak	100	251	8	17265.00	60.59	68.20	-7.61	53.84	6.75	Peak	100	227
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	67.90	68.20	-0.30	67.69	0.21	Peak	304	162																																																																																				
2	5700.00	79.02	105.20	-26.18	78.49	0.53	Peak	304	162																																																																																				
3	5720.00	91.14	110.80	-19.66	90.57	0.57	Peak	304	162																																																																																				
4	5725.00	93.43	122.20	-28.77	92.85	0.58	Peak	304	162																																																																																				
5	5925.00	55.40	68.20	-12.80	54.27	1.13	Peak	304	162																																																																																				
6	11510.00	44.83	54.00	-9.17	37.48	7.35	Average	100	251																																																																																				
7	11510.00	58.58	74.00	-15.42	51.23	7.35	Peak	100	251																																																																																				
8	17265.00	60.59	68.20	-7.61	53.84	6.75	Peak	100	227																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																													



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5755
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m)			

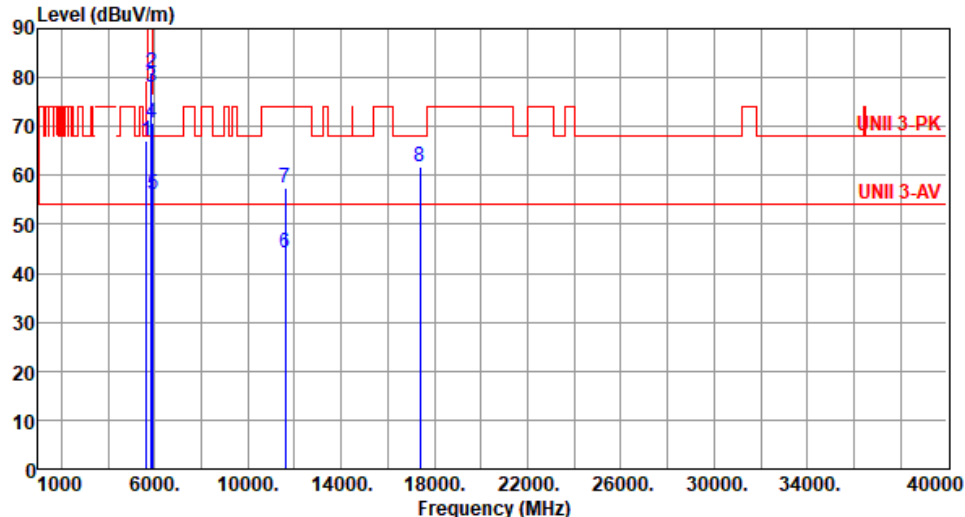


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5795						
Polarization	Horizontal								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):61									
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	67.00	68.20	-1.20	66.79	0.21	Peak	313	169
2	5850.00	81.16	122.20	-41.04	80.20	0.96	Peak	313	169
3	5855.00	77.89	110.80	-32.91	76.91	0.98	Peak	313	169
4	5875.00	70.65	105.20	-34.55	69.63	1.02	Peak	313	169
5	5925.00	56.24	68.20	-11.96	55.11	1.13	Peak	313	169
6	11590.00	44.30	54.00	-9.70	37.20	7.10	Average	100	173
7	11590.00	57.33	74.00	-16.67	50.23	7.10	Peak	100	173
8	17385.00	61.64	68.20	-6.56	54.62	7.02	Peak	100	160
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5795
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):61			
Level (dBUV/m) </			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT80

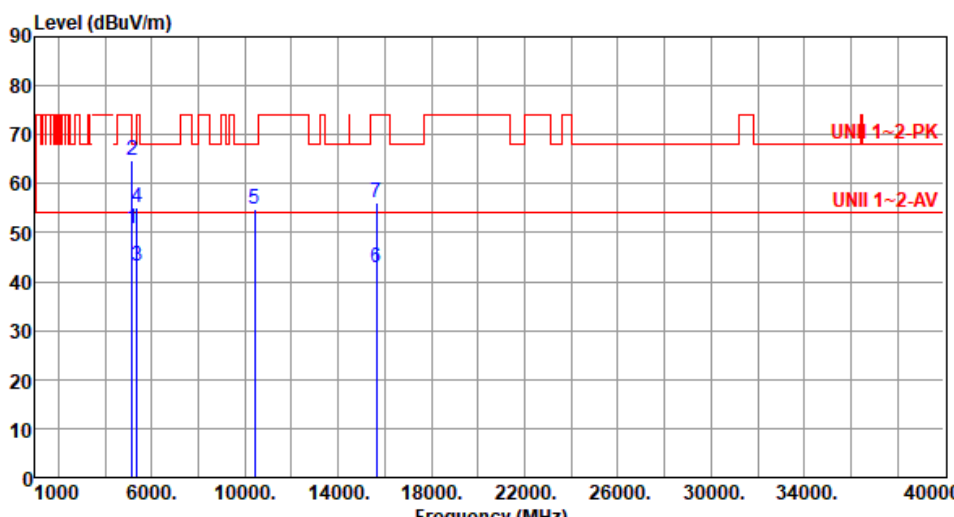Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5210																																																																																
Polarization	Horizontal																																																																																		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):62																																																																																			
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>50.89</td><td>54.00</td><td>-3.11</td><td>50.56</td><td>0.33</td><td>Average</td><td>117</td><td>312</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>64.66</td><td>74.00</td><td>-9.34</td><td>64.33</td><td>0.33</td><td>Peak</td><td>117</td><td>312</td></tr><tr><td>3</td><td>5350.00</td><td>43.02</td><td>54.00</td><td>-10.98</td><td>43.27</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>117</td><td>312</td></tr><tr><td>4</td><td>5350.00</td><td>54.98</td><td>74.00</td><td>-19.02</td><td>55.23</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>117</td><td>312</td></tr><tr><td>5</td><td>10420.00</td><td>54.68</td><td>68.20</td><td>-13.52</td><td>47.35</td><td>7.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>254</td></tr><tr><td>6</td><td>15630.00</td><td>42.84</td><td>54.00</td><td>-11.16</td><td>38.92</td><td>3.92</td><td>Average</td><td>100</td><td>241</td></tr><tr><td>7</td><td>15630.00</td><td>56.08</td><td>74.00</td><td>-17.92</td><td>52.16</td><td>3.92</td><td>Peak</td><td>100</td><td>241</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	50.89	54.00	-3.11	50.56	0.33	Average	117	312	2	5150.00	64.66	74.00	-9.34	64.33	0.33	Peak	117	312	3	5350.00	43.02	54.00	-10.98	43.27	-0.25	Average	117	312	4	5350.00	54.98	74.00	-19.02	55.23	-0.25	Peak	117	312	5	10420.00	54.68	68.20	-13.52	47.35	7.33	Peak	100	254	6	15630.00	42.84	54.00	-11.16	38.92	3.92	Average	100	241	7	15630.00	56.08	74.00	-17.92	52.16	3.92	Peak	100	241
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5150.00	50.89	54.00	-3.11	50.56	0.33	Average	117	312																																																																										
2	5150.00	64.66	74.00	-9.34	64.33	0.33	Peak	117	312																																																																										
3	5350.00	43.02	54.00	-10.98	43.27	-0.25	Average	117	312																																																																										
4	5350.00	54.98	74.00	-19.02	55.23	-0.25	Peak	117	312																																																																										
5	10420.00	54.68	68.20	-13.52	47.35	7.33	Peak	100	254																																																																										
6	15630.00	42.84	54.00	-11.16	38.92	3.92	Average	100	241																																																																										
7	15630.00	56.08	74.00	-17.92	52.16	3.92	Peak	100	241																																																																										
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5210
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5290
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5290
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5530																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62																																																																									
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>48.45</td><td>54.00</td><td>-5.55</td><td>48.06</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>100</td><td>142</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>59.97</td><td>74.00</td><td>-14.03</td><td>59.58</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>100</td><td>142</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>60.51</td><td>68.20</td><td>-7.69</td><td>60.13</td><td>0.38</td><td>Peak</td><td>100</td><td>142</td></tr><tr><td>4</td><td>11060.00</td><td>42.70</td><td>54.00</td><td>-11.30</td><td>35.21</td><td>7.49</td><td>Average</td><td>100</td><td>251</td></tr><tr><td>5</td><td>11060.00</td><td>55.61</td><td>74.00</td><td>-18.39</td><td>48.12</td><td>7.49</td><td>Peak</td><td>100</td><td>251</td></tr><tr><td>6</td><td>16590.00</td><td>58.48</td><td>68.20</td><td>-9.72</td><td>52.16</td><td>6.32</td><td>Peak</td><td>100</td><td>228</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	48.45	54.00	-5.55	48.06	0.39	Average	100	142	2	5460.00	59.97	74.00	-14.03	59.58	0.39	Peak	100	142	3	5470.00	60.51	68.20	-7.69	60.13	0.38	Peak	100	142	4	11060.00	42.70	54.00	-11.30	35.21	7.49	Average	100	251	5	11060.00	55.61	74.00	-18.39	48.12	7.49	Peak	100	251	6	16590.00	58.48	68.20	-9.72	52.16	6.32	Peak	100	228
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	5460.00	48.45	54.00	-5.55	48.06	0.39	Average	100	142																																																																
2	5460.00	59.97	74.00	-14.03	59.58	0.39	Peak	100	142																																																																
3	5470.00	60.51	68.20	-7.69	60.13	0.38	Peak	100	142																																																																
4	11060.00	42.70	54.00	-11.30	35.21	7.49	Average	100	251																																																																
5	11060.00	55.61	74.00	-18.39	48.12	7.49	Peak	100	251																																																																
6	16590.00	58.48	68.20	-9.72	52.16	6.32	Peak	100	228																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																									



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5530																																																																						
Polarization	Vertical																																																																								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62																																																																									
Level (dBUV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>50.93</td><td>54.00</td><td>-3.07</td><td>50.54</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>100</td><td>228</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>64.33</td><td>74.00</td><td>-9.67</td><td>63.94</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>100</td><td>228</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>64.61</td><td>68.20</td><td>-3.59</td><td>64.23</td><td>0.38</td><td>Peak</td><td>100</td><td>228</td></tr><tr><td>4</td><td>11060.00</td><td>42.76</td><td>54.00</td><td>-11.24</td><td>35.27</td><td>7.49</td><td>Average</td><td>100</td><td>147</td></tr><tr><td>5</td><td>11060.00</td><td>56.02</td><td>74.00</td><td>-17.98</td><td>48.53</td><td>7.49</td><td>Peak</td><td>100</td><td>147</td></tr><tr><td>6</td><td>16590.00</td><td>58.70</td><td>68.20</td><td>-9.50</td><td>52.38</td><td>6.32</td><td>Peak</td><td>100</td><td>108</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	50.93	54.00	-3.07	50.54	0.39	Average	100	228	2	5460.00	64.33	74.00	-9.67	63.94	0.39	Peak	100	228	3	5470.00	64.61	68.20	-3.59	64.23	0.38	Peak	100	228	4	11060.00	42.76	54.00	-11.24	35.27	7.49	Average	100	147	5	11060.00	56.02	74.00	-17.98	48.53	7.49	Peak	100	147	6	16590.00	58.70	68.20	-9.50	52.38	6.32	Peak	100	108
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	5460.00	50.93	54.00	-3.07	50.54	0.39	Average	100	228																																																																
2	5460.00	64.33	74.00	-9.67	63.94	0.39	Peak	100	228																																																																
3	5470.00	64.61	68.20	-3.59	64.23	0.38	Peak	100	228																																																																
4	11060.00	42.76	54.00	-11.24	35.27	7.49	Average	100	147																																																																
5	11060.00	56.02	74.00	-17.98	48.53	7.49	Peak	100	147																																																																
6	16590.00	58.70	68.20	-9.50	52.38	6.32	Peak	100	108																																																																
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																									



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5610
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5610																																																																																
Polarization	Vertical																																																																																		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62																																																																																			
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>43.69</td><td>54.00</td><td>-10.31</td><td>43.30</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>100</td><td>224</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>56.83</td><td>74.00</td><td>-17.17</td><td>56.44</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>100</td><td>224</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>57.55</td><td>68.20</td><td>-10.65</td><td>57.17</td><td>0.38</td><td>Peak</td><td>100</td><td>224</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>61.19</td><td>68.20</td><td>-7.01</td><td>60.61</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>224</td></tr><tr><td>5</td><td>11220.00</td><td>42.32</td><td>54.00</td><td>-11.68</td><td>35.66</td><td>6.66</td><td>Average</td><td>100</td><td>107</td></tr><tr><td>6</td><td>11220.00</td><td>55.45</td><td>74.00</td><td>-18.55</td><td>48.79</td><td>6.66</td><td>Peak</td><td>100</td><td>107</td></tr><tr><td>7</td><td>16830.00</td><td>59.96</td><td>68.20</td><td>-8.24</td><td>52.75</td><td>7.21</td><td>Peak</td><td>100</td><td>165</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	43.69	54.00	-10.31	43.30	0.39	Average	100	224	2	5460.00	56.83	74.00	-17.17	56.44	0.39	Peak	100	224	3	5470.00	57.55	68.20	-10.65	57.17	0.38	Peak	100	224	4	5725.00	61.19	68.20	-7.01	60.61	0.58	Peak	100	224	5	11220.00	42.32	54.00	-11.68	35.66	6.66	Average	100	107	6	11220.00	55.45	74.00	-18.55	48.79	6.66	Peak	100	107	7	16830.00	59.96	68.20	-8.24	52.75	7.21	Peak	100	165
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5460.00	43.69	54.00	-10.31	43.30	0.39	Average	100	224																																																																										
2	5460.00	56.83	74.00	-17.17	56.44	0.39	Peak	100	224																																																																										
3	5470.00	57.55	68.20	-10.65	57.17	0.38	Peak	100	224																																																																										
4	5725.00	61.19	68.20	-7.01	60.61	0.58	Peak	100	224																																																																										
5	11220.00	42.32	54.00	-11.68	35.66	6.66	Average	100	107																																																																										
6	11220.00	55.45	74.00	-18.55	48.79	6.66	Peak	100	107																																																																										
7	16830.00	59.96	68.20	-8.24	52.75	7.21	Peak	100	165																																																																										
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5690																																																																																
Polarization	Horizontal																																																																																		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62																																																																																			
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>42.14</td><td>54.00</td><td>-11.86</td><td>41.75</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>293</td><td>187</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>55.69</td><td>74.00</td><td>-18.31</td><td>55.30</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>293</td><td>187</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>55.80</td><td>68.20</td><td>-12.40</td><td>55.42</td><td>0.38</td><td>Peak</td><td>293</td><td>187</td></tr><tr><td>4</td><td>5850.00</td><td>55.78</td><td>68.20</td><td>-12.42</td><td>54.82</td><td>0.96</td><td>Peak</td><td>293</td><td>187</td></tr><tr><td>5</td><td>11380.00</td><td>42.84</td><td>54.00</td><td>-11.16</td><td>35.68</td><td>7.16</td><td>Average</td><td>100</td><td>251</td></tr><tr><td>6</td><td>11380.00</td><td>55.63</td><td>74.00</td><td>-18.37</td><td>48.47</td><td>7.16</td><td>Peak</td><td>100</td><td>251</td></tr><tr><td>7</td><td>17070.00</td><td>60.37</td><td>68.20</td><td>-7.83</td><td>53.27</td><td>7.10</td><td>Peak</td><td>100</td><td>110</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	42.14	54.00	-11.86	41.75	0.39	Average	293	187	2	5460.00	55.69	74.00	-18.31	55.30	0.39	Peak	293	187	3	5470.00	55.80	68.20	-12.40	55.42	0.38	Peak	293	187	4	5850.00	55.78	68.20	-12.42	54.82	0.96	Peak	293	187	5	11380.00	42.84	54.00	-11.16	35.68	7.16	Average	100	251	6	11380.00	55.63	74.00	-18.37	48.47	7.16	Peak	100	251	7	17070.00	60.37	68.20	-7.83	53.27	7.10	Peak	100	110
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5460.00	42.14	54.00	-11.86	41.75	0.39	Average	293	187																																																																										
2	5460.00	55.69	74.00	-18.31	55.30	0.39	Peak	293	187																																																																										
3	5470.00	55.80	68.20	-12.40	55.42	0.38	Peak	293	187																																																																										
4	5850.00	55.78	68.20	-12.42	54.82	0.96	Peak	293	187																																																																										
5	11380.00	42.84	54.00	-11.16	35.68	7.16	Average	100	251																																																																										
6	11380.00	55.63	74.00	-18.37	48.47	7.16	Peak	100	251																																																																										
7	17070.00	60.37	68.20	-7.83	53.27	7.10	Peak	100	110																																																																										

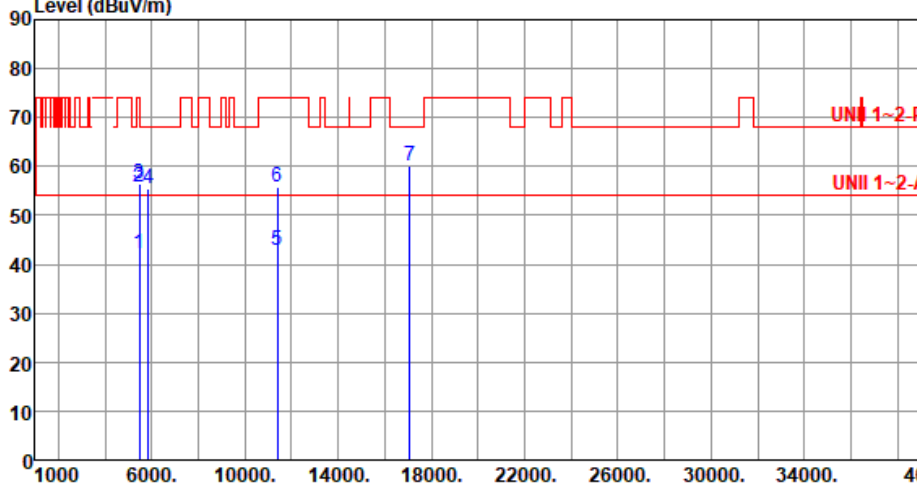


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5690						
Polarization	Vertical								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	42.32	54.00	-11.68	41.93	0.39	Average	100	193
2	5460.00	55.81	74.00	-18.19	55.42	0.39	Peak	100	193
3	5470.00	56.36	68.20	-11.84	55.98	0.38	Peak	100	193
4	5850.00	55.49	68.20	-12.71	54.53	0.96	Peak	100	193
5	11380.00	42.88	54.00	-11.12	35.72	7.16	Average	100	157
6	11380.00	55.75	74.00	-18.25	48.59	7.16	Peak	100	157
7	17070.00	60.11	68.20	-8.09	53.01	7.10	Peak	100	204
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5775
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			

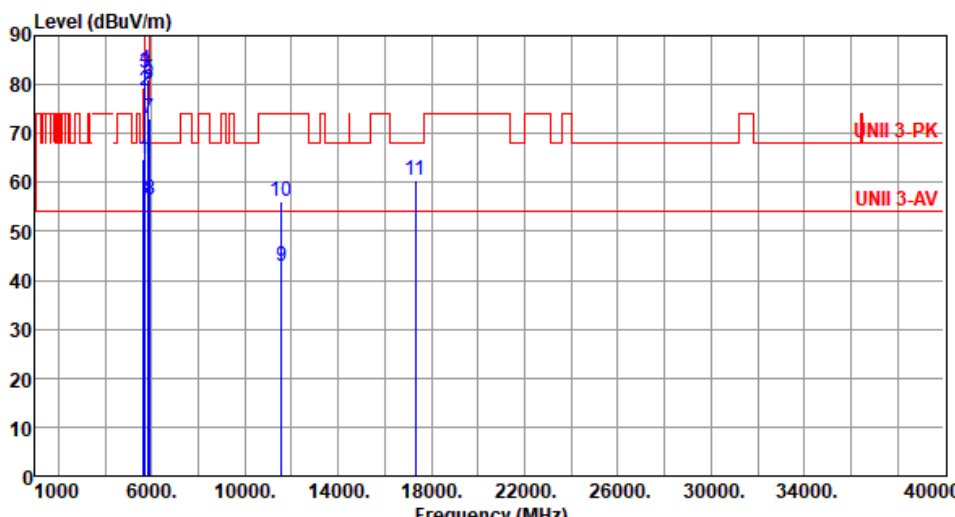

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5775																																																																																																																								
Polarization	Vertical																																																																																																																										
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):62																																																																																																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>64.70</td><td>68.20</td><td>-3.50</td><td>64.49</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>100</td><td>318</td></tr><tr><td>2</td><td>5700.00</td><td>78.58</td><td>105.20</td><td>-26.62</td><td>78.05</td><td>0.53</td><td>Peak</td><td>100</td><td>318</td></tr><tr><td>3</td><td>5720.00</td><td>82.26</td><td>110.80</td><td>-28.54</td><td>81.69</td><td>0.57</td><td>Peak</td><td>100</td><td>318</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>83.06</td><td>122.20</td><td>-39.14</td><td>82.48</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>318</td></tr><tr><td>5</td><td>5850.00</td><td>81.00</td><td>122.20</td><td>-41.20</td><td>80.04</td><td>0.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>318</td></tr><tr><td>6</td><td>5855.00</td><td>80.10</td><td>110.80</td><td>-30.70</td><td>79.12</td><td>0.98</td><td>Peak</td><td>100</td><td>318</td></tr><tr><td>7</td><td>5875.00</td><td>73.01</td><td>105.20</td><td>-32.19</td><td>71.99</td><td>1.02</td><td>Peak</td><td>100</td><td>318</td></tr><tr><td>8</td><td>5925.00</td><td>56.36</td><td>68.20</td><td>-11.84</td><td>55.23</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>100</td><td>318</td></tr><tr><td>9</td><td>11550.00</td><td>43.00</td><td>54.00</td><td>-11.00</td><td>35.66</td><td>7.34</td><td>Average</td><td>100</td><td>159</td></tr><tr><td>10</td><td>11550.00</td><td>56.16</td><td>74.00</td><td>-17.84</td><td>48.82</td><td>7.34</td><td>Peak</td><td>100</td><td>159</td></tr><tr><td>11</td><td>17325.00</td><td>60.52</td><td>68.20</td><td>-7.68</td><td>53.74</td><td>6.78</td><td>Peak</td><td>100</td><td>154</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	64.70	68.20	-3.50	64.49	0.21	Peak	100	318	2	5700.00	78.58	105.20	-26.62	78.05	0.53	Peak	100	318	3	5720.00	82.26	110.80	-28.54	81.69	0.57	Peak	100	318	4	5725.00	83.06	122.20	-39.14	82.48	0.58	Peak	100	318	5	5850.00	81.00	122.20	-41.20	80.04	0.96	Peak	100	318	6	5855.00	80.10	110.80	-30.70	79.12	0.98	Peak	100	318	7	5875.00	73.01	105.20	-32.19	71.99	1.02	Peak	100	318	8	5925.00	56.36	68.20	-11.84	55.23	1.13	Peak	100	318	9	11550.00	43.00	54.00	-11.00	35.66	7.34	Average	100	159	10	11550.00	56.16	74.00	-17.84	48.82	7.34	Peak	100	159	11	17325.00	60.52	68.20	-7.68	53.74	6.78	Peak	100	154
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																																																		
1	5650.00	64.70	68.20	-3.50	64.49	0.21	Peak	100	318																																																																																																																		
2	5700.00	78.58	105.20	-26.62	78.05	0.53	Peak	100	318																																																																																																																		
3	5720.00	82.26	110.80	-28.54	81.69	0.57	Peak	100	318																																																																																																																		
4	5725.00	83.06	122.20	-39.14	82.48	0.58	Peak	100	318																																																																																																																		
5	5850.00	81.00	122.20	-41.20	80.04	0.96	Peak	100	318																																																																																																																		
6	5855.00	80.10	110.80	-30.70	79.12	0.98	Peak	100	318																																																																																																																		
7	5875.00	73.01	105.20	-32.19	71.99	1.02	Peak	100	318																																																																																																																		
8	5925.00	56.36	68.20	-11.84	55.23	1.13	Peak	100	318																																																																																																																		
9	11550.00	43.00	54.00	-11.00	35.66	7.34	Average	100	159																																																																																																																		
10	11550.00	56.16	74.00	-17.84	48.82	7.34	Peak	100	159																																																																																																																		
11	17325.00	60.52	68.20	-7.68	53.74	6.78	Peak	100	154																																																																																																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																																																											

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT160

Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5250
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5250						
Polarization	Vertical								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	50.94	54.00	-3.06	50.61	0.33	Average	100	215
2	5150.00	60.88	74.00	-13.12	60.55	0.33	Peak	100	215
3	5350.00	53.20	54.00	-0.80	53.45	-0.25	Average	100	215
4	5350.00	64.56	74.00	-9.44	64.81	-0.25	Peak	100	215
5	10500.00	55.32	68.20	-12.88	48.13	7.19	Peak	100	226
6	15750.00	42.68	54.00	-11.32	38.47	4.21	Average	100	106
7	15750.00	55.43	74.00	-18.57	51.22	4.21	Peak	100	106
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5570
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5570
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):23 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) </			



Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Configuration 2: Model: SDG-8734

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			



Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		5230				
Polarization	Vertical								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62									
Level (dBuV/m)									



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			

**Beamforming mode****Configuration 1: Model: SDG-8733****Unwanted Emissions (Below 1GHz)**

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Sean Yu Temperature(°C):25 Humidity(%):61																																																																									
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>99.84</td><td>33.62</td><td>43.50</td><td>-9.88</td><td>46.88</td><td>-13.26</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>219.15</td><td>32.69</td><td>46.00</td><td>-13.31</td><td>44.56</td><td>-11.87</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>250.19</td><td>33.19</td><td>46.00</td><td>-12.81</td><td>43.14</td><td>-9.95</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>295.78</td><td>38.03</td><td>46.00</td><td>-7.97</td><td>46.28</td><td>-8.25</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>341.37</td><td>34.60</td><td>46.00</td><td>-11.40</td><td>41.65</td><td>-7.05</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>475.23</td><td>34.83</td><td>46.00</td><td>-11.17</td><td>38.41</td><td>-3.58</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	99.84	33.62	43.50	-9.88	46.88	-13.26	Peak	---	---	2	219.15	32.69	46.00	-13.31	44.56	-11.87	Peak	---	---	3	250.19	33.19	46.00	-12.81	43.14	-9.95	Peak	---	---	4	295.78	38.03	46.00	-7.97	46.28	-8.25	Peak	---	---	5	341.37	34.60	46.00	-11.40	41.65	-7.05	Peak	---	---	6	475.23	34.83	46.00	-11.17	38.41	-3.58	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	99.84	33.62	43.50	-9.88	46.88	-13.26	Peak	---	---																																																																
2	219.15	32.69	46.00	-13.31	44.56	-11.87	Peak	---	---																																																																
3	250.19	33.19	46.00	-12.81	43.14	-9.95	Peak	---	---																																																																
4	295.78	38.03	46.00	-7.97	46.28	-8.25	Peak	---	---																																																																
5	341.37	34.60	46.00	-11.40	41.65	-7.05	Peak	---	---																																																																
6	475.23	34.83	46.00	-11.17	38.41	-3.58	Peak	---	---																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m). Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.																																																																									



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):25 Humidity(%):61			
Level (dBUV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):25 Humidity(%):61			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):25 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) <			




Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT20

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Horizontal		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5180																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																															
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>53.88</td><td>54.00</td><td>-0.12</td><td>53.55</td><td>0.33</td><td>Average</td><td>100</td><td>248</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>73.20</td><td>74.00</td><td>-0.80</td><td>72.87</td><td>0.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>248</td></tr><tr><td>3</td><td>10360.00</td><td>56.15</td><td>68.20</td><td>-12.05</td><td>48.79</td><td>7.36</td><td>Peak</td><td>100</td><td>251</td></tr><tr><td>4</td><td>15540.00</td><td>43.71</td><td>54.00</td><td>-10.29</td><td>39.75</td><td>3.96</td><td>Average</td><td>100</td><td>185</td></tr><tr><td>5</td><td>15540.00</td><td>56.22</td><td>74.00</td><td>-17.78</td><td>52.26</td><td>3.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>185</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	53.88	54.00	-0.12	53.55	0.33	Average	100	248	2	5150.00	73.20	74.00	-0.80	72.87	0.33	Peak	100	248	3	10360.00	56.15	68.20	-12.05	48.79	7.36	Peak	100	251	4	15540.00	43.71	54.00	-10.29	39.75	3.96	Average	100	185	5	15540.00	56.22	74.00	-17.78	52.26	3.96	Peak	100	185
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5150.00	53.88	54.00	-0.12	53.55	0.33	Average	100	248																																																						
2	5150.00	73.20	74.00	-0.80	72.87	0.33	Peak	100	248																																																						
3	10360.00	56.15	68.20	-12.05	48.79	7.36	Peak	100	251																																																						
4	15540.00	43.71	54.00	-10.29	39.75	3.96	Average	100	185																																																						
5	15540.00	56.22	74.00	-17.78	52.26	3.96	Peak	100	185																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																															

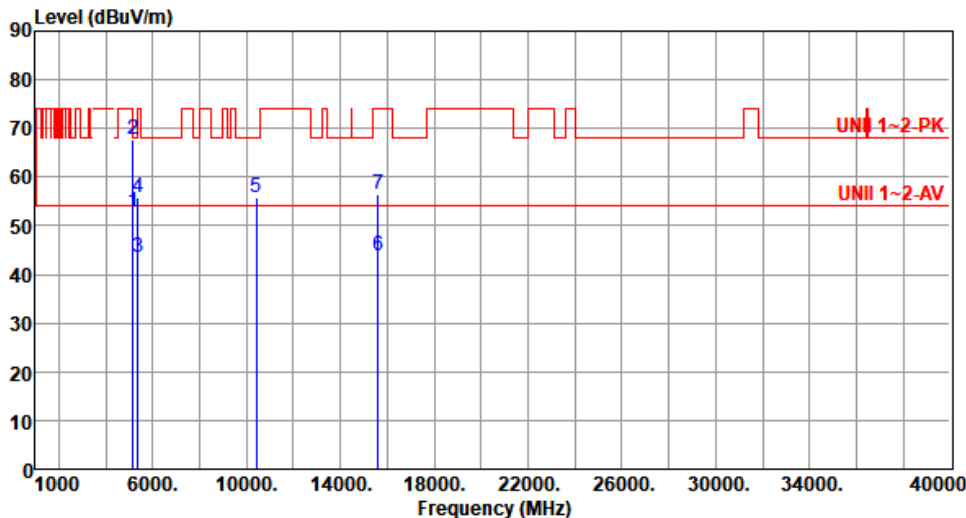

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5200						
Polarization	Horizontal								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	52.75	54.00	-1.25	52.42	0.33	Average	100	188
2	5150.00	67.89	74.00	-6.11	67.56	0.33	Peak	100	188
3	5350.00	43.38	54.00	-10.62	43.63	-0.25	Average	100	315
4	5350.00	55.87	74.00	-18.13	56.12	-0.25	Peak	100	315
5	10400.00	55.89	68.20	-12.31	48.55	7.34	Peak	100	168
6	15600.00	43.89	54.00	-10.11	39.89	4.00	Average	100	214
7	15600.00	56.36	74.00	-17.64	52.36	4.00	Peak	100	214
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									

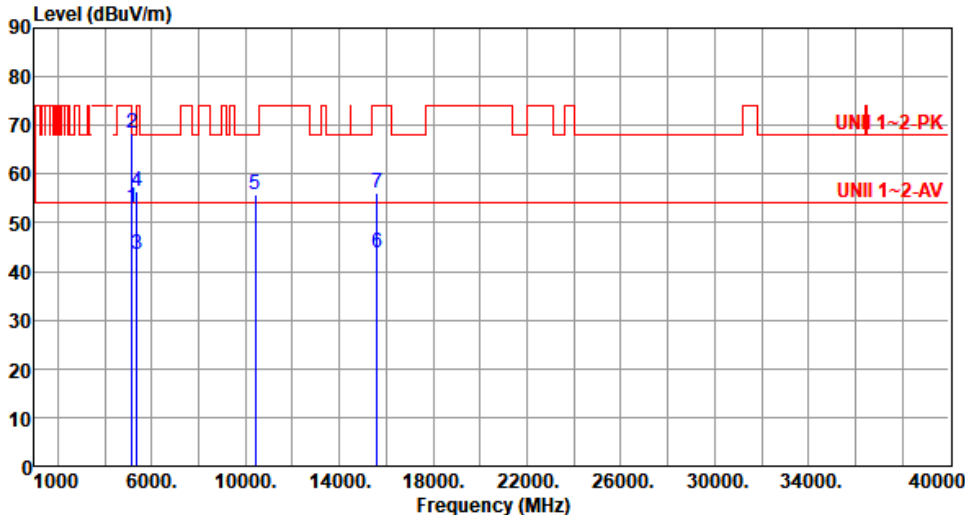


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5200						
Polarization	Vertical								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	53.18	54.00	-0.82	52.85	0.33	Average	100	242
2	5150.00	68.55	74.00	-5.45	68.22	0.33	Peak	100	242
3	5350.00	43.36	54.00	-10.64	43.61	-0.25	Average	149	218
4	5350.00	56.31	74.00	-17.69	56.56	-0.25	Peak	149	218
5	10400.00	55.73	68.20	-12.47	48.39	7.34	Peak	100	125
6	15600.00	43.91	54.00	-10.09	39.91	4.00	Average	100	251
7	15600.00	56.20	74.00	-17.80	52.20	4.00	Peak	100	251
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) <			

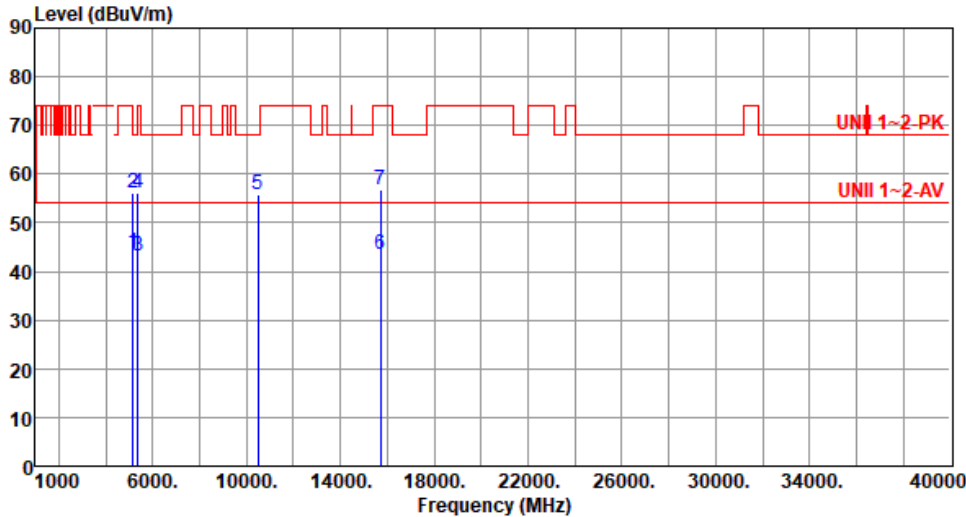

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240						
Polarization	Vertical								
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61									
									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	43.74	54.00	-10.26	43.41	0.33	Average	100	221
2	5150.00	56.17	74.00	-17.83	55.84	0.33	Peak	100	221
3	5350.00	43.25	54.00	-10.75	43.50	-0.25	Average	100	221
4	5350.00	55.98	74.00	-18.02	56.23	-0.25	Peak	100	221
5	10480.00	55.87	68.20	-12.33	48.63	7.24	Peak	100	174
6	15720.00	43.39	54.00	-10.61	39.16	4.23	Average	100	257
7	15720.00	56.92	74.00	-17.08	52.69	4.23	Peak	100	257

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Horizontal		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5500																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																																									
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>42.96</td><td>54.00</td><td>-11.04</td><td>42.57</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>100</td><td>127</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>56.24</td><td>74.00</td><td>-17.76</td><td>55.85</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>100</td><td>127</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>58.04</td><td>68.20</td><td>-10.16</td><td>57.66</td><td>0.38</td><td>Peak</td><td>100</td><td>127</td></tr><tr><td>4</td><td>11000.00</td><td>43.20</td><td>54.00</td><td>-10.80</td><td>35.65</td><td>7.55</td><td>Average</td><td>100</td><td>251</td></tr><tr><td>5</td><td>11000.00</td><td>56.49</td><td>74.00</td><td>-17.51</td><td>48.94</td><td>7.55</td><td>Peak</td><td>100</td><td>251</td></tr><tr><td>6</td><td>16500.00</td><td>58.81</td><td>68.20</td><td>-9.39</td><td>52.36</td><td>6.45</td><td>Peak</td><td>100</td><td>174</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	42.96	54.00	-11.04	42.57	0.39	Average	100	127	2	5460.00	56.24	74.00	-17.76	55.85	0.39	Peak	100	127	3	5470.00	58.04	68.20	-10.16	57.66	0.38	Peak	100	127	4	11000.00	43.20	54.00	-10.80	35.65	7.55	Average	100	251	5	11000.00	56.49	74.00	-17.51	48.94	7.55	Peak	100	251	6	16500.00	58.81	68.20	-9.39	52.36	6.45	Peak	100	174
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	5460.00	42.96	54.00	-11.04	42.57	0.39	Average	100	127																																																																
2	5460.00	56.24	74.00	-17.76	55.85	0.39	Peak	100	127																																																																
3	5470.00	58.04	68.20	-10.16	57.66	0.38	Peak	100	127																																																																
4	11000.00	43.20	54.00	-10.80	35.65	7.55	Average	100	251																																																																
5	11000.00	56.49	74.00	-17.51	48.94	7.55	Peak	100	251																																																																
6	16500.00	58.81	68.20	-9.39	52.36	6.45	Peak	100	174																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																									



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m)			

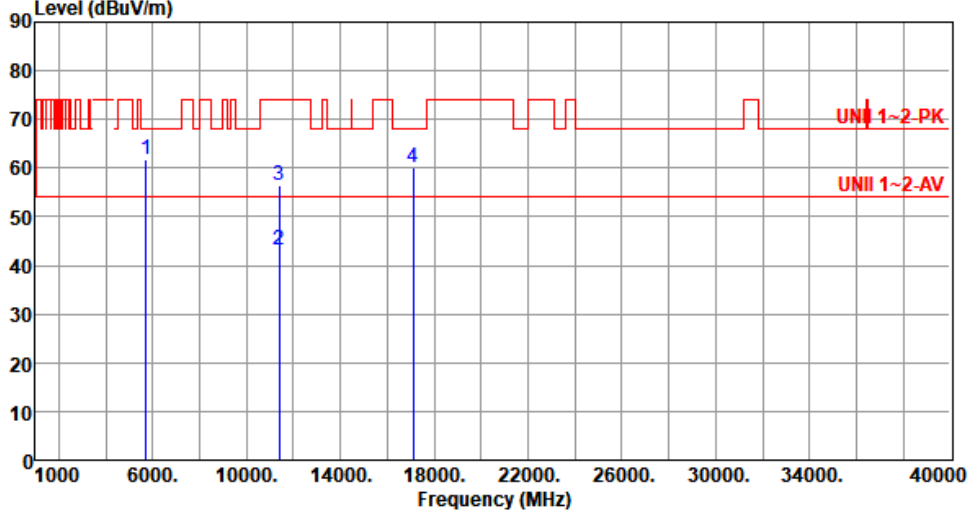

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5700																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5725.00</td><td>61.81</td><td>68.20</td><td>-6.39</td><td>61.23</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>126</td></tr><tr><td>2</td><td>11400.00</td><td>43.03</td><td>54.00</td><td>-10.97</td><td>35.84</td><td>7.19</td><td>Average</td><td>100</td><td>175</td></tr><tr><td>3</td><td>11400.00</td><td>56.62</td><td>74.00</td><td>-17.38</td><td>49.43</td><td>7.19</td><td>Peak</td><td>100</td><td>175</td></tr><tr><td>4</td><td>17100.00</td><td>59.96</td><td>68.20</td><td>-8.24</td><td>53.13</td><td>6.83</td><td>Peak</td><td>100</td><td>175</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5725.00	61.81	68.20	-6.39	61.23	0.58	Peak	100	126	2	11400.00	43.03	54.00	-10.97	35.84	7.19	Average	100	175	3	11400.00	56.62	74.00	-17.38	49.43	7.19	Peak	100	175	4	17100.00	59.96	68.20	-8.24	53.13	6.83	Peak	100	175
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	5725.00	61.81	68.20	-6.39	61.23	0.58	Peak	100	126																																												
2	11400.00	43.03	54.00	-10.97	35.84	7.19	Average	100	175																																												
3	11400.00	56.62	74.00	-17.38	49.43	7.19	Peak	100	175																																												
4	17100.00	59.96	68.20	-8.24	53.13	6.83	Peak	100	175																																												



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Horizontal		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) <			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745																																																																																										
Polarization	Vertical																																																																																												
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																																																													
Level (dBUV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>63.35</td><td>68.20</td><td>-4.85</td><td>63.14</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>100</td><td>237</td></tr><tr><td>2</td><td>5700.00</td><td>73.76</td><td>105.20</td><td>-31.44</td><td>73.23</td><td>0.53</td><td>Peak</td><td>100</td><td>237</td></tr><tr><td>3</td><td>5720.00</td><td>91.82</td><td>110.80</td><td>-18.98</td><td>91.25</td><td>0.57</td><td>Peak</td><td>100</td><td>237</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>98.23</td><td>122.20</td><td>-23.97</td><td>97.65</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>237</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>55.46</td><td>68.20</td><td>-12.74</td><td>54.33</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>100</td><td>237</td></tr><tr><td>6</td><td>11490.00</td><td>45.90</td><td>54.00</td><td>-8.10</td><td>38.59</td><td>7.31</td><td>Average</td><td>100</td><td>246</td></tr><tr><td>7</td><td>11490.00</td><td>58.91</td><td>74.00</td><td>-15.09</td><td>51.60</td><td>7.31</td><td>Peak</td><td>100</td><td>246</td></tr><tr><td>8</td><td>17235.00</td><td>61.48</td><td>68.20</td><td>-6.72</td><td>54.79</td><td>6.69</td><td>Peak</td><td>100</td><td>208</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	63.35	68.20	-4.85	63.14	0.21	Peak	100	237	2	5700.00	73.76	105.20	-31.44	73.23	0.53	Peak	100	237	3	5720.00	91.82	110.80	-18.98	91.25	0.57	Peak	100	237	4	5725.00	98.23	122.20	-23.97	97.65	0.58	Peak	100	237	5	5925.00	55.46	68.20	-12.74	54.33	1.13	Peak	100	237	6	11490.00	45.90	54.00	-8.10	38.59	7.31	Average	100	246	7	11490.00	58.91	74.00	-15.09	51.60	7.31	Peak	100	246	8	17235.00	61.48	68.20	-6.72	54.79	6.69	Peak	100	208
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	63.35	68.20	-4.85	63.14	0.21	Peak	100	237																																																																																				
2	5700.00	73.76	105.20	-31.44	73.23	0.53	Peak	100	237																																																																																				
3	5720.00	91.82	110.80	-18.98	91.25	0.57	Peak	100	237																																																																																				
4	5725.00	98.23	122.20	-23.97	97.65	0.58	Peak	100	237																																																																																				
5	5925.00	55.46	68.20	-12.74	54.33	1.13	Peak	100	237																																																																																				
6	11490.00	45.90	54.00	-8.10	38.59	7.31	Average	100	246																																																																																				
7	11490.00	58.91	74.00	-15.09	51.60	7.31	Peak	100	246																																																																																				
8	17235.00	61.48	68.20	-6.72	54.79	6.69	Peak	100	208																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																													



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) <			

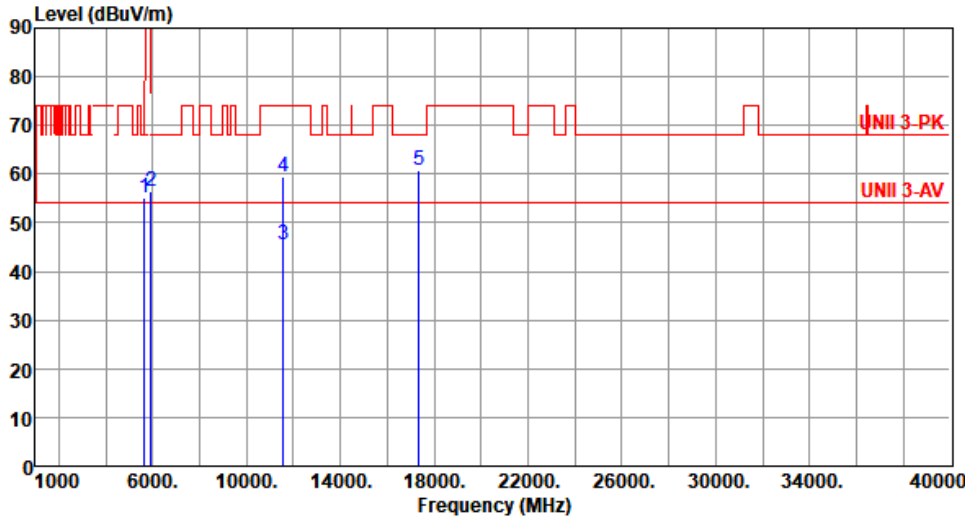

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5785																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>55.26</td><td>68.20</td><td>-12.94</td><td>55.05</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>100</td><td>229</td></tr><tr><td>2</td><td>5925.00</td><td>56.61</td><td>68.20</td><td>-11.59</td><td>55.48</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>100</td><td>229</td></tr><tr><td>3</td><td>11570.00</td><td>45.53</td><td>54.00</td><td>-8.47</td><td>38.31</td><td>7.22</td><td>Average</td><td>136</td><td>201</td></tr><tr><td>4</td><td>11570.00</td><td>59.57</td><td>74.00</td><td>-14.43</td><td>52.35</td><td>7.22</td><td>Peak</td><td>136</td><td>201</td></tr><tr><td>5</td><td>17355.00</td><td>60.74</td><td>68.20</td><td>-7.46</td><td>53.86</td><td>6.88</td><td>Peak</td><td>100</td><td>251</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	55.26	68.20	-12.94	55.05	0.21	Peak	100	229	2	5925.00	56.61	68.20	-11.59	55.48	1.13	Peak	100	229	3	11570.00	45.53	54.00	-8.47	38.31	7.22	Average	136	201	4	11570.00	59.57	74.00	-14.43	52.35	7.22	Peak	136	201	5	17355.00	60.74	68.20	-7.46	53.86	6.88	Peak	100	251
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5650.00	55.26	68.20	-12.94	55.05	0.21	Peak	100	229																																																						
2	5925.00	56.61	68.20	-11.59	55.48	1.13	Peak	100	229																																																						
3	11570.00	45.53	54.00	-8.47	38.31	7.22	Average	136	201																																																						
4	11570.00	59.57	74.00	-14.43	52.35	7.22	Peak	136	201																																																						
5	17355.00	60.74	68.20	-7.46	53.86	6.88	Peak	100	251																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																															