



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5825																																																																																										
Polarization	Horizontal																																																																																												
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																																																													
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>54.56</td><td>68.20</td><td>-13.64</td><td>54.35</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>105</td><td>156</td></tr><tr><td>2</td><td>5850.00</td><td>85.24</td><td>122.20</td><td>-36.96</td><td>84.28</td><td>0.96</td><td>Peak</td><td>105</td><td>156</td></tr><tr><td>3</td><td>5855.00</td><td>77.36</td><td>110.80</td><td>-33.44</td><td>76.38</td><td>0.98</td><td>Peak</td><td>105</td><td>156</td></tr><tr><td>4</td><td>5875.00</td><td>66.76</td><td>105.20</td><td>-38.44</td><td>65.74</td><td>1.02</td><td>Peak</td><td>105</td><td>156</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>55.82</td><td>68.20</td><td>-12.38</td><td>54.69</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>105</td><td>156</td></tr><tr><td>6</td><td>11650.00</td><td>45.09</td><td>54.00</td><td>-8.91</td><td>38.46</td><td>6.63</td><td>Average</td><td>100</td><td>321</td></tr><tr><td>7</td><td>11650.00</td><td>58.25</td><td>74.00</td><td>-15.75</td><td>51.62</td><td>6.63</td><td>Peak</td><td>100</td><td>321</td></tr><tr><td>8</td><td>17475.00</td><td>60.63</td><td>68.20</td><td>-7.57</td><td>53.26</td><td>7.37</td><td>Peak</td><td>100</td><td>225</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	54.56	68.20	-13.64	54.35	0.21	Peak	105	156	2	5850.00	85.24	122.20	-36.96	84.28	0.96	Peak	105	156	3	5855.00	77.36	110.80	-33.44	76.38	0.98	Peak	105	156	4	5875.00	66.76	105.20	-38.44	65.74	1.02	Peak	105	156	5	5925.00	55.82	68.20	-12.38	54.69	1.13	Peak	105	156	6	11650.00	45.09	54.00	-8.91	38.46	6.63	Average	100	321	7	11650.00	58.25	74.00	-15.75	51.62	6.63	Peak	100	321	8	17475.00	60.63	68.20	-7.57	53.26	7.37	Peak	100	225
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	54.56	68.20	-13.64	54.35	0.21	Peak	105	156																																																																																				
2	5850.00	85.24	122.20	-36.96	84.28	0.96	Peak	105	156																																																																																				
3	5855.00	77.36	110.80	-33.44	76.38	0.98	Peak	105	156																																																																																				
4	5875.00	66.76	105.20	-38.44	65.74	1.02	Peak	105	156																																																																																				
5	5925.00	55.82	68.20	-12.38	54.69	1.13	Peak	105	156																																																																																				
6	11650.00	45.09	54.00	-8.91	38.46	6.63	Average	100	321																																																																																				
7	11650.00	58.25	74.00	-15.75	51.62	6.63	Peak	100	321																																																																																				
8	17475.00	60.63	68.20	-7.57	53.26	7.37	Peak	100	225																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																													



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5825																																																																																										
Polarization	Vertical																																																																																												
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																																																													
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>55.84</td><td>68.20</td><td>-12.36</td><td>55.63</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>100</td><td>237</td></tr><tr><td>2</td><td>5850.00</td><td>81.25</td><td>122.20</td><td>-40.95</td><td>80.29</td><td>0.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>237</td></tr><tr><td>3</td><td>5855.00</td><td>75.74</td><td>110.80</td><td>-35.06</td><td>74.76</td><td>0.98</td><td>Peak</td><td>100</td><td>237</td></tr><tr><td>4</td><td>5875.00</td><td>67.35</td><td>105.20</td><td>-37.85</td><td>66.33</td><td>1.02</td><td>Peak</td><td>100</td><td>237</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>56.03</td><td>68.20</td><td>-12.17</td><td>54.90</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>100</td><td>237</td></tr><tr><td>6</td><td>11650.00</td><td>45.20</td><td>54.00</td><td>-8.80</td><td>38.57</td><td>6.63</td><td>Average</td><td>127</td><td>203</td></tr><tr><td>7</td><td>11650.00</td><td>58.74</td><td>74.00</td><td>-15.26</td><td>52.11</td><td>6.63</td><td>Peak</td><td>127</td><td>203</td></tr><tr><td>8</td><td>17475.00</td><td>61.05</td><td>68.20</td><td>-7.15</td><td>53.68</td><td>7.37</td><td>Peak</td><td>100</td><td>251</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	55.84	68.20	-12.36	55.63	0.21	Peak	100	237	2	5850.00	81.25	122.20	-40.95	80.29	0.96	Peak	100	237	3	5855.00	75.74	110.80	-35.06	74.76	0.98	Peak	100	237	4	5875.00	67.35	105.20	-37.85	66.33	1.02	Peak	100	237	5	5925.00	56.03	68.20	-12.17	54.90	1.13	Peak	100	237	6	11650.00	45.20	54.00	-8.80	38.57	6.63	Average	127	203	7	11650.00	58.74	74.00	-15.26	52.11	6.63	Peak	127	203	8	17475.00	61.05	68.20	-7.15	53.68	7.37	Peak	100	251
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	55.84	68.20	-12.36	55.63	0.21	Peak	100	237																																																																																				
2	5850.00	81.25	122.20	-40.95	80.29	0.96	Peak	100	237																																																																																				
3	5855.00	75.74	110.80	-35.06	74.76	0.98	Peak	100	237																																																																																				
4	5875.00	67.35	105.20	-37.85	66.33	1.02	Peak	100	237																																																																																				
5	5925.00	56.03	68.20	-12.17	54.90	1.13	Peak	100	237																																																																																				
6	11650.00	45.20	54.00	-8.80	38.57	6.63	Average	127	203																																																																																				
7	11650.00	58.74	74.00	-15.26	52.11	6.63	Peak	127	203																																																																																				
8	17475.00	61.05	68.20	-7.15	53.68	7.37	Peak	100	251																																																																																				

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT40

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5190
Polarization	Horizontal		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5190						
Polarization	Vertical								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	53.86	54.00	-0.14	53.53	0.33	Average	100	195
2	5150.00	70.39	74.00	-3.61	70.06	0.33	Peak	100	195
3	10380.00	55.80	68.20	-12.40	48.45	7.35	Peak	100	50
4	15570.00	42.51	54.00	-11.49	38.56	3.95	Average	100	30
5	15570.00	56.27	74.00	-17.73	52.32	3.95	Peak	100	30
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230						
Polarization	Horizontal								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	50.81	54.00	-3.19	50.48	0.33	Average	105	315
2	5150.00	66.92	74.00	-7.08	66.59	0.33	Peak	105	315
3	5350.00	48.39	54.00	-5.61	48.64	-0.25	Average	105	315
4	5350.00	64.61	74.00	-9.39	64.86	-0.25	Peak	105	315
5	10460.00	55.91	68.20	-12.29	48.62	7.29	Peak	100	165
6	15690.00	42.82	54.00	-11.18	38.65	4.17	Average	100	225
7	15690.00	56.32	74.00	-17.68	52.15	4.17	Peak	100	225

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230						
Polarization	Vertical								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	51.81	54.00	-2.19	51.48	0.33	Average	100	249
2	5150.00	68.45	74.00	-5.55	68.12	0.33	Peak	100	249
3	5350.00	49.68	54.00	-4.32	49.93	-0.25	Average	100	218
4	5350.00	66.02	74.00	-7.98	66.27	-0.25	Peak	100	218
5	10460.00	55.84	68.20	-12.36	48.55	7.29	Peak	100	150
6	15690.00	42.65	54.00	-11.35	38.48	4.17	Average	100	180
7	15690.00	56.43	74.00	-17.57	52.26	4.17	Peak	100	180
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5270																																																																																
Polarization	Horizontal																																																																																		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																																																			
Level (dBuV/m) UNII 1~2-PK UNII 1~2-AV <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>43.61</td><td>54.00</td><td>-10.39</td><td>43.28</td><td>0.33</td><td>Average</td><td>100</td><td>156</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>55.36</td><td>74.00</td><td>-18.64</td><td>55.03</td><td>0.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>156</td></tr><tr><td>3</td><td>5350.00</td><td>44.03</td><td>54.00</td><td>-9.97</td><td>44.28</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>100</td><td>156</td></tr><tr><td>4</td><td>5350.00</td><td>58.05</td><td>74.00</td><td>-15.95</td><td>58.30</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>100</td><td>156</td></tr><tr><td>5</td><td>10540.00</td><td>55.41</td><td>68.20</td><td>-12.79</td><td>48.32</td><td>7.09</td><td>Peak</td><td>100</td><td>220</td></tr><tr><td>6</td><td>15810.00</td><td>43.10</td><td>54.00</td><td>-10.90</td><td>39.30</td><td>3.80</td><td>Average</td><td>100</td><td>40</td></tr><tr><td>7</td><td>15810.00</td><td>56.23</td><td>74.00</td><td>-17.77</td><td>52.43</td><td>3.80</td><td>Peak</td><td>100</td><td>40</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	43.61	54.00	-10.39	43.28	0.33	Average	100	156	2	5150.00	55.36	74.00	-18.64	55.03	0.33	Peak	100	156	3	5350.00	44.03	54.00	-9.97	44.28	-0.25	Average	100	156	4	5350.00	58.05	74.00	-15.95	58.30	-0.25	Peak	100	156	5	10540.00	55.41	68.20	-12.79	48.32	7.09	Peak	100	220	6	15810.00	43.10	54.00	-10.90	39.30	3.80	Average	100	40	7	15810.00	56.23	74.00	-17.77	52.43	3.80	Peak	100	40
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5150.00	43.61	54.00	-10.39	43.28	0.33	Average	100	156																																																																										
2	5150.00	55.36	74.00	-18.64	55.03	0.33	Peak	100	156																																																																										
3	5350.00	44.03	54.00	-9.97	44.28	-0.25	Average	100	156																																																																										
4	5350.00	58.05	74.00	-15.95	58.30	-0.25	Peak	100	156																																																																										
5	10540.00	55.41	68.20	-12.79	48.32	7.09	Peak	100	220																																																																										
6	15810.00	43.10	54.00	-10.90	39.30	3.80	Average	100	40																																																																										
7	15810.00	56.23	74.00	-17.77	52.43	3.80	Peak	100	40																																																																										

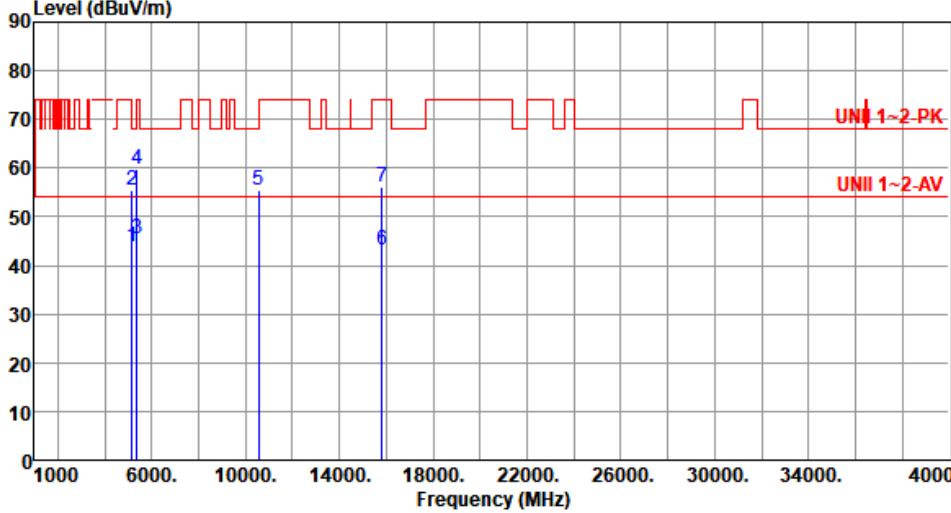

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5270																																																																																
Polarization	Vertical																																																																																		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																																																			
Level (dBuV/m)  <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>43.83</td><td>54.00</td><td>-10.17</td><td>43.50</td><td>0.33</td><td>Average</td><td>100</td><td>202</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>55.51</td><td>74.00</td><td>-18.49</td><td>55.18</td><td>0.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>202</td></tr><tr><td>3</td><td>5350.00</td><td>45.48</td><td>54.00</td><td>-8.52</td><td>45.73</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>100</td><td>202</td></tr><tr><td>4</td><td>5350.00</td><td>59.94</td><td>74.00</td><td>-14.06</td><td>60.19</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>100</td><td>202</td></tr><tr><td>5</td><td>10540.00</td><td>55.55</td><td>68.20</td><td>-12.65</td><td>48.46</td><td>7.09</td><td>Peak</td><td>100</td><td>190</td></tr><tr><td>6</td><td>15810.00</td><td>43.02</td><td>54.00</td><td>-10.98</td><td>39.22</td><td>3.80</td><td>Average</td><td>100</td><td>60</td></tr><tr><td>7</td><td>15810.00</td><td>56.11</td><td>74.00</td><td>-17.89</td><td>52.31</td><td>3.80</td><td>Peak</td><td>100</td><td>60</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	43.83	54.00	-10.17	43.50	0.33	Average	100	202	2	5150.00	55.51	74.00	-18.49	55.18	0.33	Peak	100	202	3	5350.00	45.48	54.00	-8.52	45.73	-0.25	Average	100	202	4	5350.00	59.94	74.00	-14.06	60.19	-0.25	Peak	100	202	5	10540.00	55.55	68.20	-12.65	48.46	7.09	Peak	100	190	6	15810.00	43.02	54.00	-10.98	39.22	3.80	Average	100	60	7	15810.00	56.11	74.00	-17.89	52.31	3.80	Peak	100	60
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5150.00	43.83	54.00	-10.17	43.50	0.33	Average	100	202																																																																										
2	5150.00	55.51	74.00	-18.49	55.18	0.33	Peak	100	202																																																																										
3	5350.00	45.48	54.00	-8.52	45.73	-0.25	Average	100	202																																																																										
4	5350.00	59.94	74.00	-14.06	60.19	-0.25	Peak	100	202																																																																										
5	10540.00	55.55	68.20	-12.65	48.46	7.09	Peak	100	190																																																																										
6	15810.00	43.02	54.00	-10.98	39.22	3.80	Average	100	60																																																																										
7	15810.00	56.11	74.00	-17.89	52.31	3.80	Peak	100	60																																																																										




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5310						
Polarization	Horizontal								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5350.00	48.36	54.00	-5.64	48.61	-0.25	Average	166	155
2	5350.00	64.31	74.00	-9.69	64.56	-0.25	Peak	166	155
3	10620.00	42.86	54.00	-11.14	35.29	7.57	Average	100	60
4	10620.00	54.76	74.00	-19.24	47.19	7.57	Peak	100	60
5	15930.00	43.69	54.00	-10.31	39.38	4.31	Average	100	20
6	15930.00	56.53	74.00	-17.47	52.22	4.31	Peak	100	20
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5310						
Polarization	Vertical								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5350.00	51.57	54.00	-2.43	51.82	-0.25	Average	100	215
2	5350.00	66.78	74.00	-7.22	67.03	-0.25	Peak	100	215
3	10620.00	42.93	54.00	-11.07	35.36	7.57	Average	100	50
4	10620.00	54.86	74.00	-19.14	47.29	7.57	Peak	100	50
5	15930.00	43.48	54.00	-10.52	39.17	4.31	Average	100	80
6	15930.00	56.67	74.00	-17.33	52.36	4.31	Peak	100	80
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									

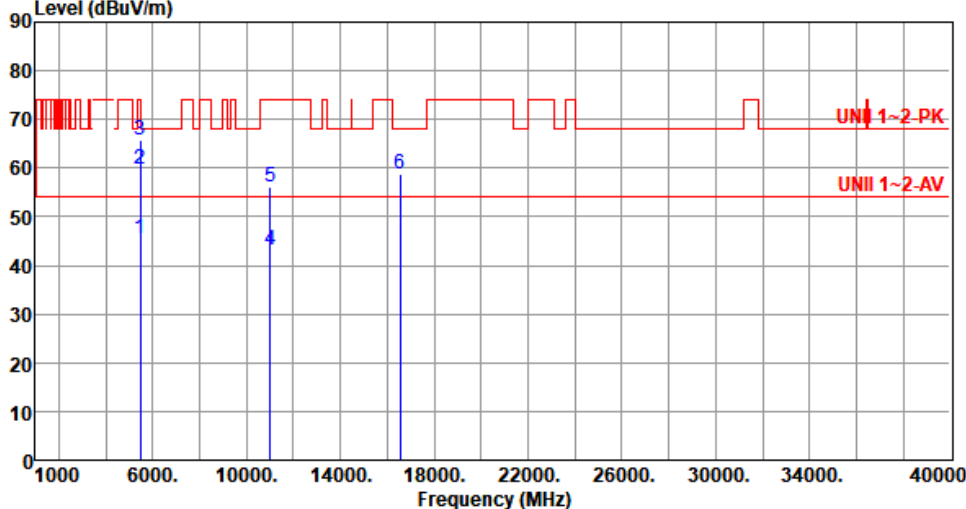

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5510																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																																									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>45.53</td><td>54.00</td><td>-8.47</td><td>45.14</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>131</td><td>152</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>59.83</td><td>74.00</td><td>-14.17</td><td>59.44</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>131</td><td>152</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>65.63</td><td>68.20</td><td>-2.57</td><td>65.25</td><td>0.38</td><td>Peak</td><td>131</td><td>152</td></tr><tr><td>4</td><td>11020.00</td><td>43.02</td><td>54.00</td><td>-10.98</td><td>35.48</td><td>7.54</td><td>Average</td><td>100</td><td>240</td></tr><tr><td>5</td><td>11020.00</td><td>56.17</td><td>74.00</td><td>-17.83</td><td>48.63</td><td>7.54</td><td>Peak</td><td>100</td><td>240</td></tr><tr><td>6</td><td>16530.00</td><td>58.65</td><td>68.20</td><td>-9.55</td><td>52.43</td><td>6.22</td><td>Peak</td><td>100</td><td>180</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	45.53	54.00	-8.47	45.14	0.39	Average	131	152	2	5460.00	59.83	74.00	-14.17	59.44	0.39	Peak	131	152	3	5470.00	65.63	68.20	-2.57	65.25	0.38	Peak	131	152	4	11020.00	43.02	54.00	-10.98	35.48	7.54	Average	100	240	5	11020.00	56.17	74.00	-17.83	48.63	7.54	Peak	100	240	6	16530.00	58.65	68.20	-9.55	52.43	6.22	Peak	100	180
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	5460.00	45.53	54.00	-8.47	45.14	0.39	Average	131	152																																																																
2	5460.00	59.83	74.00	-14.17	59.44	0.39	Peak	131	152																																																																
3	5470.00	65.63	68.20	-2.57	65.25	0.38	Peak	131	152																																																																
4	11020.00	43.02	54.00	-10.98	35.48	7.54	Average	100	240																																																																
5	11020.00	56.17	74.00	-17.83	48.63	7.54	Peak	100	240																																																																
6	16530.00	58.65	68.20	-9.55	52.43	6.22	Peak	100	180																																																																




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5510
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5590
Polarization	Horizontal		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			

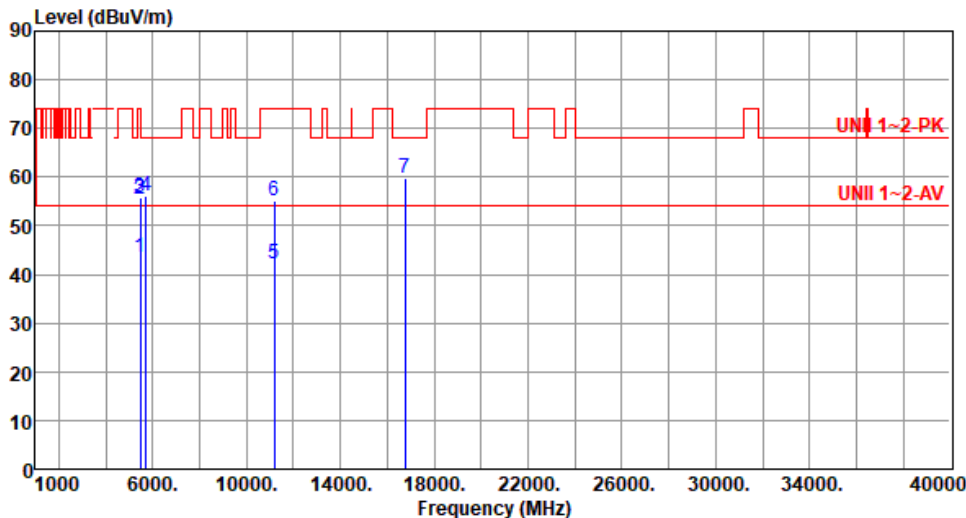

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5590						
Polarization	Vertical								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	43.56	54.00	-10.44	43.17	0.39	Average	100	229
2	5460.00	55.50	74.00	-18.50	55.11	0.39	Peak	100	229
3	5470.00	55.94	68.20	-12.26	55.56	0.38	Peak	100	229
4	5725.00	56.14	68.20	-12.06	55.56	0.58	Peak	100	229
5	11180.00	42.32	54.00	-11.68	35.52	6.80	Average	100	230
6	11180.00	55.29	74.00	-18.71	48.49	6.80	Peak	100	230
7	16770.00	59.87	68.20	-8.33	52.56	7.31	Peak	100	100

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5670
Polarization	Horizontal		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5670
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			

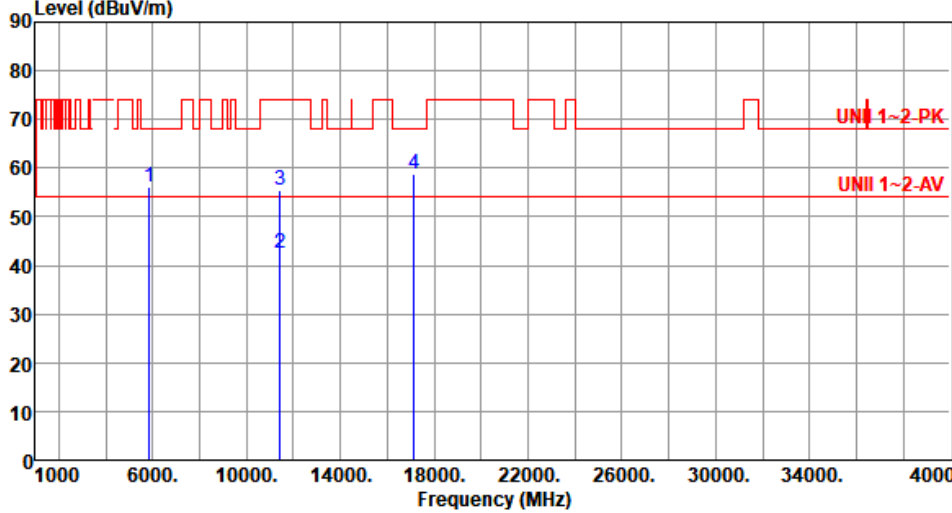

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5710																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5850.00</td><td>55.98</td><td>68.20</td><td>-12.22</td><td>55.02</td><td>0.96</td><td>Peak</td><td>126</td><td>143</td></tr><tr><td>2</td><td>11420.00</td><td>42.47</td><td>54.00</td><td>-11.53</td><td>35.29</td><td>7.18</td><td>Average</td><td>100</td><td>90</td></tr><tr><td>3</td><td>11420.00</td><td>55.33</td><td>74.00</td><td>-18.67</td><td>48.15</td><td>7.18</td><td>Peak</td><td>100</td><td>90</td></tr><tr><td>4</td><td>17130.00</td><td>58.93</td><td>68.20</td><td>-9.27</td><td>52.31</td><td>6.62</td><td>Peak</td><td>100</td><td>70</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5850.00	55.98	68.20	-12.22	55.02	0.96	Peak	126	143	2	11420.00	42.47	54.00	-11.53	35.29	7.18	Average	100	90	3	11420.00	55.33	74.00	-18.67	48.15	7.18	Peak	100	90	4	17130.00	58.93	68.20	-9.27	52.31	6.62	Peak	100	70
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	5850.00	55.98	68.20	-12.22	55.02	0.96	Peak	126	143																																												
2	11420.00	42.47	54.00	-11.53	35.29	7.18	Average	100	90																																												
3	11420.00	55.33	74.00	-18.67	48.15	7.18	Peak	100	90																																												
4	17130.00	58.93	68.20	-9.27	52.31	6.62	Peak	100	70																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5710
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5755																																																																																										
Polarization	Horizontal																																																																																												
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																																																													
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>67.69</td><td>68.20</td><td>-0.51</td><td>67.48</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>230</td><td>137</td></tr><tr><td>2</td><td>5700.00</td><td>78.37</td><td>105.20</td><td>-26.83</td><td>77.84</td><td>0.53</td><td>Peak</td><td>230</td><td>137</td></tr><tr><td>3</td><td>5720.00</td><td>88.67</td><td>110.80</td><td>-22.13</td><td>88.10</td><td>0.57</td><td>Peak</td><td>230</td><td>137</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>91.39</td><td>122.20</td><td>-30.81</td><td>90.81</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>230</td><td>137</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>56.55</td><td>68.20</td><td>-11.65</td><td>55.42</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>230</td><td>137</td></tr><tr><td>6</td><td>11510.00</td><td>45.77</td><td>54.00</td><td>-8.23</td><td>38.42</td><td>7.35</td><td>Average</td><td>100</td><td>320</td></tr><tr><td>7</td><td>11510.00</td><td>59.00</td><td>74.00</td><td>-15.00</td><td>51.65</td><td>7.35</td><td>Peak</td><td>100</td><td>320</td></tr><tr><td>8</td><td>17265.00</td><td>60.34</td><td>68.20</td><td>-7.86</td><td>53.59</td><td>6.75</td><td>Peak</td><td>100</td><td>220</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	67.69	68.20	-0.51	67.48	0.21	Peak	230	137	2	5700.00	78.37	105.20	-26.83	77.84	0.53	Peak	230	137	3	5720.00	88.67	110.80	-22.13	88.10	0.57	Peak	230	137	4	5725.00	91.39	122.20	-30.81	90.81	0.58	Peak	230	137	5	5925.00	56.55	68.20	-11.65	55.42	1.13	Peak	230	137	6	11510.00	45.77	54.00	-8.23	38.42	7.35	Average	100	320	7	11510.00	59.00	74.00	-15.00	51.65	7.35	Peak	100	320	8	17265.00	60.34	68.20	-7.86	53.59	6.75	Peak	100	220
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	67.69	68.20	-0.51	67.48	0.21	Peak	230	137																																																																																				
2	5700.00	78.37	105.20	-26.83	77.84	0.53	Peak	230	137																																																																																				
3	5720.00	88.67	110.80	-22.13	88.10	0.57	Peak	230	137																																																																																				
4	5725.00	91.39	122.20	-30.81	90.81	0.58	Peak	230	137																																																																																				
5	5925.00	56.55	68.20	-11.65	55.42	1.13	Peak	230	137																																																																																				
6	11510.00	45.77	54.00	-8.23	38.42	7.35	Average	100	320																																																																																				
7	11510.00	59.00	74.00	-15.00	51.65	7.35	Peak	100	320																																																																																				
8	17265.00	60.34	68.20	-7.86	53.59	6.75	Peak	100	220																																																																																				



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5755
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) </			




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5795																																																																																										
Polarization	Horizontal																																																																																												
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																																																													
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>67.08</td><td>68.20</td><td>-1.12</td><td>66.87</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>229</td><td>132</td></tr><tr><td>2</td><td>5850.00</td><td>80.98</td><td>122.20</td><td>-41.22</td><td>80.02</td><td>0.96</td><td>Peak</td><td>229</td><td>132</td></tr><tr><td>3</td><td>5855.00</td><td>79.22</td><td>110.80</td><td>-31.58</td><td>78.24</td><td>0.98</td><td>Peak</td><td>229</td><td>132</td></tr><tr><td>4</td><td>5875.00</td><td>70.35</td><td>105.20</td><td>-34.85</td><td>69.33</td><td>1.02</td><td>Peak</td><td>229</td><td>132</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>56.55</td><td>68.20</td><td>-11.65</td><td>55.42</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>229</td><td>132</td></tr><tr><td>6</td><td>11590.00</td><td>45.39</td><td>54.00</td><td>-8.61</td><td>38.29</td><td>7.10</td><td>Average</td><td>100</td><td>315</td></tr><tr><td>7</td><td>11590.00</td><td>58.59</td><td>74.00</td><td>-15.41</td><td>51.49</td><td>7.10</td><td>Peak</td><td>100</td><td>315</td></tr><tr><td>8</td><td>17385.00</td><td>60.71</td><td>68.20</td><td>-7.49</td><td>53.69</td><td>7.02</td><td>Peak</td><td>100</td><td>218</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	67.08	68.20	-1.12	66.87	0.21	Peak	229	132	2	5850.00	80.98	122.20	-41.22	80.02	0.96	Peak	229	132	3	5855.00	79.22	110.80	-31.58	78.24	0.98	Peak	229	132	4	5875.00	70.35	105.20	-34.85	69.33	1.02	Peak	229	132	5	5925.00	56.55	68.20	-11.65	55.42	1.13	Peak	229	132	6	11590.00	45.39	54.00	-8.61	38.29	7.10	Average	100	315	7	11590.00	58.59	74.00	-15.41	51.49	7.10	Peak	100	315	8	17385.00	60.71	68.20	-7.49	53.69	7.02	Peak	100	218
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	67.08	68.20	-1.12	66.87	0.21	Peak	229	132																																																																																				
2	5850.00	80.98	122.20	-41.22	80.02	0.96	Peak	229	132																																																																																				
3	5855.00	79.22	110.80	-31.58	78.24	0.98	Peak	229	132																																																																																				
4	5875.00	70.35	105.20	-34.85	69.33	1.02	Peak	229	132																																																																																				
5	5925.00	56.55	68.20	-11.65	55.42	1.13	Peak	229	132																																																																																				
6	11590.00	45.39	54.00	-8.61	38.29	7.10	Average	100	315																																																																																				
7	11590.00	58.59	74.00	-15.41	51.49	7.10	Peak	100	315																																																																																				
8	17385.00	60.71	68.20	-7.49	53.69	7.02	Peak	100	218																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																													




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5795																																																																																										
Polarization	Vertical																																																																																												
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																																																													
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>67.48</td><td>68.20</td><td>-0.72</td><td>67.27</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>100</td><td>199</td></tr><tr><td>2</td><td>5850.00</td><td>82.30</td><td>122.20</td><td>-39.90</td><td>81.34</td><td>0.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>199</td></tr><tr><td>3</td><td>5855.00</td><td>80.07</td><td>110.80</td><td>-30.73</td><td>79.09</td><td>0.98</td><td>Peak</td><td>100</td><td>199</td></tr><tr><td>4</td><td>5875.00</td><td>72.27</td><td>105.20</td><td>-32.93</td><td>71.25</td><td>1.02</td><td>Peak</td><td>100</td><td>199</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>56.69</td><td>68.20</td><td>-11.51</td><td>55.56</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>100</td><td>199</td></tr><tr><td>6</td><td>11590.00</td><td>45.55</td><td>54.00</td><td>-8.45</td><td>38.45</td><td>7.10</td><td>Average</td><td>100</td><td>310</td></tr><tr><td>7</td><td>11590.00</td><td>58.69</td><td>74.00</td><td>-15.31</td><td>51.59</td><td>7.10</td><td>Peak</td><td>100</td><td>310</td></tr><tr><td>8</td><td>17385.00</td><td>60.82</td><td>68.20</td><td>-7.38</td><td>53.80</td><td>7.02</td><td>Peak</td><td>100</td><td>110</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	67.48	68.20	-0.72	67.27	0.21	Peak	100	199	2	5850.00	82.30	122.20	-39.90	81.34	0.96	Peak	100	199	3	5855.00	80.07	110.80	-30.73	79.09	0.98	Peak	100	199	4	5875.00	72.27	105.20	-32.93	71.25	1.02	Peak	100	199	5	5925.00	56.69	68.20	-11.51	55.56	1.13	Peak	100	199	6	11590.00	45.55	54.00	-8.45	38.45	7.10	Average	100	310	7	11590.00	58.69	74.00	-15.31	51.59	7.10	Peak	100	310	8	17385.00	60.82	68.20	-7.38	53.80	7.02	Peak	100	110
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	67.48	68.20	-0.72	67.27	0.21	Peak	100	199																																																																																				
2	5850.00	82.30	122.20	-39.90	81.34	0.96	Peak	100	199																																																																																				
3	5855.00	80.07	110.80	-30.73	79.09	0.98	Peak	100	199																																																																																				
4	5875.00	72.27	105.20	-32.93	71.25	1.02	Peak	100	199																																																																																				
5	5925.00	56.69	68.20	-11.51	55.56	1.13	Peak	100	199																																																																																				
6	11590.00	45.55	54.00	-8.45	38.45	7.10	Average	100	310																																																																																				
7	11590.00	58.69	74.00	-15.31	51.59	7.10	Peak	100	310																																																																																				
8	17385.00	60.82	68.20	-7.38	53.80	7.02	Peak	100	110																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																													

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT80

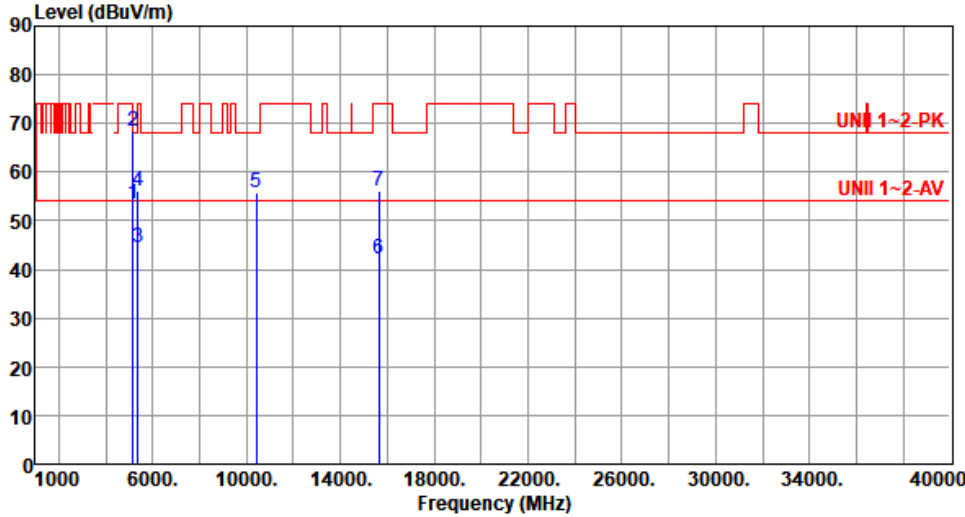Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5210																																																																																
Polarization	Horizontal																																																																																		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																																																			
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>53.35</td><td>54.00</td><td>-0.65</td><td>53.02</td><td>0.33</td><td>Average</td><td>100</td><td>188</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>68.36</td><td>74.00</td><td>-5.64</td><td>68.03</td><td>0.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>188</td></tr><tr><td>3</td><td>5350.00</td><td>44.36</td><td>54.00</td><td>-9.64</td><td>44.61</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>100</td><td>319</td></tr><tr><td>4</td><td>5350.00</td><td>56.20</td><td>74.00</td><td>-17.80</td><td>56.45</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>100</td><td>319</td></tr><tr><td>5</td><td>10420.00</td><td>55.78</td><td>68.20</td><td>-12.42</td><td>48.45</td><td>7.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>250</td></tr><tr><td>6</td><td>15630.00</td><td>42.21</td><td>54.00</td><td>-11.79</td><td>38.29</td><td>3.92</td><td>Average</td><td>100</td><td>60</td></tr><tr><td>7</td><td>15630.00</td><td>56.08</td><td>74.00</td><td>-17.92</td><td>52.16</td><td>3.92</td><td>Peak</td><td>100</td><td>60</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	53.35	54.00	-0.65	53.02	0.33	Average	100	188	2	5150.00	68.36	74.00	-5.64	68.03	0.33	Peak	100	188	3	5350.00	44.36	54.00	-9.64	44.61	-0.25	Average	100	319	4	5350.00	56.20	74.00	-17.80	56.45	-0.25	Peak	100	319	5	10420.00	55.78	68.20	-12.42	48.45	7.33	Peak	100	250	6	15630.00	42.21	54.00	-11.79	38.29	3.92	Average	100	60	7	15630.00	56.08	74.00	-17.92	52.16	3.92	Peak	100	60
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5150.00	53.35	54.00	-0.65	53.02	0.33	Average	100	188																																																																										
2	5150.00	68.36	74.00	-5.64	68.03	0.33	Peak	100	188																																																																										
3	5350.00	44.36	54.00	-9.64	44.61	-0.25	Average	100	319																																																																										
4	5350.00	56.20	74.00	-17.80	56.45	-0.25	Peak	100	319																																																																										
5	10420.00	55.78	68.20	-12.42	48.45	7.33	Peak	100	250																																																																										
6	15630.00	42.21	54.00	-11.79	38.29	3.92	Average	100	60																																																																										
7	15630.00	56.08	74.00	-17.92	52.16	3.92	Peak	100	60																																																																										

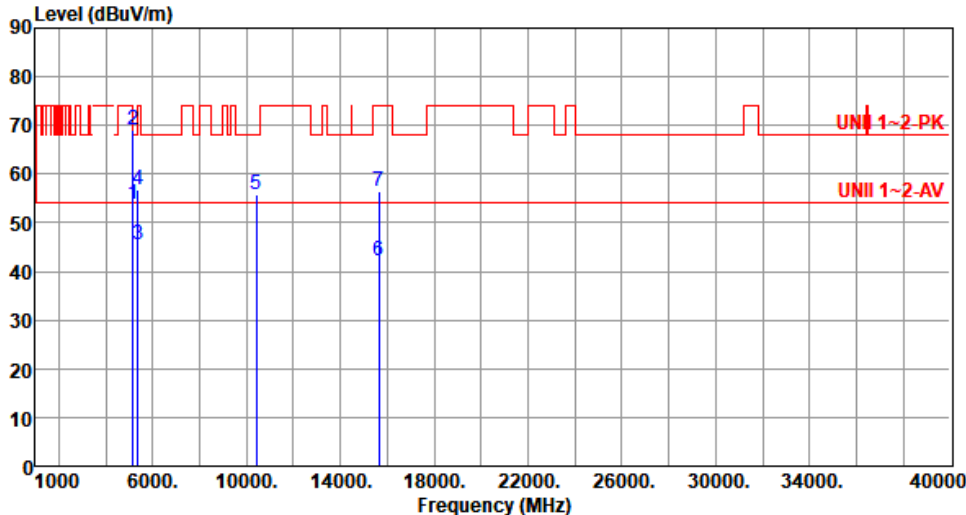


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5210						
Polarization	Vertical								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	53.88	54.00	-0.12	53.55	0.33	Average	100	231
2	5150.00	69.19	74.00	-4.81	68.86	0.33	Peak	100	231
3	5350.00	45.34	54.00	-8.66	45.59	-0.25	Average	100	224
4	5350.00	56.93	74.00	-17.07	57.18	-0.25	Peak	100	224
5	10420.00	55.66	68.20	-12.54	48.33	7.33	Peak	100	100
6	15630.00	42.31	54.00	-11.69	38.39	3.92	Average	100	40
7	15630.00	56.31	74.00	-17.69	52.39	3.92	Peak	100	40
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5290
Polarization	Horizontal		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			

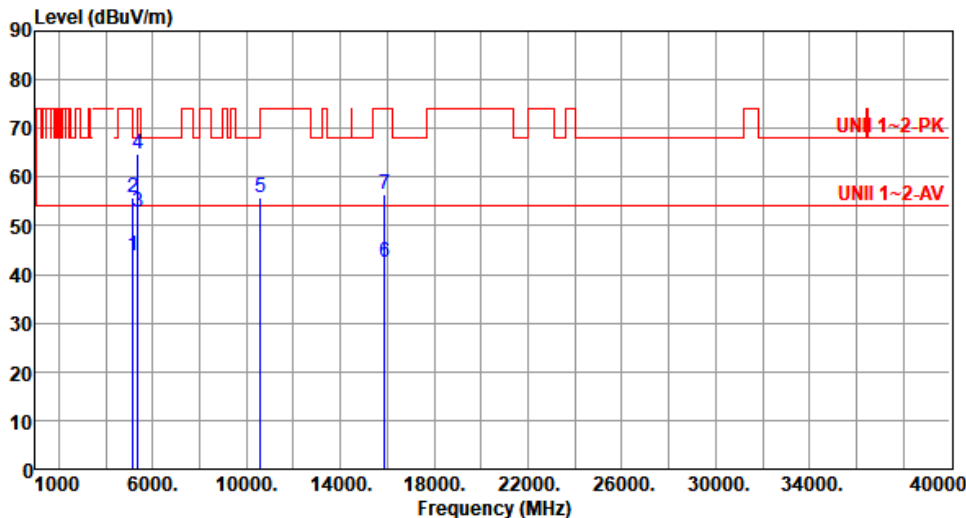

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5290						
Polarization	Vertical								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	43.82	54.00	-10.18	43.49	0.33	Average	100	228
2	5150.00	55.79	74.00	-18.21	55.46	0.33	Peak	100	228
3	5350.00	52.86	54.00	-1.14	53.11	-0.25	Average	100	249
4	5350.00	64.76	74.00	-9.24	65.01	-0.25	Peak	100	249
5	10580.00	55.77	68.20	-12.43	48.42	7.35	Peak	100	220
6	15870.00	42.58	54.00	-11.42	38.53	4.05	Average	100	90
7	15870.00	56.54	74.00	-17.46	52.49	4.05	Peak	100	90
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5530
Polarization	Horizontal		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5530
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			

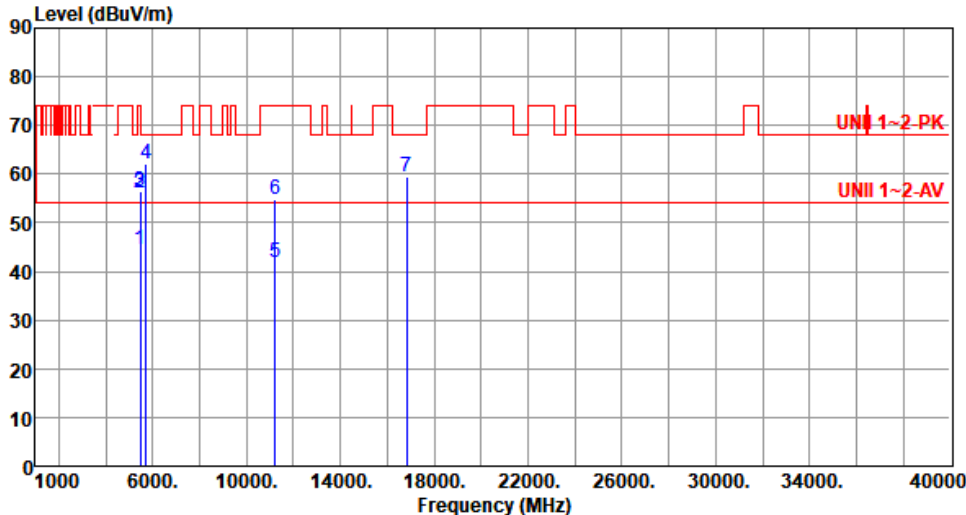

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5610						
Polarization	Horizontal								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	44.40	54.00	-9.60	44.01	0.39	Average	100	132
2	5460.00	56.26	74.00	-17.74	55.87	0.39	Peak	100	132
3	5470.00	56.29	68.20	-11.91	55.91	0.38	Peak	100	132
4	5725.00	62.14	68.20	-6.06	61.56	0.58	Peak	100	132
5	11220.00	41.92	54.00	-12.08	35.26	6.66	Average	100	40
6	11220.00	54.84	74.00	-19.16	48.18	6.66	Peak	100	40
7	16830.00	59.55	68.20	-8.65	52.34	7.21	Peak	100	110
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									

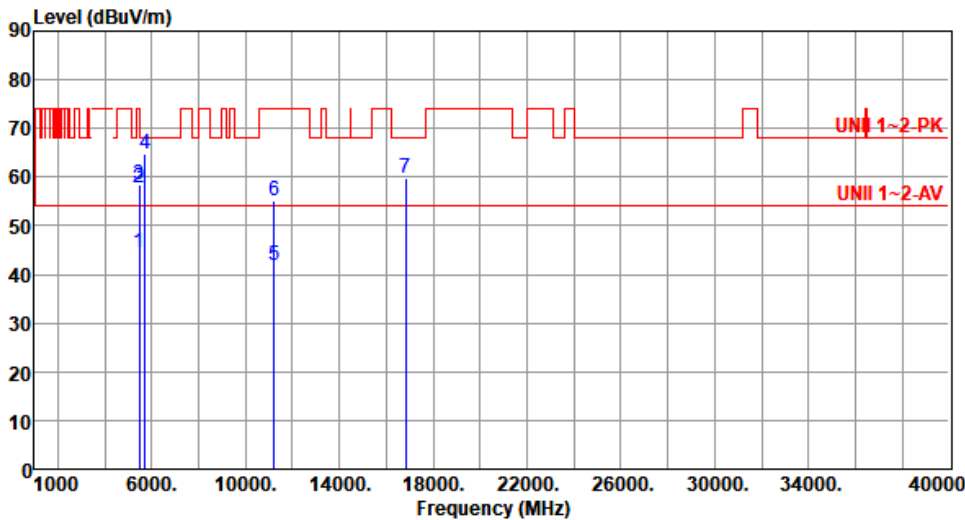


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5610																																																																																
Polarization	Vertical																																																																																		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																																																			
																																																																																			
	<table><tr><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>44.62</td><td>54.00</td><td>-9.38</td><td>44.23</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>100</td><td>251</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>57.92</td><td>74.00</td><td>-16.08</td><td>57.53</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>100</td><td>251</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>58.29</td><td>68.20</td><td>-9.91</td><td>57.91</td><td>0.38</td><td>Peak</td><td>100</td><td>251</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>64.76</td><td>68.20</td><td>-3.44</td><td>64.18</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>251</td></tr><tr><td>5</td><td>11220.00</td><td>41.85</td><td>54.00</td><td>-12.15</td><td>35.19</td><td>6.66</td><td>Average</td><td>100</td><td>120</td></tr><tr><td>6</td><td>11220.00</td><td>54.98</td><td>74.00</td><td>-19.02</td><td>48.32</td><td>6.66</td><td>Peak</td><td>100</td><td>120</td></tr><tr><td>7</td><td>16830.00</td><td>59.70</td><td>68.20</td><td>-8.50</td><td>52.49</td><td>7.21</td><td>Peak</td><td>100</td><td>160</td></tr></table>	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	44.62	54.00	-9.38	44.23	0.39	Average	100	251	2	5460.00	57.92	74.00	-16.08	57.53	0.39	Peak	100	251	3	5470.00	58.29	68.20	-9.91	57.91	0.38	Peak	100	251	4	5725.00	64.76	68.20	-3.44	64.18	0.58	Peak	100	251	5	11220.00	41.85	54.00	-12.15	35.19	6.66	Average	100	120	6	11220.00	54.98	74.00	-19.02	48.32	6.66	Peak	100	120	7	16830.00	59.70	68.20	-8.50	52.49	7.21	Peak	100	160			
Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																											
1	5460.00	44.62	54.00	-9.38	44.23	0.39	Average	100	251																																																																										
2	5460.00	57.92	74.00	-16.08	57.53	0.39	Peak	100	251																																																																										
3	5470.00	58.29	68.20	-9.91	57.91	0.38	Peak	100	251																																																																										
4	5725.00	64.76	68.20	-3.44	64.18	0.58	Peak	100	251																																																																										
5	11220.00	41.85	54.00	-12.15	35.19	6.66	Average	100	120																																																																										
6	11220.00	54.98	74.00	-19.02	48.32	6.66	Peak	100	120																																																																										
7	16830.00	59.70	68.20	-8.50	52.49	7.21	Peak	100	160																																																																										
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																			




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5690
Polarization	Horizontal		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) <			

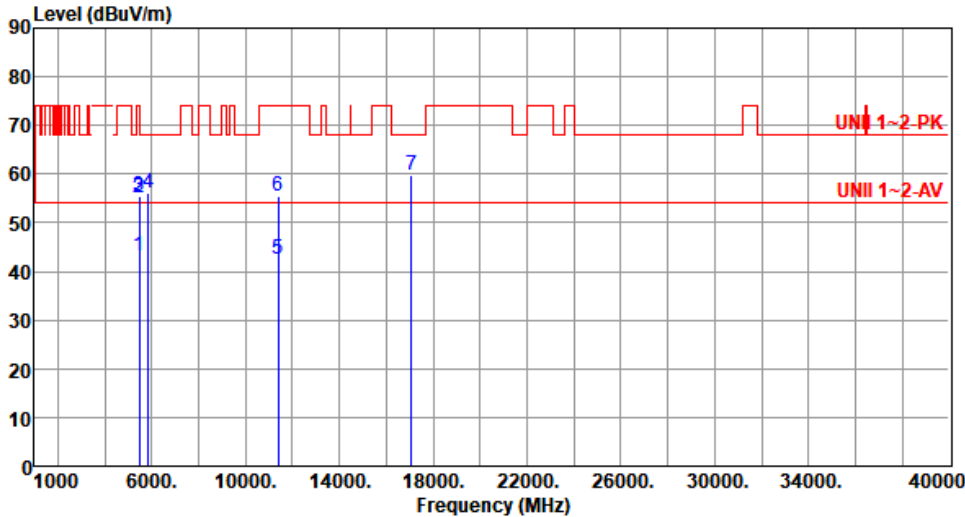


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5690						
Polarization	Vertical								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	43.27	54.00	-10.73	42.88	0.39	Average	100	244
2	5460.00	55.27	74.00	-18.73	54.88	0.39	Peak	100	244
3	5470.00	55.53	68.20	-12.67	55.15	0.38	Peak	100	244
4	5850.00	56.25	68.20	-11.95	55.29	0.96	Peak	100	244
5	11380.00	42.48	54.00	-11.52	35.32	7.16	Average	100	110
6	11380.00	55.35	74.00	-18.65	48.19	7.16	Peak	100	110
7	17070.00	59.66	68.20	-8.54	52.56	7.10	Peak	100	80
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									

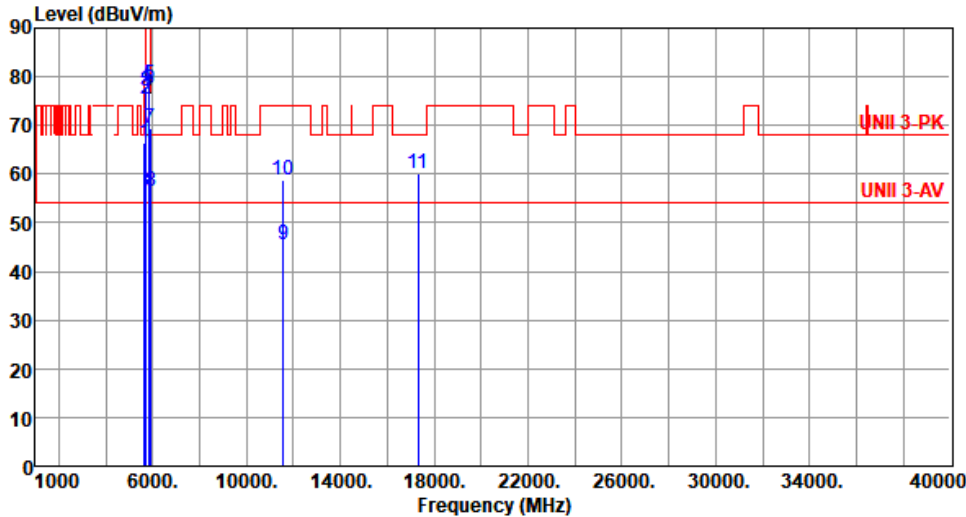


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5775																																																																																																																								
Polarization	Horizontal																																																																																																																										
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																																																																																											
																																																																																																																											
	<table><tr><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>66.47</td><td>68.20</td><td>-1.73</td><td>66.26</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>225</td><td>135</td></tr><tr><td>2</td><td>5700.00</td><td>75.39</td><td>105.20</td><td>-29.81</td><td>74.86</td><td>0.53</td><td>Peak</td><td>225</td><td>135</td></tr><tr><td>3</td><td>5720.00</td><td>77.16</td><td>110.80</td><td>-33.64</td><td>76.59</td><td>0.57</td><td>Peak</td><td>225</td><td>135</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>78.04</td><td>122.20</td><td>-44.16</td><td>77.46</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>225</td><td>135</td></tr><tr><td>5</td><td>5850.00</td><td>78.52</td><td>122.20</td><td>-43.68</td><td>77.56</td><td>0.96</td><td>Peak</td><td>225</td><td>135</td></tr><tr><td>6</td><td>5855.00</td><td>77.42</td><td>110.80</td><td>-33.38</td><td>76.44</td><td>0.98</td><td>Peak</td><td>225</td><td>135</td></tr><tr><td>7</td><td>5875.00</td><td>69.48</td><td>105.20</td><td>-35.72</td><td>68.46</td><td>1.02</td><td>Peak</td><td>225</td><td>135</td></tr><tr><td>8</td><td>5925.00</td><td>56.59</td><td>68.20</td><td>-11.61</td><td>55.46</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>225</td><td>135</td></tr><tr><td>9</td><td>11550.00</td><td>45.53</td><td>54.00</td><td>-8.47</td><td>38.19</td><td>7.34</td><td>Average</td><td>100</td><td>310</td></tr><tr><td>10</td><td>11550.00</td><td>58.73</td><td>74.00</td><td>-15.27</td><td>51.39</td><td>7.34</td><td>Peak</td><td>100</td><td>310</td></tr><tr><td>11</td><td>17325.00</td><td>60.26</td><td>68.20</td><td>-7.94</td><td>53.48</td><td>6.78</td><td>Peak</td><td>100</td><td>210</td></tr></table>	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	66.47	68.20	-1.73	66.26	0.21	Peak	225	135	2	5700.00	75.39	105.20	-29.81	74.86	0.53	Peak	225	135	3	5720.00	77.16	110.80	-33.64	76.59	0.57	Peak	225	135	4	5725.00	78.04	122.20	-44.16	77.46	0.58	Peak	225	135	5	5850.00	78.52	122.20	-43.68	77.56	0.96	Peak	225	135	6	5855.00	77.42	110.80	-33.38	76.44	0.98	Peak	225	135	7	5875.00	69.48	105.20	-35.72	68.46	1.02	Peak	225	135	8	5925.00	56.59	68.20	-11.61	55.46	1.13	Peak	225	135	9	11550.00	45.53	54.00	-8.47	38.19	7.34	Average	100	310	10	11550.00	58.73	74.00	-15.27	51.39	7.34	Peak	100	310	11	17325.00	60.26	68.20	-7.94	53.48	6.78	Peak	100	210			
Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																																																			
1	5650.00	66.47	68.20	-1.73	66.26	0.21	Peak	225	135																																																																																																																		
2	5700.00	75.39	105.20	-29.81	74.86	0.53	Peak	225	135																																																																																																																		
3	5720.00	77.16	110.80	-33.64	76.59	0.57	Peak	225	135																																																																																																																		
4	5725.00	78.04	122.20	-44.16	77.46	0.58	Peak	225	135																																																																																																																		
5	5850.00	78.52	122.20	-43.68	77.56	0.96	Peak	225	135																																																																																																																		
6	5855.00	77.42	110.80	-33.38	76.44	0.98	Peak	225	135																																																																																																																		
7	5875.00	69.48	105.20	-35.72	68.46	1.02	Peak	225	135																																																																																																																		
8	5925.00	56.59	68.20	-11.61	55.46	1.13	Peak	225	135																																																																																																																		
9	11550.00	45.53	54.00	-8.47	38.19	7.34	Average	100	310																																																																																																																		
10	11550.00	58.73	74.00	-15.27	51.39	7.34	Peak	100	310																																																																																																																		
11	17325.00	60.26	68.20	-7.94	53.48	6.78	Peak	100	210																																																																																																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																																																											

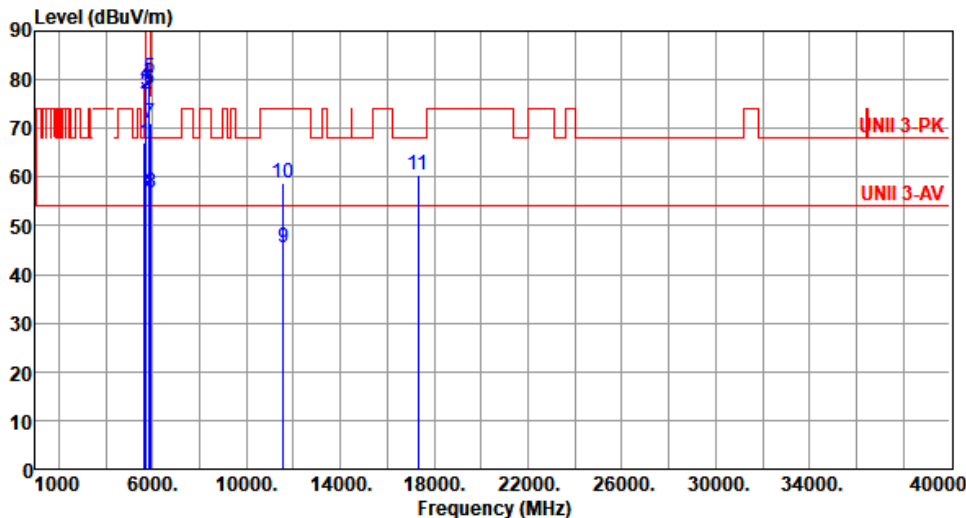


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5775																																																																																																																								
Polarization	Vertical																																																																																																																										
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																																																																																											
																																																																																																																											
	<table><tr><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>67.18</td><td>68.20</td><td>-1.02</td><td>66.97</td><td>0.21</td><td>Peak</td><td>100</td><td>191</td></tr><tr><td>2</td><td>5700.00</td><td>77.06</td><td>105.20</td><td>-28.14</td><td>76.53</td><td>0.53</td><td>Peak</td><td>100</td><td>191</td></tr><tr><td>3</td><td>5720.00</td><td>77.62</td><td>110.80</td><td>-33.18</td><td>77.05</td><td>0.57</td><td>Peak</td><td>100</td><td>191</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>79.17</td><td>122.20</td><td>-43.03</td><td>78.59</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>191</td></tr><tr><td>5</td><td>5850.00</td><td>80.26</td><td>122.20</td><td>-41.94</td><td>79.30</td><td>0.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>191</td></tr><tr><td>6</td><td>5855.00</td><td>78.14</td><td>110.80</td><td>-32.66</td><td>77.16</td><td>0.98</td><td>Peak</td><td>100</td><td>191</td></tr><tr><td>7</td><td>5875.00</td><td>71.09</td><td>105.20</td><td>-34.11</td><td>70.07</td><td>1.02</td><td>Peak</td><td>100</td><td>191</td></tr><tr><td>8</td><td>5925.00</td><td>56.90</td><td>68.20</td><td>-11.30</td><td>55.77</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>100</td><td>191</td></tr><tr><td>9</td><td>11550.00</td><td>45.60</td><td>54.00</td><td>-8.40</td><td>38.26</td><td>7.34</td><td>Average</td><td>100</td><td>300</td></tr><tr><td>10</td><td>11550.00</td><td>58.63</td><td>74.00</td><td>-15.37</td><td>51.29</td><td>7.34</td><td>Peak</td><td>100</td><td>300</td></tr><tr><td>11</td><td>17325.00</td><td>60.34</td><td>68.20</td><td>-7.86</td><td>53.56</td><td>6.78</td><td>Peak</td><td>100</td><td>200</td></tr></table>	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	67.18	68.20	-1.02	66.97	0.21	Peak	100	191	2	5700.00	77.06	105.20	-28.14	76.53	0.53	Peak	100	191	3	5720.00	77.62	110.80	-33.18	77.05	0.57	Peak	100	191	4	5725.00	79.17	122.20	-43.03	78.59	0.58	Peak	100	191	5	5850.00	80.26	122.20	-41.94	79.30	0.96	Peak	100	191	6	5855.00	78.14	110.80	-32.66	77.16	0.98	Peak	100	191	7	5875.00	71.09	105.20	-34.11	70.07	1.02	Peak	100	191	8	5925.00	56.90	68.20	-11.30	55.77	1.13	Peak	100	191	9	11550.00	45.60	54.00	-8.40	38.26	7.34	Average	100	300	10	11550.00	58.63	74.00	-15.37	51.29	7.34	Peak	100	300	11	17325.00	60.34	68.20	-7.86	53.56	6.78	Peak	100	200			
Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																																																			
1	5650.00	67.18	68.20	-1.02	66.97	0.21	Peak	100	191																																																																																																																		
2	5700.00	77.06	105.20	-28.14	76.53	0.53	Peak	100	191																																																																																																																		
3	5720.00	77.62	110.80	-33.18	77.05	0.57	Peak	100	191																																																																																																																		
4	5725.00	79.17	122.20	-43.03	78.59	0.58	Peak	100	191																																																																																																																		
5	5850.00	80.26	122.20	-41.94	79.30	0.96	Peak	100	191																																																																																																																		
6	5855.00	78.14	110.80	-32.66	77.16	0.98	Peak	100	191																																																																																																																		
7	5875.00	71.09	105.20	-34.11	70.07	1.02	Peak	100	191																																																																																																																		
8	5925.00	56.90	68.20	-11.30	55.77	1.13	Peak	100	191																																																																																																																		
9	11550.00	45.60	54.00	-8.40	38.26	7.34	Average	100	300																																																																																																																		
10	11550.00	58.63	74.00	-15.37	51.29	7.34	Peak	100	300																																																																																																																		
11	17325.00	60.34	68.20	-7.86	53.56	6.78	Peak	100	200																																																																																																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																																																											


Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT160

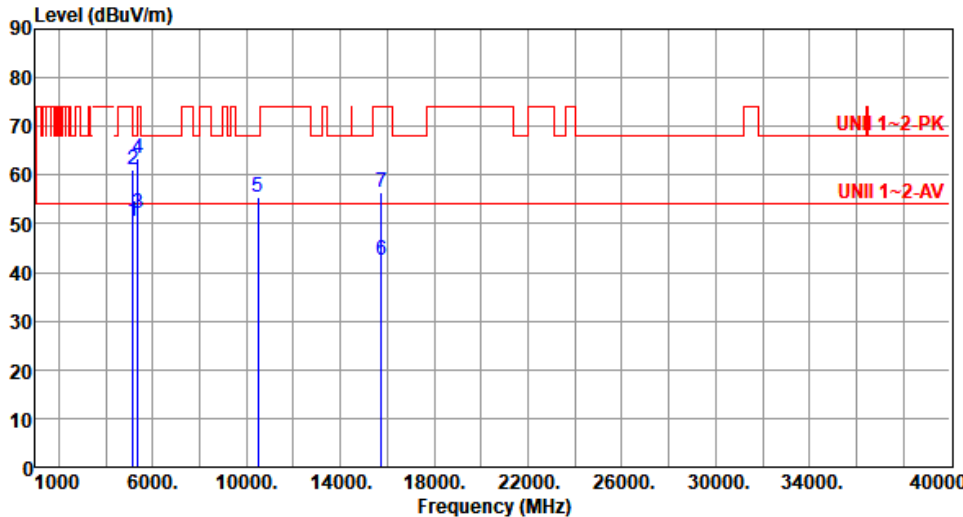Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5250																																																																																
Polarization	Horizontal																																																																																		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																																																			
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>50.59</td><td>54.00</td><td>-3.41</td><td>50.26</td><td>0.33</td><td>Average</td><td>100</td><td>315</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>61.22</td><td>74.00</td><td>-12.78</td><td>60.89</td><td>0.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>315</td></tr><tr><td>3</td><td>5350.00</td><td>52.00</td><td>54.00</td><td>-2.00</td><td>52.25</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>100</td><td>315</td></tr><tr><td>4</td><td>5350.00</td><td>63.40</td><td>74.00</td><td>-10.60</td><td>63.65</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>100</td><td>315</td></tr><tr><td>5</td><td>10500.00</td><td>55.58</td><td>68.20</td><td>-12.62</td><td>48.39</td><td>7.19</td><td>Peak</td><td>100</td><td>200</td></tr><tr><td>6</td><td>15750.00</td><td>42.56</td><td>54.00</td><td>-11.44</td><td>38.35</td><td>4.21</td><td>Average</td><td>100</td><td>50</td></tr><tr><td>7</td><td>15750.00</td><td>56.57</td><td>74.00</td><td>-17.43</td><td>52.36</td><td>4.21</td><td>Peak</td><td>100</td><td>50</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	50.59	54.00	-3.41	50.26	0.33	Average	100	315	2	5150.00	61.22	74.00	-12.78	60.89	0.33	Peak	100	315	3	5350.00	52.00	54.00	-2.00	52.25	-0.25	Average	100	315	4	5350.00	63.40	74.00	-10.60	63.65	-0.25	Peak	100	315	5	10500.00	55.58	68.20	-12.62	48.39	7.19	Peak	100	200	6	15750.00	42.56	54.00	-11.44	38.35	4.21	Average	100	50	7	15750.00	56.57	74.00	-17.43	52.36	4.21	Peak	100	50
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5150.00	50.59	54.00	-3.41	50.26	0.33	Average	100	315																																																																										
2	5150.00	61.22	74.00	-12.78	60.89	0.33	Peak	100	315																																																																										
3	5350.00	52.00	54.00	-2.00	52.25	-0.25	Average	100	315																																																																										
4	5350.00	63.40	74.00	-10.60	63.65	-0.25	Peak	100	315																																																																										
5	10500.00	55.58	68.20	-12.62	48.39	7.19	Peak	100	200																																																																										
6	15750.00	42.56	54.00	-11.44	38.35	4.21	Average	100	50																																																																										
7	15750.00	56.57	74.00	-17.43	52.36	4.21	Peak	100	50																																																																										

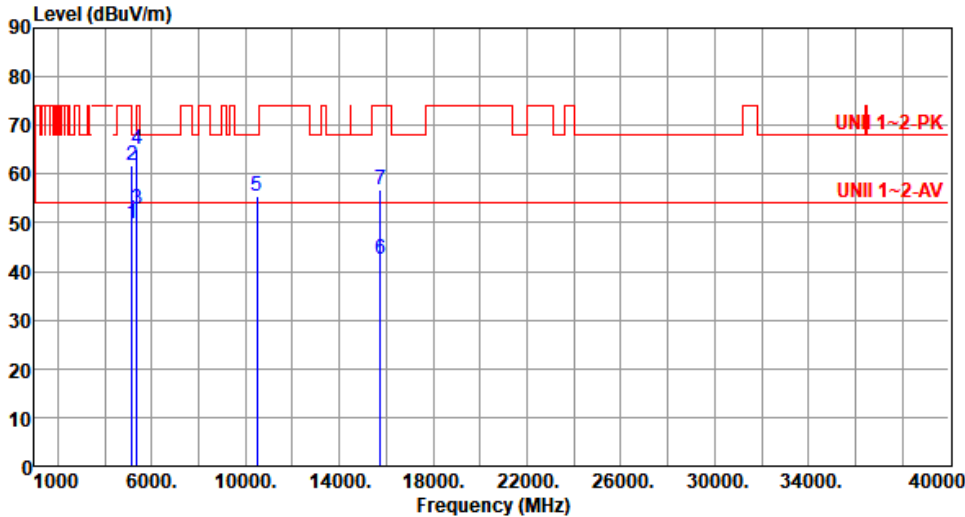

Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5250						
Polarization	Vertical								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	49.82	54.00	-4.18	49.49	0.33	Average	100	205
2	5150.00	61.89	74.00	-12.11	61.56	0.33	Peak	100	205
3	5350.00	52.83	54.00	-1.17	53.08	-0.25	Average	100	222
4	5350.00	65.23	74.00	-8.77	65.48	-0.25	Peak	100	222
5	10500.00	55.41	68.20	-12.79	48.22	7.19	Peak	100	100
6	15750.00	42.67	54.00	-11.33	38.46	4.21	Average	100	90
7	15750.00	56.69	74.00	-17.31	52.48	4.21	Peak	100	90
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									

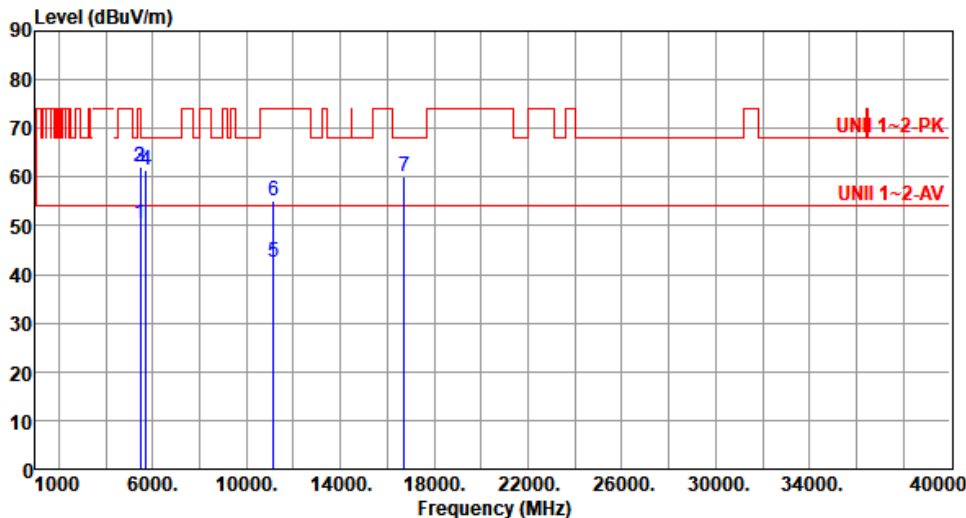

Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5570						
Polarization	Horizontal								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	50.63	54.00	-3.37	50.24	0.39	Average	100	316
2	5460.00	61.94	74.00	-12.06	61.55	0.39	Peak	100	316
3	5470.00	62.07	68.20	-6.13	61.69	0.38	Peak	100	316
4	5725.00	61.47	68.20	-6.73	60.89	0.58	Peak	100	316
5	11140.00	42.34	54.00	-11.66	35.29	7.05	Average	100	60
6	11140.00	55.18	74.00	-18.82	48.13	7.05	Peak	100	60
7	16710.00	59.97	68.20	-8.23	52.56	7.41	Peak	100	40
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5570																																																																																
Polarization	Vertical																																																																																		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																																																			
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>52.91</td><td>54.00</td><td>-1.09</td><td>52.52</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>100</td><td>228</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>64.60</td><td>74.00</td><td>-9.40</td><td>64.21</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>100</td><td>228</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>64.86</td><td>68.20</td><td>-3.34</td><td>64.48</td><td>0.38</td><td>Peak</td><td>100</td><td>228</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>63.92</td><td>68.20</td><td>-4.28</td><td>63.34</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>203</td></tr><tr><td>5</td><td>11140.00</td><td>42.44</td><td>54.00</td><td>-11.56</td><td>35.39</td><td>7.05</td><td>Average</td><td>100</td><td>20</td></tr><tr><td>6</td><td>11140.00</td><td>55.43</td><td>74.00</td><td>-18.57</td><td>48.38</td><td>7.05</td><td>Peak</td><td>100</td><td>20</td></tr><tr><td>7</td><td>16710.00</td><td>59.89</td><td>68.20</td><td>-8.31</td><td>52.48</td><td>7.41</td><td>Peak</td><td>100</td><td>90</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	52.91	54.00	-1.09	52.52	0.39	Average	100	228	2	5460.00	64.60	74.00	-9.40	64.21	0.39	Peak	100	228	3	5470.00	64.86	68.20	-3.34	64.48	0.38	Peak	100	228	4	5725.00	63.92	68.20	-4.28	63.34	0.58	Peak	100	203	5	11140.00	42.44	54.00	-11.56	35.39	7.05	Average	100	20	6	11140.00	55.43	74.00	-18.57	48.38	7.05	Peak	100	20	7	16710.00	59.89	68.20	-8.31	52.48	7.41	Peak	100	90
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5460.00	52.91	54.00	-1.09	52.52	0.39	Average	100	228																																																																										
2	5460.00	64.60	74.00	-9.40	64.21	0.39	Peak	100	228																																																																										
3	5470.00	64.86	68.20	-3.34	64.48	0.38	Peak	100	228																																																																										
4	5725.00	63.92	68.20	-4.28	63.34	0.58	Peak	100	203																																																																										
5	11140.00	42.44	54.00	-11.56	35.39	7.05	Average	100	20																																																																										
6	11140.00	55.43	74.00	-18.57	48.38	7.05	Peak	100	20																																																																										
7	16710.00	59.89	68.20	-8.31	52.48	7.41	Peak	100	90																																																																										



Configuration 2: Model: SDG-8734
Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) </			

Frequency: 5300 MHz	Frequency Drift (ppm)			
Temperature (°C)	0 minute	2 minutes	5 minutes	10 minutes
T20°C V _{max}	-11.94	-12.09	-11.56	-11.78
T20°C V _{min}	-10.58	-10.00	-10.30	-10.37
T40°C V _{nom}	-12.01	-11.47	-12.02	-12.22
T30°C V _{nom}	-12.30	-11.88	-11.78	-12.26
T20°C V _{nom}	-11.67	-10.98	-11.44	-11.80
T10°C V _{nom}	-10.97	-10.58	-10.51	-11.02
T0°C V _{nom}	-11.37	-11.57	-10.54	-10.75
V _{nom} [V]: 120	V _{max} [V]: 126.5		V _{min} [V]: 93.5	
T _{nom} [°C]: 20	T _{max} [°C]: 40		T _{min} [°C]: 0	

Frequency: 5785 MHz	Frequency Drift (ppm)			
Temperature (°C)	0 minute	2 minutes	5 minutes	10 minutes
T20°C V _{max}	-11.05	-10.63	-10.29	-10.63
T20°C V _{min}	-10.06	-10.69	-10.81	-10.69
T40°C V _{nom}	-11.38	-11.85	-11.09	-12.14
T30°C V _{nom}	-11.59	-12.02	-11.50	-11.45
T20°C V _{nom}	-10.92	-10.45	-11.13	-10.08
T10°C V _{nom}	-10.51	-10.08	-10.53	-10.09
T0°C V _{nom}	-10.69	-10.12	-10.08	-10.86
V _{nom} [V]: 120	V _{max} [V]: 126.5		V _{min} [V]: 93.5	
T _{nom} [°C]: 20	T _{max} [°C]: 40		T _{min} [°C]: 0	



Non-beamforming mode


Configuration 1: Model: SDG-8733

Modulation Mode	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230
Power Phase	Line		

Test by : Joe Liao

Temperature: 23°C

Humidity: 63%

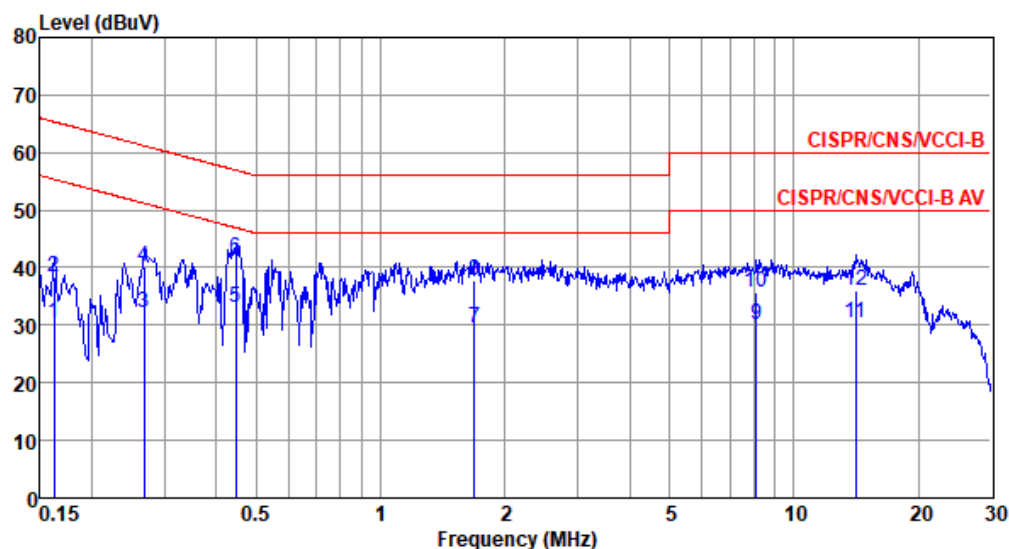

	Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux	
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level	dB	loss	dB	Remark
			dBuV	dB	dBuV				
1	0.162	30.50	55.34	-24.84	20.59	9.63	0.07	0.21	Average
2	0.162	38.23	65.34	-27.11	28.32	9.63	0.07	0.21	QP
3	0.267	32.31	51.20	-18.89	22.34	9.62	0.07	0.28	Average
4	0.267	40.12	61.20	-21.08	30.15	9.62	0.07	0.28	QP
5*	0.447	33.03	46.93	-13.90	23.00	9.62	0.08	0.33	Average
6	0.447	41.51	56.93	-15.42	31.48	9.62	0.08	0.33	QP
7	1.689	29.52	46.00	-16.48	19.40	9.63	0.11	0.38	Average
8	1.689	37.67	56.00	-18.33	27.55	9.63	0.11	0.38	QP
9	8.105	30.05	50.00	-19.95	19.62	9.68	0.31	0.44	Average
10	8.105	35.77	60.00	-24.23	25.34	9.68	0.31	0.44	QP
11	14.138	30.43	50.00	-19.57	19.83	9.69	0.43	0.48	Average
12	14.138	36.06	60.00	-23.94	25.46	9.69	0.43	0.48	QP

Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) – Limit Line (dBUV).




Modulation Mode	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230
Power Phase	Neutral		

Test by : Joe Liao

Temperature: 23°C

Humidity: 63%

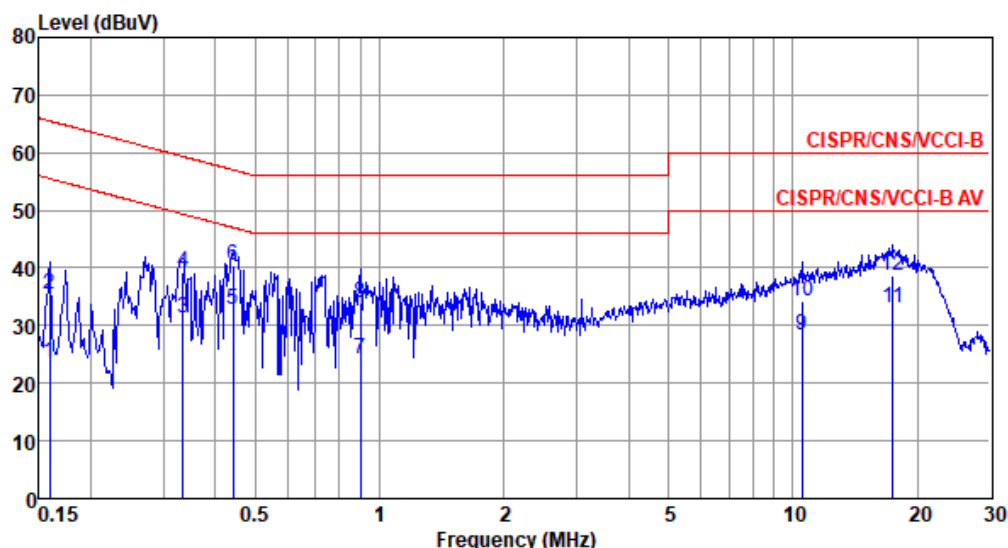

	Freq MHz	Level dBUV	Limit Line dBUV	Over Limit dB	Read Level dBUV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.159	23.69	55.52	-31.83	13.85	9.63	0.08	0.13	Average
2	0.159	35.48	65.52	-30.04	25.64	9.63	0.08	0.13	QP
3	0.334	31.18	49.35	-18.17	21.26	9.62	0.07	0.23	Average
4	0.334	39.41	59.35	-19.94	29.49	9.62	0.07	0.23	QP
5*	0.442	32.72	47.02	-14.30	22.76	9.62	0.08	0.26	Average
6	0.442	40.55	57.02	-16.47	30.59	9.62	0.08	0.26	QP
7	0.899	24.29	46.00	-21.71	14.28	9.63	0.09	0.29	Average
8	0.899	33.93	56.00	-22.07	23.92	9.63	0.09	0.29	QP
9	10.508	28.39	50.00	-21.61	17.88	9.72	0.36	0.43	Average
10	10.508	34.19	60.00	-25.81	23.68	9.72	0.36	0.43	QP
11	17.475	32.94	50.00	-17.06	22.14	9.78	0.48	0.54	Average
12	17.475	38.61	60.00	-21.39	27.81	9.78	0.48	0.54	QP

Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) – Limit Line (dBUV).




Modulation Mode	11a	Test Freq. (MHz)	5745
Power Phase	Line		

Test by : Joe Liao

Temperature: 23°C

Humidity: 63%

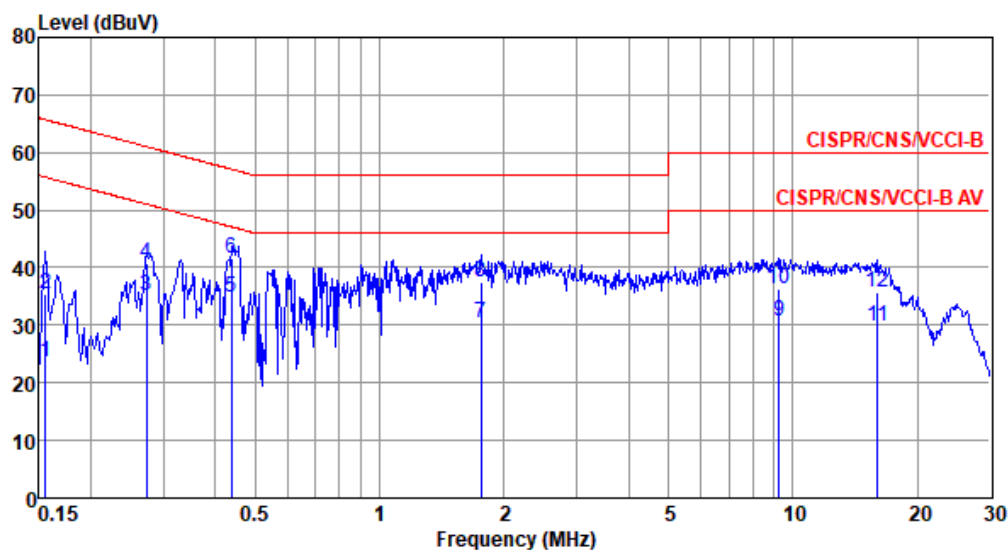

	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.156	23.72	55.69	-31.97	13.80	9.63	0.08	0.21	Average
2	0.156	35.54	65.69	-30.15	25.62	9.63	0.08	0.21	QP
3	0.273	35.24	51.03	-15.79	25.26	9.62	0.07	0.29	Average
4	0.273	40.79	61.03	-20.24	30.81	9.62	0.07	0.29	QP
5*	0.437	34.93	47.11	-12.18	24.90	9.62	0.08	0.33	Average
6	0.437	41.65	57.11	-15.46	31.62	9.62	0.08	0.33	QP
7	1.762	30.30	46.00	-15.70	20.18	9.63	0.11	0.38	Average
8	1.762	37.49	56.00	-18.51	27.37	9.63	0.11	0.38	QP
9	9.253	30.56	50.00	-19.44	20.09	9.69	0.33	0.45	Average
10	9.253	36.30	60.00	-23.70	25.83	9.69	0.33	0.45	QP
11	16.055	29.85	50.00	-20.15	19.19	9.68	0.46	0.52	Average
12	16.055	35.69	60.00	-24.31	25.03	9.68	0.46	0.52	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) - Limit Line (dBuV).




Modulation Mode	11a	Test Freq. (MHz)	5745
Power Phase	Neutral		

Test by : Joe Liao

Temperature: 23°C

Humidity: 63%

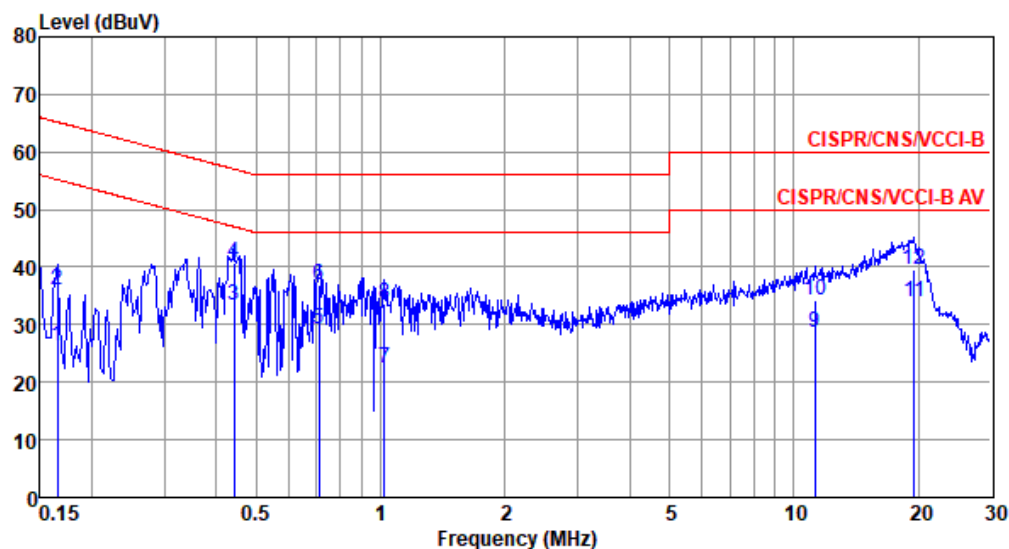

	Freq MHz	Level dBUV	Limit Line dBUV	Over Limit dB	Read Level dBUV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.165	26.20	55.21	-29.01	16.36	9.63	0.07	0.14	Average
2	0.165	36.06	65.21	-29.15	26.22	9.63	0.07	0.14	QP
3*	0.442	33.30	47.02	-13.72	23.34	9.62	0.08	0.26	Average
4	0.442	40.86	57.02	-16.16	30.90	9.62	0.08	0.26	QP
5	0.708	29.29	46.00	-16.71	19.29	9.63	0.09	0.28	Average
6	0.708	36.94	56.00	-19.06	26.94	9.63	0.09	0.28	QP
7	1.021	22.34	46.00	-23.66	12.32	9.63	0.09	0.30	Average
8	1.021	33.70	56.00	-22.30	23.68	9.63	0.09	0.30	QP
9	11.257	28.56	50.00	-21.44	18.01	9.73	0.38	0.44	Average
10	11.257	34.38	60.00	-25.62	23.83	9.73	0.38	0.44	QP
11	19.532	33.97	50.00	-16.03	23.09	9.80	0.50	0.58	Average
12	19.532	39.49	60.00	-20.51	28.61	9.80	0.50	0.58	QP

Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) – Limit Line (dBUV).




Configuration 2: Model: SDG-8734

Modulation Mode	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230
Power Phase	Line		

Test by : Joe Liao

Temperature: 23°C

Humidity: 63%

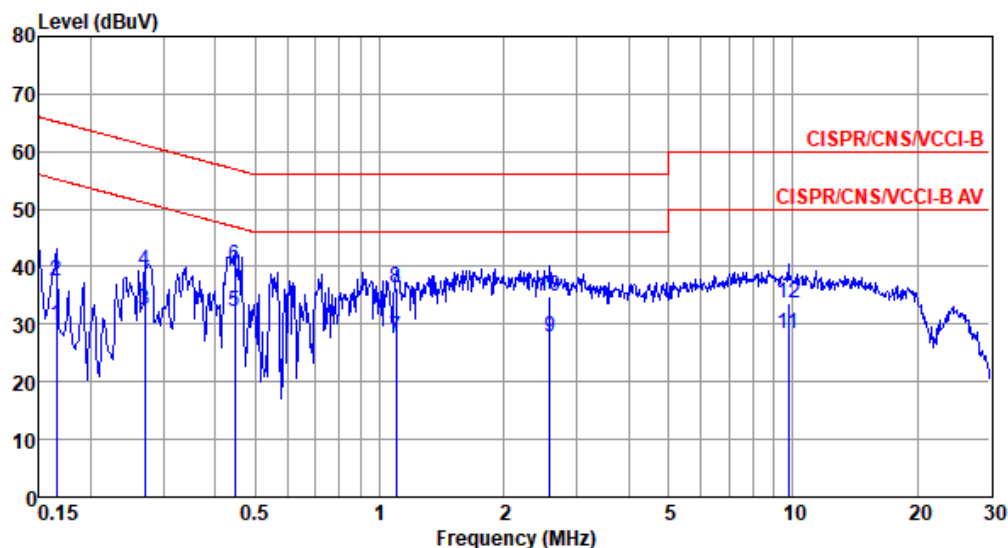

	Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux	
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level	dB	loss	dB	Remark
1	0.165	29.87	55.21	-25.34	19.95	9.63	0.07	0.22	Average
2	0.165	37.51	65.21	-27.70	27.59	9.63	0.07	0.22	QP
3	0.270	32.49	51.12	-18.63	22.52	9.62	0.07	0.28	Average
4	0.270	39.23	61.12	-21.89	29.26	9.62	0.07	0.28	QP
5*	0.447	32.04	46.93	-14.89	22.01	9.62	0.08	0.33	Average
6	0.447	40.01	56.93	-16.92	29.98	9.62	0.08	0.33	QP
7	1.094	27.62	46.00	-18.38	17.54	9.63	0.09	0.36	Average
8	1.094	36.41	56.00	-19.59	26.33	9.63	0.09	0.36	QP
9	2.581	27.83	46.00	-18.17	17.66	9.64	0.14	0.39	Average
10	2.581	34.91	56.00	-21.09	24.74	9.64	0.14	0.39	QP
11	9.757	28.28	50.00	-21.72	17.79	9.69	0.35	0.45	Average
12	9.757	33.79	60.00	-26.21	23.30	9.69	0.35	0.45	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).




Modulation Mode	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230
Power Phase	Neutral		

Test by : Joe Liao

Temperature: 23°C

Humidity: 63%

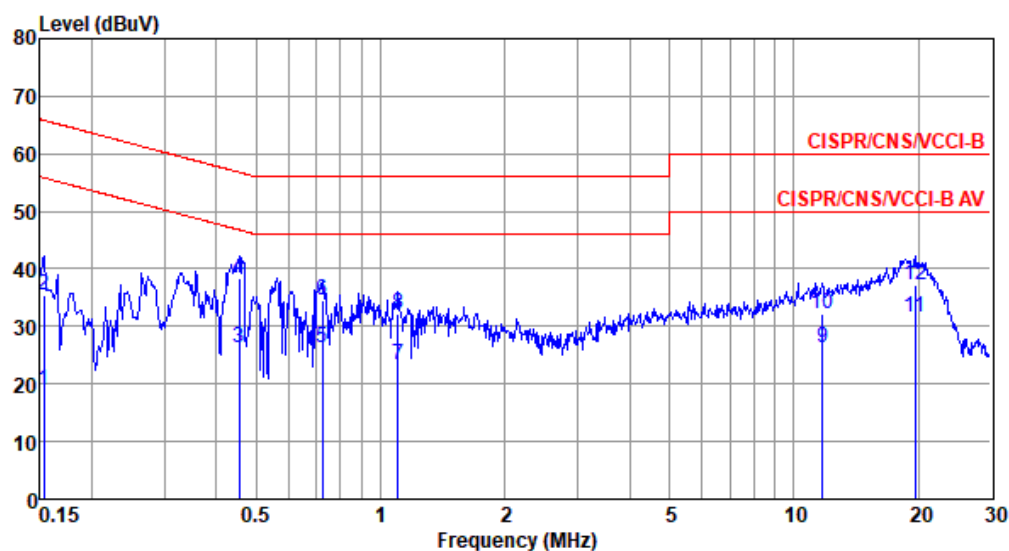

	Freq MHz	Level dBUV	Limit Line dBUV	Over Limit dB	Read Level dBUV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.153	18.91	55.82	-36.91	9.08	9.63	0.08	0.12	Average
2	0.153	35.54	65.82	-30.28	25.71	9.63	0.08	0.12	QP
3	0.454	26.26	46.80	-20.54	16.30	9.62	0.08	0.26	Average
4*	0.454	38.45	56.80	-18.35	28.49	9.62	0.08	0.26	QP
5	0.724	26.22	46.00	-19.78	16.22	9.63	0.09	0.28	Average
6	0.724	34.40	56.00	-21.60	24.40	9.63	0.09	0.28	QP
7	1.100	23.39	46.00	-22.61	13.36	9.63	0.09	0.31	Average
8	1.100	32.06	56.00	-23.94	22.03	9.63	0.09	0.31	QP
9	11.745	26.28	50.00	-23.72	15.72	9.73	0.38	0.45	Average
10	11.745	32.08	60.00	-27.92	21.52	9.73	0.38	0.45	QP
11	19.635	31.56	50.00	-18.44	20.67	9.80	0.51	0.58	Average
12	19.635	37.05	60.00	-22.95	26.16	9.80	0.51	0.58	QP

Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) - Limit Line (dBUV).



Modulation Mode	11a	Test Freq. (MHz)	5745																																																																																																																																																						
Power Phase	Line																																																																																																																																																								
Test by : Joe Liao Temperature: 23°C Humidity: 63%																																																																																																																																																									
Level (dBUV) <table><thead><tr><th></th><th>Freq</th><th>Level</th><th>Limit</th><th>Over</th><th>Read</th><th>Factor</th><th>Cable</th><th>Aux</th><th></th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV</th><th>Line</th><th>Limit</th><th>Level</th><th>dB</th><th>loss</th><th>dB</th><th>Remark</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th></th><th>dB</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1*</td><td>0.276</td><td>34.28</td><td>50.94</td><td>-16.66</td><td>24.30</td><td>9.62</td><td>0.07</td><td>0.29</td><td>Average</td></tr><tr><td>2</td><td>0.276</td><td>39.59</td><td>60.94</td><td>-21.35</td><td>29.61</td><td>9.62</td><td>0.07</td><td>0.29</td><td>QP</td></tr><tr><td>3</td><td>0.456</td><td>26.26</td><td>46.76</td><td>-20.50</td><td>16.23</td><td>9.62</td><td>0.08</td><td>0.33</td><td>Average</td></tr><tr><td>4</td><td>0.456</td><td>39.59</td><td>56.76</td><td>-17.17</td><td>29.56</td><td>9.62</td><td>0.08</td><td>0.33</td><td>QP</td></tr><tr><td>5</td><td>0.724</td><td>28.27</td><td>46.00</td><td>-17.73</td><td>18.20</td><td>9.63</td><td>0.09</td><td>0.35</td><td>Average</td></tr><tr><td>6</td><td>0.724</td><td>36.34</td><td>56.00</td><td>-19.66</td><td>26.27</td><td>9.63</td><td>0.09</td><td>0.35</td><td>QP</td></tr><tr><td>7</td><td>2.422</td><td>27.92</td><td>46.00</td><td>-18.08</td><td>17.76</td><td>9.64</td><td>0.13</td><td>0.39</td><td>Average</td></tr><tr><td>8</td><td>2.422</td><td>34.79</td><td>56.00</td><td>-21.21</td><td>24.63</td><td>9.64</td><td>0.13</td><td>0.39</td><td>QP</td></tr><tr><td>9</td><td>8.456</td><td>28.70</td><td>50.00</td><td>-21.30</td><td>18.26</td><td>9.68</td><td>0.32</td><td>0.44</td><td>Average</td></tr><tr><td>10</td><td>8.456</td><td>34.61</td><td>60.00</td><td>-25.39</td><td>24.17</td><td>9.68</td><td>0.32</td><td>0.44</td><td>QP</td></tr><tr><td>11</td><td>14.063</td><td>28.01</td><td>50.00</td><td>-21.99</td><td>17.41</td><td>9.69</td><td>0.43</td><td>0.48</td><td>Average</td></tr><tr><td>12</td><td>14.063</td><td>33.52</td><td>60.00</td><td>-26.48</td><td>22.92</td><td>9.69</td><td>0.43</td><td>0.48</td><td>QP</td></tr></tbody></table>					Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux			MHz	dBuV	Line	Limit	Level	dB	loss	dB	Remark				dBuV	dB	dBuV		dB			1*	0.276	34.28	50.94	-16.66	24.30	9.62	0.07	0.29	Average	2	0.276	39.59	60.94	-21.35	29.61	9.62	0.07	0.29	QP	3	0.456	26.26	46.76	-20.50	16.23	9.62	0.08	0.33	Average	4	0.456	39.59	56.76	-17.17	29.56	9.62	0.08	0.33	QP	5	0.724	28.27	46.00	-17.73	18.20	9.63	0.09	0.35	Average	6	0.724	36.34	56.00	-19.66	26.27	9.63	0.09	0.35	QP	7	2.422	27.92	46.00	-18.08	17.76	9.64	0.13	0.39	Average	8	2.422	34.79	56.00	-21.21	24.63	9.64	0.13	0.39	QP	9	8.456	28.70	50.00	-21.30	18.26	9.68	0.32	0.44	Average	10	8.456	34.61	60.00	-25.39	24.17	9.68	0.32	0.44	QP	11	14.063	28.01	50.00	-21.99	17.41	9.69	0.43	0.48	Average	12	14.063	33.52	60.00	-26.48	22.92	9.69	0.43	0.48	QP
	Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux																																																																																																																																																	
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level	dB	loss	dB	Remark																																																																																																																																																
			dBuV	dB	dBuV		dB																																																																																																																																																		
1*	0.276	34.28	50.94	-16.66	24.30	9.62	0.07	0.29	Average																																																																																																																																																
2	0.276	39.59	60.94	-21.35	29.61	9.62	0.07	0.29	QP																																																																																																																																																
3	0.456	26.26	46.76	-20.50	16.23	9.62	0.08	0.33	Average																																																																																																																																																
4	0.456	39.59	56.76	-17.17	29.56	9.62	0.08	0.33	QP																																																																																																																																																
5	0.724	28.27	46.00	-17.73	18.20	9.63	0.09	0.35	Average																																																																																																																																																
6	0.724	36.34	56.00	-19.66	26.27	9.63	0.09	0.35	QP																																																																																																																																																
7	2.422	27.92	46.00	-18.08	17.76	9.64	0.13	0.39	Average																																																																																																																																																
8	2.422	34.79	56.00	-21.21	24.63	9.64	0.13	0.39	QP																																																																																																																																																
9	8.456	28.70	50.00	-21.30	18.26	9.68	0.32	0.44	Average																																																																																																																																																
10	8.456	34.61	60.00	-25.39	24.17	9.68	0.32	0.44	QP																																																																																																																																																
11	14.063	28.01	50.00	-21.99	17.41	9.69	0.43	0.48	Average																																																																																																																																																
12	14.063	33.52	60.00	-26.48	22.92	9.69	0.43	0.48	QP																																																																																																																																																
Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB). 2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) – Limit Line (dBUV).																																																																																																																																																									



Modulation Mode	11a	Test Freq. (MHz)	5745																																																																																																																														
Power Phase	Neutral																																																																																																																																
Test by : Joe Liao Temperature: 23°C Humidity: 63%																																																																																																																																	
Level (dBUV) <table><thead><tr><th>Freq</th><th>Level</th><th>Limit</th><th>Over</th><th>Read</th><th>Factor</th><th>Cable</th><th>Aux</th><th>Remark</th></tr><tr><th>MHz</th><th>dBuV</th><th>dBuV</th><th>Limit</th><th>Level</th><th>dB</th><th>loss</th><th>dB</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>20.32</td><td>55.69</td><td>-35.37</td><td>10.48</td><td>9.63</td><td>0.08</td><td>0.13</td><td>Average</td></tr><tr><td>2</td><td>35.05</td><td>65.69</td><td>-30.64</td><td>25.21</td><td>9.63</td><td>0.08</td><td>0.13</td><td>QP</td></tr><tr><td>3*</td><td>32.17</td><td>49.44</td><td>-17.27</td><td>22.25</td><td>9.62</td><td>0.07</td><td>0.23</td><td>Average</td></tr><tr><td>4</td><td>37.96</td><td>59.44</td><td>-21.48</td><td>28.04</td><td>9.62</td><td>0.07</td><td>0.23</td><td>QP</td></tr><tr><td>5</td><td>24.65</td><td>46.76</td><td>-22.11</td><td>14.69</td><td>9.62</td><td>0.08</td><td>0.26</td><td>Average</td></tr><tr><td>6</td><td>38.33</td><td>56.76</td><td>-18.43</td><td>28.37</td><td>9.62</td><td>0.08</td><td>0.26</td><td>QP</td></tr><tr><td>7</td><td>27.83</td><td>46.00</td><td>-18.17</td><td>17.83</td><td>9.63</td><td>0.09</td><td>0.28</td><td>Average</td></tr><tr><td>8</td><td>35.02</td><td>56.00</td><td>-20.98</td><td>25.02</td><td>9.63</td><td>0.09</td><td>0.28</td><td>QP</td></tr><tr><td>9</td><td>26.35</td><td>50.00</td><td>-23.65</td><td>15.80</td><td>9.73</td><td>0.38</td><td>0.44</td><td>Average</td></tr><tr><td>10</td><td>32.07</td><td>60.00</td><td>-27.93</td><td>21.52</td><td>9.73</td><td>0.38</td><td>0.44</td><td>QP</td></tr><tr><td>11</td><td>31.46</td><td>50.00</td><td>-18.54</td><td>20.60</td><td>9.79</td><td>0.50</td><td>0.57</td><td>Average</td></tr><tr><td>12</td><td>37.05</td><td>60.00</td><td>-22.95</td><td>26.19</td><td>9.79</td><td>0.50</td><td>0.57</td><td>QP</td></tr></tbody></table>				Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux	Remark	MHz	dBuV	dBuV	Limit	Level	dB	loss	dB		1	20.32	55.69	-35.37	10.48	9.63	0.08	0.13	Average	2	35.05	65.69	-30.64	25.21	9.63	0.08	0.13	QP	3*	32.17	49.44	-17.27	22.25	9.62	0.07	0.23	Average	4	37.96	59.44	-21.48	28.04	9.62	0.07	0.23	QP	5	24.65	46.76	-22.11	14.69	9.62	0.08	0.26	Average	6	38.33	56.76	-18.43	28.37	9.62	0.08	0.26	QP	7	27.83	46.00	-18.17	17.83	9.63	0.09	0.28	Average	8	35.02	56.00	-20.98	25.02	9.63	0.09	0.28	QP	9	26.35	50.00	-23.65	15.80	9.73	0.38	0.44	Average	10	32.07	60.00	-27.93	21.52	9.73	0.38	0.44	QP	11	31.46	50.00	-18.54	20.60	9.79	0.50	0.57	Average	12	37.05	60.00	-22.95	26.19	9.79	0.50	0.57	QP
Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux	Remark																																																																																																																									
MHz	dBuV	dBuV	Limit	Level	dB	loss	dB																																																																																																																										
1	20.32	55.69	-35.37	10.48	9.63	0.08	0.13	Average																																																																																																																									
2	35.05	65.69	-30.64	25.21	9.63	0.08	0.13	QP																																																																																																																									
3*	32.17	49.44	-17.27	22.25	9.62	0.07	0.23	Average																																																																																																																									
4	37.96	59.44	-21.48	28.04	9.62	0.07	0.23	QP																																																																																																																									
5	24.65	46.76	-22.11	14.69	9.62	0.08	0.26	Average																																																																																																																									
6	38.33	56.76	-18.43	28.37	9.62	0.08	0.26	QP																																																																																																																									
7	27.83	46.00	-18.17	17.83	9.63	0.09	0.28	Average																																																																																																																									
8	35.02	56.00	-20.98	25.02	9.63	0.09	0.28	QP																																																																																																																									
9	26.35	50.00	-23.65	15.80	9.73	0.38	0.44	Average																																																																																																																									
10	32.07	60.00	-27.93	21.52	9.73	0.38	0.44	QP																																																																																																																									
11	31.46	50.00	-18.54	20.60	9.79	0.50	0.57	Average																																																																																																																									
12	37.05	60.00	-22.95	26.19	9.79	0.50	0.57	QP																																																																																																																									
Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB). 2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) – Limit Line (dBUV).																																																																																																																																	



Beamforming mode


Configuration 1: Model: SDG-8733

Modulation Mode	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240
Power Phase	Line		

Test by : Joe Liao

Temperature: 23°C

Humidity: 63%

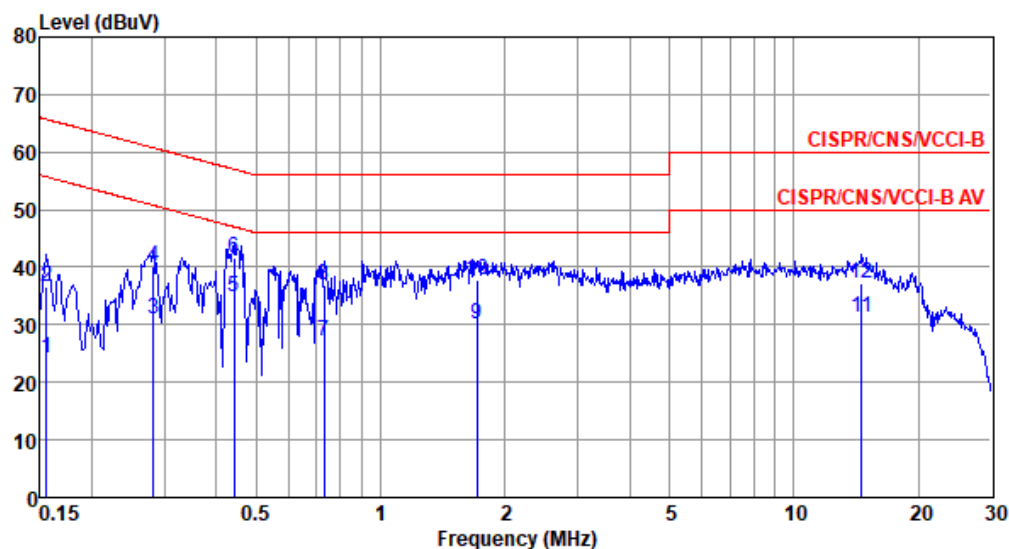

	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.156	24.20	55.69	-31.49	14.28	9.63	0.08	0.21	Average
2	0.156	36.70	65.69	-28.99	26.78	9.63	0.08	0.21	QP
3	0.282	30.87	50.76	-19.89	20.89	9.62	0.07	0.29	Average
4	0.282	40.11	60.76	-20.65	30.13	9.62	0.07	0.29	QP
5*	0.442	34.79	47.02	-12.23	24.76	9.62	0.08	0.33	Average
6	0.442	41.65	57.02	-15.37	31.62	9.62	0.08	0.33	QP
7	0.731	27.11	46.00	-18.89	17.04	9.63	0.09	0.35	Average
8	0.731	36.96	56.00	-19.04	26.89	9.63	0.09	0.35	QP
9	1.707	30.09	46.00	-15.91	19.97	9.63	0.11	0.38	Average
10	1.707	37.66	56.00	-18.34	27.54	9.63	0.11	0.38	QP
11	14.594	31.35	50.00	-18.65	20.75	9.68	0.43	0.49	Average
12	14.594	37.05	60.00	-22.95	26.45	9.68	0.43	0.49	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) - Limit Line (dBuV).



Modulation Mode	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240																																																																																																																																												
Power Phase	Neutral																																																																																																																																														
Test by : Joe Liao Temperature: 23°C Humidity: 63%																																																																																																																																															
Level (dBuV) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq</th><th>Level</th><th>Limit</th><th>Over</th><th>Read</th><th>Factor</th><th>Cable</th><th>Aux</th><th>Remark</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV</th><th>Line</th><th>Limit</th><th>Level</th><th>dB</th><th>loss</th><th>dB</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>0.153</td><td>18.94</td><td>55.82</td><td>-36.88</td><td>9.11</td><td>9.63</td><td>0.08</td><td>0.12</td><td>Average</td></tr><tr><td>2</td><td>0.153</td><td>35.21</td><td>65.82</td><td>-30.61</td><td>25.38</td><td>9.63</td><td>0.08</td><td>0.12</td><td>QP</td></tr><tr><td>3</td><td>0.279</td><td>30.76</td><td>50.85</td><td>-20.09</td><td>20.85</td><td>9.63</td><td>0.07</td><td>0.21</td><td>Average</td></tr><tr><td>4</td><td>0.279</td><td>38.95</td><td>60.85</td><td>-21.90</td><td>29.04</td><td>9.63</td><td>0.07</td><td>0.21</td><td>QP</td></tr><tr><td>5*</td><td>0.428</td><td>32.29</td><td>47.29</td><td>-15.00</td><td>22.34</td><td>9.62</td><td>0.08</td><td>0.25</td><td>Average</td></tr><tr><td>6</td><td>0.428</td><td>39.95</td><td>57.29</td><td>-17.34</td><td>30.00</td><td>9.62</td><td>0.08</td><td>0.25</td><td>QP</td></tr><tr><td>7</td><td>0.552</td><td>27.88</td><td>46.00</td><td>-18.12</td><td>17.91</td><td>9.62</td><td>0.08</td><td>0.27</td><td>Average</td></tr><tr><td>8</td><td>0.552</td><td>36.23</td><td>56.00</td><td>-19.77</td><td>26.26</td><td>9.62</td><td>0.08</td><td>0.27</td><td>QP</td></tr><tr><td>9</td><td>0.938</td><td>24.03</td><td>46.00</td><td>-21.97</td><td>14.01</td><td>9.63</td><td>0.09</td><td>0.30</td><td>Average</td></tr><tr><td>10</td><td>0.938</td><td>33.55</td><td>56.00</td><td>-22.45</td><td>23.53</td><td>9.63</td><td>0.09</td><td>0.30</td><td>QP</td></tr><tr><td>11</td><td>17.199</td><td>33.10</td><td>50.00</td><td>-16.90</td><td>22.31</td><td>9.78</td><td>0.47</td><td>0.54</td><td>Average</td></tr><tr><td>12</td><td>17.199</td><td>38.66</td><td>60.00</td><td>-21.34</td><td>27.87</td><td>9.78</td><td>0.47</td><td>0.54</td><td>QP</td></tr></table>					Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux	Remark		MHz	dBuV	Line	Limit	Level	dB	loss	dB		1	0.153	18.94	55.82	-36.88	9.11	9.63	0.08	0.12	Average	2	0.153	35.21	65.82	-30.61	25.38	9.63	0.08	0.12	QP	3	0.279	30.76	50.85	-20.09	20.85	9.63	0.07	0.21	Average	4	0.279	38.95	60.85	-21.90	29.04	9.63	0.07	0.21	QP	5*	0.428	32.29	47.29	-15.00	22.34	9.62	0.08	0.25	Average	6	0.428	39.95	57.29	-17.34	30.00	9.62	0.08	0.25	QP	7	0.552	27.88	46.00	-18.12	17.91	9.62	0.08	0.27	Average	8	0.552	36.23	56.00	-19.77	26.26	9.62	0.08	0.27	QP	9	0.938	24.03	46.00	-21.97	14.01	9.63	0.09	0.30	Average	10	0.938	33.55	56.00	-22.45	23.53	9.63	0.09	0.30	QP	11	17.199	33.10	50.00	-16.90	22.31	9.78	0.47	0.54	Average	12	17.199	38.66	60.00	-21.34	27.87	9.78	0.47	0.54	QP
	Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux	Remark																																																																																																																																						
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level	dB	loss	dB																																																																																																																																							
1	0.153	18.94	55.82	-36.88	9.11	9.63	0.08	0.12	Average																																																																																																																																						
2	0.153	35.21	65.82	-30.61	25.38	9.63	0.08	0.12	QP																																																																																																																																						
3	0.279	30.76	50.85	-20.09	20.85	9.63	0.07	0.21	Average																																																																																																																																						
4	0.279	38.95	60.85	-21.90	29.04	9.63	0.07	0.21	QP																																																																																																																																						
5*	0.428	32.29	47.29	-15.00	22.34	9.62	0.08	0.25	Average																																																																																																																																						
6	0.428	39.95	57.29	-17.34	30.00	9.62	0.08	0.25	QP																																																																																																																																						
7	0.552	27.88	46.00	-18.12	17.91	9.62	0.08	0.27	Average																																																																																																																																						
8	0.552	36.23	56.00	-19.77	26.26	9.62	0.08	0.27	QP																																																																																																																																						
9	0.938	24.03	46.00	-21.97	14.01	9.63	0.09	0.30	Average																																																																																																																																						
10	0.938	33.55	56.00	-22.45	23.53	9.63	0.09	0.30	QP																																																																																																																																						
11	17.199	33.10	50.00	-16.90	22.31	9.78	0.47	0.54	Average																																																																																																																																						
12	17.199	38.66	60.00	-21.34	27.87	9.78	0.47	0.54	QP																																																																																																																																						
Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB). 2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).																																																																																																																																															



Modulation Mode	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745																																																																																																																																	
Power Phase	Line																																																																																																																																			
Test by : Joe Liao Temperature: 23°C Humidity: 63%																																																																																																																																				
Level (dBuV) Frequency (MHz) <table><tr><th>Freq MHz</th><th>Level dBuV</th><th>Limit Line dBuV</th><th>Over Limit dB</th><th>Read Level dBuV</th><th>Factor dB</th><th>Cable loss dB</th><th>Aux dB</th><th>Remark</th></tr><tr><td>1</td><td>0.273</td><td>35.19</td><td>51.03</td><td>-15.84</td><td>25.21</td><td>9.62</td><td>0.07</td><td>0.29</td><td>Average</td></tr><tr><td>2</td><td>0.273</td><td>40.83</td><td>61.03</td><td>-20.20</td><td>30.85</td><td>9.62</td><td>0.07</td><td>0.29</td><td>QP</td></tr><tr><td>3</td><td>0.336</td><td>30.02</td><td>49.31</td><td>-19.29</td><td>20.02</td><td>9.62</td><td>0.07</td><td>0.31</td><td>Average</td></tr><tr><td>4</td><td>0.336</td><td>39.58</td><td>59.31</td><td>-19.73</td><td>29.58</td><td>9.62</td><td>0.07</td><td>0.31</td><td>QP</td></tr><tr><td>5*</td><td>0.437</td><td>34.99</td><td>47.11</td><td>-12.12</td><td>24.96</td><td>9.62</td><td>0.08</td><td>0.33</td><td>Average</td></tr><tr><td>6</td><td>0.437</td><td>41.73</td><td>57.11</td><td>-15.38</td><td>31.70</td><td>9.62</td><td>0.08</td><td>0.33</td><td>QP</td></tr><tr><td>7</td><td>1.088</td><td>29.59</td><td>46.00</td><td>-16.41</td><td>19.51</td><td>9.63</td><td>0.09</td><td>0.36</td><td>Average</td></tr><tr><td>8</td><td>1.088</td><td>38.70</td><td>56.00</td><td>-17.30</td><td>28.62</td><td>9.63</td><td>0.09</td><td>0.36</td><td>QP</td></tr><tr><td>9</td><td>2.500</td><td>29.68</td><td>46.00</td><td>-16.32</td><td>19.52</td><td>9.64</td><td>0.13</td><td>0.39</td><td>Average</td></tr><tr><td>10</td><td>2.500</td><td>37.09</td><td>56.00</td><td>-18.91</td><td>26.93</td><td>9.64</td><td>0.13</td><td>0.39</td><td>QP</td></tr><tr><td>11</td><td>15.146</td><td>30.42</td><td>50.00</td><td>-19.58</td><td>19.81</td><td>9.68</td><td>0.44</td><td>0.49</td><td>Average</td></tr><tr><td>12</td><td>15.146</td><td>36.03</td><td>60.00</td><td>-23.97</td><td>25.42</td><td>9.68</td><td>0.44</td><td>0.49</td><td>QP</td></tr></table>				Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark	1	0.273	35.19	51.03	-15.84	25.21	9.62	0.07	0.29	Average	2	0.273	40.83	61.03	-20.20	30.85	9.62	0.07	0.29	QP	3	0.336	30.02	49.31	-19.29	20.02	9.62	0.07	0.31	Average	4	0.336	39.58	59.31	-19.73	29.58	9.62	0.07	0.31	QP	5*	0.437	34.99	47.11	-12.12	24.96	9.62	0.08	0.33	Average	6	0.437	41.73	57.11	-15.38	31.70	9.62	0.08	0.33	QP	7	1.088	29.59	46.00	-16.41	19.51	9.63	0.09	0.36	Average	8	1.088	38.70	56.00	-17.30	28.62	9.63	0.09	0.36	QP	9	2.500	29.68	46.00	-16.32	19.52	9.64	0.13	0.39	Average	10	2.500	37.09	56.00	-18.91	26.93	9.64	0.13	0.39	QP	11	15.146	30.42	50.00	-19.58	19.81	9.68	0.44	0.49	Average	12	15.146	36.03	60.00	-23.97	25.42	9.68	0.44	0.49	QP
Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark																																																																																																																												
1	0.273	35.19	51.03	-15.84	25.21	9.62	0.07	0.29	Average																																																																																																																											
2	0.273	40.83	61.03	-20.20	30.85	9.62	0.07	0.29	QP																																																																																																																											
3	0.336	30.02	49.31	-19.29	20.02	9.62	0.07	0.31	Average																																																																																																																											
4	0.336	39.58	59.31	-19.73	29.58	9.62	0.07	0.31	QP																																																																																																																											
5*	0.437	34.99	47.11	-12.12	24.96	9.62	0.08	0.33	Average																																																																																																																											
6	0.437	41.73	57.11	-15.38	31.70	9.62	0.08	0.33	QP																																																																																																																											
7	1.088	29.59	46.00	-16.41	19.51	9.63	0.09	0.36	Average																																																																																																																											
8	1.088	38.70	56.00	-17.30	28.62	9.63	0.09	0.36	QP																																																																																																																											
9	2.500	29.68	46.00	-16.32	19.52	9.64	0.13	0.39	Average																																																																																																																											
10	2.500	37.09	56.00	-18.91	26.93	9.64	0.13	0.39	QP																																																																																																																											
11	15.146	30.42	50.00	-19.58	19.81	9.68	0.44	0.49	Average																																																																																																																											
12	15.146	36.03	60.00	-23.97	25.42	9.68	0.44	0.49	QP																																																																																																																											
Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB). 2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).																																																																																																																																				




Modulation Mode	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745
Power Phase	Neutral		

Test by : Joe Liao

Temperature: 23°C

Humidity: 63%

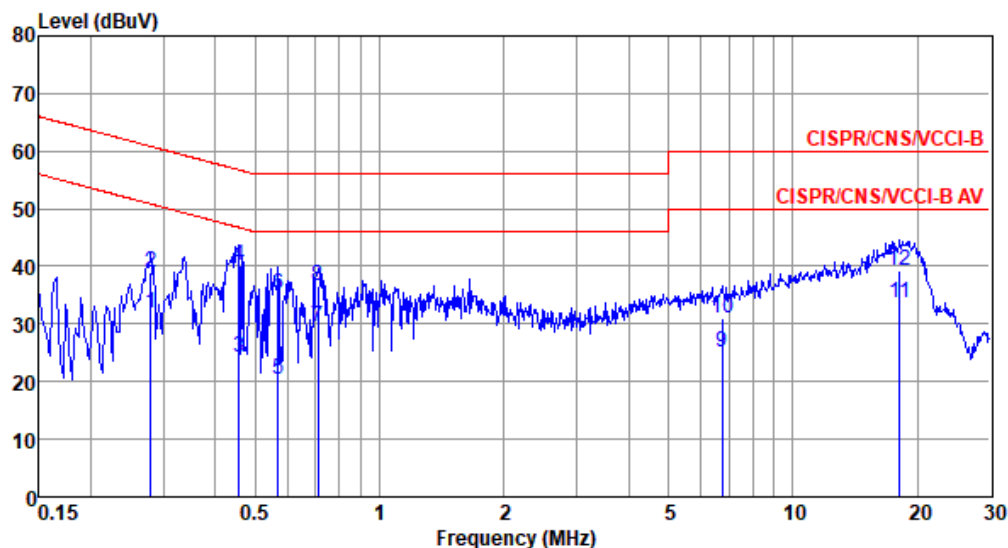

	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.279	31.87	50.85	-18.98	21.96	9.63	0.07	0.21	Average
2	0.279	39.11	60.85	-21.74	29.20	9.63	0.07	0.21	QP
3	0.456	24.32	46.76	-22.44	14.36	9.62	0.08	0.26	Average
4	0.456	40.08	56.76	-16.68	30.12	9.62	0.08	0.26	QP
5	0.567	20.32	46.00	-25.68	10.35	9.62	0.08	0.27	Average
6	0.567	35.00	56.00	-21.00	25.03	9.62	0.08	0.27	QP
7	0.708	29.53	46.00	-16.47	19.53	9.63	0.09	0.28	Average
8	0.708	36.75	56.00	-19.25	26.75	9.63	0.09	0.28	QP
9	6.733	25.09	50.00	-24.91	14.72	9.68	0.28	0.41	Average
10	6.733	30.97	60.00	-29.03	20.60	9.68	0.28	0.41	QP
11*	18.135	33.74	50.00	-16.26	22.90	9.79	0.49	0.56	Average
12	18.135	39.39	60.00	-20.61	28.55	9.79	0.49	0.56	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).




Configuration 2: Model: SDG-8734

Modulation Mode	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240
Power Phase	Line		

Test by : Joe Liao

Temperature: 23°C

Humidity: 63%

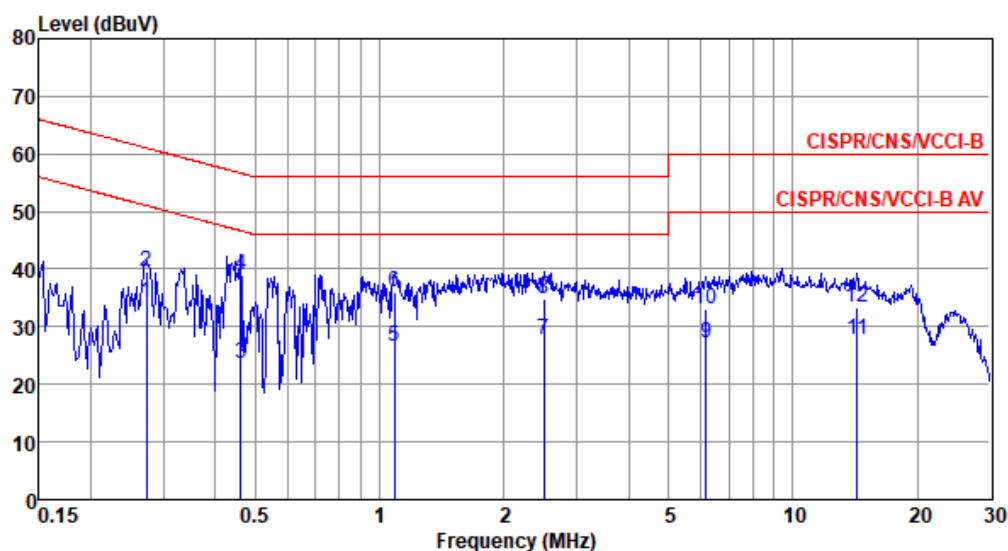

	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1*	0.273	34.32	51.03	-16.71	24.34	9.62	0.07	0.29	Average
2	0.273	39.67	61.03	-21.36	29.69	9.62	0.07	0.29	QP
3	0.461	23.51	46.67	-23.16	13.48	9.62	0.08	0.33	Average
4	0.461	38.95	56.67	-17.72	28.92	9.62	0.08	0.33	QP
5	1.088	26.56	46.00	-19.44	16.48	9.63	0.09	0.36	Average
6	1.088	36.13	56.00	-19.87	26.05	9.63	0.09	0.36	QP
7	2.500	27.68	46.00	-18.32	17.52	9.64	0.13	0.39	Average
8	2.500	34.70	56.00	-21.30	24.54	9.64	0.13	0.39	QP
9	6.153	27.23	50.00	-22.77	16.87	9.67	0.26	0.43	Average
10	6.153	33.11	60.00	-26.89	22.75	9.67	0.26	0.43	QP
11	14.288	27.69	50.00	-22.31	17.09	9.68	0.43	0.49	Average
12	14.288	33.32	60.00	-26.68	22.72	9.68	0.43	0.49	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) - Limit Line (dBuV).




Modulation Mode	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240
Power Phase	Neutral		

Test by : Joe Liao

Temperature: 23°C

Humidity: 63%

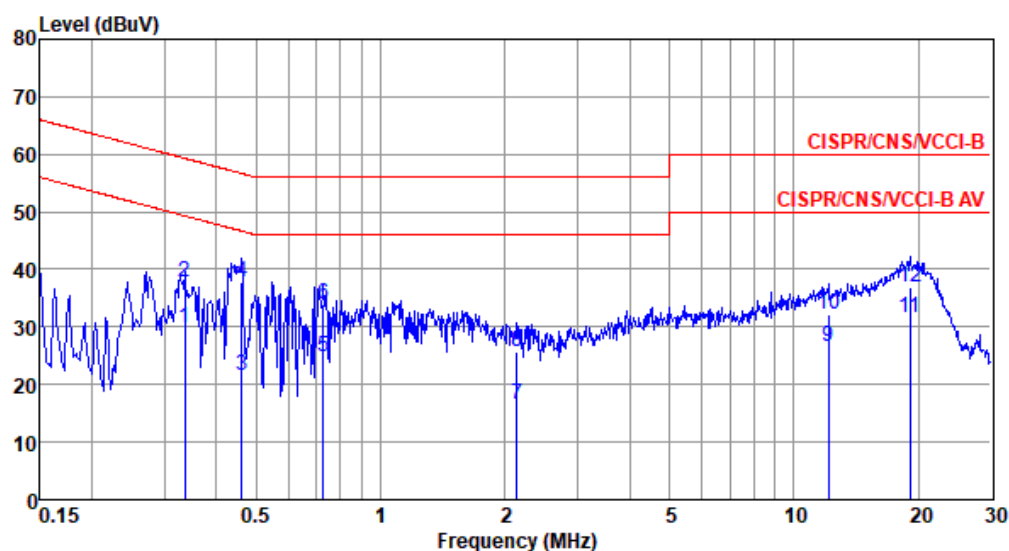

	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.336	29.74	49.31	-19.57	19.82	9.62	0.07	0.23	Average
2	0.336	37.79	59.31	-21.52	27.87	9.62	0.07	0.23	QP
3	0.461	21.47	46.67	-25.20	11.51	9.62	0.08	0.26	Average
4	0.461	37.74	56.67	-18.93	27.78	9.62	0.08	0.26	QP
5	0.727	24.94	46.00	-21.06	14.94	9.63	0.09	0.28	Average
6	0.727	34.00	56.00	-22.00	24.00	9.63	0.09	0.28	QP
7	2.133	16.58	46.00	-29.42	6.47	9.64	0.12	0.35	Average
8	2.133	25.68	56.00	-30.32	15.57	9.64	0.12	0.35	QP
9	12.124	26.44	50.00	-23.56	15.86	9.74	0.39	0.45	Average
10	12.124	32.15	60.00	-27.85	21.57	9.74	0.39	0.45	QP
11*	19.122	31.45	50.00	-18.55	20.59	9.79	0.50	0.57	Average
12	19.122	37.00	60.00	-23.00	26.14	9.79	0.50	0.57	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) - Limit Line (dBuV).



Modulation Mode	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745																																																																																																																																																						
Power Phase	Line																																																																																																																																																								
Test by : Joe Liao Temperature: 23°C Humidity: 63%																																																																																																																																																									
<table><tr><th></th><th>Freq</th><th>Level</th><th>Limit</th><th>Over</th><th>Read</th><th>Factor</th><th>Cable</th><th>Aux</th><th>Remark</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV</th><th>Line</th><th>Limit</th><th>Level</th><th>dB</th><th>loss</th><th>dB</th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th></th><th>dB</th><th></th><th></th></tr><tr><td>1*</td><td>0.273</td><td>34.18</td><td>51.03</td><td>-16.85</td><td>24.20</td><td>9.62</td><td>0.07</td><td>0.29</td><td>Average</td></tr><tr><td>2</td><td>0.273</td><td>39.50</td><td>61.03</td><td>-21.53</td><td>29.52</td><td>9.62</td><td>0.07</td><td>0.29</td><td>QP</td></tr><tr><td>3</td><td>0.466</td><td>20.28</td><td>46.58</td><td>-26.30</td><td>10.24</td><td>9.62</td><td>0.08</td><td>0.34</td><td>Average</td></tr><tr><td>4</td><td>0.466</td><td>36.98</td><td>56.58</td><td>-19.60</td><td>26.94</td><td>9.62</td><td>0.08</td><td>0.34</td><td>QP</td></tr><tr><td>5</td><td>1.071</td><td>23.44</td><td>46.00</td><td>-22.56</td><td>13.36</td><td>9.63</td><td>0.09</td><td>0.36</td><td>Average</td></tr><tr><td>6</td><td>1.071</td><td>35.10</td><td>56.00</td><td>-20.90</td><td>25.02</td><td>9.63</td><td>0.09</td><td>0.36</td><td>QP</td></tr><tr><td>7</td><td>2.461</td><td>28.01</td><td>46.00</td><td>-17.99</td><td>17.85</td><td>9.64</td><td>0.13</td><td>0.39</td><td>Average</td></tr><tr><td>8</td><td>2.461</td><td>35.08</td><td>56.00</td><td>-20.92</td><td>24.92</td><td>9.64</td><td>0.13</td><td>0.39</td><td>QP</td></tr><tr><td>9</td><td>5.898</td><td>27.04</td><td>50.00</td><td>-22.96</td><td>16.69</td><td>9.67</td><td>0.25</td><td>0.43</td><td>Average</td></tr><tr><td>10</td><td>5.898</td><td>32.80</td><td>60.00</td><td>-27.20</td><td>22.45</td><td>9.67</td><td>0.25</td><td>0.43</td><td>QP</td></tr><tr><td>11</td><td>14.594</td><td>27.87</td><td>50.00</td><td>-22.13</td><td>17.27</td><td>9.68</td><td>0.43</td><td>0.49</td><td>Average</td></tr><tr><td>12</td><td>14.594</td><td>33.43</td><td>60.00</td><td>-26.57</td><td>22.83</td><td>9.68</td><td>0.43</td><td>0.49</td><td>QP</td></tr></table>					Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux	Remark		MHz	dBuV	Line	Limit	Level	dB	loss	dB					dBuV	dB	dBuV		dB			1*	0.273	34.18	51.03	-16.85	24.20	9.62	0.07	0.29	Average	2	0.273	39.50	61.03	-21.53	29.52	9.62	0.07	0.29	QP	3	0.466	20.28	46.58	-26.30	10.24	9.62	0.08	0.34	Average	4	0.466	36.98	56.58	-19.60	26.94	9.62	0.08	0.34	QP	5	1.071	23.44	46.00	-22.56	13.36	9.63	0.09	0.36	Average	6	1.071	35.10	56.00	-20.90	25.02	9.63	0.09	0.36	QP	7	2.461	28.01	46.00	-17.99	17.85	9.64	0.13	0.39	Average	8	2.461	35.08	56.00	-20.92	24.92	9.64	0.13	0.39	QP	9	5.898	27.04	50.00	-22.96	16.69	9.67	0.25	0.43	Average	10	5.898	32.80	60.00	-27.20	22.45	9.67	0.25	0.43	QP	11	14.594	27.87	50.00	-22.13	17.27	9.68	0.43	0.49	Average	12	14.594	33.43	60.00	-26.57	22.83	9.68	0.43	0.49	QP
	Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux	Remark																																																																																																																																																
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level	dB	loss	dB																																																																																																																																																	
			dBuV	dB	dBuV		dB																																																																																																																																																		
1*	0.273	34.18	51.03	-16.85	24.20	9.62	0.07	0.29	Average																																																																																																																																																
2	0.273	39.50	61.03	-21.53	29.52	9.62	0.07	0.29	QP																																																																																																																																																
3	0.466	20.28	46.58	-26.30	10.24	9.62	0.08	0.34	Average																																																																																																																																																
4	0.466	36.98	56.58	-19.60	26.94	9.62	0.08	0.34	QP																																																																																																																																																
5	1.071	23.44	46.00	-22.56	13.36	9.63	0.09	0.36	Average																																																																																																																																																
6	1.071	35.10	56.00	-20.90	25.02	9.63	0.09	0.36	QP																																																																																																																																																
7	2.461	28.01	46.00	-17.99	17.85	9.64	0.13	0.39	Average																																																																																																																																																
8	2.461	35.08	56.00	-20.92	24.92	9.64	0.13	0.39	QP																																																																																																																																																
9	5.898	27.04	50.00	-22.96	16.69	9.67	0.25	0.43	Average																																																																																																																																																
10	5.898	32.80	60.00	-27.20	22.45	9.67	0.25	0.43	QP																																																																																																																																																
11	14.594	27.87	50.00	-22.13	17.27	9.68	0.43	0.49	Average																																																																																																																																																
12	14.594	33.43	60.00	-26.57	22.83	9.68	0.43	0.49	QP																																																																																																																																																
Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB). 2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) – Limit Line (dBUV).																																																																																																																																																									



Modulation Mode	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745																																																																																																																																		
Power Phase	Neutral																																																																																																																																				
Test by : Joe Liao Temperature: 23°C Humidity: 63%																																																																																																																																					
Level (dBuV) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq MHz</th><th>Level dBuV</th><th>Limit Line dBuV</th><th>Over Limit dB</th><th>Read Level dBuV</th><th>Factor dB</th><th>Cable loss dB</th><th>Aux dB</th><th>Remark</th></tr><tr><td>1</td><td>0.153</td><td>18.84</td><td>55.82</td><td>-36.98</td><td>9.01</td><td>9.63</td><td>0.08</td><td>0.12</td><td>Average</td></tr><tr><td>2</td><td>0.153</td><td>35.63</td><td>65.82</td><td>-30.19</td><td>25.80</td><td>9.63</td><td>0.08</td><td>0.12</td><td>QP</td></tr><tr><td>3</td><td>0.285</td><td>23.30</td><td>50.68</td><td>-27.38</td><td>13.40</td><td>9.62</td><td>0.07</td><td>0.21</td><td>Average</td></tr><tr><td>4</td><td>0.285</td><td>35.27</td><td>60.68</td><td>-25.41</td><td>25.37</td><td>9.62</td><td>0.07</td><td>0.21</td><td>QP</td></tr><tr><td>5*</td><td>0.442</td><td>32.16</td><td>47.02</td><td>-14.86</td><td>22.20</td><td>9.62</td><td>0.08</td><td>0.26</td><td>Average</td></tr><tr><td>6</td><td>0.442</td><td>39.07</td><td>57.02</td><td>-17.95</td><td>29.11</td><td>9.62</td><td>0.08</td><td>0.26</td><td>QP</td></tr><tr><td>7</td><td>0.712</td><td>27.86</td><td>46.00</td><td>-18.14</td><td>17.86</td><td>9.63</td><td>0.09</td><td>0.28</td><td>Average</td></tr><tr><td>8</td><td>0.712</td><td>34.99</td><td>56.00</td><td>-21.01</td><td>24.99</td><td>9.63</td><td>0.09</td><td>0.28</td><td>QP</td></tr><tr><td>9</td><td>9.552</td><td>24.62</td><td>50.00</td><td>-25.38</td><td>14.15</td><td>9.71</td><td>0.34</td><td>0.42</td><td>Average</td></tr><tr><td>10</td><td>9.552</td><td>30.39</td><td>60.00</td><td>-29.61</td><td>19.92</td><td>9.71</td><td>0.34</td><td>0.42</td><td>QP</td></tr><tr><td>11</td><td>19.021</td><td>31.55</td><td>50.00</td><td>-18.45</td><td>20.69</td><td>9.79</td><td>0.50</td><td>0.57</td><td>Average</td></tr><tr><td>12</td><td>19.021</td><td>37.15</td><td>60.00</td><td>-22.85</td><td>26.29</td><td>9.79</td><td>0.50</td><td>0.57</td><td>QP</td></tr></table>					Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark	1	0.153	18.84	55.82	-36.98	9.01	9.63	0.08	0.12	Average	2	0.153	35.63	65.82	-30.19	25.80	9.63	0.08	0.12	QP	3	0.285	23.30	50.68	-27.38	13.40	9.62	0.07	0.21	Average	4	0.285	35.27	60.68	-25.41	25.37	9.62	0.07	0.21	QP	5*	0.442	32.16	47.02	-14.86	22.20	9.62	0.08	0.26	Average	6	0.442	39.07	57.02	-17.95	29.11	9.62	0.08	0.26	QP	7	0.712	27.86	46.00	-18.14	17.86	9.63	0.09	0.28	Average	8	0.712	34.99	56.00	-21.01	24.99	9.63	0.09	0.28	QP	9	9.552	24.62	50.00	-25.38	14.15	9.71	0.34	0.42	Average	10	9.552	30.39	60.00	-29.61	19.92	9.71	0.34	0.42	QP	11	19.021	31.55	50.00	-18.45	20.69	9.79	0.50	0.57	Average	12	19.021	37.15	60.00	-22.85	26.29	9.79	0.50	0.57	QP
	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark																																																																																																																												
1	0.153	18.84	55.82	-36.98	9.01	9.63	0.08	0.12	Average																																																																																																																												
2	0.153	35.63	65.82	-30.19	25.80	9.63	0.08	0.12	QP																																																																																																																												
3	0.285	23.30	50.68	-27.38	13.40	9.62	0.07	0.21	Average																																																																																																																												
4	0.285	35.27	60.68	-25.41	25.37	9.62	0.07	0.21	QP																																																																																																																												
5*	0.442	32.16	47.02	-14.86	22.20	9.62	0.08	0.26	Average																																																																																																																												
6	0.442	39.07	57.02	-17.95	29.11	9.62	0.08	0.26	QP																																																																																																																												
7	0.712	27.86	46.00	-18.14	17.86	9.63	0.09	0.28	Average																																																																																																																												
8	0.712	34.99	56.00	-21.01	24.99	9.63	0.09	0.28	QP																																																																																																																												
9	9.552	24.62	50.00	-25.38	14.15	9.71	0.34	0.42	Average																																																																																																																												
10	9.552	30.39	60.00	-29.61	19.92	9.71	0.34	0.42	QP																																																																																																																												
11	19.021	31.55	50.00	-18.45	20.69	9.79	0.50	0.57	Average																																																																																																																												
12	19.021	37.15	60.00	-22.85	26.29	9.79	0.50	0.57	QP																																																																																																																												
Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB). 2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).																																																																																																																																					