


5.47-5.725GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5700MHz

CF
5.7GHz
Span
30MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

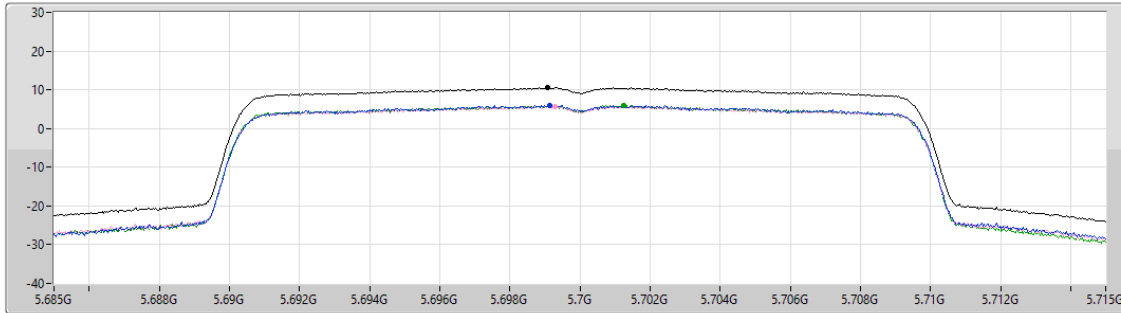

Sum
Port 1
Port 2
Port 3


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
10.52	10.52	5.94	5.78	6.05

5.47-5.725GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz

CF
5.71GHz
Span
60MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

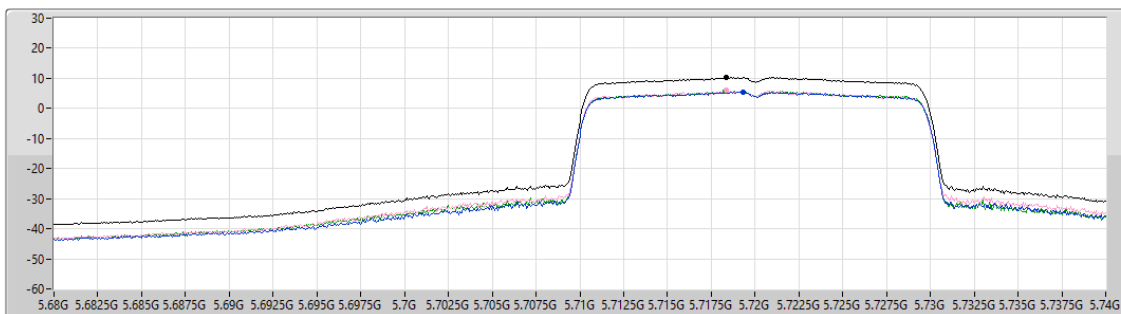


Sum
Port 1
Port 2
Port 3

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
10.38	10.38	5.56	5.96	5.63

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz

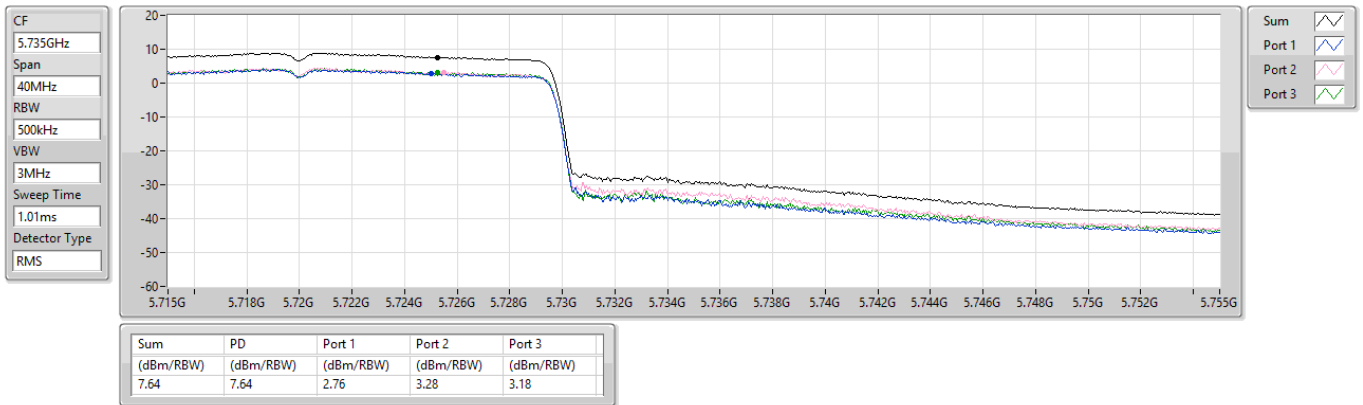

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5745MHz

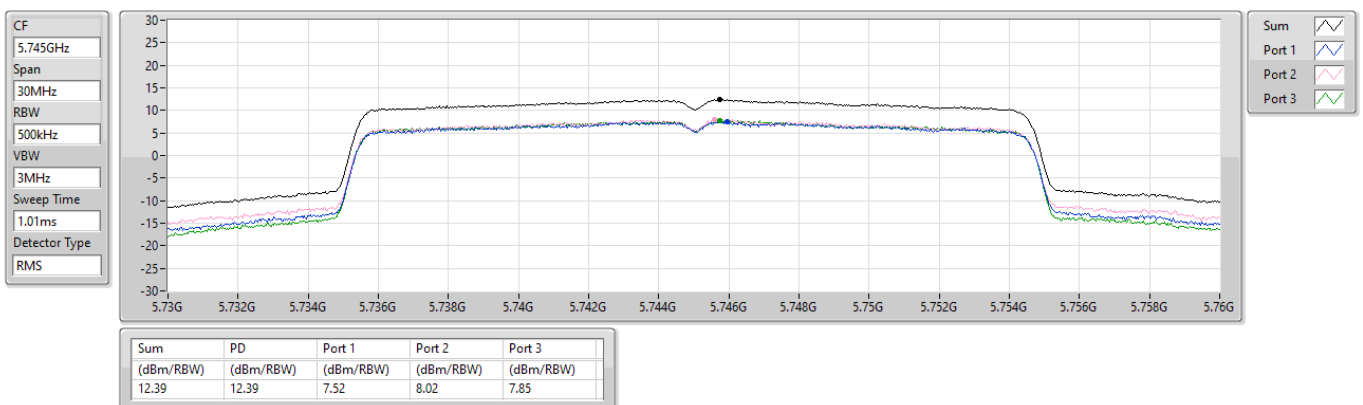




5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5785MHz

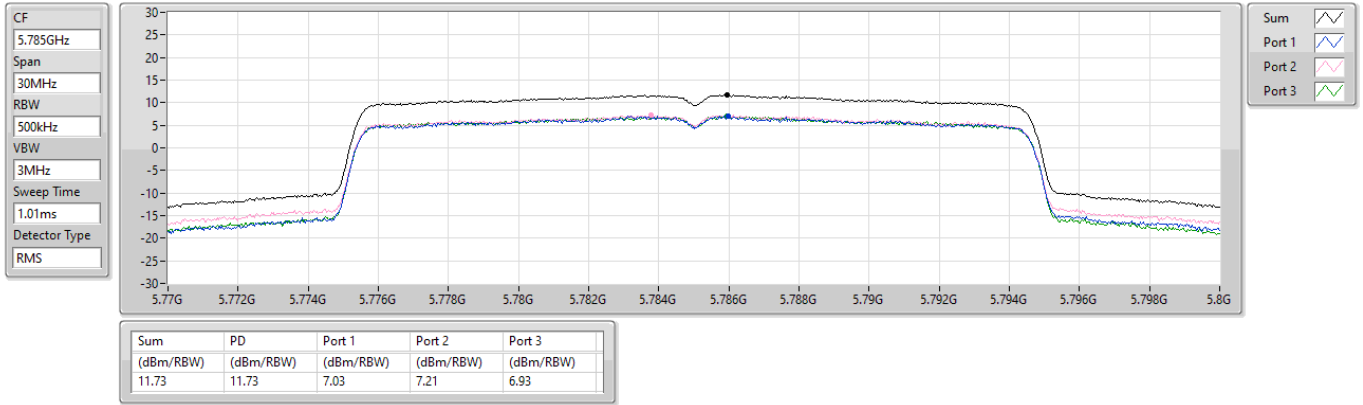

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5825MHz

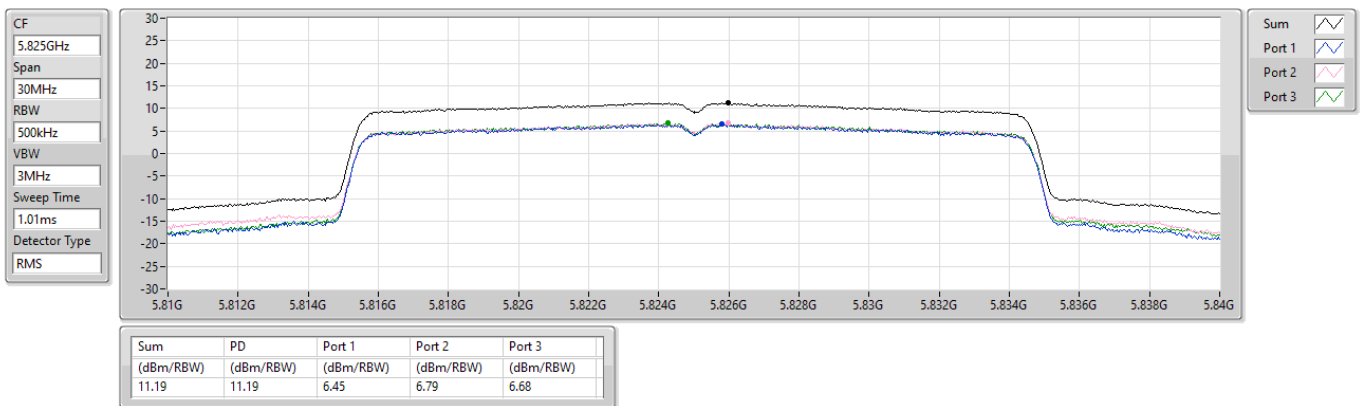

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5190MHz

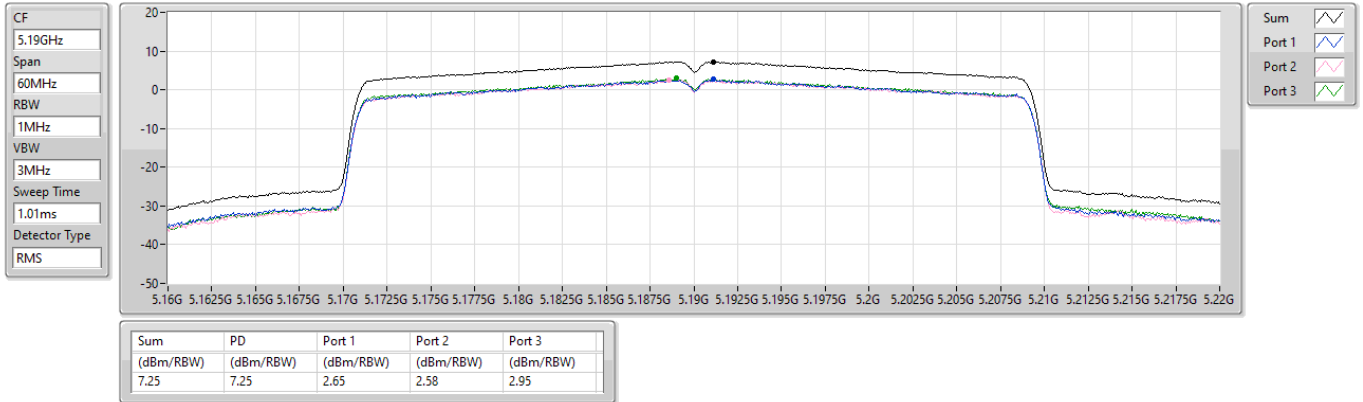

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5230MHz

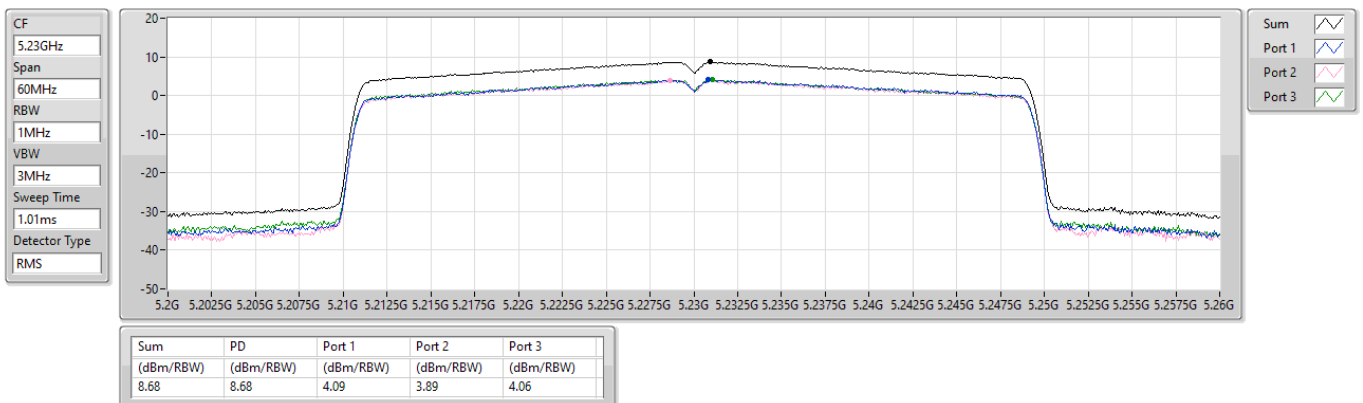


5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5270MHz

CF
5.27GHz
Span
60MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

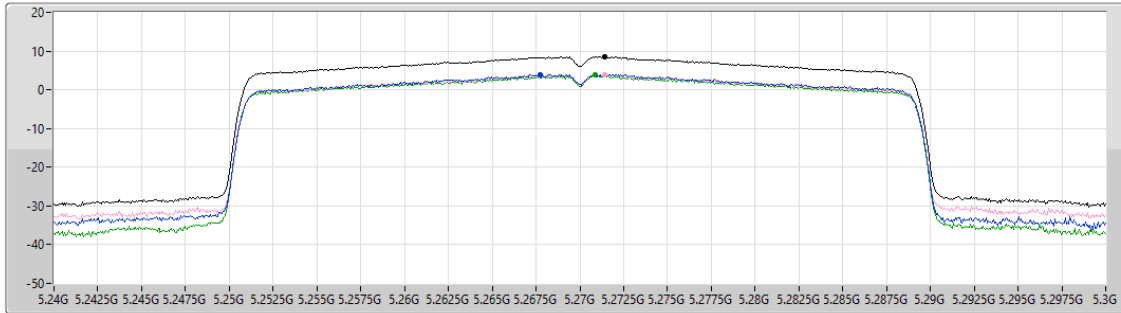

Sum
Port 1
Port 2
Port 3


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
8.61	8.61	4.00	3.91	3.77

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5310MHz

CF
5.31GHz
Span
60MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

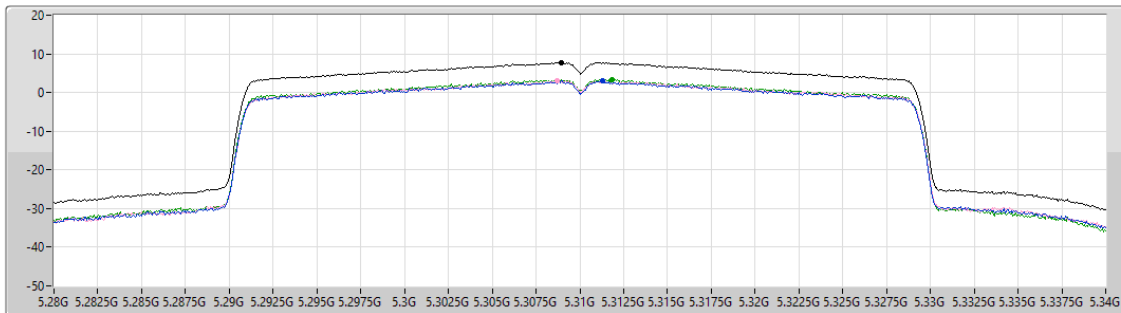

Sum
Port 1
Port 2
Port 3


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.83	7.83	3.01	3.12	3.37

5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5510MHz

CF
5.51GHz
Span
60MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

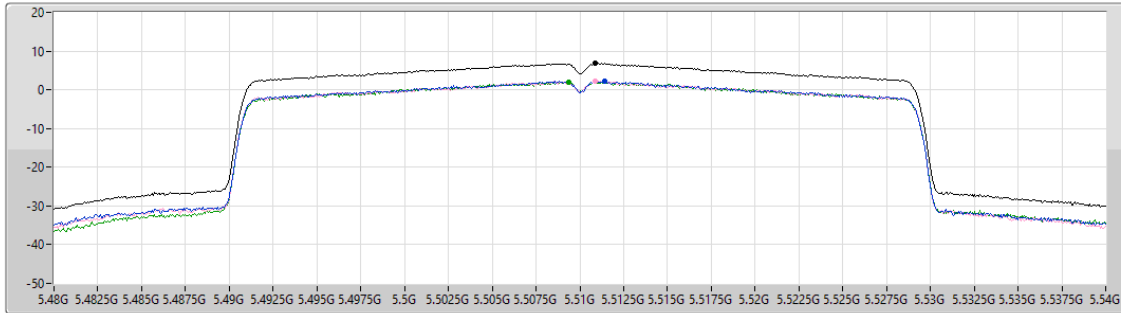

Sum (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	Port 3 (dBm/RBW)
6.83	6.83	2.13	2.32	2.02


Sum
Port 1
Port 2
Port 3

5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5590MHz

CF
5.59GHz
Span
60MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

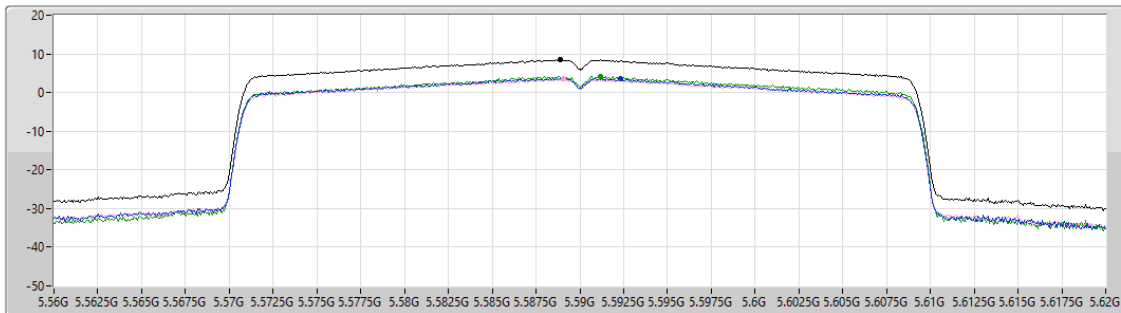

Sum (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	Port 3 (dBm/RBW)
8.44	8.44	3.73	3.52	4.16


Sum
Port 1
Port 2
Port 3



5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5670MHz

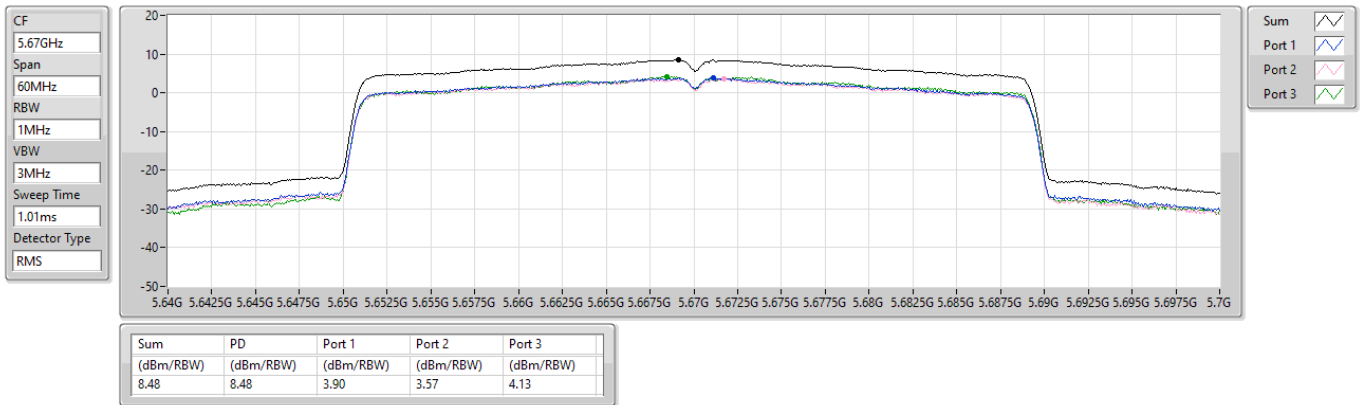

5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz

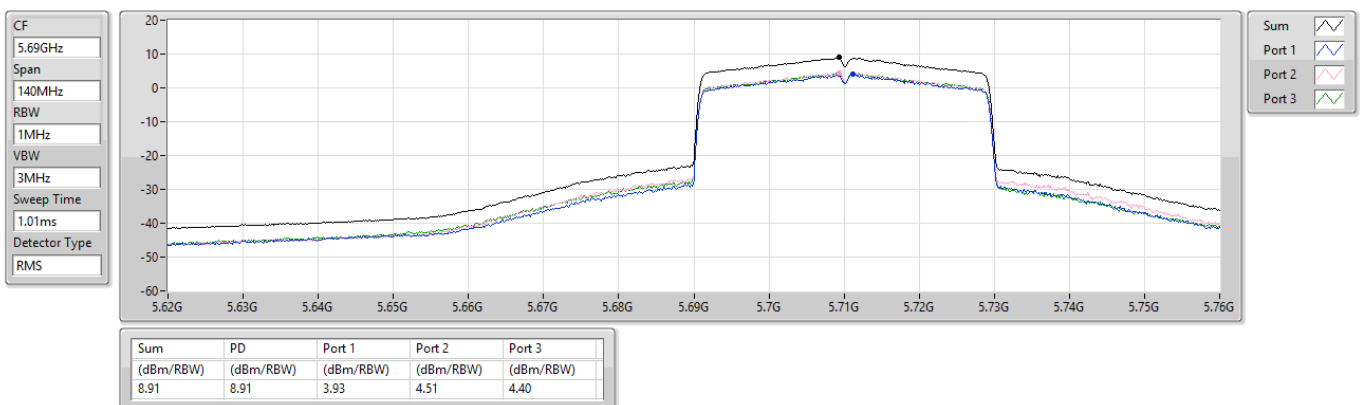




5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5710MHz Straddle 5.725-5.85GHz

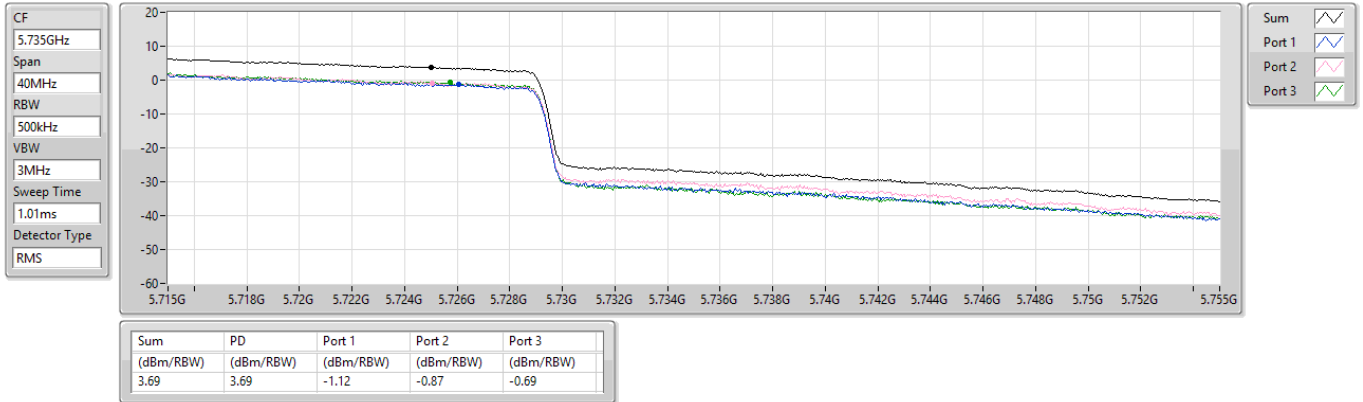

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5755MHz

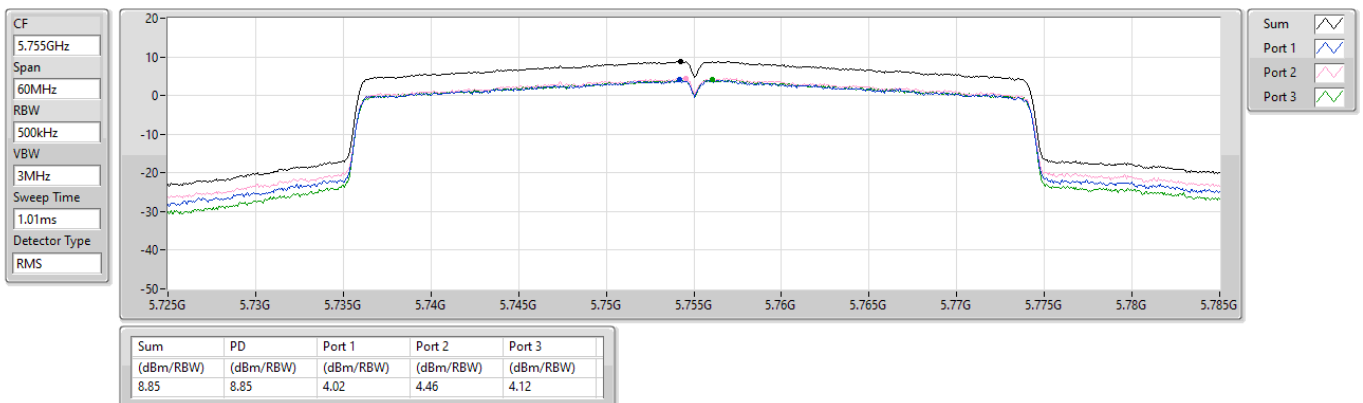

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5795MHz

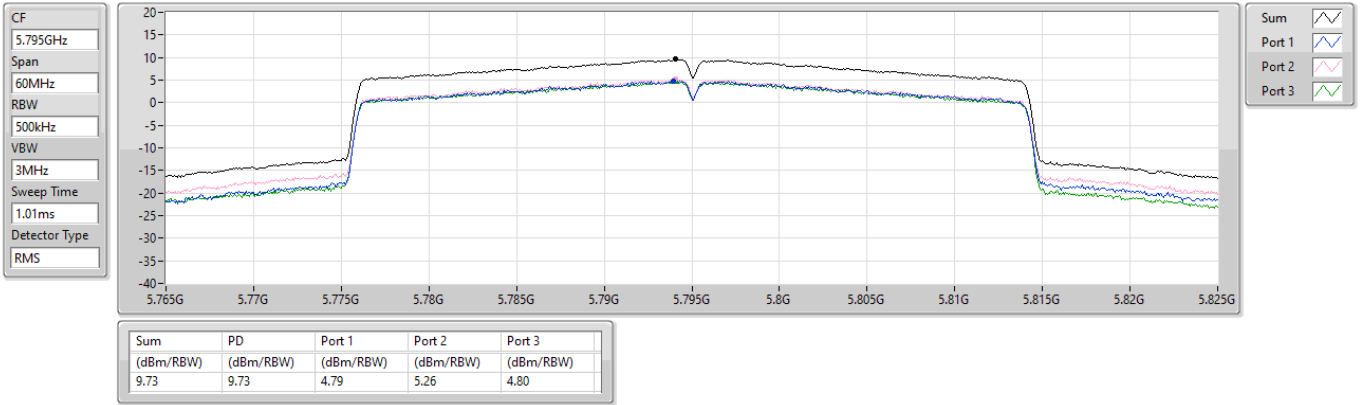

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5210MHz

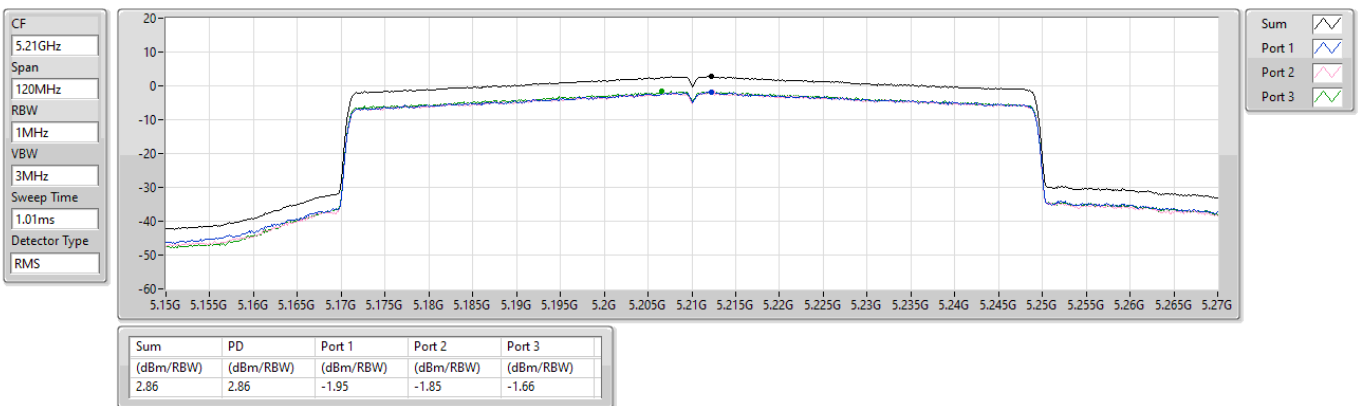


5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5290MHz

CF
5.29GHz
Span
120MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

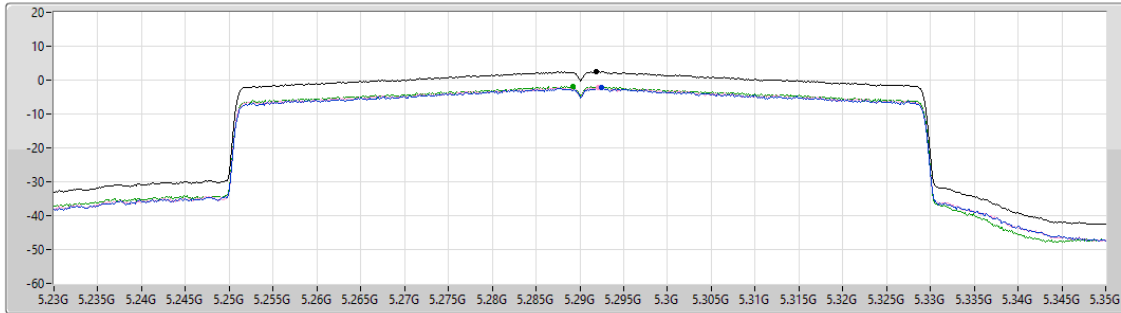

Sum
Port 1
Port 2
Port 3


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.50	2.50	-2.32	-2.11	-1.90

5.47-5.725GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5530MHz

CF
5.53GHz
Span
120MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

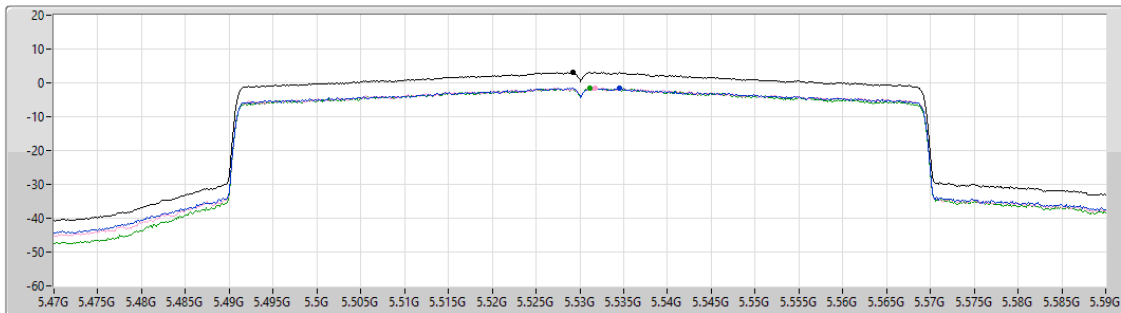


Sum
Port 1
Port 2
Port 3

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.15	3.15	-1.48	-1.42	-1.48

5.47-5.725GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5610MHz

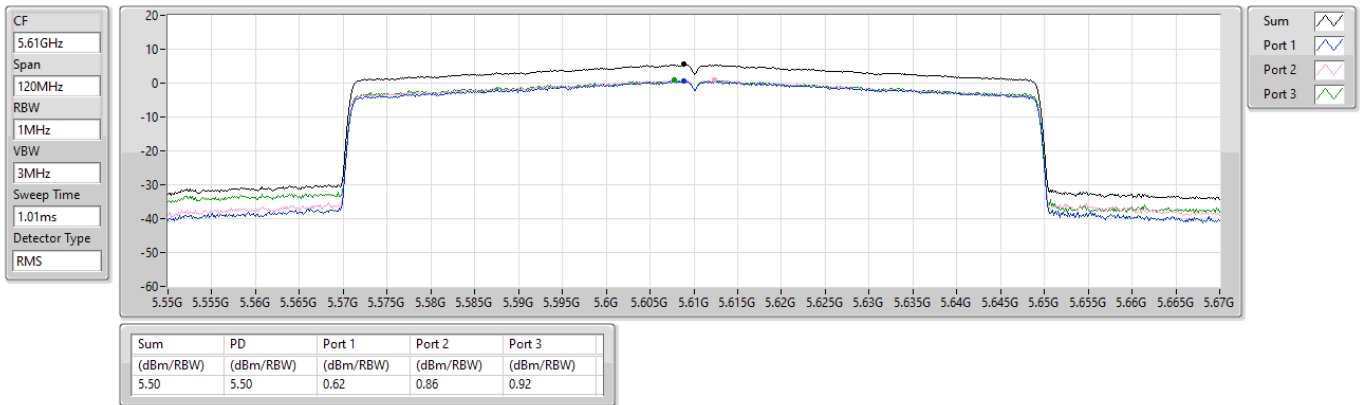

5.47-5.725GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

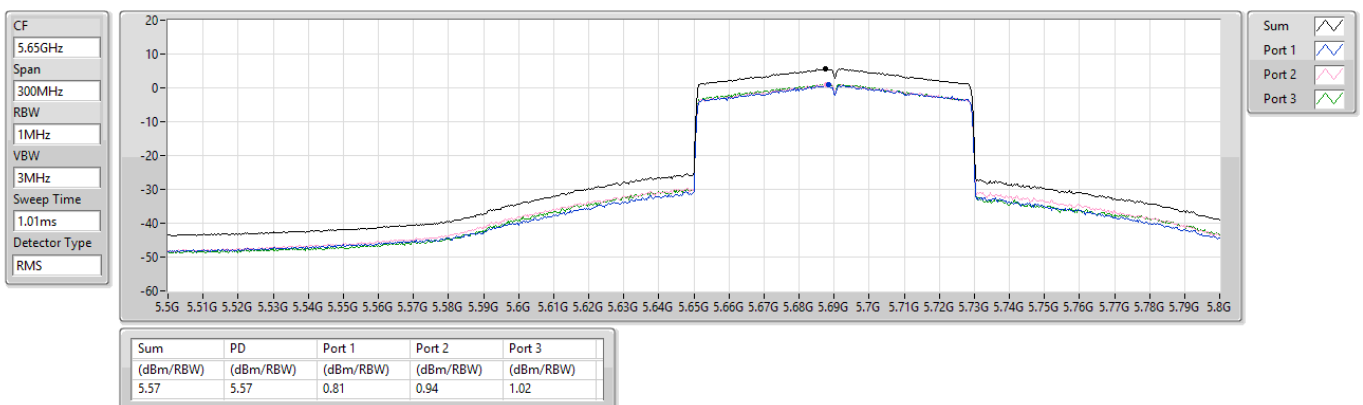

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5690MHz Straddle 5.725-5.85GHz

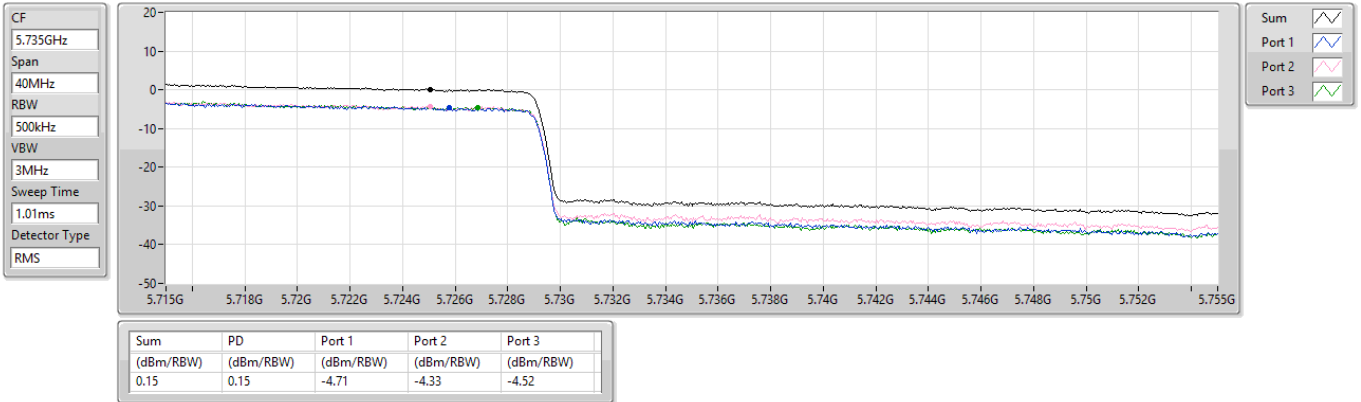

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5775MHz

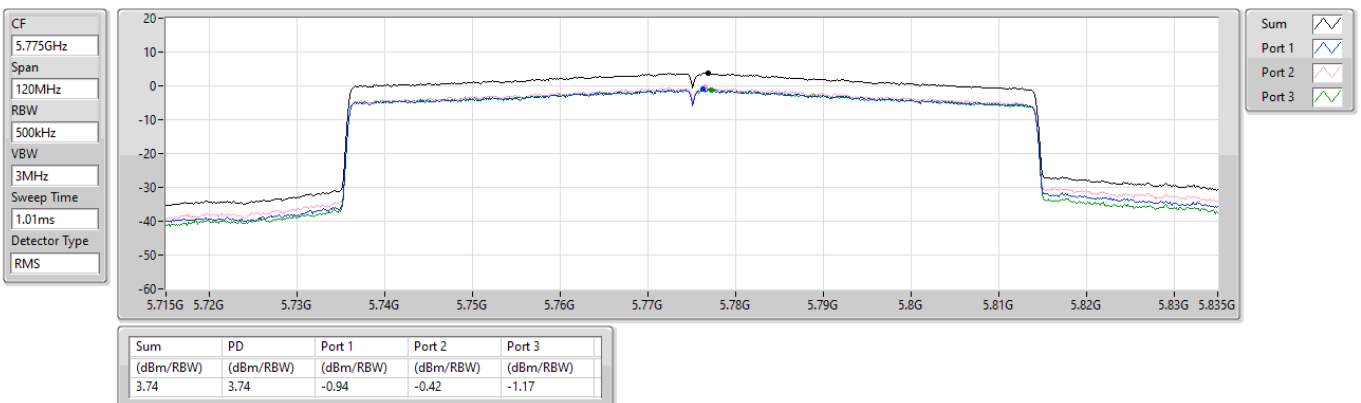

5.15-5.25GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz

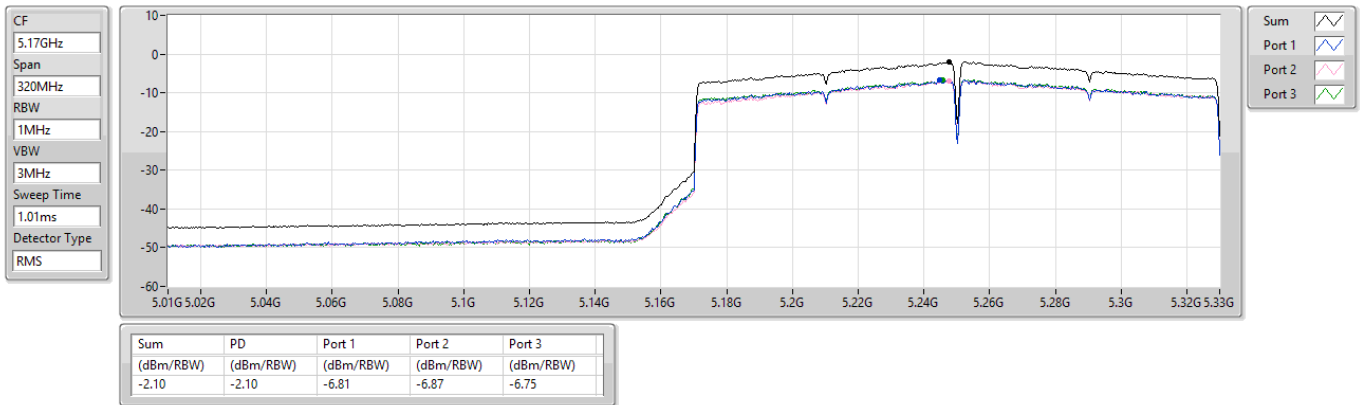

5.25-5.35GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz

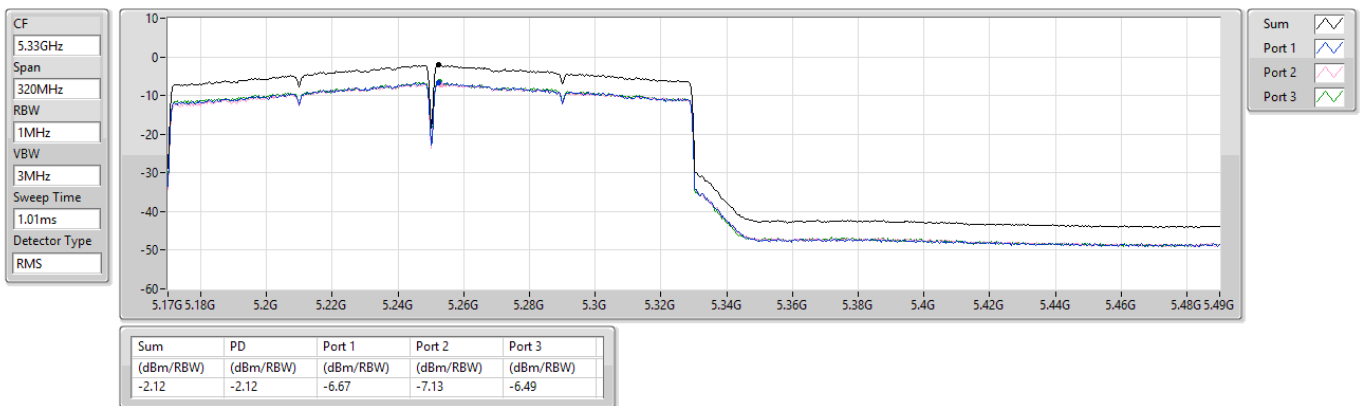




5.47-5.725GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5570MHz

CF
5.57GHz
Span
240MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

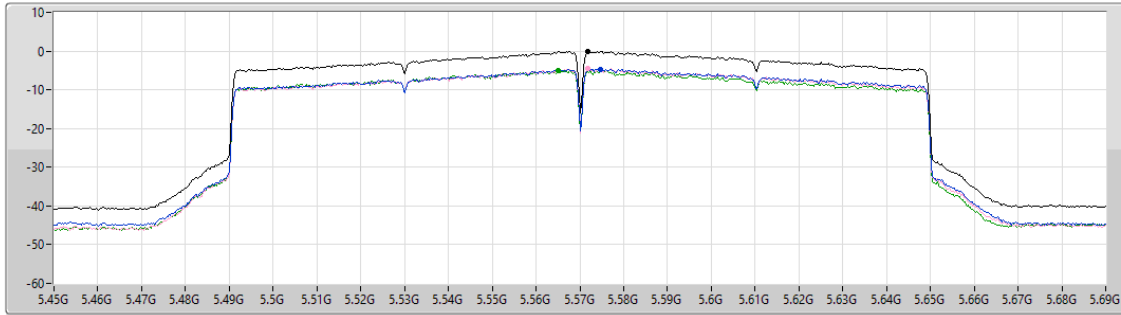

Sum
Port 1
Port 2
Port 3

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-0.09	-0.09	-4.63	-4.55	-5.06

Beamforming mode
Summary

Mode	PD (dBm/RBW)	EIRP PD (dBm/RBW)
5.15-5.25GHz	-	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_3TX	13.05	17.03
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_3TX	8.82	12.80
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_3TX	2.86	6.84
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_3TX	-1.87	2.11
5.25-5.35GHz	-	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_3TX	10.66	14.42
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_3TX	8.90	12.66
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_3TX	2.69	6.45
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_3TX	-2.04	1.72
5.47-5.725GHz	-	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_3TX	10.63	14.75
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_3TX	9.15	13.27
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_3TX	5.6	9.72
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_3TX	-0.82	3.30
5.725-5.85GHz	-	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_3TX	12.50	16.62
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_3TX	9.53	13.65
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_3TX	3.79	7.91

RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	Port 3 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_3TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	3.980	5.94	5.93	5.92	10.53	17.00	14.51	23.00
5200MHz	Pass	3.980	7.46	7.35	7.52	12.09	17.00	16.07	23.00
5240MHz	Pass	3.980	8.52	8.25	8.55	13.05	17.00	17.03	23.00
5260MHz	Pass	3.760	5.64	5.97	6.16	10.52	11.00	14.28	17.00
5300MHz	Pass	3.760	5.75	6.18	6.18	10.60	11.00	14.36	17.00
5320MHz	Pass	3.760	5.72	6.02	6.10	10.66	11.00	14.42	17.00
5500MHz	Pass	4.120	5.87	6.00	5.69	10.53	11.00	14.65	17.00
5580MHz	Pass	4.120	5.68	5.88	6.44	10.63	11.00	14.75	17.00
5700MHz	Pass	4.120	6.00	5.73	5.94	10.52	11.00	14.64	17.00
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	4.120	5.51	5.65	5.67	10.32	11.00	14.44	17.00
5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	4.120	3.02	2.95	3.09	7.69	30.00	11.81	36.00
5745MHz	Pass	4.120	7.68	8.15	7.66	12.50	30.00	16.62	36.00
5785MHz	Pass	4.120	7.28	7.59	6.89	11.88	30.00	16.00	36.00
5825MHz	Pass	4.120	6.59	6.92	6.66	11.36	30.00	15.48	36.00
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_3TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	3.980	2.73	2.57	2.78	7.31	17.00	11.29	23.00
5230MHz	Pass	3.980	4.13	4.05	4.23	8.82	17.00	12.80	23.00
5270MHz	Pass	3.760	4.16	4.36	4.49	8.90	11.00	12.66	17.00
5310MHz	Pass	3.760	3.14	3.24	3.58	7.98	11.00	11.74	17.00
5510MHz	Pass	4.120	1.44	1.36	1.28	5.97	11.00	10.09	17.00
5590MHz	Pass	4.120	3.85	4.23	4.37	8.90	11.00	13.02	17.00
5670MHz	Pass	4.120	4.10	3.85	4.15	8.65	11.00	12.77	17.00
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	4.120	4.38	4.52	4.47	9.15	11.00	13.27	17.00
5710MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	4.120	-0.89	-0.89	-0.73	3.87	30.00	7.99	36.00
5755MHz	Pass	4.120	4.16	4.64	4.12	8.87	30.00	12.99	36.00
5795MHz	Pass	4.120	4.93	5.19	4.82	9.53	30.00	13.65	36.00
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_3TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	3.980	-1.71	-1.96	-1.60	2.86	17.00	6.84	23.00
5290MHz	Pass	3.760	-2.28	-2.01	-1.53	2.69	11.00	6.45	17.00
5530MHz	Pass	4.120	-1.44	-1.34	-1.46	3.31	11.00	7.43	17.00
5610MHz	Pass	4.120	0.75	0.89	0.53	5.33	11.00	9.45	17.00
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	4.120	0.67	0.64	1.28	5.60	11.00	9.72	17.00
5690MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	4.120	-5	-4.82	-4.29	0.04	30.00	4.16	36.00



Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	Port 3 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
5775MHz	Pass	4.120	-0.91	-0.43	-1.56	3.79	30.00	7.91	36.00
802.11be EHT160- BF_Nss1,(MCS0)_3TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	3.980	-6.53	-6.55	-6.53	-1.87	17.00	2.11	23.00
5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz	Pass	3.760	-6.78	-6.86	-6.68	-2.04	11.00	1.72	17.00
5570MHz	Pass	4.120	-5.36	-5.03	-6.31	-0.82	11.00	3.30	17.00


DG = Directional Gain; RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;

PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5180MHz

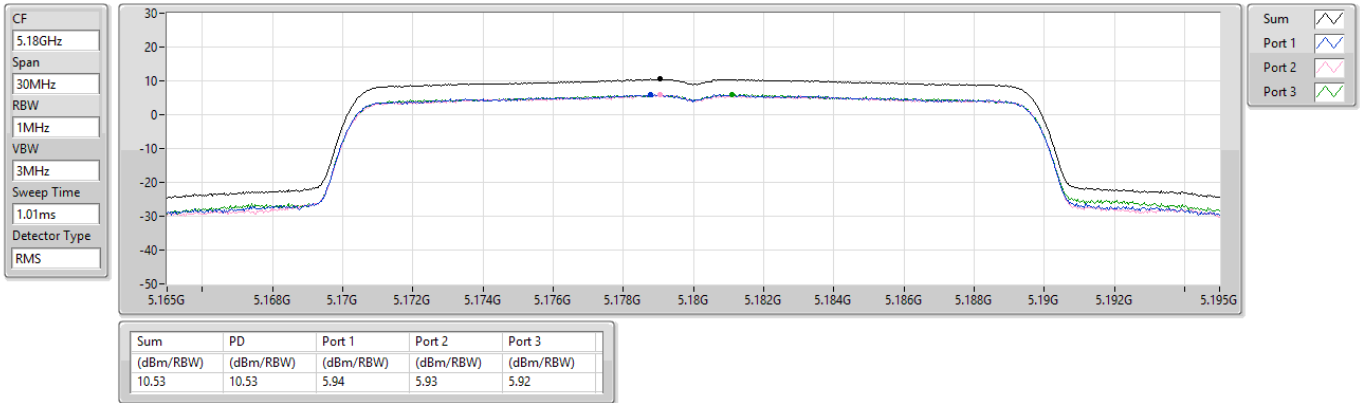

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5200MHz

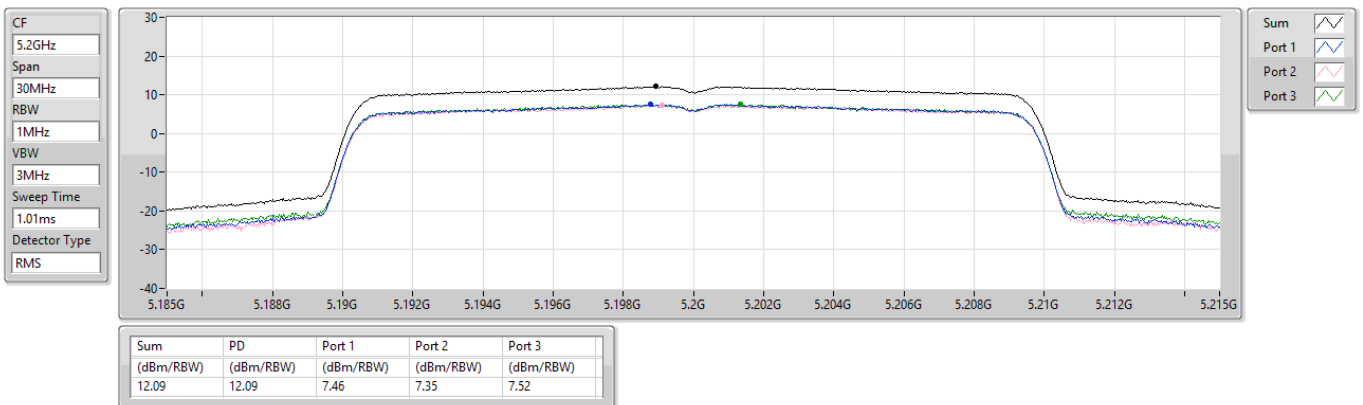




5.15-5.25GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5240MHz

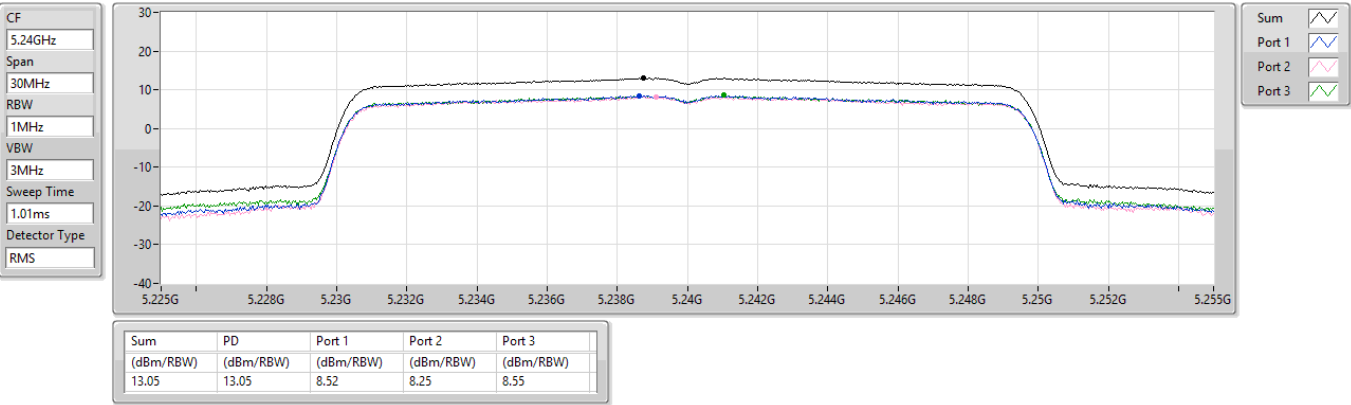

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5260MHz

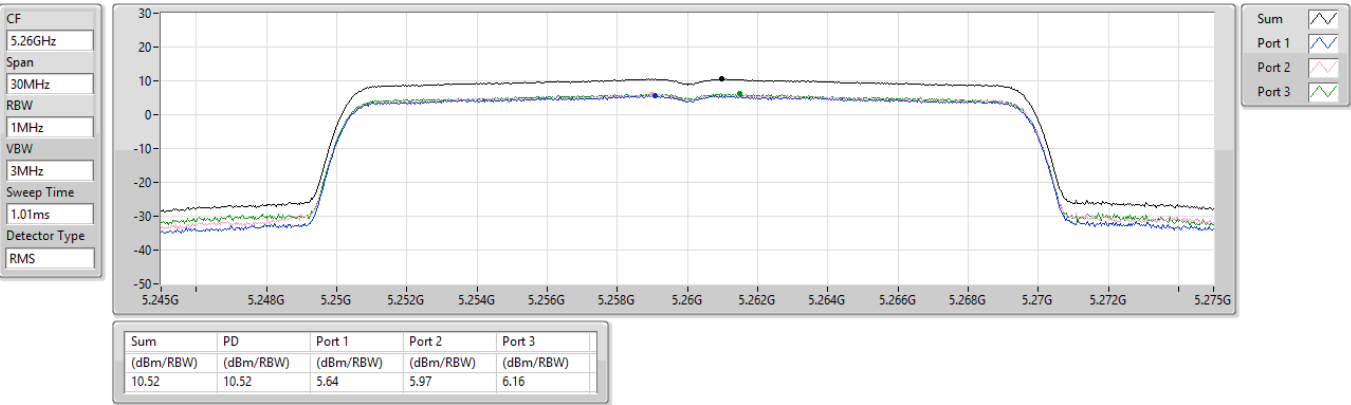




5.25-5.35GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5300MHz

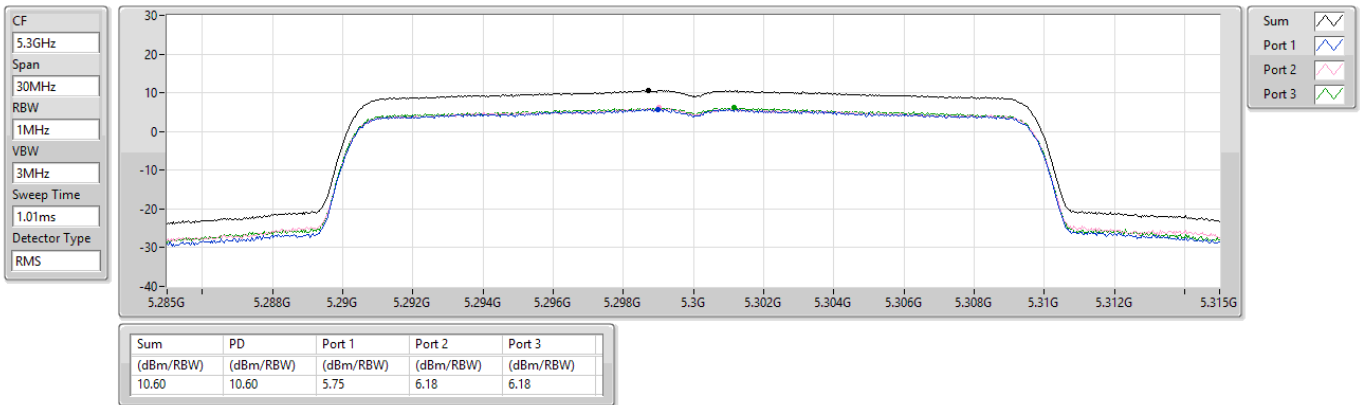

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5320MHz

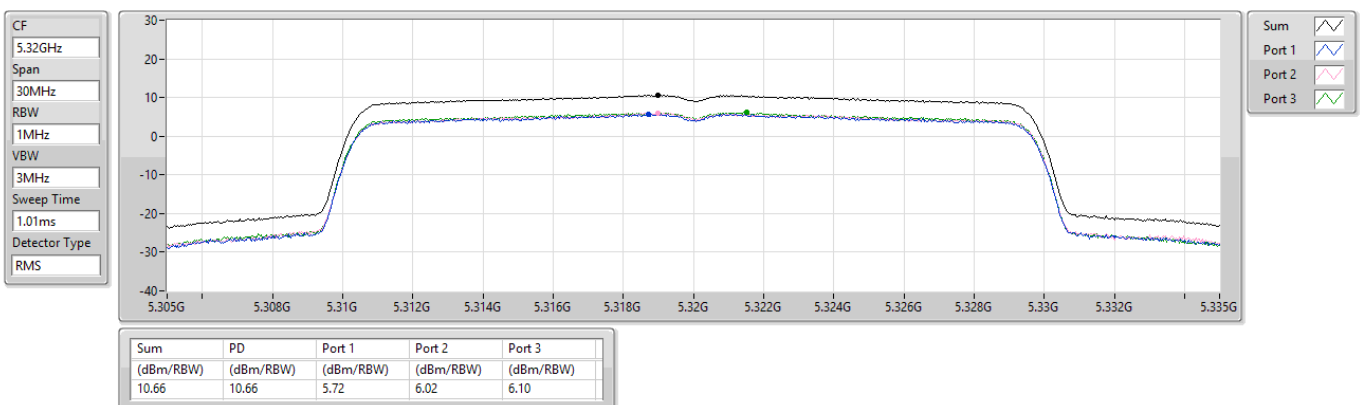

5.47-5.725GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5500MHz

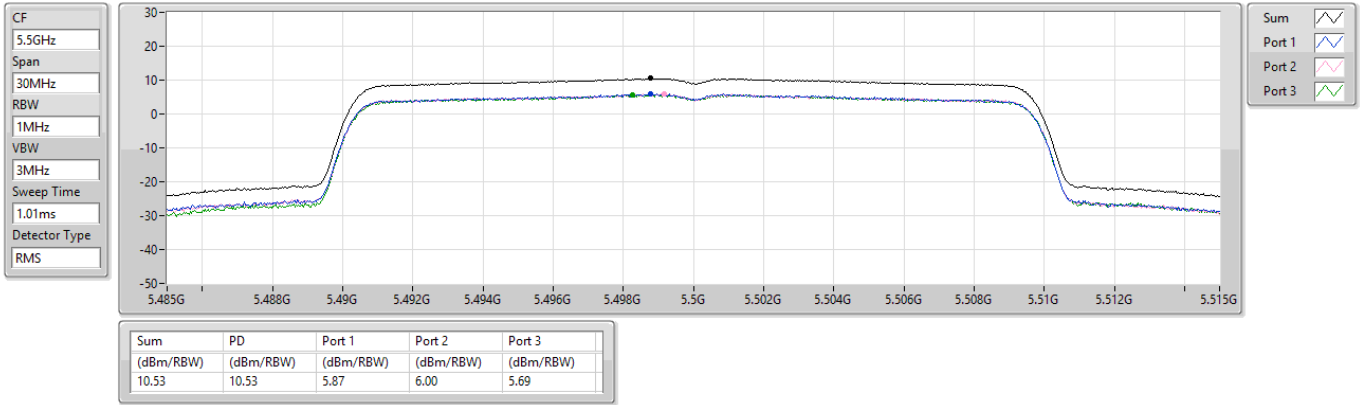

5.47-5.725GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5580MHz

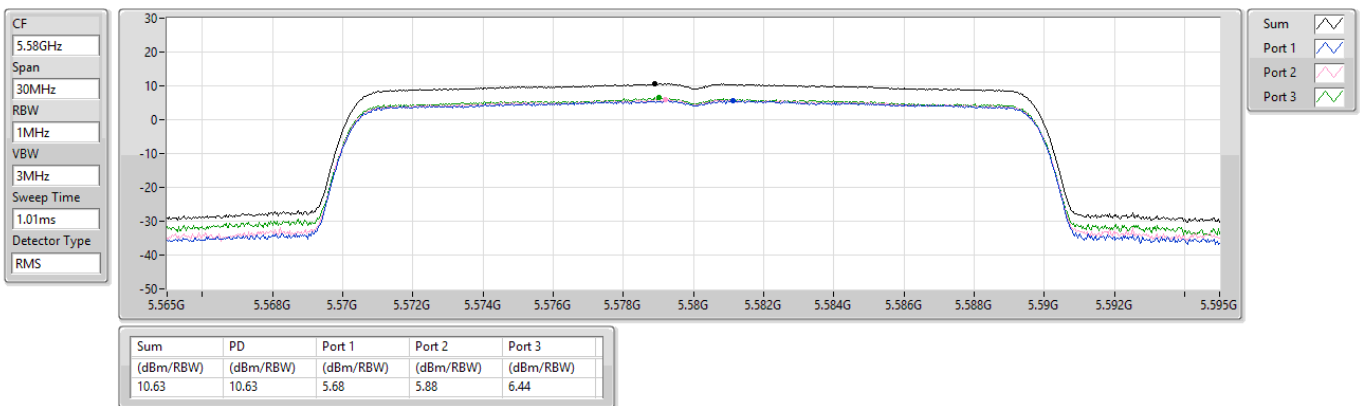

5.47-5.725GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5700MHz

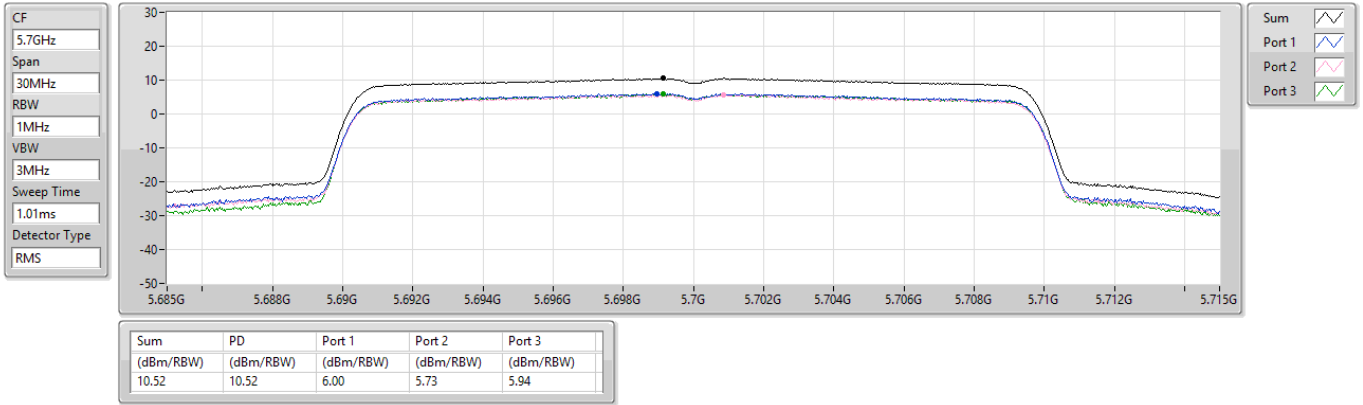

5.47-5.725GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz

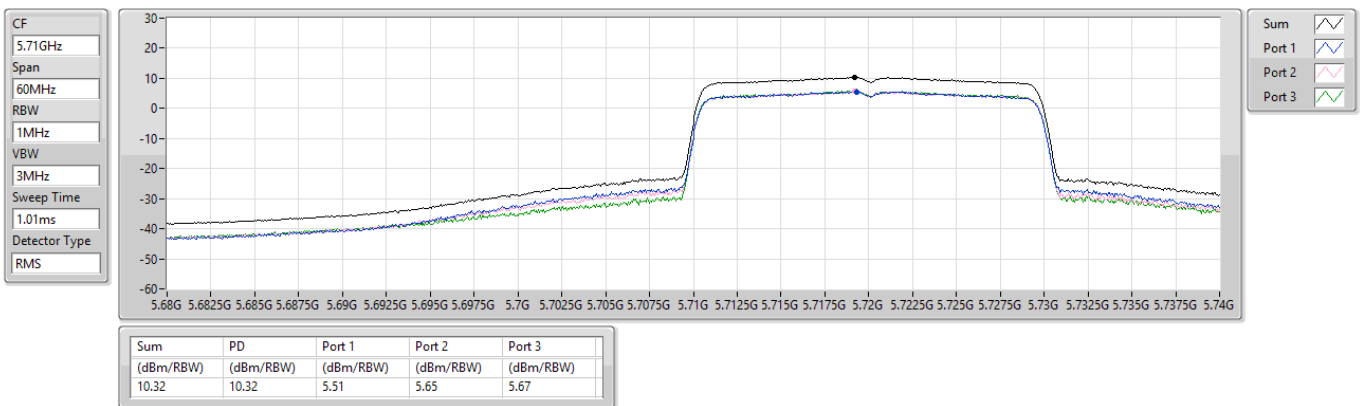

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz

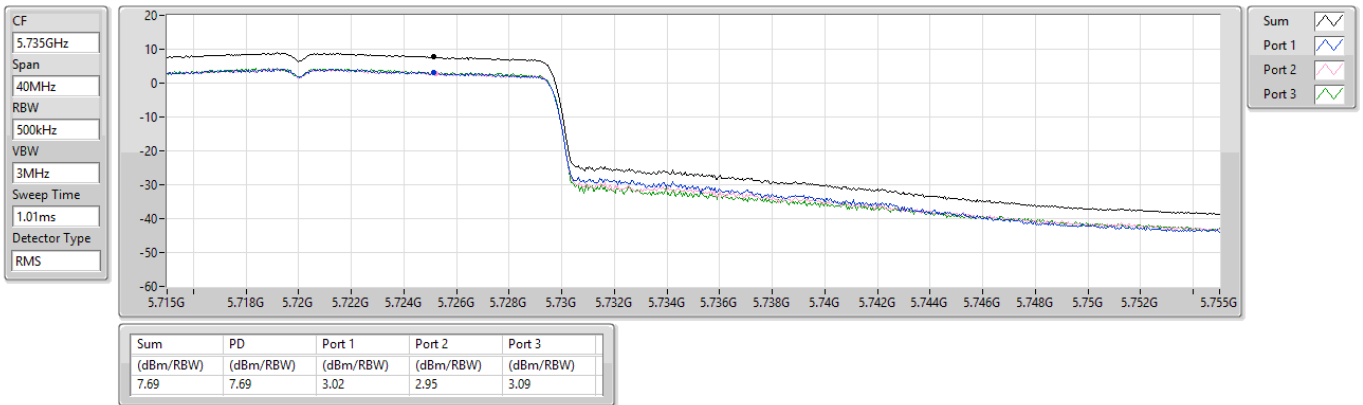

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5745MHz

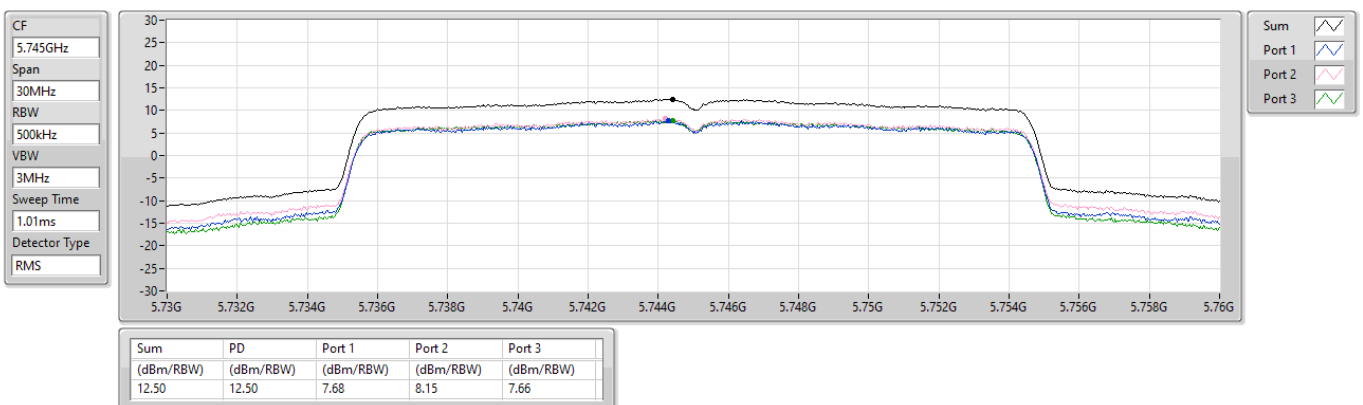

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5785MHz

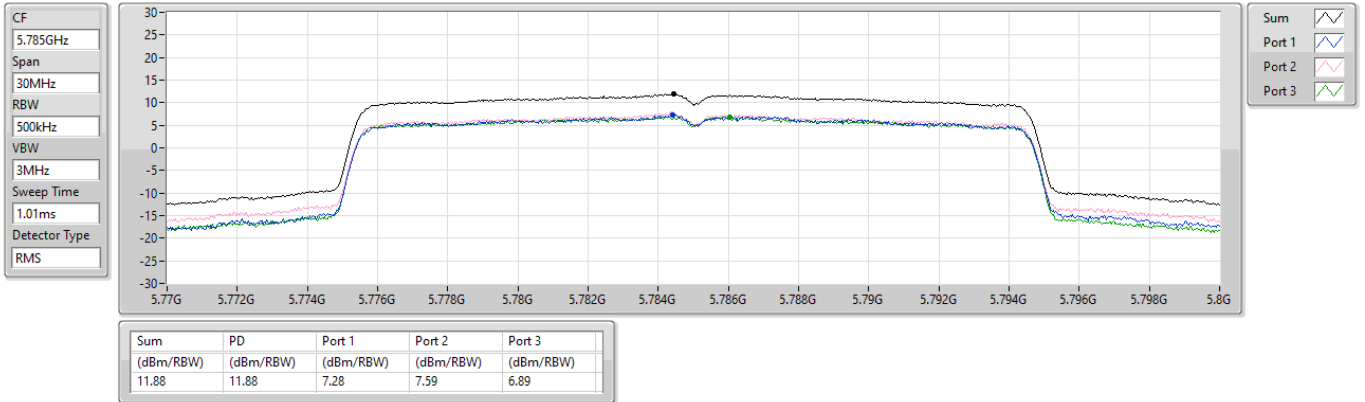

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5825MHz

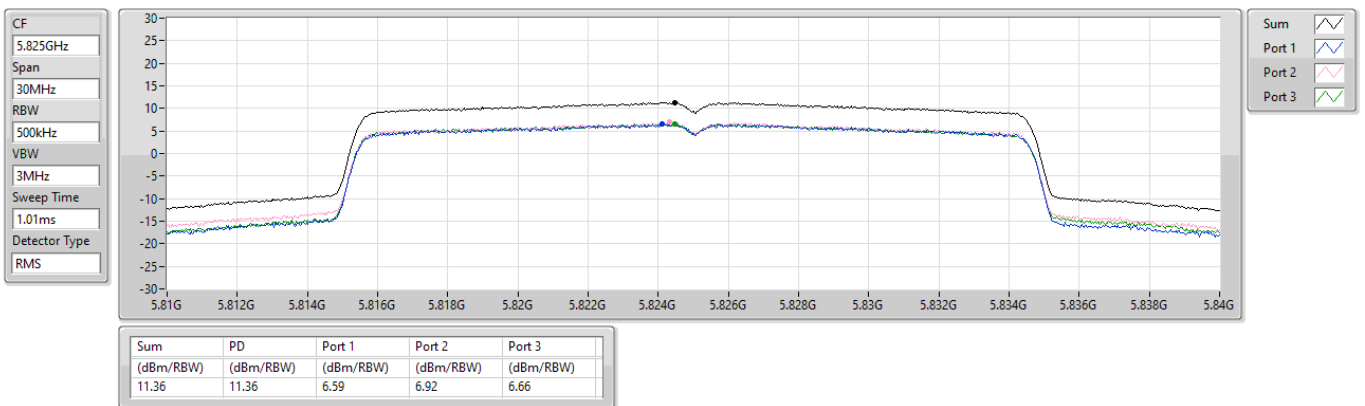

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5190MHz

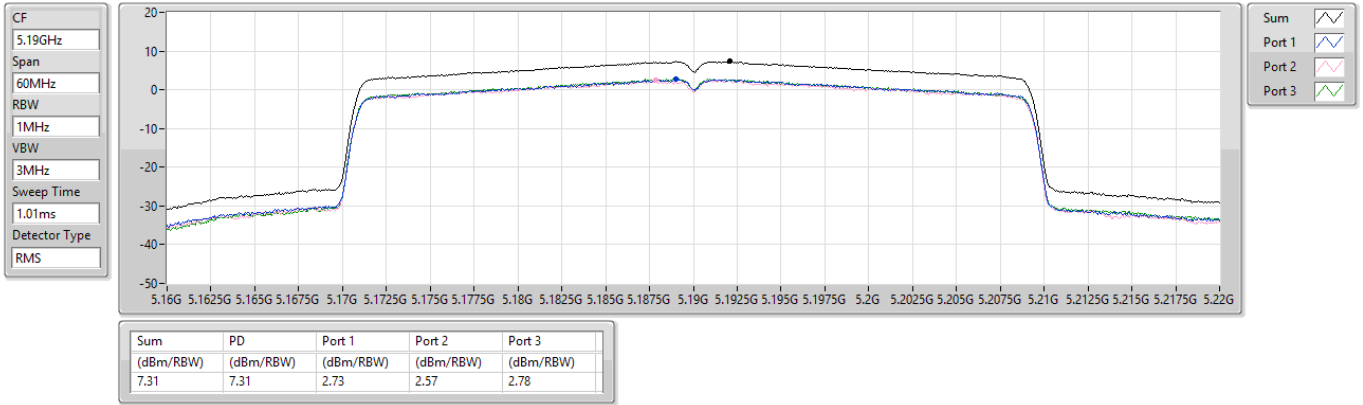

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5230MHz

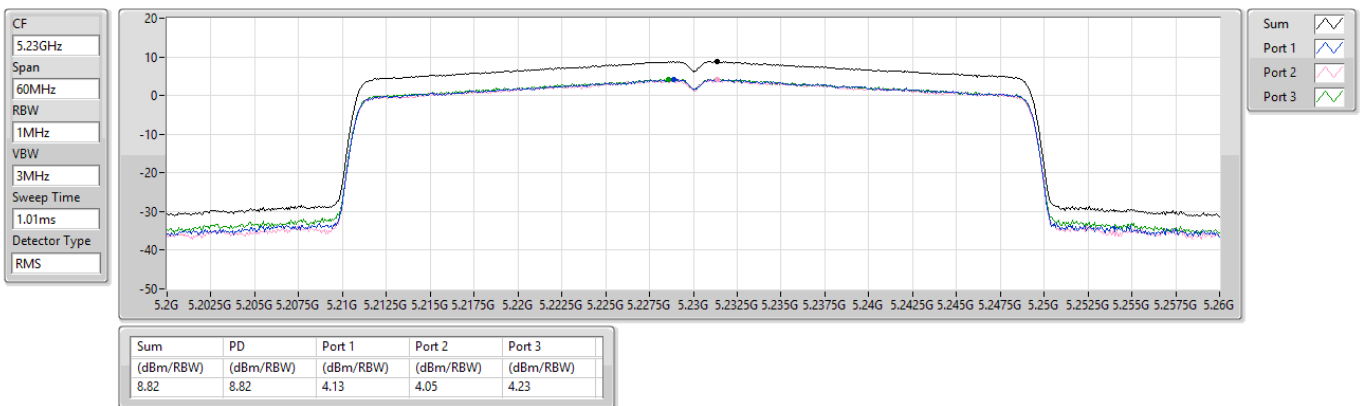




5.25-5.35GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5270MHz

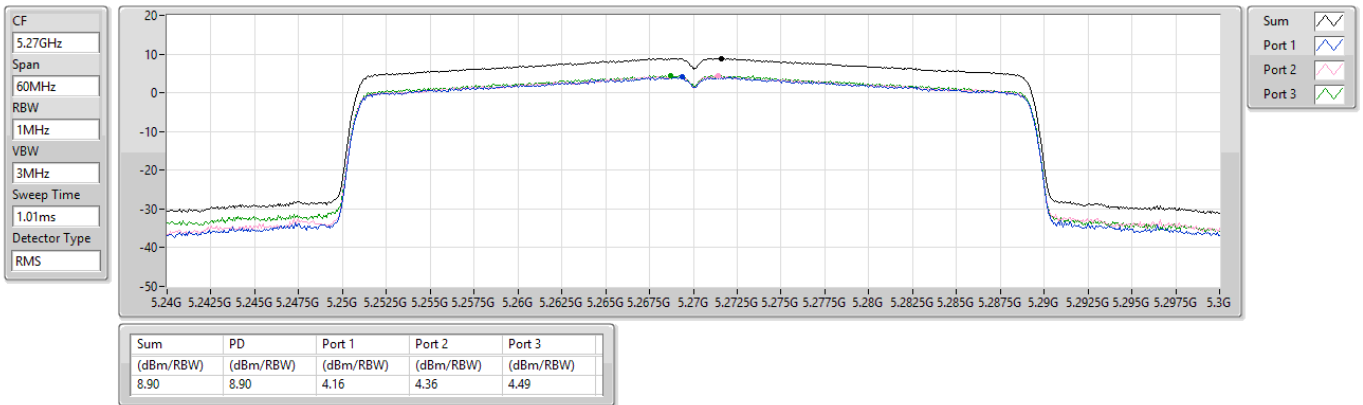

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5310MHz

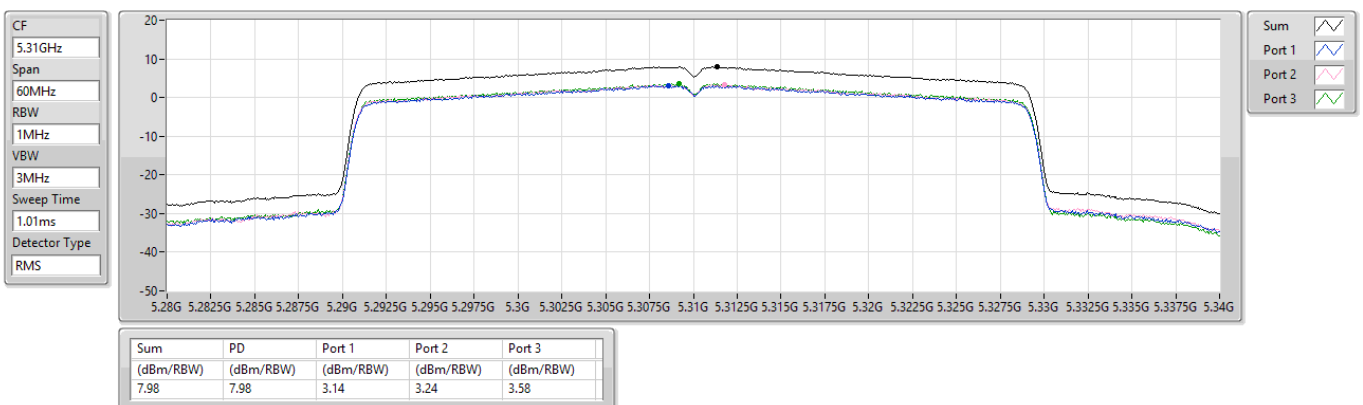




5.47-5.725GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5510MHz

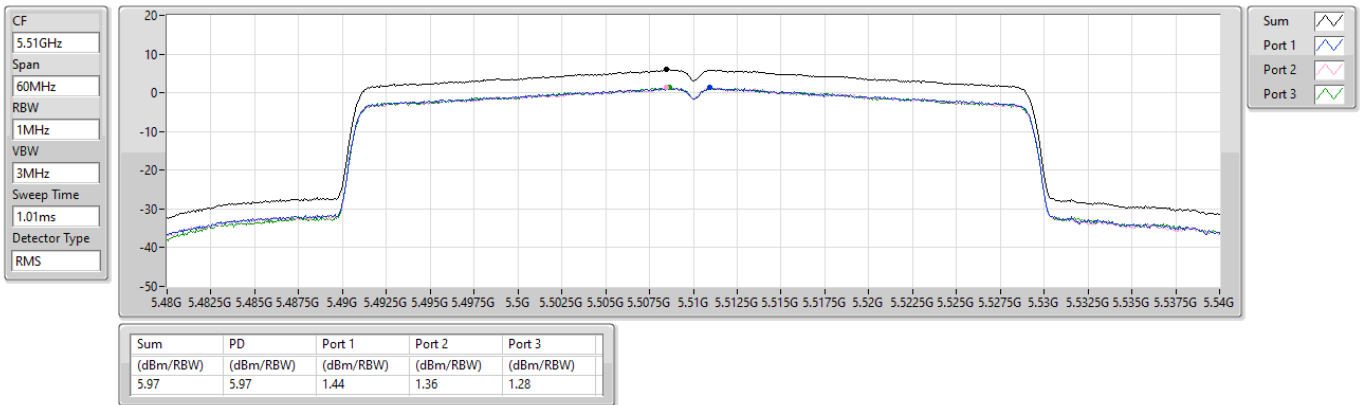

5.47-5.725GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5590MHz

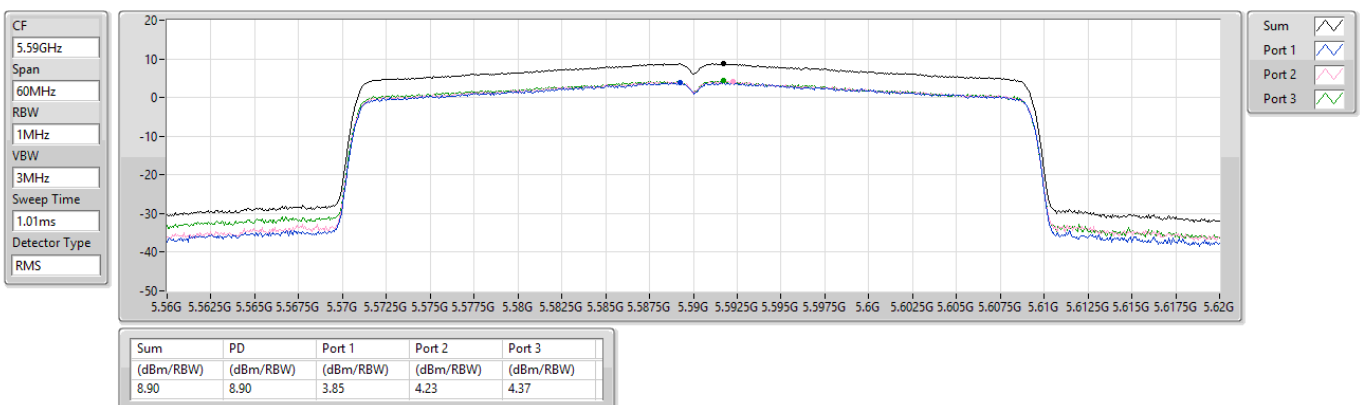




5.47-5.725GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5670MHz

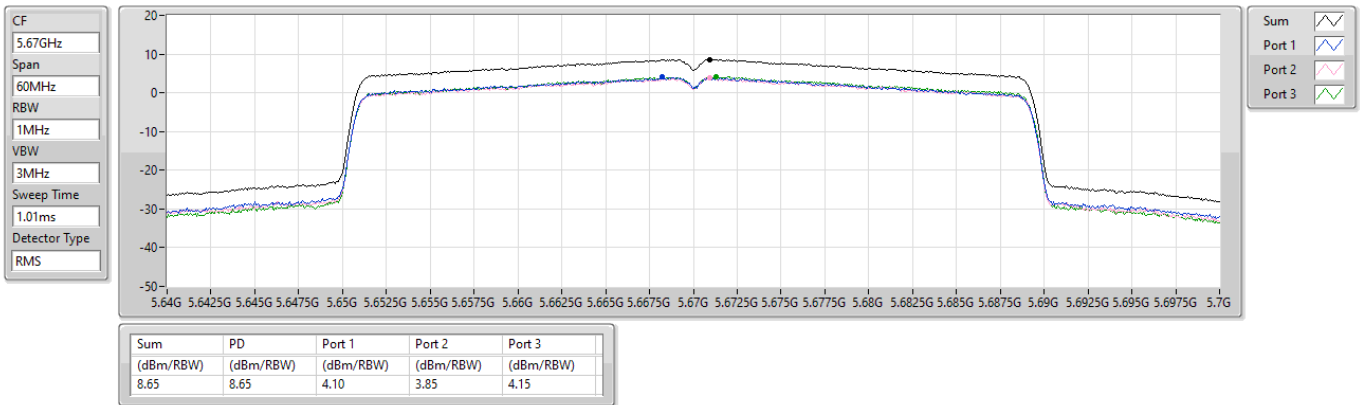

5.47-5.725GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz

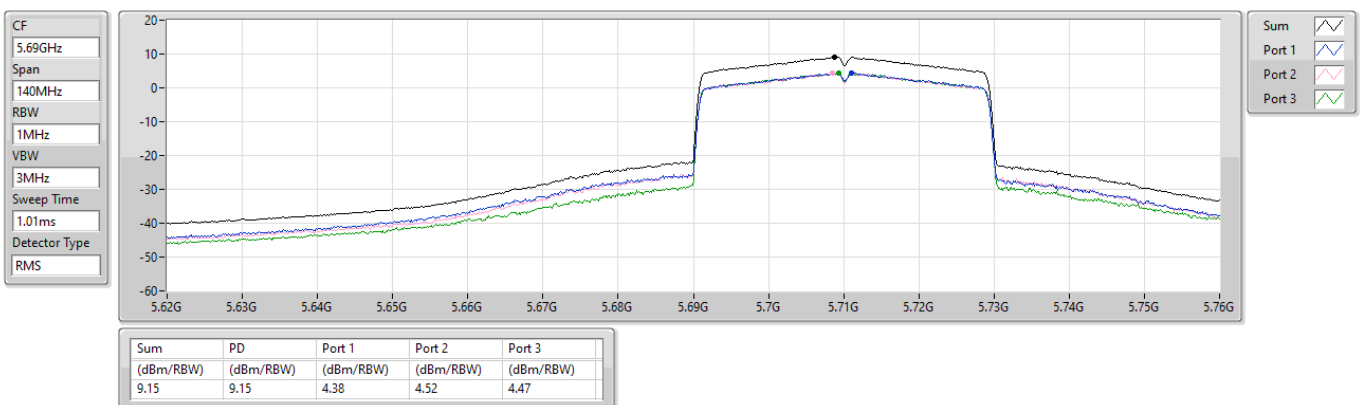

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5710MHz Straddle 5.725-5.85GHz

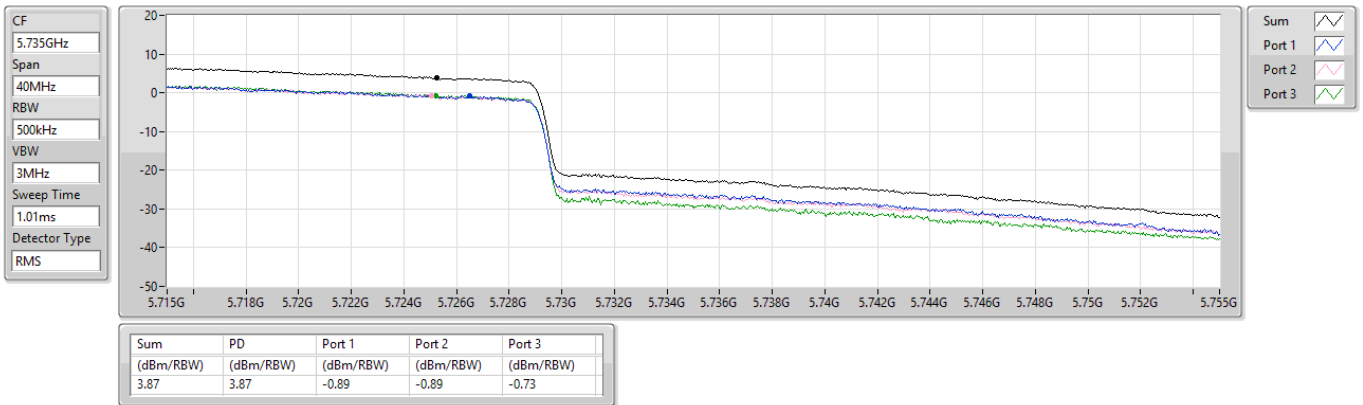

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5755MHz

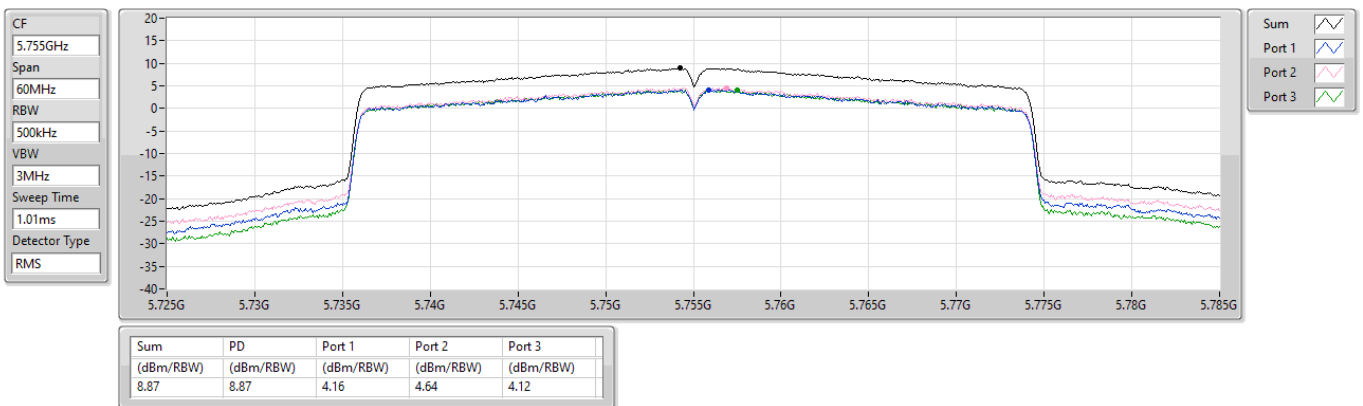


5.725-5.85GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5795MHz

CF
5.795GHz
Span
60MHz
RBW
500kHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

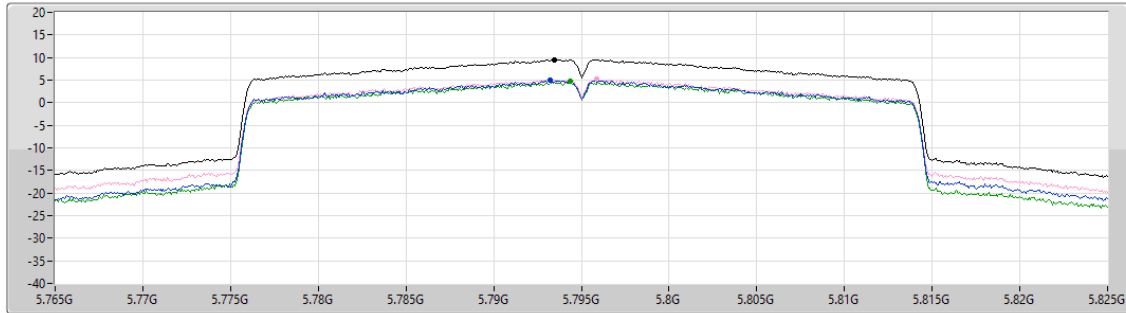


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
9.53	9.53	4.93	5.19	4.82

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5210MHz

CF
5.21GHz
Span
120MHz
RBW
1MHz
VBW
3MHz
Sweep Time
1.01ms
Detector Type
RMS

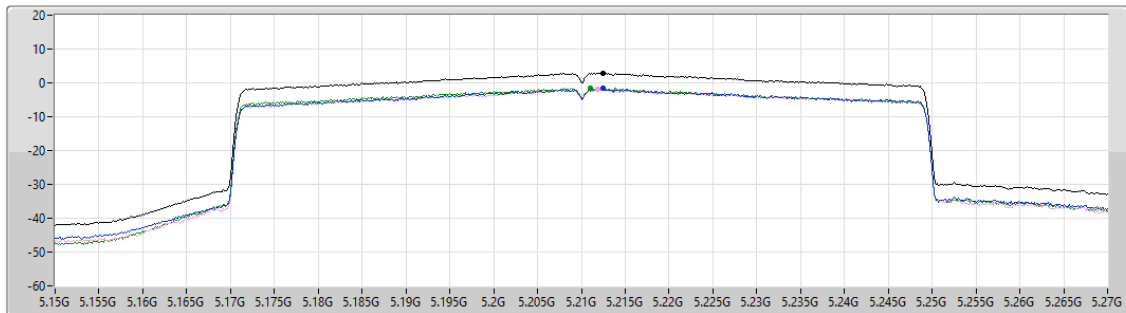


Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.86	2.86	-1.71	-1.96	-1.60

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5290MHz

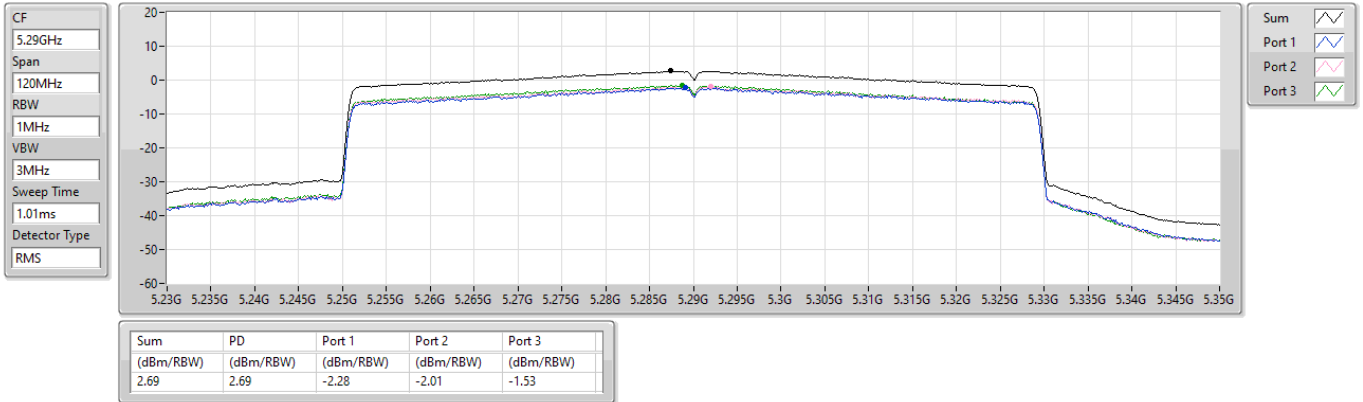

5.47-5.725GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5530MHz

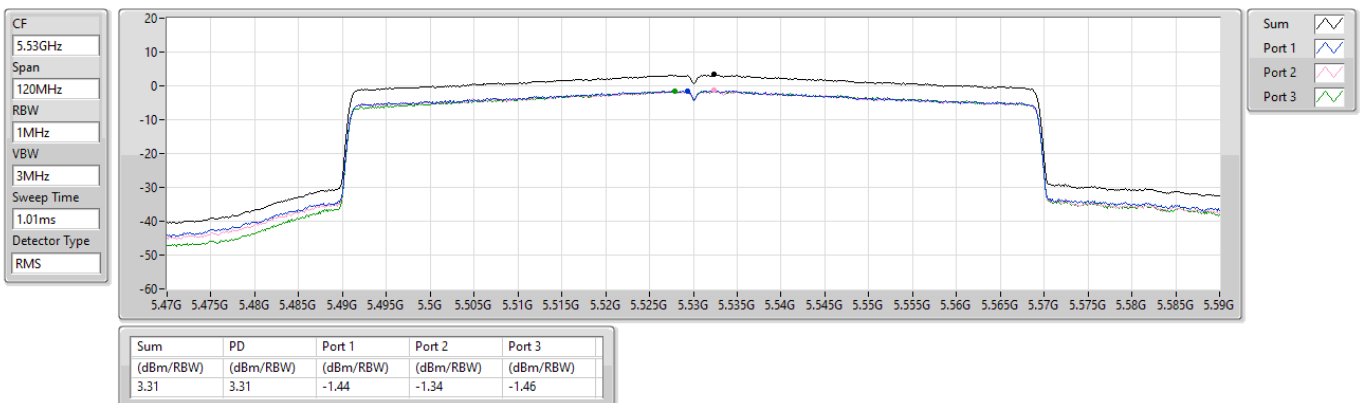




5.47-5.725GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5610MHz

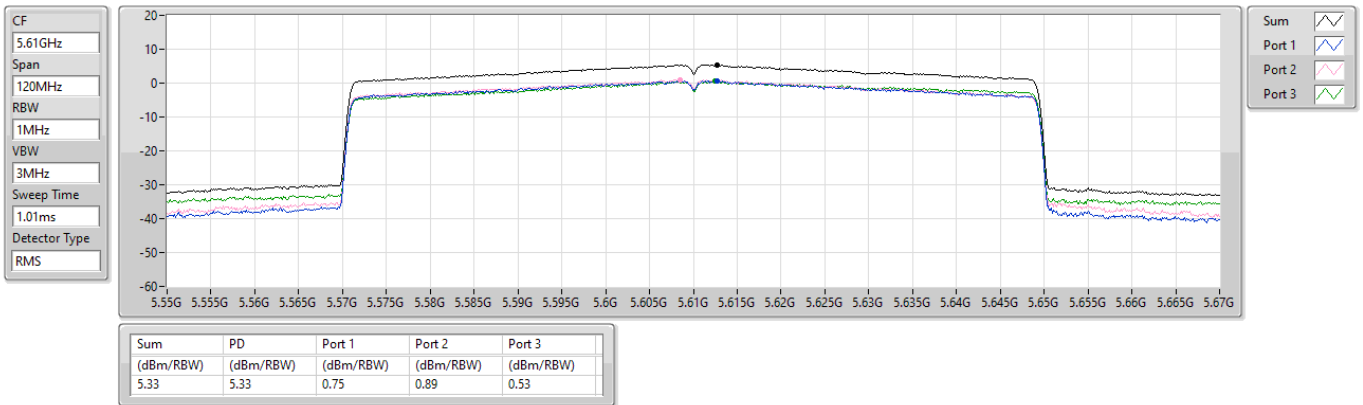

5.47-5.725GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

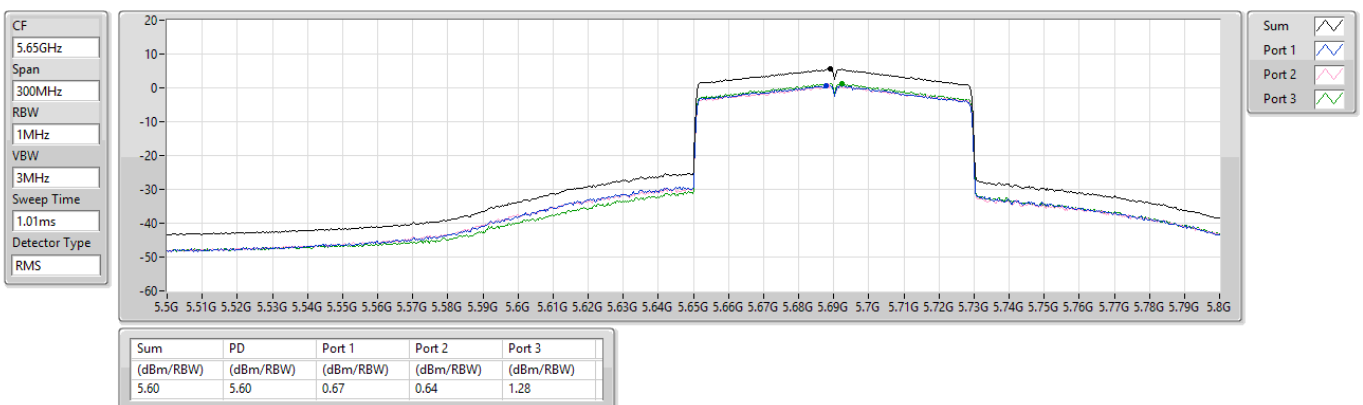

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5690MHz Straddle 5.725-5.85GHz

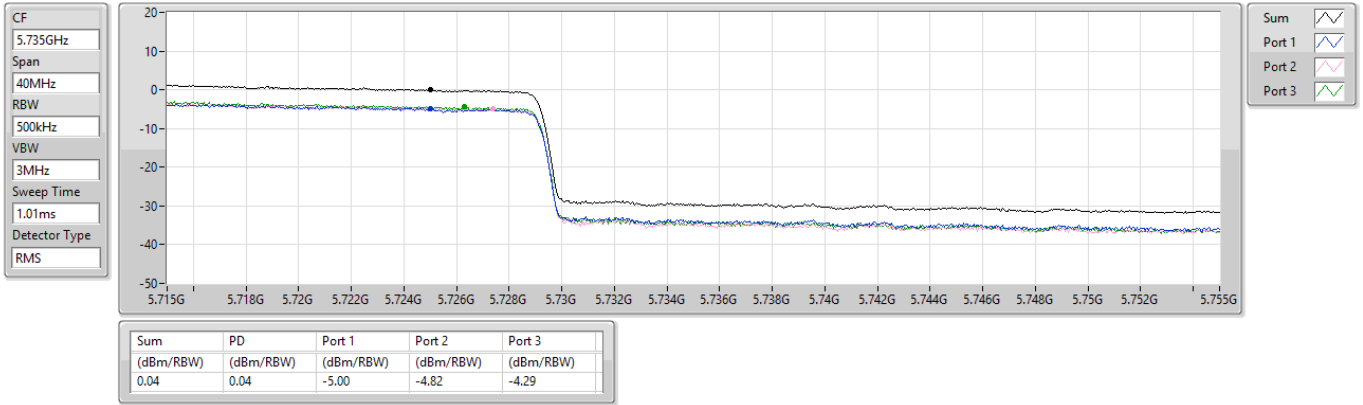

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5775MHz

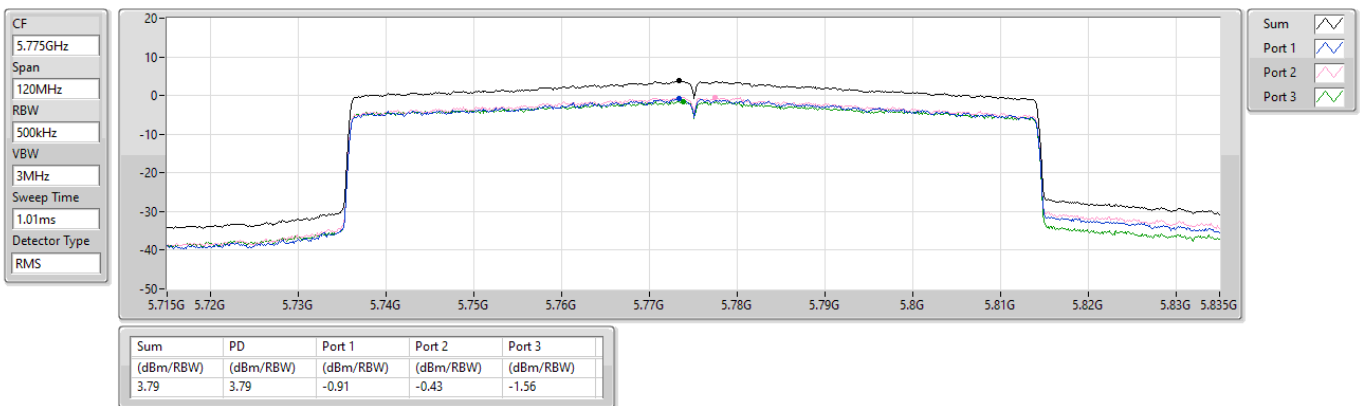

5.15-5.25GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD


5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz

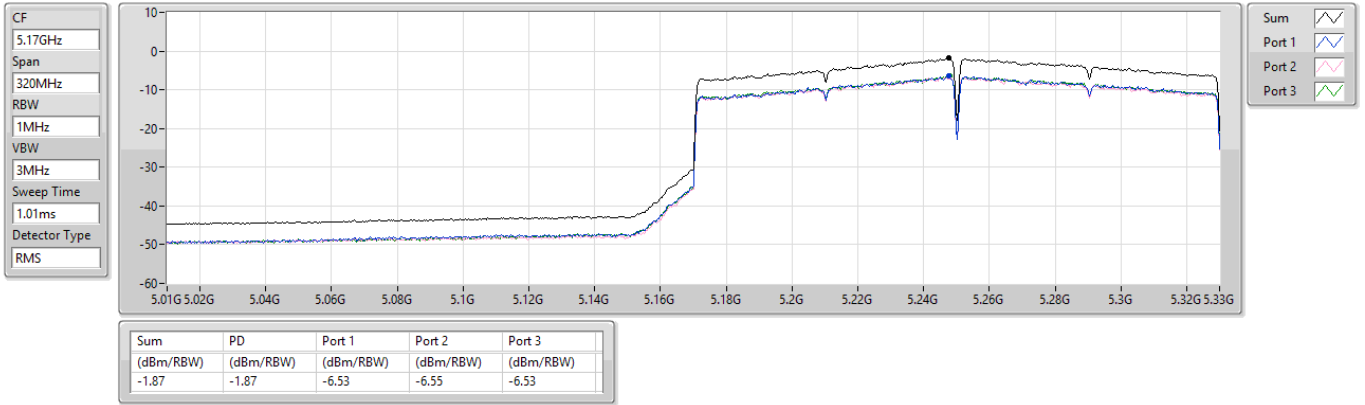

5.25-5.35GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz

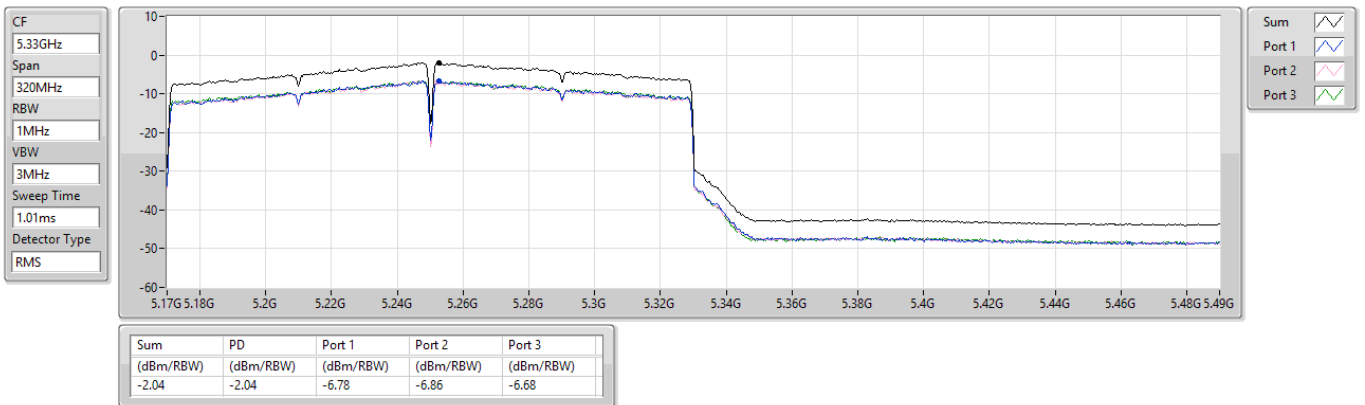



5.47-5.725GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_3TX

PSD

5570MHz

CF

5.57GHz

Span

240MHz

RBW

1MHz

VBW


3MHz

Sweep Time

1.01ms

Detector Type

RMS

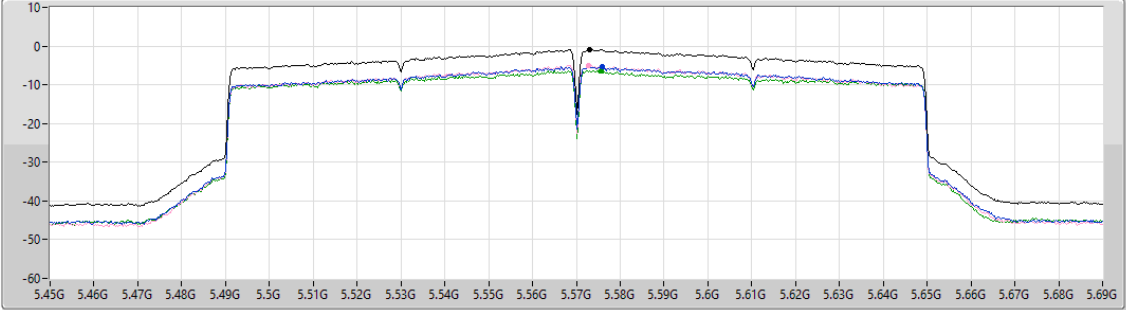

Sum

Port 1

Port 2

Port 3

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-0.82	-0.82	-5.36	-5.03	-6.31

**Non-beamforming mode****Unwanted Emissions (Below 1GHz)**

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			


Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11a

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5180																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																															
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>49.89</td><td>54.00</td><td>-4.11</td><td>49.55</td><td>0.34</td><td>Average</td><td>234</td><td>340</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>72.87</td><td>74.00</td><td>-1.13</td><td>72.53</td><td>0.34</td><td>Peak</td><td>234</td><td>340</td></tr><tr><td>3</td><td>10360.00</td><td>55.23</td><td>68.20</td><td>-12.97</td><td>47.83</td><td>7.40</td><td>Peak</td><td>100</td><td>55</td></tr><tr><td>4</td><td>15540.00</td><td>42.56</td><td>54.00</td><td>-11.44</td><td>38.59</td><td>3.97</td><td>Average</td><td>100</td><td>238</td></tr><tr><td>5</td><td>15540.00</td><td>55.26</td><td>74.00</td><td>-18.74</td><td>51.29</td><td>3.97</td><td>Peak</td><td>100</td><td>238</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	49.89	54.00	-4.11	49.55	0.34	Average	234	340	2	5150.00	72.87	74.00	-1.13	72.53	0.34	Peak	234	340	3	10360.00	55.23	68.20	-12.97	47.83	7.40	Peak	100	55	4	15540.00	42.56	54.00	-11.44	38.59	3.97	Average	100	238	5	15540.00	55.26	74.00	-18.74	51.29	3.97	Peak	100	238
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5150.00	49.89	54.00	-4.11	49.55	0.34	Average	234	340																																																						
2	5150.00	72.87	74.00	-1.13	72.53	0.34	Peak	234	340																																																						
3	10360.00	55.23	68.20	-12.97	47.83	7.40	Peak	100	55																																																						
4	15540.00	42.56	54.00	-11.44	38.59	3.97	Average	100	238																																																						
5	15540.00	55.26	74.00	-18.74	51.29	3.97	Peak	100	238																																																						

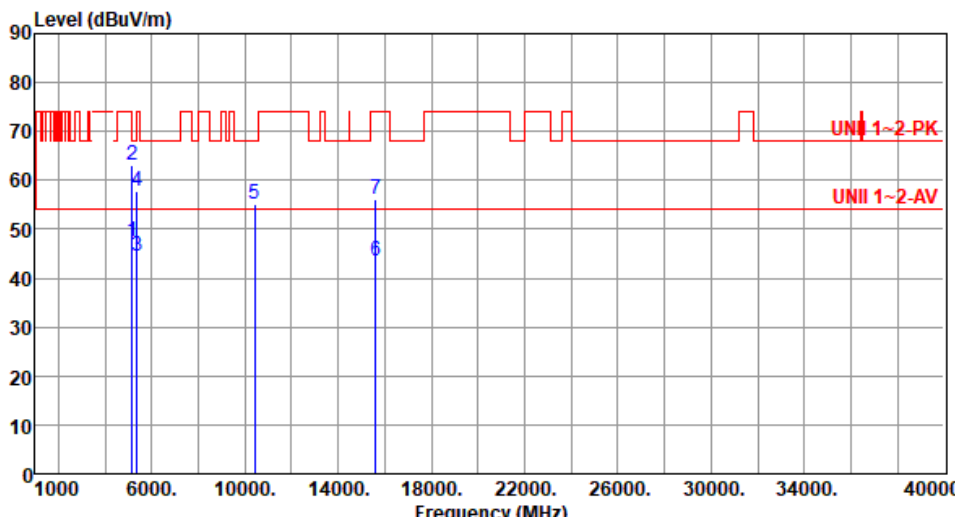

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5200						
Polarization	Horizontal								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	47.59	54.00	-6.41	47.25	0.34	Average	176	76
2	5150.00	63.08	74.00	-10.92	62.74	0.34	Peak	176	76
3	5350.00	44.51	54.00	-9.49	44.76	-0.25	Average	176	76
4	5350.00	57.95	74.00	-16.05	58.20	-0.25	Peak	176	76
5	10400.00	55.13	68.20	-13.07	47.75	7.38	Peak	100	97
6	15600.00	43.62	54.00	-10.38	39.61	4.01	Average	100	305
7	15600.00	56.25	74.00	-17.75	52.24	4.01	Peak	100	305
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5200						
Polarization	Vertical								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	52.79	54.00	-1.21	52.45	0.34	Average	286	205
2	5150.00	70.44	74.00	-3.56	70.10	0.34	Peak	286	205
3	5350.00	45.41	54.00	-8.59	45.66	-0.25	Average	286	205
4	5350.00	58.51	74.00	-15.49	58.76	-0.25	Peak	286	205
5	10400.00	54.90	68.20	-13.30	47.52	7.38	Peak	100	63
6	15600.00	44.70	54.00	-9.30	40.69	4.01	Average	100	220
7	15600.00	57.35	74.00	-16.65	53.34	4.01	Peak	100	220
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5240																																																																																
Polarization	Horizontal																																																																																		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																			
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>45.00</td><td>54.00</td><td>-9.00</td><td>44.66</td><td>0.34</td><td>Average</td><td>223</td><td>71</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>55.75</td><td>74.00</td><td>-18.25</td><td>55.41</td><td>0.34</td><td>Peak</td><td>223</td><td>71</td></tr><tr><td>3</td><td>5350.00</td><td>43.14</td><td>54.00</td><td>-10.86</td><td>43.39</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>223</td><td>71</td></tr><tr><td>4</td><td>5350.00</td><td>55.60</td><td>74.00</td><td>-18.40</td><td>55.85</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>223</td><td>71</td></tr><tr><td>5</td><td>10480.00</td><td>54.84</td><td>68.20</td><td>-13.36</td><td>47.56</td><td>7.28</td><td>Peak</td><td>100</td><td>208</td></tr><tr><td>6</td><td>15720.00</td><td>42.80</td><td>54.00</td><td>-11.20</td><td>38.56</td><td>4.24</td><td>Average</td><td>100</td><td>146</td></tr><tr><td>7</td><td>15720.00</td><td>56.11</td><td>74.00</td><td>-17.89</td><td>51.87</td><td>4.24</td><td>Peak</td><td>100</td><td>146</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	45.00	54.00	-9.00	44.66	0.34	Average	223	71	2	5150.00	55.75	74.00	-18.25	55.41	0.34	Peak	223	71	3	5350.00	43.14	54.00	-10.86	43.39	-0.25	Average	223	71	4	5350.00	55.60	74.00	-18.40	55.85	-0.25	Peak	223	71	5	10480.00	54.84	68.20	-13.36	47.56	7.28	Peak	100	208	6	15720.00	42.80	54.00	-11.20	38.56	4.24	Average	100	146	7	15720.00	56.11	74.00	-17.89	51.87	4.24	Peak	100	146
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5150.00	45.00	54.00	-9.00	44.66	0.34	Average	223	71																																																																										
2	5150.00	55.75	74.00	-18.25	55.41	0.34	Peak	223	71																																																																										
3	5350.00	43.14	54.00	-10.86	43.39	-0.25	Average	223	71																																																																										
4	5350.00	55.60	74.00	-18.40	55.85	-0.25	Peak	223	71																																																																										
5	10480.00	54.84	68.20	-13.36	47.56	7.28	Peak	100	208																																																																										
6	15720.00	42.80	54.00	-11.20	38.56	4.24	Average	100	146																																																																										
7	15720.00	56.11	74.00	-17.89	51.87	4.24	Peak	100	146																																																																										

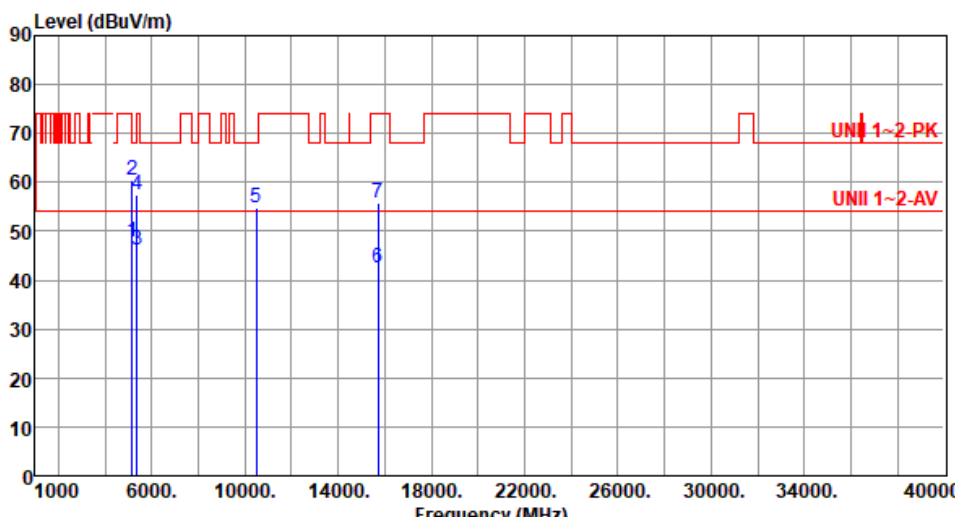

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5240						
Polarization	Vertical								
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	47.89	54.00	-6.11	47.55	0.34	Average	248	211
2	5150.00	60.56	74.00	-13.44	60.22	0.34	Peak	248	211
3	5350.00	46.30	54.00	-7.70	46.55	-0.25	Average	248	211
4	5350.00	57.33	74.00	-16.67	57.58	-0.25	Peak	248	211
5	10480.00	54.79	68.20	-13.41	47.51	7.28	Peak	100	223
6	15720.00	42.66	54.00	-11.34	38.42	4.24	Average	100	209
7	15720.00	55.82	74.00	-18.18	51.58	4.24	Peak	100	209
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5300																																				
Polarization	Horizontal																																						
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																							
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th></tr></thead><tbody><tr><td>5150.00</td><td>43.55</td><td>54.00</td><td>-10.45</td><td>43.21</td><td>0.34</td></tr><tr><td>5350.00</td><td>43.33</td><td>54.00</td><td>-10.67</td><td>43.58</td><td>-0.25</td></tr><tr><td>5380.00</td><td>43.37</td><td>54.00</td><td>-10.63</td><td>43.48</td><td>-0.11</td></tr><tr><td>10600.00</td><td>41.08</td><td>54.00</td><td>-12.92</td><td>33.50</td><td>7.58</td></tr><tr><td>15900.00</td><td>41.84</td><td>54.00</td><td>-12.16</td><td>37.49</td><td>4.35</td></tr></tbody></table>				Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	5150.00	43.55	54.00	-10.45	43.21	0.34	5350.00	43.33	54.00	-10.67	43.58	-0.25	5380.00	43.37	54.00	-10.63	43.48	-0.11	10600.00	41.08	54.00	-12.92	33.50	7.58	15900.00	41.84	54.00	-12.16	37.49	4.35
Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m																																		
5150.00	43.55	54.00	-10.45	43.21	0.34																																		
5350.00	43.33	54.00	-10.67	43.58	-0.25																																		
5380.00	43.37	54.00	-10.63	43.48	-0.11																																		
10600.00	41.08	54.00	-12.92	33.50	7.58																																		
15900.00	41.84	54.00	-12.16	37.49	4.35																																		
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																														
1	5150.00	43.55	54.00	-10.45	43.21	0.34	Average	231	58																														
2	5150.00	56.66	74.00	-17.34	56.32	0.34	Peak	231	58																														
3	5350.00	43.33	54.00	-10.67	43.58	-0.25	Average	231	58																														
4	5350.00	56.13	74.00	-17.87	56.38	-0.25	Peak	231	58																														
5	5380.00	43.37	54.00	-10.63	43.48	-0.11	Average	231	58																														
6	5380.00	56.84	74.00	-17.16	56.95	-0.11	Peak	231	58																														
7	10600.00	41.08	54.00	-12.92	33.50	7.58	Average	100	167																														
8	10600.00	54.97	74.00	-19.03	47.39	7.58	Peak	100	167																														
9	15900.00	41.84	54.00	-12.16	37.49	4.35	Average	100	138																														
10	15900.00	56.02	74.00	-17.98	51.67	4.35	Peak	100	138																														

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5300																																																																																																														
Polarization	Vertical																																																																																																																
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																																																	
Level (dBuV/m) UNII 1-2-PK UNII 1-2-AV Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>44.27</td><td>54.00</td><td>-9.73</td><td>43.93</td><td>0.34</td><td>Average</td><td>236</td><td>194</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>55.97</td><td>74.00</td><td>-18.03</td><td>55.63</td><td>0.34</td><td>Peak</td><td>236</td><td>194</td></tr><tr><td>3</td><td>5350.00</td><td>44.86</td><td>54.00</td><td>-9.14</td><td>45.11</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>236</td><td>194</td></tr><tr><td>4</td><td>5350.00</td><td>57.31</td><td>74.00</td><td>-16.69</td><td>57.56</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>236</td><td>194</td></tr><tr><td>5</td><td>5380.00</td><td>46.74</td><td>54.00</td><td>-7.26</td><td>46.85</td><td>-0.11</td><td>Average</td><td>236</td><td>194</td></tr><tr><td>6</td><td>5380.00</td><td>56.66</td><td>74.00</td><td>-17.34</td><td>56.77</td><td>-0.11</td><td>Peak</td><td>236</td><td>194</td></tr><tr><td>7</td><td>10600.00</td><td>41.10</td><td>54.00</td><td>-12.90</td><td>33.52</td><td>7.58</td><td>Average</td><td>100</td><td>159</td></tr><tr><td>8</td><td>10600.00</td><td>54.42</td><td>74.00</td><td>-19.58</td><td>46.84</td><td>7.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>159</td></tr><tr><td>9</td><td>15900.00</td><td>41.98</td><td>54.00</td><td>-12.02</td><td>37.63</td><td>4.35</td><td>Average</td><td>100</td><td>240</td></tr><tr><td>10</td><td>15900.00</td><td>56.03</td><td>74.00</td><td>-17.97</td><td>51.68</td><td>4.35</td><td>Peak</td><td>100</td><td>240</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	44.27	54.00	-9.73	43.93	0.34	Average	236	194	2	5150.00	55.97	74.00	-18.03	55.63	0.34	Peak	236	194	3	5350.00	44.86	54.00	-9.14	45.11	-0.25	Average	236	194	4	5350.00	57.31	74.00	-16.69	57.56	-0.25	Peak	236	194	5	5380.00	46.74	54.00	-7.26	46.85	-0.11	Average	236	194	6	5380.00	56.66	74.00	-17.34	56.77	-0.11	Peak	236	194	7	10600.00	41.10	54.00	-12.90	33.52	7.58	Average	100	159	8	10600.00	54.42	74.00	-19.58	46.84	7.58	Peak	100	159	9	15900.00	41.98	54.00	-12.02	37.63	4.35	Average	100	240	10	15900.00	56.03	74.00	-17.97	51.68	4.35	Peak	100	240
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																																								
1	5150.00	44.27	54.00	-9.73	43.93	0.34	Average	236	194																																																																																																								
2	5150.00	55.97	74.00	-18.03	55.63	0.34	Peak	236	194																																																																																																								
3	5350.00	44.86	54.00	-9.14	45.11	-0.25	Average	236	194																																																																																																								
4	5350.00	57.31	74.00	-16.69	57.56	-0.25	Peak	236	194																																																																																																								
5	5380.00	46.74	54.00	-7.26	46.85	-0.11	Average	236	194																																																																																																								
6	5380.00	56.66	74.00	-17.34	56.77	-0.11	Peak	236	194																																																																																																								
7	10600.00	41.10	54.00	-12.90	33.52	7.58	Average	100	159																																																																																																								
8	10600.00	54.42	74.00	-19.58	46.84	7.58	Peak	100	159																																																																																																								
9	15900.00	41.98	54.00	-12.02	37.63	4.35	Average	100	240																																																																																																								
10	15900.00	56.03	74.00	-17.97	51.68	4.35	Peak	100	240																																																																																																								




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5320																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																									
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5350.00</td><td>43.43</td><td>54.00</td><td>-10.57</td><td>43.68</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>231</td><td>77</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.00</td><td>57.88</td><td>74.00</td><td>-16.12</td><td>58.13</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>231</td><td>71</td></tr><tr><td>3</td><td>10640.00</td><td>42.02</td><td>54.00</td><td>-11.98</td><td>34.38</td><td>7.64</td><td>Average</td><td>100</td><td>158</td></tr><tr><td>4</td><td>10640.00</td><td>55.50</td><td>74.00</td><td>-18.50</td><td>47.86</td><td>7.64</td><td>Peak</td><td>100</td><td>158</td></tr><tr><td>5</td><td>15960.00</td><td>42.71</td><td>54.00</td><td>-11.29</td><td>38.38</td><td>4.33</td><td>Average</td><td>100</td><td>116</td></tr><tr><td>6</td><td>15960.00</td><td>55.90</td><td>74.00</td><td>-18.10</td><td>51.57</td><td>4.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>116</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5350.00	43.43	54.00	-10.57	43.68	-0.25	Average	231	77	2	5350.00	57.88	74.00	-16.12	58.13	-0.25	Peak	231	71	3	10640.00	42.02	54.00	-11.98	34.38	7.64	Average	100	158	4	10640.00	55.50	74.00	-18.50	47.86	7.64	Peak	100	158	5	15960.00	42.71	54.00	-11.29	38.38	4.33	Average	100	116	6	15960.00	55.90	74.00	-18.10	51.57	4.33	Peak	100	116
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	5350.00	43.43	54.00	-10.57	43.68	-0.25	Average	231	77																																																																
2	5350.00	57.88	74.00	-16.12	58.13	-0.25	Peak	231	71																																																																
3	10640.00	42.02	54.00	-11.98	34.38	7.64	Average	100	158																																																																
4	10640.00	55.50	74.00	-18.50	47.86	7.64	Peak	100	158																																																																
5	15960.00	42.71	54.00	-11.29	38.38	4.33	Average	100	116																																																																
6	15960.00	55.90	74.00	-18.10	51.57	4.33	Peak	100	116																																																																
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																									



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m)			

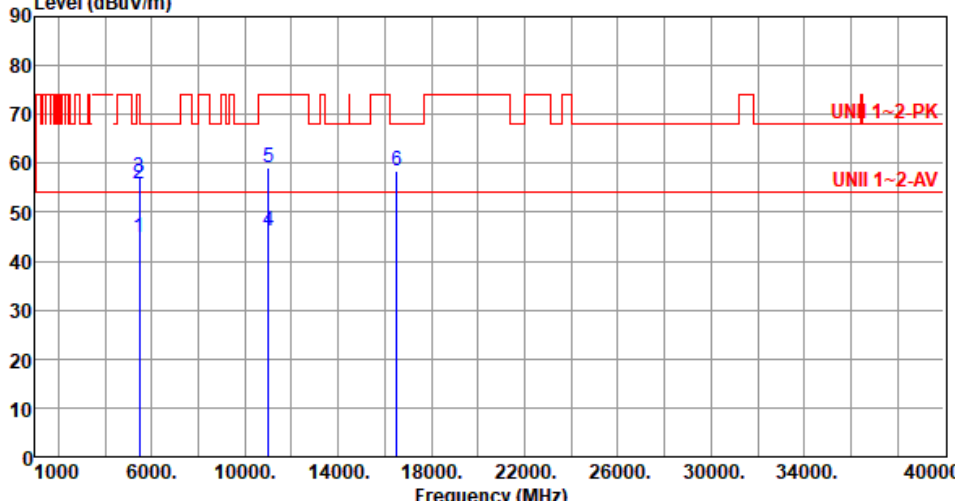

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5500																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>44.90</td><td>54.00</td><td>-9.10</td><td>44.51</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>248</td><td>241</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>55.87</td><td>74.00</td><td>-18.13</td><td>55.48</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>248</td><td>241</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>57.10</td><td>68.20</td><td>-11.10</td><td>56.71</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>248</td><td>241</td></tr><tr><td>4</td><td>11000.00</td><td>46.01</td><td>54.00</td><td>-7.99</td><td>38.43</td><td>7.58</td><td>Average</td><td>100</td><td>170</td></tr><tr><td>5</td><td>11000.00</td><td>59.11</td><td>74.00</td><td>-14.89</td><td>51.53</td><td>7.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>170</td></tr><tr><td>6</td><td>16500.00</td><td>58.36</td><td>68.20</td><td>-9.84</td><td>51.86</td><td>6.50</td><td>Peak</td><td>100</td><td>261</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	44.90	54.00	-9.10	44.51	0.39	Average	248	241	2	5460.00	55.87	74.00	-18.13	55.48	0.39	Peak	248	241	3	5470.00	57.10	68.20	-11.10	56.71	0.39	Peak	248	241	4	11000.00	46.01	54.00	-7.99	38.43	7.58	Average	100	170	5	11000.00	59.11	74.00	-14.89	51.53	7.58	Peak	100	170	6	16500.00	58.36	68.20	-9.84	51.86	6.50	Peak	100	261
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	5460.00	44.90	54.00	-9.10	44.51	0.39	Average	248	241																																																																
2	5460.00	55.87	74.00	-18.13	55.48	0.39	Peak	248	241																																																																
3	5470.00	57.10	68.20	-11.10	56.71	0.39	Peak	248	241																																																																
4	11000.00	46.01	54.00	-7.99	38.43	7.58	Average	100	170																																																																
5	11000.00	59.11	74.00	-14.89	51.53	7.58	Peak	100	170																																																																
6	16500.00	58.36	68.20	-9.84	51.86	6.50	Peak	100	261																																																																



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5580																																																																																
Polarization	Horizontal																																																																																		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																			
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>44.70</td><td>54.00</td><td>-9.30</td><td>44.31</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>228</td><td>231</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>56.90</td><td>74.00</td><td>-17.10</td><td>56.51</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>228</td><td>231</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>57.52</td><td>68.20</td><td>-10.68</td><td>57.13</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>228</td><td>231</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>56.23</td><td>68.20</td><td>-11.97</td><td>55.64</td><td>0.59</td><td>Peak</td><td>228</td><td>231</td></tr><tr><td>5</td><td>11160.00</td><td>49.80</td><td>54.00</td><td>-4.20</td><td>42.84</td><td>6.96</td><td>Average</td><td>100</td><td>84</td></tr><tr><td>6</td><td>11160.00</td><td>64.21</td><td>74.00</td><td>-9.79</td><td>57.25</td><td>6.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>84</td></tr><tr><td>7</td><td>16740.00</td><td>58.88</td><td>68.20</td><td>-9.32</td><td>51.46</td><td>7.42</td><td>Peak</td><td>100</td><td>191</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	44.70	54.00	-9.30	44.31	0.39	Average	228	231	2	5460.00	56.90	74.00	-17.10	56.51	0.39	Peak	228	231	3	5470.00	57.52	68.20	-10.68	57.13	0.39	Peak	228	231	4	5725.00	56.23	68.20	-11.97	55.64	0.59	Peak	228	231	5	11160.00	49.80	54.00	-4.20	42.84	6.96	Average	100	84	6	11160.00	64.21	74.00	-9.79	57.25	6.96	Peak	100	84	7	16740.00	58.88	68.20	-9.32	51.46	7.42	Peak	100	191
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5460.00	44.70	54.00	-9.30	44.31	0.39	Average	228	231																																																																										
2	5460.00	56.90	74.00	-17.10	56.51	0.39	Peak	228	231																																																																										
3	5470.00	57.52	68.20	-10.68	57.13	0.39	Peak	228	231																																																																										
4	5725.00	56.23	68.20	-11.97	55.64	0.59	Peak	228	231																																																																										
5	11160.00	49.80	54.00	-4.20	42.84	6.96	Average	100	84																																																																										
6	11160.00	64.21	74.00	-9.79	57.25	6.96	Peak	100	84																																																																										
7	16740.00	58.88	68.20	-9.32	51.46	7.42	Peak	100	191																																																																										



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m) <			




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5720																																																																																
Polarization	Horizontal																																																																																		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																			
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>42.65</td><td>54.00</td><td>-11.35</td><td>42.26</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>158</td><td>241</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>54.65</td><td>74.00</td><td>-19.35</td><td>54.26</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>158</td><td>241</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>54.77</td><td>68.20</td><td>-13.43</td><td>54.38</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>158</td><td>241</td></tr><tr><td>4</td><td>5850.00</td><td>56.20</td><td>68.20</td><td>-12.00</td><td>55.23</td><td>0.97</td><td>Peak</td><td>158</td><td>241</td></tr><tr><td>5</td><td>11440.00</td><td>44.63</td><td>54.00</td><td>-9.37</td><td>37.42</td><td>7.21</td><td>Average</td><td>100</td><td>77</td></tr><tr><td>6</td><td>11440.00</td><td>57.63</td><td>74.00</td><td>-16.37</td><td>50.42</td><td>7.21</td><td>Peak</td><td>100</td><td>77</td></tr><tr><td>7</td><td>17160.00</td><td>59.69</td><td>68.20</td><td>-8.51</td><td>53.14</td><td>6.55</td><td>Peak</td><td>100</td><td>209</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	42.65	54.00	-11.35	42.26	0.39	Average	158	241	2	5460.00	54.65	74.00	-19.35	54.26	0.39	Peak	158	241	3	5470.00	54.77	68.20	-13.43	54.38	0.39	Peak	158	241	4	5850.00	56.20	68.20	-12.00	55.23	0.97	Peak	158	241	5	11440.00	44.63	54.00	-9.37	37.42	7.21	Average	100	77	6	11440.00	57.63	74.00	-16.37	50.42	7.21	Peak	100	77	7	17160.00	59.69	68.20	-8.51	53.14	6.55	Peak	100	209
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5460.00	42.65	54.00	-11.35	42.26	0.39	Average	158	241																																																																										
2	5460.00	54.65	74.00	-19.35	54.26	0.39	Peak	158	241																																																																										
3	5470.00	54.77	68.20	-13.43	54.38	0.39	Peak	158	241																																																																										
4	5850.00	56.20	68.20	-12.00	55.23	0.97	Peak	158	241																																																																										
5	11440.00	44.63	54.00	-9.37	37.42	7.21	Average	100	77																																																																										
6	11440.00	57.63	74.00	-16.37	50.42	7.21	Peak	100	77																																																																										
7	17160.00	59.69	68.20	-8.51	53.14	6.55	Peak	100	209																																																																										
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5720																																																																																																				
Polarization	Vertical																																																																																																						
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																																							
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>42.87</td><td>54.00</td><td>-11.13</td><td>42.48</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>227</td><td>22</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>54.77</td><td>74.00</td><td>-19.23</td><td>54.38</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>227</td><td>22</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>55.60</td><td>68.20</td><td>-12.60</td><td>55.21</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>227</td><td>22</td></tr><tr><td>4</td><td>5850.00</td><td>55.20</td><td>68.20</td><td>-13.00</td><td>54.23</td><td>0.97</td><td>Peak</td><td>227</td><td>22</td></tr><tr><td>5</td><td>11440.00</td><td>46.07</td><td>54.00</td><td>-7.93</td><td>38.86</td><td>7.21</td><td>Average</td><td>172</td><td>261</td></tr><tr><td>6</td><td>11440.00</td><td>60.45</td><td>74.00</td><td>-13.55</td><td>53.24</td><td>7.21</td><td>Peak</td><td>172</td><td>261</td></tr><tr><td>7</td><td>17160.00</td><td>59.78</td><td>68.20</td><td>-8.42</td><td>53.23</td><td>6.55</td><td>Peak</td><td>100</td><td>161</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	5460.00	42.87	54.00	-11.13	42.48	0.39	Average	227	22	2	5460.00	54.77	74.00	-19.23	54.38	0.39	Peak	227	22	3	5470.00	55.60	68.20	-12.60	55.21	0.39	Peak	227	22	4	5850.00	55.20	68.20	-13.00	54.23	0.97	Peak	227	22	5	11440.00	46.07	54.00	-7.93	38.86	7.21	Average	172	261	6	11440.00	60.45	74.00	-13.55	53.24	7.21	Peak	172	261	7	17160.00	59.78	68.20	-8.42	53.23	6.55	Peak	100	161
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																																														
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																																																																														
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																																																																														
1	5460.00	42.87	54.00	-11.13	42.48	0.39	Average	227	22																																																																																														
2	5460.00	54.77	74.00	-19.23	54.38	0.39	Peak	227	22																																																																																														
3	5470.00	55.60	68.20	-12.60	55.21	0.39	Peak	227	22																																																																																														
4	5850.00	55.20	68.20	-13.00	54.23	0.97	Peak	227	22																																																																																														
5	11440.00	46.07	54.00	-7.93	38.86	7.21	Average	172	261																																																																																														
6	11440.00	60.45	74.00	-13.55	53.24	7.21	Peak	172	261																																																																																														
7	17160.00	59.78	68.20	-8.42	53.23	6.55	Peak	100	161																																																																																														

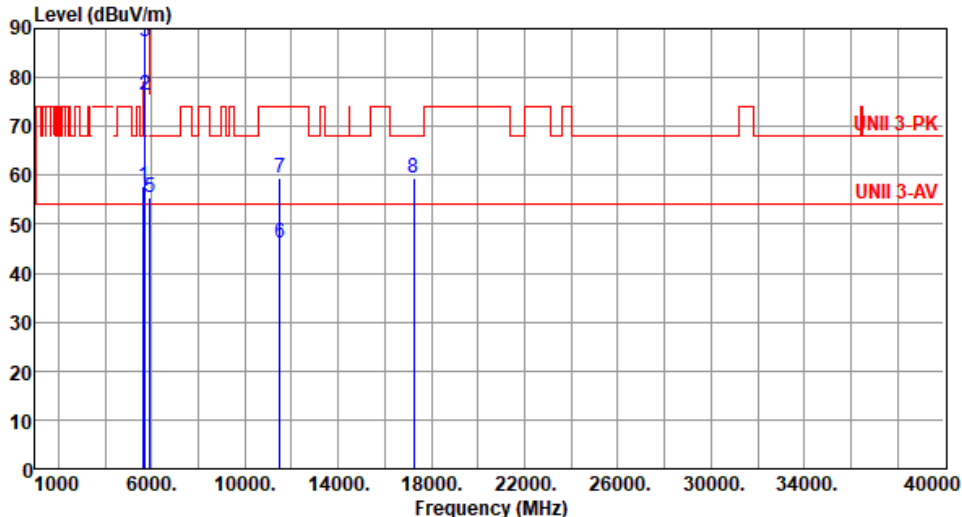


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5745						
Polarization	Horizontal								
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	57.71	68.20	-10.49	57.49	0.22	Peak	256	58
2	5700.00	76.33	105.20	-28.87	75.79	0.54	Peak	256	58
3	5720.00	87.35	110.80	-23.45	86.77	0.58	Peak	256	58
4	5725.00	99.43	122.20	-22.77	98.84	0.59	Peak	256	58
5	5925.00	55.47	68.20	-12.73	54.33	1.14	Peak	256	58
6	11490.00	46.12	54.00	-7.88	38.77	7.35	Average	158	223
7	11490.00	59.48	74.00	-14.52	52.13	7.35	Peak	158	223
8	17235.00	59.54	68.20	-8.66	52.77	6.77	Peak	100	123

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5745																																																																																										
Polarization	Vertical																																																																																												
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																													
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>58.99</td><td>68.20</td><td>-9.21</td><td>58.77</td><td>0.22</td><td>Peak</td><td>233</td><td>22</td></tr><tr><td>2</td><td>5700.00</td><td>85.21</td><td>105.20</td><td>-19.99</td><td>84.67</td><td>0.54</td><td>Peak</td><td>233</td><td>22</td></tr><tr><td>3</td><td>5720.00</td><td>96.22</td><td>110.80</td><td>-14.58</td><td>95.64</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>233</td><td>22</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>100.82</td><td>122.20</td><td>-21.38</td><td>100.23</td><td>0.59</td><td>Peak</td><td>233</td><td>22</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>55.76</td><td>68.20</td><td>-12.44</td><td>54.62</td><td>1.14</td><td>Peak</td><td>233</td><td>22</td></tr><tr><td>6</td><td>11490.00</td><td>45.81</td><td>54.00</td><td>-8.19</td><td>38.46</td><td>7.35</td><td>Average</td><td>208</td><td>255</td></tr><tr><td>7</td><td>11490.00</td><td>59.12</td><td>74.00</td><td>-14.88</td><td>51.77</td><td>7.35</td><td>Peak</td><td>208</td><td>255</td></tr><tr><td>8</td><td>17235.00</td><td>59.79</td><td>68.20</td><td>-8.41</td><td>53.02</td><td>6.77</td><td>Peak</td><td>100</td><td>150</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	58.99	68.20	-9.21	58.77	0.22	Peak	233	22	2	5700.00	85.21	105.20	-19.99	84.67	0.54	Peak	233	22	3	5720.00	96.22	110.80	-14.58	95.64	0.58	Peak	233	22	4	5725.00	100.82	122.20	-21.38	100.23	0.59	Peak	233	22	5	5925.00	55.76	68.20	-12.44	54.62	1.14	Peak	233	22	6	11490.00	45.81	54.00	-8.19	38.46	7.35	Average	208	255	7	11490.00	59.12	74.00	-14.88	51.77	7.35	Peak	208	255	8	17235.00	59.79	68.20	-8.41	53.02	6.77	Peak	100	150
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	58.99	68.20	-9.21	58.77	0.22	Peak	233	22																																																																																				
2	5700.00	85.21	105.20	-19.99	84.67	0.54	Peak	233	22																																																																																				
3	5720.00	96.22	110.80	-14.58	95.64	0.58	Peak	233	22																																																																																				
4	5725.00	100.82	122.20	-21.38	100.23	0.59	Peak	233	22																																																																																				
5	5925.00	55.76	68.20	-12.44	54.62	1.14	Peak	233	22																																																																																				
6	11490.00	45.81	54.00	-8.19	38.46	7.35	Average	208	255																																																																																				
7	11490.00	59.12	74.00	-14.88	51.77	7.35	Peak	208	255																																																																																				
8	17235.00	59.79	68.20	-8.41	53.02	6.77	Peak	100	150																																																																																				

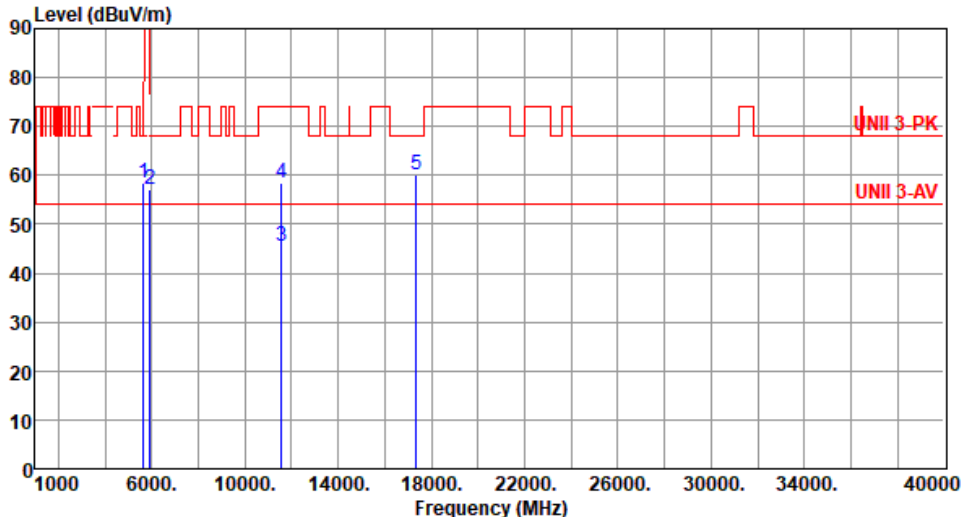


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5785																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																															
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>58.35</td><td>68.20</td><td>-9.85</td><td>58.13</td><td>0.22</td><td>Peak</td><td>222</td><td>267</td></tr><tr><td>2</td><td>5925.00</td><td>57.01</td><td>68.20</td><td>-11.19</td><td>55.87</td><td>1.14</td><td>Peak</td><td>222</td><td>267</td></tr><tr><td>3</td><td>11570.00</td><td>45.49</td><td>54.00</td><td>-8.51</td><td>38.23</td><td>7.26</td><td>Average</td><td>100</td><td>43</td></tr><tr><td>4</td><td>11570.00</td><td>58.38</td><td>74.00</td><td>-15.62</td><td>51.12</td><td>7.26</td><td>Peak</td><td>100</td><td>43</td></tr><tr><td>5</td><td>17355.00</td><td>60.28</td><td>68.20</td><td>-7.92</td><td>53.32</td><td>6.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>150</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	58.35	68.20	-9.85	58.13	0.22	Peak	222	267	2	5925.00	57.01	68.20	-11.19	55.87	1.14	Peak	222	267	3	11570.00	45.49	54.00	-8.51	38.23	7.26	Average	100	43	4	11570.00	58.38	74.00	-15.62	51.12	7.26	Peak	100	43	5	17355.00	60.28	68.20	-7.92	53.32	6.96	Peak	100	150
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5650.00	58.35	68.20	-9.85	58.13	0.22	Peak	222	267																																																						
2	5925.00	57.01	68.20	-11.19	55.87	1.14	Peak	222	267																																																						
3	11570.00	45.49	54.00	-8.51	38.23	7.26	Average	100	43																																																						
4	11570.00	58.38	74.00	-15.62	51.12	7.26	Peak	100	43																																																						
5	17355.00	60.28	68.20	-7.92	53.32	6.96	Peak	100	150																																																						




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m)			

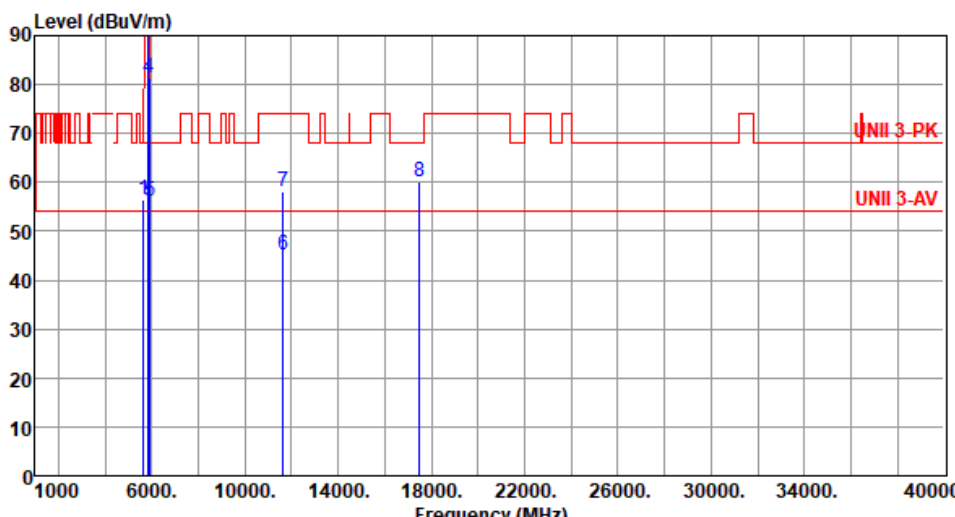


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5825						
Polarization	Horizontal								
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	56.36	68.20	-11.84	56.14	0.22	Peak	253	70
2	5850.00	96.39	122.20	-25.81	95.42	0.97	Peak	253	70
3	5855.00	94.14	110.80	-16.66	93.15	0.99	Peak	253	70
4	5875.00	81.25	105.20	-23.95	80.23	1.02	Peak	253	70
5	5925.00	56.27	68.20	-11.93	55.13	1.14	Peak	253	70
6	11650.00	45.18	54.00	-8.82	38.52	6.66	Average	149	208
7	11650.00	58.20	74.00	-15.80	51.54	6.66	Peak	149	208
8	17475.00	60.21	68.20	-7.99	52.76	7.45	Peak	100	128
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									

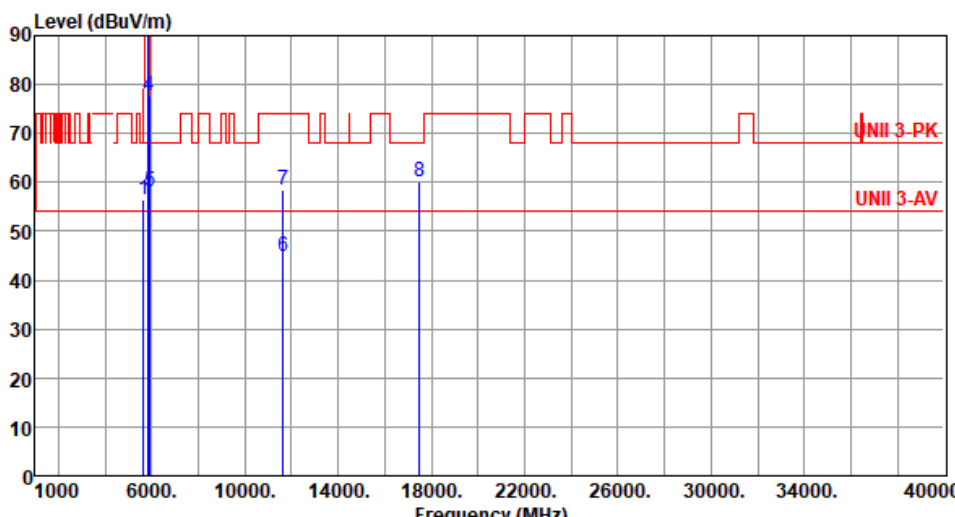

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5825																																																																																											
Polarization	Vertical																																																																																													
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																														
																																																																																														
	<table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>56.34</td><td>68.20</td><td>-11.86</td><td>56.12</td><td>0.22</td><td>Peak</td><td>201</td><td>22</td></tr><tr><td>2</td><td>5850.00</td><td>94.54</td><td>122.20</td><td>-27.66</td><td>93.57</td><td>0.97</td><td>Peak</td><td>201</td><td>22</td></tr><tr><td>3</td><td>5855.00</td><td>92.44</td><td>110.80</td><td>-18.36</td><td>91.45</td><td>0.99</td><td>Peak</td><td>201</td><td>22</td></tr><tr><td>4</td><td>5875.00</td><td>77.87</td><td>105.20</td><td>-27.33</td><td>76.85</td><td>1.02</td><td>Peak</td><td>201</td><td>22</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>58.02</td><td>68.20</td><td>-10.18</td><td>56.88</td><td>1.14</td><td>Peak</td><td>201</td><td>22</td></tr><tr><td>6</td><td>11650.00</td><td>44.93</td><td>54.00</td><td>-9.07</td><td>38.27</td><td>6.66</td><td>Average</td><td>218</td><td>258</td></tr><tr><td>7</td><td>11650.00</td><td>58.43</td><td>74.00</td><td>-15.57</td><td>51.77</td><td>6.66</td><td>Peak</td><td>218</td><td>258</td></tr><tr><td>8</td><td>17475.00</td><td>60.21</td><td>68.20</td><td>-7.99</td><td>52.76</td><td>7.45</td><td>Peak</td><td>100</td><td>209</td></tr></table>		Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	56.34	68.20	-11.86	56.12	0.22	Peak	201	22	2	5850.00	94.54	122.20	-27.66	93.57	0.97	Peak	201	22	3	5855.00	92.44	110.80	-18.36	91.45	0.99	Peak	201	22	4	5875.00	77.87	105.20	-27.33	76.85	1.02	Peak	201	22	5	5925.00	58.02	68.20	-10.18	56.88	1.14	Peak	201	22	6	11650.00	44.93	54.00	-9.07	38.27	6.66	Average	218	258	7	11650.00	58.43	74.00	-15.57	51.77	6.66	Peak	218	258	8	17475.00	60.21	68.20	-7.99	52.76	7.45	Peak	100	209			
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																					
1	5650.00	56.34	68.20	-11.86	56.12	0.22	Peak	201	22																																																																																					
2	5850.00	94.54	122.20	-27.66	93.57	0.97	Peak	201	22																																																																																					
3	5855.00	92.44	110.80	-18.36	91.45	0.99	Peak	201	22																																																																																					
4	5875.00	77.87	105.20	-27.33	76.85	1.02	Peak	201	22																																																																																					
5	5925.00	58.02	68.20	-10.18	56.88	1.14	Peak	201	22																																																																																					
6	11650.00	44.93	54.00	-9.07	38.27	6.66	Average	218	258																																																																																					
7	11650.00	58.43	74.00	-15.57	51.77	6.66	Peak	218	258																																																																																					
8	17475.00	60.21	68.20	-7.99	52.76	7.45	Peak	100	209																																																																																					
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																														

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT20

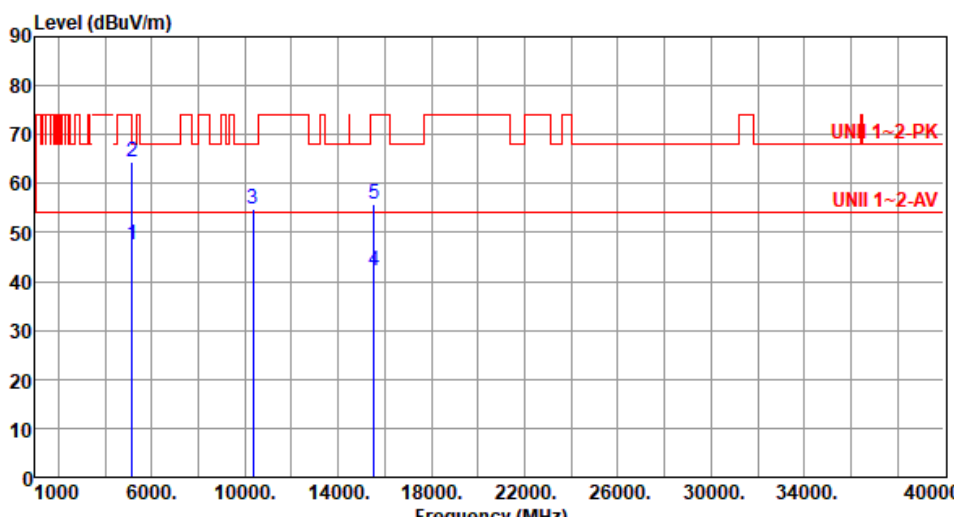Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5180						
Polarization	Horizontal								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	47.42	54.00	-6.58	47.08	0.34	Average	100	22
2	5150.00	64.46	74.00	-9.54	64.12	0.34	Peak	100	22
3	10360.00	54.94	68.20	-13.26	47.54	7.40	Peak	100	233
4	15540.00	42.19	54.00	-11.81	38.22	3.97	Average	100	321
5	15540.00	55.70	74.00	-18.30	51.73	3.97	Peak	100	321

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		5200																																																																																																								
Polarization	Horizontal																																																																																																												
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																																													
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>46.48</td><td>54.00</td><td>-7.52</td><td>46.14</td><td>0.34</td><td>Average</td><td>223</td><td>72</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>63.11</td><td>74.00</td><td>-10.89</td><td>62.77</td><td>0.34</td><td>Peak</td><td>223</td><td>72</td></tr><tr><td>3</td><td>5350.00</td><td>42.97</td><td>54.00</td><td>-11.03</td><td>43.22</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>223</td><td>72</td></tr><tr><td>4</td><td>5350.00</td><td>54.43</td><td>74.00</td><td>-19.57</td><td>54.68</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>223</td><td>72</td></tr><tr><td>5</td><td>10400.00</td><td>55.24</td><td>68.20</td><td>-12.96</td><td>47.86</td><td>7.38</td><td>Peak</td><td>100</td><td>264</td></tr><tr><td>6</td><td>15600.00</td><td>42.49</td><td>54.00</td><td>-11.51</td><td>38.48</td><td>4.01</td><td>Average</td><td>100</td><td>324</td></tr><tr><td>7</td><td>15600.00</td><td>56.15</td><td>74.00</td><td>-17.85</td><td>52.14</td><td>4.01</td><td>Peak</td><td>100</td><td>324</td></tr></tbody></table>											Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	5150.00	46.48	54.00	-7.52	46.14	0.34	Average	223	72	2	5150.00	63.11	74.00	-10.89	62.77	0.34	Peak	223	72	3	5350.00	42.97	54.00	-11.03	43.22	-0.25	Average	223	72	4	5350.00	54.43	74.00	-19.57	54.68	-0.25	Peak	223	72	5	10400.00	55.24	68.20	-12.96	47.86	7.38	Peak	100	264	6	15600.00	42.49	54.00	-11.51	38.48	4.01	Average	100	324	7	15600.00	56.15	74.00	-17.85	52.14	4.01	Peak	100	324
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																																																				
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																																																																																				
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																																																																																				
1	5150.00	46.48	54.00	-7.52	46.14	0.34	Average	223	72																																																																																																				
2	5150.00	63.11	74.00	-10.89	62.77	0.34	Peak	223	72																																																																																																				
3	5350.00	42.97	54.00	-11.03	43.22	-0.25	Average	223	72																																																																																																				
4	5350.00	54.43	74.00	-19.57	54.68	-0.25	Peak	223	72																																																																																																				
5	10400.00	55.24	68.20	-12.96	47.86	7.38	Peak	100	264																																																																																																				
6	15600.00	42.49	54.00	-11.51	38.48	4.01	Average	100	324																																																																																																				
7	15600.00	56.15	74.00	-17.85	52.14	4.01	Peak	100	324																																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																																													



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240						
Polarization	Vertical								
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	45.99	54.00	-8.01	45.65	0.34	Average	213	203
2	5150.00	57.92	74.00	-16.08	57.58	0.34	Peak	213	203
3	5350.00	44.24	54.00	-9.76	44.49	-0.25	Average	213	203
4	5350.00	57.91	74.00	-16.09	58.16	-0.25	Peak	213	203
5	10480.00	55.14	68.20	-13.06	47.86	7.28	Peak	100	159
6	15720.00	42.74	54.00	-11.26	38.50	4.24	Average	100	227
7	15720.00	56.74	74.00	-17.26	52.50	4.24	Peak	100	227
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		5260																																																																																																					
Polarization	Vertical																																																																																																									
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																																										
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>43.88</td><td>54.00</td><td>-10.12</td><td>43.54</td><td>0.34</td><td>Average</td><td>237</td><td>201</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>54.92</td><td>74.00</td><td>-19.08</td><td>54.58</td><td>0.34</td><td>Peak</td><td>237</td><td>201</td></tr><tr><td>3</td><td>5350.00</td><td>43.64</td><td>54.00</td><td>-10.36</td><td>43.89</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>237</td><td>201</td></tr><tr><td>4</td><td>5350.00</td><td>55.06</td><td>74.00</td><td>-18.94</td><td>55.31</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>237</td><td>201</td></tr><tr><td>5</td><td>10520.00</td><td>54.69</td><td>68.20</td><td>-13.51</td><td>47.51</td><td>7.18</td><td>Peak</td><td>100</td><td>152</td></tr><tr><td>6</td><td>15780.00</td><td>42.40</td><td>54.00</td><td>-11.60</td><td>38.42</td><td>3.98</td><td>Average</td><td>149</td><td>209</td></tr><tr><td>7</td><td>15780.00</td><td>55.23</td><td>74.00</td><td>-18.77</td><td>51.25</td><td>3.98</td><td>Peak</td><td>149</td><td>209</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).								Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV			cm	deg	1	5150.00	43.88	54.00	-10.12	43.54	0.34	Average	237	201	2	5150.00	54.92	74.00	-19.08	54.58	0.34	Peak	237	201	3	5350.00	43.64	54.00	-10.36	43.89	-0.25	Average	237	201	4	5350.00	55.06	74.00	-18.94	55.31	-0.25	Peak	237	201	5	10520.00	54.69	68.20	-13.51	47.51	7.18	Peak	100	152	6	15780.00	42.40	54.00	-11.60	38.42	3.98	Average	149	209	7	15780.00	55.23	74.00	-18.77	51.25	3.98	Peak	149	209
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																																																	
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																																																																																	
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV			cm	deg																																																																																																	
1	5150.00	43.88	54.00	-10.12	43.54	0.34	Average	237	201																																																																																																	
2	5150.00	54.92	74.00	-19.08	54.58	0.34	Peak	237	201																																																																																																	
3	5350.00	43.64	54.00	-10.36	43.89	-0.25	Average	237	201																																																																																																	
4	5350.00	55.06	74.00	-18.94	55.31	-0.25	Peak	237	201																																																																																																	
5	10520.00	54.69	68.20	-13.51	47.51	7.18	Peak	100	152																																																																																																	
6	15780.00	42.40	54.00	-11.60	38.42	3.98	Average	149	209																																																																																																	
7	15780.00	55.23	74.00	-18.77	51.25	3.98	Peak	149	209																																																																																																	



Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		5300	
Polarization	Horizontal					
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64						
Level (dBUV/m)						



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5300																																																																																																														
Polarization	Vertical																																																																																																																
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																																																	
Level (dBUV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>44.46</td><td>54.00</td><td>-9.54</td><td>44.12</td><td>0.34</td><td>Average</td><td>194</td><td>210</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>57.56</td><td>74.00</td><td>-16.44</td><td>57.22</td><td>0.34</td><td>Peak</td><td>194</td><td>210</td></tr><tr><td>3</td><td>5350.00</td><td>45.32</td><td>54.00</td><td>-8.68</td><td>45.57</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>194</td><td>210</td></tr><tr><td>4</td><td>5350.00</td><td>57.01</td><td>74.00</td><td>-16.99</td><td>57.26</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>194</td><td>210</td></tr><tr><td>5</td><td>5380.00</td><td>47.46</td><td>54.00</td><td>-6.54</td><td>47.57</td><td>-0.11</td><td>Average</td><td>194</td><td>210</td></tr><tr><td>6</td><td>5380.00</td><td>58.74</td><td>74.00</td><td>-15.26</td><td>58.85</td><td>-0.11</td><td>Peak</td><td>194</td><td>210</td></tr><tr><td>7</td><td>10600.00</td><td>42.09</td><td>54.00</td><td>-11.91</td><td>34.51</td><td>7.58</td><td>Average</td><td>100</td><td>206</td></tr><tr><td>8</td><td>10600.00</td><td>55.09</td><td>74.00</td><td>-18.91</td><td>47.51</td><td>7.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>206</td></tr><tr><td>9</td><td>15900.00</td><td>42.66</td><td>54.00</td><td>-11.34</td><td>38.31</td><td>4.35</td><td>Average</td><td>100</td><td>155</td></tr><tr><td>10</td><td>15900.00</td><td>55.88</td><td>74.00</td><td>-18.12</td><td>51.53</td><td>4.35</td><td>Peak</td><td>100</td><td>155</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	44.46	54.00	-9.54	44.12	0.34	Average	194	210	2	5150.00	57.56	74.00	-16.44	57.22	0.34	Peak	194	210	3	5350.00	45.32	54.00	-8.68	45.57	-0.25	Average	194	210	4	5350.00	57.01	74.00	-16.99	57.26	-0.25	Peak	194	210	5	5380.00	47.46	54.00	-6.54	47.57	-0.11	Average	194	210	6	5380.00	58.74	74.00	-15.26	58.85	-0.11	Peak	194	210	7	10600.00	42.09	54.00	-11.91	34.51	7.58	Average	100	206	8	10600.00	55.09	74.00	-18.91	47.51	7.58	Peak	100	206	9	15900.00	42.66	54.00	-11.34	38.31	4.35	Average	100	155	10	15900.00	55.88	74.00	-18.12	51.53	4.35	Peak	100	155
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																																								
1	5150.00	44.46	54.00	-9.54	44.12	0.34	Average	194	210																																																																																																								
2	5150.00	57.56	74.00	-16.44	57.22	0.34	Peak	194	210																																																																																																								
3	5350.00	45.32	54.00	-8.68	45.57	-0.25	Average	194	210																																																																																																								
4	5350.00	57.01	74.00	-16.99	57.26	-0.25	Peak	194	210																																																																																																								
5	5380.00	47.46	54.00	-6.54	47.57	-0.11	Average	194	210																																																																																																								
6	5380.00	58.74	74.00	-15.26	58.85	-0.11	Peak	194	210																																																																																																								
7	10600.00	42.09	54.00	-11.91	34.51	7.58	Average	100	206																																																																																																								
8	10600.00	55.09	74.00	-18.91	47.51	7.58	Peak	100	206																																																																																																								
9	15900.00	42.66	54.00	-11.34	38.31	4.35	Average	100	155																																																																																																								
10	15900.00	55.88	74.00	-18.12	51.53	4.35	Peak	100	155																																																																																																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																																																	



Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		5320	
Polarization	Horizontal					
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64						
Level (dBUV/m) </						




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5320						
Polarization	Vertical								
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5350.00	47.61	54.00	-6.39	47.86	-0.25	Average	221	206
2	5350.00	62.26	74.00	-11.74	62.51	-0.25	Peak	221	206
3	10640.00	42.19	54.00	-11.81	34.55	7.64	Average	100	128
4	10640.00	55.75	74.00	-18.25	48.11	7.64	Peak	100	128
5	15960.00	42.75	54.00	-11.25	38.42	4.33	Average	100	251
6	15960.00	55.66	74.00	-18.34	51.33	4.33	Peak	100	251
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			

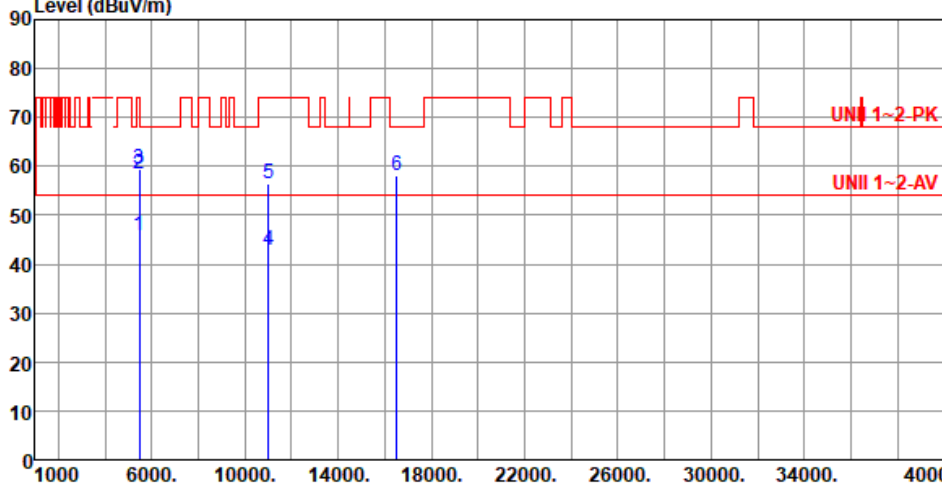

Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		5500																																																																										
Polarization	Vertical																																																																														
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																															
Level (dBuV/m)  UNI 1~2-PK UNI 1~2-AV Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>45.77</td><td>54.00</td><td>-8.23</td><td>45.38</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>208</td><td>243</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>58.55</td><td>74.00</td><td>-15.45</td><td>58.16</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>208</td><td>243</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>59.50</td><td>68.20</td><td>-8.70</td><td>59.11</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>208</td><td>243</td></tr><tr><td>4</td><td>11000.00</td><td>42.84</td><td>54.00</td><td>-11.16</td><td>35.26</td><td>7.58</td><td>Average</td><td>100</td><td>311</td></tr><tr><td>5</td><td>11000.00</td><td>56.35</td><td>74.00</td><td>-17.65</td><td>48.77</td><td>7.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>311</td></tr><tr><td>6</td><td>16500.00</td><td>57.96</td><td>68.20</td><td>-10.24</td><td>51.46</td><td>6.50</td><td>Peak</td><td>100</td><td>257</td></tr></tbody></table>											Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	45.77	54.00	-8.23	45.38	0.39	Average	208	243	2	5460.00	58.55	74.00	-15.45	58.16	0.39	Peak	208	243	3	5470.00	59.50	68.20	-8.70	59.11	0.39	Peak	208	243	4	11000.00	42.84	54.00	-11.16	35.26	7.58	Average	100	311	5	11000.00	56.35	74.00	-17.65	48.77	7.58	Peak	100	311	6	16500.00	57.96	68.20	-10.24	51.46	6.50	Peak	100	257
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																						
1	5460.00	45.77	54.00	-8.23	45.38	0.39	Average	208	243																																																																						
2	5460.00	58.55	74.00	-15.45	58.16	0.39	Peak	208	243																																																																						
3	5470.00	59.50	68.20	-8.70	59.11	0.39	Peak	208	243																																																																						
4	11000.00	42.84	54.00	-11.16	35.26	7.58	Average	100	311																																																																						
5	11000.00	56.35	74.00	-17.65	48.77	7.58	Peak	100	311																																																																						
6	16500.00	57.96	68.20	-10.24	51.46	6.50	Peak	100	257																																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																															



Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		5580																																																																																				
Polarization	Horizontal																																																																																								
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																									
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>42.97</td><td>54.00</td><td>-11.03</td><td>42.58</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>231</td><td>68</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>54.14</td><td>74.00</td><td>-19.86</td><td>53.75</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>231</td><td>68</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>55.50</td><td>68.20</td><td>-12.70</td><td>55.11</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>231</td><td>68</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>55.48</td><td>68.20</td><td>-12.72</td><td>54.89</td><td>0.59</td><td>Peak</td><td>231</td><td>68</td></tr><tr><td>5</td><td>11160.00</td><td>49.64</td><td>54.00</td><td>-4.36</td><td>42.68</td><td>6.96</td><td>Average</td><td>100</td><td>79</td></tr><tr><td>6</td><td>11160.00</td><td>64.19</td><td>74.00</td><td>-9.81</td><td>57.23</td><td>6.96</td><td>Peak</td><td>100</td><td>79</td></tr><tr><td>7</td><td>16740.00</td><td>58.85</td><td>68.20</td><td>-9.35</td><td>51.43</td><td>7.42</td><td>Peak</td><td>100</td><td>186</td></tr></tbody></table>											Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	42.97	54.00	-11.03	42.58	0.39	Average	231	68	2	5460.00	54.14	74.00	-19.86	53.75	0.39	Peak	231	68	3	5470.00	55.50	68.20	-12.70	55.11	0.39	Peak	231	68	4	5725.00	55.48	68.20	-12.72	54.89	0.59	Peak	231	68	5	11160.00	49.64	54.00	-4.36	42.68	6.96	Average	100	79	6	11160.00	64.19	74.00	-9.81	57.23	6.96	Peak	100	79	7	16740.00	58.85	68.20	-9.35	51.43	7.42	Peak	100	186
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																
1	5460.00	42.97	54.00	-11.03	42.58	0.39	Average	231	68																																																																																
2	5460.00	54.14	74.00	-19.86	53.75	0.39	Peak	231	68																																																																																
3	5470.00	55.50	68.20	-12.70	55.11	0.39	Peak	231	68																																																																																
4	5725.00	55.48	68.20	-12.72	54.89	0.59	Peak	231	68																																																																																
5	11160.00	49.64	54.00	-4.36	42.68	6.96	Average	100	79																																																																																
6	11160.00	64.19	74.00	-9.81	57.23	6.96	Peak	100	79																																																																																
7	16740.00	58.85	68.20	-9.35	51.43	7.42	Peak	100	186																																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																									



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m)			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5700																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																					
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5725.00</td><td>67.12</td><td>68.20</td><td>-1.08</td><td>66.53</td><td>0.59</td><td>Peak</td><td>239</td><td>217</td></tr><tr><td>2</td><td>11400.00</td><td>44.11</td><td>54.00</td><td>-9.89</td><td>36.88</td><td>7.23</td><td>Average</td><td>100</td><td>283</td></tr><tr><td>3</td><td>11400.00</td><td>57.05</td><td>74.00</td><td>-16.95</td><td>49.82</td><td>7.23</td><td>Peak</td><td>100</td><td>283</td></tr><tr><td>4</td><td>17100.00</td><td>59.93</td><td>68.20</td><td>-8.27</td><td>53.03</td><td>6.90</td><td>Peak</td><td>100</td><td>182</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5725.00	67.12	68.20	-1.08	66.53	0.59	Peak	239	217	2	11400.00	44.11	54.00	-9.89	36.88	7.23	Average	100	283	3	11400.00	57.05	74.00	-16.95	49.82	7.23	Peak	100	283	4	17100.00	59.93	68.20	-8.27	53.03	6.90	Peak	100	182
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	5725.00	67.12	68.20	-1.08	66.53	0.59	Peak	239	217																																												
2	11400.00	44.11	54.00	-9.89	36.88	7.23	Average	100	283																																												
3	11400.00	57.05	74.00	-16.95	49.82	7.23	Peak	100	283																																												
4	17100.00	59.93	68.20	-8.27	53.03	6.90	Peak	100	182																																												



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m) <			

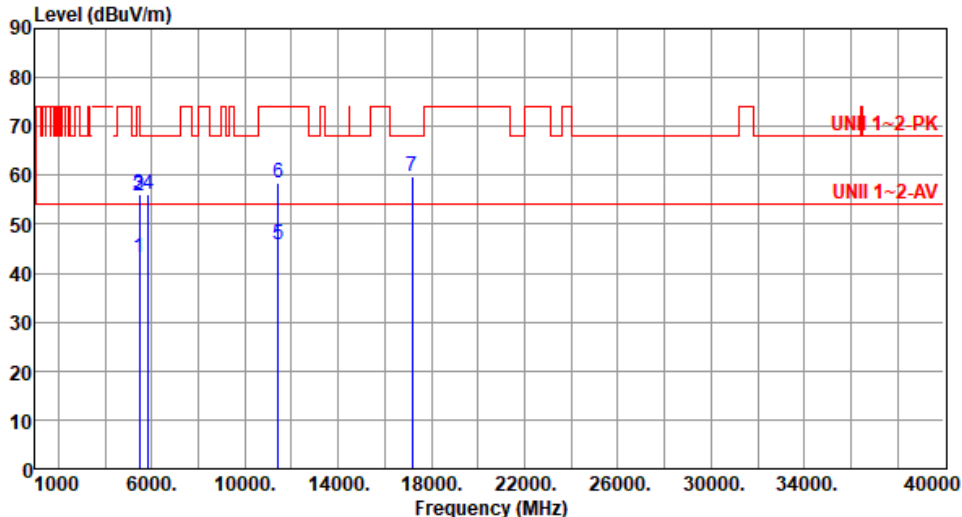


Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		5720																																																																																				
Polarization	Vertical																																																																																								
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>43.25</td><td>54.00</td><td>-10.75</td><td>42.86</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>230</td><td>29</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>55.70</td><td>74.00</td><td>-18.30</td><td>55.31</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>230</td><td>29</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>56.15</td><td>68.20</td><td>-12.05</td><td>55.76</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>230</td><td>29</td></tr><tr><td>4</td><td>5850.00</td><td>56.10</td><td>68.20</td><td>-12.10</td><td>55.13</td><td>0.97</td><td>Peak</td><td>230</td><td>29</td></tr><tr><td>5</td><td>11440.00</td><td>45.80</td><td>54.00</td><td>-8.20</td><td>38.59</td><td>7.21</td><td>Average</td><td>189</td><td>251</td></tr><tr><td>6</td><td>11440.00</td><td>58.41</td><td>74.00</td><td>-15.59</td><td>51.20</td><td>7.21</td><td>Peak</td><td>189</td><td>251</td></tr><tr><td>7</td><td>17160.00</td><td>59.72</td><td>68.20</td><td>-8.48</td><td>53.17</td><td>6.55</td><td>Peak</td><td>100</td><td>208</td></tr></tbody></table>											Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	43.25	54.00	-10.75	42.86	0.39	Average	230	29	2	5460.00	55.70	74.00	-18.30	55.31	0.39	Peak	230	29	3	5470.00	56.15	68.20	-12.05	55.76	0.39	Peak	230	29	4	5850.00	56.10	68.20	-12.10	55.13	0.97	Peak	230	29	5	11440.00	45.80	54.00	-8.20	38.59	7.21	Average	189	251	6	11440.00	58.41	74.00	-15.59	51.20	7.21	Peak	189	251	7	17160.00	59.72	68.20	-8.48	53.17	6.55	Peak	100	208
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																
1	5460.00	43.25	54.00	-10.75	42.86	0.39	Average	230	29																																																																																
2	5460.00	55.70	74.00	-18.30	55.31	0.39	Peak	230	29																																																																																
3	5470.00	56.15	68.20	-12.05	55.76	0.39	Peak	230	29																																																																																
4	5850.00	56.10	68.20	-12.10	55.13	0.97	Peak	230	29																																																																																
5	11440.00	45.80	54.00	-8.20	38.59	7.21	Average	189	251																																																																																
6	11440.00	58.41	74.00	-15.59	51.20	7.21	Peak	189	251																																																																																
7	17160.00	59.72	68.20	-8.48	53.17	6.55	Peak	100	208																																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																									



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745																																																																																										
Polarization	Horizontal																																																																																												
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																													
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>58.01</td><td>68.20</td><td>-10.19</td><td>57.79</td><td>0.22</td><td>Peak</td><td>158</td><td>47</td></tr><tr><td>2</td><td>5700.00</td><td>76.15</td><td>105.20</td><td>-29.05</td><td>75.61</td><td>0.54</td><td>Peak</td><td>158</td><td>47</td></tr><tr><td>3</td><td>5720.00</td><td>88.79</td><td>110.80</td><td>-22.01</td><td>88.21</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>158</td><td>47</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>94.01</td><td>122.20</td><td>-28.19</td><td>93.42</td><td>0.59</td><td>Peak</td><td>158</td><td>47</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>56.36</td><td>68.20</td><td>-11.84</td><td>55.22</td><td>1.14</td><td>Peak</td><td>158</td><td>47</td></tr><tr><td>6</td><td>11490.00</td><td>46.00</td><td>54.00</td><td>-8.00</td><td>38.65</td><td>7.35</td><td>Average</td><td>162</td><td>245</td></tr><tr><td>7</td><td>11490.00</td><td>59.21</td><td>74.00</td><td>-14.79</td><td>51.86</td><td>7.35</td><td>Peak</td><td>162</td><td>245</td></tr><tr><td>8</td><td>17235.00</td><td>59.88</td><td>68.20</td><td>-8.32</td><td>53.11</td><td>6.77</td><td>Peak</td><td>100</td><td>182</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	58.01	68.20	-10.19	57.79	0.22	Peak	158	47	2	5700.00	76.15	105.20	-29.05	75.61	0.54	Peak	158	47	3	5720.00	88.79	110.80	-22.01	88.21	0.58	Peak	158	47	4	5725.00	94.01	122.20	-28.19	93.42	0.59	Peak	158	47	5	5925.00	56.36	68.20	-11.84	55.22	1.14	Peak	158	47	6	11490.00	46.00	54.00	-8.00	38.65	7.35	Average	162	245	7	11490.00	59.21	74.00	-14.79	51.86	7.35	Peak	162	245	8	17235.00	59.88	68.20	-8.32	53.11	6.77	Peak	100	182
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	58.01	68.20	-10.19	57.79	0.22	Peak	158	47																																																																																				
2	5700.00	76.15	105.20	-29.05	75.61	0.54	Peak	158	47																																																																																				
3	5720.00	88.79	110.80	-22.01	88.21	0.58	Peak	158	47																																																																																				
4	5725.00	94.01	122.20	-28.19	93.42	0.59	Peak	158	47																																																																																				
5	5925.00	56.36	68.20	-11.84	55.22	1.14	Peak	158	47																																																																																				
6	11490.00	46.00	54.00	-8.00	38.65	7.35	Average	162	245																																																																																				
7	11490.00	59.21	74.00	-14.79	51.86	7.35	Peak	162	245																																																																																				
8	17235.00	59.88	68.20	-8.32	53.11	6.77	Peak	100	182																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																													

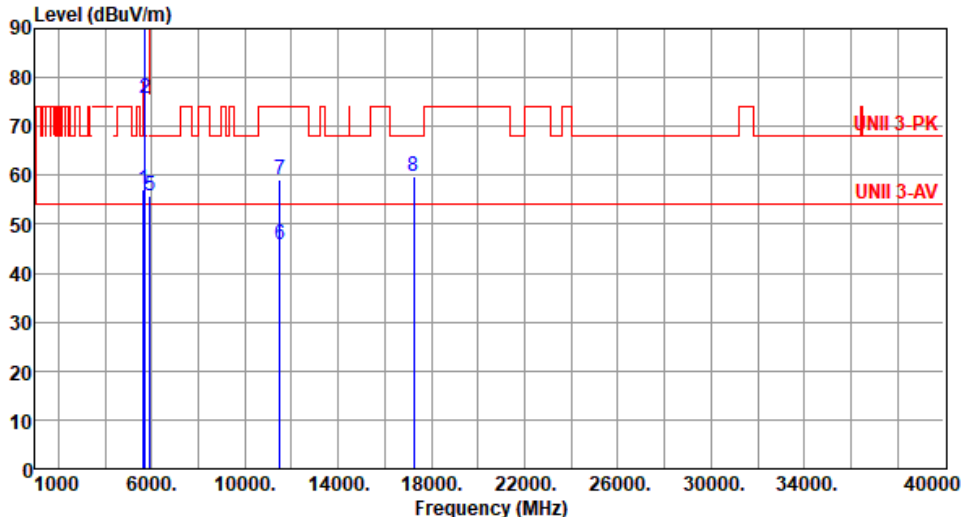

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745																																																																																										
Polarization	Vertical																																																																																												
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																													
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>56.99</td><td>68.20</td><td>-11.21</td><td>56.77</td><td>0.22</td><td>Peak</td><td>240</td><td>226</td></tr><tr><td>2</td><td>5700.00</td><td>75.85</td><td>105.20</td><td>-29.35</td><td>75.31</td><td>0.54</td><td>Peak</td><td>240</td><td>226</td></tr><tr><td>3</td><td>5720.00</td><td>90.62</td><td>110.80</td><td>-20.18</td><td>90.04</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>240</td><td>226</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>94.76</td><td>122.20</td><td>-27.44</td><td>94.17</td><td>0.59</td><td>Peak</td><td>240</td><td>226</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>55.75</td><td>68.20</td><td>-12.45</td><td>54.61</td><td>1.14</td><td>Peak</td><td>240</td><td>226</td></tr><tr><td>6</td><td>11490.00</td><td>45.94</td><td>54.00</td><td>-8.06</td><td>38.59</td><td>7.35</td><td>Average</td><td>231</td><td>248</td></tr><tr><td>7</td><td>11490.00</td><td>59.03</td><td>74.00</td><td>-14.97</td><td>51.68</td><td>7.35</td><td>Peak</td><td>231</td><td>248</td></tr><tr><td>8</td><td>17235.00</td><td>59.88</td><td>68.20</td><td>-8.32</td><td>53.11</td><td>6.77</td><td>Peak</td><td>100</td><td>299</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	56.99	68.20	-11.21	56.77	0.22	Peak	240	226	2	5700.00	75.85	105.20	-29.35	75.31	0.54	Peak	240	226	3	5720.00	90.62	110.80	-20.18	90.04	0.58	Peak	240	226	4	5725.00	94.76	122.20	-27.44	94.17	0.59	Peak	240	226	5	5925.00	55.75	68.20	-12.45	54.61	1.14	Peak	240	226	6	11490.00	45.94	54.00	-8.06	38.59	7.35	Average	231	248	7	11490.00	59.03	74.00	-14.97	51.68	7.35	Peak	231	248	8	17235.00	59.88	68.20	-8.32	53.11	6.77	Peak	100	299
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	56.99	68.20	-11.21	56.77	0.22	Peak	240	226																																																																																				
2	5700.00	75.85	105.20	-29.35	75.31	0.54	Peak	240	226																																																																																				
3	5720.00	90.62	110.80	-20.18	90.04	0.58	Peak	240	226																																																																																				
4	5725.00	94.76	122.20	-27.44	94.17	0.59	Peak	240	226																																																																																				
5	5925.00	55.75	68.20	-12.45	54.61	1.14	Peak	240	226																																																																																				
6	11490.00	45.94	54.00	-8.06	38.59	7.35	Average	231	248																																																																																				
7	11490.00	59.03	74.00	-14.97	51.68	7.35	Peak	231	248																																																																																				
8	17235.00	59.88	68.20	-8.32	53.11	6.77	Peak	100	299																																																																																				



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5825																																																																																										
Polarization	Horizontal																																																																																												
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																													
Level (dBUV/m) UNII 3-PK UNII 3-AV Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>56.94</td><td>68.20</td><td>-11.26</td><td>56.72</td><td>0.22</td><td>Peak</td><td>231</td><td>54</td></tr><tr><td>2</td><td>5850.00</td><td>90.73</td><td>122.20</td><td>-31.47</td><td>89.76</td><td>0.97</td><td>Peak</td><td>231</td><td>54</td></tr><tr><td>3</td><td>5855.00</td><td>86.24</td><td>110.80</td><td>-24.56</td><td>85.25</td><td>0.99</td><td>Peak</td><td>231</td><td>54</td></tr><tr><td>4</td><td>5875.00</td><td>69.80</td><td>105.20</td><td>-35.40</td><td>68.78</td><td>1.02</td><td>Peak</td><td>231</td><td>54</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>57.24</td><td>68.20</td><td>-10.96</td><td>56.10</td><td>1.14</td><td>Peak</td><td>231</td><td>54</td></tr><tr><td>6</td><td>11650.00</td><td>44.98</td><td>54.00</td><td>-9.02</td><td>38.32</td><td>6.66</td><td>Average</td><td>158</td><td>208</td></tr><tr><td>7</td><td>11650.00</td><td>58.26</td><td>74.00</td><td>-15.74</td><td>51.60</td><td>6.66</td><td>Peak</td><td>158</td><td>208</td></tr><tr><td>8</td><td>17475.00</td><td>60.56</td><td>68.20</td><td>-7.64</td><td>53.11</td><td>7.45</td><td>Peak</td><td>100</td><td>119</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	56.94	68.20	-11.26	56.72	0.22	Peak	231	54	2	5850.00	90.73	122.20	-31.47	89.76	0.97	Peak	231	54	3	5855.00	86.24	110.80	-24.56	85.25	0.99	Peak	231	54	4	5875.00	69.80	105.20	-35.40	68.78	1.02	Peak	231	54	5	5925.00	57.24	68.20	-10.96	56.10	1.14	Peak	231	54	6	11650.00	44.98	54.00	-9.02	38.32	6.66	Average	158	208	7	11650.00	58.26	74.00	-15.74	51.60	6.66	Peak	158	208	8	17475.00	60.56	68.20	-7.64	53.11	7.45	Peak	100	119
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	56.94	68.20	-11.26	56.72	0.22	Peak	231	54																																																																																				
2	5850.00	90.73	122.20	-31.47	89.76	0.97	Peak	231	54																																																																																				
3	5855.00	86.24	110.80	-24.56	85.25	0.99	Peak	231	54																																																																																				
4	5875.00	69.80	105.20	-35.40	68.78	1.02	Peak	231	54																																																																																				
5	5925.00	57.24	68.20	-10.96	56.10	1.14	Peak	231	54																																																																																				
6	11650.00	44.98	54.00	-9.02	38.32	6.66	Average	158	208																																																																																				
7	11650.00	58.26	74.00	-15.74	51.60	6.66	Peak	158	208																																																																																				
8	17475.00	60.56	68.20	-7.64	53.11	7.45	Peak	100	119																																																																																				




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5825																																																																																										
Polarization	Vertical																																																																																												
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																													
Level (dBUV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>56.60</td><td>68.20</td><td>-11.60</td><td>56.38</td><td>0.22</td><td>Peak</td><td>202</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>5850.00</td><td>93.34</td><td>122.20</td><td>-28.86</td><td>92.37</td><td>0.97</td><td>Peak</td><td>202</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>5855.00</td><td>89.62</td><td>110.80</td><td>-21.18</td><td>88.63</td><td>0.99</td><td>Peak</td><td>202</td><td>20</td></tr><tr><td>4</td><td>5875.00</td><td>71.89</td><td>105.20</td><td>-33.31</td><td>70.87</td><td>1.02</td><td>Peak</td><td>202</td><td>20</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>57.51</td><td>68.20</td><td>-10.69</td><td>56.37</td><td>1.14</td><td>Peak</td><td>202</td><td>20</td></tr><tr><td>6</td><td>11650.00</td><td>44.94</td><td>54.00</td><td>-9.06</td><td>38.28</td><td>6.66</td><td>Average</td><td>221</td><td>254</td></tr><tr><td>7</td><td>11650.00</td><td>58.61</td><td>74.00</td><td>-15.39</td><td>51.95</td><td>6.66</td><td>Peak</td><td>221</td><td>254</td></tr><tr><td>8</td><td>17475.00</td><td>60.29</td><td>68.20</td><td>-7.91</td><td>52.84</td><td>7.45</td><td>Peak</td><td>100</td><td>179</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	56.60	68.20	-11.60	56.38	0.22	Peak	202	20	2	5850.00	93.34	122.20	-28.86	92.37	0.97	Peak	202	20	3	5855.00	89.62	110.80	-21.18	88.63	0.99	Peak	202	20	4	5875.00	71.89	105.20	-33.31	70.87	1.02	Peak	202	20	5	5925.00	57.51	68.20	-10.69	56.37	1.14	Peak	202	20	6	11650.00	44.94	54.00	-9.06	38.28	6.66	Average	221	254	7	11650.00	58.61	74.00	-15.39	51.95	6.66	Peak	221	254	8	17475.00	60.29	68.20	-7.91	52.84	7.45	Peak	100	179
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	56.60	68.20	-11.60	56.38	0.22	Peak	202	20																																																																																				
2	5850.00	93.34	122.20	-28.86	92.37	0.97	Peak	202	20																																																																																				
3	5855.00	89.62	110.80	-21.18	88.63	0.99	Peak	202	20																																																																																				
4	5875.00	71.89	105.20	-33.31	70.87	1.02	Peak	202	20																																																																																				
5	5925.00	57.51	68.20	-10.69	56.37	1.14	Peak	202	20																																																																																				
6	11650.00	44.94	54.00	-9.06	38.28	6.66	Average	221	254																																																																																				
7	11650.00	58.61	74.00	-15.39	51.95	6.66	Peak	221	254																																																																																				
8	17475.00	60.29	68.20	-7.91	52.84	7.45	Peak	100	179																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																													




Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT40

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5190
Polarization	Horizontal		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m)			

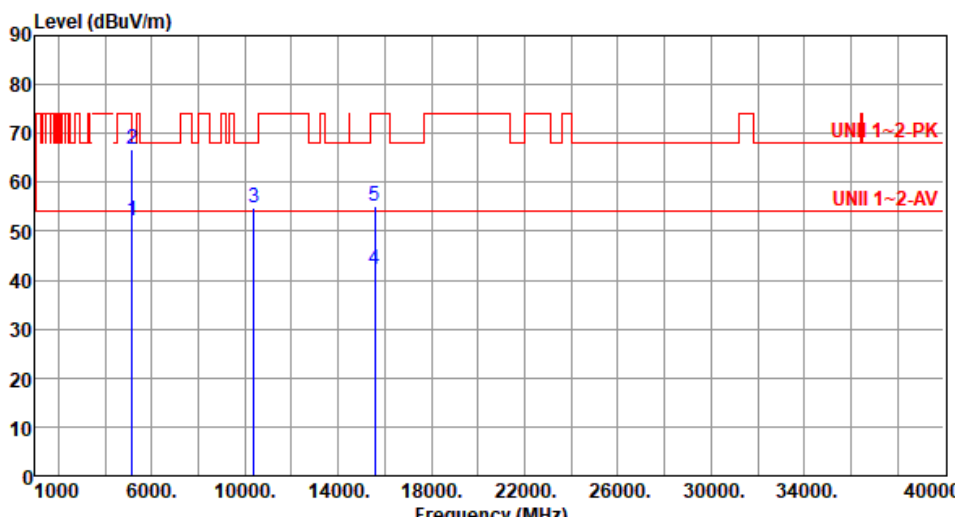

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5190																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																															
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>52.13</td><td>54.00</td><td>-1.87</td><td>51.79</td><td>0.34</td><td>Average</td><td>262</td><td>197</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>66.75</td><td>74.00</td><td>-7.25</td><td>66.41</td><td>0.34</td><td>Peak</td><td>262</td><td>197</td></tr><tr><td>3</td><td>10380.00</td><td>54.90</td><td>68.20</td><td>-13.30</td><td>47.51</td><td>7.39</td><td>Peak</td><td>100</td><td>168</td></tr><tr><td>4</td><td>15570.00</td><td>42.30</td><td>54.00</td><td>-11.70</td><td>38.33</td><td>3.97</td><td>Average</td><td>100</td><td>223</td></tr><tr><td>5</td><td>15570.00</td><td>55.23</td><td>74.00</td><td>-18.77</td><td>51.26</td><td>3.97</td><td>Peak</td><td>100</td><td>223</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	52.13	54.00	-1.87	51.79	0.34	Average	262	197	2	5150.00	66.75	74.00	-7.25	66.41	0.34	Peak	262	197	3	10380.00	54.90	68.20	-13.30	47.51	7.39	Peak	100	168	4	15570.00	42.30	54.00	-11.70	38.33	3.97	Average	100	223	5	15570.00	55.23	74.00	-18.77	51.26	3.97	Peak	100	223
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5150.00	52.13	54.00	-1.87	51.79	0.34	Average	262	197																																																						
2	5150.00	66.75	74.00	-7.25	66.41	0.34	Peak	262	197																																																						
3	10380.00	54.90	68.20	-13.30	47.51	7.39	Peak	100	168																																																						
4	15570.00	42.30	54.00	-11.70	38.33	3.97	Average	100	223																																																						
5	15570.00	55.23	74.00	-18.77	51.26	3.97	Peak	100	223																																																						

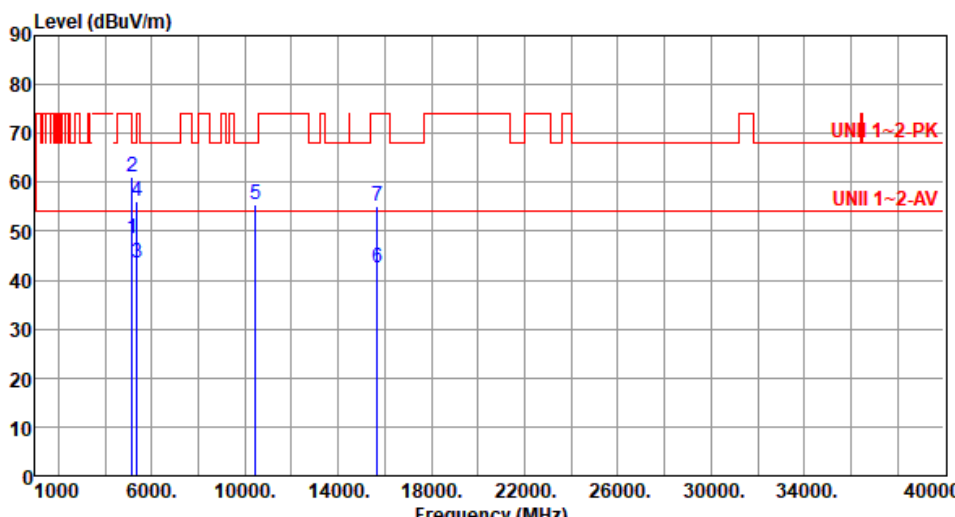


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230						
Polarization	Horizontal								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	48.38	54.00	-5.62	48.04	0.34	Average	100	86
2	5150.00	61.21	74.00	-12.79	60.87	0.34	Peak	100	86
3	5350.00	43.63	54.00	-10.37	43.88	-0.25	Average	100	86
4	5350.00	56.19	74.00	-17.81	56.44	-0.25	Peak	100	86
5	10460.00	55.56	68.20	-12.64	48.23	7.33	Peak	100	220
6	15690.00	42.60	54.00	-11.40	38.42	4.18	Average	100	316
7	15690.00	55.26	74.00	-18.74	51.08	4.18	Peak	100	316
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230						
Polarization	Vertical								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	52.79	54.00	-1.21	52.45	0.34	Average	244	201
2	5150.00	67.78	74.00	-6.22	67.44	0.34	Peak	244	201
3	5350.00	46.63	54.00	-7.37	46.88	-0.25	Average	244	201
4	5350.00	60.59	74.00	-13.41	60.84	-0.25	Peak	244	201
5	10460.00	55.84	68.20	-12.36	48.51	7.33	Peak	100	208
6	15690.00	42.64	54.00	-11.36	38.46	4.18	Average	100	250
7	15690.00	55.41	74.00	-18.59	51.23	4.18	Peak	100	250
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									

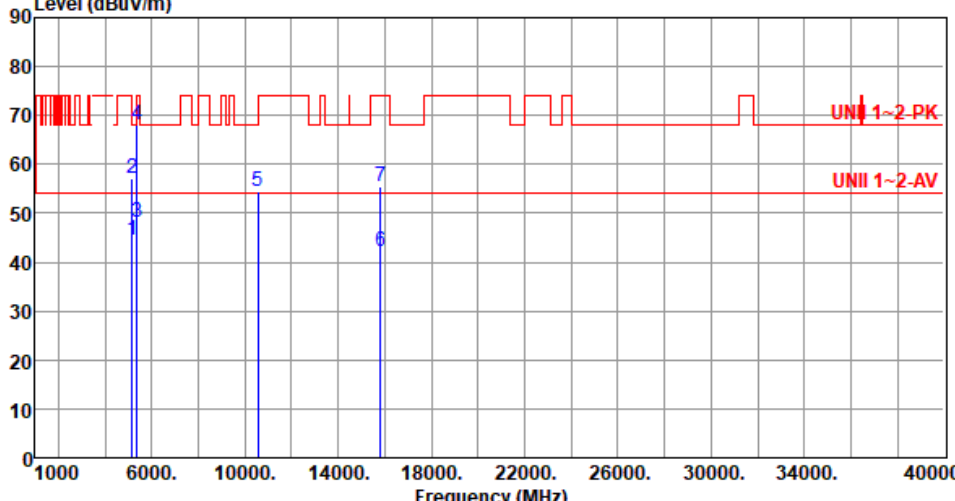

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5270																																																																																
Polarization	Horizontal																																																																																		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																			
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>44.46</td><td>54.00</td><td>-9.54</td><td>44.12</td><td>0.34</td><td>Average</td><td>234</td><td>81</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>57.17</td><td>74.00</td><td>-16.83</td><td>56.83</td><td>0.34</td><td>Peak</td><td>234</td><td>81</td></tr><tr><td>3</td><td>5350.00</td><td>48.30</td><td>54.00</td><td>-5.70</td><td>48.55</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>234</td><td>81</td></tr><tr><td>4</td><td>5350.00</td><td>68.11</td><td>74.00</td><td>-5.89</td><td>68.36</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>234</td><td>81</td></tr><tr><td>5</td><td>10540.00</td><td>54.39</td><td>68.20</td><td>-13.81</td><td>47.26</td><td>7.13</td><td>Peak</td><td>100</td><td>33</td></tr><tr><td>6</td><td>15810.00</td><td>42.28</td><td>54.00</td><td>-11.72</td><td>38.46</td><td>3.82</td><td>Average</td><td>100</td><td>186</td></tr><tr><td>7</td><td>15810.00</td><td>55.59</td><td>74.00</td><td>-18.41</td><td>51.77</td><td>3.82</td><td>Peak</td><td>100</td><td>186</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	44.46	54.00	-9.54	44.12	0.34	Average	234	81	2	5150.00	57.17	74.00	-16.83	56.83	0.34	Peak	234	81	3	5350.00	48.30	54.00	-5.70	48.55	-0.25	Average	234	81	4	5350.00	68.11	74.00	-5.89	68.36	-0.25	Peak	234	81	5	10540.00	54.39	68.20	-13.81	47.26	7.13	Peak	100	33	6	15810.00	42.28	54.00	-11.72	38.46	3.82	Average	100	186	7	15810.00	55.59	74.00	-18.41	51.77	3.82	Peak	100	186
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5150.00	44.46	54.00	-9.54	44.12	0.34	Average	234	81																																																																										
2	5150.00	57.17	74.00	-16.83	56.83	0.34	Peak	234	81																																																																										
3	5350.00	48.30	54.00	-5.70	48.55	-0.25	Average	234	81																																																																										
4	5350.00	68.11	74.00	-5.89	68.36	-0.25	Peak	234	81																																																																										
5	10540.00	54.39	68.20	-13.81	47.26	7.13	Peak	100	33																																																																										
6	15810.00	42.28	54.00	-11.72	38.46	3.82	Average	100	186																																																																										
7	15810.00	55.59	74.00	-18.41	51.77	3.82	Peak	100	186																																																																										

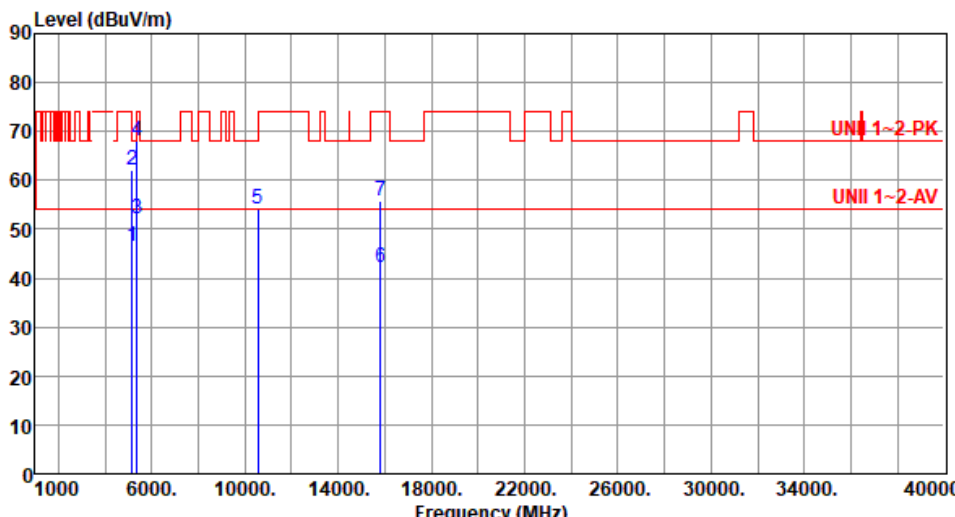


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5270						
Polarization	Vertical								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	46.46	54.00	-7.54	46.12	0.34	Average	225	200
2	5150.00	62.17	74.00	-11.83	61.83	0.34	Peak	225	200
3	5350.00	52.30	54.00	-1.70	52.55	-0.25	Average	225	200
4	5350.00	68.11	74.00	-5.89	68.36	-0.25	Peak	225	200
5	10540.00	54.26	68.20	-13.94	47.13	7.13	Peak	100	28
6	15810.00	42.33	54.00	-11.67	38.51	3.82	Average	100	223
7	15810.00	55.66	74.00	-18.34	51.84	3.82	Peak	100	223
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5310
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m)			

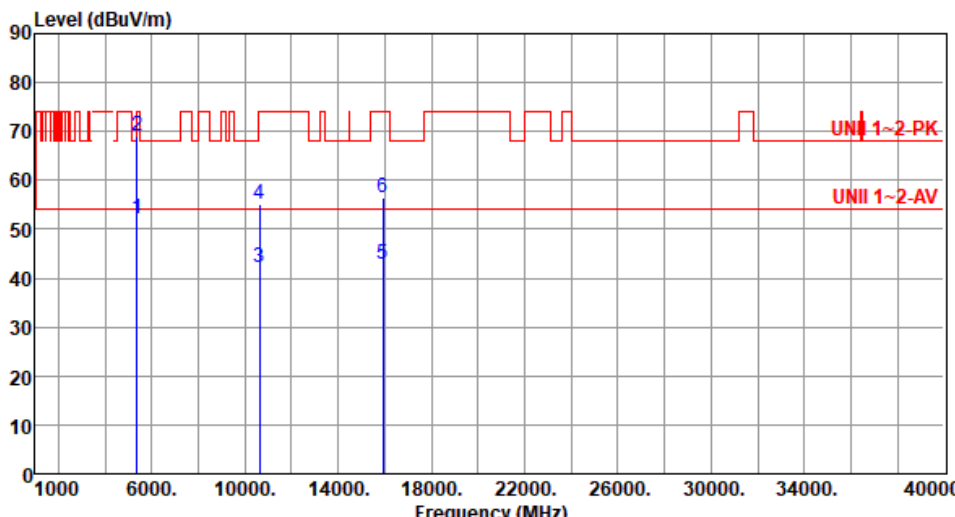

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5310						
Polarization	Vertical								
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5350.00	52.17	54.00	-1.83	52.42	-0.25	Average	197	203
2	5350.00	69.02	74.00	-4.98	69.27	-0.25	Peak	197	203
3	10620.00	42.07	54.00	-11.93	34.46	7.61	Average	100	251
4	10620.00	55.29	74.00	-18.71	47.68	7.61	Peak	100	251
5	15930.00	42.84	54.00	-11.16	38.51	4.33	Average	100	223
6	15930.00	56.56	74.00	-17.44	52.23	4.33	Peak	100	223
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5510
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m) <			




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5510
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m) </			

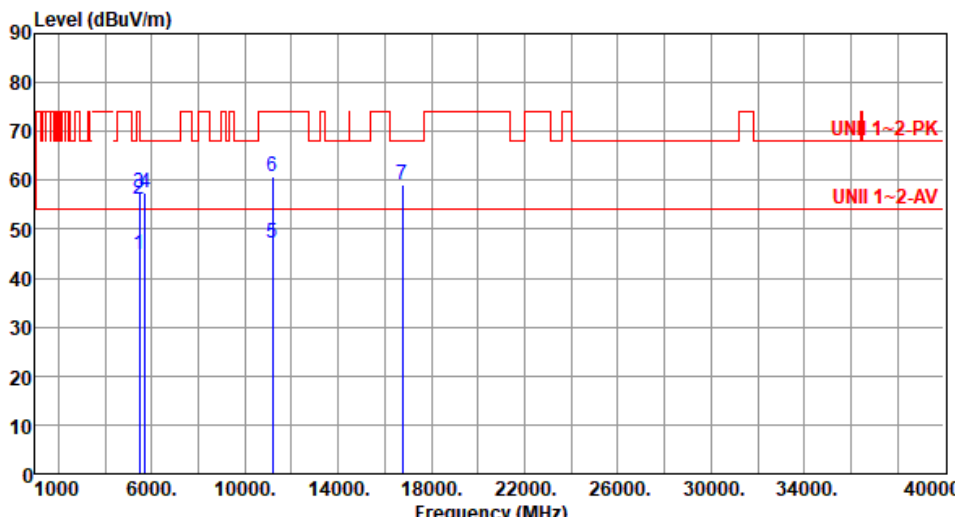

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5590																																																																																
Polarization	Horizontal																																																																																		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																			
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>44.95</td><td>54.00</td><td>-9.05</td><td>44.56</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>201</td><td>243</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>56.23</td><td>74.00</td><td>-17.77</td><td>55.84</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>201</td><td>243</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>57.52</td><td>68.20</td><td>-10.68</td><td>57.13</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>201</td><td>243</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>57.35</td><td>68.20</td><td>-10.85</td><td>56.76</td><td>0.59</td><td>Peak</td><td>201</td><td>243</td></tr><tr><td>5</td><td>11180.00</td><td>47.26</td><td>54.00</td><td>-6.74</td><td>40.43</td><td>6.83</td><td>Average</td><td>100</td><td>79</td></tr><tr><td>6</td><td>11180.00</td><td>60.62</td><td>74.00</td><td>-13.38</td><td>53.79</td><td>6.83</td><td>Peak</td><td>100</td><td>79</td></tr><tr><td>7</td><td>16770.00</td><td>59.03</td><td>68.20</td><td>-9.17</td><td>51.66</td><td>7.37</td><td>Peak</td><td>100</td><td>203</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	44.95	54.00	-9.05	44.56	0.39	Average	201	243	2	5460.00	56.23	74.00	-17.77	55.84	0.39	Peak	201	243	3	5470.00	57.52	68.20	-10.68	57.13	0.39	Peak	201	243	4	5725.00	57.35	68.20	-10.85	56.76	0.59	Peak	201	243	5	11180.00	47.26	54.00	-6.74	40.43	6.83	Average	100	79	6	11180.00	60.62	74.00	-13.38	53.79	6.83	Peak	100	79	7	16770.00	59.03	68.20	-9.17	51.66	7.37	Peak	100	203
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5460.00	44.95	54.00	-9.05	44.56	0.39	Average	201	243																																																																										
2	5460.00	56.23	74.00	-17.77	55.84	0.39	Peak	201	243																																																																										
3	5470.00	57.52	68.20	-10.68	57.13	0.39	Peak	201	243																																																																										
4	5725.00	57.35	68.20	-10.85	56.76	0.59	Peak	201	243																																																																										
5	11180.00	47.26	54.00	-6.74	40.43	6.83	Average	100	79																																																																										
6	11180.00	60.62	74.00	-13.38	53.79	6.83	Peak	100	79																																																																										
7	16770.00	59.03	68.20	-9.17	51.66	7.37	Peak	100	203																																																																										
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																			

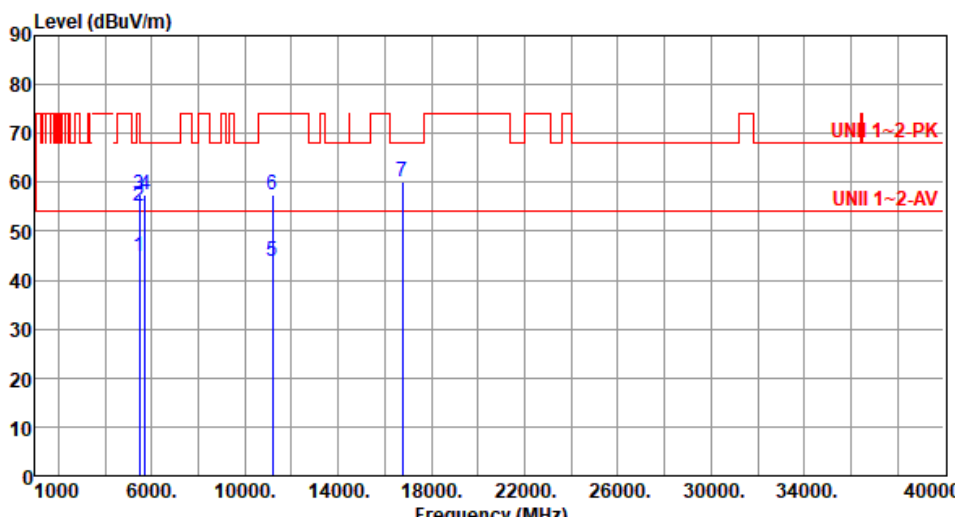

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5590						
Polarization	Vertical								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	44.97	54.00	-9.03	44.58	0.39	Average	168	161
2	5460.00	55.16	74.00	-18.84	54.77	0.39	Peak	168	161
3	5470.00	57.52	68.20	-10.68	57.13	0.39	Peak	168	161
4	5725.00	57.36	68.20	-10.84	56.77	0.59	Peak	168	161
5	11180.00	43.96	54.00	-10.04	37.13	6.83	Average	100	241
6	11180.00	57.51	74.00	-16.49	50.68	6.83	Peak	100	241
7	16770.00	60.23	68.20	-7.97	52.86	7.37	Peak	100	181
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5670
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5670																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																					
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5725.00</td><td>61.99</td><td>68.20</td><td>-6.21</td><td>61.40</td><td>0.59</td><td>Peak</td><td>250</td><td>201</td></tr><tr><td>2</td><td>11340.00</td><td>42.77</td><td>54.00</td><td>-11.23</td><td>35.68</td><td>7.09</td><td>Average</td><td>100</td><td>108</td></tr><tr><td>3</td><td>11340.00</td><td>56.03</td><td>74.00</td><td>-17.97</td><td>48.94</td><td>7.09</td><td>Peak</td><td>100</td><td>108</td></tr><tr><td>4</td><td>17010.00</td><td>60.23</td><td>68.20</td><td>-7.97</td><td>52.99</td><td>7.24</td><td>Peak</td><td>100</td><td>264</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5725.00	61.99	68.20	-6.21	61.40	0.59	Peak	250	201	2	11340.00	42.77	54.00	-11.23	35.68	7.09	Average	100	108	3	11340.00	56.03	74.00	-17.97	48.94	7.09	Peak	100	108	4	17010.00	60.23	68.20	-7.97	52.99	7.24	Peak	100	264
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	5725.00	61.99	68.20	-6.21	61.40	0.59	Peak	250	201																																												
2	11340.00	42.77	54.00	-11.23	35.68	7.09	Average	100	108																																												
3	11340.00	56.03	74.00	-17.97	48.94	7.09	Peak	100	108																																												
4	17010.00	60.23	68.20	-7.97	52.99	7.24	Peak	100	264																																												




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5710
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5710						
Polarization	Vertical								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	45.23	54.00	-8.77	44.84	0.39	Average	205	204
2	5460.00	56.45	74.00	-17.55	56.06	0.39	Peak	205	204
3	5470.00	57.30	68.20	-10.90	56.91	0.39	Peak	205	204
4	5850.00	58.89	68.20	-9.31	57.92	0.97	Peak	205	204
5	11420.00	42.50	54.00	-11.50	35.28	7.22	Average	100	224
6	11420.00	55.62	74.00	-18.38	48.40	7.22	Peak	100	224
7	17130.00	59.95	68.20	-8.25	53.26	6.69	Peak	100	306
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									

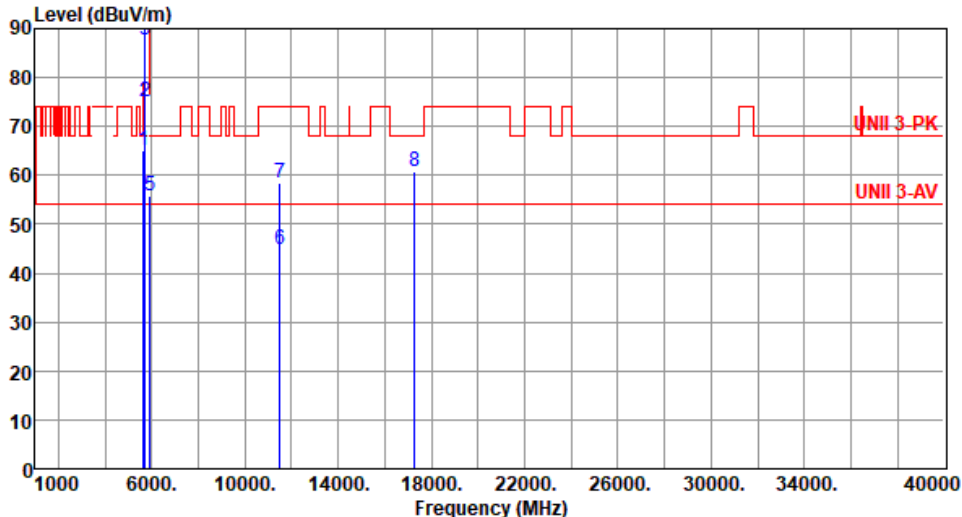


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5755																																																																																										
Polarization	Horizontal																																																																																												
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																													
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>64.95</td><td>68.20</td><td>-3.25</td><td>64.73</td><td>0.22</td><td>Peak</td><td>152</td><td>45</td></tr><tr><td>2</td><td>5700.00</td><td>75.07</td><td>105.20</td><td>-30.13</td><td>74.53</td><td>0.54</td><td>Peak</td><td>152</td><td>45</td></tr><tr><td>3</td><td>5720.00</td><td>87.53</td><td>110.80</td><td>-23.27</td><td>86.95</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>152</td><td>45</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>90.65</td><td>122.20</td><td>-31.55</td><td>90.06</td><td>0.59</td><td>Peak</td><td>152</td><td>45</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>55.95</td><td>68.20</td><td>-12.25</td><td>54.81</td><td>1.14</td><td>Peak</td><td>152</td><td>45</td></tr><tr><td>6</td><td>11510.00</td><td>44.85</td><td>54.00</td><td>-9.15</td><td>37.46</td><td>7.39</td><td>Average</td><td>156</td><td>218</td></tr><tr><td>7</td><td>11510.00</td><td>58.52</td><td>74.00</td><td>-15.48</td><td>51.13</td><td>7.39</td><td>Peak</td><td>156</td><td>218</td></tr><tr><td>8</td><td>17265.00</td><td>60.70</td><td>68.20</td><td>-7.50</td><td>53.88</td><td>6.82</td><td>Peak</td><td>100</td><td>231</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	64.95	68.20	-3.25	64.73	0.22	Peak	152	45	2	5700.00	75.07	105.20	-30.13	74.53	0.54	Peak	152	45	3	5720.00	87.53	110.80	-23.27	86.95	0.58	Peak	152	45	4	5725.00	90.65	122.20	-31.55	90.06	0.59	Peak	152	45	5	5925.00	55.95	68.20	-12.25	54.81	1.14	Peak	152	45	6	11510.00	44.85	54.00	-9.15	37.46	7.39	Average	156	218	7	11510.00	58.52	74.00	-15.48	51.13	7.39	Peak	156	218	8	17265.00	60.70	68.20	-7.50	53.88	6.82	Peak	100	231
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	64.95	68.20	-3.25	64.73	0.22	Peak	152	45																																																																																				
2	5700.00	75.07	105.20	-30.13	74.53	0.54	Peak	152	45																																																																																				
3	5720.00	87.53	110.80	-23.27	86.95	0.58	Peak	152	45																																																																																				
4	5725.00	90.65	122.20	-31.55	90.06	0.59	Peak	152	45																																																																																				
5	5925.00	55.95	68.20	-12.25	54.81	1.14	Peak	152	45																																																																																				
6	11510.00	44.85	54.00	-9.15	37.46	7.39	Average	156	218																																																																																				
7	11510.00	58.52	74.00	-15.48	51.13	7.39	Peak	156	218																																																																																				
8	17265.00	60.70	68.20	-7.50	53.88	6.82	Peak	100	231																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																													

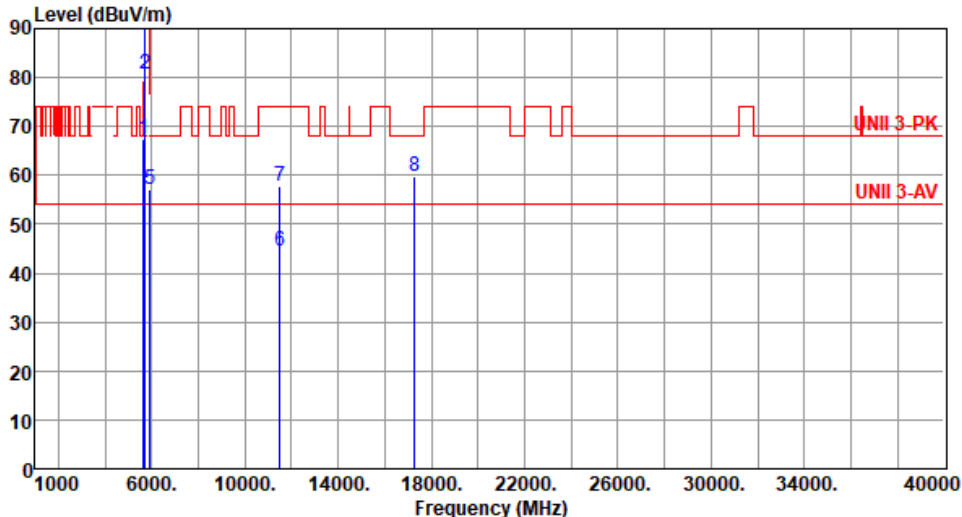


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5755																																																																																										
Polarization	Vertical																																																																																												
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																													
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>67.26</td><td>68.20</td><td>-0.94</td><td>67.04</td><td>0.22</td><td>Peak</td><td>240</td><td>230</td></tr><tr><td>2</td><td>5700.00</td><td>80.67</td><td>105.20</td><td>-24.53</td><td>80.13</td><td>0.54</td><td>Peak</td><td>240</td><td>230</td></tr><tr><td>3</td><td>5720.00</td><td>91.74</td><td>110.80</td><td>-19.06</td><td>91.16</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>240</td><td>230</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>95.30</td><td>122.20</td><td>-26.90</td><td>94.71</td><td>0.59</td><td>Peak</td><td>240</td><td>230</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>57.00</td><td>68.20</td><td>-11.20</td><td>55.86</td><td>1.14</td><td>Peak</td><td>240</td><td>230</td></tr><tr><td>6</td><td>11510.00</td><td>44.65</td><td>54.00</td><td>-9.35</td><td>37.26</td><td>7.39</td><td>Average</td><td>208</td><td>273</td></tr><tr><td>7</td><td>11510.00</td><td>57.76</td><td>74.00</td><td>-16.24</td><td>50.37</td><td>7.39</td><td>Peak</td><td>208</td><td>273</td></tr><tr><td>8</td><td>17265.00</td><td>59.70</td><td>68.20</td><td>-8.50</td><td>52.88</td><td>6.82</td><td>Peak</td><td>100</td><td>186</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	67.26	68.20	-0.94	67.04	0.22	Peak	240	230	2	5700.00	80.67	105.20	-24.53	80.13	0.54	Peak	240	230	3	5720.00	91.74	110.80	-19.06	91.16	0.58	Peak	240	230	4	5725.00	95.30	122.20	-26.90	94.71	0.59	Peak	240	230	5	5925.00	57.00	68.20	-11.20	55.86	1.14	Peak	240	230	6	11510.00	44.65	54.00	-9.35	37.26	7.39	Average	208	273	7	11510.00	57.76	74.00	-16.24	50.37	7.39	Peak	208	273	8	17265.00	59.70	68.20	-8.50	52.88	6.82	Peak	100	186
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	67.26	68.20	-0.94	67.04	0.22	Peak	240	230																																																																																				
2	5700.00	80.67	105.20	-24.53	80.13	0.54	Peak	240	230																																																																																				
3	5720.00	91.74	110.80	-19.06	91.16	0.58	Peak	240	230																																																																																				
4	5725.00	95.30	122.20	-26.90	94.71	0.59	Peak	240	230																																																																																				
5	5925.00	57.00	68.20	-11.20	55.86	1.14	Peak	240	230																																																																																				
6	11510.00	44.65	54.00	-9.35	37.26	7.39	Average	208	273																																																																																				
7	11510.00	57.76	74.00	-16.24	50.37	7.39	Peak	208	273																																																																																				
8	17265.00	59.70	68.20	-8.50	52.88	6.82	Peak	100	186																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																													

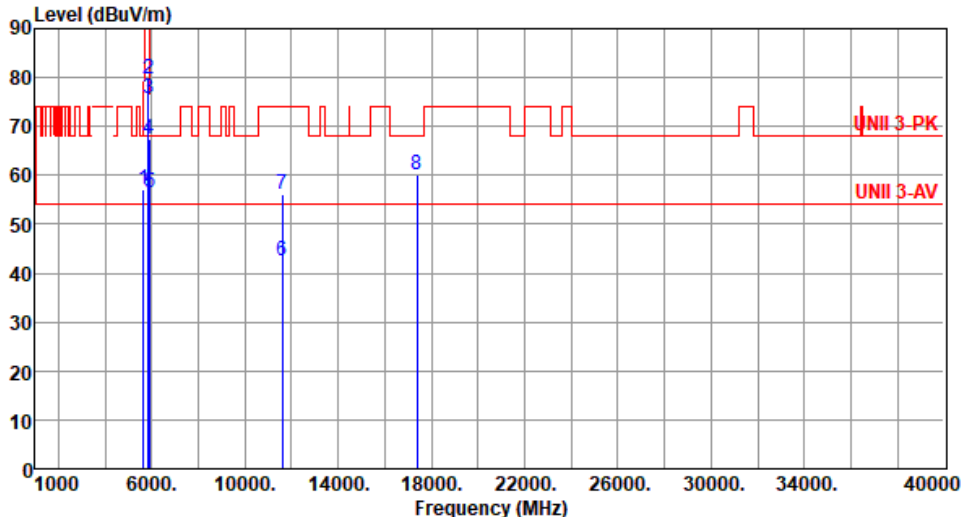

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5795																																																																																										
Polarization	Horizontal																																																																																												
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																													
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>57.26</td><td>68.20</td><td>-10.94</td><td>57.04</td><td>0.22</td><td>Peak</td><td>183</td><td>284</td></tr><tr><td>2</td><td>5850.00</td><td>79.83</td><td>122.20</td><td>-42.37</td><td>78.86</td><td>0.97</td><td>Peak</td><td>183</td><td>284</td></tr><tr><td>3</td><td>5855.00</td><td>75.65</td><td>110.80</td><td>-35.15</td><td>74.66</td><td>0.99</td><td>Peak</td><td>183</td><td>284</td></tr><tr><td>4</td><td>5875.00</td><td>67.48</td><td>105.20</td><td>-37.72</td><td>66.46</td><td>1.02</td><td>Peak</td><td>183</td><td>284</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>56.32</td><td>68.20</td><td>-11.88</td><td>55.18</td><td>1.14</td><td>Peak</td><td>183</td><td>284</td></tr><tr><td>6</td><td>11590.00</td><td>42.60</td><td>54.00</td><td>-11.40</td><td>35.46</td><td>7.14</td><td>Average</td><td>100</td><td>108</td></tr><tr><td>7</td><td>11590.00</td><td>56.09</td><td>74.00</td><td>-17.91</td><td>48.95</td><td>7.14</td><td>Peak</td><td>100</td><td>108</td></tr><tr><td>8</td><td>17385.00</td><td>59.96</td><td>68.20</td><td>-8.24</td><td>52.86</td><td>7.10</td><td>Peak</td><td>100</td><td>111</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	57.26	68.20	-10.94	57.04	0.22	Peak	183	284	2	5850.00	79.83	122.20	-42.37	78.86	0.97	Peak	183	284	3	5855.00	75.65	110.80	-35.15	74.66	0.99	Peak	183	284	4	5875.00	67.48	105.20	-37.72	66.46	1.02	Peak	183	284	5	5925.00	56.32	68.20	-11.88	55.18	1.14	Peak	183	284	6	11590.00	42.60	54.00	-11.40	35.46	7.14	Average	100	108	7	11590.00	56.09	74.00	-17.91	48.95	7.14	Peak	100	108	8	17385.00	59.96	68.20	-8.24	52.86	7.10	Peak	100	111
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	57.26	68.20	-10.94	57.04	0.22	Peak	183	284																																																																																				
2	5850.00	79.83	122.20	-42.37	78.86	0.97	Peak	183	284																																																																																				
3	5855.00	75.65	110.80	-35.15	74.66	0.99	Peak	183	284																																																																																				
4	5875.00	67.48	105.20	-37.72	66.46	1.02	Peak	183	284																																																																																				
5	5925.00	56.32	68.20	-11.88	55.18	1.14	Peak	183	284																																																																																				
6	11590.00	42.60	54.00	-11.40	35.46	7.14	Average	100	108																																																																																				
7	11590.00	56.09	74.00	-17.91	48.95	7.14	Peak	100	108																																																																																				
8	17385.00	59.96	68.20	-8.24	52.86	7.10	Peak	100	111																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																																													

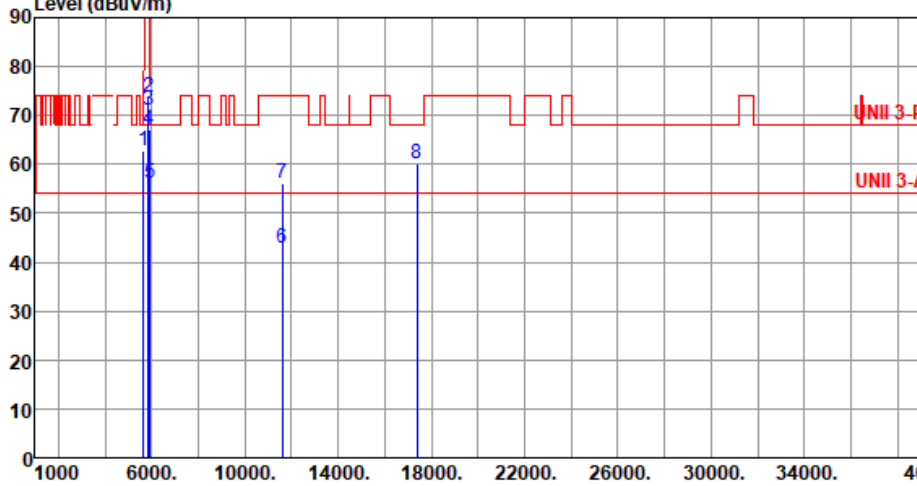

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5795																																																																																										
Polarization	Vertical																																																																																												
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																													
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>62.93</td><td>68.20</td><td>-5.27</td><td>62.71</td><td>0.22</td><td>Peak</td><td>203</td><td>217</td></tr><tr><td>2</td><td>5850.00</td><td>73.80</td><td>122.20</td><td>-48.40</td><td>72.83</td><td>0.97</td><td>Peak</td><td>203</td><td>217</td></tr><tr><td>3</td><td>5855.00</td><td>71.01</td><td>110.80</td><td>-39.79</td><td>70.02</td><td>0.99</td><td>Peak</td><td>203</td><td>217</td></tr><tr><td>4</td><td>5875.00</td><td>66.98</td><td>105.20</td><td>-38.22</td><td>65.96</td><td>1.02</td><td>Peak</td><td>203</td><td>217</td></tr><tr><td>5</td><td>5925.00</td><td>56.09</td><td>68.20</td><td>-12.11</td><td>54.95</td><td>1.14</td><td>Peak</td><td>203</td><td>217</td></tr><tr><td>6</td><td>11590.00</td><td>42.78</td><td>54.00</td><td>-11.22</td><td>35.64</td><td>7.14</td><td>Average</td><td>100</td><td>123</td></tr><tr><td>7</td><td>11590.00</td><td>56.08</td><td>74.00</td><td>-17.92</td><td>48.94</td><td>7.14</td><td>Peak</td><td>100</td><td>123</td></tr><tr><td>8</td><td>17385.00</td><td>60.23</td><td>68.20</td><td>-7.97</td><td>53.13</td><td>7.10</td><td>Peak</td><td>100</td><td>226</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	62.93	68.20	-5.27	62.71	0.22	Peak	203	217	2	5850.00	73.80	122.20	-48.40	72.83	0.97	Peak	203	217	3	5855.00	71.01	110.80	-39.79	70.02	0.99	Peak	203	217	4	5875.00	66.98	105.20	-38.22	65.96	1.02	Peak	203	217	5	5925.00	56.09	68.20	-12.11	54.95	1.14	Peak	203	217	6	11590.00	42.78	54.00	-11.22	35.64	7.14	Average	100	123	7	11590.00	56.08	74.00	-17.92	48.94	7.14	Peak	100	123	8	17385.00	60.23	68.20	-7.97	53.13	7.10	Peak	100	226
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	62.93	68.20	-5.27	62.71	0.22	Peak	203	217																																																																																				
2	5850.00	73.80	122.20	-48.40	72.83	0.97	Peak	203	217																																																																																				
3	5855.00	71.01	110.80	-39.79	70.02	0.99	Peak	203	217																																																																																				
4	5875.00	66.98	105.20	-38.22	65.96	1.02	Peak	203	217																																																																																				
5	5925.00	56.09	68.20	-12.11	54.95	1.14	Peak	203	217																																																																																				
6	11590.00	42.78	54.00	-11.22	35.64	7.14	Average	100	123																																																																																				
7	11590.00	56.08	74.00	-17.92	48.94	7.14	Peak	100	123																																																																																				
8	17385.00	60.23	68.20	-7.97	53.13	7.10	Peak	100	226																																																																																				

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT80

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5210
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5210
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5290
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5290
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m) </			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5530
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80		Test Freq. (MHz)		5530																																																																																														
Polarization	Vertical																																																																																																		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):63																																																																																																			
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>52.92</td><td>54.00</td><td>-1.08</td><td>52.53</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>222</td><td>175</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>68.35</td><td>74.00</td><td>-5.65</td><td>67.96</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>222</td><td>175</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>67.50</td><td>68.20</td><td>-0.70</td><td>67.11</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>222</td><td>175</td></tr><tr><td>4</td><td>11060.00</td><td>44.27</td><td>54.00</td><td>-9.73</td><td>36.75</td><td>7.52</td><td>Average</td><td>100</td><td>76</td></tr><tr><td>5</td><td>11060.00</td><td>57.09</td><td>74.00</td><td>-16.91</td><td>49.57</td><td>7.52</td><td>Peak</td><td>100</td><td>76</td></tr><tr><td>6</td><td>16590.00</td><td>58.49</td><td>68.20</td><td>-9.71</td><td>52.11</td><td>6.38</td><td>Peak</td><td>100</td><td>207</td></tr></table>											Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	5460.00	52.92	54.00	-1.08	52.53	0.39	Average	222	175	2	5460.00	68.35	74.00	-5.65	67.96	0.39	Peak	222	175	3	5470.00	67.50	68.20	-0.70	67.11	0.39	Peak	222	175	4	11060.00	44.27	54.00	-9.73	36.75	7.52	Average	100	76	5	11060.00	57.09	74.00	-16.91	49.57	7.52	Peak	100	76	6	16590.00	58.49	68.20	-9.71	52.11	6.38	Peak	100	207
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																																										
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																																																																										
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																																																																										
1	5460.00	52.92	54.00	-1.08	52.53	0.39	Average	222	175																																																																																										
2	5460.00	68.35	74.00	-5.65	67.96	0.39	Peak	222	175																																																																																										
3	5470.00	67.50	68.20	-0.70	67.11	0.39	Peak	222	175																																																																																										
4	11060.00	44.27	54.00	-9.73	36.75	7.52	Average	100	76																																																																																										
5	11060.00	57.09	74.00	-16.91	49.57	7.52	Peak	100	76																																																																																										
6	16590.00	58.49	68.20	-9.71	52.11	6.38	Peak	100	207																																																																																										
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																																			




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5610
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5610																																																																																
Polarization	Vertical																																																																																		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):63																																																																																			
Level (dBUV/m) UNI 1~2-PK UNI 1~2-AV Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>49.85</td><td>54.00</td><td>-4.15</td><td>49.46</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>249</td><td>9</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>63.62</td><td>74.00</td><td>-10.38</td><td>63.23</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>249</td><td>9</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>65.05</td><td>68.20</td><td>-3.15</td><td>64.66</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>249</td><td>9</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>66.80</td><td>68.20</td><td>-1.40</td><td>66.21</td><td>0.59</td><td>Peak</td><td>249</td><td>9</td></tr><tr><td>5</td><td>11220.00</td><td>41.96</td><td>54.00</td><td>-12.04</td><td>35.27</td><td>6.69</td><td>Average</td><td>100</td><td>218</td></tr><tr><td>6</td><td>11220.00</td><td>54.91</td><td>74.00</td><td>-19.09</td><td>48.22</td><td>6.69</td><td>Peak</td><td>100</td><td>218</td></tr><tr><td>7</td><td>16830.00</td><td>59.14</td><td>68.20</td><td>-9.06</td><td>51.86</td><td>7.28</td><td>Peak</td><td>100</td><td>119</td></tr></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	49.85	54.00	-4.15	49.46	0.39	Average	249	9	2	5460.00	63.62	74.00	-10.38	63.23	0.39	Peak	249	9	3	5470.00	65.05	68.20	-3.15	64.66	0.39	Peak	249	9	4	5725.00	66.80	68.20	-1.40	66.21	0.59	Peak	249	9	5	11220.00	41.96	54.00	-12.04	35.27	6.69	Average	100	218	6	11220.00	54.91	74.00	-19.09	48.22	6.69	Peak	100	218	7	16830.00	59.14	68.20	-9.06	51.86	7.28	Peak	100	119
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5460.00	49.85	54.00	-4.15	49.46	0.39	Average	249	9																																																																										
2	5460.00	63.62	74.00	-10.38	63.23	0.39	Peak	249	9																																																																										
3	5470.00	65.05	68.20	-3.15	64.66	0.39	Peak	249	9																																																																										
4	5725.00	66.80	68.20	-1.40	66.21	0.59	Peak	249	9																																																																										
5	11220.00	41.96	54.00	-12.04	35.27	6.69	Average	100	218																																																																										
6	11220.00	54.91	74.00	-19.09	48.22	6.69	Peak	100	218																																																																										
7	16830.00	59.14	68.20	-9.06	51.86	7.28	Peak	100	119																																																																										

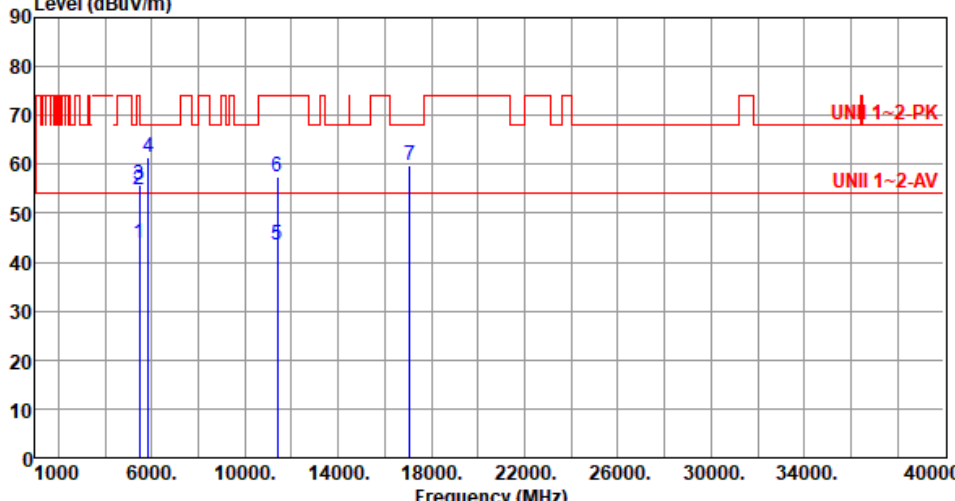

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5690																																																																																
Polarization	Horizontal																																																																																		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):63																																																																																			
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5460.00</td><td>43.99</td><td>54.00</td><td>-10.01</td><td>43.60</td><td>0.39</td><td>Average</td><td>235</td><td>71</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.00</td><td>54.95</td><td>74.00</td><td>-19.05</td><td>54.56</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>235</td><td>71</td></tr><tr><td>3</td><td>5470.00</td><td>55.65</td><td>68.20</td><td>-12.55</td><td>55.26</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>235</td><td>71</td></tr><tr><td>4</td><td>5850.00</td><td>61.44</td><td>68.20</td><td>-6.76</td><td>60.47</td><td>0.97</td><td>Peak</td><td>235</td><td>71</td></tr><tr><td>5</td><td>11380.00</td><td>43.47</td><td>54.00</td><td>-10.53</td><td>36.27</td><td>7.20</td><td>Average</td><td>100</td><td>241</td></tr><tr><td>6</td><td>11380.00</td><td>57.33</td><td>74.00</td><td>-16.67</td><td>50.13</td><td>7.20</td><td>Peak</td><td>100</td><td>241</td></tr><tr><td>7</td><td>17070.00</td><td>59.74</td><td>68.20</td><td>-8.46</td><td>52.56</td><td>7.18</td><td>Peak</td><td>100</td><td>213</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5460.00	43.99	54.00	-10.01	43.60	0.39	Average	235	71	2	5460.00	54.95	74.00	-19.05	54.56	0.39	Peak	235	71	3	5470.00	55.65	68.20	-12.55	55.26	0.39	Peak	235	71	4	5850.00	61.44	68.20	-6.76	60.47	0.97	Peak	235	71	5	11380.00	43.47	54.00	-10.53	36.27	7.20	Average	100	241	6	11380.00	57.33	74.00	-16.67	50.13	7.20	Peak	100	241	7	17070.00	59.74	68.20	-8.46	52.56	7.18	Peak	100	213
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5460.00	43.99	54.00	-10.01	43.60	0.39	Average	235	71																																																																										
2	5460.00	54.95	74.00	-19.05	54.56	0.39	Peak	235	71																																																																										
3	5470.00	55.65	68.20	-12.55	55.26	0.39	Peak	235	71																																																																										
4	5850.00	61.44	68.20	-6.76	60.47	0.97	Peak	235	71																																																																										
5	11380.00	43.47	54.00	-10.53	36.27	7.20	Average	100	241																																																																										
6	11380.00	57.33	74.00	-16.67	50.13	7.20	Peak	100	241																																																																										
7	17070.00	59.74	68.20	-8.46	52.56	7.18	Peak	100	213																																																																										




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5690
Polarization	Vertical		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5775																																																																																																																								
Polarization	Horizontal																																																																																																																										
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):63																																																																																																																											
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>63.61</td><td>68.20</td><td>-4.59</td><td>63.39</td><td>0.22</td><td>Peak</td><td>194</td><td>284</td></tr><tr><td>2</td><td>5700.00</td><td>77.62</td><td>105.20</td><td>-27.58</td><td>77.08</td><td>0.54</td><td>Peak</td><td>194</td><td>284</td></tr><tr><td>3</td><td>5720.00</td><td>79.81</td><td>110.80</td><td>-30.99</td><td>79.23</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>194</td><td>284</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>81.64</td><td>122.20</td><td>-40.56</td><td>81.05</td><td>0.59</td><td>Peak</td><td>194</td><td>284</td></tr><tr><td>5</td><td>5850.00</td><td>78.74</td><td>122.20</td><td>-43.46</td><td>77.77</td><td>0.97</td><td>Peak</td><td>194</td><td>284</td></tr><tr><td>6</td><td>5855.00</td><td>74.96</td><td>110.80</td><td>-35.84</td><td>73.97</td><td>0.99</td><td>Peak</td><td>194</td><td>284</td></tr><tr><td>7</td><td>5875.00</td><td>68.59</td><td>105.20</td><td>-36.61</td><td>67.57</td><td>1.02</td><td>Peak</td><td>194</td><td>284</td></tr><tr><td>8</td><td>5925.00</td><td>56.50</td><td>68.20</td><td>-11.70</td><td>55.36</td><td>1.14</td><td>Peak</td><td>194</td><td>284</td></tr><tr><td>9</td><td>11550.00</td><td>42.86</td><td>54.00</td><td>-11.14</td><td>35.48</td><td>7.38</td><td>Average</td><td>100</td><td>241</td></tr><tr><td>10</td><td>11550.00</td><td>55.90</td><td>74.00</td><td>-18.10</td><td>48.52</td><td>7.38</td><td>Peak</td><td>100</td><td>241</td></tr><tr><td>11</td><td>17325.00</td><td>60.08</td><td>68.20</td><td>-8.12</td><td>53.22</td><td>6.86</td><td>Peak</td><td>100</td><td>108</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	63.61	68.20	-4.59	63.39	0.22	Peak	194	284	2	5700.00	77.62	105.20	-27.58	77.08	0.54	Peak	194	284	3	5720.00	79.81	110.80	-30.99	79.23	0.58	Peak	194	284	4	5725.00	81.64	122.20	-40.56	81.05	0.59	Peak	194	284	5	5850.00	78.74	122.20	-43.46	77.77	0.97	Peak	194	284	6	5855.00	74.96	110.80	-35.84	73.97	0.99	Peak	194	284	7	5875.00	68.59	105.20	-36.61	67.57	1.02	Peak	194	284	8	5925.00	56.50	68.20	-11.70	55.36	1.14	Peak	194	284	9	11550.00	42.86	54.00	-11.14	35.48	7.38	Average	100	241	10	11550.00	55.90	74.00	-18.10	48.52	7.38	Peak	100	241	11	17325.00	60.08	68.20	-8.12	53.22	6.86	Peak	100	108
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																																																		
1	5650.00	63.61	68.20	-4.59	63.39	0.22	Peak	194	284																																																																																																																		
2	5700.00	77.62	105.20	-27.58	77.08	0.54	Peak	194	284																																																																																																																		
3	5720.00	79.81	110.80	-30.99	79.23	0.58	Peak	194	284																																																																																																																		
4	5725.00	81.64	122.20	-40.56	81.05	0.59	Peak	194	284																																																																																																																		
5	5850.00	78.74	122.20	-43.46	77.77	0.97	Peak	194	284																																																																																																																		
6	5855.00	74.96	110.80	-35.84	73.97	0.99	Peak	194	284																																																																																																																		
7	5875.00	68.59	105.20	-36.61	67.57	1.02	Peak	194	284																																																																																																																		
8	5925.00	56.50	68.20	-11.70	55.36	1.14	Peak	194	284																																																																																																																		
9	11550.00	42.86	54.00	-11.14	35.48	7.38	Average	100	241																																																																																																																		
10	11550.00	55.90	74.00	-18.10	48.52	7.38	Peak	100	241																																																																																																																		
11	17325.00	60.08	68.20	-8.12	53.22	6.86	Peak	100	108																																																																																																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																																																											

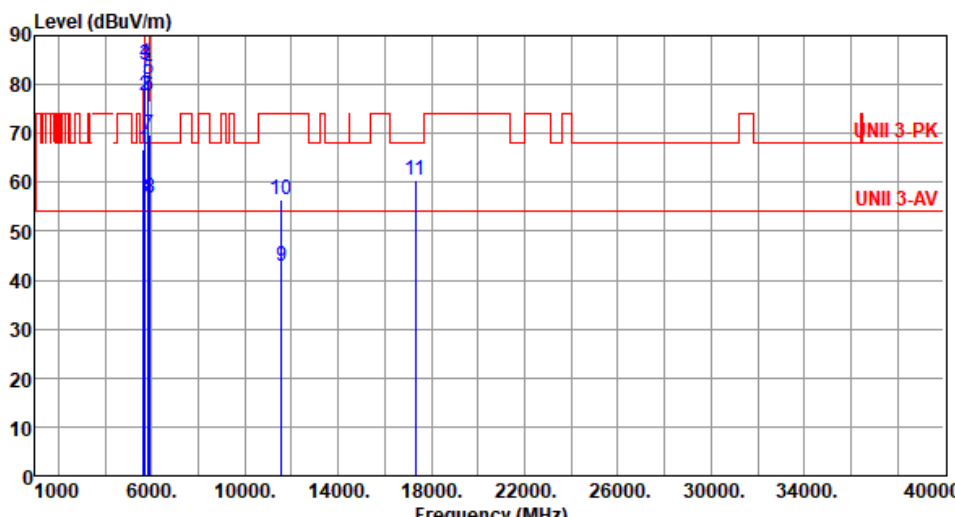


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5775																																																																																																																								
Polarization	Vertical																																																																																																																										
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):63																																																																																																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5650.00</td><td>66.68</td><td>68.20</td><td>-1.52</td><td>66.46</td><td>0.22</td><td>Peak</td><td>230</td><td>238</td></tr><tr><td>2</td><td>5700.00</td><td>77.88</td><td>105.20</td><td>-27.32</td><td>77.34</td><td>0.54</td><td>Peak</td><td>230</td><td>238</td></tr><tr><td>3</td><td>5720.00</td><td>83.88</td><td>110.80</td><td>-26.92</td><td>83.30</td><td>0.58</td><td>Peak</td><td>230</td><td>238</td></tr><tr><td>4</td><td>5725.00</td><td>84.48</td><td>122.20</td><td>-37.72</td><td>83.89</td><td>0.59</td><td>Peak</td><td>230</td><td>238</td></tr><tr><td>5</td><td>5850.00</td><td>80.93</td><td>122.20</td><td>-41.27</td><td>79.96</td><td>0.97</td><td>Peak</td><td>230</td><td>238</td></tr><tr><td>6</td><td>5855.00</td><td>77.59</td><td>110.80</td><td>-33.21</td><td>76.60</td><td>0.99</td><td>Peak</td><td>230</td><td>238</td></tr><tr><td>7</td><td>5875.00</td><td>69.60</td><td>105.20</td><td>-35.60</td><td>68.58</td><td>1.02</td><td>Peak</td><td>230</td><td>238</td></tr><tr><td>8</td><td>5925.00</td><td>56.80</td><td>68.20</td><td>-11.40</td><td>55.66</td><td>1.14</td><td>Peak</td><td>230</td><td>238</td></tr><tr><td>9</td><td>11550.00</td><td>42.92</td><td>54.00</td><td>-11.08</td><td>35.54</td><td>7.38</td><td>Average</td><td>100</td><td>271</td></tr><tr><td>10</td><td>11550.00</td><td>56.60</td><td>74.00</td><td>-17.40</td><td>49.22</td><td>7.38</td><td>Peak</td><td>100</td><td>271</td></tr><tr><td>11</td><td>17325.00</td><td>60.34</td><td>68.20</td><td>-7.86</td><td>53.48</td><td>6.86</td><td>Peak</td><td>100</td><td>302</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	66.68	68.20	-1.52	66.46	0.22	Peak	230	238	2	5700.00	77.88	105.20	-27.32	77.34	0.54	Peak	230	238	3	5720.00	83.88	110.80	-26.92	83.30	0.58	Peak	230	238	4	5725.00	84.48	122.20	-37.72	83.89	0.59	Peak	230	238	5	5850.00	80.93	122.20	-41.27	79.96	0.97	Peak	230	238	6	5855.00	77.59	110.80	-33.21	76.60	0.99	Peak	230	238	7	5875.00	69.60	105.20	-35.60	68.58	1.02	Peak	230	238	8	5925.00	56.80	68.20	-11.40	55.66	1.14	Peak	230	238	9	11550.00	42.92	54.00	-11.08	35.54	7.38	Average	100	271	10	11550.00	56.60	74.00	-17.40	49.22	7.38	Peak	100	271	11	17325.00	60.34	68.20	-7.86	53.48	6.86	Peak	100	302
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																																																		
1	5650.00	66.68	68.20	-1.52	66.46	0.22	Peak	230	238																																																																																																																		
2	5700.00	77.88	105.20	-27.32	77.34	0.54	Peak	230	238																																																																																																																		
3	5720.00	83.88	110.80	-26.92	83.30	0.58	Peak	230	238																																																																																																																		
4	5725.00	84.48	122.20	-37.72	83.89	0.59	Peak	230	238																																																																																																																		
5	5850.00	80.93	122.20	-41.27	79.96	0.97	Peak	230	238																																																																																																																		
6	5855.00	77.59	110.80	-33.21	76.60	0.99	Peak	230	238																																																																																																																		
7	5875.00	69.60	105.20	-35.60	68.58	1.02	Peak	230	238																																																																																																																		
8	5925.00	56.80	68.20	-11.40	55.66	1.14	Peak	230	238																																																																																																																		
9	11550.00	42.92	54.00	-11.08	35.54	7.38	Average	100	271																																																																																																																		
10	11550.00	56.60	74.00	-17.40	49.22	7.38	Peak	100	271																																																																																																																		
11	17325.00	60.34	68.20	-7.86	53.48	6.86	Peak	100	302																																																																																																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																																																											


Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT160

Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5250
Polarization	Horizontal		
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			

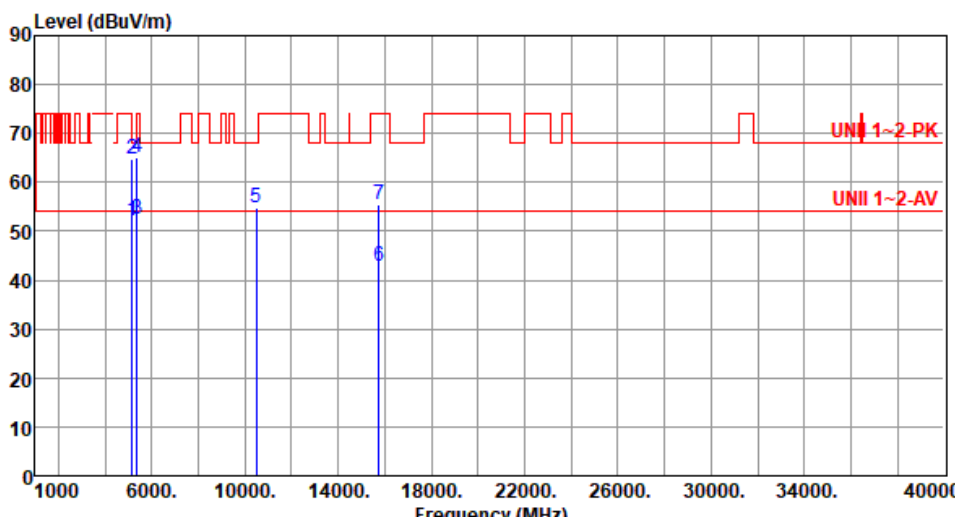


Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5250						
Polarization	Vertical								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):63									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	52.28	54.00	-1.72	51.94	0.34	Average	246	208
2	5150.00	64.83	74.00	-9.17	64.49	0.34	Peak	246	208
3	5350.00	52.63	54.00	-1.37	52.88	-0.25	Average	246	208
4	5350.00	65.21	74.00	-8.79	65.46	-0.25	Peak	246	208
5	10500.00	54.66	68.20	-13.54	47.43	7.23	Peak	100	200
6	15750.00	42.71	54.00	-11.29	38.48	4.23	Average	100	176
7	15750.00	55.45	74.00	-18.55	51.22	4.23	Peak	100	176
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									

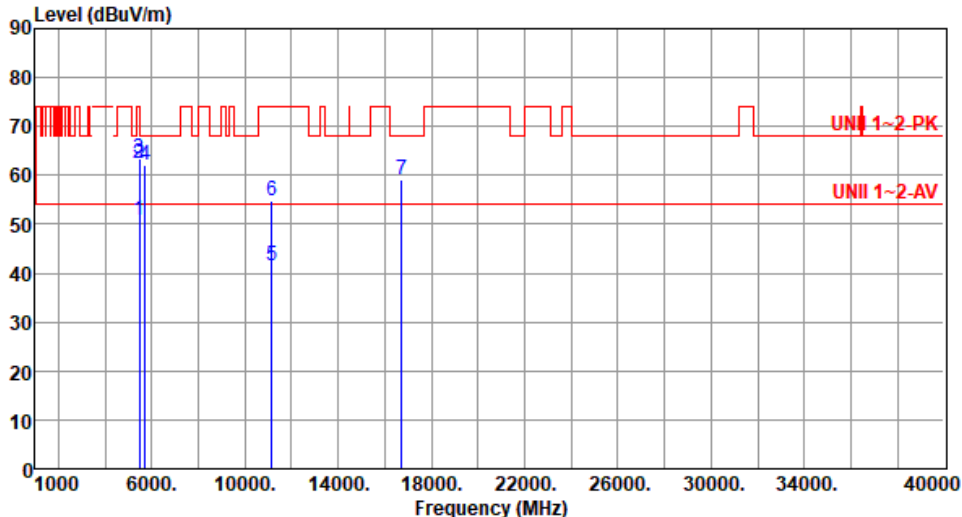

Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5570						
Polarization	Horizontal								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):63									
									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	50.96	54.00	-3.04	50.57	0.39	Average	244	71
2	5460.00	62.50	74.00	-11.50	62.11	0.39	Peak	244	71
3	5470.00	63.27	68.20	-4.93	62.88	0.39	Peak	244	71
4	5725.00	62.14	68.20	-6.06	61.55	0.59	Peak	244	71
5	11140.00	41.67	54.00	-12.33	34.59	7.08	Average	100	203
6	11140.00	54.86	74.00	-19.14	47.78	7.08	Peak	100	203
7	16710.00	59.26	68.20	-8.94	51.79	7.47	Peak	100	168
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									

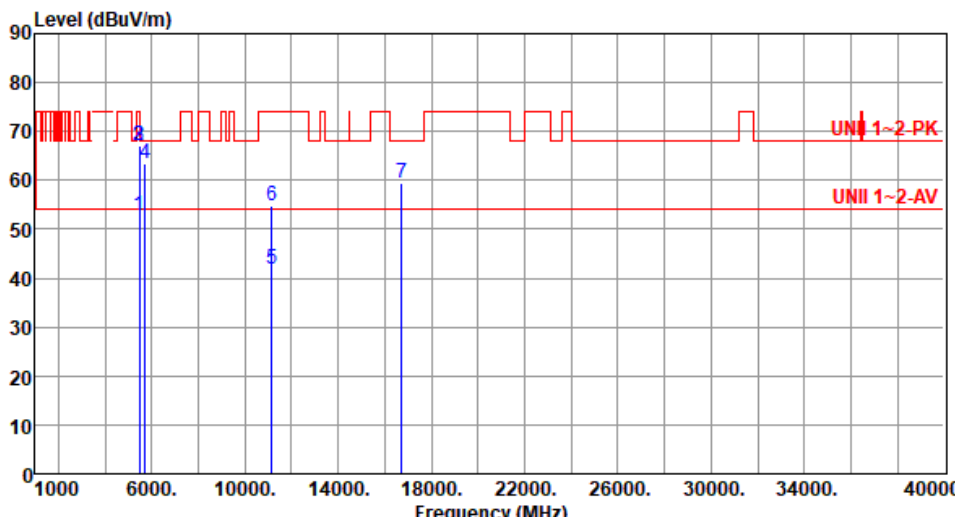

Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5570						
Polarization	Vertical								
Test By :Allen Lee Temperature(°C):24 Humidity(%):63									
									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	52.95	54.00	-1.05	52.56	0.39	Average	176	339
2	5460.00	66.96	74.00	-7.04	66.57	0.39	Peak	176	339
3	5470.00	67.08	68.20	-1.12	66.69	0.39	Peak	176	339
4	5725.00	63.41	68.20	-4.79	62.82	0.59	Peak	176	339
5	11140.00	41.95	54.00	-12.05	34.87	7.08	Average	100	228
6	11140.00	54.95	74.00	-19.05	47.87	7.08	Peak	100	228
7	16710.00	59.58	68.20	-8.62	52.11	7.47	Peak	100	117

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Beamforming mode

Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745																																																																																										
Polarization	Vertical																																																																																												
Test By :Sean Yu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																																																													
Level (dBuV/m) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 30 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000 Frequency (MHz) 2 3 4 5 6 CLASS-B <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th></th><th></th><th>reading</th><th></th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>30.00</td><td>35.16</td><td>40.00</td><td>-4.84</td><td>45.25</td><td>-10.09</td><td>QP</td><td>100</td><td>68</td></tr><tr><td>2</td><td>37.86</td><td>35.59</td><td>40.00</td><td>-4.41</td><td>44.86</td><td>-9.27</td><td>QP</td><td>100</td><td>148</td></tr><tr><td>3</td><td>49.40</td><td>34.59</td><td>40.00</td><td>-5.41</td><td>42.89</td><td>-8.30</td><td>QP</td><td>100</td><td>98</td></tr><tr><td>4</td><td>60.07</td><td>36.13</td><td>40.00</td><td>-3.87</td><td>45.09</td><td>-8.96</td><td>QP</td><td>100</td><td>244</td></tr><tr><td>5</td><td>99.84</td><td>37.20</td><td>43.50</td><td>-6.30</td><td>50.60</td><td>-13.40</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>308.94</td><td>40.16</td><td>46.00</td><td>-5.84</td><td>47.82</td><td>-7.66</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level			reading			High	Table			dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	30.00	35.16	40.00	-4.84	45.25	-10.09	QP	100	68	2	37.86	35.59	40.00	-4.41	44.86	-9.27	QP	100	148	3	49.40	34.59	40.00	-5.41	42.89	-8.30	QP	100	98	4	60.07	36.13	40.00	-3.87	45.09	-8.96	QP	100	244	5	99.84	37.20	43.50	-6.30	50.60	-13.40	Peak	---	---	6	308.94	40.16	46.00	-5.84	47.82	-7.66	Peak	---	---
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																																				
	MHz	level			reading			High	Table																																																																																				
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																																																																				
1	30.00	35.16	40.00	-4.84	45.25	-10.09	QP	100	68																																																																																				
2	37.86	35.59	40.00	-4.41	44.86	-9.27	QP	100	148																																																																																				
3	49.40	34.59	40.00	-5.41	42.89	-8.30	QP	100	98																																																																																				
4	60.07	36.13	40.00	-3.87	45.09	-8.96	QP	100	244																																																																																				
5	99.84	37.20	43.50	-6.30	50.60	-13.40	Peak	---	---																																																																																				
6	308.94	40.16	46.00	-5.84	47.82	-7.66	Peak	---	---																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m). Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.																																																																																													

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for ax HE20

Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) <			

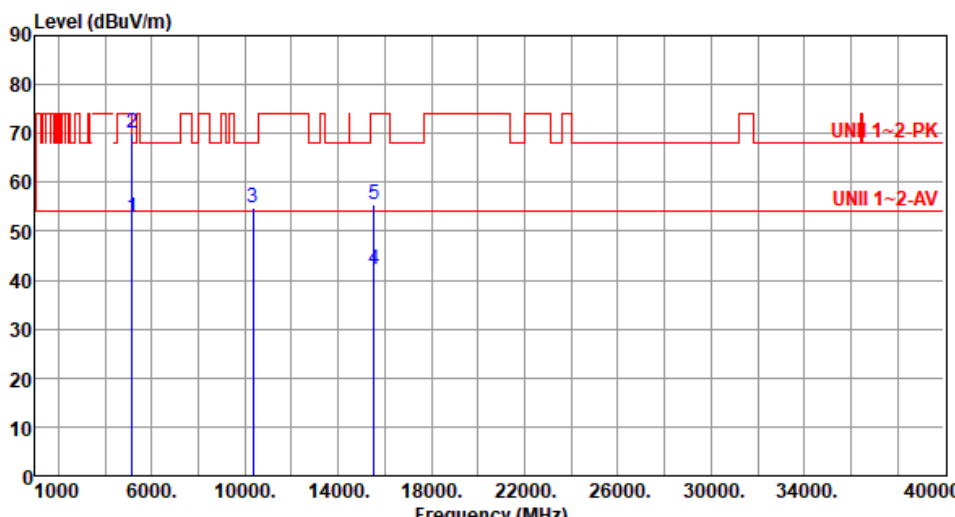


Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5180																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>52.69</td><td>54.00</td><td>-1.31</td><td>52.35</td><td>0.34</td><td>Average</td><td>263</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>70.21</td><td>74.00</td><td>-3.79</td><td>69.87</td><td>0.34</td><td>Peak</td><td>263</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>10360.00</td><td>54.91</td><td>68.20</td><td>-13.29</td><td>47.51</td><td>7.40</td><td>Peak</td><td>100</td><td>128</td></tr><tr><td>4</td><td>15540.00</td><td>42.18</td><td>54.00</td><td>-11.82</td><td>38.21</td><td>3.97</td><td>Average</td><td>100</td><td>128</td></tr><tr><td>5</td><td>15540.00</td><td>55.61</td><td>74.00</td><td>-18.39</td><td>51.64</td><td>3.97</td><td>Peak</td><td>100</td><td>128</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	52.69	54.00	-1.31	52.35	0.34	Average	263	1	2	5150.00	70.21	74.00	-3.79	69.87	0.34	Peak	263	1	3	10360.00	54.91	68.20	-13.29	47.51	7.40	Peak	100	128	4	15540.00	42.18	54.00	-11.82	38.21	3.97	Average	100	128	5	15540.00	55.61	74.00	-18.39	51.64	3.97	Peak	100	128
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	5150.00	52.69	54.00	-1.31	52.35	0.34	Average	263	1																																																						
2	5150.00	70.21	74.00	-3.79	69.87	0.34	Peak	263	1																																																						
3	10360.00	54.91	68.20	-13.29	47.51	7.40	Peak	100	128																																																						
4	15540.00	42.18	54.00	-11.82	38.21	3.97	Average	100	128																																																						
5	15540.00	55.61	74.00	-18.39	51.64	3.97	Peak	100	128																																																						



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5200																																																																																
Polarization	Horizontal																																																																																		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																																																			
Level (dBUV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>46.79</td><td>54.00</td><td>-7.21</td><td>46.45</td><td>0.34</td><td>Average</td><td>237</td><td>68</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>63.79</td><td>74.00</td><td>-10.21</td><td>63.45</td><td>0.34</td><td>Peak</td><td>237</td><td>68</td></tr><tr><td>3</td><td>5350.00</td><td>43.85</td><td>54.00</td><td>-10.15</td><td>44.10</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>237</td><td>68</td></tr><tr><td>4</td><td>5350.00</td><td>55.31</td><td>74.00</td><td>-18.69</td><td>55.56</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>237</td><td>68</td></tr><tr><td>5</td><td>10400.00</td><td>54.94</td><td>68.20</td><td>-13.26</td><td>47.56</td><td>7.38</td><td>Peak</td><td>100</td><td>102</td></tr><tr><td>6</td><td>15600.00</td><td>42.57</td><td>54.00</td><td>-11.43</td><td>38.56</td><td>4.01</td><td>Average</td><td>100</td><td>247</td></tr><tr><td>7</td><td>15600.00</td><td>56.35</td><td>74.00</td><td>-17.65</td><td>52.34</td><td>4.01</td><td>Peak</td><td>100</td><td>247</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	46.79	54.00	-7.21	46.45	0.34	Average	237	68	2	5150.00	63.79	74.00	-10.21	63.45	0.34	Peak	237	68	3	5350.00	43.85	54.00	-10.15	44.10	-0.25	Average	237	68	4	5350.00	55.31	74.00	-18.69	55.56	-0.25	Peak	237	68	5	10400.00	54.94	68.20	-13.26	47.56	7.38	Peak	100	102	6	15600.00	42.57	54.00	-11.43	38.56	4.01	Average	100	247	7	15600.00	56.35	74.00	-17.65	52.34	4.01	Peak	100	247
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5150.00	46.79	54.00	-7.21	46.45	0.34	Average	237	68																																																																										
2	5150.00	63.79	74.00	-10.21	63.45	0.34	Peak	237	68																																																																										
3	5350.00	43.85	54.00	-10.15	44.10	-0.25	Average	237	68																																																																										
4	5350.00	55.31	74.00	-18.69	55.56	-0.25	Peak	237	68																																																																										
5	10400.00	54.94	68.20	-13.26	47.56	7.38	Peak	100	102																																																																										
6	15600.00	42.57	54.00	-11.43	38.56	4.01	Average	100	247																																																																										
7	15600.00	56.35	74.00	-17.65	52.34	4.01	Peak	100	247																																																																										

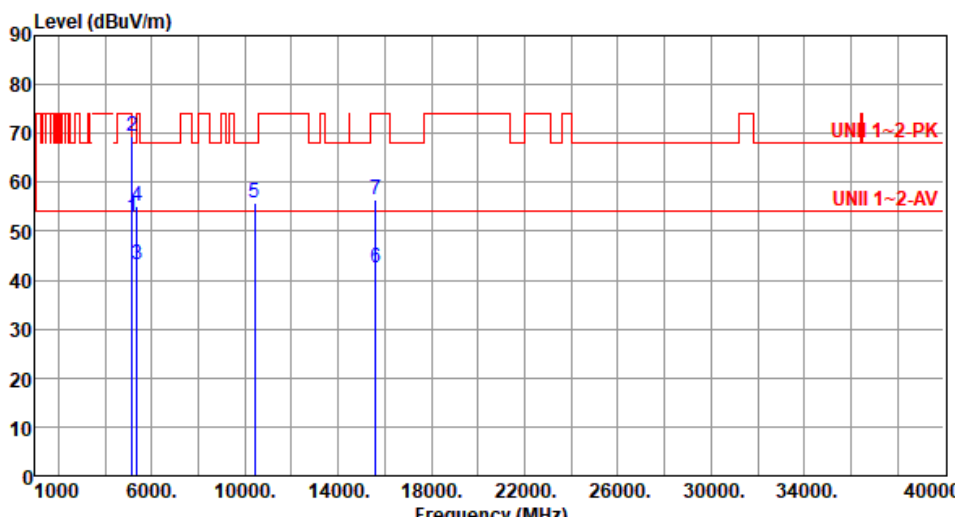


Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5200						
Polarization	Vertical								
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	52.95	54.00	-1.05	52.61	0.34	Average	189	238
2	5150.00	69.46	74.00	-4.54	69.12	0.34	Peak	189	238
3	5350.00	43.26	54.00	-10.74	43.51	-0.25	Average	189	238
4	5350.00	55.22	74.00	-18.78	55.47	-0.25	Peak	189	238
5	10400.00	55.76	68.20	-12.44	48.38	7.38	Peak	100	102
6	15600.00	42.63	54.00	-11.37	38.62	4.01	Average	100	254
7	15600.00	56.34	74.00	-17.66	52.33	4.01	Peak	100	254
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5240																																																																																
Polarization	Horizontal																																																																																		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																																																			
Level (dBuV/m) UNI 1~2-PK UNI 1~2-AV Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>45.59</td><td>54.00</td><td>-8.41</td><td>45.25</td><td>0.34</td><td>Average</td><td>183</td><td>76</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>57.17</td><td>74.00</td><td>-16.83</td><td>56.83</td><td>0.34</td><td>Peak</td><td>183</td><td>76</td></tr><tr><td>3</td><td>5350.00</td><td>44.41</td><td>54.00</td><td>-9.59</td><td>44.66</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>183</td><td>76</td></tr><tr><td>4</td><td>5350.00</td><td>55.59</td><td>74.00</td><td>-18.41</td><td>55.84</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>183</td><td>76</td></tr><tr><td>5</td><td>10480.00</td><td>54.92</td><td>68.20</td><td>-13.28</td><td>47.64</td><td>7.28</td><td>Peak</td><td>100</td><td>102</td></tr><tr><td>6</td><td>15720.00</td><td>42.91</td><td>54.00</td><td>-11.09</td><td>38.67</td><td>4.24</td><td>Average</td><td>100</td><td>321</td></tr><tr><td>7</td><td>15720.00</td><td>56.41</td><td>74.00</td><td>-17.59</td><td>52.17</td><td>4.24</td><td>Peak</td><td>100</td><td>321</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	45.59	54.00	-8.41	45.25	0.34	Average	183	76	2	5150.00	57.17	74.00	-16.83	56.83	0.34	Peak	183	76	3	5350.00	44.41	54.00	-9.59	44.66	-0.25	Average	183	76	4	5350.00	55.59	74.00	-18.41	55.84	-0.25	Peak	183	76	5	10480.00	54.92	68.20	-13.28	47.64	7.28	Peak	100	102	6	15720.00	42.91	54.00	-11.09	38.67	4.24	Average	100	321	7	15720.00	56.41	74.00	-17.59	52.17	4.24	Peak	100	321
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5150.00	45.59	54.00	-8.41	45.25	0.34	Average	183	76																																																																										
2	5150.00	57.17	74.00	-16.83	56.83	0.34	Peak	183	76																																																																										
3	5350.00	44.41	54.00	-9.59	44.66	-0.25	Average	183	76																																																																										
4	5350.00	55.59	74.00	-18.41	55.84	-0.25	Peak	183	76																																																																										
5	10480.00	54.92	68.20	-13.28	47.64	7.28	Peak	100	102																																																																										
6	15720.00	42.91	54.00	-11.09	38.67	4.24	Average	100	321																																																																										
7	15720.00	56.41	74.00	-17.59	52.17	4.24	Peak	100	321																																																																										

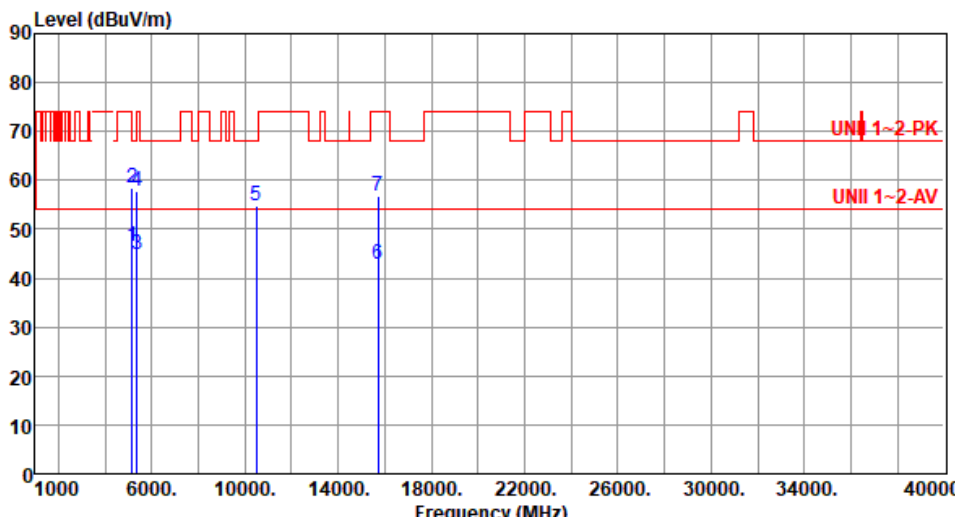

Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5240																																																																																	
Polarization	Vertical																																																																																			
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																																																				
																																																																																				
	<table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>46.46</td><td>54.00</td><td>-7.54</td><td>46.12</td><td>0.34</td><td>Average</td><td>211</td><td>208</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>58.46</td><td>74.00</td><td>-15.54</td><td>58.12</td><td>0.34</td><td>Peak</td><td>211</td><td>208</td></tr><tr><td>3</td><td>5350.00</td><td>44.86</td><td>54.00</td><td>-9.14</td><td>45.11</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>211</td><td>208</td></tr><tr><td>4</td><td>5350.00</td><td>57.95</td><td>74.00</td><td>-16.05</td><td>58.20</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>211</td><td>208</td></tr><tr><td>5</td><td>10480.00</td><td>54.83</td><td>68.20</td><td>-13.37</td><td>47.55</td><td>7.28</td><td>Peak</td><td>100</td><td>177</td></tr><tr><td>6</td><td>15720.00</td><td>42.82</td><td>54.00</td><td>-11.18</td><td>38.58</td><td>4.24</td><td>Average</td><td>100</td><td>223</td></tr><tr><td>7</td><td>15720.00</td><td>56.63</td><td>74.00</td><td>-17.37</td><td>52.39</td><td>4.24</td><td>Peak</td><td>100</td><td>223</td></tr></table>		Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	46.46	54.00	-7.54	46.12	0.34	Average	211	208	2	5150.00	58.46	74.00	-15.54	58.12	0.34	Peak	211	208	3	5350.00	44.86	54.00	-9.14	45.11	-0.25	Average	211	208	4	5350.00	57.95	74.00	-16.05	58.20	-0.25	Peak	211	208	5	10480.00	54.83	68.20	-13.37	47.55	7.28	Peak	100	177	6	15720.00	42.82	54.00	-11.18	38.58	4.24	Average	100	223	7	15720.00	56.63	74.00	-17.37	52.39	4.24	Peak	100	223			
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																											
1	5150.00	46.46	54.00	-7.54	46.12	0.34	Average	211	208																																																																											
2	5150.00	58.46	74.00	-15.54	58.12	0.34	Peak	211	208																																																																											
3	5350.00	44.86	54.00	-9.14	45.11	-0.25	Average	211	208																																																																											
4	5350.00	57.95	74.00	-16.05	58.20	-0.25	Peak	211	208																																																																											
5	10480.00	54.83	68.20	-13.37	47.55	7.28	Peak	100	177																																																																											
6	15720.00	42.82	54.00	-11.18	38.58	4.24	Average	100	223																																																																											
7	15720.00	56.63	74.00	-17.37	52.39	4.24	Peak	100	223																																																																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																				



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5260																																																																																
Polarization	Horizontal																																																																																		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																																																			
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5150.00</td><td>43.44</td><td>54.00</td><td>-10.56</td><td>43.10</td><td>0.34</td><td>Average</td><td>186</td><td>85</td></tr><tr><td>2</td><td>5150.00</td><td>54.99</td><td>74.00</td><td>-19.01</td><td>54.65</td><td>0.34</td><td>Peak</td><td>186</td><td>85</td></tr><tr><td>3</td><td>5350.00</td><td>43.01</td><td>54.00</td><td>-10.99</td><td>43.26</td><td>-0.25</td><td>Average</td><td>186</td><td>85</td></tr><tr><td>4</td><td>5350.00</td><td>54.37</td><td>74.00</td><td>-19.63</td><td>54.62</td><td>-0.25</td><td>Peak</td><td>186</td><td>85</td></tr><tr><td>5</td><td>10520.00</td><td>55.44</td><td>68.20</td><td>-12.76</td><td>48.26</td><td>7.18</td><td>Peak</td><td>100</td><td>120</td></tr><tr><td>6</td><td>15780.00</td><td>42.23</td><td>54.00</td><td>-11.77</td><td>38.25</td><td>3.98</td><td>Average</td><td>100</td><td>126</td></tr><tr><td>7</td><td>15780.00</td><td>55.43</td><td>74.00</td><td>-18.57</td><td>51.45</td><td>3.98</td><td>Peak</td><td>100</td><td>126</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5150.00	43.44	54.00	-10.56	43.10	0.34	Average	186	85	2	5150.00	54.99	74.00	-19.01	54.65	0.34	Peak	186	85	3	5350.00	43.01	54.00	-10.99	43.26	-0.25	Average	186	85	4	5350.00	54.37	74.00	-19.63	54.62	-0.25	Peak	186	85	5	10520.00	55.44	68.20	-12.76	48.26	7.18	Peak	100	120	6	15780.00	42.23	54.00	-11.77	38.25	3.98	Average	100	126	7	15780.00	55.43	74.00	-18.57	51.45	3.98	Peak	100	126
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																										
1	5150.00	43.44	54.00	-10.56	43.10	0.34	Average	186	85																																																																										
2	5150.00	54.99	74.00	-19.01	54.65	0.34	Peak	186	85																																																																										
3	5350.00	43.01	54.00	-10.99	43.26	-0.25	Average	186	85																																																																										
4	5350.00	54.37	74.00	-19.63	54.62	-0.25	Peak	186	85																																																																										
5	10520.00	55.44	68.20	-12.76	48.26	7.18	Peak	100	120																																																																										
6	15780.00	42.23	54.00	-11.77	38.25	3.98	Average	100	126																																																																										
7	15780.00	55.43	74.00	-18.57	51.45	3.98	Peak	100	126																																																																										



Modulation	ax HE20	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) </			