



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	6855
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	6855
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	6875
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	6875
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	6895
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	6895
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	7015
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	7015																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																																					
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>9353.33</td><td>39.17</td><td>54.00</td><td>-14.83</td><td>30.62</td><td>8.55</td><td>Average</td><td>100</td><td>144</td></tr><tr><td>2</td><td>9353.33</td><td>52.09</td><td>74.00</td><td>-21.91</td><td>43.54</td><td>8.55</td><td>Peak</td><td>100</td><td>144</td></tr><tr><td>3</td><td>14030.00</td><td>39.66</td><td>68.20</td><td>-28.54</td><td>30.49</td><td>9.17</td><td>Average</td><td>100</td><td>149</td></tr><tr><td>4</td><td>14030.00</td><td>53.72</td><td>88.20</td><td>-34.48</td><td>44.55</td><td>9.17</td><td>Peak</td><td>100</td><td>149</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	9353.33	39.17	54.00	-14.83	30.62	8.55	Average	100	144	2	9353.33	52.09	74.00	-21.91	43.54	8.55	Peak	100	144	3	14030.00	39.66	68.20	-28.54	30.49	9.17	Average	100	149	4	14030.00	53.72	88.20	-34.48	44.55	9.17	Peak	100	149
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	9353.33	39.17	54.00	-14.83	30.62	8.55	Average	100	144																																												
2	9353.33	52.09	74.00	-21.91	43.54	8.55	Peak	100	144																																												
3	14030.00	39.66	68.20	-28.54	30.49	9.17	Average	100	149																																												
4	14030.00	53.72	88.20	-34.48	44.55	9.17	Peak	100	149																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					

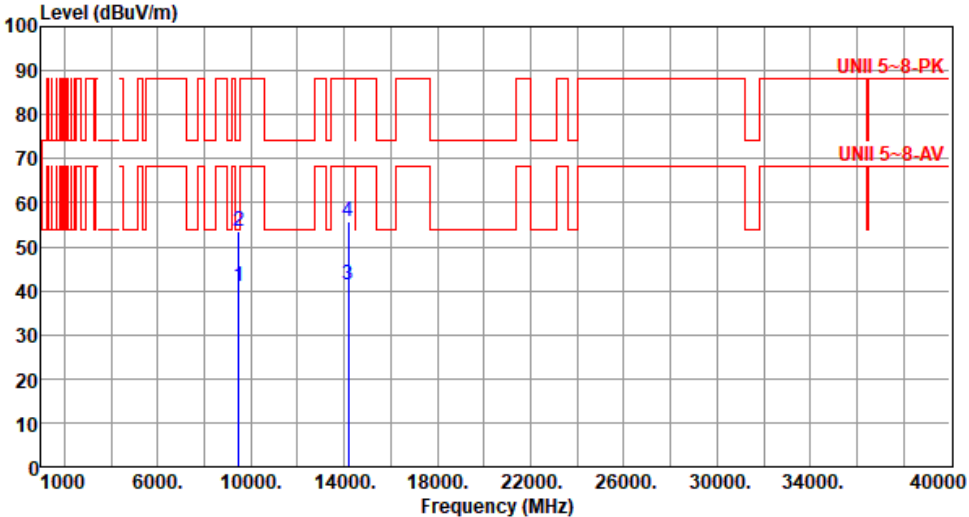

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	7095																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																																					
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>9460.00</td><td>40.97</td><td>54.00</td><td>-13.03</td><td>32.28</td><td>8.69</td><td>Average</td><td>100</td><td>115</td></tr><tr><td>2</td><td>9460.00</td><td>53.61</td><td>74.00</td><td>-20.39</td><td>44.92</td><td>8.69</td><td>Peak</td><td>100</td><td>115</td></tr><tr><td>3</td><td>14190.00</td><td>41.18</td><td>68.20</td><td>-27.02</td><td>31.87</td><td>9.31</td><td>Average</td><td>100</td><td>111</td></tr><tr><td>4</td><td>14190.00</td><td>55.60</td><td>88.20</td><td>-32.60</td><td>46.29</td><td>9.31</td><td>Peak</td><td>100</td><td>111</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	9460.00	40.97	54.00	-13.03	32.28	8.69	Average	100	115	2	9460.00	53.61	74.00	-20.39	44.92	8.69	Peak	100	115	3	14190.00	41.18	68.20	-27.02	31.87	9.31	Average	100	111	4	14190.00	55.60	88.20	-32.60	46.29	9.31	Peak	100	111
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	9460.00	40.97	54.00	-13.03	32.28	8.69	Average	100	115																																												
2	9460.00	53.61	74.00	-20.39	44.92	8.69	Peak	100	115																																												
3	14190.00	41.18	68.20	-27.02	31.87	9.31	Average	100	111																																												
4	14190.00	55.60	88.20	-32.60	46.29	9.31	Peak	100	111																																												



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	7095
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	7115
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	7115
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT20

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5955
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5955
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6175
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6175																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																																					
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8233.33</td><td>37.12</td><td>54.00</td><td>-16.88</td><td>30.29</td><td>6.83</td><td>Average</td><td>100</td><td>152</td></tr><tr><td>2</td><td>8233.33</td><td>50.16</td><td>74.00</td><td>-23.84</td><td>43.33</td><td>6.83</td><td>Peak</td><td>100</td><td>152</td></tr><tr><td>3</td><td>12350.00</td><td>38.77</td><td>54.00</td><td>-15.23</td><td>30.27</td><td>8.50</td><td>Average</td><td>100</td><td>166</td></tr><tr><td>4</td><td>12350.00</td><td>52.68</td><td>74.00</td><td>-21.32</td><td>44.18</td><td>8.50</td><td>Peak</td><td>100</td><td>166</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8233.33	37.12	54.00	-16.88	30.29	6.83	Average	100	152	2	8233.33	50.16	74.00	-23.84	43.33	6.83	Peak	100	152	3	12350.00	38.77	54.00	-15.23	30.27	8.50	Average	100	166	4	12350.00	52.68	74.00	-21.32	44.18	8.50	Peak	100	166
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8233.33	37.12	54.00	-16.88	30.29	6.83	Average	100	152																																												
2	8233.33	50.16	74.00	-23.84	43.33	6.83	Peak	100	152																																												
3	12350.00	38.77	54.00	-15.23	30.27	8.50	Average	100	166																																												
4	12350.00	52.68	74.00	-21.32	44.18	8.50	Peak	100	166																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6415
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6415
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6435
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6435
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6475
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6475
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			

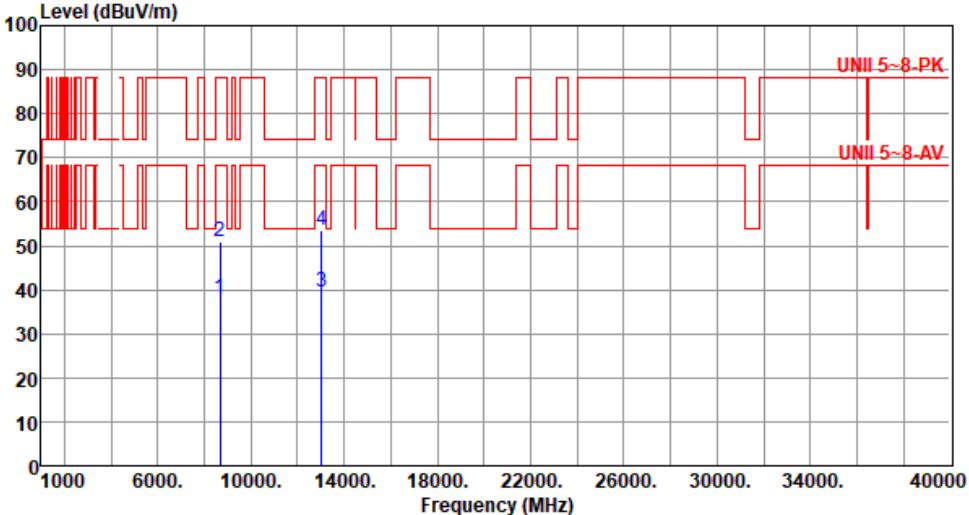

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6515																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																																					
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8686.67</td><td>38.03</td><td>68.20</td><td>-30.17</td><td>30.63</td><td>7.40</td><td>Average</td><td>100</td><td>108</td></tr><tr><td>2</td><td>8686.67</td><td>50.99</td><td>88.20</td><td>-37.21</td><td>43.59</td><td>7.40</td><td>Peak</td><td>100</td><td>108</td></tr><tr><td>3</td><td>13030.00</td><td>39.48</td><td>68.20</td><td>-28.72</td><td>30.71</td><td>8.77</td><td>Average</td><td>100</td><td>112</td></tr><tr><td>4</td><td>13030.00</td><td>53.52</td><td>88.20</td><td>-34.68</td><td>44.75</td><td>8.77</td><td>Peak</td><td>100</td><td>112</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8686.67	38.03	68.20	-30.17	30.63	7.40	Average	100	108	2	8686.67	50.99	88.20	-37.21	43.59	7.40	Peak	100	108	3	13030.00	39.48	68.20	-28.72	30.71	8.77	Average	100	112	4	13030.00	53.52	88.20	-34.68	44.75	8.77	Peak	100	112
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8686.67	38.03	68.20	-30.17	30.63	7.40	Average	100	108																																												
2	8686.67	50.99	88.20	-37.21	43.59	7.40	Peak	100	108																																												
3	13030.00	39.48	68.20	-28.72	30.71	8.77	Average	100	112																																												
4	13030.00	53.52	88.20	-34.68	44.75	8.77	Peak	100	112																																												



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6515
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6535
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6535
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6715
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6715
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6855
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6855
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			

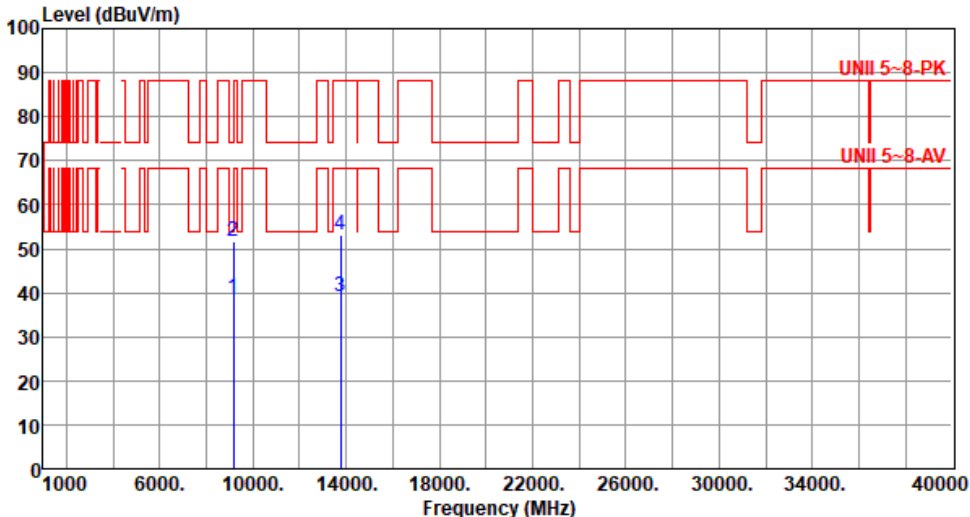

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6875																																																																			
Polarization	Horizontal																																																																					
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																																																						
																																																																						
	<table><tr><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>9166.67</td><td>38.74</td><td>54.00</td><td>-15.26</td><td>30.75</td><td>7.99</td><td>Average</td><td>100</td><td>104</td></tr><tr><td>2</td><td>9166.67</td><td>51.68</td><td>74.00</td><td>-22.32</td><td>43.69</td><td>7.99</td><td>Peak</td><td>100</td><td>104</td></tr><tr><td>3</td><td>13750.00</td><td>39.28</td><td>68.20</td><td>-28.92</td><td>30.78</td><td>8.50</td><td>Average</td><td>100</td><td>105</td></tr><tr><td>4</td><td>13750.00</td><td>53.25</td><td>88.20</td><td>-34.95</td><td>44.75</td><td>8.50</td><td>Peak</td><td>100</td><td>105</td></tr></table>	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table					dBuV			cm	deg	1	9166.67	38.74	54.00	-15.26	30.75	7.99	Average	100	104	2	9166.67	51.68	74.00	-22.32	43.69	7.99	Peak	100	104	3	13750.00	39.28	68.20	-28.92	30.78	8.50	Average	100	105	4	13750.00	53.25	88.20	-34.95	44.75	8.50	Peak	100	105		
Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																														
MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																																														
				dBuV			cm	deg																																																														
1	9166.67	38.74	54.00	-15.26	30.75	7.99	Average	100	104																																																													
2	9166.67	51.68	74.00	-22.32	43.69	7.99	Peak	100	104																																																													
3	13750.00	39.28	68.20	-28.92	30.78	8.50	Average	100	105																																																													
4	13750.00	53.25	88.20	-34.95	44.75	8.50	Peak	100	105																																																													
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																						



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6875																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																																					
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>9166.67</td><td>38.45</td><td>54.00</td><td>-15.55</td><td>30.46</td><td>7.99</td><td>Average</td><td>100</td><td>157</td></tr><tr><td>2</td><td>9166.67</td><td>51.42</td><td>74.00</td><td>-22.58</td><td>43.43</td><td>7.99</td><td>Peak</td><td>100</td><td>157</td></tr><tr><td>3</td><td>13750.00</td><td>38.98</td><td>68.20</td><td>-29.22</td><td>30.48</td><td>8.50</td><td>Average</td><td>100</td><td>155</td></tr><tr><td>4</td><td>13750.00</td><td>52.98</td><td>88.20</td><td>-35.22</td><td>44.48</td><td>8.50</td><td>Peak</td><td>100</td><td>155</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	9166.67	38.45	54.00	-15.55	30.46	7.99	Average	100	157	2	9166.67	51.42	74.00	-22.58	43.43	7.99	Peak	100	157	3	13750.00	38.98	68.20	-29.22	30.48	8.50	Average	100	155	4	13750.00	52.98	88.20	-35.22	44.48	8.50	Peak	100	155
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	9166.67	38.45	54.00	-15.55	30.46	7.99	Average	100	157																																												
2	9166.67	51.42	74.00	-22.58	43.43	7.99	Peak	100	157																																												
3	13750.00	38.98	68.20	-29.22	30.48	8.50	Average	100	155																																												
4	13750.00	52.98	88.20	-35.22	44.48	8.50	Peak	100	155																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6895																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																																					
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>9193.33</td><td>39.12</td><td>54.00</td><td>-14.88</td><td>31.07</td><td>8.05</td><td>Average</td><td>100</td><td>112</td></tr><tr><td>2</td><td>9193.33</td><td>52.02</td><td>74.00</td><td>-21.98</td><td>43.97</td><td>8.05</td><td>Peak</td><td>100</td><td>112</td></tr><tr><td>3</td><td>13790.00</td><td>39.60</td><td>68.20</td><td>-28.60</td><td>30.96</td><td>8.64</td><td>Average</td><td>100</td><td>104</td></tr><tr><td>4</td><td>13790.00</td><td>53.62</td><td>88.20</td><td>-34.58</td><td>44.98</td><td>8.64</td><td>Peak</td><td>100</td><td>104</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	9193.33	39.12	54.00	-14.88	31.07	8.05	Average	100	112	2	9193.33	52.02	74.00	-21.98	43.97	8.05	Peak	100	112	3	13790.00	39.60	68.20	-28.60	30.96	8.64	Average	100	104	4	13790.00	53.62	88.20	-34.58	44.98	8.64	Peak	100	104
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	9193.33	39.12	54.00	-14.88	31.07	8.05	Average	100	112																																												
2	9193.33	52.02	74.00	-21.98	43.97	8.05	Peak	100	112																																												
3	13790.00	39.60	68.20	-28.60	30.96	8.64	Average	100	104																																												
4	13790.00	53.62	88.20	-34.58	44.98	8.64	Peak	100	104																																												



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6895
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7015
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7015
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7095																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																																					
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>9460.00</td><td>40.88</td><td>54.00</td><td>-13.12</td><td>32.19</td><td>8.69</td><td>Average</td><td>100</td><td>113</td></tr><tr><td>2</td><td>9460.00</td><td>53.46</td><td>74.00</td><td>-20.54</td><td>44.77</td><td>8.69</td><td>Peak</td><td>100</td><td>113</td></tr><tr><td>3</td><td>14190.00</td><td>41.07</td><td>68.20</td><td>-27.13</td><td>31.76</td><td>9.31</td><td>Average</td><td>100</td><td>102</td></tr><tr><td>4</td><td>14190.00</td><td>55.52</td><td>88.20</td><td>-32.68</td><td>46.21</td><td>9.31</td><td>Peak</td><td>100</td><td>102</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	9460.00	40.88	54.00	-13.12	32.19	8.69	Average	100	113	2	9460.00	53.46	74.00	-20.54	44.77	8.69	Peak	100	113	3	14190.00	41.07	68.20	-27.13	31.76	9.31	Average	100	102	4	14190.00	55.52	88.20	-32.68	46.21	9.31	Peak	100	102
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	9460.00	40.88	54.00	-13.12	32.19	8.69	Average	100	113																																												
2	9460.00	53.46	74.00	-20.54	44.77	8.69	Peak	100	113																																												
3	14190.00	41.07	68.20	-27.13	31.76	9.31	Average	100	102																																												
4	14190.00	55.52	88.20	-32.68	46.21	9.31	Peak	100	102																																												



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7095
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7115
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7115																																																																						
Polarization	Vertical																																																																								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																																																									
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>9486.67</td><td>39.95</td><td>54.00</td><td>-14.05</td><td>31.37</td><td>8.58</td><td>Average</td><td>100</td><td>168</td></tr><tr><td>2</td><td>9486.67</td><td>52.85</td><td>74.00</td><td>-21.15</td><td>44.27</td><td>8.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>168</td></tr><tr><td>3</td><td>14230.00</td><td>40.58</td><td>68.20</td><td>-27.62</td><td>31.18</td><td>9.40</td><td>Average</td><td>100</td><td>163</td></tr><tr><td>4</td><td>14230.00</td><td>54.68</td><td>88.20</td><td>-33.52</td><td>45.28</td><td>9.40</td><td>Peak</td><td>100</td><td>163</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	9486.67	39.95	54.00	-14.05	31.37	8.58	Average	100	168	2	9486.67	52.85	74.00	-21.15	44.27	8.58	Peak	100	168	3	14230.00	40.58	68.20	-27.62	31.18	9.40	Average	100	163	4	14230.00	54.68	88.20	-33.52	45.28	9.40	Peak	100	163
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																																																
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																																																
1	9486.67	39.95	54.00	-14.05	31.37	8.58	Average	100	168																																																																
2	9486.67	52.85	74.00	-21.15	44.27	8.58	Peak	100	168																																																																
3	14230.00	40.58	68.20	-27.62	31.18	9.40	Average	100	163																																																																
4	14230.00	54.68	88.20	-33.52	45.28	9.40	Peak	100	163																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																									

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT40

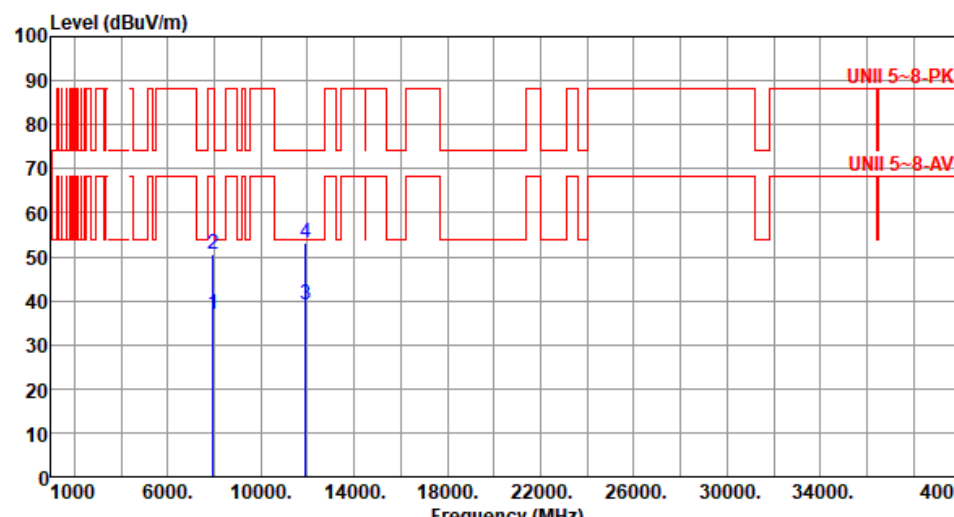Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5965						
Polarization	Horizontal								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63									
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	7953.33	36.88	68.20	-31.32	29.97	6.91	Average	100	108
2	7953.33	50.72	88.20	-37.48	43.81	6.91	Peak	100	108
3	11930.00	39.19	54.00	-14.81	30.78	8.41	Average	100	103
4	11930.00	53.29	74.00	-20.71	44.88	8.41	Peak	100	103

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5965
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6165
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6165																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																																					
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>8220.00</td><td>37.20</td><td>54.00</td><td>-16.80</td><td>30.34</td><td>6.86</td><td>Average</td><td>100</td><td>158</td></tr><tr><td>2</td><td>8220.00</td><td>50.25</td><td>74.00</td><td>-23.75</td><td>43.39</td><td>6.86</td><td>Peak</td><td>100</td><td>158</td></tr><tr><td>3</td><td>12330.00</td><td>38.92</td><td>54.00</td><td>-15.08</td><td>30.34</td><td>8.58</td><td>Average</td><td>100</td><td>163</td></tr><tr><td>4</td><td>12330.00</td><td>52.83</td><td>74.00</td><td>-21.17</td><td>44.25</td><td>8.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>163</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8220.00	37.20	54.00	-16.80	30.34	6.86	Average	100	158	2	8220.00	50.25	74.00	-23.75	43.39	6.86	Peak	100	158	3	12330.00	38.92	54.00	-15.08	30.34	8.58	Average	100	163	4	12330.00	52.83	74.00	-21.17	44.25	8.58	Peak	100	163
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8220.00	37.20	54.00	-16.80	30.34	6.86	Average	100	158																																												
2	8220.00	50.25	74.00	-23.75	43.39	6.86	Peak	100	158																																												
3	12330.00	38.92	54.00	-15.08	30.34	8.58	Average	100	163																																												
4	12330.00	52.83	74.00	-21.17	44.25	8.58	Peak	100	163																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6405
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6405
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6445
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6445
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6485
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6485
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6525
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6525
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6565
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6565
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6725
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6725
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6845
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6845
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6885
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6885
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6925
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6925
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	7005
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	7005
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	7085
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	7085
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT80

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5985
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5985						
Polarization	Vertical								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63									
Level (dBuV/m) Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	7980.00	36.74	68.20	-31.46	29.68	7.06	Average	100	162
2	7980.00	50.53	88.20	-37.67	43.47	7.06	Peak	100	162
3	11970.00	38.87	54.00	-15.13	30.39	8.48	Average	100	177
4	11970.00	53.01	74.00	-20.99	44.53	8.48	Peak	100	177

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6145																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																																					
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>8193.33</td><td>37.73</td><td>54.00</td><td>-16.27</td><td>30.81</td><td>6.92</td><td>Average</td><td>100</td><td>103</td></tr><tr><td>2</td><td>8193.33</td><td>50.54</td><td>74.00</td><td>-23.46</td><td>43.62</td><td>6.92</td><td>Peak</td><td>100</td><td>103</td></tr><tr><td>3</td><td>12290.00</td><td>39.39</td><td>54.00</td><td>-14.61</td><td>30.68</td><td>8.71</td><td>Average</td><td>100</td><td>112</td></tr><tr><td>4</td><td>12290.00</td><td>53.47</td><td>74.00</td><td>-20.53</td><td>44.76</td><td>8.71</td><td>Peak</td><td>100</td><td>112</td></tr></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8193.33	37.73	54.00	-16.27	30.81	6.92	Average	100	103	2	8193.33	50.54	74.00	-23.46	43.62	6.92	Peak	100	103	3	12290.00	39.39	54.00	-14.61	30.68	8.71	Average	100	112	4	12290.00	53.47	74.00	-20.53	44.76	8.71	Peak	100	112
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8193.33	37.73	54.00	-16.27	30.81	6.92	Average	100	103																																												
2	8193.33	50.54	74.00	-23.46	43.62	6.92	Peak	100	103																																												
3	12290.00	39.39	54.00	-14.61	30.68	8.71	Average	100	112																																												
4	12290.00	53.47	74.00	-20.53	44.76	8.71	Peak	100	112																																												



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6145
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6385
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6385
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6465
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6465
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6545																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																																					
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8726.67</td><td>38.25</td><td>68.20</td><td>-29.95</td><td>30.76</td><td>7.49</td><td>Average</td><td>100</td><td>109</td></tr><tr><td>2</td><td>8726.67</td><td>51.16</td><td>88.20</td><td>-37.04</td><td>43.67</td><td>7.49</td><td>Peak</td><td>100</td><td>109</td></tr><tr><td>3</td><td>13090.00</td><td>39.24</td><td>68.20</td><td>-28.96</td><td>30.76</td><td>8.48</td><td>Average</td><td>100</td><td>113</td></tr><tr><td>4</td><td>13090.00</td><td>53.30</td><td>88.20</td><td>-34.90</td><td>44.82</td><td>8.48</td><td>Peak</td><td>100</td><td>113</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8726.67	38.25	68.20	-29.95	30.76	7.49	Average	100	109	2	8726.67	51.16	88.20	-37.04	43.67	7.49	Peak	100	109	3	13090.00	39.24	68.20	-28.96	30.76	8.48	Average	100	113	4	13090.00	53.30	88.20	-34.90	44.82	8.48	Peak	100	113
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8726.67	38.25	68.20	-29.95	30.76	7.49	Average	100	109																																												
2	8726.67	51.16	88.20	-37.04	43.67	7.49	Peak	100	109																																												
3	13090.00	39.24	68.20	-28.96	30.76	8.48	Average	100	113																																												
4	13090.00	53.30	88.20	-34.90	44.82	8.48	Peak	100	113																																												



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6545
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6625
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6625
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			

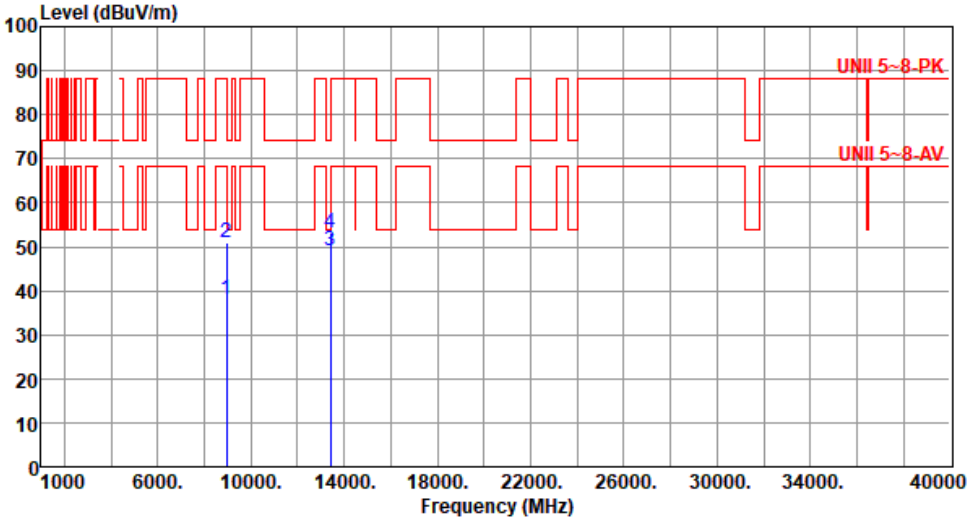

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6705						
Polarization	Horizontal								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	8940.00	38.07	68.20	-30.13	30.63	7.44	Average	100	111
2	8940.00	51.06	88.20	-37.14	43.62	7.44	Peak	100	111
3	13410.00	49.07	68.20	-19.13	40.58	8.49	Average	100	106
4	13410.00	53.14	88.20	-35.06	44.65	8.49	Peak	100	106
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6705
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6785
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6785
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6865
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6865
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6945
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6945
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	7025
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	7025
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT160

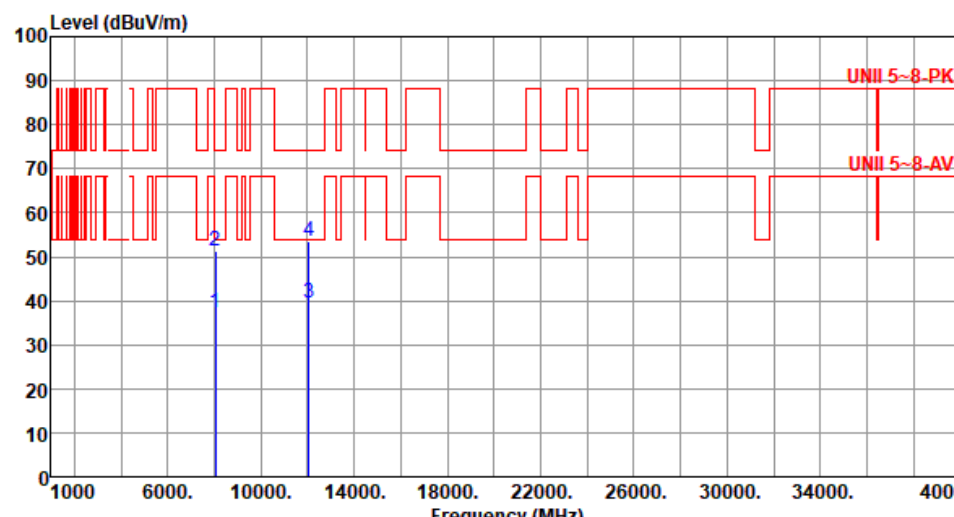Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6025																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																																					
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>8033.33</td><td>37.24</td><td>54.00</td><td>-16.76</td><td>30.09</td><td>7.15</td><td>Average</td><td>100</td><td>96</td></tr><tr><td>2</td><td>8033.33</td><td>51.11</td><td>74.00</td><td>-22.89</td><td>43.96</td><td>7.15</td><td>Peak</td><td>100</td><td>96</td></tr><tr><td>3</td><td>12050.00</td><td>39.54</td><td>54.00</td><td>-14.46</td><td>30.85</td><td>8.69</td><td>Average</td><td>100</td><td>109</td></tr><tr><td>4</td><td>12050.00</td><td>53.58</td><td>74.00</td><td>-20.42</td><td>44.89</td><td>8.69</td><td>Peak</td><td>100</td><td>109</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8033.33	37.24	54.00	-16.76	30.09	7.15	Average	100	96	2	8033.33	51.11	74.00	-22.89	43.96	7.15	Peak	100	96	3	12050.00	39.54	54.00	-14.46	30.85	8.69	Average	100	109	4	12050.00	53.58	74.00	-20.42	44.89	8.69	Peak	100	109
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8033.33	37.24	54.00	-16.76	30.09	7.15	Average	100	96																																												
2	8033.33	51.11	74.00	-22.89	43.96	7.15	Peak	100	96																																												
3	12050.00	39.54	54.00	-14.46	30.85	8.69	Average	100	109																																												
4	12050.00	53.58	74.00	-20.42	44.89	8.69	Peak	100	109																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6025																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																																					
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8033.33</td><td>36.87</td><td>54.00</td><td>-17.13</td><td>29.72</td><td>7.15</td><td>Average</td><td>100</td><td>165</td></tr><tr><td>2</td><td>8033.33</td><td>50.66</td><td>74.00</td><td>-23.34</td><td>43.51</td><td>7.15</td><td>Peak</td><td>100</td><td>165</td></tr><tr><td>3</td><td>12050.00</td><td>39.11</td><td>54.00</td><td>-14.89</td><td>30.42</td><td>8.69</td><td>Average</td><td>100</td><td>163</td></tr><tr><td>4</td><td>12050.00</td><td>53.24</td><td>74.00</td><td>-20.76</td><td>44.55</td><td>8.69</td><td>Peak</td><td>100</td><td>163</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8033.33	36.87	54.00	-17.13	29.72	7.15	Average	100	165	2	8033.33	50.66	74.00	-23.34	43.51	7.15	Peak	100	165	3	12050.00	39.11	54.00	-14.89	30.42	8.69	Average	100	163	4	12050.00	53.24	74.00	-20.76	44.55	8.69	Peak	100	163
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8033.33	36.87	54.00	-17.13	29.72	7.15	Average	100	165																																												
2	8033.33	50.66	74.00	-23.34	43.51	7.15	Peak	100	165																																												
3	12050.00	39.11	54.00	-14.89	30.42	8.69	Average	100	163																																												
4	12050.00	53.24	74.00	-20.76	44.55	8.69	Peak	100	163																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6185
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6185
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6345
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6345																																																	
Polarization	Vertical																																																			
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																																				
<table><thead><tr><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8460.00</td><td>37.22</td><td>54.00</td><td>-16.78</td><td>30.56</td><td>6.66</td><td>Average</td><td>100</td><td>165</td></tr><tr><td>2</td><td>8460.00</td><td>50.22</td><td>74.00</td><td>-23.78</td><td>43.56</td><td>6.66</td><td>Peak</td><td>100</td><td>165</td></tr><tr><td>3</td><td>12690.00</td><td>39.10</td><td>54.00</td><td>-14.90</td><td>30.61</td><td>8.49</td><td>Average</td><td>100</td><td>176</td></tr><tr><td>4</td><td>12690.00</td><td>52.97</td><td>74.00</td><td>-21.03</td><td>44.48</td><td>8.49</td><td>Peak</td><td>100</td><td>176</td></tr></tbody></table>				Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8460.00	37.22	54.00	-16.78	30.56	6.66	Average	100	165	2	8460.00	50.22	74.00	-23.78	43.56	6.66	Peak	100	165	3	12690.00	39.10	54.00	-14.90	30.61	8.49	Average	100	176	4	12690.00	52.97	74.00	-21.03	44.48	8.49	Peak	100	176
Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8460.00	37.22	54.00	-16.78	30.56	6.66	Average	100	165																																											
2	8460.00	50.22	74.00	-23.78	43.56	6.66	Peak	100	165																																											
3	12690.00	39.10	54.00	-14.90	30.61	8.49	Average	100	176																																											
4	12690.00	52.97	74.00	-21.03	44.48	8.49	Peak	100	176																																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																				



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6505
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6505
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6665
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6665
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6825
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6825
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6985
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6985
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT320

Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6105
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6105
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6265
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6265																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																																					
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8353.33</td><td>36.91</td><td>54.00</td><td>-17.09</td><td>30.29</td><td>6.62</td><td>Average</td><td>100</td><td>158</td></tr><tr><td>2</td><td>8353.33</td><td>49.94</td><td>74.00</td><td>-24.06</td><td>43.32</td><td>6.62</td><td>Peak</td><td>100</td><td>158</td></tr><tr><td>3</td><td>12530.00</td><td>38.62</td><td>54.00</td><td>-15.38</td><td>30.39</td><td>8.23</td><td>Average</td><td>100</td><td>165</td></tr><tr><td>4</td><td>12530.00</td><td>52.47</td><td>74.00</td><td>-21.53</td><td>44.24</td><td>8.23</td><td>Peak</td><td>100</td><td>165</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8353.33	36.91	54.00	-17.09	30.29	6.62	Average	100	158	2	8353.33	49.94	74.00	-24.06	43.32	6.62	Peak	100	158	3	12530.00	38.62	54.00	-15.38	30.39	8.23	Average	100	165	4	12530.00	52.47	74.00	-21.53	44.24	8.23	Peak	100	165
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8353.33	36.91	54.00	-17.09	30.29	6.62	Average	100	158																																												
2	8353.33	49.94	74.00	-24.06	43.32	6.62	Peak	100	158																																												
3	12530.00	38.62	54.00	-15.38	30.39	8.23	Average	100	165																																												
4	12530.00	52.47	74.00	-21.53	44.24	8.23	Peak	100	165																																												



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6425
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6425
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6585
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6585
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			




Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6745																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																																																									
Level (dBuV/m) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1000 6000. 10000. 14000. 18000. 22000. 26000. 30000. 34000. 40000 Frequency (MHz) UNII 5~8-PK UNII 5~8-AV 2 1 4 3 6 5 <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>7250.00</td><td>52.60</td><td>54.00</td><td>-1.40</td><td>45.87</td><td>6.73</td><td>Average</td><td>239</td><td>291</td></tr><tr><td>2</td><td>7250.00</td><td>66.38</td><td>74.00</td><td>-7.62</td><td>59.65</td><td>6.73</td><td>Peak</td><td>239</td><td>291</td></tr><tr><td>3</td><td>8993.33</td><td>37.73</td><td>68.20</td><td>-30.47</td><td>30.24</td><td>7.49</td><td>Average</td><td>100</td><td>112</td></tr><tr><td>4</td><td>8993.33</td><td>50.92</td><td>88.20</td><td>-37.28</td><td>43.43</td><td>7.49</td><td>Peak</td><td>100</td><td>112</td></tr><tr><td>5</td><td>13490.00</td><td>38.82</td><td>68.20</td><td>-29.38</td><td>30.37</td><td>8.45</td><td>Average</td><td>100</td><td>104</td></tr><tr><td>6</td><td>13490.00</td><td>52.78</td><td>88.20</td><td>-35.42</td><td>44.33</td><td>8.45</td><td>Peak</td><td>100</td><td>104</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7250.00	52.60	54.00	-1.40	45.87	6.73	Average	239	291	2	7250.00	66.38	74.00	-7.62	59.65	6.73	Peak	239	291	3	8993.33	37.73	68.20	-30.47	30.24	7.49	Average	100	112	4	8993.33	50.92	88.20	-37.28	43.43	7.49	Peak	100	112	5	13490.00	38.82	68.20	-29.38	30.37	8.45	Average	100	104	6	13490.00	52.78	88.20	-35.42	44.33	8.45	Peak	100	104
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	7250.00	52.60	54.00	-1.40	45.87	6.73	Average	239	291																																																																
2	7250.00	66.38	74.00	-7.62	59.65	6.73	Peak	239	291																																																																
3	8993.33	37.73	68.20	-30.47	30.24	7.49	Average	100	112																																																																
4	8993.33	50.92	88.20	-37.28	43.43	7.49	Peak	100	112																																																																
5	13490.00	38.82	68.20	-29.38	30.37	8.45	Average	100	104																																																																
6	13490.00	52.78	88.20	-35.42	44.33	8.45	Peak	100	104																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																									



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6745
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			

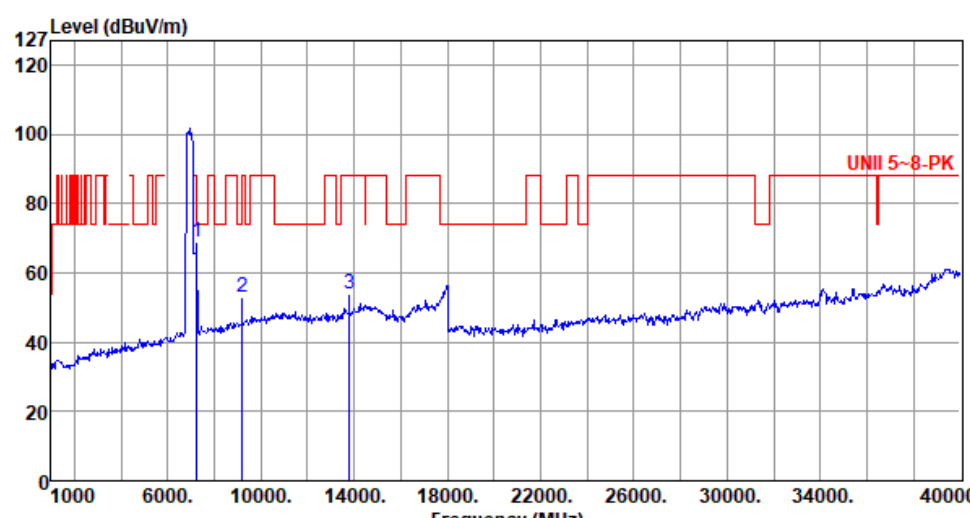


Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6905																																								
Polarization	Horizontal-Peak Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																											
Level (dBUV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>7250.00</td><td>68.69</td><td>74.00</td><td>-5.31</td><td>61.96</td><td>6.73</td><td>Peak</td><td>124</td><td>333</td></tr><tr><td>2</td><td>9206.67</td><td>52.73</td><td>88.20</td><td>-35.47</td><td>44.62</td><td>8.11</td><td>Peak</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>3</td><td>13810.00</td><td>54.09</td><td>88.20</td><td>-34.11</td><td>45.42</td><td>8.67</td><td>Peak</td><td>100</td><td>105</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7250.00	68.69	74.00	-5.31	61.96	6.73	Peak	124	333	2	9206.67	52.73	88.20	-35.47	44.62	8.11	Peak	100	100	3	13810.00	54.09	88.20	-34.11	45.42	8.67	Peak	100	105
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	7250.00	68.69	74.00	-5.31	61.96	6.73	Peak	124	333																																		
2	9206.67	52.73	88.20	-35.47	44.62	8.11	Peak	100	100																																		
3	13810.00	54.09	88.20	-34.11	45.42	8.67	Peak	100	105																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6905																																																																		
Polarization	Horizontal-Average Value																																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																																																					
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>7250.00</td><td>53.26</td><td>54.00</td><td>-0.74</td><td>46.53</td><td>6.73</td><td>Average</td><td>124</td><td>333</td></tr><tr><td>2</td><td>9206.67</td><td>39.77</td><td>68.20</td><td>-28.43</td><td>31.66</td><td>8.11</td><td>Average</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>3</td><td>13810.00</td><td>40.32</td><td>68.20</td><td>-27.88</td><td>31.65</td><td>8.67</td><td>Average</td><td>100</td><td>105</td></tr></table>											Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table									cm	deg	1	7250.00	53.26	54.00	-0.74	46.53	6.73	Average	124	333	2	9206.67	39.77	68.20	-28.43	31.66	8.11	Average	100	100	3	13810.00	40.32	68.20	-27.88	31.65	8.67	Average	100	105
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																												
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																																												
								cm	deg																																																												
1	7250.00	53.26	54.00	-0.74	46.53	6.73	Average	124	333																																																												
2	9206.67	39.77	68.20	-28.43	31.66	8.11	Average	100	100																																																												
3	13810.00	40.32	68.20	-27.88	31.65	8.67	Average	100	105																																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																					

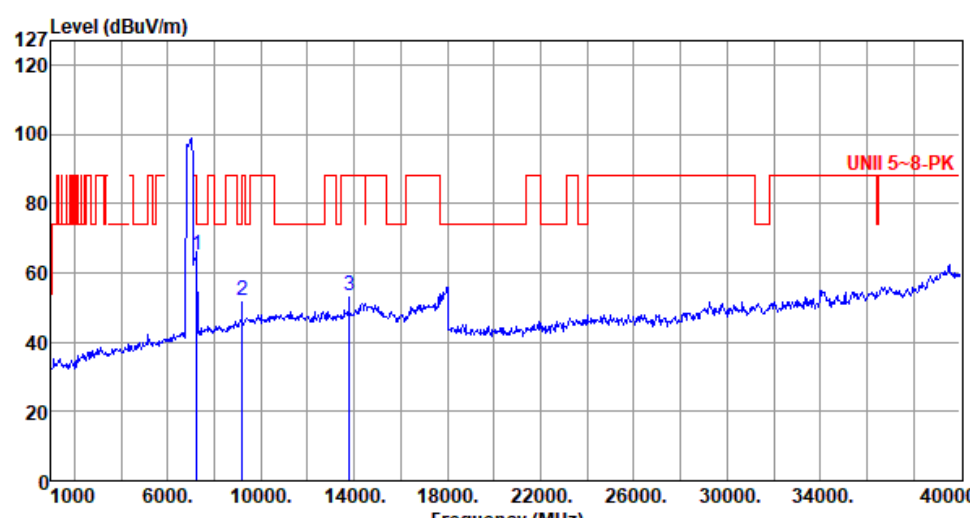

Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6905																																																						
Polarization	Vertical-Peak Value																																																								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63																																																									
Level (dBuV/m)  <table><tr><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>7250.00</td><td>65.36</td><td>74.00</td><td>-8.64</td><td>58.63</td><td>6.73</td><td>Peak</td><td>124</td></tr><tr><td>2</td><td>9206.67</td><td>52.18</td><td>88.20</td><td>-36.02</td><td>44.07</td><td>8.11</td><td>Peak</td><td>100</td></tr><tr><td>3</td><td>13810.00</td><td>53.60</td><td>88.20</td><td>-34.60</td><td>44.93</td><td>8.67</td><td>Peak</td><td>100</td></tr></table>				Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table					dBuV			cm	deg	1	7250.00	65.36	74.00	-8.64	58.63	6.73	Peak	124	2	9206.67	52.18	88.20	-36.02	44.07	8.11	Peak	100	3	13810.00	53.60	88.20	-34.60	44.93	8.67	Peak	100
Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																	
MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																																	
				dBuV			cm	deg																																																	
1	7250.00	65.36	74.00	-8.64	58.63	6.73	Peak	124																																																	
2	9206.67	52.18	88.20	-36.02	44.07	8.11	Peak	100																																																	
3	13810.00	53.60	88.20	-34.60	44.93	8.67	Peak	100																																																	
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																									



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6905
Polarization	Vertical -Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):26 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Beamforming mode

Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6565
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6565
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT20

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5955
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5955
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6175																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8233.33</td><td>37.44</td><td>54.00</td><td>-16.56</td><td>30.61</td><td>6.83</td><td>Average</td><td>100</td><td>109</td></tr><tr><td>2</td><td>8233.33</td><td>50.28</td><td>74.00</td><td>-23.72</td><td>43.45</td><td>6.83</td><td>Peak</td><td>100</td><td>109</td></tr><tr><td>3</td><td>12350.00</td><td>38.96</td><td>54.00</td><td>-15.04</td><td>30.46</td><td>8.50</td><td>Average</td><td>100</td><td>119</td></tr><tr><td>4</td><td>12350.00</td><td>53.08</td><td>74.00</td><td>-20.92</td><td>44.58</td><td>8.50</td><td>Peak</td><td>100</td><td>119</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8233.33	37.44	54.00	-16.56	30.61	6.83	Average	100	109	2	8233.33	50.28	74.00	-23.72	43.45	6.83	Peak	100	109	3	12350.00	38.96	54.00	-15.04	30.46	8.50	Average	100	119	4	12350.00	53.08	74.00	-20.92	44.58	8.50	Peak	100	119
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8233.33	37.44	54.00	-16.56	30.61	6.83	Average	100	109																																												
2	8233.33	50.28	74.00	-23.72	43.45	6.83	Peak	100	109																																												
3	12350.00	38.96	54.00	-15.04	30.46	8.50	Average	100	119																																												
4	12350.00	53.08	74.00	-20.92	44.58	8.50	Peak	100	119																																												



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6175
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6415
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6415																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																					
	<table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>8553.33</td><td>37.48</td><td>68.20</td><td>-30.72</td><td>30.31</td><td>7.17</td><td>Average</td><td>100</td><td>156</td></tr><tr><td>2</td><td>8553.33</td><td>50.53</td><td>88.20</td><td>-37.67</td><td>43.36</td><td>7.17</td><td>Peak</td><td>100</td><td>156</td></tr><tr><td>3</td><td>12830.00</td><td>39.14</td><td>68.20</td><td>-29.06</td><td>30.38</td><td>8.76</td><td>Average</td><td>100</td><td>161</td></tr><tr><td>4</td><td>12830.00</td><td>52.94</td><td>88.20</td><td>-35.26</td><td>44.18</td><td>8.76</td><td>Peak</td><td>100</td><td>161</td></tr></table>		Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8553.33	37.48	68.20	-30.72	30.31	7.17	Average	100	156	2	8553.33	50.53	88.20	-37.67	43.36	7.17	Peak	100	156	3	12830.00	39.14	68.20	-29.06	30.38	8.76	Average	100	161	4	12830.00	52.94	88.20	-35.26	44.18	8.76	Peak	100	161		
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8553.33	37.48	68.20	-30.72	30.31	7.17	Average	100	156																																												
2	8553.33	50.53	88.20	-37.67	43.36	7.17	Peak	100	156																																												
3	12830.00	39.14	68.20	-29.06	30.38	8.76	Average	100	161																																												
4	12830.00	52.94	88.20	-35.26	44.18	8.76	Peak	100	161																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6435
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6435																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8580.00</td><td>37.51</td><td>68.20</td><td>-30.69</td><td>30.25</td><td>7.26</td><td>Average</td><td>100</td><td>156</td></tr><tr><td>2</td><td>8580.00</td><td>50.49</td><td>88.20</td><td>-37.71</td><td>43.23</td><td>7.26</td><td>Peak</td><td>100</td><td>156</td></tr><tr><td>3</td><td>12870.00</td><td>38.91</td><td>68.20</td><td>-29.29</td><td>30.13</td><td>8.78</td><td>Average</td><td>100</td><td>146</td></tr><tr><td>4</td><td>12870.00</td><td>52.95</td><td>88.20</td><td>-35.25</td><td>44.17</td><td>8.78</td><td>Peak</td><td>100</td><td>146</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8580.00	37.51	68.20	-30.69	30.25	7.26	Average	100	156	2	8580.00	50.49	88.20	-37.71	43.23	7.26	Peak	100	156	3	12870.00	38.91	68.20	-29.29	30.13	8.78	Average	100	146	4	12870.00	52.95	88.20	-35.25	44.17	8.78	Peak	100	146
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8580.00	37.51	68.20	-30.69	30.25	7.26	Average	100	156																																												
2	8580.00	50.49	88.20	-37.71	43.23	7.26	Peak	100	156																																												
3	12870.00	38.91	68.20	-29.29	30.13	8.78	Average	100	146																																												
4	12870.00	52.95	88.20	-35.25	44.17	8.78	Peak	100	146																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6475
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6475
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6515
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6515
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6535
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6535
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6715																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8953.33</td><td>38.04</td><td>68.20</td><td>-30.16</td><td>30.62</td><td>7.42</td><td>Average</td><td>100</td><td>134</td></tr><tr><td>2</td><td>8953.33</td><td>51.08</td><td>88.20</td><td>-37.12</td><td>43.66</td><td>7.42</td><td>Peak</td><td>100</td><td>134</td></tr><tr><td>3</td><td>13430.00</td><td>39.12</td><td>68.20</td><td>-29.08</td><td>30.62</td><td>8.50</td><td>Average</td><td>100</td><td>114</td></tr><tr><td>4</td><td>13430.00</td><td>53.07</td><td>88.20</td><td>-35.13</td><td>44.57</td><td>8.50</td><td>Peak</td><td>100</td><td>114</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8953.33	38.04	68.20	-30.16	30.62	7.42	Average	100	134	2	8953.33	51.08	88.20	-37.12	43.66	7.42	Peak	100	134	3	13430.00	39.12	68.20	-29.08	30.62	8.50	Average	100	114	4	13430.00	53.07	88.20	-35.13	44.57	8.50	Peak	100	114
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8953.33	38.04	68.20	-30.16	30.62	7.42	Average	100	134																																												
2	8953.33	51.08	88.20	-37.12	43.66	7.42	Peak	100	134																																												
3	13430.00	39.12	68.20	-29.08	30.62	8.50	Average	100	114																																												
4	13430.00	53.07	88.20	-35.13	44.57	8.50	Peak	100	114																																												



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6715
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6855
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6855
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6875
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6875
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6895
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	6895
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7015																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>9353.33</td><td>39.48</td><td>54.00</td><td>-14.52</td><td>30.93</td><td>8.55</td><td>Average</td><td>100</td><td>128</td></tr><tr><td>2</td><td>9353.33</td><td>52.21</td><td>74.00</td><td>-21.79</td><td>43.66</td><td>8.55</td><td>Peak</td><td>100</td><td>128</td></tr><tr><td>3</td><td>14030.00</td><td>39.84</td><td>68.20</td><td>-28.36</td><td>30.67</td><td>9.17</td><td>Average</td><td>100</td><td>115</td></tr><tr><td>4</td><td>14030.00</td><td>53.95</td><td>88.20</td><td>-34.25</td><td>44.78</td><td>9.17</td><td>Peak</td><td>100</td><td>115</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	9353.33	39.48	54.00	-14.52	30.93	8.55	Average	100	128	2	9353.33	52.21	74.00	-21.79	43.66	8.55	Peak	100	128	3	14030.00	39.84	68.20	-28.36	30.67	9.17	Average	100	115	4	14030.00	53.95	88.20	-34.25	44.78	9.17	Peak	100	115
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	9353.33	39.48	54.00	-14.52	30.93	8.55	Average	100	128																																												
2	9353.33	52.21	74.00	-21.79	43.66	8.55	Peak	100	128																																												
3	14030.00	39.84	68.20	-28.36	30.67	9.17	Average	100	115																																												
4	14030.00	53.95	88.20	-34.25	44.78	9.17	Peak	100	115																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7015																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>9353.33</td><td>39.04</td><td>54.00</td><td>-14.96</td><td>30.49</td><td>8.55</td><td>Average</td><td>100</td><td>132</td></tr><tr><td>2</td><td>9353.33</td><td>51.86</td><td>74.00</td><td>-22.14</td><td>43.31</td><td>8.55</td><td>Peak</td><td>100</td><td>132</td></tr><tr><td>3</td><td>14030.00</td><td>39.42</td><td>68.20</td><td>-28.78</td><td>30.25</td><td>9.17</td><td>Average</td><td>100</td><td>148</td></tr><tr><td>4</td><td>14030.00</td><td>53.56</td><td>88.20</td><td>-34.64</td><td>44.39</td><td>9.17</td><td>Peak</td><td>100</td><td>148</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	9353.33	39.04	54.00	-14.96	30.49	8.55	Average	100	132	2	9353.33	51.86	74.00	-22.14	43.31	8.55	Peak	100	132	3	14030.00	39.42	68.20	-28.78	30.25	9.17	Average	100	148	4	14030.00	53.56	88.20	-34.64	44.39	9.17	Peak	100	148
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	9353.33	39.04	54.00	-14.96	30.49	8.55	Average	100	132																																												
2	9353.33	51.86	74.00	-22.14	43.31	8.55	Peak	100	132																																												
3	14030.00	39.42	68.20	-28.78	30.25	9.17	Average	100	148																																												
4	14030.00	53.56	88.20	-34.64	44.39	9.17	Peak	100	148																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					

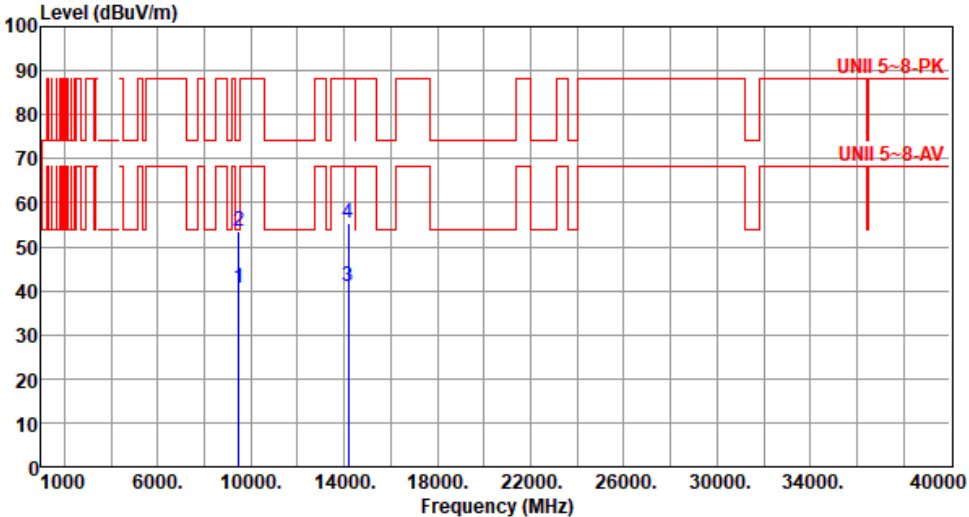

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7095																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>9460.00</td><td>40.75</td><td>54.00</td><td>-13.25</td><td>32.06</td><td>8.69</td><td>Average</td><td>100</td><td>112</td></tr><tr><td>2</td><td>9460.00</td><td>53.34</td><td>74.00</td><td>-20.66</td><td>44.65</td><td>8.69</td><td>Peak</td><td>100</td><td>112</td></tr><tr><td>3</td><td>14190.00</td><td>40.89</td><td>68.20</td><td>-27.31</td><td>31.58</td><td>9.31</td><td>Average</td><td>100</td><td>94</td></tr><tr><td>4</td><td>14190.00</td><td>55.41</td><td>88.20</td><td>-32.79</td><td>46.10</td><td>9.31</td><td>Peak</td><td>100</td><td>94</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	9460.00	40.75	54.00	-13.25	32.06	8.69	Average	100	112	2	9460.00	53.34	74.00	-20.66	44.65	8.69	Peak	100	112	3	14190.00	40.89	68.20	-27.31	31.58	9.31	Average	100	94	4	14190.00	55.41	88.20	-32.79	46.10	9.31	Peak	100	94
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	9460.00	40.75	54.00	-13.25	32.06	8.69	Average	100	112																																												
2	9460.00	53.34	74.00	-20.66	44.65	8.69	Peak	100	112																																												
3	14190.00	40.89	68.20	-27.31	31.58	9.31	Average	100	94																																												
4	14190.00	55.41	88.20	-32.79	46.10	9.31	Peak	100	94																																												




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7095
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7115																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																																									
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>9486.67</td><td>40.51</td><td>54.00</td><td>-13.49</td><td>31.93</td><td>8.58</td><td>Average</td><td>100</td><td>114</td></tr><tr><td>2</td><td>9486.67</td><td>53.24</td><td>74.00</td><td>-20.76</td><td>44.66</td><td>8.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>114</td></tr><tr><td>3</td><td>14230.00</td><td>40.94</td><td>68.20</td><td>-27.26</td><td>31.54</td><td>9.40</td><td>Average</td><td>100</td><td>102</td></tr><tr><td>4</td><td>14230.00</td><td>55.36</td><td>88.20</td><td>-32.84</td><td>45.96</td><td>9.40</td><td>Peak</td><td>100</td><td>102</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	9486.67	40.51	54.00	-13.49	31.93	8.58	Average	100	114	2	9486.67	53.24	74.00	-20.76	44.66	8.58	Peak	100	114	3	14230.00	40.94	68.20	-27.26	31.54	9.40	Average	100	102	4	14230.00	55.36	88.20	-32.84	45.96	9.40	Peak	100	102
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																																																
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																																																
1	9486.67	40.51	54.00	-13.49	31.93	8.58	Average	100	114																																																																
2	9486.67	53.24	74.00	-20.76	44.66	8.58	Peak	100	114																																																																
3	14230.00	40.94	68.20	-27.26	31.54	9.40	Average	100	102																																																																
4	14230.00	55.36	88.20	-32.84	45.96	9.40	Peak	100	102																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																									

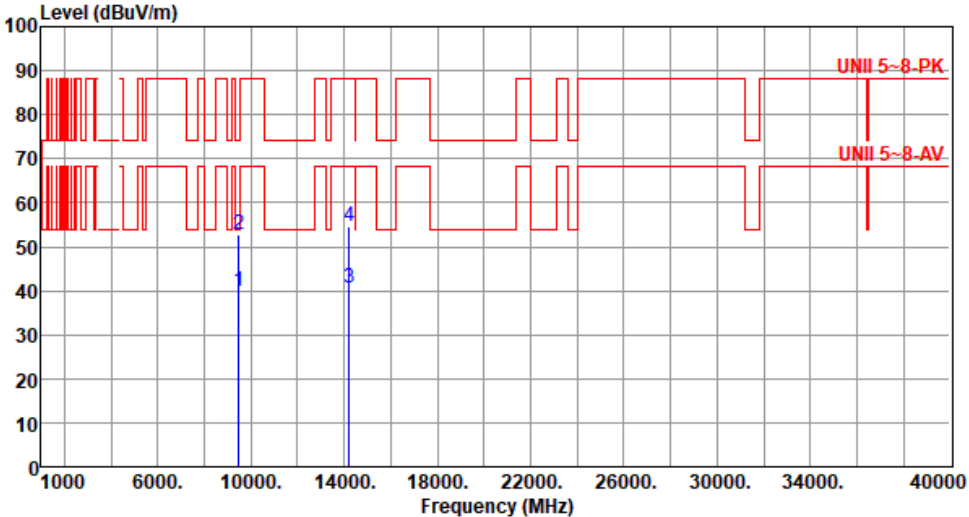

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7115																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>9486.67</td><td>39.81</td><td>54.00</td><td>-14.19</td><td>31.23</td><td>8.58</td><td>Average</td><td>100</td><td>161</td></tr><tr><td>2</td><td>9486.67</td><td>52.74</td><td>74.00</td><td>-21.26</td><td>44.16</td><td>8.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>161</td></tr><tr><td>3</td><td>14230.00</td><td>40.48</td><td>68.20</td><td>-27.72</td><td>31.08</td><td>9.40</td><td>Average</td><td>100</td><td>145</td></tr><tr><td>4</td><td>14230.00</td><td>54.55</td><td>88.20</td><td>-33.65</td><td>45.15</td><td>9.40</td><td>Peak</td><td>100</td><td>145</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	9486.67	39.81	54.00	-14.19	31.23	8.58	Average	100	161	2	9486.67	52.74	74.00	-21.26	44.16	8.58	Peak	100	161	3	14230.00	40.48	68.20	-27.72	31.08	9.40	Average	100	145	4	14230.00	54.55	88.20	-33.65	45.15	9.40	Peak	100	145
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	9486.67	39.81	54.00	-14.19	31.23	8.58	Average	100	161																																												
2	9486.67	52.74	74.00	-21.26	44.16	8.58	Peak	100	161																																												
3	14230.00	40.48	68.20	-27.72	31.08	9.40	Average	100	145																																												
4	14230.00	54.55	88.20	-33.65	45.15	9.40	Peak	100	145																																												

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT40

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5965
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5965
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6165
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6165
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6405
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6405
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6445																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8593.33</td><td>37.82</td><td>68.20</td><td>-30.38</td><td>30.52</td><td>7.30</td><td>Average</td><td>100</td><td>86</td></tr><tr><td>2</td><td>8593.33</td><td>50.77</td><td>88.20</td><td>-37.43</td><td>43.47</td><td>7.30</td><td>Peak</td><td>100</td><td>86</td></tr><tr><td>3</td><td>12890.00</td><td>39.25</td><td>68.20</td><td>-28.95</td><td>30.52</td><td>8.73</td><td>Average</td><td>100</td><td>117</td></tr><tr><td>4</td><td>12890.00</td><td>53.31</td><td>88.20</td><td>-34.89</td><td>44.58</td><td>8.73</td><td>Peak</td><td>100</td><td>117</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8593.33	37.82	68.20	-30.38	30.52	7.30	Average	100	86	2	8593.33	50.77	88.20	-37.43	43.47	7.30	Peak	100	86	3	12890.00	39.25	68.20	-28.95	30.52	8.73	Average	100	117	4	12890.00	53.31	88.20	-34.89	44.58	8.73	Peak	100	117
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8593.33	37.82	68.20	-30.38	30.52	7.30	Average	100	86																																												
2	8593.33	50.77	88.20	-37.43	43.47	7.30	Peak	100	86																																												
3	12890.00	39.25	68.20	-28.95	30.52	8.73	Average	100	117																																												
4	12890.00	53.31	88.20	-34.89	44.58	8.73	Peak	100	117																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6445
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6485
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6485
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			

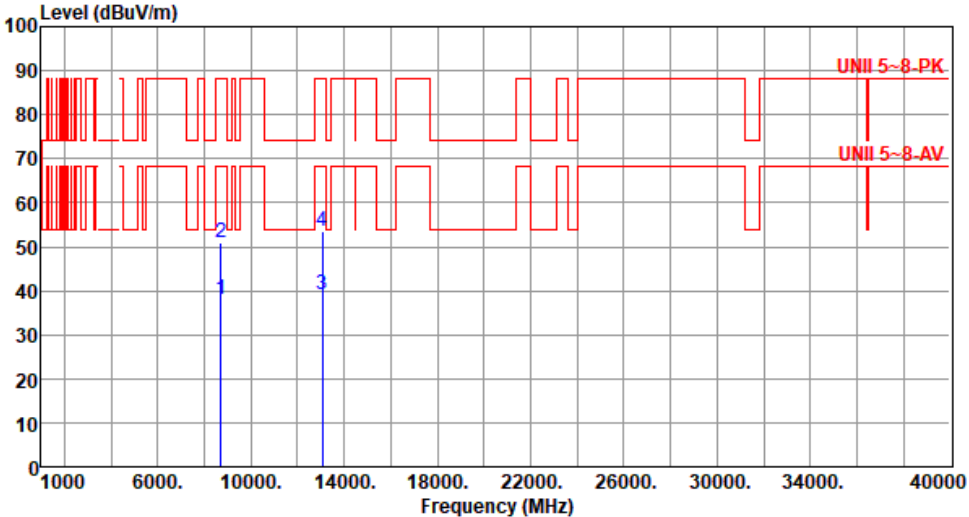

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6525																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																					
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8700.00</td><td>38.02</td><td>68.20</td><td>-30.18</td><td>30.61</td><td>7.41</td><td>Average</td><td>100</td><td>101</td></tr><tr><td>2</td><td>8700.00</td><td>50.94</td><td>88.20</td><td>-37.26</td><td>43.53</td><td>7.41</td><td>Peak</td><td>100</td><td>101</td></tr><tr><td>3</td><td>13050.00</td><td>39.28</td><td>68.20</td><td>-28.92</td><td>30.59</td><td>8.69</td><td>Average</td><td>100</td><td>128</td></tr><tr><td>4</td><td>13050.00</td><td>53.36</td><td>88.20</td><td>-34.84</td><td>44.67</td><td>8.69</td><td>Peak</td><td>100</td><td>128</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8700.00	38.02	68.20	-30.18	30.61	7.41	Average	100	101	2	8700.00	50.94	88.20	-37.26	43.53	7.41	Peak	100	101	3	13050.00	39.28	68.20	-28.92	30.59	8.69	Average	100	128	4	13050.00	53.36	88.20	-34.84	44.67	8.69	Peak	100	128
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8700.00	38.02	68.20	-30.18	30.61	7.41	Average	100	101																																												
2	8700.00	50.94	88.20	-37.26	43.53	7.41	Peak	100	101																																												
3	13050.00	39.28	68.20	-28.92	30.59	8.69	Average	100	128																																												
4	13050.00	53.36	88.20	-34.84	44.67	8.69	Peak	100	128																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6525
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6565						
Polarization	Horizontal								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	8753.33	38.06	68.20	-30.14	30.50	7.56	Average	100	94
2	8753.33	51.13	88.20	-37.07	43.57	7.56	Peak	100	94
3	13130.00	39.04	68.20	-29.16	30.54	8.50	Average	100	118
4	13130.00	53.06	88.20	-35.14	44.56	8.50	Peak	100	118
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6565
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6725
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6725
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6845																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>9126.67</td><td>38.48</td><td>54.00</td><td>-15.52</td><td>30.60</td><td>7.88</td><td>Average</td><td>100</td><td>124</td></tr><tr><td>2</td><td>9126.67</td><td>51.59</td><td>74.00</td><td>-22.41</td><td>43.71</td><td>7.88</td><td>Peak</td><td>100</td><td>124</td></tr><tr><td>3</td><td>13690.00</td><td>39.01</td><td>68.20</td><td>-29.19</td><td>30.50</td><td>8.51</td><td>Average</td><td>100</td><td>98</td></tr><tr><td>4</td><td>13690.00</td><td>53.06</td><td>88.20</td><td>-35.14</td><td>44.55</td><td>8.51</td><td>Peak</td><td>100</td><td>98</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	9126.67	38.48	54.00	-15.52	30.60	7.88	Average	100	124	2	9126.67	51.59	74.00	-22.41	43.71	7.88	Peak	100	124	3	13690.00	39.01	68.20	-29.19	30.50	8.51	Average	100	98	4	13690.00	53.06	88.20	-35.14	44.55	8.51	Peak	100	98
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	9126.67	38.48	54.00	-15.52	30.60	7.88	Average	100	124																																												
2	9126.67	51.59	74.00	-22.41	43.71	7.88	Peak	100	124																																												
3	13690.00	39.01	68.20	-29.19	30.50	8.51	Average	100	98																																												
4	13690.00	53.06	88.20	-35.14	44.55	8.51	Peak	100	98																																												



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6845
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6885																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																																									
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>9180.00</td><td>38.64</td><td>54.00</td><td>-15.36</td><td>30.62</td><td>8.02</td><td>Average</td><td>100</td><td>109</td></tr><tr><td>2</td><td>9180.00</td><td>51.52</td><td>74.00</td><td>-22.48</td><td>43.50</td><td>8.02</td><td>Peak</td><td>100</td><td>109</td></tr><tr><td>3</td><td>13770.00</td><td>39.26</td><td>68.20</td><td>-28.94</td><td>30.69</td><td>8.57</td><td>Average</td><td>100</td><td>115</td></tr><tr><td>4</td><td>13770.00</td><td>53.28</td><td>88.20</td><td>-34.92</td><td>44.71</td><td>8.57</td><td>Peak</td><td>100</td><td>115</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	9180.00	38.64	54.00	-15.36	30.62	8.02	Average	100	109	2	9180.00	51.52	74.00	-22.48	43.50	8.02	Peak	100	109	3	13770.00	39.26	68.20	-28.94	30.69	8.57	Average	100	115	4	13770.00	53.28	88.20	-34.92	44.71	8.57	Peak	100	115
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																																																
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																																																
1	9180.00	38.64	54.00	-15.36	30.62	8.02	Average	100	109																																																																
2	9180.00	51.52	74.00	-22.48	43.50	8.02	Peak	100	109																																																																
3	13770.00	39.26	68.20	-28.94	30.69	8.57	Average	100	115																																																																
4	13770.00	53.28	88.20	-34.92	44.71	8.57	Peak	100	115																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																									



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6885
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6925																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>9233.33</td><td>39.36</td><td>68.20</td><td>-28.84</td><td>31.04</td><td>8.32</td><td>Average</td><td>100</td><td>142</td></tr><tr><td>2</td><td>9233.33</td><td>52.24</td><td>88.20</td><td>-35.96</td><td>43.92</td><td>8.32</td><td>Peak</td><td>100</td><td>142</td></tr><tr><td>3</td><td>13850.00</td><td>39.55</td><td>68.20</td><td>-28.65</td><td>30.91</td><td>8.64</td><td>Average</td><td>100</td><td>109</td></tr><tr><td>4</td><td>13850.00</td><td>53.57</td><td>88.20</td><td>-34.63</td><td>44.93</td><td>8.64</td><td>Peak</td><td>100</td><td>109</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	9233.33	39.36	68.20	-28.84	31.04	8.32	Average	100	142	2	9233.33	52.24	88.20	-35.96	43.92	8.32	Peak	100	142	3	13850.00	39.55	68.20	-28.65	30.91	8.64	Average	100	109	4	13850.00	53.57	88.20	-34.63	44.93	8.64	Peak	100	109
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	9233.33	39.36	68.20	-28.84	31.04	8.32	Average	100	142																																												
2	9233.33	52.24	88.20	-35.96	43.92	8.32	Peak	100	142																																												
3	13850.00	39.55	68.20	-28.65	30.91	8.64	Average	100	109																																												
4	13850.00	53.57	88.20	-34.63	44.93	8.64	Peak	100	109																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	6925
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	7005																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>9340.00</td><td>39.54</td><td>54.00</td><td>-14.46</td><td>30.97</td><td>8.57</td><td>Average</td><td>100</td><td>121</td></tr><tr><td>2</td><td>9340.00</td><td>52.26</td><td>74.00</td><td>-21.74</td><td>43.69</td><td>8.57</td><td>Peak</td><td>100</td><td>121</td></tr><tr><td>3</td><td>14010.00</td><td>39.81</td><td>68.20</td><td>-28.39</td><td>30.71</td><td>9.10</td><td>Average</td><td>100</td><td>93</td></tr><tr><td>4</td><td>14010.00</td><td>53.94</td><td>88.20</td><td>-34.26</td><td>44.84</td><td>9.10</td><td>Peak</td><td>100</td><td>93</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	9340.00	39.54	54.00	-14.46	30.97	8.57	Average	100	121	2	9340.00	52.26	74.00	-21.74	43.69	8.57	Peak	100	121	3	14010.00	39.81	68.20	-28.39	30.71	9.10	Average	100	93	4	14010.00	53.94	88.20	-34.26	44.84	9.10	Peak	100	93
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	9340.00	39.54	54.00	-14.46	30.97	8.57	Average	100	121																																												
2	9340.00	52.26	74.00	-21.74	43.69	8.57	Peak	100	121																																												
3	14010.00	39.81	68.20	-28.39	30.71	9.10	Average	100	93																																												
4	14010.00	53.94	88.20	-34.26	44.84	9.10	Peak	100	93																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	7005
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	7085
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	7085																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>9446.67</td><td>40.02</td><td>54.00</td><td>-13.98</td><td>31.30</td><td>8.72</td><td>Average</td><td>100</td><td>158</td></tr><tr><td>2</td><td>9446.67</td><td>52.91</td><td>74.00</td><td>-21.09</td><td>44.19</td><td>8.72</td><td>Peak</td><td>100</td><td>158</td></tr><tr><td>3</td><td>14170.00</td><td>40.56</td><td>68.20</td><td>-27.64</td><td>31.20</td><td>9.36</td><td>Average</td><td>100</td><td>145</td></tr><tr><td>4</td><td>14170.00</td><td>54.59</td><td>88.20</td><td>-33.61</td><td>45.23</td><td>9.36</td><td>Peak</td><td>100</td><td>145</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	9446.67	40.02	54.00	-13.98	31.30	8.72	Average	100	158	2	9446.67	52.91	74.00	-21.09	44.19	8.72	Peak	100	158	3	14170.00	40.56	68.20	-27.64	31.20	9.36	Average	100	145	4	14170.00	54.59	88.20	-33.61	45.23	9.36	Peak	100	145
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	9446.67	40.02	54.00	-13.98	31.30	8.72	Average	100	158																																												
2	9446.67	52.91	74.00	-21.09	44.19	8.72	Peak	100	158																																												
3	14170.00	40.56	68.20	-27.64	31.20	9.36	Average	100	145																																												
4	14170.00	54.59	88.20	-33.61	45.23	9.36	Peak	100	145																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT80

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5985
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5985
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6145
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6145
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6385
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6385
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6465
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1000 6000. 10000. 14000. 18000. 22000. 26000. 30000. 34000. 40000 UNII 5~8-PK UNII 5~8-AV 2 4 1 3 Freq. Emission Limit Margin SA Factor Remark ANT Turn MHz level dBuV/m dB reading dB/m High Table cm deg 1 8620.00 37.75 68.20 -30.45 30.41 7.34 Average 100 136 2 8620.00 50.72 88.20 -37.48 43.38 7.34 Peak 100 136 3 12930.00 39.34 68.20 -28.86 30.65 8.69 Average 100 141 4 12930.00 53.32 88.20 -34.88 44.63 8.69 Peak 100 141 Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6465
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6545																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8726.67</td><td>38.11</td><td>68.20</td><td>-30.09</td><td>30.62</td><td>7.49</td><td>Average</td><td>100</td><td>136</td></tr><tr><td>2</td><td>8726.67</td><td>51.05</td><td>88.20</td><td>-37.15</td><td>43.56</td><td>7.49</td><td>Peak</td><td>100</td><td>136</td></tr><tr><td>3</td><td>13090.00</td><td>39.06</td><td>68.20</td><td>-29.14</td><td>30.58</td><td>8.48</td><td>Average</td><td>100</td><td>115</td></tr><tr><td>4</td><td>13090.00</td><td>53.18</td><td>88.20</td><td>-35.02</td><td>44.70</td><td>8.48</td><td>Peak</td><td>100</td><td>115</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8726.67	38.11	68.20	-30.09	30.62	7.49	Average	100	136	2	8726.67	51.05	88.20	-37.15	43.56	7.49	Peak	100	136	3	13090.00	39.06	68.20	-29.14	30.58	8.48	Average	100	115	4	13090.00	53.18	88.20	-35.02	44.70	8.48	Peak	100	115
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8726.67	38.11	68.20	-30.09	30.62	7.49	Average	100	136																																												
2	8726.67	51.05	88.20	-37.15	43.56	7.49	Peak	100	136																																												
3	13090.00	39.06	68.20	-29.14	30.58	8.48	Average	100	115																																												
4	13090.00	53.18	88.20	-35.02	44.70	8.48	Peak	100	115																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6545
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6625
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6625																																																																						
Polarization	Vertical																																																																								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																																																									
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>8833.33</td><td>37.95</td><td>68.20</td><td>-30.25</td><td>30.30</td><td>7.65</td><td>Average</td><td>100</td><td>154</td></tr><tr><td>2</td><td>8833.33</td><td>50.77</td><td>88.20</td><td>-37.43</td><td>43.12</td><td>7.65</td><td>Peak</td><td>100</td><td>154</td></tr><tr><td>3</td><td>13250.00</td><td>38.41</td><td>54.00</td><td>-15.59</td><td>30.10</td><td>8.31</td><td>Average</td><td>100</td><td>133</td></tr><tr><td>4</td><td>13250.00</td><td>52.43</td><td>74.00</td><td>-21.57</td><td>44.12</td><td>8.31</td><td>Peak</td><td>100</td><td>133</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	8833.33	37.95	68.20	-30.25	30.30	7.65	Average	100	154	2	8833.33	50.77	88.20	-37.43	43.12	7.65	Peak	100	154	3	13250.00	38.41	54.00	-15.59	30.10	8.31	Average	100	133	4	13250.00	52.43	74.00	-21.57	44.12	8.31	Peak	100	133
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																																																
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																																																
1	8833.33	37.95	68.20	-30.25	30.30	7.65	Average	100	154																																																																
2	8833.33	50.77	88.20	-37.43	43.12	7.65	Peak	100	154																																																																
3	13250.00	38.41	54.00	-15.59	30.10	8.31	Average	100	133																																																																
4	13250.00	52.43	74.00	-21.57	44.12	8.31	Peak	100	133																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																									



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6705
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6705
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6785
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6785
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6865
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6865
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6945
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	6945
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	7025																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>9366.67</td><td>40.11</td><td>54.00</td><td>-13.89</td><td>31.53</td><td>8.58</td><td>Average</td><td>100</td><td>68</td></tr><tr><td>2</td><td>9366.67</td><td>52.96</td><td>74.00</td><td>-21.04</td><td>44.38</td><td>8.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>68</td></tr><tr><td>3</td><td>14050.00</td><td>40.65</td><td>68.20</td><td>-27.55</td><td>31.40</td><td>9.25</td><td>Average</td><td>100</td><td>133</td></tr><tr><td>4</td><td>14050.00</td><td>54.52</td><td>88.20</td><td>-33.68</td><td>45.27</td><td>9.25</td><td>Peak</td><td>100</td><td>133</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	9366.67	40.11	54.00	-13.89	31.53	8.58	Average	100	68	2	9366.67	52.96	74.00	-21.04	44.38	8.58	Peak	100	68	3	14050.00	40.65	68.20	-27.55	31.40	9.25	Average	100	133	4	14050.00	54.52	88.20	-33.68	45.27	9.25	Peak	100	133
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	9366.67	40.11	54.00	-13.89	31.53	8.58	Average	100	68																																												
2	9366.67	52.96	74.00	-21.04	44.38	8.58	Peak	100	68																																												
3	14050.00	40.65	68.20	-27.55	31.40	9.25	Average	100	133																																												
4	14050.00	54.52	88.20	-33.68	45.27	9.25	Peak	100	133																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	7025
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT160

Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6025
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6025																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>8033.33</td><td>36.65</td><td>54.00</td><td>-17.35</td><td>29.50</td><td>7.15</td><td>Average</td><td>100</td><td>154</td></tr><tr><td>2</td><td>8033.33</td><td>50.42</td><td>74.00</td><td>-23.58</td><td>43.27</td><td>7.15</td><td>Peak</td><td>100</td><td>154</td></tr><tr><td>3</td><td>12050.00</td><td>38.85</td><td>54.00</td><td>-15.15</td><td>30.16</td><td>8.69</td><td>Average</td><td>100</td><td>189</td></tr><tr><td>4</td><td>12050.00</td><td>53.16</td><td>74.00</td><td>-20.84</td><td>44.47</td><td>8.69</td><td>Peak</td><td>100</td><td>189</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8033.33	36.65	54.00	-17.35	29.50	7.15	Average	100	154	2	8033.33	50.42	74.00	-23.58	43.27	7.15	Peak	100	154	3	12050.00	38.85	54.00	-15.15	30.16	8.69	Average	100	189	4	12050.00	53.16	74.00	-20.84	44.47	8.69	Peak	100	189
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8033.33	36.65	54.00	-17.35	29.50	7.15	Average	100	154																																												
2	8033.33	50.42	74.00	-23.58	43.27	7.15	Peak	100	154																																												
3	12050.00	38.85	54.00	-15.15	30.16	8.69	Average	100	189																																												
4	12050.00	53.16	74.00	-20.84	44.47	8.69	Peak	100	189																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6185																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8246.67</td><td>37.45</td><td>54.00</td><td>-16.55</td><td>30.64</td><td>6.81</td><td>Average</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>2</td><td>8246.67</td><td>50.26</td><td>74.00</td><td>-23.74</td><td>43.45</td><td>6.81</td><td>Peak</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>3</td><td>12370.00</td><td>38.96</td><td>54.00</td><td>-15.04</td><td>30.51</td><td>8.45</td><td>Average</td><td>100</td><td>121</td></tr><tr><td>4</td><td>12370.00</td><td>53.04</td><td>74.00</td><td>-20.96</td><td>44.59</td><td>8.45</td><td>Peak</td><td>100</td><td>121</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8246.67	37.45	54.00	-16.55	30.64	6.81	Average	100	135	2	8246.67	50.26	74.00	-23.74	43.45	6.81	Peak	100	135	3	12370.00	38.96	54.00	-15.04	30.51	8.45	Average	100	121	4	12370.00	53.04	74.00	-20.96	44.59	8.45	Peak	100	121
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8246.67	37.45	54.00	-16.55	30.64	6.81	Average	100	135																																												
2	8246.67	50.26	74.00	-23.74	43.45	6.81	Peak	100	135																																												
3	12370.00	38.96	54.00	-15.04	30.51	8.45	Average	100	121																																												
4	12370.00	53.04	74.00	-20.96	44.59	8.45	Peak	100	121																																												



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6185																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>8246.67</td><td>37.14</td><td>54.00</td><td>-16.86</td><td>30.33</td><td>6.81</td><td>Average</td><td>100</td><td>159</td></tr><tr><td>2</td><td>8246.67</td><td>50.15</td><td>74.00</td><td>-23.85</td><td>43.34</td><td>6.81</td><td>Peak</td><td>100</td><td>159</td></tr><tr><td>3</td><td>12370.00</td><td>38.65</td><td>54.00</td><td>-15.35</td><td>30.20</td><td>8.45</td><td>Average</td><td>100</td><td>142</td></tr><tr><td>4</td><td>12370.00</td><td>52.61</td><td>74.00</td><td>-21.39</td><td>44.16</td><td>8.45</td><td>Peak</td><td>100</td><td>142</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8246.67	37.14	54.00	-16.86	30.33	6.81	Average	100	159	2	8246.67	50.15	74.00	-23.85	43.34	6.81	Peak	100	159	3	12370.00	38.65	54.00	-15.35	30.20	8.45	Average	100	142	4	12370.00	52.61	74.00	-21.39	44.16	8.45	Peak	100	142
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8246.67	37.14	54.00	-16.86	30.33	6.81	Average	100	159																																												
2	8246.67	50.15	74.00	-23.85	43.34	6.81	Peak	100	159																																												
3	12370.00	38.65	54.00	-15.35	30.20	8.45	Average	100	142																																												
4	12370.00	52.61	74.00	-21.39	44.16	8.45	Peak	100	142																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					




Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6345
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6345
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			

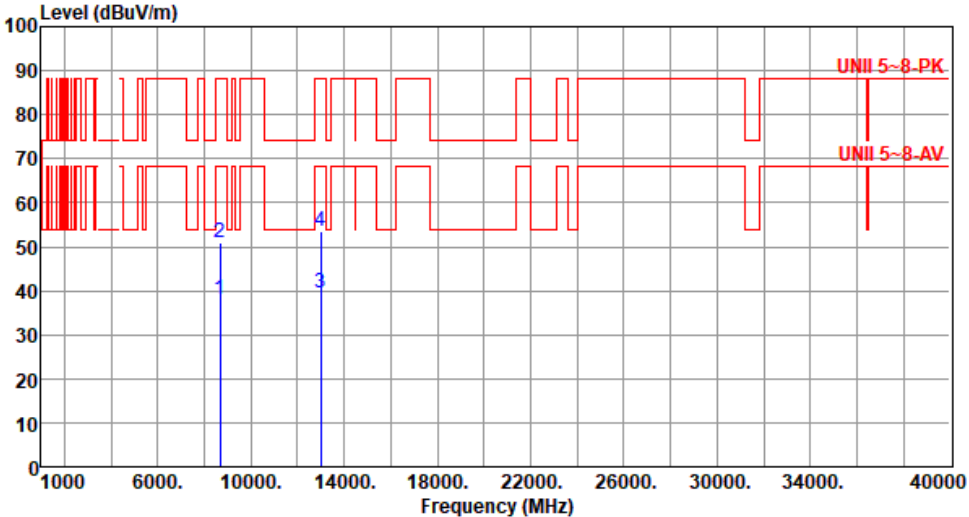


Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6505																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																																					
																																																					
	<table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>8673.33</td><td>38.04</td><td>68.20</td><td>-30.16</td><td>30.65</td><td>7.39</td><td>Average</td><td>100</td><td>118</td></tr><tr><td>2</td><td>8673.33</td><td>50.82</td><td>88.20</td><td>-37.38</td><td>43.43</td><td>7.39</td><td>Peak</td><td>100</td><td>118</td></tr><tr><td>3</td><td>13010.00</td><td>39.42</td><td>68.20</td><td>-28.78</td><td>30.58</td><td>8.84</td><td>Average</td><td>100</td><td>132</td></tr><tr><td>4</td><td>13010.00</td><td>53.49</td><td>88.20</td><td>-34.71</td><td>44.65</td><td>8.84</td><td>Peak</td><td>100</td><td>132</td></tr></table>		Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8673.33	38.04	68.20	-30.16	30.65	7.39	Average	100	118	2	8673.33	50.82	88.20	-37.38	43.43	7.39	Peak	100	118	3	13010.00	39.42	68.20	-28.78	30.58	8.84	Average	100	132	4	13010.00	53.49	88.20	-34.71	44.65	8.84	Peak	100	132		
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8673.33	38.04	68.20	-30.16	30.65	7.39	Average	100	118																																												
2	8673.33	50.82	88.20	-37.38	43.43	7.39	Peak	100	118																																												
3	13010.00	39.42	68.20	-28.78	30.58	8.84	Average	100	132																																												
4	13010.00	53.49	88.20	-34.71	44.65	8.84	Peak	100	132																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6505
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			

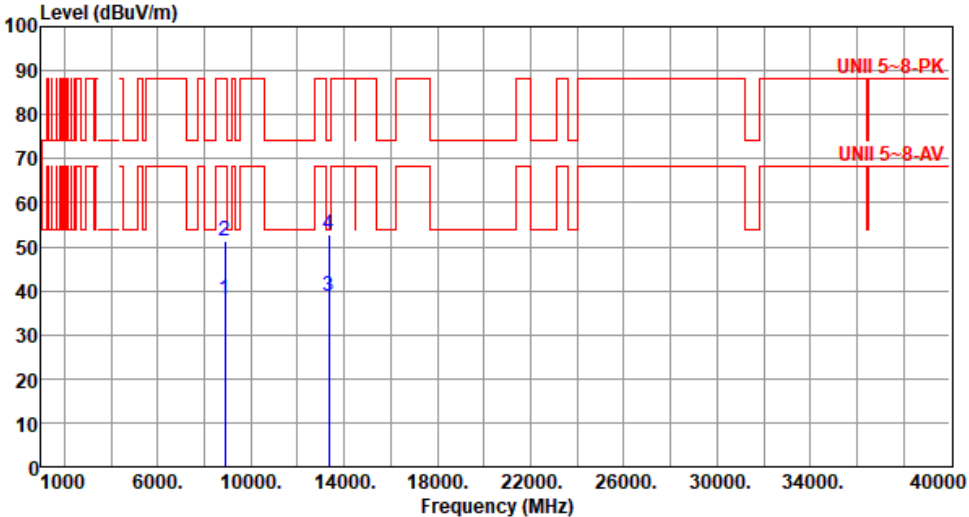

Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6665						
Polarization	Horizontal								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	8886.67	38.02	68.20	-30.18	30.44	7.58	Average	100	105
2	8886.67	51.29	88.20	-36.91	43.71	7.58	Peak	100	105
3	13330.00	38.82	54.00	-15.18	30.45	8.37	Average	100	114
4	13330.00	52.79	74.00	-21.21	44.42	8.37	Peak	100	114
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6665
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6825
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6825
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6985
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6985
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT320

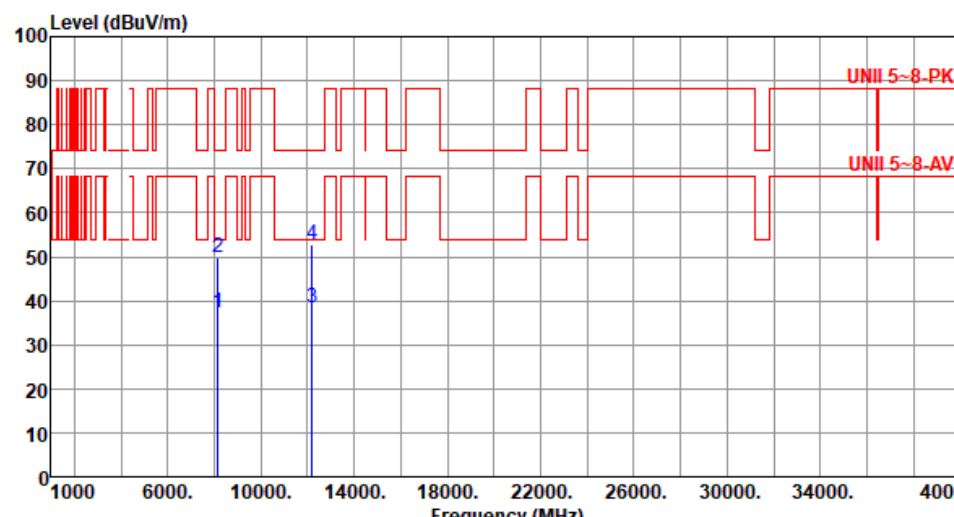Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6105																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8140.00</td><td>37.29</td><td>54.00</td><td>-16.71</td><td>30.23</td><td>7.06</td><td>Average</td><td>100</td><td>114</td></tr><tr><td>2</td><td>8140.00</td><td>49.87</td><td>74.00</td><td>-24.13</td><td>42.81</td><td>7.06</td><td>Peak</td><td>100</td><td>114</td></tr><tr><td>3</td><td>12210.00</td><td>38.56</td><td>54.00</td><td>-15.44</td><td>29.73</td><td>8.83</td><td>Average</td><td>100</td><td>108</td></tr><tr><td>4</td><td>12210.00</td><td>52.64</td><td>74.00</td><td>-21.36</td><td>43.81</td><td>8.83</td><td>Peak</td><td>100</td><td>108</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8140.00	37.29	54.00	-16.71	30.23	7.06	Average	100	114	2	8140.00	49.87	74.00	-24.13	42.81	7.06	Peak	100	114	3	12210.00	38.56	54.00	-15.44	29.73	8.83	Average	100	108	4	12210.00	52.64	74.00	-21.36	43.81	8.83	Peak	100	108
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8140.00	37.29	54.00	-16.71	30.23	7.06	Average	100	114																																												
2	8140.00	49.87	74.00	-24.13	42.81	7.06	Peak	100	114																																												
3	12210.00	38.56	54.00	-15.44	29.73	8.83	Average	100	108																																												
4	12210.00	52.64	74.00	-21.36	43.81	8.83	Peak	100	108																																												



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6105
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6265
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6265
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6425
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6425
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6585
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6585																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8780.00</td><td>37.26</td><td>68.20</td><td>-30.94</td><td>29.68</td><td>7.58</td><td>Average</td><td>100</td><td>171</td></tr><tr><td>2</td><td>8780.00</td><td>50.42</td><td>88.20</td><td>-37.78</td><td>42.84</td><td>7.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>171</td></tr><tr><td>3</td><td>13170.00</td><td>38.64</td><td>68.20</td><td>-29.56</td><td>30.16</td><td>8.48</td><td>Average</td><td>100</td><td>165</td></tr><tr><td>4</td><td>13170.00</td><td>52.31</td><td>88.20</td><td>-35.89</td><td>43.83</td><td>8.48</td><td>Peak</td><td>100</td><td>165</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	8780.00	37.26	68.20	-30.94	29.68	7.58	Average	100	171	2	8780.00	50.42	88.20	-37.78	42.84	7.58	Peak	100	171	3	13170.00	38.64	68.20	-29.56	30.16	8.48	Average	100	165	4	13170.00	52.31	88.20	-35.89	43.83	8.48	Peak	100	165
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	8780.00	37.26	68.20	-30.94	29.68	7.58	Average	100	171																																												
2	8780.00	50.42	88.20	-37.78	42.84	7.58	Peak	100	171																																												
3	13170.00	38.64	68.20	-29.56	30.16	8.48	Average	100	165																																												
4	13170.00	52.31	88.20	-35.89	43.83	8.48	Peak	100	165																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6745
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6745																																																																						
Polarization	Vertical																																																																								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																																									
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7250.00</td><td>52.40</td><td>54.00</td><td>-1.60</td><td>45.67</td><td>6.73</td><td>Average</td><td>224</td><td>264</td></tr><tr><td>2</td><td>7250.00</td><td>65.96</td><td>74.00</td><td>-8.04</td><td>59.23</td><td>6.73</td><td>Peak</td><td>224</td><td>264</td></tr><tr><td>3</td><td>8993.33</td><td>37.45</td><td>68.20</td><td>-30.75</td><td>29.96</td><td>7.49</td><td>Average</td><td>100</td><td>145</td></tr><tr><td>4</td><td>8993.33</td><td>50.62</td><td>88.20</td><td>-37.58</td><td>43.13</td><td>7.49</td><td>Peak</td><td>100</td><td>145</td></tr><tr><td>5</td><td>13490.00</td><td>38.51</td><td>68.20</td><td>-29.69</td><td>30.06</td><td>8.45</td><td>Average</td><td>100</td><td>178</td></tr><tr><td>6</td><td>13490.00</td><td>52.53</td><td>88.20</td><td>-35.67</td><td>44.08</td><td>8.45</td><td>Peak</td><td>100</td><td>178</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7250.00	52.40	54.00	-1.60	45.67	6.73	Average	224	264	2	7250.00	65.96	74.00	-8.04	59.23	6.73	Peak	224	264	3	8993.33	37.45	68.20	-30.75	29.96	7.49	Average	100	145	4	8993.33	50.62	88.20	-37.58	43.13	7.49	Peak	100	145	5	13490.00	38.51	68.20	-29.69	30.06	8.45	Average	100	178	6	13490.00	52.53	88.20	-35.67	44.08	8.45	Peak	100	178
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	7250.00	52.40	54.00	-1.60	45.67	6.73	Average	224	264																																																																
2	7250.00	65.96	74.00	-8.04	59.23	6.73	Peak	224	264																																																																
3	8993.33	37.45	68.20	-30.75	29.96	7.49	Average	100	145																																																																
4	8993.33	50.62	88.20	-37.58	43.13	7.49	Peak	100	145																																																																
5	13490.00	38.51	68.20	-29.69	30.06	8.45	Average	100	178																																																																
6	13490.00	52.53	88.20	-35.67	44.08	8.45	Peak	100	178																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																									




Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6905
Polarization	Horizontal-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6905
Polarization	Horizontal-Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			

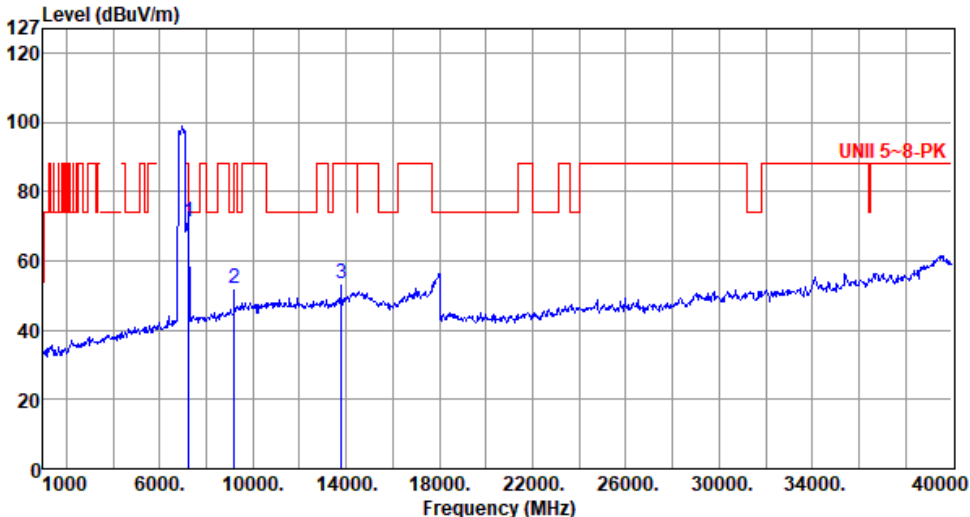

Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6905																																								
Polarization	Vertical-Peak Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>7250.00</td><td>71.33</td><td>74.00</td><td>-2.67</td><td>64.60</td><td>6.73</td><td>Peak</td><td>136</td><td>273</td></tr><tr><td>2</td><td>9206.67</td><td>52.06</td><td>88.20</td><td>-36.14</td><td>43.95</td><td>8.11</td><td>Peak</td><td>100</td><td>159</td></tr><tr><td>3</td><td>13810.00</td><td>53.47</td><td>88.20</td><td>-34.73</td><td>44.80</td><td>8.67</td><td>Peak</td><td>100</td><td>168</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7250.00	71.33	74.00	-2.67	64.60	6.73	Peak	136	273	2	9206.67	52.06	88.20	-36.14	43.95	8.11	Peak	100	159	3	13810.00	53.47	88.20	-34.73	44.80	8.67	Peak	100	168
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	7250.00	71.33	74.00	-2.67	64.60	6.73	Peak	136	273																																		
2	9206.67	52.06	88.20	-36.14	43.95	8.11	Peak	100	159																																		
3	13810.00	53.47	88.20	-34.73	44.80	8.67	Peak	100	168																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

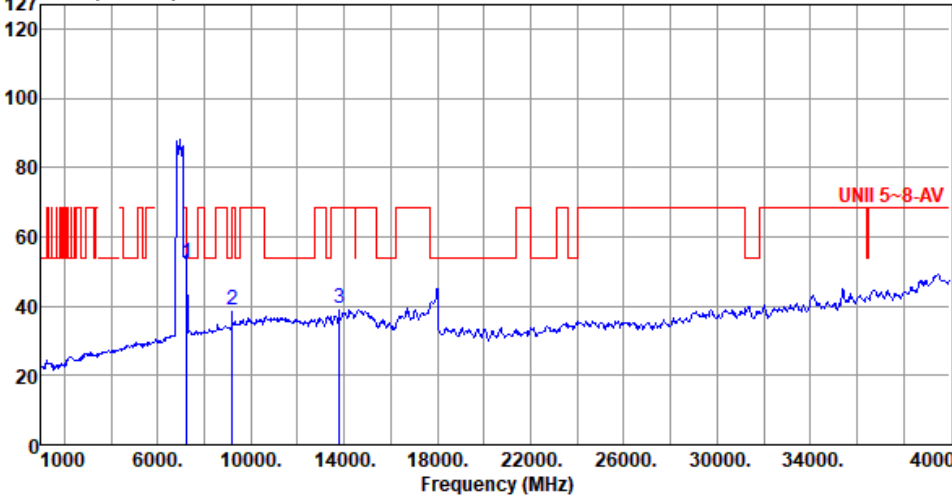


Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6905																																								
Polarization	Vertical -Average Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7250.00</td><td>52.69</td><td>54.00</td><td>-1.31</td><td>45.96</td><td>6.73</td><td>Average</td><td>136</td><td>273</td></tr><tr><td>2</td><td>9206.67</td><td>39.01</td><td>68.20</td><td>-29.19</td><td>30.90</td><td>8.11</td><td>Average</td><td>100</td><td>159</td></tr><tr><td>3</td><td>13810.00</td><td>39.59</td><td>68.20</td><td>-28.61</td><td>30.92</td><td>8.67</td><td>Average</td><td>100</td><td>168</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7250.00	52.69	54.00	-1.31	45.96	6.73	Average	136	273	2	9206.67	39.01	68.20	-29.19	30.90	8.11	Average	100	159	3	13810.00	39.59	68.20	-28.61	30.92	8.67	Average	100	168
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	7250.00	52.69	54.00	-1.31	45.96	6.73	Average	136	273																																		
2	9206.67	39.01	68.20	-29.19	30.90	8.11	Average	100	159																																		
3	13810.00	39.59	68.20	-28.61	30.92	8.67	Average	100	168																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Non-beamforming mode

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5955
Polarization	Horizontal-Peak Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62

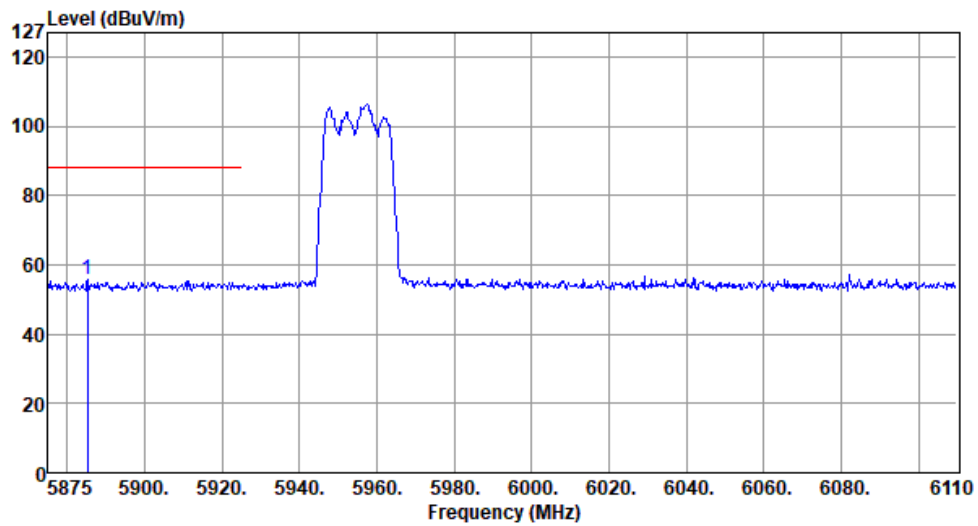


	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5885.11	55.81	88.20	-32.39	53.02	2.79	Peak	306	179

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)

*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

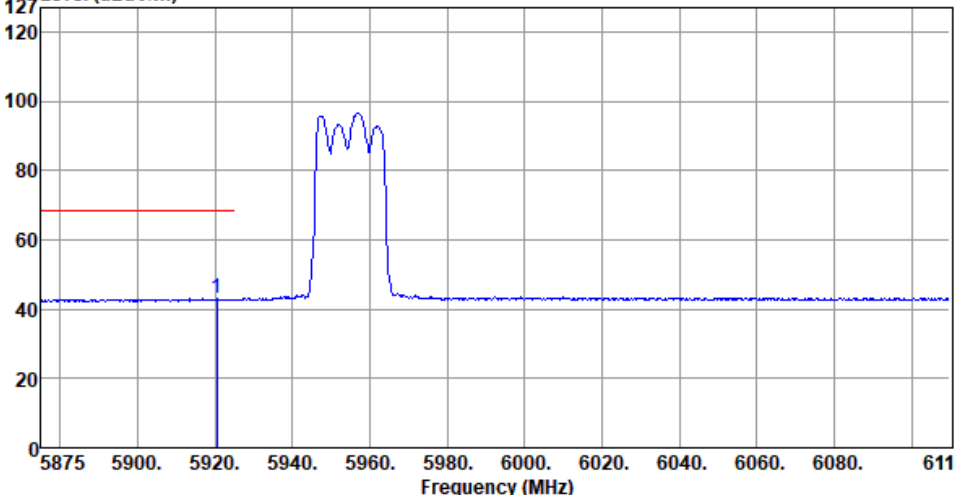


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5955																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62																																	
Level (dBUV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBUV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5920.36</td><td>42.96</td><td>68.20</td><td>-25.24</td><td>40.14</td><td>2.82</td><td>Average</td><td>306</td><td>179</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg	1	5920.36	42.96	68.20	-25.24	40.14	2.82	Average	306	179
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																								
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg																								
1	5920.36	42.96	68.20	-25.24	40.14	2.82	Average	306	179																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5955
Polarization	Vertical-Peak Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62

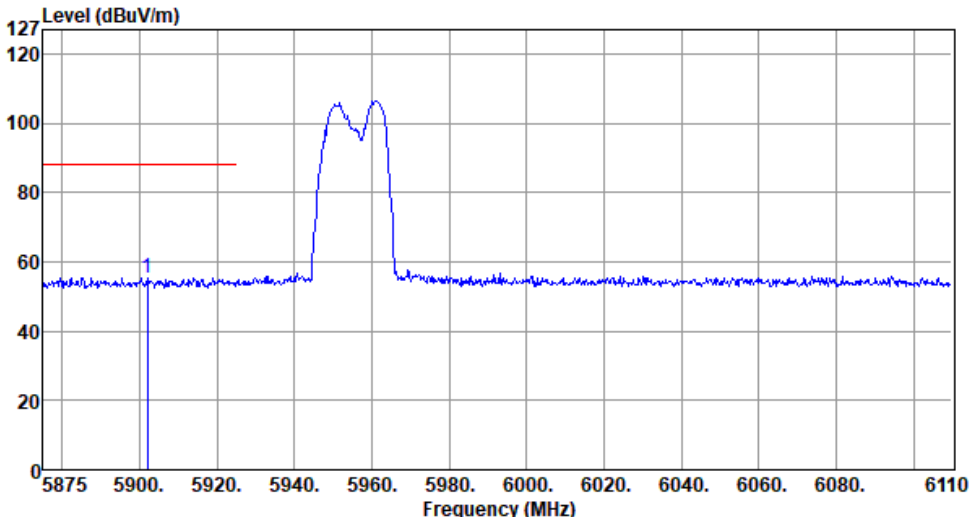

	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5902.03	55.52	88.20	-32.68	52.72	2.80	Peak	310	207


Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).




Band Edge measurement

Appendix D.2

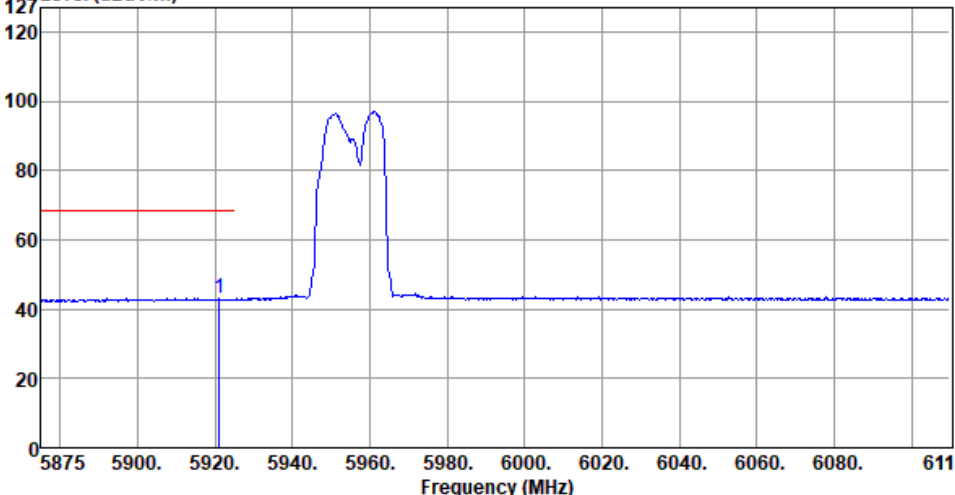Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5955						
Polarization	Vertical -Average Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62									
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg
1	5921.06	43.09	68.20	-25.11	40.27	2.82	Average	310	207
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									

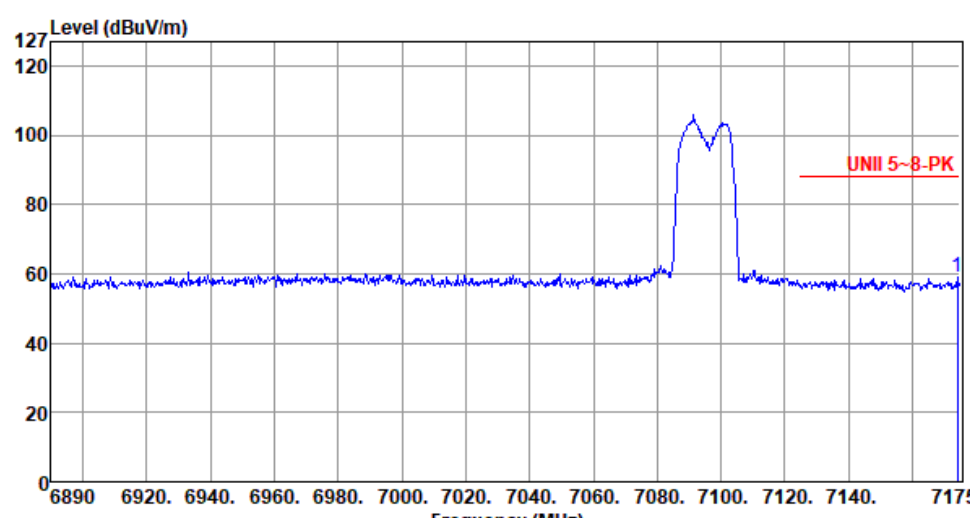

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	7095						
Polarization	Horizontal-Peak Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg
1	7174.15	58.91	88.20	-29.29	52.33	6.58	Peak	130	184

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	7095
Polarization	Horizontal-Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) </			




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	7095
Polarization	Vertical-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			

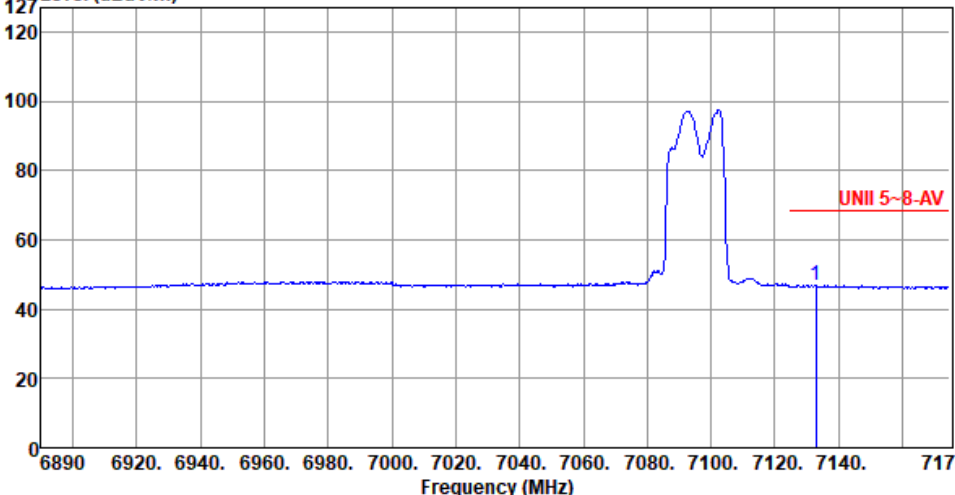


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	7095																				
Polarization	Vertical -Average Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7132.82</td><td>47.02</td><td>68.20</td><td>-21.18</td><td>40.54</td><td>6.48</td><td>Average</td><td>144</td><td>274</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7132.82	47.02	68.20	-21.18	40.54	6.48	Average	144	274
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	7132.82	47.02	68.20	-21.18	40.54	6.48	Average	144	274														

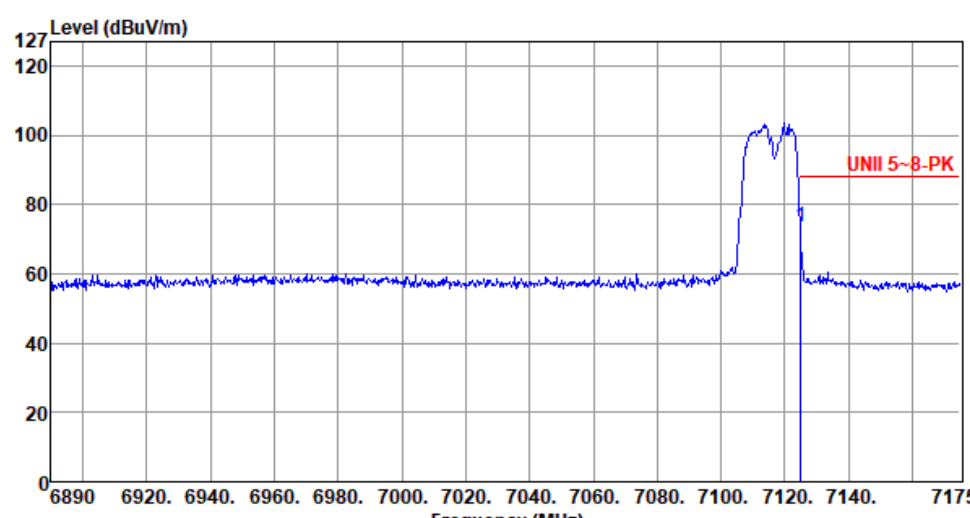

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	7115																				
Polarization	Horizontal-Peak Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7125.00</td><td>73.80</td><td>88.20</td><td>-14.40</td><td>67.33</td><td>6.47</td><td>Peak</td><td>138</td><td>331</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7125.00	73.80	88.20	-14.40	67.33	6.47	Peak	138	331
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	7125.00	73.80	88.20	-14.40	67.33	6.47	Peak	138	331														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							

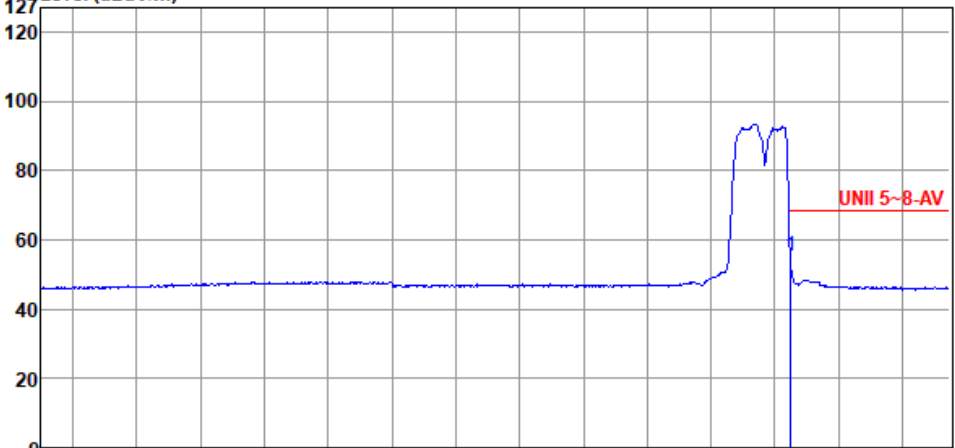


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	7115																				
Polarization	Horizontal-Average Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7125.00</td><td>55.29</td><td>68.20</td><td>-12.91</td><td>48.82</td><td>6.47</td><td>Average</td><td>138</td><td>331</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7125.00	55.29	68.20	-12.91	48.82	6.47	Average	138	331
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	7125.00	55.29	68.20	-12.91	48.82	6.47	Average	138	331														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							



Band Edge measurement

Appendix D.2

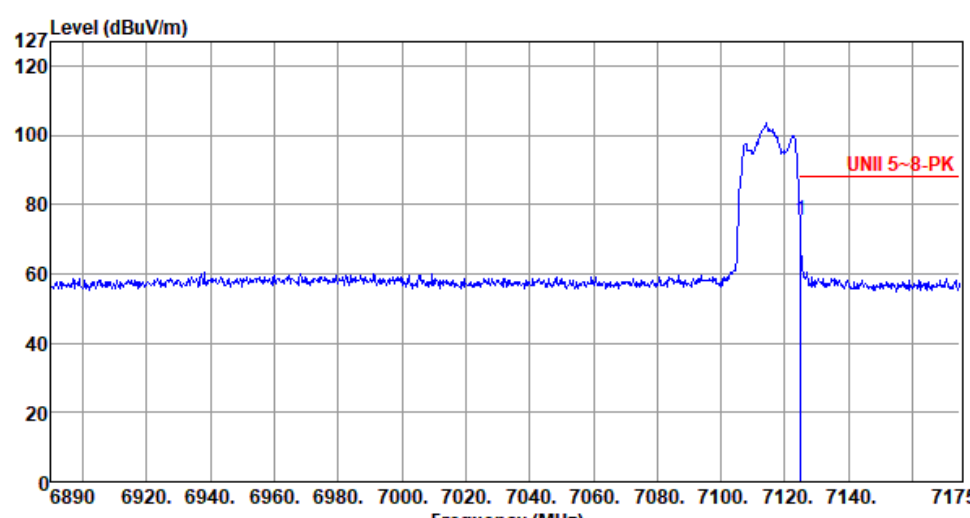Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	7115						
Polarization	Vertical-Peak Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62									
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	7125.00	75.32	88.20	-12.88	68.85	6.47	Peak	129	344
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	7115
Polarization	Vertical -Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5955																																				
Polarization	Horizontal-Peak Value																																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																							
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5922.00</td><td>57.05</td><td>88.20</td><td>-31.15</td><td>54.23</td><td>2.82</td><td>Peak</td><td>113</td><td>92</td></tr></table>											Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5922.00	57.05	88.20	-31.15	54.23	2.82	Peak	113	92
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																														
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																														
1	5922.00	57.05	88.20	-31.15	54.23	2.82	Peak	113	92																														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																							

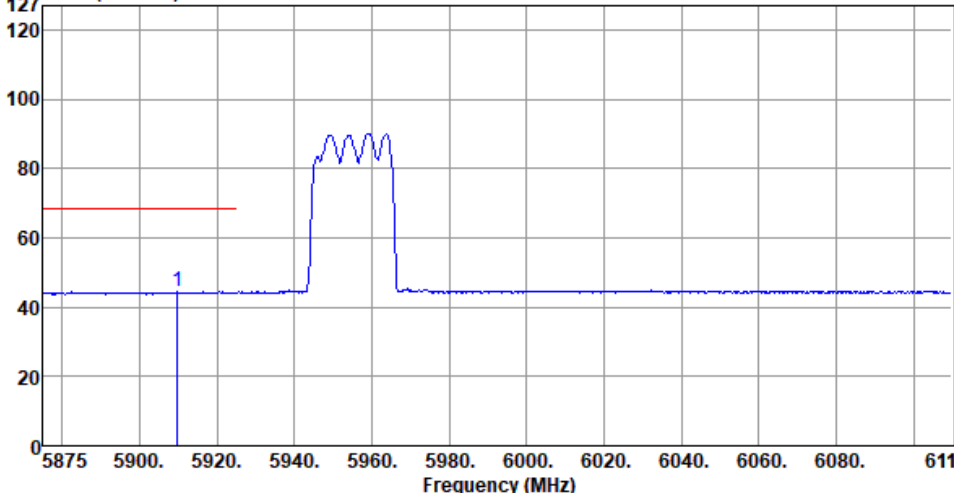


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5955																				
Polarization	Horizontal-Average Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5909.78</td><td>44.45</td><td>68.20</td><td>-23.75</td><td>41.64</td><td>2.81</td><td>Average</td><td>113</td><td>92</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5909.78	44.45	68.20	-23.75	41.64	2.81	Average	113	92
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5909.78	44.45	68.20	-23.75	41.64	2.81	Average	113	92														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5955																				
Polarization	Vertical-Peak Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																							
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5900.62</td><td>57.40</td><td>88.20</td><td>-30.80</td><td>54.60</td><td>2.80</td><td>Peak</td><td>298</td><td>131</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5900.62	57.40	88.20	-30.80	54.60	2.80	Peak	298	131
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5900.62	57.40	88.20	-30.80	54.60	2.80	Peak	298	131														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							

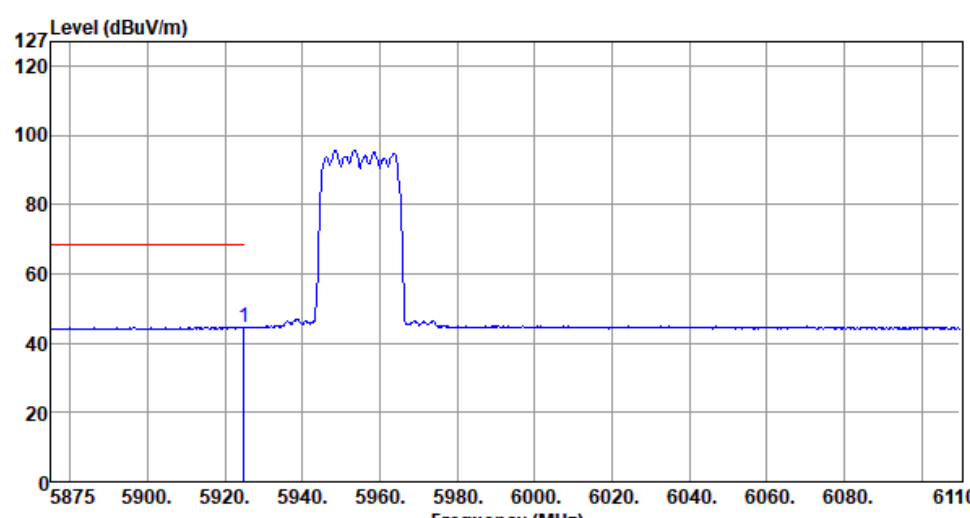

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5955																				
Polarization	Vertical -Average Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5924.82</td><td>44.61</td><td>68.20</td><td>-23.59</td><td>41.79</td><td>2.82</td><td>Average</td><td>298</td><td>131</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5924.82	44.61	68.20	-23.59	41.79	2.82	Average	298	131
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5924.82	44.61	68.20	-23.59	41.79	2.82	Average	298	131														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							



Band Edge measurement

Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7095
Polarization	Horizontal-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7095
Polarization	Horizontal-Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7095
Polarization	Vertical-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7095
Polarization	Vertical -Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			

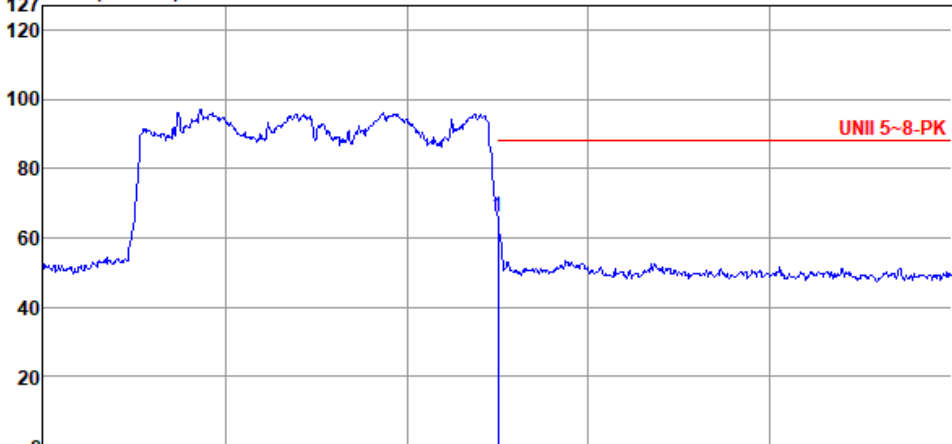


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7115						
Polarization	Horizontal-Peak Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	7125.00	66.19	88.20	-22.01	59.72	6.47	BP-PK	132	155
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									

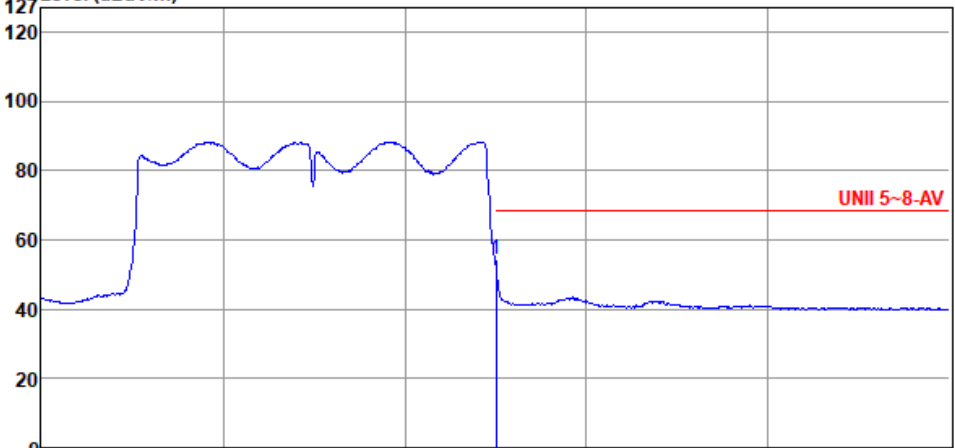


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7115						
Polarization	Horizontal-Average Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63									
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	7125.00	54.21	68.20	-13.99	47.74	6.47	BP-AV	132	155
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									

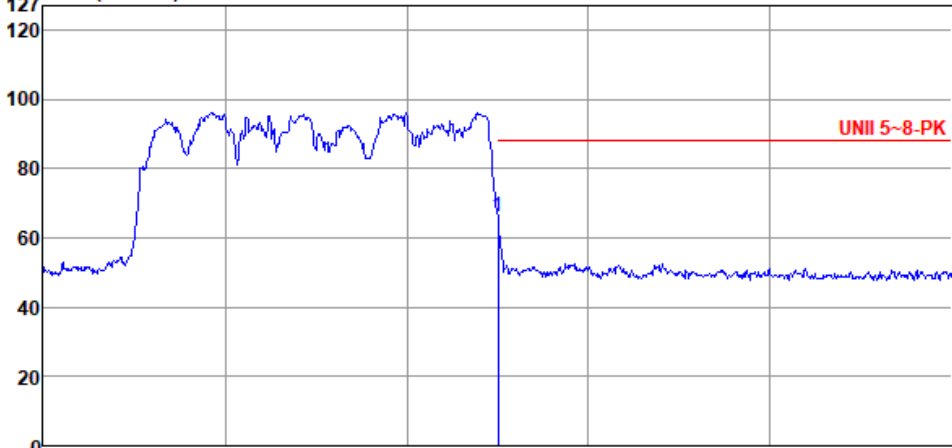

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7115																				
Polarization	Vertical-Peak Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7125.00</td><td>66.07</td><td>88.20</td><td>-22.13</td><td>59.60</td><td>6.47</td><td>BP-PK</td><td>139</td><td>0</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7125.00	66.07	88.20	-22.13	59.60	6.47	BP-PK	139	0
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	7125.00	66.07	88.20	-22.13	59.60	6.47	BP-PK	139	0														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							

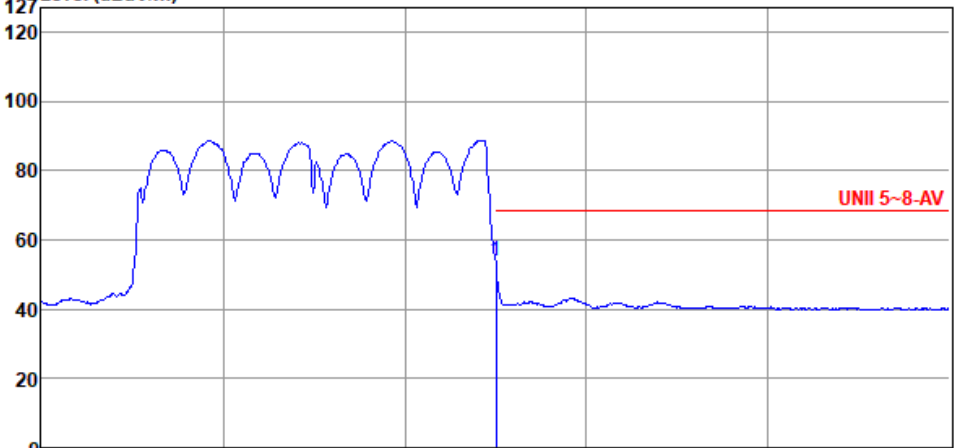

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7115						
Polarization	Vertical -Average Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63									
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	7125.00	53.97	68.20	-14.23	47.50	6.47	BP-AV	138	0
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5965
Polarization	Horizontal-Peak Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62

	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5924.82	60.89	88.20	-27.31	58.07	2.82	Peak	235	229

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)

*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5965																				
Polarization	Horizontal-Average Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62																							
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5924.82</td><td>48.07</td><td>68.20</td><td>-20.13</td><td>45.25</td><td>2.82</td><td>Average</td><td>235</td><td>229</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5924.82	48.07	68.20	-20.13	45.25	2.82	Average	235	229
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5924.82	48.07	68.20	-20.13	45.25	2.82	Average	235	229														




Band Edge measurement

Appendix D.2

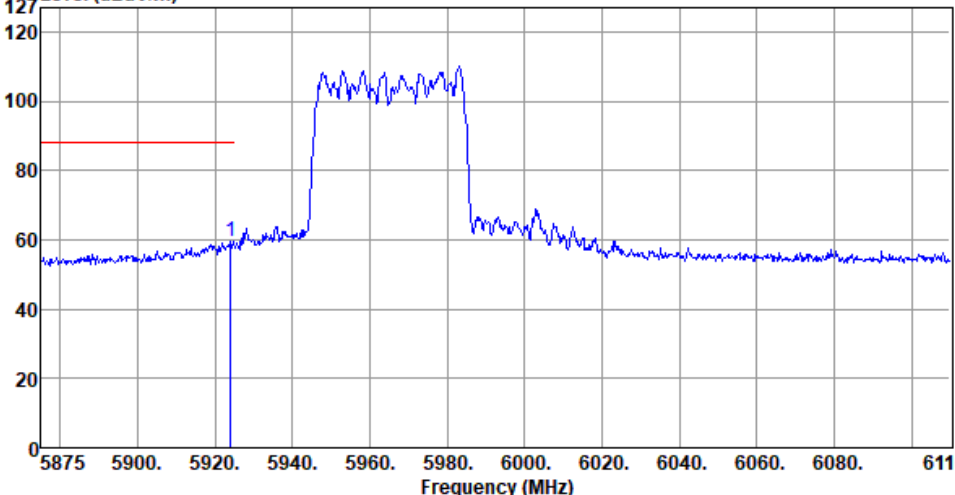Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5965																				
Polarization	Vertical-Peak Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5923.88</td><td>59.58</td><td>88.20</td><td>-28.62</td><td>56.76</td><td>2.82</td><td>Peak</td><td>132</td><td>206</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5923.88	59.58	88.20	-28.62	56.76	2.82	Peak	132	206
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5923.88	59.58	88.20	-28.62	56.76	2.82	Peak	132	206														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							

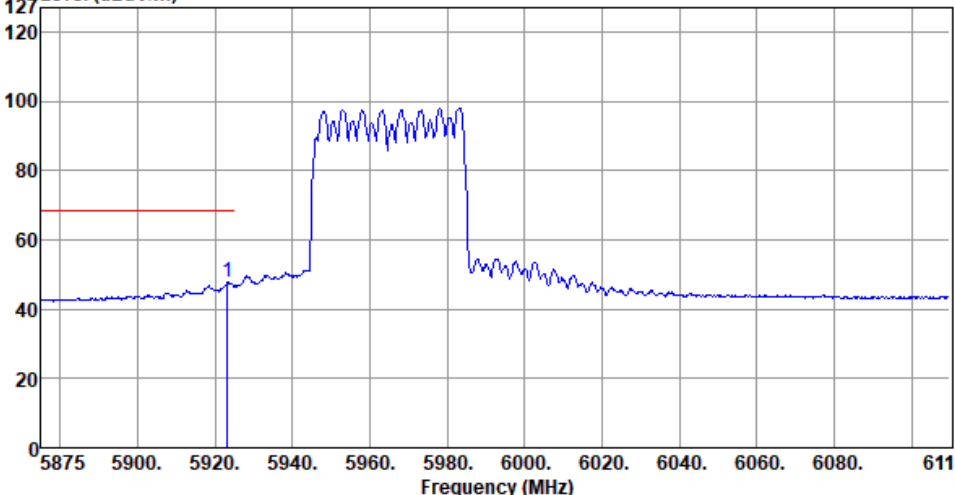

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5965																																				
Polarization	Vertical -Average Value																																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62																																							
Level (dBUV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBUV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5923.18</td><td>47.87</td><td>68.20</td><td>-20.33</td><td>45.05</td><td>2.82</td><td>Average</td><td>132</td><td>206</td></tr></table>											Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg	1	5923.18	47.87	68.20	-20.33	45.05	2.82	Average	132	206
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																														
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg																														
1	5923.18	47.87	68.20	-20.33	45.05	2.82	Average	132	206																														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																							



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	7085						
Polarization	Horizontal-Peak Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
Level (dBUV/m) UNII 5-8-PK Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	MHz	level			reading			High	Table
		dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg
1	7126.84	62.65	88.20	-25.55	56.19	6.46	Peak	193	293
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	7085
Polarization	Horizontal-Average Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64


Level (dBUV/m)

<




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	7085
Polarization	Vertical-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			

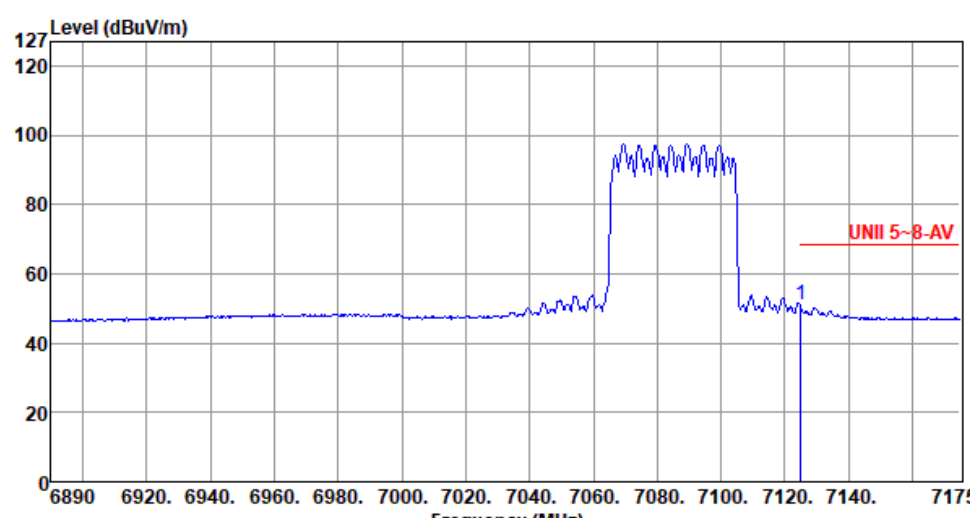

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	7085																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7125.00</td><td>51.31</td><td>68.20</td><td>-16.89</td><td>44.84</td><td>6.47</td><td>Average</td><td>139</td><td>279</td></tr></tbody></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	7125.00	51.31	68.20	-16.89	44.84	6.47	Average	139	279
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																								
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																								
1	7125.00	51.31	68.20	-16.89	44.84	6.47	Average	139	279																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

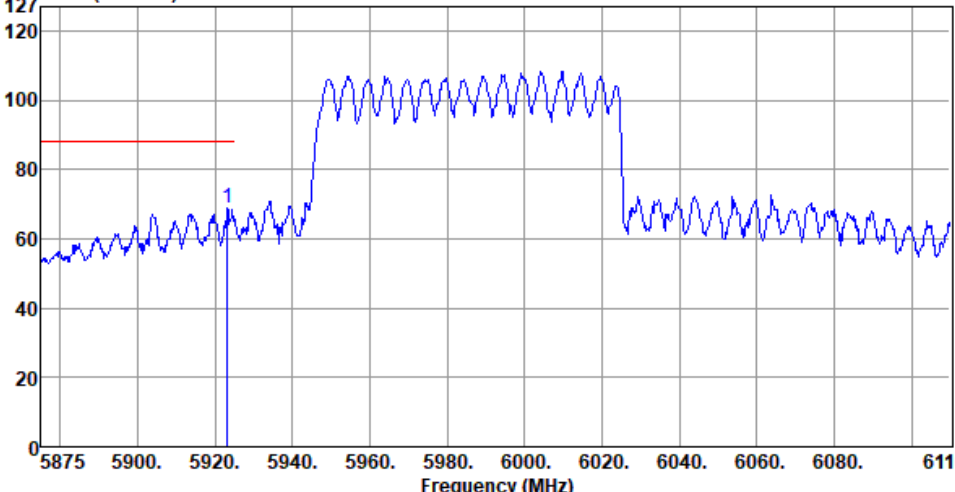


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5985						
Polarization	Horizontal-Peak Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	MHz	level			reading			High	Table
		dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg
1	5923.18	68.68	88.20	-19.52	65.86	2.82	Peak	127	8

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5985																																				
Polarization	Horizontal-Average Value																																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																							
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5924.12</td><td>52.37</td><td>68.20</td><td>-15.83</td><td>49.55</td><td>2.82</td><td>Average</td><td>127</td><td>8</td></tr></table>											Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5924.12	52.37	68.20	-15.83	49.55	2.82	Average	127	8
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																														
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																														
1	5924.12	52.37	68.20	-15.83	49.55	2.82	Average	127	8																														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																							

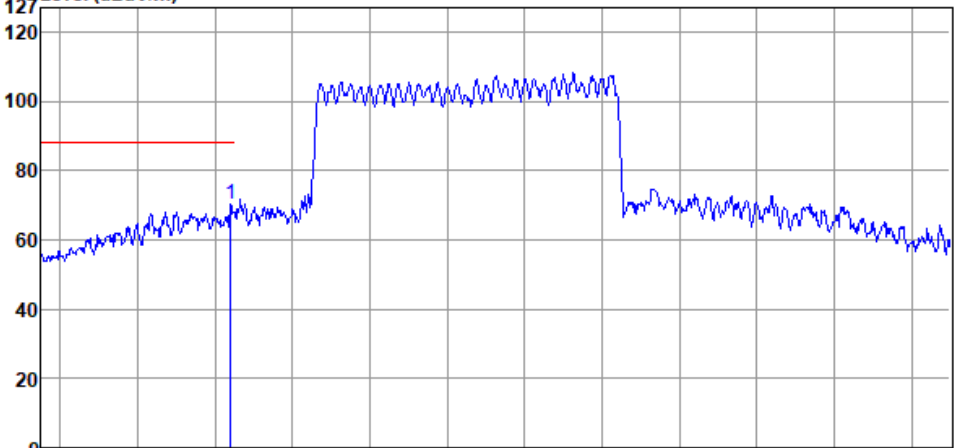


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5985						
Polarization	Vertical-Peak Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	MHz	level			reading			High	Table
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg
1	5923.88	70.20	88.20	-18.00	67.38	2.82	Peak	179	133

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

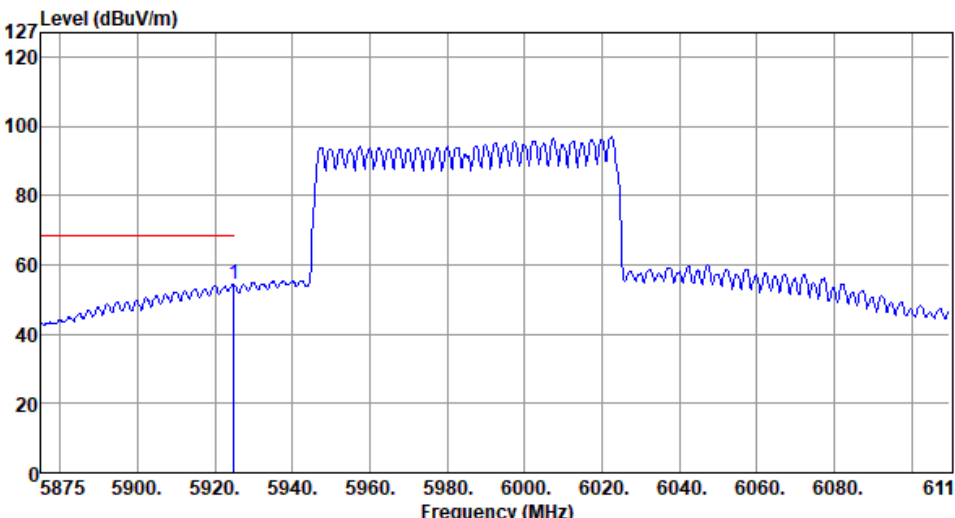

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5985																																				
Polarization	Vertical -Average Value																																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5924.82</td><td>54.56</td><td>68.20</td><td>-13.64</td><td>51.74</td><td>2.82</td><td>Average</td><td>179</td><td>133</td></tr></table>											Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5924.82	54.56	68.20	-13.64	51.74	2.82	Average	179	133
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																														
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																														
1	5924.82	54.56	68.20	-13.64	51.74	2.82	Average	179	133																														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																							

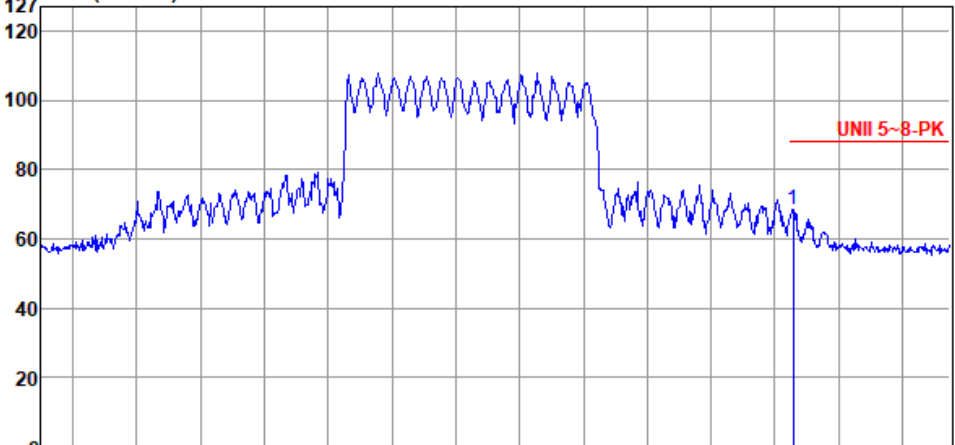

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	7025																				
Polarization	Horizontal-Peak Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7125.70</td><td>68.64</td><td>88.20</td><td>-19.56</td><td>62.18</td><td>6.46</td><td>Peak</td><td>129</td><td>295</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7125.70	68.64	88.20	-19.56	62.18	6.46	Peak	129	295
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	7125.70	68.64	88.20	-19.56	62.18	6.46	Peak	129	295														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	7025
Polarization	Horizontal-Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m)			




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	7025
Polarization	Vertical-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	7025
Polarization	Vertical -Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m)			

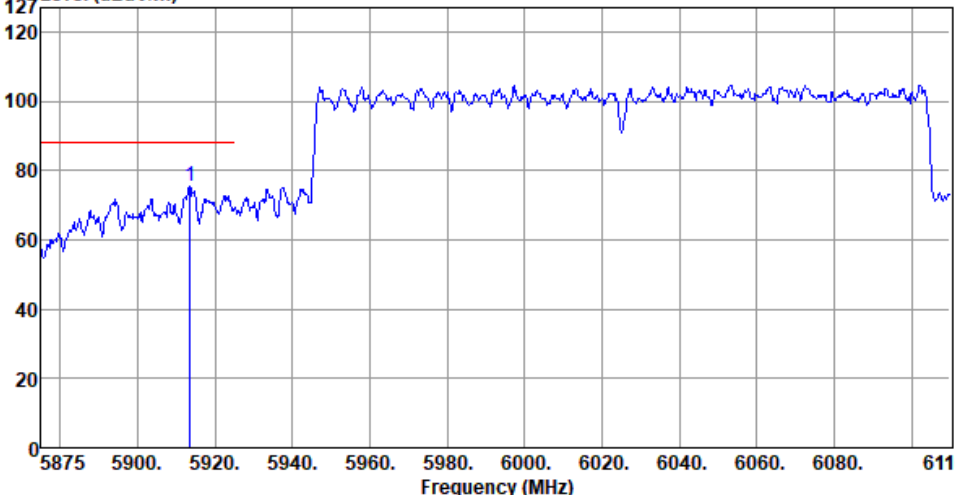


Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6025						
Polarization	Horizontal-Peak Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	level				reading			High	Table
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg
1	5913.54	75.60	88.20	-12.60	72.79	2.81	Peak	132	235

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

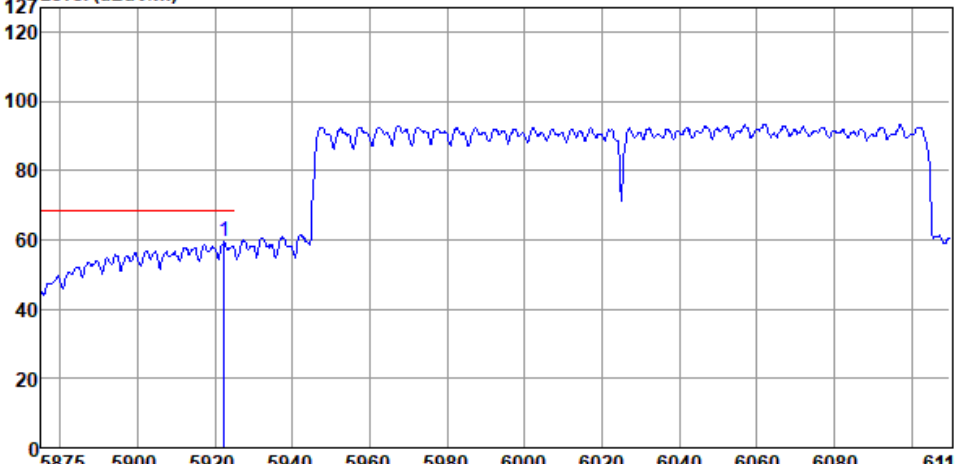


Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6025																																				
Polarization	Horizontal-Average Value																																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5922.24</td><td>59.33</td><td>68.20</td><td>-8.87</td><td>56.51</td><td>2.82</td><td>Average</td><td>132</td><td>235</td></tr></tbody></table>											Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5922.24	59.33	68.20	-8.87	56.51	2.82	Average	132	235
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																														
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																														
1	5922.24	59.33	68.20	-8.87	56.51	2.82	Average	132	235																														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																							

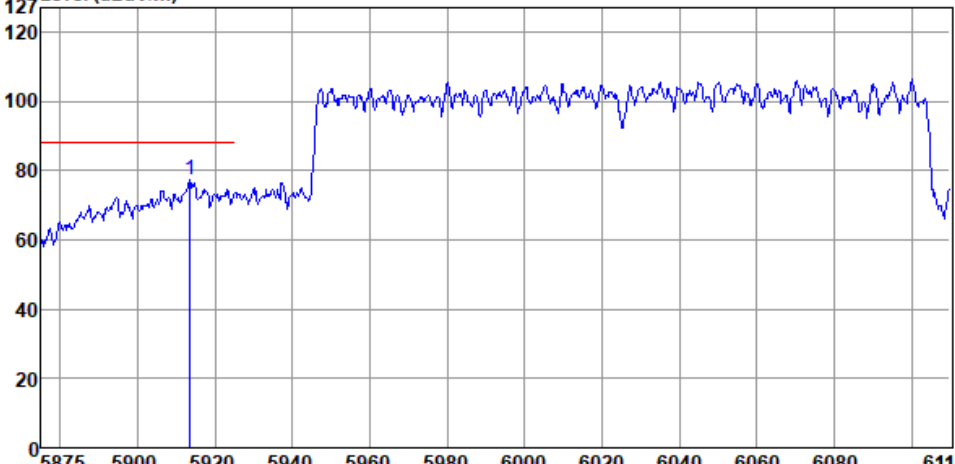


Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6025																										
Polarization	Vertical-Peak Value																												
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																													
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5913.54</td><td>77.21</td><td>88.20</td><td>-10.99</td><td>74.40</td><td>2.81</td><td>Peak</td><td>293</td><td>128</td></tr></tbody></table>											Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5913.54	77.21	88.20	-10.99	74.40	2.81	Peak	293	128
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																				
1	5913.54	77.21	88.20	-10.99	74.40	2.81	Peak	293	128																				
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																													

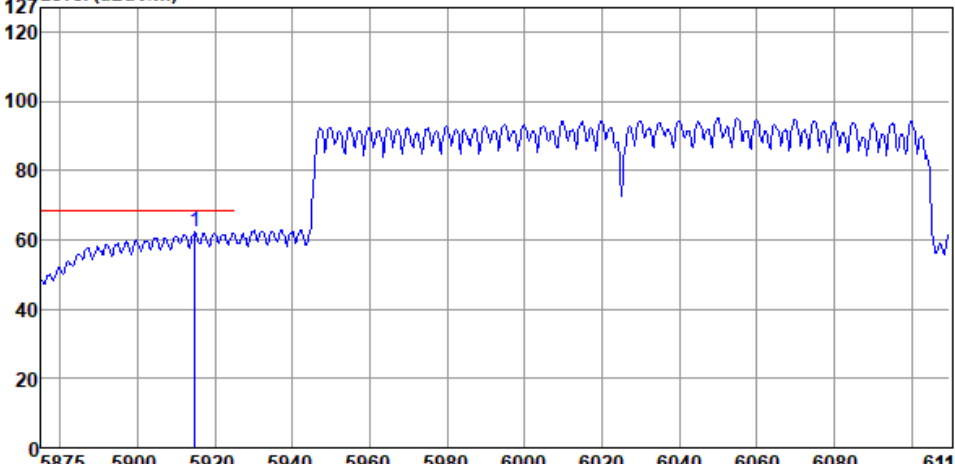

Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6025						
Polarization	Vertical -Average Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64									
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5914.72	62.38	68.20	-5.82	59.57	2.81	Average	293	128
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									

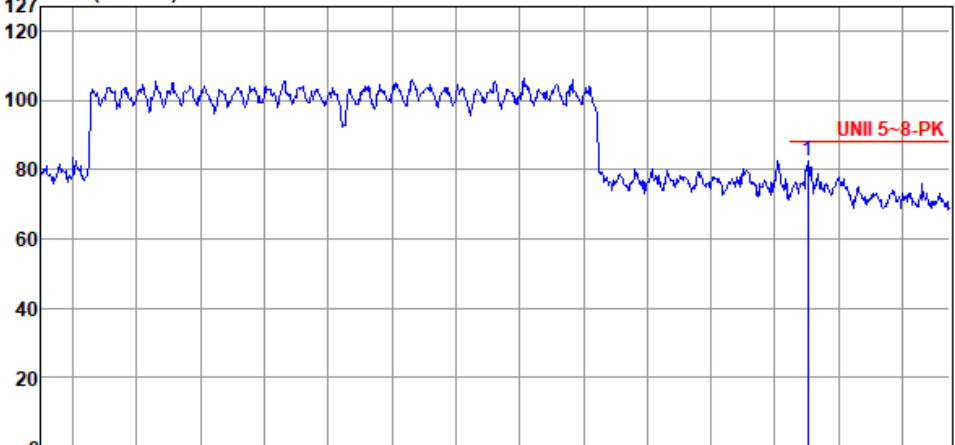


Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6985																				
Polarization	Horizontal-Peak Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7130.26</td><td>82.66</td><td>88.20</td><td>-5.54</td><td>76.19</td><td>6.47</td><td>Peak</td><td>136</td><td>181</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7130.26	82.66	88.20	-5.54	76.19	6.47	Peak	136	181
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	7130.26	82.66	88.20	-5.54	76.19	6.47	Peak	136	181														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6985
Polarization	Horizontal-Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m)			

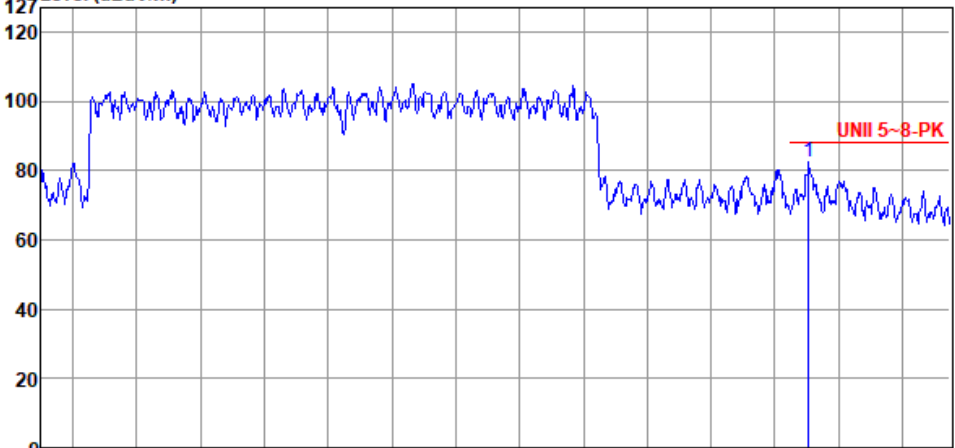

Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6985																																								
Polarization	Vertical-Peak Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  UNII 5~8-PK Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th></th><th></th><th>reading</th><th></th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7130.54</td><td>82.51</td><td>88.20</td><td>-5.69</td><td>76.04</td><td>6.47</td><td>Peak</td><td>178</td><td>250</td></tr></tbody></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level			reading			High	Table			dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	7130.54	82.51	88.20	-5.69	76.04	6.47	Peak	178	250
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																		
	MHz	level			reading			High	Table																																		
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	7130.54	82.51	88.20	-5.69	76.04	6.47	Peak	178	250																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6985
Polarization	Vertical -Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6105						
Polarization	Horizontal-Peak Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62									
Level (dBuV/m) </									



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6105																				
Polarization	Horizontal-Average Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62																							
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5924.00</td><td>55.28</td><td>68.20</td><td>-12.92</td><td>52.46</td><td>2.82</td><td>Average</td><td>300</td><td>174</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5924.00	55.28	68.20	-12.92	52.46	2.82	Average	300	174
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5924.00	55.28	68.20	-12.92	52.46	2.82	Average	300	174														



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6105
Polarization	Vertical-Peak Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62

Level (dBUV/m)



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6105																																								
Polarization	Vertical -Average Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62																																											
Level (dBUV/m) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th></th><th></th><th>reading</th><th></th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5922.00</td><td>62.22</td><td>68.20</td><td>-5.98</td><td>59.40</td><td>2.82</td><td>Average</td><td>314</td><td>129</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level			reading			High	Table			dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5922.00	62.22	68.20	-5.98	59.40	2.82	Average	314	129
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																		
	MHz	level			reading			High	Table																																		
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	5922.00	62.22	68.20	-5.98	59.40	2.82	Average	314	129																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6265						
Polarization	Horizontal-Peak Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62									
Level (dBuV/m)									



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6265						
Polarization	Horizontal-Average Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62									
Level (dBuV/m)									



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6265						
Polarization	Vertical-Peak Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62									
Level (dBuV/m) </									



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6265																				
Polarization	Vertical -Average Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62																							
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5923.12</td><td>64.10</td><td>68.20</td><td>-4.10</td><td>61.28</td><td>2.82</td><td>Average</td><td>280</td><td>209</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5923.12	64.10	68.20	-4.10	61.28	2.82	Average	280	209
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5923.12	64.10	68.20	-4.10	61.28	2.82	Average	280	209														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6745
Polarization	Horizontal-Peak Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62

Level (dBuV/m)

127

120

100

80

60

40

20

0

6580

6700.

6800.

6900.

7000.

7100.

7240

UNII 5-8-PK

1

Frequency (MHz)

Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn	
MHz	level			reading			High	Table	
	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	
1	7134.40	69.86	88.20	-18.34	63.39	6.47	Peak	242	353

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)


*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).




Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6745
Polarization	Horizontal-Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			

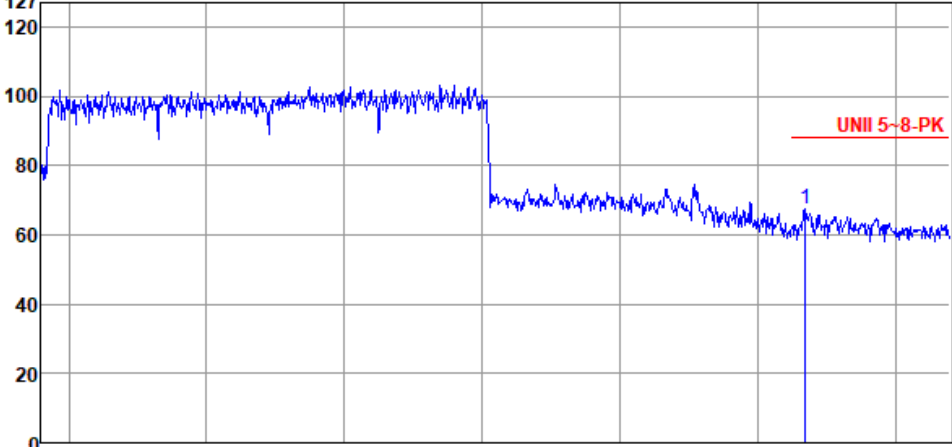

Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6745						
Polarization	Vertical-Peak Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	MHz	level			reading			High	Table
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg
1	7135.06	67.59	88.20	-20.61	61.12	6.47	Peak	245	267

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

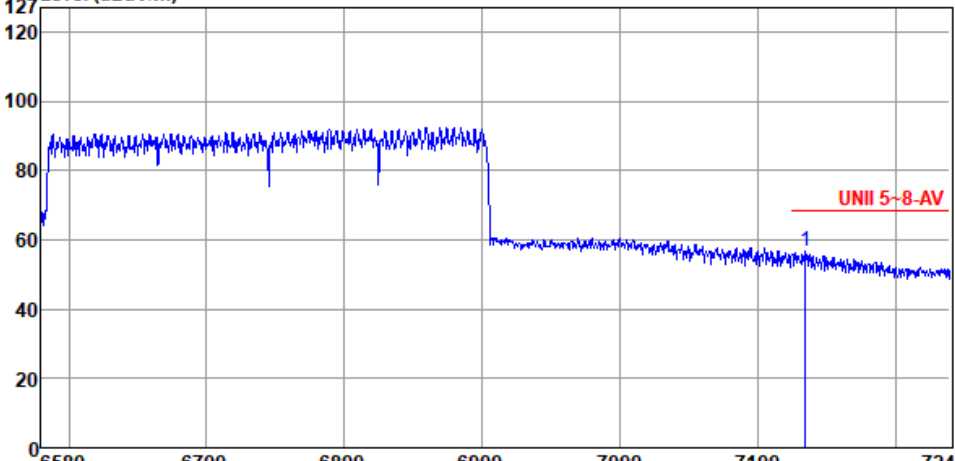

Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6745																				
Polarization	Vertical -Average Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7135.06</td><td>56.62</td><td>68.20</td><td>-11.58</td><td>50.15</td><td>6.47</td><td>Average</td><td>245</td><td>267</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7135.06	56.62	68.20	-11.58	50.15	6.47	Average	245	267
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	7135.06	56.62	68.20	-11.58	50.15	6.47	Average	245	267														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6905
Polarization	Horizontal-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6905
Polarization	Horizontal-Average Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63


	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	7210.00	51.86	68.20	-16.34	45.18	6.68	Average	226	257

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)

*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

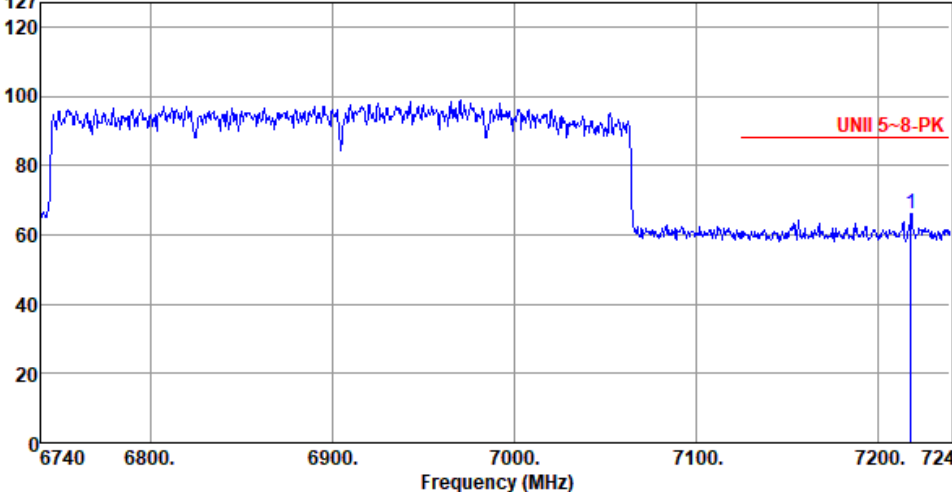


Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6905						
Polarization	Vertical-Peak Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63									
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	level				reading			High	Table
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg
1	7218.50	66.14	88.20	-22.06	59.45	6.69	Peak	124	312

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).



Band Edge measurement

Appendix D.2

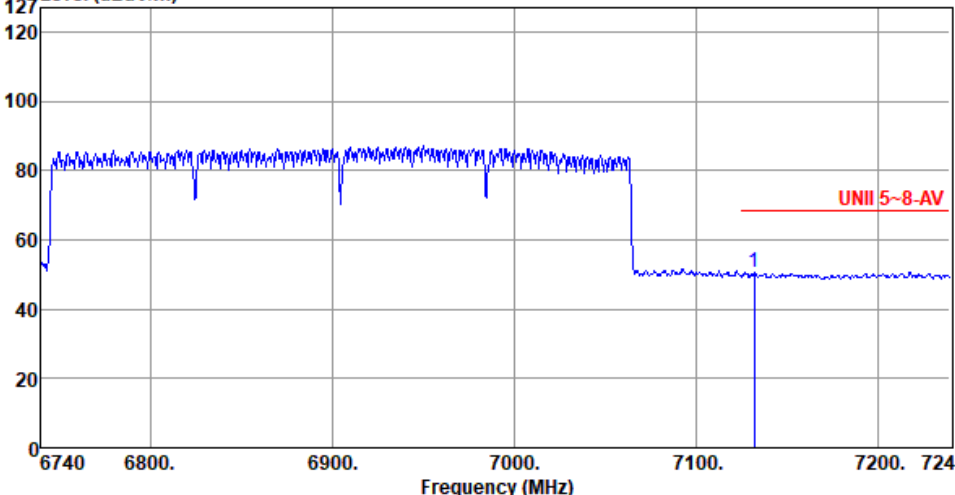
Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6905						
Polarization	Vertical -Average Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	7132.00	50.59	68.20	-17.61	44.12	6.47	Average	124	312
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Beamforming mode

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5955
Polarization	Horizontal-Peak Value		

Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66

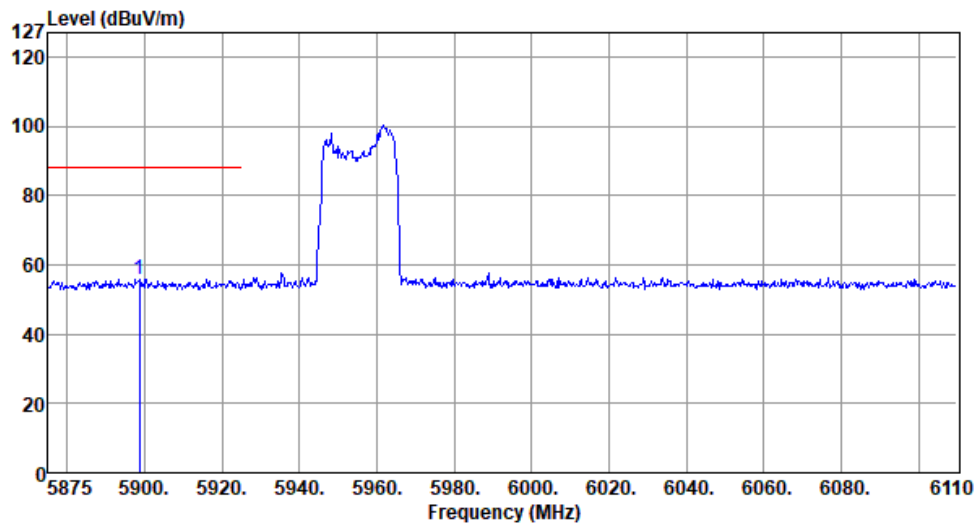


	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5898.50	55.88	88.20	-32.32	53.08	2.80	Peak	313	134

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)

*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

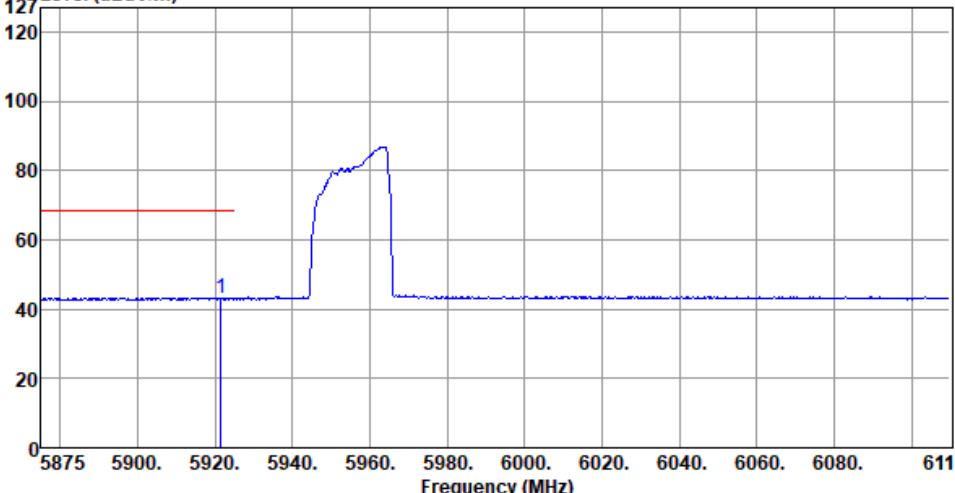

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5955																				
Polarization	Horizontal-Average Value																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5921.53</td><td>43.29</td><td>68.20</td><td>-24.91</td><td>40.47</td><td>2.82</td><td>Average</td><td>313</td><td>134</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5921.53	43.29	68.20	-24.91	40.47	2.82	Average	313	134
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5921.53	43.29	68.20	-24.91	40.47	2.82	Average	313	134														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							




Band Edge measurement


Appendix D.2

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5955						
Polarization	Vertical-Peak Value								
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66									
Level (dBuV/m)									

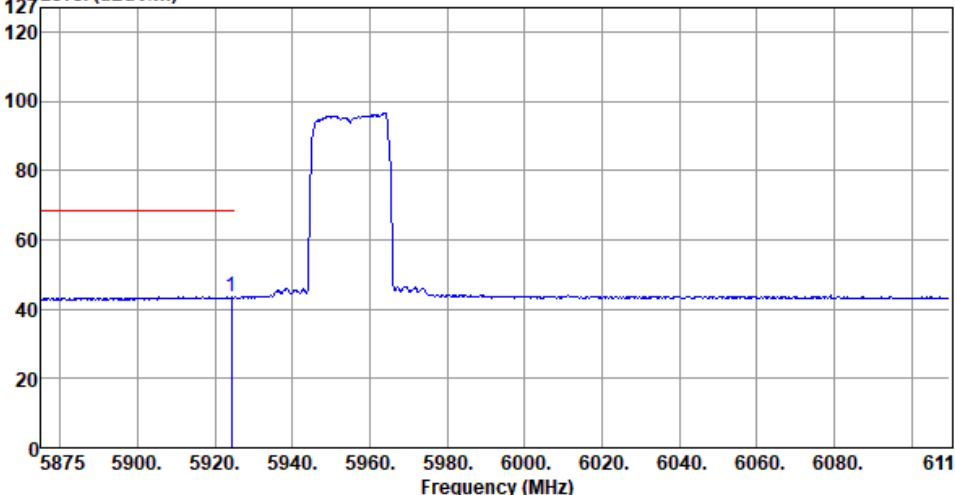


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5955																										
Polarization	Vertical -Average Value																												
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																													
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5924.12</td><td>43.59</td><td>68.20</td><td>-24.61</td><td>40.77</td><td>2.82</td><td>Average</td><td>338</td><td>149</td></tr></tbody></table>											Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5924.12	43.59	68.20	-24.61	40.77	2.82	Average	338	149
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																				
1	5924.12	43.59	68.20	-24.61	40.77	2.82	Average	338	149																				
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																													

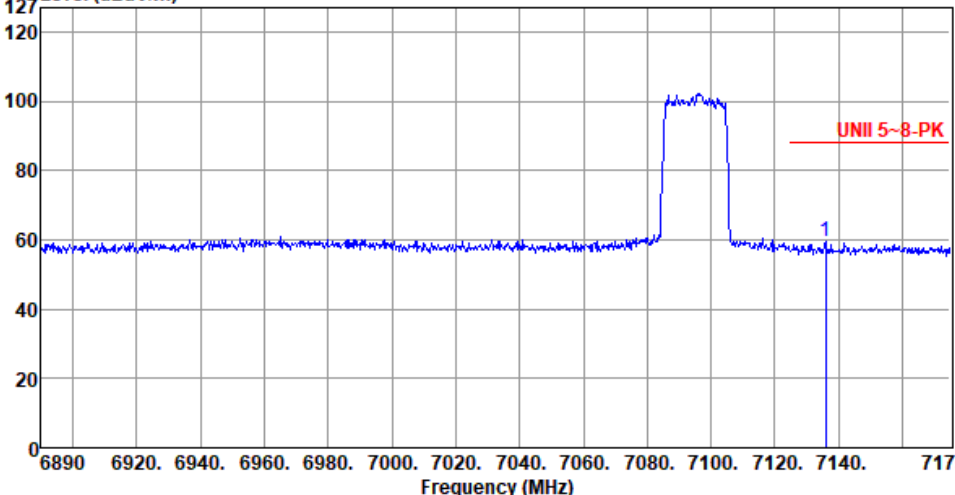


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7095																				
Polarization	Horizontal-Peak Value																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7135.96</td><td>59.52</td><td>88.20</td><td>-28.68</td><td>53.05</td><td>6.47</td><td>Peak</td><td>237</td><td>248</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7135.96	59.52	88.20	-28.68	53.05	6.47	Peak	237	248
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	7135.96	59.52	88.20	-28.68	53.05	6.47	Peak	237	248														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							

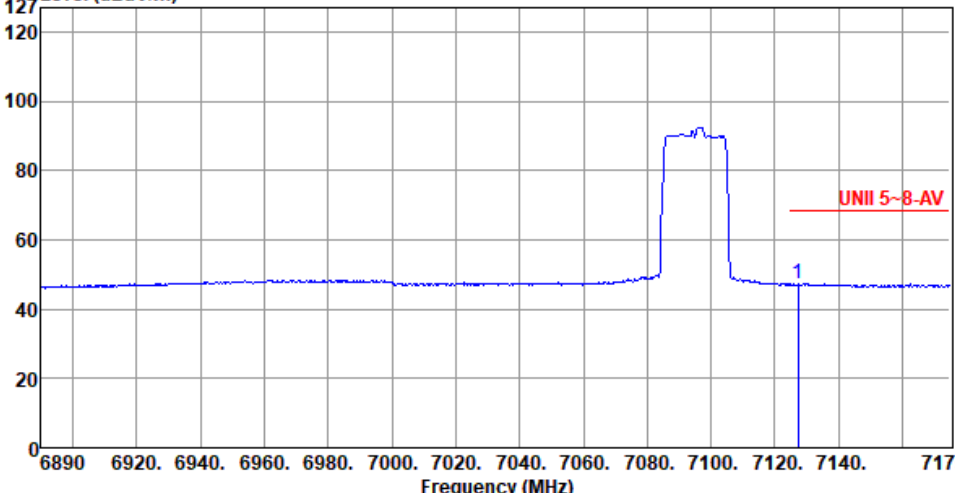

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7095																				
Polarization	Horizontal-Average Value																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7127.41</td><td>47.33</td><td>68.20</td><td>-20.87</td><td>40.87</td><td>6.46</td><td>Average</td><td>237</td><td>248</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7127.41	47.33	68.20	-20.87	40.87	6.46	Average	237	248
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	7127.41	47.33	68.20	-20.87	40.87	6.46	Average	237	248														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							

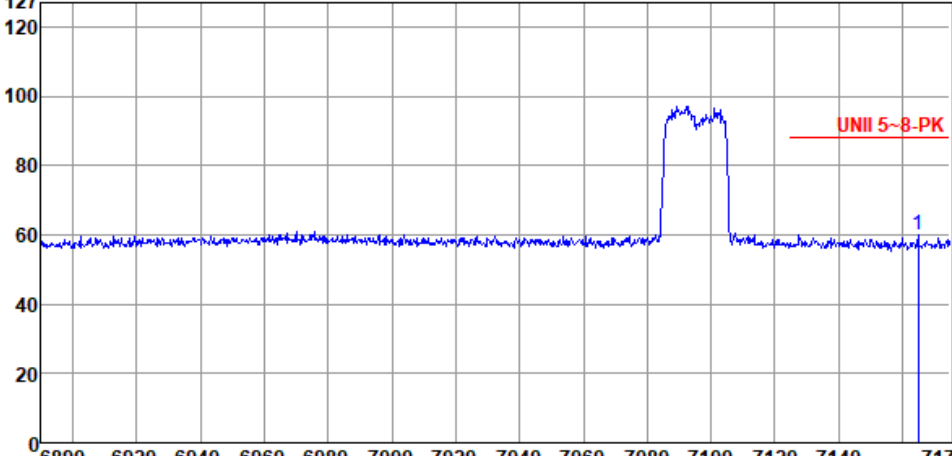


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7095																				
Polarization	Vertical-Peak Value																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7165.03</td><td>59.83</td><td>88.20</td><td>-28.37</td><td>53.28</td><td>6.55</td><td>Peak</td><td>201</td><td>52</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7165.03	59.83	88.20	-28.37	53.28	6.55	Peak	201	52
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	7165.03	59.83	88.20	-28.37	53.28	6.55	Peak	201	52														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7095
Polarization	Vertical -Average Value		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			

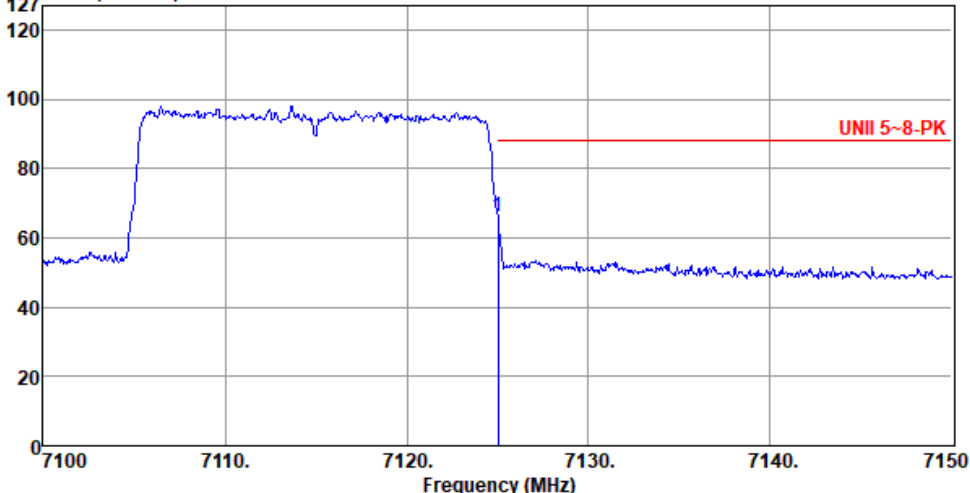


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7115						
Polarization	Horizontal-Peak Value								
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	7125.00	66.21	88.20	-21.99	59.74	6.47	BP-PK	311	278
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									

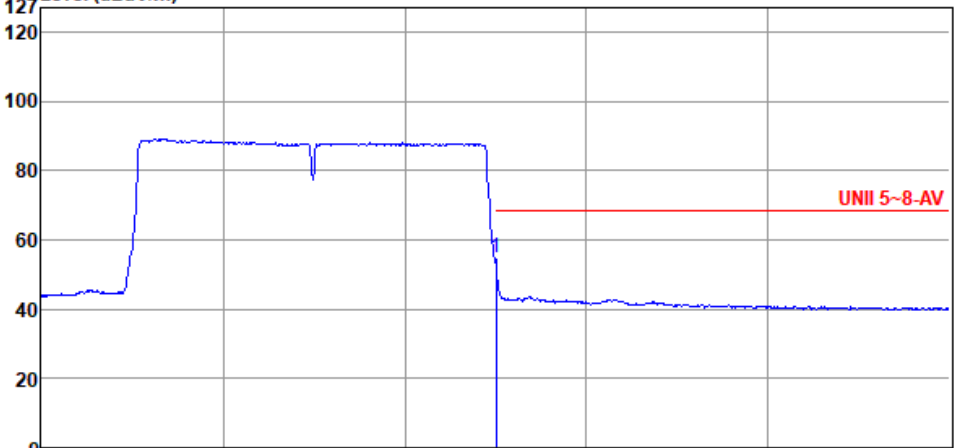

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7115						
Polarization	Horizontal-Average Value								
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	7125.00	54.69	68.20	-13.51	48.22	6.47	BP-AV	311	278
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									

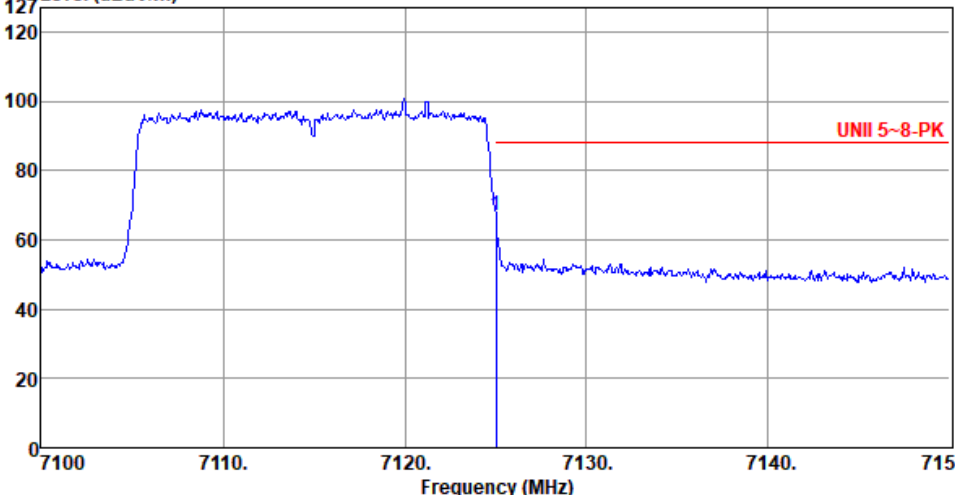


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7115																										
Polarization	Vertical-Peak Value																												
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																													
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7125.00</td><td>66.81</td><td>88.20</td><td>-21.39</td><td>60.34</td><td>6.47</td><td>BP-PK</td><td>176</td><td>278</td></tr></tbody></table>											Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7125.00	66.81	88.20	-21.39	60.34	6.47	BP-PK	176	278
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																				
1	7125.00	66.81	88.20	-21.39	60.34	6.47	BP-PK	176	278																				
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																													



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	7115
Polarization	Vertical -Average Value		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			

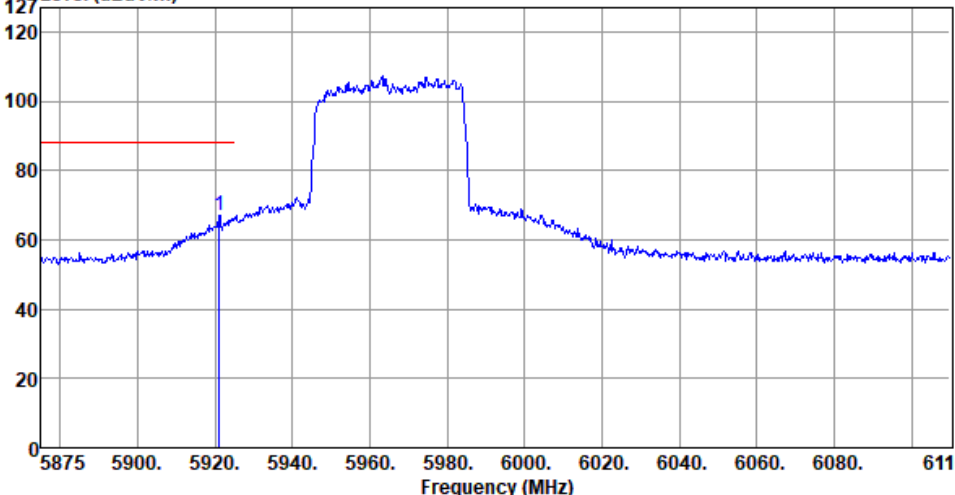


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5965																																				
Polarization	Horizontal-Peak Value																																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBUV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5921.06</td><td>67.16</td><td>88.20</td><td>-21.04</td><td>64.34</td><td>2.82</td><td>Peak</td><td>242</td><td>291</td></tr></table>											Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg	1	5921.06	67.16	88.20	-21.04	64.34	2.82	Peak	242	291
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																														
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg																														
1	5921.06	67.16	88.20	-21.04	64.34	2.82	Peak	242	291																														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																							



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5965																																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																	
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBUV/m</th><th></th><th></th><th>dBUV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5924.82</td><td>54.20</td><td>68.20</td><td>-14.00</td><td>51.38</td><td>2.82</td><td>Average</td><td>242</td><td>291</td></tr></tbody></table>											Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBUV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBUV/m			dBUV			cm	deg	1	5924.82	54.20	68.20	-14.00	51.38	2.82	Average	242	291
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																								
	MHz	level	dBUV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																								
		dBUV/m			dBUV			cm	deg																																								
1	5924.82	54.20	68.20	-14.00	51.38	2.82	Average	242	291																																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																	

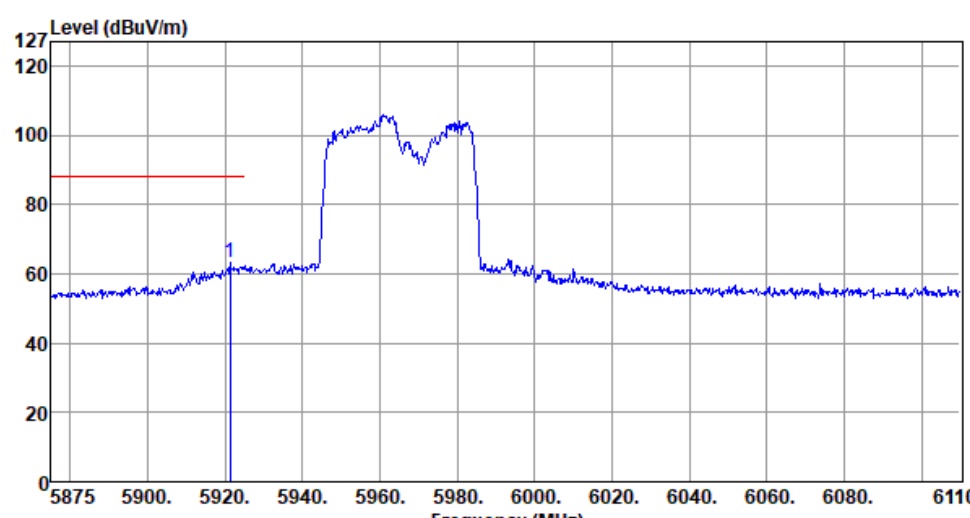


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5965																				
Polarization	Vertical-Peak Value																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5921.30</td><td>63.34</td><td>88.20</td><td>-24.86</td><td>60.52</td><td>2.82</td><td>Peak</td><td>174</td><td>179</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5921.30	63.34	88.20	-24.86	60.52	2.82	Peak	174	179
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5921.30	63.34	88.20	-24.86	60.52	2.82	Peak	174	179														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5965																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBUV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5922.71</td><td>50.14</td><td>68.20</td><td>-18.06</td><td>47.32</td><td>2.82</td><td>Average</td><td>174</td><td>179</td></tr></tbody></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg	1	5922.71	50.14	68.20	-18.06	47.32	2.82	Average	174	179
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																								
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg																								
1	5922.71	50.14	68.20	-18.06	47.32	2.82	Average	174	179																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

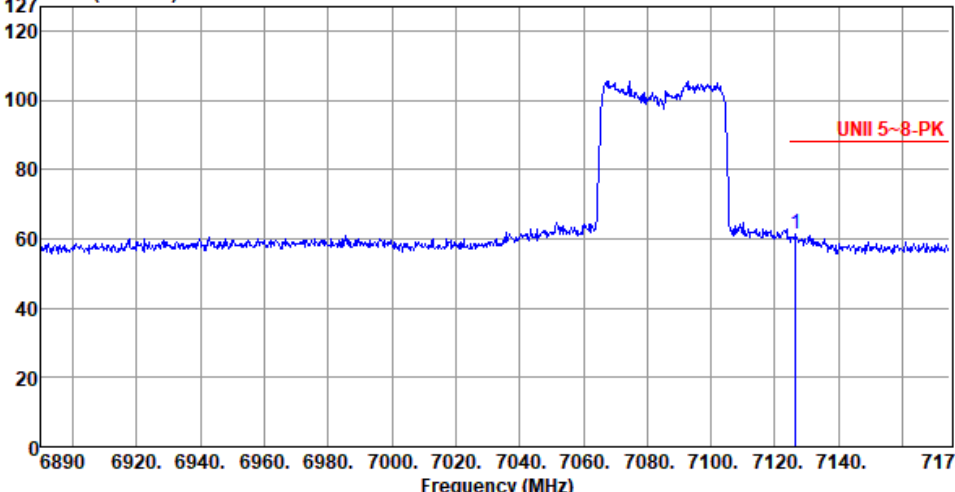


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	7085																				
Polarization	Horizontal-Peak Value																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7126.55</td><td>61.52</td><td>88.20</td><td>-26.68</td><td>55.06</td><td>6.46</td><td>Peak</td><td>172</td><td>124</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7126.55	61.52	88.20	-26.68	55.06	6.46	Peak	172	124
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	7126.55	61.52	88.20	-26.68	55.06	6.46	Peak	172	124														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	7085
Polarization	Horizontal-Average Value		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			

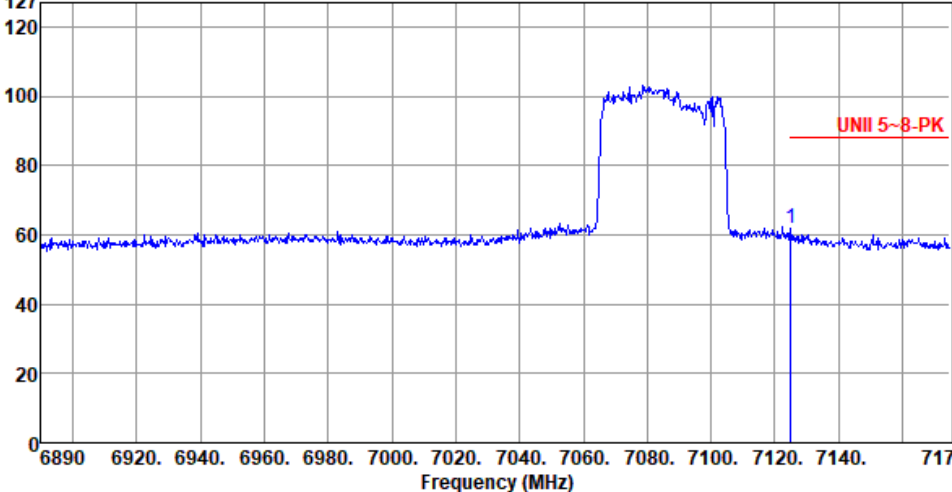


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	7085																				
Polarization	Vertical-Peak Value																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7125.13</td><td>61.64</td><td>88.20</td><td>-26.56</td><td>55.18</td><td>6.46</td><td>Peak</td><td>157</td><td>247</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7125.13	61.64	88.20	-26.56	55.18	6.46	Peak	157	247
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	7125.13	61.64	88.20	-26.56	55.18	6.46	Peak	157	247														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							

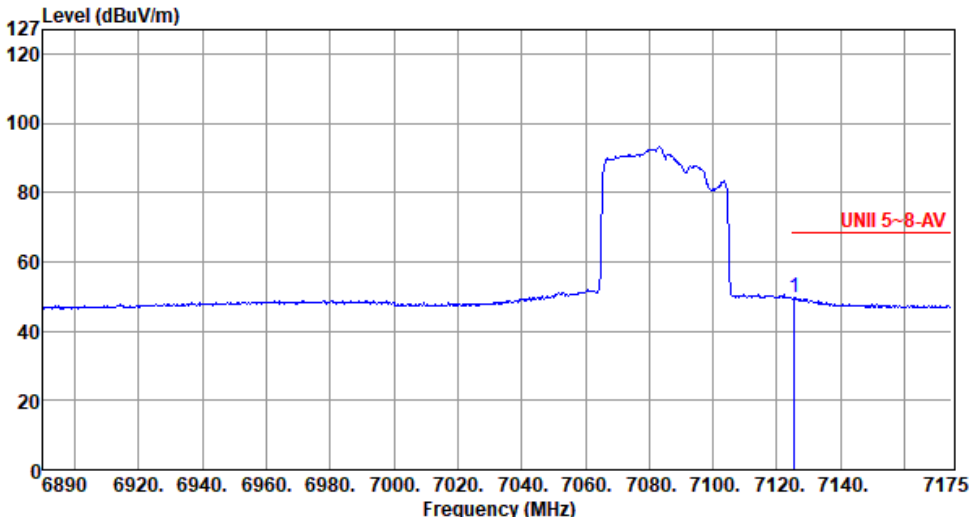


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	7085																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBUV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBUV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>7125.41</td><td>49.68</td><td>68.20</td><td>-18.52</td><td>43.22</td><td>6.46</td><td>Average</td><td>157</td><td>247</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg	1	7125.41	49.68	68.20	-18.52	43.22	6.46	Average	157	247
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																								
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg																								
1	7125.41	49.68	68.20	-18.52	43.22	6.46	Average	157	247																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

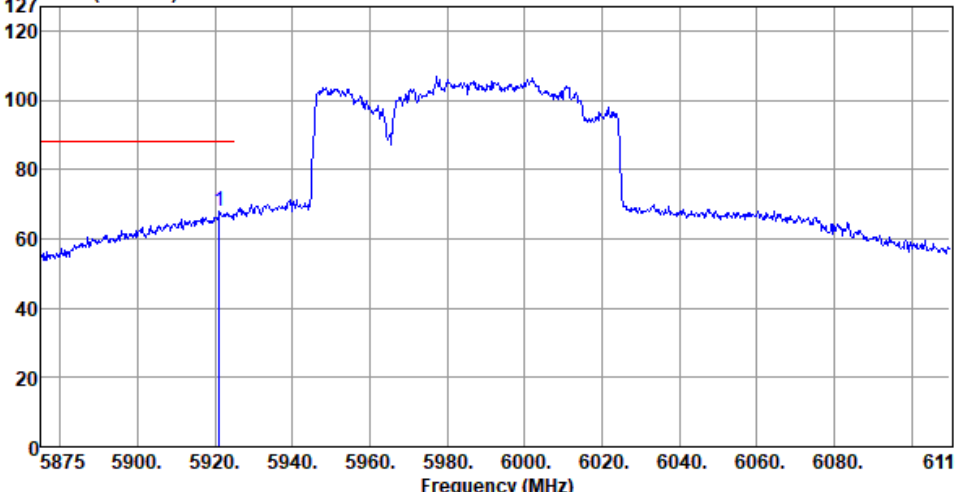

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5985																				
Polarization	Horizontal-Peak Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5921.06</td><td>68.03</td><td>88.20</td><td>-20.17</td><td>65.21</td><td>2.82</td><td>Peak</td><td>235</td><td>294</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5921.06	68.03	88.20	-20.17	65.21	2.82	Peak	235	294
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5921.06	68.03	88.20	-20.17	65.21	2.82	Peak	235	294														

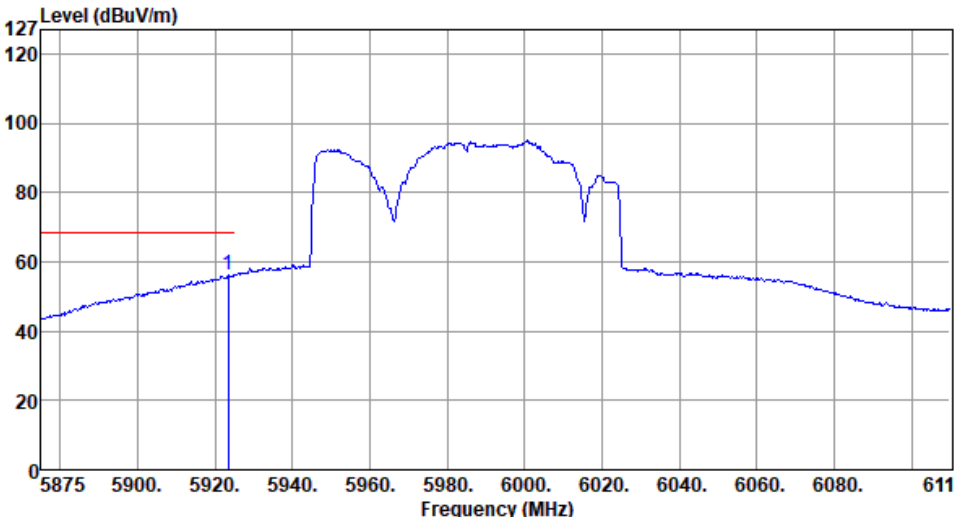

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5985																																				
Polarization	Horizontal-Average Value																																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																							
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5923.41</td><td>56.09</td><td>68.20</td><td>-12.11</td><td>53.27</td><td>2.82</td><td>Average</td><td>235</td><td>294</td></tr></table>											Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5923.41	56.09	68.20	-12.11	53.27	2.82	Average	235	294
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																														
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																														
1	5923.41	56.09	68.20	-12.11	53.27	2.82	Average	235	294																														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																							



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5985
Polarization	Vertical-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5985
Polarization	Vertical -Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	7025																		
Polarization	Horizontal-Peak Value																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																					
Level (dBUV/m) <table><thead><tr><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>7126.27</td><td>66.17</td><td>88.20</td><td>-22.03</td><td>59.71</td><td>6.46</td><td>Peak</td><td>131</td><td>260</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).				Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	7126.27	66.17	88.20	-22.03	59.71	6.46	Peak	131	260
Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg													
7126.27	66.17	88.20	-22.03	59.71	6.46	Peak	131	260													



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	7025
Polarization	Horizontal-Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			

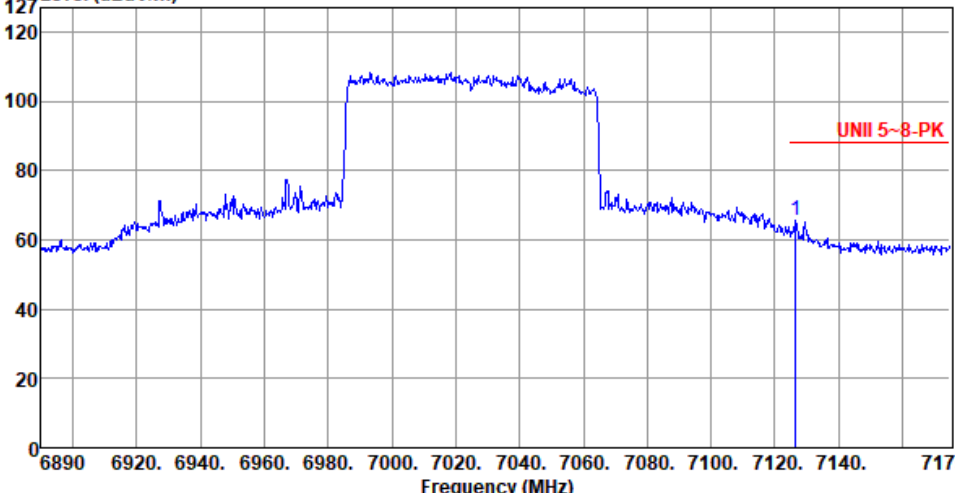

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	7025						
Polarization	Vertical-Peak Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66									
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	level				reading			High	Table
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg
1	7126.55	65.61	88.20	-22.59	59.15	6.46	Peak	232	267

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	7025
Polarization	Vertical -Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			




Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6025																				
Polarization	Horizontal-Peak Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																							
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5918.50</td><td>74.11</td><td>88.20</td><td>-14.09</td><td>71.29</td><td>2.82</td><td>Peak</td><td>179</td><td>172</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5918.50	74.11	88.20	-14.09	71.29	2.82	Peak	179	172
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5918.50	74.11	88.20	-14.09	71.29	2.82	Peak	179	172														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							

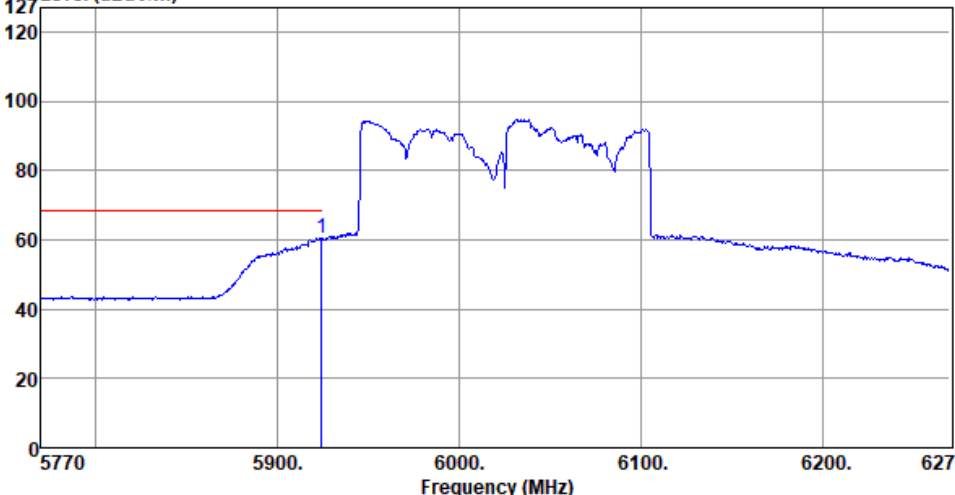

Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6025																				
Polarization	Horizontal-Average Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5924.00</td><td>60.60</td><td>68.20</td><td>-7.60</td><td>57.78</td><td>2.82</td><td>Average</td><td>179</td><td>172</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5924.00	60.60	68.20	-7.60	57.78	2.82	Average	179	172
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5924.00	60.60	68.20	-7.60	57.78	2.82	Average	179	172														

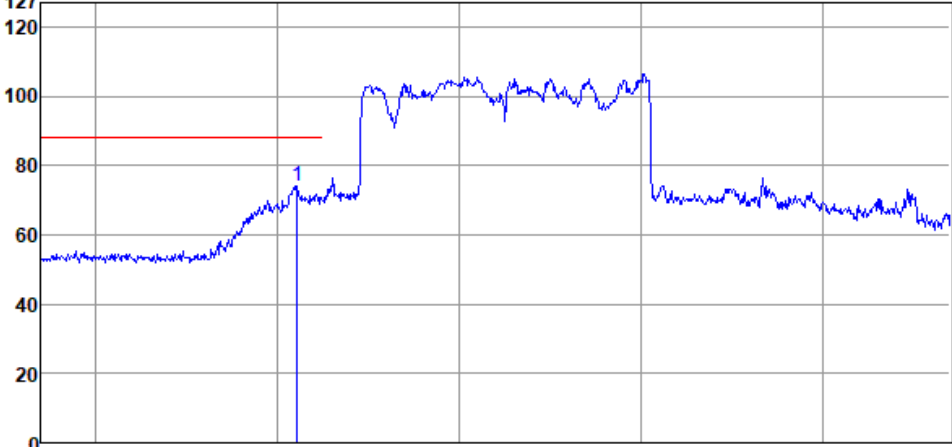

Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6025						
Polarization	Vertical-Peak Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg
1	5911.00	74.01	88.20	-14.19	71.20	2.81	Peak	314	141

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).




Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6025
Polarization	Vertical -Average Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			




Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6985
Polarization	Horizontal-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			

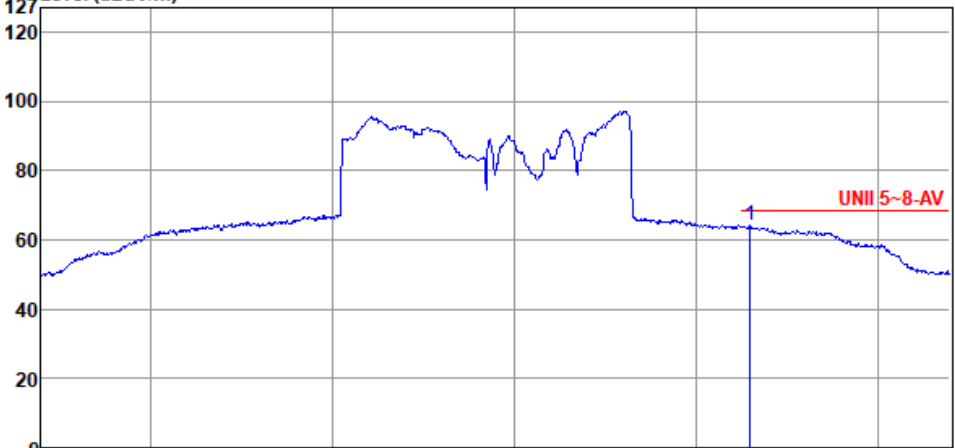

Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6985																				
Polarization	Horizontal-Average Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7130.00</td><td>64.25</td><td>68.20</td><td>-3.95</td><td>57.78</td><td>6.47</td><td>Average</td><td>122</td><td>354</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7130.00	64.25	68.20	-3.95	57.78	6.47	Average	122	354
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	7130.00	64.25	68.20	-3.95	57.78	6.47	Average	122	354														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							

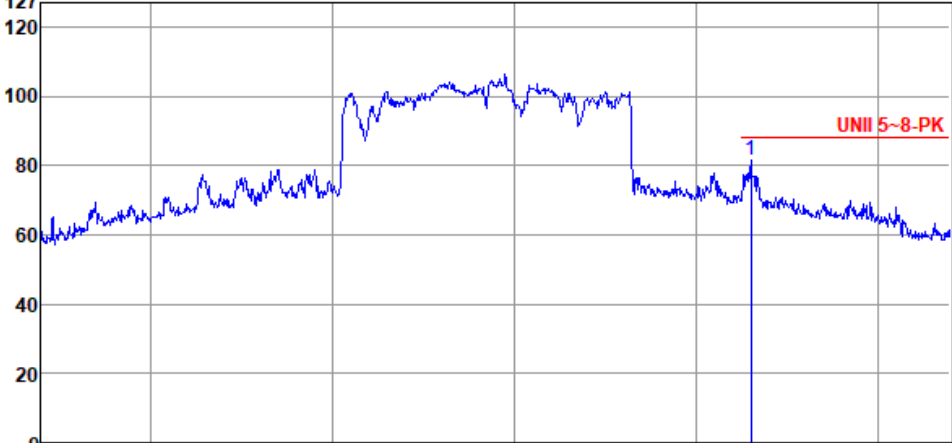


Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6985																				
Polarization	Vertical-Peak Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7130.50</td><td>81.55</td><td>88.20</td><td>-6.65</td><td>75.08</td><td>6.47</td><td>Peak</td><td>180</td><td>304</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7130.50	81.55	88.20	-6.65	75.08	6.47	Peak	180	304
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	7130.50	81.55	88.20	-6.65	75.08	6.47	Peak	180	304														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	6985																																								
Polarization	Vertical -Average Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 6740 6800. 6900. 7000. 7100. 7200. 7240 127 120 100 80 60 40 20 0 6740 6800. 6900. 7000. 7100. 7200. 7240 Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th></th><th></th><th>reading</th><th></th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>7127.00</td><td>60.61</td><td>68.20</td><td>-7.59</td><td>54.15</td><td>6.46</td><td>Average</td><td>180</td><td>304</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level			reading			High	Table			dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	7127.00	60.61	68.20	-7.59	54.15	6.46	Average	180	304
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																		
	MHz	level			reading			High	Table																																		
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	7127.00	60.61	68.20	-7.59	54.15	6.46	Average	180	304																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

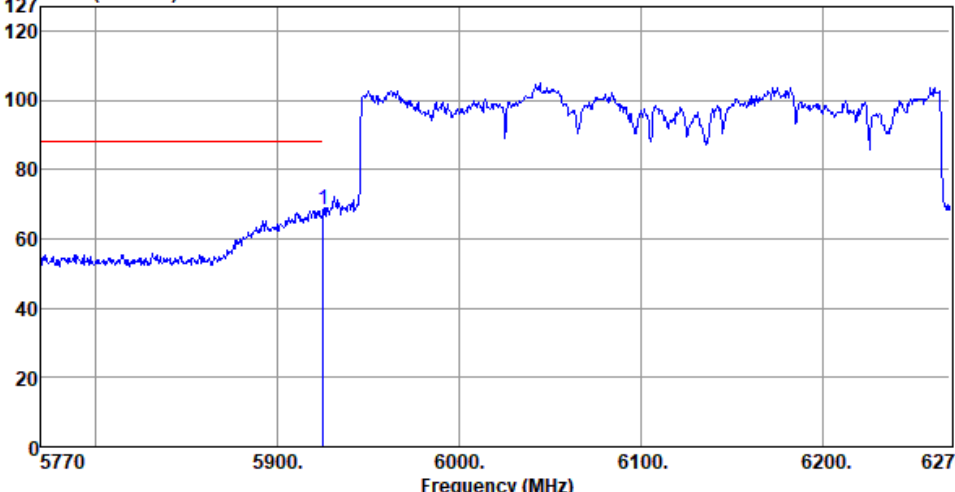

Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6105						
Polarization	Horizontal-Peak Value								
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63									
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	MHz	level			reading			High	Table
		dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg
1	5925.00	68.19	88.20	-20.01	65.37	2.82	Peak	242	298

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).




Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6105																																								
Polarization	Horizontal-Average Value																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBUV/m) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5923.50</td><td>57.56</td><td>68.20</td><td>-10.64</td><td>54.74</td><td>2.82</td><td>Average</td><td>242</td><td>298</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table						dBuV			cm	deg	1	5923.50	57.56	68.20	-10.64	54.74	2.82	Average	242	298
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																		
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																		
					dBuV			cm	deg																																		
1	5923.50	57.56	68.20	-10.64	54.74	2.82	Average	242	298																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6105
Polarization	Vertical-Peak Value		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			

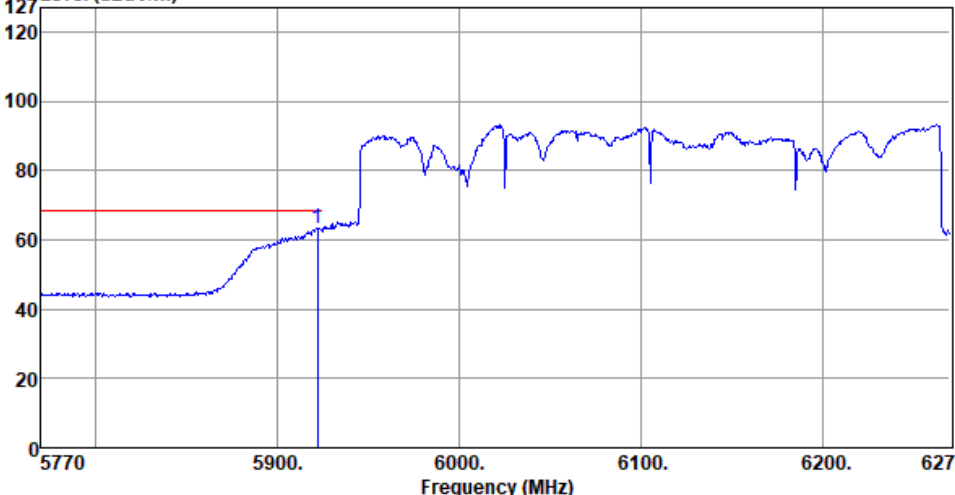

Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6105																				
Polarization	Vertical -Average Value																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5922.00</td><td>63.30</td><td>68.20</td><td>-4.90</td><td>60.48</td><td>2.82</td><td>Average</td><td>232</td><td>147</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5922.00	63.30	68.20	-4.90	60.48	2.82	Average	232	147
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5922.00	63.30	68.20	-4.90	60.48	2.82	Average	232	147														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6265
Polarization	Horizontal-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			




Band Edge measurement


Appendix D.2

Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6265																																								
Polarization	Horizontal-Average Value																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																											
Level (dBUV/m) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBUV/m</th><th></th><th></th><th>dBUV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5913.88</td><td>60.48</td><td>68.20</td><td>-7.72</td><td>57.67</td><td>2.81</td><td>Average</td><td>234</td><td>316</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBUV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBUV/m			dBUV			cm	deg	1	5913.88	60.48	68.20	-7.72	57.67	2.81	Average	234	316
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																		
	MHz	level	dBUV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																		
		dBUV/m			dBUV			cm	deg																																		
1	5913.88	60.48	68.20	-7.72	57.67	2.81	Average	234	316																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											

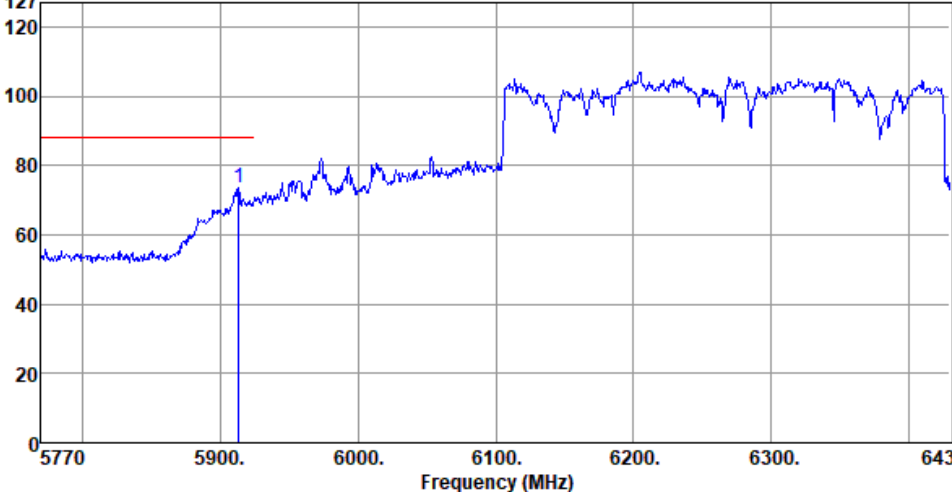

Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6265																				
Polarization	Vertical-Peak Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5913.22</td><td>73.47</td><td>88.20</td><td>-14.73</td><td>70.66</td><td>2.81</td><td>Peak</td><td>315</td><td>145</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5913.22	73.47	88.20	-14.73	70.66	2.81	Peak	315	145
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5913.22	73.47	88.20	-14.73	70.66	2.81	Peak	315	145														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							

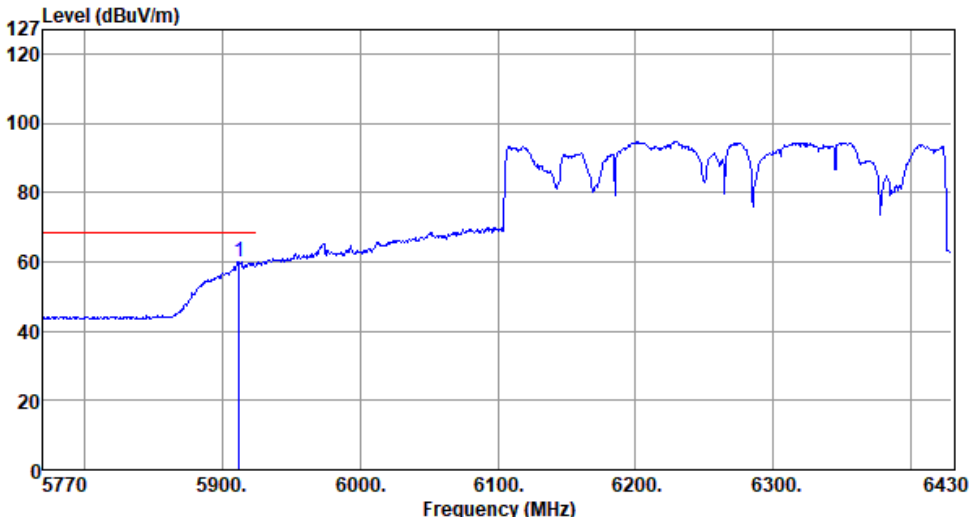


Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6265																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBUV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBUV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5912.56</td><td>60.01</td><td>68.20</td><td>-8.19</td><td>57.20</td><td>2.81</td><td>Average</td><td>315</td><td>145</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg	1	5912.56	60.01	68.20	-8.19	57.20	2.81	Average	315	145
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																								
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg																								
1	5912.56	60.01	68.20	-8.19	57.20	2.81	Average	315	145																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6745						
Polarization	Horizontal-Peak Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66									
Level (dBuV/m) </									

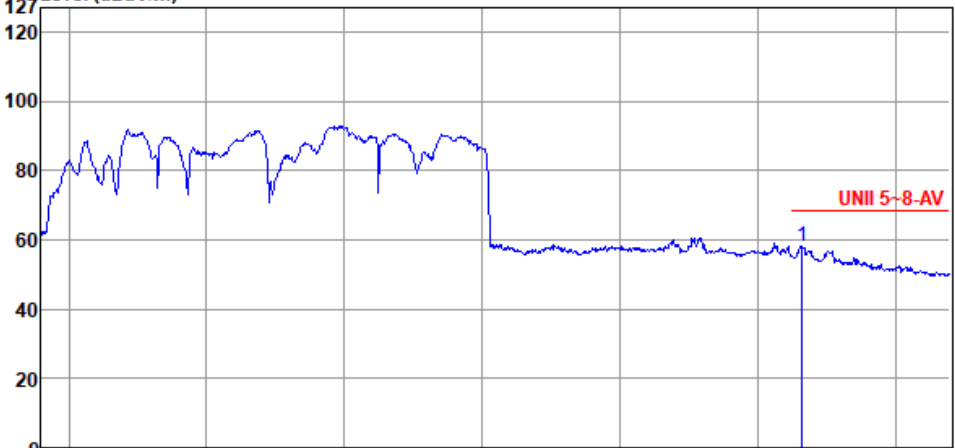

Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6745																				
Polarization	Horizontal-Average Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7132.42</td><td>58.02</td><td>68.20</td><td>-10.18</td><td>51.55</td><td>6.47</td><td>Average</td><td>130</td><td>356</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	7132.42	58.02	68.20	-10.18	51.55	6.47	Average	130	356
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	7132.42	58.02	68.20	-10.18	51.55	6.47	Average	130	356														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6745
Polarization	Vertical-Peak Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66

Level (dBuV/m)

127

120

100

80

60

40

20

0

6580

6700.

6800.

6900.

7000.

7100.

7240

UNII 5-8-PK

1

Frequency (MHz)


Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table
MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg
1	7137.70	70.76	88.20	-17.44	64.27	6.49	Peak	132 274

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)

*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

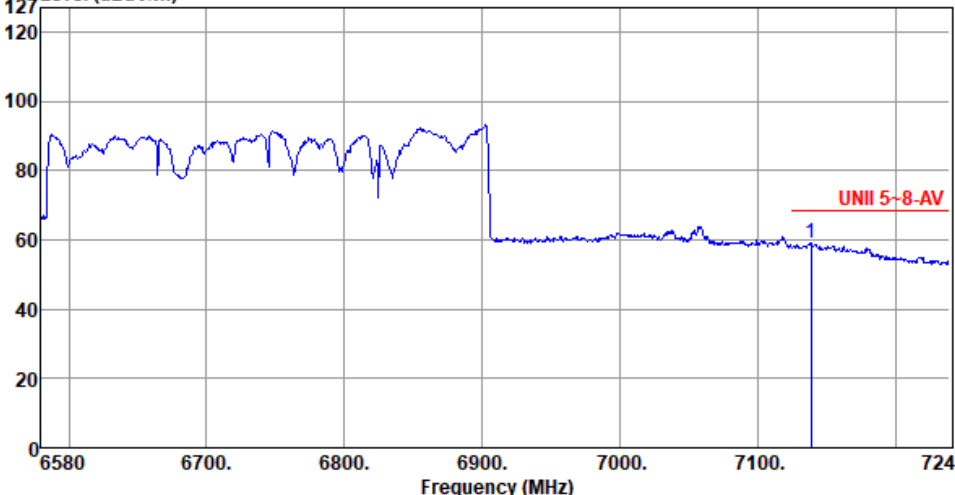

Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6745						
Polarization	Vertical -Average Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	MHz	level			reading			High	Table
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg
1	7139.02	59.15	68.20	-9.05	52.66	6.49	Average	132	274

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6905
Polarization	Horizontal-Peak Value		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6905
Polarization	Horizontal-Average Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66

Level (dBuV/m)


<



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6905
Polarization	Vertical-Peak Value		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66

Level (dBUV/m)

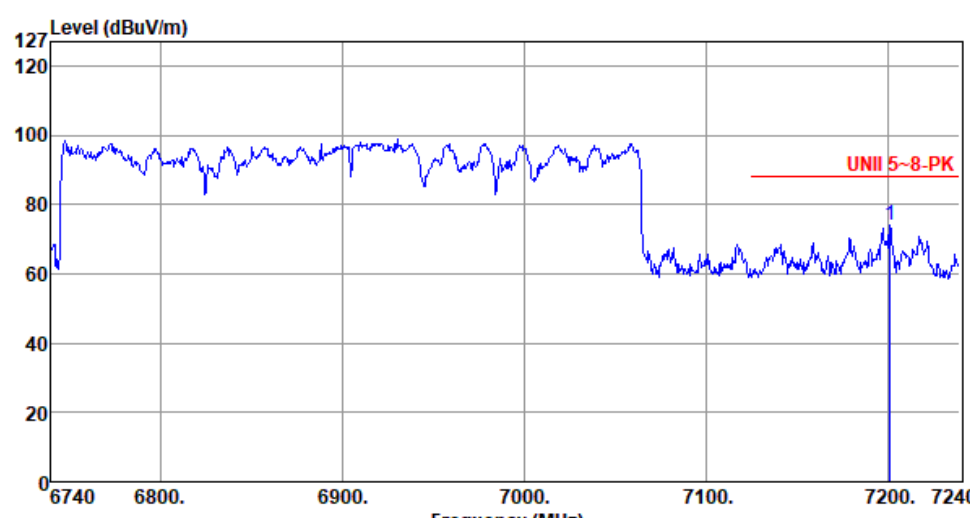

Frequency (MHz)

	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg
1	7201.50	74.15	88.20	-14.05	67.49	6.66	Peak	244	268

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)

*Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).



Modulation	be EHT320	Test Freq. (MHz)	6905						
Polarization	Vertical -Average Value								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66									
Level (dBuV/m) Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	7201.50	55.06	68.20	-13.14	48.40	6.66	Average	244	268
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									

Non-beamforming mode
Summary

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
5.925-6.425GHz	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_3TX	Pass	6.40781G	-9.01	6.3865G	-66.39	-49.01	-17.38	1
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX	Pass	6.4136G	-8.79	6.3848G	-66.28	-48.79	-17.49	3
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX	Pass	5.97879G	-5.12	6.0248G	-57.18	-45.12	-12.06	3
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_3TX	Pass	6.02296G	-1.72	6.0854G	-44.23	-35.74	-8.49	1
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_3TX	Pass	6.40174G	0.98	6.5922G	-39.34	-39.02	-0.32	1
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_3TX	Pass	6.0139G	2.44	6.6746G	-39.61	-37.56	-2.05	3
6.425-6.525GHz	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_3TX	Pass	6.4762G	-8.72	6.4474G	-66.24	-48.72	-17.52	3
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX	Pass	6.46971G	-9.21	6.4416G	-67.16	-49.21	-17.95	3
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX	Pass	6.42962G	-4.74	6.3852G	-58.88	-44.74	-14.14	3
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_3TX	Pass	6.49977G	-0.58	6.5574G	-44.32	-32.21	-12.11	2
6.525-6.875GHz	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_3TX	Pass	6.86871G	-10.25	6.9028G	-66.78	-50.25	-16.53	3
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX	Pass	6.86621G	-10.64	6.9053G	-66.22	-50.64	-15.58	3
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX	Pass	6.70762G	-6.22	6.6646G	-59.85	-46.22	-13.63	3
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_3TX	Pass	6.81617G	-2.97	6.6898G	-47.39	-35.44	-11.95	1
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_3TX	Pass	6.88974G	0.08	7.0146G	-34.27	-31.93	-2.34	1
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_3TX	Pass	6.7658G	3.84	6.0906G	-39.24	-36.16	-3.08	3
6.875-7.125GHz	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_3TX	Pass	6.90119G	-9.97	6.9231G	-66.29	-49.97	-16.32	3
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX	Pass	6.9G	-9.41	6.9252G	-64.82	-49.41	-15.41	1
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX	Pass	6.92G	-6.26	6.9842G	-60.60	-46.14	-14.46	3
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_3TX	Pass	6.97977G	-2.17	7.0386G	-42.46	-34.16	-8.30	3
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_3TX	Pass	6.91147G	4.53	7.1506G	-27.21	-15.80	-11.41	3

Result

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
802.11a_Nss1,(6Mbps)_3TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5955MHz	Pass	5.96249G	-8.48	5.9828G	-66.62	-48.45	-18.17	1
5955MHz	Pass	5.9578G	-8.47	5.987G	-67.60	-48.47	-19.13	2
5955MHz	Pass	5.9575G	-8.75	5.9834G	-67.24	-48.75	-18.49	3
6175MHz	Pass	6.18119G	-8.48	6.2028G	-67.14	-48.48	-18.66	1
6175MHz	Pass	6.1756G	-8.22	6.1471G	-66.51	-48.22	-18.29	2
6175MHz	Pass	6.17G	-9.42	6.2042G	-68.08	-49.42	-18.66	3
6415MHz	Pass	6.40781G	-9.01	6.3865G	-66.39	-49.01	-17.38	1
6415MHz	Pass	6.4112G	-8.28	6.4432G	-66.75	-48.28	-18.47	2
6415MHz	Pass	6.4162G	-9.58	6.387G	-67.33	-49.58	-17.75	3
6435MHz	Pass	6.4362G	-8.22	6.4072G	-67.56	-48.22	-19.34	1
6435MHz	Pass	6.4381G	-7.95	6.4071G	-66.63	-47.95	-18.68	2
6435MHz	Pass	6.42871G	-8.84	6.4068G	-67.21	-48.84	-18.37	3
6475MHz	Pass	6.48059G	-7.90	6.4443G	-66.48	-47.90	-18.58	1
6475MHz	Pass	6.46781G	-7.44	6.4462G	-65.57	-47.44	-18.13	2
6475MHz	Pass	6.4762G	-8.72	6.4474G	-66.24	-48.72	-17.52	3
6515MHz	Pass	6.5175G	-8.18	6.4872G	-66.24	-48.18	-18.06	1
6515MHz	Pass	6.52059G	-8.07	6.4862G	-67.17	-48.07	-19.10	2
6515MHz	Pass	6.5137G	-8.16	6.4859G	-66.85	-48.16	-18.69	3
6535MHz	Pass	6.5387G	-9.78	6.5061G	-67.92	-49.78	-18.14	1
6535MHz	Pass	6.5303G	-9.72	6.5071G	-67.06	-49.72	-17.34	2
6535MHz	Pass	6.5337G	-9.86	6.5062G	-67.63	-49.86	-17.77	3
6715MHz	Pass	6.7184G	-9.53	6.6868G	-68.35	-49.53	-18.82	1
6715MHz	Pass	6.7112G	-9.47	6.6868G	-67.63	-49.47	-18.16	2
6715MHz	Pass	6.7131G	-10.47	6.6865G	-68.07	-50.47	-17.60	3
6855MHz	Pass	6.8531G	-9.77	6.8834G	-67.02	-49.77	-17.25	1
6855MHz	Pass	6.8512G	-9.51	6.8834G	-67.11	-49.51	-17.60	2
6855MHz	Pass	6.8575G	-10.27	6.8835G	-67.77	-50.27	-17.50	3
6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.8762G	-9.45	6.9031G	-67.12	-49.45	-17.67	1
6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.8759G	-9.12	6.8456G	-67.05	-49.12	-17.93	2
6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.86871G	-10.25	6.9028G	-66.78	-50.25	-16.53	3
6895MHz	Pass	6.88811G	-9.38	6.8674G	-65.96	-49.36	-16.60	1
6895MHz	Pass	6.89G	-9.10	6.8672G	-66.39	-49.10	-17.29	2
6895MHz	Pass	6.90119G	-9.97	6.9231G	-66.29	-49.97	-16.32	3
7015MHz	Pass	7.0115G	-8.91	6.9864G	-65.88	-48.91	-16.97	1
7015MHz	Pass	7.0125G	-8.90	6.9874G	-65.89	-48.88	-17.01	2
7015MHz	Pass	7.02059G	-9.08	6.9871G	-65.68	-49.08	-16.60	3
7095MHz	Pass	7.0962G	-9.06	7.0671G	-65.74	-49.06	-16.68	1
7095MHz	Pass	7.0978G	-8.58	7.1229G	-66.32	-48.58	-17.74	2
7095MHz	Pass	7.1G	-8.97	7.0671G	-65.81	-48.97	-16.84	3
7115MHz	Pass	7.1137G	-9.35	7.1431G	-66.10	-49.35	-16.75	1
7115MHz	Pass	7.1134G	-9.05	7.1429G	-66.22	-49.05	-17.17	2

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
7115MHz	Pass	7.1181G	-9.14	7.1427G	-65.72	-49.14	-16.58	3
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5955MHz	Pass	5.96239G	-8.99	5.9862G	-66.63	-48.99	-17.64	1
5955MHz	Pass	5.96269G	-8.61	5.9851G	-66.49	-48.61	-17.88	2
5955MHz	Pass	5.96179G	-9.12	5.9847G	-66.79	-48.99	-17.80	3
6175MHz	Pass	6.16671G	-8.41	6.1451G	-66.40	-48.41	-17.99	1
6175MHz	Pass	6.1702G	-8.25	6.1452G	-66.25	-48.14	-18.11	2
6175MHz	Pass	6.18209G	-9.53	6.2077G	-67.94	-49.53	-18.41	3
6415MHz	Pass	6.40911G	-8.42	6.3844G	-66.29	-48.42	-17.87	1
6415MHz	Pass	6.40771G	-7.90	6.3849G	-65.58	-47.90	-17.68	2
6415MHz	Pass	6.4136G	-8.79	6.3848G	-66.28	-48.79	-17.49	3
6435MHz	Pass	6.4372G	-7.91	6.4051G	-66.24	-47.91	-18.33	1
6435MHz	Pass	6.42741G	-7.49	6.4046G	-65.98	-47.49	-18.49	2
6435MHz	Pass	6.4325G	-8.58	6.4045G	-66.63	-48.58	-18.05	3
6475MHz	Pass	6.48319G	-8.47	6.5052G	-66.69	-48.47	-18.22	1
6475MHz	Pass	6.4713G	-7.80	6.4435G	-65.98	-47.80	-18.18	2
6475MHz	Pass	6.46971G	-9.21	6.4416G	-67.16	-49.21	-17.95	3
6515MHz	Pass	6.50811G	-8.12	6.4841G	-66.12	-48.12	-18.00	1
6515MHz	Pass	6.5112G	-8.19	6.4829G	-66.54	-48.19	-18.35	2
6515MHz	Pass	6.50991G	-8.12	6.4839G	-66.13	-48.12	-18.01	3
6535MHz	Pass	6.5305G	-9.43	6.5035G	-66.87	-49.43	-17.44	1
6535MHz	Pass	6.5312G	-9.34	6.5044G	-66.62	-49.34	-17.28	2
6535MHz	Pass	6.54249G	-9.14	6.5048G	-67.03	-49.14	-17.89	3
6715MHz	Pass	6.72169G	-9.34	6.6843G	-67.05	-49.34	-17.71	1
6715MHz	Pass	6.70741G	-9.13	6.6837G	-66.85	-49.13	-17.72	2
6715MHz	Pass	6.7175G	-10.13	6.6851G	-66.64	-50.13	-16.51	3
6855MHz	Pass	6.86299G	-9.47	6.8849G	-65.84	-49.47	-16.37	1
6855MHz	Pass	6.86059G	-9.28	6.8244G	-65.81	-49.28	-16.53	2
6855MHz	Pass	6.8512G	-10.49	6.885G	-66.46	-50.49	-15.97	3
6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.8729G	-9.67	6.8447G	-65.77	-49.67	-16.10	1
6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.86781G	-9.64	6.8451G	-66.31	-49.64	-16.67	2
6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.86621G	-10.64	6.9053G	-66.22	-50.64	-15.58	3
6895MHz	Pass	6.9G	-9.41	6.9252G	-64.82	-49.41	-15.41	1
6895MHz	Pass	6.88651G	-9.28	6.9249G	-65.60	-49.28	-16.32	2
6895MHz	Pass	6.8907G	-10.24	6.9249G	-65.81	-50.24	-15.57	3
7015MHz	Pass	7.00631G	-9.05	6.9854G	-64.59	-48.80	-15.79	1
7015MHz	Pass	7.0188G	-9.27	6.985G	-65.23	-49.27	-15.96	2
7015MHz	Pass	7.0154G	-9.38	6.9847G	-65.06	-49.38	-15.68	3
7095MHz	Pass	7.08601G	-9.54	7.065G	-65.47	-49.54	-15.93	1
7095MHz	Pass	7.10189G	-9.55	7.125G	-65.94	-49.55	-16.39	2
7095MHz	Pass	7.0968G	-9.69	7.065G	-65.48	-49.69	-15.79	3
7115MHz	Pass	7.10751G	-9.53	7.0851G	-65.39	-49.53	-15.86	1

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
7115MHz	Pass	7.10611G	-8.96	7.1448G	-65.63	-48.95	-16.68	2
7115MHz	Pass	7.1125G	-9.45	7.146G	-65.00	-49.45	-15.55	3
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5965MHz	Pass	5.98238G	-4.60	6.0248G	-57.93	-44.60	-13.33	1
5965MHz	Pass	5.98178G	-4.90	6.0262G	-62.70	-44.90	-17.80	2
5965MHz	Pass	5.97879G	-5.12	6.0248G	-57.18	-45.12	-12.06	3
6165MHz	Pass	6.15641G	-4.21	6.1052G	-58.27	-44.21	-14.06	1
6165MHz	Pass	6.15561G	-3.95	6.1052G	-58.48	-43.95	-14.53	2
6165MHz	Pass	6.15681G	-5.03	6.1062G	-58.86	-44.67	-14.19	3
6405MHz	Pass	6.38762G	-4.68	6.343G	-59.53	-44.68	-14.85	1
6405MHz	Pass	6.4012G	-4.21	6.4644G	-58.11	-44.21	-13.90	2
6405MHz	Pass	6.39481G	-4.89	6.3454G	-59.09	-44.89	-14.20	3
6445MHz	Pass	6.45999G	-3.98	6.3818G	-61.59	-43.98	-17.61	1
6445MHz	Pass	6.42762G	-3.67	6.3852G	-59.01	-43.67	-15.34	2
6445MHz	Pass	6.42962G	-4.74	6.3852G	-58.88	-44.74	-14.14	3
6485MHz	Pass	6.46902G	-3.93	6.4252G	-58.71	-43.93	-14.78	1
6485MHz	Pass	6.49759G	-2.96	6.425G	-58.44	-42.96	-15.48	2
6485MHz	Pass	6.47041G	-4.46	6.4252G	-58.71	-44.46	-14.25	3
6525MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.50802G	-5.77	6.465G	-62.35	-45.77	-16.58	1
6525MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.51641G	-5.61	6.4638G	-62.88	-45.61	-17.27	2
6525MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.53979G	-5.75	6.465G	-60.03	-45.75	-14.28	3
6565MHz	Pass	6.55721G	-5.99	6.4848G	-62.30	-45.99	-16.31	1
6565MHz	Pass	6.55001G	-5.71	6.5044G	-62.39	-45.71	-16.68	2
6565MHz	Pass	6.57719G	-5.78	6.5048G	-59.61	-45.78	-13.83	3
6725MHz	Pass	6.71381G	-5.20	6.664G	-59.49	-45.20	-14.29	1
6725MHz	Pass	6.71961G	-5.10	6.6652G	-59.09	-45.10	-13.99	2
6725MHz	Pass	6.70762G	-6.22	6.6646G	-59.85	-46.22	-13.63	3
6845MHz	Pass	6.8418G	-5.89	6.9066G	-61.00	-45.89	-15.11	1
6845MHz	Pass	6.8472G	-5.68	6.785G	-61.09	-45.68	-15.41	2
6845MHz	Pass	6.83141G	-6.80	6.785G	-61.55	-46.80	-14.75	3
6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.86962G	-6.34	6.945G	-61.00	-46.34	-14.66	1
6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.87201G	-6.01	6.8242G	-61.21	-46.01	-15.20	2
6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.87621G	-7.17	6.9444G	-61.40	-47.01	-14.39	3
6925MHz	Pass	6.93079G	-5.50	6.986G	-60.97	-45.50	-15.47	1
6925MHz	Pass	6.91361G	-5.79	6.8654G	-60.29	-45.79	-14.50	2
6925MHz	Pass	6.92G	-6.26	6.9842G	-60.60	-46.14	-14.46	3
7005MHz	Pass	7.008G	-4.59	6.9454G	-60.69	-44.59	-16.10	1
7005MHz	Pass	6.98822G	-4.77	6.9462G	-59.99	-44.41	-15.58	2
7005MHz	Pass	7.0002G	-4.86	6.9438G	-60.55	-44.86	-15.69	3
7085MHz	Pass	7.07381G	-5.63	7.0236G	-61.06	-45.63	-15.43	1
7085MHz	Pass	7.09939G	-5.70	7.0252G	-61.35	-45.70	-15.65	2
7085MHz	Pass	7.09879G	-5.78	7.0252G	-60.99	-45.78	-15.21	3

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_3TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5985MHz	Pass	6.02296G	-1.72	6.0854G	-44.23	-35.74	-8.49	1
5985MHz	Pass	6.01657G	-1.57	6.0814G	-45.53	-34.40	-11.13	2
5985MHz	Pass	6.02216G	-2.09	6.083G	-43.89	-35.39	-8.50	3
6145MHz	Pass	6.18016G	-1.68	6.0254G	-52.70	-41.44	-11.26	1
6145MHz	Pass	6.11103G	-1.18	6.0222G	-53.85	-41.18	-12.67	2
6145MHz	Pass	6.11183G	-1.98	6.0246G	-53.19	-41.98	-11.21	3
6385MHz	Pass	6.35023G	-1.80	6.2658G	-54.00	-41.44	-12.56	1
6385MHz	Pass	6.41137G	-1.93	6.5038G	-52.33	-41.45	-10.88	2
6385MHz	Pass	6.34784G	-2.11	6.261G	-54.30	-42.11	-12.19	3
6465MHz	Pass	6.42864G	-0.95	6.3686G	-46.32	-33.78	-12.54	1
6465MHz	Pass	6.49977G	-0.58	6.5574G	-44.32	-32.21	-12.11	2
6465MHz	Pass	6.42744G	-1.49	6.3414G	-54.79	-41.49	-13.30	3
6545MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.51023G	-2.78	6.4462G	-49.76	-36.27	-13.49	1
6545MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.51103G	-2.74	6.4226G	-57.11	-42.74	-14.37	2
6545MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.58216G	-2.51	6.4254G	-55.10	-42.26	-12.84	3
6625MHz	Pass	6.58744G	-3.14	6.5046G	-56.35	-43.14	-13.21	1
6625MHz	Pass	6.59463G	-2.96	6.5046G	-56.91	-42.96	-13.95	2
6625MHz	Pass	6.64778G	-2.99	6.5054G	-55.95	-42.75	-13.20	3
6705MHz	Pass	6.66944G	-2.46	6.6082G	-48.00	-35.41	-12.59	1
6705MHz	Pass	6.67223G	-2.23	6.583G	-55.92	-42.23	-13.69	2
6705MHz	Pass	6.67103G	-2.86	6.583G	-56.73	-42.86	-13.87	3
6785MHz	Pass	6.81617G	-2.97	6.6898G	-47.39	-35.44	-11.95	1
6785MHz	Pass	6.74824G	-2.56	6.6906G	-47.42	-34.79	-12.63	2
6785MHz	Pass	6.74744G	-4.04	6.6874G	-49.84	-37.23	-12.61	3
6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.82704G	-3.12	6.7674G	-48.46	-36.30	-12.16	1
6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.83423G	-3.11	6.7698G	-48.32	-35.57	-12.75	2
6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.82864G	-4.20	6.7674G	-49.34	-37.33	-12.01	3
6945MHz	Pass	6.98216G	-1.85	7.0382G	-42.15	-33.72	-8.43	1
6945MHz	Pass	6.97937G	-1.92	6.8494G	-44.34	-34.51	-9.83	2
6945MHz	Pass	6.97977G	-2.17	7.0386G	-42.46	-34.16	-8.30	3
7025MHz	Pass	6.98944G	-2.08	7.1198G	-43.44	-34.43	-9.01	1
7025MHz	Pass	7.05697G	-2.32	7.1218G	-45.69	-35.27	-10.42	2
7025MHz	Pass	6.99063G	-2.39	6.931G	-43.90	-34.50	-9.40	3
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_3TX	-	-	-	-	-	-	-	-
6025MHz	Pass	6.03379G	0.82	6.273G	-41.48	-39.18	-2.30	1
6025MHz	Pass	6.05857G	0.46	6.253G	-42.81	-37.19	-5.62	2
6025MHz	Pass	5.98904G	0.83	6.2706G	-39.86	-39.17	-0.69	3
6185MHz	Pass	6.24014G	0.57	6.4306G	-41.04	-39.43	-1.61	1
6185MHz	Pass	6.25933G	1.08	6.4306G	-40.20	-38.92	-1.28	2
6185MHz	Pass	6.15223G	1.00	6.429G	-40.15	-39.00	-1.15	3
6345MHz	Pass	6.40174G	0.98	6.5922G	-39.34	-39.02	-0.32	1


Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
6345MHz	Pass	6.42012G	0.71	6.5898G	-40.09	-39.29	-0.80	2
6345MHz	Pass	6.27627G	0.85	6.5882G	-40.24	-39.04	-1.20	3
6505MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.42828G	0.88	6.721G	-40.11	-35.03	-5.08	1
6505MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.43947G	0.62	6.7226G	-41.04	-35.52	-5.52	2
6505MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.43227G	0.45	6.7274G	-40.81	-36.40	-4.41	3
6665MHz	Pass	6.65781G	0.00	6.8882G	-40.70	-36.94	-3.76	1
6665MHz	Pass	6.59147G	-0.19	6.8802G	-41.93	-35.95	-5.98	2
6665MHz	Pass	6.65941G	-0.24	6.8842G	-40.19	-36.59	-3.60	3
6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.88974G	0.08	7.0146G	-34.27	-31.93	-2.34	1
6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.821G	0.09	6.6266G	-36.90	-33.26	-3.64	2
6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.77225G	0.59	7.0154G	-34.21	-31.53	-2.68	3
6985MHz	Pass	6.91147G	3.92	7.1442G	-27.70	-16.11	-11.59	1
6985MHz	Pass	7.04014G	3.77	7.141G	-28.25	-16.43	-11.82	2
6985MHz	Pass	6.91147G	4.53	7.1506G	-27.21	-15.80	-11.41	3
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_3TX	-	-	-	-	-	-	-	-
6105MHz	Pass	6.0363G	3.89	6.7162G	-32.89	-24.78	-8.11	1
6105MHz	Pass	6.057G	4.71	6.5002G	-26.36	-17.54	-8.82	2
6105MHz	Pass	6.0139G	2.44	6.6746G	-39.61	-37.56	-2.05	3
6265MHz	Pass	6.1963G	5.80	6.577G	-21.00	-14.31	-6.69	1
6265MHz	Pass	6.3146G	5.31	6.8282G	-30.37	-20.84	-9.53	2
6265MHz	Pass	6.2938G	6.58	6.8762G	-27.35	-20.83	-6.52	3
6425MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.5385G	5.20	7.0378G	-29.54	-24.08	-5.46	1
6425MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.3962G	6.04	6.0298G	-24.71	-17.28	-7.43	2
6425MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.5289G	5.23	7.0362G	-31.98	-22.41	-9.57	3
6585MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.6122G	3.74	6.1946G	-29.01	-18.12	-10.89	1
6585MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.633G	4.54	7.1978G	-34.16	-23.39	-10.77	2
6585MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.6074G	3.72	6.1882G	-30.30	-18.25	-12.05	3
6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.7562G	3.98	6.3114G	-27.29	-20.76	-6.53	1
6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.761G	4.28	6.353G	-28.53	-17.85	-10.68	2
6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.7658G	3.84	6.0906G	-39.24	-36.16	-3.08	3
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.9162G	0.95	6.3722G	-42.97	-38.98	-3.99	1
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.9146G	0.85	6.105G	-48.43	-36.76	-11.67	2
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.8762G	1.60	6.3722G	-42.60	-38.33	-4.27	3



5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_3TX

MASK


5955MHz_TX

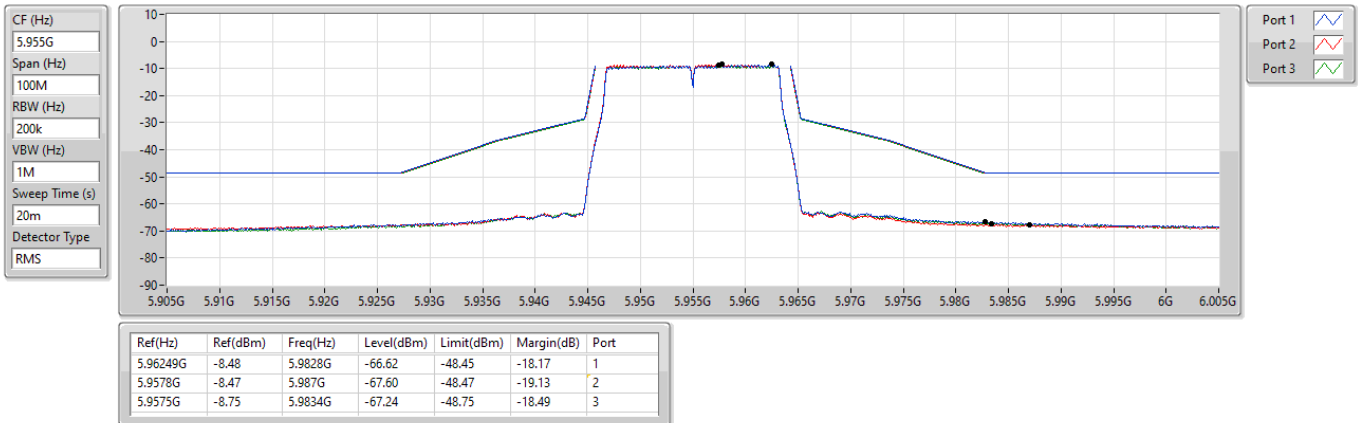

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_3TX

MASK


6175MHz_TX

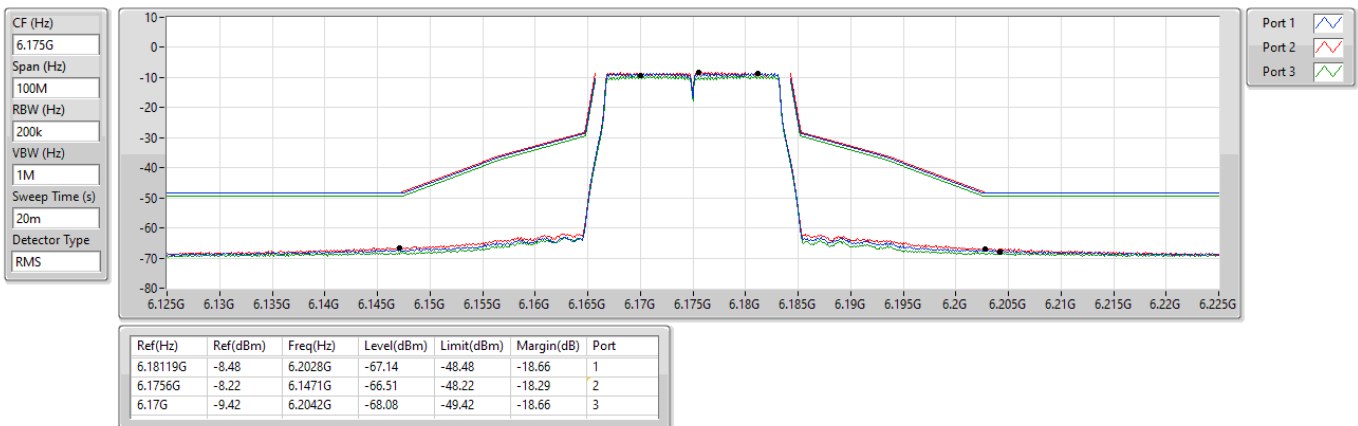

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_3TX

MASK


6415MHz_TX

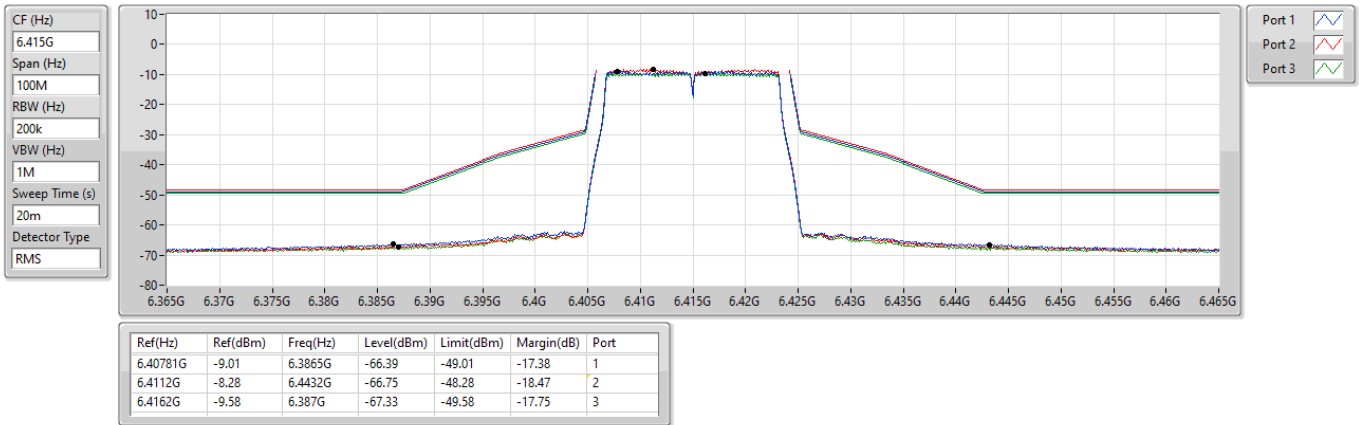

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_3TX

MASK


6435MHz_TX

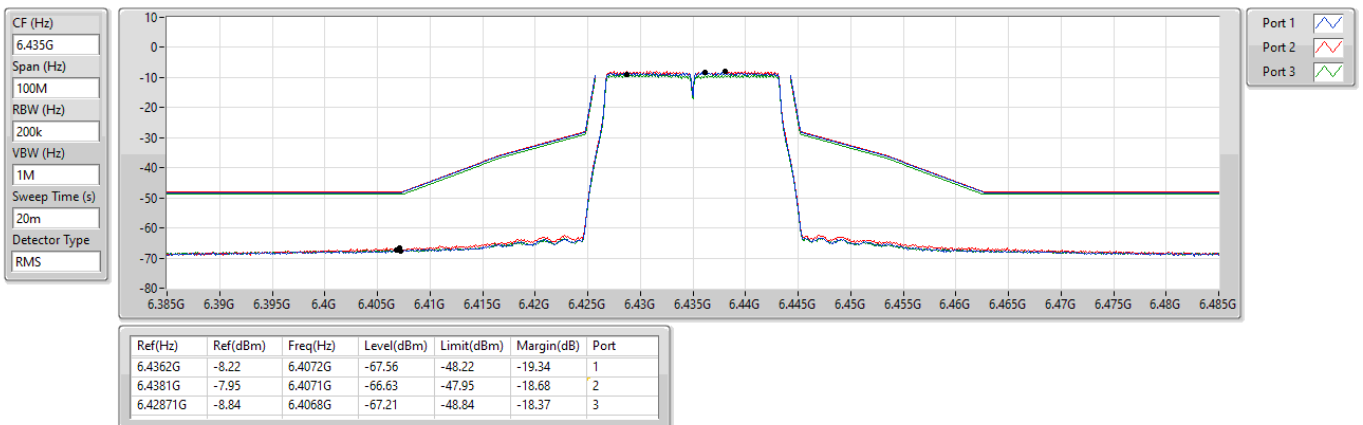

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_3TX

MASK


6475MHz_TX

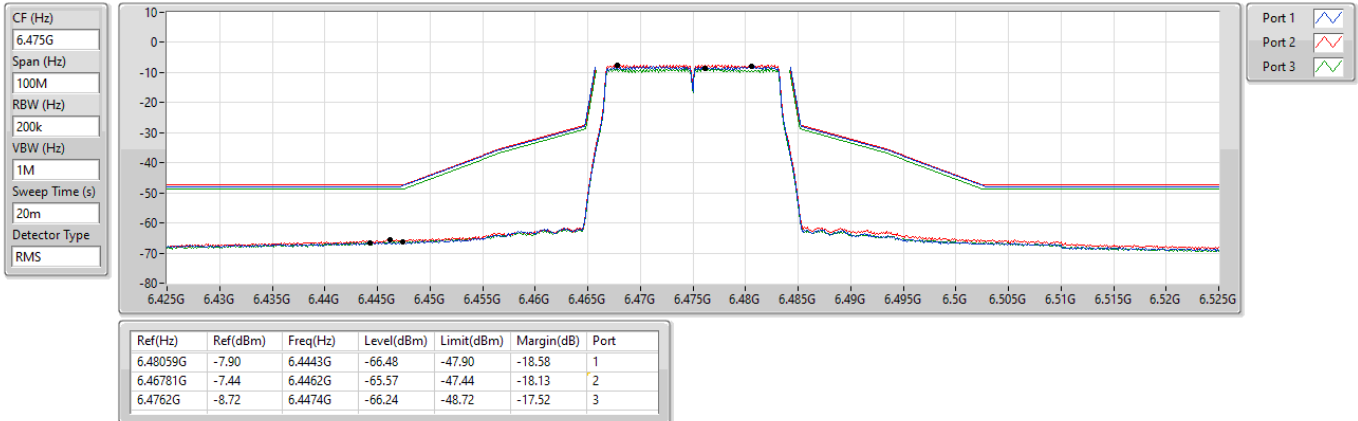

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_3TX

MASK


6515MHz_TX

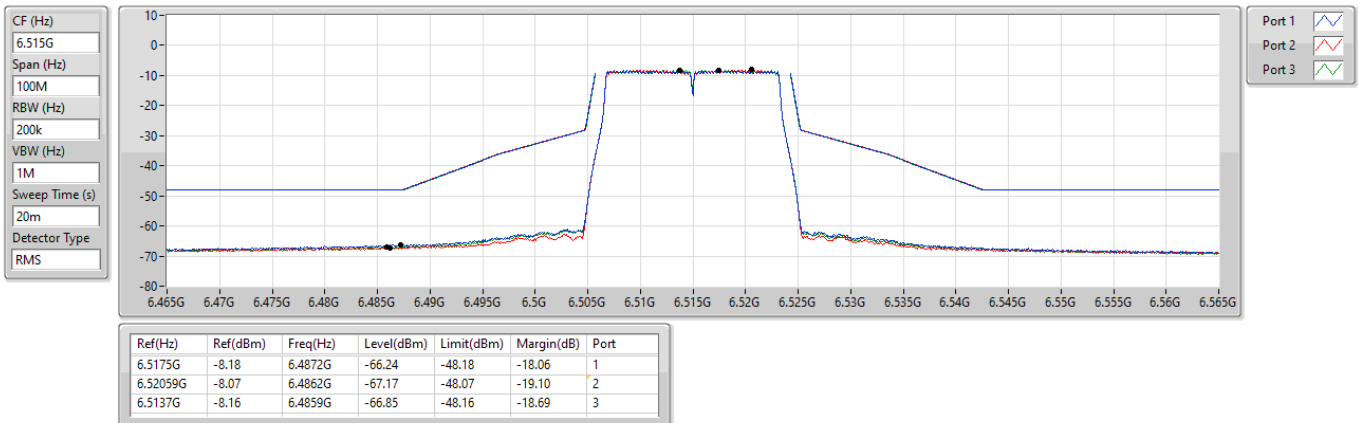

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_3TX

MASK


6535MHz_TX

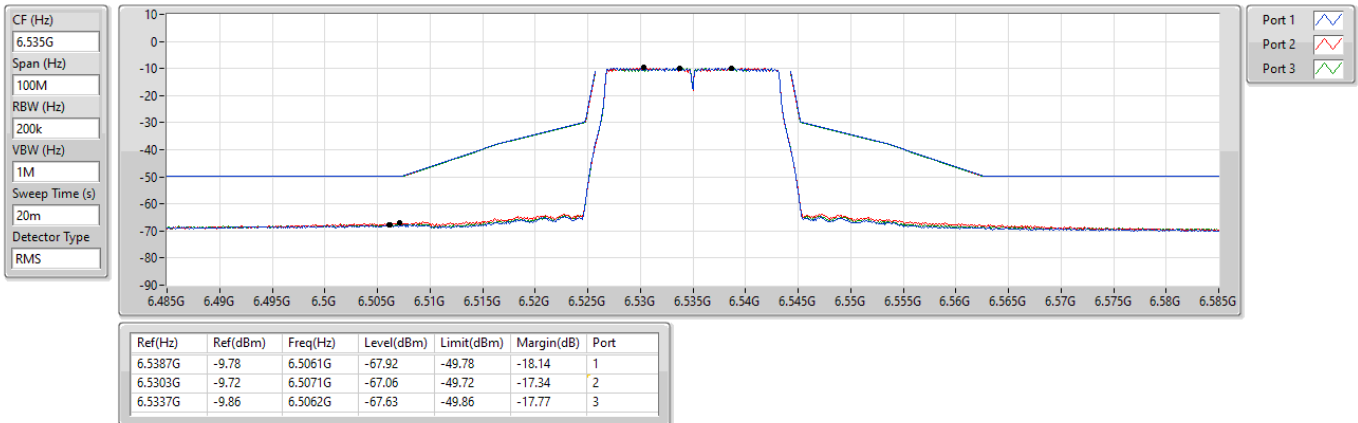

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_3TX

MASK

6715MHz_TX

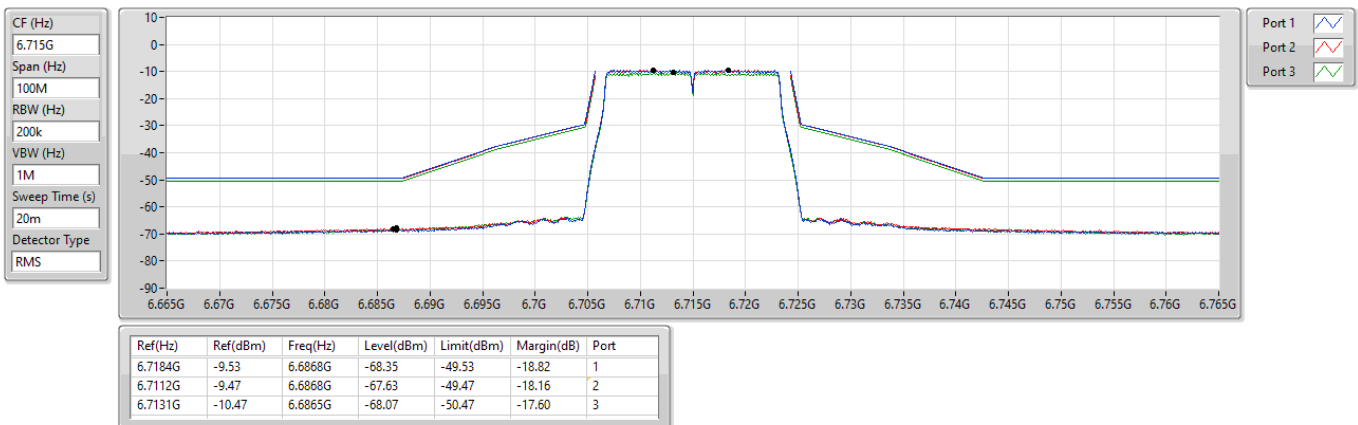




6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_3TX

MASK


6855MHz_TX

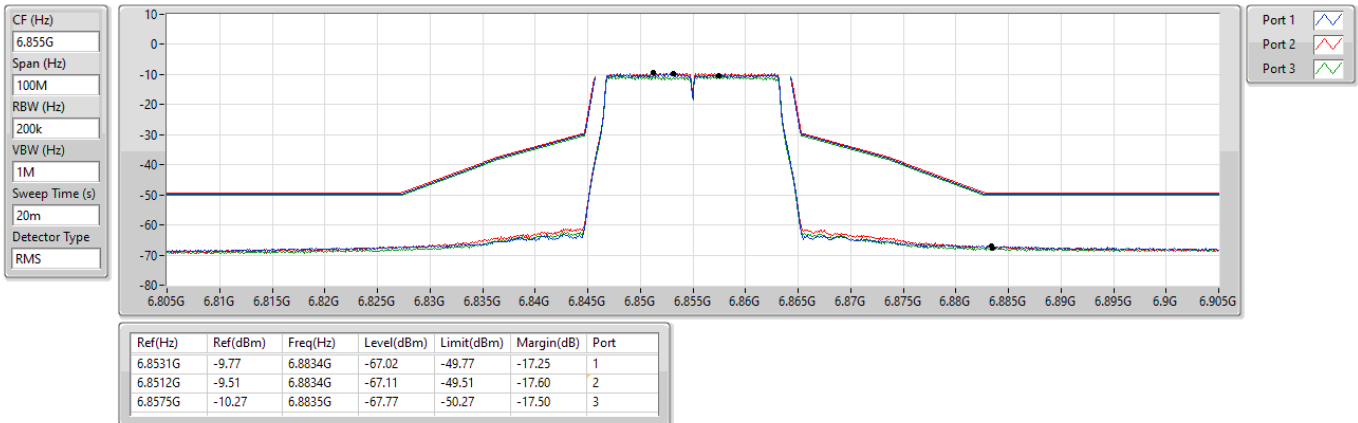

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_3TX

MASK

6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

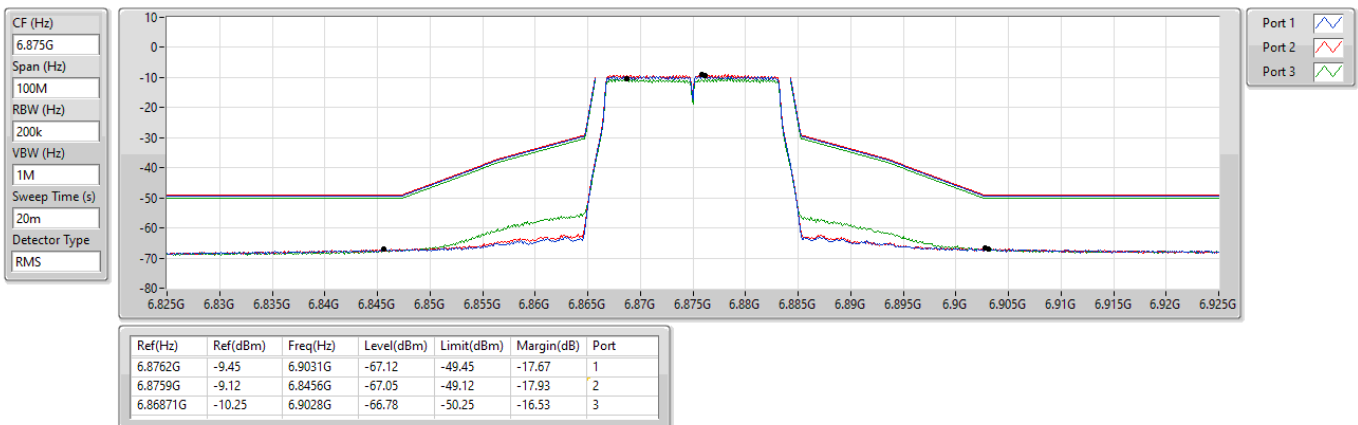




6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_3TX

MASK


6895MHz_TX

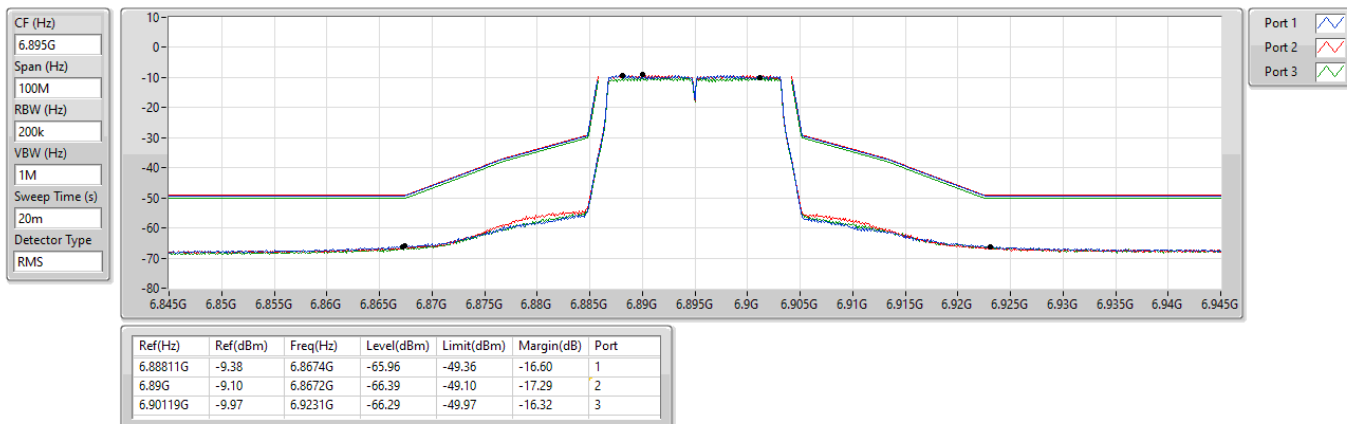

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_3TX

MASK


7015MHz_TX

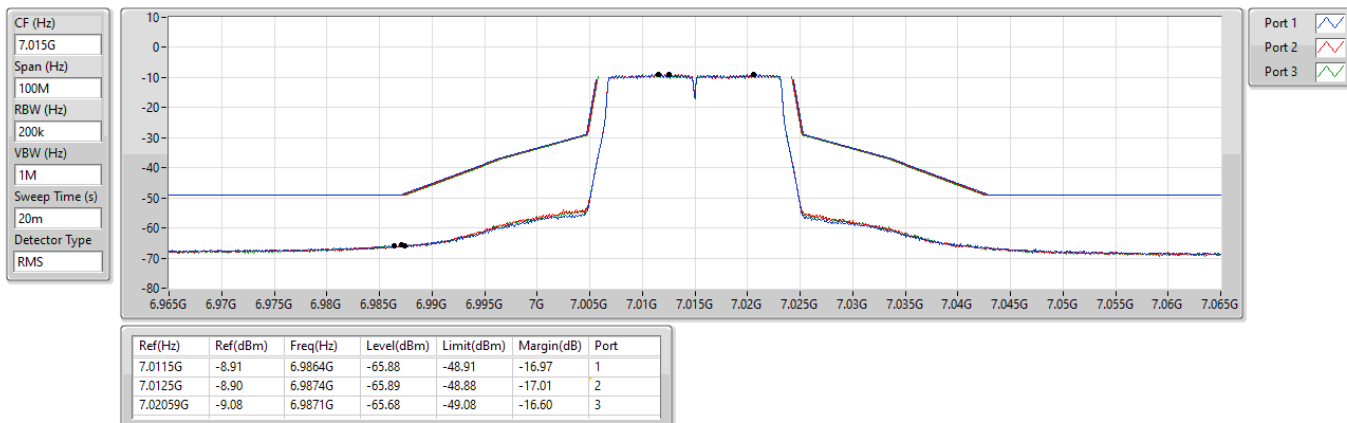

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_3TX

MASK


7095MHz_TX

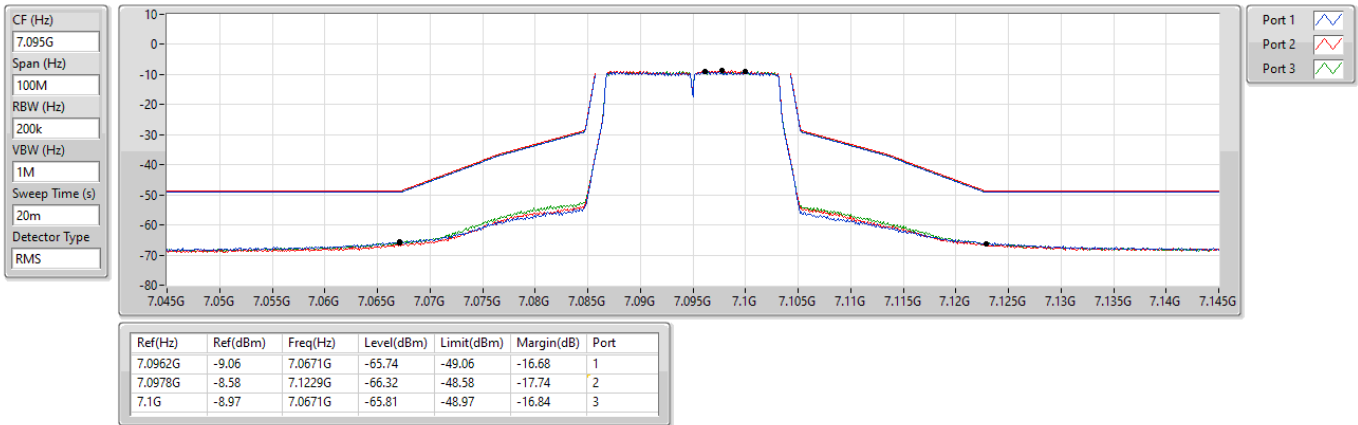

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_3TX

MASK

7115MHz_TX

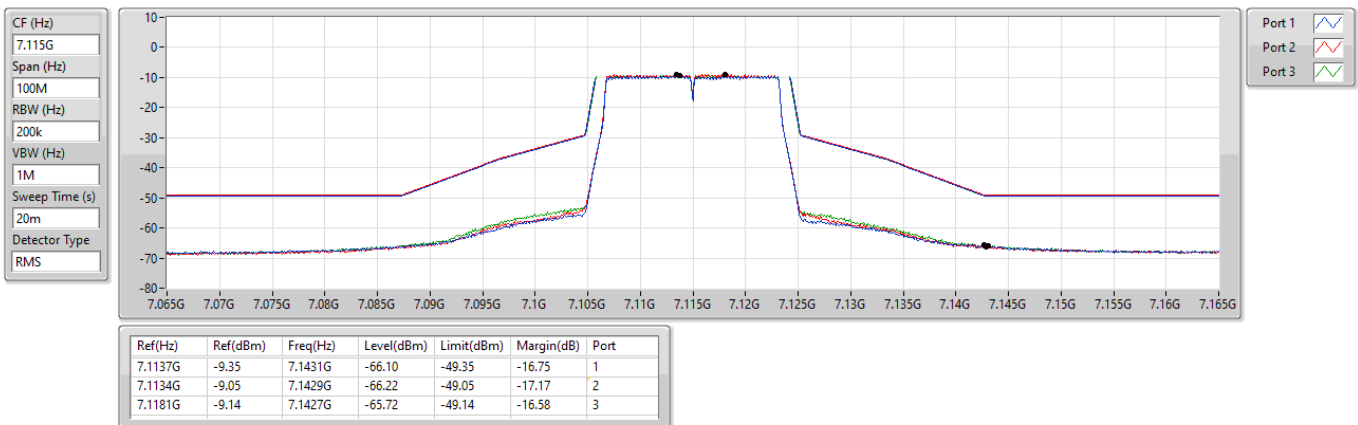

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK

5955MHz_TX

CF (Hz)
5.955G


Span (Hz)
100M

RBW (Hz)
200k

VBW (Hz)
1M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

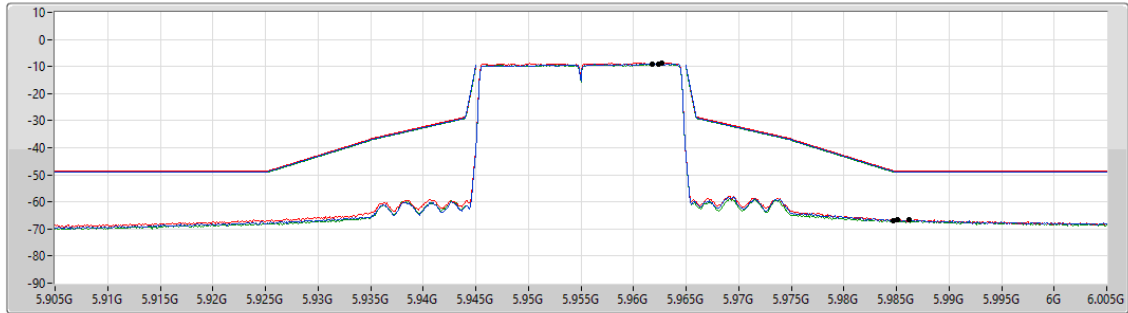

Port 1 

Port 2 

Port 3 

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.96239G	-8.99	5.9862G	-66.63	-48.99	-17.64	1
5.96269G	-8.61	5.9851G	-66.49	-48.61	-17.88	2
5.96179G	-9.12	5.9847G	-66.79	-48.99	-17.80	3

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK

6175MHz_TX

CF (Hz)
6.175G


Span (Hz)
100M

RBW (Hz)
200k

VBW (Hz)
1M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

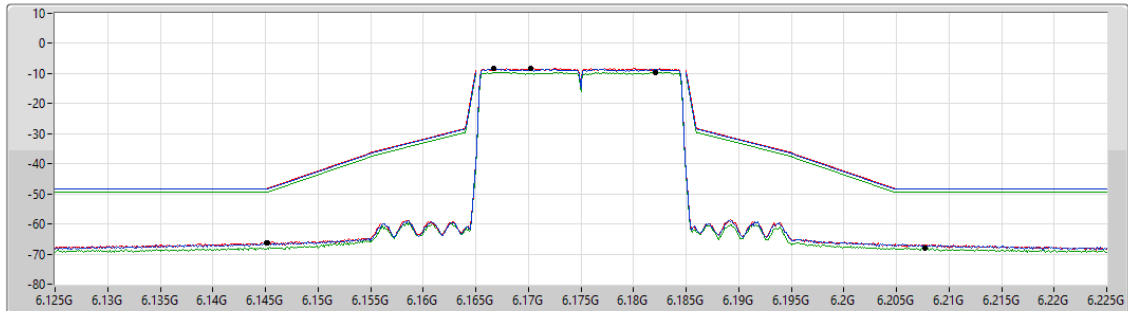

Port 1 

Port 2 

Port 3 

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.16671G	-8.41	6.1451G	-66.40	-48.41	-17.99	1
6.1702G	-8.25	6.1452G	-66.25	-48.14	-18.11	2
6.18209G	-9.53	6.2077G	-67.94	-49.53	-18.41	3

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK

6415MHz_TX

CF (Hz)
6.415G


Span (Hz)
100M

RBW (Hz)
200k

VBW (Hz)
1M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

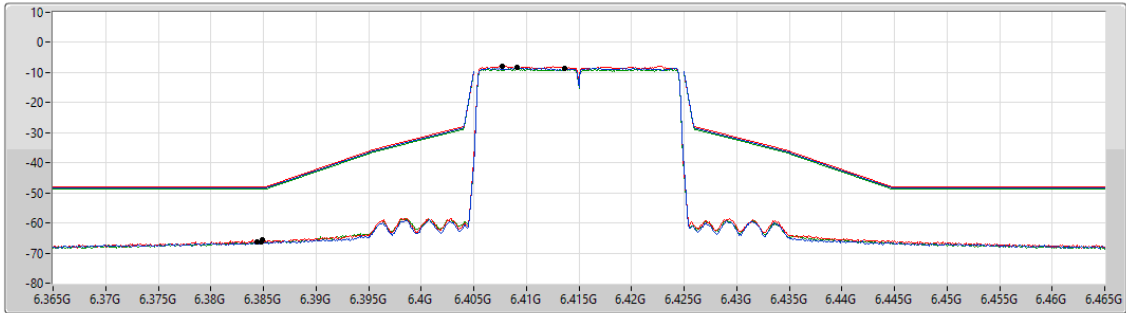

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.40911G	-8.42	6.3844G	-66.29	-48.42	-17.87	1
6.40771G	-7.90	6.3849G	-65.58	-47.90	-17.68	2
6.4136G	-8.79	6.3848G	-66.28	-48.79	-17.49	3

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK

6435MHz_TX

CF (Hz)
6.435G


Span (Hz)
100M

RBW (Hz)
200k

VBW (Hz)
1M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

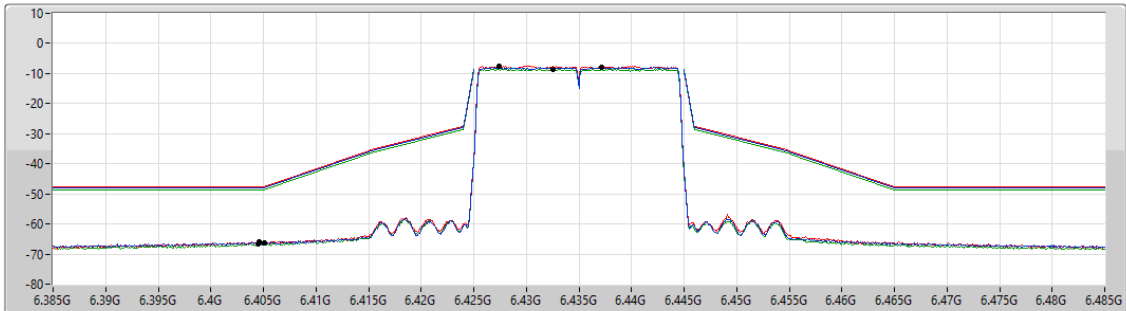


Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.4372G	-7.91	6.4051G	-66.24	-47.91	-18.33	1
6.42741G	-7.49	6.4046G	-65.98	-47.49	-18.49	2
6.4325G	-8.58	6.4045G	-66.63	-48.58	-18.05	3



6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK


6475MHz_TX

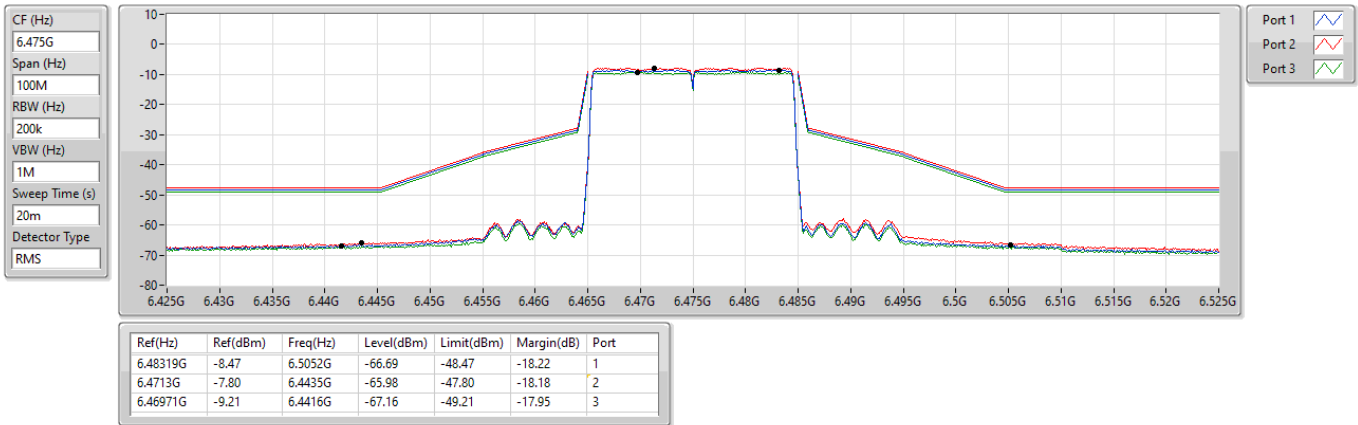

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK

6515MHz_TX

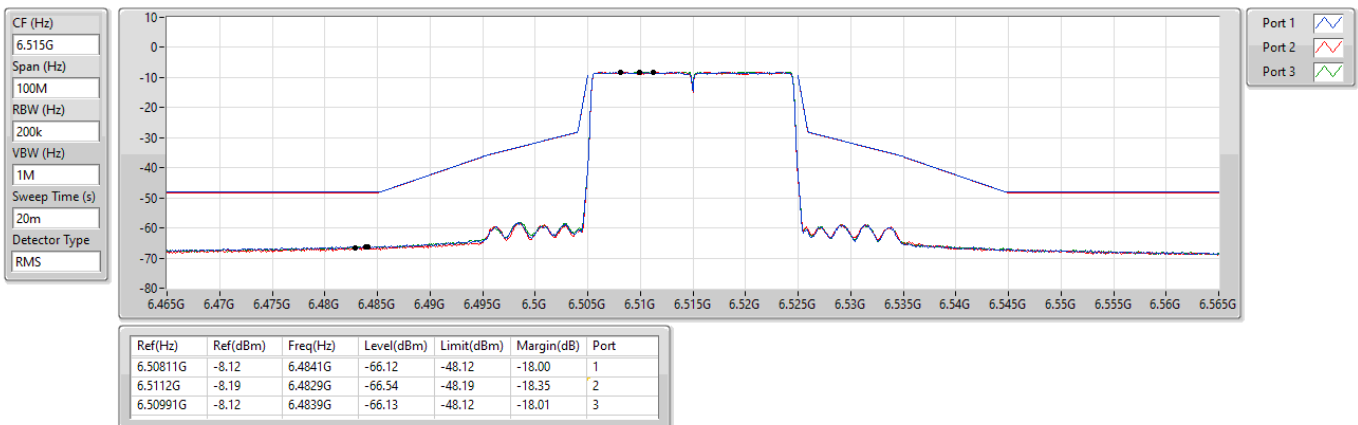




6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK


6535MHz_TX

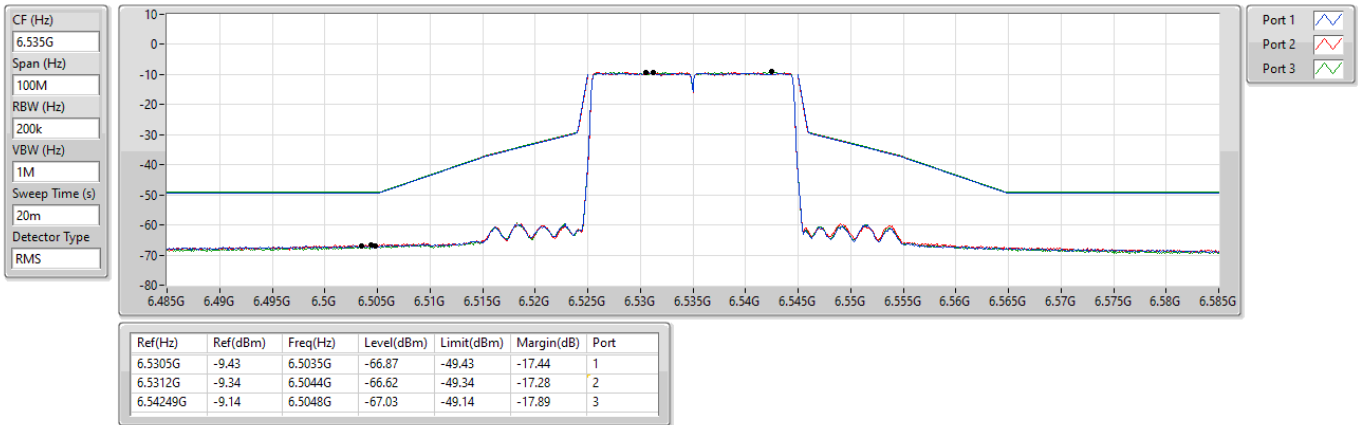

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK


6715MHz_TX

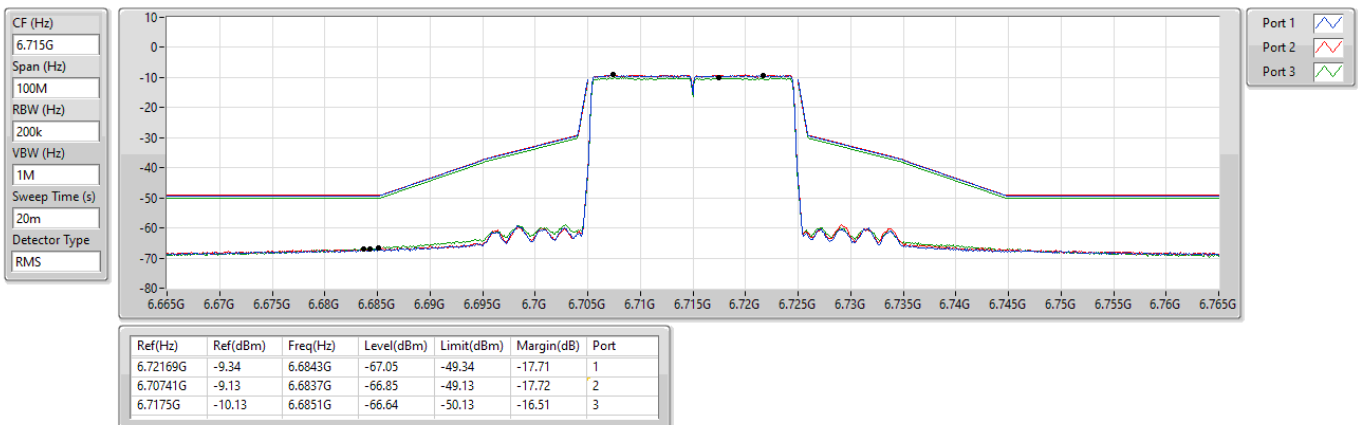

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK


6855MHz_TX

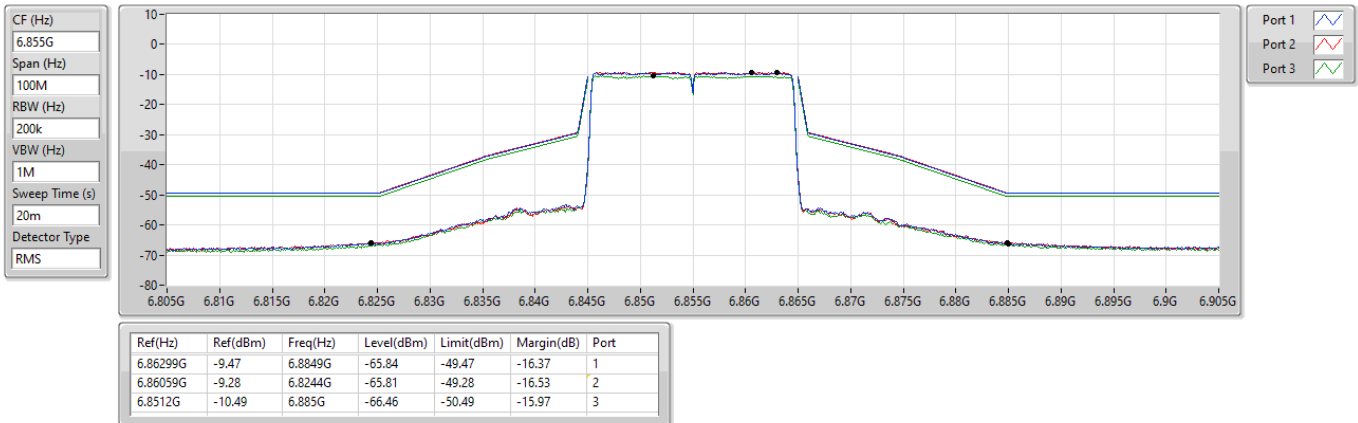

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK

6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

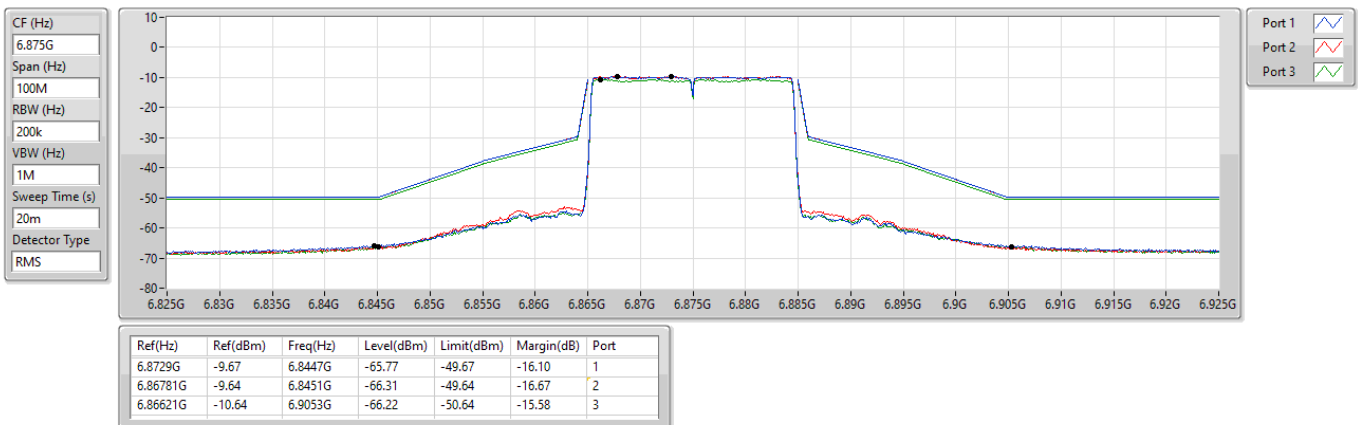




6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK


6895MHz_TX

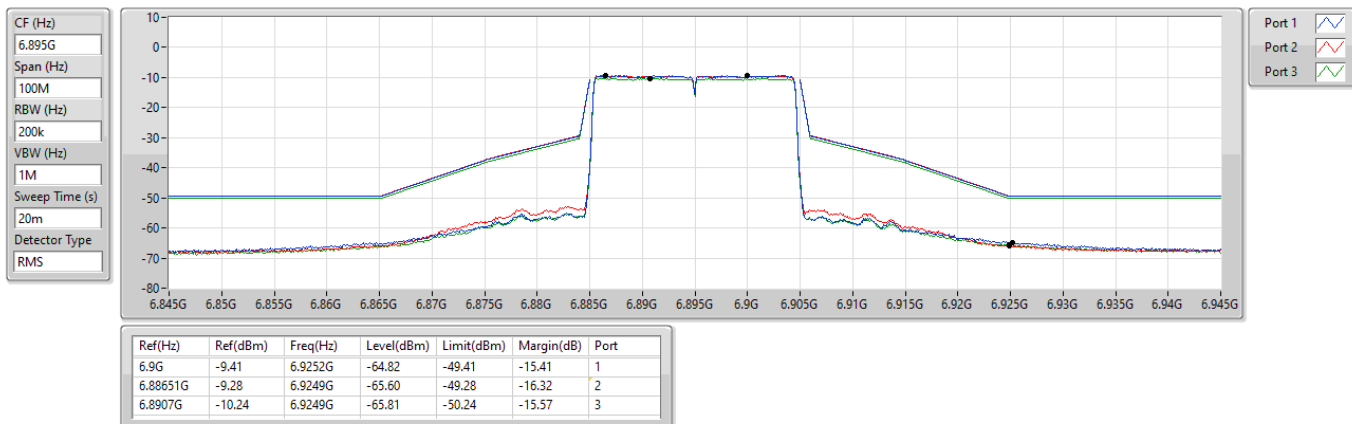

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK

7015MHz_TX

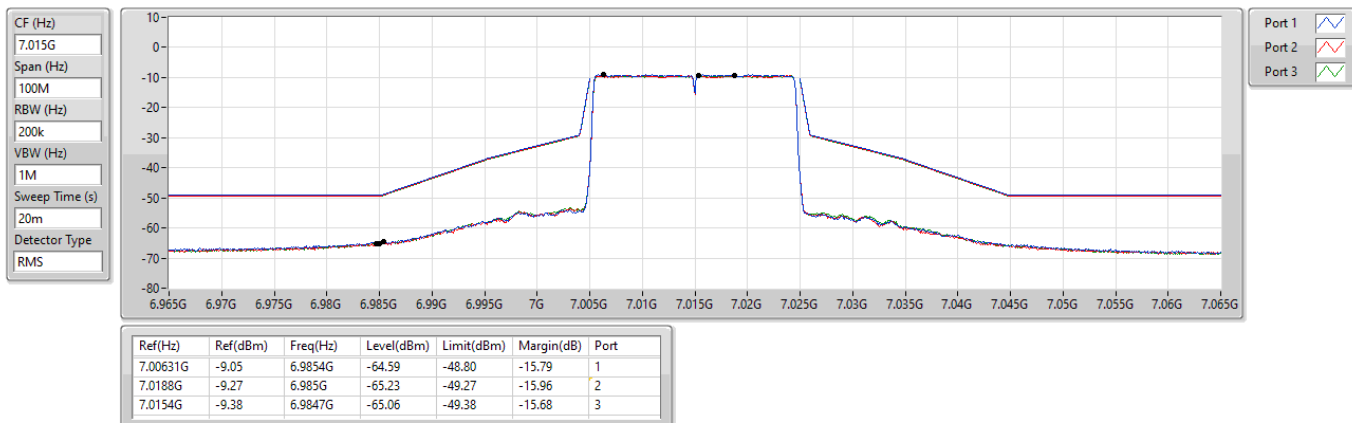

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK

7095MHz_TX

CF (Hz)
7.095G


Span (Hz)
100M

RBW (Hz)
200k

VBW (Hz)
1M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

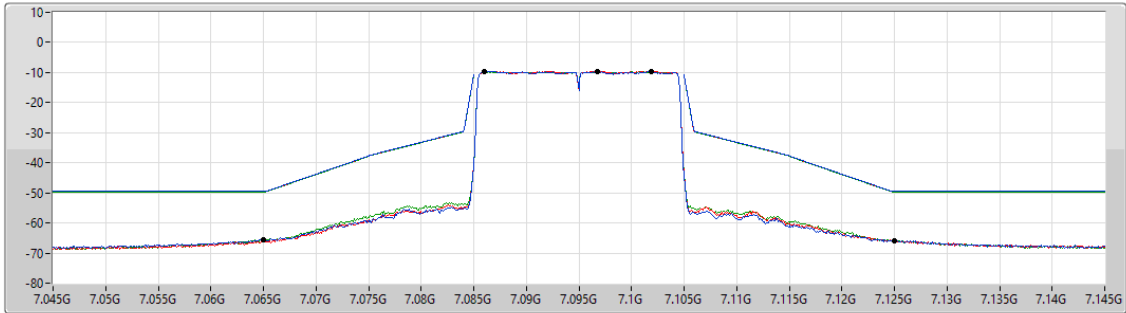

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.08601G	-9.54	7.065G	-65.47	-49.54	-15.93	1
7.10189G	-9.55	7.125G	-65.94	-49.55	-16.39	2
7.0968G	-9.69	7.065G	-65.48	-49.69	-15.79	3

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK

7115MHz_TX

CF (Hz)
7.115G


Span (Hz)
100M

RBW (Hz)
200k

VBW (Hz)
1M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

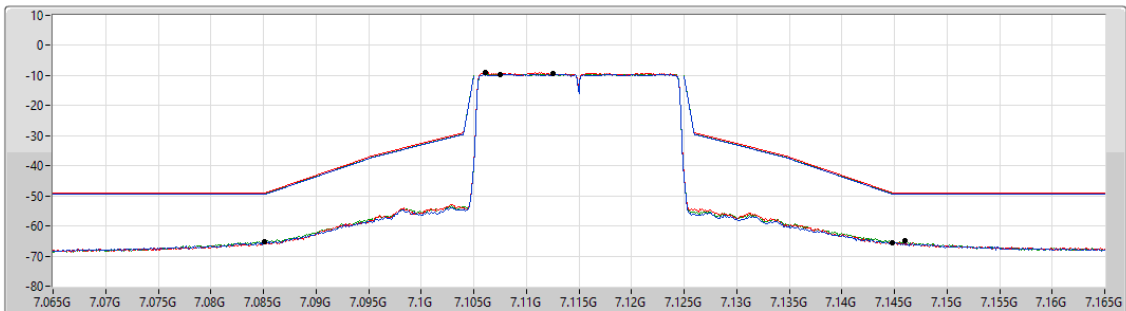

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.10751G	-9.53	7.0851G	-65.39	-49.53	-15.86	1
7.10611G	-8.96	7.1448G	-65.63	-48.95	-16.68	2
7.1125G	-9.45	7.146G	-65.00	-49.45	-15.55	3

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK

5965MHz_TX

CF (Hz)
5.965G


Span (Hz)
200M

RBW (Hz)
500k

VBW (Hz)
2M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

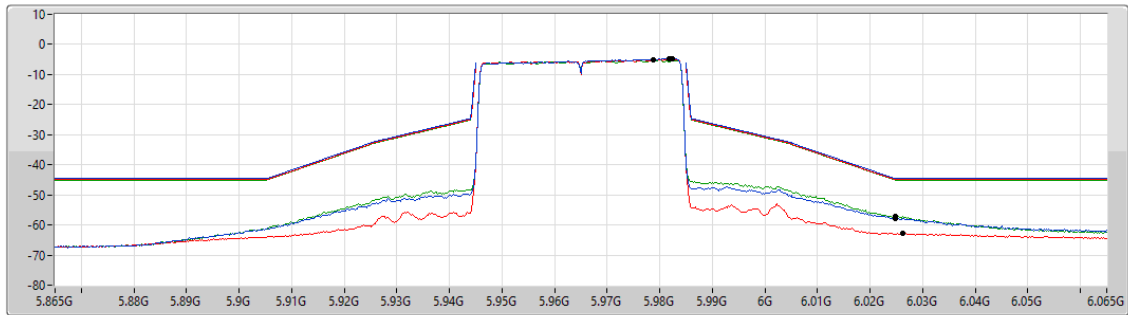

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.98238G	-4.60	6.0248G	-57.93	-44.60	-13.33	1
5.98178G	-4.90	6.0262G	-62.70	-44.90	-17.80	2
5.97879G	-5.12	6.0248G	-57.18	-45.12	-12.06	3

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK

6165MHz_TX

CF (Hz)
6.165G


Span (Hz)
200M

RBW (Hz)
500k

VBW (Hz)
2M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

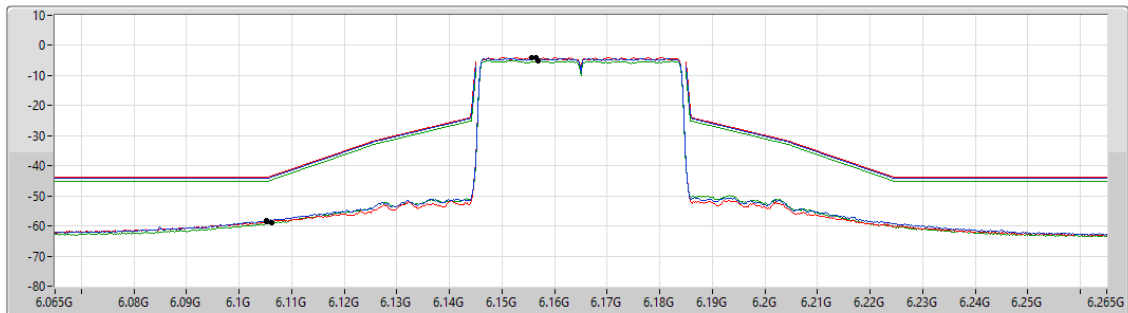

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.15641G	-4.21	6.1052G	-58.27	-44.21	-14.06	1
6.15561G	-3.95	6.1052G	-58.48	-43.95	-14.53	2
6.15681G	-5.03	6.1062G	-58.86	-44.67	-14.19	3

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK

6405MHz_TX

CF (Hz)
6.405G


Span (Hz)
200M

RBW (Hz)
500k

VBW (Hz)
2M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

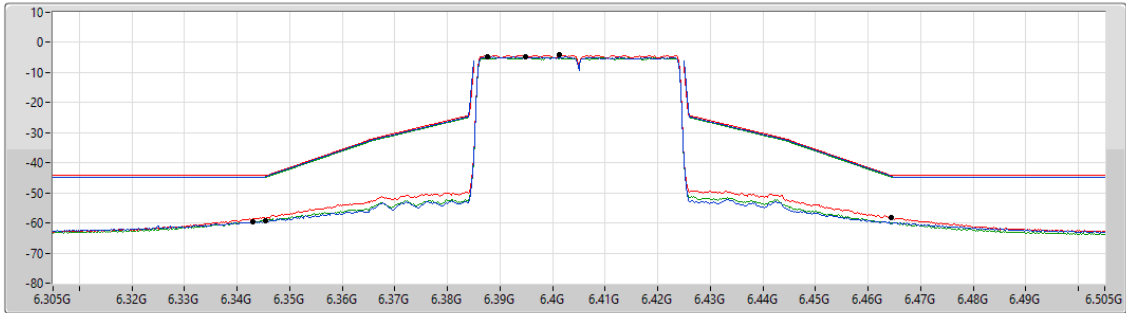

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.38762G	-4.68	6.343G	-59.53	-44.68	-14.85	1
6.4012G	-4.21	6.4644G	-58.11	-44.21	-13.90	2
6.39481G	-4.89	6.3454G	-59.09	-44.89	-14.20	3

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK

6445MHz_TX

CF (Hz)
6.445G


Span (Hz)
200M

RBW (Hz)
500k

VBW (Hz)
2M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

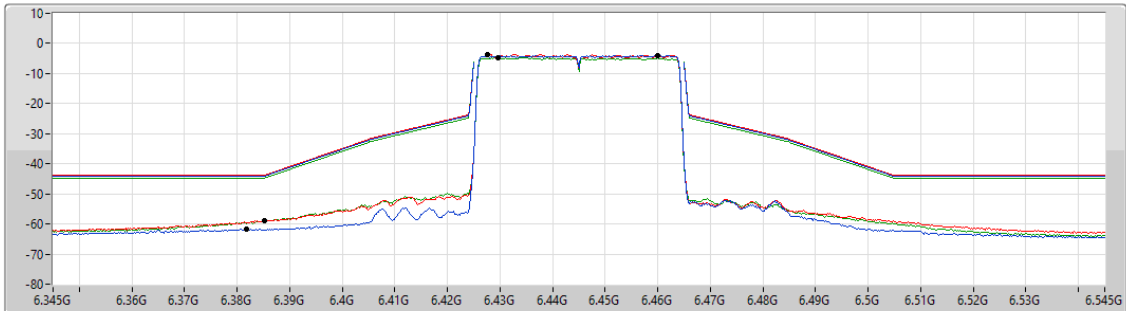

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.45999G	-3.98	6.3818G	-61.59	-43.98	-17.61	1
6.42762G	-3.67	6.3852G	-59.01	-43.67	-15.34	2
6.42962G	-4.74	6.3852G	-58.88	-44.74	-14.14	3

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK

6485MHz_TX

CF (Hz)
6.485G


Span (Hz)
200M

RBW (Hz)
500k

VBW (Hz)
2M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

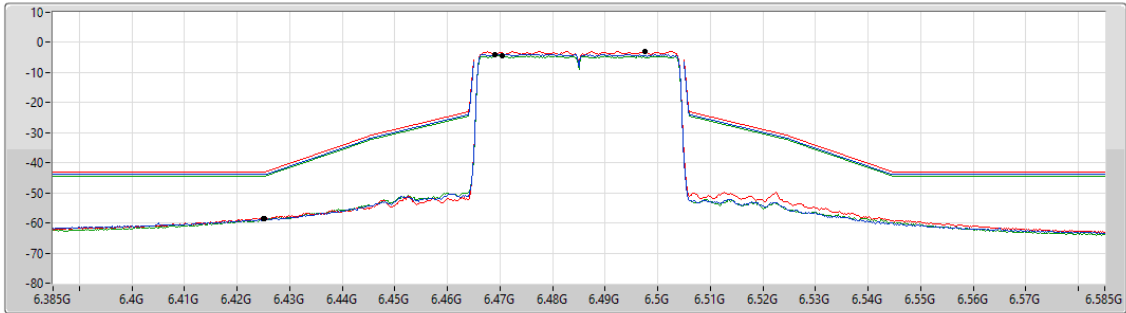

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.46902G	-3.93	6.4252G	-58.71	-43.93	-14.78	1
6.49759G	-2.96	6.425G	-58.44	-42.96	-15.48	2
6.47041G	-4.46	6.4252G	-58.71	-44.46	-14.25	3

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK

6525MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

CF (Hz)
6.525G


Span (Hz)
200M

RBW (Hz)
500k

VBW (Hz)
2M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

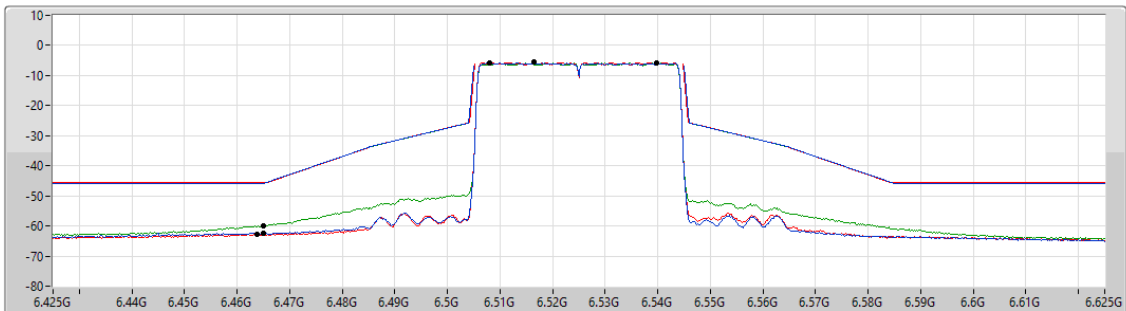


Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.50802G	-5.77	6.465G	-62.35	-45.77	-16.58	1
6.51641G	-5.61	6.4638G	-62.88	-45.61	-17.27	2
6.53979G	-5.75	6.465G	-60.03	-45.75	-14.28	3



6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK


6565MHz_TX

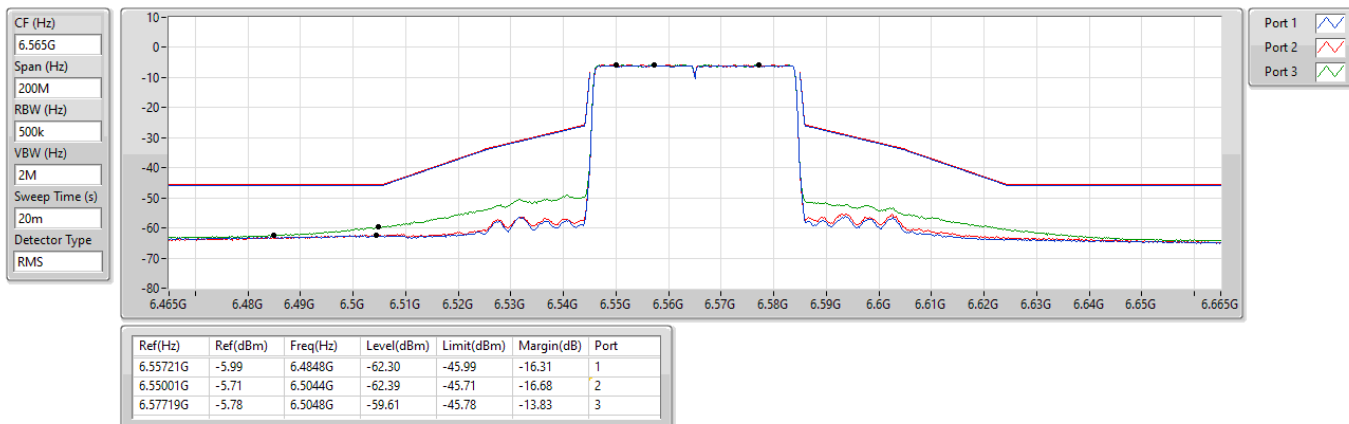

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK

6725MHz_TX

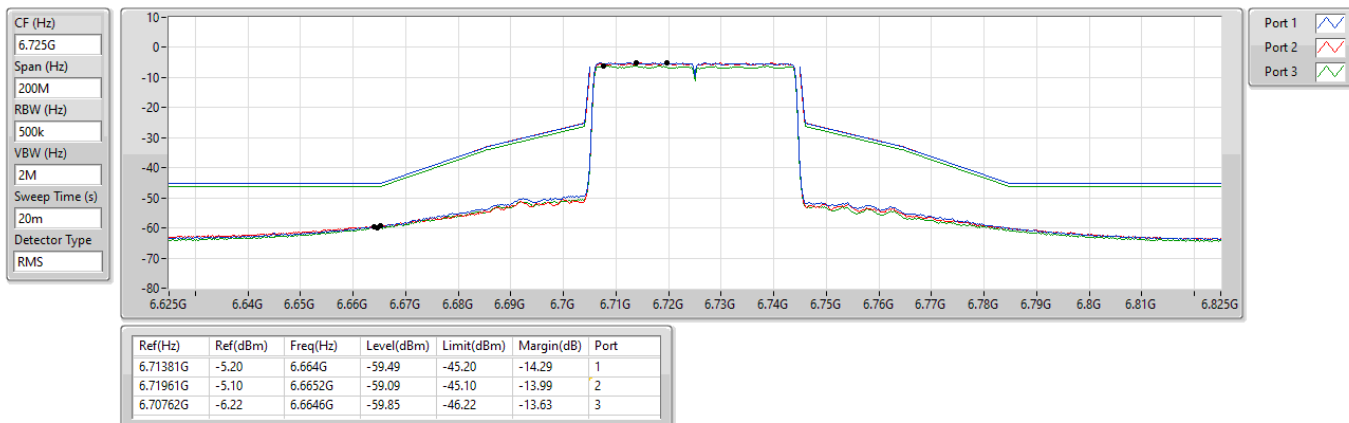




6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK

6845MHz_TX

CF (Hz)
6.845G
Span (Hz)
200M
RBW (Hz)
500k
VBW (Hz)
2M
Sweep Time (s)
20m
Detector Type
RMS

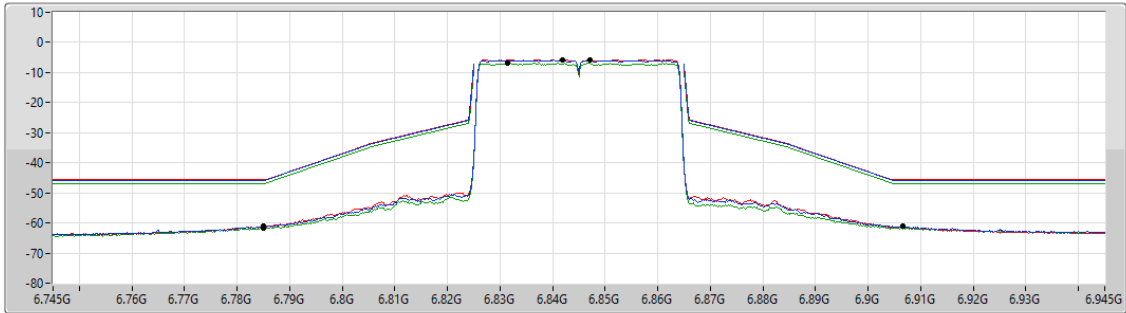


Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.8418G	-5.89	6.9066G	-61.00	-45.89	-15.11	1
6.8472G	-5.68	6.785G	-61.09	-45.68	-15.41	2
6.83141G	-6.80	6.785G	-61.55	-46.80	-14.75	3

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK

6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX

CF (Hz)
6.885G
Span (Hz)
200M
RBW (Hz)
500k
VBW (Hz)
2M
Sweep Time (s)
20m
Detector Type
RMS

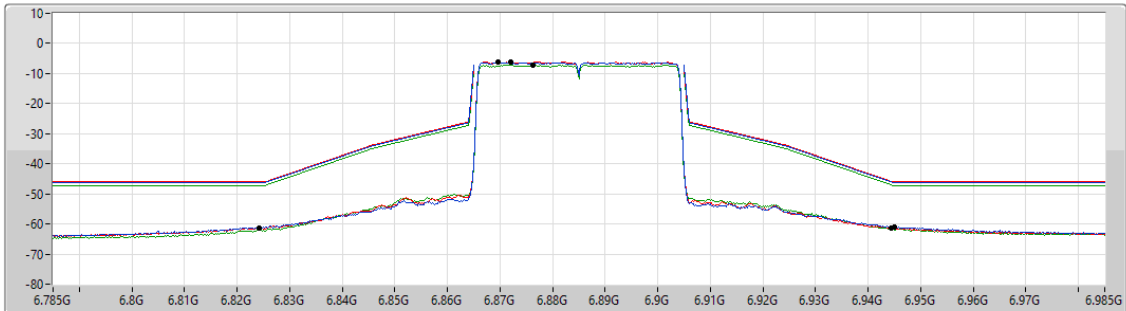

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.86962G	-6.34	6.945G	-61.00	-46.34	-14.66	1
6.87201G	-6.01	6.8242G	-61.21	-46.01	-15.20	2
6.87621G	-7.17	6.9444G	-61.40	-47.01	-14.39	3

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK

6925MHz_TX

CF (Hz)
6.925G


Span (Hz)
200M

RBW (Hz)
500k

VBW (Hz)
2M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

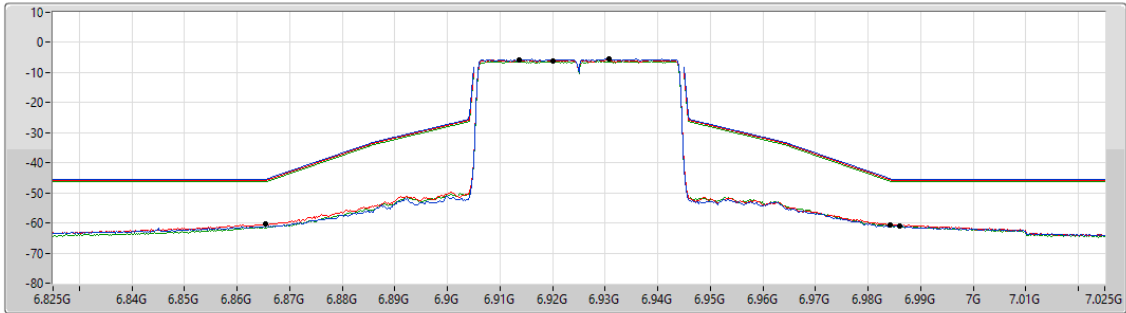

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.93079G	-5.50	6.986G	-60.97	-45.50	-15.47	1
6.91361G	-5.79	6.8654G	-60.29	-45.79	-14.50	2
6.92G	-6.26	6.9842G	-60.60	-46.14	-14.46	3

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_3TX

MASK

7005MHz_TX

CF (Hz)
7.005G


Span (Hz)
200M

RBW (Hz)
500k

VBW (Hz)
2M

Sweep Time (s)
20m

Detector Type
RMS

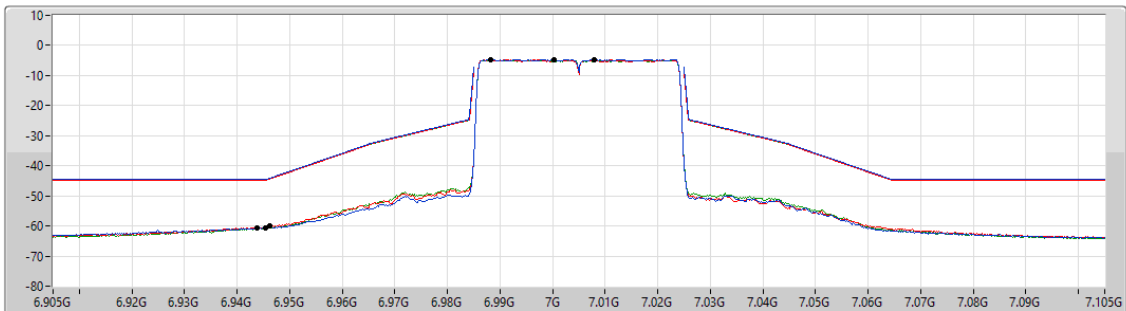

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.008G	-4.59	6.9454G	-60.69	-44.59	-16.10	1
6.98822G	-4.77	6.9462G	-59.99	-44.41	-15.58	2
7.0002G	-4.86	6.9438G	-60.55	-44.86	-15.69	3