


FCC Test Report

FCC ID : HDC-17600087
Equipment : WiFi 7 2.5G Router
Model No. : SDG-8732, SDG-8732v
(Please refer to section 1.1.1 for more details)
Brand Name : Adtran
Applicant : Adtran
Address : 901 Explorer Boulevard, Huntsville, Alabama,
United States, 35806-2807
Standard : 47 CFR FCC Part 15.247
Received Date : Dec. 26, 2025
Tested Date : Jan. 03 ~ Mar. 03, 2026

We, International Certification Corporation, would like to declare that the tested sample has been evaluated and in compliance with the requirement of the above standards. The test results contained in this report refer exclusively to the product. It shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

Reviewed by:


Along Chen / Manager

Approved by:


Gary Chang / Manager

Table of Contents

1	GENERAL DESCRIPTION	5
1.1	Information.....	5
1.2	Local Support Equipment List	9
1.3	Test Setup Chart	9
1.4	The Equipment List	11
1.5	Test Standards	12
1.6	Reference Guidance	12
1.7	Deviation from Test Standard and Measurement Procedure.....	12
1.8	Measurement Uncertainty	12
2	TEST CONFIGURATION.....	13
2.1	Testing Facility	13
2.2	The Worst Test Modes and Channel Details	14
3	TRANSMITTER TEST RESULTS	15
3.1	6dB and Occupied Bandwidth.....	15
3.2	Conducted Output Power	16
3.3	Power Spectral Density	17
3.4	Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands	18
3.5	Emissions in Non-Restricted Frequency Bands.....	20
3.6	AC Power Line Conducted Emissions	21
4	TEST LABORATORY INFORMATION	22
Appendix A. 6dB and Occupied Bandwidth		
Appendix B. Conducted Output Power		
Appendix C. Power Spectral Density		
Appendix D. Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands		
Appendix E. Emissions in Non-Restricted Frequency Bands		
Appendix F. AC Power Line Conducted Emissions		

Release Record

Report No.	Version	Description	Issued Date
FR5D2601AC	Rev. 01	Initial issue	Mar. 25, 2026

Summary of Test Results

FCC Rules	Test Items	Measured	Result
15.207	AC Power Line Conducted Emission	[dBuV]: 0.387MHz 39.28 (Margin -8.84dB) - AV	Pass
15.247(d) 15.209	Unwanted Emissions	[dBuV/m at 3m]: 2387.00MHz 73.80 (Margin -0.20dB) - PK	Pass
15.247(b)(3)	Conducted Output Power	Non-beamforming mode Max Power [dBm]: 25.63 Beamforming mode Max Power [dBm]: 24.74	Pass
15.247(a)(2)	6dB Bandwidth	Meet the requirement of limit	Pass
15.247(e)	Power Spectral Density	Meet the requirement of limit	Pass
15.203	Antenna Requirement	Meet the requirement of limit	Pass

Declaration of Conformity:

The test results with all measurement uncertainty excluded are presented in accordance with the regulation limits or requirements declared by manufacturers.

Comments and Explanations:

The declared of product specification for EUT presented in the report are provided by the manufacturer, and the manufacturer takes all the responsibilities for the accuracy of product specification.

1 General Description

1.1 Information

1.1.1 Product Details

The following models are provided to this EUT.

Brand Name	Model Name	Product Name	Description
Adtran	SDG-8732	WiFi 7 2.5G Router	w/o VoIP
	SDG-8732v		with VoIP

1.1.2 Specification of the Equipment under Test (EUT)

RF General Information					
Frequency Range (MHz)	IEEE Std. 802.11	Ch. Freq. (MHz)	Channel Number	Transmit Chains (N _{TX})	Data Rate / MCS
2400-2483.5	b	2412-2462	1-11 [11]	2	1-11 Mbps
2400-2483.5	g	2412-2462	1-11 [11]	2	6-54 Mbps
2400-2483.5	n (HT20)	2412-2462	1-11 [11]	2	MCS 0-15
2400-2483.5	n (HT40)	2422-2452	3-9 [7]	2	MCS 0-15
2400-2483.5	ax (HE20)	2412-2462	1-11 [11]	2	MCS 0-11
2400-2483.5	ax (HE40)	2422-2452	3-9 [7]	2	MCS 0-11
2400-2483.5	be (EHT20)	2412-2462	1-11 [11]	2	MCS 0-13
2400-2483.5	be (EHT40)	2422-2452	3-9 [7]	2	MCS 0-13
Note 1: RF output power specifies that Maximum Conducted (Average) Output Power.					
Note 2: DBPSK, DQPSK, CCK modulation					
BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM and 4096QAM modulation.					

1.1.3 Antenna Details

Model	Type	Connector	Operating Frequencies (MHz) / Antenna Gain (dBi)				
			2400~2483.5	5150~5250	5250~5350	5470~5725	5725~5850
Dual Band ANT1	PIFA	UFL	3.72	5.21	5.46	5.87	5.71
Dual Band ANT2	PIFA	UFL	1.81	3.05	3.59	4.49	4.41
5G ANT	Dipole	UFL	-	4.75	5.17	5.16	3.99

1.1.4 Configuration of Equipment under Test (EUT)

Power Supply Type	12Vdc from AC adapter		
Beamforming	☒ Support	☐ Not support	
RU Configuration	☒ Full RU	☐ Partial RU	

1.1.5 Accessories

Accessories		
No.	Equipment	Description
1	AC adapter	Brand: MOSO Model: V30-V3000R120-036T0-US I/P: 100-240Vac, 50/60Hz, 1.0A O/P: 12V=3.0A, 36.0W Power Line: DC 2m non-shielded without core
2	AC adapter	Brand: FRECOM Model: F36L7-120300SPACP (interchangeable AC plug) I/P: 100-240Vac, 50/60Hz, 0.9A O/P: 12V=3.0A, 36.0W Power Line: DC 1.2m non-shielded without core
3	AC adapter	Brand: MASS POWER Model: S042-1B120300VU-H I/P: 100-240Vac, 50/60Hz, 1.0A O/P: 12V=3.0A, 36.0W Power Line: DC 1.8m non-shielded without core
4	RJ45 cable	2m non-shielded without core
5	wall mount kit	---

1.1.6 Channel List

Frequency band (MHz)		2400~2483.5	
802.11 b / g / n HT20 / ax HE20 / be EHT20		802.11n HT40 / ax HE40 / be EHT40	
Channel	Frequency(MHz)	Channel	Frequency(MHz)
1	2412	3	2422
2	2417	4	2427
3	2422	5	2432
4	2427	6	2437
5	2432	7	2442
6	2437	8	2447
7	2442	9	2452
8	2447	---	---
9	2452	---	---
10	2457	---	---
11	2462	---	---

1.1.7 Test Tool and Duty Cycle

Test Tool	Non-beamforming: MT7992 QA, Version: 0.0.2.106 Beamforming: putty, Version: 0.78				
Duty Cycle and Duty Factor	Mode	Non-beamforming		Beamforming	
		Duty cycle (%)	Duty factor (dB)	Duty cycle (%)	Duty factor (dB)
	11b	99.66%	0.01	---	---
	11g	98.97%	0.04	---	---
	be EHT20	99.88%	0.01	98.98%	0.04
	be EHT40	99.76%	0.01	99.98%	0.00

1.1.8 Power Index of Test Tool


Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Power Index	
		Non-beamforming	Beamforming
11b	2412	20	---
11b	2437	20	---
11b	2452	20	---
11b	2457	18.5	---
11b	2462	17.5	---
11g	2412	18	---
11g	2417	19	---
11g	2422	19.5	---
11g	2427	20	---
11g	2432	21	---
11g	2437	22	---
11g	2442	21	---
11g	2447	20.5	---
11g	2452	20	---
11g	2457	19.5	---
11g	2462	18.5	---
be EHT20	2412	17.5	34
be EHT20	2417	18.5	37
be EHT20	2422	19	37
be EHT20	2427	19.5	39
be EHT20	2432	21	41
be EHT20	2437	21.5	42
be EHT20	2442	20.5	40
be EHT20	2447	20	40
be EHT20	2452	20	40
be EHT20	2457	19.5	39
be EHT20	2462	18	35
be EHT40	2422	17	34
be EHT40	2427	18	34
be EHT40	2437	18	35
be EHT40	2442	17.5	34
be EHT40	2447	17	34
be EHT40	2452	17	34

1.2 Local Support Equipment List


Support Equipment List					
No.	Equipment	Brand	Model	FCC ID	Remarks
1	Laptop	DELL	Latitude E5470	DoC	---
2	Laptop	DELL	Latitude 5440	DoC	---
3	Telephone	HTT	HTT-806	---	---
4	RJ45 Load	ICC	---	---	---
5	USB 3.2 Flash	Kingston	DTKN	---	---
6	Laptop	DELL	Latitude 5400	DoC	For Beamforming mode only.
7	BF Client	---	---	---	For Beamforming mode only. (Provided by applicant.)

1.3 Test Setup Chart

Non-beamforming mode

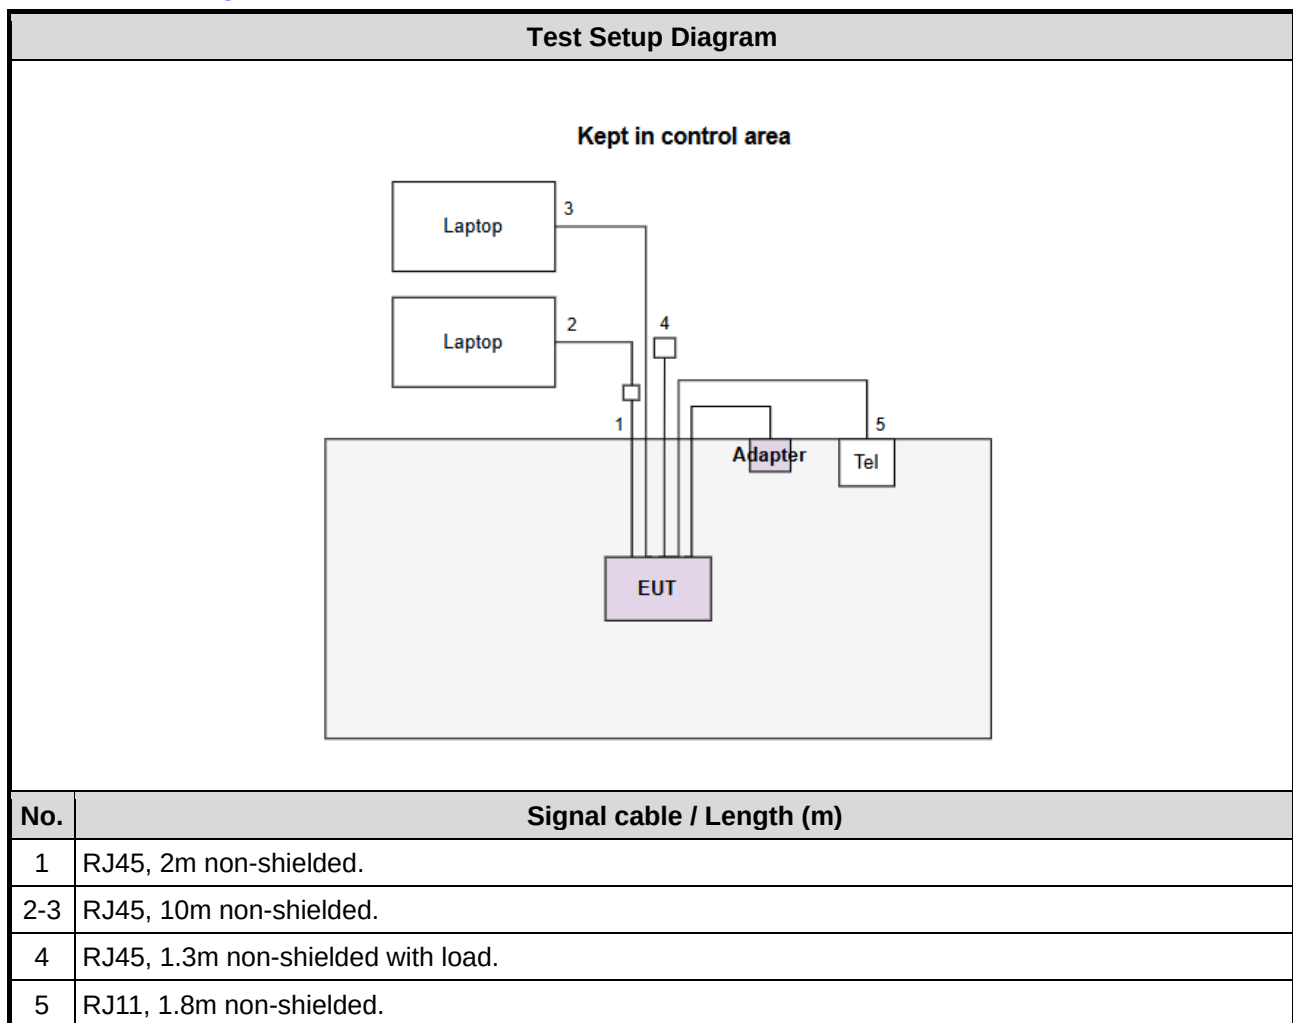

Beamforming mode

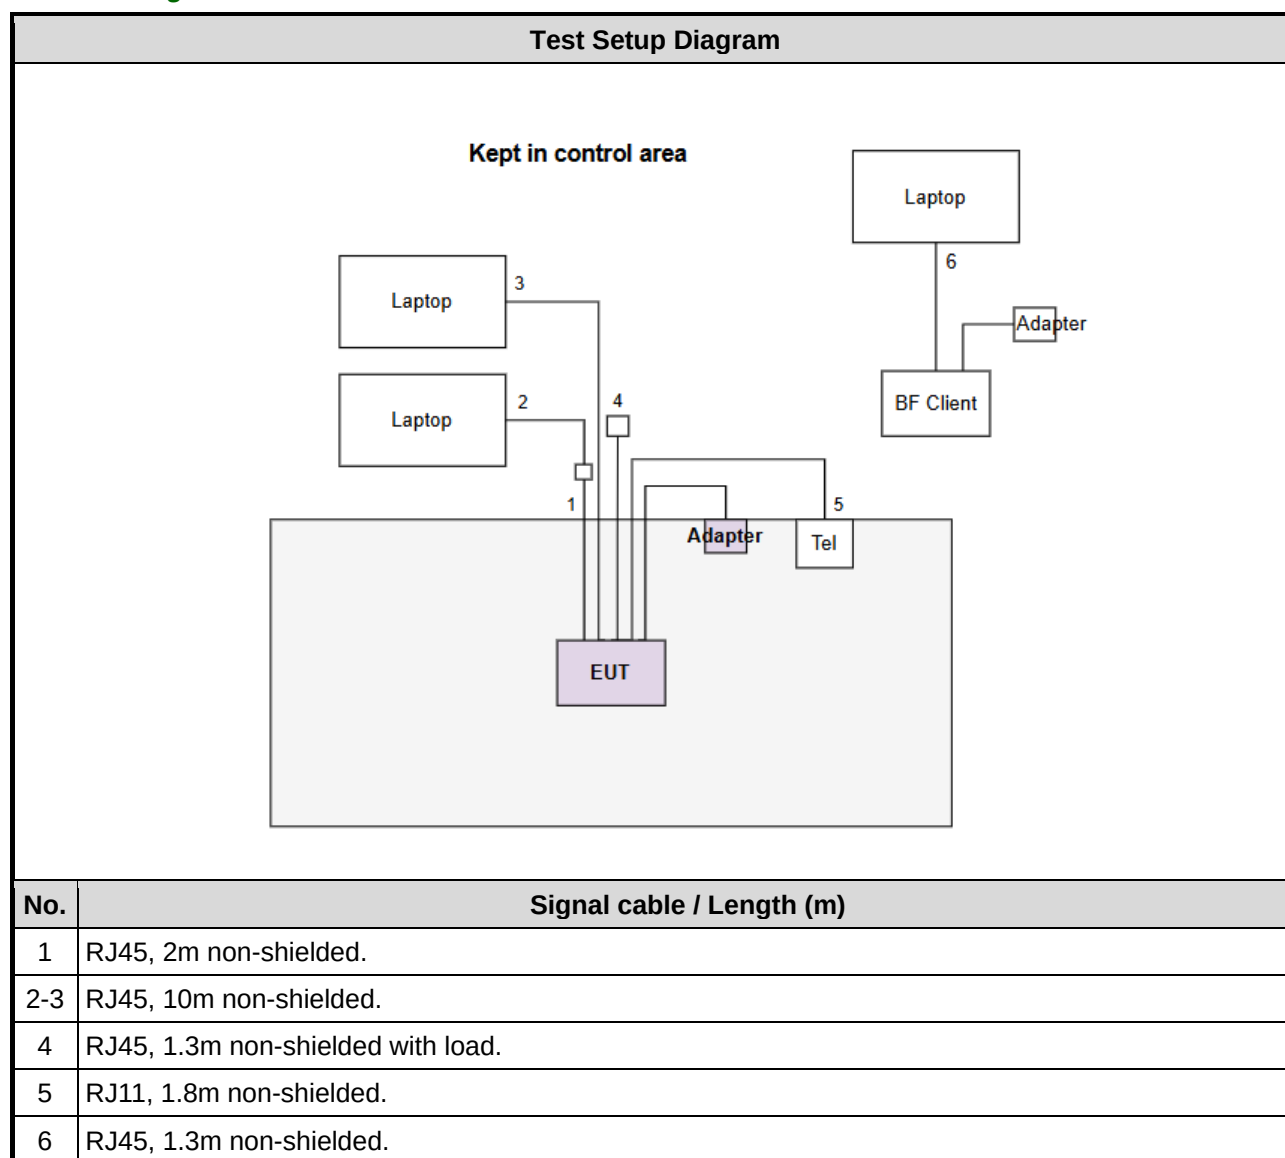

1.4 The Equipment List

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber1 / (03CH01-WS)				
Tested Date	Jan. 03 ~ Feb. 05, 2026				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Receiver	R&S	ESR3	101657	Mar. 11, 2025	Mar. 10, 2026
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101498	Nov. 06, 2025	Nov. 05, 2026
Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2	100330	Nov. 17, 2025	Nov. 16, 2026
Bilog Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	VULB9168-522	Sep. 05, 2025	Sep. 04, 2026
Horn Antenna 1G-18G	SCHWARZBECK	BBHA 9120 D	BBHA 9120 D 1096	Dec. 19, 2025	Dec. 18, 2026
Horn Antenna 18G-40G	SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA 9170517	Nov. 28, 2025	Nov. 27, 2026
Preamplifier	EMC	EMC02325	980225	Jun. 13, 2025	Jun. 12, 2026
Preamplifier	EMC	EMC118A45SE	980898	Jun. 24, 2025	Jun. 23, 2026
Preamplifier	EMC	EMC184045SE	980903	Aug. 08, 2025	Aug. 07, 2026
Loop Antenna Cable	KOAX KABEL	101354-BW	101354-BW	Oct. 01, 2025	Sep. 30, 2026
LF cable 3M	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-001	Oct. 01, 2025	Sep. 30, 2026
LF cable 11M	EMC	EMCCFD400-NW-N W-11000	200801	Oct. 01, 2025	Sep. 30, 2026
LF cable 1M	EMC	EMCCFD400-NM-N M-1000	160502	Oct. 01, 2025	Sep. 30, 2026
RF Cable	EMC	EMC104-35M-35M- 8000	210920	Oct. 01, 2025	Sep. 30, 2026
RF Cable	EMC	EMC104-35M-35M- 3000	210922	Oct. 01, 2025	Sep. 30, 2026
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16014/4	Oct. 01, 2025	Sep. 30, 2026
Attenuator	Pasternack	PE7005-10	10-1	Oct. 01, 2025	Sep. 30, 2026
HIGHPASS FILTER 3.1-18G	WHK	WHK3.1/18G-10SS	39	Oct. 01, 2025	Sep. 30, 2026
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA

Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.

Test Item	RF Conducted				
Test Site	(TH01-WS)				
Tested Date	Feb. 05 ~ Feb. 06, 2026				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101910	Apr. 18, 2025	Apr. 17, 2026
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1241002	Nov. 21, 2025	Nov. 20, 2026
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207366	Nov. 21, 2025	Nov. 20, 2026
Attenuator	Pasternack	PE7005-10	10-2	Oct. 03, 2025	Oct. 02, 2026
Measurement Software	Sporton	SENSE-15247_DTS	V5.11	NA	NA

Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.

Test Item	Conducted Emission				
Test Site	Conduction room 1 / (CO01-WS)				
Tested Date	Mar. 03, 2026				
Instrument	Brand	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Receiver	R&S	ESR3	101658	Feb. 26, 2026	Feb. 25, 2027
LISN	R&S	ENV216	101579	May 07, 2025	May 06, 2026
LISN (Support Unit)	SCHWARZBECK	Schwarzbeck 8127	8127-666	Mar. 21, 2025	Mar. 20, 2026
RF Cable-CON	EMC	EMCCFD300-BM-B M-6000	50821	Oct. 07, 2025	Oct. 06, 2026
50 ohm terminal	NA	50	3	Jul. 30, 2025	Jul. 29, 2026
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

1.5 Test Standards

47 CFR FCC Part 15.247

ANSI C63.10-2020

ANSI C63.4-2014 + C63.4a-2017

1.6 Reference Guidance

FCC KDB 558074 D01 15.247 Meas Guidance v05r02

FCC KDB 662911 D01 Multiple Transmitter Output v02r01

1.7 Deviation from Test Standard and Measurement Procedure

None

1.8 Measurement Uncertainty

The measurement uncertainties given below are based on a 95% confidence level (based on a coverage factor ($k=2$)).

Measurement Uncertainty	
Parameters	Uncertainty
Bandwidth	± 34.130 Hz
Conducted power	± 0.808 dB
Power density	± 0.583 dB
Conducted emission	± 2.715 dB
AC conducted emission	± 2.92 dB
Unwanted Emission ≤ 1 GHz	± 3.41 dB
Unwanted Emission > 1 GHz	± 4.59 dB

2 Test Configuration

2.1 Testing Facility

Test Laboratory	International Certification Corporation
Test Site	CO01-WS, 03CH01-WS, TH01-WS
Address of Test Site	No.3-1, Lane 6, Wen San 3rd St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan City 33381, Taiwan (R.O.C.)

- FCC Designation No.: TW2732
- FCC site registration No.: 181692
- ISED#: 10807A
- CAB identifier: TW2732

2.2 The Worst Test Modes and Channel Details

Test item	Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Data Rate	Test Configuration
Non-beamforming mode				
AC Power Line Conducted Emission	11g	2437	6 Mbps	---
Unwanted Emissions ≤ 1GHz	11g	2437	6 Mbps	---
Unwanted Emissions >1GHz 6dB bandwidth Power spectral density	11b 11g be EHT20 be EHT40	2412 / 2437 / 2462 2412 / 2437 / 2462 2412 / 2437 / 2462 2422 / 2437 / 2452	1 Mbps 6 Mbps MCS 0 MCS 0	---
Conducted Output Power	11b	2412 / 2437 / 2452 / 2457 / 2462	1 Mbps	---
	11g	2412 / 2417 / 2422 / 2427 / 2432 / 2437 / 2442 / 2447 / 2452 / 2457 / 2462	6 Mbps	---
	be EHT20	2412 / 2417 / 2422 / 2427 / 2432 / 2437 / 2442 / 2447 / 2452 / 2457 / 2462	MCS 0	---
	be EHT40	2422 / 2427 / 2437 / 2442 / 2447 / 2452	MCS 0	---
Beamforming mode				
AC Power Line Conducted Emission	be EHT20	2437	MCS 0	---
Unwanted Emissions ≤1GHz	be EHT20	2437	MCS 0	---
Unwanted Emissions >1GHz 6dB bandwidth Power spectral density	be EHT20 be EHT40	2412 / 2437 / 2462 2422 / 2437 / 2452	MCS 0 MCS 0	---
Conducted Output Power	be EHT20	2412 / 2417 / 2422 / 2427 / 2432 / 2437 / 2442 / 2447 / 2452 / 2457 / 2462	MCS 0	---
	be EHT40	2422 / 2427 / 2437 / 2442 / 2447 / 2452	MCS 0	---
NOTE:				
1) Two skus had been covered during the pretest, model SDG-8732 & model SDG-8732v, and found that model SDG-8732v was the worst case and was selected for final testing.				
2) Three adapters (MOSO, FRECOM & MASS POWER) had been covered during the pretest and found that the MOSO adapter was the worst case and was selected for final testing.				

3 Transmitter Test Results

3.1 6dB and Occupied Bandwidth

3.1.1 Limit of 6dB Bandwidth

The minimum 6dB bandwidth shall be at least 500 kHz.

3.1.2 Test Procedures


6dB Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 1% ~ 5 % of OBW, Video bandwidth = 3 x RBW
2. Detector = Peak, Trace mode = max hold.
3. Sweep = No faster than coupled (auto) time, Allow the trace to stabilize.
4. Measure the maximum width of the emission by placing two markers, one at the lowest frequency and the other at the highest frequency of the envelope of the spectral display, such that each marker is at or slightly below the “-6 dB down amplitude”. If a marker is below this “-6 dB down amplitude” value, then it shall be as close as possible to this value

Occupied Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 1% ~ 5 % of OBW, Video bandwidth = 3 x RBW
2. Detector = Sample, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Use the OBW measurement function of spectrum analyzer to measure the occupied bandwidth.

3.1.3 Test Setup



3.1.4 Test Results

Ambient Condition	20-21°C / 60-62%	Tested By	Roger Lu
-------------------	------------------	-----------	----------

Refer to Appendix A.

3.2 Conducted Output Power

3.2.1 Limit of Conducted Output Power

Conducted power shall not exceed 1Watt.

Antenna gain $\leq 6\text{dBi}$, no any corresponding reduction is in output power limit.

Antenna gain $> 6\text{dBi}$

Non Fixed, point to point operations.

The conducted output power from the intentional radiator shall be reduced by the amount in dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dB

Fixed, point to point operations

Systems operating in the 2400–2483.5 MHz band that are used exclusively for fixed, point-to-point Operations, maximum peak output power of the intentional radiator is reduced by 1 dB for every 3 dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dBi.

3.2.2 Test Procedures

A broadband RF power meter is used for output power measurement. The video bandwidth of power meter is greater than DTS bandwidth of EUT. If duty cycle of test signal is not 100 %, trigger and gating function of power meter will be enabled to capture transmission burst for measuring output power.

3.2.3 Test Setup



3.2.4 Test Results

Ambient Condition	20-21°C / 60-62%	Tested By	Roger Lu
-------------------	------------------	-----------	----------

Refer to Appendix B.

3.3 Power Spectral Density

3.3.1 Limit of Power Spectral Density

Power spectral density shall not be greater than 8 dBm in any 3 kHz band.

3.3.2 Test Procedures

Peak PSD

1. Set the RBW = 3 kHz, VBW = 10 kHz.
2. Detector = Peak, Sweep time = auto couple.
3. Trace mode = max hold, allow trace to fully stabilize.
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.


Average PSD, duty cycle $\geq 98\%$

1. Set the RBW = 3 kHz, VBW = 10 kHz.
2. Detector = RMS, Sweep time = auto couple.
3. Sweep time = auto couple.
4. Employ trace averaging (RMS) mode over a minimum of 100 traces.
5. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.

Average PSD, duty cycle $< 98\%$

1. Set the RBW = 3 kHz, VBW = 10 kHz
2. Detector = RMS, Sweep time = auto couple.
3. Sweep time = auto couple.
4. Employ trace averaging (RMS) mode over a minimum of 100 traces.
5. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.
6. Add $10 \log (1/x)$, where x is the duty cycle.

3.3.3 Test Setup



3.3.4 Test Results

Ambient Condition	20-21°C / 60-62%	Tested By	Roger Lu
-------------------	------------------	-----------	----------

Refer to Appendix C.

3.4 Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

3.4.1 Limit of Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

Restricted Band Emissions Limit			
Frequency Range (MHz)	Field Strength (uV/m)	Field Strength (dBuV/m)	Measure Distance (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	48.5 - 13.8	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	33.8 - 23	30
1.705~30.0	30	29	30
30~88	100	40	3
88~216	150	43.5	3
216~960	200	46	3
Above 960	500	54	3

Note 1:
Quasi-Peak value is measured for frequency below 1GHz except for 9–90 kHz, 110–490 kHz frequency band. Peak and average value are measured for frequency above 1GHz. The limit on average radio frequency emission is as above table. The limit on peak radio frequency emissions is 20 dB above the maximum permitted average emission limit

Note 2:
Measurements may be performed at a distance other than what is specified provided. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor as below, Frequency at or above 30 MHz: 20 dB/decade Frequency below 30 MHz: 40 dB/decade.

3.4.2 Test Procedures


1. Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360°. A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at test table. For emissions testing at or below 1 GHz, the table height is 80 cm above the reference ground plane. For emission measurements above 1 GHz, the table height is 1.5 m
2. Measurement is made with the antenna positioned in both the horizontal and vertical planes of polarization. The measurement antenna is varied in height (1m ~ 4m) above the reference ground plane to obtain the maximum signal strength. Distance between EUT and antenna is 3 m.
3. This investigation is performed with the EUT rotated 360°, the antenna height scanned between 1 m and 4 m, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the horizontal and vertical antenna polarizations.

Note:


1. 120kHz measurement bandwidth of test receiver and Quasi-peak detector is for radiated emission below 1GHz.
2. RBW=1MHz, VBW=3MHz and Peak detector is for peak measured value of radiated emission above 1GHz.
3. RBW=1MHz, VBW=1/T and Peak detector is for average measured value of radiated emission above 1GHz.

3.4.3 Test Setup

Radiated Emissions below 1 GHz

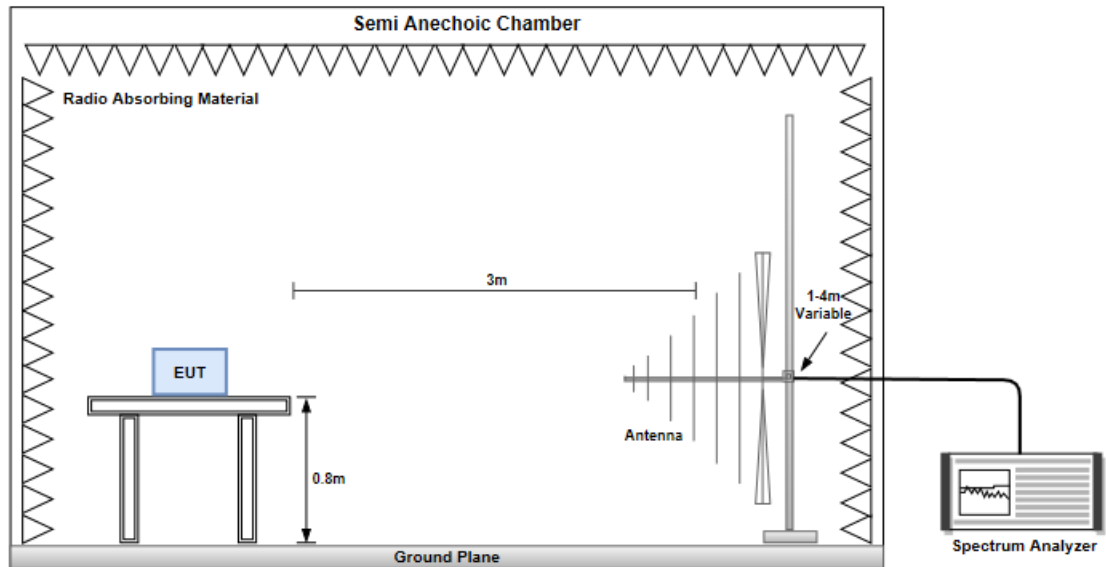

Radiated Emissions above 1 GHz

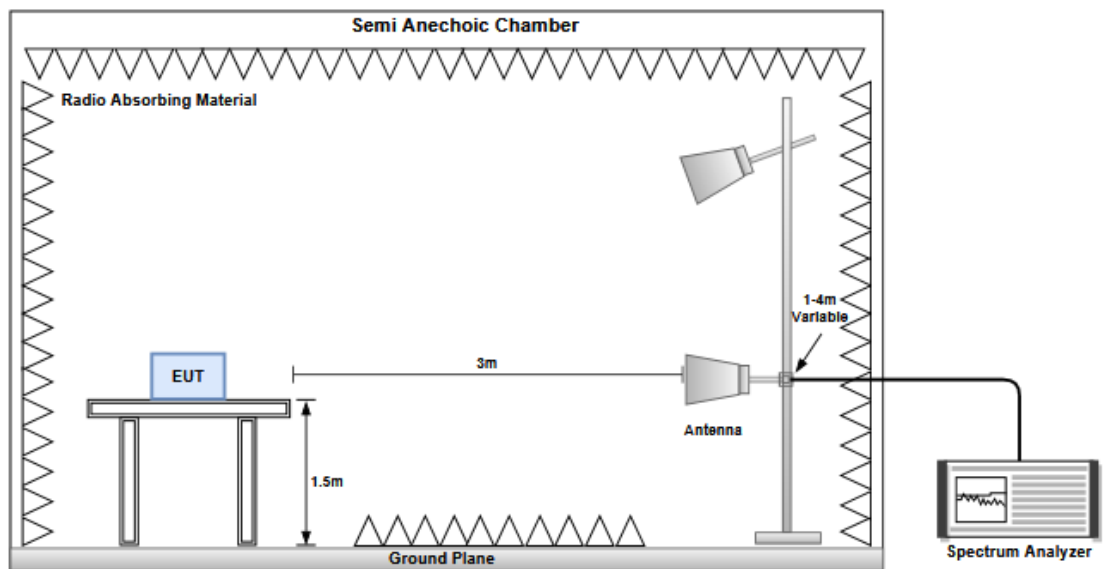

3.4.4 Test Results

Refer to Appendix D.

3.5 Emissions in Non-Restricted Frequency Bands

3.5.1 Emissions in Non-Restricted Frequency Bands Limit

Peak power in any 100 kHz bandwidth outside of the authorized frequency band shall be attenuated by at least 20 dB relative to the maximum in-band peak PSD level in 100 kHz.

3.5.2 Test Procedures


Reference level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Use the peak marker function to determine the maximum PSD level

Emission level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Scan Frequency range is up to 25GHz
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level

3.5.3 Test Setup



3.5.4 Test Results

Ambient Condition	20-21°C / 60-62%	Tested By	Roger Lu
-------------------	------------------	-----------	----------

Refer to Appendix E.

3.6 AC Power Line Conducted Emissions

3.6.1 Limit of AC Power Line Conducted Emissions


Conducted Emissions Limit		
Frequency Emission (MHz)	Quasi-Peak	Average
0.15-0.5	66 - 56 *	56 - 46 *
0.5-5	56	46
5-30	60	50

Note 1: * Decreases with the logarithm of the frequency.

3.6.2 Test Procedures

1. The device is placed on a test table, raised 80 cm above the reference ground plane. The vertical conducting plane is located 40 cm to the rear of the device.
2. The device is connected to line impedance stabilization network (LISN) and other accessories are connected to other LISN. Measured levels of AC power line conducted emission are across the 50 Ω LISN port.
3. AC conducted emission measurements is made over frequency range from 150 kHz to 30 MHz.
4. This measurement was performed with AC 120V / 60Hz.

3.6.3 Test Setup

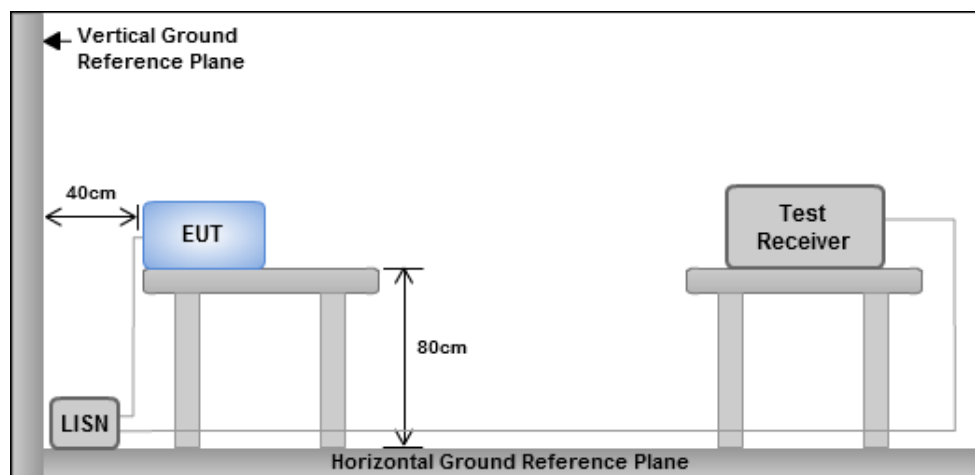

- Note: 1. Support units were connected to second LISN.
 2. Both of LISNs (AMN) are 80 cm from EUT and at least 80 cm from other units and other metal planes

3.6.4 Test Results

Refer to Appendix F.

4 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corporation (EMC and Wireless Communication Laboratory), it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan District. Location map can be found on our website <https://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No.30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin Kou
District, New Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No.3-1, Lane 6, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 33381, Taiwan (R.O.C.)
No.2-1, Lane 6, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 33381, Taiwan (R.O.C.)

Kwei Shan Site II

Tel: 886-3-271-8640

No.14-1, Lane 19, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Dist., Tao Yuan
City 33381, Taiwan (R.O.C.)

Zhonghe

Tel: 886-2-2222-0288

1F, No. 6, Jiankang Road, Zhonghe
District, New Taipei City 235045,
Taiwan (R.O.C.)

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information.

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0345

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==

Non-beamforming mode
Summary

Mode	Max-N dB (Hz)	Max-OBW (Hz)	ITU-Code	Min-N dB (Hz)	Min-OBW (Hz)
2.4-2.4835GHz	-	-	-	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	8.125M	12.753M	12M8G1D	8.075M	12.622M
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	16.325M	16.982M	17M0D1D	16.25M	16.32M
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	18.95M	18.999M	19M0D1D	18.875M	18.814M
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	37.75M	37.621M	37M6D1D	36.55M	37.55M

Max-N dB = Maximum 6dB down bandwidth; Max-OBW = Maximum 99% occupied bandwidth;

Min-N dB = Minimum 6dB down bandwidth; Min-OBW = Minimum 99% occupied bandwidth

Result

Mode	Result	Limit (Hz)	Port 1-N dB (Hz)	Port 1-OBW (Hz)	Port 2-N dB (Hz)	Port 2-OBW (Hz)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	500k	8.1M	12.702M	8.1M	12.664M
2437MHz	Pass	500k	8.125M	12.622M	8.125M	12.643M
2462MHz	Pass	500k	8.1M	12.7M	8.075M	12.753M
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	500k	16.25M	16.32M	16.325M	16.327M
2437MHz	Pass	500k	16.25M	16.792M	16.3M	16.982M
2462MHz	Pass	500k	16.25M	16.365M	16.3M	16.363M
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	500k	18.925M	18.814M	18.875M	18.818M
2437MHz	Pass	500k	18.95M	18.972M	18.9M	18.999M
2462MHz	Pass	500k	18.925M	18.824M	18.875M	18.817M
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	500k	37.55M	37.578M	37.65M	37.572M
2437MHz	Pass	500k	36.55M	37.577M	36.95M	37.55M
2452MHz	Pass	500k	37.65M	37.621M	37.75M	37.613M


Port X-N dB = Port X 6dB down bandwidth;

Port X-OBW = Port X 99% occupied bandwidth

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

EBW


2412MHz

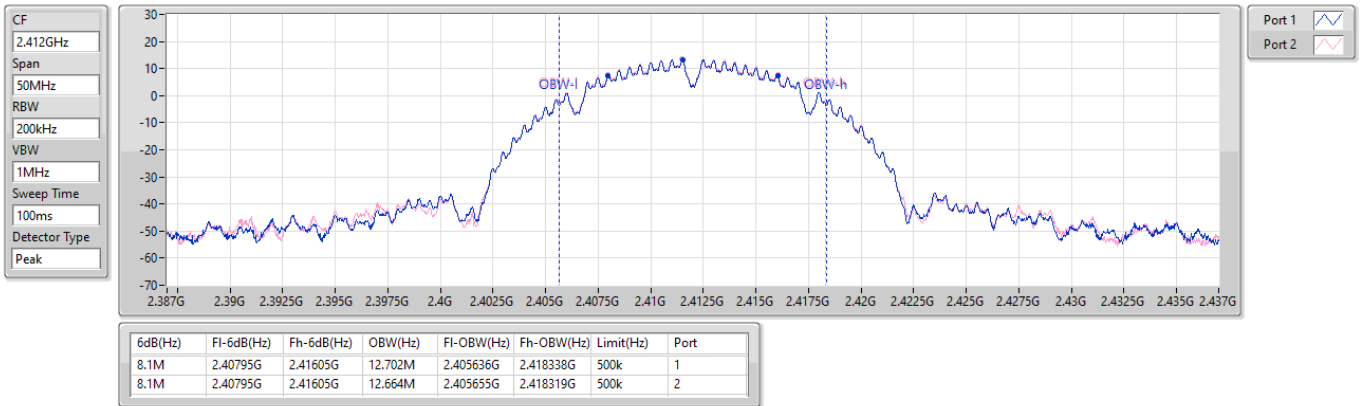

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

EBW

2437MHz

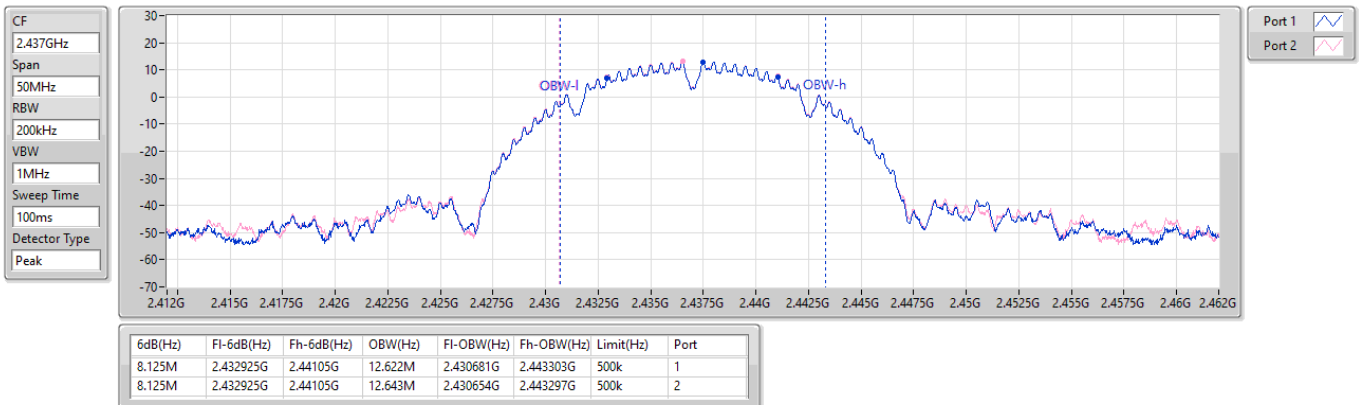




2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

EBW

2462MHz

CF
2.462GHz
Span
50MHz
RBW
200kHz
VBW
1MHz
Sweep Time
100ms
Detector Type
Peak

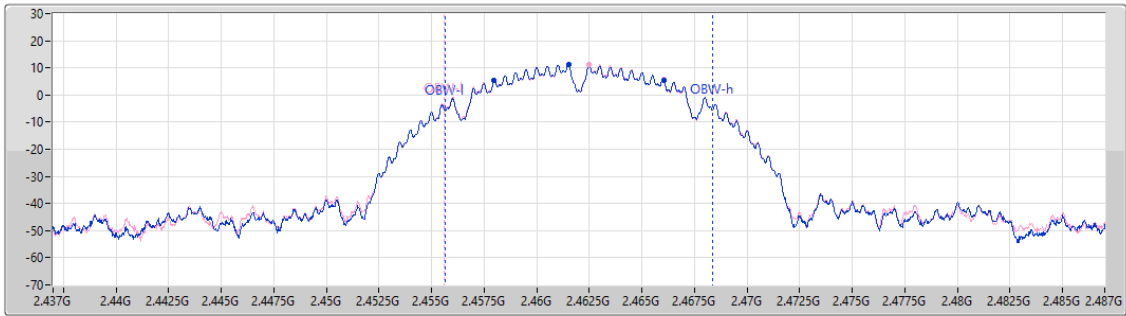


6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
8.1M	2.45795G	2.46605G	12.7M	2.455643G	2.468343G	500k	1
8.075M	2.45795G	2.466025G	12.753M	2.455615G	2.468367G	500k	2

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

EBW

2412MHz

CF
2.412GHz
Span
50MHz
RBW
200kHz
VBW
1MHz
Sweep Time
100ms
Detector Type
Peak

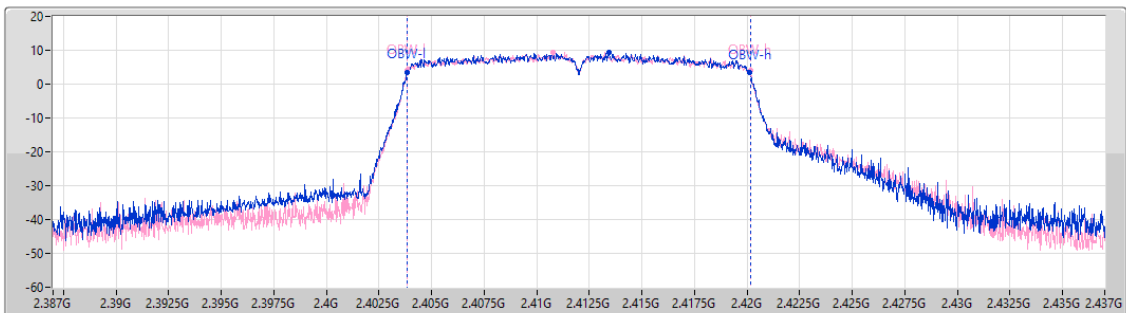


6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
16.25M	2.40385G	2.4201G	16.32M	2.403835G	2.420155G	500k	1
16.325M	2.403825G	2.42015G	16.327M	2.403831G	2.420158G	500k	2

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

EBW


2437MHz

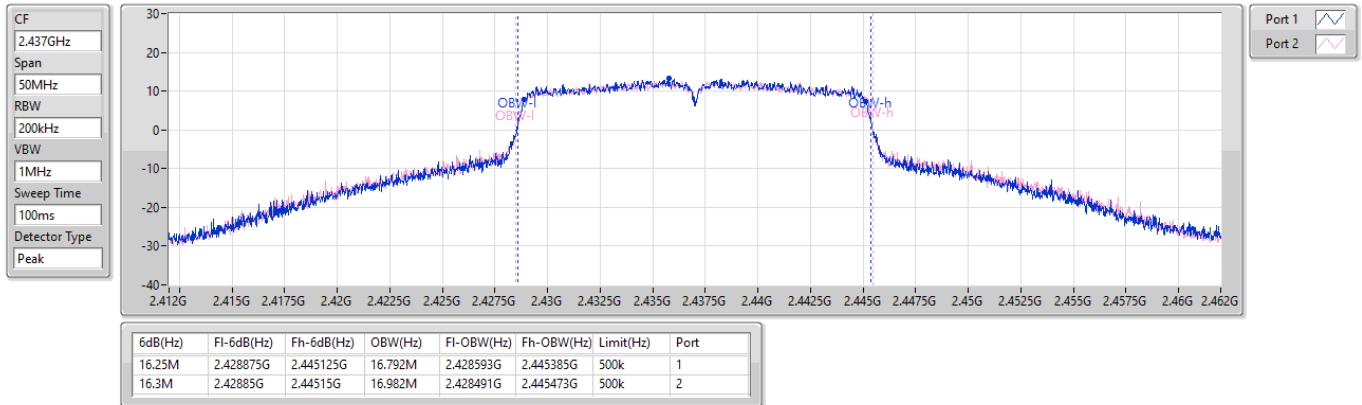

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

EBW

2462MHz

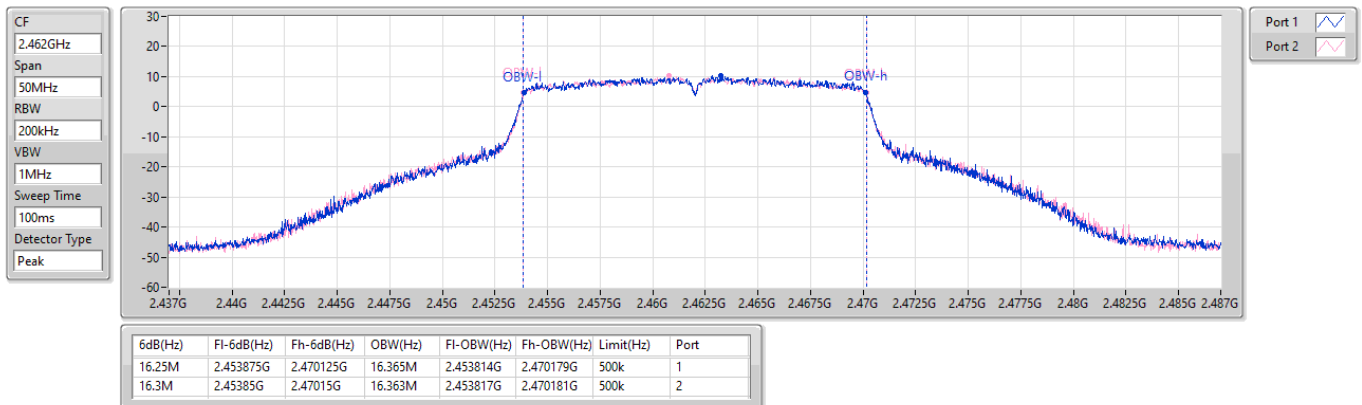




2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW


2412MHz

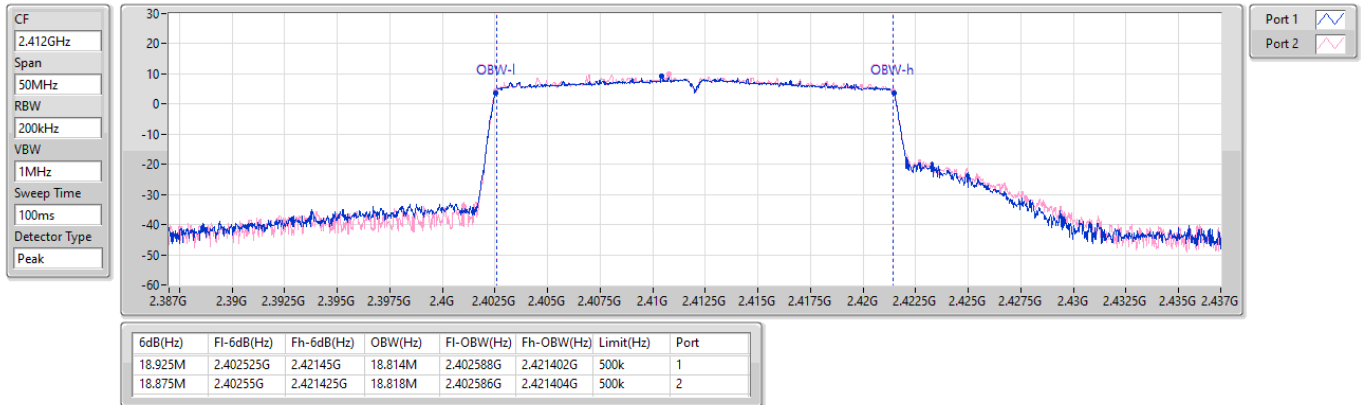

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW

2437MHz

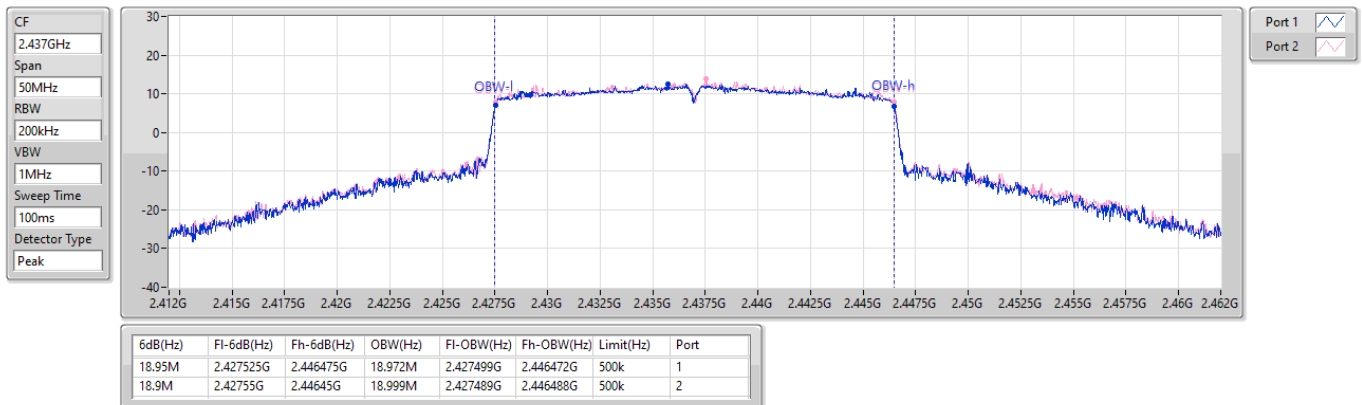




2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW

2462MHz

CF
2.462GHz
Span
50MHz
RBW
200kHz
VBW
1MHz
Sweep Time
100ms
Detector Type
Peak

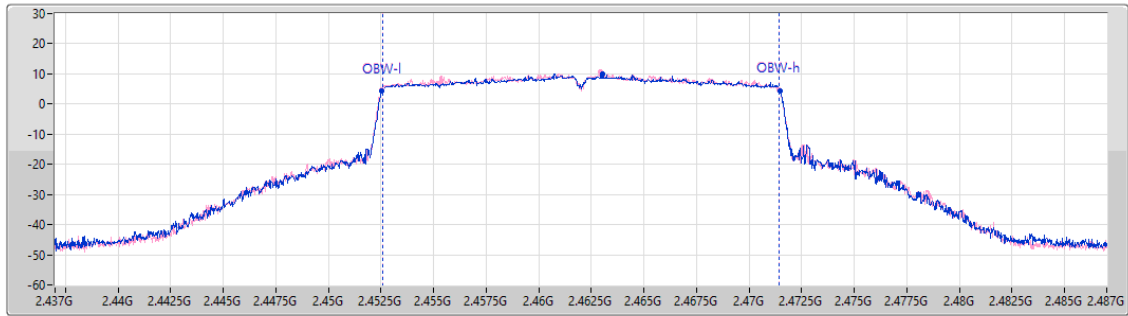


6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
18.925M	2.45255G	2.471475G	18.824M	2.452598G	2.471422G	500k	1
18.875M	2.45255G	2.471425G	18.817M	2.452583G	2.4714G	500k	2

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW

2422MHz

CF
2.422GHz
Span
100MHz
RBW
500kHz
VBW
2MHz
Sweep Time
100ms
Detector Type
Peak

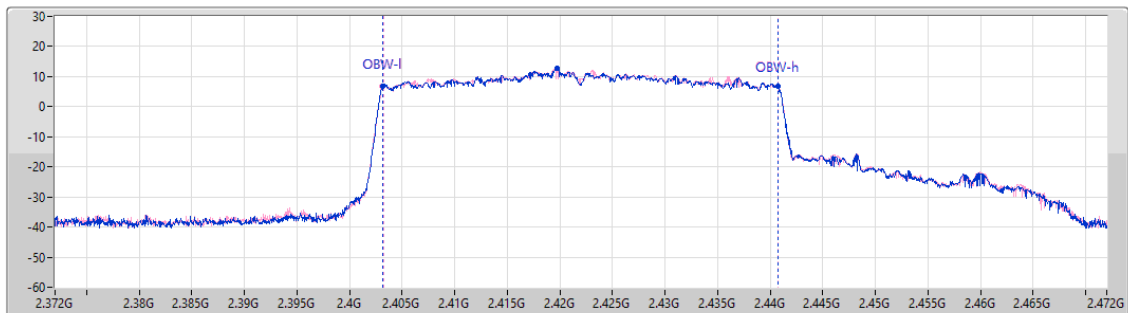

6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
37.55M	2.40315G	2.4407G	37.578M	2.403199G	2.440777G	500k	1
37.65M	2.4031G	2.44075G	37.572M	2.403212G	2.440784G	500k	2




2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW

2437MHz

CF
2.437GHz
Span
100MHz
RBW
500kHz
VBW
2MHz
Sweep Time
100ms
Detector Type
Peak

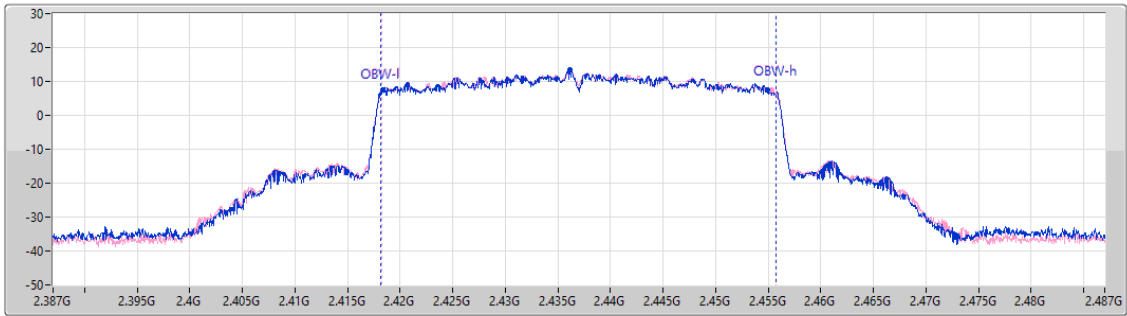


6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
36.55M	2.4184G	2.45495G	37.577M	2.418198G	2.455775G	500k	1
36.95M	2.4184G	2.45535G	37.55M	2.41821G	2.45576G	500k	2

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW

2452MHz

CF
2.452GHz
Span
100MHz
RBW
500kHz
VBW
2MHz
Sweep Time
100ms
Detector Type
Peak

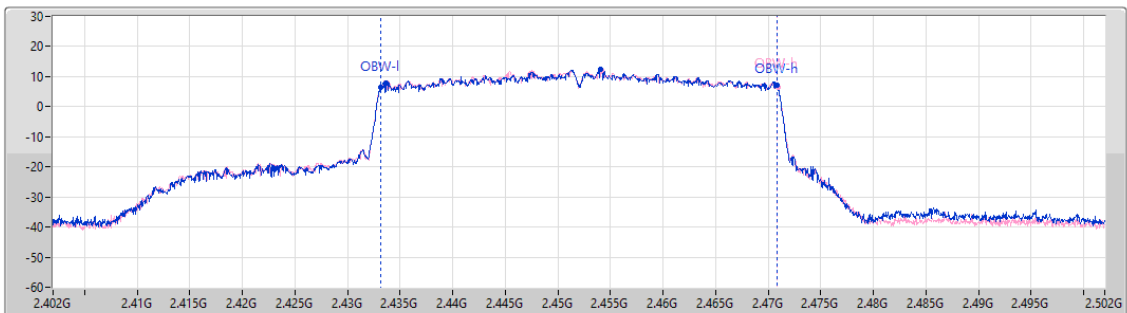

6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
37.65M	2.4332G	2.47085G	37.621M	2.433189G	2.470809G	500k	1
37.75M	2.43315G	2.4709G	37.613M	2.433189G	2.470802G	500k	2

Beamforming mode

Summary

Mode	Max-N dB (Hz)	Max-OBW (Hz)	ITU-Code	Min-N dB (Hz)	Min-OBW (Hz)
2.4-2.4835GHz	-	-	-	-	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	18.9M	19.114M	19M1D1D	18.6M	18.891M
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	37.9M	37.647M	37M6D1D	32.9M	37.372M

Max-N dB = Maximum 6dB down bandwidth; Max-OBW = Maximum 99% occupied bandwidth;
Min-N dB = Minimum 6dB down bandwidth; Min-OBW = Minimum 99% occupied bandwidth

Result

Mode	Result	Limit (Hz)	Port 1-N dB (Hz)	Port 1-OBW (Hz)	Port 2-N dB (Hz)	Port 2-OBW (Hz)
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	500k	18.9M	18.908M	18.75M	18.891M
2437MHz	Pass	500k	18.65M	19.087M	18.6M	19.114M
2462MHz	Pass	500k	18.9M	18.899M	18.6M	18.913M
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	500k	37.85M	37.635M	37.9M	37.647M
2437MHz	Pass	500k	36.85M	37.564M	36.5M	37.556M
2452MHz	Pass	500k	34.75M	37.428M	32.9M	37.372M


Port X-N dB = Port X 6dB down bandwidth;
Port X-OBW = Port X 99% occupied bandwidth



2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW


2412MHz

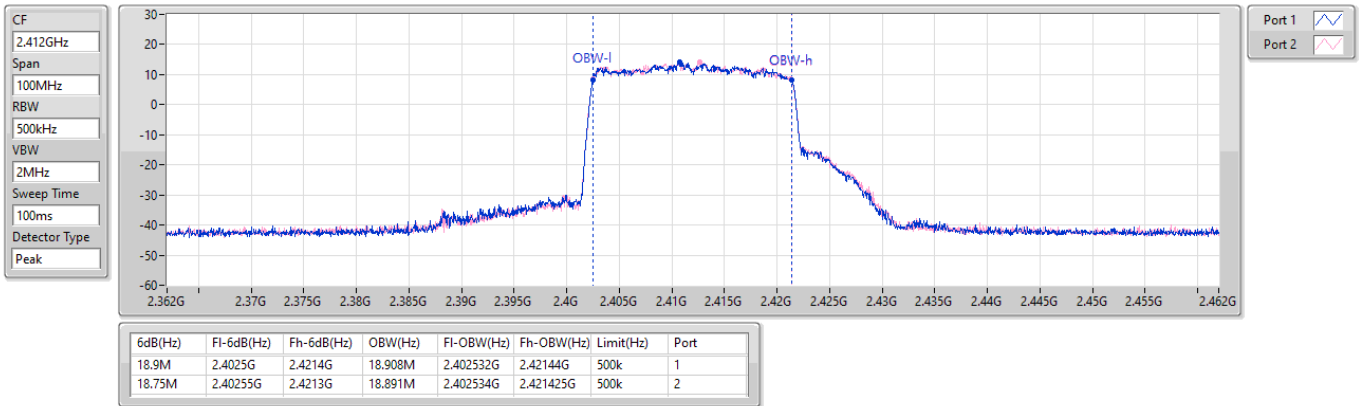

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW

2437MHz

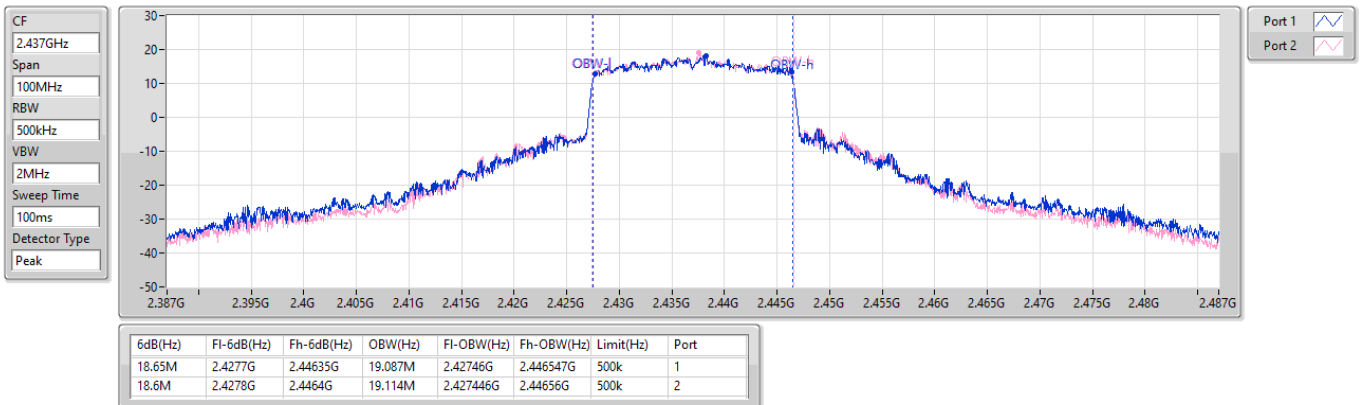


2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW

2462MHz

CF
2.462GHz
Span
100MHz
RBW
500kHz
VBW
2MHz
Sweep Time
100ms
Detector Type
Peak

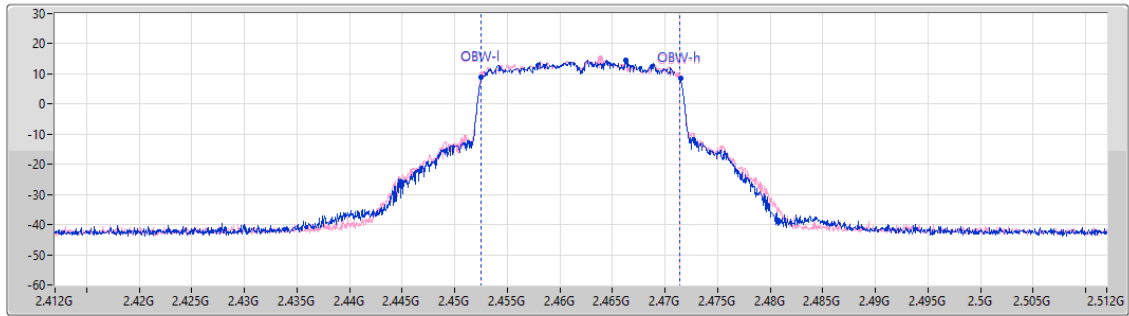


6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
18.9M	2.45255G	2.47145G	18.899M	2.452547G	2.471446G	500k	1
18.6M	2.4526G	2.4712G	18.913M	2.452525G	2.471438G	500k	2

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW

2422MHz

CF
2.422GHz
Span
100MHz
RBW
500kHz
VBW
2MHz
Sweep Time
100ms
Detector Type
Peak

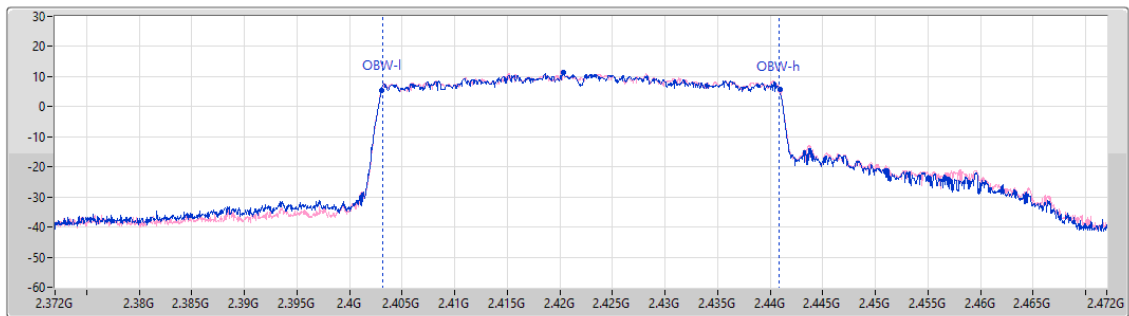

6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
37.85M	2.40305G	2.4409G	37.635M	2.403172G	2.440808G	500k	1
37.9M	2.40305G	2.44095G	37.647M	2.40318G	2.440827G	500k	2




2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW

2437MHz

CF
2.437GHz
Span
100MHz
RBW
500kHz
VBW
2MHz
Sweep Time
100ms
Detector Type
Peak

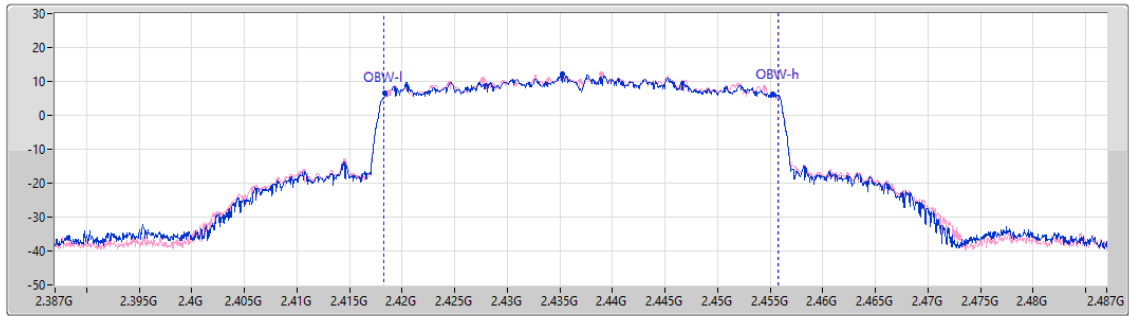


6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
36.85M	2.4184G	2.45525G	37.564M	2.418228G	2.455792G	500k	1
36.5M	2.41875G	2.45525G	37.556M	2.418242G	2.455799G	500k	2

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW

2452MHz

CF
2.452GHz
Span
100MHz
RBW
500kHz
VBW
2MHz
Sweep Time
100ms
Detector Type
Peak

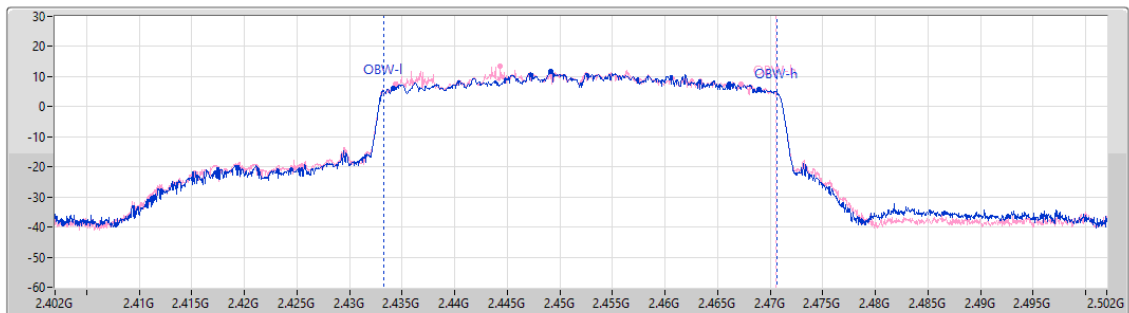

6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
34.75M	2.4342G	2.46895G	37.428M	2.433212G	2.47064G	500k	1
32.9M	2.43435G	2.46725G	37.372M	2.43322G	2.470592G	500k	2

**Non-beamforming mode****Summary**

Mode	Total Power (dBm)	Total Power (W)
2.4-2.4835GHz	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	23.88	0.24434
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	25.63	0.36559
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	25.36	0.34356
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	22.30	0.16982

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm)	Port 2 (dBm)	Total Power (dBm)	Power Limit (dBm)	EIRP (dBm)	EIRP Limit (dBm)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.72	20.71	21.03	23.88	30.00	27.60	36.00
2437MHz	Pass	3.72	20.81	20.85	23.84	30.00	27.56	36.00
2452MHz	Pass	3.72	20.71	20.76	23.75	30.00	27.47	36.00
2457MHz	Pass	3.72	19.32	19.39	22.37	30.00	26.09	36.00
2462MHz	Pass	3.72	18.89	18.91	21.91	30.00	25.63	36.00
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.72	18.85	19.12	22.00	30.00	25.72	36.00
2417MHz	Pass	3.72	19.83	20.03	22.94	30.00	26.66	36.00
2422MHz	Pass	3.72	20.26	20.41	23.35	30.00	27.07	36.00
2427MHz	Pass	3.72	20.81	20.92	23.88	30.00	27.60	36.00
2432MHz	Pass	3.72	21.73	21.82	24.79	30.00	28.51	36.00
2437MHz	Pass	3.72	22.57	22.66	25.63	30.00	29.35	36.00
2442MHz	Pass	3.72	21.74	21.82	24.79	30.00	28.51	36.00
2447MHz	Pass	3.72	21.25	21.32	24.30	30.00	28.02	36.00
2452MHz	Pass	3.72	20.65	20.89	23.78	30.00	27.50	36.00
2457MHz	Pass	3.72	20.18	20.33	23.27	30.00	26.99	36.00
2462MHz	Pass	3.72	19.67	19.63	22.66	30.00	26.38	36.00
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	3.72	18.43	18.77	21.61	30.00	25.33	36.00
2417MHz	Pass	3.72	19.44	19.57	22.52	30.00	26.24	36.00
2422MHz	Pass	3.72	19.91	20.12	23.03	30.00	26.75	36.00
2427MHz	Pass	3.72	20.47	20.55	23.52	30.00	27.24	36.00
2432MHz	Pass	3.72	21.86	21.94	24.91	30.00	28.63	36.00
2437MHz	Pass	3.72	22.36	22.34	25.36	30.00	29.08	36.00
2442MHz	Pass	3.72	21.41	21.37	24.40	30.00	28.12	36.00
2447MHz	Pass	3.72	20.82	20.95	23.90	30.00	27.62	36.00
2452MHz	Pass	3.72	20.84	20.92	23.89	30.00	27.61	36.00
2457MHz	Pass	3.72	20.27	20.45	23.37	30.00	27.09	36.00
2462MHz	Pass	3.72	19.33	19.36	22.36	30.00	26.08	36.00
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	3.72	18.26	18.29	21.29	30.00	25.01	36.00
2427MHz	Pass	3.72	19.18	19.32	22.26	30.00	25.98	36.00
2437MHz	Pass	3.72	19.22	19.35	22.30	30.00	26.02	36.00
2442MHz	Pass	3.72	18.75	18.83	21.80	30.00	25.52	36.00
2447MHz	Pass	3.72	18.25	18.32	21.30	30.00	25.02	36.00
2452MHz	Pass	3.72	18.25	18.31	21.29	30.00	25.01	36.00

DG = Directional Gain; Port X = Port X output power

**Beamforming mode****Summary**

Mode	Total Power (dBm)	Total Power (W)
2.4-2.4835GHz	-	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	24.74	0.29785
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	21.60	0.14454

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm)	Port 2 (dBm)	Total Power (dBm)	Power Limit (dBm)	EIRP (dBm)	EIRP Limit (dBm)
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	4.49	17.92	18.16	21.05	30.00	25.54	36.00
2417MHz	Pass	4.49	19.46	19.52	22.50	30.00	26.99	36.00
2422MHz	Pass	4.49	19.47	19.54	22.52	30.00	27.01	36.00
2427MHz	Pass	4.49	20.41	20.55	23.49	30.00	27.98	36.00
2432MHz	Pass	4.49	21.16	21.36	24.27	30.00	28.76	36.00
2437MHz	Pass	4.49	21.77	21.69	24.74	30.00	29.23	36.00
2442MHz	Pass	4.49	20.88	20.76	23.83	30.00	28.32	36.00
2447MHz	Pass	4.49	20.82	20.85	23.85	30.00	28.34	36.00
2452MHz	Pass	4.49	20.76	20.78	23.78	30.00	28.27	36.00
2457MHz	Pass	4.49	20.23	20.33	23.29	30.00	27.78	36.00
2462MHz	Pass	4.49	18.62	18.6	21.62	30.00	26.11	36.00
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	4.49	17.76	18.41	21.11	30.00	25.60	36.00
2427MHz	Pass	4.49	17.95	18.32	21.15	30.00	25.64	36.00
2437MHz	Pass	4.49	18.5	18.68	21.60	30.00	26.09	36.00
2442MHz	Pass	4.49	17.81	18.39	21.12	30.00	25.61	36.00
2447MHz	Pass	4.49	17.77	18.26	21.03	30.00	25.52	36.00
2452MHz	Pass	4.49	17.75	18.21	21.00	30.00	25.49	36.00

DG = Directional Gain; Port X = Port X output power
Directional Gain refers to antenna specification.

**Non-beamforming mode****Summary**

Mode	PD (dBm/RBW)
2.4-2.4835GHz	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	-5.71
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-7.11
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-5.99
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	-11.59

RBW = 3kHz;

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	4.49	-8.27	-8.25	-5.77	8.00
2437MHz	Pass	4.49	-8.14	-7.97	-5.71	8.00
2462MHz	Pass	4.49	-10.90	-10.28	-7.79	8.00
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	4.49	-12.96	-12.68	-10.34	8.00
2437MHz	Pass	4.49	-9.63	-9.39	-7.11	8.00
2462MHz	Pass	4.49	-12.12	-12.52	-9.99	8.00
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	4.49	-12.83	-12.18	-9.86	8.00
2437MHz	Pass	4.49	-8.83	-8.02	-5.99	8.00
2462MHz	Pass	4.49	-11.56	-12.15	-9.27	8.00
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	4.49	-14.94	-14.35	-12.39	8.00
2437MHz	Pass	4.49	-14.41	-14.49	-11.59	8.00
2452MHz	Pass	4.49	-14.54	-16.01	-12.76	8.00

DG = Directional Gain; RBW = 3kHz;


PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;

Directional Gain refers to antenna specification.

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

PSD


2412MHz

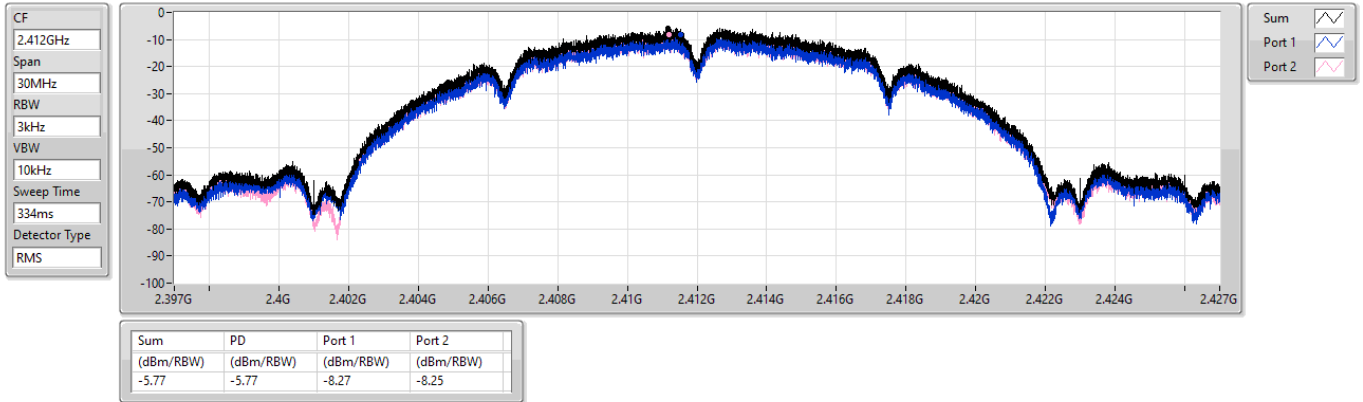

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

PSD

2437MHz

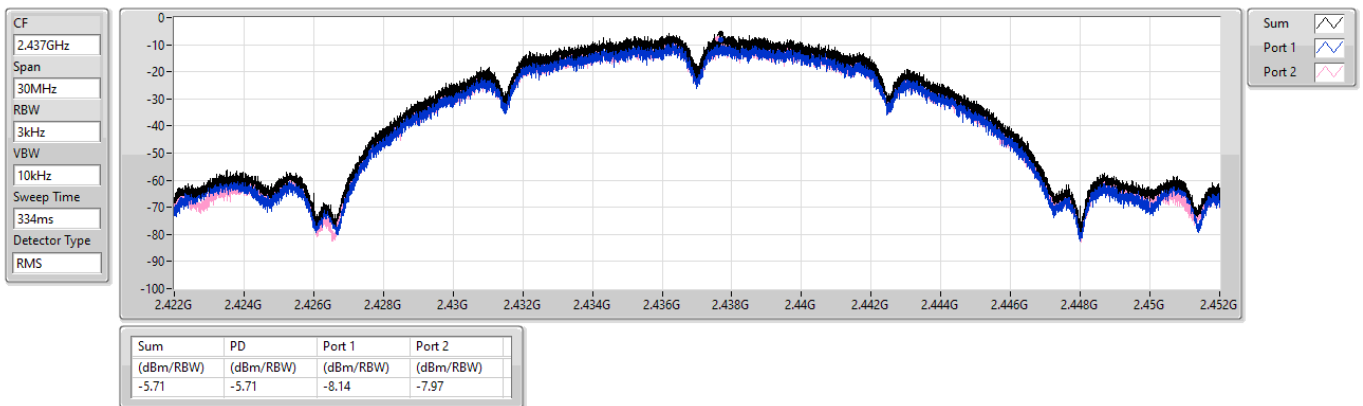




2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

PSD


2462MHz

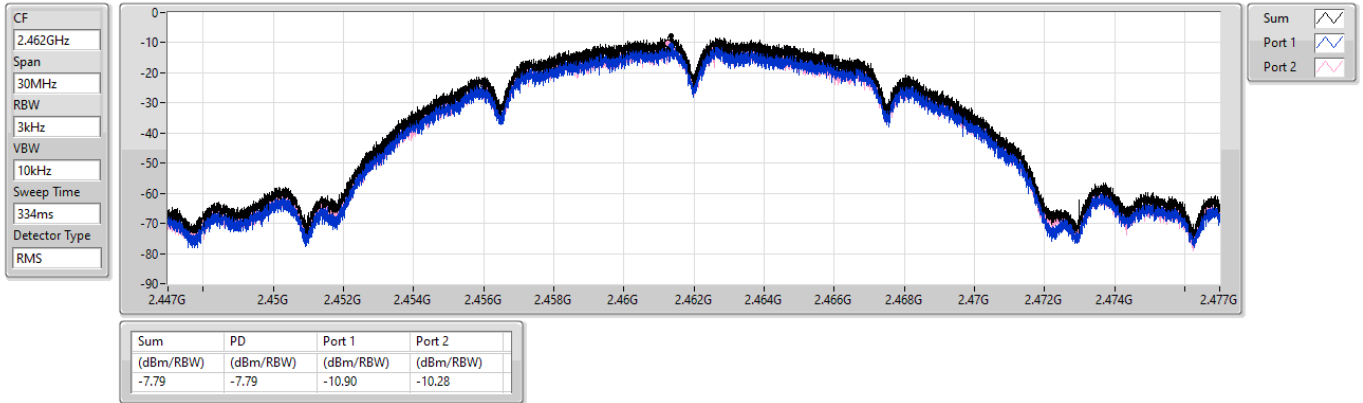

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

PSD


2412MHz

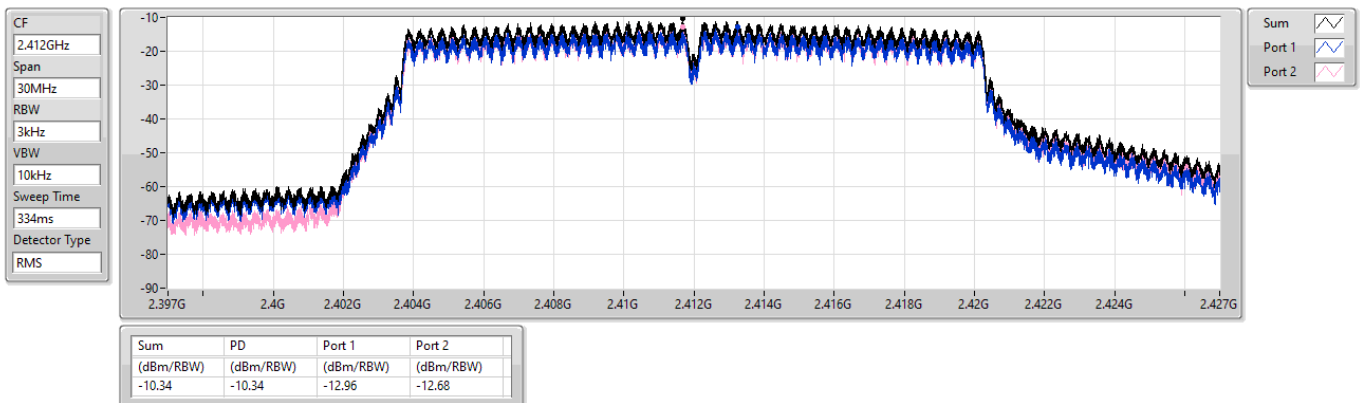

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

PSD


2437MHz

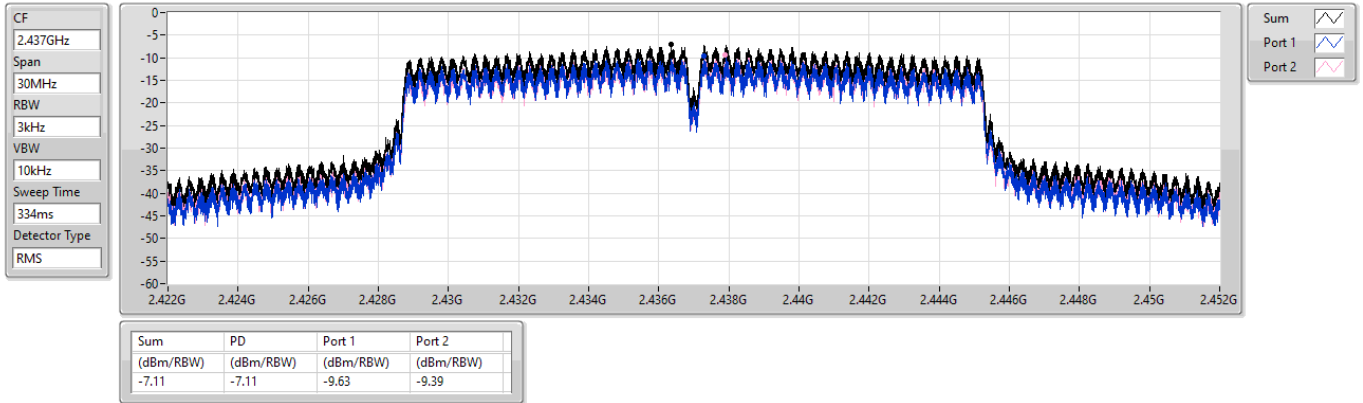

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

PSD


2462MHz

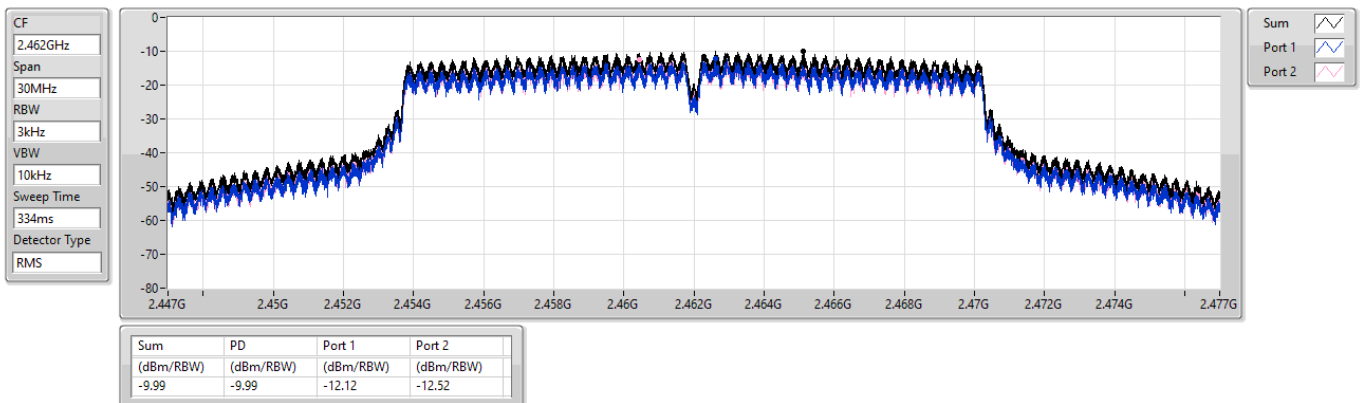

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD


2412MHz

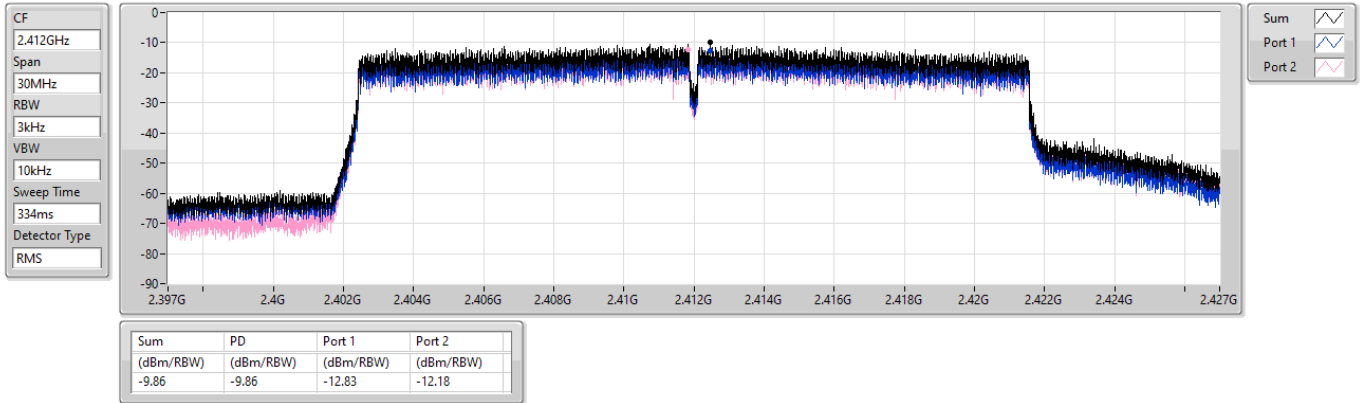

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD

2437MHz

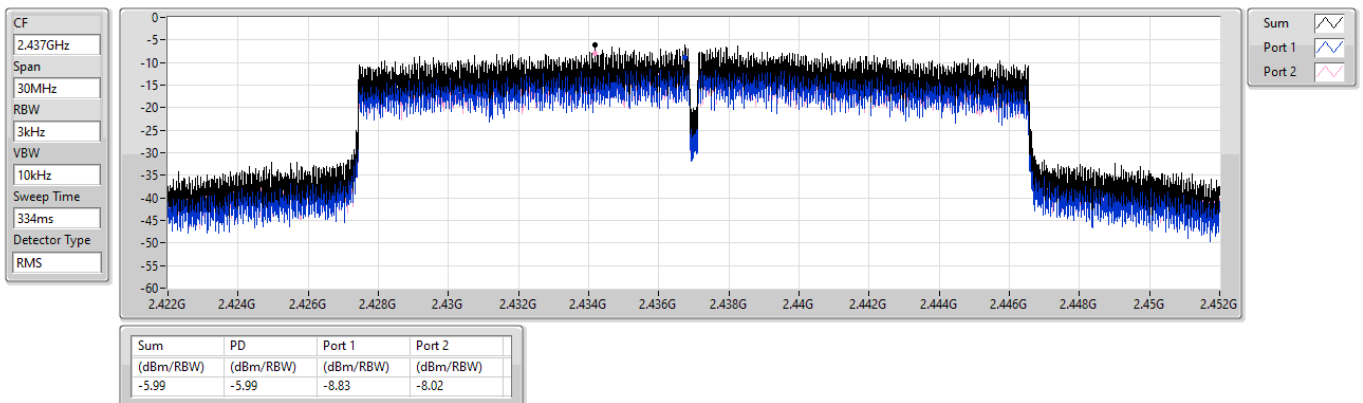




2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD


2462MHz

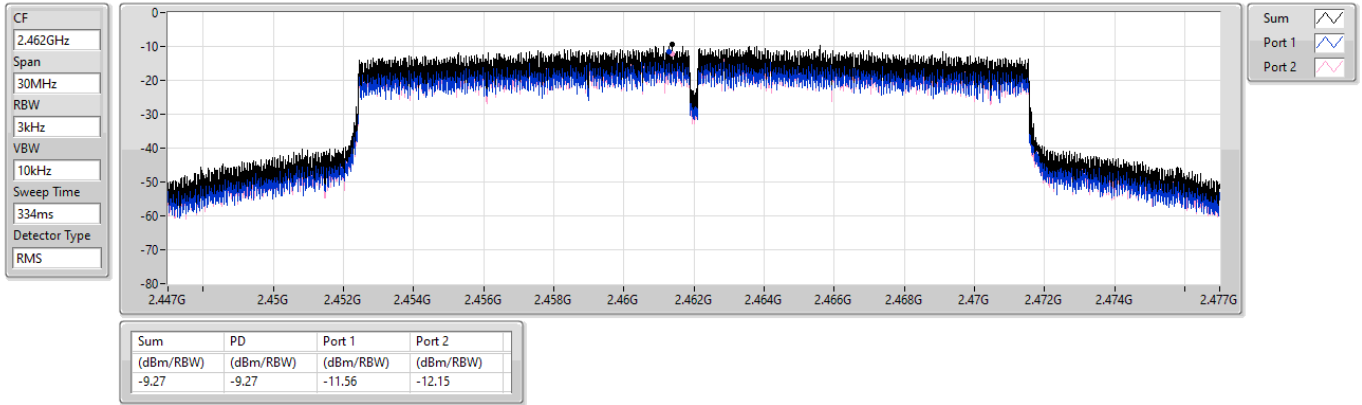

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD

2422MHz

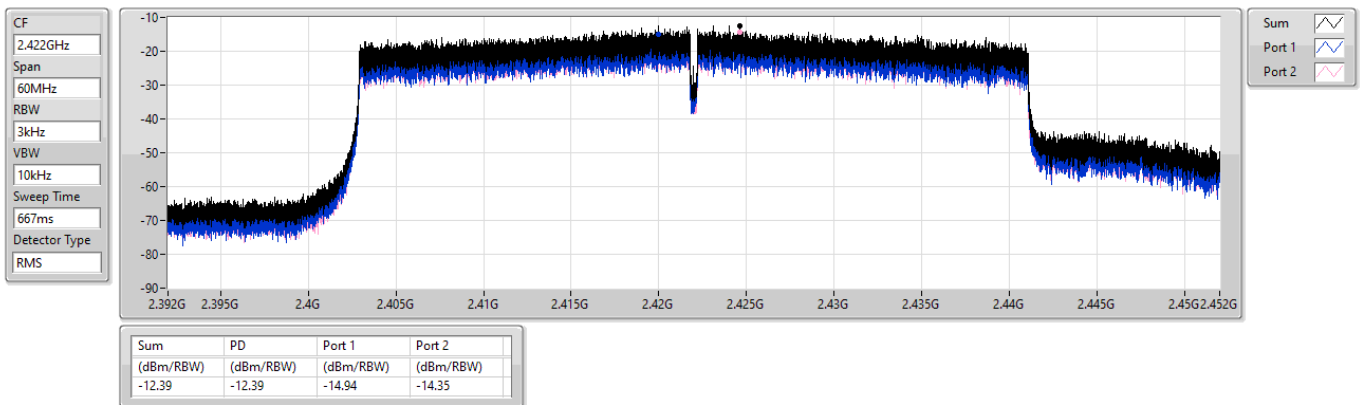




2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD


2437MHz

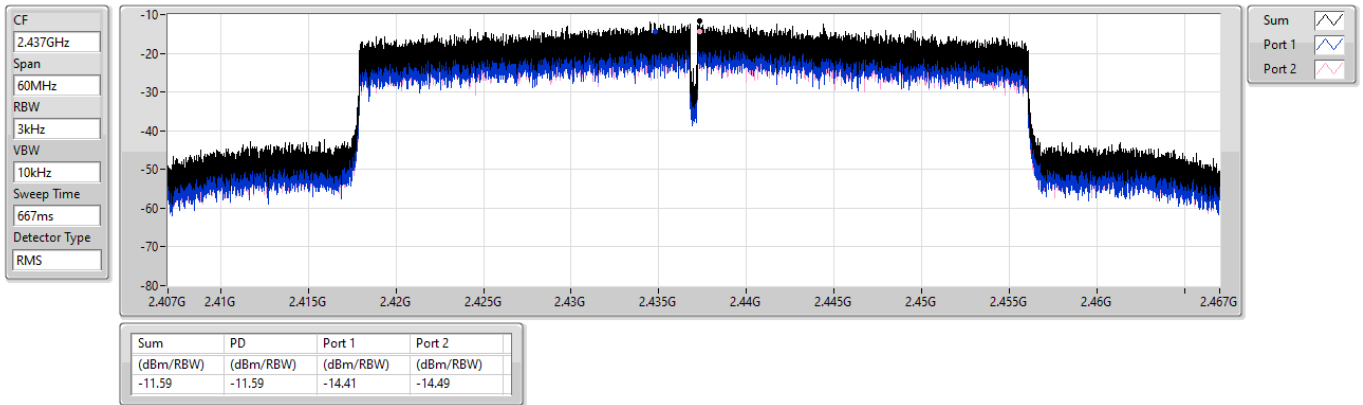

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD

2452MHz

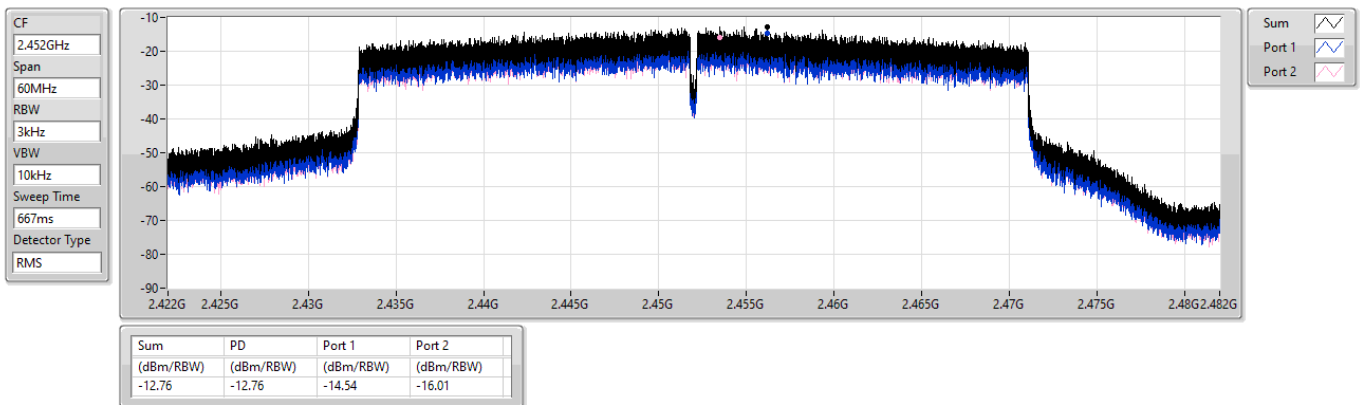

Beamforming mode
Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
2.4-2.4835GHz	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-8.35
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-13.46

RBW = 3kHz;

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	4.49	-15.26	-14.60	-12.18	8.00
2437MHz	Pass	4.49	-10.66	-11.65	-8.35	8.00
2462MHz	Pass	4.49	-13.18	-13.75	-10.56	8.00
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	4.49	-16.42	-15.61	-13.59	8.00
2437MHz	Pass	4.49	-16.37	-16.27	-13.46	8.00
2452MHz	Pass	4.49	-16.60	-16.38	-13.92	8.00

DG = Directional Gain; RBW = 3kHz;


PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;
Directional Gain refers to antenna specification.



2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD


2412MHz

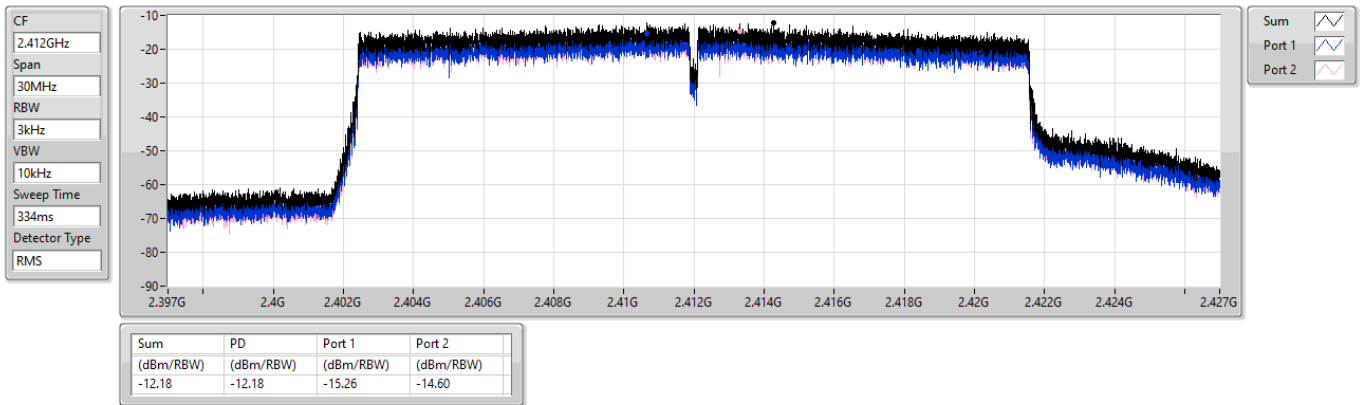

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD

2437MHz

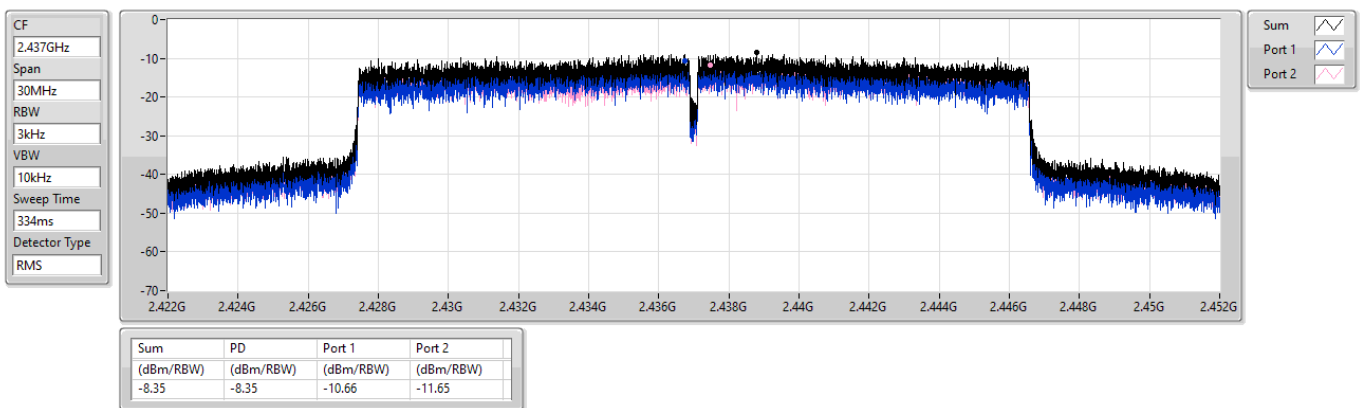




2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD


2462MHz

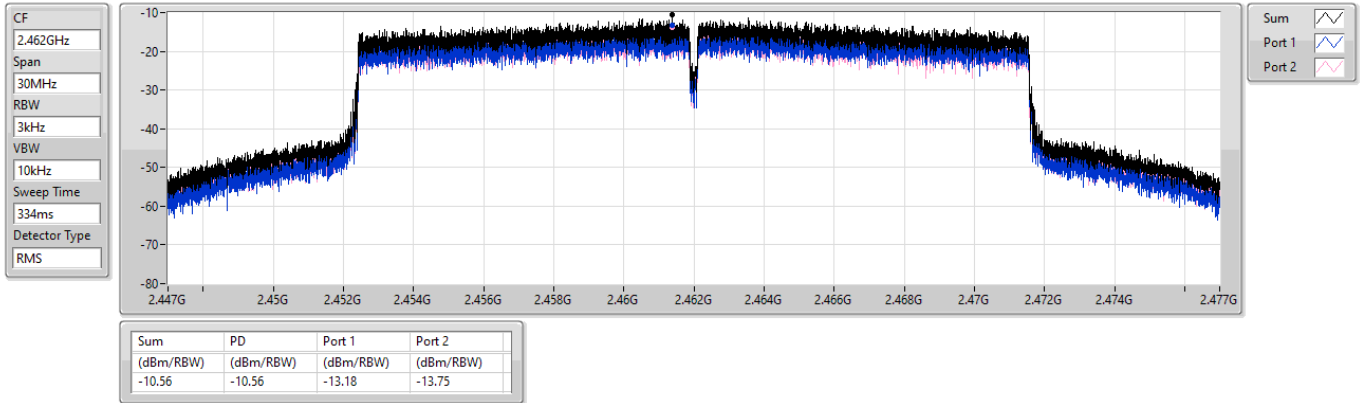

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD

2422MHz

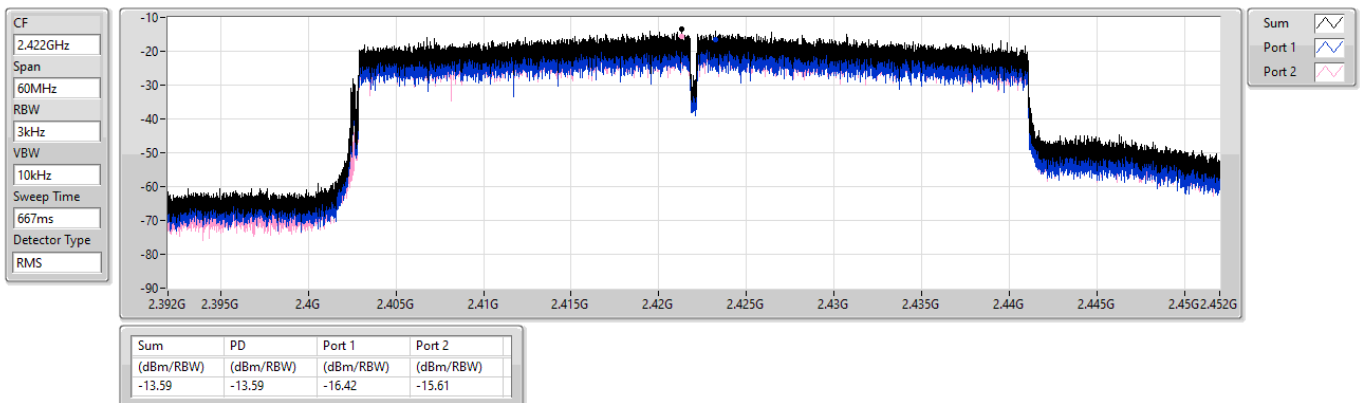




2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD


2437MHz

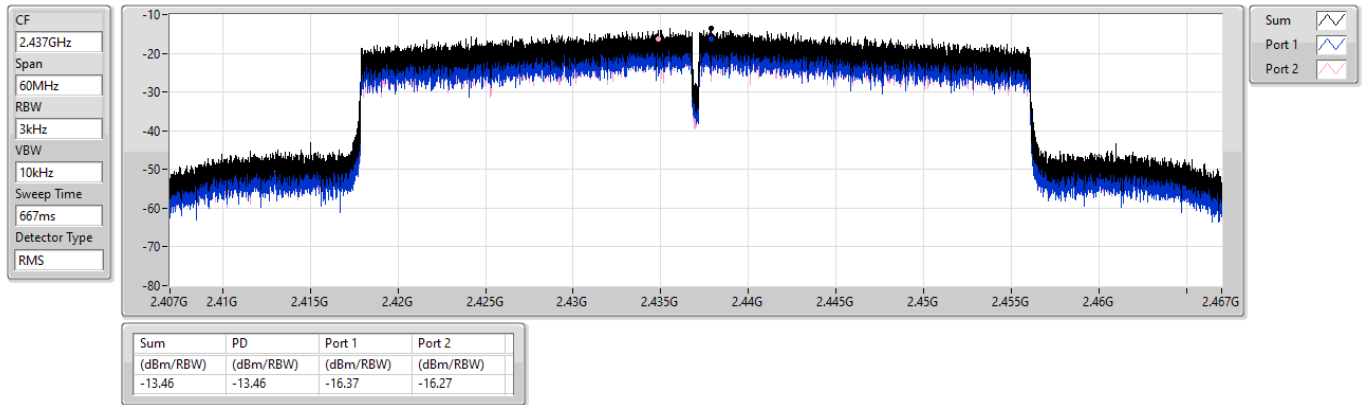

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD


2452MHz

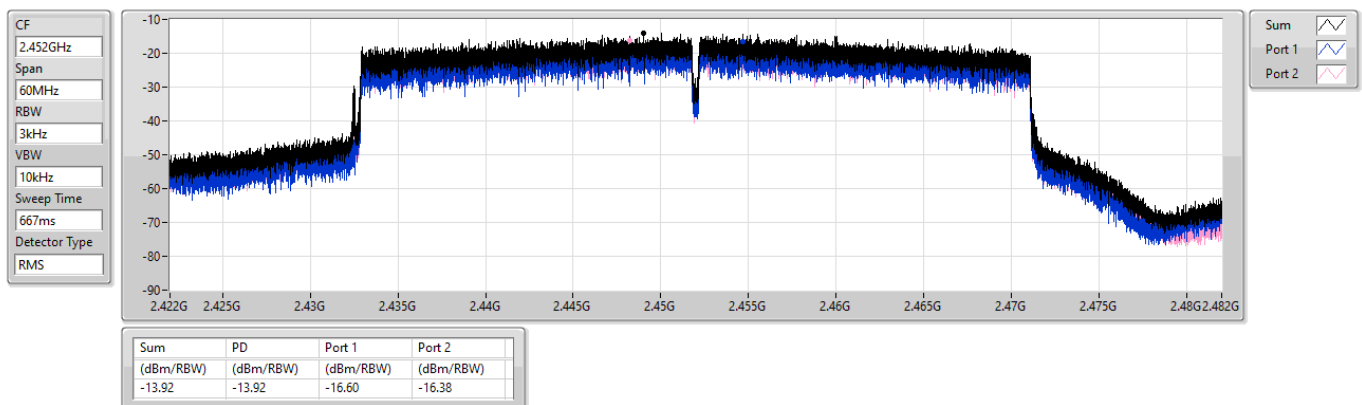



Non-beamforming mode

Unwanted Emissions (Below 1GHz)

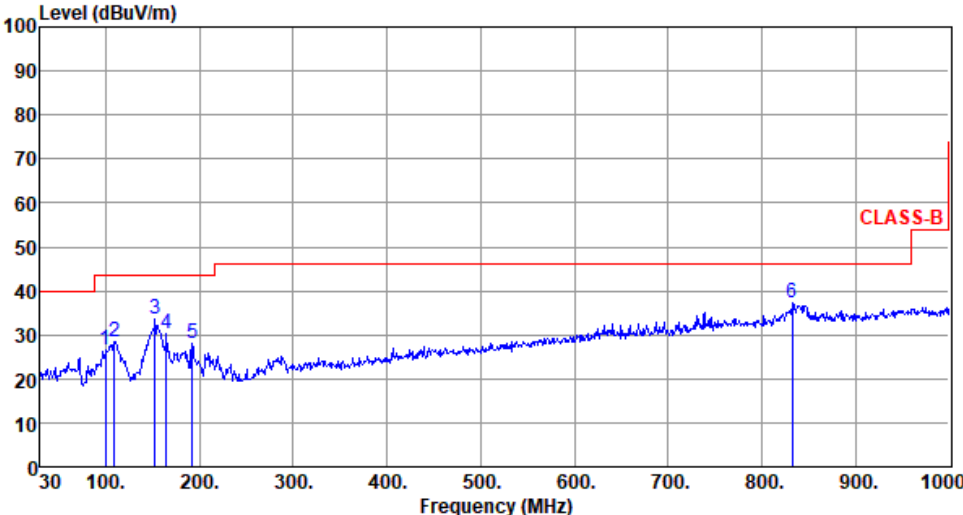Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																																									
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>99.84</td><td>26.68</td><td>43.50</td><td>-16.82</td><td>40.10</td><td>-13.42</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>109.54</td><td>28.52</td><td>43.50</td><td>-14.98</td><td>40.35</td><td>-11.83</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>152.22</td><td>33.57</td><td>43.50</td><td>-9.93</td><td>42.29</td><td>-8.72</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>164.83</td><td>30.18</td><td>43.50</td><td>-13.32</td><td>39.18</td><td>-9.00</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>191.99</td><td>27.94</td><td>43.50</td><td>-15.56</td><td>39.26</td><td>-11.32</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>832.19</td><td>37.23</td><td>46.00</td><td>-8.77</td><td>33.62</td><td>3.61</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	99.84	26.68	43.50	-16.82	40.10	-13.42	Peak	---	---	2	109.54	28.52	43.50	-14.98	40.35	-11.83	Peak	---	---	3	152.22	33.57	43.50	-9.93	42.29	-8.72	Peak	---	---	4	164.83	30.18	43.50	-13.32	39.18	-9.00	Peak	---	---	5	191.99	27.94	43.50	-15.56	39.26	-11.32	Peak	---	---	6	832.19	37.23	46.00	-8.77	33.62	3.61	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	99.84	26.68	43.50	-16.82	40.10	-13.42	Peak	---	---																																																																
2	109.54	28.52	43.50	-14.98	40.35	-11.83	Peak	---	---																																																																
3	152.22	33.57	43.50	-9.93	42.29	-8.72	Peak	---	---																																																																
4	164.83	30.18	43.50	-13.32	39.18	-9.00	Peak	---	---																																																																
5	191.99	27.94	43.50	-15.56	39.26	-11.32	Peak	---	---																																																																
6	832.19	37.23	46.00	-8.77	33.62	3.61	Peak	---	---																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m). Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.																																																																									



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			




Unwanted Emission (Above 1GHz) for 11b

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			

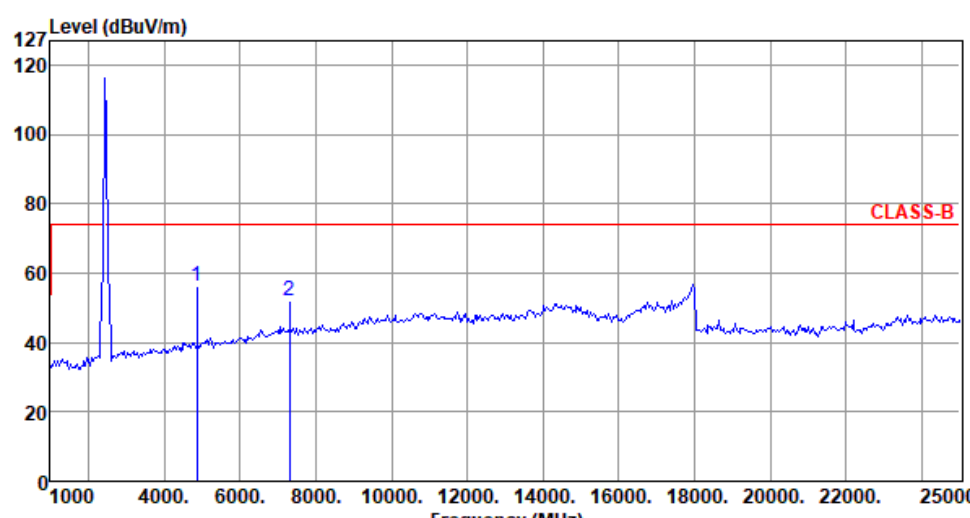


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Peak Value																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>4874.00</td><td>56.00</td><td>74.00</td><td>-18.00</td><td>54.96</td><td>1.04</td><td>Peak</td><td>191</td><td>357</td></tr><tr><td>2</td><td>7311.00</td><td>51.81</td><td>74.00</td><td>-22.19</td><td>44.95</td><td>6.86</td><td>Peak</td><td>129</td><td>284</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	4874.00	56.00	74.00	-18.00	54.96	1.04	Peak	191	357	2	7311.00	51.81	74.00	-22.19	44.95	6.86	Peak	129	284
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	4874.00	56.00	74.00	-18.00	54.96	1.04	Peak	191	357																								
2	7311.00	51.81	74.00	-22.19	44.95	6.86	Peak	129	284																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

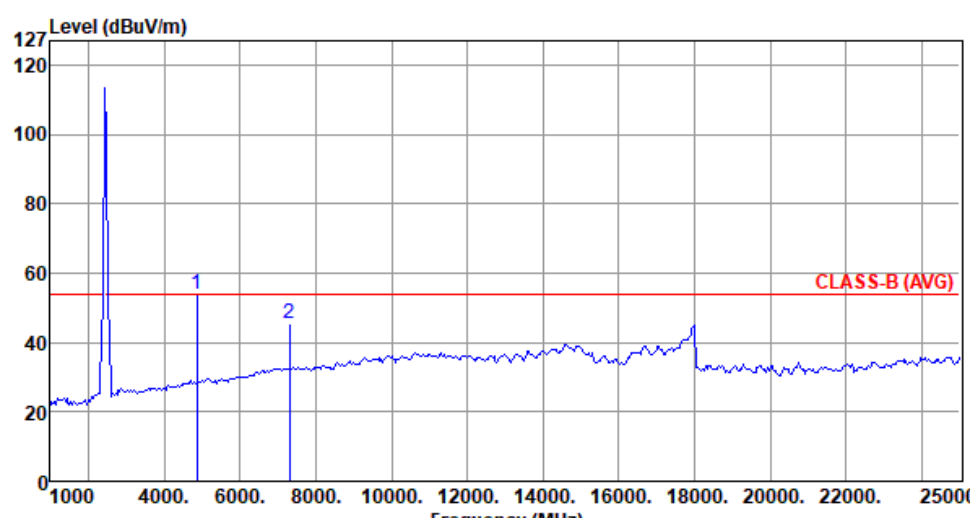


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Average Value																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>4874.00</td><td>53.68</td><td>54.00</td><td>-0.32</td><td>52.64</td><td>1.04</td><td>Average</td><td>191</td><td>357</td></tr><tr><td>2</td><td>7311.00</td><td>45.51</td><td>54.00</td><td>-8.49</td><td>38.65</td><td>6.86</td><td>Average</td><td>129</td><td>284</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	4874.00	53.68	54.00	-0.32	52.64	1.04	Average	191	357	2	7311.00	45.51	54.00	-8.49	38.65	6.86	Average	129	284
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	4874.00	53.68	54.00	-0.32	52.64	1.04	Average	191	357																								
2	7311.00	45.51	54.00	-8.49	38.65	6.86	Average	129	284																								

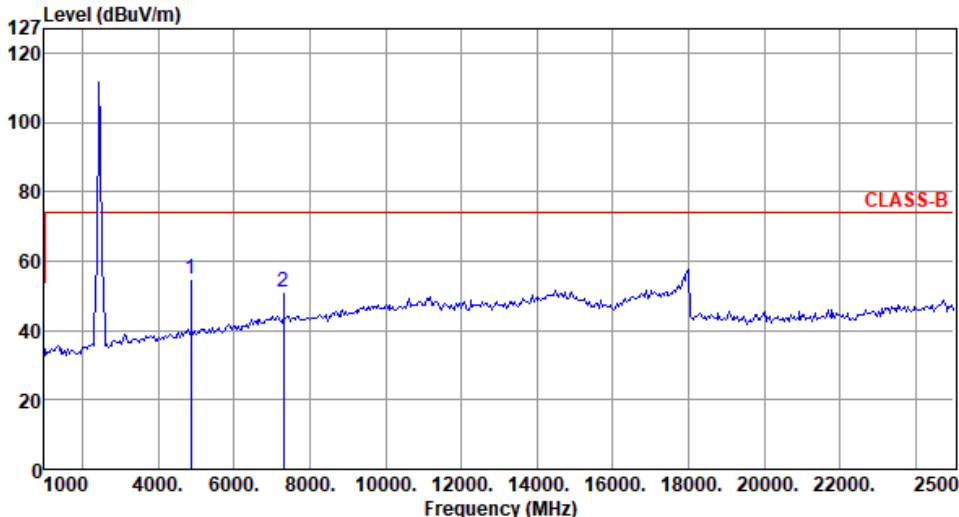

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Peak Value																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>4874.00</td><td>54.85</td><td>74.00</td><td>-19.15</td><td>53.81</td><td>1.04</td><td>Peak</td><td>280</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>7311.00</td><td>51.22</td><td>74.00</td><td>-22.78</td><td>44.36</td><td>6.86</td><td>Peak</td><td>100</td><td>339</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	4874.00	54.85	74.00	-19.15	53.81	1.04	Peak	280	3	2	7311.00	51.22	74.00	-22.78	44.36	6.86	Peak	100	339
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	4874.00	54.85	74.00	-19.15	53.81	1.04	Peak	280	3																								
2	7311.00	51.22	74.00	-22.78	44.36	6.86	Peak	100	339																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

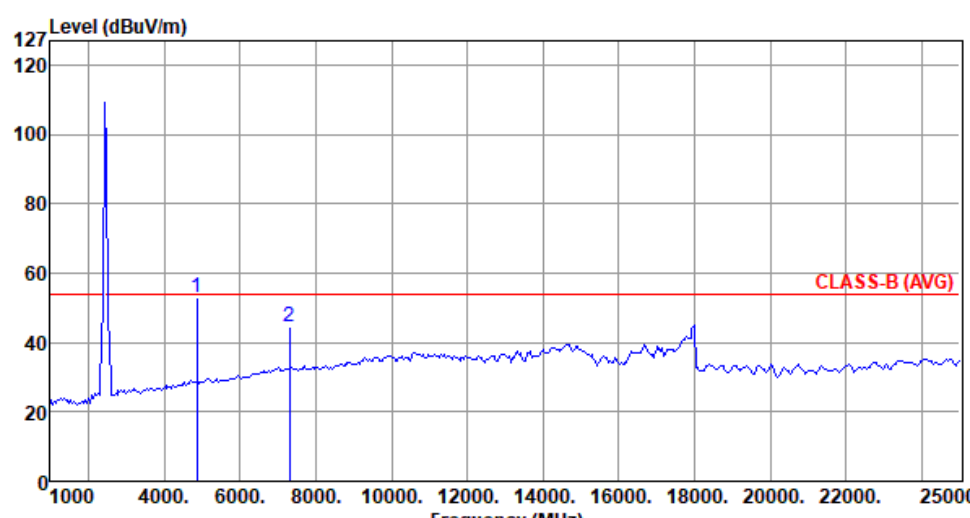

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>4874.00</td><td>52.96</td><td>54.00</td><td>-1.04</td><td>51.92</td><td>1.04</td><td>Average</td><td>280</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>7311.00</td><td>44.34</td><td>54.00</td><td>-9.66</td><td>37.48</td><td>6.86</td><td>Average</td><td>100</td><td>339</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	4874.00	52.96	54.00	-1.04	51.92	1.04	Average	280	3	2	7311.00	44.34	54.00	-9.66	37.48	6.86	Average	100	339
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	4874.00	52.96	54.00	-1.04	51.92	1.04	Average	280	3																								
2	7311.00	44.34	54.00	-9.66	37.48	6.86	Average	100	339																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11g

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m)			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT20

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT40

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Beamforming mode

Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			




Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT20

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m) </			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) <			

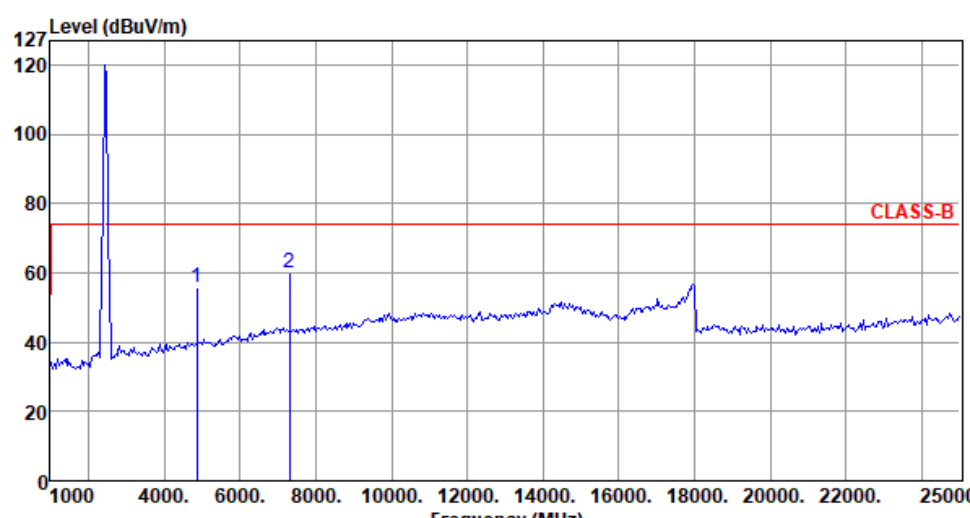

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437																																																		
Polarization	Horizontal-Peak Value																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>4874.00</td><td>55.81</td><td>74.00</td><td>-18.19</td><td>54.77</td><td>1.04</td><td>Peak</td><td>192</td><td>359</td></tr><tr><td>2</td><td>7311.00</td><td>60.15</td><td>74.00</td><td>-13.85</td><td>53.29</td><td>6.86</td><td>Peak</td><td>133</td><td>288</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table									cm	deg	1	4874.00	55.81	74.00	-18.19	54.77	1.04	Peak	192	359	2	7311.00	60.15	74.00	-13.85	53.29	6.86	Peak	133	288
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																												
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																												
								cm	deg																																												
1	4874.00	55.81	74.00	-18.19	54.77	1.04	Peak	192	359																																												
2	7311.00	60.15	74.00	-13.85	53.29	6.86	Peak	133	288																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					

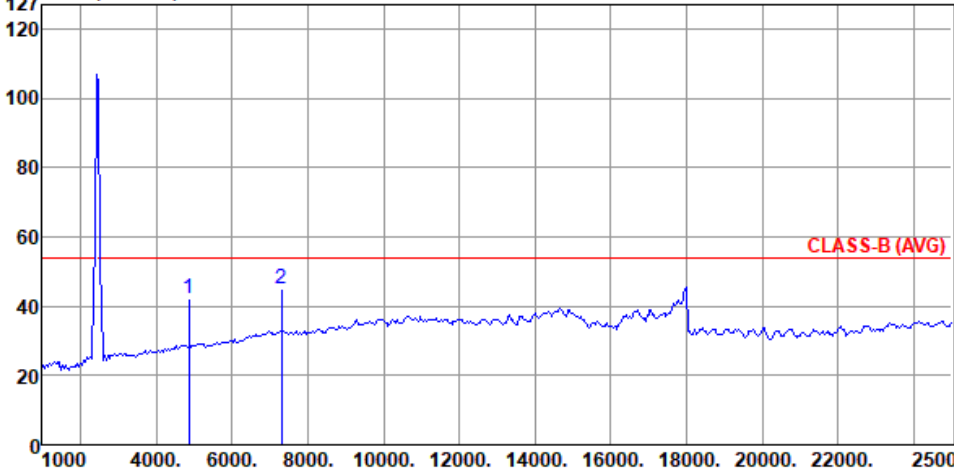


Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		2437																																																			
Polarization	Horizontal-Average Value																																																							
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																								
Level (dBUV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBUV/m</th><th></th><th></th><th>dBUV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>4874.00</td><td>42.37</td><td>54.00</td><td>-11.63</td><td>41.33</td><td>1.04</td><td>Average</td><td>192</td><td>359</td></tr><tr><td>2</td><td>7311.00</td><td>45.11</td><td>54.00</td><td>-8.89</td><td>38.25</td><td>6.86</td><td>Average</td><td>133</td><td>288</td></tr></table>								Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBUV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBUV/m			dBUV			cm	deg	1	4874.00	42.37	54.00	-11.63	41.33	1.04	Average	192	359	2	7311.00	45.11	54.00	-8.89	38.25	6.86	Average	133	288
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																															
	MHz	level	dBUV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																															
		dBUV/m			dBUV			cm	deg																																															
1	4874.00	42.37	54.00	-11.63	41.33	1.04	Average	192	359																																															
2	7311.00	45.11	54.00	-8.89	38.25	6.86	Average	133	288																																															
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																								



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Peak Value																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBUV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>4874.00</td><td>52.98</td><td>74.00</td><td>-21.02</td><td>51.94</td><td>1.04</td><td>Peak</td><td>263</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>7311.00</td><td>59.52</td><td>74.00</td><td>-14.48</td><td>52.66</td><td>6.86</td><td>Peak</td><td>100</td><td>349</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	4874.00	52.98	74.00	-21.02	51.94	1.04	Peak	263	2	2	7311.00	59.52	74.00	-14.48	52.66	6.86	Peak	100	349
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	4874.00	52.98	74.00	-21.02	51.94	1.04	Peak	263	2																								
2	7311.00	59.52	74.00	-14.48	52.66	6.86	Peak	100	349																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

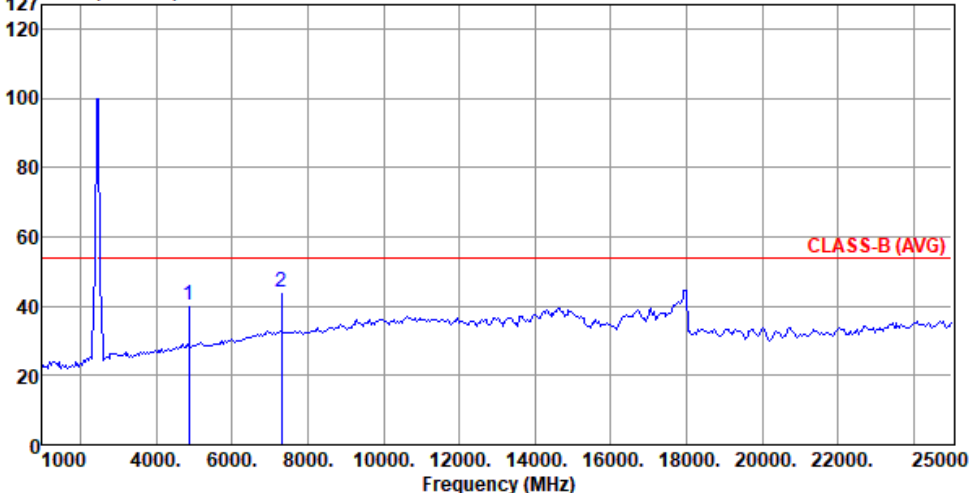

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical -Average Value																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>4874.00</td><td>40.47</td><td>54.00</td><td>-13.53</td><td>39.43</td><td>1.04</td><td>Average</td><td>263</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>7311.00</td><td>43.95</td><td>54.00</td><td>-10.05</td><td>37.09</td><td>6.86</td><td>Average</td><td>100</td><td>349</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	4874.00	40.47	54.00	-13.53	39.43	1.04	Average	263	2	2	7311.00	43.95	54.00	-10.05	37.09	6.86	Average	100	349
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	4874.00	40.47	54.00	-13.53	39.43	1.04	Average	263	2																								
2	7311.00	43.95	54.00	-10.05	37.09	6.86	Average	100	349																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT40

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Horizontal		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Vertical		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) <			



Non-beamforming mode

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBUV/m) 1 2 CLASS-B Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2372.50</td><td>60.11</td><td>74.00</td><td>-13.89</td><td>63.47</td><td>-3.36</td><td>Peak</td><td>210</td><td>123</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>56.17</td><td>74.00</td><td>-17.83</td><td>59.71</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>210</td><td>123</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2372.50	60.11	74.00	-13.89	63.47	-3.36	Peak	210	123	2	2483.75	56.17	74.00	-17.83	59.71	-3.54	Peak	210	123
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2372.50	60.11	74.00	-13.89	63.47	-3.36	Peak	210	123																								
2	2483.75	56.17	74.00	-17.83	59.71	-3.54	Peak	210	123																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

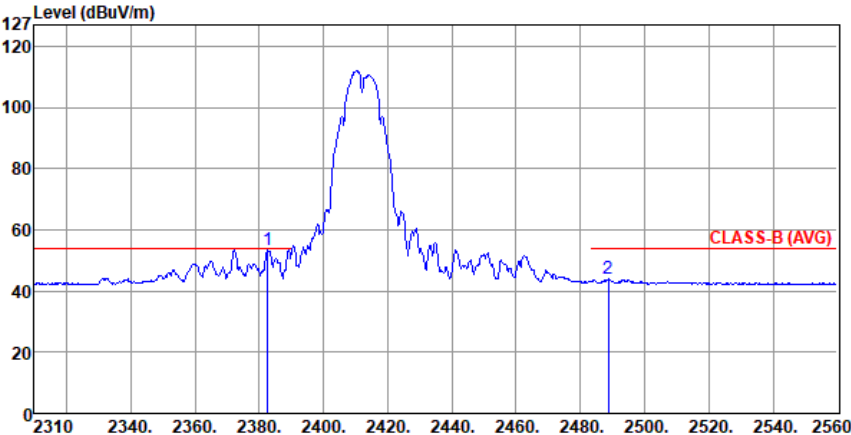


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2382.75</td><td>53.36</td><td>54.00</td><td>-0.64</td><td>56.75</td><td>-3.39</td><td>Average</td><td>210</td><td>123</td></tr><tr><td>2</td><td>2488.75</td><td>43.82</td><td>54.00</td><td>-10.18</td><td>47.31</td><td>-3.49</td><td>Average</td><td>210</td><td>123</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2382.75	53.36	54.00	-0.64	56.75	-3.39	Average	210	123	2	2488.75	43.82	54.00	-10.18	47.31	-3.49	Average	210	123
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2382.75	53.36	54.00	-0.64	56.75	-3.39	Average	210	123																								
2	2488.75	43.82	54.00	-10.18	47.31	-3.49	Average	210	123																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) CLASS-B Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2383.50</td><td>57.79</td><td>74.00</td><td>-16.21</td><td>61.18</td><td>-3.39</td><td>Peak</td><td>307</td><td>359</td></tr><tr><td>2</td><td>2490.50</td><td>54.41</td><td>74.00</td><td>-19.59</td><td>57.89</td><td>-3.48</td><td>Peak</td><td>307</td><td>359</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2383.50	57.79	74.00	-16.21	61.18	-3.39	Peak	307	359	2	2490.50	54.41	74.00	-19.59	57.89	-3.48	Peak	307	359
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2383.50	57.79	74.00	-16.21	61.18	-3.39	Peak	307	359																								
2	2490.50	54.41	74.00	-19.59	57.89	-3.48	Peak	307	359																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

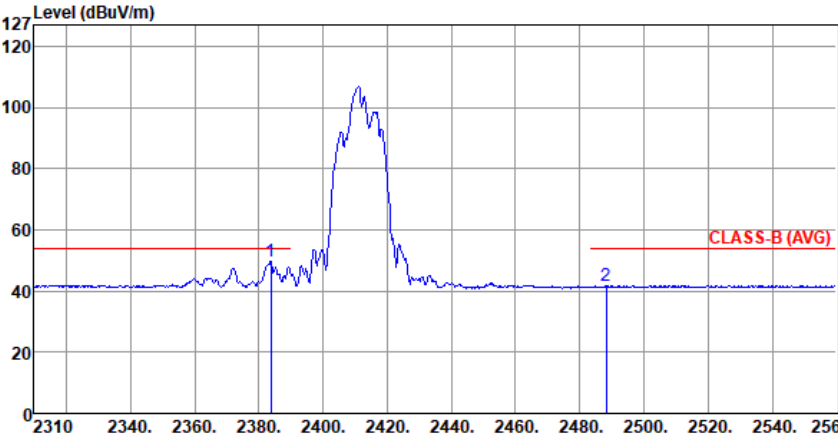


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2383.75</td><td>49.91</td><td>54.00</td><td>-4.09</td><td>53.31</td><td>-3.40</td><td>Average</td><td>307</td><td>359</td></tr><tr><td>2</td><td>2488.25</td><td>41.59</td><td>54.00</td><td>-12.41</td><td>45.09</td><td>-3.50</td><td>Average</td><td>307</td><td>359</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2383.75	49.91	54.00	-4.09	53.31	-3.40	Average	307	359	2	2488.25	41.59	54.00	-12.41	45.09	-3.50	Average	307	359
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2383.75	49.91	54.00	-4.09	53.31	-3.40	Average	307	359																								
2	2488.25	41.59	54.00	-12.41	45.09	-3.50	Average	307	359																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

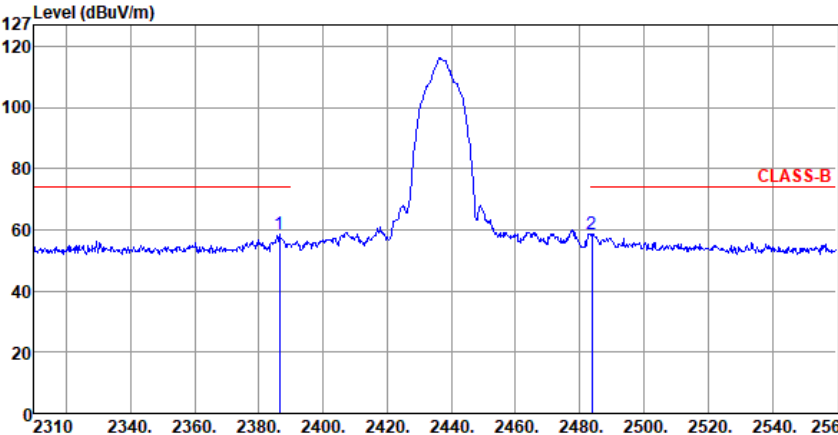

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2386.50</td><td>58.54</td><td>74.00</td><td>-15.46</td><td>61.96</td><td>-3.42</td><td>Peak</td><td>204</td><td>123</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>58.51</td><td>74.00</td><td>-15.49</td><td>62.05</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>204</td><td>123</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2386.50	58.54	74.00	-15.46	61.96	-3.42	Peak	204	123	2	2483.75	58.51	74.00	-15.49	62.05	-3.54	Peak	204	123
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2386.50	58.54	74.00	-15.46	61.96	-3.42	Peak	204	123																																		
2	2483.75	58.51	74.00	-15.49	62.05	-3.54	Peak	204	123																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

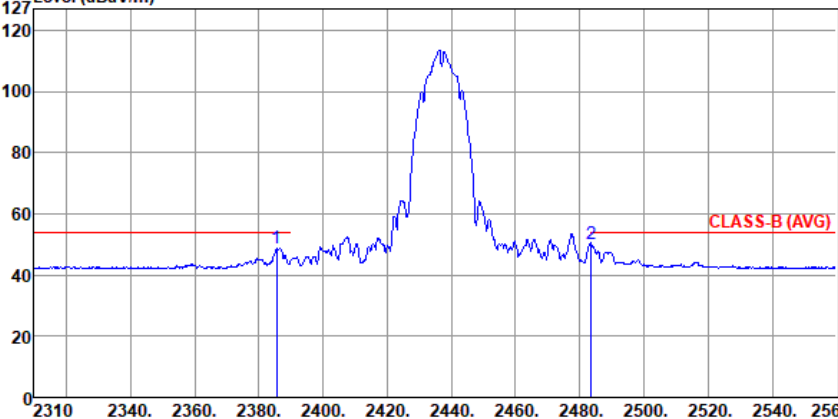


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																																								
Polarization	Horizontal-Average																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2385.50</td><td>48.83</td><td>54.00</td><td>-5.17</td><td>52.25</td><td>-3.42</td><td>Average</td><td>204</td><td>123</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>50.29</td><td>54.00</td><td>-3.71</td><td>53.83</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>204</td><td>123</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2385.50	48.83	54.00	-5.17	52.25	-3.42	Average	204	123	2	2483.50	50.29	54.00	-3.71	53.83	-3.54	Average	204	123
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2385.50	48.83	54.00	-5.17	52.25	-3.42	Average	204	123																																		
2	2483.50	50.29	54.00	-3.71	53.83	-3.54	Average	204	123																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>56.30</td><td>74.00</td><td>-17.70</td><td>59.76</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>100</td><td>106</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>56.18</td><td>74.00</td><td>-17.82</td><td>59.73</td><td>-3.55</td><td>Peak</td><td>100</td><td>106</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	56.30	74.00	-17.70	59.76	-3.46	Peak	100	106	2	2484.25	56.18	74.00	-17.82	59.73	-3.55	Peak	100	106
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	56.30	74.00	-17.70	59.76	-3.46	Peak	100	106																								
2	2484.25	56.18	74.00	-17.82	59.73	-3.55	Peak	100	106																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

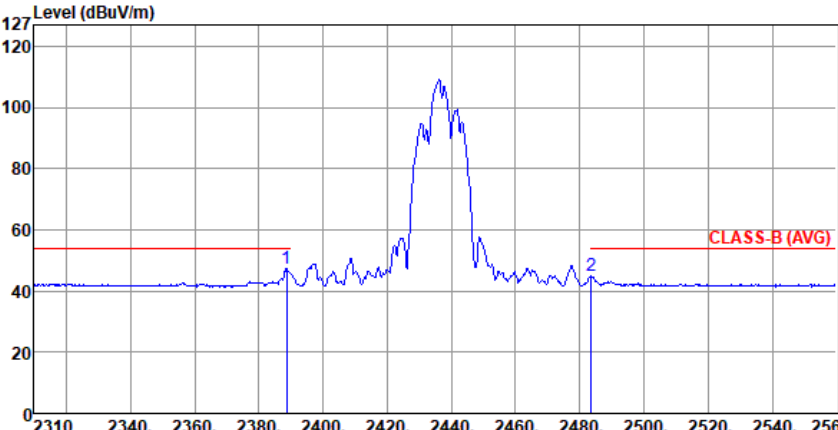


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.75</td><td>47.26</td><td>54.00</td><td>-6.74</td><td>50.71</td><td>-3.45</td><td>Average</td><td>100</td><td>106</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>44.88</td><td>54.00</td><td>-9.12</td><td>48.42</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>100</td><td>106</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.75	47.26	54.00	-6.74	50.71	-3.45	Average	100	106	2	2483.50	44.88	54.00	-9.12	48.42	-3.54	Average	100	106
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.75	47.26	54.00	-6.74	50.71	-3.45	Average	100	106																								
2	2483.50	44.88	54.00	-9.12	48.42	-3.54	Average	100	106																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2452																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2380.50</td><td>54.92</td><td>74.00</td><td>-19.08</td><td>58.28</td><td>-3.36</td><td>Peak</td><td>207</td><td>124</td></tr><tr><td>2</td><td>2489.50</td><td>58.64</td><td>74.00</td><td>-15.36</td><td>62.12</td><td>-3.48</td><td>Peak</td><td>207</td><td>124</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2380.50	54.92	74.00	-19.08	58.28	-3.36	Peak	207	124	2	2489.50	58.64	74.00	-15.36	62.12	-3.48	Peak	207	124
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2380.50	54.92	74.00	-19.08	58.28	-3.36	Peak	207	124																																		
2	2489.50	58.64	74.00	-15.36	62.12	-3.48	Peak	207	124																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

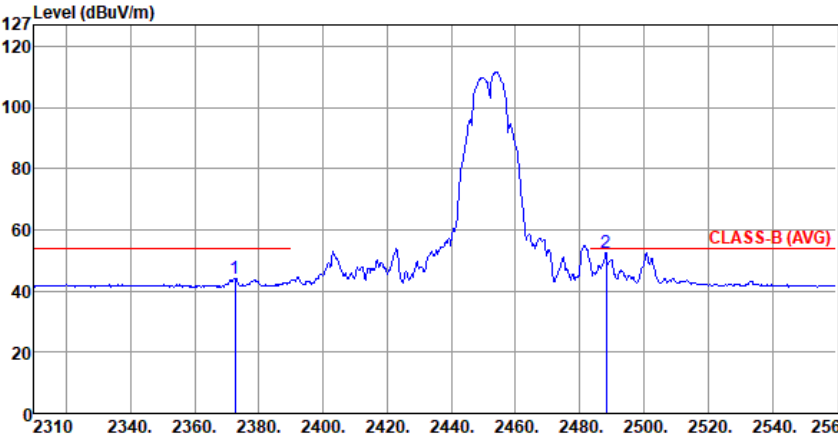


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2372.50</td><td>44.15</td><td>54.00</td><td>-9.85</td><td>47.51</td><td>-3.36</td><td>Average</td><td>207</td><td>124</td></tr><tr><td>2</td><td>2488.25</td><td>52.71</td><td>54.00</td><td>-1.29</td><td>56.21</td><td>-3.50</td><td>Average</td><td>207</td><td>124</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2372.50	44.15	54.00	-9.85	47.51	-3.36	Average	207	124	2	2488.25	52.71	54.00	-1.29	56.21	-3.50	Average	207	124
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2372.50	44.15	54.00	-9.85	47.51	-3.36	Average	207	124																								
2	2488.25	52.71	54.00	-1.29	56.21	-3.50	Average	207	124																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

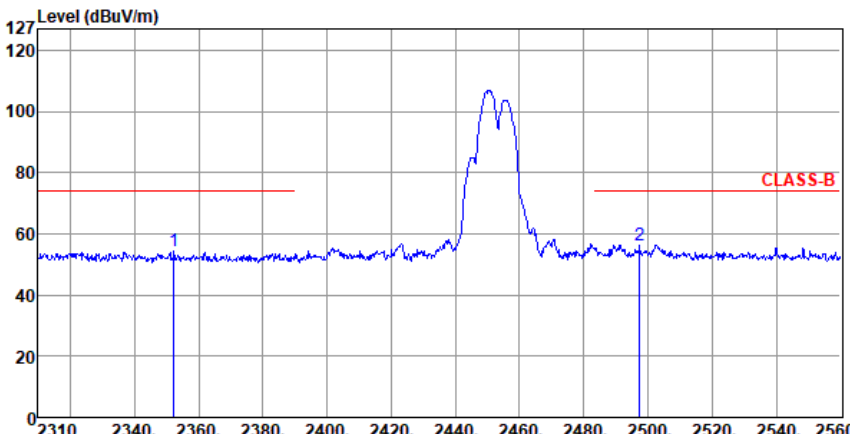


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2352.25</td><td>54.28</td><td>74.00</td><td>-19.72</td><td>57.46</td><td>-3.18</td><td>Peak</td><td>127</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>2497.50</td><td>56.15</td><td>74.00</td><td>-17.85</td><td>59.69</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>127</td><td>20</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2352.25	54.28	74.00	-19.72	57.46	-3.18	Peak	127	20	2	2497.50	56.15	74.00	-17.85	59.69	-3.54	Peak	127	20
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2352.25	54.28	74.00	-19.72	57.46	-3.18	Peak	127	20																								
2	2497.50	56.15	74.00	-17.85	59.69	-3.54	Peak	127	20																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

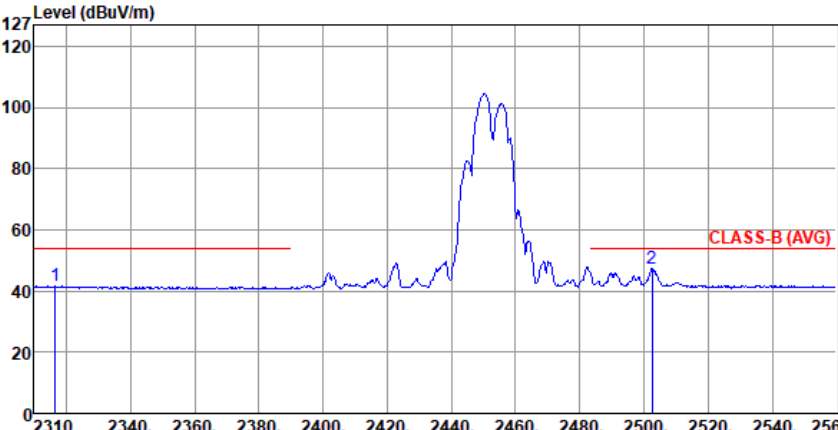

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2316.50</td><td>41.72</td><td>54.00</td><td>-12.28</td><td>44.73</td><td>-3.01</td><td>Average</td><td>127</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>2502.50</td><td>47.17</td><td>54.00</td><td>-6.83</td><td>50.74</td><td>-3.57</td><td>Peak</td><td>127</td><td>20</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2316.50	41.72	54.00	-12.28	44.73	-3.01	Average	127	20	2	2502.50	47.17	54.00	-6.83	50.74	-3.57	Peak	127	20
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2316.50	41.72	54.00	-12.28	44.73	-3.01	Average	127	20																								
2	2502.50	47.17	54.00	-6.83	50.74	-3.57	Peak	127	20																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

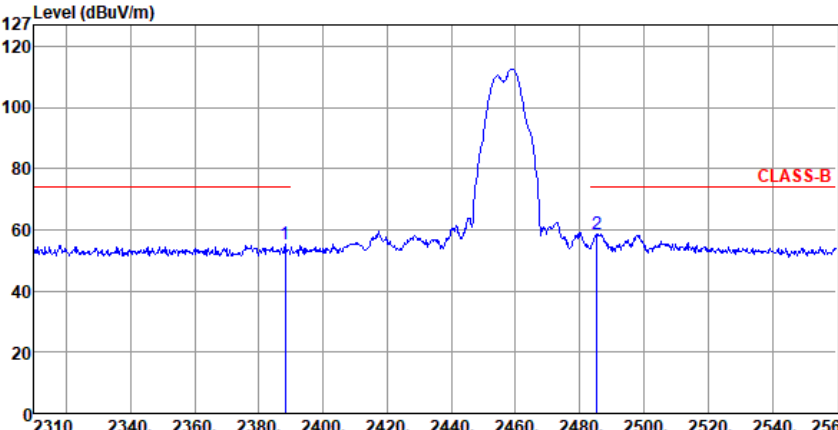

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.25</td><td>55.51</td><td>74.00</td><td>-18.49</td><td>58.94</td><td>-3.43</td><td>Peak</td><td>209</td><td>126</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.25</td><td>58.72</td><td>74.00</td><td>-15.28</td><td>62.26</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>209</td><td>126</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.25	55.51	74.00	-18.49	58.94	-3.43	Peak	209	126	2	2485.25	58.72	74.00	-15.28	62.26	-3.54	Peak	209	126
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.25	55.51	74.00	-18.49	58.94	-3.43	Peak	209	126																								
2	2485.25	58.72	74.00	-15.28	62.26	-3.54	Peak	209	126																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2376.25</td><td>43.83</td><td>54.00</td><td>-10.17</td><td>47.19</td><td>-3.36</td><td>Average</td><td>209</td><td>126</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.25</td><td>52.68</td><td>54.00</td><td>-1.32</td><td>56.22</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>209</td><td>126</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2376.25	43.83	54.00	-10.17	47.19	-3.36	Average	209	126	2	2485.25	52.68	54.00	-1.32	56.22	-3.54	Average	209	126
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2376.25	43.83	54.00	-10.17	47.19	-3.36	Average	209	126																								
2	2485.25	52.68	54.00	-1.32	56.22	-3.54	Average	209	126																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2457																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2376.50</td><td>54.78</td><td>74.00</td><td>-19.22</td><td>58.14</td><td>-3.36</td><td>Peak</td><td>176</td><td>32</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>55.96</td><td>74.00</td><td>-18.04</td><td>59.50</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>176</td><td>32</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2376.50	54.78	74.00	-19.22	58.14	-3.36	Peak	176	32	2	2483.75	55.96	74.00	-18.04	59.50	-3.54	Peak	176	32
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2376.50	54.78	74.00	-19.22	58.14	-3.36	Peak	176	32																																		
2	2483.75	55.96	74.00	-18.04	59.50	-3.54	Peak	176	32																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

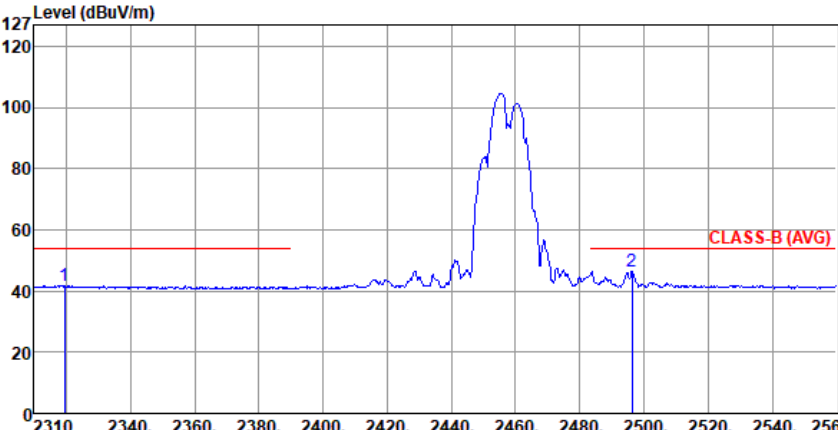


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2319.50</td><td>41.68</td><td>54.00</td><td>-12.32</td><td>44.65</td><td>-2.97</td><td>Average</td><td>176</td><td>32</td></tr><tr><td>2</td><td>2496.25</td><td>46.42</td><td>54.00</td><td>-7.58</td><td>49.96</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>176</td><td>32</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2319.50	41.68	54.00	-12.32	44.65	-2.97	Average	176	32	2	2496.25	46.42	54.00	-7.58	49.96	-3.54	Average	176	32
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2319.50	41.68	54.00	-12.32	44.65	-2.97	Average	176	32																								
2	2496.25	46.42	54.00	-7.58	49.96	-3.54	Average	176	32																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

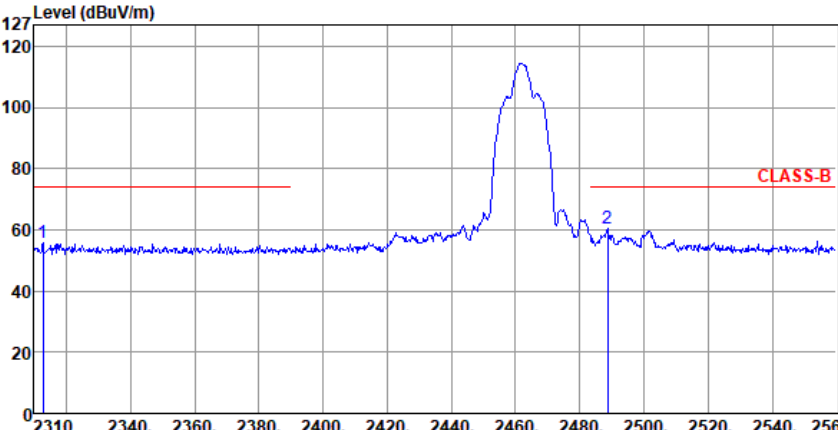

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2312.75</td><td>55.75</td><td>74.00</td><td>-18.25</td><td>58.79</td><td>-3.04</td><td>Peak</td><td>140</td><td>117</td></tr><tr><td>2</td><td>2488.75</td><td>60.27</td><td>74.00</td><td>-13.73</td><td>63.76</td><td>-3.49</td><td>Peak</td><td>140</td><td>117</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2312.75	55.75	74.00	-18.25	58.79	-3.04	Peak	140	117	2	2488.75	60.27	74.00	-13.73	63.76	-3.49	Peak	140	117
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2312.75	55.75	74.00	-18.25	58.79	-3.04	Peak	140	117																								
2	2488.75	60.27	74.00	-13.73	63.76	-3.49	Peak	140	117																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

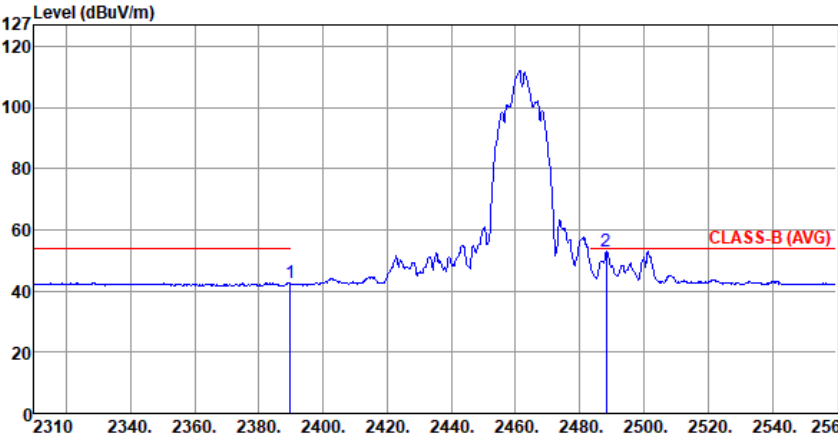


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>42.60</td><td>54.00</td><td>-11.40</td><td>46.06</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>140</td><td>117</td></tr><tr><td>2</td><td>2488.25</td><td>53.16</td><td>54.00</td><td>-0.84</td><td>56.66</td><td>-3.50</td><td>Average</td><td>140</td><td>117</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	42.60	54.00	-11.40	46.06	-3.46	Average	140	117	2	2488.25	53.16	54.00	-0.84	56.66	-3.50	Average	140	117
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	42.60	54.00	-11.40	46.06	-3.46	Average	140	117																								
2	2488.25	53.16	54.00	-0.84	56.66	-3.50	Average	140	117																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2325.00</td><td>55.21</td><td>74.00</td><td>-18.79</td><td>58.28</td><td>-3.07</td><td>Peak</td><td>116</td><td>109</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>57.23</td><td>74.00</td><td>-16.77</td><td>60.77</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>116</td><td>109</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2325.00	55.21	74.00	-18.79	58.28	-3.07	Peak	116	109	2	2485.00	57.23	74.00	-16.77	60.77	-3.54	Peak	116	109
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2325.00	55.21	74.00	-18.79	58.28	-3.07	Peak	116	109																																		
2	2485.00	57.23	74.00	-16.77	60.77	-3.54	Peak	116	109																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

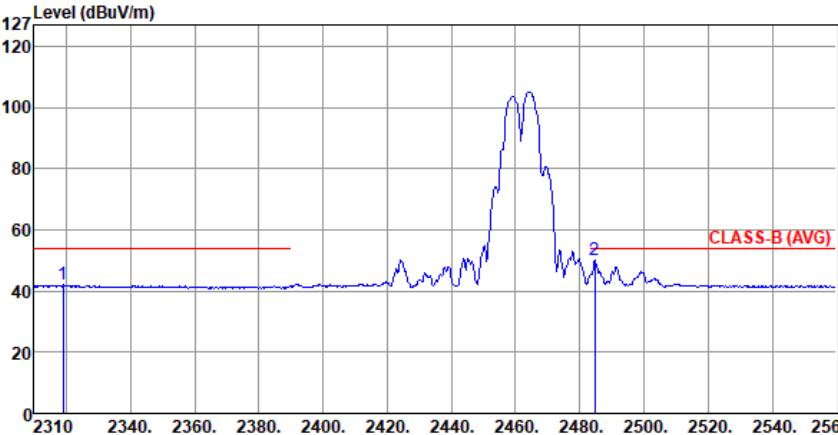


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2319.00</td><td>41.97</td><td>54.00</td><td>-12.03</td><td>44.95</td><td>-2.98</td><td>Average</td><td>116</td><td>109</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.75</td><td>50.22</td><td>54.00</td><td>-3.78</td><td>53.76</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>116</td><td>109</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2319.00	41.97	54.00	-12.03	44.95	-2.98	Average	116	109	2	2484.75	50.22	54.00	-3.78	53.76	-3.54	Average	116	109
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2319.00	41.97	54.00	-12.03	44.95	-2.98	Average	116	109																								
2	2484.75	50.22	54.00	-3.78	53.76	-3.54	Average	116	109																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

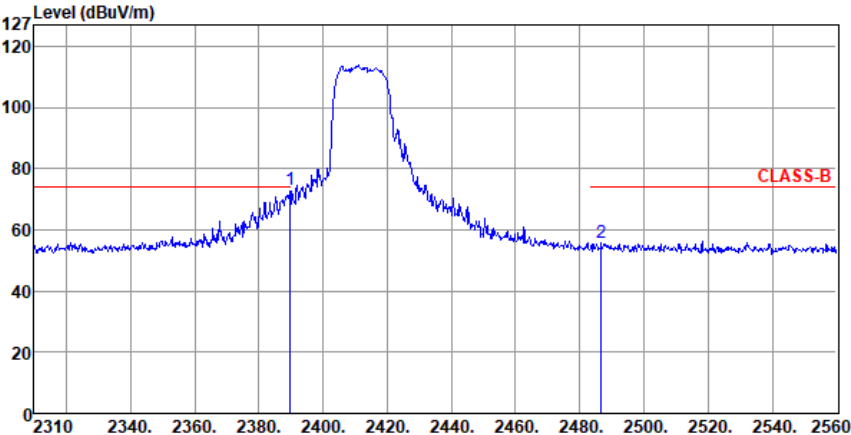


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>72.99</td><td>74.00</td><td>-1.01</td><td>76.45</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>186</td><td>123</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.75</td><td>55.53</td><td>74.00</td><td>-18.47</td><td>59.04</td><td>-3.51</td><td>Peak</td><td>186</td><td>123</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	72.99	74.00	-1.01	76.45	-3.46	Peak	186	123	2	2486.75	55.53	74.00	-18.47	59.04	-3.51	Peak	186	123
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	72.99	74.00	-1.01	76.45	-3.46	Peak	186	123																								
2	2486.75	55.53	74.00	-18.47	59.04	-3.51	Peak	186	123																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

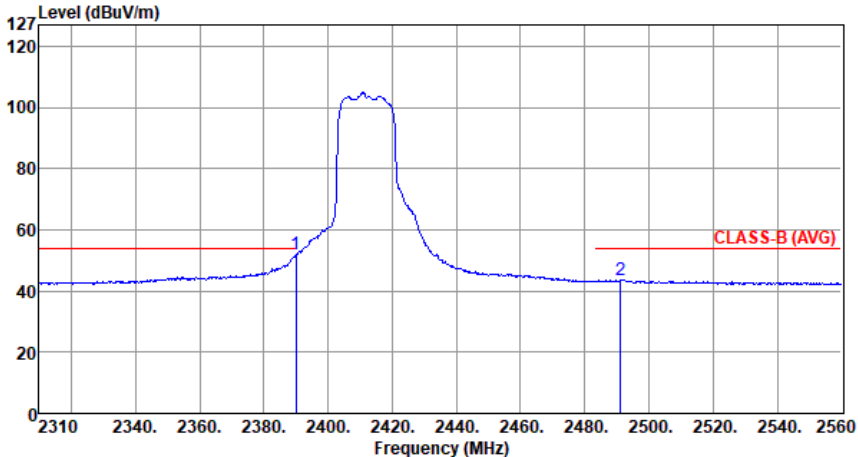


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>52.19</td><td>54.00</td><td>-1.81</td><td>55.65</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>186</td><td>123</td></tr><tr><td>2</td><td>2491.25</td><td>43.81</td><td>54.00</td><td>-10.19</td><td>47.30</td><td>-3.49</td><td>Average</td><td>186</td><td>123</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	52.19	54.00	-1.81	55.65	-3.46	Average	186	123	2	2491.25	43.81	54.00	-10.19	47.30	-3.49	Average	186	123
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	52.19	54.00	-1.81	55.65	-3.46	Average	186	123																								
2	2491.25	43.81	54.00	-10.19	47.30	-3.49	Average	186	123																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

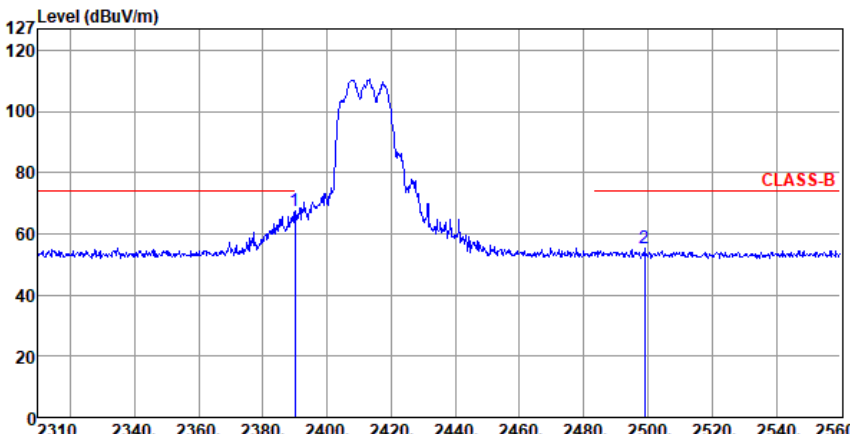

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>67.51</td><td>74.00</td><td>-6.49</td><td>70.97</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>130</td><td>114</td></tr><tr><td>2</td><td>2499.00</td><td>55.35</td><td>74.00</td><td>-18.65</td><td>58.91</td><td>-3.56</td><td>Peak</td><td>130</td><td>114</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	67.51	74.00	-6.49	70.97	-3.46	Peak	130	114	2	2499.00	55.35	74.00	-18.65	58.91	-3.56	Peak	130	114
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2390.00	67.51	74.00	-6.49	70.97	-3.46	Peak	130	114																																		
2	2499.00	55.35	74.00	-18.65	58.91	-3.56	Peak	130	114																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

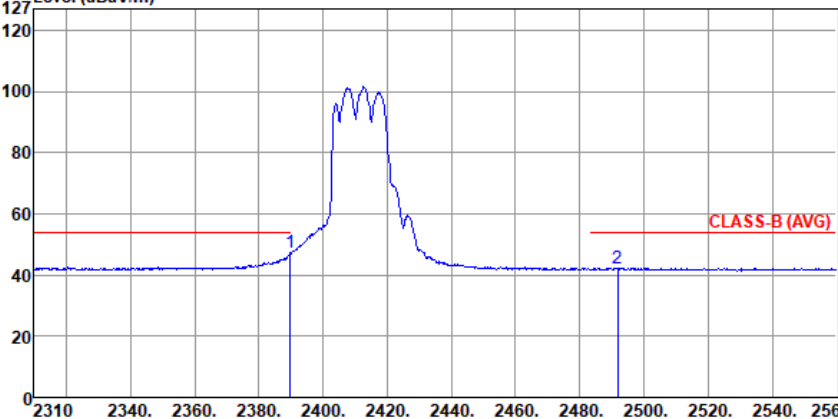

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>47.22</td><td>54.00</td><td>-6.78</td><td>50.68</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>130</td><td>114</td></tr><tr><td>2</td><td>2491.75</td><td>42.30</td><td>54.00</td><td>-11.70</td><td>45.79</td><td>-3.49</td><td>Average</td><td>130</td><td>114</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	47.22	54.00	-6.78	50.68	-3.46	Average	130	114	2	2491.75	42.30	54.00	-11.70	45.79	-3.49	Average	130	114
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	47.22	54.00	-6.78	50.68	-3.46	Average	130	114																								
2	2491.75	42.30	54.00	-11.70	45.79	-3.49	Average	130	114																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2417																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.00</td><td>72.77</td><td>74.00</td><td>-1.23</td><td>76.20</td><td>-3.43</td><td>Peak</td><td>185</td><td>130</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.50</td><td>56.64</td><td>74.00</td><td>-17.36</td><td>60.18</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>185</td><td>130</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.00	72.77	74.00	-1.23	76.20	-3.43	Peak	185	130	2	2485.50	56.64	74.00	-17.36	60.18	-3.54	Peak	185	130
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.00	72.77	74.00	-1.23	76.20	-3.43	Peak	185	130																								
2	2485.50	56.64	74.00	-17.36	60.18	-3.54	Peak	185	130																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2417
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			

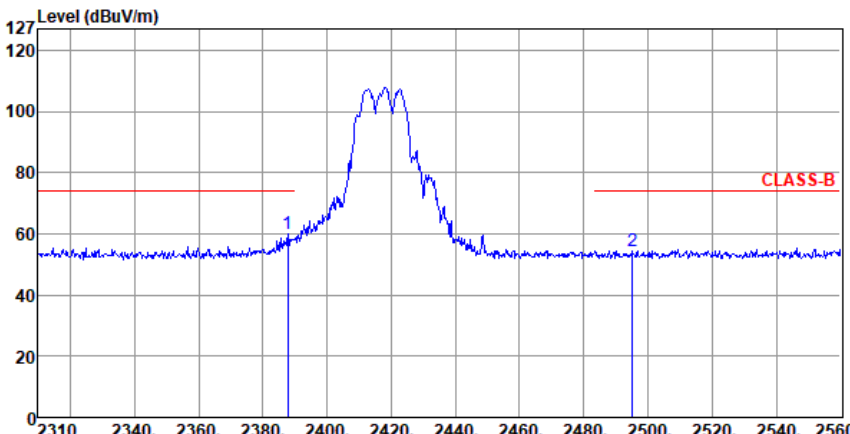


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2417																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2387.75</td><td>59.86</td><td>74.00</td><td>-14.14</td><td>63.29</td><td>-3.43</td><td>Peak</td><td>189</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td>2495.25</td><td>54.49</td><td>74.00</td><td>-19.51</td><td>58.02</td><td>-3.53</td><td>Peak</td><td>189</td><td>4</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2387.75	59.86	74.00	-14.14	63.29	-3.43	Peak	189	4	2	2495.25	54.49	74.00	-19.51	58.02	-3.53	Peak	189	4
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2387.75	59.86	74.00	-14.14	63.29	-3.43	Peak	189	4																								
2	2495.25	54.49	74.00	-19.51	58.02	-3.53	Peak	189	4																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

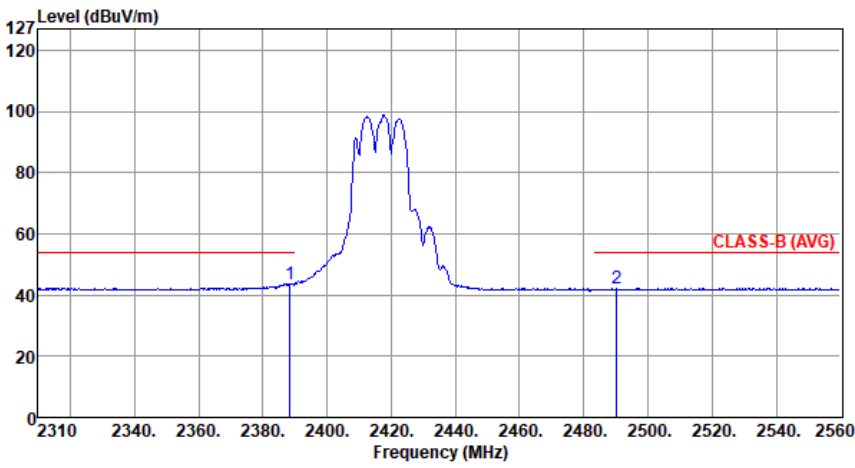


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2417																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.50</td><td>43.75</td><td>54.00</td><td>-10.25</td><td>47.20</td><td>-3.45</td><td>Average</td><td>189</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td>2490.25</td><td>42.13</td><td>54.00</td><td>-11.87</td><td>45.61</td><td>-3.48</td><td>Average</td><td>189</td><td>4</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.50	43.75	54.00	-10.25	47.20	-3.45	Average	189	4	2	2490.25	42.13	54.00	-11.87	45.61	-3.48	Average	189	4
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.50	43.75	54.00	-10.25	47.20	-3.45	Average	189	4																								
2	2490.25	42.13	54.00	-11.87	45.61	-3.48	Average	189	4																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

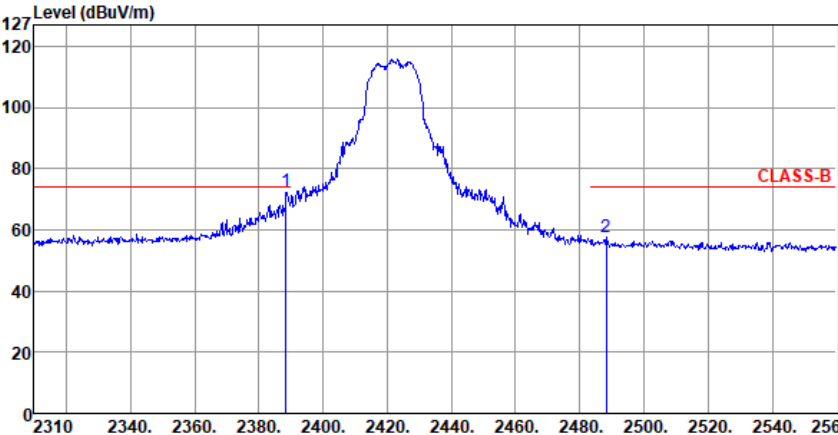


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2422																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2388.50</td><td>72.86</td><td>74.00</td><td>-1.14</td><td>76.31</td><td>-3.45</td><td>Peak</td><td>123</td><td>116</td></tr><tr><td>2</td><td>2488.25</td><td>57.84</td><td>74.00</td><td>-16.16</td><td>61.34</td><td>-3.50</td><td>Peak</td><td>123</td><td>116</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2388.50	72.86	74.00	-1.14	76.31	-3.45	Peak	123	116	2	2488.25	57.84	74.00	-16.16	61.34	-3.50	Peak	123	116
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2388.50	72.86	74.00	-1.14	76.31	-3.45	Peak	123	116																																		
2	2488.25	57.84	74.00	-16.16	61.34	-3.50	Peak	123	116																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

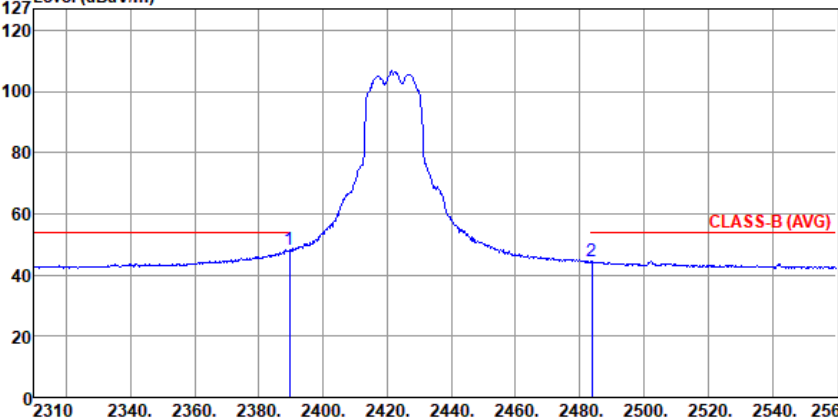


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>48.47</td><td>54.00</td><td>-5.53</td><td>51.93</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>123</td><td>116</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>44.31</td><td>54.00</td><td>-9.69</td><td>47.85</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>123</td><td>116</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	48.47	54.00	-5.53	51.93	-3.46	Average	123	116	2	2483.75	44.31	54.00	-9.69	47.85	-3.54	Average	123	116
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	48.47	54.00	-5.53	51.93	-3.46	Average	123	116																								
2	2483.75	44.31	54.00	-9.69	47.85	-3.54	Average	123	116																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

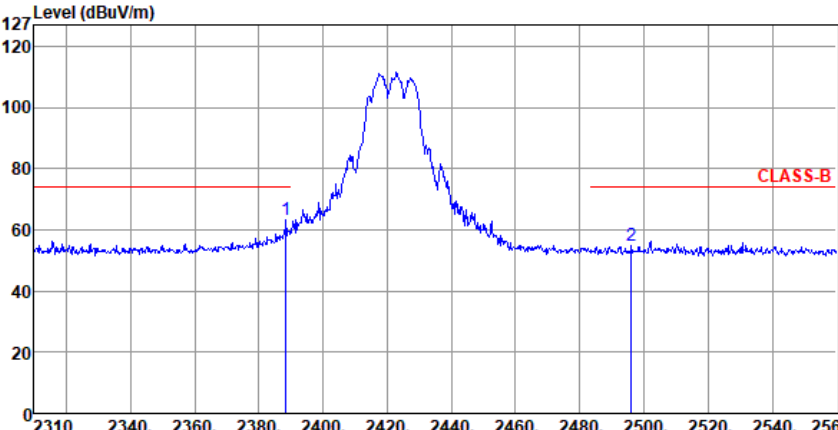


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.50</td><td>63.24</td><td>74.00</td><td>-10.76</td><td>66.69</td><td>-3.45</td><td>Peak</td><td>132</td><td>119</td></tr><tr><td>2</td><td>2496.00</td><td>54.97</td><td>74.00</td><td>-19.03</td><td>58.51</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>132</td><td>119</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.50	63.24	74.00	-10.76	66.69	-3.45	Peak	132	119	2	2496.00	54.97	74.00	-19.03	58.51	-3.54	Peak	132	119
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.50	63.24	74.00	-10.76	66.69	-3.45	Peak	132	119																								
2	2496.00	54.97	74.00	-19.03	58.51	-3.54	Peak	132	119																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

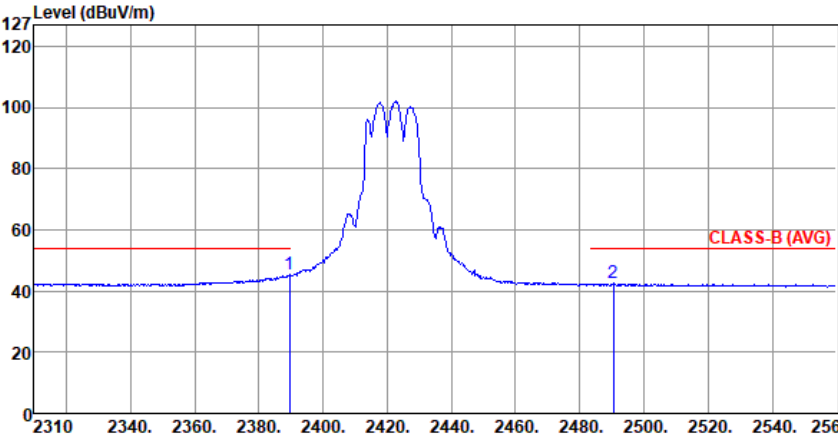


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>45.24</td><td>54.00</td><td>-8.76</td><td>48.70</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>132</td><td>119</td></tr><tr><td>2</td><td>2490.50</td><td>42.50</td><td>54.00</td><td>-11.50</td><td>45.98</td><td>-3.48</td><td>Average</td><td>132</td><td>119</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	45.24	54.00	-8.76	48.70	-3.46	Average	132	119	2	2490.50	42.50	54.00	-11.50	45.98	-3.48	Average	132	119
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	45.24	54.00	-8.76	48.70	-3.46	Average	132	119																								
2	2490.50	42.50	54.00	-11.50	45.98	-3.48	Average	132	119																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

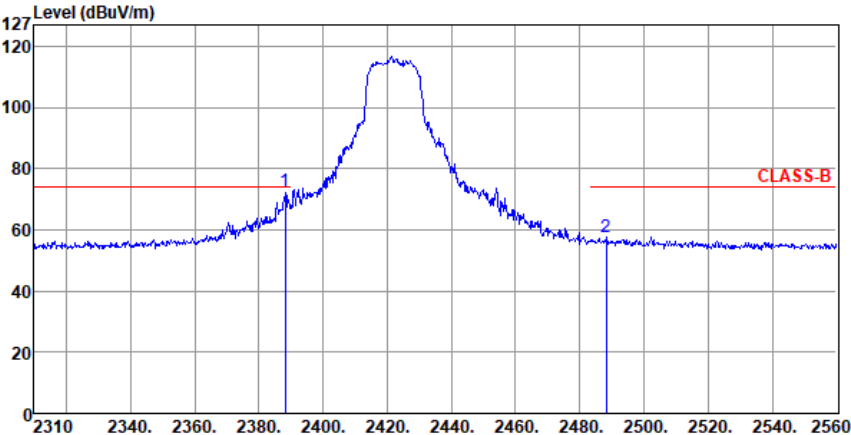


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.25</td><td>72.55</td><td>74.00</td><td>-1.45</td><td>75.98</td><td>-3.43</td><td>Peak</td><td>174</td><td>123</td></tr><tr><td>2</td><td>2488.25</td><td>57.51</td><td>74.00</td><td>-16.49</td><td>61.01</td><td>-3.50</td><td>Peak</td><td>174</td><td>123</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.25	72.55	74.00	-1.45	75.98	-3.43	Peak	174	123	2	2488.25	57.51	74.00	-16.49	61.01	-3.50	Peak	174	123
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.25	72.55	74.00	-1.45	75.98	-3.43	Peak	174	123																								
2	2488.25	57.51	74.00	-16.49	61.01	-3.50	Peak	174	123																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

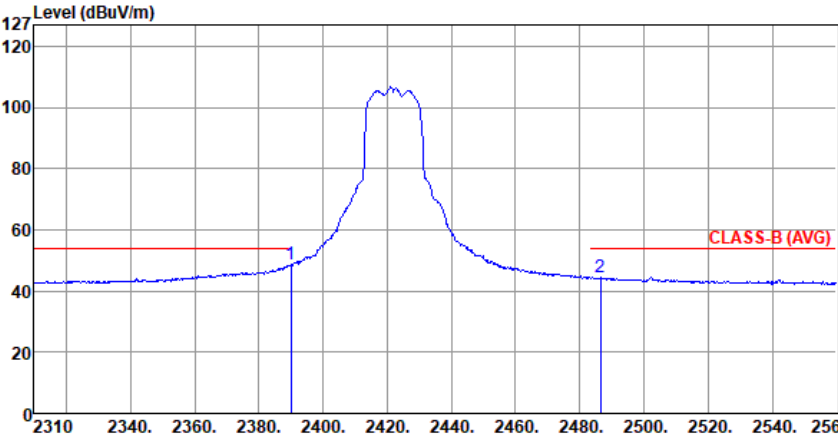


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>48.78</td><td>54.00</td><td>-5.22</td><td>52.24</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>174</td><td>123</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.50</td><td>44.42</td><td>54.00</td><td>-9.58</td><td>47.94</td><td>-3.52</td><td>Average</td><td>174</td><td>123</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	48.78	54.00	-5.22	52.24	-3.46	Average	174	123	2	2486.50	44.42	54.00	-9.58	47.94	-3.52	Average	174	123
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	48.78	54.00	-5.22	52.24	-3.46	Average	174	123																								
2	2486.50	44.42	54.00	-9.58	47.94	-3.52	Average	174	123																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

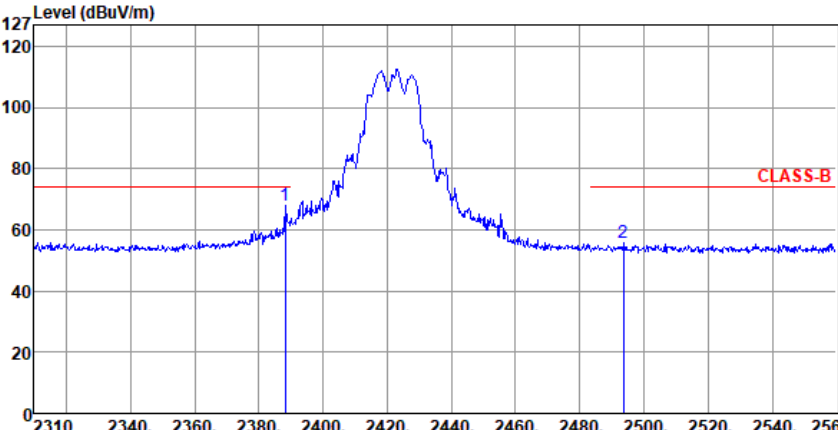


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.25</td><td>67.96</td><td>74.00</td><td>-6.04</td><td>71.39</td><td>-3.43</td><td>Peak</td><td>102</td><td>114</td></tr><tr><td>2</td><td>2493.50</td><td>55.61</td><td>74.00</td><td>-18.39</td><td>59.12</td><td>-3.51</td><td>Peak</td><td>102</td><td>114</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.25	67.96	74.00	-6.04	71.39	-3.43	Peak	102	114	2	2493.50	55.61	74.00	-18.39	59.12	-3.51	Peak	102	114
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.25	67.96	74.00	-6.04	71.39	-3.43	Peak	102	114																								
2	2493.50	55.61	74.00	-18.39	59.12	-3.51	Peak	102	114																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

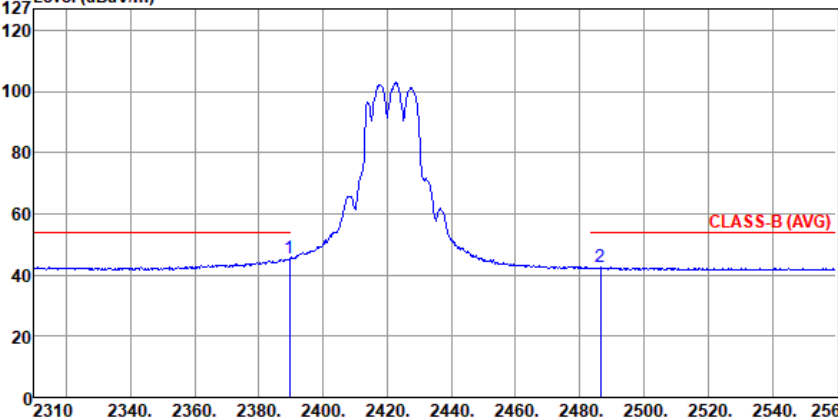


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>45.51</td><td>54.00</td><td>-8.49</td><td>48.97</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>102</td><td>114</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.50</td><td>42.56</td><td>54.00</td><td>-11.44</td><td>46.08</td><td>-3.52</td><td>Average</td><td>102</td><td>114</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	45.51	54.00	-8.49	48.97	-3.46	Average	102	114	2	2486.50	42.56	54.00	-11.44	46.08	-3.52	Average	102	114
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	45.51	54.00	-8.49	48.97	-3.46	Average	102	114																								
2	2486.50	42.56	54.00	-11.44	46.08	-3.52	Average	102	114																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

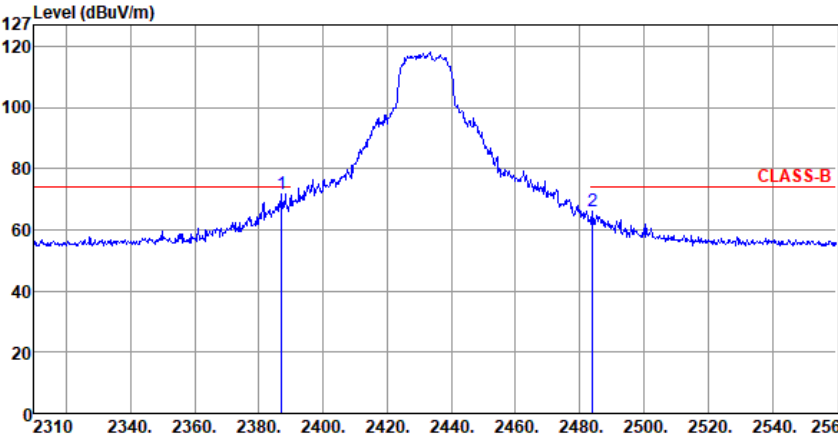


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2432																																				
Polarization	Horizontal-Peak																																						
Test By		:Akun Chung-		Temperature(°C):24		Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2387.00</td><td>71.88</td><td>74.00</td><td>-2.12</td><td>75.30</td><td>-3.42</td><td>Peak</td><td>190</td><td>122</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>66.09</td><td>74.00</td><td>-7.91</td><td>69.63</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>190</td><td>122</td></tr></tbody></table>											Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2387.00	71.88	74.00	-2.12	75.30	-3.42	Peak	190	122	2	2484.00	66.09	74.00	-7.91	69.63	-3.54	Peak	190	122
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																														
1	2387.00	71.88	74.00	-2.12	75.30	-3.42	Peak	190	122																														
2	2484.00	66.09	74.00	-7.91	69.63	-3.54	Peak	190	122																														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																							

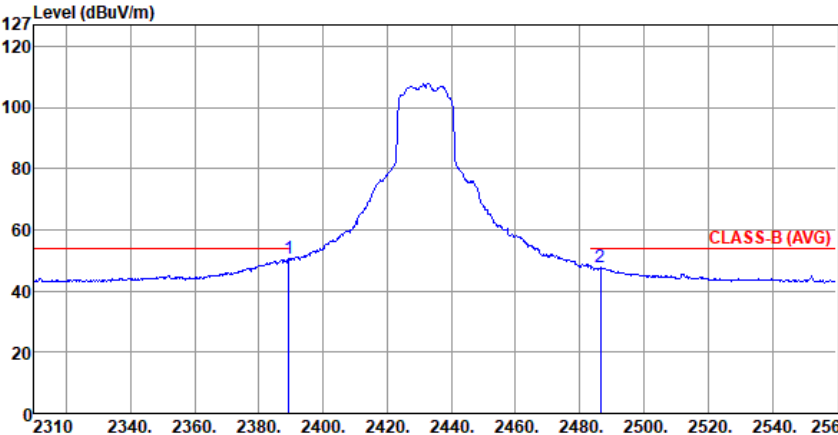


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2432																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>50.47</td><td>54.00</td><td>-3.53</td><td>53.92</td><td>-3.45</td><td>Average</td><td>190</td><td>122</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.50</td><td>47.79</td><td>54.00</td><td>-6.21</td><td>51.31</td><td>-3.52</td><td>Average</td><td>190</td><td>122</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	50.47	54.00	-3.53	53.92	-3.45	Average	190	122	2	2486.50	47.79	54.00	-6.21	51.31	-3.52	Average	190	122
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.25	50.47	54.00	-3.53	53.92	-3.45	Average	190	122																								
2	2486.50	47.79	54.00	-6.21	51.31	-3.52	Average	190	122																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

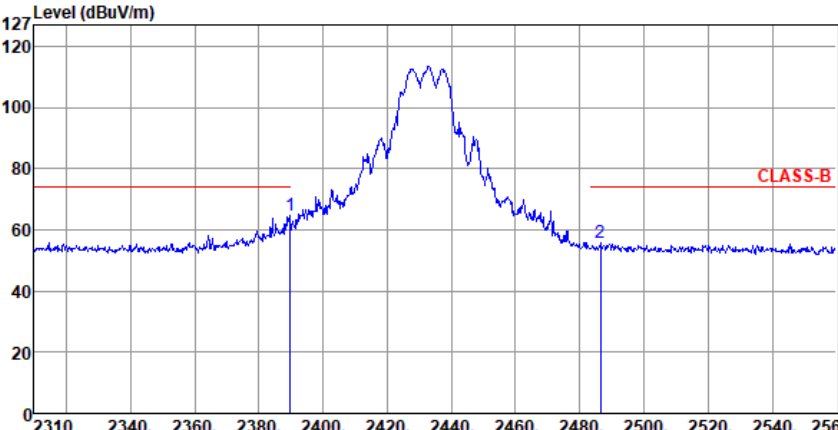


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2432																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>64.73</td><td>74.00</td><td>-9.27</td><td>68.19</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>128</td><td>108</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.50</td><td>55.69</td><td>74.00</td><td>-18.31</td><td>59.21</td><td>-3.52</td><td>Peak</td><td>128</td><td>108</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2389.75	64.73	74.00	-9.27	68.19	-3.46	Peak	128	108	2	2486.50	55.69	74.00	-18.31	59.21	-3.52	Peak	128	108
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2389.75	64.73	74.00	-9.27	68.19	-3.46	Peak	128	108																																		
2	2486.50	55.69	74.00	-18.31	59.21	-3.52	Peak	128	108																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

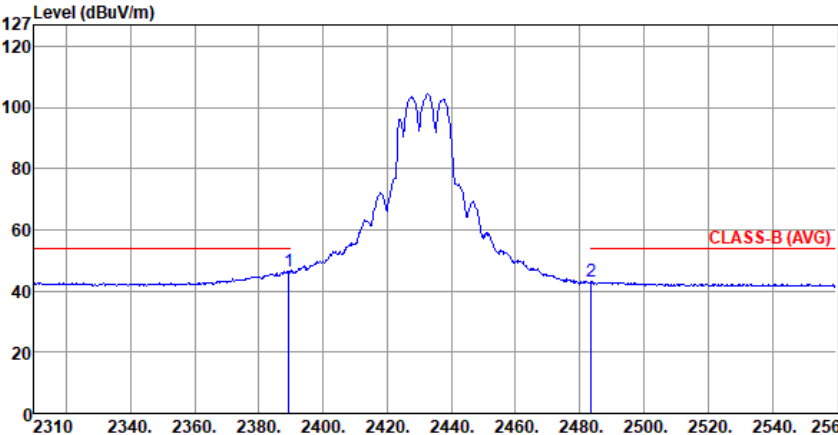

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2432																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>46.57</td><td>54.00</td><td>-7.43</td><td>50.02</td><td>-3.45</td><td>Average</td><td>128</td><td>108</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>42.97</td><td>54.00</td><td>-11.03</td><td>46.51</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>128</td><td>108</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	46.57	54.00	-7.43	50.02	-3.45	Average	128	108	2	2483.50	42.97	54.00	-11.03	46.51	-3.54	Average	128	108
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.25	46.57	54.00	-7.43	50.02	-3.45	Average	128	108																								
2	2483.50	42.97	54.00	-11.03	46.51	-3.54	Average	128	108																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

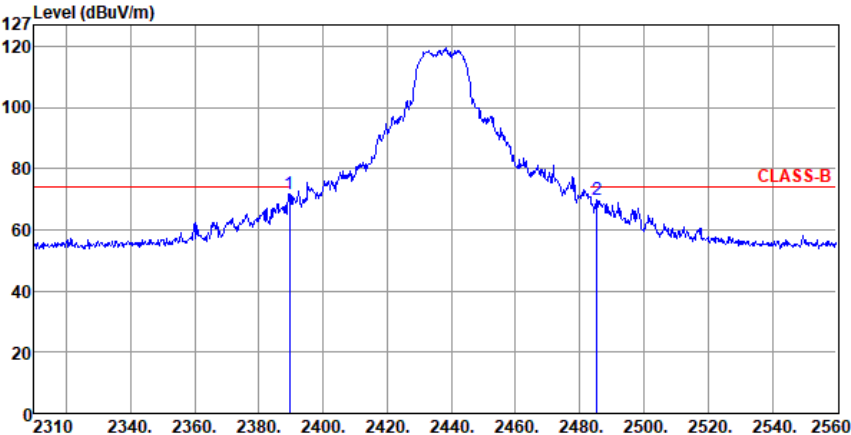


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>71.64</td><td>74.00</td><td>-2.36</td><td>75.10</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>203</td><td>123</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.25</td><td>69.79</td><td>74.00</td><td>-4.21</td><td>73.33</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>203</td><td>123</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	71.64	74.00	-2.36	75.10	-3.46	Peak	203	123	2	2485.25	69.79	74.00	-4.21	73.33	-3.54	Peak	203	123
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	71.64	74.00	-2.36	75.10	-3.46	Peak	203	123																								
2	2485.25	69.79	74.00	-4.21	73.33	-3.54	Peak	203	123																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Band Edge measurement


Appendix D.2

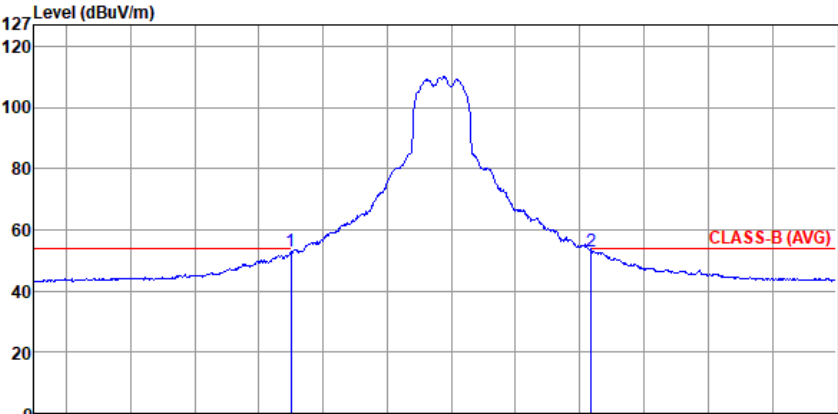Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>52.84</td><td>54.00</td><td>-1.16</td><td>56.30</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>203</td><td>123</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>53.14</td><td>54.00</td><td>-0.86</td><td>56.68</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>203</td><td>123</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	52.84	54.00	-1.16	56.30	-3.46	Average	203	123	2	2483.50	53.14	54.00	-0.86	56.68	-3.54	Average	203	123
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	52.84	54.00	-1.16	56.30	-3.46	Average	203	123																								
2	2483.50	53.14	54.00	-0.86	56.68	-3.54	Average	203	123																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

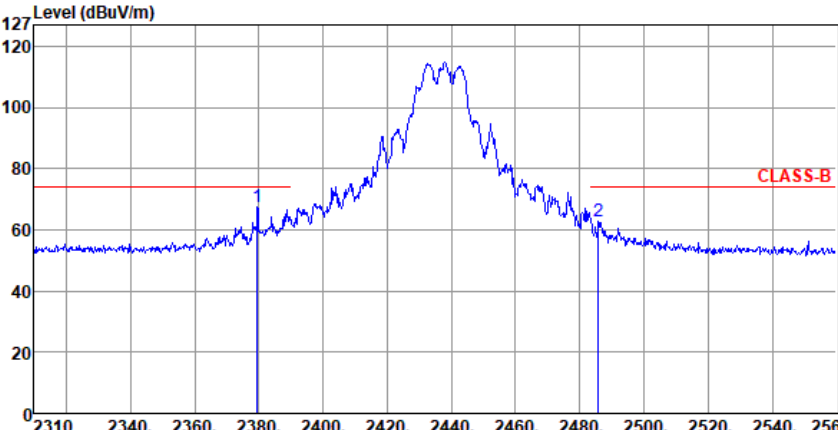


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2379.50</td><td>67.38</td><td>74.00</td><td>-6.62</td><td>70.74</td><td>-3.36</td><td>Peak</td><td>101</td><td>116</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.75</td><td>62.96</td><td>74.00</td><td>-11.04</td><td>66.49</td><td>-3.53</td><td>Peak</td><td>101</td><td>116</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2379.50	67.38	74.00	-6.62	70.74	-3.36	Peak	101	116	2	2485.75	62.96	74.00	-11.04	66.49	-3.53	Peak	101	116
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2379.50	67.38	74.00	-6.62	70.74	-3.36	Peak	101	116																								
2	2485.75	62.96	74.00	-11.04	66.49	-3.53	Peak	101	116																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

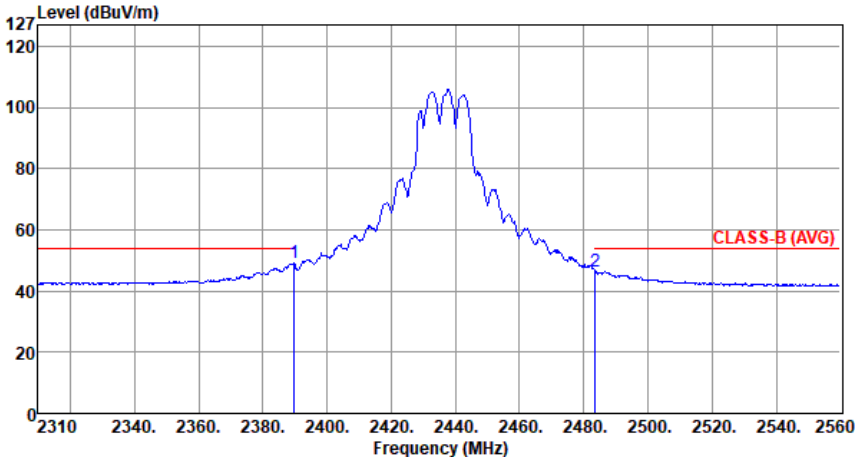


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>49.01</td><td>54.00</td><td>-4.99</td><td>52.47</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>101</td><td>116</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>46.49</td><td>54.00</td><td>-7.51</td><td>50.03</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>101</td><td>116</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	49.01	54.00	-4.99	52.47	-3.46	Average	101	116	2	2483.50	46.49	54.00	-7.51	50.03	-3.54	Average	101	116
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	49.01	54.00	-4.99	52.47	-3.46	Average	101	116																								
2	2483.50	46.49	54.00	-7.51	50.03	-3.54	Average	101	116																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

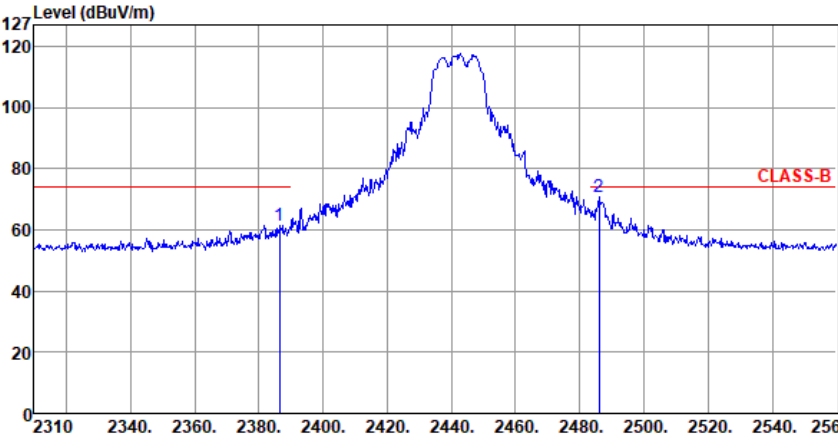


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2442																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2386.50</td><td>61.51</td><td>74.00</td><td>-12.49</td><td>64.93</td><td>-3.42</td><td>Peak</td><td>167</td><td>115</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.00</td><td>70.80</td><td>74.00</td><td>-3.20</td><td>74.33</td><td>-3.53</td><td>Peak</td><td>167</td><td>115</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2386.50	61.51	74.00	-12.49	64.93	-3.42	Peak	167	115	2	2486.00	70.80	74.00	-3.20	74.33	-3.53	Peak	167	115
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2386.50	61.51	74.00	-12.49	64.93	-3.42	Peak	167	115																																		
2	2486.00	70.80	74.00	-3.20	74.33	-3.53	Peak	167	115																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

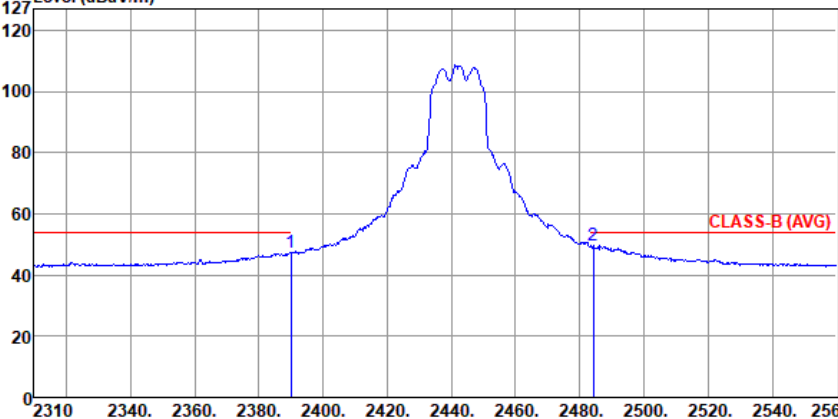


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>47.45</td><td>54.00</td><td>-6.55</td><td>50.91</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>167</td><td>115</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>49.63</td><td>54.00</td><td>-4.37</td><td>53.18</td><td>-3.55</td><td>Average</td><td>167</td><td>115</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	47.45	54.00	-6.55	50.91	-3.46	Average	167	115	2	2484.25	49.63	54.00	-4.37	53.18	-3.55	Average	167	115
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	47.45	54.00	-6.55	50.91	-3.46	Average	167	115																								
2	2484.25	49.63	54.00	-4.37	53.18	-3.55	Average	167	115																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

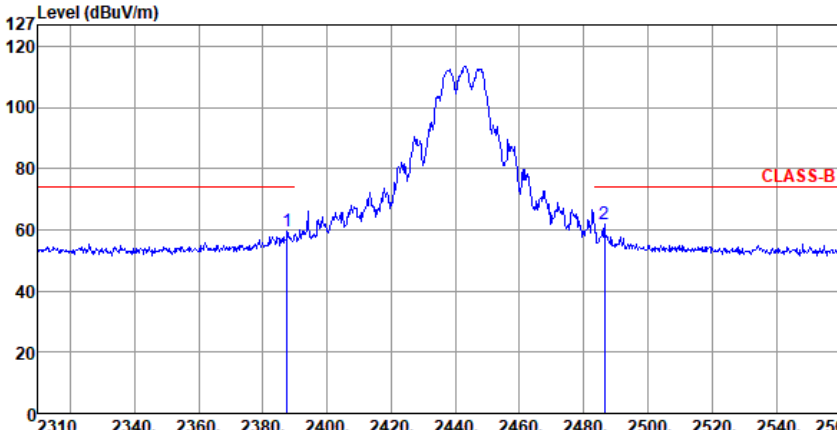


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2387.50</td><td>59.43</td><td>74.00</td><td>-14.57</td><td>62.86</td><td>-3.43</td><td>Peak</td><td>103</td><td>118</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.50</td><td>61.75</td><td>74.00</td><td>-12.25</td><td>65.27</td><td>-3.52</td><td>Peak</td><td>103</td><td>118</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2387.50	59.43	74.00	-14.57	62.86	-3.43	Peak	103	118	2	2486.50	61.75	74.00	-12.25	65.27	-3.52	Peak	103	118
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2387.50	59.43	74.00	-14.57	62.86	-3.43	Peak	103	118																								
2	2486.50	61.75	74.00	-12.25	65.27	-3.52	Peak	103	118																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

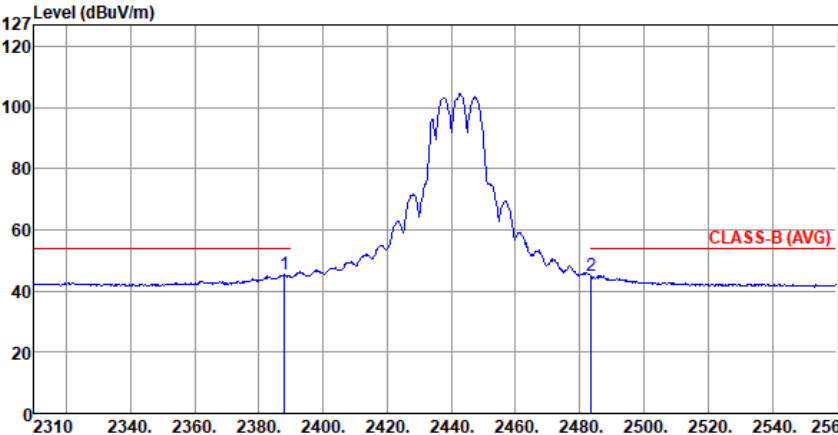


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.00</td><td>45.31</td><td>54.00</td><td>-8.69</td><td>48.74</td><td>-3.43</td><td>Average</td><td>103</td><td>118</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>44.92</td><td>54.00</td><td>-9.08</td><td>48.46</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>103</td><td>118</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.00	45.31	54.00	-8.69	48.74	-3.43	Average	103	118	2	2483.50	44.92	54.00	-9.08	48.46	-3.54	Average	103	118
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.00	45.31	54.00	-8.69	48.74	-3.43	Average	103	118																								
2	2483.50	44.92	54.00	-9.08	48.46	-3.54	Average	103	118																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

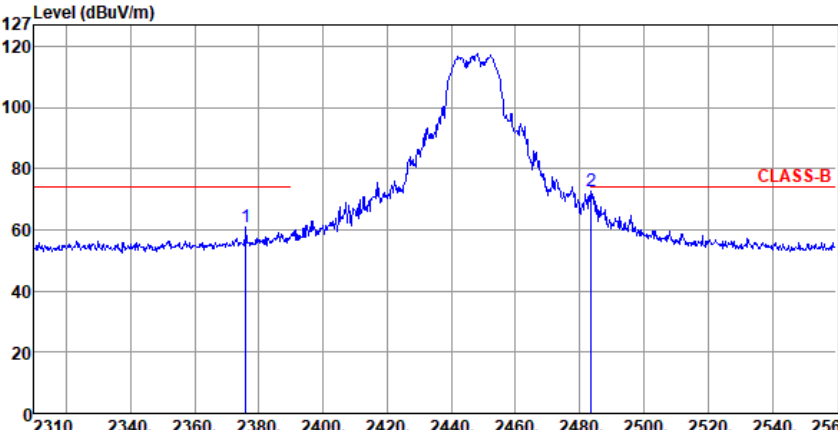


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2376.00</td><td>61.01</td><td>74.00</td><td>-12.99</td><td>64.37</td><td>-3.36</td><td>Peak</td><td>171</td><td>115</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>72.61</td><td>74.00</td><td>-1.39</td><td>76.15</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>171</td><td>115</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2376.00	61.01	74.00	-12.99	64.37	-3.36	Peak	171	115	2	2483.50	72.61	74.00	-1.39	76.15	-3.54	Peak	171	115
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2376.00	61.01	74.00	-12.99	64.37	-3.36	Peak	171	115																								
2	2483.50	72.61	74.00	-1.39	76.15	-3.54	Peak	171	115																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

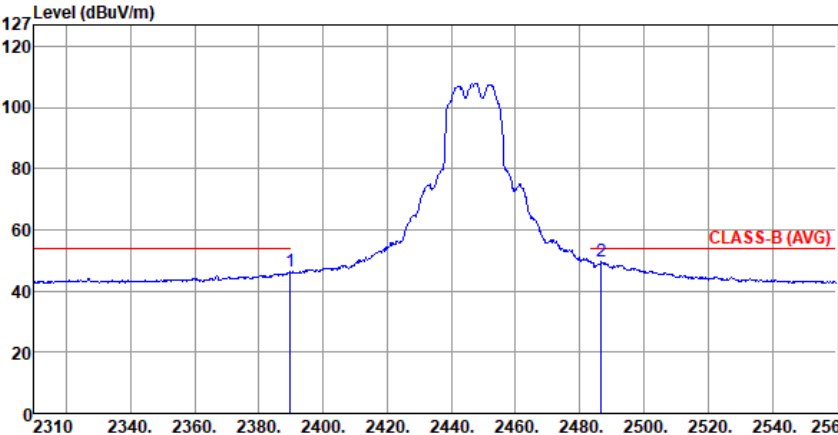


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>46.37</td><td>54.00</td><td>-7.63</td><td>49.83</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>171</td><td>115</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.75</td><td>49.47</td><td>54.00</td><td>-4.53</td><td>52.98</td><td>-3.51</td><td>Average</td><td>171</td><td>115</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	46.37	54.00	-7.63	49.83	-3.46	Average	171	115	2	2486.75	49.47	54.00	-4.53	52.98	-3.51	Average	171	115
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	46.37	54.00	-7.63	49.83	-3.46	Average	171	115																								
2	2486.75	49.47	54.00	-4.53	52.98	-3.51	Average	171	115																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

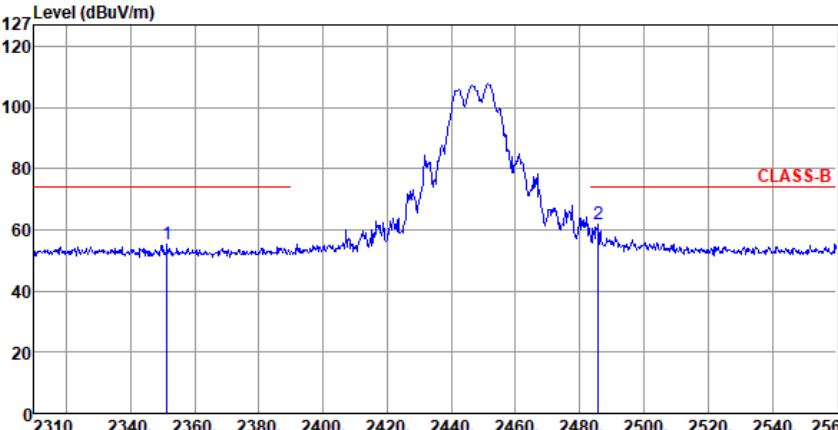


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2351.50</td><td>55.12</td><td>74.00</td><td>-18.88</td><td>58.29</td><td>-3.17</td><td>Peak</td><td>115</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.75</td><td>61.90</td><td>74.00</td><td>-12.10</td><td>65.43</td><td>-3.53</td><td>Peak</td><td>115</td><td>10</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2351.50	55.12	74.00	-18.88	58.29	-3.17	Peak	115	10	2	2485.75	61.90	74.00	-12.10	65.43	-3.53	Peak	115	10
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2351.50	55.12	74.00	-18.88	58.29	-3.17	Peak	115	10																								
2	2485.75	61.90	74.00	-12.10	65.43	-3.53	Peak	115	10																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

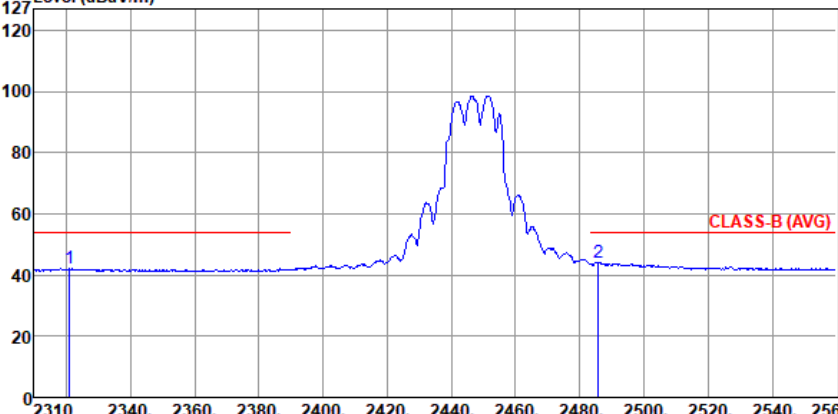


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2447																																														
Polarization	Vertical-Average																																																
Test By		:Akun Chung-		Temperature(°C):24		Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2321.00</td><td>42.09</td><td>54.00</td><td>-11.91</td><td>45.08</td><td>-2.99</td><td>Average</td><td>115</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.75</td><td>44.23</td><td>54.00</td><td>-9.77</td><td>47.76</td><td>-3.53</td><td>Average</td><td>115</td><td>10</td></tr></tbody></table>											Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2321.00	42.09	54.00	-11.91	45.08	-2.99	Average	115	10	2	2485.75	44.23	54.00	-9.77	47.76	-3.53	Average	115	10
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																								
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																								
1	2321.00	42.09	54.00	-11.91	45.08	-2.99	Average	115	10																																								
2	2485.75	44.23	54.00	-9.77	47.76	-3.53	Average	115	10																																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																	

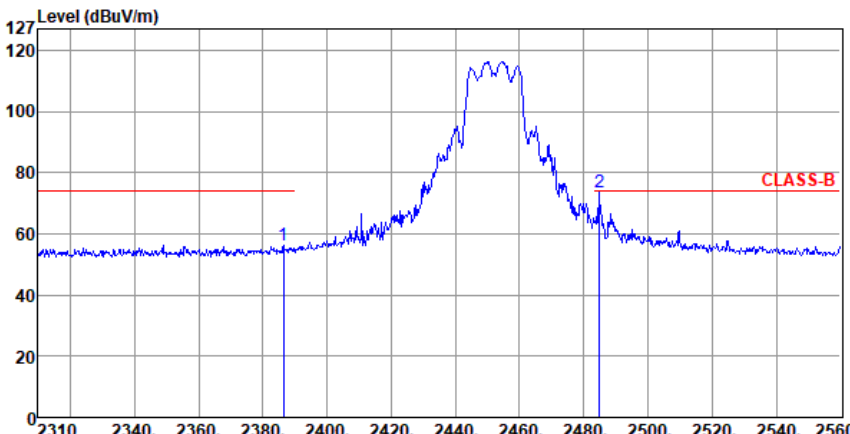


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2386.50</td><td>56.45</td><td>74.00</td><td>-17.55</td><td>59.87</td><td>-3.42</td><td>Peak</td><td>113</td><td>111</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>73.40</td><td>74.00</td><td>-0.60</td><td>76.94</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>113</td><td>111</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2386.50	56.45	74.00	-17.55	59.87	-3.42	Peak	113	111	2	2485.00	73.40	74.00	-0.60	76.94	-3.54	Peak	113	111
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2386.50	56.45	74.00	-17.55	59.87	-3.42	Peak	113	111																								
2	2485.00	73.40	74.00	-0.60	76.94	-3.54	Peak	113	111																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

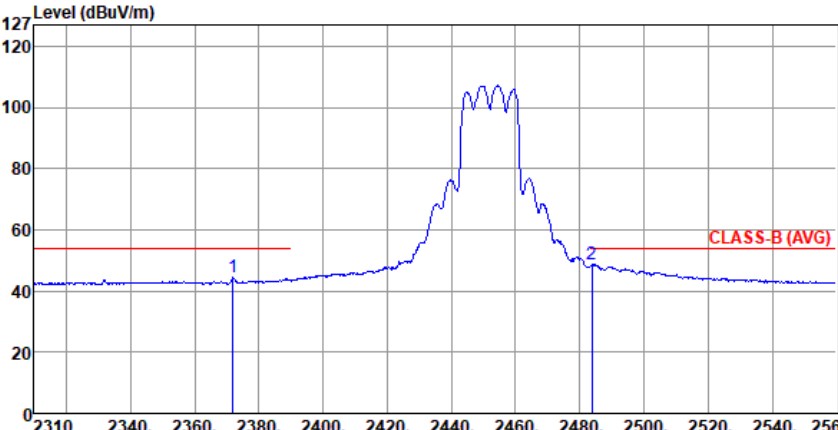

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2372.00</td><td>44.34</td><td>54.00</td><td>-9.66</td><td>47.70</td><td>-3.36</td><td>Average</td><td>113</td><td>111</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>48.97</td><td>54.00</td><td>-5.03</td><td>52.51</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>113</td><td>111</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2372.00	44.34	54.00	-9.66	47.70	-3.36	Average	113	111	2	2483.75	48.97	54.00	-5.03	52.51	-3.54	Average	113	111
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2372.00	44.34	54.00	-9.66	47.70	-3.36	Average	113	111																								
2	2483.75	48.97	54.00	-5.03	52.51	-3.54	Average	113	111																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

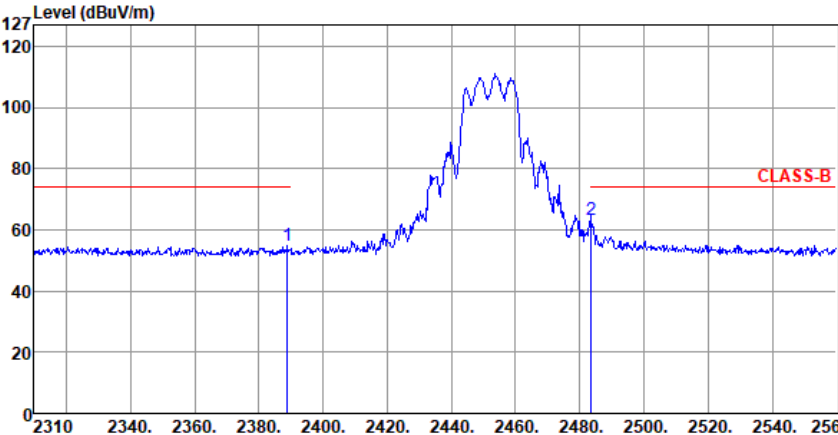


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.00</td><td>54.87</td><td>74.00</td><td>-19.13</td><td>58.32</td><td>-3.45</td><td>Peak</td><td>120</td><td>16</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>63.25</td><td>74.00</td><td>-10.75</td><td>66.79</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>120</td><td>16</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.00	54.87	74.00	-19.13	58.32	-3.45	Peak	120	16	2	2483.50	63.25	74.00	-10.75	66.79	-3.54	Peak	120	16
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.00	54.87	74.00	-19.13	58.32	-3.45	Peak	120	16																								
2	2483.50	63.25	74.00	-10.75	66.79	-3.54	Peak	120	16																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			

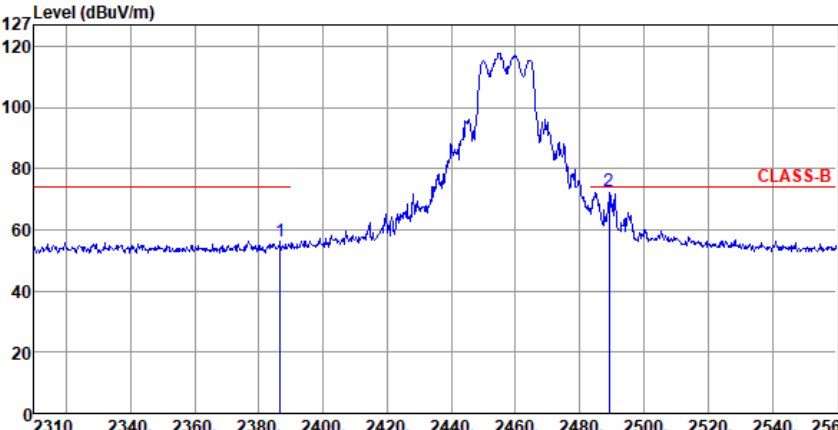


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2386.75</td><td>56.33</td><td>74.00</td><td>-17.67</td><td>59.75</td><td>-3.42</td><td>Peak</td><td>122</td><td>114</td></tr><tr><td>2</td><td>2489.25</td><td>72.60</td><td>74.00</td><td>-1.40</td><td>76.09</td><td>-3.49</td><td>Peak</td><td>122</td><td>114</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2386.75	56.33	74.00	-17.67	59.75	-3.42	Peak	122	114	2	2489.25	72.60	74.00	-1.40	76.09	-3.49	Peak	122	114
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2386.75	56.33	74.00	-17.67	59.75	-3.42	Peak	122	114																								
2	2489.25	72.60	74.00	-1.40	76.09	-3.49	Peak	122	114																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

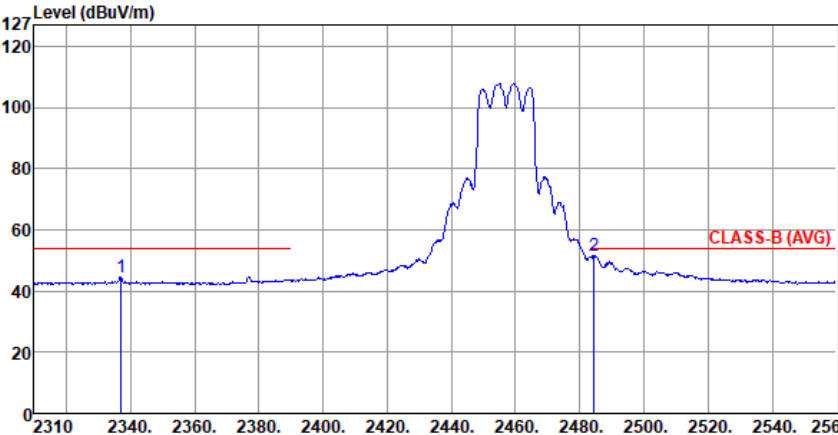


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2337.00</td><td>44.56</td><td>54.00</td><td>-9.44</td><td>47.73</td><td>-3.17</td><td>Average</td><td>122</td><td>114</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.50</td><td>51.72</td><td>54.00</td><td>-2.28</td><td>55.26</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>122</td><td>114</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2337.00	44.56	54.00	-9.44	47.73	-3.17	Average	122	114	2	2484.50	51.72	54.00	-2.28	55.26	-3.54	Average	122	114
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2337.00	44.56	54.00	-9.44	47.73	-3.17	Average	122	114																								
2	2484.50	51.72	54.00	-2.28	55.26	-3.54	Average	122	114																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

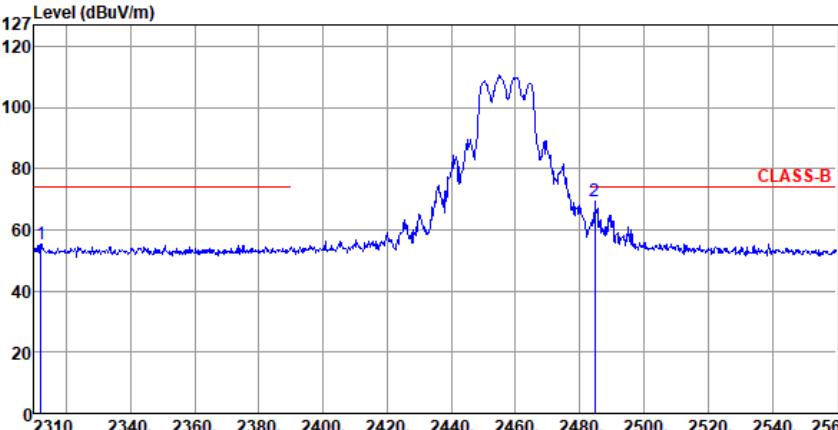


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2312.00</td><td>55.50</td><td>74.00</td><td>-18.50</td><td>58.55</td><td>-3.05</td><td>Peak</td><td>117</td><td>133</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.75</td><td>69.46</td><td>74.00</td><td>-4.54</td><td>73.00</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>117</td><td>133</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2312.00	55.50	74.00	-18.50	58.55	-3.05	Peak	117	133	2	2484.75	69.46	74.00	-4.54	73.00	-3.54	Peak	117	133
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2312.00	55.50	74.00	-18.50	58.55	-3.05	Peak	117	133																								
2	2484.75	69.46	74.00	-4.54	73.00	-3.54	Peak	117	133																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

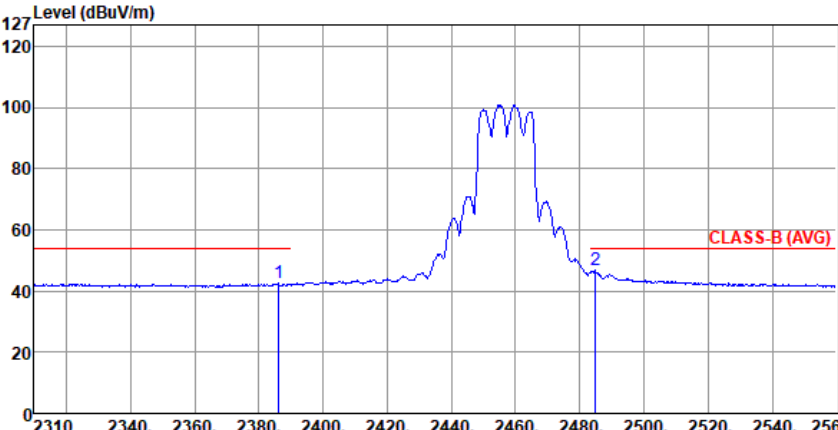


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2386.25</td><td>42.53</td><td>54.00</td><td>-11.47</td><td>45.95</td><td>-3.42</td><td>Average</td><td>117</td><td>133</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>46.73</td><td>54.00</td><td>-7.27</td><td>50.27</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>117</td><td>133</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2386.25	42.53	54.00	-11.47	45.95	-3.42	Average	117	133	2	2485.00	46.73	54.00	-7.27	50.27	-3.54	Average	117	133
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2386.25	42.53	54.00	-11.47	45.95	-3.42	Average	117	133																								
2	2485.00	46.73	54.00	-7.27	50.27	-3.54	Average	117	133																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

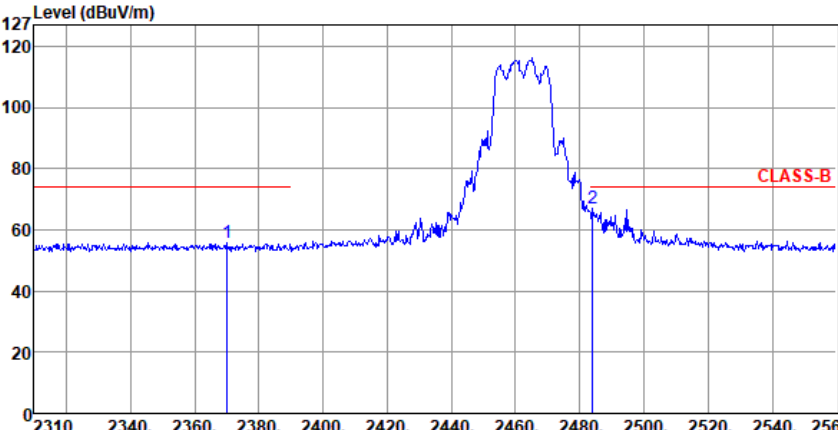


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2370.25</td><td>55.90</td><td>74.00</td><td>-18.10</td><td>59.26</td><td>-3.36</td><td>Peak</td><td>232</td><td>103</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>66.80</td><td>74.00</td><td>-7.20</td><td>70.34</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>232</td><td>103</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2370.25	55.90	74.00	-18.10	59.26	-3.36	Peak	232	103	2	2484.00	66.80	74.00	-7.20	70.34	-3.54	Peak	232	103
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2370.25	55.90	74.00	-18.10	59.26	-3.36	Peak	232	103																																		
2	2484.00	66.80	74.00	-7.20	70.34	-3.54	Peak	232	103																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

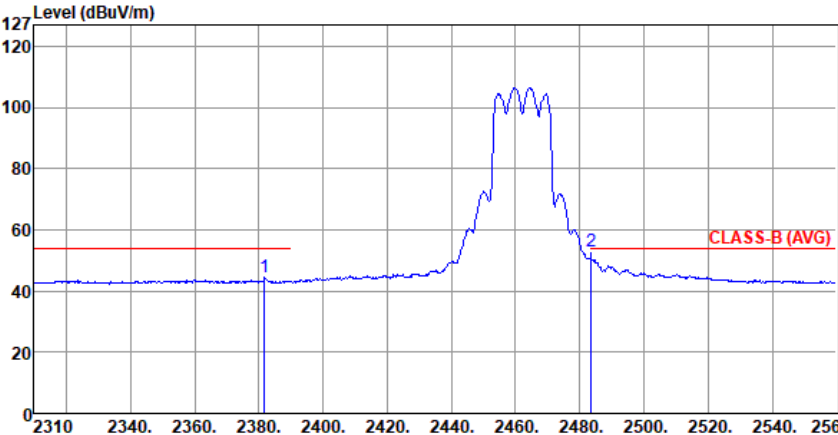


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2381.75</td><td>44.37</td><td>54.00</td><td>-9.63</td><td>47.75</td><td>-3.38</td><td>Average</td><td>232</td><td>103</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>52.74</td><td>54.00</td><td>-1.26</td><td>56.28</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>232</td><td>103</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2381.75	44.37	54.00	-9.63	47.75	-3.38	Average	232	103	2	2483.50	52.74	54.00	-1.26	56.28	-3.54	Average	232	103
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2381.75	44.37	54.00	-9.63	47.75	-3.38	Average	232	103																								
2	2483.50	52.74	54.00	-1.26	56.28	-3.54	Average	232	103																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

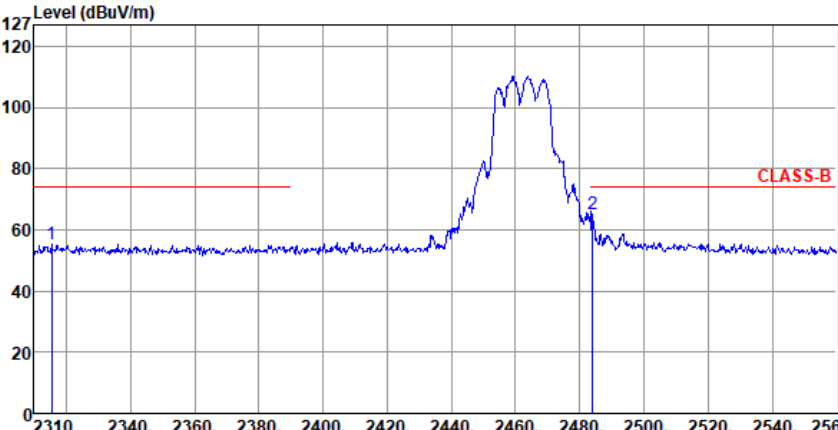


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2315.50</td><td>55.11</td><td>74.00</td><td>-18.89</td><td>58.13</td><td>-3.02</td><td>Peak</td><td>181</td><td>17</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>64.99</td><td>74.00</td><td>-9.01</td><td>68.53</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>181</td><td>17</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2315.50	55.11	74.00	-18.89	58.13	-3.02	Peak	181	17	2	2484.00	64.99	74.00	-9.01	68.53	-3.54	Peak	181	17
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2315.50	55.11	74.00	-18.89	58.13	-3.02	Peak	181	17																																		
2	2484.00	64.99	74.00	-9.01	68.53	-3.54	Peak	181	17																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

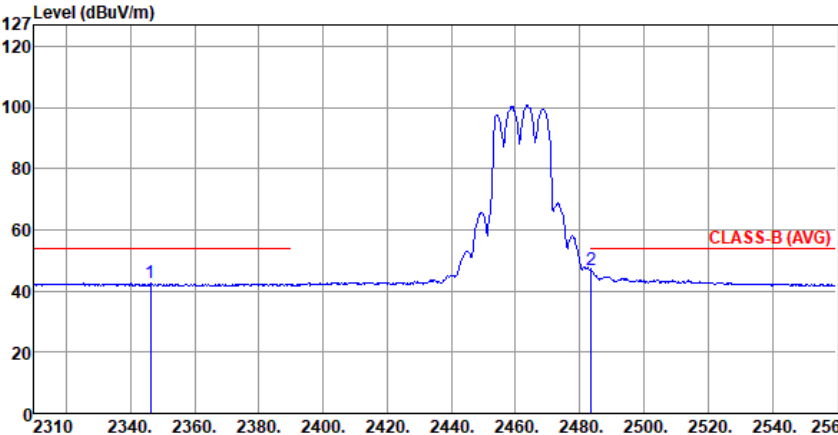

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2346.25</td><td>42.46</td><td>54.00</td><td>-11.54</td><td>45.63</td><td>-3.17</td><td>Average</td><td>181</td><td>17</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>46.73</td><td>54.00</td><td>-7.27</td><td>50.27</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>181</td><td>17</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2346.25	42.46	54.00	-11.54	45.63	-3.17	Average	181	17	2	2483.50	46.73	54.00	-7.27	50.27	-3.54	Average	181	17
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2346.25	42.46	54.00	-11.54	45.63	-3.17	Average	181	17																								
2	2483.50	46.73	54.00	-7.27	50.27	-3.54	Average	181	17																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

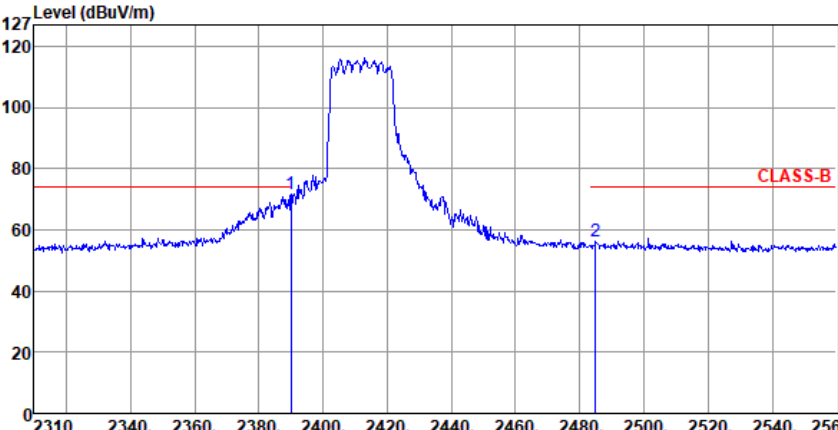


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2412																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>71.59</td><td>74.00</td><td>-2.41</td><td>75.05</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>183</td><td>114</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>56.30</td><td>74.00</td><td>-17.70</td><td>59.84</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>183</td><td>114</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	71.59	74.00	-2.41	75.05	-3.46	Peak	183	114	2	2485.00	56.30	74.00	-17.70	59.84	-3.54	Peak	183	114
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2390.00	71.59	74.00	-2.41	75.05	-3.46	Peak	183	114																																		
2	2485.00	56.30	74.00	-17.70	59.84	-3.54	Peak	183	114																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m) </			

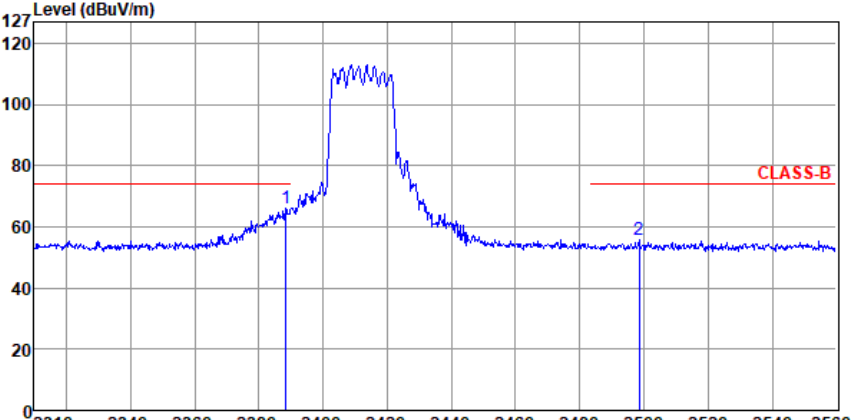


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.50</td><td>65.90</td><td>74.00</td><td>-8.10</td><td>69.35</td><td>-3.45</td><td>Peak</td><td>107</td><td>102</td></tr><tr><td>2</td><td>2498.50</td><td>55.56</td><td>74.00</td><td>-18.44</td><td>59.11</td><td>-3.55</td><td>Peak</td><td>107</td><td>102</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.50	65.90	74.00	-8.10	69.35	-3.45	Peak	107	102	2	2498.50	55.56	74.00	-18.44	59.11	-3.55	Peak	107	102
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.50	65.90	74.00	-8.10	69.35	-3.45	Peak	107	102																								
2	2498.50	55.56	74.00	-18.44	59.11	-3.55	Peak	107	102																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2412						
Polarization	Vertical-Average								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66									
Level (dBuV/m) CLASS-B (AVG) 2 Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg
1	2390.00	48.36	54.00	-5.64	51.82	-3.46	Average	107	102
2	2488.50	42.49	54.00	-11.51	45.99	-3.50	Average	107	102

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

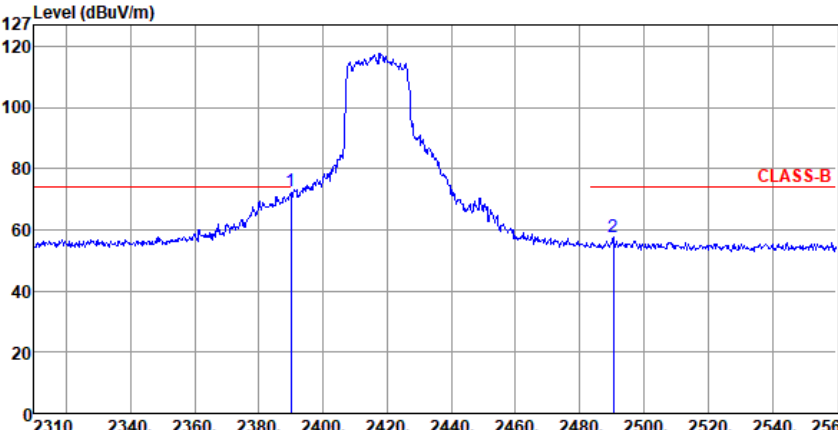


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2417																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>72.70</td><td>74.00</td><td>-1.30</td><td>76.16</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>230</td><td>124</td></tr><tr><td>2</td><td>2490.50</td><td>57.71</td><td>74.00</td><td>-16.29</td><td>61.19</td><td>-3.48</td><td>Peak</td><td>230</td><td>124</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	72.70	74.00	-1.30	76.16	-3.46	Peak	230	124	2	2490.50	57.71	74.00	-16.29	61.19	-3.48	Peak	230	124
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	72.70	74.00	-1.30	76.16	-3.46	Peak	230	124																								
2	2490.50	57.71	74.00	-16.29	61.19	-3.48	Peak	230	124																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

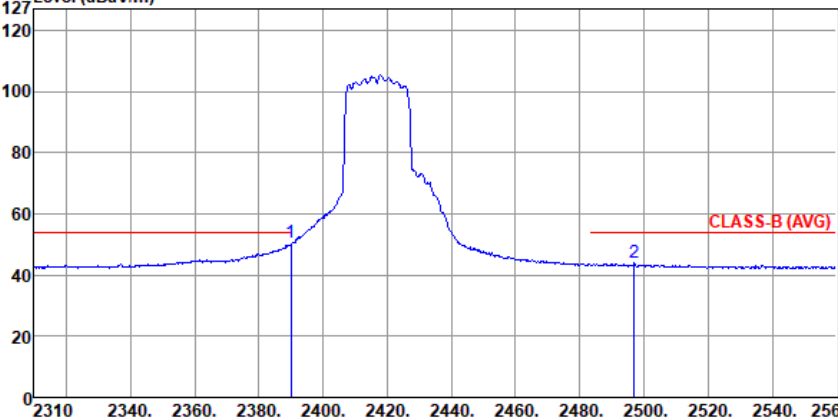

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2417																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>50.54</td><td>54.00</td><td>-3.46</td><td>54.00</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>230</td><td>124</td></tr><tr><td>2</td><td>2497.00</td><td>44.18</td><td>54.00</td><td>-9.82</td><td>47.73</td><td>-3.55</td><td>Average</td><td>230</td><td>124</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	50.54	54.00	-3.46	54.00	-3.46	Average	230	124	2	2497.00	44.18	54.00	-9.82	47.73	-3.55	Average	230	124
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	50.54	54.00	-3.46	54.00	-3.46	Average	230	124																								
2	2497.00	44.18	54.00	-9.82	47.73	-3.55	Average	230	124																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

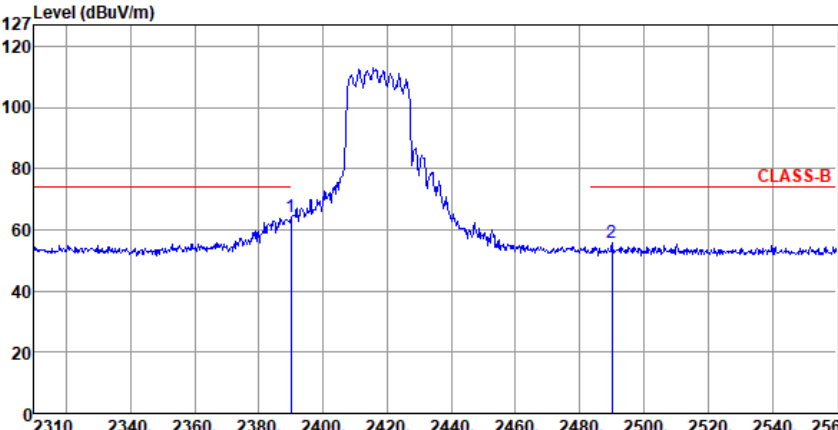


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2417																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>64.20</td><td>74.00</td><td>-9.80</td><td>67.66</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>100</td><td>110</td></tr><tr><td>2</td><td>2490.00</td><td>55.76</td><td>74.00</td><td>-18.24</td><td>59.24</td><td>-3.48</td><td>Peak</td><td>100</td><td>110</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	64.20	74.00	-9.80	67.66	-3.46	Peak	100	110	2	2490.00	55.76	74.00	-18.24	59.24	-3.48	Peak	100	110
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	64.20	74.00	-9.80	67.66	-3.46	Peak	100	110																								
2	2490.00	55.76	74.00	-18.24	59.24	-3.48	Peak	100	110																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2417
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			

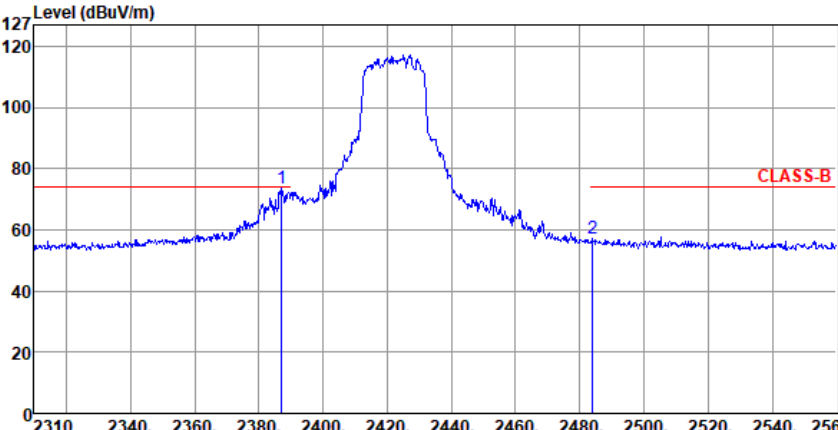


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2422																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2387.00</td><td>73.80</td><td>74.00</td><td>-0.20</td><td>77.22</td><td>-3.42</td><td>Peak</td><td>127</td><td>126</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>57.19</td><td>74.00</td><td>-16.81</td><td>60.73</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>127</td><td>126</td></tr></tbody></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2387.00	73.80	74.00	-0.20	77.22	-3.42	Peak	127	126	2	2484.00	57.19	74.00	-16.81	60.73	-3.54	Peak	127	126
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2387.00	73.80	74.00	-0.20	77.22	-3.42	Peak	127	126																																		
2	2484.00	57.19	74.00	-16.81	60.73	-3.54	Peak	127	126																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		2422	
Polarization	Horizontal-Average					
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64						
Level (dBuV/m) <						

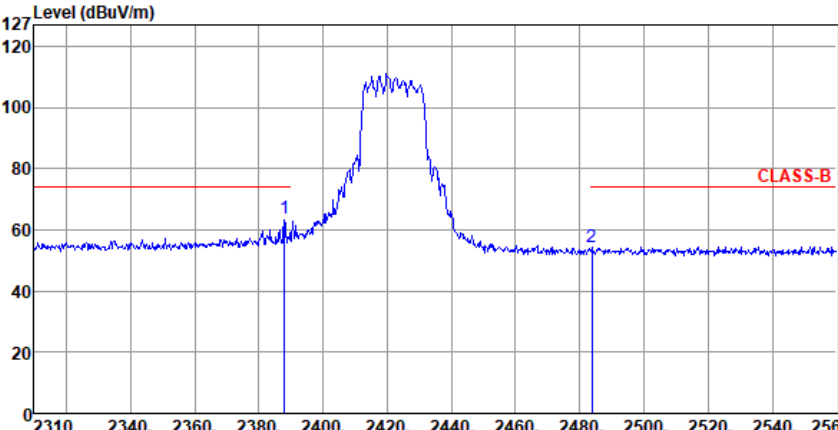

Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		2422																															
Polarization	Vertical-Peak																																			
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																				
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.00</td><td>63.60</td><td>74.00</td><td>-10.40</td><td>67.03</td><td>-3.43</td><td>Peak</td><td>227</td><td>75</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>54.36</td><td>74.00</td><td>-19.64</td><td>57.90</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>227</td><td>75</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.00	63.60	74.00	-10.40	67.03	-3.43	Peak	227	75	2	2483.75	54.36	74.00	-19.64	57.90	-3.54	Peak	227	75
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																											
1	2388.00	63.60	74.00	-10.40	67.03	-3.43	Peak	227	75																											
2	2483.75	54.36	74.00	-19.64	57.90	-3.54	Peak	227	75																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>73.43</td><td>74.00</td><td>-0.57</td><td>76.89</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>190</td><td>124</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.75</td><td>59.45</td><td>74.00</td><td>-14.55</td><td>62.99</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>190</td><td>124</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	73.43	74.00	-0.57	76.89	-3.46	Peak	190	124	2	2484.75	59.45	74.00	-14.55	62.99	-3.54	Peak	190	124
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	73.43	74.00	-0.57	76.89	-3.46	Peak	190	124																								
2	2484.75	59.45	74.00	-14.55	62.99	-3.54	Peak	190	124																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2427
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			

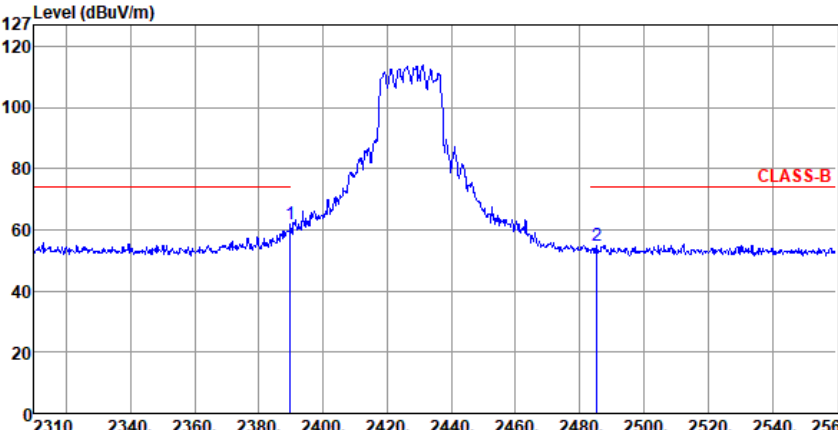


Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		2427																															
Polarization	Vertical-Peak																																			
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																				
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>61.90</td><td>74.00</td><td>-12.10</td><td>65.36</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>122</td><td>108</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.25</td><td>55.01</td><td>74.00</td><td>-18.99</td><td>58.55</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>122</td><td>108</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	61.90	74.00	-12.10	65.36	-3.46	Peak	122	108	2	2485.25	55.01	74.00	-18.99	58.55	-3.54	Peak	122	108
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																											
1	2389.75	61.90	74.00	-12.10	65.36	-3.46	Peak	122	108																											
2	2485.25	55.01	74.00	-18.99	58.55	-3.54	Peak	122	108																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				

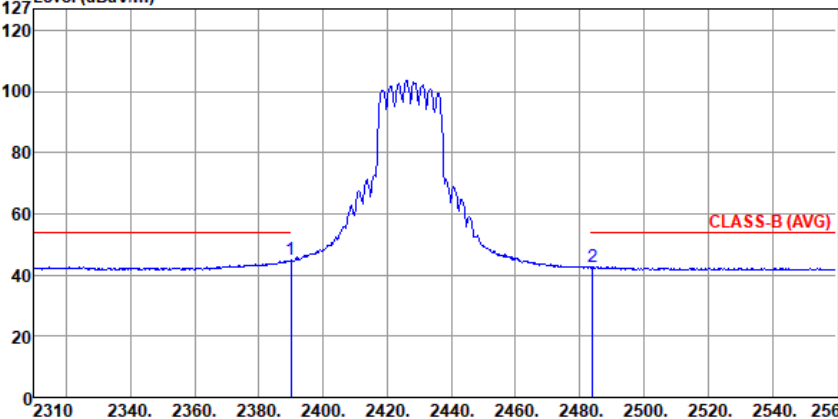


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>45.05</td><td>54.00</td><td>-8.95</td><td>48.51</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>122</td><td>108</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>42.67</td><td>54.00</td><td>-11.33</td><td>46.21</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>122</td><td>108</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	45.05	54.00	-8.95	48.51	-3.46	Average	122	108	2	2484.00	42.67	54.00	-11.33	46.21	-3.54	Average	122	108
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	45.05	54.00	-8.95	48.51	-3.46	Average	122	108																								
2	2484.00	42.67	54.00	-11.33	46.21	-3.54	Average	122	108																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

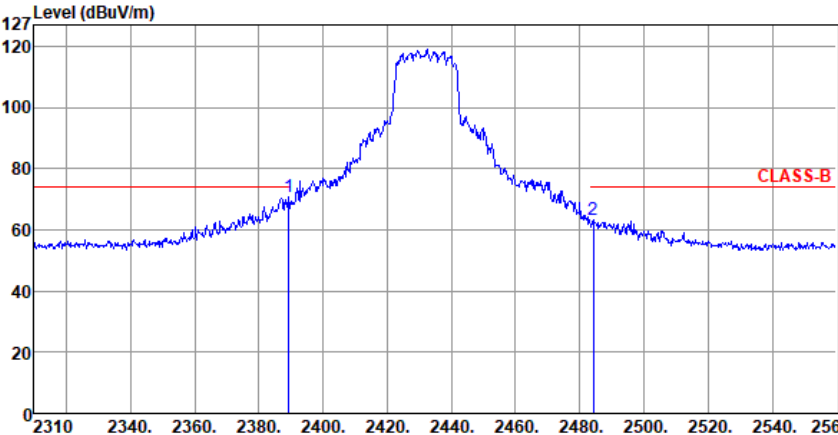


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2432																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>70.81</td><td>74.00</td><td>-3.19</td><td>74.26</td><td>-3.45</td><td>Peak</td><td>221</td><td>120</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>63.20</td><td>74.00</td><td>-10.80</td><td>66.75</td><td>-3.55</td><td>Peak</td><td>221</td><td>120</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	70.81	74.00	-3.19	74.26	-3.45	Peak	221	120	2	2484.25	63.20	74.00	-10.80	66.75	-3.55	Peak	221	120
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.25	70.81	74.00	-3.19	74.26	-3.45	Peak	221	120																								
2	2484.25	63.20	74.00	-10.80	66.75	-3.55	Peak	221	120																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

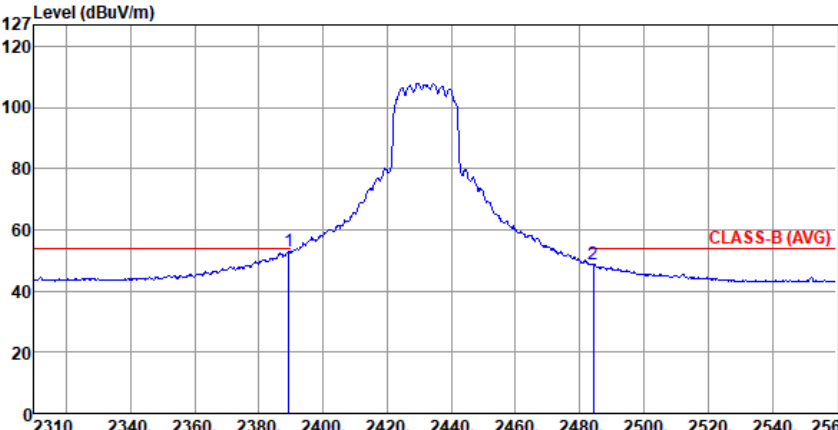

Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		2432																															
Polarization	Horizontal-Average																																			
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																				
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>53.03</td><td>54.00</td><td>-0.97</td><td>56.48</td><td>-3.45</td><td>Average</td><td>221</td><td>120</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>48.81</td><td>54.00</td><td>-5.19</td><td>52.36</td><td>-3.55</td><td>Average</td><td>221</td><td>120</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	53.03	54.00	-0.97	56.48	-3.45	Average	221	120	2	2484.25	48.81	54.00	-5.19	52.36	-3.55	Average	221	120
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																											
1	2389.25	53.03	54.00	-0.97	56.48	-3.45	Average	221	120																											
2	2484.25	48.81	54.00	-5.19	52.36	-3.55	Average	221	120																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				

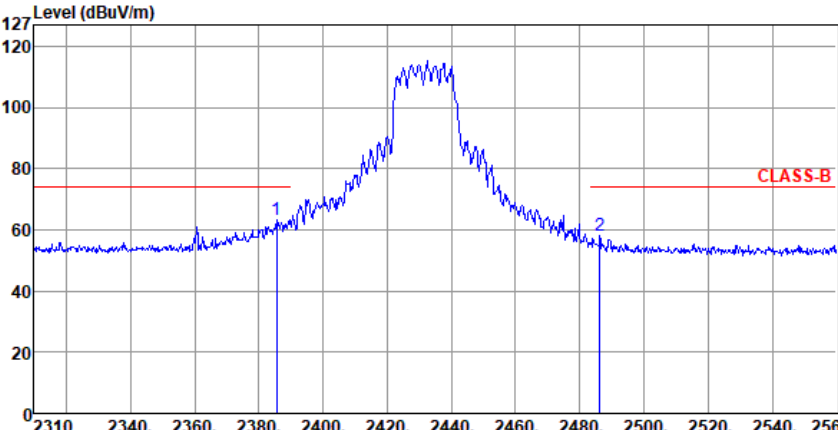


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2432																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2385.50</td><td>63.47</td><td>74.00</td><td>-10.53</td><td>66.89</td><td>-3.42</td><td>Peak</td><td>118</td><td>116</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.25</td><td>57.88</td><td>74.00</td><td>-16.12</td><td>61.40</td><td>-3.52</td><td>Peak</td><td>118</td><td>116</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2385.50	63.47	74.00	-10.53	66.89	-3.42	Peak	118	116	2	2486.25	57.88	74.00	-16.12	61.40	-3.52	Peak	118	116
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2385.50	63.47	74.00	-10.53	66.89	-3.42	Peak	118	116																								
2	2486.25	57.88	74.00	-16.12	61.40	-3.52	Peak	118	116																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2432
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m)			

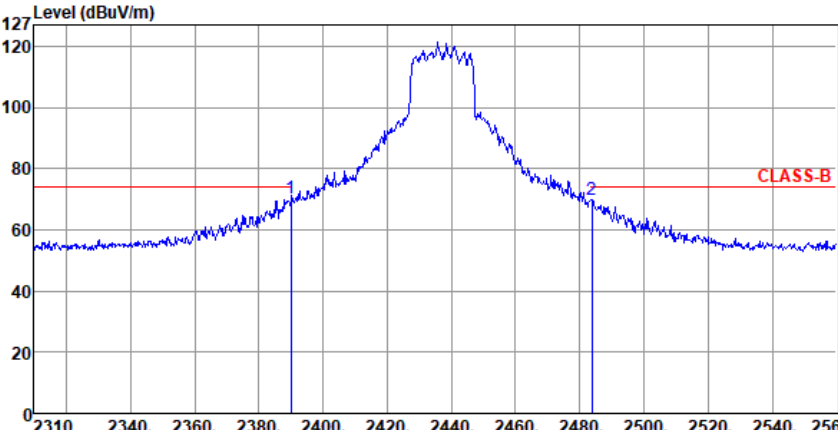


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>70.19</td><td>74.00</td><td>-3.81</td><td>73.65</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>191</td><td>125</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>69.96</td><td>74.00</td><td>-4.04</td><td>73.50</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>191</td><td>125</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	70.19	74.00	-3.81	73.65	-3.46	Peak	191	125	2	2483.75	69.96	74.00	-4.04	73.50	-3.54	Peak	191	125
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	70.19	74.00	-3.81	73.65	-3.46	Peak	191	125																								
2	2483.75	69.96	74.00	-4.04	73.50	-3.54	Peak	191	125																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

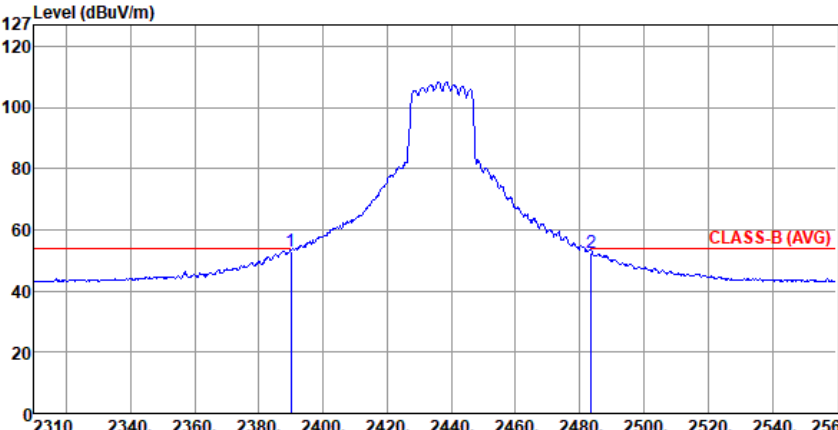


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>52.91</td><td>54.00</td><td>-1.09</td><td>56.37</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>191</td><td>125</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>52.66</td><td>54.00</td><td>-1.34</td><td>56.20</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>191</td><td>125</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	52.91	54.00	-1.09	56.37	-3.46	Average	191	125	2	2483.50	52.66	54.00	-1.34	56.20	-3.54	Average	191	125
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	52.91	54.00	-1.09	56.37	-3.46	Average	191	125																								
2	2483.50	52.66	54.00	-1.34	56.20	-3.54	Average	191	125																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

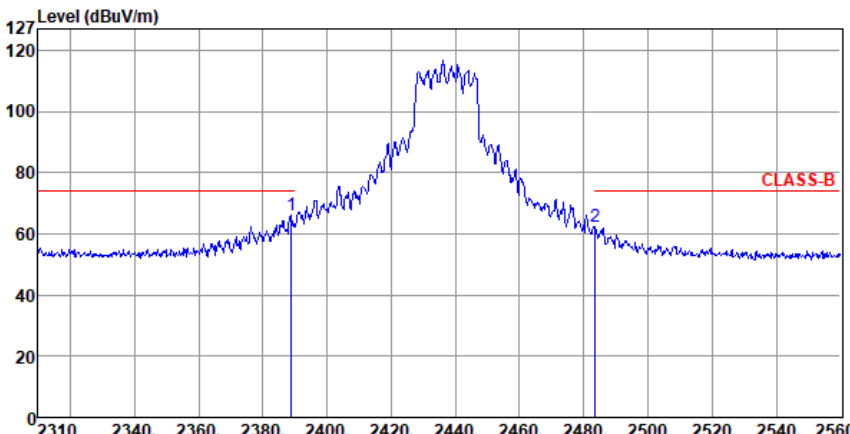


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.00</td><td>66.19</td><td>74.00</td><td>-7.81</td><td>69.64</td><td>-3.45</td><td>Peak</td><td>106</td><td>104</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>62.29</td><td>74.00</td><td>-11.71</td><td>65.83</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>106</td><td>104</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.00	66.19	74.00	-7.81	69.64	-3.45	Peak	106	104	2	2483.50	62.29	74.00	-11.71	65.83	-3.54	Peak	106	104
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.00	66.19	74.00	-7.81	69.64	-3.45	Peak	106	104																								
2	2483.50	62.29	74.00	-11.71	65.83	-3.54	Peak	106	104																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

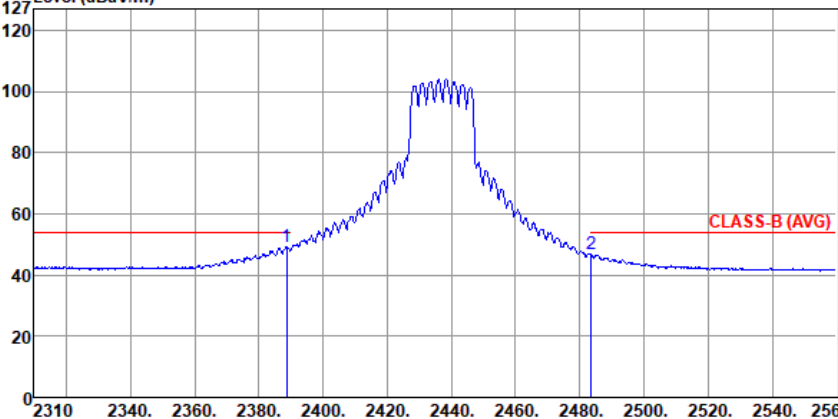


Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		2437																															
Polarization	Vertical-Average																																			
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																				
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.75</td><td>49.24</td><td>54.00</td><td>-4.76</td><td>52.69</td><td>-3.45</td><td>Average</td><td>106</td><td>104</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>47.03</td><td>54.00</td><td>-6.97</td><td>50.57</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>106</td><td>104</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.75	49.24	54.00	-4.76	52.69	-3.45	Average	106	104	2	2483.50	47.03	54.00	-6.97	50.57	-3.54	Average	106	104
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																											
1	2388.75	49.24	54.00	-4.76	52.69	-3.45	Average	106	104																											
2	2483.50	47.03	54.00	-6.97	50.57	-3.54	Average	106	104																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				

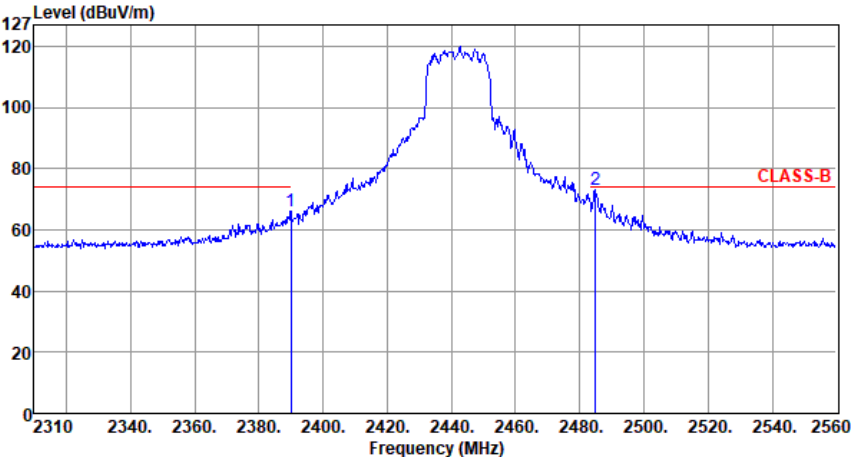

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2442																																				
Polarization	Horizontal-Peak																																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																							
 <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>65.95</td><td>74.00</td><td>-8.05</td><td>69.41</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>178</td><td>128</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>72.94</td><td>74.00</td><td>-1.06</td><td>76.48</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>178</td><td>128</td></tr></table>											Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	65.95	74.00	-8.05	69.41	-3.46	Peak	178	128	2	2485.00	72.94	74.00	-1.06	76.48	-3.54	Peak	178	128
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																														
1	2390.00	65.95	74.00	-8.05	69.41	-3.46	Peak	178	128																														
2	2485.00	72.94	74.00	-1.06	76.48	-3.54	Peak	178	128																														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																							

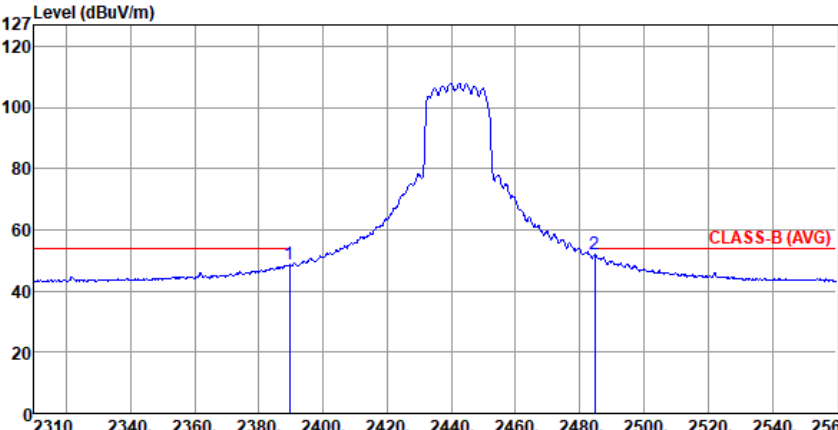


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>48.52</td><td>54.00</td><td>-5.48</td><td>51.98</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>178</td><td>128</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.75</td><td>51.82</td><td>54.00</td><td>-2.18</td><td>55.36</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>178</td><td>128</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	48.52	54.00	-5.48	51.98	-3.46	Average	178	128	2	2484.75	51.82	54.00	-2.18	55.36	-3.54	Average	178	128
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	48.52	54.00	-5.48	51.98	-3.46	Average	178	128																								
2	2484.75	51.82	54.00	-2.18	55.36	-3.54	Average	178	128																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2442																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 2310 2340. 2360. 2380. 2400. 2420. 2440. 2460. 2480. 2500. 2520. 2540. 2560 Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2385.50</td><td>57.38</td><td>74.00</td><td>-16.62</td><td>60.80</td><td>-3.42</td><td>Peak</td><td>184</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>61.46</td><td>74.00</td><td>-12.54</td><td>65.00</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>184</td><td>20</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2385.50	57.38	74.00	-16.62	60.80	-3.42	Peak	184	20	2	2484.00	61.46	74.00	-12.54	65.00	-3.54	Peak	184	20
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2385.50	57.38	74.00	-16.62	60.80	-3.42	Peak	184	20																																		
2	2484.00	61.46	74.00	-12.54	65.00	-3.54	Peak	184	20																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

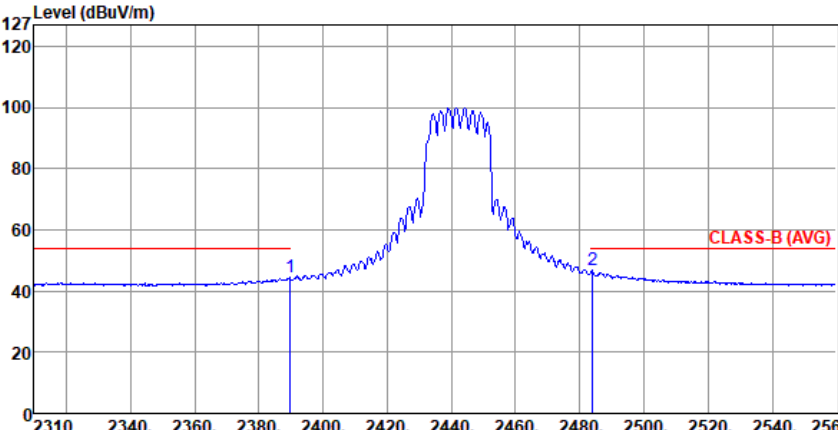


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>44.35</td><td>54.00</td><td>-9.65</td><td>47.81</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>184</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>46.65</td><td>54.00</td><td>-7.35</td><td>50.19</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>184</td><td>20</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	44.35	54.00	-9.65	47.81	-3.46	Average	184	20	2	2484.00	46.65	54.00	-7.35	50.19	-3.54	Average	184	20
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	44.35	54.00	-9.65	47.81	-3.46	Average	184	20																								
2	2484.00	46.65	54.00	-7.35	50.19	-3.54	Average	184	20																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

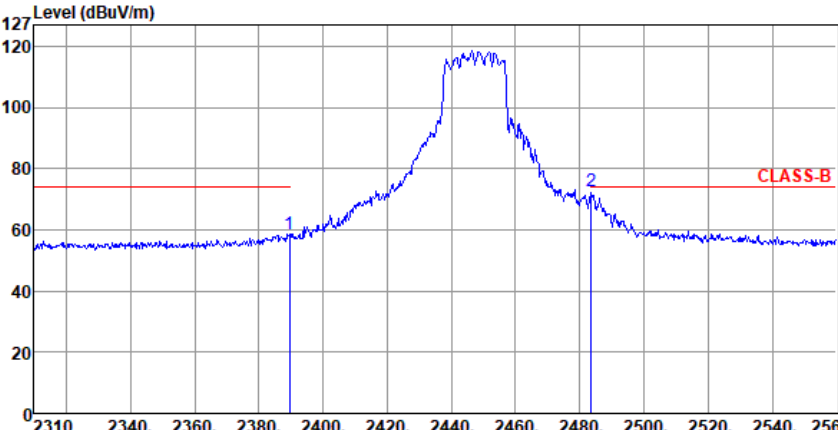


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>58.78</td><td>74.00</td><td>-15.22</td><td>62.24</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>210</td><td>131</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>72.59</td><td>74.00</td><td>-1.41</td><td>76.13</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>210</td><td>131</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	58.78	74.00	-15.22	62.24	-3.46	Peak	210	131	2	2483.50	72.59	74.00	-1.41	76.13	-3.54	Peak	210	131
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	58.78	74.00	-15.22	62.24	-3.46	Peak	210	131																								
2	2483.50	72.59	74.00	-1.41	76.13	-3.54	Peak	210	131																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

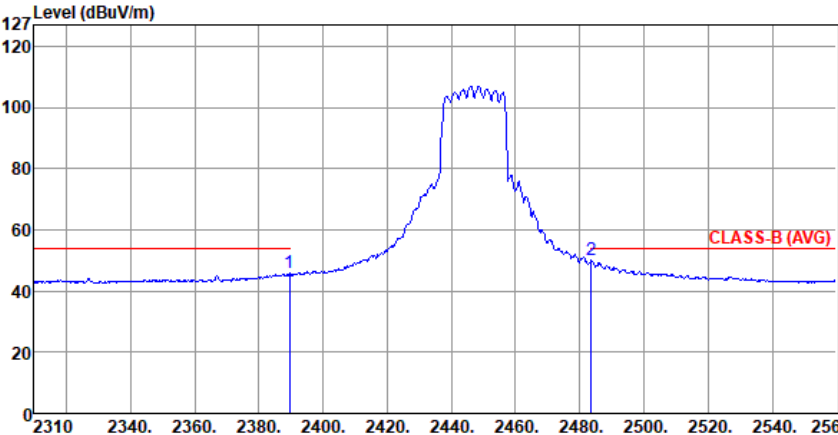

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>45.80</td><td>54.00</td><td>-8.20</td><td>49.26</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>210</td><td>131</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>49.93</td><td>54.00</td><td>-4.07</td><td>53.47</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>210</td><td>131</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	45.80	54.00	-8.20	49.26	-3.46	Average	210	131	2	2483.50	49.93	54.00	-4.07	53.47	-3.54	Average	210	131
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	45.80	54.00	-8.20	49.26	-3.46	Average	210	131																								
2	2483.50	49.93	54.00	-4.07	53.47	-3.54	Average	210	131																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

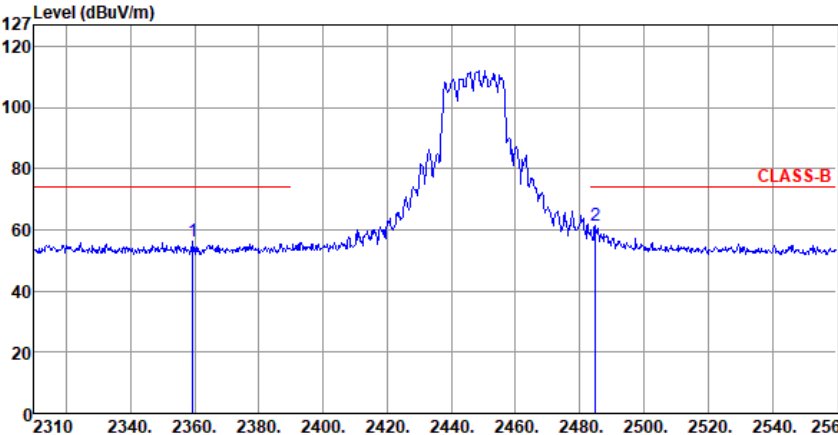


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2359.50</td><td>56.12</td><td>74.00</td><td>-17.88</td><td>59.38</td><td>-3.26</td><td>Peak</td><td>177</td><td>28</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>61.35</td><td>74.00</td><td>-12.65</td><td>64.89</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>177</td><td>28</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2359.50	56.12	74.00	-17.88	59.38	-3.26	Peak	177	28	2	2485.00	61.35	74.00	-12.65	64.89	-3.54	Peak	177	28
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2359.50	56.12	74.00	-17.88	59.38	-3.26	Peak	177	28																								
2	2485.00	61.35	74.00	-12.65	64.89	-3.54	Peak	177	28																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.25</td><td>42.91</td><td>54.00</td><td>-11.09</td><td>46.34</td><td>-3.43</td><td>Average</td><td>177</td><td>28</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>45.49</td><td>54.00</td><td>-8.51</td><td>49.03</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>177</td><td>28</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.25	42.91	54.00	-11.09	46.34	-3.43	Average	177	28	2	2485.00	45.49	54.00	-8.51	49.03	-3.54	Average	177	28
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.25	42.91	54.00	-11.09	46.34	-3.43	Average	177	28																								
2	2485.00	45.49	54.00	-8.51	49.03	-3.54	Average	177	28																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

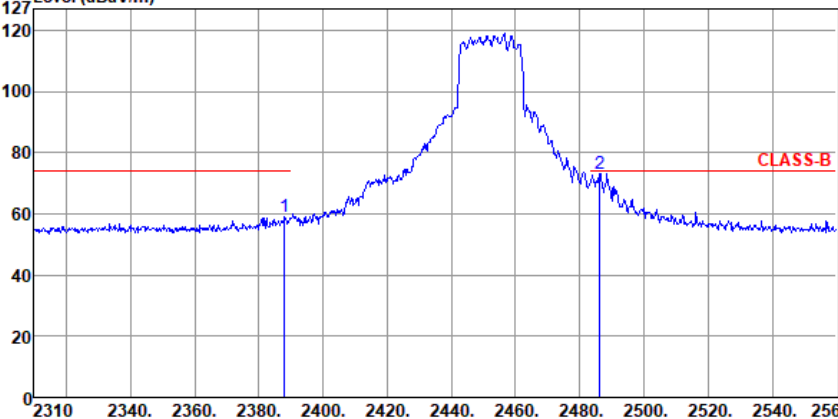


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.00</td><td>58.84</td><td>74.00</td><td>-15.16</td><td>62.27</td><td>-3.43</td><td>Peak</td><td>183</td><td>128</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.25</td><td>73.15</td><td>74.00</td><td>-0.85</td><td>76.67</td><td>-3.52</td><td>Peak</td><td>183</td><td>128</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.00	58.84	74.00	-15.16	62.27	-3.43	Peak	183	128	2	2486.25	73.15	74.00	-0.85	76.67	-3.52	Peak	183	128
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.00	58.84	74.00	-15.16	62.27	-3.43	Peak	183	128																								
2	2486.25	73.15	74.00	-0.85	76.67	-3.52	Peak	183	128																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

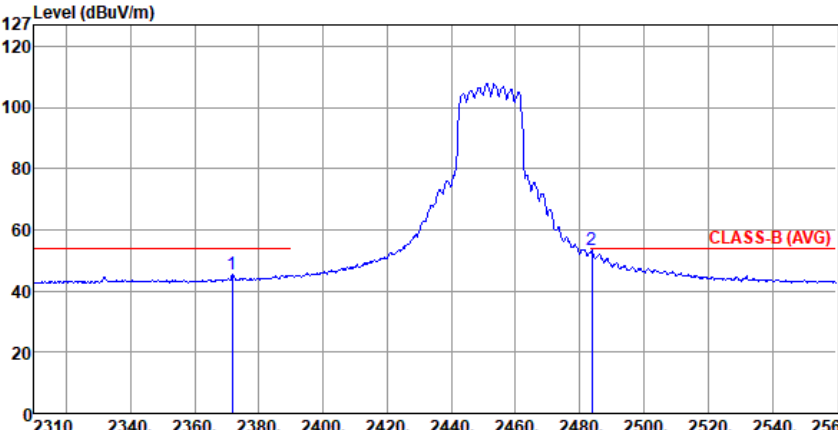

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2371.75</td><td>45.39</td><td>54.00</td><td>-8.61</td><td>48.75</td><td>-3.36</td><td>Average</td><td>183</td><td>128</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>53.30</td><td>54.00</td><td>-0.70</td><td>56.84</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>183</td><td>128</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2371.75	45.39	54.00	-8.61	48.75	-3.36	Average	183	128	2	2483.75	53.30	54.00	-0.70	56.84	-3.54	Average	183	128
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2371.75	45.39	54.00	-8.61	48.75	-3.36	Average	183	128																								
2	2483.75	53.30	54.00	-0.70	56.84	-3.54	Average	183	128																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

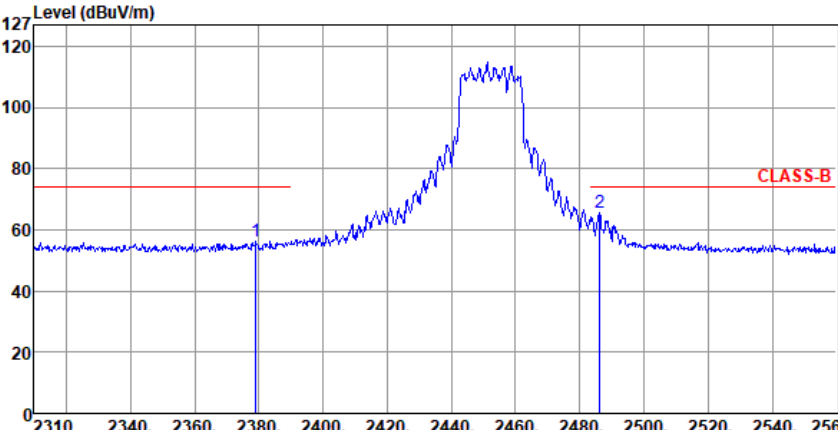


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2379.00</td><td>56.45</td><td>74.00</td><td>-17.55</td><td>59.81</td><td>-3.36</td><td>Peak</td><td>102</td><td>112</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.25</td><td>65.53</td><td>74.00</td><td>-8.47</td><td>69.05</td><td>-3.52</td><td>Peak</td><td>102</td><td>112</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2379.00	56.45	74.00	-17.55	59.81	-3.36	Peak	102	112	2	2486.25	65.53	74.00	-8.47	69.05	-3.52	Peak	102	112
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2379.00	56.45	74.00	-17.55	59.81	-3.36	Peak	102	112																								
2	2486.25	65.53	74.00	-8.47	69.05	-3.52	Peak	102	112																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2452
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m)			

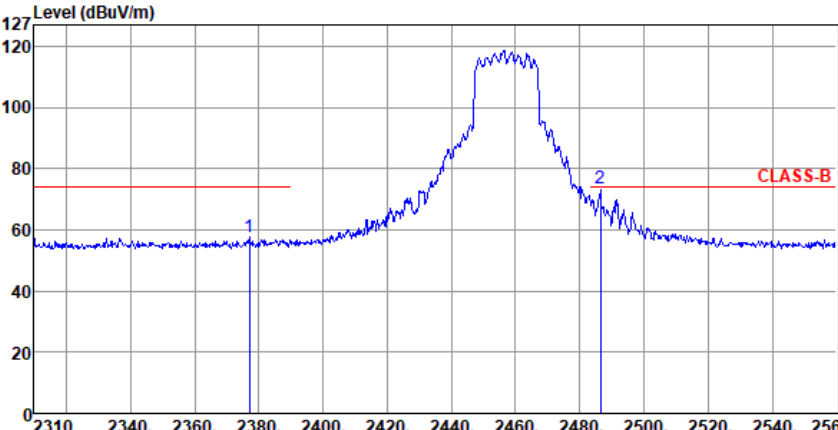


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2377.00</td><td>57.43</td><td>74.00</td><td>-16.57</td><td>60.79</td><td>-3.36</td><td>Peak</td><td>183</td><td>121</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.50</td><td>73.59</td><td>74.00</td><td>-0.41</td><td>77.11</td><td>-3.52</td><td>Peak</td><td>183</td><td>121</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2377.00	57.43	74.00	-16.57	60.79	-3.36	Peak	183	121	2	2486.50	73.59	74.00	-0.41	77.11	-3.52	Peak	183	121
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2377.00	57.43	74.00	-16.57	60.79	-3.36	Peak	183	121																								
2	2486.50	73.59	74.00	-0.41	77.11	-3.52	Peak	183	121																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

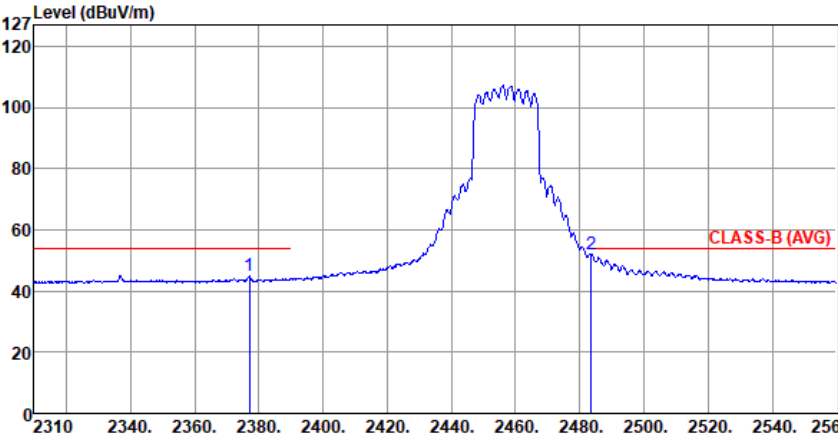

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2377.00</td><td>45.05</td><td>54.00</td><td>-8.95</td><td>48.41</td><td>-3.36</td><td>Average</td><td>183</td><td>121</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>52.06</td><td>54.00</td><td>-1.94</td><td>55.60</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>183</td><td>121</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2377.00	45.05	54.00	-8.95	48.41	-3.36	Average	183	121	2	2483.50	52.06	54.00	-1.94	55.60	-3.54	Average	183	121
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2377.00	45.05	54.00	-8.95	48.41	-3.36	Average	183	121																								
2	2483.50	52.06	54.00	-1.94	55.60	-3.54	Average	183	121																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

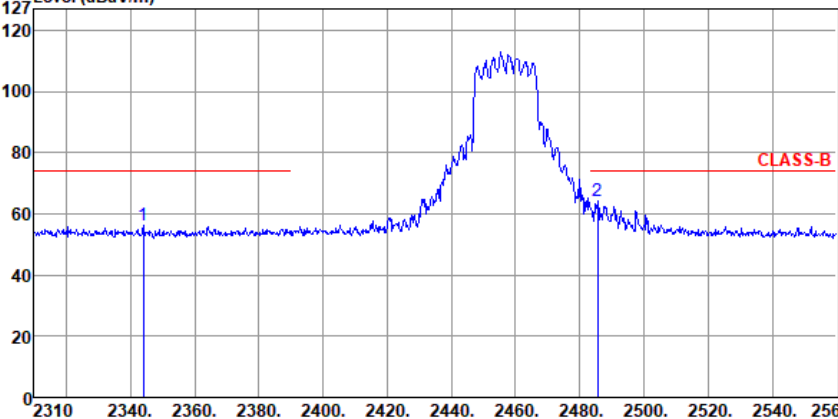


Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		2457																															
Polarization	Vertical-Peak																																			
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																				
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2344.00</td><td>56.14</td><td>74.00</td><td>-17.86</td><td>59.30</td><td>-3.16</td><td>Peak</td><td>170</td><td>28</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.50</td><td>64.13</td><td>74.00</td><td>-9.87</td><td>67.67</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>170</td><td>28</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2344.00	56.14	74.00	-17.86	59.30	-3.16	Peak	170	28	2	2485.50	64.13	74.00	-9.87	67.67	-3.54	Peak	170	28
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																											
1	2344.00	56.14	74.00	-17.86	59.30	-3.16	Peak	170	28																											
2	2485.50	64.13	74.00	-9.87	67.67	-3.54	Peak	170	28																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2317.25</td><td>42.71</td><td>54.00</td><td>-11.29</td><td>45.71</td><td>-3.00</td><td>Average</td><td>170</td><td>28</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>46.77</td><td>54.00</td><td>-7.23</td><td>50.31</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>170</td><td>28</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2317.25	42.71	54.00	-11.29	45.71	-3.00	Average	170	28	2	2483.50	46.77	54.00	-7.23	50.31	-3.54	Average	170	28
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2317.25	42.71	54.00	-11.29	45.71	-3.00	Average	170	28																								
2	2483.50	46.77	54.00	-7.23	50.31	-3.54	Average	170	28																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

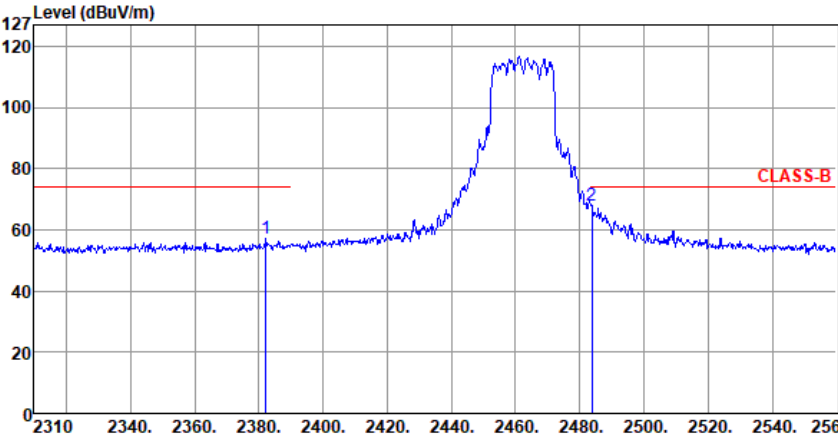


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2382.25</td><td>57.05</td><td>74.00</td><td>-16.95</td><td>60.43</td><td>-3.38</td><td>Peak</td><td>121</td><td>120</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>68.00</td><td>74.00</td><td>-6.00</td><td>71.54</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>121</td><td>120</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2382.25	57.05	74.00	-16.95	60.43	-3.38	Peak	121	120	2	2483.75	68.00	74.00	-6.00	71.54	-3.54	Peak	121	120
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2382.25	57.05	74.00	-16.95	60.43	-3.38	Peak	121	120																								
2	2483.75	68.00	74.00	-6.00	71.54	-3.54	Peak	121	120																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

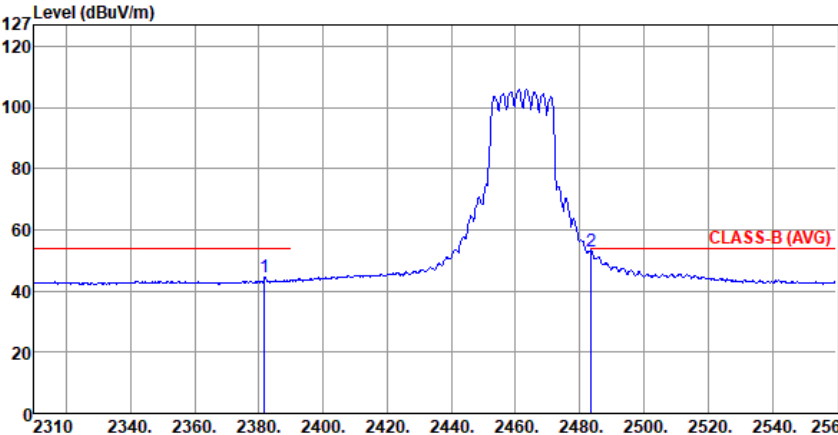

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2381.75</td><td>44.62</td><td>54.00</td><td>-9.38</td><td>48.00</td><td>-3.38</td><td>Average</td><td>121</td><td>120</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>52.91</td><td>54.00</td><td>-1.09</td><td>56.45</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>121</td><td>120</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2381.75	44.62	54.00	-9.38	48.00	-3.38	Average	121	120	2	2483.50	52.91	54.00	-1.09	56.45	-3.54	Average	121	120
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2381.75	44.62	54.00	-9.38	48.00	-3.38	Average	121	120																								
2	2483.50	52.91	54.00	-1.09	56.45	-3.54	Average	121	120																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

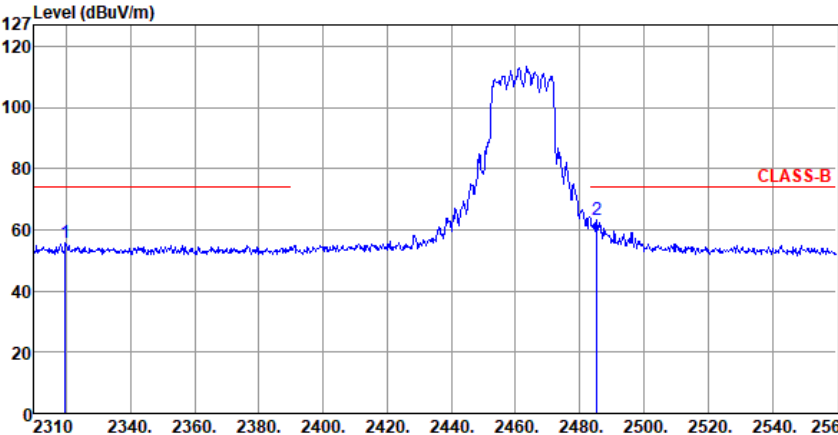


Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		2462																															
Polarization	Vertical-Peak																																			
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																				
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2319.75</td><td>55.88</td><td>74.00</td><td>-18.12</td><td>58.85</td><td>-2.97</td><td>Peak</td><td>118</td><td>110</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.25</td><td>63.38</td><td>74.00</td><td>-10.62</td><td>66.92</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>118</td><td>110</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2319.75	55.88	74.00	-18.12	58.85	-2.97	Peak	118	110	2	2485.25	63.38	74.00	-10.62	66.92	-3.54	Peak	118	110
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																											
1	2319.75	55.88	74.00	-18.12	58.85	-2.97	Peak	118	110																											
2	2485.25	63.38	74.00	-10.62	66.92	-3.54	Peak	118	110																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			

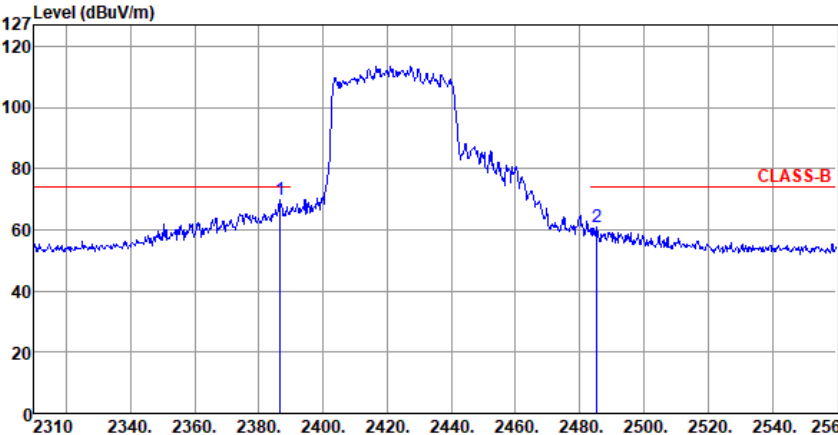


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2386.75</td><td>70.02</td><td>74.00</td><td>-3.98</td><td>73.44</td><td>-3.42</td><td>Peak</td><td>182</td><td>124</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.25</td><td>60.98</td><td>74.00</td><td>-13.02</td><td>64.52</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>182</td><td>124</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2386.75	70.02	74.00	-3.98	73.44	-3.42	Peak	182	124	2	2485.25	60.98	74.00	-13.02	64.52	-3.54	Peak	182	124
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2386.75	70.02	74.00	-3.98	73.44	-3.42	Peak	182	124																								
2	2485.25	60.98	74.00	-13.02	64.52	-3.54	Peak	182	124																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

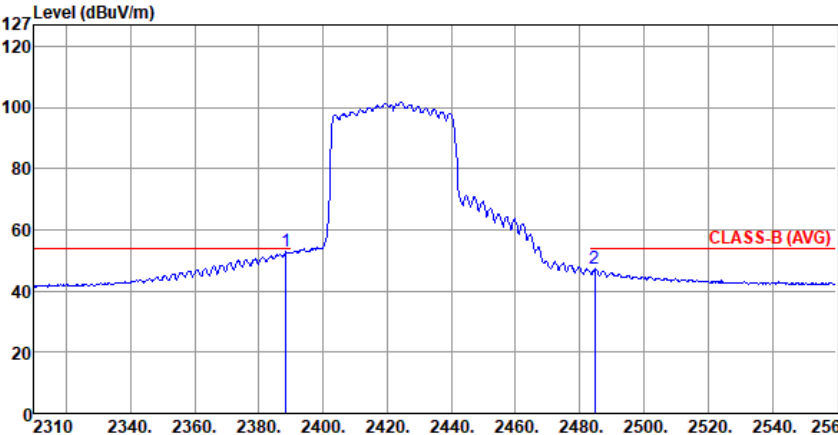

Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		2422																														
Polarization	Horizontal-Average																																		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																			
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.50</td><td>53.04</td><td>54.00</td><td>-0.96</td><td>56.49</td><td>-3.45</td><td>Average</td><td>182</td><td>124</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.75</td><td>47.15</td><td>54.00</td><td>-6.85</td><td>50.69</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>182</td><td>124</td></tr></tbody></table>							Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.50	53.04	54.00	-0.96	56.49	-3.45	Average	182	124	2	2484.75	47.15	54.00	-6.85	50.69	-3.54	Average	182	124
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																										
1	2388.50	53.04	54.00	-0.96	56.49	-3.45	Average	182	124																										
2	2484.75	47.15	54.00	-6.85	50.69	-3.54	Average	182	124																										
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																			

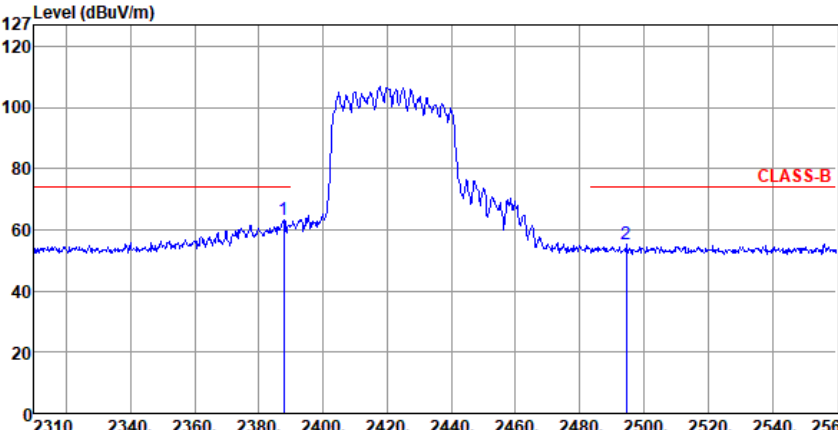


Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		2422																															
Polarization	Vertical-Peak																																			
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																				
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2387.75</td><td>63.06</td><td>74.00</td><td>-10.94</td><td>66.49</td><td>-3.43</td><td>Peak</td><td>299</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>2494.50</td><td>55.10</td><td>74.00</td><td>-18.90</td><td>58.62</td><td>-3.52</td><td>Peak</td><td>299</td><td>1</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2387.75	63.06	74.00	-10.94	66.49	-3.43	Peak	299	1	2	2494.50	55.10	74.00	-18.90	58.62	-3.52	Peak	299	1
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																											
1	2387.75	63.06	74.00	-10.94	66.49	-3.43	Peak	299	1																											
2	2494.50	55.10	74.00	-18.90	58.62	-3.52	Peak	299	1																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2422
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m) <			

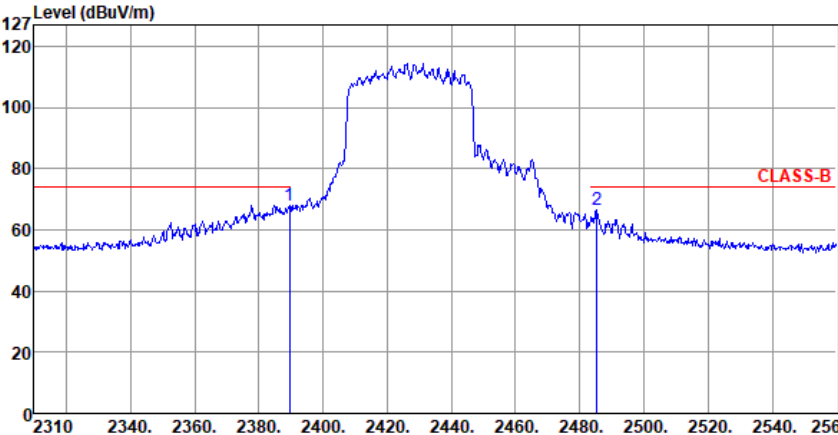


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>67.89</td><td>74.00</td><td>-6.11</td><td>71.35</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>121</td><td>129</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.25</td><td>66.44</td><td>74.00</td><td>-7.56</td><td>69.98</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>121</td><td>129</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	67.89	74.00	-6.11	71.35	-3.46	Peak	121	129	2	2485.25	66.44	74.00	-7.56	69.98	-3.54	Peak	121	129
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	67.89	74.00	-6.11	71.35	-3.46	Peak	121	129																								
2	2485.25	66.44	74.00	-7.56	69.98	-3.54	Peak	121	129																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

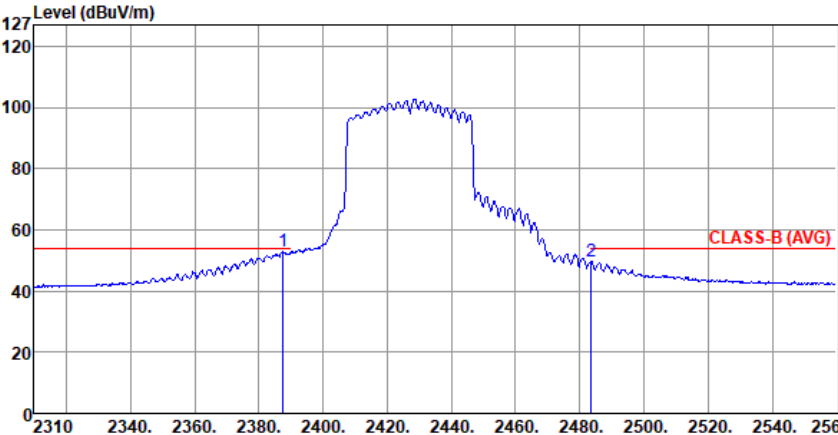


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2387.50</td><td>53.02</td><td>54.00</td><td>-0.98</td><td>56.45</td><td>-3.43</td><td>Average</td><td>121</td><td>129</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>49.87</td><td>54.00</td><td>-4.13</td><td>53.41</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>121</td><td>129</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2387.50	53.02	54.00	-0.98	56.45	-3.43	Average	121	129	2	2483.50	49.87	54.00	-4.13	53.41	-3.54	Average	121	129
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2387.50	53.02	54.00	-0.98	56.45	-3.43	Average	121	129																								
2	2483.50	49.87	54.00	-4.13	53.41	-3.54	Average	121	129																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

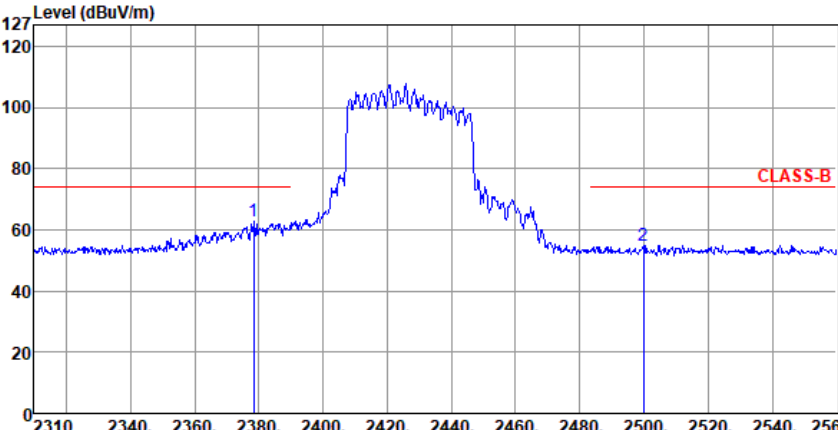


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2378.50</td><td>62.67</td><td>74.00</td><td>-11.33</td><td>66.03</td><td>-3.36</td><td>Peak</td><td>310</td><td>18</td></tr><tr><td>2</td><td>2499.75</td><td>54.68</td><td>74.00</td><td>-19.32</td><td>58.25</td><td>-3.57</td><td>Peak</td><td>310</td><td>18</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2378.50	62.67	74.00	-11.33	66.03	-3.36	Peak	310	18	2	2499.75	54.68	74.00	-19.32	58.25	-3.57	Peak	310	18
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2378.50	62.67	74.00	-11.33	66.03	-3.36	Peak	310	18																								
2	2499.75	54.68	74.00	-19.32	58.25	-3.57	Peak	310	18																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

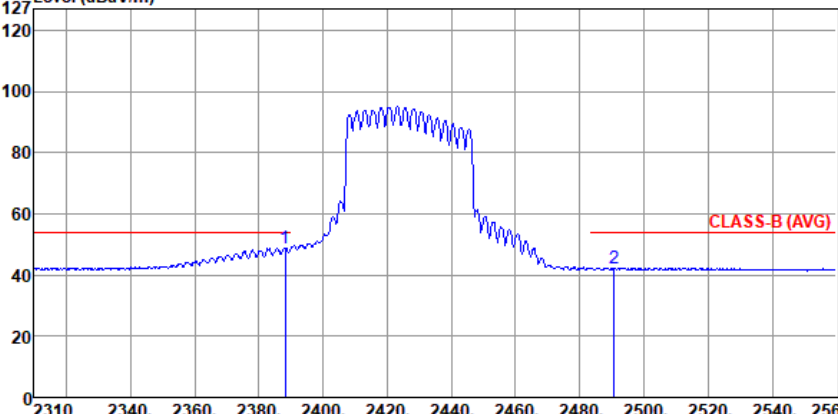


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.25</td><td>48.92</td><td>54.00</td><td>-5.08</td><td>52.35</td><td>-3.43</td><td>Average</td><td>310</td><td>18</td></tr><tr><td>2</td><td>2490.75</td><td>42.34</td><td>54.00</td><td>-11.66</td><td>45.83</td><td>-3.49</td><td>Average</td><td>310</td><td>18</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.25	48.92	54.00	-5.08	52.35	-3.43	Average	310	18	2	2490.75	42.34	54.00	-11.66	45.83	-3.49	Average	310	18
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.25	48.92	54.00	-5.08	52.35	-3.43	Average	310	18																								
2	2490.75	42.34	54.00	-11.66	45.83	-3.49	Average	310	18																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

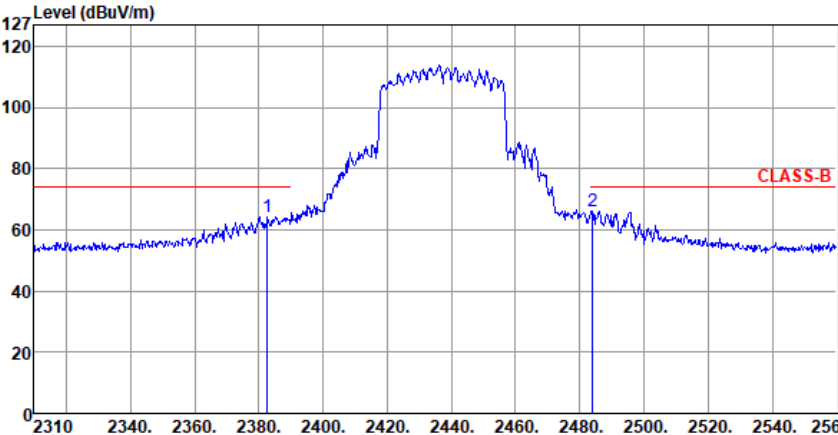


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2382.75</td><td>64.24</td><td>74.00</td><td>-9.76</td><td>67.63</td><td>-3.39</td><td>Peak</td><td>125</td><td>120</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>66.19</td><td>74.00</td><td>-7.81</td><td>69.73</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>125</td><td>120</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2382.75	64.24	74.00	-9.76	67.63	-3.39	Peak	125	120	2	2484.00	66.19	74.00	-7.81	69.73	-3.54	Peak	125	120
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2382.75	64.24	74.00	-9.76	67.63	-3.39	Peak	125	120																								
2	2484.00	66.19	74.00	-7.81	69.73	-3.54	Peak	125	120																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

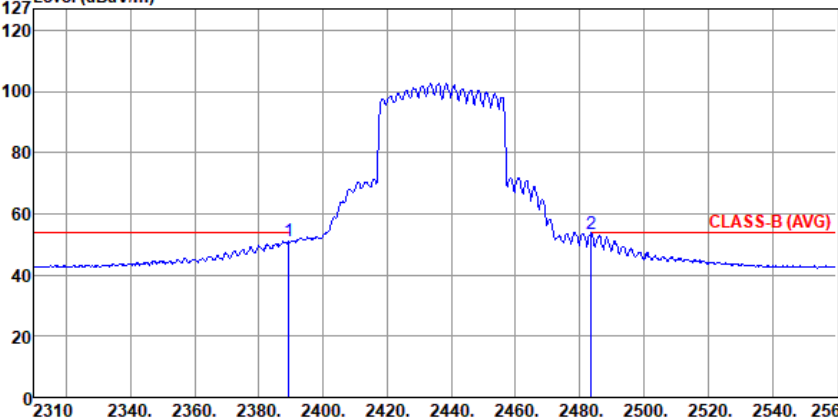


Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		2437																														
Polarization	Horizontal-Average																																		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																			
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>51.06</td><td>54.00</td><td>-2.94</td><td>54.51</td><td>-3.45</td><td>Average</td><td>125</td><td>120</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>53.39</td><td>54.00</td><td>-0.61</td><td>56.93</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>125</td><td>120</td></tr></tbody></table>							Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	51.06	54.00	-2.94	54.51	-3.45	Average	125	120	2	2483.50	53.39	54.00	-0.61	56.93	-3.54	Average	125	120
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																										
1	2389.25	51.06	54.00	-2.94	54.51	-3.45	Average	125	120																										
2	2483.50	53.39	54.00	-0.61	56.93	-3.54	Average	125	120																										
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																			

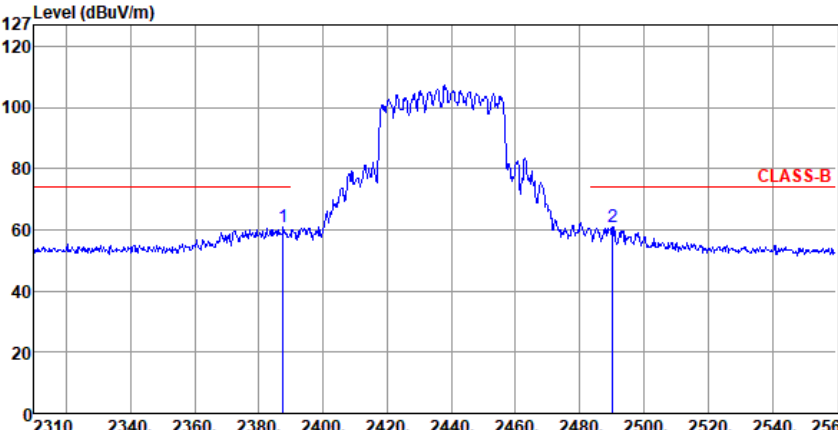


Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		2437																															
Polarization	Vertical-Peak																																			
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																				
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2387.50</td><td>60.80</td><td>74.00</td><td>-13.20</td><td>64.23</td><td>-3.43</td><td>Peak</td><td>180</td><td>22</td></tr><tr><td>2</td><td>2490.25</td><td>60.98</td><td>74.00</td><td>-13.02</td><td>64.46</td><td>-3.48</td><td>Peak</td><td>180</td><td>22</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2387.50	60.80	74.00	-13.20	64.23	-3.43	Peak	180	22	2	2490.25	60.98	74.00	-13.02	64.46	-3.48	Peak	180	22
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																											
1	2387.50	60.80	74.00	-13.20	64.23	-3.43	Peak	180	22																											
2	2490.25	60.98	74.00	-13.02	64.46	-3.48	Peak	180	22																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				

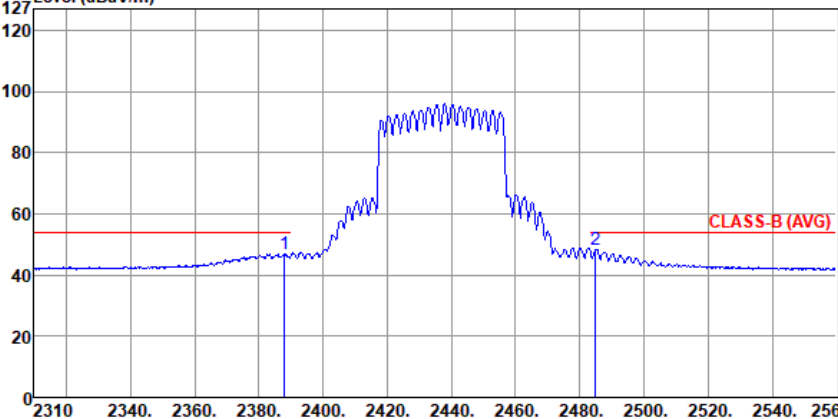


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.00</td><td>46.90</td><td>54.00</td><td>-7.10</td><td>50.33</td><td>-3.43</td><td>Average</td><td>180</td><td>22</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>48.37</td><td>54.00</td><td>-5.63</td><td>51.91</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>180</td><td>22</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.00	46.90	54.00	-7.10	50.33	-3.43	Average	180	22	2	2485.00	48.37	54.00	-5.63	51.91	-3.54	Average	180	22
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.00	46.90	54.00	-7.10	50.33	-3.43	Average	180	22																								
2	2485.00	48.37	54.00	-5.63	51.91	-3.54	Average	180	22																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

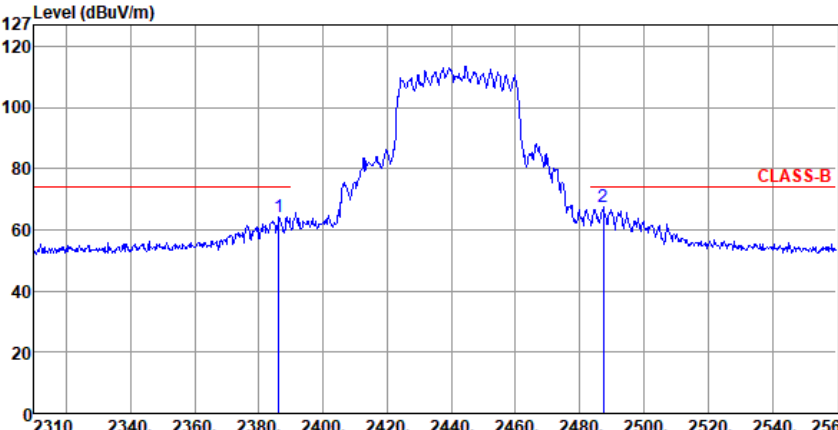


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2386.25</td><td>64.30</td><td>74.00</td><td>-9.70</td><td>67.72</td><td>-3.42</td><td>Peak</td><td>121</td><td>113</td></tr><tr><td>2</td><td>2487.25</td><td>67.46</td><td>74.00</td><td>-6.54</td><td>70.97</td><td>-3.51</td><td>Peak</td><td>121</td><td>113</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2386.25	64.30	74.00	-9.70	67.72	-3.42	Peak	121	113	2	2487.25	67.46	74.00	-6.54	70.97	-3.51	Peak	121	113
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2386.25	64.30	74.00	-9.70	67.72	-3.42	Peak	121	113																								
2	2487.25	67.46	74.00	-6.54	70.97	-3.51	Peak	121	113																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

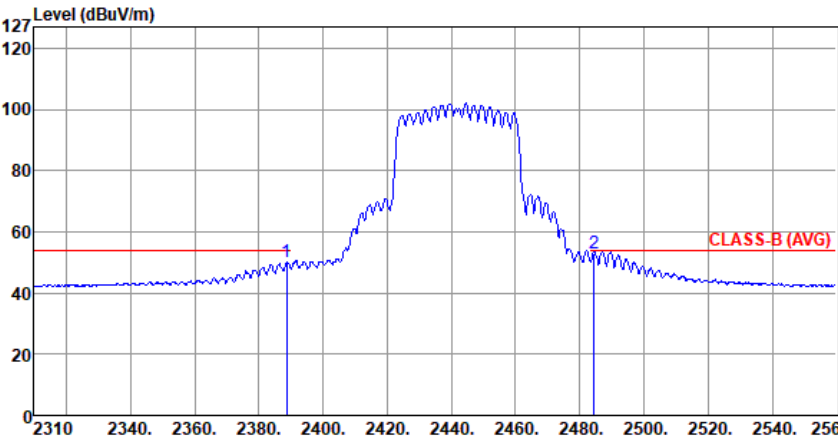

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.75</td><td>50.12</td><td>54.00</td><td>-3.88</td><td>53.57</td><td>-3.45</td><td>Average</td><td>121</td><td>113</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.50</td><td>53.09</td><td>54.00</td><td>-0.91</td><td>56.63</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>121</td><td>113</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.75	50.12	54.00	-3.88	53.57	-3.45	Average	121	113	2	2484.50	53.09	54.00	-0.91	56.63	-3.54	Average	121	113
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.75	50.12	54.00	-3.88	53.57	-3.45	Average	121	113																								
2	2484.50	53.09	54.00	-0.91	56.63	-3.54	Average	121	113																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

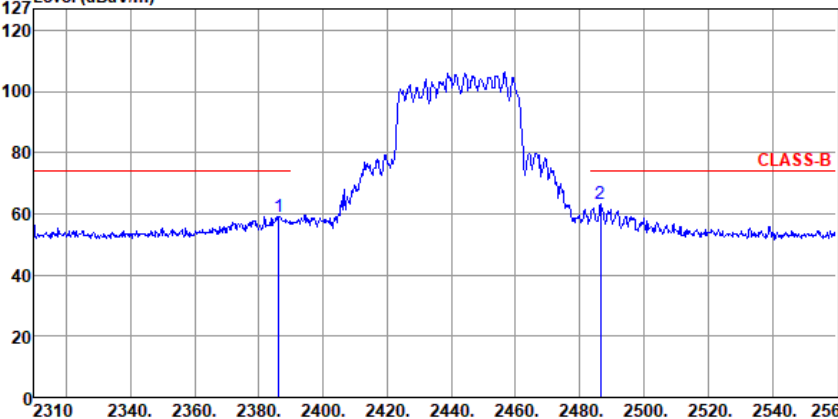


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2386.25</td><td>59.27</td><td>74.00</td><td>-14.73</td><td>62.69</td><td>-3.42</td><td>Peak</td><td>174</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.50</td><td>63.35</td><td>74.00</td><td>-10.65</td><td>66.87</td><td>-3.52</td><td>Peak</td><td>174</td><td>30</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2386.25	59.27	74.00	-14.73	62.69	-3.42	Peak	174	30	2	2486.50	63.35	74.00	-10.65	66.87	-3.52	Peak	174	30
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2386.25	59.27	74.00	-14.73	62.69	-3.42	Peak	174	30																								
2	2486.50	63.35	74.00	-10.65	66.87	-3.52	Peak	174	30																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2442
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m)			

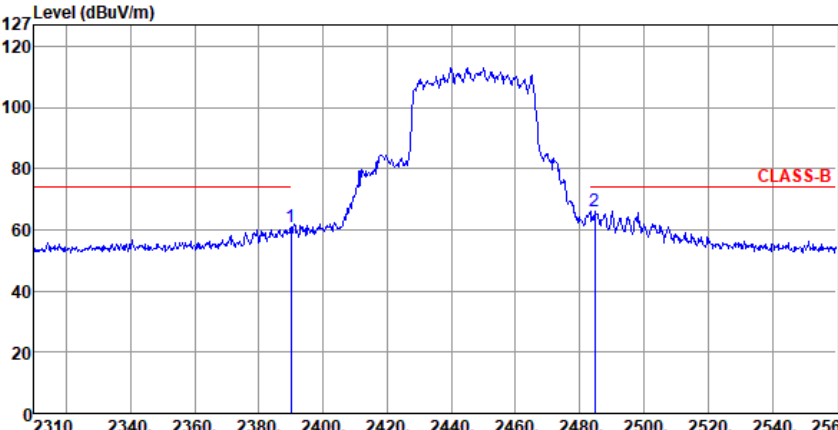


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>60.94</td><td>74.00</td><td>-13.06</td><td>64.40</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>183</td><td>130</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.75</td><td>66.15</td><td>74.00</td><td>-7.85</td><td>69.69</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>183</td><td>130</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	60.94	74.00	-13.06	64.40	-3.46	Peak	183	130	2	2484.75	66.15	74.00	-7.85	69.69	-3.54	Peak	183	130
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	60.94	74.00	-13.06	64.40	-3.46	Peak	183	130																								
2	2484.75	66.15	74.00	-7.85	69.69	-3.54	Peak	183	130																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

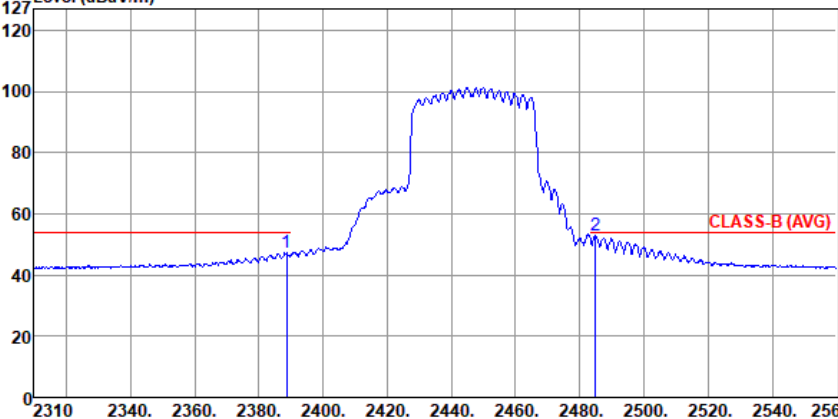


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.75</td><td>47.34</td><td>54.00</td><td>-6.66</td><td>50.79</td><td>-3.45</td><td>Average</td><td>183</td><td>130</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.00</td><td>53.04</td><td>54.00</td><td>-0.96</td><td>56.58</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>183</td><td>130</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.75	47.34	54.00	-6.66	50.79	-3.45	Average	183	130	2	2485.00	53.04	54.00	-0.96	56.58	-3.54	Average	183	130
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.75	47.34	54.00	-6.66	50.79	-3.45	Average	183	130																								
2	2485.00	53.04	54.00	-0.96	56.58	-3.54	Average	183	130																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

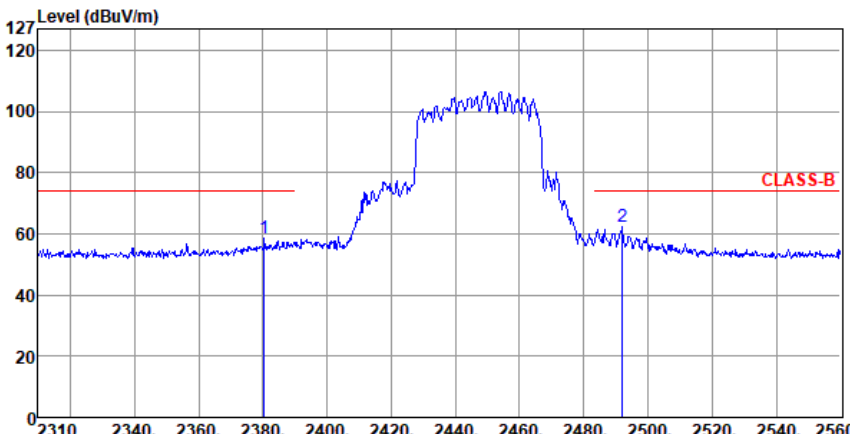


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2380.50</td><td>58.44</td><td>74.00</td><td>-15.56</td><td>61.80</td><td>-3.36</td><td>Peak</td><td>175</td><td>34</td></tr><tr><td>2</td><td>2492.00</td><td>62.24</td><td>74.00</td><td>-11.76</td><td>65.73</td><td>-3.49</td><td>Peak</td><td>175</td><td>34</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2380.50	58.44	74.00	-15.56	61.80	-3.36	Peak	175	34	2	2492.00	62.24	74.00	-11.76	65.73	-3.49	Peak	175	34
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2380.50	58.44	74.00	-15.56	61.80	-3.36	Peak	175	34																								
2	2492.00	62.24	74.00	-11.76	65.73	-3.49	Peak	175	34																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

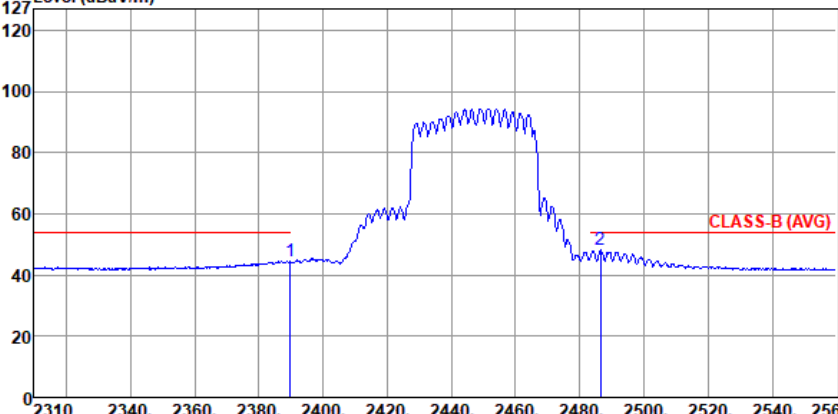


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>44.50</td><td>54.00</td><td>-9.50</td><td>47.96</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>175</td><td>34</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.50</td><td>48.14</td><td>54.00</td><td>-5.86</td><td>51.66</td><td>-3.52</td><td>Average</td><td>175</td><td>34</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	44.50	54.00	-9.50	47.96	-3.46	Average	175	34	2	2486.50	48.14	54.00	-5.86	51.66	-3.52	Average	175	34
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	44.50	54.00	-9.50	47.96	-3.46	Average	175	34																								
2	2486.50	48.14	54.00	-5.86	51.66	-3.52	Average	175	34																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

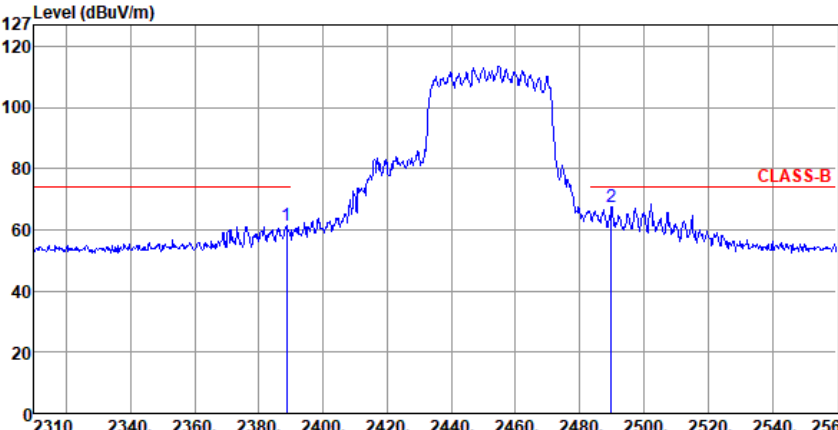


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.75</td><td>61.26</td><td>74.00</td><td>-12.74</td><td>64.71</td><td>-3.45</td><td>Peak</td><td>181</td><td>113</td></tr><tr><td>2</td><td>2489.75</td><td>67.60</td><td>74.00</td><td>-6.40</td><td>71.08</td><td>-3.48</td><td>Peak</td><td>181</td><td>113</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.75	61.26	74.00	-12.74	64.71	-3.45	Peak	181	113	2	2489.75	67.60	74.00	-6.40	71.08	-3.48	Peak	181	113
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.75	61.26	74.00	-12.74	64.71	-3.45	Peak	181	113																								
2	2489.75	67.60	74.00	-6.40	71.08	-3.48	Peak	181	113																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

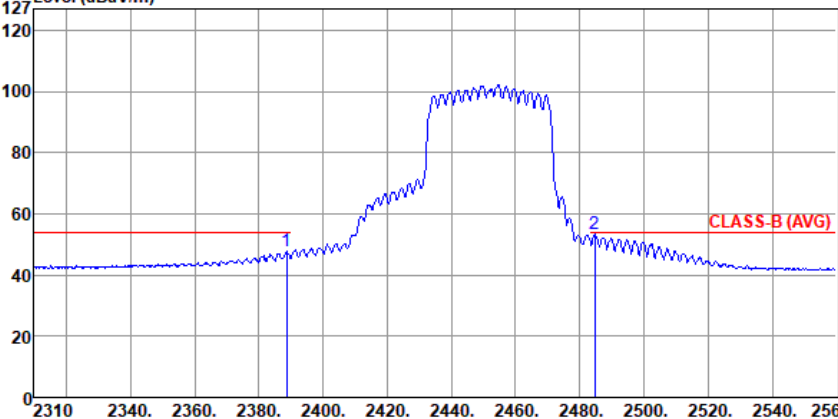


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.75</td><td>47.68</td><td>54.00</td><td>-6.32</td><td>51.13</td><td>-3.45</td><td>Average</td><td>181</td><td>113</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.75</td><td>53.52</td><td>54.00</td><td>-0.48</td><td>57.06</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>181</td><td>113</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.75	47.68	54.00	-6.32	51.13	-3.45	Average	181	113	2	2484.75	53.52	54.00	-0.48	57.06	-3.54	Average	181	113
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.75	47.68	54.00	-6.32	51.13	-3.45	Average	181	113																								
2	2484.75	53.52	54.00	-0.48	57.06	-3.54	Average	181	113																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

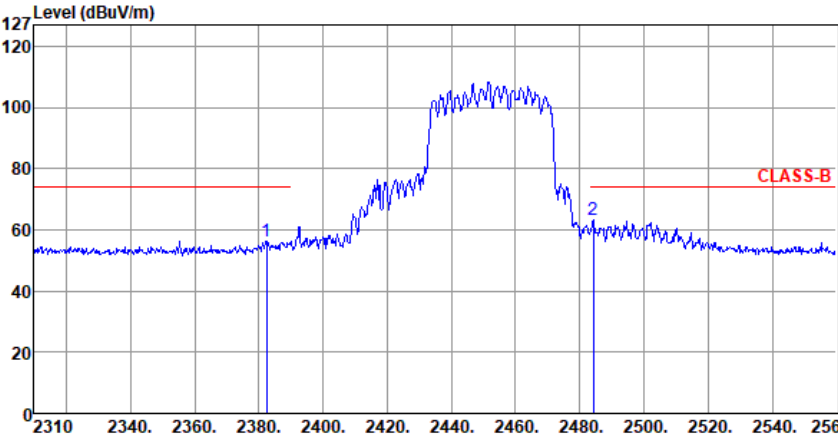

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2382.50</td><td>56.32</td><td>74.00</td><td>-17.68</td><td>59.70</td><td>-3.38</td><td>Peak</td><td>115</td><td>18</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>63.18</td><td>74.00</td><td>-10.82</td><td>66.73</td><td>-3.55</td><td>Peak</td><td>115</td><td>18</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2382.50	56.32	74.00	-17.68	59.70	-3.38	Peak	115	18	2	2484.25	63.18	74.00	-10.82	66.73	-3.55	Peak	115	18
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2382.50	56.32	74.00	-17.68	59.70	-3.38	Peak	115	18																								
2	2484.25	63.18	74.00	-10.82	66.73	-3.55	Peak	115	18																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

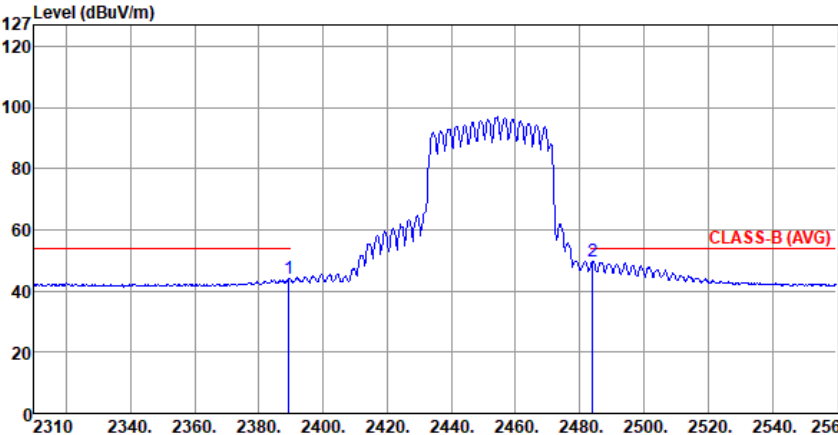


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>44.04</td><td>54.00</td><td>-9.96</td><td>47.49</td><td>-3.45</td><td>Average</td><td>115</td><td>18</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>49.66</td><td>54.00</td><td>-4.34</td><td>53.20</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>115</td><td>18</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	44.04	54.00	-9.96	47.49	-3.45	Average	115	18	2	2484.00	49.66	54.00	-4.34	53.20	-3.54	Average	115	18
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.25	44.04	54.00	-9.96	47.49	-3.45	Average	115	18																								
2	2484.00	49.66	54.00	-4.34	53.20	-3.54	Average	115	18																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Beamforming mode

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal-Peak		

Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63

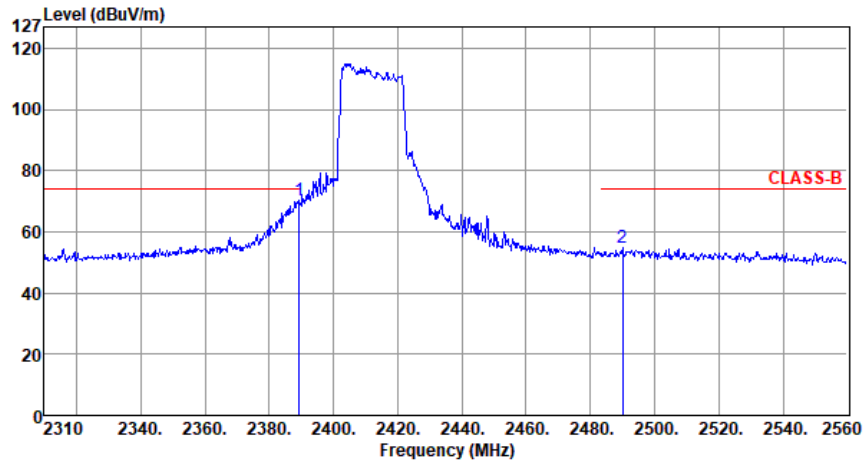

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2389.25	70.26	74.00	-3.74	73.71	-3.45	Peak	173	117
2	2490.00	54.93	74.00	-19.07	58.41	-3.48	Peak	173	117

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)


*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			

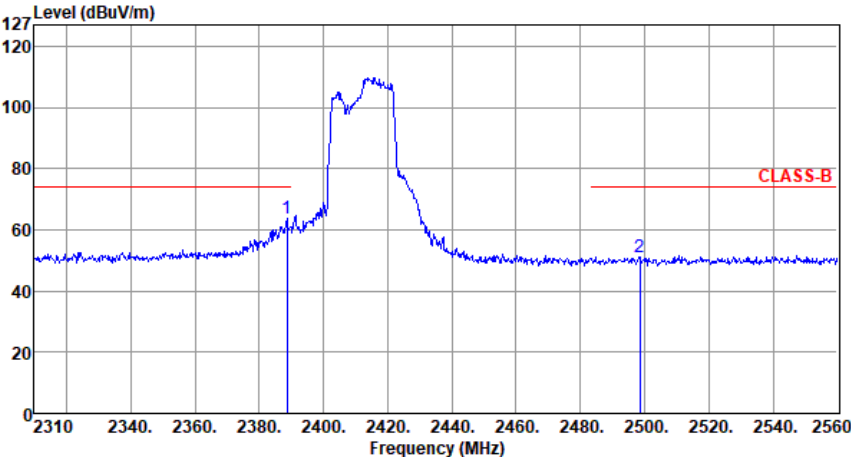

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2412																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.75</td><td>63.61</td><td>74.00</td><td>-10.39</td><td>67.06</td><td>-3.45</td><td>Peak</td><td>313</td><td>45</td></tr><tr><td>2</td><td>2498.50</td><td>51.26</td><td>74.00</td><td>-22.74</td><td>54.81</td><td>-3.55</td><td>Peak</td><td>313</td><td>45</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.75	63.61	74.00	-10.39	67.06	-3.45	Peak	313	45	2	2498.50	51.26	74.00	-22.74	54.81	-3.55	Peak	313	45
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.75	63.61	74.00	-10.39	67.06	-3.45	Peak	313	45																								
2	2498.50	51.26	74.00	-22.74	54.81	-3.55	Peak	313	45																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			




Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		2417																																		
Polarization	Horizontal-Peak																																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																							
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2387.50</td><td>72.96</td><td>74.00</td><td>-1.04</td><td>76.39</td><td>-3.43</td><td>Peak</td><td>124</td><td>127</td></tr><tr><td>2</td><td>2487.75</td><td>56.01</td><td>74.00</td><td>-17.99</td><td>59.51</td><td>-3.50</td><td>Peak</td><td>124</td><td>127</td></tr></table>											Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2387.50	72.96	74.00	-1.04	76.39	-3.43	Peak	124	127	2	2487.75	56.01	74.00	-17.99	59.51	-3.50	Peak	124	127
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																														
1	2387.50	72.96	74.00	-1.04	76.39	-3.43	Peak	124	127																														
2	2487.75	56.01	74.00	-17.99	59.51	-3.50	Peak	124	127																														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																							

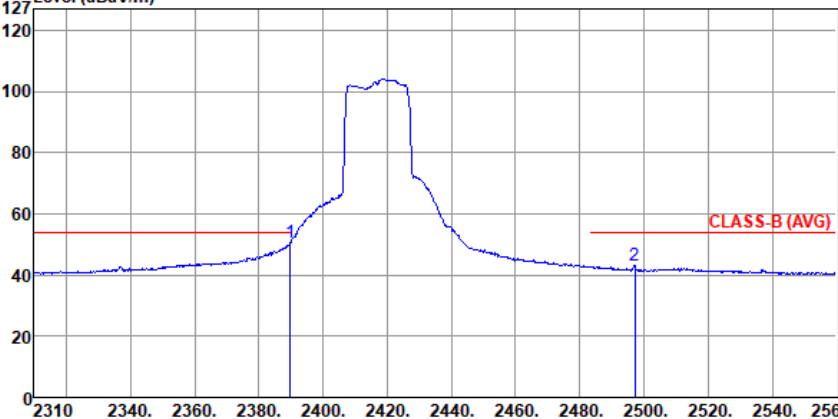

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2417																																								
Polarization	Horizontal-Average																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>50.80</td><td>54.00</td><td>-3.20</td><td>54.26</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>124</td><td>127</td></tr><tr><td>2</td><td>2497.25</td><td>43.08</td><td>54.00</td><td>-10.92</td><td>46.62</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>124</td><td>127</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2389.75	50.80	54.00	-3.20	54.26	-3.46	Average	124	127	2	2497.25	43.08	54.00	-10.92	46.62	-3.54	Average	124	127
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	2389.75	50.80	54.00	-3.20	54.26	-3.46	Average	124	127																																		
2	2497.25	43.08	54.00	-10.92	46.62	-3.54	Average	124	127																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

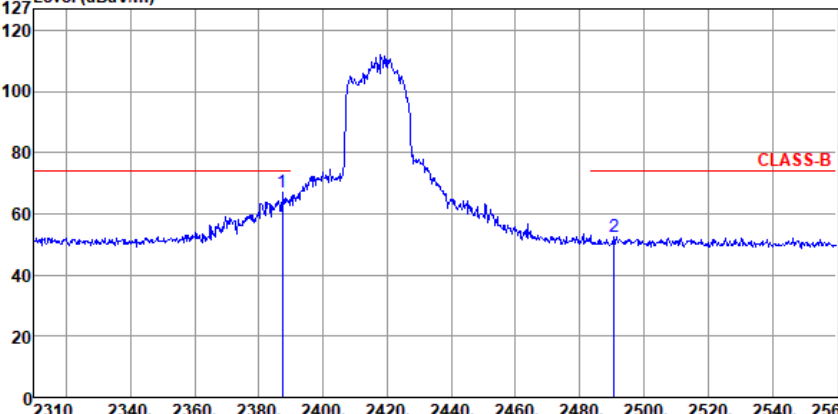


Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		2417																															
Polarization	Vertical-Peak																																			
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																				
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2387.25</td><td>66.91</td><td>74.00</td><td>-7.09</td><td>70.33</td><td>-3.42</td><td>Peak</td><td>106</td><td>109</td></tr><tr><td>2</td><td>2490.75</td><td>52.47</td><td>74.00</td><td>-21.53</td><td>55.96</td><td>-3.49</td><td>Peak</td><td>106</td><td>109</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2387.25	66.91	74.00	-7.09	70.33	-3.42	Peak	106	109	2	2490.75	52.47	74.00	-21.53	55.96	-3.49	Peak	106	109
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																											
1	2387.25	66.91	74.00	-7.09	70.33	-3.42	Peak	106	109																											
2	2490.75	52.47	74.00	-21.53	55.96	-3.49	Peak	106	109																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2417
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			

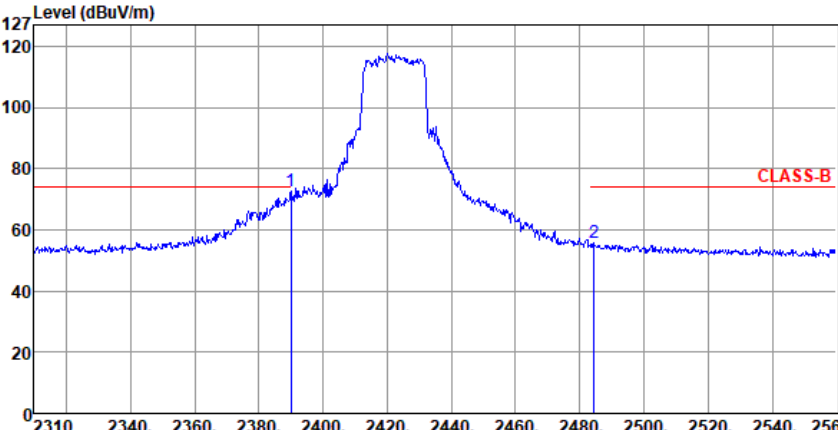


Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		2422																															
Polarization	Horizontal-Peak																																			
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																				
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>72.50</td><td>74.00</td><td>-1.50</td><td>75.96</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>120</td><td>128</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.50</td><td>55.76</td><td>74.00</td><td>-18.24</td><td>59.30</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>120</td><td>128</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	72.50	74.00	-1.50	75.96	-3.46	Peak	120	128	2	2484.50	55.76	74.00	-18.24	59.30	-3.54	Peak	120	128
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																											
1	2390.00	72.50	74.00	-1.50	75.96	-3.46	Peak	120	128																											
2	2484.50	55.76	74.00	-18.24	59.30	-3.54	Peak	120	128																											
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																				

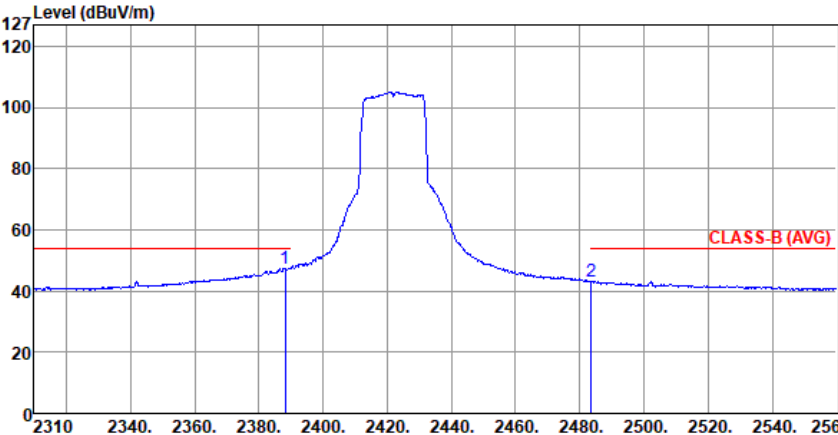

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2388.25</td><td>47.57</td><td>54.00</td><td>-6.43</td><td>51.00</td><td>-3.43</td><td>Average</td><td>120</td><td>128</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>43.23</td><td>54.00</td><td>-10.77</td><td>46.77</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>120</td><td>128</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.25	47.57	54.00	-6.43	51.00	-3.43	Average	120	128	2	2483.50	43.23	54.00	-10.77	46.77	-3.54	Average	120	128
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.25	47.57	54.00	-6.43	51.00	-3.43	Average	120	128																								
2	2483.50	43.23	54.00	-10.77	46.77	-3.54	Average	120	128																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

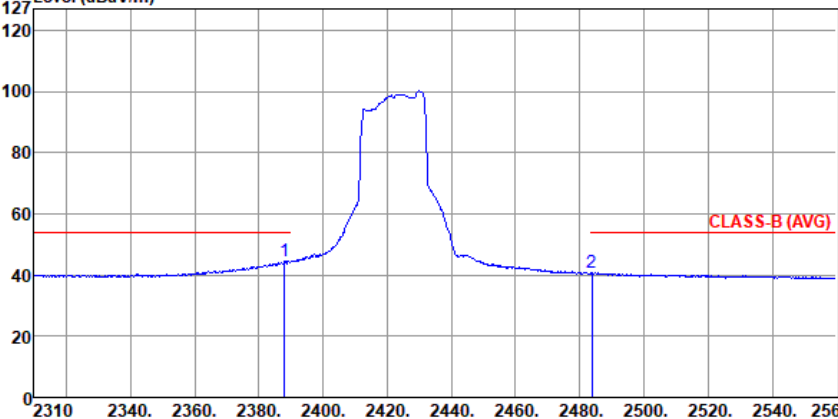


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.00</td><td>44.67</td><td>54.00</td><td>-9.33</td><td>48.10</td><td>-3.43</td><td>Average</td><td>100</td><td>112</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>40.84</td><td>54.00</td><td>-13.16</td><td>44.38</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>100</td><td>112</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.00	44.67	54.00	-9.33	48.10	-3.43	Average	100	112	2	2483.75	40.84	54.00	-13.16	44.38	-3.54	Average	100	112
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.00	44.67	54.00	-9.33	48.10	-3.43	Average	100	112																								
2	2483.75	40.84	54.00	-13.16	44.38	-3.54	Average	100	112																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		2427																														
Polarization	Horizontal-Peak																																		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																			
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>72.40</td><td>74.00</td><td>-1.60</td><td>75.86</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>125</td><td>124</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.50</td><td>58.66</td><td>74.00</td><td>-15.34</td><td>62.20</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>125</td><td>124</td></tr></tbody></table>							Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	72.40	74.00	-1.60	75.86	-3.46	Peak	125	124	2	2485.50	58.66	74.00	-15.34	62.20	-3.54	Peak	125	124
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																										
1	2390.00	72.40	74.00	-1.60	75.86	-3.46	Peak	125	124																										
2	2485.50	58.66	74.00	-15.34	62.20	-3.54	Peak	125	124																										
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																			

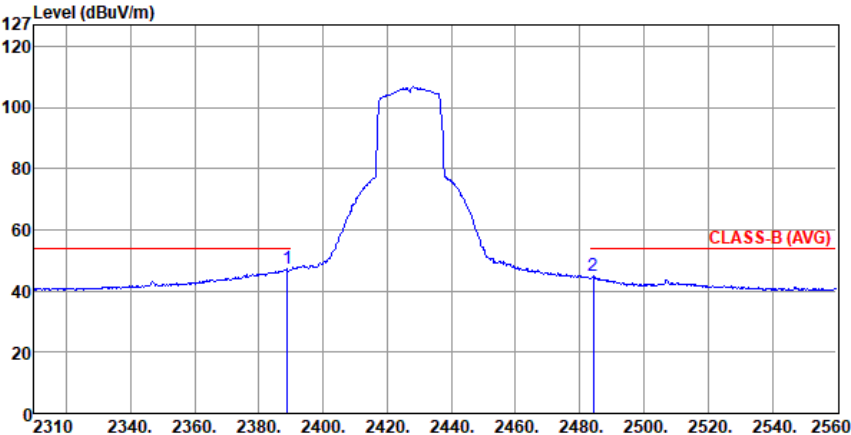

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.00</td><td>47.20</td><td>54.00</td><td>-6.80</td><td>50.65</td><td>-3.45</td><td>Average</td><td>125</td><td>124</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>44.79</td><td>54.00</td><td>-9.21</td><td>48.34</td><td>-3.55</td><td>Average</td><td>125</td><td>124</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.00	47.20	54.00	-6.80	50.65	-3.45	Average	125	124	2	2484.25	44.79	54.00	-9.21	48.34	-3.55	Average	125	124
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.00	47.20	54.00	-6.80	50.65	-3.45	Average	125	124																								
2	2484.25	44.79	54.00	-9.21	48.34	-3.55	Average	125	124																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m) CLASS-B Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>59.69</td><td>74.00</td><td>-14.31</td><td>63.15</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>309</td><td>44</td></tr><tr><td>2</td><td>2490.25</td><td>51.69</td><td>74.00</td><td>-22.31</td><td>55.17</td><td>-3.48</td><td>Peak</td><td>309</td><td>44</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	59.69	74.00	-14.31	63.15	-3.46	Peak	309	44	2	2490.25	51.69	74.00	-22.31	55.17	-3.48	Peak	309	44
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	59.69	74.00	-14.31	63.15	-3.46	Peak	309	44																								
2	2490.25	51.69	74.00	-22.31	55.17	-3.48	Peak	309	44																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2427
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m) </			




Band Edge measurement

Appendix D.2

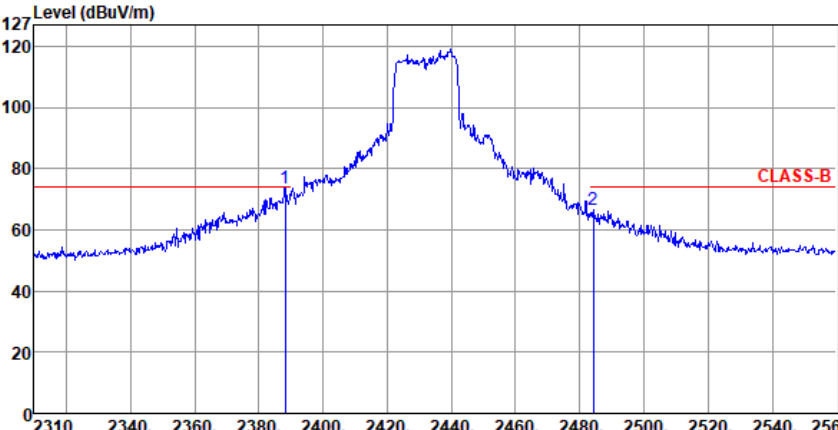Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2432																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.25</td><td>73.66</td><td>74.00</td><td>-0.34</td><td>77.09</td><td>-3.43</td><td>Peak</td><td>185</td><td>131</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>66.55</td><td>74.00</td><td>-7.45</td><td>70.10</td><td>-3.55</td><td>Peak</td><td>185</td><td>131</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.25	73.66	74.00	-0.34	77.09	-3.43	Peak	185	131	2	2484.25	66.55	74.00	-7.45	70.10	-3.55	Peak	185	131
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.25	73.66	74.00	-0.34	77.09	-3.43	Peak	185	131																								
2	2484.25	66.55	74.00	-7.45	70.10	-3.55	Peak	185	131																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

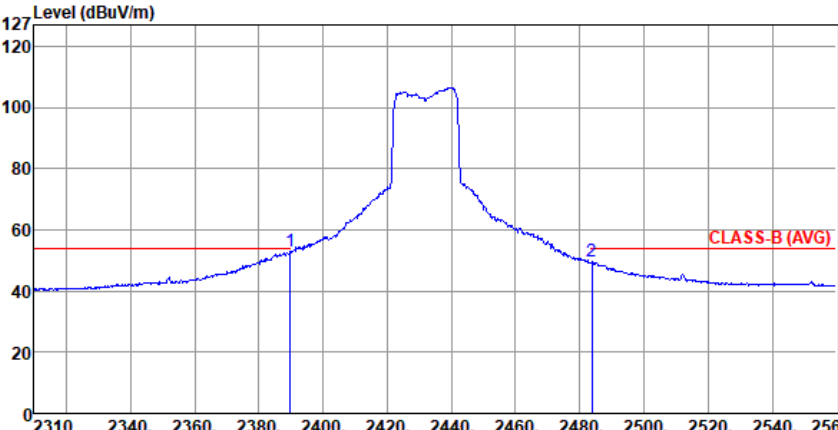


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2432																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>52.97</td><td>54.00</td><td>-1.03</td><td>56.43</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>185</td><td>131</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>49.66</td><td>54.00</td><td>-4.34</td><td>53.20</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>185</td><td>131</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	52.97	54.00	-1.03	56.43	-3.46	Average	185	131	2	2483.75	49.66	54.00	-4.34	53.20	-3.54	Average	185	131
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	52.97	54.00	-1.03	56.43	-3.46	Average	185	131																								
2	2483.75	49.66	54.00	-4.34	53.20	-3.54	Average	185	131																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2432																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m) CLASS-B Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.00</td><td>70.36</td><td>74.00</td><td>-3.64</td><td>73.79</td><td>-3.43</td><td>Peak</td><td>102</td><td>113</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>59.87</td><td>74.00</td><td>-14.13</td><td>63.42</td><td>-3.55</td><td>Peak</td><td>102</td><td>113</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.00	70.36	74.00	-3.64	73.79	-3.43	Peak	102	113	2	2484.25	59.87	74.00	-14.13	63.42	-3.55	Peak	102	113
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.00	70.36	74.00	-3.64	73.79	-3.43	Peak	102	113																								
2	2484.25	59.87	74.00	-14.13	63.42	-3.55	Peak	102	113																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

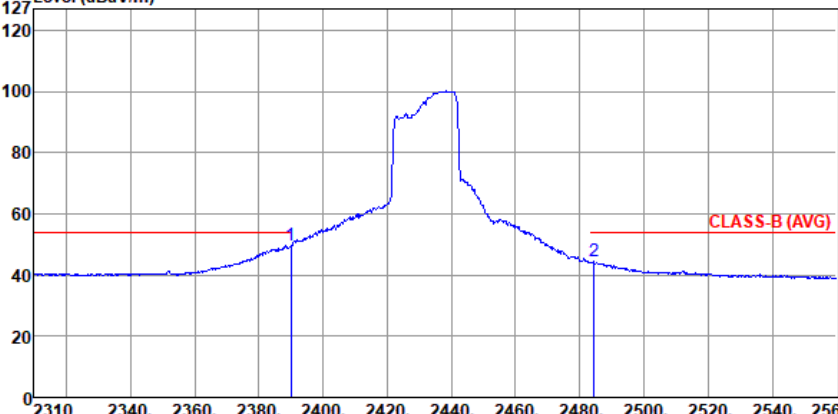


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2432																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>49.50</td><td>54.00</td><td>-4.50</td><td>52.96</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>102</td><td>113</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.50</td><td>44.43</td><td>54.00</td><td>-9.57</td><td>47.97</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>102</td><td>113</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	49.50	54.00	-4.50	52.96	-3.46	Average	102	113	2	2484.50	44.43	54.00	-9.57	47.97	-3.54	Average	102	113
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	49.50	54.00	-4.50	52.96	-3.46	Average	102	113																								
2	2484.50	44.43	54.00	-9.57	47.97	-3.54	Average	102	113																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

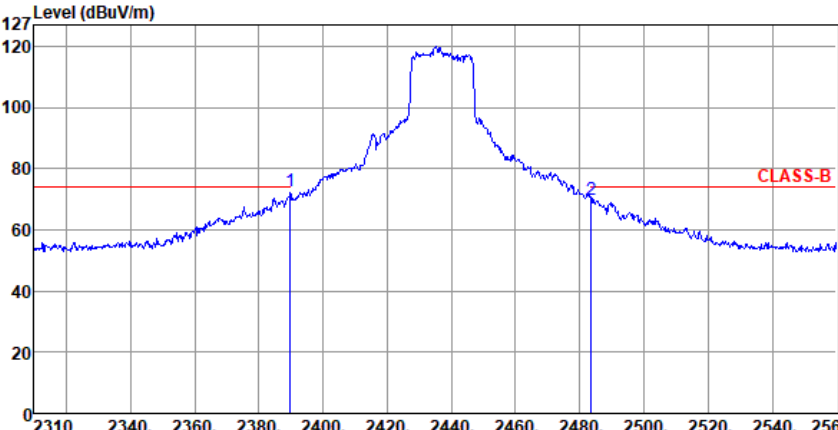


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>72.52</td><td>74.00</td><td>-1.48</td><td>75.98</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>177</td><td>130</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>69.96</td><td>74.00</td><td>-4.04</td><td>73.50</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>182</td><td>119</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	72.52	74.00	-1.48	75.98	-3.46	Peak	177	130	2	2483.50	69.96	74.00	-4.04	73.50	-3.54	Peak	182	119
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	72.52	74.00	-1.48	75.98	-3.46	Peak	177	130																								
2	2483.50	69.96	74.00	-4.04	73.50	-3.54	Peak	182	119																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

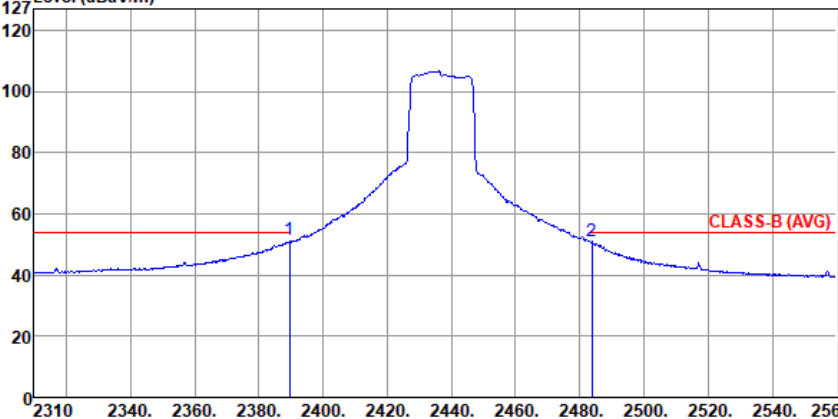


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>51.40</td><td>54.00</td><td>-2.60</td><td>54.86</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>177</td><td>130</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>50.98</td><td>54.00</td><td>-3.02</td><td>54.52</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>182</td><td>119</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	51.40	54.00	-2.60	54.86	-3.46	Average	177	130	2	2483.75	50.98	54.00	-3.02	54.52	-3.54	Average	182	119
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	51.40	54.00	-2.60	54.86	-3.46	Average	177	130																								
2	2483.75	50.98	54.00	-3.02	54.52	-3.54	Average	182	119																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

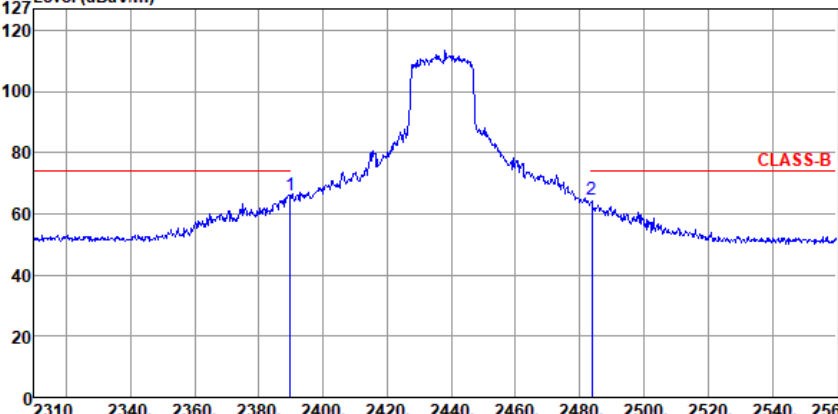


Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		2437																															
Polarization	Vertical-Peak																																			
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																				
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>66.10</td><td>74.00</td><td>-7.90</td><td>69.56</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>125</td><td>116</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>64.64</td><td>74.00</td><td>-9.36</td><td>68.18</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>133</td><td>23</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	66.10	74.00	-7.90	69.56	-3.46	Peak	125	116	2	2483.75	64.64	74.00	-9.36	68.18	-3.54	Peak	133	23
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																											
1	2389.75	66.10	74.00	-7.90	69.56	-3.46	Peak	125	116																											
2	2483.75	64.64	74.00	-9.36	68.18	-3.54	Peak	133	23																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				

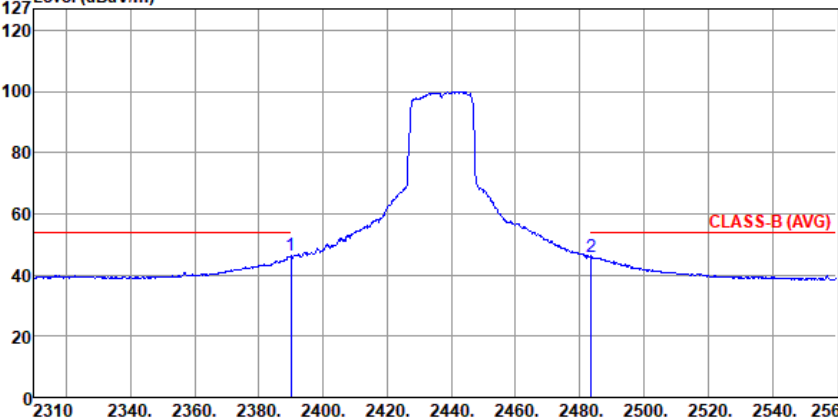

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>46.23</td><td>54.00</td><td>-7.77</td><td>49.69</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>124</td><td>116</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>46.05</td><td>54.00</td><td>-7.95</td><td>49.59</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>133</td><td>23</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	46.23	54.00	-7.77	49.69	-3.46	Average	124	116	2	2483.50	46.05	54.00	-7.95	49.59	-3.54	Average	133	23
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	46.23	54.00	-7.77	49.69	-3.46	Average	124	116																								
2	2483.50	46.05	54.00	-7.95	49.59	-3.54	Average	133	23																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

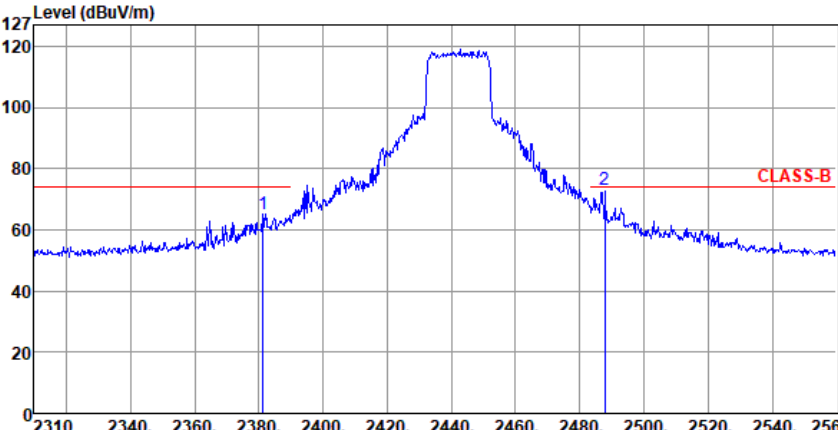


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2381.25</td><td>65.17</td><td>74.00</td><td>-8.83</td><td>68.54</td><td>-3.37</td><td>Peak</td><td>124</td><td>128</td></tr><tr><td>2</td><td>2487.75</td><td>73.05</td><td>74.00</td><td>-0.95</td><td>76.55</td><td>-3.50</td><td>Peak</td><td>124</td><td>128</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2381.25	65.17	74.00	-8.83	68.54	-3.37	Peak	124	128	2	2487.75	73.05	74.00	-0.95	76.55	-3.50	Peak	124	128
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2381.25	65.17	74.00	-8.83	68.54	-3.37	Peak	124	128																								
2	2487.75	73.05	74.00	-0.95	76.55	-3.50	Peak	124	128																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		2442																																												
Polarization	Horizontal-Average																																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>49.52</td><td>54.00</td><td>-4.48</td><td>52.98</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>124</td><td>128</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.50</td><td>51.68</td><td>54.00</td><td>-2.32</td><td>55.22</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>124</td><td>128</td></tr></table>											Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2390.00	49.52	54.00	-4.48	52.98	-3.46	Average	124	128	2	2484.50	51.68	54.00	-2.32	55.22	-3.54	Average	124	128
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																								
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																								
1	2390.00	49.52	54.00	-4.48	52.98	-3.46	Average	124	128																																								
2	2484.50	51.68	54.00	-2.32	55.22	-3.54	Average	124	128																																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																	

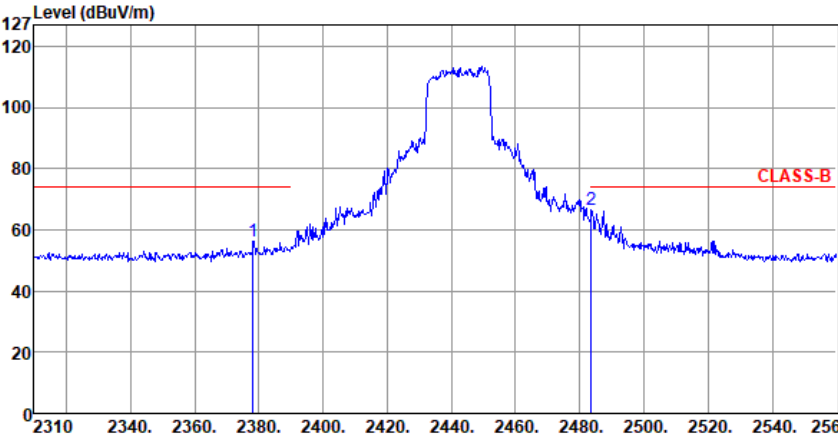

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2378.25</td><td>56.06</td><td>74.00</td><td>-17.94</td><td>59.42</td><td>-3.36</td><td>Peak</td><td>188</td><td>18</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>66.44</td><td>74.00</td><td>-7.56</td><td>69.98</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>188</td><td>18</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2378.25	56.06	74.00	-17.94	59.42	-3.36	Peak	188	18	2	2483.50	66.44	74.00	-7.56	69.98	-3.54	Peak	188	18
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2378.25	56.06	74.00	-17.94	59.42	-3.36	Peak	188	18																								
2	2483.50	66.44	74.00	-7.56	69.98	-3.54	Peak	188	18																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

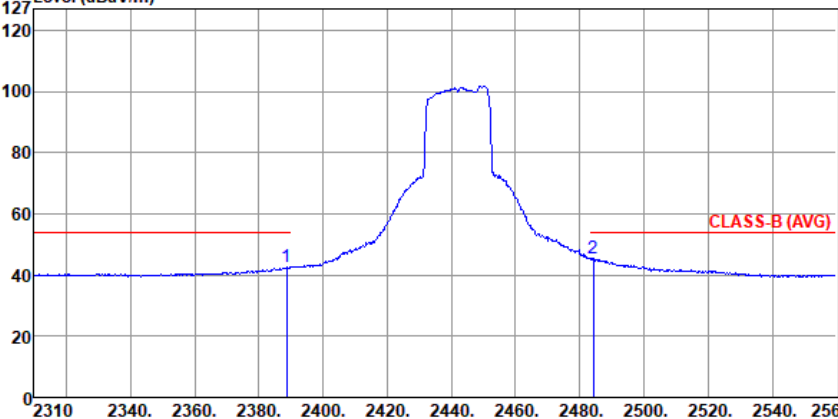


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.75</td><td>42.65</td><td>54.00</td><td>-11.35</td><td>46.10</td><td>-3.45</td><td>Average</td><td>188</td><td>18</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>45.38</td><td>54.00</td><td>-8.62</td><td>48.93</td><td>-3.55</td><td>Average</td><td>188</td><td>18</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.75	42.65	54.00	-11.35	46.10	-3.45	Average	188	18	2	2484.25	45.38	54.00	-8.62	48.93	-3.55	Average	188	18
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.75	42.65	54.00	-11.35	46.10	-3.45	Average	188	18																								
2	2484.25	45.38	54.00	-8.62	48.93	-3.55	Average	188	18																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2383.25</td><td>58.16</td><td>74.00</td><td>-15.84</td><td>61.55</td><td>-3.39</td><td>Peak</td><td>192</td><td>116</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.75</td><td>73.00</td><td>74.00</td><td>-1.00</td><td>76.53</td><td>-3.53</td><td>Peak</td><td>192</td><td>116</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2383.25	58.16	74.00	-15.84	61.55	-3.39	Peak	192	116	2	2485.75	73.00	74.00	-1.00	76.53	-3.53	Peak	192	116
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2383.25	58.16	74.00	-15.84	61.55	-3.39	Peak	192	116																								
2	2485.75	73.00	74.00	-1.00	76.53	-3.53	Peak	192	116																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

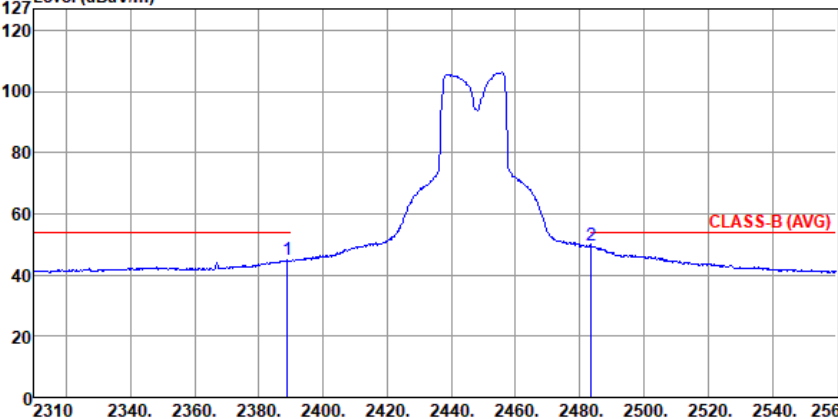


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.00</td><td>44.90</td><td>54.00</td><td>-9.10</td><td>48.35</td><td>-3.45</td><td>Average</td><td>192</td><td>116</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>49.47</td><td>54.00</td><td>-4.53</td><td>53.01</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>192</td><td>116</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.00	44.90	54.00	-9.10	48.35	-3.45	Average	192	116	2	2483.50	49.47	54.00	-4.53	53.01	-3.54	Average	192	116
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.00	44.90	54.00	-9.10	48.35	-3.45	Average	192	116																								
2	2483.50	49.47	54.00	-4.53	53.01	-3.54	Average	192	116																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2320.25</td><td>53.80</td><td>74.00</td><td>-20.20</td><td>56.77</td><td>-2.97</td><td>Peak</td><td>181</td><td>18</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.75</td><td>67.20</td><td>74.00</td><td>-6.80</td><td>70.74</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>181</td><td>18</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2320.25	53.80	74.00	-20.20	56.77	-2.97	Peak	181	18	2	2483.75	67.20	74.00	-6.80	70.74	-3.54	Peak	181	18
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2320.25	53.80	74.00	-20.20	56.77	-2.97	Peak	181	18																								
2	2483.75	67.20	74.00	-6.80	70.74	-3.54	Peak	181	18																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

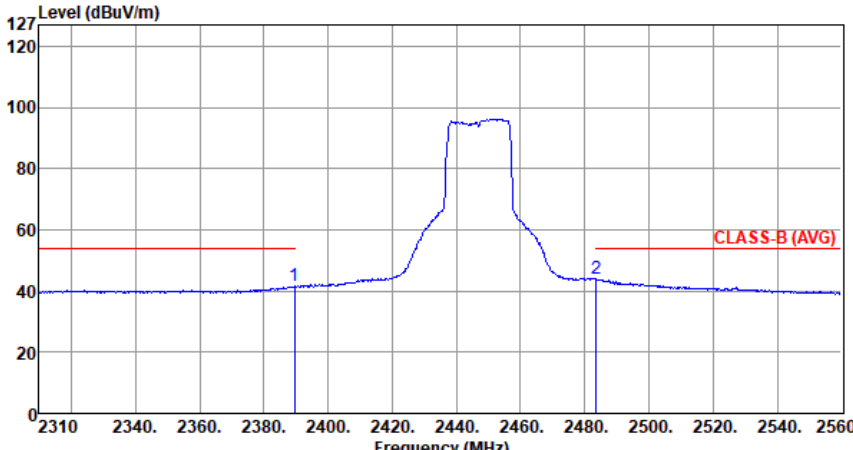

Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		2447																															
Polarization	Vertical-Average																																			
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																				
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>41.56</td><td>54.00</td><td>-12.44</td><td>45.02</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>181</td><td>18</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>44.13</td><td>54.00</td><td>-9.87</td><td>47.67</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>181</td><td>18</td></tr></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	41.56	54.00	-12.44	45.02	-3.46	Average	181	18	2	2483.50	44.13	54.00	-9.87	47.67	-3.54	Average	181	18
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																											
1	2389.50	41.56	54.00	-12.44	45.02	-3.46	Average	181	18																											
2	2483.50	44.13	54.00	-9.87	47.67	-3.54	Average	181	18																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				

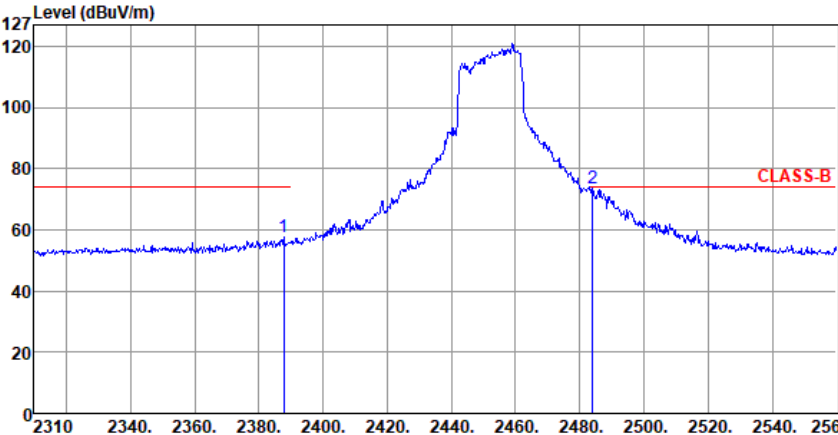

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2387.75</td><td>57.73</td><td>74.00</td><td>-16.27</td><td>61.16</td><td>-3.43</td><td>Peak</td><td>191</td><td>118</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>73.58</td><td>74.00</td><td>-0.42</td><td>77.12</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>191</td><td>118</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2387.75	57.73	74.00	-16.27	61.16	-3.43	Peak	191	118	2	2484.00	73.58	74.00	-0.42	77.12	-3.54	Peak	191	118
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2387.75	57.73	74.00	-16.27	61.16	-3.43	Peak	191	118																								
2	2484.00	73.58	74.00	-0.42	77.12	-3.54	Peak	191	118																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		2452																																		
Polarization	Horizontal-Average																																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																							
<table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.25</td><td>44.12</td><td>54.00</td><td>-9.88</td><td>47.55</td><td>-3.43</td><td>Average</td><td>191</td><td>118</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>53.66</td><td>54.00</td><td>-0.34</td><td>57.20</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>191</td><td>118</td></tr></tbody></table>											Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.25	44.12	54.00	-9.88	47.55	-3.43	Average	191	118	2	2483.50	53.66	54.00	-0.34	57.20	-3.54	Average	191	118
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																														
1	2388.25	44.12	54.00	-9.88	47.55	-3.43	Average	191	118																														
2	2483.50	53.66	54.00	-0.34	57.20	-3.54	Average	191	118																														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																							



Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		2452																															
Polarization	Vertical-Peak																																			
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																				
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2376.00</td><td>53.51</td><td>74.00</td><td>-20.49</td><td>56.87</td><td>-3.36</td><td>Peak</td><td>185</td><td>19</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.50</td><td>64.69</td><td>74.00</td><td>-9.31</td><td>68.23</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>185</td><td>19</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2376.00	53.51	74.00	-20.49	56.87	-3.36	Peak	185	19	2	2484.50	64.69	74.00	-9.31	68.23	-3.54	Peak	185	19
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																											
1	2376.00	53.51	74.00	-20.49	56.87	-3.36	Peak	185	19																											
2	2484.50	64.69	74.00	-9.31	68.23	-3.54	Peak	185	19																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				

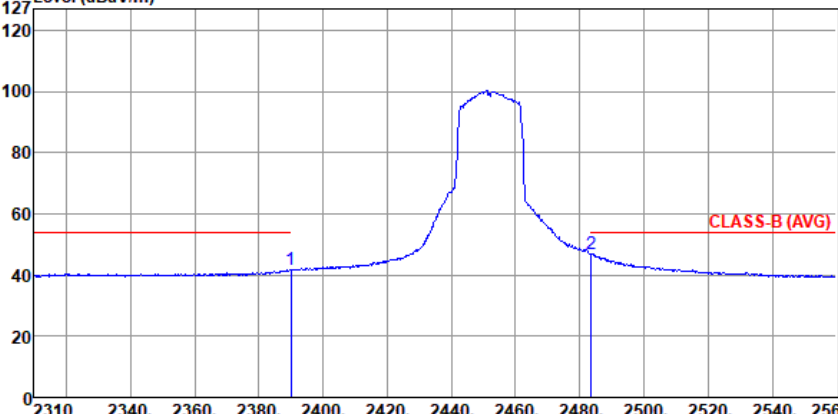


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>41.69</td><td>54.00</td><td>-12.31</td><td>45.15</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>185</td><td>19</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>46.98</td><td>54.00</td><td>-7.02</td><td>50.52</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>185</td><td>19</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	41.69	54.00	-12.31	45.15	-3.46	Average	185	19	2	2483.50	46.98	54.00	-7.02	50.52	-3.54	Average	185	19
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	41.69	54.00	-12.31	45.15	-3.46	Average	185	19																								
2	2483.50	46.98	54.00	-7.02	50.52	-3.54	Average	185	19																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Band Edge measurement


Appendix D.2

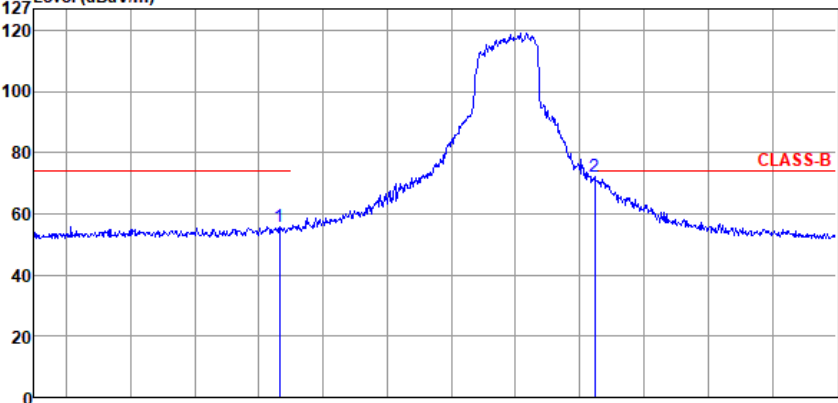Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		2457																															
Polarization	Horizontal-Peak																																			
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																				
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2386.50</td><td>55.64</td><td>74.00</td><td>-18.36</td><td>59.06</td><td>-3.42</td><td>Peak</td><td>194</td><td>119</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.75</td><td>72.16</td><td>74.00</td><td>-1.84</td><td>75.70</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>194</td><td>119</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2386.50	55.64	74.00	-18.36	59.06	-3.42	Peak	194	119	2	2484.75	72.16	74.00	-1.84	75.70	-3.54	Peak	194	119
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																											
1	2386.50	55.64	74.00	-18.36	59.06	-3.42	Peak	194	119																											
2	2484.75	72.16	74.00	-1.84	75.70	-3.54	Peak	194	119																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				

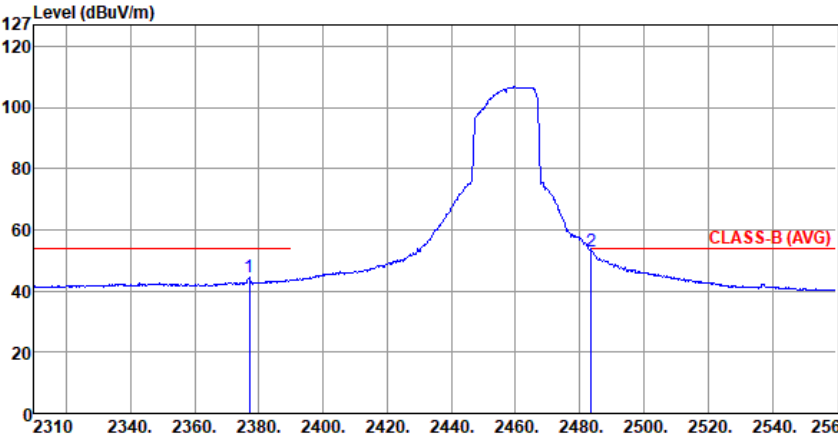


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2377.00</td><td>44.59</td><td>54.00</td><td>-9.41</td><td>47.95</td><td>-3.36</td><td>Average</td><td>194</td><td>119</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>53.14</td><td>54.00</td><td>-0.86</td><td>56.68</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>194</td><td>119</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2377.00	44.59	54.00	-9.41	47.95	-3.36	Average	194	119	2	2483.50	53.14	54.00	-0.86	56.68	-3.54	Average	194	119
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2377.00	44.59	54.00	-9.41	47.95	-3.36	Average	194	119																								
2	2483.50	53.14	54.00	-0.86	56.68	-3.54	Average	194	119																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

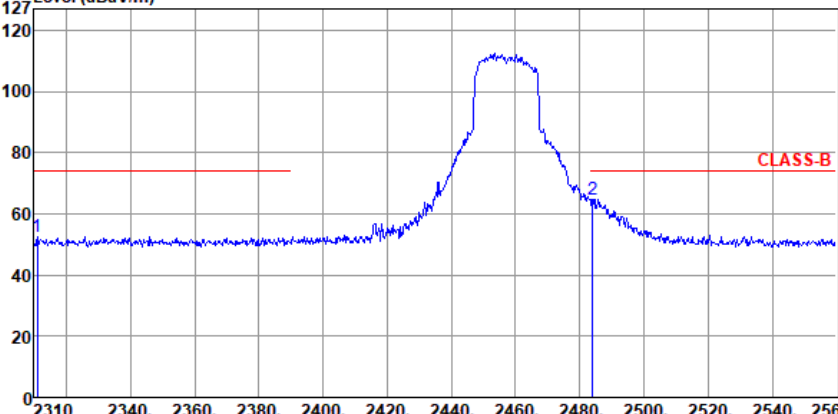

Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		2457																															
Polarization	Vertical-Peak																																			
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																				
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2311.00</td><td>52.31</td><td>74.00</td><td>-21.69</td><td>55.37</td><td>-3.06</td><td>Peak</td><td>310</td><td>329</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>64.79</td><td>74.00</td><td>-9.21</td><td>68.33</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>310</td><td>329</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2311.00	52.31	74.00	-21.69	55.37	-3.06	Peak	310	329	2	2484.00	64.79	74.00	-9.21	68.33	-3.54	Peak	310	329
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																											
1	2311.00	52.31	74.00	-21.69	55.37	-3.06	Peak	310	329																											
2	2484.00	64.79	74.00	-9.21	68.33	-3.54	Peak	310	329																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				

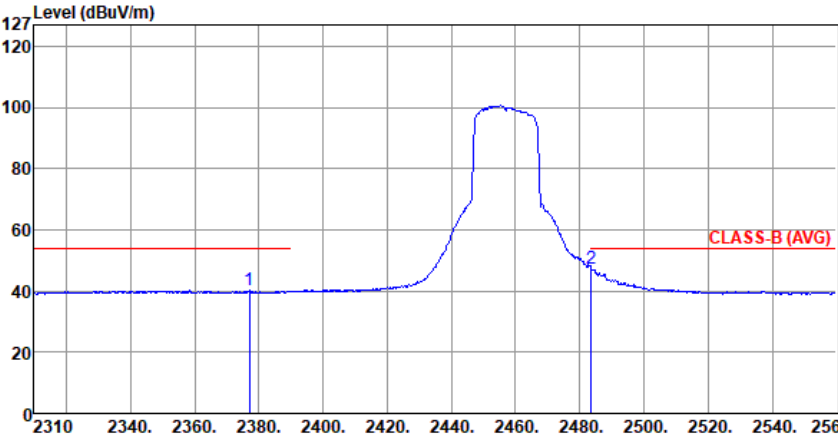


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2457																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2377.00</td><td>40.22</td><td>54.00</td><td>-13.78</td><td>43.58</td><td>-3.36</td><td>Average</td><td>310</td><td>329</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>47.33</td><td>54.00</td><td>-6.67</td><td>50.87</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>310</td><td>329</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2377.00	40.22	54.00	-13.78	43.58	-3.36	Average	310	329	2	2483.50	47.33	54.00	-6.67	50.87	-3.54	Average	310	329
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2377.00	40.22	54.00	-13.78	43.58	-3.36	Average	310	329																								
2	2483.50	47.33	54.00	-6.67	50.87	-3.54	Average	310	329																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2334.25</td><td>53.32</td><td>74.00</td><td>-20.68</td><td>56.48</td><td>-3.16</td><td>Peak</td><td>125</td><td>108</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>72.00</td><td>74.00</td><td>-2.00</td><td>75.54</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>125</td><td>108</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2334.25	53.32	74.00	-20.68	56.48	-3.16	Peak	125	108	2	2483.50	72.00	74.00	-2.00	75.54	-3.54	Peak	125	108
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2334.25	53.32	74.00	-20.68	56.48	-3.16	Peak	125	108																								
2	2483.50	72.00	74.00	-2.00	75.54	-3.54	Peak	125	108																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

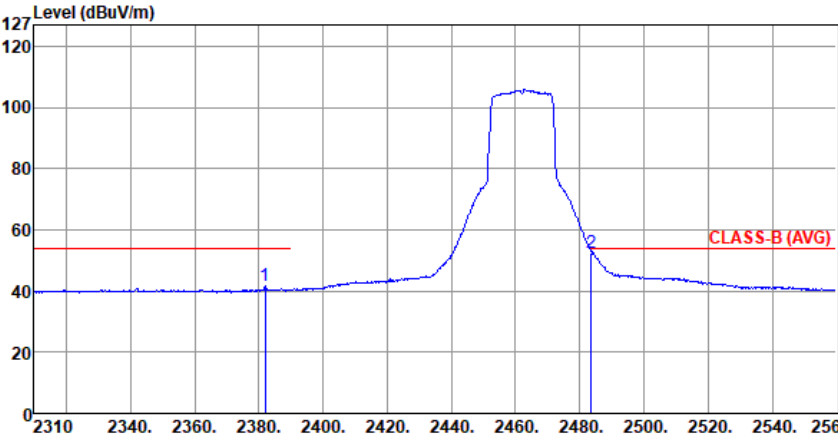

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2382.00</td><td>41.48</td><td>54.00</td><td>-12.52</td><td>44.86</td><td>-3.38</td><td>Average</td><td>125</td><td>108</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>52.71</td><td>54.00</td><td>-1.29</td><td>56.25</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>125</td><td>108</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2382.00	41.48	54.00	-12.52	44.86	-3.38	Average	125	108	2	2483.50	52.71	54.00	-1.29	56.25	-3.54	Average	125	108
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2382.00	41.48	54.00	-12.52	44.86	-3.38	Average	125	108																								
2	2483.50	52.71	54.00	-1.29	56.25	-3.54	Average	125	108																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

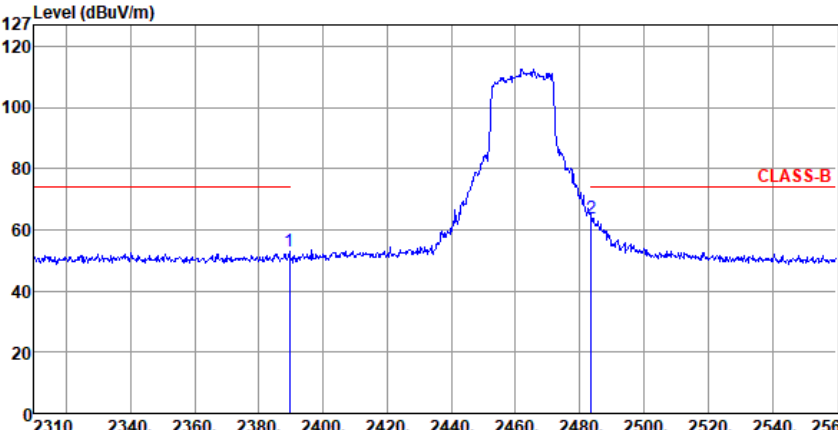

Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		2462																															
Polarization	Vertical-Peak																																			
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																				
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>53.16</td><td>74.00</td><td>-20.84</td><td>56.62</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>104</td><td>124</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>63.95</td><td>74.00</td><td>-10.05</td><td>67.49</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>104</td><td>124</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	53.16	74.00	-20.84	56.62	-3.46	Peak	104	124	2	2483.50	63.95	74.00	-10.05	67.49	-3.54	Peak	104	124
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																											
1	2389.50	53.16	74.00	-20.84	56.62	-3.46	Peak	104	124																											
2	2483.50	63.95	74.00	-10.05	67.49	-3.54	Peak	104	124																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2462																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2382.00</td><td>40.41</td><td>54.00</td><td>-13.59</td><td>43.79</td><td>-3.38</td><td>Average</td><td>104</td><td>124</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>48.12</td><td>54.00</td><td>-5.88</td><td>51.66</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>104</td><td>124</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2382.00	40.41	54.00	-13.59	43.79	-3.38	Average	104	124	2	2483.50	48.12	54.00	-5.88	51.66	-3.54	Average	104	124
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2382.00	40.41	54.00	-13.59	43.79	-3.38	Average	104	124																								
2	2483.50	48.12	54.00	-5.88	51.66	-3.54	Average	104	124																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) CLASS-B Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2375.00</td><td>68.14</td><td>74.00</td><td>-5.86</td><td>71.50</td><td>-3.36</td><td>Peak</td><td>120</td><td>277</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.50</td><td>60.11</td><td>74.00</td><td>-13.89</td><td>63.63</td><td>-3.52</td><td>Peak</td><td>120</td><td>277</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2375.00	68.14	74.00	-5.86	71.50	-3.36	Peak	120	277	2	2486.50	60.11	74.00	-13.89	63.63	-3.52	Peak	120	277
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2375.00	68.14	74.00	-5.86	71.50	-3.36	Peak	120	277																								
2	2486.50	60.11	74.00	-13.89	63.63	-3.52	Peak	120	277																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

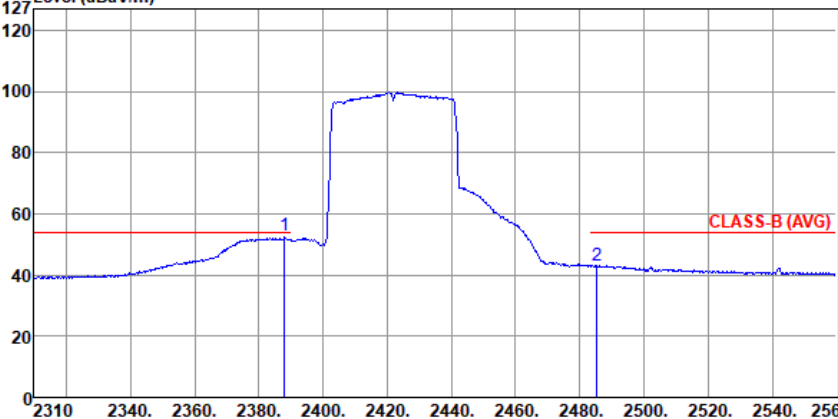

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.00</td><td>52.77</td><td>54.00</td><td>-1.23</td><td>56.20</td><td>-3.43</td><td>Average</td><td>120</td><td>277</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.25</td><td>43.16</td><td>54.00</td><td>-10.84</td><td>46.70</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>120</td><td>277</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.00	52.77	54.00	-1.23	56.20	-3.43	Average	120	277	2	2485.25	43.16	54.00	-10.84	46.70	-3.54	Average	120	277
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.00	52.77	54.00	-1.23	56.20	-3.43	Average	120	277																								
2	2485.25	43.16	54.00	-10.84	46.70	-3.54	Average	120	277																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

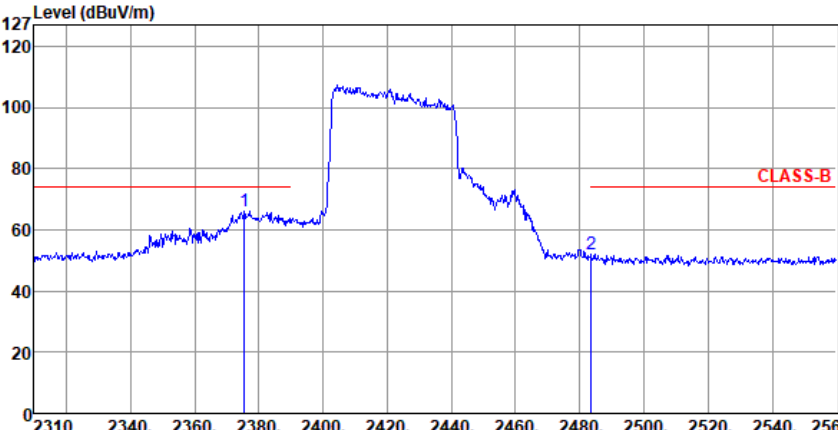


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2375.50</td><td>65.96</td><td>74.00</td><td>-8.04</td><td>69.32</td><td>-3.36</td><td>Peak</td><td>302</td><td>60</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>52.20</td><td>74.00</td><td>-21.80</td><td>55.74</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>302</td><td>60</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2375.50	65.96	74.00	-8.04	69.32	-3.36	Peak	302	60	2	2483.50	52.20	74.00	-21.80	55.74	-3.54	Peak	302	60
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2375.50	65.96	74.00	-8.04	69.32	-3.36	Peak	302	60																								
2	2483.50	52.20	74.00	-21.80	55.74	-3.54	Peak	302	60																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement


Appendix D.2

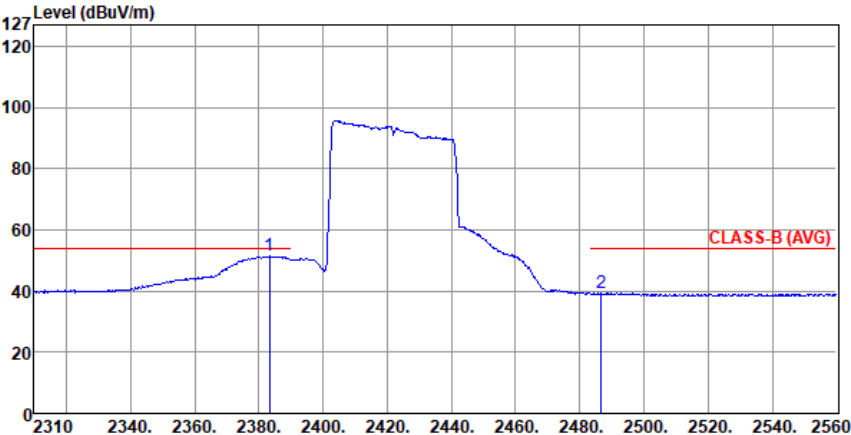Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2422																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2383.25</td><td>51.37</td><td>54.00</td><td>-2.63</td><td>54.76</td><td>-3.39</td><td>Average</td><td>302</td><td>60</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.75</td><td>39.29</td><td>54.00</td><td>-14.71</td><td>42.80</td><td>-3.51</td><td>Average</td><td>302</td><td>60</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2383.25	51.37	54.00	-2.63	54.76	-3.39	Average	302	60	2	2486.75	39.29	54.00	-14.71	42.80	-3.51	Average	302	60
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2383.25	51.37	54.00	-2.63	54.76	-3.39	Average	302	60																								
2	2486.75	39.29	54.00	-14.71	42.80	-3.51	Average	302	60																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m) CLASS-B Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2376.75</td><td>70.66</td><td>74.00</td><td>-3.34</td><td>74.02</td><td>-3.36</td><td>Peak</td><td>189</td><td>130</td></tr><tr><td>2</td><td>2499.00</td><td>62.95</td><td>74.00</td><td>-11.05</td><td>66.51</td><td>-3.56</td><td>Peak</td><td>189</td><td>130</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2376.75	70.66	74.00	-3.34	74.02	-3.36	Peak	189	130	2	2499.00	62.95	74.00	-11.05	66.51	-3.56	Peak	189	130
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2376.75	70.66	74.00	-3.34	74.02	-3.36	Peak	189	130																								
2	2499.00	62.95	74.00	-11.05	66.51	-3.56	Peak	189	130																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

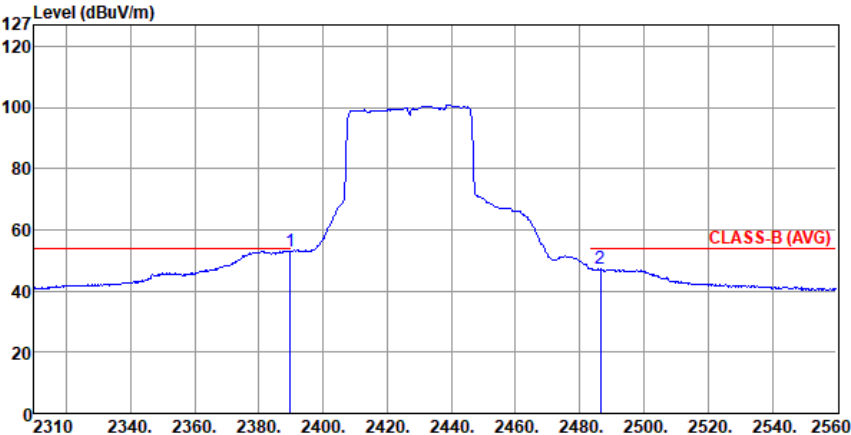

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>53.13</td><td>54.00</td><td>-0.87</td><td>56.59</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>189</td><td>130</td></tr><tr><td>2</td><td>2486.50</td><td>47.34</td><td>54.00</td><td>-6.66</td><td>50.86</td><td>-3.52</td><td>Average</td><td>189</td><td>130</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	53.13	54.00	-0.87	56.59	-3.46	Average	189	130	2	2486.50	47.34	54.00	-6.66	50.86	-3.52	Average	189	130
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	53.13	54.00	-0.87	56.59	-3.46	Average	189	130																								
2	2486.50	47.34	54.00	-6.66	50.86	-3.52	Average	189	130																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m) CLASS-B Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2380.00</td><td>68.15</td><td>74.00</td><td>-5.85</td><td>71.51</td><td>-3.36</td><td>Peak</td><td>306</td><td>43</td></tr><tr><td>2</td><td>2494.75</td><td>53.01</td><td>74.00</td><td>-20.99</td><td>56.54</td><td>-3.53</td><td>Peak</td><td>306</td><td>43</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2380.00	68.15	74.00	-5.85	71.51	-3.36	Peak	306	43	2	2494.75	53.01	74.00	-20.99	56.54	-3.53	Peak	306	43
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2380.00	68.15	74.00	-5.85	71.51	-3.36	Peak	306	43																								
2	2494.75	53.01	74.00	-20.99	56.54	-3.53	Peak	306	43																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2427																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2380.00</td><td>53.42</td><td>54.00</td><td>-0.58</td><td>56.78</td><td>-3.36</td><td>Average</td><td>306</td><td>43</td></tr><tr><td>2</td><td>2496.00</td><td>40.35</td><td>54.00</td><td>-13.65</td><td>43.89</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>306</td><td>43</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2380.00	53.42	54.00	-0.58	56.78	-3.36	Average	306	43	2	2496.00	40.35	54.00	-13.65	43.89	-3.54	Average	306	43
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2380.00	53.42	54.00	-0.58	56.78	-3.36	Average	306	43																								
2	2496.00	40.35	54.00	-13.65	43.89	-3.54	Average	306	43																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

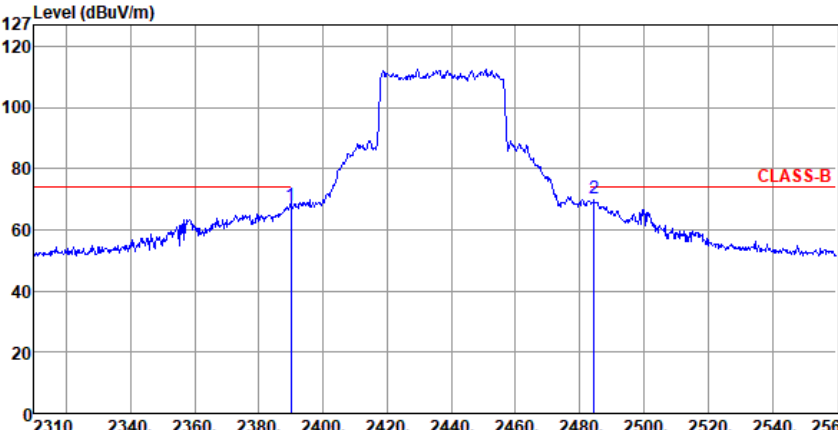


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>68.18</td><td>74.00</td><td>-5.82</td><td>71.64</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>178</td><td>125</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.50</td><td>70.11</td><td>74.00</td><td>-3.89</td><td>73.65</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>187</td><td>126</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	68.18	74.00	-5.82	71.64	-3.46	Peak	178	125	2	2484.50	70.11	74.00	-3.89	73.65	-3.54	Peak	187	126
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	68.18	74.00	-5.82	71.64	-3.46	Peak	178	125																								
2	2484.50	70.11	74.00	-3.89	73.65	-3.54	Peak	187	126																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

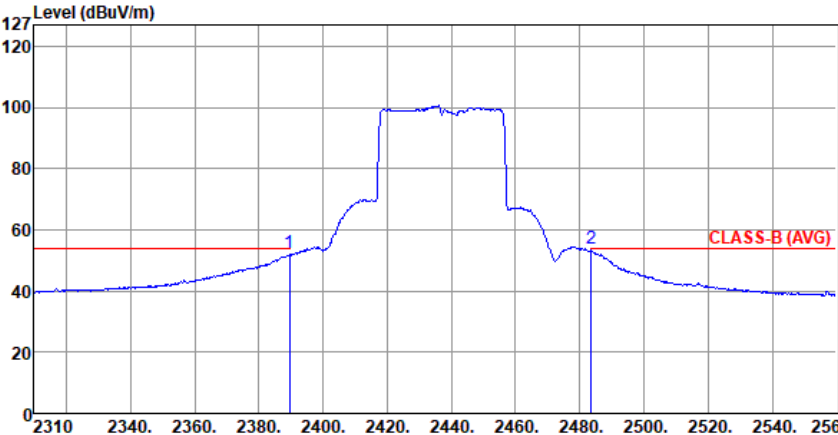


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>52.28</td><td>54.00</td><td>-1.72</td><td>55.74</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>178</td><td>125</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>53.68</td><td>54.00</td><td>-0.32</td><td>57.22</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>187</td><td>126</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	52.28	54.00	-1.72	55.74	-3.46	Average	178	125	2	2483.50	53.68	54.00	-0.32	57.22	-3.54	Average	187	126
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	52.28	54.00	-1.72	55.74	-3.46	Average	178	125																								
2	2483.50	53.68	54.00	-0.32	57.22	-3.54	Average	187	126																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

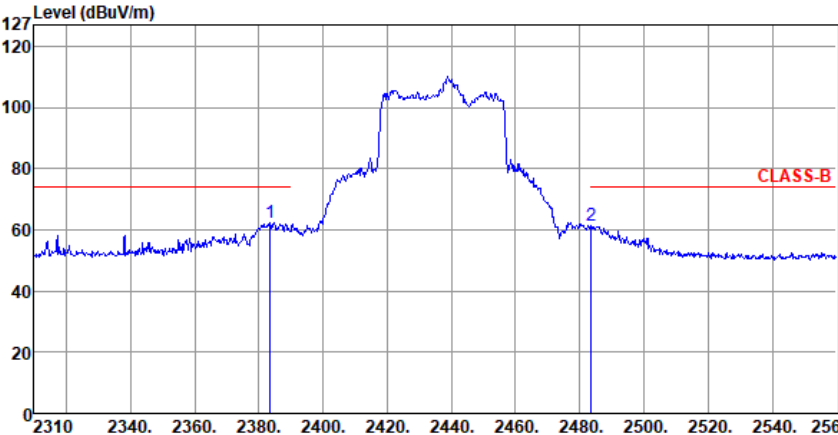


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2437																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2383.50</td><td>62.34</td><td>74.00</td><td>-11.66</td><td>65.73</td><td>-3.39</td><td>Peak</td><td>302</td><td>73</td></tr><tr><td>2</td><td>2483.50</td><td>61.51</td><td>74.00</td><td>-12.49</td><td>65.05</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>125</td><td>119</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2383.50	62.34	74.00	-11.66	65.73	-3.39	Peak	302	73	2	2483.50	61.51	74.00	-12.49	65.05	-3.54	Peak	125	119
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2383.50	62.34	74.00	-11.66	65.73	-3.39	Peak	302	73																								
2	2483.50	61.51	74.00	-12.49	65.05	-3.54	Peak	125	119																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

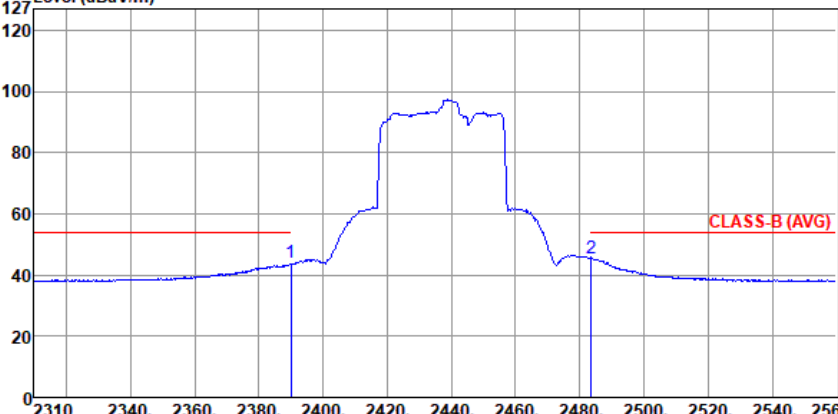


Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		2437				
Polarization	Vertical-Average								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg
1	2390.00	43.97	54.00	-10.03	47.43	-3.46	Average	302	73
2	2483.50	45.59	54.00	-8.41	49.13	-3.54	Average	125	119

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

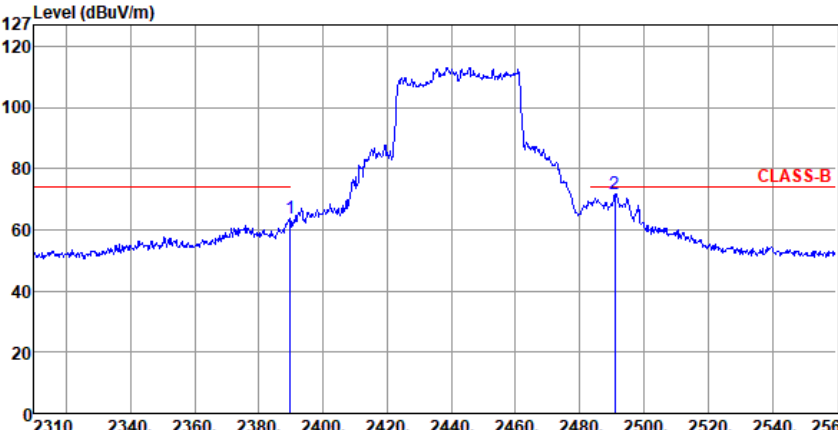


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>63.65</td><td>74.00</td><td>-10.35</td><td>67.11</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>179</td><td>124</td></tr><tr><td>2</td><td>2491.00</td><td>71.82</td><td>74.00</td><td>-2.18</td><td>75.31</td><td>-3.49</td><td>Peak</td><td>179</td><td>124</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	63.65	74.00	-10.35	67.11	-3.46	Peak	179	124	2	2491.00	71.82	74.00	-2.18	75.31	-3.49	Peak	179	124
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	63.65	74.00	-10.35	67.11	-3.46	Peak	179	124																								
2	2491.00	71.82	74.00	-2.18	75.31	-3.49	Peak	179	124																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

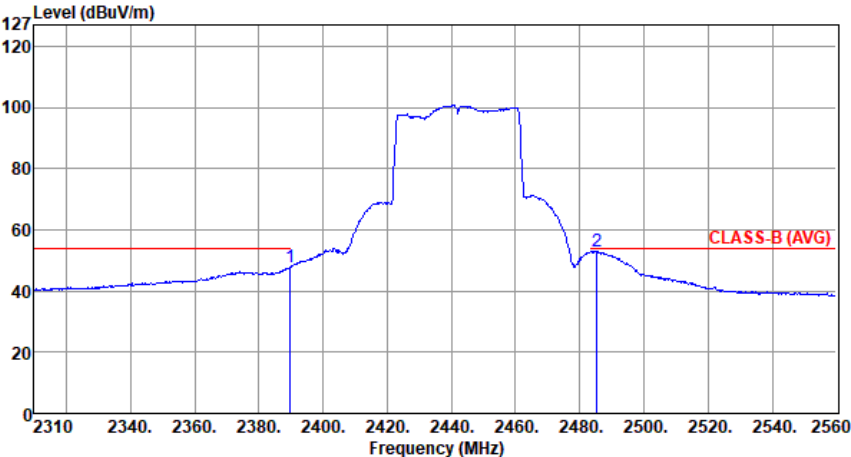


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
 <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2389.75</td><td>48.03</td><td>54.00</td><td>-5.97</td><td>51.49</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>179</td><td>124</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.25</td><td>53.02</td><td>54.00</td><td>-0.98</td><td>56.56</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>179</td><td>124</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.75	48.03	54.00	-5.97	51.49	-3.46	Average	179	124	2	2485.25	53.02	54.00	-0.98	56.56	-3.54	Average	179	124
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.75	48.03	54.00	-5.97	51.49	-3.46	Average	179	124																								
2	2485.25	53.02	54.00	-0.98	56.56	-3.54	Average	179	124																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

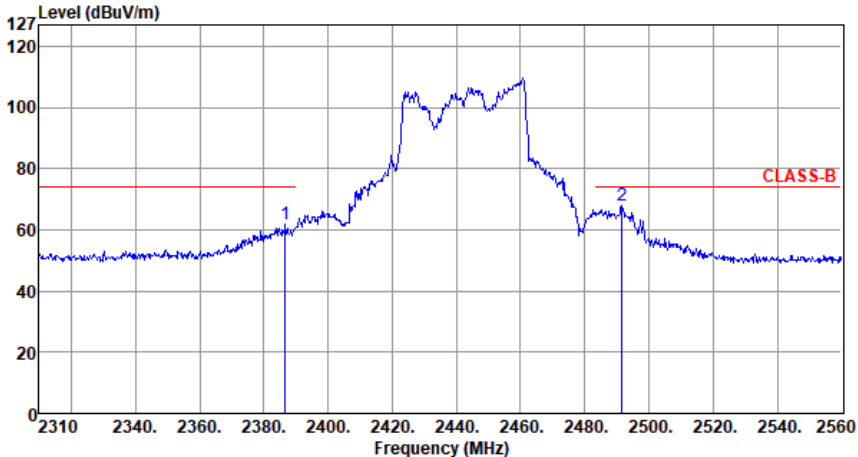

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2386.75</td><td>61.67</td><td>74.00</td><td>-12.33</td><td>65.09</td><td>-3.42</td><td>Peak</td><td>112</td><td>114</td></tr><tr><td>2</td><td>2491.50</td><td>67.97</td><td>74.00</td><td>-6.03</td><td>71.47</td><td>-3.50</td><td>Peak</td><td>112</td><td>114</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2386.75	61.67	74.00	-12.33	65.09	-3.42	Peak	112	114	2	2491.50	67.97	74.00	-6.03	71.47	-3.50	Peak	112	114
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2386.75	61.67	74.00	-12.33	65.09	-3.42	Peak	112	114																								
2	2491.50	67.97	74.00	-6.03	71.47	-3.50	Peak	112	114																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

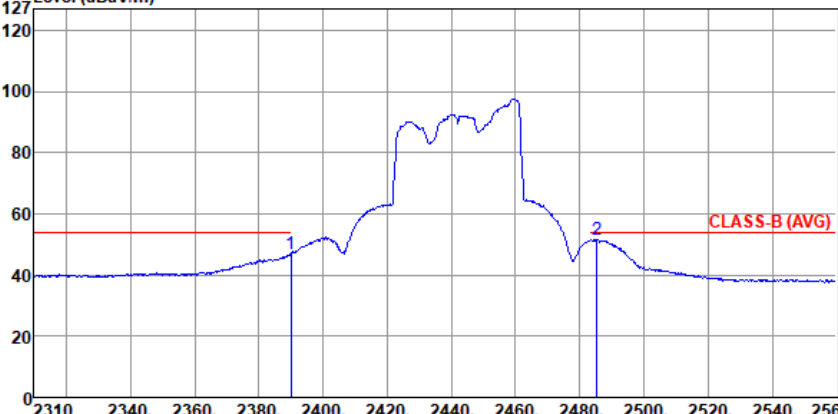

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2442																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>46.81</td><td>54.00</td><td>-7.19</td><td>50.27</td><td>-3.46</td><td>Average</td><td>112</td><td>114</td></tr><tr><td>2</td><td>2485.25</td><td>51.59</td><td>54.00</td><td>-2.41</td><td>55.13</td><td>-3.54</td><td>Average</td><td>112</td><td>114</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2390.00	46.81	54.00	-7.19	50.27	-3.46	Average	112	114	2	2485.25	51.59	54.00	-2.41	55.13	-3.54	Average	112	114
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2390.00	46.81	54.00	-7.19	50.27	-3.46	Average	112	114																								
2	2485.25	51.59	54.00	-2.41	55.13	-3.54	Average	112	114																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		2447																																									
Polarization	Horizontal-Peak																																													
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																														
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2381.50</td><td>60.92</td><td>74.00</td><td>-13.08</td><td>64.29</td><td>-3.37</td><td>Peak</td><td>175</td><td>97</td></tr><tr><td>2</td><td>2493.25</td><td>70.30</td><td>74.00</td><td>-3.70</td><td>73.80</td><td>-3.50</td><td>Peak</td><td>175</td><td>97</td></tr></table>								Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	2381.50	60.92	74.00	-13.08	64.29	-3.37	Peak	175	97	2	2493.25	70.30	74.00	-3.70	73.80	-3.50	Peak	175	97
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																					
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																					
1	2381.50	60.92	74.00	-13.08	64.29	-3.37	Peak	175	97																																					
2	2493.25	70.30	74.00	-3.70	73.80	-3.50	Peak	175	97																																					
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																														




Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		2447	
Polarization	Horizontal-Average					
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66						
Level (dBuV/m)						




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m) 1 2 CLASS-B Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.50</td><td>61.23</td><td>74.00</td><td>-12.77</td><td>64.69</td><td>-3.46</td><td>Peak</td><td>109</td><td>112</td></tr><tr><td>2</td><td>2493.25</td><td>65.69</td><td>74.00</td><td>-8.31</td><td>69.19</td><td>-3.50</td><td>Peak</td><td>109</td><td>112</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.50	61.23	74.00	-12.77	64.69	-3.46	Peak	109	112	2	2493.25	65.69	74.00	-8.31	69.19	-3.50	Peak	109	112
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.50	61.23	74.00	-12.77	64.69	-3.46	Peak	109	112																								
2	2493.25	65.69	74.00	-8.31	69.19	-3.50	Peak	109	112																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

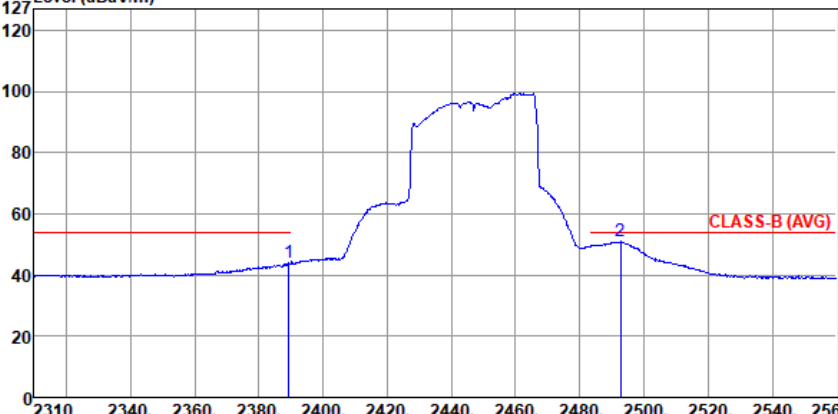

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2447																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2389.25</td><td>43.85</td><td>54.00</td><td>-10.15</td><td>47.30</td><td>-3.45</td><td>Average</td><td>109</td><td>112</td></tr><tr><td>2</td><td>2492.75</td><td>50.96</td><td>54.00</td><td>-3.04</td><td>54.46</td><td>-3.50</td><td>Average</td><td>109</td><td>112</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2389.25	43.85	54.00	-10.15	47.30	-3.45	Average	109	112	2	2492.75	50.96	54.00	-3.04	54.46	-3.50	Average	109	112
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2389.25	43.85	54.00	-10.15	47.30	-3.45	Average	109	112																								
2	2492.75	50.96	54.00	-3.04	54.46	-3.50	Average	109	112																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

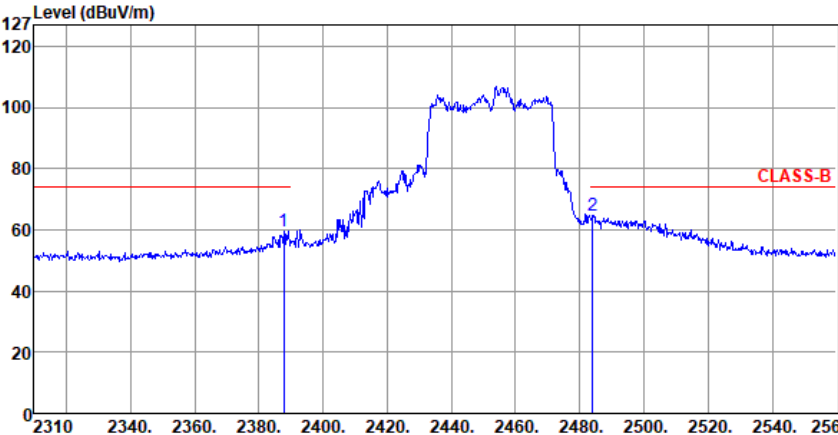

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2387.75</td><td>59.54</td><td>74.00</td><td>-14.46</td><td>62.97</td><td>-3.43</td><td>Peak</td><td>230</td><td>273</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.00</td><td>64.82</td><td>74.00</td><td>-9.18</td><td>68.36</td><td>-3.54</td><td>Peak</td><td>230</td><td>273</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2387.75	59.54	74.00	-14.46	62.97	-3.43	Peak	230	273	2	2484.00	64.82	74.00	-9.18	68.36	-3.54	Peak	230	273
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2387.75	59.54	74.00	-14.46	62.97	-3.43	Peak	230	273																								
2	2484.00	64.82	74.00	-9.18	68.36	-3.54	Peak	230	273																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2452						
Polarization	Horizontal-Average								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63									
Level (dBuV/m) 1 2 CLASS-B (AVG) Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT	Turn
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		High	Table
1	2388.50	43.14	54.00	-10.86	46.59	-3.45	Average	230	273
2	2487.75	52.16	54.00	-1.84	55.66	-3.50	Average	230	273

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).



Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		2452																															
Polarization	Vertical-Peak																																			
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																				
Level (dBuV/m) CLASS-B Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.25</td><td>58.78</td><td>74.00</td><td>-15.22</td><td>62.21</td><td>-3.43</td><td>Peak</td><td>124</td><td>124</td></tr><tr><td>2</td><td>2493.00</td><td>65.02</td><td>74.00</td><td>-8.98</td><td>68.52</td><td>-3.50</td><td>Peak</td><td>124</td><td>124</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.25	58.78	74.00	-15.22	62.21	-3.43	Peak	124	124	2	2493.00	65.02	74.00	-8.98	68.52	-3.50	Peak	124	124
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																											
1	2388.25	58.78	74.00	-15.22	62.21	-3.43	Peak	124	124																											
2	2493.00	65.02	74.00	-8.98	68.52	-3.50	Peak	124	124																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				

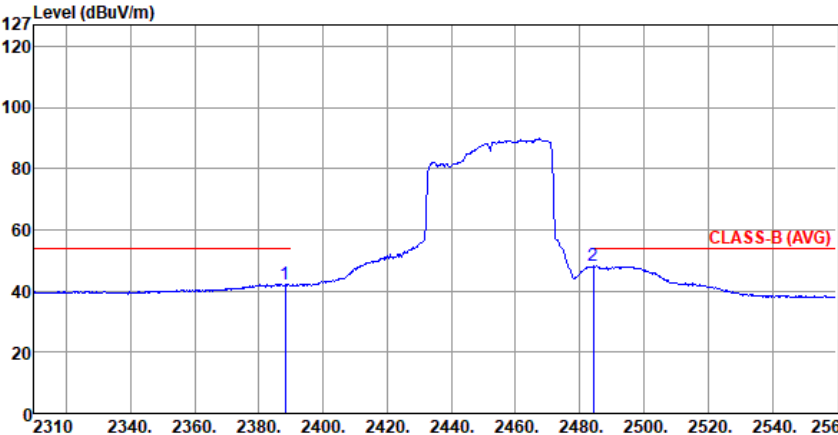

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	2452																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2388.25</td><td>42.26</td><td>54.00</td><td>-11.74</td><td>45.69</td><td>-3.43</td><td>Average</td><td>124</td><td>124</td></tr><tr><td>2</td><td>2484.25</td><td>48.28</td><td>54.00</td><td>-5.72</td><td>51.83</td><td>-3.55</td><td>Average</td><td>124</td><td>124</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	2388.25	42.26	54.00	-11.74	45.69	-3.43	Average	124	124	2	2484.25	48.28	54.00	-5.72	51.83	-3.55	Average	124	124
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	2388.25	42.26	54.00	-11.74	45.69	-3.43	Average	124	124																								
2	2484.25	48.28	54.00	-5.72	51.83	-3.55	Average	124	124																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Non-beamforming mode

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

CSEndB


2412MHz

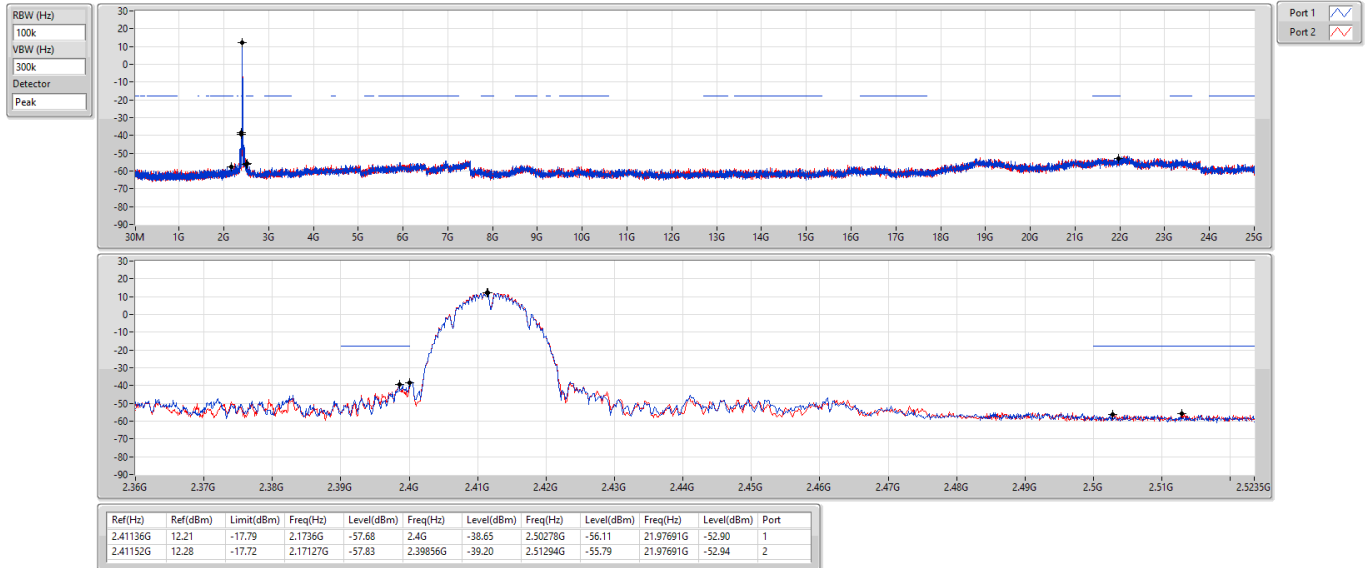

2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

CSEndB

2437MHz

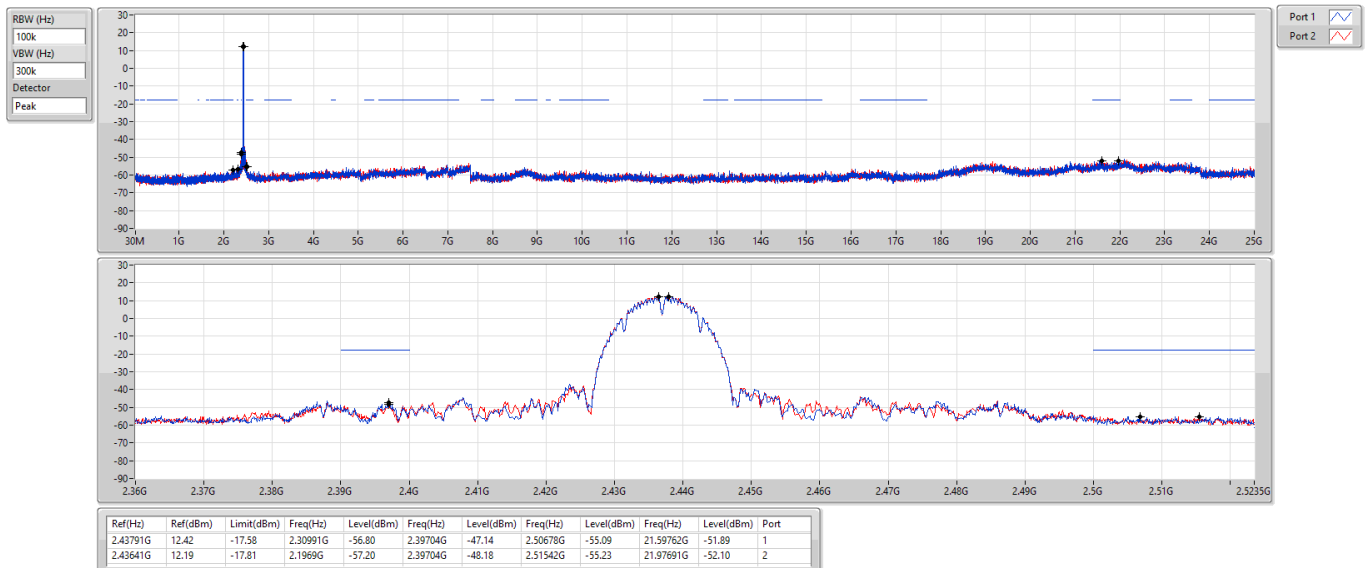


2.4-2.4835GHz_802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

CSEndB

2462MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

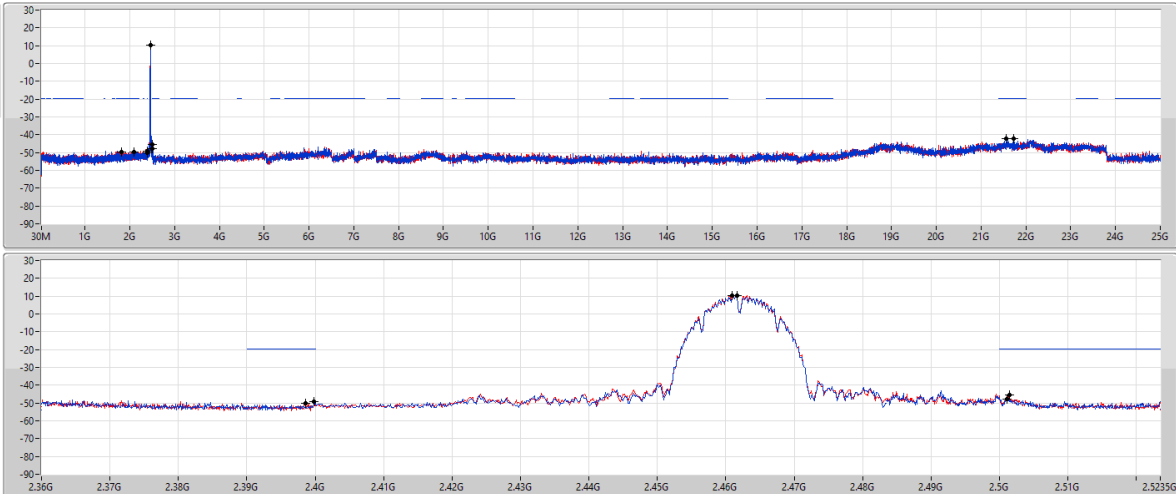


Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.46162G	10.42	-19.58	2.08972G	-49.88	2.39984G	-49.10	2.5011G	-47.62	2.155548G	-42.40	1
2.46096G	10.45	-19.55	1.81711G	-49.73	2.39856G	-49.97	2.50142G	-45.28	2.171843G	-42.38	2

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

CSEndB

2412MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

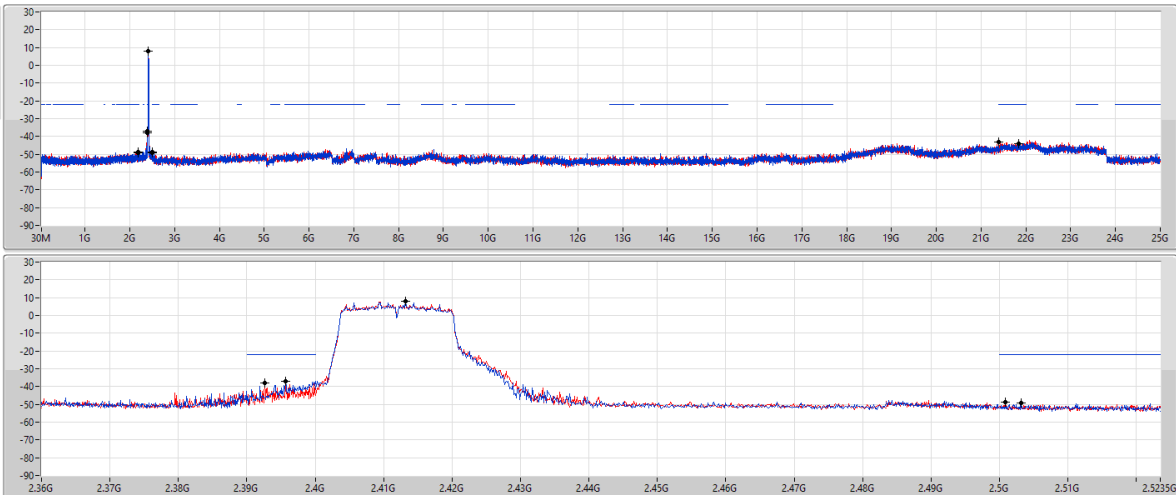


Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.41319G	7.93	-22.07	2.17943G	-48.91	2.39588G	-36.84	2.50318G	-49.37	2.183081G	-44.01	1
2.41319G	8.06	-21.94	2.18099G	-49.39	2.39264G	-37.84	2.50086G	-48.76	2.140095G	-42.92	2

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

CSEndB

2437MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

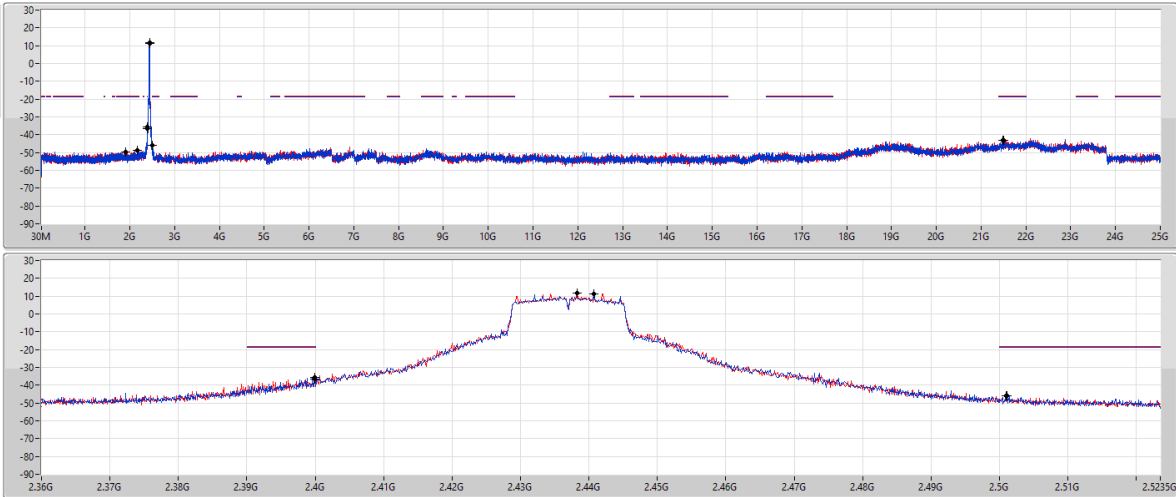


Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.44075G	11.02	-18.98	1.90449G	-49.55	2.39992G	-35.77	2.50094G	-45.73	21.50771G	-42.94	1
2.43824G	11.85	-18.15	2.16543G	-48.57	2.39992G	-36.46	2.5011G	-46.07	21.47681G	-43.02	2

2.4-2.4835GHz_802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

CSEndB

2462MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

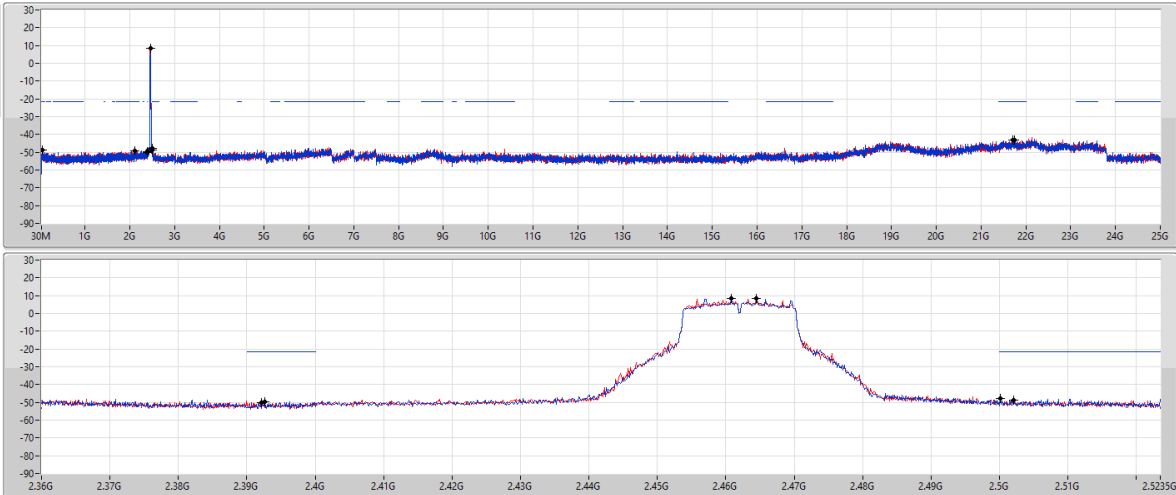

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.46079G	8.48	-21.52	39.32M	-48.77	2.39264G	-49.58	2.50014G	-48.02	21.74372G	-43.34	1
2.46446G	8.51	-21.49	2.11652G	-49.10	2.39216G	-49.94	2.50206G	-48.58	21.71562G	-43.29	2




2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSEndB

2412MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

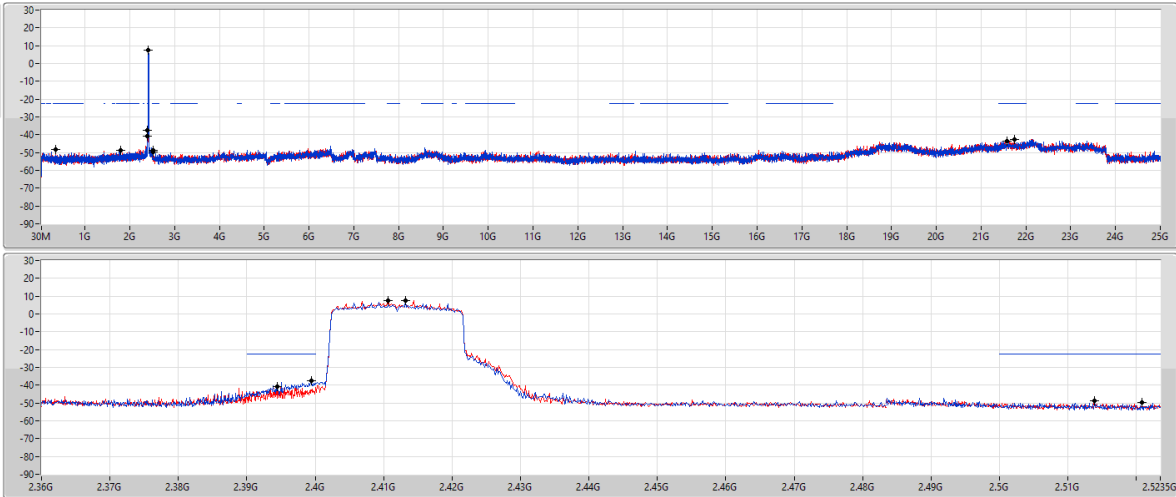


Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.41319G	7.51	-22.49	1.8008G	-48.93	2.39944G	-37.50	2.52086G	-49.60	21.57514G	-43.39	1
2.41069G	7.72	-22.28	344.55M	-48.44	2.39448G	-40.55	2.5139G	-48.65	21.74653G	-42.61	2

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSEndB

2437MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

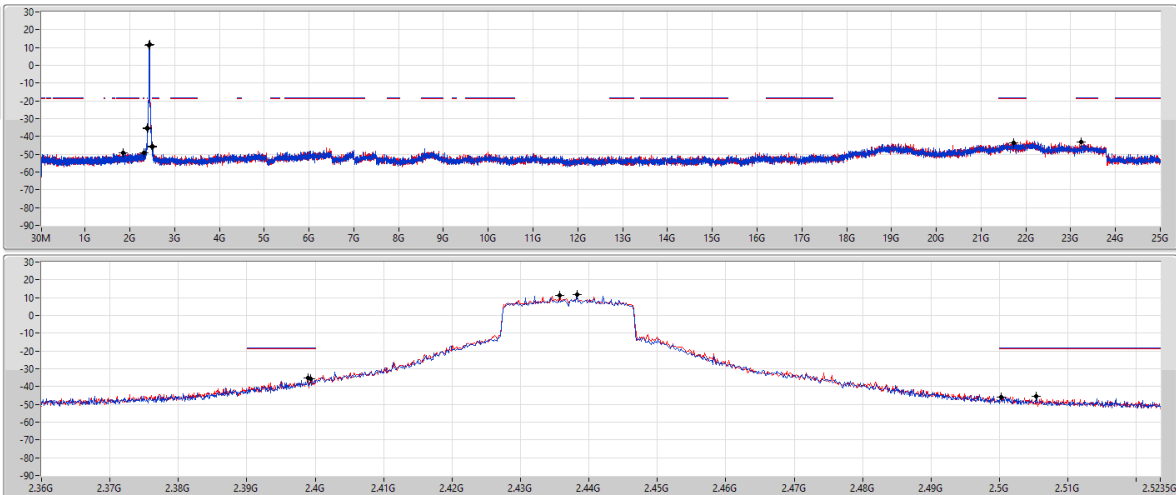

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43824G	11.60	-18.40	2.30874G	-49.09	2.39928G	-35.81	2.50022G	-46.12	21.72124G	-43.66	1
2.43574G	11.33	-18.67	1.84857G	-49.16	2.39896G	-35.34	2.50534G	-45.68	23.22717G	-43.11	2




2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

CSEndB

2462MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

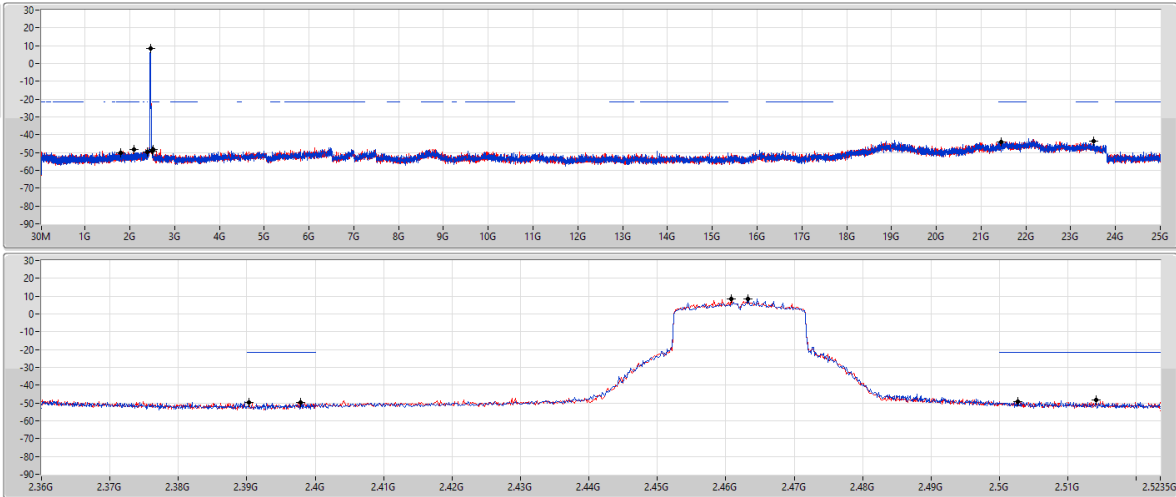


Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.46329G	8.34	-21.66	1.79731G	-49.97	2.39792G	-49.68	2.51414G	-48.05	2.144309G	-43.98	1
2.46079G	8.43	-21.57	2.09322G	-48.17	2.39032G	-49.51	2.5027G	-49.03	2.50531G	-43.71	2

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSEndB

2422MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

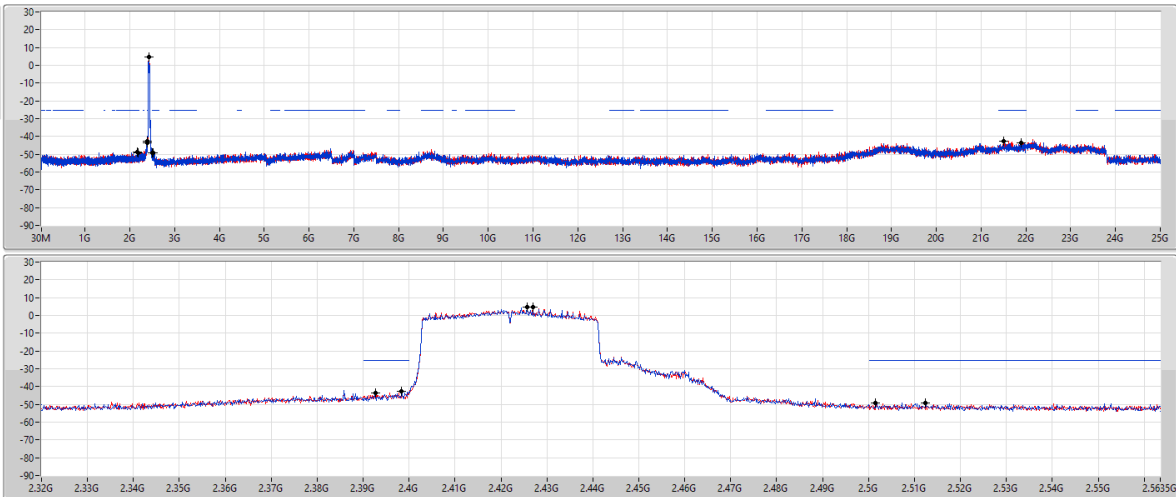

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.42572G	4.77	-25.23	2.16886G	-48.97	2.3984G	-42.79	2.51246G	-49.20	2.190096G	-43.53	1
2.42689G	4.67	-25.33	2.18718G	-49.37	2.39264G	-43.40	2.50158G	-49.38	2.150552G	-42.76	2




2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSEndB

2437MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

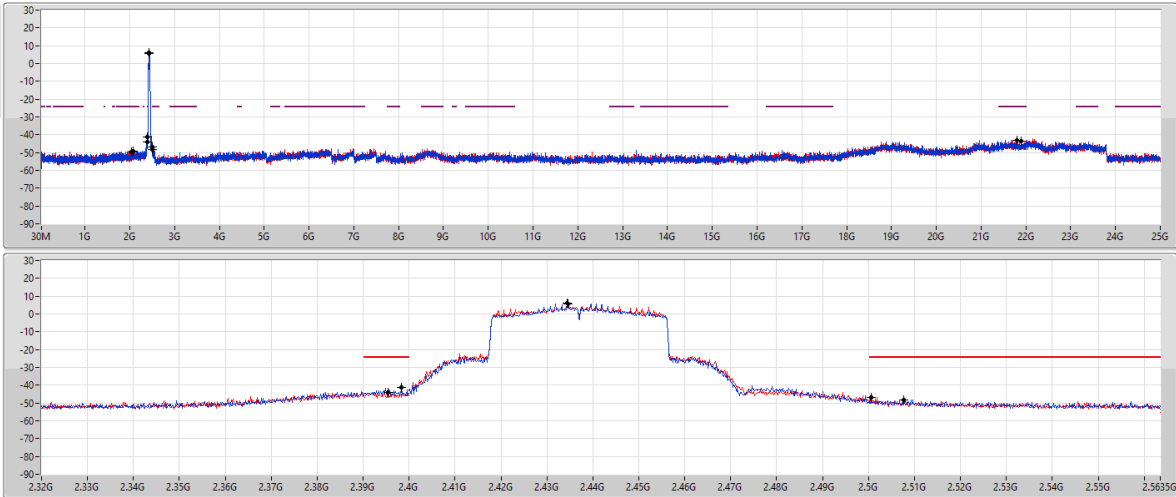


Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.43457G	5.73	-24.27	2.07383G	-49.26	2.3984G	-41.34	2.50766G	-48.10	21.8028G	-42.96	1
2.4344G	6.26	-23.74	2.04177G	-49.62	2.39536G	-43.90	2.50062G	-46.72	21.90376G	-43.48	2

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

CSEndB

2452MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

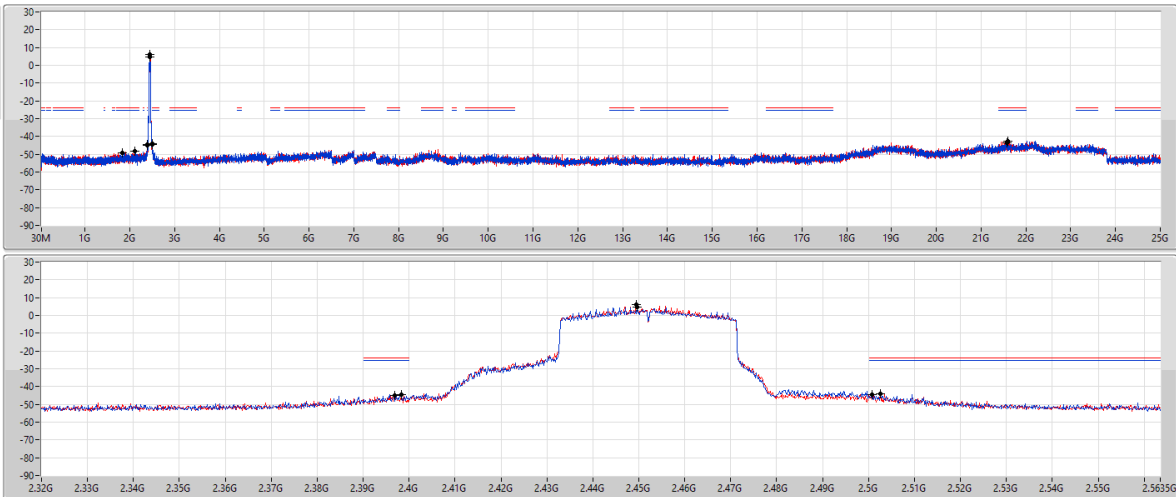

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.4496G	4.55	-25.45	1.8288G	-49.04	2.39824G	-44.47	2.50078G	-44.40	21.57563G	-43.80	1
2.44943G	5.89	-24.11	2.11505G	-48.48	2.39696G	-44.89	2.50254G	-44.05	21.59807G	-42.78	2

Beamforming mode

Summary

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Limit (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Port
2.4-2.4835GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	2.4319G	10.05	-19.95	1.98487G	-49.57	2.4G	-34.42	2.50166G	-45.71	21.65943G	-42.92	2
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	2.41937G	4.77	-25.23	35.73M	-48.82	2.3936G	-39.83	2.54206G	-49.61	23.22191G	-42.92	1

Result


Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Limit (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Port
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	2.41319G	6.52	-23.48	1.64935G	-48.22	2.39984G	-41.53	2.50126G	-49.66	21.99377G	-44.07	1
2412MHz	Pass	2.41687G	5.95	-24.05	2.1503G	-49.68	2.398G	-42.97	2.51006G	-49.90	21.51333G	-43.41	2
2437MHz	Pass	2.43557G	10.93	-19.07	2.12234G	-49.27	2.39992G	-39.34	2.50022G	-47.48	21.99939G	-44.38	1
2437MHz	Pass	2.4319G	10.05	-19.95	1.98487G	-49.57	2.4G	-34.42	2.50166G	-45.71	21.65943G	-42.92	2
2462MHz	Pass	2.46329G	7.01	-22.99	1.86721G	-48.72	2.3932G	-50.35	2.50062G	-49.30	21.887G	-44.18	1
2462MHz	Pass	2.46463G	7.26	-22.74	99.9M	-49.05	2.39584G	-49.70	2.50926G	-48.34	23.53622G	-44.03	2
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422MHz	Pass	2.41937G	4.77	-25.23	35.73M	-48.82	2.3936G	-39.83	2.54206G	-49.61	23.22191G	-42.92	1
2422MHz	Pass	2.41937G	4.90	-25.10	2.12077G	-49.46	2.3992G	-41.47	2.5635G	-49.02	21.95425G	-43.92	2
2437MHz	Pass	2.4344G	5.17	-24.83	1.83796G	-49.39	2.39696G	-41.88	2.50414G	-48.61	21.95705G	-44.66	1
2437MHz	Pass	2.44075G	4.98	-25.02	86.11M	-48.72	2.39536G	-44.33	2.5019G	-46.98	21.64855G	-43.65	2
2452MHz	Pass	2.44943G	4.37	-25.63	96.41M	-48.94	2.39552G	-46.08	2.50094G	-45.46	21.54197G	-44.04	1
2452MHz	Pass	2.44459G	2.28	-27.72	2.1139G	-48.24	2.39984G	-45.41	2.50062G	-46.42	23.36494G	-44.57	2



2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

CSEndB


2412MHz

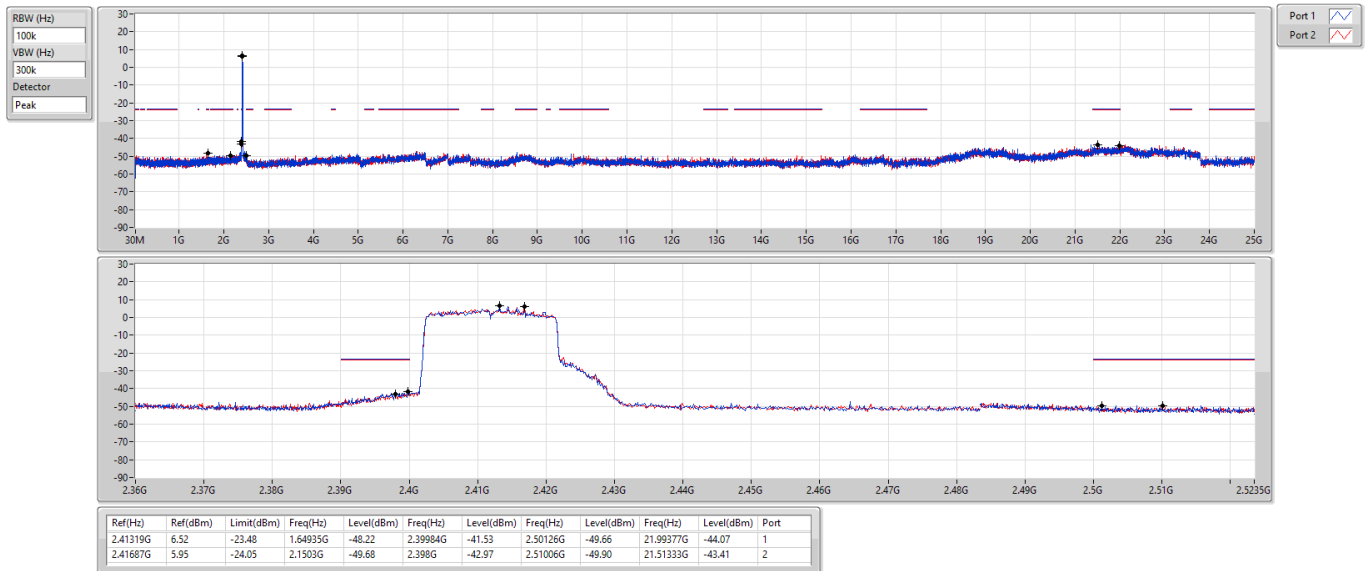

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

CSEndB

2437MHz

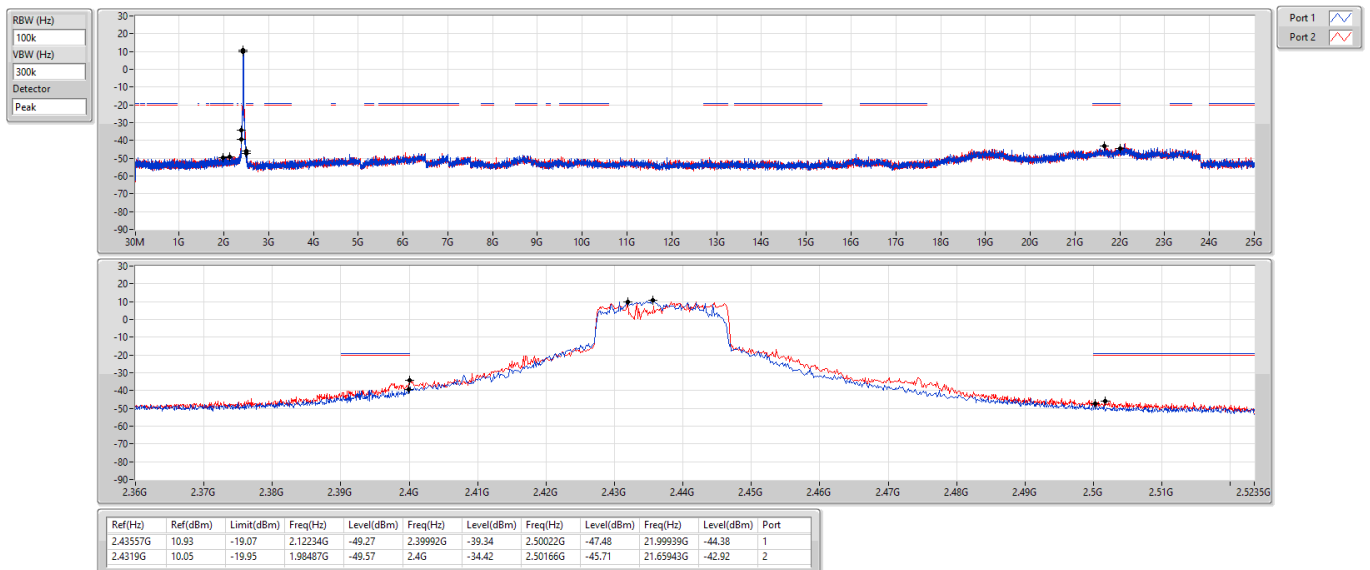




2.4-2.4835GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

CSEndB

2462MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

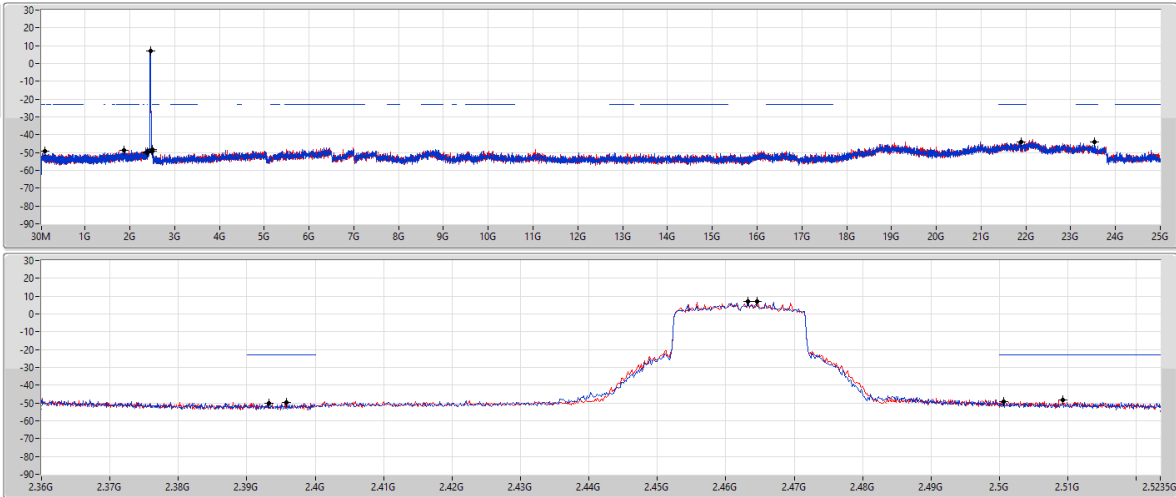


Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.46329G	7.01	-22.99	1.86721G	-48.72	2.3932G	-50.35	2.50062G	-49.30	2.1.887G	-44.18	1
2.46463G	7.26	-22.74	99.9M	-49.05	2.39584G	-49.70	2.50926G	-48.34	23.53622G	-44.03	2

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

CSEndB

2422MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

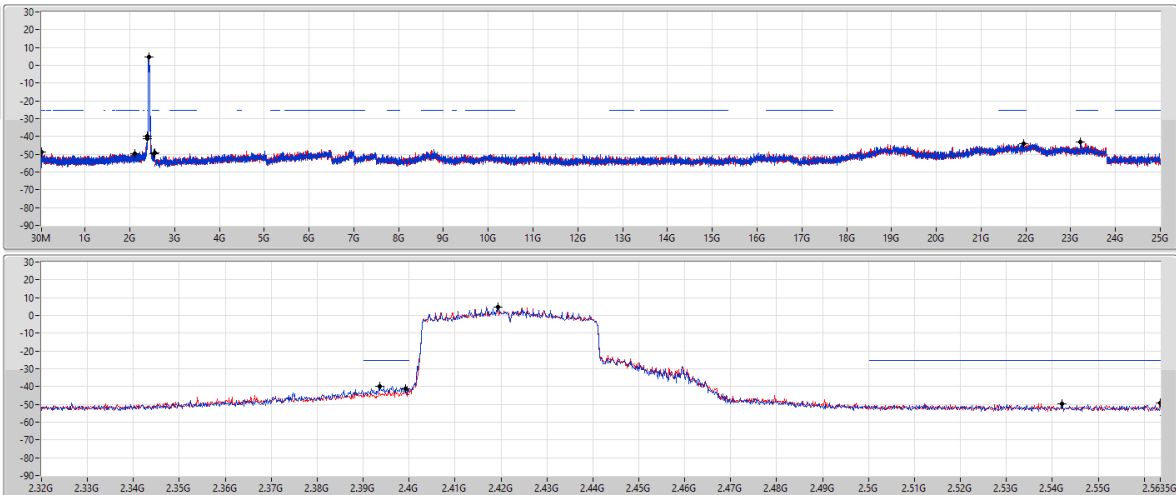

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.41937G	4.77	-25.23	35.73M	-48.82	2.3936G	-39.83	2.54206G	-49.61	23.22191G	-42.92	1
2.41937G	4.90	-25.10	2.12077G	-49.46	2.3992G	-41.47	2.5635G	-49.02	21.95425G	-43.92	2




2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

CSEndB

2437MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

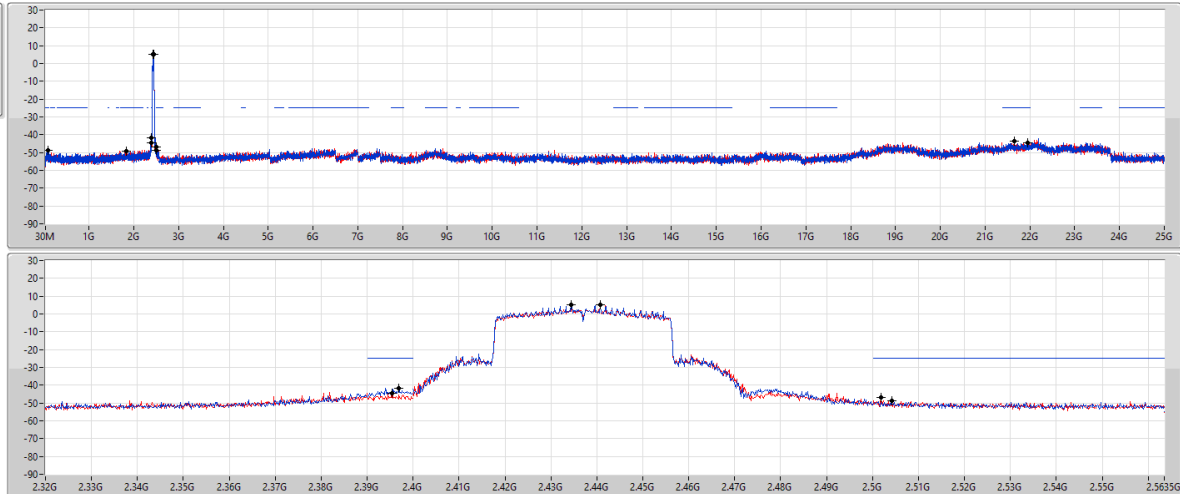


Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.4344G	5.17	-24.83	1.83796G	-49.39	2.39696G	-41.88	2.50414G	-48.61	21.95705G	-44.66	1
2.44075G	4.98	-25.02	86.11M	-48.72	2.39536G	-44.33	2.5019G	-46.98	21.64855G	-43.65	2

2.4-2.4835GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

CSEndB

2452MHz

RBW (Hz)
100k
VBW (Hz)
300k
Detector
Peak

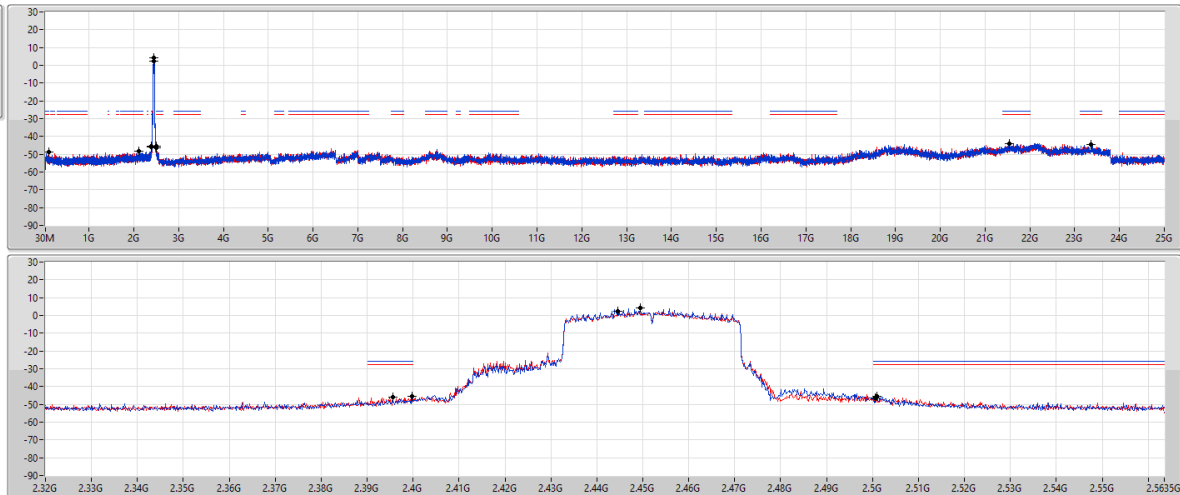

Ref(Hz)	Ref(dBm)	Limit(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Port
2.44943G	4.37	-25.63	96.41M	-48.94	2.39552G	-46.08	2.50094G	-45.46	21.54197G	-44.04	1
2.44439G	2.28	-27.72	2.1139G	-48.24	2.39984G	-45.41	2.50062G	-46.42	23.36494G	-44.57	2




Non-beamforming mode

Modulation Mode	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Line		

Test by : Joe Liao

Temperature: 21°C

Humidity: 63%

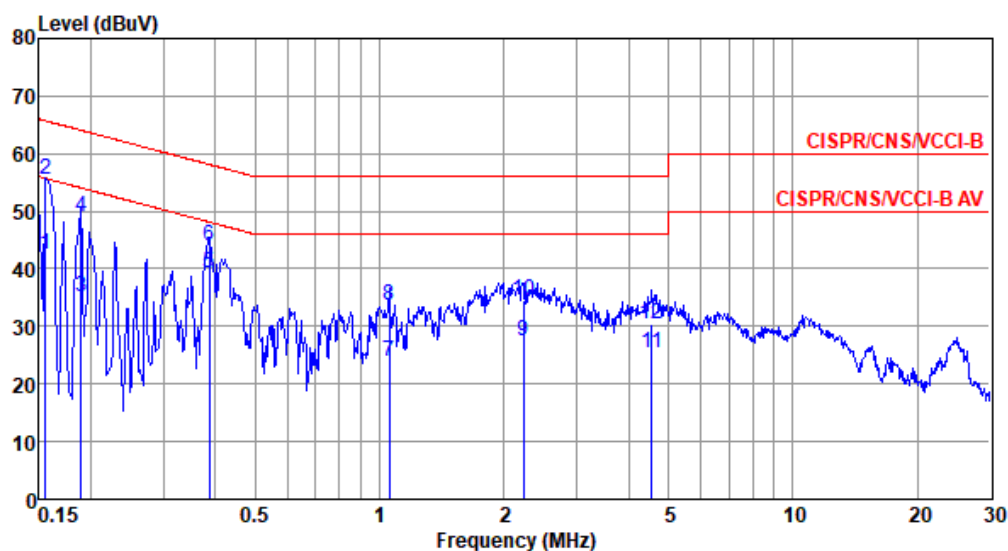

	Freq MHz	Level dBUV	Limit Line dBUV	Over Limit dB	Read Level dBUV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.156	42.50	55.69	-13.19	32.66	9.65	0.03	0.16	Average
2	0.156	55.53	65.69	-10.16	45.69	9.65	0.03	0.16	QP
3	0.189	35.01	54.06	-19.05	25.17	9.64	0.04	0.16	Average
4	0.189	48.93	64.06	-15.13	39.09	9.64	0.04	0.16	QP
5*	0.387	39.28	48.12	-8.84	29.38	9.64	0.04	0.22	Average
6	0.387	43.88	58.12	-14.24	33.98	9.64	0.04	0.22	QP
7	1.054	24.05	46.00	-21.95	14.03	9.65	0.06	0.31	Average
8	1.054	33.66	56.00	-22.34	23.64	9.65	0.06	0.31	QP
9	2.225	27.31	46.00	-18.69	17.14	9.65	0.10	0.42	Average
10	2.225	34.60	56.00	-21.40	24.43	9.65	0.10	0.42	QP
11	4.549	25.31	46.00	-20.69	14.91	9.68	0.16	0.56	Average
12	4.549	30.36	56.00	-25.64	19.96	9.68	0.16	0.56	QP

Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) - Limit Line (dBUV).




Modulation Mode	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Neutral		

Test by : Joe Liao

Temperature: 21°C

Humidity: 63%

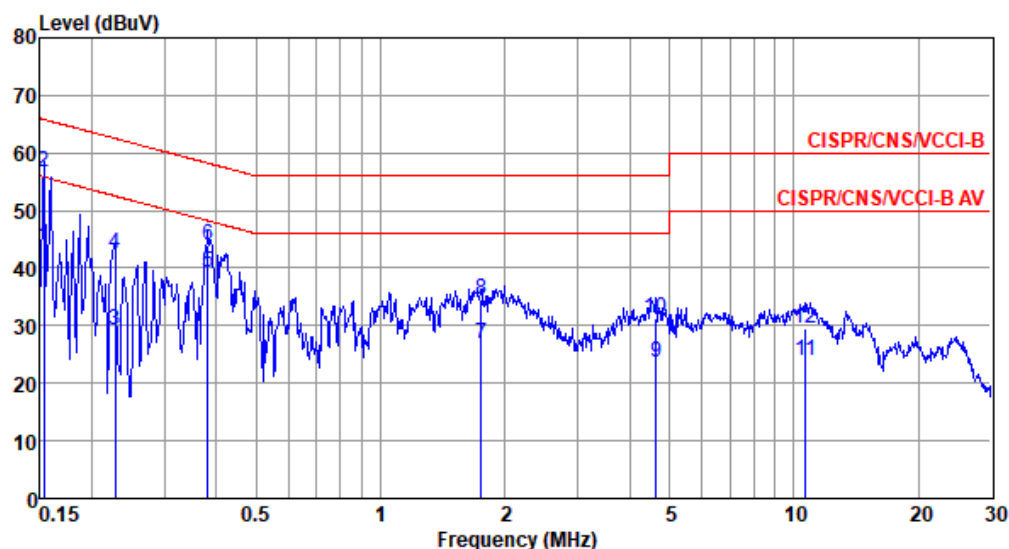

	Freq MHz	Level dBUV	Limit Line dBUV	Over Limit dB	Read Level dBUV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.153	43.63	55.82	-12.19	33.74	9.64	0.03	0.22	Average
2*	0.153	56.80	65.82	-9.02	46.91	9.64	0.03	0.22	QP
3	0.228	29.15	52.52	-23.37	19.16	9.64	0.04	0.31	Average
4	0.228	42.64	62.52	-19.88	32.65	9.64	0.04	0.31	QP
5	0.381	39.12	48.25	-9.13	29.10	9.63	0.04	0.35	Average
6	0.381	43.88	58.25	-14.37	33.86	9.63	0.04	0.35	QP
7	1.753	26.77	46.00	-19.23	16.57	9.65	0.08	0.47	Average
8	1.753	34.41	56.00	-21.59	24.21	9.65	0.08	0.47	QP
9	4.647	23.58	46.00	-22.42	13.16	9.67	0.16	0.59	Average
10	4.647	31.32	56.00	-24.68	20.90	9.67	0.16	0.59	QP
11	10.676	23.94	50.00	-26.06	13.37	9.73	0.23	0.61	Average
12	10.676	29.41	60.00	-30.59	18.84	9.73	0.23	0.61	QP

Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) – Limit Line (dBUV).




Beamforming mode

Modulation Mode	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Line		

Test by : Joe Liao

Temperature: 21°C

Humidity: 63%

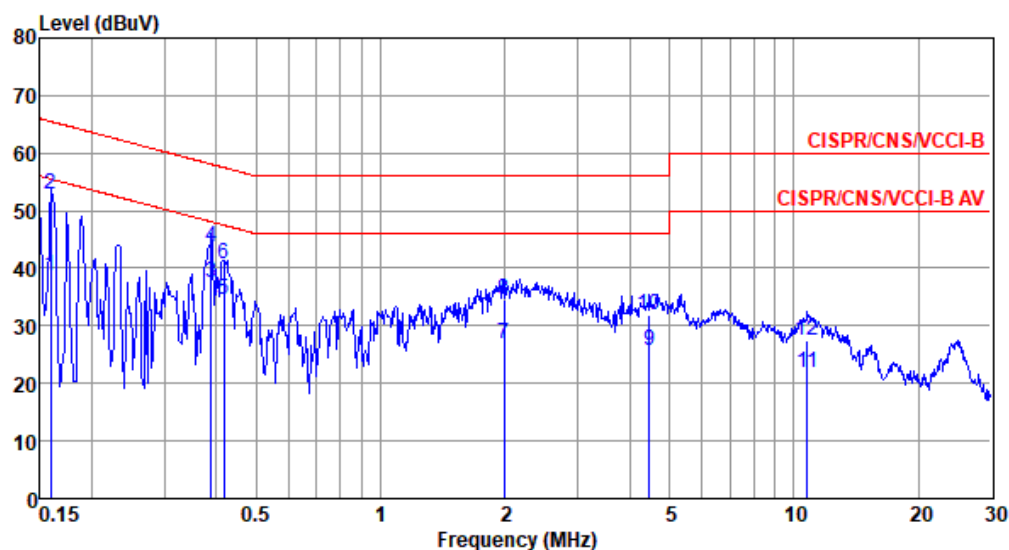

	Freq MHz	Level dBUV	Limit Line dBUV	Over Limit dB	Read Level dBUV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.159	38.65	55.52	-16.87	28.81	9.65	0.03	0.16	Average
2	0.159	52.95	65.52	-12.57	43.11	9.65	0.03	0.16	QP
3*	0.389	37.57	48.08	-10.51	27.67	9.64	0.04	0.22	Average
4	0.389	43.78	58.08	-14.30	33.88	9.64	0.04	0.22	QP
5	0.417	34.54	47.51	-12.97	24.64	9.64	0.04	0.22	Average
6	0.417	40.68	57.51	-16.83	30.78	9.64	0.04	0.22	QP
7	1.991	26.81	46.00	-19.19	16.67	9.65	0.09	0.40	Average
8	1.991	34.57	56.00	-21.43	24.43	9.65	0.09	0.40	QP
9	4.478	25.78	46.00	-20.22	15.38	9.68	0.16	0.56	Average
10	4.478	31.81	56.00	-24.19	21.41	9.68	0.16	0.56	QP
11	10.790	21.92	50.00	-28.08	11.34	9.72	0.24	0.62	Average
12	10.790	27.47	60.00	-32.53	16.89	9.72	0.24	0.62	QP

Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) – Limit Line (dBUV).




Modulation Mode	be EHT20	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Neutral		

Test by : Joe Liao

Temperature: 21°C

Humidity: 63%

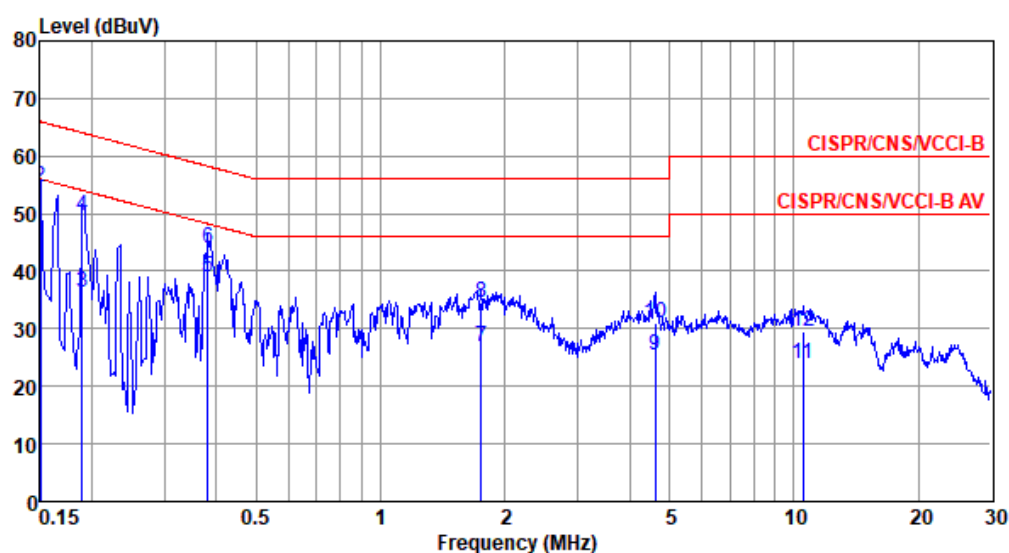

	Freq MHz	Level dBUV	Limit Line dBUV	Over Limit dB	Read Level dBUV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.150	39.94	56.00	-16.06	30.05	9.64	0.03	0.22	Average
2	0.150	54.58	66.00	-11.42	44.69	9.64	0.03	0.22	QP
3	0.189	36.31	54.06	-17.75	26.34	9.64	0.04	0.29	Average
4	0.189	49.62	64.06	-14.44	39.65	9.64	0.04	0.29	QP
5*	0.381	39.08	48.25	-9.17	29.06	9.63	0.04	0.35	Average
6	0.381	43.90	58.25	-14.35	33.88	9.63	0.04	0.35	QP
7	1.753	26.98	46.00	-19.02	16.78	9.65	0.08	0.47	Average
8	1.753	34.47	56.00	-21.53	24.27	9.65	0.08	0.47	QP
9	4.622	25.39	46.00	-20.61	14.97	9.67	0.16	0.59	Average
10	4.622	31.06	56.00	-24.94	20.64	9.67	0.16	0.59	QP
11	10.508	23.84	50.00	-26.16	13.29	9.72	0.23	0.60	Average
12	10.508	29.38	60.00	-30.62	18.83	9.72	0.23	0.60	QP

Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) – Limit Line (dBUV).