



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5610
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5690
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5690																																								
Polarization	Vertical																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11380.00</td><td>38.54</td><td>54.00</td><td>-15.46</td><td>29.36</td><td>9.18</td><td>Average</td><td>100</td><td>350</td></tr><tr><td>2</td><td>11380.00</td><td>51.28</td><td>74.00</td><td>-22.72</td><td>42.10</td><td>9.18</td><td>Peak</td><td>100</td><td>350</td></tr><tr><td>3</td><td>17070.00</td><td>51.40</td><td>68.20</td><td>-16.80</td><td>42.00</td><td>9.40</td><td>Peak</td><td>100</td><td>110</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11380.00	38.54	54.00	-15.46	29.36	9.18	Average	100	350	2	11380.00	51.28	74.00	-22.72	42.10	9.18	Peak	100	350	3	17070.00	51.40	68.20	-16.80	42.00	9.40	Peak	100	110
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11380.00	38.54	54.00	-15.46	29.36	9.18	Average	100	350																																		
2	11380.00	51.28	74.00	-22.72	42.10	9.18	Peak	100	350																																		
3	17070.00	51.40	68.20	-16.80	42.00	9.40	Peak	100	110																																		



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5775
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			

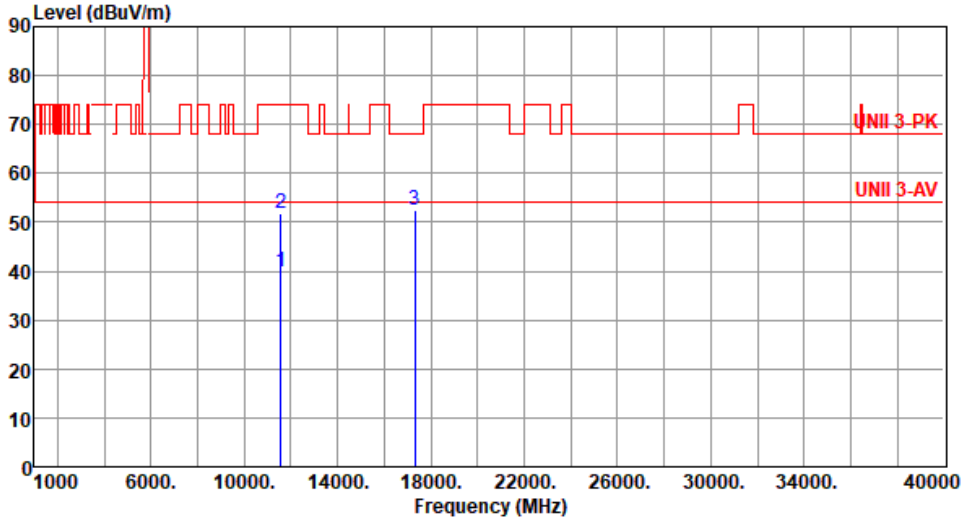

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5775																																								
Polarization	Vertical																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11550.00</td><td>39.84</td><td>54.00</td><td>-14.16</td><td>30.48</td><td>9.36</td><td>Average</td><td>258</td><td>70</td></tr><tr><td>2</td><td>11550.00</td><td>51.96</td><td>74.00</td><td>-22.04</td><td>42.60</td><td>9.36</td><td>Peak</td><td>258</td><td>70</td></tr><tr><td>3</td><td>17325.00</td><td>52.40</td><td>68.20</td><td>-15.80</td><td>43.33</td><td>9.07</td><td>Peak</td><td>311</td><td>30</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11550.00	39.84	54.00	-14.16	30.48	9.36	Average	258	70	2	11550.00	51.96	74.00	-22.04	42.60	9.36	Peak	258	70	3	17325.00	52.40	68.20	-15.80	43.33	9.07	Peak	311	30
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11550.00	39.84	54.00	-14.16	30.48	9.36	Average	258	70																																		
2	11550.00	51.96	74.00	-22.04	42.60	9.36	Peak	258	70																																		
3	17325.00	52.40	68.20	-15.80	43.33	9.07	Peak	311	30																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT160

Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5250
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5250
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5570
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5570																																								
Polarization	Vertical																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11140.00</td><td>38.23</td><td>54.00</td><td>-15.77</td><td>29.24</td><td>8.99</td><td>Average</td><td>100</td><td>342</td></tr><tr><td>2</td><td>11140.00</td><td>51.38</td><td>74.00</td><td>-22.62</td><td>42.39</td><td>8.99</td><td>Peak</td><td>100</td><td>342</td></tr><tr><td>3</td><td>16710.00</td><td>51.54</td><td>68.20</td><td>-16.66</td><td>42.21</td><td>9.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>187</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11140.00	38.23	54.00	-15.77	29.24	8.99	Average	100	342	2	11140.00	51.38	74.00	-22.62	42.39	8.99	Peak	100	342	3	16710.00	51.54	68.20	-16.66	42.21	9.33	Peak	100	187
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11140.00	38.23	54.00	-15.77	29.24	8.99	Average	100	342																																		
2	11140.00	51.38	74.00	-22.62	42.39	8.99	Peak	100	342																																		
3	16710.00	51.54	68.20	-16.66	42.21	9.33	Peak	100	187																																		



Beamforming mode

Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):62																																																																									
Level (dBUV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>71.71</td><td>25.76</td><td>40.00</td><td>-14.24</td><td>37.14</td><td>-11.38</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>106.63</td><td>27.92</td><td>43.50</td><td>-15.58</td><td>40.17</td><td>-12.25</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>154.16</td><td>33.33</td><td>43.50</td><td>-10.17</td><td>41.99</td><td>-8.66</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>191.99</td><td>27.81</td><td>43.50</td><td>-15.69</td><td>39.13</td><td>-11.32</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>572.23</td><td>29.99</td><td>46.00</td><td>-16.01</td><td>31.08</td><td>-1.09</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>848.68</td><td>37.58</td><td>46.00</td><td>-8.42</td><td>33.66</td><td>3.92</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	71.71	25.76	40.00	-14.24	37.14	-11.38	Peak	---	---	2	106.63	27.92	43.50	-15.58	40.17	-12.25	Peak	---	---	3	154.16	33.33	43.50	-10.17	41.99	-8.66	Peak	---	---	4	191.99	27.81	43.50	-15.69	39.13	-11.32	Peak	---	---	5	572.23	29.99	46.00	-16.01	31.08	-1.09	Peak	---	---	6	848.68	37.58	46.00	-8.42	33.66	3.92	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	71.71	25.76	40.00	-14.24	37.14	-11.38	Peak	---	---																																																																
2	106.63	27.92	43.50	-15.58	40.17	-12.25	Peak	---	---																																																																
3	154.16	33.33	43.50	-10.17	41.99	-8.66	Peak	---	---																																																																
4	191.99	27.81	43.50	-15.69	39.13	-11.32	Peak	---	---																																																																
5	572.23	29.99	46.00	-16.01	31.08	-1.09	Peak	---	---																																																																
6	848.68	37.58	46.00	-8.42	33.66	3.92	Peak	---	---																																																																
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m). Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.																																																																									



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT20

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5200																																								
Polarization	Vertical																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10400.00</td><td>51.64</td><td>68.20</td><td>-16.56</td><td>42.55</td><td>9.09</td><td>Peak</td><td>178</td><td>315</td></tr><tr><td>2</td><td>15600.00</td><td>40.76</td><td>54.00</td><td>-13.24</td><td>34.18</td><td>6.58</td><td>Average</td><td>214</td><td>10</td></tr><tr><td>3</td><td>15600.00</td><td>54.93</td><td>74.00</td><td>-19.07</td><td>48.35</td><td>6.58</td><td>Peak</td><td>214</td><td>10</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10400.00	51.64	68.20	-16.56	42.55	9.09	Peak	178	315	2	15600.00	40.76	54.00	-13.24	34.18	6.58	Average	214	10	3	15600.00	54.93	74.00	-19.07	48.35	6.58	Peak	214	10
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	10400.00	51.64	68.20	-16.56	42.55	9.09	Peak	178	315																																		
2	15600.00	40.76	54.00	-13.24	34.18	6.58	Average	214	10																																		
3	15600.00	54.93	74.00	-19.07	48.35	6.58	Peak	214	10																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

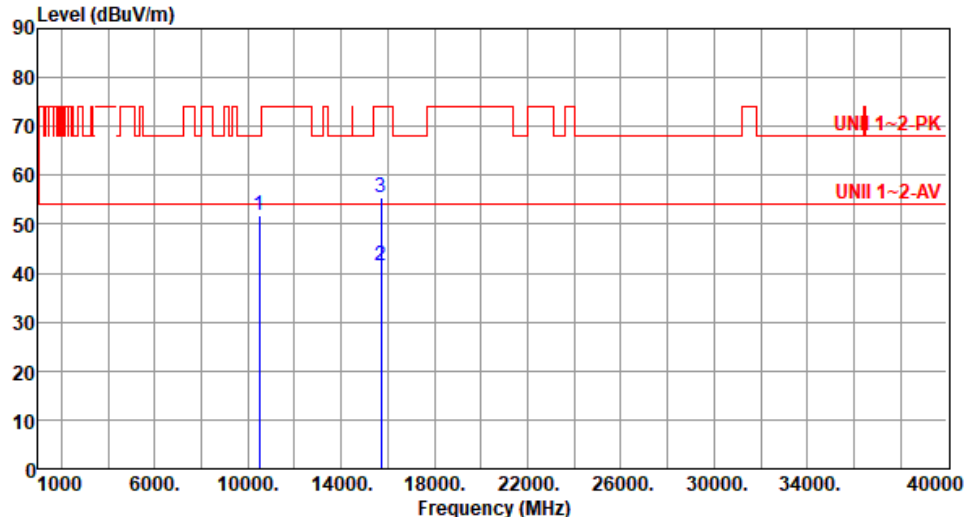

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240																																								
Polarization	Horizontal																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10480.00</td><td>51.84</td><td>68.20</td><td>-16.36</td><td>42.94</td><td>8.90</td><td>Peak</td><td>255</td><td>217</td></tr><tr><td>2</td><td>15720.00</td><td>41.54</td><td>54.00</td><td>-12.46</td><td>35.08</td><td>6.46</td><td>Average</td><td>193</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>15720.00</td><td>55.51</td><td>74.00</td><td>-18.49</td><td>49.05</td><td>6.46</td><td>Peak</td><td>193</td><td>3</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10480.00	51.84	68.20	-16.36	42.94	8.90	Peak	255	217	2	15720.00	41.54	54.00	-12.46	35.08	6.46	Average	193	3	3	15720.00	55.51	74.00	-18.49	49.05	6.46	Peak	193	3
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	10480.00	51.84	68.20	-16.36	42.94	8.90	Peak	255	217																																		
2	15720.00	41.54	54.00	-12.46	35.08	6.46	Average	193	3																																		
3	15720.00	55.51	74.00	-18.49	49.05	6.46	Peak	193	3																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5260																																								
Polarization	Horizontal																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62																																											
Level (dBuV/m) UNII 1-2-PK UNII 1-2-AV Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10520.00</td><td>52.25</td><td>68.20</td><td>-15.95</td><td>43.39</td><td>8.86</td><td>Peak</td><td>239</td><td>248</td></tr><tr><td>2</td><td>15780.00</td><td>36.10</td><td>54.00</td><td>-17.90</td><td>29.54</td><td>6.56</td><td>Average</td><td>271</td><td>25</td></tr><tr><td>3</td><td>15780.00</td><td>50.79</td><td>74.00</td><td>-23.21</td><td>44.23</td><td>6.56</td><td>Peak</td><td>271</td><td>25</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10520.00	52.25	68.20	-15.95	43.39	8.86	Peak	239	248	2	15780.00	36.10	54.00	-17.90	29.54	6.56	Average	271	25	3	15780.00	50.79	74.00	-23.21	44.23	6.56	Peak	271	25
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	10520.00	52.25	68.20	-15.95	43.39	8.86	Peak	239	248																																		
2	15780.00	36.10	54.00	-17.90	29.54	6.56	Average	271	25																																		
3	15780.00	50.79	74.00	-23.21	44.23	6.56	Peak	271	25																																		



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5300																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62																																																					
Level (dBuV/m) UNII 1~2-PK UNII 1~2-AV Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10600.00</td><td>38.71</td><td>54.00</td><td>-15.29</td><td>29.55</td><td>9.16</td><td>Average</td><td>198</td><td>235</td></tr><tr><td>2</td><td>10600.00</td><td>52.70</td><td>74.00</td><td>-21.30</td><td>43.54</td><td>9.16</td><td>Peak</td><td>198</td><td>235</td></tr><tr><td>3</td><td>15900.00</td><td>36.44</td><td>54.00</td><td>-17.56</td><td>29.72</td><td>6.72</td><td>Average</td><td>318</td><td>29</td></tr><tr><td>4</td><td>15900.00</td><td>51.38</td><td>74.00</td><td>-22.62</td><td>44.66</td><td>6.72</td><td>Peak</td><td>318</td><td>29</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10600.00	38.71	54.00	-15.29	29.55	9.16	Average	198	235	2	10600.00	52.70	74.00	-21.30	43.54	9.16	Peak	198	235	3	15900.00	36.44	54.00	-17.56	29.72	6.72	Average	318	29	4	15900.00	51.38	74.00	-22.62	44.66	6.72	Peak	318	29
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	10600.00	38.71	54.00	-15.29	29.55	9.16	Average	198	235																																												
2	10600.00	52.70	74.00	-21.30	43.54	9.16	Peak	198	235																																												
3	15900.00	36.44	54.00	-17.56	29.72	6.72	Average	318	29																																												
4	15900.00	51.38	74.00	-22.62	44.66	6.72	Peak	318	29																																												



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5300																																																																						
Polarization	Vertical																																																																								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):62																																																																									
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th></th><th></th><th>reading</th><th></th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>10600.00</td><td>38.31</td><td>54.00</td><td>-15.69</td><td>29.15</td><td>9.16</td><td>Average</td><td>279</td><td>192</td></tr><tr><td>2</td><td>10600.00</td><td>52.01</td><td>74.00</td><td>-21.99</td><td>42.85</td><td>9.16</td><td>Peak</td><td>279</td><td>192</td></tr><tr><td>3</td><td>15900.00</td><td>36.16</td><td>54.00</td><td>-17.84</td><td>29.44</td><td>6.72</td><td>Average</td><td>133</td><td>235</td></tr><tr><td>4</td><td>15900.00</td><td>50.96</td><td>74.00</td><td>-23.04</td><td>44.24</td><td>6.72</td><td>Peak</td><td>133</td><td>235</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level			reading			High	Table			dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	10600.00	38.31	54.00	-15.69	29.15	9.16	Average	279	192	2	10600.00	52.01	74.00	-21.99	42.85	9.16	Peak	279	192	3	15900.00	36.16	54.00	-17.84	29.44	6.72	Average	133	235	4	15900.00	50.96	74.00	-23.04	44.24	6.72	Peak	133	235
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																
	MHz	level			reading			High	Table																																																																
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																																																
1	10600.00	38.31	54.00	-15.69	29.15	9.16	Average	279	192																																																																
2	10600.00	52.01	74.00	-21.99	42.85	9.16	Peak	279	192																																																																
3	15900.00	36.16	54.00	-17.84	29.44	6.72	Average	133	235																																																																
4	15900.00	50.96	74.00	-23.04	44.24	6.72	Peak	133	235																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																									



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5320																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10640.00</td><td>39.24</td><td>54.00</td><td>-14.76</td><td>30.08</td><td>9.16</td><td>Average</td><td>224</td><td>253</td></tr><tr><td>2</td><td>10640.00</td><td>53.28</td><td>74.00</td><td>-20.72</td><td>44.12</td><td>9.16</td><td>Peak</td><td>224</td><td>253</td></tr><tr><td>3</td><td>15960.00</td><td>36.42</td><td>54.00</td><td>-17.58</td><td>29.97</td><td>6.45</td><td>Average</td><td>316</td><td>51</td></tr><tr><td>4</td><td>15960.00</td><td>51.44</td><td>74.00</td><td>-22.56</td><td>44.99</td><td>6.45</td><td>Peak</td><td>316</td><td>51</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10640.00	39.24	54.00	-14.76	30.08	9.16	Average	224	253	2	10640.00	53.28	74.00	-20.72	44.12	9.16	Peak	224	253	3	15960.00	36.42	54.00	-17.58	29.97	6.45	Average	316	51	4	15960.00	51.44	74.00	-22.56	44.99	6.45	Peak	316	51
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	10640.00	39.24	54.00	-14.76	30.08	9.16	Average	224	253																																												
2	10640.00	53.28	74.00	-20.72	44.12	9.16	Peak	224	253																																												
3	15960.00	36.42	54.00	-17.58	29.97	6.45	Average	316	51																																												
4	15960.00	51.44	74.00	-22.56	44.99	6.45	Peak	316	51																																												



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5320																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																																					
Level (dBuV/m) UNI 1~2-PK UNII 1~2-AV Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10640.00</td><td>38.45</td><td>54.00</td><td>-15.55</td><td>29.29</td><td>9.16</td><td>Average</td><td>311</td><td>175</td></tr><tr><td>2</td><td>10640.00</td><td>52.46</td><td>74.00</td><td>-21.54</td><td>43.30</td><td>9.16</td><td>Peak</td><td>311</td><td>175</td></tr><tr><td>3</td><td>15960.00</td><td>35.94</td><td>54.00</td><td>-18.06</td><td>29.49</td><td>6.45</td><td>Average</td><td>128</td><td>233</td></tr><tr><td>4</td><td>15960.00</td><td>50.55</td><td>74.00</td><td>-23.45</td><td>44.10</td><td>6.45</td><td>Peak</td><td>128</td><td>233</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10640.00	38.45	54.00	-15.55	29.29	9.16	Average	311	175	2	10640.00	52.46	74.00	-21.54	43.30	9.16	Peak	311	175	3	15960.00	35.94	54.00	-18.06	29.49	6.45	Average	128	233	4	15960.00	50.55	74.00	-23.45	44.10	6.45	Peak	128	233
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	10640.00	38.45	54.00	-15.55	29.29	9.16	Average	311	175																																												
2	10640.00	52.46	74.00	-21.54	43.30	9.16	Peak	311	175																																												
3	15960.00	35.94	54.00	-18.06	29.49	6.45	Average	128	233																																												
4	15960.00	50.55	74.00	-23.45	44.10	6.45	Peak	128	233																																												



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5500						
Polarization	Vertical								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66									
Level (dBuV/m) UNI 1~2-PK UNII 1~2-AV Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg
1	11000.00	40.62	54.00	-13.38	31.05	9.57	Average	211	338
2	11000.00	54.77	74.00	-19.23	45.20	9.57	Peak	211	338
3	16500.00	52.38	68.20	-15.82	43.31	9.07	Peak	100	153

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5580																																								
Polarization	Horizontal																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11160.00</td><td>42.84</td><td>54.00</td><td>-11.16</td><td>33.95</td><td>8.89</td><td>Average</td><td>229</td><td>301</td></tr><tr><td>2</td><td>11160.00</td><td>56.15</td><td>74.00</td><td>-17.85</td><td>47.26</td><td>8.89</td><td>Peak</td><td>229</td><td>301</td></tr><tr><td>3</td><td>16740.00</td><td>53.06</td><td>68.20</td><td>-15.14</td><td>43.60</td><td>9.46</td><td>Peak</td><td>100</td><td>27</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11160.00	42.84	54.00	-11.16	33.95	8.89	Average	229	301	2	11160.00	56.15	74.00	-17.85	47.26	8.89	Peak	229	301	3	16740.00	53.06	68.20	-15.14	43.60	9.46	Peak	100	27
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11160.00	42.84	54.00	-11.16	33.95	8.89	Average	229	301																																		
2	11160.00	56.15	74.00	-17.85	47.26	8.89	Peak	229	301																																		
3	16740.00	53.06	68.20	-15.14	43.60	9.46	Peak	100	27																																		



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5580																																								
Polarization	Vertical																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11160.00</td><td>40.12</td><td>54.00</td><td>-13.88</td><td>31.23</td><td>8.89</td><td>Average</td><td>234</td><td>330</td></tr><tr><td>2</td><td>11160.00</td><td>54.08</td><td>74.00</td><td>-19.92</td><td>45.19</td><td>8.89</td><td>Peak</td><td>234</td><td>330</td></tr><tr><td>3</td><td>16740.00</td><td>52.81</td><td>68.20</td><td>-15.39</td><td>43.35</td><td>9.46</td><td>Peak</td><td>124</td><td>115</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11160.00	40.12	54.00	-13.88	31.23	8.89	Average	234	330	2	11160.00	54.08	74.00	-19.92	45.19	8.89	Peak	234	330	3	16740.00	52.81	68.20	-15.39	43.35	9.46	Peak	124	115
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11160.00	40.12	54.00	-13.88	31.23	8.89	Average	234	330																																		
2	11160.00	54.08	74.00	-19.92	45.19	8.89	Peak	234	330																																		
3	16740.00	52.81	68.20	-15.39	43.35	9.46	Peak	124	115																																		



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5700																																								
Polarization	Horizontal																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11400.00</td><td>43.65</td><td>54.00</td><td>-10.35</td><td>34.42</td><td>9.23</td><td>Average</td><td>225</td><td>294</td></tr><tr><td>2</td><td>11400.00</td><td>57.04</td><td>74.00</td><td>-16.96</td><td>47.81</td><td>9.23</td><td>Peak</td><td>225</td><td>294</td></tr><tr><td>3</td><td>17100.00</td><td>53.25</td><td>68.20</td><td>-14.95</td><td>44.09</td><td>9.16</td><td>Peak</td><td>100</td><td>41</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11400.00	43.65	54.00	-10.35	34.42	9.23	Average	225	294	2	11400.00	57.04	74.00	-16.96	47.81	9.23	Peak	225	294	3	17100.00	53.25	68.20	-14.95	44.09	9.16	Peak	100	41
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11400.00	43.65	54.00	-10.35	34.42	9.23	Average	225	294																																		
2	11400.00	57.04	74.00	-16.96	47.81	9.23	Peak	225	294																																		
3	17100.00	53.25	68.20	-14.95	44.09	9.16	Peak	100	41																																		



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			

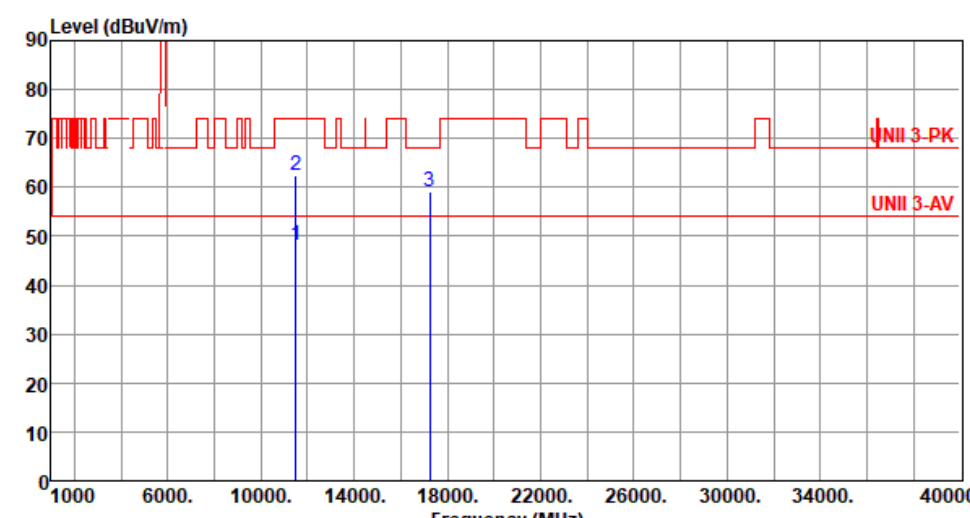

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745																																								
Polarization	Horizontal																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11490.00</td><td>48.06</td><td>54.00</td><td>-5.94</td><td>38.61</td><td>9.45</td><td>Average</td><td>211</td><td>8</td></tr><tr><td>2</td><td>11490.00</td><td>62.35</td><td>74.00</td><td>-11.65</td><td>52.90</td><td>9.45</td><td>Peak</td><td>211</td><td>8</td></tr><tr><td>3</td><td>17235.00</td><td>58.95</td><td>68.20</td><td>-9.25</td><td>49.85</td><td>9.10</td><td>Peak</td><td>121</td><td>47</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11490.00	48.06	54.00	-5.94	38.61	9.45	Average	211	8	2	11490.00	62.35	74.00	-11.65	52.90	9.45	Peak	211	8	3	17235.00	58.95	68.20	-9.25	49.85	9.10	Peak	121	47
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11490.00	48.06	54.00	-5.94	38.61	9.45	Average	211	8																																		
2	11490.00	62.35	74.00	-11.65	52.90	9.45	Peak	211	8																																		
3	17235.00	58.95	68.20	-9.25	49.85	9.10	Peak	121	47																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											

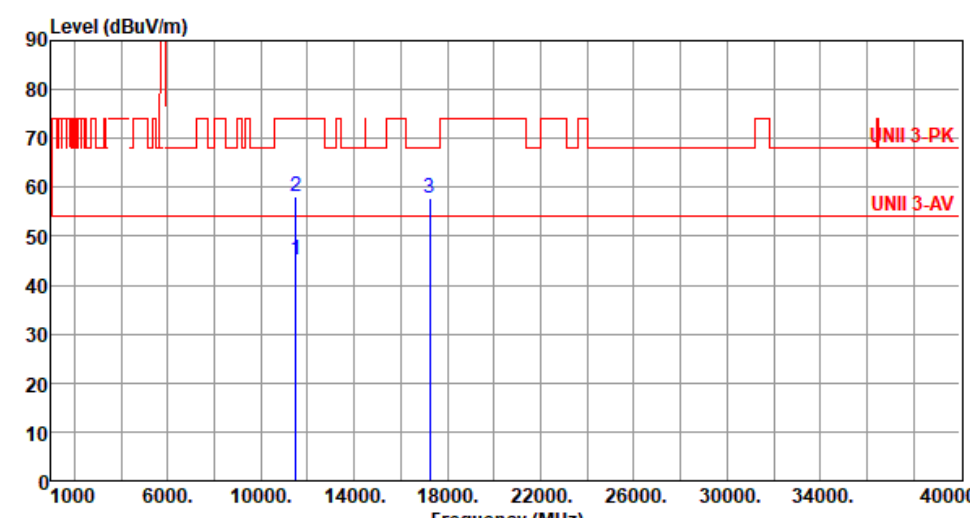


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																																															
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>11490.00</td><td>45.03</td><td>54.00</td><td>-8.97</td><td>35.58</td><td>9.45</td><td>Average</td><td>232</td><td>65</td></tr><tr><td>2</td><td>11490.00</td><td>58.14</td><td>74.00</td><td>-15.86</td><td>48.69</td><td>9.45</td><td>Peak</td><td>232</td><td>65</td></tr><tr><td>3</td><td>17235.00</td><td>57.64</td><td>68.20</td><td>-10.56</td><td>48.54</td><td>9.10</td><td>Peak</td><td>291</td><td>45</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	11490.00	45.03	54.00	-8.97	35.58	9.45	Average	232	65	2	11490.00	58.14	74.00	-15.86	48.69	9.45	Peak	232	65	3	17235.00	57.64	68.20	-10.56	48.54	9.10	Peak	291	45
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																						
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																																						
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																																						
1	11490.00	45.03	54.00	-8.97	35.58	9.45	Average	232	65																																																						
2	11490.00	58.14	74.00	-15.86	48.69	9.45	Peak	232	65																																																						
3	17235.00	57.64	68.20	-10.56	48.54	9.10	Peak	291	45																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																															




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5785																														
Polarization	Horizontal-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																	
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11570.00</td><td>61.86</td><td>74.00</td><td>-12.14</td><td>52.62</td><td>9.24</td><td>Peak</td><td>224</td><td>351</td></tr><tr><td>2</td><td>17355.00</td><td>59.12</td><td>68.20</td><td>-9.08</td><td>49.94</td><td>9.18</td><td>Peak</td><td>134</td><td>56</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11570.00	61.86	74.00	-12.14	52.62	9.24	Peak	224	351	2	17355.00	59.12	68.20	-9.08	49.94	9.18	Peak	134	56
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	11570.00	61.86	74.00	-12.14	52.62	9.24	Peak	224	351																								
2	17355.00	59.12	68.20	-9.08	49.94	9.18	Peak	134	56																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

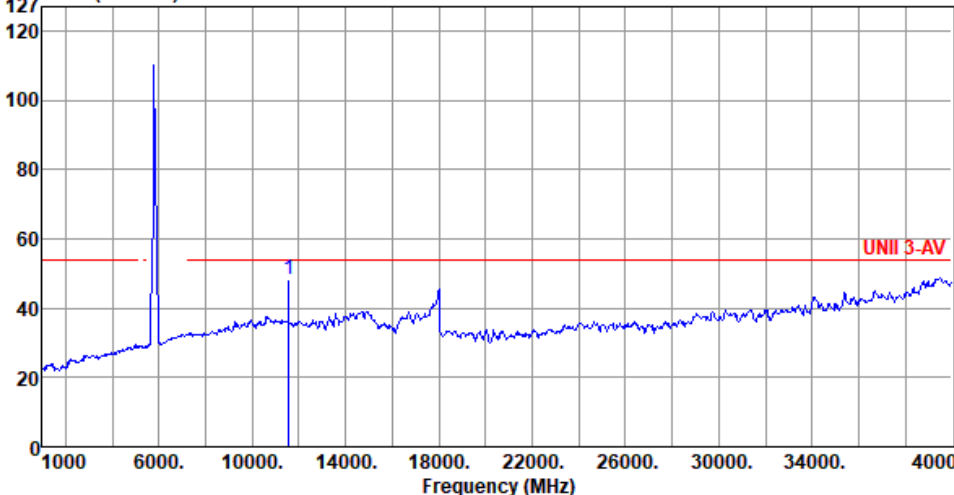


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5785																				
Polarization	Horizontal-Average Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11570.00</td><td>48.31</td><td>54.00</td><td>-5.69</td><td>39.07</td><td>9.24</td><td>Average</td><td>224</td><td>351</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11570.00	48.31	54.00	-5.69	39.07	9.24	Average	224	351
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	11570.00	48.31	54.00	-5.69	39.07	9.24	Average	224	351														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							

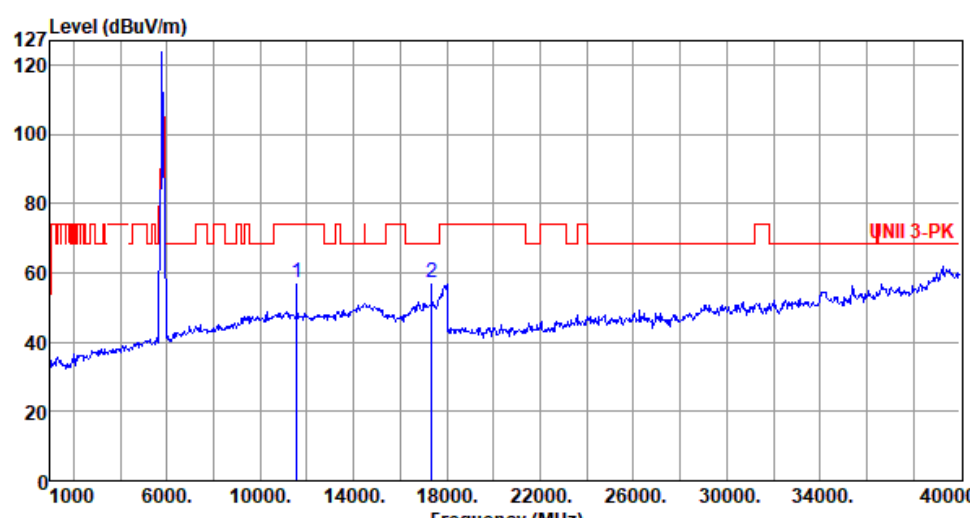


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5785																														
Polarization	Vertical-Peak Value																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11570.00</td><td>57.06</td><td>74.00</td><td>-16.94</td><td>47.82</td><td>9.24</td><td>Peak</td><td>196</td><td>338</td></tr><tr><td>2</td><td>17355.00</td><td>57.34</td><td>68.20</td><td>-10.86</td><td>48.16</td><td>9.18</td><td>Peak</td><td>156</td><td>296</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11570.00	57.06	74.00	-16.94	47.82	9.24	Peak	196	338	2	17355.00	57.34	68.20	-10.86	48.16	9.18	Peak	156	296
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	11570.00	57.06	74.00	-16.94	47.82	9.24	Peak	196	338																								
2	17355.00	57.34	68.20	-10.86	48.16	9.18	Peak	156	296																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

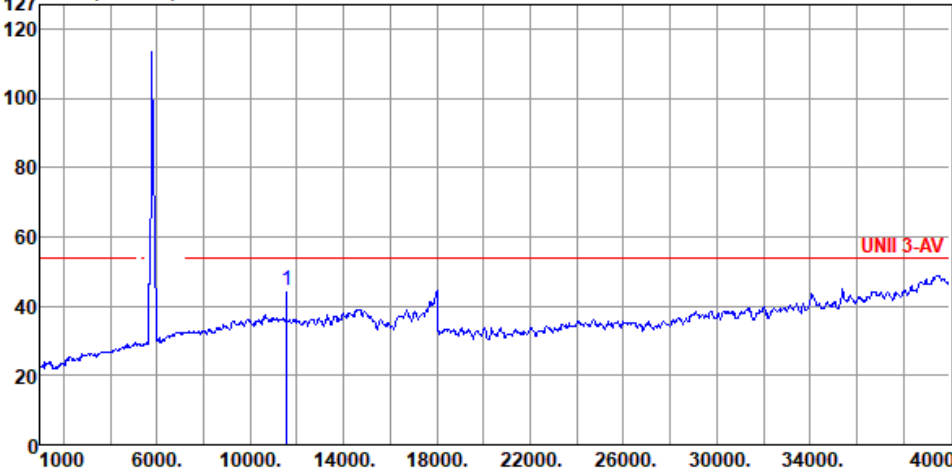


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5785																				
Polarization	Vertical -Average Value																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)																							
<table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>11570.00</td><td>44.36</td><td>54.00</td><td>-9.64</td><td>35.12</td><td>9.24</td><td>Average</td><td>196</td><td>338</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11570.00	44.36	54.00	-9.64	35.12	9.24	Average	196	338
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	11570.00	44.36	54.00	-9.64	35.12	9.24	Average	196	338														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor, cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							

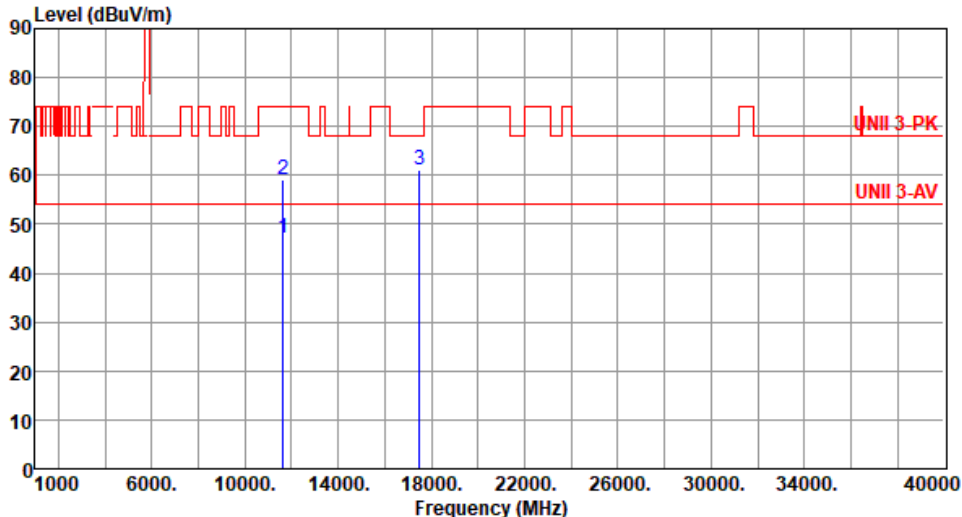

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5825																																								
Polarization	Horizontal																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11650.00</td><td>47.14</td><td>54.00</td><td>-6.86</td><td>38.20</td><td>8.94</td><td>Average</td><td>148</td><td>265</td></tr><tr><td>2</td><td>11650.00</td><td>59.02</td><td>74.00</td><td>-14.98</td><td>50.08</td><td>8.94</td><td>Peak</td><td>148</td><td>265</td></tr><tr><td>3</td><td>17475.00</td><td>61.18</td><td>68.20</td><td>-7.02</td><td>51.71</td><td>9.47</td><td>Peak</td><td>161</td><td>92</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11650.00	47.14	54.00	-6.86	38.20	8.94	Average	148	265	2	11650.00	59.02	74.00	-14.98	50.08	8.94	Peak	148	265	3	17475.00	61.18	68.20	-7.02	51.71	9.47	Peak	161	92
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11650.00	47.14	54.00	-6.86	38.20	8.94	Average	148	265																																		
2	11650.00	59.02	74.00	-14.98	50.08	8.94	Peak	148	265																																		
3	17475.00	61.18	68.20	-7.02	51.71	9.47	Peak	161	92																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

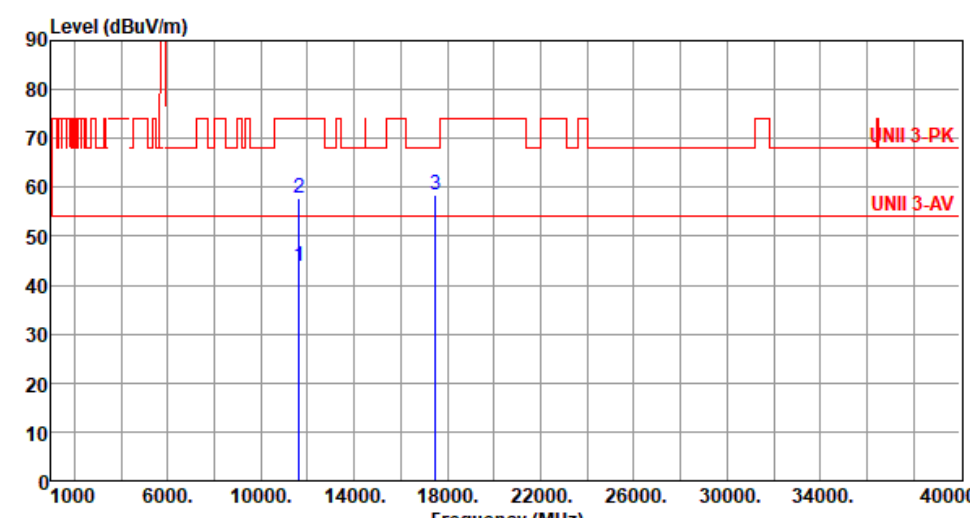

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5825																																								
Polarization	Vertical																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11650.00</td><td>43.84</td><td>54.00</td><td>-10.16</td><td>34.90</td><td>8.94</td><td>Average</td><td>168</td><td>344</td></tr><tr><td>2</td><td>11650.00</td><td>57.68</td><td>74.00</td><td>-16.32</td><td>48.74</td><td>8.94</td><td>Peak</td><td>168</td><td>344</td></tr><tr><td>3</td><td>17475.00</td><td>58.46</td><td>68.20</td><td>-9.74</td><td>48.99</td><td>9.47</td><td>Peak</td><td>221</td><td>34</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11650.00	43.84	54.00	-10.16	34.90	8.94	Average	168	344	2	11650.00	57.68	74.00	-16.32	48.74	8.94	Peak	168	344	3	17475.00	58.46	68.20	-9.74	48.99	9.47	Peak	221	34
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11650.00	43.84	54.00	-10.16	34.90	8.94	Average	168	344																																		
2	11650.00	57.68	74.00	-16.32	48.74	8.94	Peak	168	344																																		
3	17475.00	58.46	68.20	-9.74	48.99	9.47	Peak	221	34																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											

Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT40

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5190
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5190
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5270
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5270
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5310																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																																																									
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th></th><th></th><th>reading</th><th></th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>10620.00</td><td>38.68</td><td>54.00</td><td>-15.32</td><td>29.51</td><td>9.17</td><td>Average</td><td>209</td><td>221</td></tr><tr><td>2</td><td>10620.00</td><td>52.71</td><td>74.00</td><td>-21.29</td><td>43.54</td><td>9.17</td><td>Peak</td><td>209</td><td>221</td></tr><tr><td>3</td><td>15960.00</td><td>36.06</td><td>54.00</td><td>-17.94</td><td>29.61</td><td>6.45</td><td>Average</td><td>333</td><td>38</td></tr><tr><td>4</td><td>15960.00</td><td>51.02</td><td>74.00</td><td>-22.98</td><td>44.57</td><td>6.45</td><td>Peak</td><td>333</td><td>38</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level			reading			High	Table			dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	10620.00	38.68	54.00	-15.32	29.51	9.17	Average	209	221	2	10620.00	52.71	74.00	-21.29	43.54	9.17	Peak	209	221	3	15960.00	36.06	54.00	-17.94	29.61	6.45	Average	333	38	4	15960.00	51.02	74.00	-22.98	44.57	6.45	Peak	333	38
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																
	MHz	level			reading			High	Table																																																																
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																																																
1	10620.00	38.68	54.00	-15.32	29.51	9.17	Average	209	221																																																																
2	10620.00	52.71	74.00	-21.29	43.54	9.17	Peak	209	221																																																																
3	15960.00	36.06	54.00	-17.94	29.61	6.45	Average	333	38																																																																
4	15960.00	51.02	74.00	-22.98	44.57	6.45	Peak	333	38																																																																
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																									



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5310
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5510
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5510
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5590																																								
Polarization	Horizontal																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11180.00</td><td>40.65</td><td>54.00</td><td>-13.35</td><td>31.83</td><td>8.82</td><td>Average</td><td>224</td><td>309</td></tr><tr><td>2</td><td>11180.00</td><td>54.08</td><td>74.00</td><td>-19.92</td><td>45.26</td><td>8.82</td><td>Peak</td><td>224</td><td>309</td></tr><tr><td>3</td><td>16770.00</td><td>52.29</td><td>68.20</td><td>-15.91</td><td>42.60</td><td>9.69</td><td>Peak</td><td>100</td><td>58</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11180.00	40.65	54.00	-13.35	31.83	8.82	Average	224	309	2	11180.00	54.08	74.00	-19.92	45.26	8.82	Peak	224	309	3	16770.00	52.29	68.20	-15.91	42.60	9.69	Peak	100	58
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11180.00	40.65	54.00	-13.35	31.83	8.82	Average	224	309																																		
2	11180.00	54.08	74.00	-19.92	45.26	8.82	Peak	224	309																																		
3	16770.00	52.29	68.20	-15.91	42.60	9.69	Peak	100	58																																		



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5590																																								
Polarization	Vertical																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11180.00</td><td>38.02</td><td>54.00</td><td>-15.98</td><td>29.20</td><td>8.82</td><td>Average</td><td>248</td><td>309</td></tr><tr><td>2</td><td>11180.00</td><td>52.12</td><td>74.00</td><td>-21.88</td><td>43.30</td><td>8.82</td><td>Peak</td><td>248</td><td>309</td></tr><tr><td>3</td><td>16770.00</td><td>52.19</td><td>68.20</td><td>-16.01</td><td>42.50</td><td>9.69</td><td>Peak</td><td>161</td><td>145</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11180.00	38.02	54.00	-15.98	29.20	8.82	Average	248	309	2	11180.00	52.12	74.00	-21.88	43.30	8.82	Peak	248	309	3	16770.00	52.19	68.20	-16.01	42.50	9.69	Peak	161	145
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11180.00	38.02	54.00	-15.98	29.20	8.82	Average	248	309																																		
2	11180.00	52.12	74.00	-21.88	43.30	8.82	Peak	248	309																																		
3	16770.00	52.19	68.20	-16.01	42.50	9.69	Peak	161	145																																		



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5670																																								
Polarization	Horizontal																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11340.00</td><td>41.62</td><td>54.00</td><td>-12.38</td><td>32.51</td><td>9.11</td><td>Average</td><td>248</td><td>305</td></tr><tr><td>2</td><td>11340.00</td><td>54.88</td><td>74.00</td><td>-19.12</td><td>45.77</td><td>9.11</td><td>Peak</td><td>248</td><td>305</td></tr><tr><td>3</td><td>17010.00</td><td>52.49</td><td>68.20</td><td>-15.71</td><td>43.01</td><td>9.48</td><td>Peak</td><td>100</td><td>55</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11340.00	41.62	54.00	-12.38	32.51	9.11	Average	248	305	2	11340.00	54.88	74.00	-19.12	45.77	9.11	Peak	248	305	3	17010.00	52.49	68.20	-15.71	43.01	9.48	Peak	100	55
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11340.00	41.62	54.00	-12.38	32.51	9.11	Average	248	305																																		
2	11340.00	54.88	74.00	-19.12	45.77	9.11	Peak	248	305																																		
3	17010.00	52.49	68.20	-15.71	43.01	9.48	Peak	100	55																																		



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5670
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5710																																								
Polarization	Horizontal																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11420.00</td><td>42.06</td><td>54.00</td><td>-11.94</td><td>32.78</td><td>9.28</td><td>Average</td><td>233</td><td>281</td></tr><tr><td>2</td><td>11420.00</td><td>55.38</td><td>74.00</td><td>-18.62</td><td>46.10</td><td>9.28</td><td>Peak</td><td>233</td><td>281</td></tr><tr><td>3</td><td>17130.00</td><td>52.25</td><td>68.20</td><td>-15.95</td><td>43.14</td><td>9.11</td><td>Peak</td><td>100</td><td>51</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11420.00	42.06	54.00	-11.94	32.78	9.28	Average	233	281	2	11420.00	55.38	74.00	-18.62	46.10	9.28	Peak	233	281	3	17130.00	52.25	68.20	-15.95	43.14	9.11	Peak	100	51
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11420.00	42.06	54.00	-11.94	32.78	9.28	Average	233	281																																		
2	11420.00	55.38	74.00	-18.62	46.10	9.28	Peak	233	281																																		
3	17130.00	52.25	68.20	-15.95	43.14	9.11	Peak	100	51																																		




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5710
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) <			




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5755
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m) <			

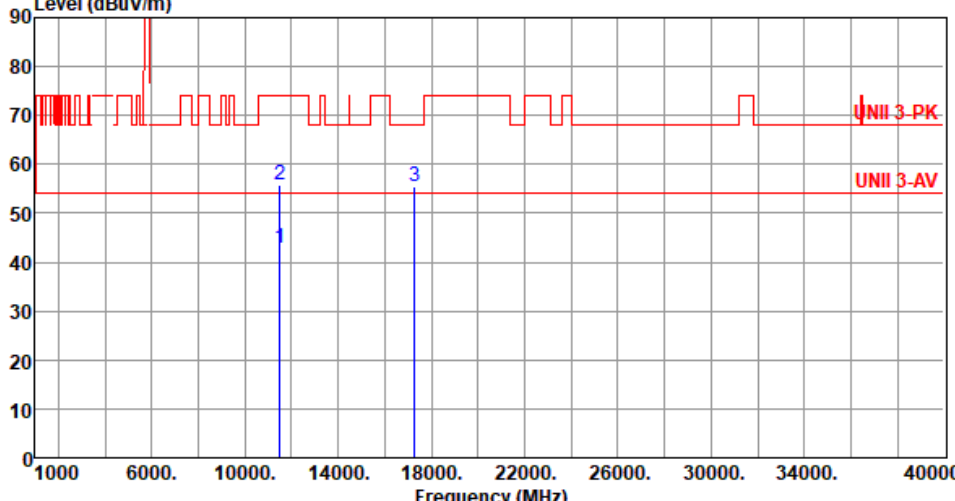


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5755																																								
Polarization	Vertical																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11510.00</td><td>42.89</td><td>54.00</td><td>-11.11</td><td>33.44</td><td>9.45</td><td>Average</td><td>246</td><td>85</td></tr><tr><td>2</td><td>11510.00</td><td>55.94</td><td>74.00</td><td>-18.06</td><td>46.49</td><td>9.45</td><td>Peak</td><td>246</td><td>85</td></tr><tr><td>3</td><td>17265.00</td><td>55.35</td><td>68.20</td><td>-12.85</td><td>46.32</td><td>9.03</td><td>Peak</td><td>299</td><td>48</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11510.00	42.89	54.00	-11.11	33.44	9.45	Average	246	85	2	11510.00	55.94	74.00	-18.06	46.49	9.45	Peak	246	85	3	17265.00	55.35	68.20	-12.85	46.32	9.03	Peak	299	48
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11510.00	42.89	54.00	-11.11	33.44	9.45	Average	246	85																																		
2	11510.00	55.94	74.00	-18.06	46.49	9.45	Peak	246	85																																		
3	17265.00	55.35	68.20	-12.85	46.32	9.03	Peak	299	48																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

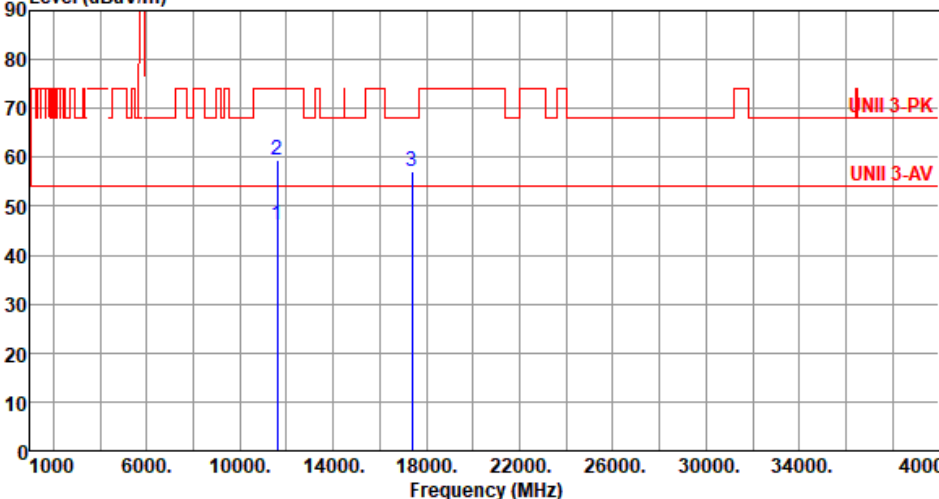

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5795																																								
Polarization	Horizontal																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>11590.00</td><td>46.21</td><td>54.00</td><td>-7.79</td><td>37.09</td><td>9.12</td><td>Average</td><td>238</td><td>319</td></tr><tr><td>2</td><td>11590.00</td><td>59.32</td><td>74.00</td><td>-14.68</td><td>50.20</td><td>9.12</td><td>Peak</td><td>238</td><td>319</td></tr><tr><td>3</td><td>17385.00</td><td>57.19</td><td>68.20</td><td>-11.01</td><td>47.88</td><td>9.31</td><td>Peak</td><td>111</td><td>64</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11590.00	46.21	54.00	-7.79	37.09	9.12	Average	238	319	2	11590.00	59.32	74.00	-14.68	50.20	9.12	Peak	238	319	3	17385.00	57.19	68.20	-11.01	47.88	9.31	Peak	111	64
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11590.00	46.21	54.00	-7.79	37.09	9.12	Average	238	319																																		
2	11590.00	59.32	74.00	-14.68	50.20	9.12	Peak	238	319																																		
3	17385.00	57.19	68.20	-11.01	47.88	9.31	Peak	111	64																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											

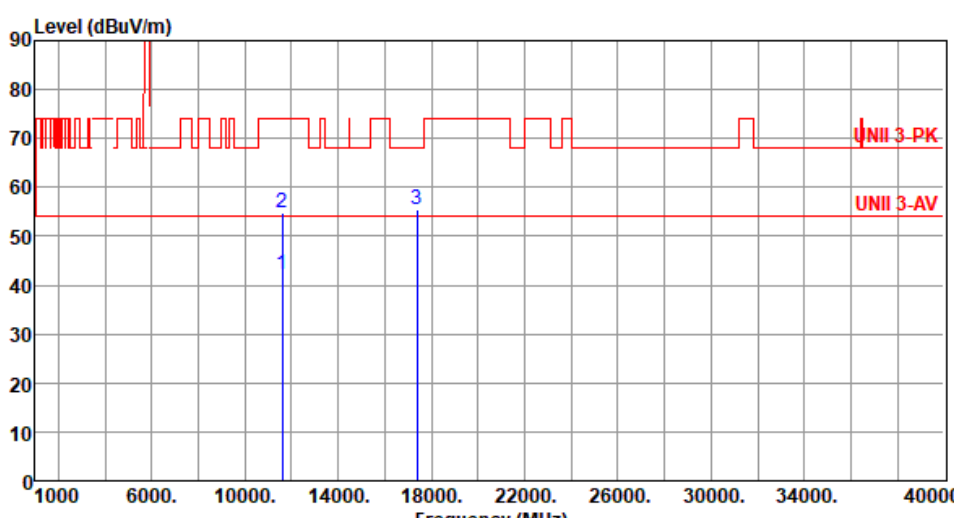

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5795																																								
Polarization	Vertical																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11590.00</td><td>42.16</td><td>54.00</td><td>-11.84</td><td>33.04</td><td>9.12</td><td>Average</td><td>201</td><td>356</td></tr><tr><td>2</td><td>11590.00</td><td>54.81</td><td>74.00</td><td>-19.19</td><td>45.69</td><td>9.12</td><td>Peak</td><td>201</td><td>356</td></tr><tr><td>3</td><td>17385.00</td><td>55.32</td><td>68.20</td><td>-12.88</td><td>46.01</td><td>9.31</td><td>Peak</td><td>145</td><td>281</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11590.00	42.16	54.00	-11.84	33.04	9.12	Average	201	356	2	11590.00	54.81	74.00	-19.19	45.69	9.12	Peak	201	356	3	17385.00	55.32	68.20	-12.88	46.01	9.31	Peak	145	281
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11590.00	42.16	54.00	-11.84	33.04	9.12	Average	201	356																																		
2	11590.00	54.81	74.00	-19.19	45.69	9.12	Peak	201	356																																		
3	17385.00	55.32	68.20	-12.88	46.01	9.31	Peak	145	281																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT80

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5210
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5210																																								
Polarization	Vertical																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10420.00</td><td>51.26</td><td>68.20</td><td>-16.94</td><td>42.21</td><td>9.05</td><td>Peak</td><td>100</td><td>339</td></tr><tr><td>2</td><td>15630.00</td><td>35.55</td><td>54.00</td><td>-18.45</td><td>29.18</td><td>6.37</td><td>Average</td><td>215</td><td>36</td></tr><tr><td>3</td><td>15630.00</td><td>48.63</td><td>74.00</td><td>-25.37</td><td>42.26</td><td>6.37</td><td>Peak</td><td>215</td><td>36</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10420.00	51.26	68.20	-16.94	42.21	9.05	Peak	100	339	2	15630.00	35.55	54.00	-18.45	29.18	6.37	Average	215	36	3	15630.00	48.63	74.00	-25.37	42.26	6.37	Peak	215	36
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	10420.00	51.26	68.20	-16.94	42.21	9.05	Peak	100	339																																		
2	15630.00	35.55	54.00	-18.45	29.18	6.37	Average	215	36																																		
3	15630.00	48.63	74.00	-25.37	42.26	6.37	Peak	215	36																																		



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5290																																								
Polarization	Horizontal																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10580.00</td><td>51.42</td><td>68.20</td><td>-16.78</td><td>42.38</td><td>9.04</td><td>Peak</td><td>100</td><td>218</td></tr><tr><td>2</td><td>15870.00</td><td>36.28</td><td>54.00</td><td>-17.72</td><td>29.70</td><td>6.58</td><td>Average</td><td>100</td><td>42</td></tr><tr><td>3</td><td>15870.00</td><td>49.19</td><td>74.00</td><td>-24.81</td><td>42.61</td><td>6.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>42</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10580.00	51.42	68.20	-16.78	42.38	9.04	Peak	100	218	2	15870.00	36.28	54.00	-17.72	29.70	6.58	Average	100	42	3	15870.00	49.19	74.00	-24.81	42.61	6.58	Peak	100	42
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	10580.00	51.42	68.20	-16.78	42.38	9.04	Peak	100	218																																		
2	15870.00	36.28	54.00	-17.72	29.70	6.58	Average	100	42																																		
3	15870.00	49.19	74.00	-24.81	42.61	6.58	Peak	100	42																																		



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5290						
Polarization	Vertical								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66									
Level (dBuV/m) UNII 1~2-PK UNII 1~2-AV Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	MHz	level			reading			High	Table
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg
1	10580.00	51.04	68.20	-17.16	42.00	9.04	Peak	100	181
2	15870.00	35.69	54.00	-18.31	29.11	6.58	Average	100	224
3	15870.00	48.76	74.00	-25.24	42.18	6.58	Peak	100	224
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5530						
Polarization	Horizontal								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66									
Level (dBuV/m) Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	11060.00	39.12	54.00	-14.88	29.77	9.35	Average	100	301
2	11060.00	52.14	74.00	-21.86	42.79	9.35	Peak	100	301
3	16590.00	51.34	68.20	-16.86	42.41	8.93	Peak	100	64
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5530
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5610
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5610																																								
Polarization	Vertical																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11220.00</td><td>37.66</td><td>54.00</td><td>-16.34</td><td>28.86</td><td>8.80</td><td>Average</td><td>100</td><td>291</td></tr><tr><td>2</td><td>11220.00</td><td>51.84</td><td>74.00</td><td>-22.16</td><td>43.04</td><td>8.80</td><td>Peak</td><td>100</td><td>291</td></tr><tr><td>3</td><td>16830.00</td><td>51.79</td><td>68.20</td><td>-16.41</td><td>41.71</td><td>10.08</td><td>Peak</td><td>144</td><td>132</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11220.00	37.66	54.00	-16.34	28.86	8.80	Average	100	291	2	11220.00	51.84	74.00	-22.16	43.04	8.80	Peak	100	291	3	16830.00	51.79	68.20	-16.41	41.71	10.08	Peak	144	132
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11220.00	37.66	54.00	-16.34	28.86	8.80	Average	100	291																																		
2	11220.00	51.84	74.00	-22.16	43.04	8.80	Peak	100	291																																		
3	16830.00	51.79	68.20	-16.41	41.71	10.08	Peak	144	132																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5690																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																																															
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th></th><th></th><th>reading</th><th></th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>11380.00</td><td>39.75</td><td>54.00</td><td>-14.25</td><td>30.57</td><td>9.18</td><td>Average</td><td>223</td><td>284</td></tr><tr><td>2</td><td>11380.00</td><td>52.86</td><td>74.00</td><td>-21.14</td><td>43.68</td><td>9.18</td><td>Peak</td><td>223</td><td>284</td></tr><tr><td>3</td><td>17070.00</td><td>51.42</td><td>68.20</td><td>-16.78</td><td>42.02</td><td>9.40</td><td>Peak</td><td>100</td><td>59</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level			reading			High	Table			dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	11380.00	39.75	54.00	-14.25	30.57	9.18	Average	223	284	2	11380.00	52.86	74.00	-21.14	43.68	9.18	Peak	223	284	3	17070.00	51.42	68.20	-16.78	42.02	9.40	Peak	100	59
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																						
	MHz	level			reading			High	Table																																																						
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																																						
1	11380.00	39.75	54.00	-14.25	30.57	9.18	Average	223	284																																																						
2	11380.00	52.86	74.00	-21.14	43.68	9.18	Peak	223	284																																																						
3	17070.00	51.42	68.20	-16.78	42.02	9.40	Peak	100	59																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																															




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5690																																								
Polarization	Vertical																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11380.00</td><td>38.46</td><td>54.00</td><td>-15.54</td><td>29.28</td><td>9.18</td><td>Average</td><td>100</td><td>329</td></tr><tr><td>2</td><td>11380.00</td><td>51.15</td><td>74.00</td><td>-22.85</td><td>41.97</td><td>9.18</td><td>Peak</td><td>100</td><td>329</td></tr><tr><td>3</td><td>17070.00</td><td>51.25</td><td>68.20</td><td>-16.95</td><td>41.85</td><td>9.40</td><td>Peak</td><td>100</td><td>96</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11380.00	38.46	54.00	-15.54	29.28	9.18	Average	100	329	2	11380.00	51.15	74.00	-22.85	41.97	9.18	Peak	100	329	3	17070.00	51.25	68.20	-16.95	41.85	9.40	Peak	100	96
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11380.00	38.46	54.00	-15.54	29.28	9.18	Average	100	329																																		
2	11380.00	51.15	74.00	-22.85	41.97	9.18	Peak	100	329																																		
3	17070.00	51.25	68.20	-16.95	41.85	9.40	Peak	100	96																																		

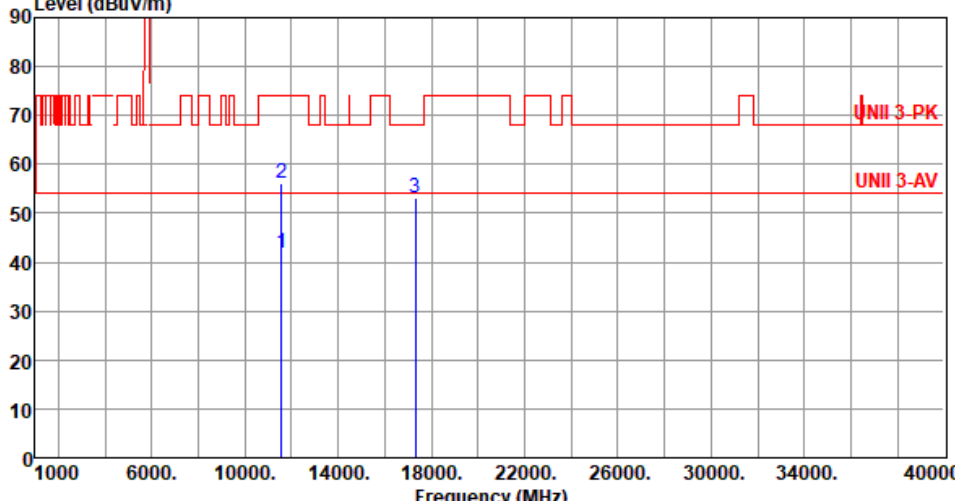

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5775																																								
Polarization	Horizontal																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11550.00</td><td>41.82</td><td>54.00</td><td>-12.18</td><td>32.46</td><td>9.36</td><td>Average</td><td>215</td><td>23</td></tr><tr><td>2</td><td>11550.00</td><td>56.07</td><td>74.00</td><td>-17.93</td><td>46.71</td><td>9.36</td><td>Peak</td><td>215</td><td>23</td></tr><tr><td>3</td><td>17325.00</td><td>53.14</td><td>68.20</td><td>-15.06</td><td>44.07</td><td>9.07</td><td>Peak</td><td>129</td><td>61</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11550.00	41.82	54.00	-12.18	32.46	9.36	Average	215	23	2	11550.00	56.07	74.00	-17.93	46.71	9.36	Peak	215	23	3	17325.00	53.14	68.20	-15.06	44.07	9.07	Peak	129	61
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11550.00	41.82	54.00	-12.18	32.46	9.36	Average	215	23																																		
2	11550.00	56.07	74.00	-17.93	46.71	9.36	Peak	215	23																																		
3	17325.00	53.14	68.20	-15.06	44.07	9.07	Peak	129	61																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

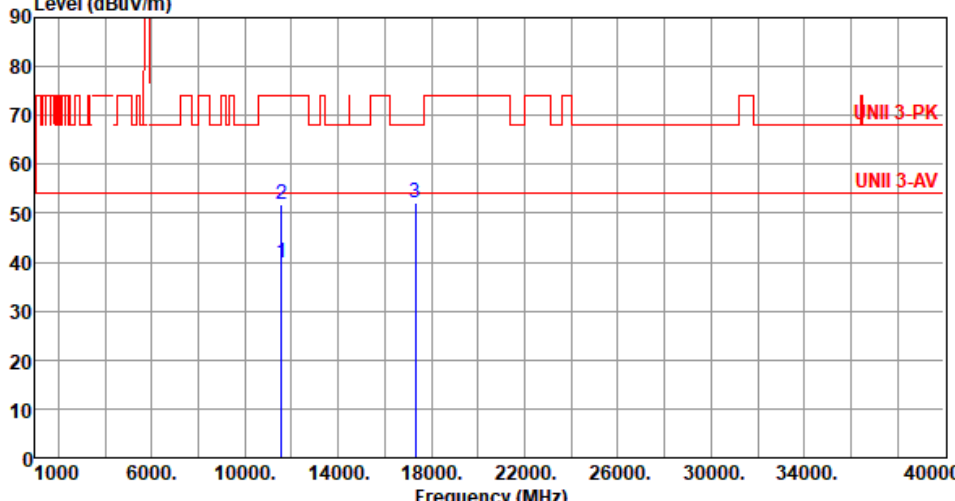

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5775																																								
Polarization	Vertical																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11550.00</td><td>39.72</td><td>54.00</td><td>-14.28</td><td>30.36</td><td>9.36</td><td>Average</td><td>254</td><td>62</td></tr><tr><td>2</td><td>11550.00</td><td>51.84</td><td>74.00</td><td>-22.16</td><td>42.48</td><td>9.36</td><td>Peak</td><td>254</td><td>62</td></tr><tr><td>3</td><td>17325.00</td><td>52.28</td><td>68.20</td><td>-15.92</td><td>43.21</td><td>9.07</td><td>Peak</td><td>304</td><td>21</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11550.00	39.72	54.00	-14.28	30.36	9.36	Average	254	62	2	11550.00	51.84	74.00	-22.16	42.48	9.36	Peak	254	62	3	17325.00	52.28	68.20	-15.92	43.21	9.07	Peak	304	21
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11550.00	39.72	54.00	-14.28	30.36	9.36	Average	254	62																																		
2	11550.00	51.84	74.00	-22.16	42.48	9.36	Peak	254	62																																		
3	17325.00	52.28	68.20	-15.92	43.21	9.07	Peak	304	21																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Unwanted Emissions (Above 1GHz) for be EHT160

Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5250
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5250
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5570																																								
Polarization	Horizontal																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>11140.00</td><td>38.76</td><td>54.00</td><td>-15.24</td><td>29.77</td><td>8.99</td><td>Average</td><td>100</td><td>298</td></tr><tr><td>2</td><td>11140.00</td><td>51.62</td><td>74.00</td><td>-22.38</td><td>42.63</td><td>8.99</td><td>Peak</td><td>100</td><td>298</td></tr><tr><td>3</td><td>16710.00</td><td>51.77</td><td>68.20</td><td>-16.43</td><td>42.44</td><td>9.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>55</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11140.00	38.76	54.00	-15.24	29.77	8.99	Average	100	298	2	11140.00	51.62	74.00	-22.38	42.63	8.99	Peak	100	298	3	16710.00	51.77	68.20	-16.43	42.44	9.33	Peak	100	55
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11140.00	38.76	54.00	-15.24	29.77	8.99	Average	100	298																																		
2	11140.00	51.62	74.00	-22.38	42.63	8.99	Peak	100	298																																		
3	16710.00	51.77	68.20	-16.43	42.44	9.33	Peak	100	55																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											




Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5570																																								
Polarization	Vertical																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11140.00</td><td>38.11</td><td>54.00</td><td>-15.89</td><td>29.12</td><td>8.99</td><td>Average</td><td>100</td><td>336</td></tr><tr><td>2</td><td>11140.00</td><td>51.25</td><td>74.00</td><td>-22.75</td><td>42.26</td><td>8.99</td><td>Peak</td><td>100</td><td>336</td></tr><tr><td>3</td><td>16710.00</td><td>51.42</td><td>68.20</td><td>-16.78</td><td>42.09</td><td>9.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>178</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11140.00	38.11	54.00	-15.89	29.12	8.99	Average	100	336	2	11140.00	51.25	74.00	-22.75	42.26	8.99	Peak	100	336	3	16710.00	51.42	68.20	-16.78	42.09	9.33	Peak	100	178
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11140.00	38.11	54.00	-15.89	29.12	8.99	Average	100	336																																		
2	11140.00	51.25	74.00	-22.75	42.26	8.99	Peak	100	336																																		
3	16710.00	51.42	68.20	-16.78	42.09	9.33	Peak	100	178																																		



Non-beamforming mode

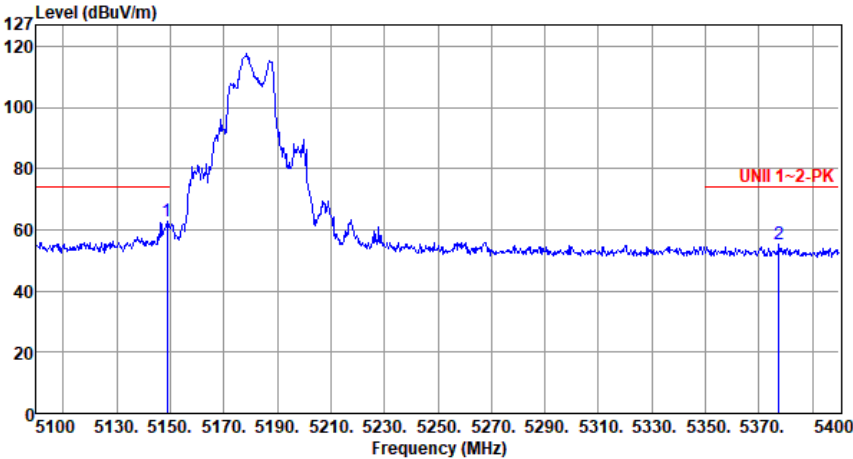Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5180																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5148.90</td><td>62.57</td><td>74.00</td><td>-11.43</td><td>60.57</td><td>2.00</td><td>Peak</td><td>228</td><td>41</td></tr><tr><td>2</td><td>5377.50</td><td>55.10</td><td>74.00</td><td>-18.90</td><td>53.62</td><td>1.48</td><td>Peak</td><td>228</td><td>41</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5148.90	62.57	74.00	-11.43	60.57	2.00	Peak	228	41	2	5377.50	55.10	74.00	-18.90	53.62	1.48	Peak	228	41
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5148.90	62.57	74.00	-11.43	60.57	2.00	Peak	228	41																								
2	5377.50	55.10	74.00	-18.90	53.62	1.48	Peak	228	41																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

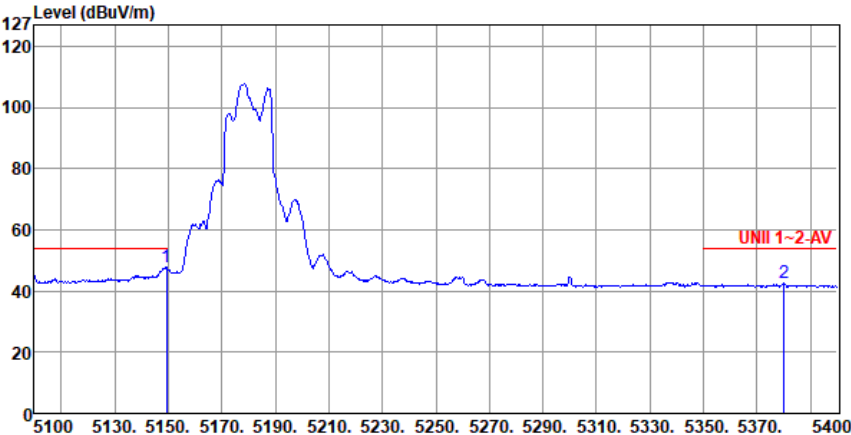

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5180																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.50</td><td>47.60</td><td>54.00</td><td>-6.40</td><td>45.60</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>228</td><td>41</td></tr><tr><td>2</td><td>5380.20</td><td>42.48</td><td>54.00</td><td>-11.52</td><td>40.99</td><td>1.49</td><td>Average</td><td>228</td><td>41</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.50	47.60	54.00	-6.40	45.60	2.00	Average	228	41	2	5380.20	42.48	54.00	-11.52	40.99	1.49	Average	228	41
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.50	47.60	54.00	-6.40	45.60	2.00	Average	228	41																								
2	5380.20	42.48	54.00	-11.52	40.99	1.49	Average	228	41																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5180																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5147.70</td><td>72.65</td><td>74.00</td><td>-1.35</td><td>70.65</td><td>2.00</td><td>Peak</td><td>167</td><td>358</td></tr><tr><td>2</td><td>5370.00</td><td>54.93</td><td>74.00</td><td>-19.07</td><td>53.46</td><td>1.47</td><td>Peak</td><td>167</td><td>358</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5147.70	72.65	74.00	-1.35	70.65	2.00	Peak	167	358	2	5370.00	54.93	74.00	-19.07	53.46	1.47	Peak	167	358
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	5147.70	72.65	74.00	-1.35	70.65	2.00	Peak	167	358																																		
2	5370.00	54.93	74.00	-19.07	53.46	1.47	Peak	167	358																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5180																																								
Polarization	Vertical-Average																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m) UNII 1~2-AV 2 Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>48.76</td><td>54.00</td><td>-5.24</td><td>46.76</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>167</td><td>358</td></tr><tr><td>2</td><td>5379.90</td><td>42.70</td><td>54.00</td><td>-11.30</td><td>41.21</td><td>1.49</td><td>Average</td><td>167</td><td>358</td></tr></tbody></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5149.80	48.76	54.00	-5.24	46.76	2.00	Average	167	358	2	5379.90	42.70	54.00	-11.30	41.21	1.49	Average	167	358
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	5149.80	48.76	54.00	-5.24	46.76	2.00	Average	167	358																																		
2	5379.90	42.70	54.00	-11.30	41.21	1.49	Average	167	358																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5200																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5147.70</td><td>70.61</td><td>74.00</td><td>-3.39</td><td>68.61</td><td>2.00</td><td>Peak</td><td>178</td><td>51</td></tr><tr><td>2</td><td>5355.00</td><td>55.27</td><td>74.00</td><td>-18.73</td><td>53.85</td><td>1.42</td><td>Peak</td><td>178</td><td>51</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5147.70	70.61	74.00	-3.39	68.61	2.00	Peak	178	51	2	5355.00	55.27	74.00	-18.73	53.85	1.42	Peak	178	51
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5147.70	70.61	74.00	-3.39	68.61	2.00	Peak	178	51																								
2	5355.00	55.27	74.00	-18.73	53.85	1.42	Peak	178	51																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

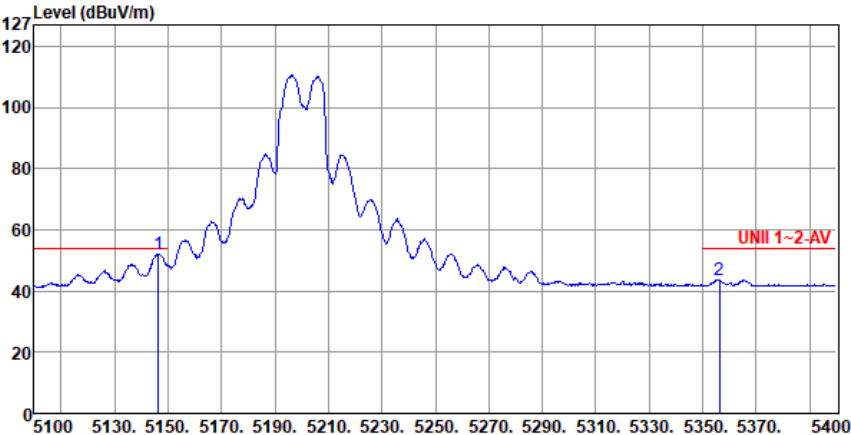


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5200																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5146.50</td><td>52.20</td><td>54.00</td><td>-1.80</td><td>50.21</td><td>1.99</td><td>Average</td><td>178</td><td>51</td></tr><tr><td>2</td><td>5356.20</td><td>43.64</td><td>54.00</td><td>-10.36</td><td>42.21</td><td>1.43</td><td>Average</td><td>178</td><td>51</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5146.50	52.20	54.00	-1.80	50.21	1.99	Average	178	51	2	5356.20	43.64	54.00	-10.36	42.21	1.43	Average	178	51
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5146.50	52.20	54.00	-1.80	50.21	1.99	Average	178	51																								
2	5356.20	43.64	54.00	-10.36	42.21	1.43	Average	178	51																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

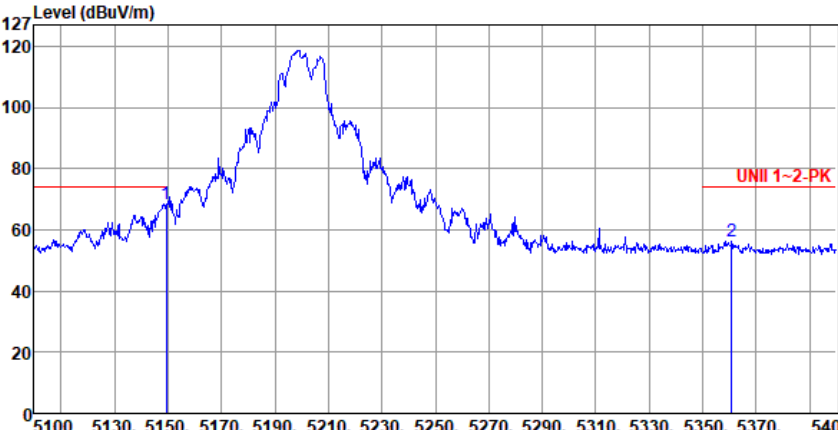


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5200																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.50</td><td>68.54</td><td>74.00</td><td>-5.46</td><td>66.54</td><td>2.00</td><td>Peak</td><td>232</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td>5360.70</td><td>56.28</td><td>74.00</td><td>-17.72</td><td>54.84</td><td>1.44</td><td>Peak</td><td>232</td><td>4</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.50	68.54	74.00	-5.46	66.54	2.00	Peak	232	4	2	5360.70	56.28	74.00	-17.72	54.84	1.44	Peak	232	4
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.50	68.54	74.00	-5.46	66.54	2.00	Peak	232	4																								
2	5360.70	56.28	74.00	-17.72	54.84	1.44	Peak	232	4																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

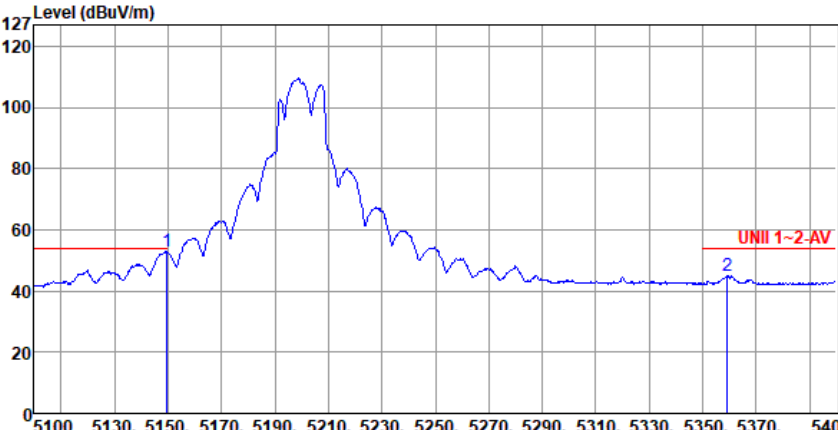


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5200																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>52.80</td><td>54.00</td><td>-1.20</td><td>50.80</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>232</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td>5359.20</td><td>45.08</td><td>54.00</td><td>-8.92</td><td>43.64</td><td>1.44</td><td>Average</td><td>232</td><td>4</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	52.80	54.00	-1.20	50.80	2.00	Average	232	4	2	5359.20	45.08	54.00	-8.92	43.64	1.44	Average	232	4
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	52.80	54.00	-1.20	50.80	2.00	Average	232	4																								
2	5359.20	45.08	54.00	-8.92	43.64	1.44	Average	232	4																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

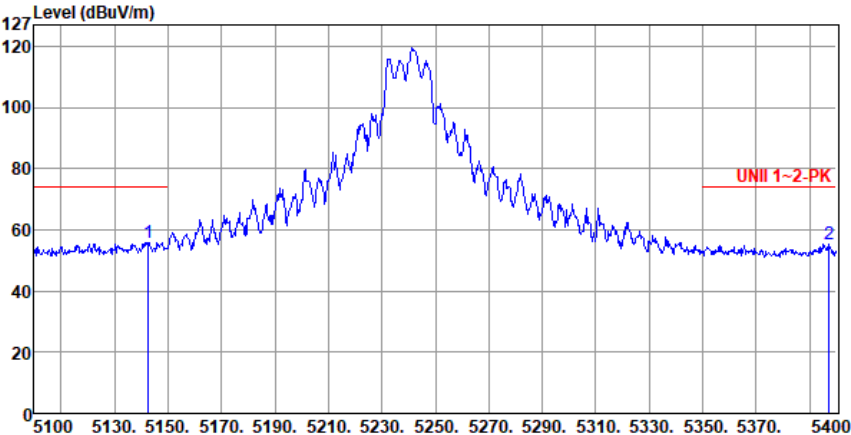


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5240																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5142.60</td><td>55.99</td><td>74.00</td><td>-18.01</td><td>54.00</td><td>1.99</td><td>Peak</td><td>202</td><td>348</td></tr><tr><td>2</td><td>5397.30</td><td>55.30</td><td>74.00</td><td>-18.70</td><td>53.76</td><td>1.54</td><td>Peak</td><td>202</td><td>348</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5142.60	55.99	74.00	-18.01	54.00	1.99	Peak	202	348	2	5397.30	55.30	74.00	-18.70	53.76	1.54	Peak	202	348
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5142.60	55.99	74.00	-18.01	54.00	1.99	Peak	202	348																								
2	5397.30	55.30	74.00	-18.70	53.76	1.54	Peak	202	348																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

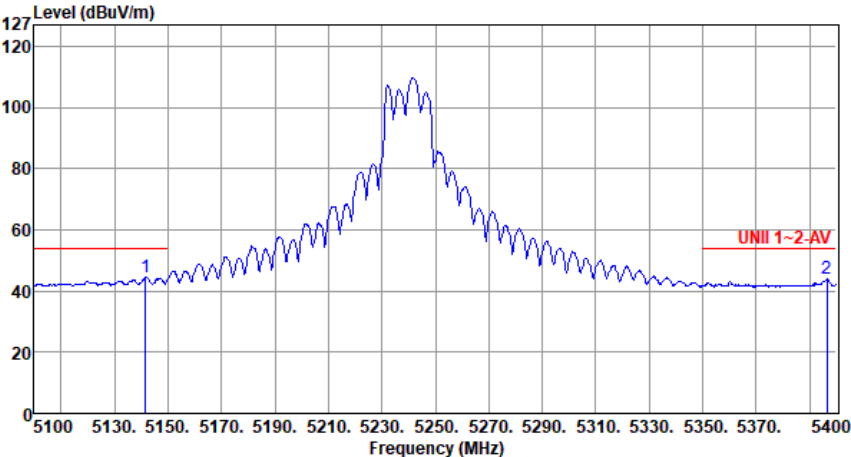


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5240																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
 <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5141.70</td><td>44.33</td><td>54.00</td><td>-9.67</td><td>42.35</td><td>1.98</td><td>Average</td><td>202</td><td>348</td></tr><tr><td>2</td><td>5396.40</td><td>44.06</td><td>54.00</td><td>-9.94</td><td>42.52</td><td>1.54</td><td>Average</td><td>202</td><td>348</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5141.70	44.33	54.00	-9.67	42.35	1.98	Average	202	348	2	5396.40	44.06	54.00	-9.94	42.52	1.54	Average	202	348
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5141.70	44.33	54.00	-9.67	42.35	1.98	Average	202	348																								
2	5396.40	44.06	54.00	-9.94	42.52	1.54	Average	202	348																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

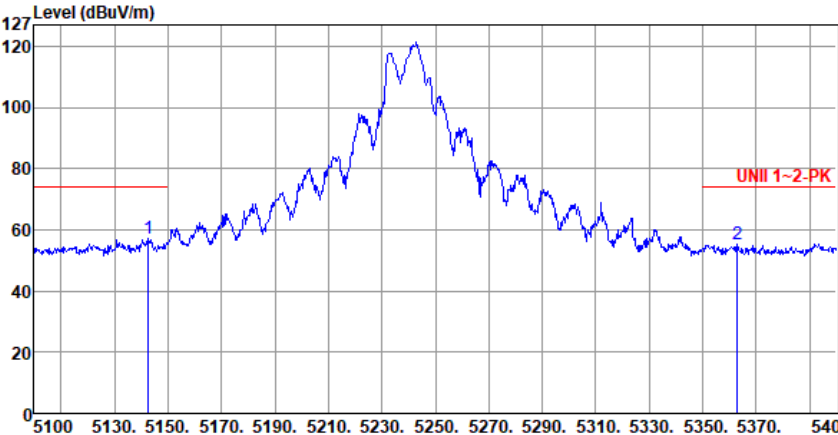


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5240																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5142.60</td><td>57.30</td><td>74.00</td><td>-16.70</td><td>55.31</td><td>1.99</td><td>Peak</td><td>328</td><td>357</td></tr><tr><td>2</td><td>5362.80</td><td>55.22</td><td>74.00</td><td>-18.78</td><td>53.77</td><td>1.45</td><td>Peak</td><td>328</td><td>357</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5142.60	57.30	74.00	-16.70	55.31	1.99	Peak	328	357	2	5362.80	55.22	74.00	-18.78	53.77	1.45	Peak	328	357
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5142.60	57.30	74.00	-16.70	55.31	1.99	Peak	328	357																								
2	5362.80	55.22	74.00	-18.78	53.77	1.45	Peak	328	357																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

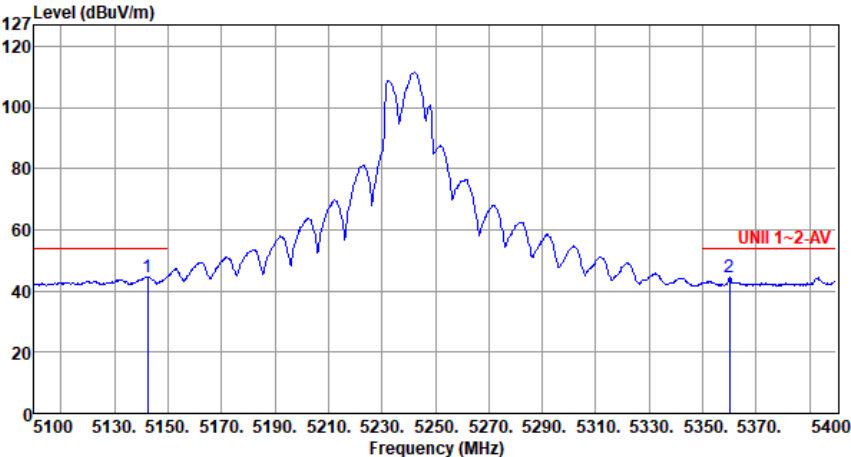

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5240																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
 <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5142.30</td><td>44.70</td><td>54.00</td><td>-9.30</td><td>42.72</td><td>1.98</td><td>Average</td><td>328</td><td>357</td></tr><tr><td>2</td><td>5360.10</td><td>44.52</td><td>54.00</td><td>-9.48</td><td>43.08</td><td>1.44</td><td>Average</td><td>328</td><td>357</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5142.30	44.70	54.00	-9.30	42.72	1.98	Average	328	357	2	5360.10	44.52	54.00	-9.48	43.08	1.44	Average	328	357
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5142.30	44.70	54.00	-9.30	42.72	1.98	Average	328	357																								
2	5360.10	44.52	54.00	-9.48	43.08	1.44	Average	328	357																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

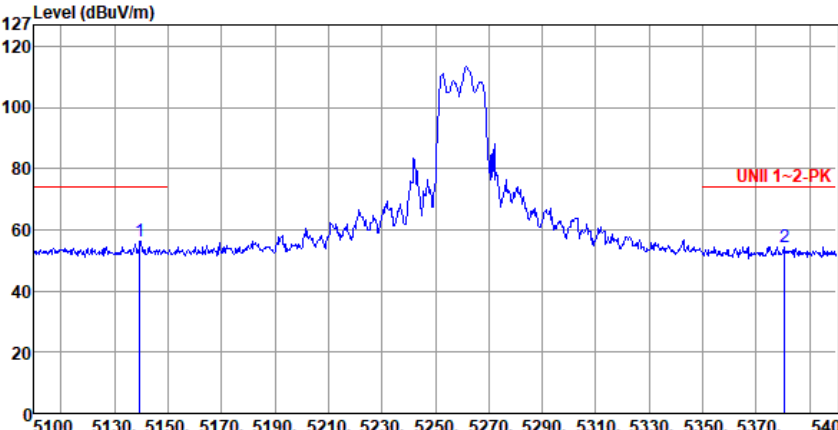


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5260																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5139.60</td><td>56.38</td><td>74.00</td><td>-17.62</td><td>54.40</td><td>1.98</td><td>Peak</td><td>198</td><td>351</td></tr><tr><td>2</td><td>5380.50</td><td>54.38</td><td>74.00</td><td>-19.62</td><td>52.89</td><td>1.49</td><td>Peak</td><td>198</td><td>351</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5139.60	56.38	74.00	-17.62	54.40	1.98	Peak	198	351	2	5380.50	54.38	74.00	-19.62	52.89	1.49	Peak	198	351
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5139.60	56.38	74.00	-17.62	54.40	1.98	Peak	198	351																								
2	5380.50	54.38	74.00	-19.62	52.89	1.49	Peak	198	351																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5260																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5139.90</td><td>44.04</td><td>54.00</td><td>-9.96</td><td>42.06</td><td>1.98</td><td>Average</td><td>198</td><td>351</td></tr><tr><td>2</td><td>5380.20</td><td>43.48</td><td>54.00</td><td>-10.52</td><td>41.99</td><td>1.49</td><td>Average</td><td>198</td><td>351</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5139.90	44.04	54.00	-9.96	42.06	1.98	Average	198	351	2	5380.20	43.48	54.00	-10.52	41.99	1.49	Average	198	351
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5139.90	44.04	54.00	-9.96	42.06	1.98	Average	198	351																								
2	5380.20	43.48	54.00	-10.52	41.99	1.49	Average	198	351																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

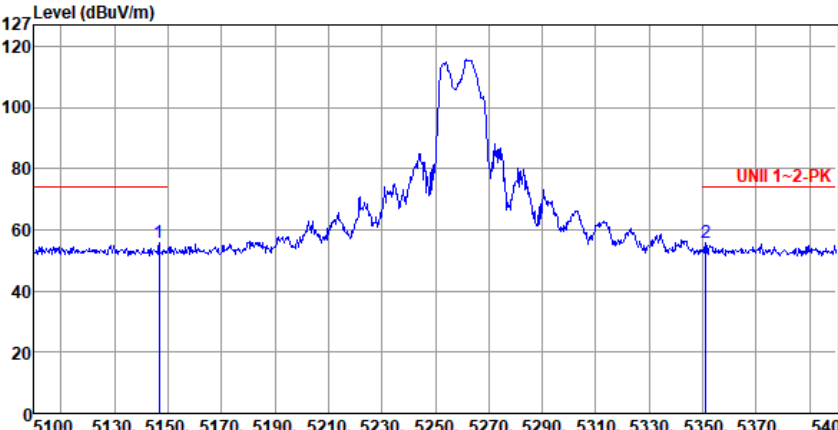


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5260																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5146.80</td><td>55.87</td><td>74.00</td><td>-18.13</td><td>53.88</td><td>1.99</td><td>Peak</td><td>313</td><td>355</td></tr><tr><td>2</td><td>5351.10</td><td>55.56</td><td>74.00</td><td>-18.44</td><td>54.15</td><td>1.41</td><td>Peak</td><td>313</td><td>355</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5146.80	55.87	74.00	-18.13	53.88	1.99	Peak	313	355	2	5351.10	55.56	74.00	-18.44	54.15	1.41	Peak	313	355
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5146.80	55.87	74.00	-18.13	53.88	1.99	Peak	313	355																								
2	5351.10	55.56	74.00	-18.44	54.15	1.41	Peak	313	355																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

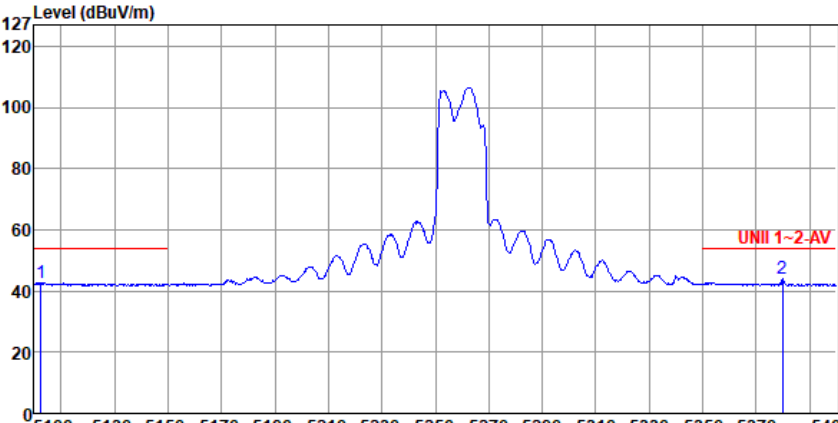

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5260																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5102.40</td><td>42.68</td><td>54.00</td><td>-11.32</td><td>40.79</td><td>1.89</td><td>Average</td><td>313</td><td>355</td></tr><tr><td>2</td><td>5379.90</td><td>44.09</td><td>54.00</td><td>-9.91</td><td>42.60</td><td>1.49</td><td>Average</td><td>313</td><td>355</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5102.40	42.68	54.00	-11.32	40.79	1.89	Average	313	355	2	5379.90	44.09	54.00	-9.91	42.60	1.49	Average	313	355
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5102.40	42.68	54.00	-11.32	40.79	1.89	Average	313	355																								
2	5379.90	44.09	54.00	-9.91	42.60	1.49	Average	313	355																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

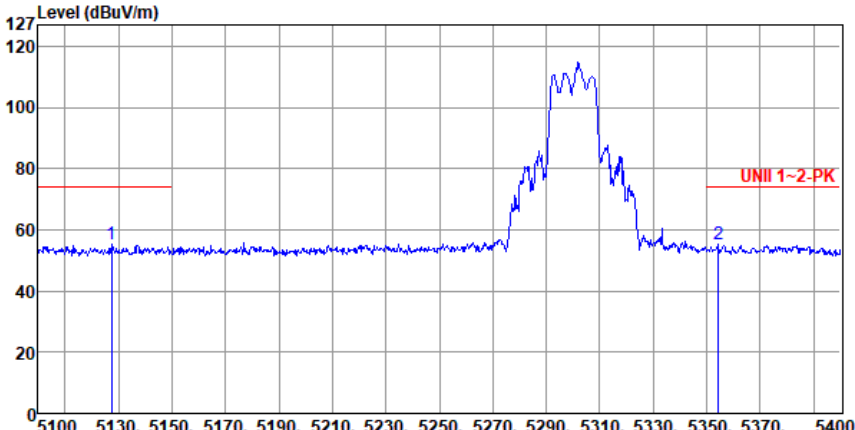


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5300																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5127.30</td><td>55.17</td><td>74.00</td><td>-18.83</td><td>53.23</td><td>1.94</td><td>Peak</td><td>192</td><td>348</td></tr><tr><td>2</td><td>5354.40</td><td>55.23</td><td>74.00</td><td>-18.77</td><td>53.81</td><td>1.42</td><td>Peak</td><td>192</td><td>348</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5127.30	55.17	74.00	-18.83	53.23	1.94	Peak	192	348	2	5354.40	55.23	74.00	-18.77	53.81	1.42	Peak	192	348
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5127.30	55.17	74.00	-18.83	53.23	1.94	Peak	192	348																								
2	5354.40	55.23	74.00	-18.77	53.81	1.42	Peak	192	348																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5300																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5100.00</td><td>42.77</td><td>54.00</td><td>-11.23</td><td>40.88</td><td>1.89</td><td>Average</td><td>192</td><td>348</td></tr><tr><td>2</td><td>5376.00</td><td>43.15</td><td>54.00</td><td>-10.85</td><td>41.67</td><td>1.48</td><td>Average</td><td>192</td><td>348</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5100.00	42.77	54.00	-11.23	40.88	1.89	Average	192	348	2	5376.00	43.15	54.00	-10.85	41.67	1.48	Average	192	348
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5100.00	42.77	54.00	-11.23	40.88	1.89	Average	192	348																								
2	5376.00	43.15	54.00	-10.85	41.67	1.48	Average	192	348																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

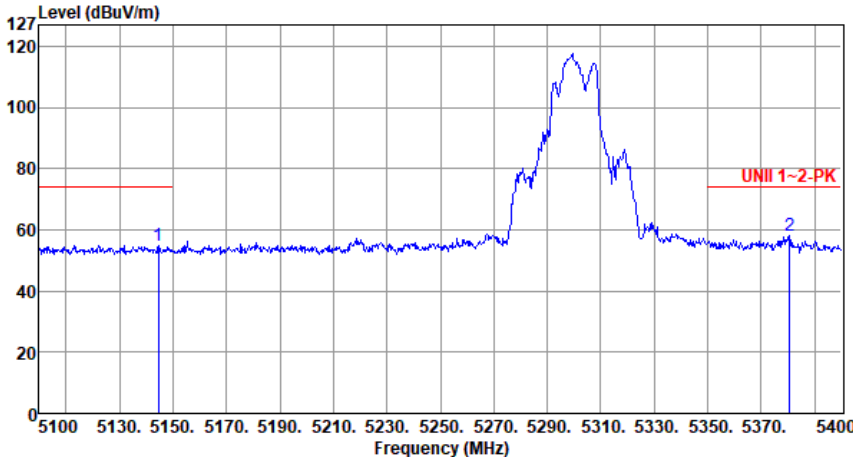

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5300																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
 <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5144.70</td><td>55.03</td><td>74.00</td><td>-18.97</td><td>53.04</td><td>1.99</td><td>Peak</td><td>303</td><td>8</td></tr><tr><td>2</td><td>5380.50</td><td>58.19</td><td>74.00</td><td>-15.81</td><td>56.70</td><td>1.49</td><td>Peak</td><td>303</td><td>8</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5144.70	55.03	74.00	-18.97	53.04	1.99	Peak	303	8	2	5380.50	58.19	74.00	-15.81	56.70	1.49	Peak	303	8
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5144.70	55.03	74.00	-18.97	53.04	1.99	Peak	303	8																								
2	5380.50	58.19	74.00	-15.81	56.70	1.49	Peak	303	8																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

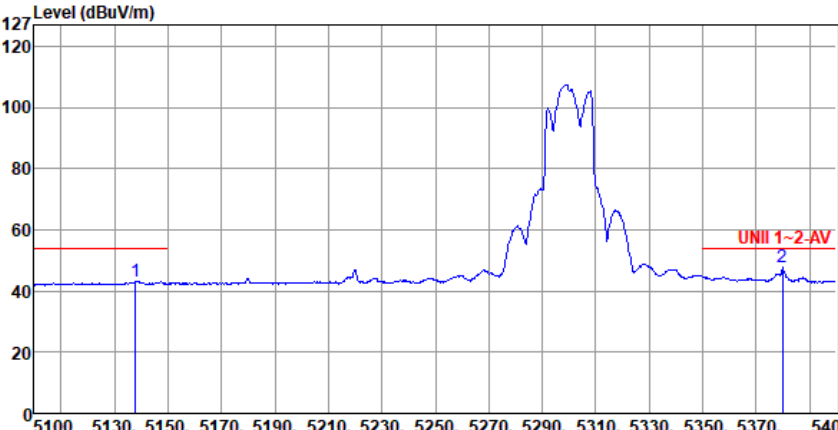

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5300																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Roger Lu Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5137.80</td><td>43.16</td><td>54.00</td><td>-10.84</td><td>41.18</td><td>1.98</td><td>Average</td><td>303</td><td>8</td></tr><tr><td>2</td><td>5379.90</td><td>47.58</td><td>54.00</td><td>-6.42</td><td>46.09</td><td>1.49</td><td>Average</td><td>303</td><td>8</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5137.80	43.16	54.00	-10.84	41.18	1.98	Average	303	8	2	5379.90	47.58	54.00	-6.42	46.09	1.49	Average	303	8
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5137.80	43.16	54.00	-10.84	41.18	1.98	Average	303	8																								
2	5379.90	47.58	54.00	-6.42	46.09	1.49	Average	303	8																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5320																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5119.80</td><td>55.22</td><td>74.00</td><td>-18.78</td><td>53.28</td><td>1.94</td><td>Peak</td><td>216</td><td>21</td></tr><tr><td>2</td><td>5351.10</td><td>58.00</td><td>74.00</td><td>-16.00</td><td>56.59</td><td>1.41</td><td>Peak</td><td>216</td><td>21</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5119.80	55.22	74.00	-18.78	53.28	1.94	Peak	216	21	2	5351.10	58.00	74.00	-16.00	56.59	1.41	Peak	216	21
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	5119.80	55.22	74.00	-18.78	53.28	1.94	Peak	216	21																																		
2	5351.10	58.00	74.00	-16.00	56.59	1.41	Peak	216	21																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5320																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5119.80</td><td>43.81</td><td>54.00</td><td>-10.19</td><td>41.87</td><td>1.94</td><td>Average</td><td>216</td><td>21</td></tr><tr><td>2</td><td>5360.10</td><td>45.11</td><td>54.00</td><td>-8.89</td><td>43.67</td><td>1.44</td><td>Average</td><td>216</td><td>21</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5119.80	43.81	54.00	-10.19	41.87	1.94	Average	216	21	2	5360.10	45.11	54.00	-8.89	43.67	1.44	Average	216	21
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5119.80	43.81	54.00	-10.19	41.87	1.94	Average	216	21																								
2	5360.10	45.11	54.00	-8.89	43.67	1.44	Average	216	21																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

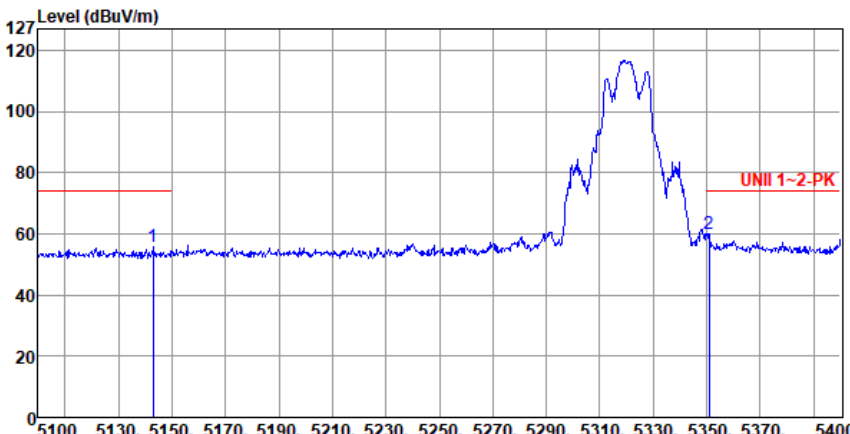

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5320																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5142.90</td><td>55.62</td><td>74.00</td><td>-18.38</td><td>53.63</td><td>1.99</td><td>Peak</td><td>305</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.80</td><td>60.06</td><td>74.00</td><td>-13.94</td><td>58.65</td><td>1.41</td><td>Peak</td><td>305</td><td>2</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5142.90	55.62	74.00	-18.38	53.63	1.99	Peak	305	2	2	5350.80	60.06	74.00	-13.94	58.65	1.41	Peak	305	2
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	5142.90	55.62	74.00	-18.38	53.63	1.99	Peak	305	2																																		
2	5350.80	60.06	74.00	-13.94	58.65	1.41	Peak	305	2																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

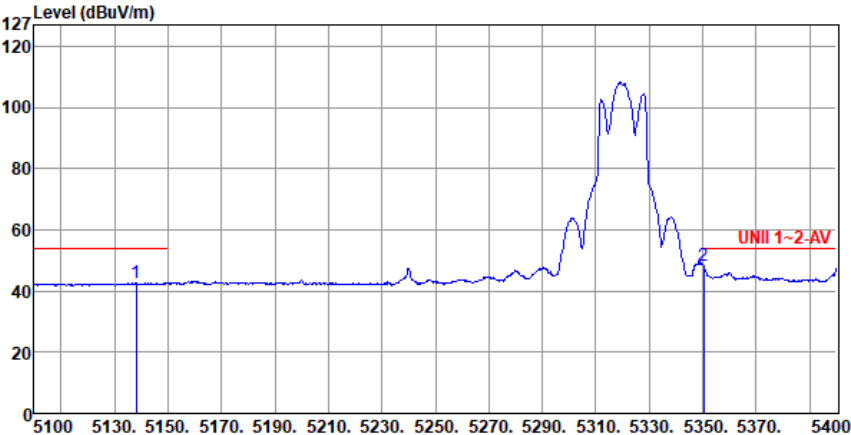


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5320																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5138.10</td><td>42.73</td><td>54.00</td><td>-11.27</td><td>40.75</td><td>1.98</td><td>Average</td><td>305</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.20</td><td>48.41</td><td>54.00</td><td>-5.59</td><td>47.00</td><td>1.41</td><td>Peak</td><td>305</td><td>2</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5138.10	42.73	54.00	-11.27	40.75	1.98	Average	305	2	2	5350.20	48.41	54.00	-5.59	47.00	1.41	Peak	305	2
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5138.10	42.73	54.00	-11.27	40.75	1.98	Average	305	2																								
2	5350.20	48.41	54.00	-5.59	47.00	1.41	Peak	305	2																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5500																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m) UNII 1~2-PK Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5420.30</td><td>55.95</td><td>74.00</td><td>-18.05</td><td>54.36</td><td>1.59</td><td>Peak</td><td>224</td><td>34</td></tr><tr><td>2</td><td>5469.64</td><td>56.79</td><td>68.20</td><td>-11.41</td><td>55.07</td><td>1.72</td><td>Peak</td><td>325</td><td>127</td></tr><tr><td>3</td><td>5752.93</td><td>55.56</td><td>68.20</td><td>-12.64</td><td>53.28</td><td>2.28</td><td>Peak</td><td>224</td><td>34</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5420.30	55.95	74.00	-18.05	54.36	1.59	Peak	224	34	2	5469.64	56.79	68.20	-11.41	55.07	1.72	Peak	325	127	3	5752.93	55.56	68.20	-12.64	53.28	2.28	Peak	224	34
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5420.30	55.95	74.00	-18.05	54.36	1.59	Peak	224	34																																		
2	5469.64	56.79	68.20	-11.41	55.07	1.72	Peak	325	127																																		
3	5752.93	55.56	68.20	-12.64	53.28	2.28	Peak	224	34																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

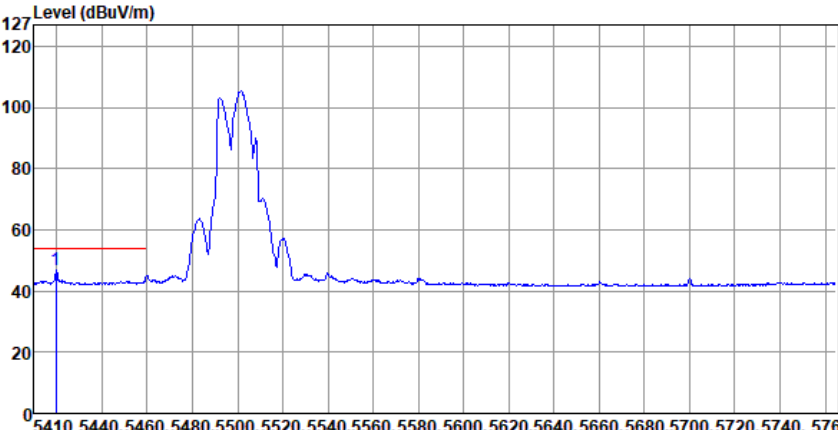


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5500																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5419.59</td><td>46.79</td><td>54.00</td><td>-7.21</td><td>45.20</td><td>1.59</td><td>Average</td><td>224</td><td>34</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5419.59	46.79	54.00	-7.21	45.20	1.59	Average	224	34
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																								
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																								
1	5419.59	46.79	54.00	-7.21	45.20	1.59	Average	224	34																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

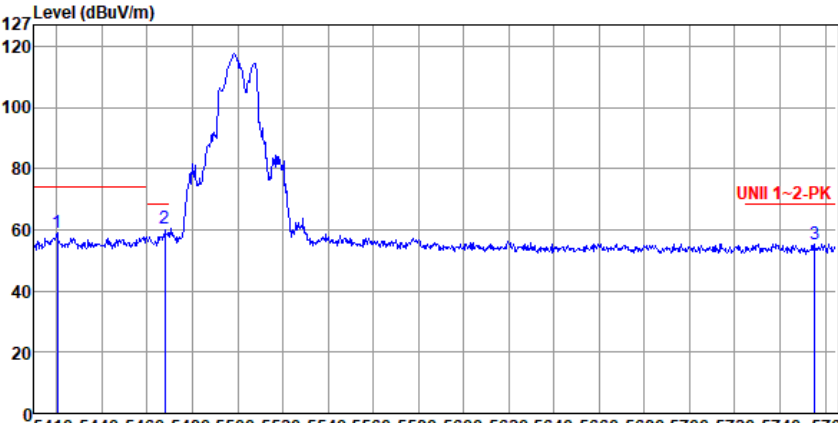


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5500																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5420.30</td><td>59.25</td><td>74.00</td><td>-14.75</td><td>57.66</td><td>1.59</td><td>Peak</td><td>313</td><td>8</td></tr><tr><td>2</td><td>5467.87</td><td>60.46</td><td>68.20</td><td>-7.74</td><td>58.75</td><td>1.71</td><td>Peak</td><td>306</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>5755.42</td><td>55.51</td><td>68.20</td><td>-12.69</td><td>53.22</td><td>2.29</td><td>Peak</td><td>313</td><td>8</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5420.30	59.25	74.00	-14.75	57.66	1.59	Peak	313	8	2	5467.87	60.46	68.20	-7.74	58.75	1.71	Peak	306	1	3	5755.42	55.51	68.20	-12.69	53.22	2.29	Peak	313	8
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5420.30	59.25	74.00	-14.75	57.66	1.59	Peak	313	8																																		
2	5467.87	60.46	68.20	-7.74	58.75	1.71	Peak	306	1																																		
3	5755.42	55.51	68.20	-12.69	53.22	2.29	Peak	313	8																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

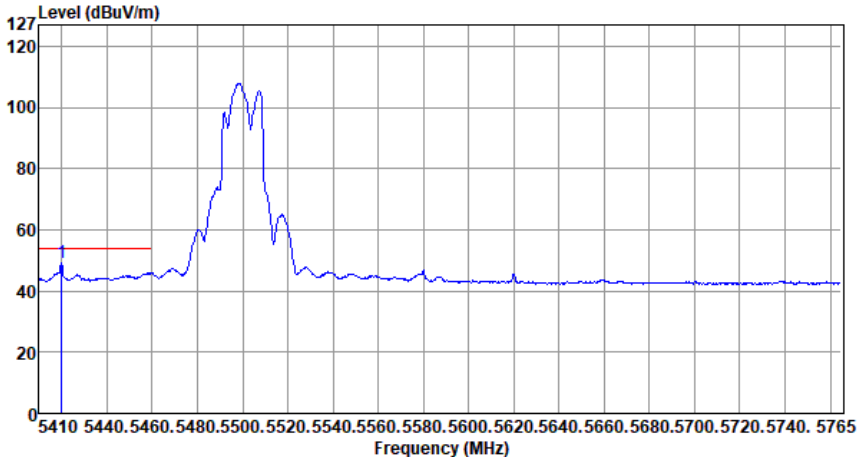


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5500																				
Polarization	Vertical-Average																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																							
Level (dBUV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5419.94</td><td>49.33</td><td>54.00</td><td>-4.67</td><td>47.74</td><td>1.59</td><td>Average</td><td>313</td><td>8</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5419.94	49.33	54.00	-4.67	47.74	1.59	Average	313	8
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5419.94	49.33	54.00	-4.67	47.74	1.59	Average	313	8														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							

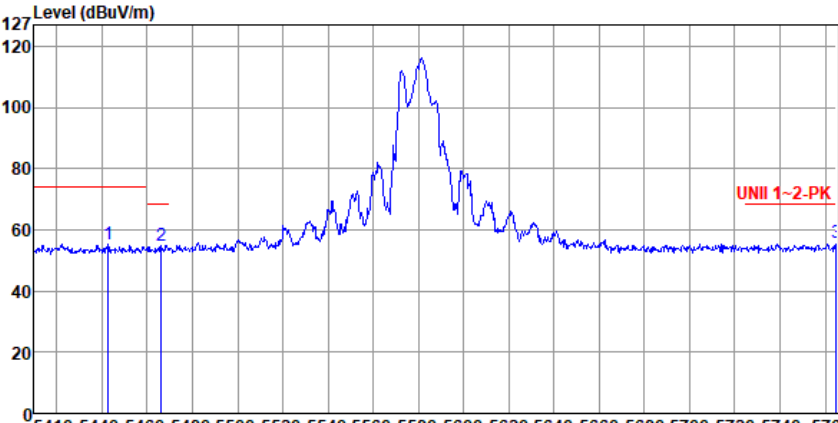


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5580																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5442.66</td><td>55.42</td><td>74.00</td><td>-18.58</td><td>53.76</td><td>1.66</td><td>Peak</td><td>329</td><td>134</td></tr><tr><td>2</td><td>5466.09</td><td>55.01</td><td>68.20</td><td>-13.19</td><td>53.31</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>329</td><td>134</td></tr><tr><td>3</td><td>5765.00</td><td>55.74</td><td>68.20</td><td>-12.46</td><td>53.40</td><td>2.34</td><td>Peak</td><td>329</td><td>134</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5442.66	55.42	74.00	-18.58	53.76	1.66	Peak	329	134	2	5466.09	55.01	68.20	-13.19	53.31	1.70	Peak	329	134	3	5765.00	55.74	68.20	-12.46	53.40	2.34	Peak	329	134
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5442.66	55.42	74.00	-18.58	53.76	1.66	Peak	329	134																																		
2	5466.09	55.01	68.20	-13.19	53.31	1.70	Peak	329	134																																		
3	5765.00	55.74	68.20	-12.46	53.40	2.34	Peak	329	134																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			

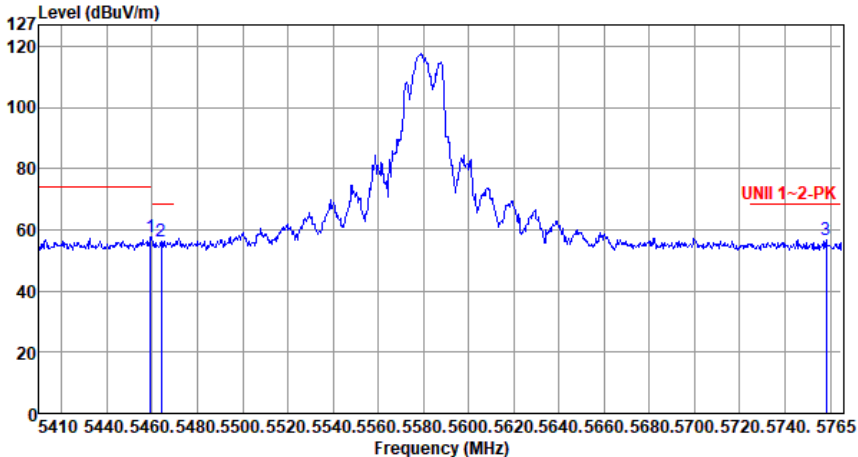Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5580																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5459.35</td><td>57.49</td><td>74.00</td><td>-16.51</td><td>55.80</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>311</td><td>12</td></tr><tr><td>2</td><td>5463.96</td><td>56.15</td><td>68.20</td><td>-12.05</td><td>54.45</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>311</td><td>12</td></tr><tr><td>3</td><td>5758.26</td><td>56.49</td><td>68.20</td><td>-11.71</td><td>54.19</td><td>2.30</td><td>Peak</td><td>311</td><td>12</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.35	57.49	74.00	-16.51	55.80	1.69	Peak	311	12	2	5463.96	56.15	68.20	-12.05	54.45	1.70	Peak	311	12	3	5758.26	56.49	68.20	-11.71	54.19	2.30	Peak	311	12
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5459.35	57.49	74.00	-16.51	55.80	1.69	Peak	311	12																																		
2	5463.96	56.15	68.20	-12.05	54.45	1.70	Peak	311	12																																		
3	5758.26	56.49	68.20	-11.71	54.19	2.30	Peak	311	12																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

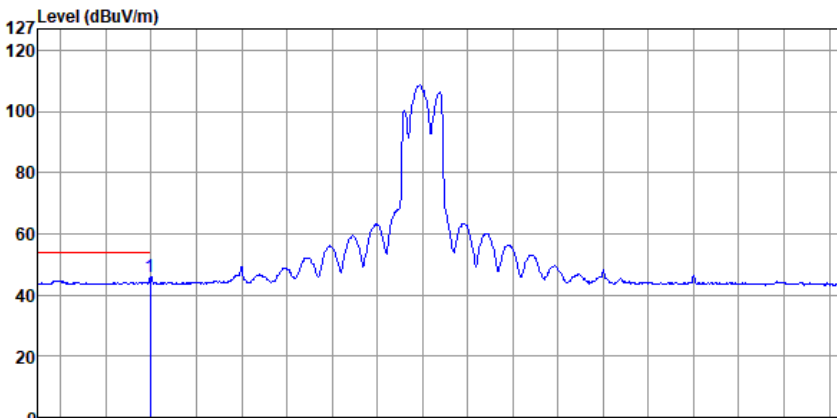

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5580																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>High cm</th><th>Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5459.70</td><td>45.94</td><td>54.00</td><td>-8.06</td><td>44.25</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>311</td><td>12</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		High cm	Table deg	1	5459.70	45.94	54.00	-8.06	44.25	1.69	Average	311	12
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT	Turn																								
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		High cm	Table deg																								
1	5459.70	45.94	54.00	-8.06	44.25	1.69	Average	311	12																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

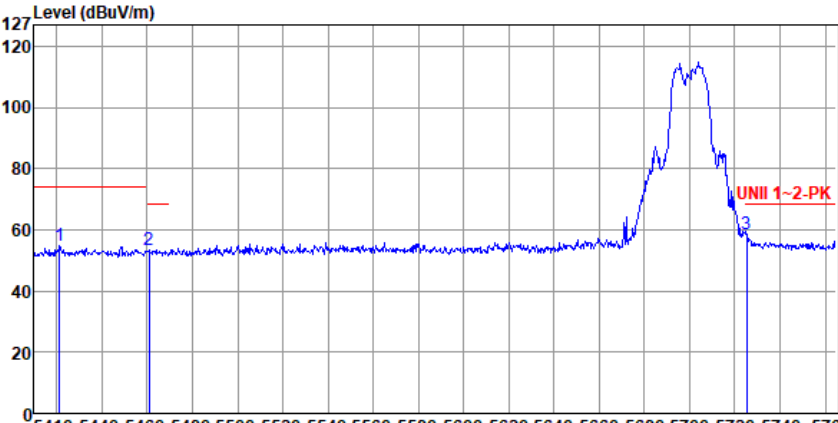


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5700																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5421.36</td><td>55.00</td><td>74.00</td><td>-19.00</td><td>53.41</td><td>1.59</td><td>Peak</td><td>311</td><td>170</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.77</td><td>53.27</td><td>68.20</td><td>-14.93</td><td>51.58</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>311</td><td>170</td></tr><tr><td>3</td><td>5725.24</td><td>58.35</td><td>68.20</td><td>-9.85</td><td>56.19</td><td>2.16</td><td>Peak</td><td>311</td><td>170</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5421.36	55.00	74.00	-19.00	53.41	1.59	Peak	311	170	2	5460.77	53.27	68.20	-14.93	51.58	1.69	Peak	311	170	3	5725.24	58.35	68.20	-9.85	56.19	2.16	Peak	311	170
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5421.36	55.00	74.00	-19.00	53.41	1.59	Peak	311	170																																		
2	5460.77	53.27	68.20	-14.93	51.58	1.69	Peak	311	170																																		
3	5725.24	58.35	68.20	-9.85	56.19	2.16	Peak	311	170																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) </			

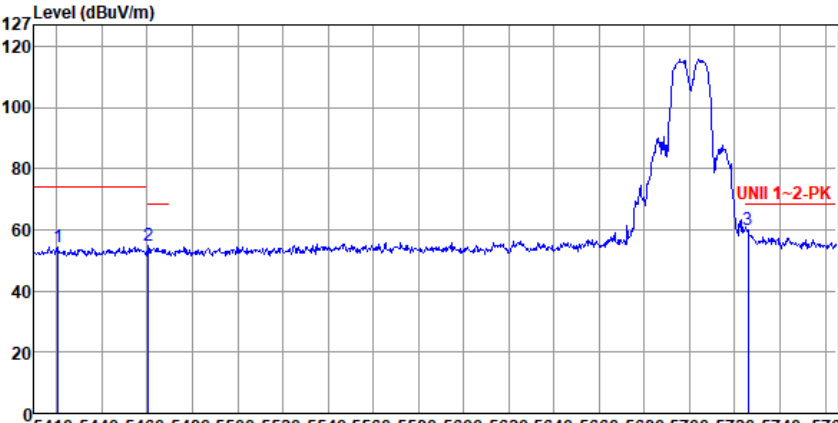

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5700																																																		
Polarization	Vertical-Peak																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																																					
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5420.65</td><td>54.42</td><td>74.00</td><td>-19.58</td><td>52.83</td><td>1.59</td><td>Peak</td><td>297</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.41</td><td>54.83</td><td>68.20</td><td>-13.37</td><td>53.14</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>297</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>5725.95</td><td>59.99</td><td>68.20</td><td>-8.21</td><td>57.83</td><td>2.16</td><td>Peak</td><td>297</td><td>20</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5420.65	54.42	74.00	-19.58	52.83	1.59	Peak	297	20	2	5460.41	54.83	68.20	-13.37	53.14	1.69	Peak	297	20	3	5725.95	59.99	68.20	-8.21	57.83	2.16	Peak	297	20
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																												
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																												
1	5420.65	54.42	74.00	-19.58	52.83	1.59	Peak	297	20																																												
2	5460.41	54.83	68.20	-13.37	53.14	1.69	Peak	297	20																																												
3	5725.95	59.99	68.20	-8.21	57.83	2.16	Peak	297	20																																												
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																					




Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m) <			

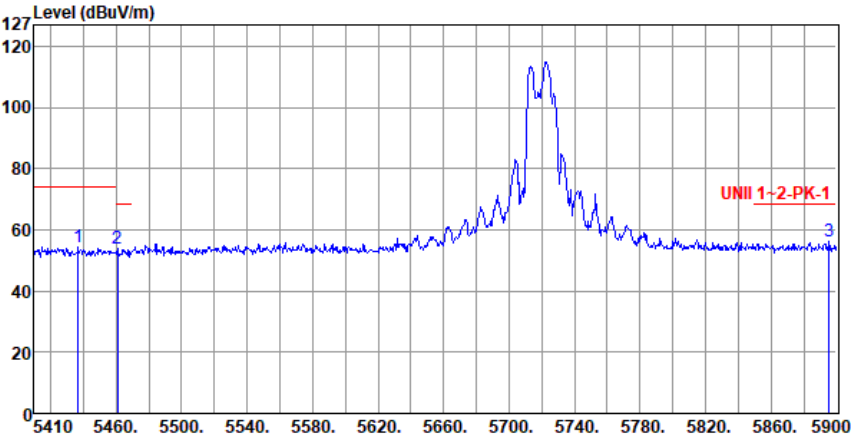


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5720																																																		
Polarization	Horizontal-Peak																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																																					
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5436.95</td><td>54.31</td><td>74.00</td><td>-19.69</td><td>52.68</td><td>1.63</td><td>Peak</td><td>166</td><td>29</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.96</td><td>53.77</td><td>68.20</td><td>-14.43</td><td>52.08</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>166</td><td>29</td></tr><tr><td>3</td><td>5895.59</td><td>56.33</td><td>68.20</td><td>-11.87</td><td>53.53</td><td>2.80</td><td>Peak</td><td>166</td><td>29</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5436.95	54.31	74.00	-19.69	52.68	1.63	Peak	166	29	2	5460.96	53.77	68.20	-14.43	52.08	1.69	Peak	166	29	3	5895.59	56.33	68.20	-11.87	53.53	2.80	Peak	166	29
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																												
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																												
1	5436.95	54.31	74.00	-19.69	52.68	1.63	Peak	166	29																																												
2	5460.96	53.77	68.20	-14.43	52.08	1.69	Peak	166	29																																												
3	5895.59	56.33	68.20	-11.87	53.53	2.80	Peak	166	29																																												
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																					




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m) <			

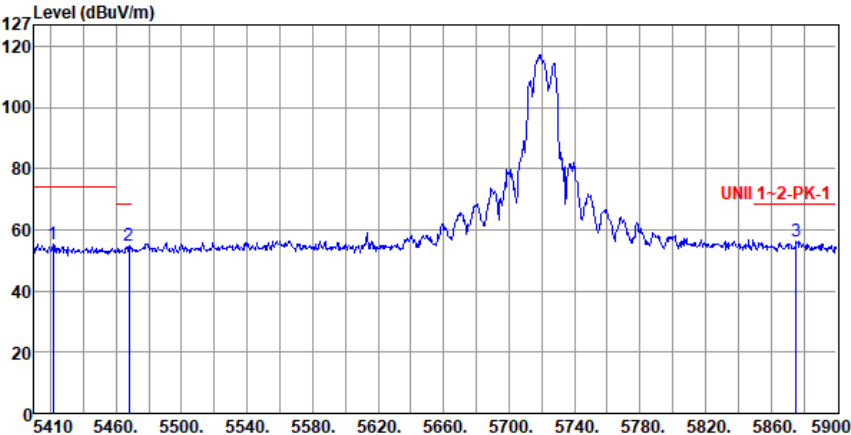

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5720																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5421.76</td><td>55.47</td><td>74.00</td><td>-18.53</td><td>53.88</td><td>1.59</td><td>Peak</td><td>312</td><td>12</td></tr><tr><td>2</td><td>5467.82</td><td>54.94</td><td>68.20</td><td>-13.26</td><td>53.23</td><td>1.71</td><td>Peak</td><td>312</td><td>12</td></tr><tr><td>3</td><td>5875.50</td><td>56.26</td><td>68.20</td><td>-11.94</td><td>53.48</td><td>2.78</td><td>Peak</td><td>312</td><td>12</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5421.76	55.47	74.00	-18.53	53.88	1.59	Peak	312	12	2	5467.82	54.94	68.20	-13.26	53.23	1.71	Peak	312	12	3	5875.50	56.26	68.20	-11.94	53.48	2.78	Peak	312	12
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5421.76	55.47	74.00	-18.53	53.88	1.59	Peak	312	12																																		
2	5467.82	54.94	68.20	-13.26	53.23	1.71	Peak	312	12																																		
3	5875.50	56.26	68.20	-11.94	53.48	2.78	Peak	312	12																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											

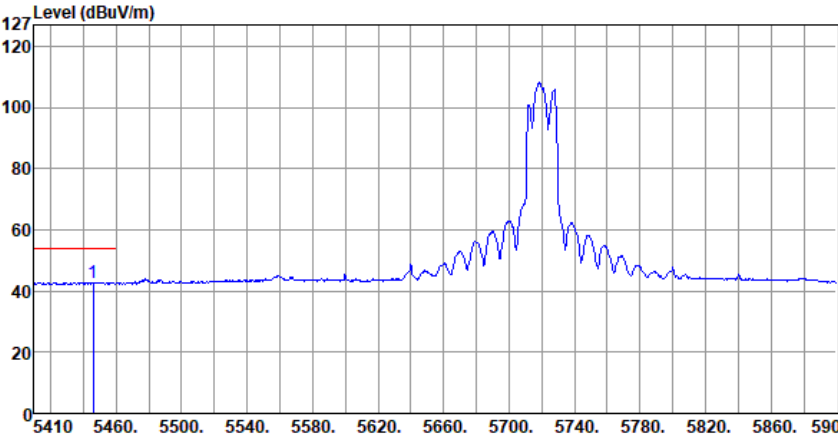


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5720																				
Polarization	Vertical-Average																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5446.26</td><td>42.82</td><td>54.00</td><td>-11.18</td><td>41.16</td><td>1.66</td><td>Average</td><td>312</td><td>12</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5446.26	42.82	54.00	-11.18	41.16	1.66	Average	312	12
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5446.26	42.82	54.00	-11.18	41.16	1.66	Average	312	12														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							



Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Horizontal-Peak		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			

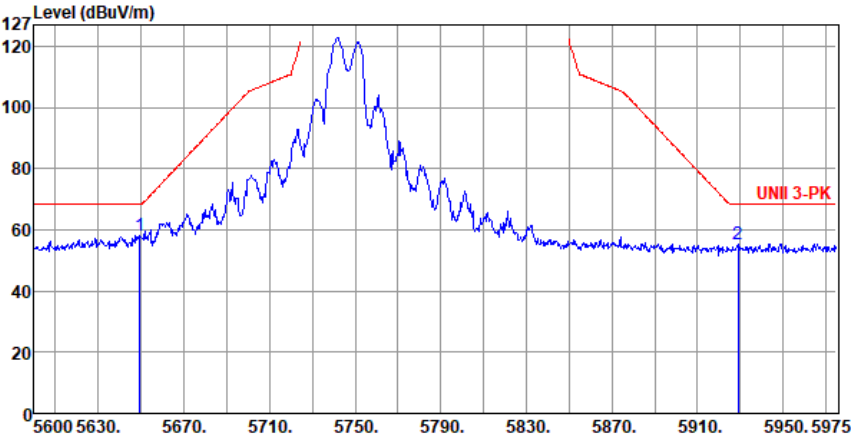


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5745																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5649.50</td><td>57.95</td><td>68.20</td><td>-10.25</td><td>56.06</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>250</td><td>354</td></tr><tr><td>2</td><td>5928.88</td><td>55.41</td><td>68.20</td><td>-12.79</td><td>52.58</td><td>2.83</td><td>Peak</td><td>250</td><td>354</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5649.50	57.95	68.20	-10.25	56.06	1.89	Peak	250	354	2	5928.88	55.41	68.20	-12.79	52.58	2.83	Peak	250	354
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5649.50	57.95	68.20	-10.25	56.06	1.89	Peak	250	354																								
2	5928.88	55.41	68.20	-12.79	52.58	2.83	Peak	250	354																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5785																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) UNII 3-PK Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5619.88</td><td>56.41</td><td>68.20</td><td>-11.79</td><td>54.54</td><td>1.87</td><td>Peak</td><td>308</td><td>143</td></tr><tr><td>2</td><td>5948.00</td><td>55.30</td><td>68.20</td><td>-12.90</td><td>52.46</td><td>2.84</td><td>Peak</td><td>308</td><td>143</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5619.88	56.41	68.20	-11.79	54.54	1.87	Peak	308	143	2	5948.00	55.30	68.20	-12.90	52.46	2.84	Peak	308	143
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5619.88	56.41	68.20	-11.79	54.54	1.87	Peak	308	143																								
2	5948.00	55.30	68.20	-12.90	52.46	2.84	Peak	308	143																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

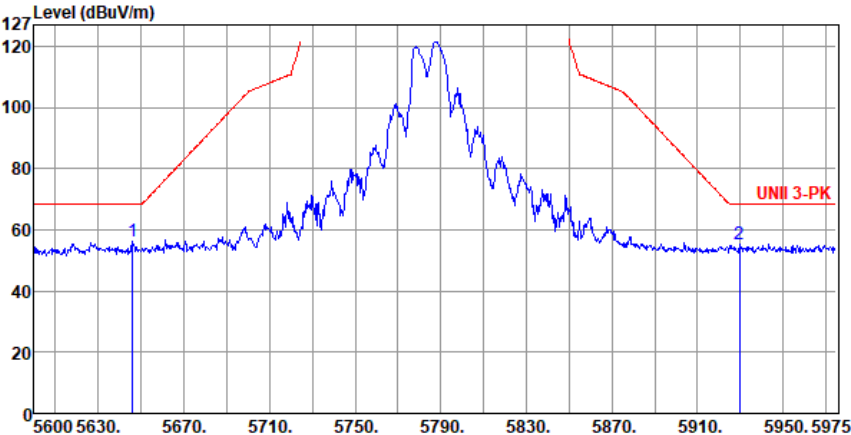


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5785																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5646.13</td><td>56.23</td><td>68.20</td><td>-11.97</td><td>54.34</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>180</td><td>5</td></tr><tr><td>2</td><td>5929.63</td><td>55.44</td><td>68.20</td><td>-12.76</td><td>52.61</td><td>2.83</td><td>Peak</td><td>180</td><td>5</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5646.13	56.23	68.20	-11.97	54.34	1.89	Peak	180	5	2	5929.63	55.44	68.20	-12.76	52.61	2.83	Peak	180	5
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5646.13	56.23	68.20	-11.97	54.34	1.89	Peak	180	5																								
2	5929.63	55.44	68.20	-12.76	52.61	2.83	Peak	180	5																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

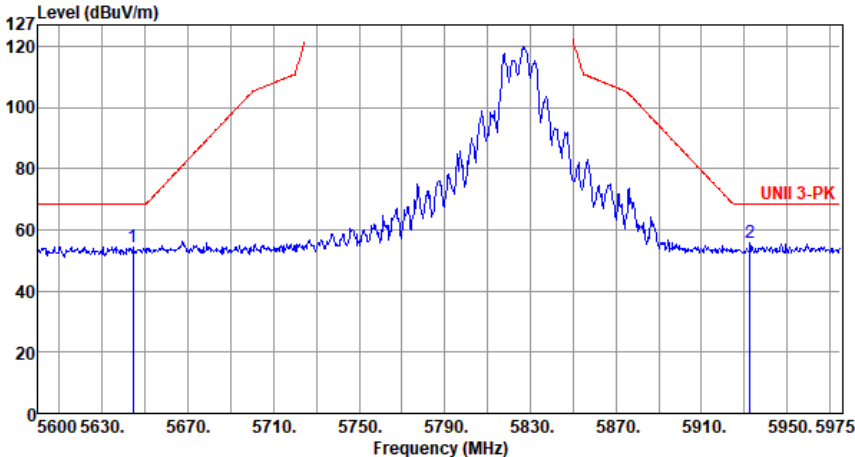


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5825																																																		
Polarization	Horizontal-Peak																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																																					
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5644.25</td><td>54.50</td><td>68.20</td><td>-13.70</td><td>52.61</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>177</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>5932.63</td><td>55.67</td><td>68.20</td><td>-12.53</td><td>52.84</td><td>2.83</td><td>Peak</td><td>177</td><td>1</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table						dBuV			cm	deg	1	5644.25	54.50	68.20	-13.70	52.61	1.89	Peak	177	1	2	5932.63	55.67	68.20	-12.53	52.84	2.83	Peak	177	1
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																												
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																												
					dBuV			cm	deg																																												
1	5644.25	54.50	68.20	-13.70	52.61	1.89	Peak	177	1																																												
2	5932.63	55.67	68.20	-12.53	52.84	2.83	Peak	177	1																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					

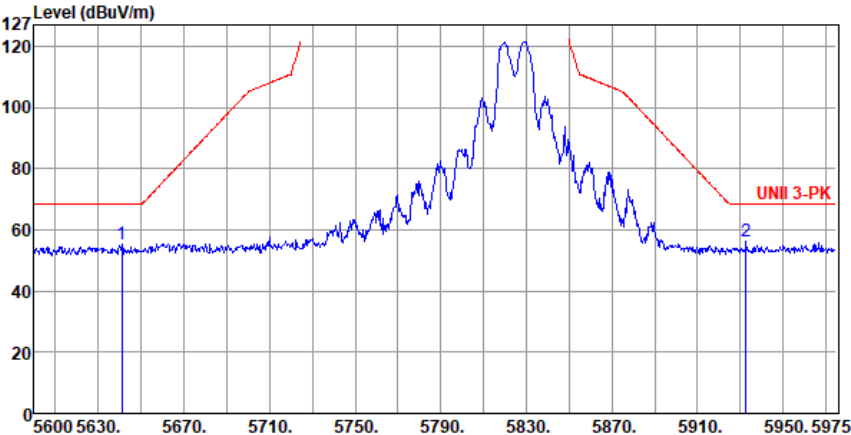

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5825																																																		
Polarization	Vertical-Peak																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																																					
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5640.88</td><td>55.37</td><td>68.20</td><td>-12.83</td><td>53.49</td><td>1.88</td><td>Peak</td><td>231</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>5932.63</td><td>56.21</td><td>68.20</td><td>-11.99</td><td>53.38</td><td>2.83</td><td>Peak</td><td>231</td><td>1</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table									cm	deg	1	5640.88	55.37	68.20	-12.83	53.49	1.88	Peak	231	1	2	5932.63	56.21	68.20	-11.99	53.38	2.83	Peak	231	1
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																												
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																												
								cm	deg																																												
1	5640.88	55.37	68.20	-12.83	53.49	1.88	Peak	231	1																																												
2	5932.63	56.21	68.20	-11.99	53.38	2.83	Peak	231	1																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					

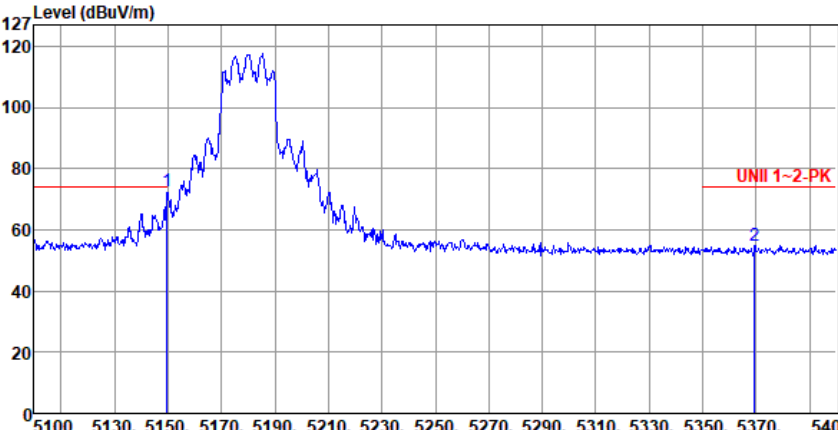


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5180																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>72.65</td><td>74.00</td><td>-1.35</td><td>70.65</td><td>2.00</td><td>Peak</td><td>234</td><td>51</td></tr><tr><td>2</td><td>5369.40</td><td>54.90</td><td>74.00</td><td>-19.10</td><td>53.43</td><td>1.47</td><td>Peak</td><td>234</td><td>51</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	72.65	74.00	-1.35	70.65	2.00	Peak	234	51	2	5369.40	54.90	74.00	-19.10	53.43	1.47	Peak	234	51
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	72.65	74.00	-1.35	70.65	2.00	Peak	234	51																								
2	5369.40	54.90	74.00	-19.10	53.43	1.47	Peak	234	51																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5180																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m) UNII 1~2-AV 2 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>50.90</td><td>54.00</td><td>-3.10</td><td>48.90</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>234</td><td>51</td></tr><tr><td>2</td><td>5379.90</td><td>42.67</td><td>54.00</td><td>-11.33</td><td>41.18</td><td>1.49</td><td>Average</td><td>234</td><td>51</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	50.90	54.00	-3.10	48.90	2.00	Average	234	51	2	5379.90	42.67	54.00	-11.33	41.18	1.49	Average	234	51
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	50.90	54.00	-3.10	48.90	2.00	Average	234	51																								
2	5379.90	42.67	54.00	-11.33	41.18	1.49	Average	234	51																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

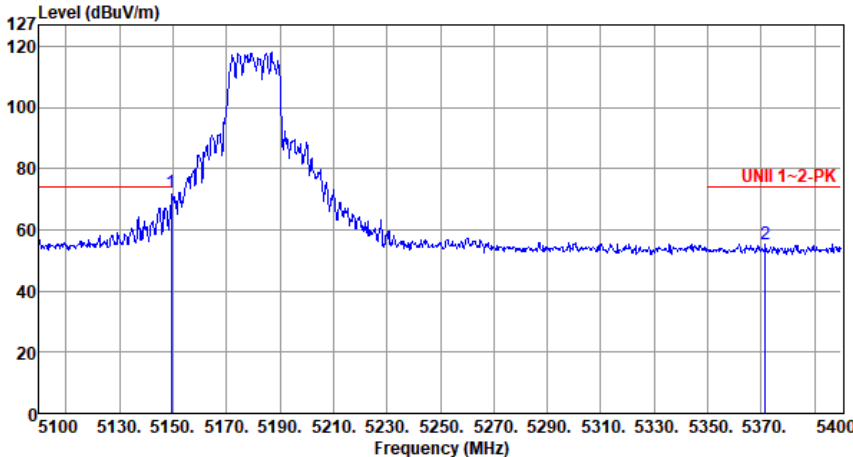


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5180																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
 <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5149.50</td><td>72.40</td><td>74.00</td><td>-1.60</td><td>70.40</td><td>2.00</td><td>Peak</td><td>312</td><td>17</td></tr><tr><td>2</td><td>5371.50</td><td>55.24</td><td>74.00</td><td>-18.76</td><td>53.77</td><td>1.47</td><td>Peak</td><td>312</td><td>17</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.50	72.40	74.00	-1.60	70.40	2.00	Peak	312	17	2	5371.50	55.24	74.00	-18.76	53.77	1.47	Peak	312	17
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.50	72.40	74.00	-1.60	70.40	2.00	Peak	312	17																								
2	5371.50	55.24	74.00	-18.76	53.77	1.47	Peak	312	17																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5180																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m) UNII 1~2-AV 2 Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>51.43</td><td>54.00</td><td>-2.57</td><td>49.43</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>312</td><td>17</td></tr><tr><td>2</td><td>5387.70</td><td>42.81</td><td>54.00</td><td>-11.19</td><td>41.29</td><td>1.52</td><td>Average</td><td>312</td><td>17</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	51.43	54.00	-2.57	49.43	2.00	Average	312	17	2	5387.70	42.81	54.00	-11.19	41.29	1.52	Average	312	17
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	51.43	54.00	-2.57	49.43	2.00	Average	312	17																								
2	5387.70	42.81	54.00	-11.19	41.29	1.52	Average	312	17																								

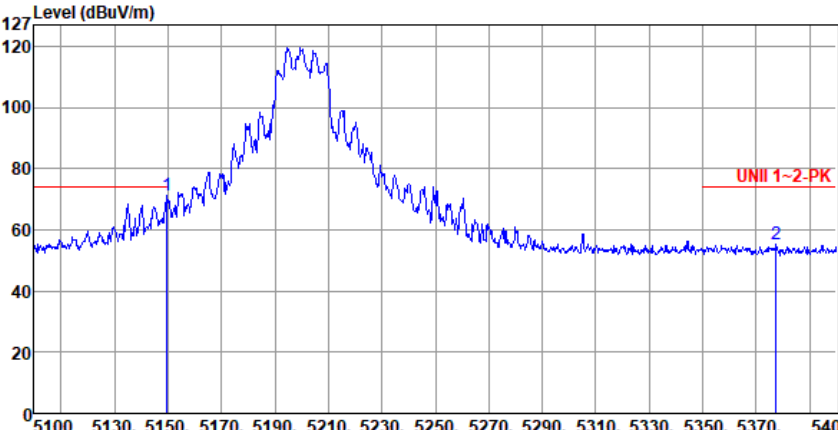


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5200																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>71.29</td><td>74.00</td><td>-2.71</td><td>69.29</td><td>2.00</td><td>Peak</td><td>230</td><td>55</td></tr><tr><td>2</td><td>5377.50</td><td>55.31</td><td>74.00</td><td>-18.69</td><td>53.83</td><td>1.48</td><td>Peak</td><td>230</td><td>55</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	71.29	74.00	-2.71	69.29	2.00	Peak	230	55	2	5377.50	55.31	74.00	-18.69	53.83	1.48	Peak	230	55
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	71.29	74.00	-2.71	69.29	2.00	Peak	230	55																								
2	5377.50	55.31	74.00	-18.69	53.83	1.48	Peak	230	55																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

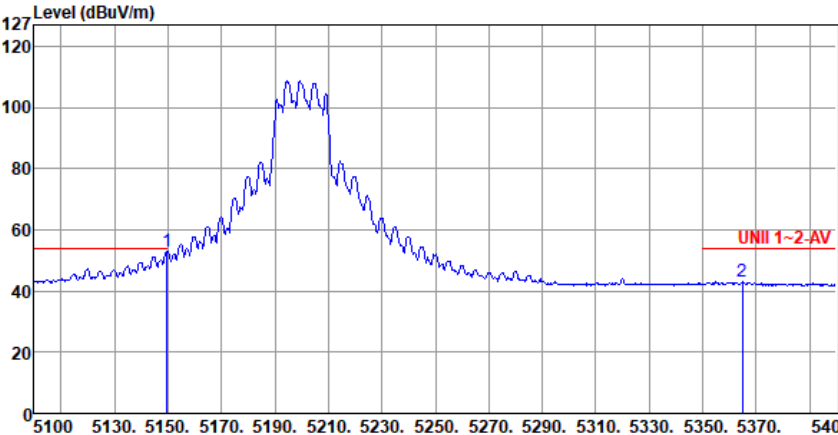


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5200																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>53.17</td><td>54.00</td><td>-0.83</td><td>51.17</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>230</td><td>55</td></tr><tr><td>2</td><td>5364.90</td><td>43.04</td><td>54.00</td><td>-10.96</td><td>41.59</td><td>1.45</td><td>Average</td><td>230</td><td>55</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	53.17	54.00	-0.83	51.17	2.00	Average	230	55	2	5364.90	43.04	54.00	-10.96	41.59	1.45	Average	230	55
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	53.17	54.00	-0.83	51.17	2.00	Average	230	55																								
2	5364.90	43.04	54.00	-10.96	41.59	1.45	Average	230	55																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

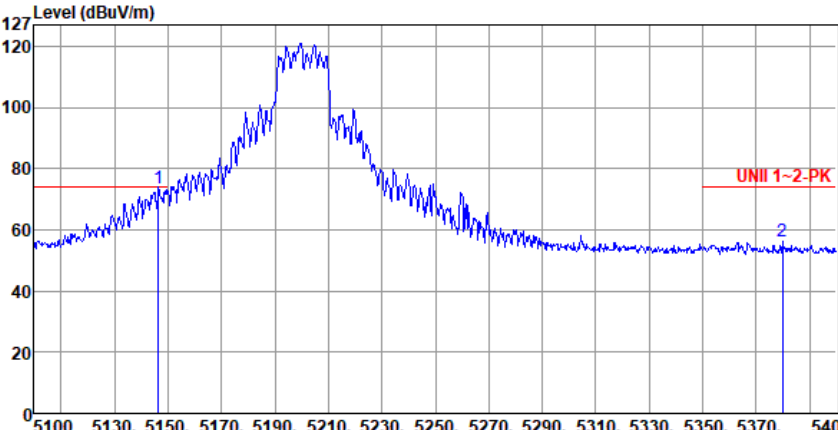


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5200																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5146.50</td><td>73.38</td><td>74.00</td><td>-0.62</td><td>71.39</td><td>1.99</td><td>Peak</td><td>313</td><td>23</td></tr><tr><td>2</td><td>5379.90</td><td>56.01</td><td>74.00</td><td>-17.99</td><td>54.52</td><td>1.49</td><td>Peak</td><td>313</td><td>23</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5146.50	73.38	74.00	-0.62	71.39	1.99	Peak	313	23	2	5379.90	56.01	74.00	-17.99	54.52	1.49	Peak	313	23
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5146.50	73.38	74.00	-0.62	71.39	1.99	Peak	313	23																								
2	5379.90	56.01	74.00	-17.99	54.52	1.49	Peak	313	23																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

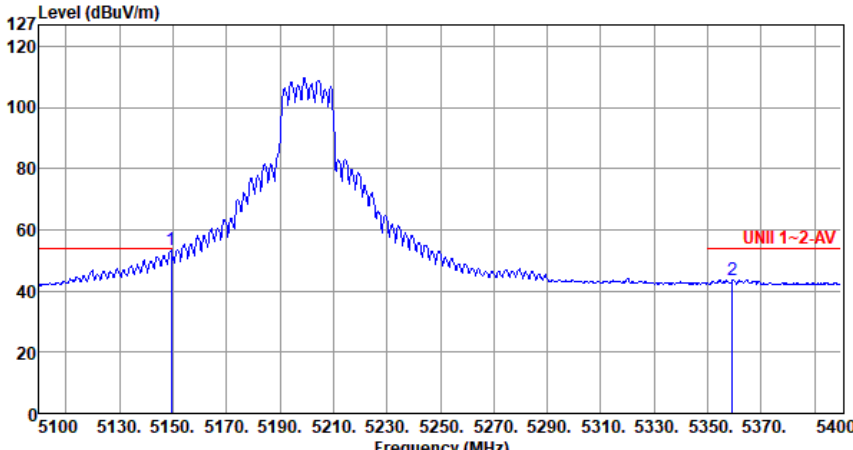

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5200																														
Polarization	Unknown																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.50</td><td>53.48</td><td>54.00</td><td>-0.52</td><td>51.48</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>313</td><td>23</td></tr><tr><td>2</td><td>5359.20</td><td>43.77</td><td>54.00</td><td>-10.23</td><td>42.33</td><td>1.44</td><td>Average</td><td>313</td><td>23</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.50	53.48	54.00	-0.52	51.48	2.00	Average	313	23	2	5359.20	43.77	54.00	-10.23	42.33	1.44	Average	313	23
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.50	53.48	54.00	-0.52	51.48	2.00	Average	313	23																								
2	5359.20	43.77	54.00	-10.23	42.33	1.44	Average	313	23																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

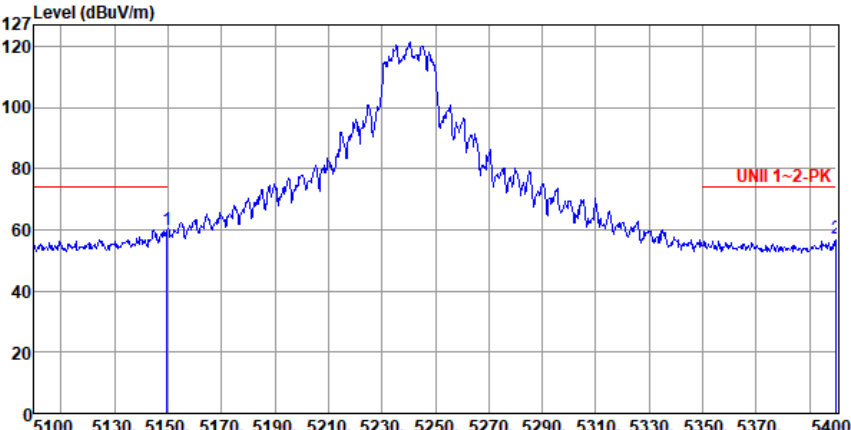


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>60.15</td><td>74.00</td><td>-13.85</td><td>58.15</td><td>2.00</td><td>Peak</td><td>184</td><td>50</td></tr><tr><td>2</td><td>5400.00</td><td>57.08</td><td>74.00</td><td>-16.92</td><td>55.53</td><td>1.55</td><td>Peak</td><td>184</td><td>50</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	60.15	74.00	-13.85	58.15	2.00	Peak	184	50	2	5400.00	57.08	74.00	-16.92	55.53	1.55	Peak	184	50
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	60.15	74.00	-13.85	58.15	2.00	Peak	184	50																								
2	5400.00	57.08	74.00	-16.92	55.53	1.55	Peak	184	50																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
<table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.50</td><td>48.07</td><td>54.00</td><td>-5.93</td><td>46.07</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>184</td><td>50</td></tr><tr><td>2</td><td>5395.20</td><td>44.41</td><td>54.00</td><td>-9.59</td><td>42.87</td><td>1.54</td><td>Average</td><td>184</td><td>50</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.50	48.07	54.00	-5.93	46.07	2.00	Average	184	50	2	5395.20	44.41	54.00	-9.59	42.87	1.54	Average	184	50
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.50	48.07	54.00	-5.93	46.07	2.00	Average	184	50																								
2	5395.20	44.41	54.00	-9.59	42.87	1.54	Average	184	50																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

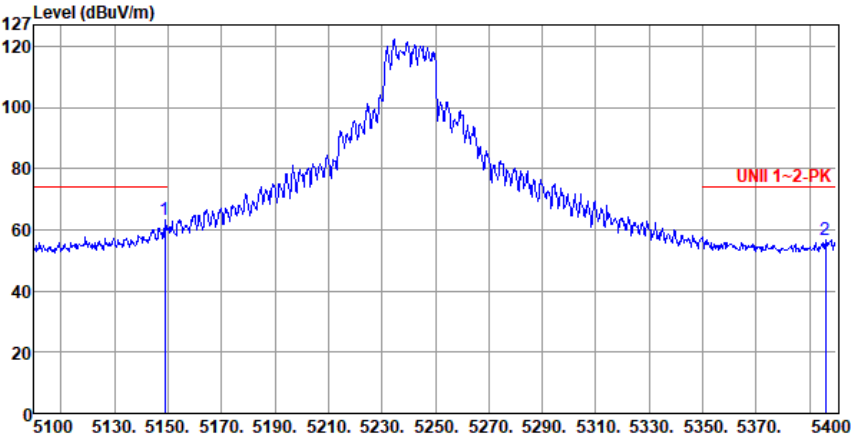

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5148.90</td><td>63.48</td><td>74.00</td><td>-10.52</td><td>61.48</td><td>2.00</td><td>Peak</td><td>294</td><td>7</td></tr><tr><td>2</td><td>5395.80</td><td>56.65</td><td>74.00</td><td>-17.35</td><td>55.11</td><td>1.54</td><td>Peak</td><td>294</td><td>7</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5148.90	63.48	74.00	-10.52	61.48	2.00	Peak	294	7	2	5395.80	56.65	74.00	-17.35	55.11	1.54	Peak	294	7
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5148.90	63.48	74.00	-10.52	61.48	2.00	Peak	294	7																								
2	5395.80	56.65	74.00	-17.35	55.11	1.54	Peak	294	7																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Horizontal-Peak		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65			
Level (dBuV/m) </			

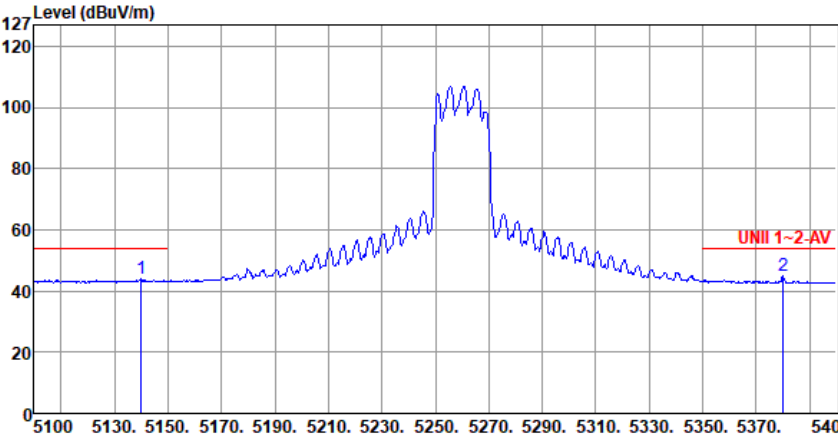


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5260																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5139.90</td><td>44.06</td><td>54.00</td><td>-9.94</td><td>42.08</td><td>1.98</td><td>Average</td><td>218</td><td>40</td></tr><tr><td>2</td><td>5380.20</td><td>45.15</td><td>54.00</td><td>-8.85</td><td>43.66</td><td>1.49</td><td>Average</td><td>218</td><td>40</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5139.90	44.06	54.00	-9.94	42.08	1.98	Average	218	40	2	5380.20	45.15	54.00	-8.85	43.66	1.49	Average	218	40
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5139.90	44.06	54.00	-9.94	42.08	1.98	Average	218	40																								
2	5380.20	45.15	54.00	-8.85	43.66	1.49	Average	218	40																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Vertical-Peak		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m)			

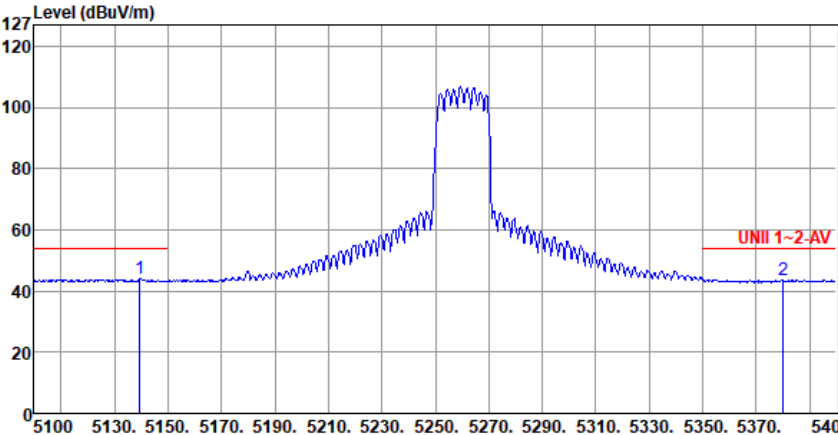

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5260																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5139.60</td><td>43.93</td><td>54.00</td><td>-10.07</td><td>41.95</td><td>1.98</td><td>Average</td><td>309</td><td>355</td></tr><tr><td>2</td><td>5380.20</td><td>43.74</td><td>54.00</td><td>-10.26</td><td>42.25</td><td>1.49</td><td>Average</td><td>309</td><td>355</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5139.60	43.93	54.00	-10.07	41.95	1.98	Average	309	355	2	5380.20	43.74	54.00	-10.26	42.25	1.49	Average	309	355
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5139.60	43.93	54.00	-10.07	41.95	1.98	Average	309	355																								
2	5380.20	43.74	54.00	-10.26	42.25	1.49	Average	309	355																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Horizontal-Peak		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m)			



Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		5300	
Polarization	Vertical-Peak					
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65						



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Horizontal-Peak		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m)			



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65			
Level (dBuV/m)			



Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		5320																															
Polarization	Vertical-Peak																																			
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																				
Level (dBuV/m) UNII 1~2-PK Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5140.50</td><td>55.57</td><td>74.00</td><td>-18.43</td><td>53.59</td><td>1.98</td><td>Peak</td><td>219</td><td>5</td></tr><tr><td>2</td><td>5356.50</td><td>61.68</td><td>74.00</td><td>-12.32</td><td>60.25</td><td>1.43</td><td>Peak</td><td>219</td><td>5</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5140.50	55.57	74.00	-18.43	53.59	1.98	Peak	219	5	2	5356.50	61.68	74.00	-12.32	60.25	1.43	Peak	219	5
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																											
1	5140.50	55.57	74.00	-18.43	53.59	1.98	Peak	219	5																											
2	5356.50	61.68	74.00	-12.32	60.25	1.43	Peak	219	5																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65			
Level (dBUV/m)			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5500																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																											
Level (dBuV/m) UNII 1~2-PK Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5419.59</td><td>57.54</td><td>74.00</td><td>-16.46</td><td>55.95</td><td>1.59</td><td>Peak</td><td>167</td><td>56</td></tr><tr><td>2</td><td>5468.58</td><td>59.79</td><td>68.20</td><td>-8.41</td><td>58.08</td><td>1.71</td><td>Peak</td><td>232</td><td>339</td></tr><tr><td>3</td><td>5725.60</td><td>55.85</td><td>68.20</td><td>-12.35</td><td>53.69</td><td>2.16</td><td>Peak</td><td>167</td><td>56</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5419.59	57.54	74.00	-16.46	55.95	1.59	Peak	167	56	2	5468.58	59.79	68.20	-8.41	58.08	1.71	Peak	232	339	3	5725.60	55.85	68.20	-12.35	53.69	2.16	Peak	167	56
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5419.59	57.54	74.00	-16.46	55.95	1.59	Peak	167	56																																		
2	5468.58	59.79	68.20	-8.41	58.08	1.71	Peak	232	339																																		
3	5725.60	55.85	68.20	-12.35	53.69	2.16	Peak	167	56																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

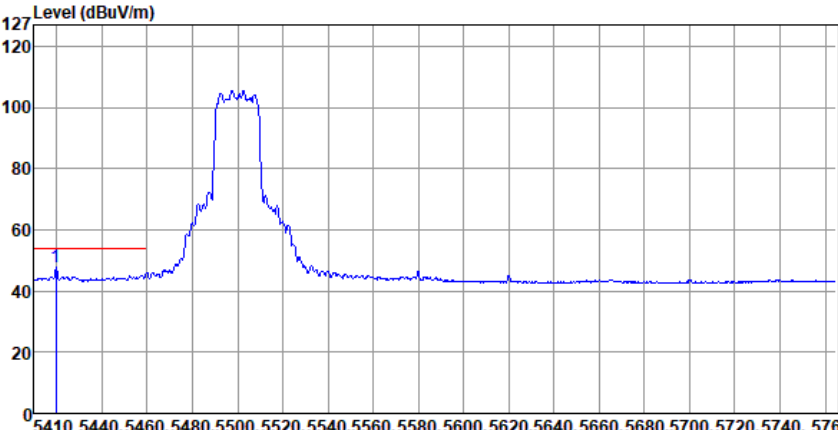


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5500																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5419.59</td><td>47.93</td><td>54.00</td><td>-6.07</td><td>46.34</td><td>1.59</td><td>Peak</td><td>167</td><td>56</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5419.59	47.93	54.00	-6.07	46.34	1.59	Peak	167	56
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																								
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																								
1	5419.59	47.93	54.00	-6.07	46.34	1.59	Peak	167	56																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

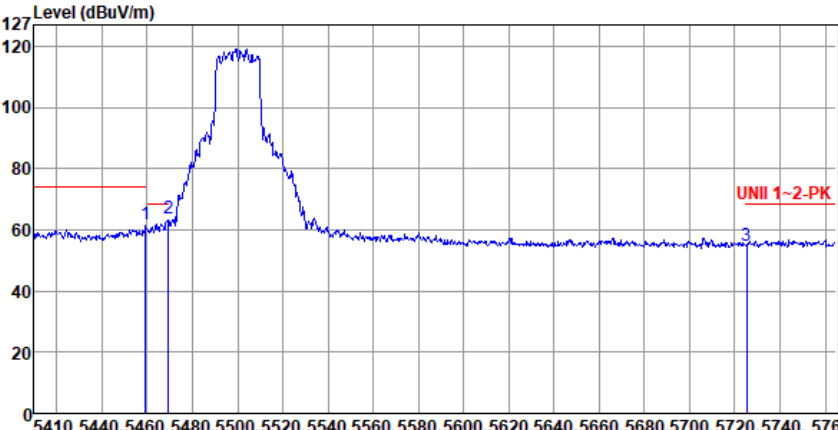


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5500																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5459.35</td><td>61.89</td><td>74.00</td><td>-12.11</td><td>60.20</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>298</td><td>22</td></tr><tr><td>2</td><td>5469.29</td><td>63.63</td><td>68.20</td><td>-4.57</td><td>61.91</td><td>1.72</td><td>Peak</td><td>321</td><td>358</td></tr><tr><td>3</td><td>5725.24</td><td>55.03</td><td>68.20</td><td>-13.17</td><td>52.87</td><td>2.16</td><td>Peak</td><td>298</td><td>22</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.35	61.89	74.00	-12.11	60.20	1.69	Peak	298	22	2	5469.29	63.63	68.20	-4.57	61.91	1.72	Peak	321	358	3	5725.24	55.03	68.20	-13.17	52.87	2.16	Peak	298	22
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5459.35	61.89	74.00	-12.11	60.20	1.69	Peak	298	22																																		
2	5469.29	63.63	68.20	-4.57	61.91	1.72	Peak	321	358																																		
3	5725.24	55.03	68.20	-13.17	52.87	2.16	Peak	298	22																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

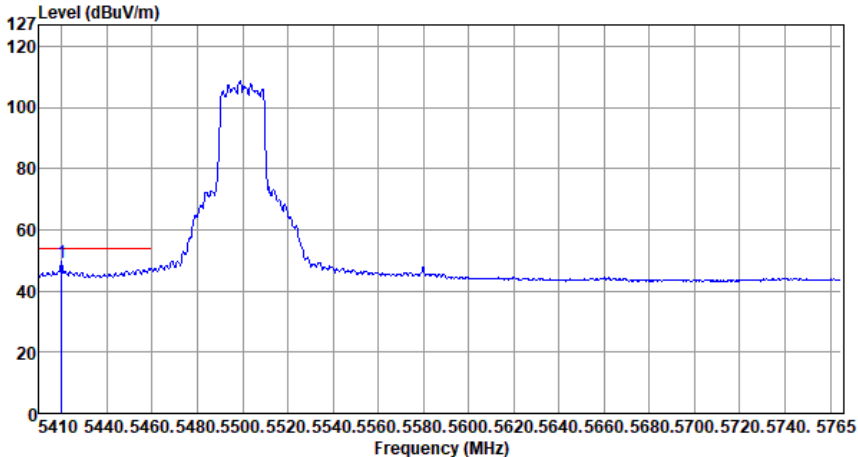


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5500																																								
Polarization	Vertical-Average																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																											
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5419.94</td><td>49.18</td><td>54.00</td><td>-4.82</td><td>47.59</td><td>1.59</td><td>Peak</td><td>298</td><td>22</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	5419.94	49.18	54.00	-4.82	47.59	1.59	Peak	298	22
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																		
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																		
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																		
1	5419.94	49.18	54.00	-4.82	47.59	1.59	Peak	298	22																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

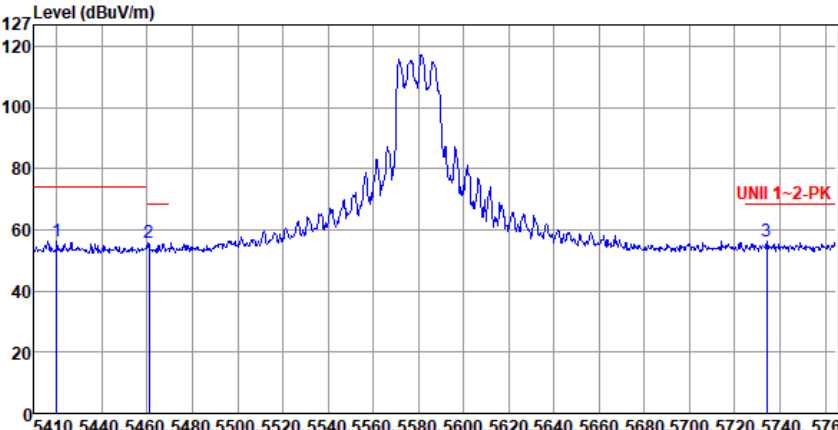


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5580																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5419.94</td><td>56.32</td><td>74.00</td><td>-17.68</td><td>54.73</td><td>1.59</td><td>Peak</td><td>211</td><td>34</td></tr><tr><td>2</td><td>5461.00</td><td>55.60</td><td>68.20</td><td>-12.60</td><td>86.03</td><td>-30.43</td><td>Peak</td><td>211</td><td>34</td></tr><tr><td>3</td><td>5734.12</td><td>56.13</td><td>68.20</td><td>-12.07</td><td>53.93</td><td>2.20</td><td>Peak</td><td>211</td><td>34</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5419.94	56.32	74.00	-17.68	54.73	1.59	Peak	211	34	2	5461.00	55.60	68.20	-12.60	86.03	-30.43	Peak	211	34	3	5734.12	56.13	68.20	-12.07	53.93	2.20	Peak	211	34
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5419.94	56.32	74.00	-17.68	54.73	1.59	Peak	211	34																																		
2	5461.00	55.60	68.20	-12.60	86.03	-30.43	Peak	211	34																																		
3	5734.12	56.13	68.20	-12.07	53.93	2.20	Peak	211	34																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

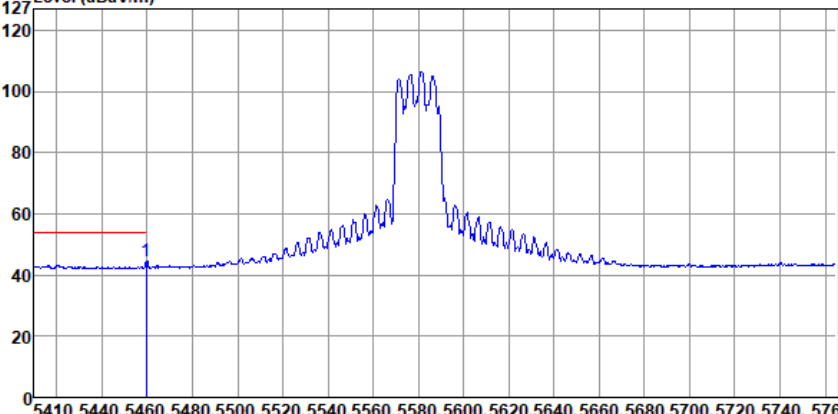


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5580																				
Polarization	Horizontal-Average																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5459.70</td><td>44.45</td><td>54.00</td><td>-9.55</td><td>42.76</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>211</td><td>34</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.70	44.45	54.00	-9.55	42.76	1.69	Average	211	34
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5459.70	44.45	54.00	-9.55	42.76	1.69	Average	211	34														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							

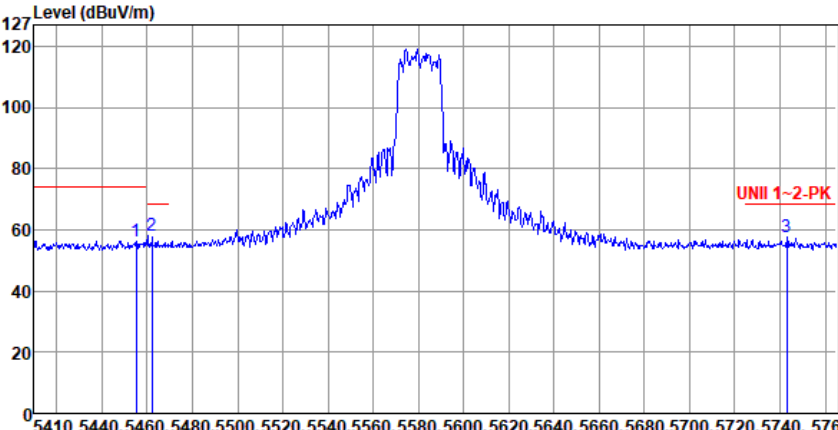


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5580																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5455.09</td><td>56.27</td><td>74.00</td><td>-17.73</td><td>54.59</td><td>1.68</td><td>Peak</td><td>323</td><td>356</td></tr><tr><td>2</td><td>5462.00</td><td>57.97</td><td>68.20</td><td>-10.23</td><td>56.28</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>323</td><td>356</td></tr><tr><td>3</td><td>5742.99</td><td>57.72</td><td>68.20</td><td>-10.48</td><td>55.48</td><td>2.24</td><td>Peak</td><td>323</td><td>356</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5455.09	56.27	74.00	-17.73	54.59	1.68	Peak	323	356	2	5462.00	57.97	68.20	-10.23	56.28	1.69	Peak	323	356	3	5742.99	57.72	68.20	-10.48	55.48	2.24	Peak	323	356
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5455.09	56.27	74.00	-17.73	54.59	1.68	Peak	323	356																																		
2	5462.00	57.97	68.20	-10.23	56.28	1.69	Peak	323	356																																		
3	5742.99	57.72	68.20	-10.48	55.48	2.24	Peak	323	356																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

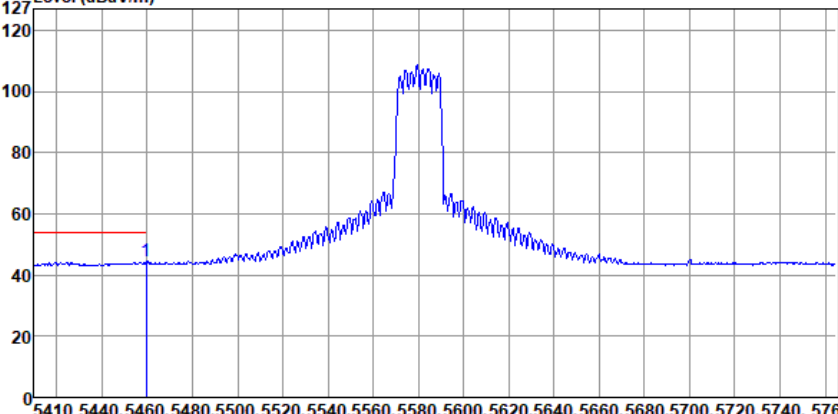

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5580																				
Polarization	Vertical-Average																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5459.70</td><td>44.70</td><td>54.00</td><td>-9.30</td><td>43.01</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>323</td><td>356</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.70	44.70	54.00	-9.30	43.01	1.69	Average	323	356
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5459.70	44.70	54.00	-9.30	43.01	1.69	Average	323	356														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							

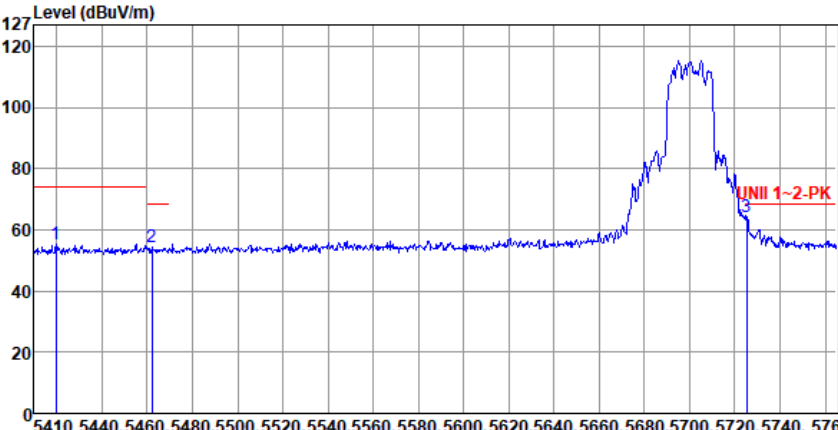


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5700																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5419.59</td><td>55.43</td><td>74.00</td><td>-18.57</td><td>53.84</td><td>1.59</td><td>Peak</td><td>168</td><td>57</td></tr><tr><td>2</td><td>5462.19</td><td>54.45</td><td>68.20</td><td>-13.75</td><td>52.76</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>168</td><td>57</td></tr><tr><td>3</td><td>5725.24</td><td>64.34</td><td>68.20</td><td>-3.86</td><td>62.18</td><td>2.16</td><td>Peak</td><td>168</td><td>57</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5419.59	55.43	74.00	-18.57	53.84	1.59	Peak	168	57	2	5462.19	54.45	68.20	-13.75	52.76	1.69	Peak	168	57	3	5725.24	64.34	68.20	-3.86	62.18	2.16	Peak	168	57
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5419.59	55.43	74.00	-18.57	53.84	1.59	Peak	168	57																																		
2	5462.19	54.45	68.20	-13.75	52.76	1.69	Peak	168	57																																		
3	5725.24	64.34	68.20	-3.86	62.18	2.16	Peak	168	57																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		5700																															
Polarization	Horizontal-Average																																			
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																				
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5459.70</td><td>42.54</td><td>54.00</td><td>-11.46</td><td>40.85</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>168</td><td>57</td></tr></tbody></table>								Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5459.70	42.54	54.00	-11.46	40.85	1.69	Average	168	57
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																											
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																											
1	5459.70	42.54	54.00	-11.46	40.85	1.69	Average	168	57																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				

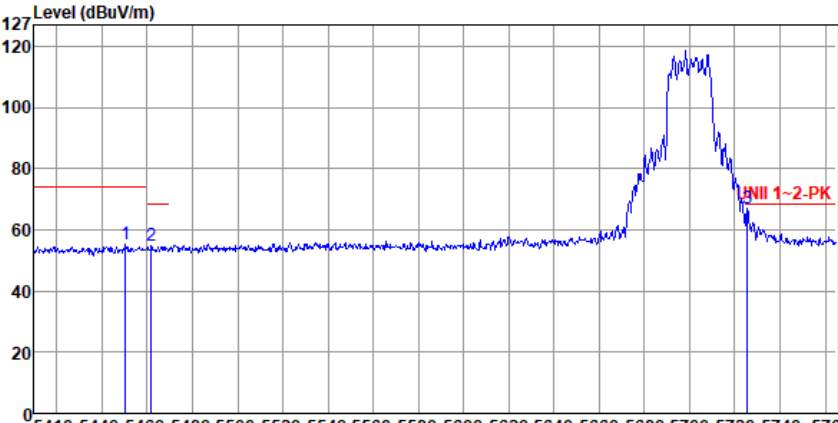


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5700																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5450.47</td><td>55.11</td><td>74.00</td><td>-18.89</td><td>53.45</td><td>1.66</td><td>Peak</td><td>220</td><td>351</td></tr><tr><td>2</td><td>5461.83</td><td>54.69</td><td>68.20</td><td>-13.51</td><td>53.00</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>220</td><td>351</td></tr><tr><td>3</td><td>5725.60</td><td>67.09</td><td>68.20</td><td>-1.11</td><td>64.93</td><td>2.16</td><td>Peak</td><td>220</td><td>351</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5450.47	55.11	74.00	-18.89	53.45	1.66	Peak	220	351	2	5461.83	54.69	68.20	-13.51	53.00	1.69	Peak	220	351	3	5725.60	67.09	68.20	-1.11	64.93	2.16	Peak	220	351
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5450.47	55.11	74.00	-18.89	53.45	1.66	Peak	220	351																																		
2	5461.83	54.69	68.20	-13.51	53.00	1.69	Peak	220	351																																		
3	5725.60	67.09	68.20	-1.11	64.93	2.16	Peak	220	351																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5700																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m) 1 Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5457.22</td><td>43.05</td><td>54.00</td><td>-10.95</td><td>41.37</td><td>1.68</td><td>Average</td><td>220</td><td>351</td></tr></tbody></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5457.22	43.05	54.00	-10.95	41.37	1.68	Average	220	351
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																								
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																								
1	5457.22	43.05	54.00	-10.95	41.37	1.68	Average	220	351																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

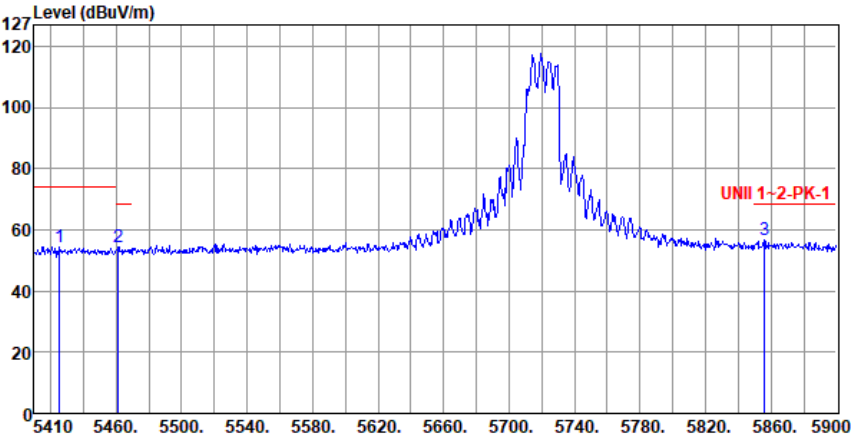


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5720																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5425.68</td><td>54.27</td><td>74.00</td><td>-19.73</td><td>52.66</td><td>1.61</td><td>Peak</td><td>177</td><td>353</td></tr><tr><td>2</td><td>5461.45</td><td>54.38</td><td>68.20</td><td>-13.82</td><td>52.69</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>177</td><td>353</td></tr><tr><td>3</td><td>5855.90</td><td>56.78</td><td>68.20</td><td>-11.42</td><td>54.02</td><td>2.76</td><td>Peak</td><td>177</td><td>353</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5425.68	54.27	74.00	-19.73	52.66	1.61	Peak	177	353	2	5461.45	54.38	68.20	-13.82	52.69	1.69	Peak	177	353	3	5855.90	56.78	68.20	-11.42	54.02	2.76	Peak	177	353
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5425.68	54.27	74.00	-19.73	52.66	1.61	Peak	177	353																																		
2	5461.45	54.38	68.20	-13.82	52.69	1.69	Peak	177	353																																		
3	5855.90	56.78	68.20	-11.42	54.02	2.76	Peak	177	353																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		5720																																		
Polarization	Horizontal-Average																																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																							
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5439.89</td><td>43.70</td><td>54.00</td><td>-10.30</td><td>42.05</td><td>1.65</td><td>Average</td><td>177</td><td>353</td></tr></tbody></table>											Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5439.89	43.70	54.00	-10.30	42.05	1.65	Average	177	353
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																														
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																														
1	5439.89	43.70	54.00	-10.30	42.05	1.65	Average	177	353																														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																							

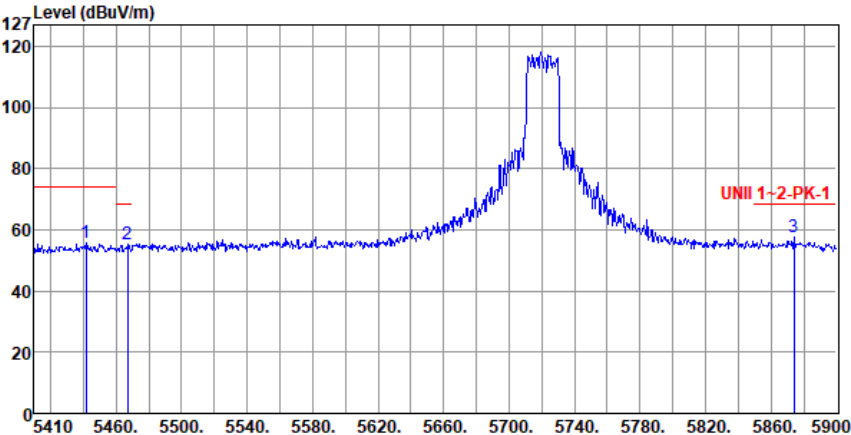

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5720																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5441.85</td><td>55.65</td><td>74.00</td><td>-18.35</td><td>54.00</td><td>1.65</td><td>Peak</td><td>323</td><td>359</td></tr><tr><td>2</td><td>5466.84</td><td>55.07</td><td>68.20</td><td>-13.13</td><td>53.37</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>323</td><td>359</td></tr><tr><td>3</td><td>5874.03</td><td>57.49</td><td>68.20</td><td>-10.71</td><td>54.71</td><td>2.78</td><td>Peak</td><td>323</td><td>359</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5441.85	55.65	74.00	-18.35	54.00	1.65	Peak	323	359	2	5466.84	55.07	68.20	-13.13	53.37	1.70	Peak	323	359	3	5874.03	57.49	68.20	-10.71	54.71	2.78	Peak	323	359
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5441.85	55.65	74.00	-18.35	54.00	1.65	Peak	323	359																																		
2	5466.84	55.07	68.20	-13.13	53.37	1.70	Peak	323	359																																		
3	5874.03	57.49	68.20	-10.71	54.71	2.78	Peak	323	359																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5646.13</td><td>62.27</td><td>68.20</td><td>-5.93</td><td>60.38</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>308</td><td>6</td></tr><tr><td>2</td><td>5972.75</td><td>55.59</td><td>68.20</td><td>-12.61</td><td>52.67</td><td>2.92</td><td>Peak</td><td>308</td><td>6</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5646.13	62.27	68.20	-5.93	60.38	1.89	Peak	308	6	2	5972.75	55.59	68.20	-12.61	52.67	2.92	Peak	308	6
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5646.13	62.27	68.20	-5.93	60.38	1.89	Peak	308	6																								
2	5972.75	55.59	68.20	-12.61	52.67	2.92	Peak	308	6																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

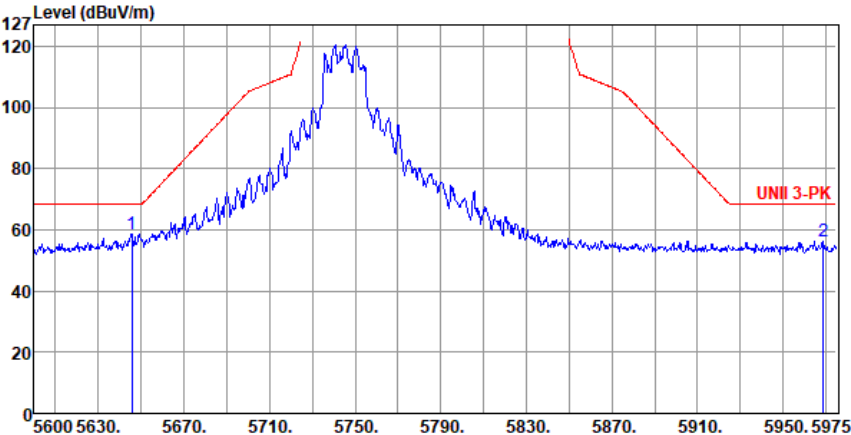

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5645.75</td><td>58.75</td><td>68.20</td><td>-9.45</td><td>56.86</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>314</td><td>144</td></tr><tr><td>2</td><td>5969.00</td><td>56.18</td><td>68.20</td><td>-12.02</td><td>53.28</td><td>2.90</td><td>Peak</td><td>314</td><td>144</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5645.75	58.75	68.20	-9.45	56.86	1.89	Peak	314	144	2	5969.00	56.18	68.20	-12.02	53.28	2.90	Peak	314	144
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5645.75	58.75	68.20	-9.45	56.86	1.89	Peak	314	144																								
2	5969.00	56.18	68.20	-12.02	53.28	2.90	Peak	314	144																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

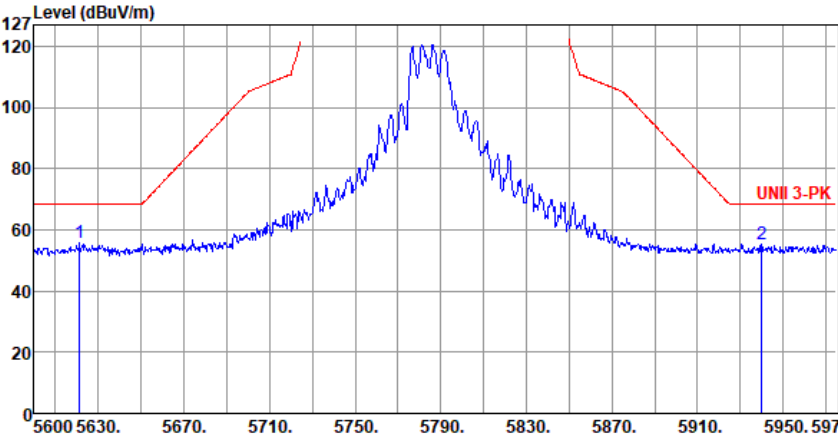


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5785																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5621.38</td><td>55.84</td><td>68.20</td><td>-12.36</td><td>53.97</td><td>1.87</td><td>Peak</td><td>306</td><td>150</td></tr><tr><td>2</td><td>5940.13</td><td>55.10</td><td>68.20</td><td>-13.10</td><td>52.26</td><td>2.84</td><td>Peak</td><td>306</td><td>150</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5621.38	55.84	68.20	-12.36	53.97	1.87	Peak	306	150	2	5940.13	55.10	68.20	-13.10	52.26	2.84	Peak	306	150
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5621.38	55.84	68.20	-12.36	53.97	1.87	Peak	306	150																								
2	5940.13	55.10	68.20	-13.10	52.26	2.84	Peak	306	150																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5785																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
<table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5619.88</td><td>60.12</td><td>68.20</td><td>-8.08</td><td>58.25</td><td>1.87</td><td>Peak</td><td>305</td><td>9</td></tr><tr><td>2</td><td>5957.38</td><td>61.17</td><td>68.20</td><td>-7.03</td><td>58.31</td><td>2.86</td><td>Peak</td><td>305</td><td>9</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5619.88	60.12	68.20	-8.08	58.25	1.87	Peak	305	9	2	5957.38	61.17	68.20	-7.03	58.31	2.86	Peak	305	9
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5619.88	60.12	68.20	-8.08	58.25	1.87	Peak	305	9																								
2	5957.38	61.17	68.20	-7.03	58.31	2.86	Peak	305	9																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

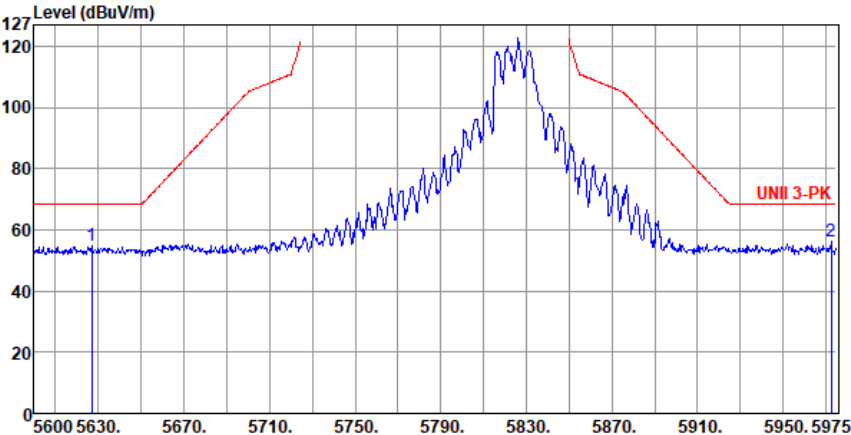


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5825																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5627.00</td><td>54.61</td><td>68.20</td><td>-13.59</td><td>52.74</td><td>1.87</td><td>Peak</td><td>320</td><td>145</td></tr><tr><td>2</td><td>5972.38</td><td>56.32</td><td>68.20</td><td>-11.88</td><td>53.41</td><td>2.91</td><td>Peak</td><td>320</td><td>145</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5627.00	54.61	68.20	-13.59	52.74	1.87	Peak	320	145	2	5972.38	56.32	68.20	-11.88	53.41	2.91	Peak	320	145
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	5627.00	54.61	68.20	-13.59	52.74	1.87	Peak	320	145																																		
2	5972.38	56.32	68.20	-11.88	53.41	2.91	Peak	320	145																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

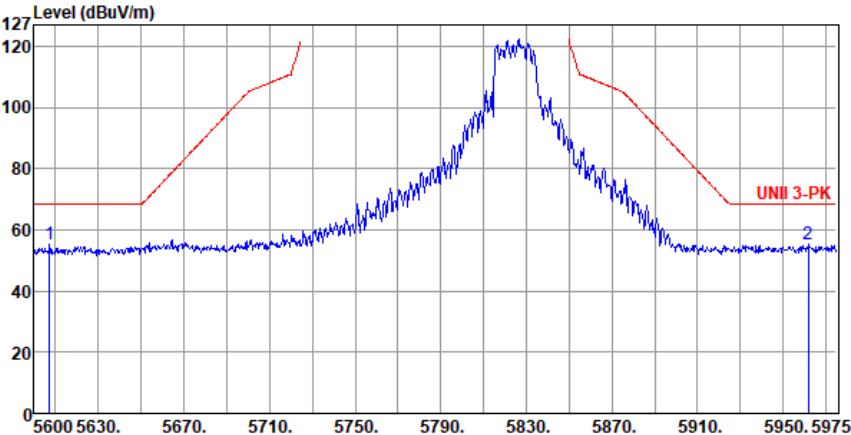

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5825																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5607.13</td><td>55.35</td><td>68.20</td><td>-12.85</td><td>53.49</td><td>1.86</td><td>Peak</td><td>231</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>5961.88</td><td>55.28</td><td>68.20</td><td>-12.92</td><td>52.40</td><td>2.88</td><td>Peak</td><td>231</td><td>2</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5607.13	55.35	68.20	-12.85	53.49	1.86	Peak	231	2	2	5961.88	55.28	68.20	-12.92	52.40	2.88	Peak	231	2
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5607.13	55.35	68.20	-12.85	53.49	1.86	Peak	231	2																								
2	5961.88	55.28	68.20	-12.92	52.40	2.88	Peak	231	2																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

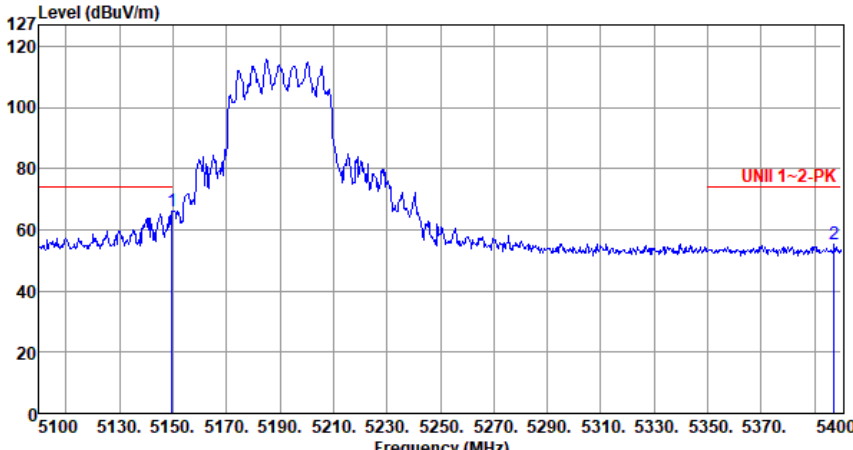

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5190																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>66.23</td><td>74.00</td><td>-7.77</td><td>64.23</td><td>2.00</td><td>Peak</td><td>230</td><td>50</td></tr><tr><td>2</td><td>5397.30</td><td>55.23</td><td>74.00</td><td>-18.77</td><td>53.69</td><td>1.54</td><td>Peak</td><td>230</td><td>50</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	66.23	74.00	-7.77	64.23	2.00	Peak	230	50	2	5397.30	55.23	74.00	-18.77	53.69	1.54	Peak	230	50
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	66.23	74.00	-7.77	64.23	2.00	Peak	230	50																								
2	5397.30	55.23	74.00	-18.77	53.69	1.54	Peak	230	50																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5190																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m) UNII 1~2-AV Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>52.86</td><td>54.00</td><td>-1.14</td><td>50.86</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>230</td><td>50</td></tr><tr><td>2</td><td>5389.80</td><td>42.80</td><td>54.00</td><td>-11.20</td><td>41.28</td><td>1.52</td><td>Average</td><td>230</td><td>50</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	52.86	54.00	-1.14	50.86	2.00	Average	230	50	2	5389.80	42.80	54.00	-11.20	41.28	1.52	Average	230	50
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	52.86	54.00	-1.14	50.86	2.00	Average	230	50																								
2	5389.80	42.80	54.00	-11.20	41.28	1.52	Average	230	50																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5190																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m) UNII 1~2-PK 2 Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>66.61</td><td>74.00</td><td>-7.39</td><td>64.61</td><td>2.00</td><td>Peak</td><td>223</td><td>16</td></tr><tr><td>2</td><td>5395.80</td><td>55.95</td><td>74.00</td><td>-18.05</td><td>54.41</td><td>1.54</td><td>Peak</td><td>223</td><td>16</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	66.61	74.00	-7.39	64.61	2.00	Peak	223	16	2	5395.80	55.95	74.00	-18.05	54.41	1.54	Peak	223	16
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	66.61	74.00	-7.39	64.61	2.00	Peak	223	16																								
2	5395.80	55.95	74.00	-18.05	54.41	1.54	Peak	223	16																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5190																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m) UNII 1~2-AV Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>53.31</td><td>54.00</td><td>-0.69</td><td>51.31</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>223</td><td>16</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.20</td><td>43.38</td><td>54.00</td><td>-10.62</td><td>41.97</td><td>1.41</td><td>Average</td><td>223</td><td>16</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	53.31	54.00	-0.69	51.31	2.00	Average	223	16	2	5350.20	43.38	54.00	-10.62	41.97	1.41	Average	223	16
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	53.31	54.00	-0.69	51.31	2.00	Average	223	16																								
2	5350.20	43.38	54.00	-10.62	41.97	1.41	Average	223	16																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

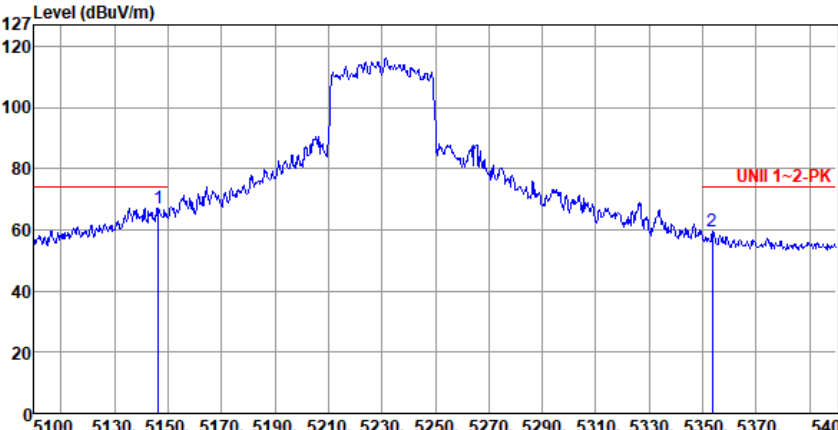


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5146.50</td><td>67.06</td><td>74.00</td><td>-6.94</td><td>65.07</td><td>1.99</td><td>Peak</td><td>188</td><td>52</td></tr><tr><td>2</td><td>5353.50</td><td>59.46</td><td>74.00</td><td>-14.54</td><td>58.04</td><td>1.42</td><td>Peak</td><td>223</td><td>345</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5146.50	67.06	74.00	-6.94	65.07	1.99	Peak	188	52	2	5353.50	59.46	74.00	-14.54	58.04	1.42	Peak	223	345
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5146.50	67.06	74.00	-6.94	65.07	1.99	Peak	188	52																								
2	5353.50	59.46	74.00	-14.54	58.04	1.42	Peak	223	345																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

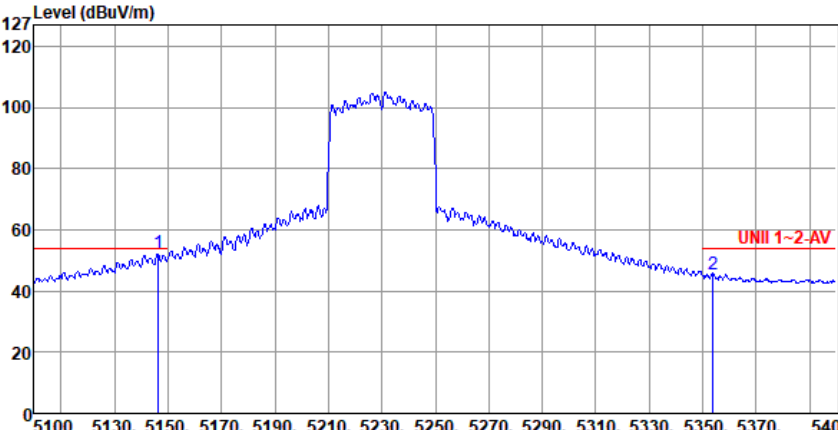

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5146.50</td><td>52.47</td><td>54.00</td><td>-1.53</td><td>50.48</td><td>1.99</td><td>Average</td><td>188</td><td>52</td></tr><tr><td>2</td><td>5353.80</td><td>45.44</td><td>54.00</td><td>-8.56</td><td>44.02</td><td>1.42</td><td>Average</td><td>223</td><td>345</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5146.50	52.47	54.00	-1.53	50.48	1.99	Average	188	52	2	5353.80	45.44	54.00	-8.56	44.02	1.42	Average	223	345
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5146.50	52.47	54.00	-1.53	50.48	1.99	Average	188	52																								
2	5353.80	45.44	54.00	-8.56	44.02	1.42	Average	223	345																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

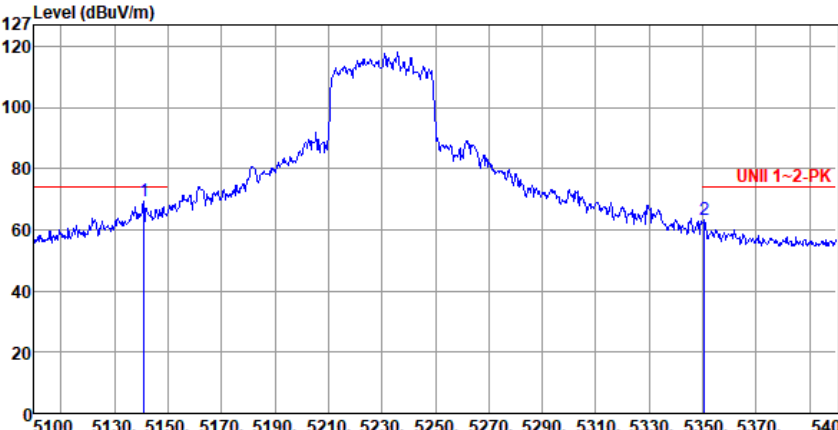


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5141.10</td><td>69.22</td><td>74.00</td><td>-4.78</td><td>67.24</td><td>1.98</td><td>Peak</td><td>216</td><td>28</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.50</td><td>63.05</td><td>74.00</td><td>-10.95</td><td>61.64</td><td>1.41</td><td>Peak</td><td>256</td><td>7</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5141.10	69.22	74.00	-4.78	67.24	1.98	Peak	216	28	2	5350.50	63.05	74.00	-10.95	61.64	1.41	Peak	256	7
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5141.10	69.22	74.00	-4.78	67.24	1.98	Peak	216	28																								
2	5350.50	63.05	74.00	-10.95	61.64	1.41	Peak	256	7																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) UNII 1~2-AV Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>52.91</td><td>54.00</td><td>-1.09</td><td>50.91</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>216</td><td>28</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.20</td><td>48.10</td><td>54.00</td><td>-5.90</td><td>46.69</td><td>1.41</td><td>Average</td><td>256</td><td>7</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	52.91	54.00	-1.09	50.91	2.00	Average	216	28	2	5350.20	48.10	54.00	-5.90	46.69	1.41	Average	256	7
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	52.91	54.00	-1.09	50.91	2.00	Average	216	28																								
2	5350.20	48.10	54.00	-5.90	46.69	1.41	Average	256	7																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

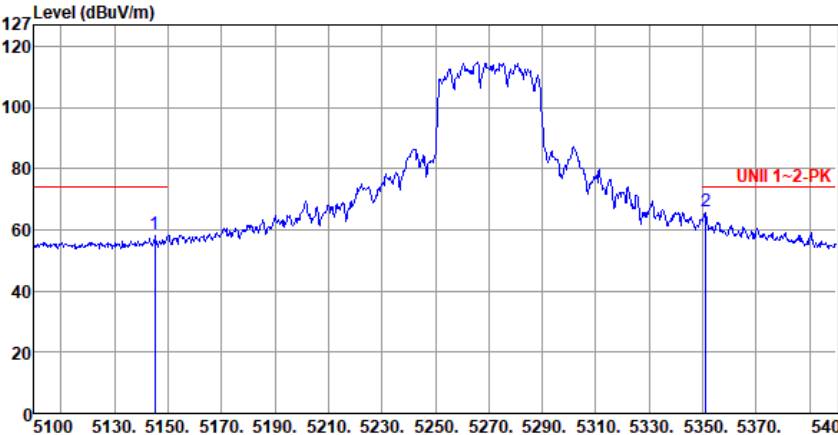


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5270																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5145.00</td><td>58.40</td><td>74.00</td><td>-15.60</td><td>56.41</td><td>1.99</td><td>Peak</td><td>193</td><td>49</td></tr><tr><td>2</td><td>5351.10</td><td>66.22</td><td>74.00</td><td>-7.78</td><td>64.81</td><td>1.41</td><td>Peak</td><td>182</td><td>49</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5145.00	58.40	74.00	-15.60	56.41	1.99	Peak	193	49	2	5351.10	66.22	74.00	-7.78	64.81	1.41	Peak	182	49
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5145.00	58.40	74.00	-15.60	56.41	1.99	Peak	193	49																								
2	5351.10	66.22	74.00	-7.78	64.81	1.41	Peak	182	49																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5270																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) UNII 1~2-AV Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>47.57</td><td>54.00</td><td>-6.43</td><td>45.57</td><td>2.00</td><td>Peak</td><td>182</td><td>49</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.50</td><td>51.17</td><td>54.00</td><td>-2.83</td><td>49.76</td><td>1.41</td><td>Peak</td><td>193</td><td>49</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	47.57	54.00	-6.43	45.57	2.00	Peak	182	49	2	5350.50	51.17	54.00	-2.83	49.76	1.41	Peak	193	49
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	47.57	54.00	-6.43	45.57	2.00	Peak	182	49																								
2	5350.50	51.17	54.00	-2.83	49.76	1.41	Peak	193	49																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

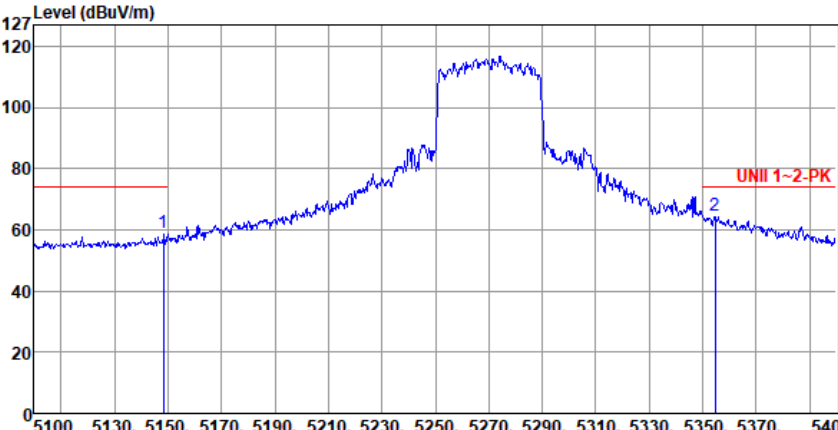


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5270																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5148.30</td><td>59.23</td><td>74.00</td><td>-14.77</td><td>57.23</td><td>2.00</td><td>Peak</td><td>297</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>5354.70</td><td>64.85</td><td>74.00</td><td>-9.15</td><td>63.43</td><td>1.42</td><td>Peak</td><td>305</td><td>1</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5148.30	59.23	74.00	-14.77	57.23	2.00	Peak	297	20	2	5354.70	64.85	74.00	-9.15	63.43	1.42	Peak	305	1
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5148.30	59.23	74.00	-14.77	57.23	2.00	Peak	297	20																								
2	5354.70	64.85	74.00	-9.15	63.43	1.42	Peak	305	1																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

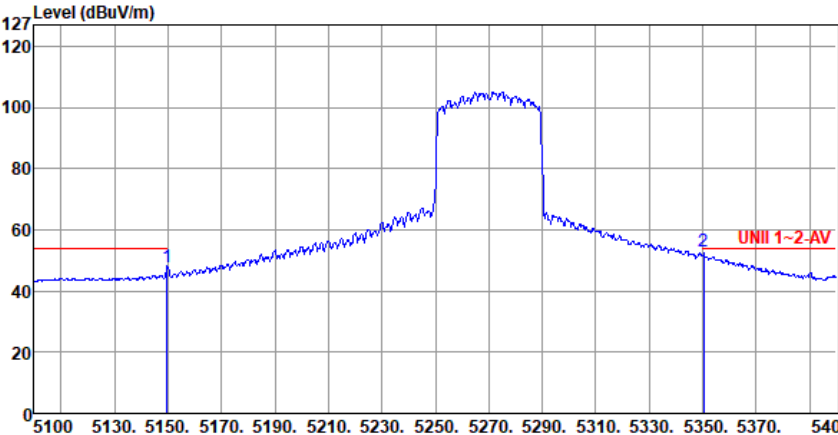

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5270																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>47.91</td><td>54.00</td><td>-6.09</td><td>45.91</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>297</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.20</td><td>52.77</td><td>54.00</td><td>-1.23</td><td>51.36</td><td>1.41</td><td>Average</td><td>305</td><td>1</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	47.91	54.00	-6.09	45.91	2.00	Average	297	20	2	5350.20	52.77	54.00	-1.23	51.36	1.41	Average	305	1
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	47.91	54.00	-6.09	45.91	2.00	Average	297	20																								
2	5350.20	52.77	54.00	-1.23	51.36	1.41	Average	305	1																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

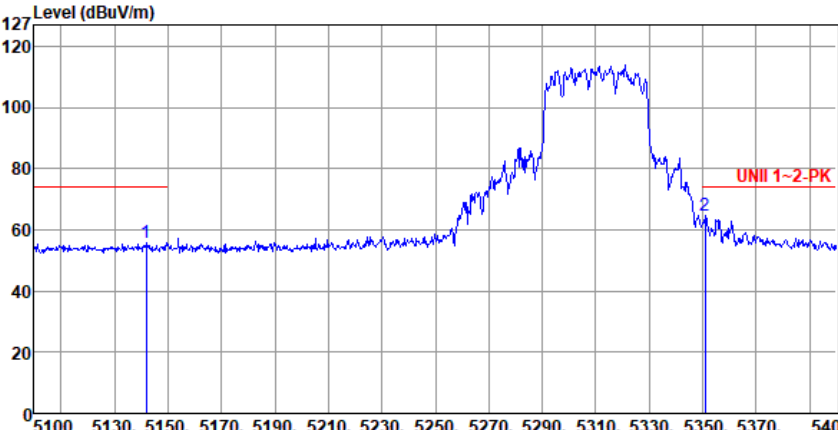

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5310																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5142.00</td><td>55.88</td><td>74.00</td><td>-18.12</td><td>53.90</td><td>1.98</td><td>Peak</td><td>180</td><td>39</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.80</td><td>64.54</td><td>74.00</td><td>-9.46</td><td>63.13</td><td>1.41</td><td>Peak</td><td>180</td><td>39</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5142.00	55.88	74.00	-18.12	53.90	1.98	Peak	180	39	2	5350.80	64.54	74.00	-9.46	63.13	1.41	Peak	180	39
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5142.00	55.88	74.00	-18.12	53.90	1.98	Peak	180	39																								
2	5350.80	64.54	74.00	-9.46	63.13	1.41	Peak	180	39																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5310
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5310
Polarization	Vertical-Peak		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65			
Level (dBuV/m) </			

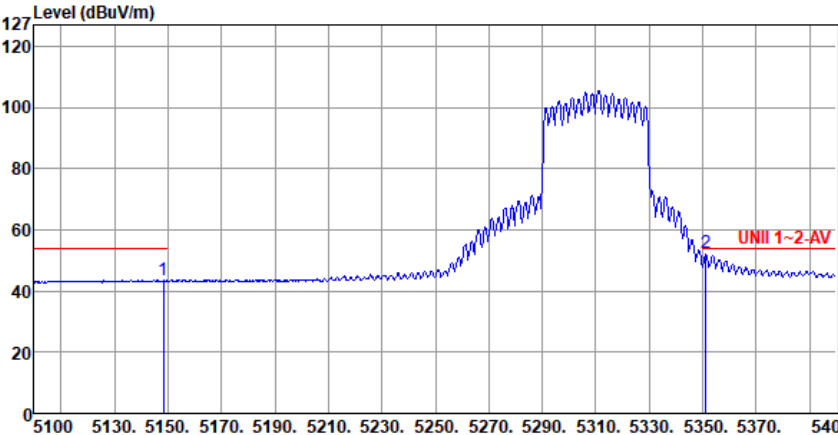



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5310																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5148.30</td><td>43.55</td><td>54.00</td><td>-10.45</td><td>41.55</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>236</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td>5351.10</td><td>52.65</td><td>54.00</td><td>-1.35</td><td>51.24</td><td>1.41</td><td>Average</td><td>236</td><td>4</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5148.30	43.55	54.00	-10.45	41.55	2.00	Average	236	4	2	5351.10	52.65	54.00	-1.35	51.24	1.41	Average	236	4
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5148.30	43.55	54.00	-10.45	41.55	2.00	Average	236	4																								
2	5351.10	52.65	54.00	-1.35	51.24	1.41	Average	236	4																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

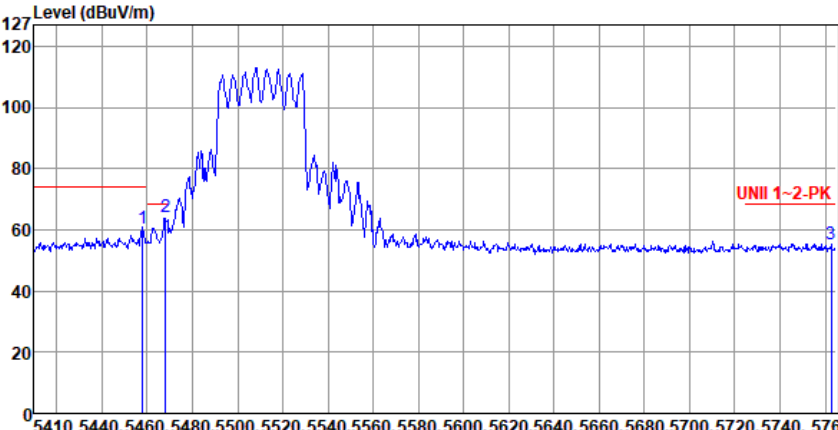


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5510																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5457.93</td><td>60.45</td><td>74.00</td><td>-13.55</td><td>58.76</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>189</td><td>338</td></tr><tr><td>2</td><td>5468.22</td><td>64.11</td><td>68.20</td><td>-4.09</td><td>62.40</td><td>1.71</td><td>Peak</td><td>233</td><td>336</td></tr><tr><td>3</td><td>5762.52</td><td>55.35</td><td>68.20</td><td>-12.85</td><td>53.02</td><td>2.33</td><td>Peak</td><td>189</td><td>338</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5457.93	60.45	74.00	-13.55	58.76	1.69	Peak	189	338	2	5468.22	64.11	68.20	-4.09	62.40	1.71	Peak	233	336	3	5762.52	55.35	68.20	-12.85	53.02	2.33	Peak	189	338
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5457.93	60.45	74.00	-13.55	58.76	1.69	Peak	189	338																																		
2	5468.22	64.11	68.20	-4.09	62.40	1.71	Peak	233	336																																		
3	5762.52	55.35	68.20	-12.85	53.02	2.33	Peak	189	338																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

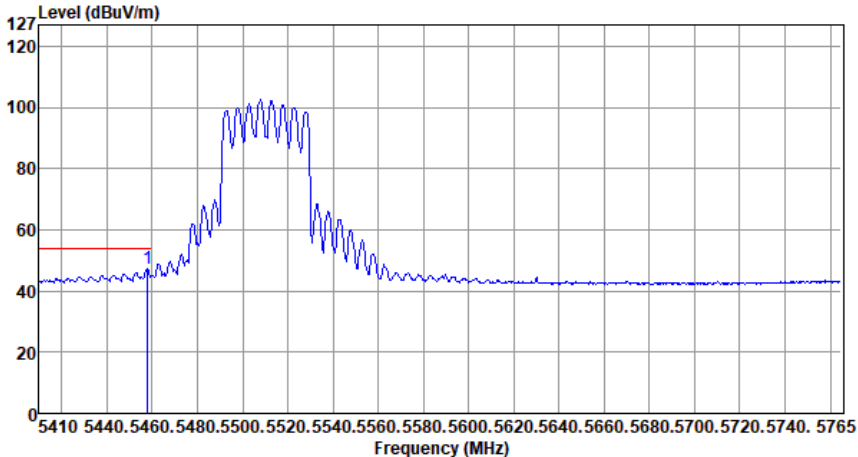

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5510																				
Polarization	Horizontal-Average																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																							
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5457.93</td><td>47.20</td><td>54.00</td><td>-6.80</td><td>45.51</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>189</td><td>338</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5457.93	47.20	54.00	-6.80	45.51	1.69	Average	189	338
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5457.93	47.20	54.00	-6.80	45.51	1.69	Average	189	338														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							

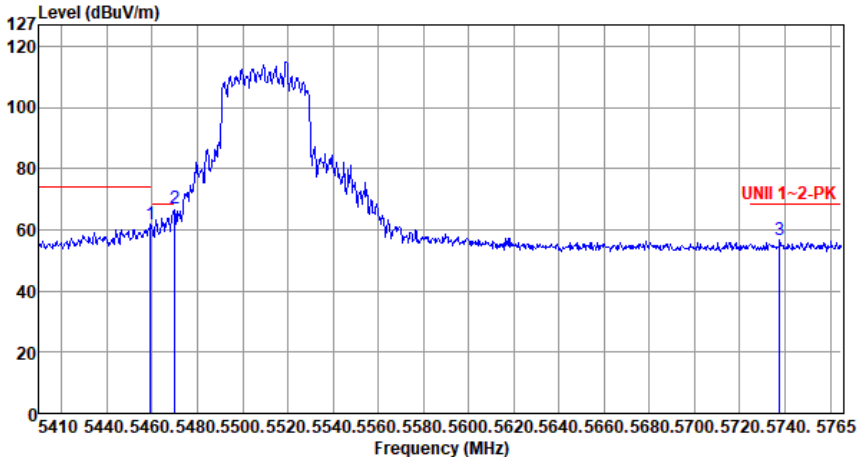Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5510																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5459.35</td><td>61.94</td><td>74.00</td><td>-12.06</td><td>60.25</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>310</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>5470.00</td><td>66.94</td><td>68.20</td><td>-1.26</td><td>65.22</td><td>1.72</td><td>Peak</td><td>311</td><td>28</td></tr><tr><td>3</td><td>5737.67</td><td>56.67</td><td>68.20</td><td>-11.53</td><td>54.45</td><td>2.22</td><td>Peak</td><td>310</td><td>1</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.35	61.94	74.00	-12.06	60.25	1.69	Peak	310	1	2	5470.00	66.94	68.20	-1.26	65.22	1.72	Peak	311	28	3	5737.67	56.67	68.20	-11.53	54.45	2.22	Peak	310	1
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5459.35	61.94	74.00	-12.06	60.25	1.69	Peak	310	1																																		
2	5470.00	66.94	68.20	-1.26	65.22	1.72	Peak	311	28																																		
3	5737.67	56.67	68.20	-11.53	54.45	2.22	Peak	310	1																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

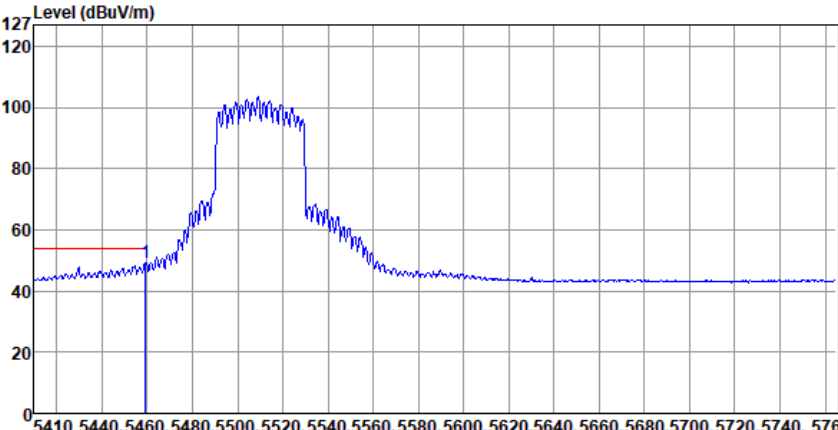

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5510																				
Polarization	Vertical-Average																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5459.35</td><td>49.14</td><td>54.00</td><td>-4.86</td><td>47.45</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>310</td><td>1</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.35	49.14	54.00	-4.86	47.45	1.69	Average	310	1
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5459.35	49.14	54.00	-4.86	47.45	1.69	Average	310	1														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5550																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBUV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 5410 5440.5460.5480.5500.5520.5540.5560.5580.5600.5620.5640.5660.5680.5700.5720.5740. 5765 Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5455.09</td><td>61.16</td><td>74.00</td><td>-12.84</td><td>59.48</td><td>1.68</td><td>Peak</td><td>205</td><td>345</td></tr><tr><td>2</td><td>5464.32</td><td>64.52</td><td>68.20</td><td>-3.68</td><td>62.82</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>193</td><td>342</td></tr><tr><td>3</td><td>5753.29</td><td>55.57</td><td>68.20</td><td>-12.63</td><td>53.29</td><td>2.28</td><td>Peak</td><td>193</td><td>342</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5455.09	61.16	74.00	-12.84	59.48	1.68	Peak	205	345	2	5464.32	64.52	68.20	-3.68	62.82	1.70	Peak	193	342	3	5753.29	55.57	68.20	-12.63	53.29	2.28	Peak	193	342
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5455.09	61.16	74.00	-12.84	59.48	1.68	Peak	205	345																																		
2	5464.32	64.52	68.20	-3.68	62.82	1.70	Peak	193	342																																		
3	5753.29	55.57	68.20	-12.63	53.29	2.28	Peak	193	342																																		




Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		5550																																		
Polarization	Horizontal-Average																																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																							
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5458.99</td><td>50.93</td><td>54.00</td><td>-3.07</td><td>49.24</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>205</td><td>345</td></tr></tbody></table>											Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5458.99	50.93	54.00	-3.07	49.24	1.69	Average	205	345
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																														
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																														
1	5458.99	50.93	54.00	-3.07	49.24	1.69	Average	205	345																														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																							




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5550																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 5410 5440.5460.5480.5500.5520.5540.5560.5580.5600.5620.5640.5660.5680.5700.5720.5740. 5765 Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5458.99</td><td>65.71</td><td>74.00</td><td>-8.29</td><td>64.02</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>308</td><td>14</td></tr><tr><td>2</td><td>5470.00</td><td>67.96</td><td>68.20</td><td>-0.24</td><td>66.24</td><td>1.72</td><td>Peak</td><td>297</td><td>7</td></tr><tr><td>3</td><td>5743.35</td><td>56.80</td><td>68.20</td><td>-11.40</td><td>54.56</td><td>2.24</td><td>Peak</td><td>297</td><td>7</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5458.99	65.71	74.00	-8.29	64.02	1.69	Peak	308	14	2	5470.00	67.96	68.20	-0.24	66.24	1.72	Peak	297	7	3	5743.35	56.80	68.20	-11.40	54.56	2.24	Peak	297	7
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5458.99	65.71	74.00	-8.29	64.02	1.69	Peak	308	14																																		
2	5470.00	67.96	68.20	-0.24	66.24	1.72	Peak	297	7																																		
3	5743.35	56.80	68.20	-11.40	54.56	2.24	Peak	297	7																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

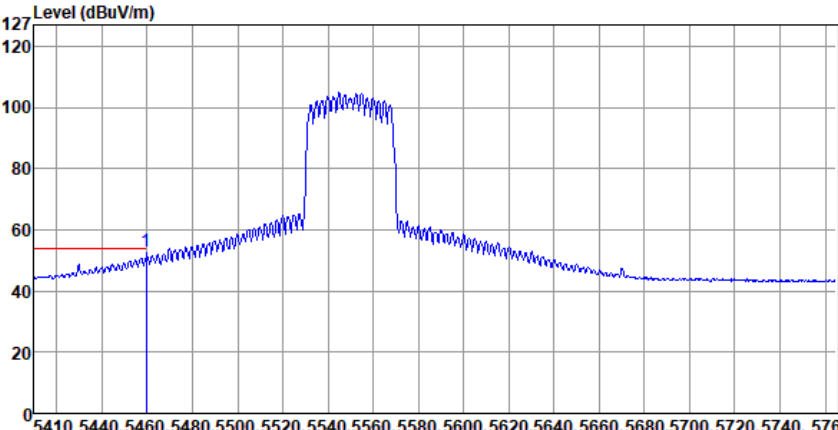

Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		5550																								
Polarization	Vertical-Average																												
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																													
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5459.70</td><td>52.99</td><td>54.00</td><td>-1.01</td><td>51.30</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>308</td><td>14</td></tr></tbody></table>											Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.70	52.99	54.00	-1.01	51.30	1.69	Average	308	14
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																				
1	5459.70	52.99	54.00	-1.01	51.30	1.69	Average	308	14																				
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																													

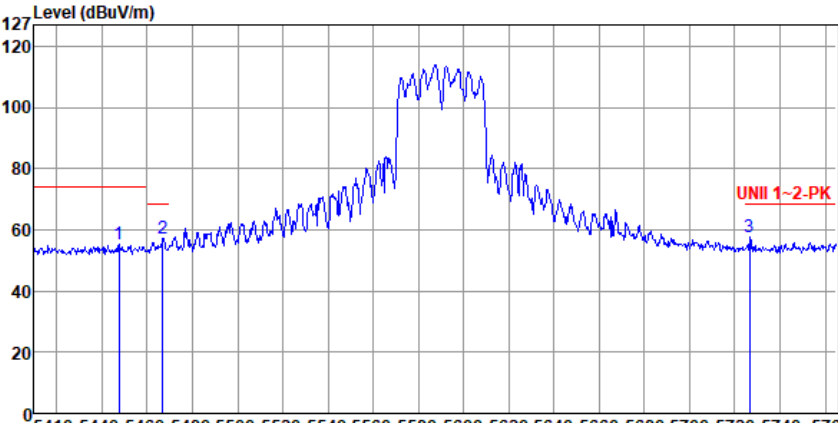


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5590																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5447.63</td><td>55.28</td><td>74.00</td><td>-18.72</td><td>53.62</td><td>1.66</td><td>Peak</td><td>327</td><td>142</td></tr><tr><td>2</td><td>5466.80</td><td>57.39</td><td>68.20</td><td>-10.81</td><td>55.69</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>289</td><td>38</td></tr><tr><td>3</td><td>5726.66</td><td>57.66</td><td>68.20</td><td>-10.54</td><td>55.49</td><td>2.17</td><td>Peak</td><td>327</td><td>142</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5447.63	55.28	74.00	-18.72	53.62	1.66	Peak	327	142	2	5466.80	57.39	68.20	-10.81	55.69	1.70	Peak	289	38	3	5726.66	57.66	68.20	-10.54	55.49	2.17	Peak	327	142
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5447.63	55.28	74.00	-18.72	53.62	1.66	Peak	327	142																																		
2	5466.80	57.39	68.20	-10.81	55.69	1.70	Peak	289	38																																		
3	5726.66	57.66	68.20	-10.54	55.49	2.17	Peak	327	142																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5590																				
Polarization	Horizontal-Average																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																							
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5456.86</td><td>43.17</td><td>54.00</td><td>-10.83</td><td>41.49</td><td>1.68</td><td>Average</td><td>327</td><td>142</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5456.86	43.17	54.00	-10.83	41.49	1.68	Average	327	142
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5456.86	43.17	54.00	-10.83	41.49	1.68	Average	327	142														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							

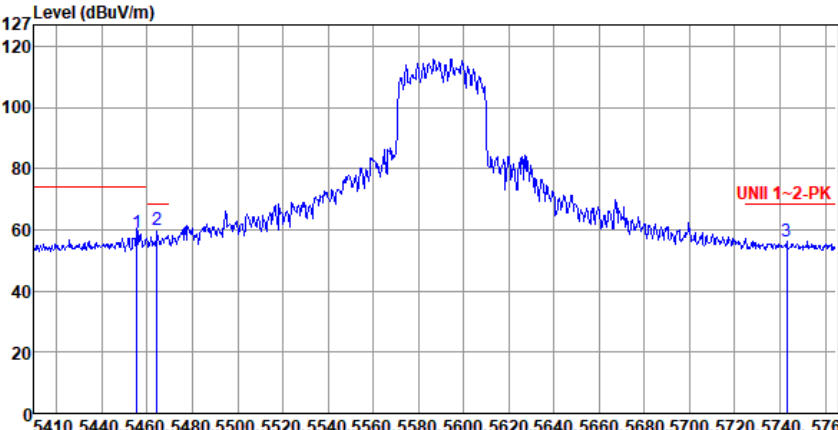

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5590																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5455.44</td><td>59.19</td><td>74.00</td><td>-14.81</td><td>57.51</td><td>1.68</td><td>Peak</td><td>307</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>5464.32</td><td>59.84</td><td>68.20</td><td>-8.36</td><td>58.14</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>225</td><td>21</td></tr><tr><td>3</td><td>5742.99</td><td>56.27</td><td>68.20</td><td>-11.93</td><td>54.03</td><td>2.24</td><td>Peak</td><td>307</td><td>2</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5455.44	59.19	74.00	-14.81	57.51	1.68	Peak	307	2	2	5464.32	59.84	68.20	-8.36	58.14	1.70	Peak	225	21	3	5742.99	56.27	68.20	-11.93	54.03	2.24	Peak	307	2
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5455.44	59.19	74.00	-14.81	57.51	1.68	Peak	307	2																																		
2	5464.32	59.84	68.20	-8.36	58.14	1.70	Peak	225	21																																		
3	5742.99	56.27	68.20	-11.93	54.03	2.24	Peak	307	2																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

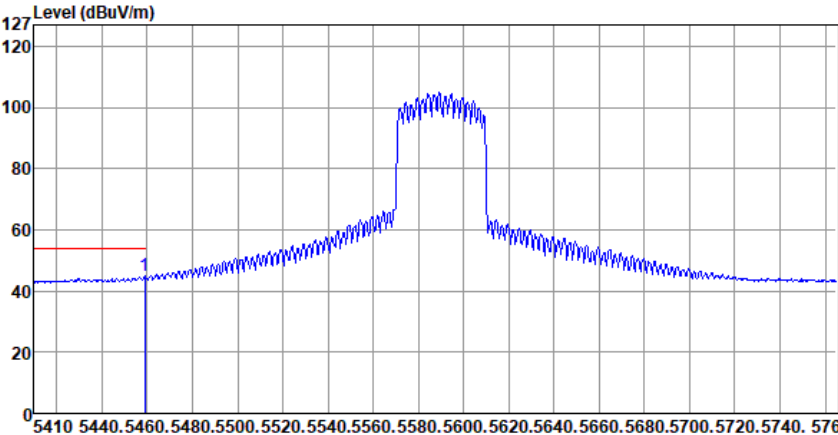

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5590																				
Polarization	Vertical-Average																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5458.99</td><td>44.76</td><td>54.00</td><td>-9.24</td><td>43.07</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>307</td><td>2</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5458.99	44.76	54.00	-9.24	43.07	1.69	Average	307	2
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5458.99	44.76	54.00	-9.24	43.07	1.69	Average	307	2														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5670
Polarization	Horizontal-Peak		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5670
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64			
Level (dBUV/m)			




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5670																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																											
Level (dBuV/m) UNII 1~2-PK Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5446.57</td><td>55.01</td><td>74.00</td><td>-18.99</td><td>53.36</td><td>1.65</td><td>Peak</td><td>297</td><td>27</td></tr><tr><td>2</td><td>5462.54</td><td>54.57</td><td>68.20</td><td>-13.63</td><td>52.87</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>297</td><td>27</td></tr><tr><td>3</td><td>5728.08</td><td>60.10</td><td>68.20</td><td>-8.10</td><td>57.93</td><td>2.17</td><td>Peak</td><td>297</td><td>27</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5446.57	55.01	74.00	-18.99	53.36	1.65	Peak	297	27	2	5462.54	54.57	68.20	-13.63	52.87	1.70	Peak	297	27	3	5728.08	60.10	68.20	-8.10	57.93	2.17	Peak	297	27
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5446.57	55.01	74.00	-18.99	53.36	1.65	Peak	297	27																																		
2	5462.54	54.57	68.20	-13.63	52.87	1.70	Peak	297	27																																		
3	5728.08	60.10	68.20	-8.10	57.93	2.17	Peak	297	27																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5670																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m) 1 Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5457.57</td><td>42.90</td><td>54.00</td><td>-11.10</td><td>41.21</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>297</td><td>27</td></tr></tbody></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5457.57	42.90	54.00	-11.10	41.21	1.69	Average	297	27
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																								
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																								
1	5457.57	42.90	54.00	-11.10	41.21	1.69	Average	297	27																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

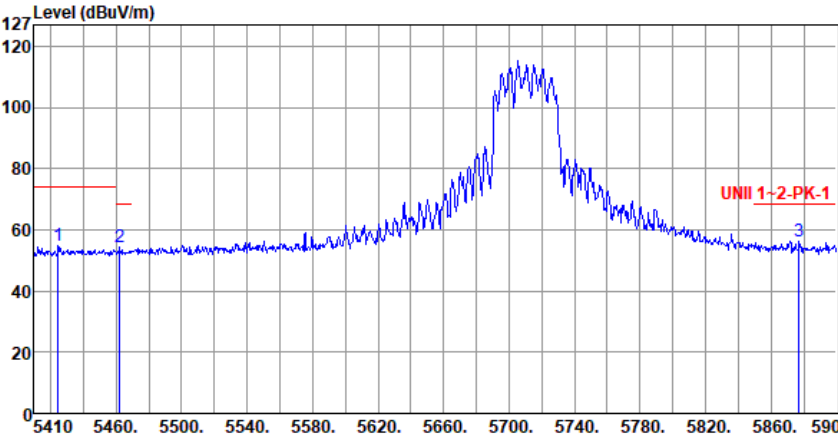


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5710																																																		
Polarization	Horizontal-Peak																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																																					
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBUV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5424.70</td><td>54.78</td><td>74.00</td><td>-19.22</td><td>53.17</td><td>1.61</td><td>Peak</td><td>226</td><td>158</td></tr><tr><td>2</td><td>5462.43</td><td>54.28</td><td>68.20</td><td>-13.92</td><td>52.59</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>226</td><td>158</td></tr><tr><td>3</td><td>5876.97</td><td>56.15</td><td>68.20</td><td>-12.05</td><td>53.37</td><td>2.78</td><td>Peak</td><td>226</td><td>158</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg	1	5424.70	54.78	74.00	-19.22	53.17	1.61	Peak	226	158	2	5462.43	54.28	68.20	-13.92	52.59	1.69	Peak	226	158	3	5876.97	56.15	68.20	-12.05	53.37	2.78	Peak	226	158
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																												
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBUV	dB/m		cm	deg																																												
1	5424.70	54.78	74.00	-19.22	53.17	1.61	Peak	226	158																																												
2	5462.43	54.28	68.20	-13.92	52.59	1.69	Peak	226	158																																												
3	5876.97	56.15	68.20	-12.05	53.37	2.78	Peak	226	158																																												
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																					

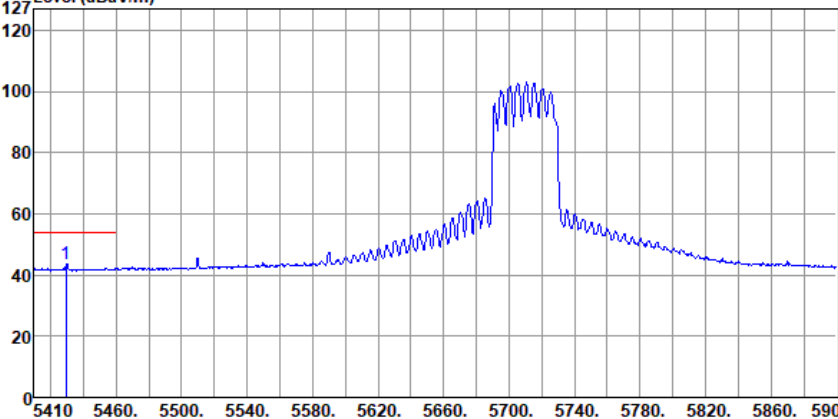

Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		5710																														
Polarization	Horizontal-Average																																		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																			
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5429.60</td><td>43.44</td><td>54.00</td><td>-10.56</td><td>41.82</td><td>1.62</td><td>Average</td><td>226</td><td>158</td></tr></tbody></table>							Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5429.60	43.44	54.00	-10.56	41.82	1.62	Average	226	158
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																										
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																										
1	5429.60	43.44	54.00	-10.56	41.82	1.62	Average	226	158																										
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																			

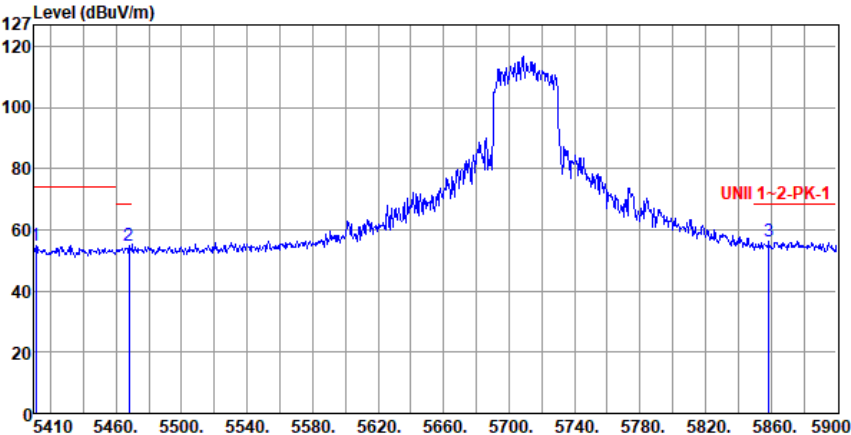


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5710																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5410.98</td><td>54.88</td><td>74.00</td><td>-19.12</td><td>53.31</td><td>1.57</td><td>Peak</td><td>239</td><td>33</td></tr><tr><td>2</td><td>5467.82</td><td>54.87</td><td>68.20</td><td>-13.33</td><td>53.16</td><td>1.71</td><td>Peak</td><td>239</td><td>33</td></tr><tr><td>3</td><td>5858.84</td><td>56.38</td><td>68.20</td><td>-11.82</td><td>53.62</td><td>2.76</td><td>Peak</td><td>239</td><td>33</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5410.98	54.88	74.00	-19.12	53.31	1.57	Peak	239	33	2	5467.82	54.87	68.20	-13.33	53.16	1.71	Peak	239	33	3	5858.84	56.38	68.20	-11.82	53.62	2.76	Peak	239	33
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5410.98	54.88	74.00	-19.12	53.31	1.57	Peak	239	33																																		
2	5467.82	54.87	68.20	-13.33	53.16	1.71	Peak	239	33																																		
3	5858.84	56.38	68.20	-11.82	53.62	2.76	Peak	239	33																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5710																				
Polarization	Vertical-Average																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																							
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5459.98</td><td>42.76</td><td>54.00</td><td>-11.24</td><td>41.07</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>239</td><td>33</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.98	42.76	54.00	-11.24	41.07	1.69	Average	239	33
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5459.98	42.76	54.00	-11.24	41.07	1.69	Average	239	33														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							

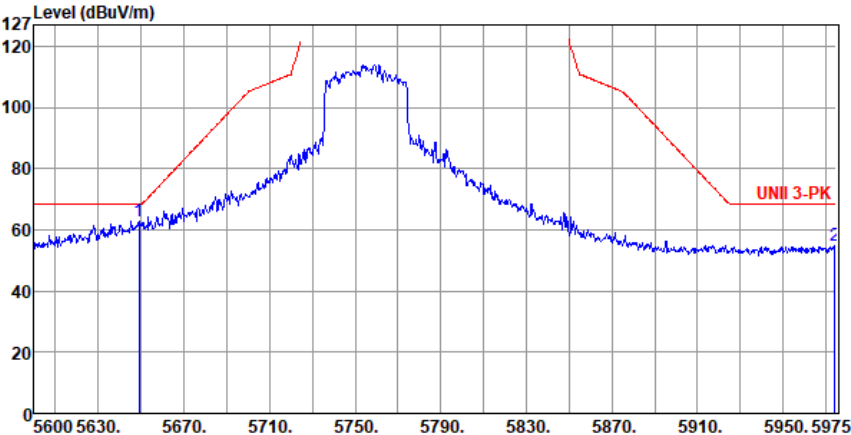


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5755																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5649.13</td><td>62.75</td><td>68.20</td><td>-5.45</td><td>60.86</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>187</td><td>78</td></tr><tr><td>2</td><td>5974.25</td><td>54.88</td><td>68.20</td><td>-13.32</td><td>51.96</td><td>2.92</td><td>Peak</td><td>187</td><td>78</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5649.13	62.75	68.20	-5.45	60.86	1.89	Peak	187	78	2	5974.25	54.88	68.20	-13.32	51.96	2.92	Peak	187	78
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5649.13	62.75	68.20	-5.45	60.86	1.89	Peak	187	78																								
2	5974.25	54.88	68.20	-13.32	51.96	2.92	Peak	187	78																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

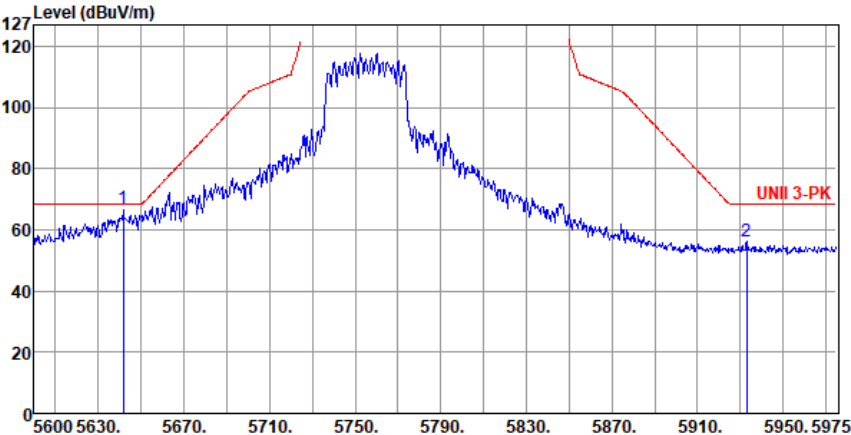

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5755																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):24 Humidity(%):64																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5641.63</td><td>66.81</td><td>68.20</td><td>-1.39</td><td>64.92</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>306</td><td>27</td></tr><tr><td>2</td><td>5933.00</td><td>56.46</td><td>68.20</td><td>-11.74</td><td>53.63</td><td>2.83</td><td>Peak</td><td>306</td><td>27</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5641.63	66.81	68.20	-1.39	64.92	1.89	Peak	306	27	2	5933.00	56.46	68.20	-11.74	53.63	2.83	Peak	306	27
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5641.63	66.81	68.20	-1.39	64.92	1.89	Peak	306	27																								
2	5933.00	56.46	68.20	-11.74	53.63	2.83	Peak	306	27																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

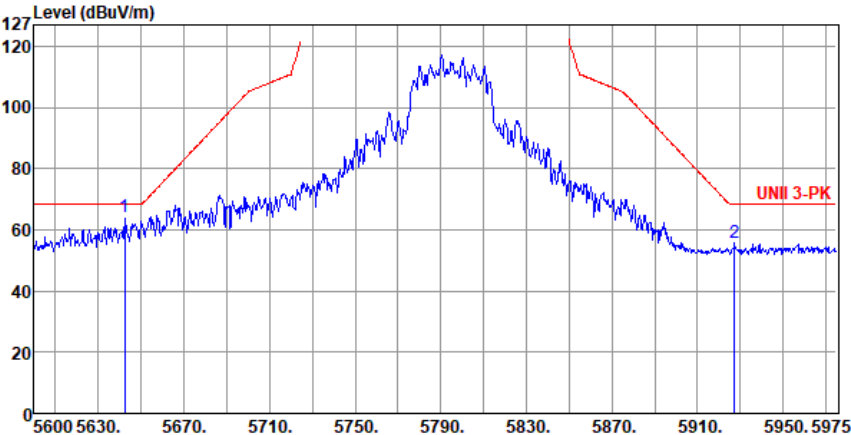


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5795																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5642.38</td><td>64.14</td><td>68.20</td><td>-4.06</td><td>62.25</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>170</td><td>55</td></tr><tr><td>2</td><td>5927.38</td><td>55.74</td><td>68.20</td><td>-12.46</td><td>52.92</td><td>2.82</td><td>Peak</td><td>170</td><td>55</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5642.38	64.14	68.20	-4.06	62.25	1.89	Peak	170	55	2	5927.38	55.74	68.20	-12.46	52.92	2.82	Peak	170	55
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5642.38	64.14	68.20	-4.06	62.25	1.89	Peak	170	55																								
2	5927.38	55.74	68.20	-12.46	52.92	2.82	Peak	170	55																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5795																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5646.88</td><td>63.18</td><td>68.20</td><td>-5.02</td><td>61.29</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>307</td><td>17</td></tr><tr><td>2</td><td>5932.25</td><td>55.23</td><td>68.20</td><td>-12.97</td><td>52.40</td><td>2.83</td><td>Peak</td><td>307</td><td>17</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5646.88	63.18	68.20	-5.02	61.29	1.89	Peak	307	17	2	5932.25	55.23	68.20	-12.97	52.40	2.83	Peak	307	17
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5646.88	63.18	68.20	-5.02	61.29	1.89	Peak	307	17																								
2	5932.25	55.23	68.20	-12.97	52.40	2.83	Peak	307	17																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

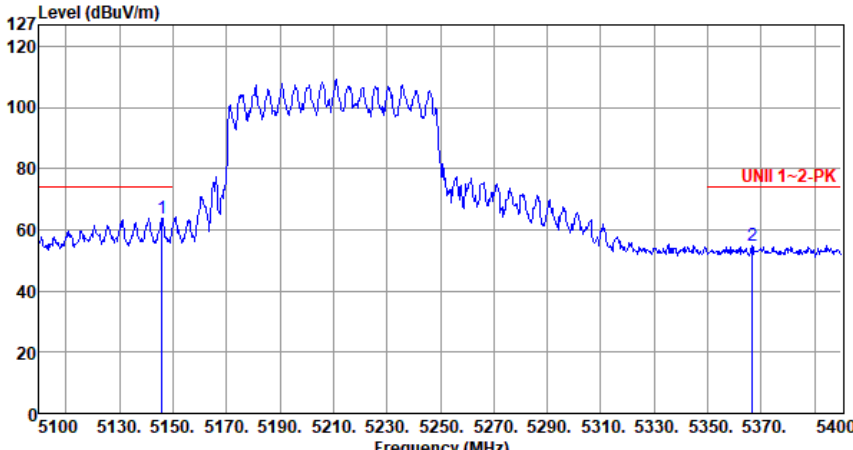


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5210																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5145.90</td><td>63.93</td><td>74.00</td><td>-10.07</td><td>61.94</td><td>1.99</td><td>Peak</td><td>229</td><td>40</td></tr><tr><td>2</td><td>5366.70</td><td>54.97</td><td>74.00</td><td>-19.03</td><td>53.51</td><td>1.46</td><td>Peak</td><td>229</td><td>40</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5145.90	63.93	74.00	-10.07	61.94	1.99	Peak	229	40	2	5366.70	54.97	74.00	-19.03	53.51	1.46	Peak	229	40
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5145.90	63.93	74.00	-10.07	61.94	1.99	Peak	229	40																								
2	5366.70	54.97	74.00	-19.03	53.51	1.46	Peak	229	40																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

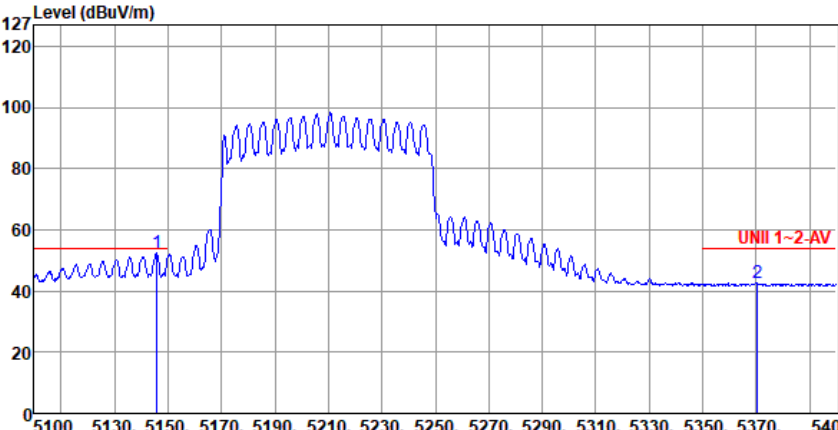


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5210																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5145.90</td><td>52.54</td><td>54.00</td><td>-1.46</td><td>50.55</td><td>1.99</td><td>Average</td><td>229</td><td>40</td></tr><tr><td>2</td><td>5370.30</td><td>42.86</td><td>54.00</td><td>-11.14</td><td>41.39</td><td>1.47</td><td>Average</td><td>229</td><td>40</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5145.90	52.54	54.00	-1.46	50.55	1.99	Average	229	40	2	5370.30	42.86	54.00	-11.14	41.39	1.47	Average	229	40
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5145.90	52.54	54.00	-1.46	50.55	1.99	Average	229	40																								
2	5370.30	42.86	54.00	-11.14	41.39	1.47	Average	229	40																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

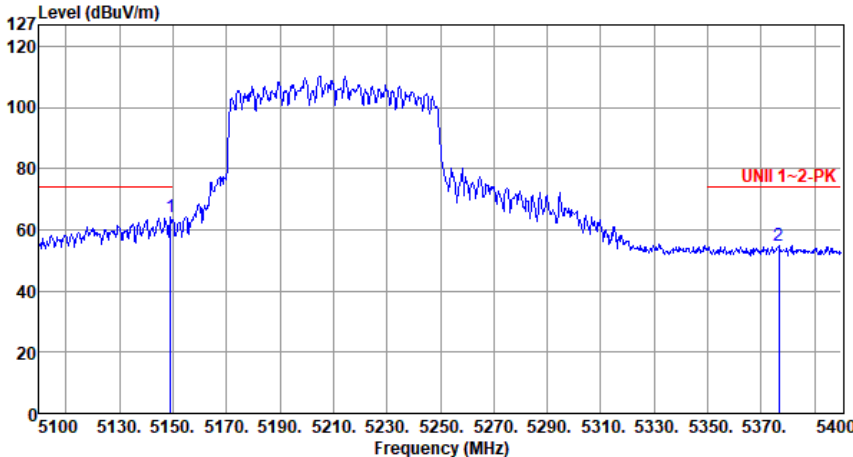


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5210																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5149.20</td><td>64.27</td><td>74.00</td><td>-9.73</td><td>62.27</td><td>2.00</td><td>Peak</td><td>310</td><td>22</td></tr><tr><td>2</td><td>5376.60</td><td>54.75</td><td>74.00</td><td>-19.25</td><td>53.27</td><td>1.48</td><td>Peak</td><td>310</td><td>22</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.20	64.27	74.00	-9.73	62.27	2.00	Peak	310	22	2	5376.60	54.75	74.00	-19.25	53.27	1.48	Peak	310	22
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.20	64.27	74.00	-9.73	62.27	2.00	Peak	310	22																								
2	5376.60	54.75	74.00	-19.25	53.27	1.48	Peak	310	22																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

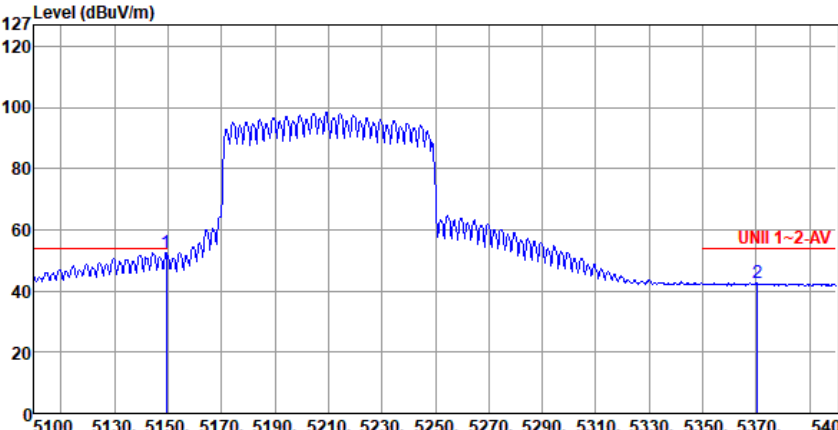


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5210																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.50</td><td>52.66</td><td>54.00</td><td>-1.34</td><td>50.66</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>310</td><td>22</td></tr><tr><td>2</td><td>5370.30</td><td>42.59</td><td>54.00</td><td>-11.41</td><td>41.12</td><td>1.47</td><td>Average</td><td>310</td><td>22</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.50	52.66	54.00	-1.34	50.66	2.00	Average	310	22	2	5370.30	42.59	54.00	-11.41	41.12	1.47	Average	310	22
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.50	52.66	54.00	-1.34	50.66	2.00	Average	310	22																								
2	5370.30	42.59	54.00	-11.41	41.12	1.47	Average	310	22																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

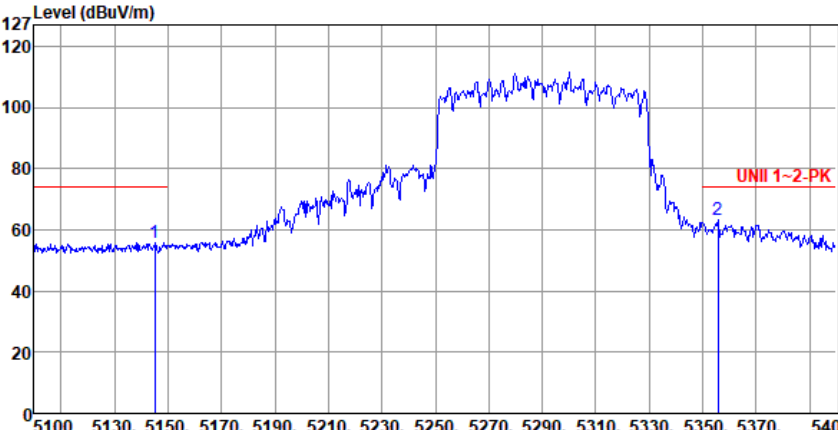


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5290																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5145.00</td><td>55.97</td><td>74.00</td><td>-18.03</td><td>53.98</td><td>1.99</td><td>Peak</td><td>173</td><td>52</td></tr><tr><td>2</td><td>5355.60</td><td>63.38</td><td>74.00</td><td>-10.62</td><td>61.95</td><td>1.43</td><td>Peak</td><td>173</td><td>52</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5145.00	55.97	74.00	-18.03	53.98	1.99	Peak	173	52	2	5355.60	63.38	74.00	-10.62	61.95	1.43	Peak	173	52
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5145.00	55.97	74.00	-18.03	53.98	1.99	Peak	173	52																								
2	5355.60	63.38	74.00	-10.62	61.95	1.43	Peak	173	52																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

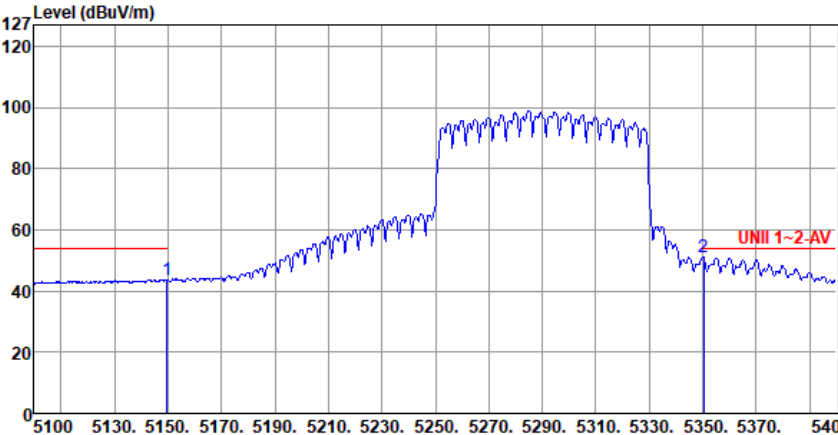


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5290																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>43.66</td><td>54.00</td><td>-10.34</td><td>41.66</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>173</td><td>52</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.20</td><td>50.93</td><td>54.00</td><td>-3.07</td><td>49.52</td><td>1.41</td><td>Average</td><td>173</td><td>52</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	43.66	54.00	-10.34	41.66	2.00	Average	173	52	2	5350.20	50.93	54.00	-3.07	49.52	1.41	Average	173	52
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	43.66	54.00	-10.34	41.66	2.00	Average	173	52																								
2	5350.20	50.93	54.00	-3.07	49.52	1.41	Average	173	52																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

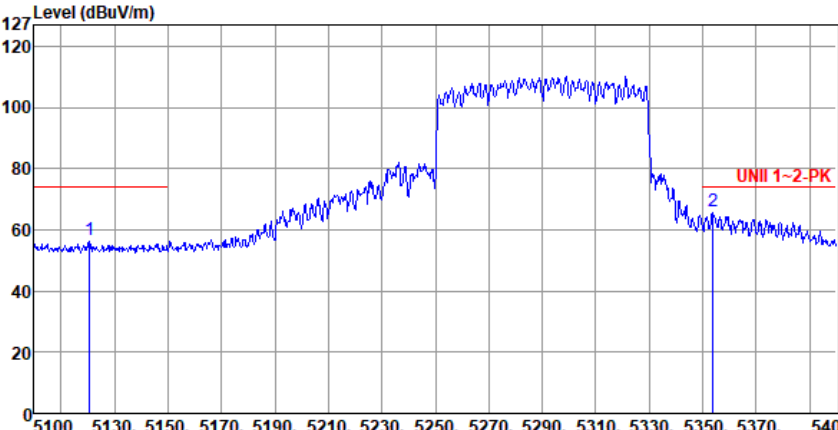

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5290																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5120.70</td><td>56.75</td><td>74.00</td><td>-17.25</td><td>54.81</td><td>1.94</td><td>Peak</td><td>298</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>5353.80</td><td>66.01</td><td>74.00</td><td>-7.99</td><td>64.59</td><td>1.42</td><td>Peak</td><td>298</td><td>2</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5120.70	56.75	74.00	-17.25	54.81	1.94	Peak	298	2	2	5353.80	66.01	74.00	-7.99	64.59	1.42	Peak	298	2
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5120.70	56.75	74.00	-17.25	54.81	1.94	Peak	298	2																								
2	5353.80	66.01	74.00	-7.99	64.59	1.42	Peak	298	2																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

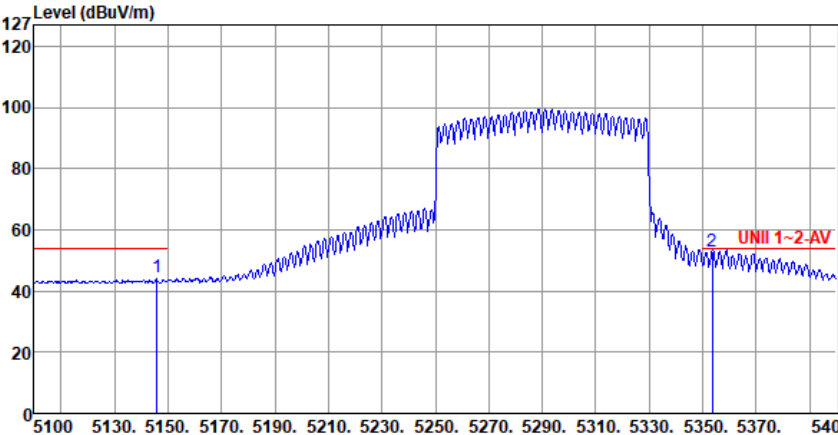

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5290																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5145.90</td><td>44.34</td><td>54.00</td><td>-9.66</td><td>42.35</td><td>1.99</td><td>Average</td><td>298</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>5353.50</td><td>53.06</td><td>54.00</td><td>-0.94</td><td>51.64</td><td>1.42</td><td>Average</td><td>298</td><td>2</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5145.90	44.34	54.00	-9.66	42.35	1.99	Average	298	2	2	5353.50	53.06	54.00	-0.94	51.64	1.42	Average	298	2
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5145.90	44.34	54.00	-9.66	42.35	1.99	Average	298	2																								
2	5353.50	53.06	54.00	-0.94	51.64	1.42	Average	298	2																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5530																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																											
Level (dBuV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 5410 5440.5460.5480.5500.5520.5540.5560.5580.5600.5620.5640.5660.5680.5700.5720.5740. 5765 Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5446.92</td><td>60.38</td><td>74.00</td><td>-13.62</td><td>58.73</td><td>1.65</td><td>Peak</td><td>309</td><td>133</td></tr><tr><td>2</td><td>5466.45</td><td>61.99</td><td>68.20</td><td>-6.21</td><td>60.29</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>171</td><td>39</td></tr><tr><td>3</td><td>5744.77</td><td>56.12</td><td>68.20</td><td>-12.08</td><td>53.87</td><td>2.25</td><td>Peak</td><td>309</td><td>133</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5446.92	60.38	74.00	-13.62	58.73	1.65	Peak	309	133	2	5466.45	61.99	68.20	-6.21	60.29	1.70	Peak	171	39	3	5744.77	56.12	68.20	-12.08	53.87	2.25	Peak	309	133
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5446.92	60.38	74.00	-13.62	58.73	1.65	Peak	309	133																																		
2	5466.45	61.99	68.20	-6.21	60.29	1.70	Peak	171	39																																		
3	5744.77	56.12	68.20	-12.08	53.87	2.25	Peak	309	133																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											




Modulation	be EHT80		Test Freq. (MHz)		5530																								
Polarization	Horizontal-Average																												
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																													
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5456.51</td><td>50.44</td><td>54.00</td><td>-3.56</td><td>48.76</td><td>1.68</td><td>Average</td><td>309</td><td>133</td></tr></tbody></table>											Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5456.51	50.44	54.00	-3.56	48.76	1.68	Average	309	133
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																				
1	5456.51	50.44	54.00	-3.56	48.76	1.68	Average	309	133																				
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																													

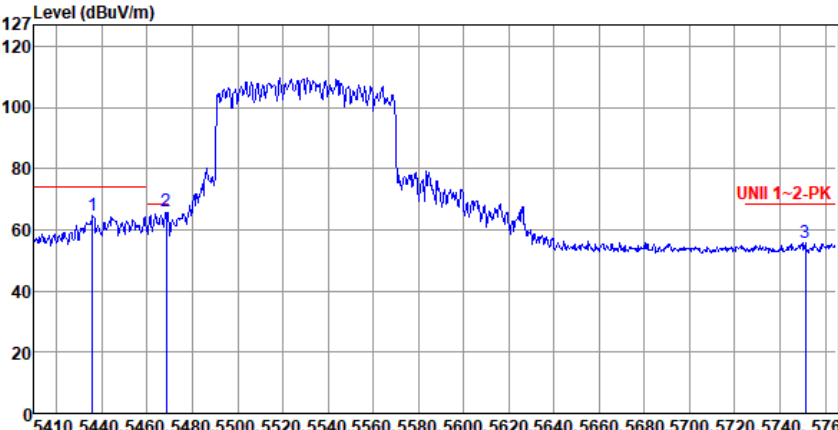


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5530																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5435.92</td><td>64.49</td><td>74.00</td><td>-9.51</td><td>62.86</td><td>1.63</td><td>Peak</td><td>296</td><td>8</td></tr><tr><td>2</td><td>5468.58</td><td>66.22</td><td>68.20</td><td>-1.98</td><td>64.51</td><td>1.71</td><td>Peak</td><td>302</td><td>5</td></tr><tr><td>3</td><td>5751.16</td><td>55.74</td><td>68.20</td><td>-12.46</td><td>53.47</td><td>2.27</td><td>Peak</td><td>296</td><td>8</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5435.92	64.49	74.00	-9.51	62.86	1.63	Peak	296	8	2	5468.58	66.22	68.20	-1.98	64.51	1.71	Peak	302	5	3	5751.16	55.74	68.20	-12.46	53.47	2.27	Peak	296	8
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5435.92	64.49	74.00	-9.51	62.86	1.63	Peak	296	8																																		
2	5468.58	66.22	68.20	-1.98	64.51	1.71	Peak	302	5																																		
3	5751.16	55.74	68.20	-12.46	53.47	2.27	Peak	296	8																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											

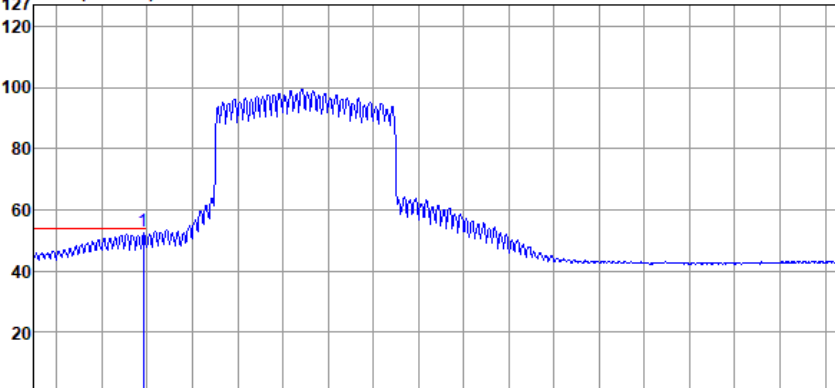


Modulation	be EHT80		Test Freq. (MHz)		5530																																		
Polarization	Vertical-Average																																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5458.28</td><td>53.04</td><td>54.00</td><td>-0.96</td><td>51.35</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>296</td><td>8</td></tr></tbody></table>											Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5458.28	53.04	54.00	-0.96	51.35	1.69	Average	296	8
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																														
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																														
1	5458.28	53.04	54.00	-0.96	51.35	1.69	Average	296	8																														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																							

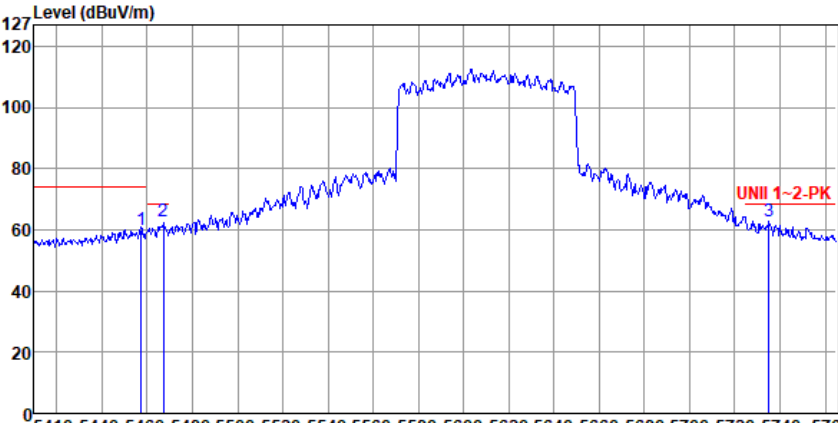


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5610																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5457.22</td><td>59.82</td><td>74.00</td><td>-14.18</td><td>58.14</td><td>1.68</td><td>Peak</td><td>173</td><td>339</td></tr><tr><td>2</td><td>5467.16</td><td>62.91</td><td>68.20</td><td>-5.29</td><td>61.21</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>231</td><td>341</td></tr><tr><td>3</td><td>5735.18</td><td>62.98</td><td>68.20</td><td>-5.22</td><td>60.78</td><td>2.20</td><td>Peak</td><td>313</td><td>142</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5457.22	59.82	74.00	-14.18	58.14	1.68	Peak	173	339	2	5467.16	62.91	68.20	-5.29	61.21	1.70	Peak	231	341	3	5735.18	62.98	68.20	-5.22	60.78	2.20	Peak	313	142
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5457.22	59.82	74.00	-14.18	58.14	1.68	Peak	173	339																																		
2	5467.16	62.91	68.20	-5.29	61.21	1.70	Peak	231	341																																		
3	5735.18	62.98	68.20	-5.22	60.78	2.20	Peak	313	142																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

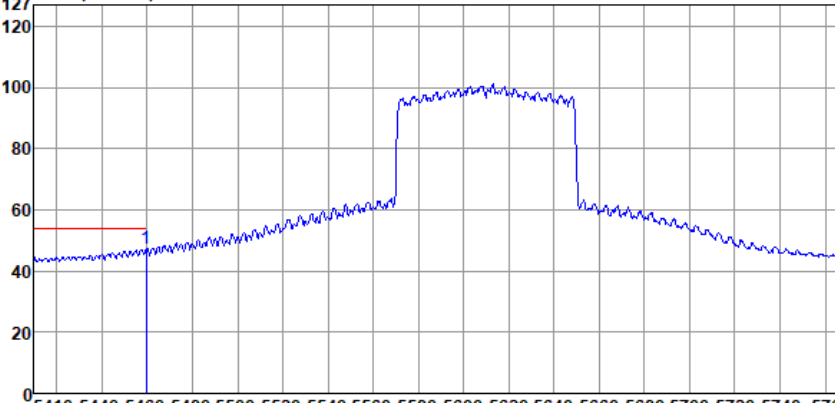


Modulation	be EHT80		Test Freq. (MHz)		5610																					
Polarization	Horizontal-Average																									
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																										
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5459.70</td><td>47.20</td><td>54.00</td><td>-6.80</td><td>45.51</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>173</td><td>339</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.70	47.20	54.00	-6.80	45.51	1.69	Peak	173	339
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																	
1	5459.70	47.20	54.00	-6.80	45.51	1.69	Peak	173	339																	
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																										

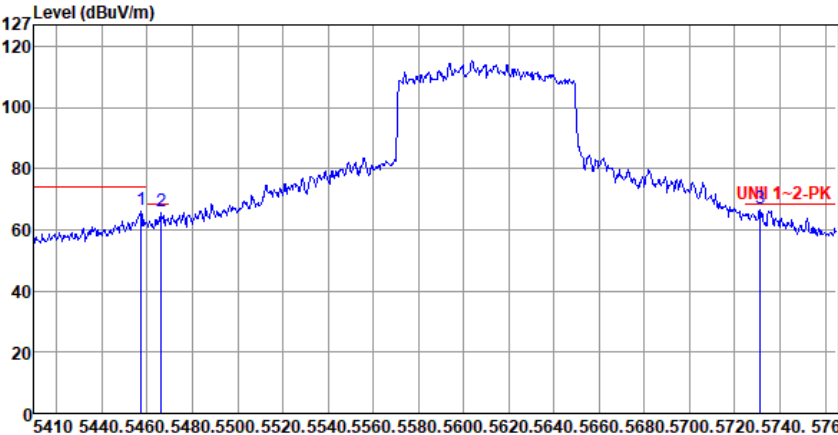


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5610																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5457.22</td><td>66.68</td><td>74.00</td><td>-7.32</td><td>65.00</td><td>1.68</td><td>Peak</td><td>306</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>5466.09</td><td>66.08</td><td>68.20</td><td>-2.12</td><td>64.38</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>308</td><td>5</td></tr><tr><td>3</td><td>5731.28</td><td>67.12</td><td>68.20</td><td>-1.08</td><td>64.93</td><td>2.19</td><td>Peak</td><td>237</td><td>352</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5457.22	66.68	74.00	-7.32	65.00	1.68	Peak	306	1	2	5466.09	66.08	68.20	-2.12	64.38	1.70	Peak	308	5	3	5731.28	67.12	68.20	-1.08	64.93	2.19	Peak	237	352
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5457.22	66.68	74.00	-7.32	65.00	1.68	Peak	306	1																																		
2	5466.09	66.08	68.20	-2.12	64.38	1.70	Peak	308	5																																		
3	5731.28	67.12	68.20	-1.08	64.93	2.19	Peak	237	352																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

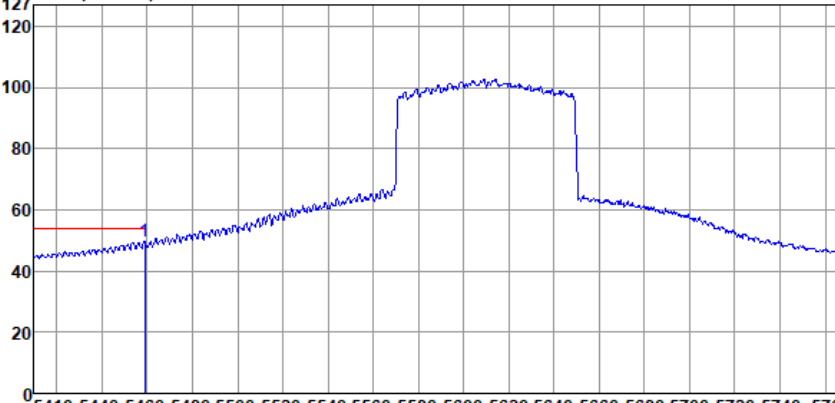


Modulation	be EHT80		Test Freq. (MHz)		5610																								
Polarization	Vertical-Average																												
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																													
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5458.99</td><td>49.80</td><td>54.00</td><td>-4.20</td><td>48.11</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>306</td><td>1</td></tr></tbody></table>											Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5458.99	49.80	54.00	-4.20	48.11	1.69	Average	306	1
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																				
1	5458.99	49.80	54.00	-4.20	48.11	1.69	Average	306	1																				
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																													

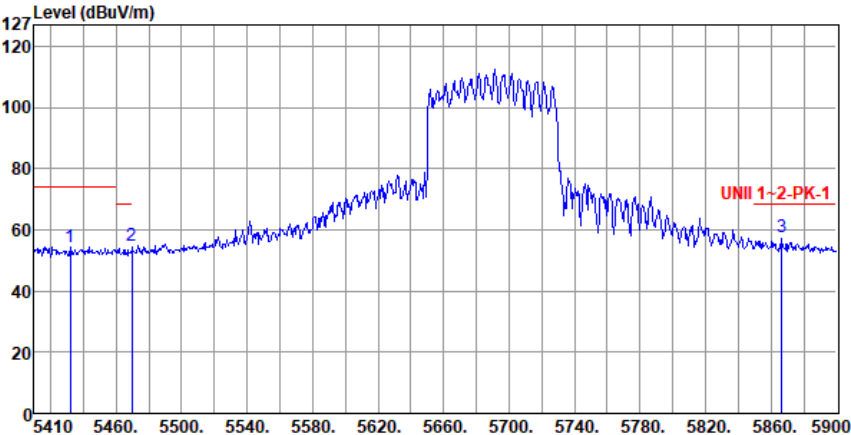

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5690																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5432.05</td><td>54.55</td><td>74.00</td><td>-19.45</td><td>52.93</td><td>1.62</td><td>Peak</td><td>317</td><td>145</td></tr><tr><td>2</td><td>5469.78</td><td>54.88</td><td>68.20</td><td>-13.32</td><td>53.16</td><td>1.72</td><td>Peak</td><td>317</td><td>145</td></tr><tr><td>3</td><td>5866.68</td><td>57.61</td><td>68.20</td><td>-10.59</td><td>54.84</td><td>2.77</td><td>Peak</td><td>317</td><td>145</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5432.05	54.55	74.00	-19.45	52.93	1.62	Peak	317	145	2	5469.78	54.88	68.20	-13.32	53.16	1.72	Peak	317	145	3	5866.68	57.61	68.20	-10.59	54.84	2.77	Peak	317	145
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5432.05	54.55	74.00	-19.45	52.93	1.62	Peak	317	145																																		
2	5469.78	54.88	68.20	-13.32	53.16	1.72	Peak	317	145																																		
3	5866.68	57.61	68.20	-10.59	54.84	2.77	Peak	317	145																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

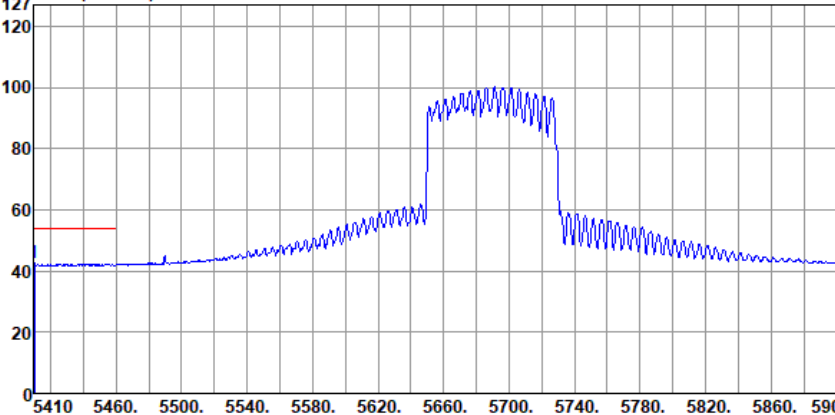

Modulation	be EHT80		Test Freq. (MHz)		5690				
Polarization	Horizontal-Average								
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn
	MHz	level			reading			High	Table
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg
1	5410.00	42.83	54.00	-11.17	41.25	1.58	Average	317	145
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5690																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m) UNII 1-2-PK-1 Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5420.78</td><td>54.97</td><td>74.00</td><td>-19.03</td><td>53.38</td><td>1.59</td><td>Peak</td><td>217</td><td>358</td></tr><tr><td>2</td><td>5464.39</td><td>55.49</td><td>68.20</td><td>-12.71</td><td>53.79</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>217</td><td>358</td></tr><tr><td>3</td><td>5851.49</td><td>59.42</td><td>68.20</td><td>-8.78</td><td>56.66</td><td>2.76</td><td>Peak</td><td>217</td><td>358</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5420.78	54.97	74.00	-19.03	53.38	1.59	Peak	217	358	2	5464.39	55.49	68.20	-12.71	53.79	1.70	Peak	217	358	3	5851.49	59.42	68.20	-8.78	56.66	2.76	Peak	217	358
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5420.78	54.97	74.00	-19.03	53.38	1.59	Peak	217	358																																		
2	5464.39	55.49	68.20	-12.71	53.79	1.70	Peak	217	358																																		
3	5851.49	59.42	68.20	-8.78	56.66	2.76	Peak	217	358																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5690
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			

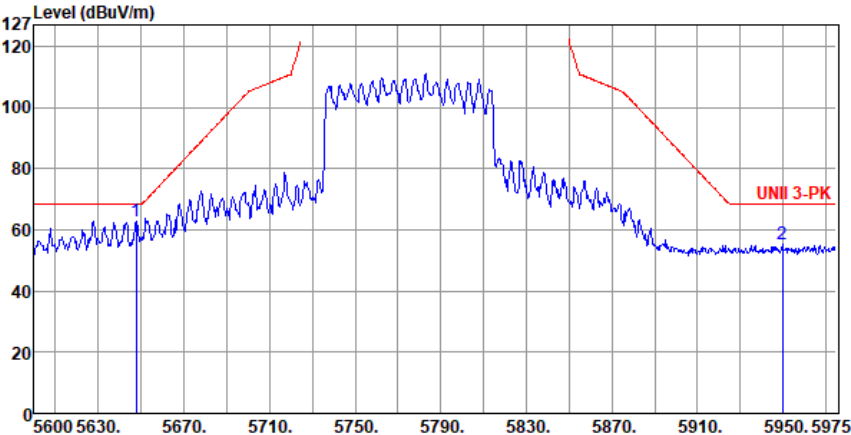

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5775																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5647.63</td><td>62.97</td><td>68.20</td><td>-5.23</td><td>61.08</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>319</td><td>146</td></tr><tr><td>2</td><td>5949.88</td><td>55.28</td><td>68.20</td><td>-12.92</td><td>52.44</td><td>2.84</td><td>Peak</td><td>319</td><td>146</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5647.63	62.97	68.20	-5.23	61.08	1.89	Peak	319	146	2	5949.88	55.28	68.20	-12.92	52.44	2.84	Peak	319	146
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5647.63	62.97	68.20	-5.23	61.08	1.89	Peak	319	146																								
2	5949.88	55.28	68.20	-12.92	52.44	2.84	Peak	319	146																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

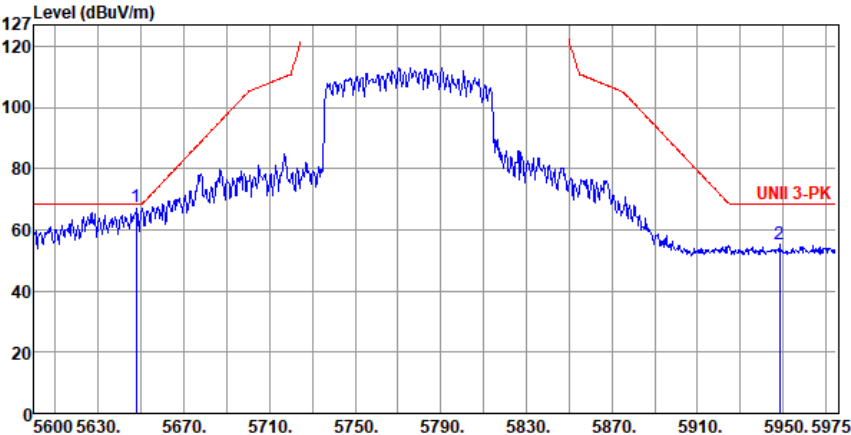


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5775																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):65																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5647.63</td><td>67.50</td><td>68.20</td><td>-0.70</td><td>65.61</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>244</td><td>349</td></tr><tr><td>2</td><td>5948.38</td><td>55.26</td><td>68.20</td><td>-12.94</td><td>52.42</td><td>2.84</td><td>Peak</td><td>244</td><td>349</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5647.63	67.50	68.20	-0.70	65.61	1.89	Peak	244	349	2	5948.38	55.26	68.20	-12.94	52.42	2.84	Peak	244	349
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5647.63	67.50	68.20	-0.70	65.61	1.89	Peak	244	349																								
2	5948.38	55.26	68.20	-12.94	52.42	2.84	Peak	244	349																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT160		Test Freq. (MHz)		5250																																		
Polarization	Horizontal-Peak																																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																							
Level (dBuV/m) UNII 1~2-PK Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5146.50</td><td>64.30</td><td>74.00</td><td>-9.70</td><td>62.31</td><td>1.99</td><td>Peak</td><td>217</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>5385.90</td><td>63.65</td><td>74.00</td><td>-10.35</td><td>62.14</td><td>1.51</td><td>Peak</td><td>126</td><td>42</td></tr></tbody></table>											Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5146.50	64.30	74.00	-9.70	62.31	1.99	Peak	217	20	2	5385.90	63.65	74.00	-10.35	62.14	1.51	Peak	126	42
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																														
1	5146.50	64.30	74.00	-9.70	62.31	1.99	Peak	217	20																														
2	5385.90	63.65	74.00	-10.35	62.14	1.51	Peak	126	42																														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																							

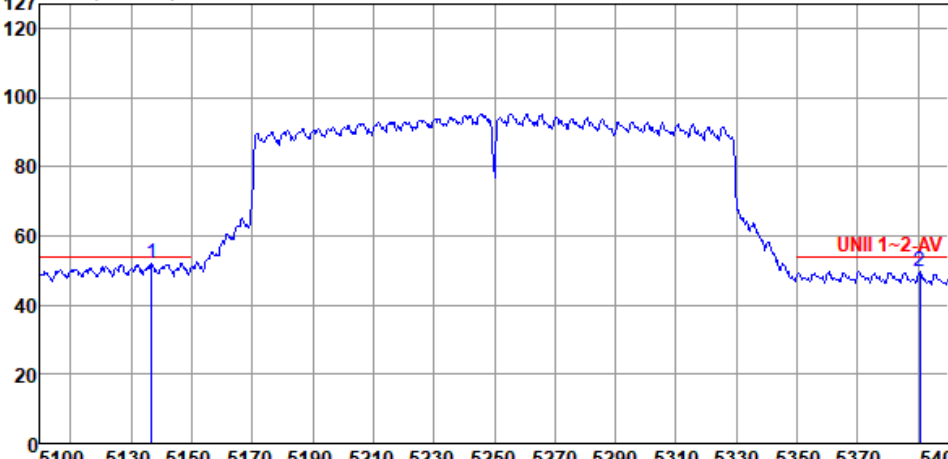


Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5250																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5136.90</td><td>52.02</td><td>54.00</td><td>-1.98</td><td>50.06</td><td>1.96</td><td>Average</td><td>217</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>5390.40</td><td>49.52</td><td>54.00</td><td>-4.48</td><td>48.00</td><td>1.52</td><td>Average</td><td>126</td><td>42</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5136.90	52.02	54.00	-1.98	50.06	1.96	Average	217	20	2	5390.40	49.52	54.00	-4.48	48.00	1.52	Average	126	42
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5136.90	52.02	54.00	-1.98	50.06	1.96	Average	217	20																								
2	5390.40	49.52	54.00	-4.48	48.00	1.52	Average	126	42																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	




Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5250
Polarization	Vertical-Peak		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m)			

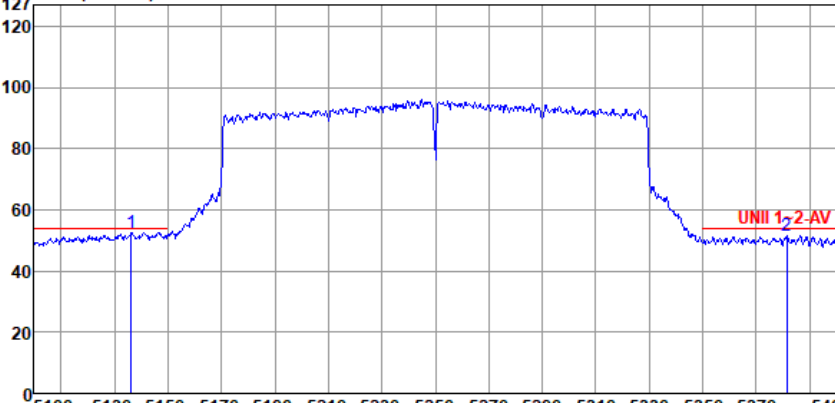


Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5250																																				
Polarization	Vertical-Average																																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5136.30</td><td>52.55</td><td>54.00</td><td>-1.45</td><td>50.59</td><td>1.96</td><td>Average</td><td>218</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>5381.40</td><td>51.44</td><td>54.00</td><td>-2.56</td><td>49.95</td><td>1.49</td><td>Average</td><td>194</td><td>355</td></tr></tbody></table>											Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5136.30	52.55	54.00	-1.45	50.59	1.96	Average	218	2	2	5381.40	51.44	54.00	-2.56	49.95	1.49	Average	194	355
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																														
1	5136.30	52.55	54.00	-1.45	50.59	1.96	Average	218	2																														
2	5381.40	51.44	54.00	-2.56	49.95	1.49	Average	194	355																														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																							

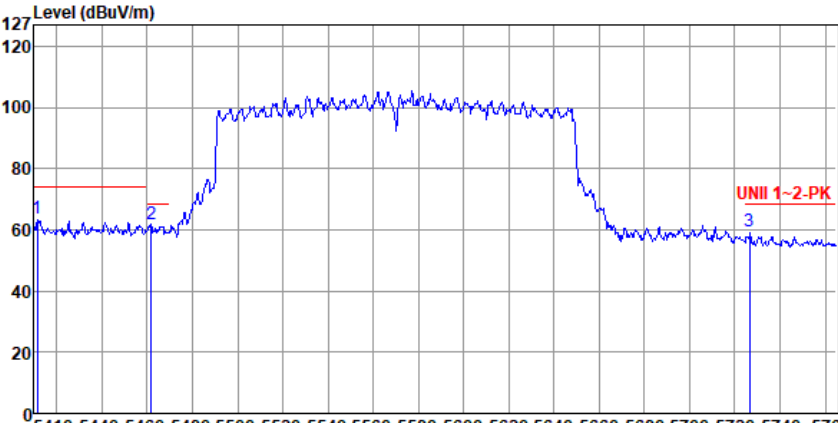

Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5570																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5411.42</td><td>63.63</td><td>74.00</td><td>-10.37</td><td>62.06</td><td>1.57</td><td>Peak</td><td>174</td><td>40</td></tr><tr><td>2</td><td>5461.83</td><td>62.01</td><td>68.20</td><td>-6.19</td><td>60.32</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>330</td><td>132</td></tr><tr><td>3</td><td>5726.66</td><td>59.51</td><td>68.20</td><td>-8.69</td><td>57.34</td><td>2.17</td><td>Peak</td><td>166</td><td>37</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5411.42	63.63	74.00	-10.37	62.06	1.57	Peak	174	40	2	5461.83	62.01	68.20	-6.19	60.32	1.69	Peak	330	132	3	5726.66	59.51	68.20	-8.69	57.34	2.17	Peak	166	37
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5411.42	63.63	74.00	-10.37	62.06	1.57	Peak	174	40																																		
2	5461.83	62.01	68.20	-6.19	60.32	1.69	Peak	330	132																																		
3	5726.66	59.51	68.20	-8.69	57.34	2.17	Peak	166	37																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

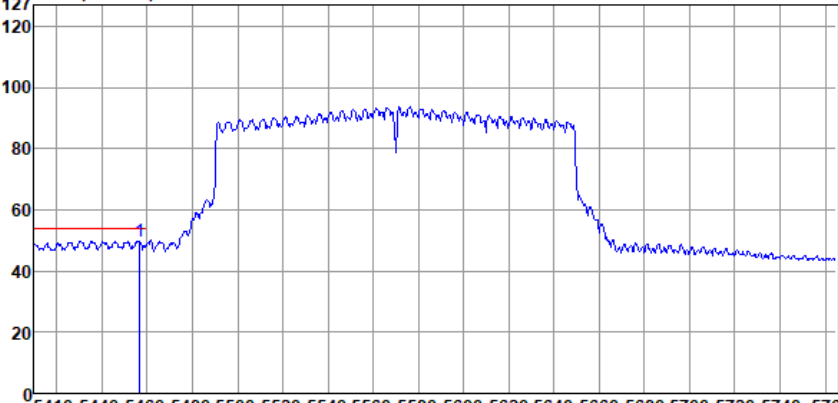


Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5570																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5456.86</td><td>49.88</td><td>54.00</td><td>-4.12</td><td>48.20</td><td>1.68</td><td>Peak</td><td>174</td><td>40</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5456.86	49.88	54.00	-4.12	48.20	1.68	Peak	174	40
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																								
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																								
1	5456.86	49.88	54.00	-4.12	48.20	1.68	Peak	174	40																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5570																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 5410 5440.5460.5480.5500.5520.5540.5560.5580.5600.5620.5640.5660.5680.5700.5720.5740. 5765 Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5412.84</td><td>66.76</td><td>74.00</td><td>-7.24</td><td>65.18</td><td>1.58</td><td>Peak</td><td>308</td><td>6</td></tr><tr><td>2</td><td>5464.32</td><td>65.28</td><td>68.20</td><td>-2.92</td><td>63.58</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>243</td><td>9</td></tr><tr><td>3</td><td>5726.66</td><td>61.32</td><td>68.20</td><td>-6.88</td><td>59.15</td><td>2.17</td><td>Peak</td><td>322</td><td>4</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5412.84	66.76	74.00	-7.24	65.18	1.58	Peak	308	6	2	5464.32	65.28	68.20	-2.92	63.58	1.70	Peak	243	9	3	5726.66	61.32	68.20	-6.88	59.15	2.17	Peak	322	4
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5412.84	66.76	74.00	-7.24	65.18	1.58	Peak	308	6																																		
2	5464.32	65.28	68.20	-2.92	63.58	1.70	Peak	243	9																																		
3	5726.66	61.32	68.20	-6.88	59.15	2.17	Peak	322	4																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

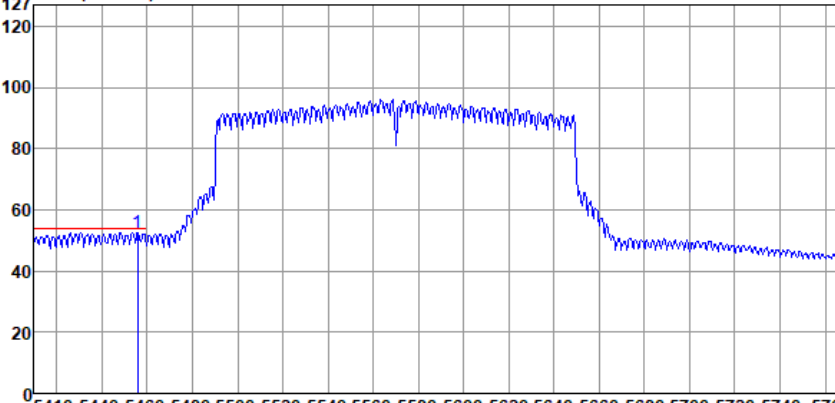


Modulation	be EHT160		Test Freq. (MHz)		5570																					
Polarization	Vertical-Average																									
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):22 Humidity(%):66																										
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5455.80</td><td>52.72</td><td>54.00</td><td>-1.28</td><td>51.04</td><td>1.68</td><td>Peak</td><td>308</td><td>6</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5455.80	52.72	54.00	-1.28	51.04	1.68	Peak	308	6
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																	
1	5455.80	52.72	54.00	-1.28	51.04	1.68	Peak	308	6																	
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																										



Beamforming mode

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Horizontal-Peak		

Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63

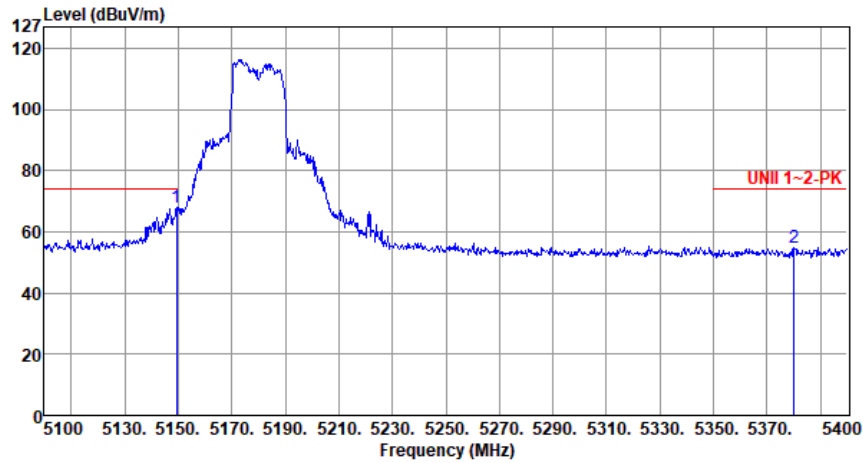


	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5149.50	68.10	74.00	-5.90	66.10	2.00	Peak	174	188
2	5380.20	54.98	74.00	-19.02	53.49	1.49	Peak	174	188

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)


*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

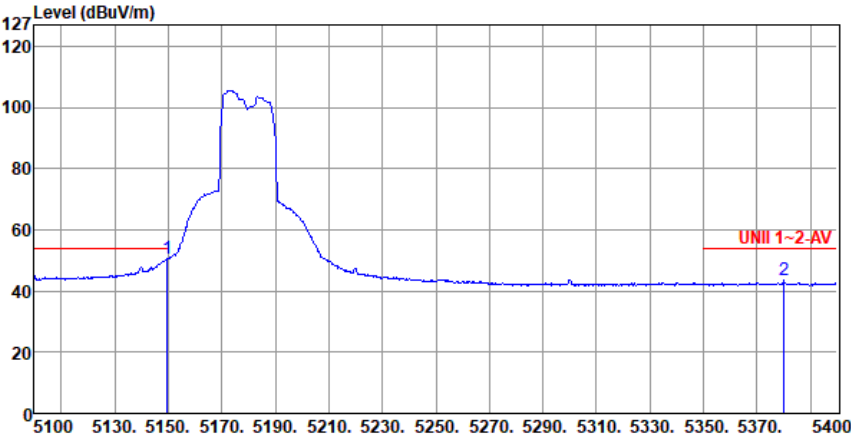


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5180																																								
Polarization	Horizontal-Average																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>50.44</td><td>54.00</td><td>-3.56</td><td>48.44</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>174</td><td>188</td></tr><tr><td>2</td><td>5380.20</td><td>43.35</td><td>54.00</td><td>-10.65</td><td>41.86</td><td>1.49</td><td>Average</td><td>174</td><td>188</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5149.80	50.44	54.00	-3.56	48.44	2.00	Average	174	188	2	5380.20	43.35	54.00	-10.65	41.86	1.49	Average	174	188
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	5149.80	50.44	54.00	-3.56	48.44	2.00	Average	174	188																																		
2	5380.20	43.35	54.00	-10.65	41.86	1.49	Average	174	188																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

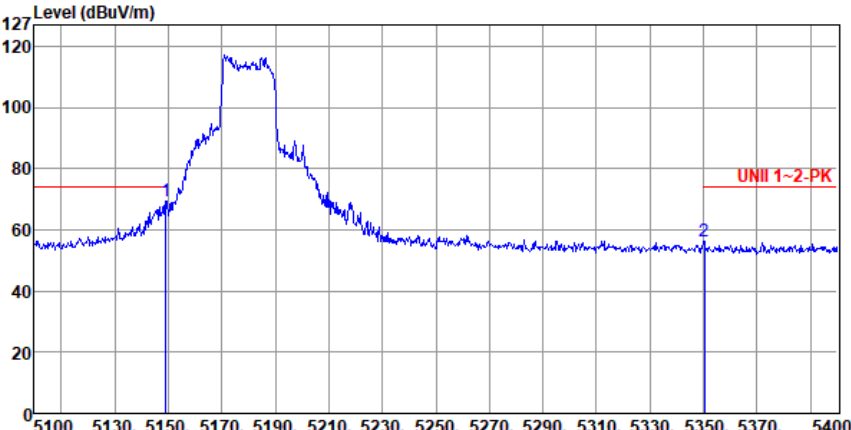

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5180																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.20</td><td>69.37</td><td>74.00</td><td>-4.63</td><td>67.37</td><td>2.00</td><td>Peak</td><td>304</td><td>24</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.20</td><td>56.24</td><td>74.00</td><td>-17.76</td><td>54.83</td><td>1.41</td><td>Peak</td><td>304</td><td>24</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.20	69.37	74.00	-4.63	67.37	2.00	Peak	304	24	2	5350.20	56.24	74.00	-17.76	54.83	1.41	Peak	304	24
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.20	69.37	74.00	-4.63	67.37	2.00	Peak	304	24																								
2	5350.20	56.24	74.00	-17.76	54.83	1.41	Peak	304	24																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

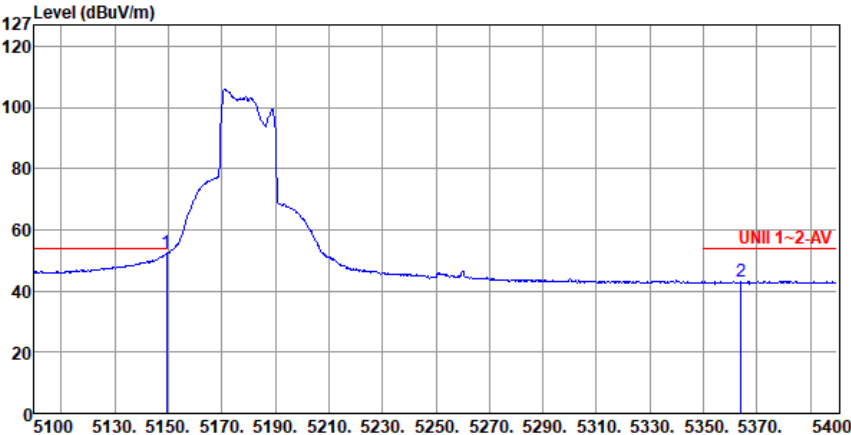


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5180																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.50</td><td>52.41</td><td>54.00</td><td>-1.59</td><td>50.41</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>304</td><td>24</td></tr><tr><td>2</td><td>5364.00</td><td>43.24</td><td>54.00</td><td>-10.76</td><td>41.79</td><td>1.45</td><td>Average</td><td>304</td><td>24</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.50	52.41	54.00	-1.59	50.41	2.00	Average	304	24	2	5364.00	43.24	54.00	-10.76	41.79	1.45	Average	304	24
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.50	52.41	54.00	-1.59	50.41	2.00	Average	304	24																								
2	5364.00	43.24	54.00	-10.76	41.79	1.45	Average	304	24																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5200																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5145.90</td><td>70.16</td><td>74.00</td><td>-3.84</td><td>68.17</td><td>1.99</td><td>Peak</td><td>234</td><td>46</td></tr><tr><td>2</td><td>5384.70</td><td>55.64</td><td>74.00</td><td>-18.36</td><td>54.14</td><td>1.50</td><td>Peak</td><td>234</td><td>46</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5145.90	70.16	74.00	-3.84	68.17	1.99	Peak	234	46	2	5384.70	55.64	74.00	-18.36	54.14	1.50	Peak	234	46
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5145.90	70.16	74.00	-3.84	68.17	1.99	Peak	234	46																								
2	5384.70	55.64	74.00	-18.36	54.14	1.50	Peak	234	46																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

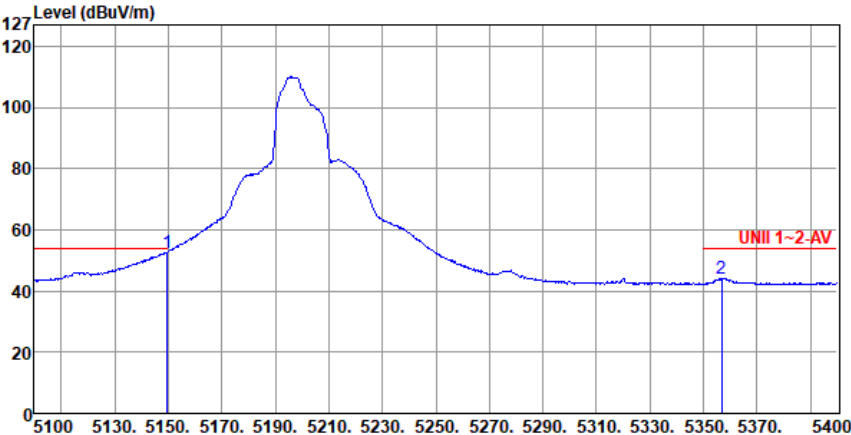


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5200																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>52.64</td><td>54.00</td><td>-1.36</td><td>50.64</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>234</td><td>46</td></tr><tr><td>2</td><td>5356.80</td><td>43.97</td><td>54.00</td><td>-10.03</td><td>42.54</td><td>1.43</td><td>Average</td><td>234</td><td>46</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	52.64	54.00	-1.36	50.64	2.00	Average	234	46	2	5356.80	43.97	54.00	-10.03	42.54	1.43	Average	234	46
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	52.64	54.00	-1.36	50.64	2.00	Average	234	46																								
2	5356.80	43.97	54.00	-10.03	42.54	1.43	Average	234	46																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

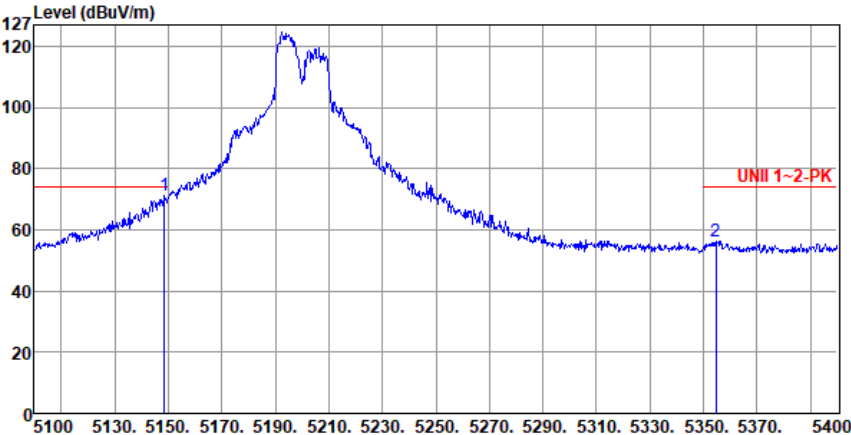


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5200																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5148.60</td><td>71.29</td><td>74.00</td><td>-2.71</td><td>69.29</td><td>2.00</td><td>Peak</td><td>300</td><td>22</td></tr><tr><td>2</td><td>5354.70</td><td>56.28</td><td>74.00</td><td>-17.72</td><td>54.86</td><td>1.42</td><td>Peak</td><td>300</td><td>22</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5148.60	71.29	74.00	-2.71	69.29	2.00	Peak	300	22	2	5354.70	56.28	74.00	-17.72	54.86	1.42	Peak	300	22
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5148.60	71.29	74.00	-2.71	69.29	2.00	Peak	300	22																								
2	5354.70	56.28	74.00	-17.72	54.86	1.42	Peak	300	22																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

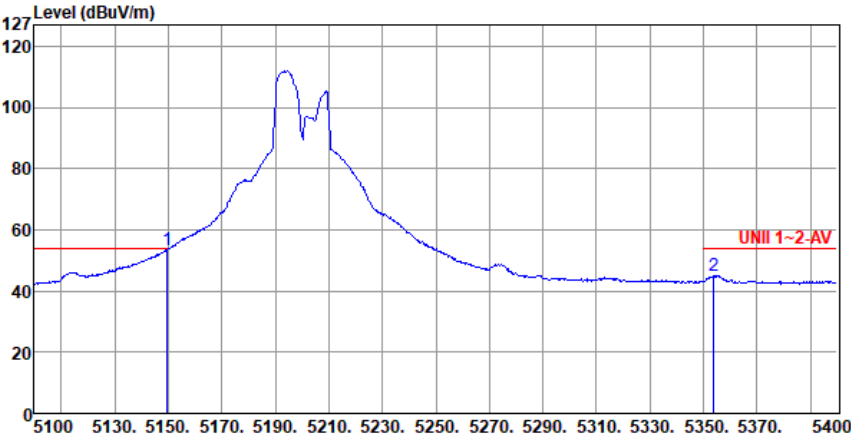

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5200																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>53.20</td><td>54.00</td><td>-0.80</td><td>51.20</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>300</td><td>22</td></tr><tr><td>2</td><td>5353.80</td><td>45.02</td><td>54.00</td><td>-8.98</td><td>43.60</td><td>1.42</td><td>Average</td><td>300</td><td>22</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	53.20	54.00	-0.80	51.20	2.00	Average	300	22	2	5353.80	45.02	54.00	-8.98	43.60	1.42	Average	300	22
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	53.20	54.00	-0.80	51.20	2.00	Average	300	22																								
2	5353.80	45.02	54.00	-8.98	43.60	1.42	Average	300	22																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

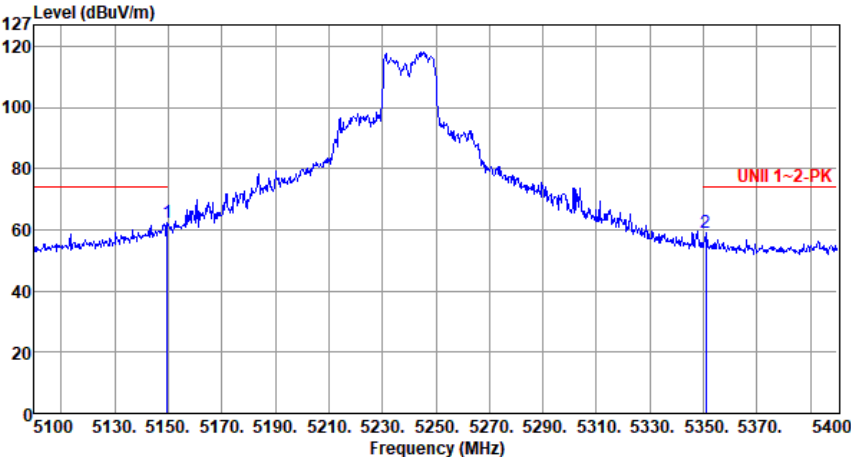


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
 <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>62.18</td><td>74.00</td><td>-11.82</td><td>60.18</td><td>2.00</td><td>Peak</td><td>129</td><td>180</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.80</td><td>59.22</td><td>74.00</td><td>-14.78</td><td>57.81</td><td>1.41</td><td>Peak</td><td>129</td><td>180</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	62.18	74.00	-11.82	60.18	2.00	Peak	129	180	2	5350.80	59.22	74.00	-14.78	57.81	1.41	Peak	129	180
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	62.18	74.00	-11.82	60.18	2.00	Peak	129	180																								
2	5350.80	59.22	74.00	-14.78	57.81	1.41	Peak	129	180																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.20</td><td>47.65</td><td>54.00</td><td>-6.35</td><td>45.65</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>129</td><td>180</td></tr><tr><td>2</td><td>5351.40</td><td>43.65</td><td>54.00</td><td>-10.35</td><td>42.24</td><td>1.41</td><td>Average</td><td>129</td><td>180</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.20	47.65	54.00	-6.35	45.65	2.00	Average	129	180	2	5351.40	43.65	54.00	-10.35	42.24	1.41	Average	129	180
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.20	47.65	54.00	-6.35	45.65	2.00	Average	129	180																								
2	5351.40	43.65	54.00	-10.35	42.24	1.41	Average	129	180																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

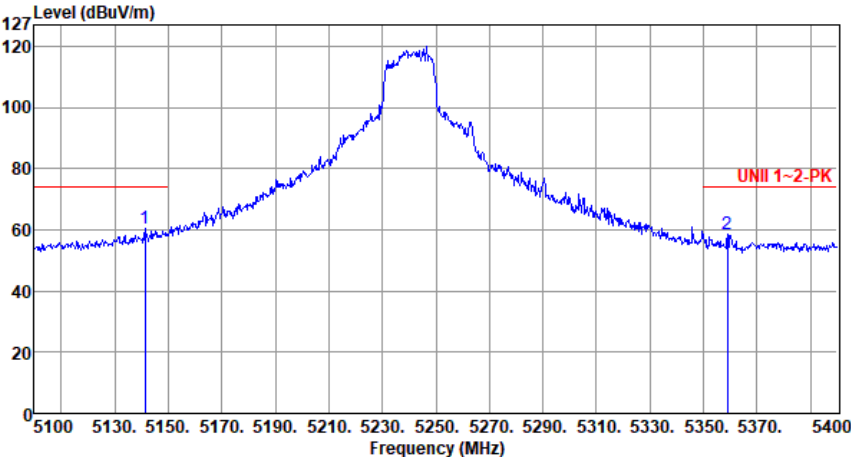

Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		5240																																		
Polarization	Vertical-Peak																																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																							
 <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5141.40</td><td>60.50</td><td>74.00</td><td>-13.50</td><td>58.52</td><td>1.98</td><td>Peak</td><td>310</td><td>21</td></tr><tr><td>2</td><td>5358.90</td><td>58.55</td><td>74.00</td><td>-15.45</td><td>57.11</td><td>1.44</td><td>Peak</td><td>310</td><td>21</td></tr></table>											Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5141.40	60.50	74.00	-13.50	58.52	1.98	Peak	310	21	2	5358.90	58.55	74.00	-15.45	57.11	1.44	Peak	310	21
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																														
1	5141.40	60.50	74.00	-13.50	58.52	1.98	Peak	310	21																														
2	5358.90	58.55	74.00	-15.45	57.11	1.44	Peak	310	21																														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																							

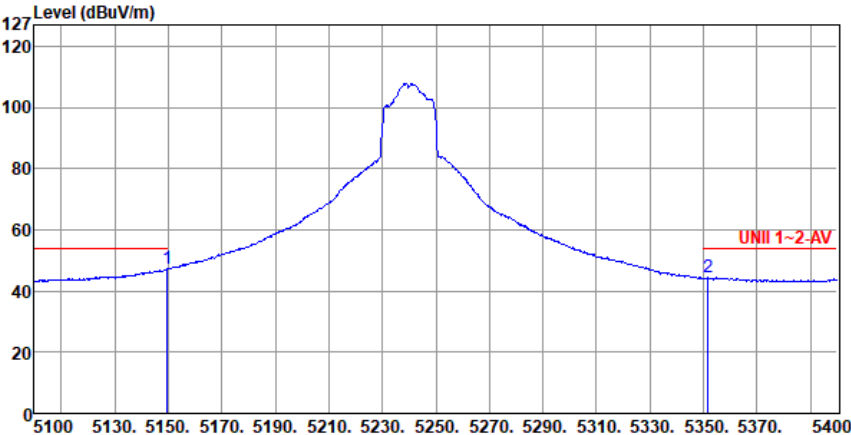


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5240																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>47.12</td><td>54.00</td><td>-6.88</td><td>45.12</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>310</td><td>21</td></tr><tr><td>2</td><td>5351.70</td><td>44.38</td><td>54.00</td><td>-9.62</td><td>42.97</td><td>1.41</td><td>Average</td><td>310</td><td>21</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	47.12	54.00	-6.88	45.12	2.00	Average	310	21	2	5351.70	44.38	54.00	-9.62	42.97	1.41	Average	310	21
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	47.12	54.00	-6.88	45.12	2.00	Average	310	21																								
2	5351.70	44.38	54.00	-9.62	42.97	1.41	Average	310	21																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5260																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBUV/m) 1 2 UNII 1~2-PK Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5139.90</td><td>55.83</td><td>74.00</td><td>-18.17</td><td>53.85</td><td>1.98</td><td>Peak</td><td>228</td><td>38</td></tr><tr><td>2</td><td>5376.90</td><td>56.16</td><td>74.00</td><td>-17.84</td><td>54.68</td><td>1.48</td><td>Peak</td><td>228</td><td>38</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5139.90	55.83	74.00	-18.17	53.85	1.98	Peak	228	38	2	5376.90	56.16	74.00	-17.84	54.68	1.48	Peak	228	38
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5139.90	55.83	74.00	-18.17	53.85	1.98	Peak	228	38																								
2	5376.90	56.16	74.00	-17.84	54.68	1.48	Peak	228	38																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

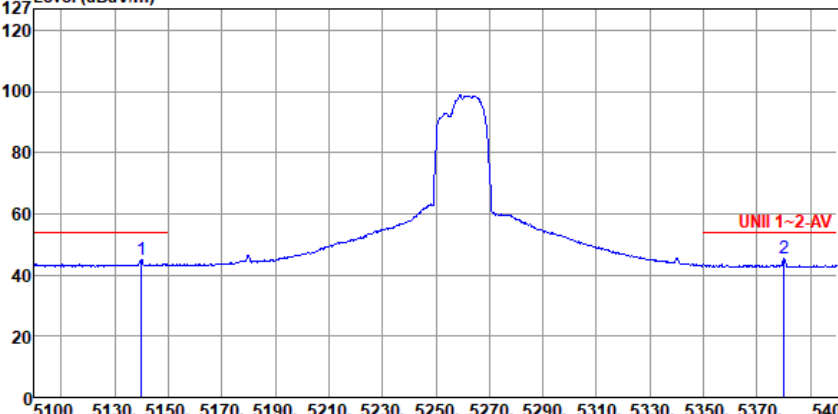


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5260																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5139.90</td><td>45.18</td><td>54.00</td><td>-8.82</td><td>43.20</td><td>1.98</td><td>Average</td><td>228</td><td>38</td></tr><tr><td>2</td><td>5380.20</td><td>45.51</td><td>54.00</td><td>-8.49</td><td>44.02</td><td>1.49</td><td>Average</td><td>228</td><td>38</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5139.90	45.18	54.00	-8.82	43.20	1.98	Average	228	38	2	5380.20	45.51	54.00	-8.49	44.02	1.49	Average	228	38
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5139.90	45.18	54.00	-8.82	43.20	1.98	Average	228	38																								
2	5380.20	45.51	54.00	-8.49	44.02	1.49	Average	228	38																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

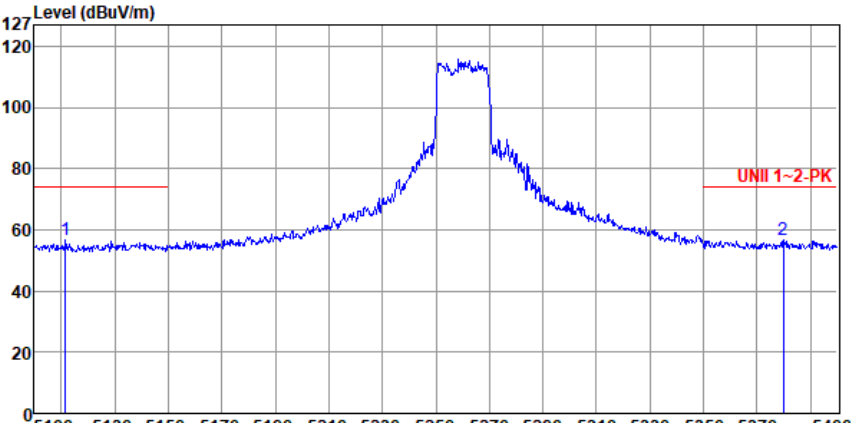


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5260																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5111.70</td><td>56.52</td><td>74.00</td><td>-17.48</td><td>54.61</td><td>1.91</td><td>Peak</td><td>310</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>5379.90</td><td>56.80</td><td>74.00</td><td>-17.20</td><td>55.31</td><td>1.49</td><td>Peak</td><td>310</td><td>2</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5111.70	56.52	74.00	-17.48	54.61	1.91	Peak	310	2	2	5379.90	56.80	74.00	-17.20	55.31	1.49	Peak	310	2
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5111.70	56.52	74.00	-17.48	54.61	1.91	Peak	310	2																								
2	5379.90	56.80	74.00	-17.20	55.31	1.49	Peak	310	2																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

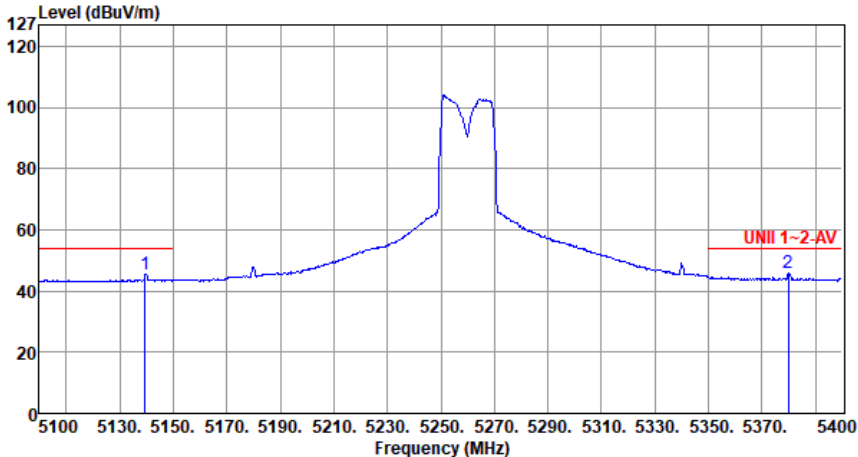


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5260																																								
Polarization	Vertical-Average																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5139.60</td><td>45.45</td><td>54.00</td><td>-8.55</td><td>43.47</td><td>1.98</td><td>Average</td><td>310</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>5379.90</td><td>45.98</td><td>54.00</td><td>-8.02</td><td>44.49</td><td>1.49</td><td>Average</td><td>310</td><td>2</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5139.60	45.45	54.00	-8.55	43.47	1.98	Average	310	2	2	5379.90	45.98	54.00	-8.02	44.49	1.49	Average	310	2
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	5139.60	45.45	54.00	-8.55	43.47	1.98	Average	310	2																																		
2	5379.90	45.98	54.00	-8.02	44.49	1.49	Average	310	2																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

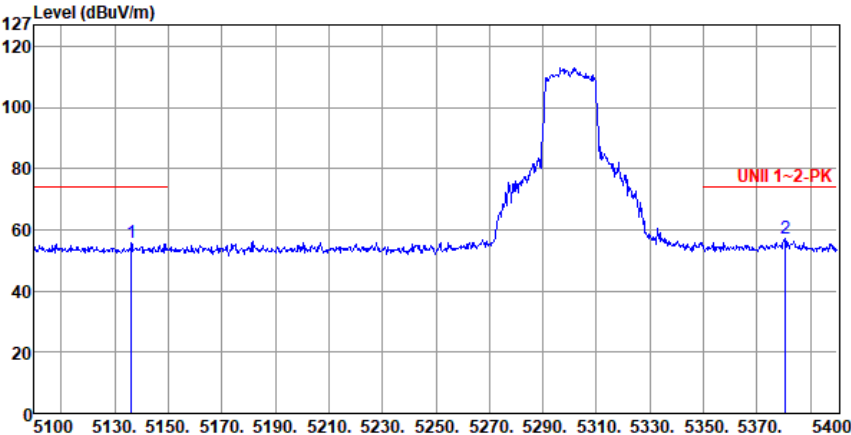


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5300																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5136.30</td><td>55.57</td><td>74.00</td><td>-18.43</td><td>53.61</td><td>1.96</td><td>Peak</td><td>234</td><td>94</td></tr><tr><td>2</td><td>5380.50</td><td>57.03</td><td>74.00</td><td>-16.97</td><td>55.54</td><td>1.49</td><td>Peak</td><td>234</td><td>94</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5136.30	55.57	74.00	-18.43	53.61	1.96	Peak	234	94	2	5380.50	57.03	74.00	-16.97	55.54	1.49	Peak	234	94
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5136.30	55.57	74.00	-18.43	53.61	1.96	Peak	234	94																								
2	5380.50	57.03	74.00	-16.97	55.54	1.49	Peak	234	94																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

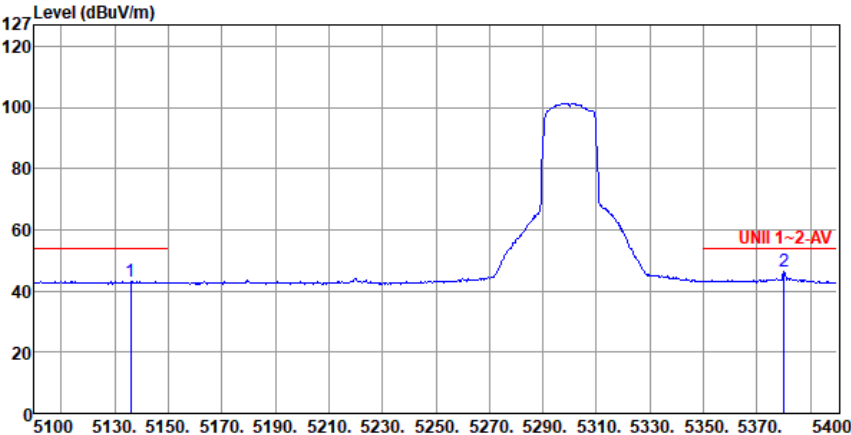


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5300																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5136.00</td><td>43.14</td><td>54.00</td><td>-10.86</td><td>41.18</td><td>1.96</td><td>Average</td><td>234</td><td>94</td></tr><tr><td>2</td><td>5380.20</td><td>46.46</td><td>54.00</td><td>-7.54</td><td>44.97</td><td>1.49</td><td>Average</td><td>234</td><td>94</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5136.00	43.14	54.00	-10.86	41.18	1.96	Average	234	94	2	5380.20	46.46	54.00	-7.54	44.97	1.49	Average	234	94
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5136.00	43.14	54.00	-10.86	41.18	1.96	Average	234	94																								
2	5380.20	46.46	54.00	-7.54	44.97	1.49	Average	234	94																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

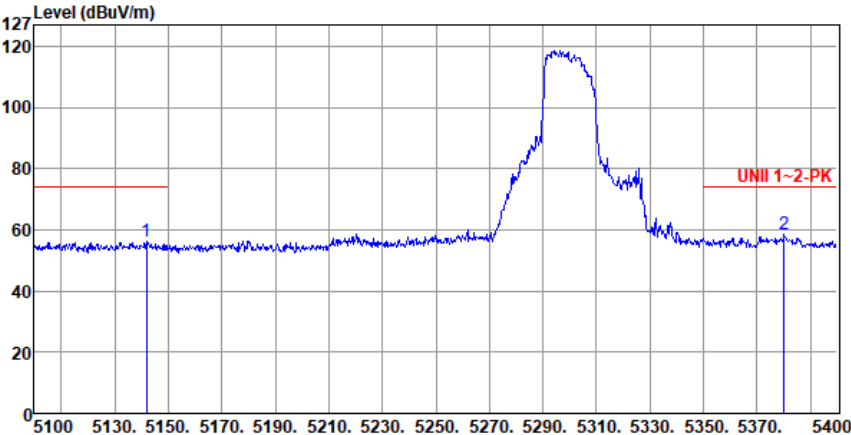

Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		5300																															
Polarization	Vertical-Peak																																			
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																				
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5142.00</td><td>56.05</td><td>74.00</td><td>-17.95</td><td>54.07</td><td>1.98</td><td>Peak</td><td>316</td><td>358</td></tr><tr><td>2</td><td>5380.20</td><td>58.66</td><td>74.00</td><td>-15.34</td><td>57.17</td><td>1.49</td><td>Peak</td><td>316</td><td>358</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5142.00	56.05	74.00	-17.95	54.07	1.98	Peak	316	358	2	5380.20	58.66	74.00	-15.34	57.17	1.49	Peak	316	358
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																											
1	5142.00	56.05	74.00	-17.95	54.07	1.98	Peak	316	358																											
2	5380.20	58.66	74.00	-15.34	57.17	1.49	Peak	316	358																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				

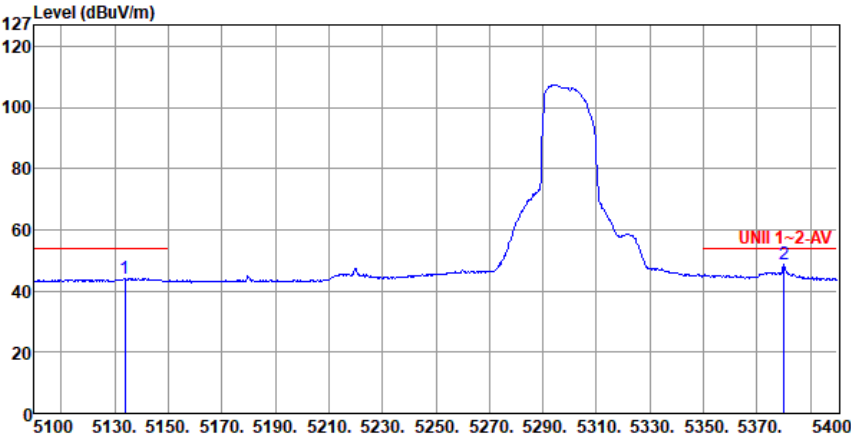


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5300																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5133.90</td><td>44.09</td><td>54.00</td><td>-9.91</td><td>42.13</td><td>1.96</td><td>Average</td><td>316</td><td>358</td></tr><tr><td>2</td><td>5380.20</td><td>48.75</td><td>54.00</td><td>-5.25</td><td>47.26</td><td>1.49</td><td>Average</td><td>316</td><td>358</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5133.90	44.09	54.00	-9.91	42.13	1.96	Average	316	358	2	5380.20	48.75	54.00	-5.25	47.26	1.49	Average	316	358
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5133.90	44.09	54.00	-9.91	42.13	1.96	Average	316	358																								
2	5380.20	48.75	54.00	-5.25	47.26	1.49	Average	316	358																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Horizontal-Peak		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			

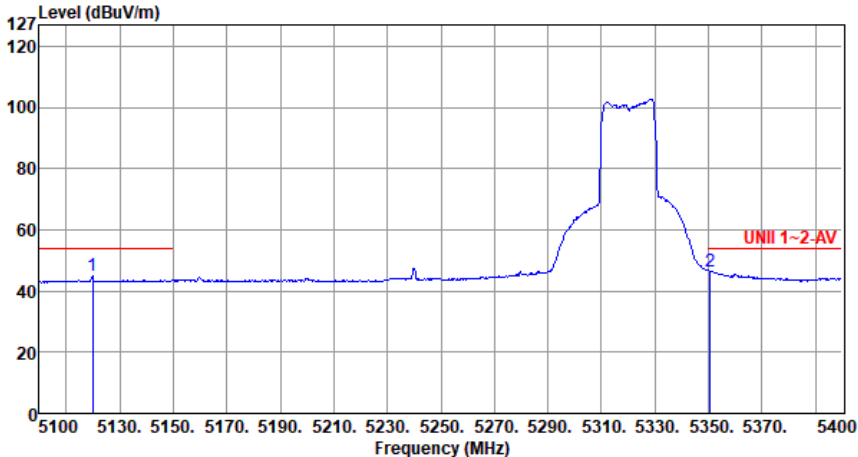

Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		5320																																												
Polarization	Horizontal-Average																																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																																	
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5119.80</td><td>44.87</td><td>54.00</td><td>-9.13</td><td>42.93</td><td>1.94</td><td>Average</td><td>181</td><td>42</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.50</td><td>46.58</td><td>54.00</td><td>-7.42</td><td>45.17</td><td>1.41</td><td>Average</td><td>181</td><td>42</td></tr></table>											Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5119.80	44.87	54.00	-9.13	42.93	1.94	Average	181	42	2	5350.50	46.58	54.00	-7.42	45.17	1.41	Average	181	42
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																								
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																								
1	5119.80	44.87	54.00	-9.13	42.93	1.94	Average	181	42																																								
2	5350.50	46.58	54.00	-7.42	45.17	1.41	Average	181	42																																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																	

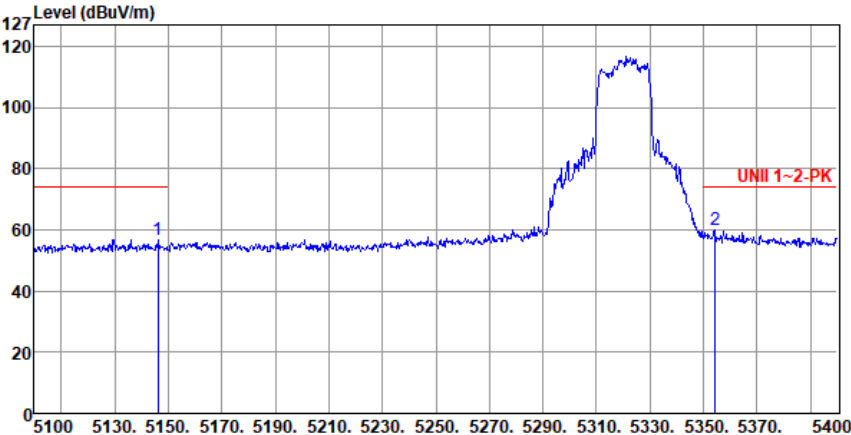


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5320																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5146.20</td><td>56.62</td><td>74.00</td><td>-17.38</td><td>54.63</td><td>1.99</td><td>Peak</td><td>295</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>5354.40</td><td>60.07</td><td>74.00</td><td>-13.93</td><td>58.65</td><td>1.42</td><td>Peak</td><td>295</td><td>1</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5146.20	56.62	74.00	-17.38	54.63	1.99	Peak	295	1	2	5354.40	60.07	74.00	-13.93	58.65	1.42	Peak	295	1
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5146.20	56.62	74.00	-17.38	54.63	1.99	Peak	295	1																								
2	5354.40	60.07	74.00	-13.93	58.65	1.42	Peak	295	1																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			

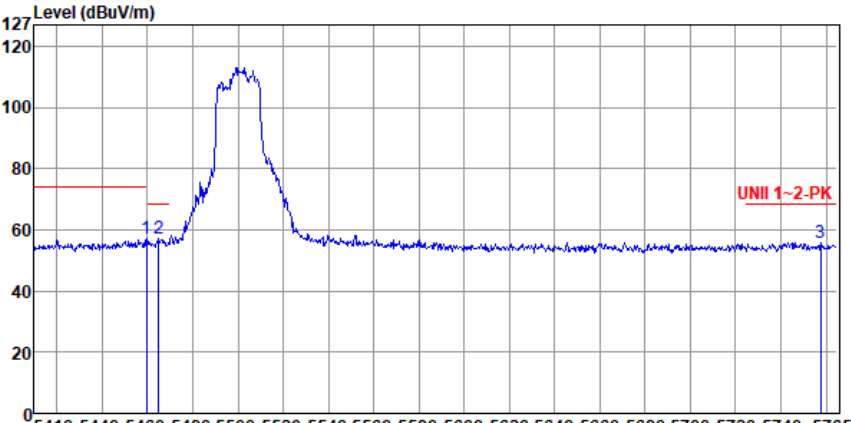

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5500																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5459.70</td><td>57.13</td><td>74.00</td><td>-16.87</td><td>55.44</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>324</td><td>156</td></tr><tr><td>2</td><td>5465.03</td><td>57.07</td><td>68.20</td><td>-11.13</td><td>55.37</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>324</td><td>156</td></tr><tr><td>3</td><td>5757.55</td><td>55.74</td><td>68.20</td><td>-12.46</td><td>53.44</td><td>2.30</td><td>Peak</td><td>324</td><td>156</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.70	57.13	74.00	-16.87	55.44	1.69	Peak	324	156	2	5465.03	57.07	68.20	-11.13	55.37	1.70	Peak	324	156	3	5757.55	55.74	68.20	-12.46	53.44	2.30	Peak	324	156
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5459.70	57.13	74.00	-16.87	55.44	1.69	Peak	324	156																																		
2	5465.03	57.07	68.20	-11.13	55.37	1.70	Peak	324	156																																		
3	5757.55	55.74	68.20	-12.46	53.44	2.30	Peak	324	156																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5500																				
Polarization	Horizontal-Average																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																							
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5419.59</td><td>47.14</td><td>54.00</td><td>-6.86</td><td>45.55</td><td>1.59</td><td>Average</td><td>324</td><td>156</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5419.59	47.14	54.00	-6.86	45.55	1.59	Average	324	156
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5419.59	47.14	54.00	-6.86	45.55	1.59	Average	324	156														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																							




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5500																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5459.35</td><td>59.84</td><td>74.00</td><td>-14.16</td><td>58.15</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>314</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td>5466.80</td><td>62.27</td><td>68.20</td><td>-5.93</td><td>60.57</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>314</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>5764.65</td><td>56.46</td><td>68.20</td><td>-11.74</td><td>54.12</td><td>2.34</td><td>Peak</td><td>314</td><td>4</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.35	59.84	74.00	-14.16	58.15	1.69	Peak	314	4	2	5466.80	62.27	68.20	-5.93	60.57	1.70	Peak	314	4	3	5764.65	56.46	68.20	-11.74	54.12	2.34	Peak	314	4
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5459.35	59.84	74.00	-14.16	58.15	1.69	Peak	314	4																																		
2	5466.80	62.27	68.20	-5.93	60.57	1.70	Peak	314	4																																		
3	5764.65	56.46	68.20	-11.74	54.12	2.34	Peak	314	4																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

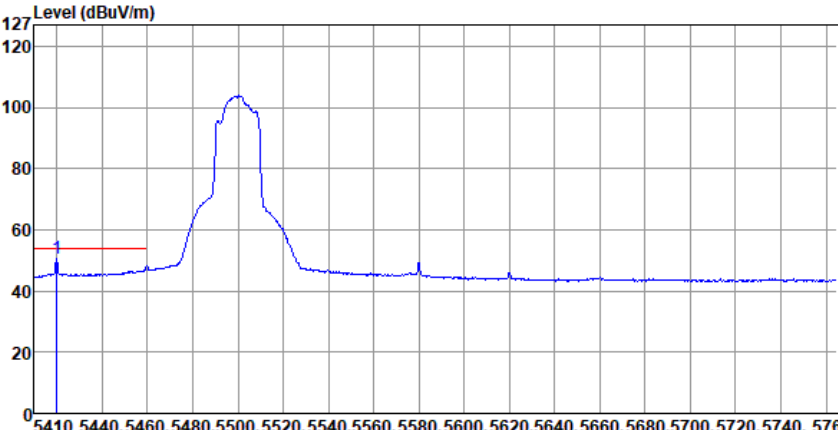


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5500																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5419.94</td><td>50.41</td><td>54.00</td><td>-3.59</td><td>48.82</td><td>1.59</td><td>Average</td><td>314</td><td>4</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5419.94	50.41	54.00	-3.59	48.82	1.59	Average	314	4
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																								
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																								
1	5419.94	50.41	54.00	-3.59	48.82	1.59	Average	314	4																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

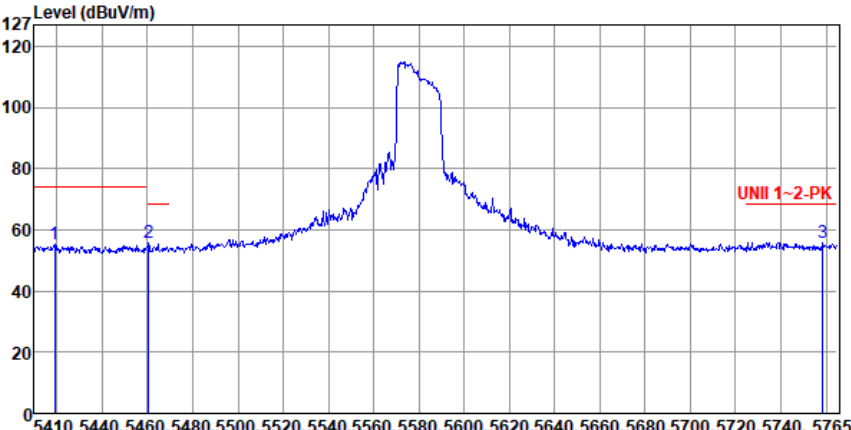


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5580																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
 <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5418.88</td><td>55.24</td><td>74.00</td><td>-18.76</td><td>53.65</td><td>1.59</td><td>Peak</td><td>170</td><td>200</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.41</td><td>55.55</td><td>68.20</td><td>-12.65</td><td>53.86</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>170</td><td>200</td></tr><tr><td>3</td><td>5758.61</td><td>55.92</td><td>68.20</td><td>-12.28</td><td>53.62</td><td>2.30</td><td>Peak</td><td>170</td><td>200</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5418.88	55.24	74.00	-18.76	53.65	1.59	Peak	170	200	2	5460.41	55.55	68.20	-12.65	53.86	1.69	Peak	170	200	3	5758.61	55.92	68.20	-12.28	53.62	2.30	Peak	170	200
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5418.88	55.24	74.00	-18.76	53.65	1.59	Peak	170	200																																		
2	5460.41	55.55	68.20	-12.65	53.86	1.69	Peak	170	200																																		
3	5758.61	55.92	68.20	-12.28	53.62	2.30	Peak	170	200																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											

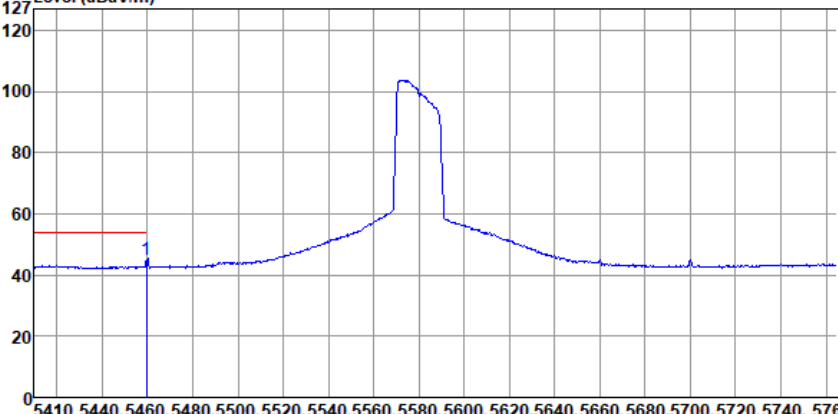


Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		5580																					
Polarization	Horizontal-Average																									
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																										
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5459.70</td><td>45.06</td><td>54.00</td><td>-8.94</td><td>43.37</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>170</td><td>200</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.70	45.06	54.00	-8.94	43.37	1.69	Average	170	200
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																	
1	5459.70	45.06	54.00	-8.94	43.37	1.69	Average	170	200																	
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																										

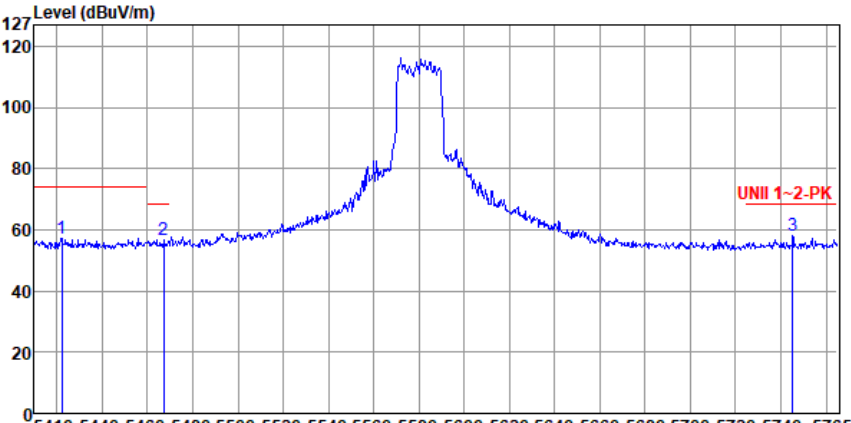


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5580																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5422.07</td><td>57.31</td><td>74.00</td><td>-16.69</td><td>55.72</td><td>1.59</td><td>Peak</td><td>296</td><td>6</td></tr><tr><td>2</td><td>5467.16</td><td>56.57</td><td>68.20</td><td>-11.63</td><td>54.87</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>296</td><td>6</td></tr><tr><td>3</td><td>5745.12</td><td>58.21</td><td>68.20</td><td>-9.99</td><td>55.96</td><td>2.25</td><td>Peak</td><td>296</td><td>6</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5422.07	57.31	74.00	-16.69	55.72	1.59	Peak	296	6	2	5467.16	56.57	68.20	-11.63	54.87	1.70	Peak	296	6	3	5745.12	58.21	68.20	-9.99	55.96	2.25	Peak	296	6
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5422.07	57.31	74.00	-16.69	55.72	1.59	Peak	296	6																																		
2	5467.16	56.57	68.20	-11.63	54.87	1.70	Peak	296	6																																		
3	5745.12	58.21	68.20	-9.99	55.96	2.25	Peak	296	6																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											

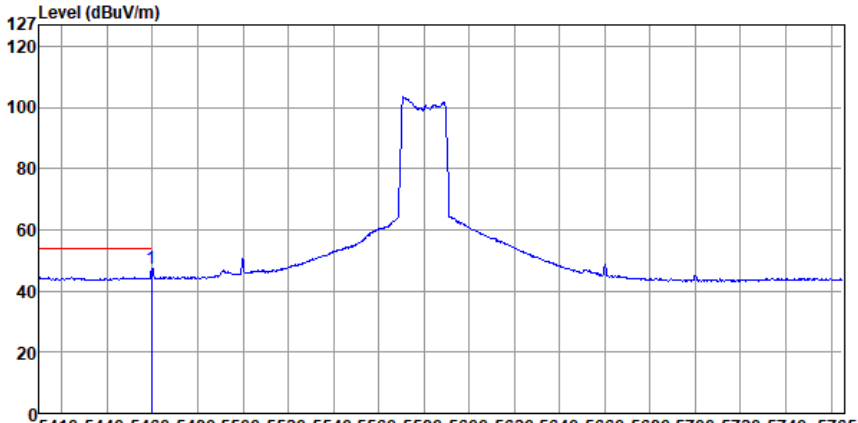

Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		5580																															
Polarization	Vertical-Average																																			
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																				
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5459.70</td><td>47.16</td><td>54.00</td><td>-6.84</td><td>45.47</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>296</td><td>6</td></tr></tbody></table>								Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5459.70	47.16	54.00	-6.84	45.47	1.69	Average	296	6
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																											
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																											
1	5459.70	47.16	54.00	-6.84	45.47	1.69	Average	296	6																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				

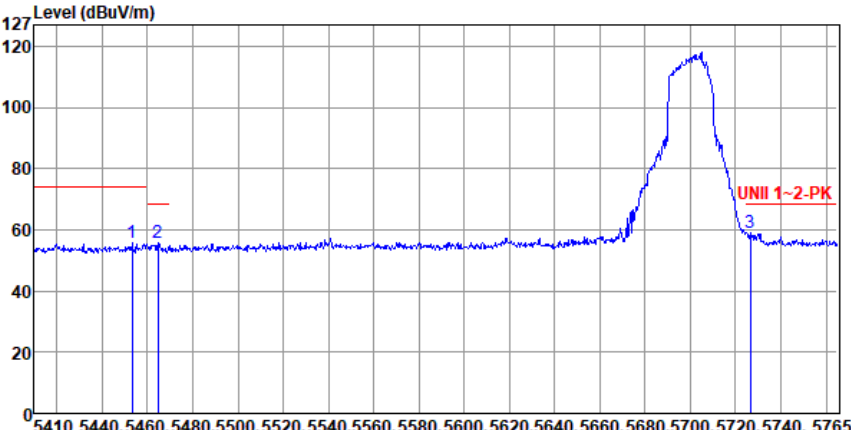

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5700																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5453.31</td><td>55.90</td><td>74.00</td><td>-18.10</td><td>54.23</td><td>1.67</td><td>Peak</td><td>316</td><td>182</td></tr><tr><td>2</td><td>5464.67</td><td>55.93</td><td>68.20</td><td>-12.27</td><td>54.23</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>316</td><td>182</td></tr><tr><td>3</td><td>5726.66</td><td>59.16</td><td>68.20</td><td>-9.04</td><td>56.99</td><td>2.17</td><td>Peak</td><td>316</td><td>182</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5453.31	55.90	74.00	-18.10	54.23	1.67	Peak	316	182	2	5464.67	55.93	68.20	-12.27	54.23	1.70	Peak	316	182	3	5726.66	59.16	68.20	-9.04	56.99	2.17	Peak	316	182
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5453.31	55.90	74.00	-18.10	54.23	1.67	Peak	316	182																																		
2	5464.67	55.93	68.20	-12.27	54.23	1.70	Peak	316	182																																		
3	5726.66	59.16	68.20	-9.04	56.99	2.17	Peak	316	182																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		5700	
Polarization	Horizontal-Average					
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63						
Level (dBUV/m) <						




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5700																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5435.21</td><td>56.44</td><td>74.00</td><td>-17.56</td><td>54.81</td><td>1.63</td><td>Peak</td><td>298</td><td>353</td></tr><tr><td>2</td><td>5463.96</td><td>57.05</td><td>68.20</td><td>-11.15</td><td>55.35</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>298</td><td>353</td></tr><tr><td>3</td><td>5726.31</td><td>63.61</td><td>68.20</td><td>-4.59</td><td>61.44</td><td>2.17</td><td>Peak</td><td>298</td><td>353</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5435.21	56.44	74.00	-17.56	54.81	1.63	Peak	298	353	2	5463.96	57.05	68.20	-11.15	55.35	1.70	Peak	298	353	3	5726.31	63.61	68.20	-4.59	61.44	2.17	Peak	298	353
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5435.21	56.44	74.00	-17.56	54.81	1.63	Peak	298	353																																		
2	5463.96	57.05	68.20	-11.15	55.35	1.70	Peak	298	353																																		
3	5726.31	63.61	68.20	-4.59	61.44	2.17	Peak	298	353																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5700																				
Polarization	Vertical-Average																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																							
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5459.70</td><td>43.80</td><td>54.00</td><td>-10.20</td><td>42.11</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>298</td><td>353</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.70	43.80	54.00	-10.20	42.11	1.69	Average	298	353
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5459.70	43.80	54.00	-10.20	42.11	1.69	Average	298	353														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							

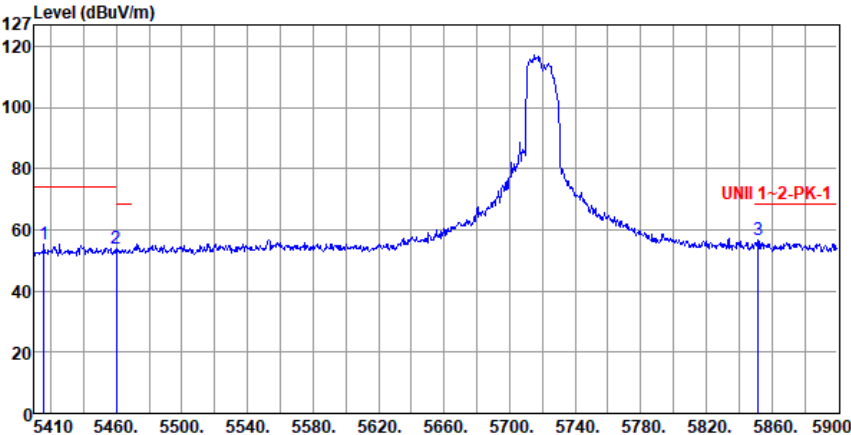


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5720																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5415.88</td><td>55.39</td><td>74.00</td><td>-18.61</td><td>53.81</td><td>1.58</td><td>Peak</td><td>319</td><td>154</td></tr><tr><td>2</td><td>5459.98</td><td>53.89</td><td>74.00</td><td>-20.11</td><td>52.20</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>319</td><td>154</td></tr><tr><td>3</td><td>5851.49</td><td>56.63</td><td>68.20</td><td>-11.57</td><td>53.87</td><td>2.76</td><td>Peak</td><td>319</td><td>154</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5415.88	55.39	74.00	-18.61	53.81	1.58	Peak	319	154	2	5459.98	53.89	74.00	-20.11	52.20	1.69	Peak	319	154	3	5851.49	56.63	68.20	-11.57	53.87	2.76	Peak	319	154
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5415.88	55.39	74.00	-18.61	53.81	1.58	Peak	319	154																																		
2	5459.98	53.89	74.00	-20.11	52.20	1.69	Peak	319	154																																		
3	5851.49	56.63	68.20	-11.57	53.87	2.76	Peak	319	154																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											

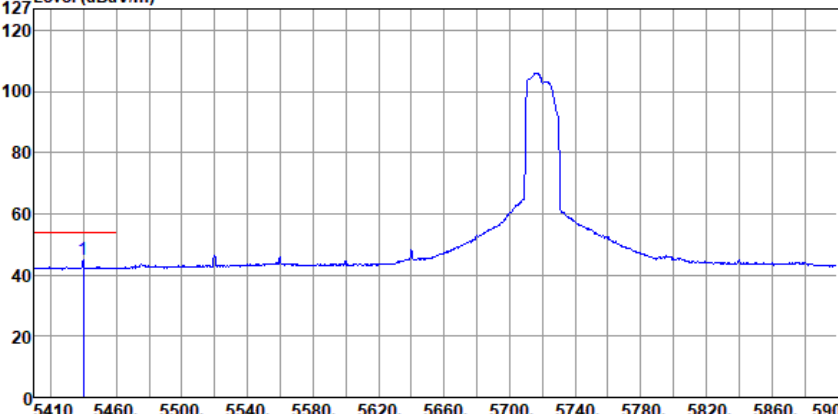

Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		5720																																		
Polarization	Horizontal-Average																																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5439.89</td><td>45.16</td><td>54.00</td><td>-8.84</td><td>43.51</td><td>1.65</td><td>Average</td><td>319</td><td>154</td></tr></tbody></table>											Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5439.89	45.16	54.00	-8.84	43.51	1.65	Average	319	154
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																														
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																														
1	5439.89	45.16	54.00	-8.84	43.51	1.65	Average	319	154																														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																							

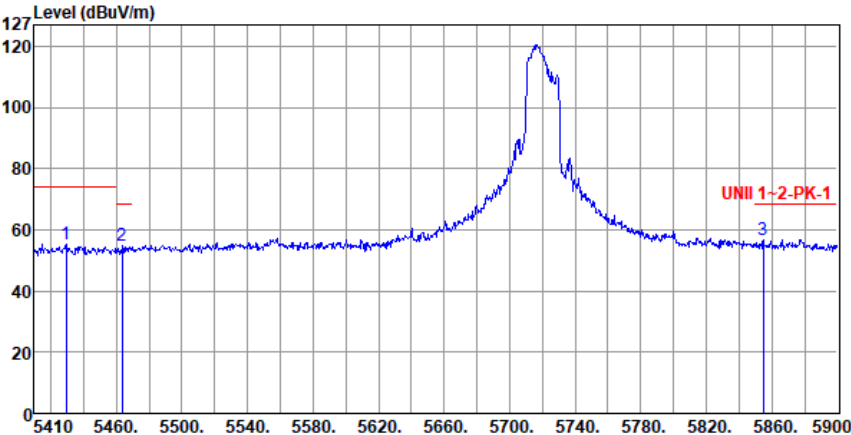

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5720																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5429.60</td><td>55.42</td><td>74.00</td><td>-18.58</td><td>53.80</td><td>1.62</td><td>Peak</td><td>290</td><td>45</td></tr><tr><td>2</td><td>5463.41</td><td>54.91</td><td>68.20</td><td>-13.29</td><td>53.21</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>290</td><td>45</td></tr><tr><td>3</td><td>5854.92</td><td>56.90</td><td>68.20</td><td>-11.30</td><td>54.14</td><td>2.76</td><td>Peak</td><td>290</td><td>45</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5429.60	55.42	74.00	-18.58	53.80	1.62	Peak	290	45	2	5463.41	54.91	68.20	-13.29	53.21	1.70	Peak	290	45	3	5854.92	56.90	68.20	-11.30	54.14	2.76	Peak	290	45
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5429.60	55.42	74.00	-18.58	53.80	1.62	Peak	290	45																																		
2	5463.41	54.91	68.20	-13.29	53.21	1.70	Peak	290	45																																		
3	5854.92	56.90	68.20	-11.30	54.14	2.76	Peak	290	45																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											




Modulation	be EHT20		Test Freq. (MHz)		5720																					
Polarization	Vertical-Average																									
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																										
Level (dBuV/m) 1 Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5423.23</td><td>43.02</td><td>54.00</td><td>-10.98</td><td>41.41</td><td>1.61</td><td>Average</td><td>290</td><td>45</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5423.23	43.02	54.00	-10.98	41.41	1.61	Average	290	45
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																	
1	5423.23	43.02	54.00	-10.98	41.41	1.61	Average	290	45																	
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																										




Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5649.88</td><td>58.49</td><td>68.20</td><td>-9.71</td><td>56.60</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>162</td><td>87</td></tr><tr><td>2</td><td>5940.13</td><td>55.68</td><td>68.20</td><td>-12.52</td><td>52.84</td><td>2.84</td><td>Peak</td><td>162</td><td>87</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5649.88	58.49	68.20	-9.71	56.60	1.89	Peak	162	87	2	5940.13	55.68	68.20	-12.52	52.84	2.84	Peak	162	87
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5649.88	58.49	68.20	-9.71	56.60	1.89	Peak	162	87																								
2	5940.13	55.68	68.20	-12.52	52.84	2.84	Peak	162	87																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

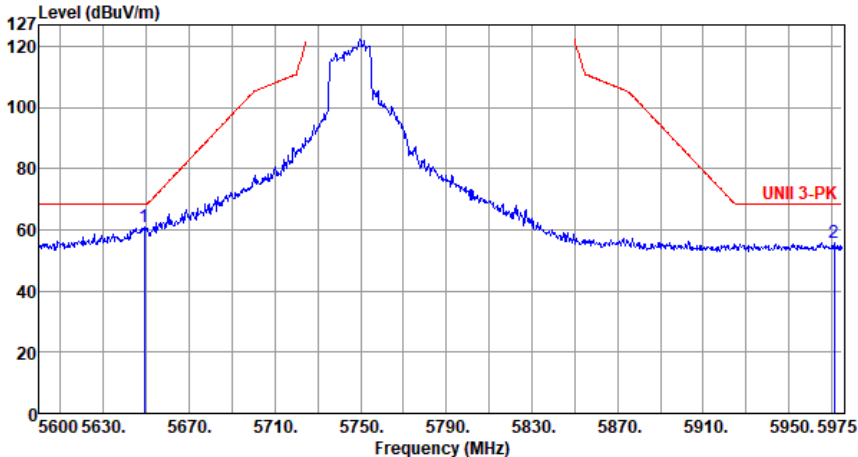


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5649.13</td><td>60.96</td><td>68.20</td><td>-7.24</td><td>59.07</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>312</td><td>18</td></tr><tr><td>2</td><td>5971.25</td><td>55.81</td><td>68.20</td><td>-12.39</td><td>52.91</td><td>2.90</td><td>Peak</td><td>312</td><td>18</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5649.13	60.96	68.20	-7.24	59.07	1.89	Peak	312	18	2	5971.25	55.81	68.20	-12.39	52.91	2.90	Peak	312	18
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	5649.13	60.96	68.20	-7.24	59.07	1.89	Peak	312	18																																		
2	5971.25	55.81	68.20	-12.39	52.91	2.90	Peak	312	18																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

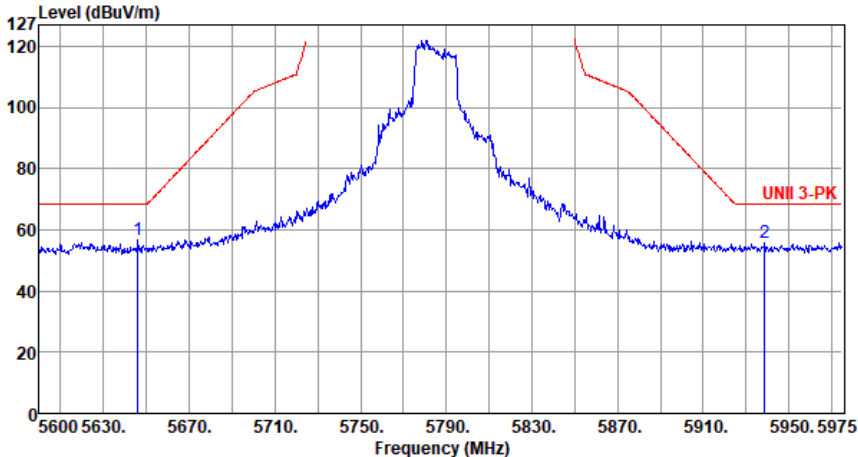


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5785																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
 <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5646.13</td><td>56.77</td><td>68.20</td><td>-11.43</td><td>54.88</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>311</td><td>45</td></tr><tr><td>2</td><td>5938.63</td><td>55.74</td><td>68.20</td><td>-12.46</td><td>52.91</td><td>2.83</td><td>Peak</td><td>311</td><td>45</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5646.13	56.77	68.20	-11.43	54.88	1.89	Peak	311	45	2	5938.63	55.74	68.20	-12.46	52.91	2.83	Peak	311	45
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5646.13	56.77	68.20	-11.43	54.88	1.89	Peak	311	45																								
2	5938.63	55.74	68.20	-12.46	52.91	2.83	Peak	311	45																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

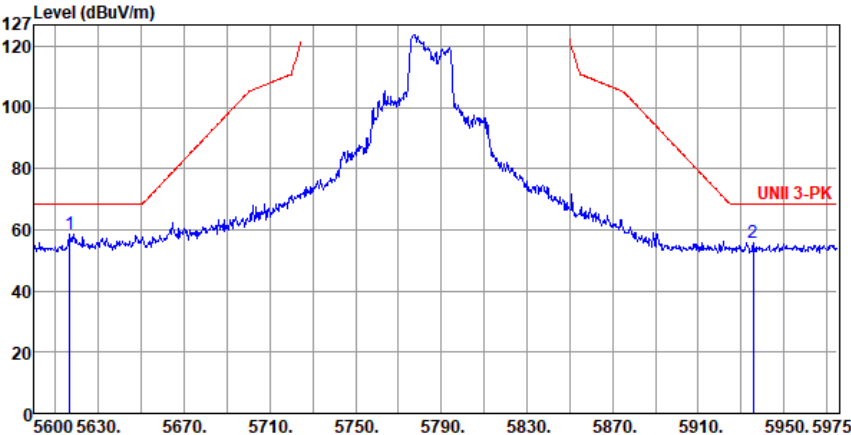


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5785																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5616.50</td><td>58.78</td><td>68.20</td><td>-9.42</td><td>56.92</td><td>1.86</td><td>Peak</td><td>296</td><td>11</td></tr><tr><td>2</td><td>5935.63</td><td>55.89</td><td>68.20</td><td>-12.31</td><td>53.06</td><td>2.83</td><td>Peak</td><td>296</td><td>11</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5616.50	58.78	68.20	-9.42	56.92	1.86	Peak	296	11	2	5935.63	55.89	68.20	-12.31	53.06	2.83	Peak	296	11
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5616.50	58.78	68.20	-9.42	56.92	1.86	Peak	296	11																								
2	5935.63	55.89	68.20	-12.31	53.06	2.83	Peak	296	11																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

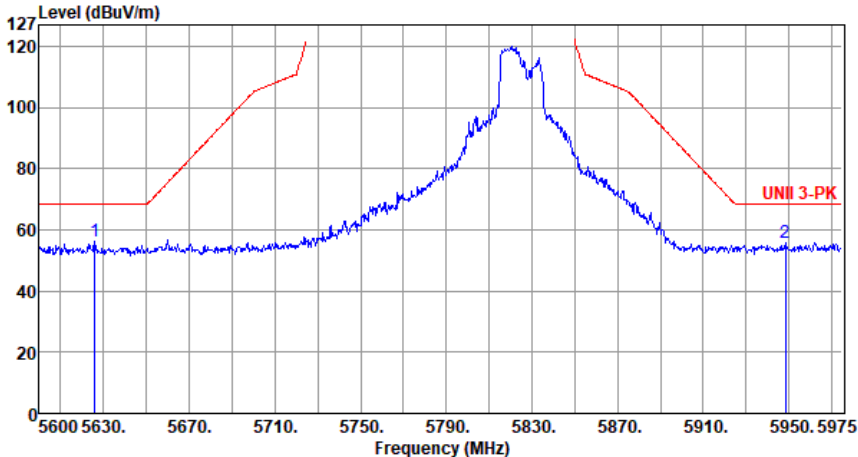

Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5825																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5625.88</td><td>56.14</td><td>68.20</td><td>-12.06</td><td>54.27</td><td>1.87</td><td>Peak</td><td>233</td><td>147</td></tr><tr><td>2</td><td>5948.38</td><td>55.89</td><td>68.20</td><td>-12.31</td><td>53.05</td><td>2.84</td><td>Peak</td><td>233</td><td>147</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5625.88	56.14	68.20	-12.06	54.27	1.87	Peak	233	147	2	5948.38	55.89	68.20	-12.31	53.05	2.84	Peak	233	147
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5625.88	56.14	68.20	-12.06	54.27	1.87	Peak	233	147																								
2	5948.38	55.89	68.20	-12.31	53.05	2.84	Peak	233	147																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

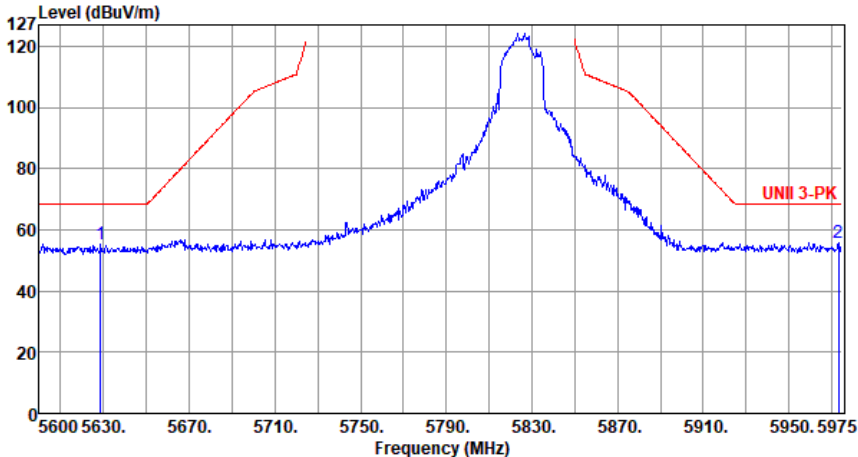


Modulation	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5825																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5628.50</td><td>55.20</td><td>68.20</td><td>-13.00</td><td>53.33</td><td>1.87</td><td>Peak</td><td>182</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>5973.13</td><td>55.86</td><td>68.20</td><td>-12.34</td><td>52.94</td><td>2.92</td><td>Peak</td><td>182</td><td>2</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5628.50	55.20	68.20	-13.00	53.33	1.87	Peak	182	2	2	5973.13	55.86	68.20	-12.34	52.94	2.92	Peak	182	2
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5628.50	55.20	68.20	-13.00	53.33	1.87	Peak	182	2																								
2	5973.13	55.86	68.20	-12.34	52.94	2.92	Peak	182	2																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	





Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5190																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) UNII 1~2-PK Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5147.10</td><td>68.63</td><td>74.00</td><td>-5.37</td><td>66.64</td><td>1.99</td><td>Peak</td><td>230</td><td>176</td></tr><tr><td>2</td><td>5397.90</td><td>55.05</td><td>74.00</td><td>-18.95</td><td>53.50</td><td>1.55</td><td>Peak</td><td>230</td><td>176</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5147.10	68.63	74.00	-5.37	66.64	1.99	Peak	230	176	2	5397.90	55.05	74.00	-18.95	53.50	1.55	Peak	230	176
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5147.10	68.63	74.00	-5.37	66.64	1.99	Peak	230	176																								
2	5397.90	55.05	74.00	-18.95	53.50	1.55	Peak	230	176																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

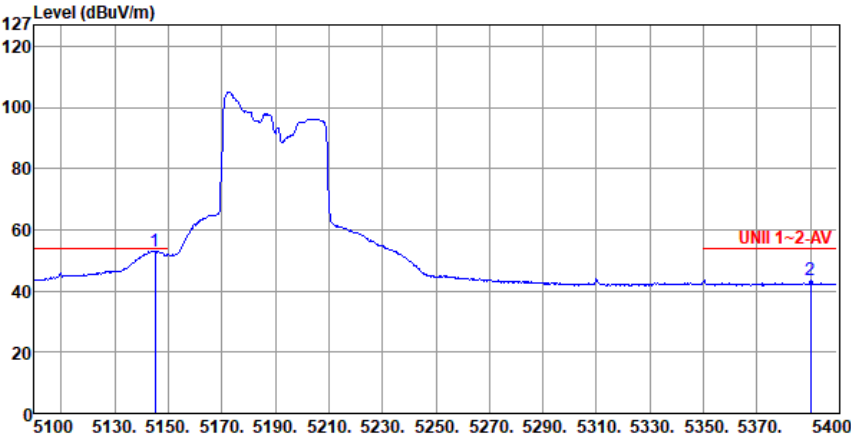


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5190																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5145.00</td><td>53.11</td><td>54.00</td><td>-0.89</td><td>51.12</td><td>1.99</td><td>Average</td><td>230</td><td>176</td></tr><tr><td>2</td><td>5390.10</td><td>43.37</td><td>54.00</td><td>-10.63</td><td>41.85</td><td>1.52</td><td>Average</td><td>230</td><td>176</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5145.00	53.11	54.00	-0.89	51.12	1.99	Average	230	176	2	5390.10	43.37	54.00	-10.63	41.85	1.52	Average	230	176
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5145.00	53.11	54.00	-0.89	51.12	1.99	Average	230	176																								
2	5390.10	43.37	54.00	-10.63	41.85	1.52	Average	230	176																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

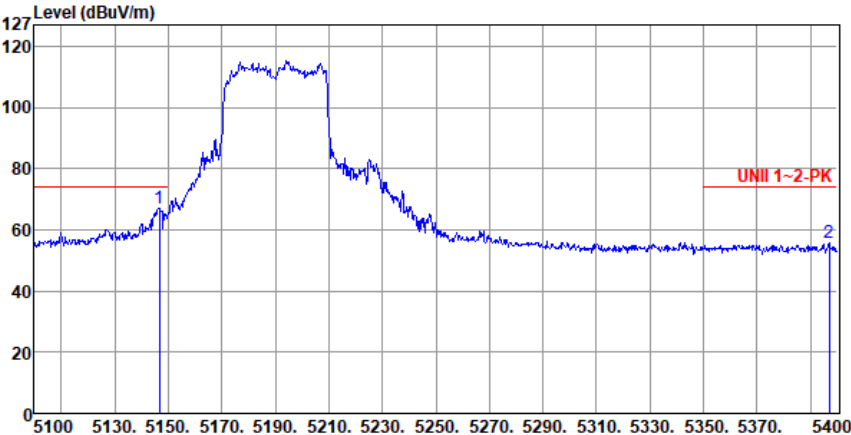

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5190																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5146.80</td><td>67.21</td><td>74.00</td><td>-6.79</td><td>65.22</td><td>1.99</td><td>Peak</td><td>222</td><td>23</td></tr><tr><td>2</td><td>5397.00</td><td>55.97</td><td>74.00</td><td>-18.03</td><td>54.43</td><td>1.54</td><td>Peak</td><td>222</td><td>23</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5146.80	67.21	74.00	-6.79	65.22	1.99	Peak	222	23	2	5397.00	55.97	74.00	-18.03	54.43	1.54	Peak	222	23
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5146.80	67.21	74.00	-6.79	65.22	1.99	Peak	222	23																								
2	5397.00	55.97	74.00	-18.03	54.43	1.54	Peak	222	23																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

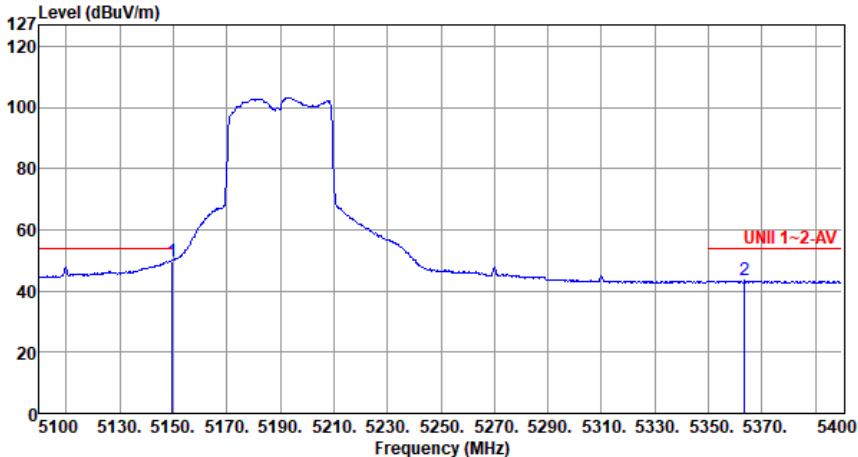Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5190																																								
Polarization	Vertical-Average																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>49.64</td><td>54.00</td><td>-4.36</td><td>47.64</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>222</td><td>23</td></tr><tr><td>2</td><td>5363.40</td><td>43.36</td><td>54.00</td><td>-10.64</td><td>41.91</td><td>1.45</td><td>Average</td><td>222</td><td>23</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5149.80	49.64	54.00	-4.36	47.64	2.00	Average	222	23	2	5363.40	43.36	54.00	-10.64	41.91	1.45	Average	222	23
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	5149.80	49.64	54.00	-4.36	47.64	2.00	Average	222	23																																		
2	5363.40	43.36	54.00	-10.64	41.91	1.45	Average	222	23																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

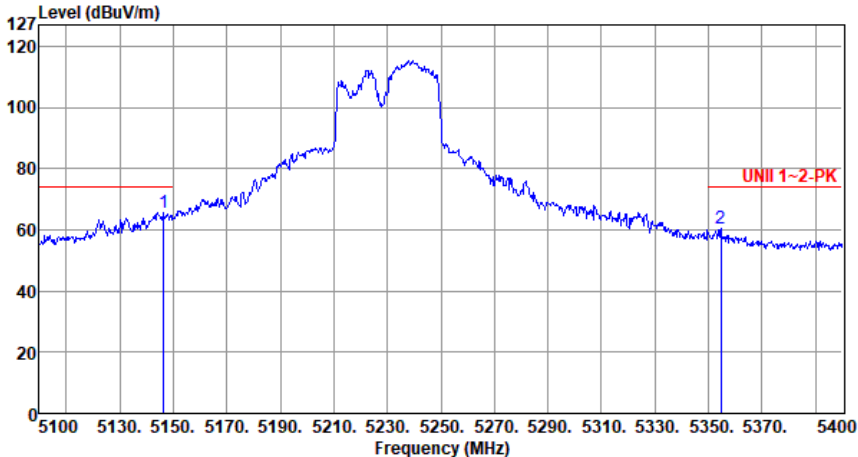


Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		5230																																		
Polarization	Horizontal-Peak																																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																							
 <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5146.50</td><td>65.80</td><td>74.00</td><td>-8.20</td><td>63.81</td><td>1.99</td><td>Peak</td><td>222</td><td>348</td></tr><tr><td>2</td><td>5354.70</td><td>60.62</td><td>74.00</td><td>-13.38</td><td>59.20</td><td>1.42</td><td>Peak</td><td>222</td><td>348</td></tr></table>											Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5146.50	65.80	74.00	-8.20	63.81	1.99	Peak	222	348	2	5354.70	60.62	74.00	-13.38	59.20	1.42	Peak	222	348
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																														
1	5146.50	65.80	74.00	-8.20	63.81	1.99	Peak	222	348																														
2	5354.70	60.62	74.00	-13.38	59.20	1.42	Peak	222	348																														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																							




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
<table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>50.42</td><td>54.00</td><td>-3.58</td><td>48.42</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>222</td><td>348</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.80</td><td>45.15</td><td>54.00</td><td>-8.85</td><td>43.74</td><td>1.41</td><td>Average</td><td>222</td><td>348</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	50.42	54.00	-3.58	48.42	2.00	Average	222	348	2	5350.80	45.15	54.00	-8.85	43.74	1.41	Average	222	348
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	50.42	54.00	-3.58	48.42	2.00	Average	222	348																								
2	5350.80	45.15	54.00	-8.85	43.74	1.41	Average	222	348																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

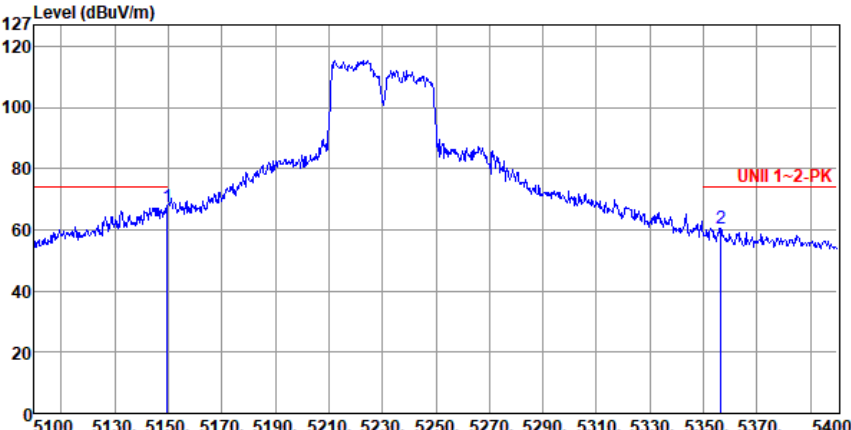


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>67.58</td><td>74.00</td><td>-6.42</td><td>65.58</td><td>2.00</td><td>Peak</td><td>234</td><td>16</td></tr><tr><td>2</td><td>5356.50</td><td>60.68</td><td>74.00</td><td>-13.32</td><td>59.25</td><td>1.43</td><td>Peak</td><td>234</td><td>16</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	67.58	74.00	-6.42	65.58	2.00	Peak	234	16	2	5356.50	60.68	74.00	-13.32	59.25	1.43	Peak	234	16
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	67.58	74.00	-6.42	65.58	2.00	Peak	234	16																								
2	5356.50	60.68	74.00	-13.32	59.25	1.43	Peak	234	16																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

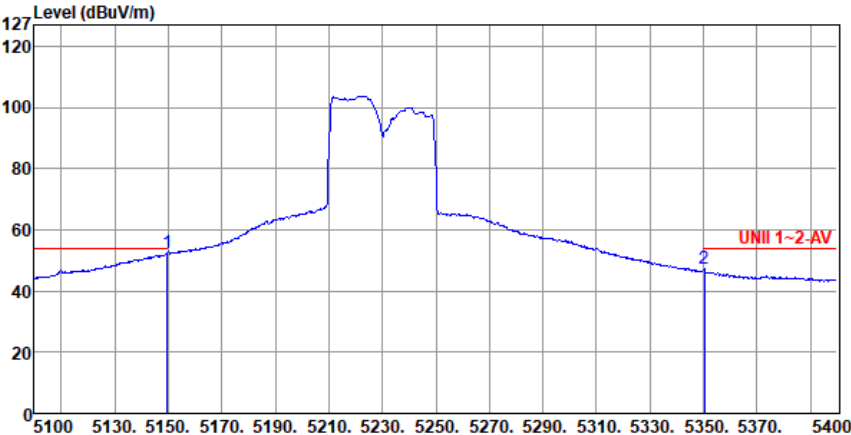


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5230																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>52.68</td><td>54.00</td><td>-1.32</td><td>50.68</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>234</td><td>16</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.20</td><td>47.27</td><td>54.00</td><td>-6.73</td><td>45.86</td><td>1.41</td><td>Average</td><td>234</td><td>16</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	52.68	54.00	-1.32	50.68	2.00	Average	234	16	2	5350.20	47.27	54.00	-6.73	45.86	1.41	Average	234	16
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	52.68	54.00	-1.32	50.68	2.00	Average	234	16																								
2	5350.20	47.27	54.00	-6.73	45.86	1.41	Average	234	16																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	

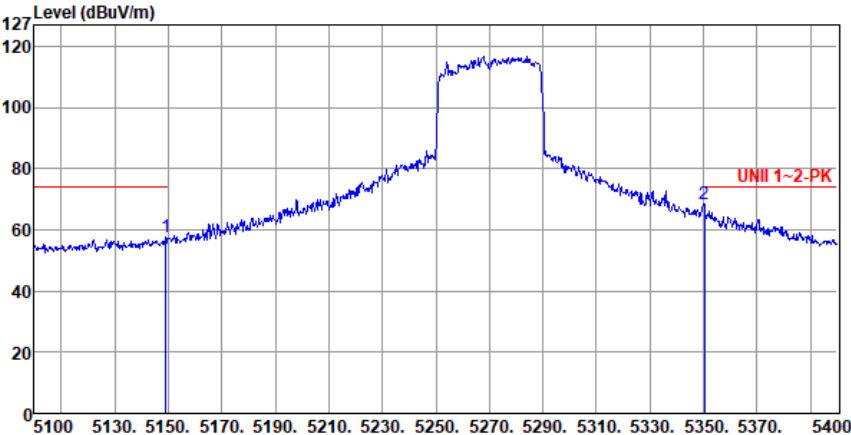


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5270																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.20</td><td>57.52</td><td>74.00</td><td>-16.48</td><td>55.52</td><td>2.00</td><td>Peak</td><td>175</td><td>49</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.20</td><td>68.42</td><td>74.00</td><td>-5.58</td><td>67.01</td><td>1.41</td><td>Peak</td><td>175</td><td>49</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.20	57.52	74.00	-16.48	55.52	2.00	Peak	175	49	2	5350.20	68.42	74.00	-5.58	67.01	1.41	Peak	175	49
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.20	57.52	74.00	-16.48	55.52	2.00	Peak	175	49																								
2	5350.20	68.42	74.00	-5.58	67.01	1.41	Peak	175	49																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

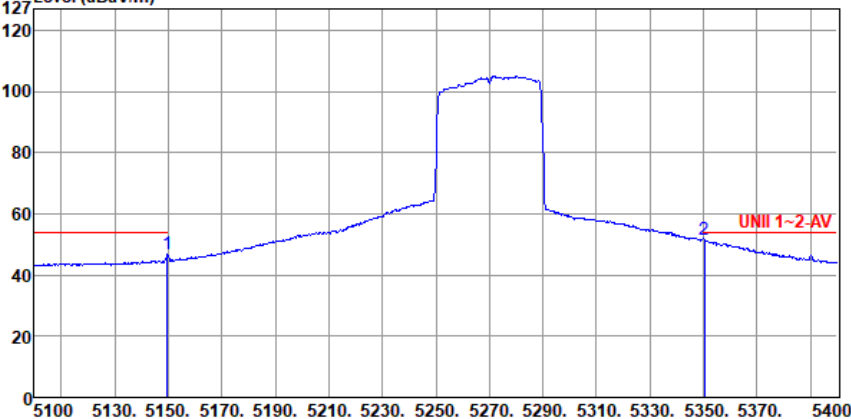


Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		5270																																		
Polarization	Horizontal-Average																																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>46.71</td><td>54.00</td><td>-7.29</td><td>44.71</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>175</td><td>49</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.20</td><td>51.67</td><td>54.00</td><td>-2.33</td><td>50.26</td><td>1.41</td><td>Average</td><td>175</td><td>49</td></tr></tbody></table>											Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	46.71	54.00	-7.29	44.71	2.00	Average	175	49	2	5350.20	51.67	54.00	-2.33	50.26	1.41	Average	175	49
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																														
1	5149.80	46.71	54.00	-7.29	44.71	2.00	Average	175	49																														
2	5350.20	51.67	54.00	-2.33	50.26	1.41	Average	175	49																														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																							

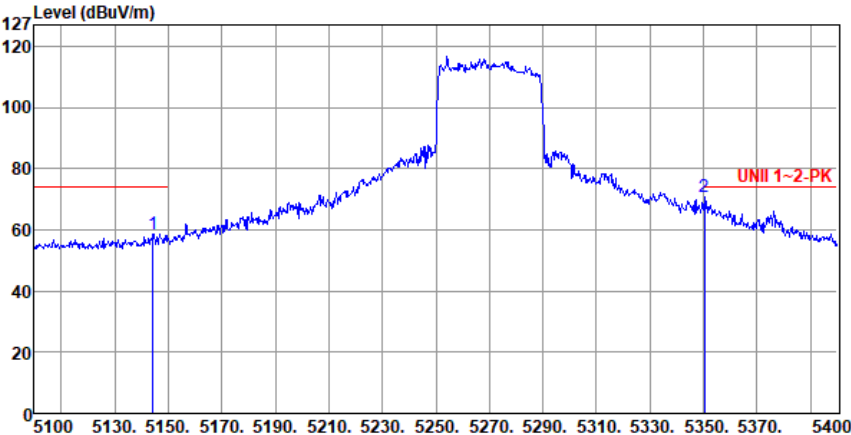


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5270																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5144.40</td><td>58.72</td><td>74.00</td><td>-15.28</td><td>56.73</td><td>1.99</td><td>Peak</td><td>225</td><td>12</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.20</td><td>70.66</td><td>74.00</td><td>-3.34</td><td>69.25</td><td>1.41</td><td>Peak</td><td>225</td><td>12</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5144.40	58.72	74.00	-15.28	56.73	1.99	Peak	225	12	2	5350.20	70.66	74.00	-3.34	69.25	1.41	Peak	225	12
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5144.40	58.72	74.00	-15.28	56.73	1.99	Peak	225	12																								
2	5350.20	70.66	74.00	-3.34	69.25	1.41	Peak	225	12																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

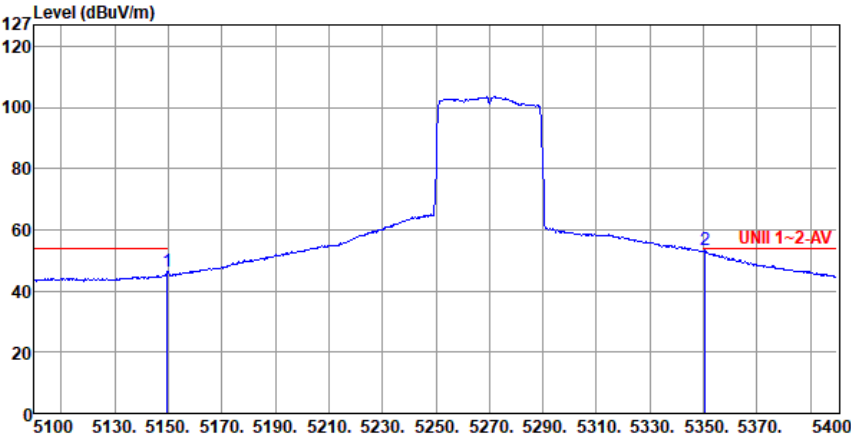


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5270																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>46.45</td><td>54.00</td><td>-7.55</td><td>44.45</td><td>2.00</td><td>Average</td><td>225</td><td>12</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.50</td><td>53.22</td><td>54.00</td><td>-0.78</td><td>51.81</td><td>1.41</td><td>Average</td><td>225</td><td>12</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	46.45	54.00	-7.55	44.45	2.00	Average	225	12	2	5350.50	53.22	54.00	-0.78	51.81	1.41	Average	225	12
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	46.45	54.00	-7.55	44.45	2.00	Average	225	12																								
2	5350.50	53.22	54.00	-0.78	51.81	1.41	Average	225	12																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

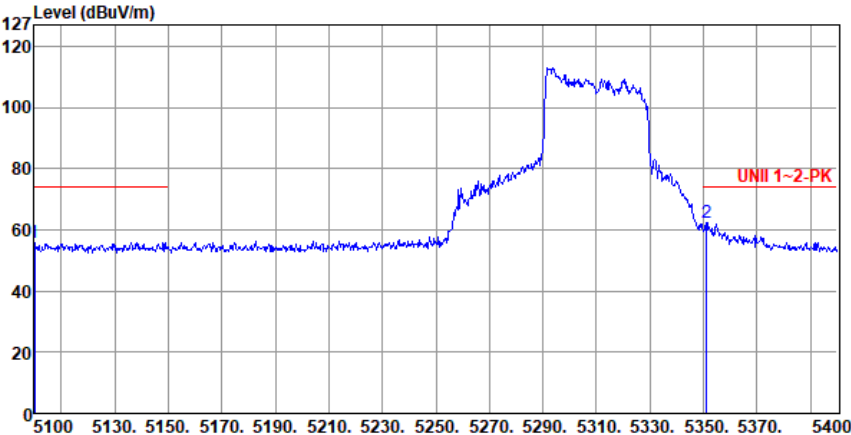


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5310																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5100.00</td><td>55.87</td><td>74.00</td><td>-18.13</td><td>53.98</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>238</td><td>199</td></tr><tr><td>2</td><td>5351.10</td><td>62.37</td><td>74.00</td><td>-11.63</td><td>60.96</td><td>1.41</td><td>Peak</td><td>238</td><td>199</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5100.00	55.87	74.00	-18.13	53.98	1.89	Peak	238	199	2	5351.10	62.37	74.00	-11.63	60.96	1.41	Peak	238	199
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5100.00	55.87	74.00	-18.13	53.98	1.89	Peak	238	199																								
2	5351.10	62.37	74.00	-11.63	60.96	1.41	Peak	238	199																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

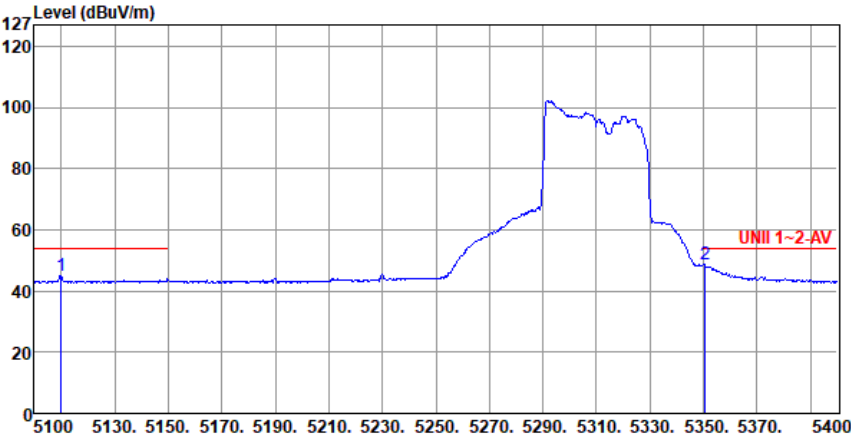


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5310																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5109.90</td><td>45.14</td><td>54.00</td><td>-8.86</td><td>43.23</td><td>1.91</td><td>Average</td><td>238</td><td>199</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.50</td><td>48.51</td><td>54.00</td><td>-5.49</td><td>47.10</td><td>1.41</td><td>Average</td><td>238</td><td>199</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5109.90	45.14	54.00	-8.86	43.23	1.91	Average	238	199	2	5350.50	48.51	54.00	-5.49	47.10	1.41	Average	238	199
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5109.90	45.14	54.00	-8.86	43.23	1.91	Average	238	199																								
2	5350.50	48.51	54.00	-5.49	47.10	1.41	Average	238	199																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

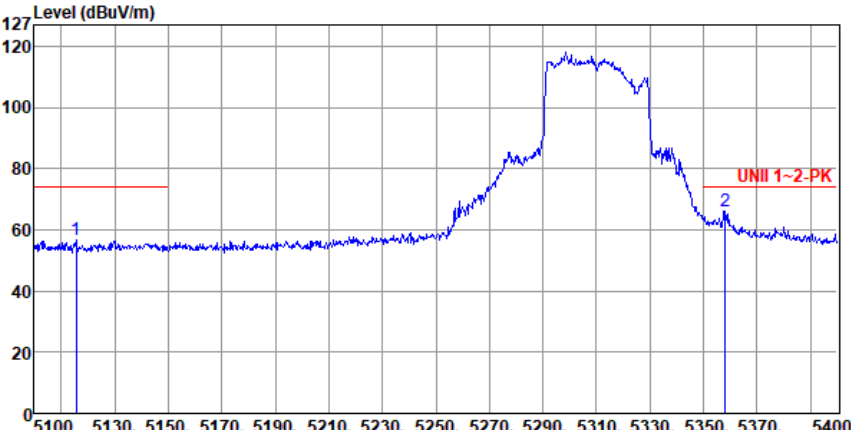


Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		5310																															
Polarization	Vertical-Peak																																			
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																				
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5115.60</td><td>56.91</td><td>74.00</td><td>-17.09</td><td>54.98</td><td>1.93</td><td>Peak</td><td>245</td><td>8</td></tr><tr><td>2</td><td>5358.00</td><td>66.11</td><td>74.00</td><td>-7.89</td><td>64.67</td><td>1.44</td><td>Peak</td><td>245</td><td>8</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5115.60	56.91	74.00	-17.09	54.98	1.93	Peak	245	8	2	5358.00	66.11	74.00	-7.89	64.67	1.44	Peak	245	8
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																											
1	5115.60	56.91	74.00	-17.09	54.98	1.93	Peak	245	8																											
2	5358.00	66.11	74.00	-7.89	64.67	1.44	Peak	245	8																											
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																				

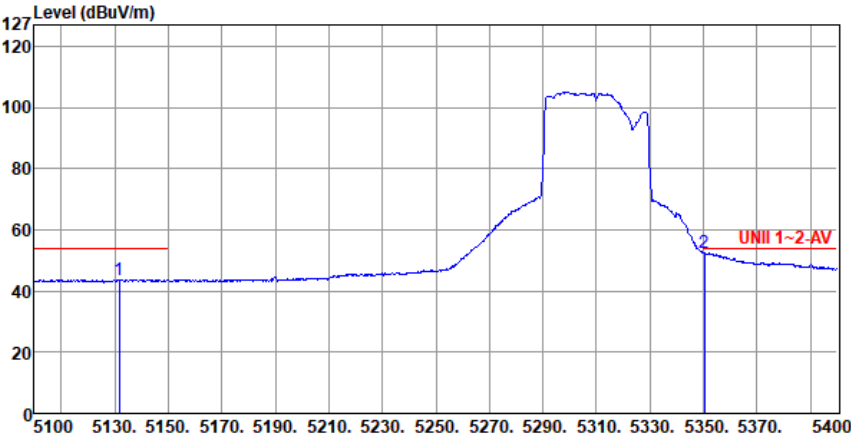


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5310																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5131.80</td><td>43.66</td><td>54.00</td><td>-10.34</td><td>41.71</td><td>1.95</td><td>Average</td><td>245</td><td>8</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.20</td><td>52.68</td><td>54.00</td><td>-1.32</td><td>51.27</td><td>1.41</td><td>Average</td><td>245</td><td>8</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5131.80	43.66	54.00	-10.34	41.71	1.95	Average	245	8	2	5350.20	52.68	54.00	-1.32	51.27	1.41	Average	245	8
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5131.80	43.66	54.00	-10.34	41.71	1.95	Average	245	8																								
2	5350.20	52.68	54.00	-1.32	51.27	1.41	Average	245	8																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

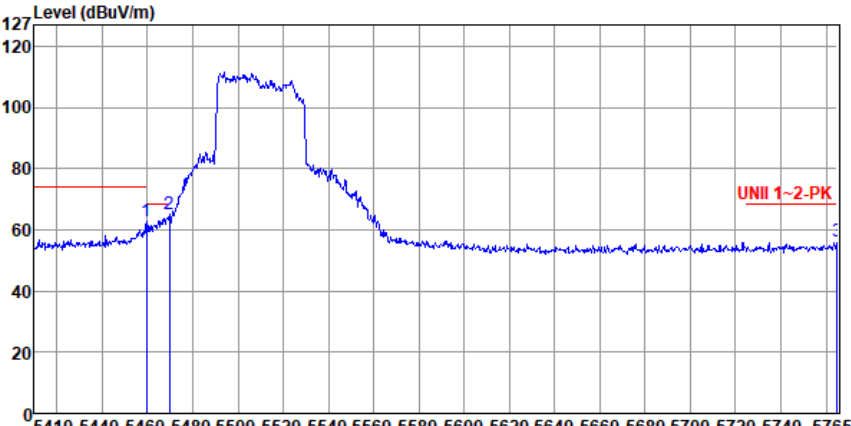

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5510																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5459.70</td><td>62.64</td><td>74.00</td><td>-11.36</td><td>60.95</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>225</td><td>87</td></tr><tr><td>2</td><td>5469.64</td><td>65.18</td><td>68.20</td><td>-3.02</td><td>63.46</td><td>1.72</td><td>Peak</td><td>225</td><td>87</td></tr><tr><td>3</td><td>5765.00</td><td>56.05</td><td>68.20</td><td>-12.15</td><td>53.71</td><td>2.34</td><td>Peak</td><td>225</td><td>87</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.70	62.64	74.00	-11.36	60.95	1.69	Peak	225	87	2	5469.64	65.18	68.20	-3.02	63.46	1.72	Peak	225	87	3	5765.00	56.05	68.20	-12.15	53.71	2.34	Peak	225	87
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5459.70	62.64	74.00	-11.36	60.95	1.69	Peak	225	87																																		
2	5469.64	65.18	68.20	-3.02	63.46	1.72	Peak	225	87																																		
3	5765.00	56.05	68.20	-12.15	53.71	2.34	Peak	225	87																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

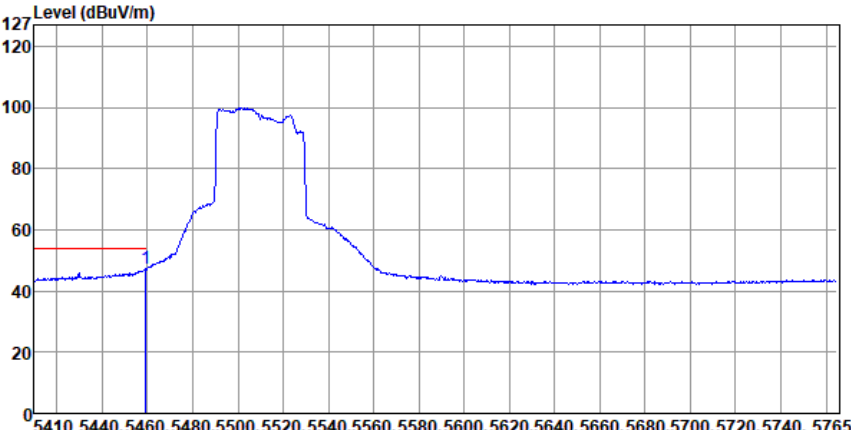


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5510																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5459.35</td><td>47.35</td><td>54.00</td><td>-6.65</td><td>45.66</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>225</td><td>87</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5459.35	47.35	54.00	-6.65	45.66	1.69	Average	225	87
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																								
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																								
1	5459.35	47.35	54.00	-6.65	45.66	1.69	Average	225	87																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5510																																								
Polarization	Unknown																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m) UNII 1~2-PK Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5459.70</td><td>63.87</td><td>74.00</td><td>-10.13</td><td>62.18</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>296</td><td>5</td></tr><tr><td>2</td><td>5469.29</td><td>67.72</td><td>68.20</td><td>-0.48</td><td>66.00</td><td>1.72</td><td>Peak</td><td>296</td><td>5</td></tr><tr><td>3</td><td>5764.29</td><td>56.88</td><td>68.20</td><td>-11.32</td><td>54.54</td><td>2.34</td><td>Peak</td><td>296</td><td>5</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.70	63.87	74.00	-10.13	62.18	1.69	Peak	296	5	2	5469.29	67.72	68.20	-0.48	66.00	1.72	Peak	296	5	3	5764.29	56.88	68.20	-11.32	54.54	2.34	Peak	296	5
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5459.70	63.87	74.00	-10.13	62.18	1.69	Peak	296	5																																		
2	5469.29	67.72	68.20	-0.48	66.00	1.72	Peak	296	5																																		
3	5764.29	56.88	68.20	-11.32	54.54	2.34	Peak	296	5																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

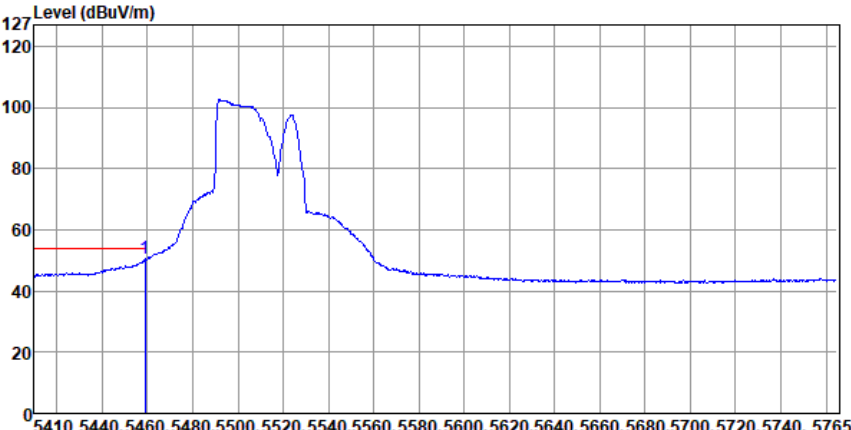


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5510																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5458.99</td><td>50.63</td><td>54.00</td><td>-3.37</td><td>48.94</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>296</td><td>5</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5458.99	50.63	54.00	-3.37	48.94	1.69	Average	296	5
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																								
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																								
1	5458.99	50.63	54.00	-3.37	48.94	1.69	Average	296	5																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5550																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 5410 5440.5460.5480.5500.5520.5540.5560.5580.5600.5620.5640.5660.5680.5700.5720.5740. 5765 Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5452.60</td><td>61.15</td><td>74.00</td><td>-12.85</td><td>59.48</td><td>1.67</td><td>Peak</td><td>223</td><td>347</td></tr><tr><td>2</td><td>5464.67</td><td>62.22</td><td>68.20</td><td>-5.98</td><td>60.52</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>223</td><td>347</td></tr><tr><td>3</td><td>5748.32</td><td>55.88</td><td>68.20</td><td>-12.32</td><td>53.61</td><td>2.27</td><td>Peak</td><td>223</td><td>347</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5452.60	61.15	74.00	-12.85	59.48	1.67	Peak	223	347	2	5464.67	62.22	68.20	-5.98	60.52	1.70	Peak	223	347	3	5748.32	55.88	68.20	-12.32	53.61	2.27	Peak	223	347
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5452.60	61.15	74.00	-12.85	59.48	1.67	Peak	223	347																																		
2	5464.67	62.22	68.20	-5.98	60.52	1.70	Peak	223	347																																		
3	5748.32	55.88	68.20	-12.32	53.61	2.27	Peak	223	347																																		

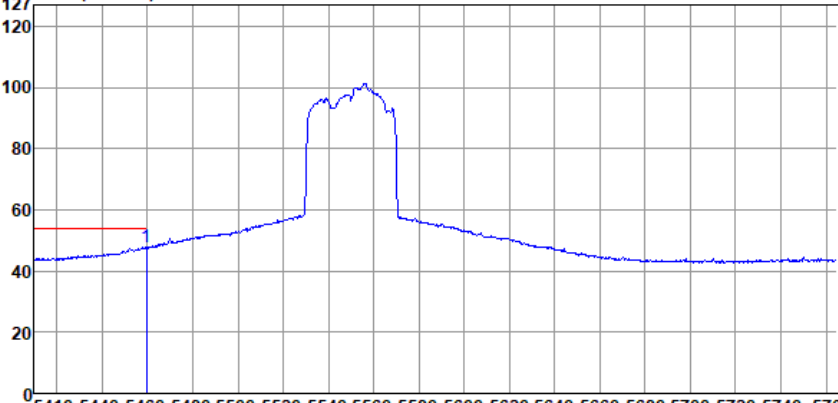

Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		5550																					
Polarization	Horizontal-Average																									
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																										
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5459.70</td><td>47.75</td><td>54.00</td><td>-6.25</td><td>46.06</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>223</td><td>347</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.70	47.75	54.00	-6.25	46.06	1.69	Average	223	347
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																	
1	5459.70	47.75	54.00	-6.25	46.06	1.69	Average	223	347																	
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																										




Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		5550																																																													
Polarization	Vertical-Peak																																																																	
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																																																		
Level (dBuV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 5410 5440.5460.5480.5500.5520.5540.5560.5580.5600.5620.5640.5660.5680.5700.5720.5740. 5765 Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5454.02</td><td>62.58</td><td>74.00</td><td>-11.42</td><td>60.90</td><td>1.68</td><td>Peak</td><td>216</td><td>21</td></tr><tr><td>2</td><td>5469.29</td><td>63.97</td><td>68.20</td><td>-4.23</td><td>62.25</td><td>1.72</td><td>Peak</td><td>216</td><td>21</td></tr><tr><td>3</td><td>5729.15</td><td>56.14</td><td>68.20</td><td>-12.06</td><td>53.96</td><td>2.18</td><td>Peak</td><td>216</td><td>21</td></tr></table>								Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table									cm	deg	1	5454.02	62.58	74.00	-11.42	60.90	1.68	Peak	216	21	2	5469.29	63.97	68.20	-4.23	62.25	1.72	Peak	216	21	3	5729.15	56.14	68.20	-12.06	53.96	2.18	Peak	216	21
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																									
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																																									
								cm	deg																																																									
1	5454.02	62.58	74.00	-11.42	60.90	1.68	Peak	216	21																																																									
2	5469.29	63.97	68.20	-4.23	62.25	1.72	Peak	216	21																																																									
3	5729.15	56.14	68.20	-12.06	53.96	2.18	Peak	216	21																																																									
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																		




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5550																				
Polarization	Vertical-Average																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																							
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5459.35</td><td>48.52</td><td>54.00</td><td>-5.48</td><td>46.83</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>216</td><td>21</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.35	48.52	54.00	-5.48	46.83	1.69	Average	216	21
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5459.35	48.52	54.00	-5.48	46.83	1.69	Average	216	21														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							

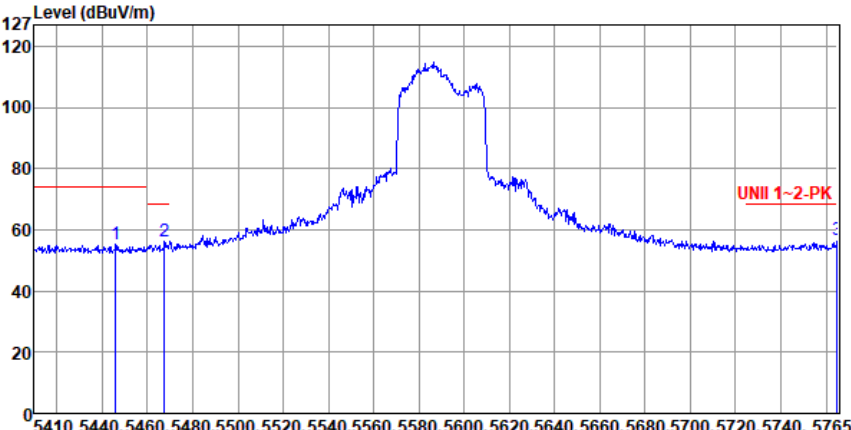


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5590																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5445.86</td><td>55.15</td><td>74.00</td><td>-18.85</td><td>53.49</td><td>1.66</td><td>Peak</td><td>231</td><td>117</td></tr><tr><td>2</td><td>5467.51</td><td>56.06</td><td>68.20</td><td>-12.14</td><td>54.35</td><td>1.71</td><td>Peak</td><td>231</td><td>117</td></tr><tr><td>3</td><td>5765.00</td><td>56.59</td><td>68.20</td><td>-11.61</td><td>54.25</td><td>2.34</td><td>Peak</td><td>231</td><td>117</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5445.86	55.15	74.00	-18.85	53.49	1.66	Peak	231	117	2	5467.51	56.06	68.20	-12.14	54.35	1.71	Peak	231	117	3	5765.00	56.59	68.20	-11.61	54.25	2.34	Peak	231	117
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5445.86	55.15	74.00	-18.85	53.49	1.66	Peak	231	117																																		
2	5467.51	56.06	68.20	-12.14	54.35	1.71	Peak	231	117																																		
3	5765.00	56.59	68.20	-11.61	54.25	2.34	Peak	231	117																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

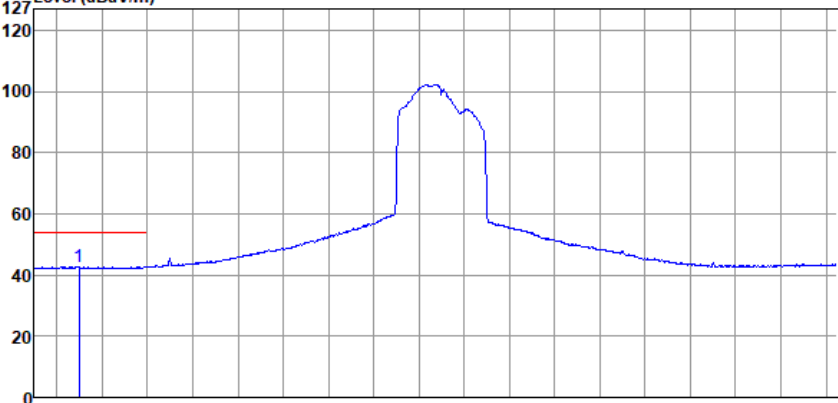


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5590																				
Polarization	Horizontal-Average																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5429.88</td><td>42.75</td><td>54.00</td><td>-11.25</td><td>41.13</td><td>1.62</td><td>Average</td><td>231</td><td>117</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5429.88	42.75	54.00	-11.25	41.13	1.62	Average	231	117
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5429.88	42.75	54.00	-11.25	41.13	1.62	Average	231	117														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							

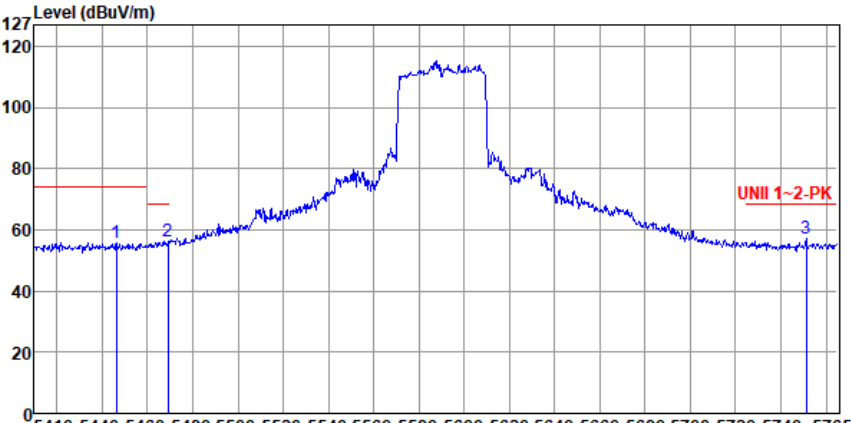

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5590																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5446.21</td><td>55.95</td><td>74.00</td><td>-18.05</td><td>54.29</td><td>1.66</td><td>Peak</td><td>319</td><td>351</td></tr><tr><td>2</td><td>5468.93</td><td>56.30</td><td>68.20</td><td>-11.90</td><td>54.59</td><td>1.71</td><td>Peak</td><td>319</td><td>351</td></tr><tr><td>3</td><td>5751.16</td><td>57.36</td><td>68.20</td><td>-10.84</td><td>55.09</td><td>2.27</td><td>Peak</td><td>319</td><td>351</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5446.21	55.95	74.00	-18.05	54.29	1.66	Peak	319	351	2	5468.93	56.30	68.20	-11.90	54.59	1.71	Peak	319	351	3	5751.16	57.36	68.20	-10.84	55.09	2.27	Peak	319	351
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5446.21	55.95	74.00	-18.05	54.29	1.66	Peak	319	351																																		
2	5468.93	56.30	68.20	-11.90	54.59	1.71	Peak	319	351																																		
3	5751.16	57.36	68.20	-10.84	55.09	2.27	Peak	319	351																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

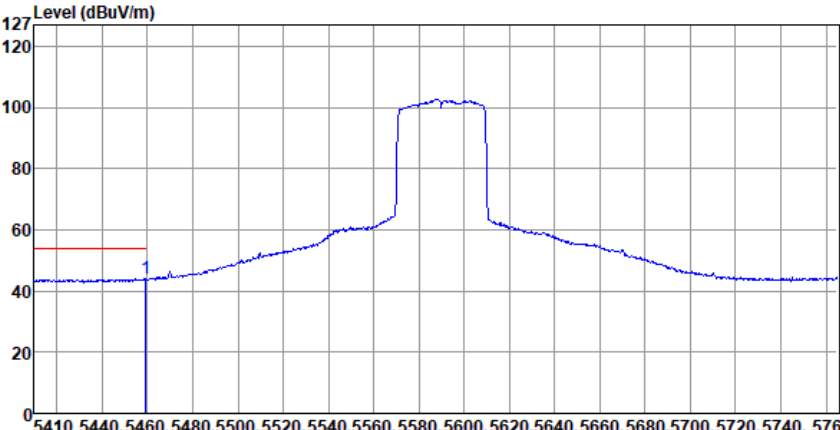

Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		5590																								
Polarization	Vertical-Average																												
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																													
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5459.35</td><td>44.03</td><td>54.00</td><td>-9.97</td><td>42.34</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>319</td><td>351</td></tr></tbody></table>											Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.35	44.03	54.00	-9.97	42.34	1.69	Average	319	351
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																				
1	5459.35	44.03	54.00	-9.97	42.34	1.69	Average	319	351																				
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																													




Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		5670																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																												
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																													
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5437.34</td><td>55.47</td><td>74.00</td><td>-18.53</td><td>53.84</td><td>1.63</td><td>Peak</td><td>312</td><td>146</td></tr><tr><td>2</td><td>5461.83</td><td>54.52</td><td>68.20</td><td>-13.68</td><td>52.83</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>312</td><td>146</td></tr><tr><td>3</td><td>5726.31</td><td>60.08</td><td>68.20</td><td>-8.12</td><td>57.91</td><td>2.17</td><td>Peak</td><td>312</td><td>146</td></tr></table>							Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5437.34	55.47	74.00	-18.53	53.84	1.63	Peak	312	146	2	5461.83	54.52	68.20	-13.68	52.83	1.69	Peak	312	146	3	5726.31	60.08	68.20	-8.12	57.91	2.17	Peak	312	146
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																				
1	5437.34	55.47	74.00	-18.53	53.84	1.63	Peak	312	146																																				
2	5461.83	54.52	68.20	-13.68	52.83	1.69	Peak	312	146																																				
3	5726.31	60.08	68.20	-8.12	57.91	2.17	Peak	312	146																																				
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																													



Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		5670	
Polarization	Horizontal-Average					
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63						
Level (dBUV/m) <						

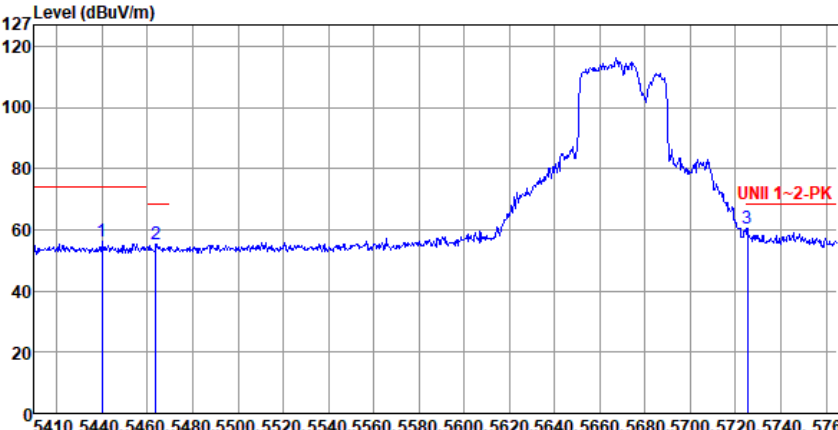


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5670																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5439.82</td><td>56.31</td><td>74.00</td><td>-17.69</td><td>54.66</td><td>1.65</td><td>Peak</td><td>234</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>5463.61</td><td>55.36</td><td>68.20</td><td>-12.84</td><td>53.66</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>234</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>5725.24</td><td>60.55</td><td>68.20</td><td>-7.65</td><td>58.39</td><td>2.16</td><td>Peak</td><td>234</td><td>3</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5439.82	56.31	74.00	-17.69	54.66	1.65	Peak	234	3	2	5463.61	55.36	68.20	-12.84	53.66	1.70	Peak	234	3	3	5725.24	60.55	68.20	-7.65	58.39	2.16	Peak	234	3
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5439.82	56.31	74.00	-17.69	54.66	1.65	Peak	234	3																																		
2	5463.61	55.36	68.20	-12.84	53.66	1.70	Peak	234	3																																		
3	5725.24	60.55	68.20	-7.65	58.39	2.16	Peak	234	3																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											




Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		5670																					
Polarization	Vertical-Average																									
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																										
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5420.30</td><td>42.87</td><td>54.00</td><td>-11.13</td><td>41.28</td><td>1.59</td><td>Average</td><td>234</td><td>3</td></tr></tbody></table>								Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5420.30	42.87	54.00	-11.13	41.28	1.59	Average	234	3
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																	
1	5420.30	42.87	54.00	-11.13	41.28	1.59	Average	234	3																	
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																										

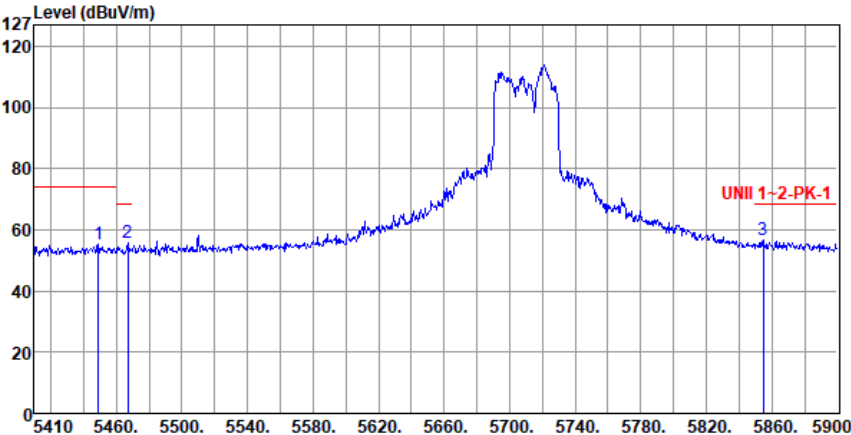


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5710																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5449.20</td><td>55.28</td><td>74.00</td><td>-18.72</td><td>53.62</td><td>1.66</td><td>Peak</td><td>307</td><td>150</td></tr><tr><td>2</td><td>5466.84</td><td>55.99</td><td>68.20</td><td>-12.21</td><td>54.29</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>307</td><td>150</td></tr><tr><td>3</td><td>5854.92</td><td>56.73</td><td>68.20</td><td>-11.47</td><td>53.97</td><td>2.76</td><td>Peak</td><td>307</td><td>150</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5449.20	55.28	74.00	-18.72	53.62	1.66	Peak	307	150	2	5466.84	55.99	68.20	-12.21	54.29	1.70	Peak	307	150	3	5854.92	56.73	68.20	-11.47	53.97	2.76	Peak	307	150
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5449.20	55.28	74.00	-18.72	53.62	1.66	Peak	307	150																																		
2	5466.84	55.99	68.20	-12.21	54.29	1.70	Peak	307	150																																		
3	5854.92	56.73	68.20	-11.47	53.97	2.76	Peak	307	150																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											

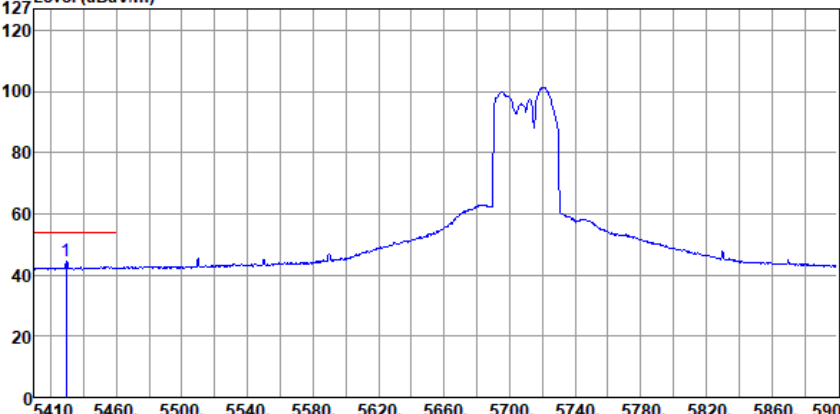

Modulation	be EHT40		Test Freq. (MHz)		5710																																		
Polarization	Horizontal-Average																																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5429.60</td><td>44.44</td><td>54.00</td><td>-9.56</td><td>42.82</td><td>1.62</td><td>Average</td><td>307</td><td>150</td></tr></tbody></table>											Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5429.60	44.44	54.00	-9.56	42.82	1.62	Average	307	150
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																														
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																														
1	5429.60	44.44	54.00	-9.56	42.82	1.62	Average	307	150																														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																							

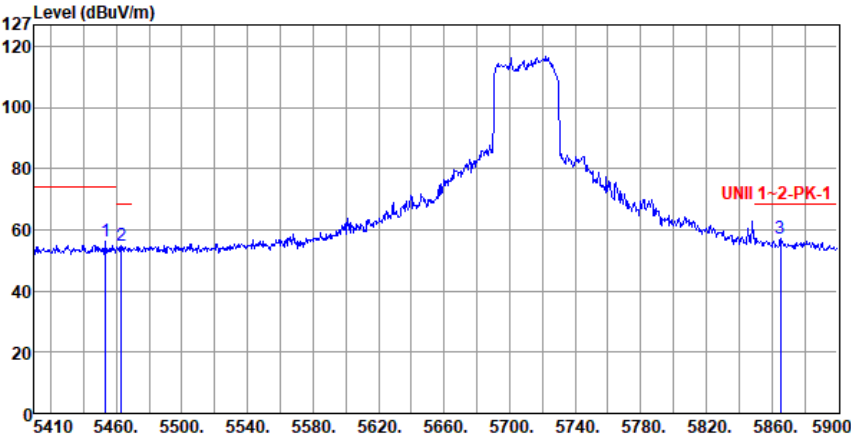


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5710																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5453.61</td><td>56.32</td><td>74.00</td><td>-17.68</td><td>54.65</td><td>1.67</td><td>Peak</td><td>258</td><td>32</td></tr><tr><td>2</td><td>5462.92</td><td>54.71</td><td>68.20</td><td>-13.49</td><td>53.01</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>258</td><td>32</td></tr><tr><td>3</td><td>5865.21</td><td>57.09</td><td>68.20</td><td>-11.11</td><td>54.32</td><td>2.77</td><td>Peak</td><td>258</td><td>32</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5453.61	56.32	74.00	-17.68	54.65	1.67	Peak	258	32	2	5462.92	54.71	68.20	-13.49	53.01	1.70	Peak	258	32	3	5865.21	57.09	68.20	-11.11	54.32	2.77	Peak	258	32
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5453.61	56.32	74.00	-17.68	54.65	1.67	Peak	258	32																																		
2	5462.92	54.71	68.20	-13.49	53.01	1.70	Peak	258	32																																		
3	5865.21	57.09	68.20	-11.11	54.32	2.77	Peak	258	32																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5710
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			

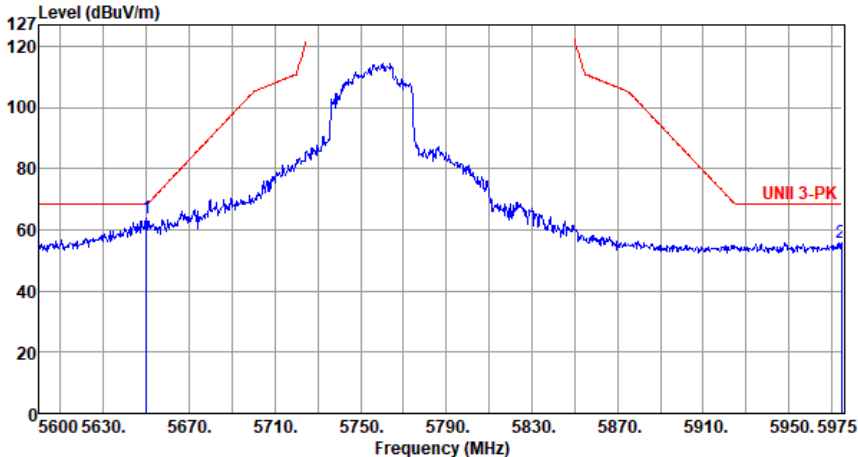

Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5755																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5649.88</td><td>63.96</td><td>68.20</td><td>-4.24</td><td>62.07</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>158</td><td>88</td></tr><tr><td>2</td><td>5974.63</td><td>55.80</td><td>68.20</td><td>-12.40</td><td>52.88</td><td>2.92</td><td>Peak</td><td>158</td><td>88</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5649.88	63.96	68.20	-4.24	62.07	1.89	Peak	158	88	2	5974.63	55.80	68.20	-12.40	52.88	2.92	Peak	158	88
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5649.88	63.96	68.20	-4.24	62.07	1.89	Peak	158	88																								
2	5974.63	55.80	68.20	-12.40	52.88	2.92	Peak	158	88																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

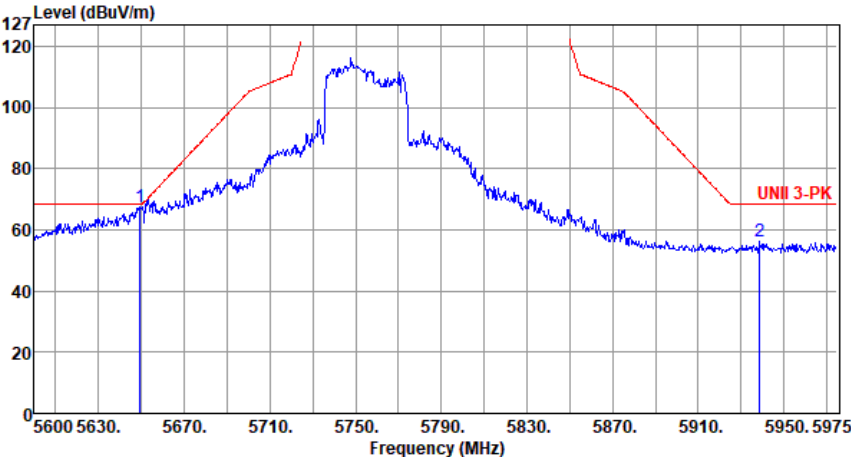


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5755																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5649.50</td><td>67.26</td><td>68.20</td><td>-0.94</td><td>65.37</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>305</td><td>357</td></tr><tr><td>2</td><td>5938.63</td><td>56.27</td><td>68.20</td><td>-11.93</td><td>53.44</td><td>2.83</td><td>Peak</td><td>305</td><td>357</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5649.50	67.26	68.20	-0.94	65.37	1.89	Peak	305	357	2	5938.63	56.27	68.20	-11.93	53.44	2.83	Peak	305	357
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5649.50	67.26	68.20	-0.94	65.37	1.89	Peak	305	357																								
2	5938.63	56.27	68.20	-11.93	53.44	2.83	Peak	305	357																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	




Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5795																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) UNII 3-PK Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5645.00</td><td>65.14</td><td>68.20</td><td>-3.06</td><td>63.25</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>160</td><td>92</td></tr><tr><td>2</td><td>5963.00</td><td>55.65</td><td>68.20</td><td>-12.55</td><td>52.76</td><td>2.89</td><td>Peak</td><td>160</td><td>92</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5645.00	65.14	68.20	-3.06	63.25	1.89	Peak	160	92	2	5963.00	55.65	68.20	-12.55	52.76	2.89	Peak	160	92
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5645.00	65.14	68.20	-3.06	63.25	1.89	Peak	160	92																								
2	5963.00	55.65	68.20	-12.55	52.76	2.89	Peak	160	92																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

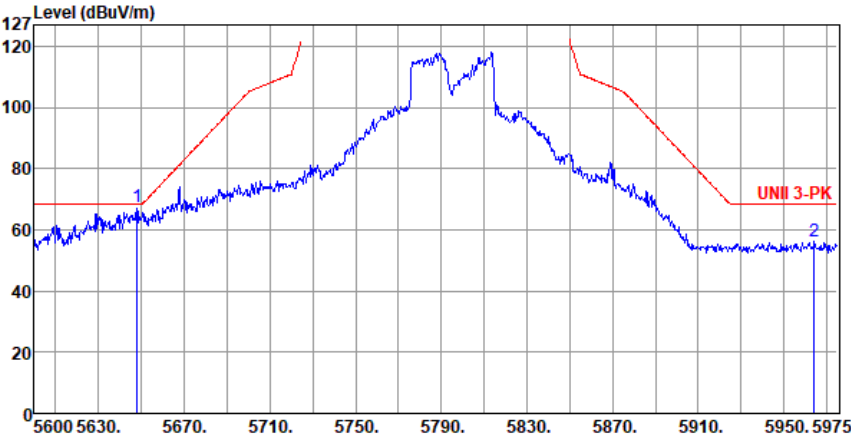


Modulation	be EHT40	Test Freq. (MHz)	5795																																																		
Polarization	Vertical-Peak																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																																					
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5648.00</td><td>67.25</td><td>68.20</td><td>-0.95</td><td>65.36</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>309</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td>5964.13</td><td>56.33</td><td>68.20</td><td>-11.87</td><td>53.44</td><td>2.89</td><td>Peak</td><td>309</td><td>4</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table						dBuV			cm	deg	1	5648.00	67.25	68.20	-0.95	65.36	1.89	Peak	309	4	2	5964.13	56.33	68.20	-11.87	53.44	2.89	Peak	309	4
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																												
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																												
					dBuV			cm	deg																																												
1	5648.00	67.25	68.20	-0.95	65.36	1.89	Peak	309	4																																												
2	5964.13	56.33	68.20	-11.87	53.44	2.89	Peak	309	4																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					

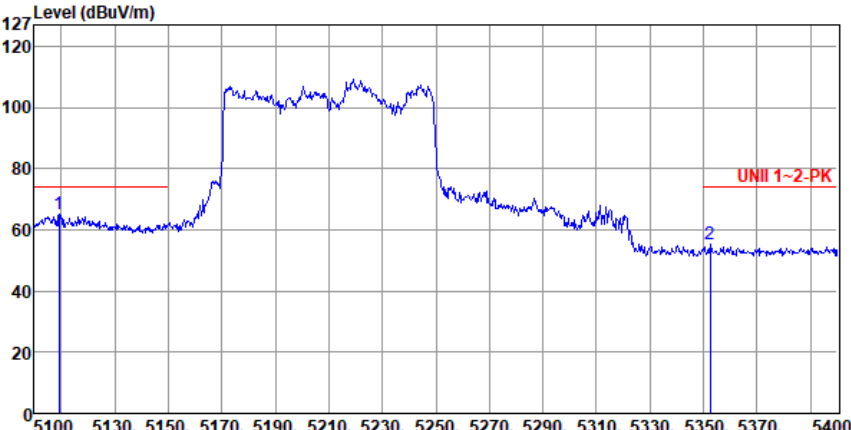


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5210																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5109.30</td><td>64.92</td><td>74.00</td><td>-9.08</td><td>63.01</td><td>1.91</td><td>Peak</td><td>173</td><td>170</td></tr><tr><td>2</td><td>5352.60</td><td>55.09</td><td>74.00</td><td>-18.91</td><td>53.67</td><td>1.42</td><td>Peak</td><td>173</td><td>170</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5109.30	64.92	74.00	-9.08	63.01	1.91	Peak	173	170	2	5352.60	55.09	74.00	-18.91	53.67	1.42	Peak	173	170
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	5109.30	64.92	74.00	-9.08	63.01	1.91	Peak	173	170																																		
2	5352.60	55.09	74.00	-18.91	53.67	1.42	Peak	173	170																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

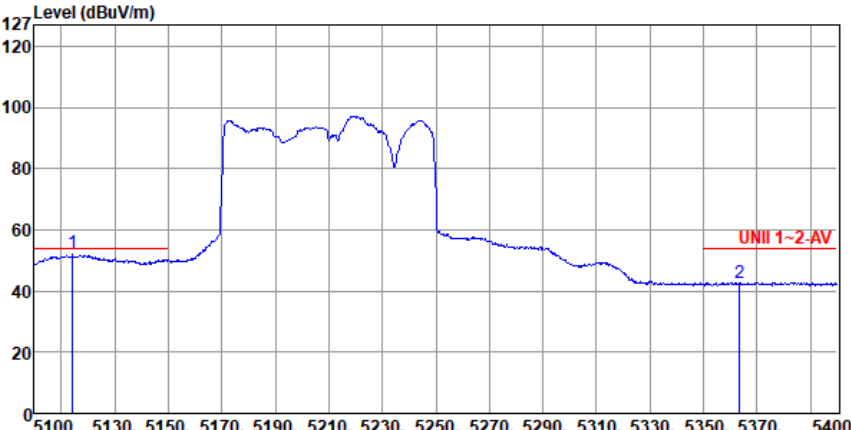

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5210																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5114.40</td><td>52.54</td><td>54.00</td><td>-1.46</td><td>50.61</td><td>1.93</td><td>Average</td><td>173</td><td>170</td></tr><tr><td>2</td><td>5363.40</td><td>42.82</td><td>54.00</td><td>-11.18</td><td>41.37</td><td>1.45</td><td>Average</td><td>173</td><td>170</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5114.40	52.54	54.00	-1.46	50.61	1.93	Average	173	170	2	5363.40	42.82	54.00	-11.18	41.37	1.45	Average	173	170
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5114.40	52.54	54.00	-1.46	50.61	1.93	Average	173	170																								
2	5363.40	42.82	54.00	-11.18	41.37	1.45	Average	173	170																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

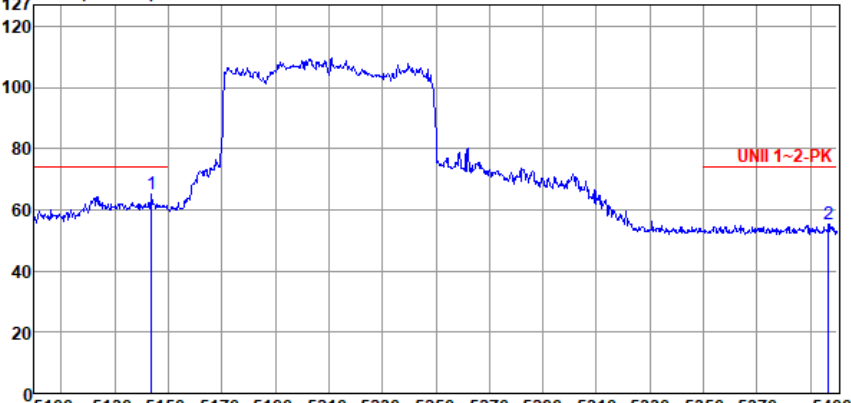

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5210																																				
Polarization	Vertical-Peak																																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5143.80</td><td>64.93</td><td>74.00</td><td>-9.07</td><td>62.94</td><td>1.99</td><td>Peak</td><td>217</td><td>16</td></tr><tr><td>2</td><td>5396.70</td><td>55.22</td><td>74.00</td><td>-18.78</td><td>53.68</td><td>1.54</td><td>Peak</td><td>217</td><td>16</td></tr></tbody></table>											Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5143.80	64.93	74.00	-9.07	62.94	1.99	Peak	217	16	2	5396.70	55.22	74.00	-18.78	53.68	1.54	Peak	217	16
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																														
1	5143.80	64.93	74.00	-9.07	62.94	1.99	Peak	217	16																														
2	5396.70	55.22	74.00	-18.78	53.68	1.54	Peak	217	16																														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																							



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5210																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5145.30</td><td>50.80</td><td>54.00</td><td>-3.20</td><td>48.81</td><td>1.99</td><td>Average</td><td>217</td><td>16</td></tr><tr><td>2</td><td>5363.40</td><td>43.17</td><td>54.00</td><td>-10.83</td><td>41.72</td><td>1.45</td><td>Average</td><td>217</td><td>16</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5145.30	50.80	54.00	-3.20	48.81	1.99	Average	217	16	2	5363.40	43.17	54.00	-10.83	41.72	1.45	Average	217	16
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5145.30	50.80	54.00	-3.20	48.81	1.99	Average	217	16																								
2	5363.40	43.17	54.00	-10.83	41.72	1.45	Average	217	16																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5290																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) UNII 1~2-PK Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5137.20</td><td>57.46</td><td>74.00</td><td>-16.54</td><td>55.50</td><td>1.96</td><td>Peak</td><td>229</td><td>58</td></tr><tr><td>2</td><td>5370.60</td><td>63.92</td><td>74.00</td><td>-10.08</td><td>62.45</td><td>1.47</td><td>Peak</td><td>180</td><td>52</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5137.20	57.46	74.00	-16.54	55.50	1.96	Peak	229	58	2	5370.60	63.92	74.00	-10.08	62.45	1.47	Peak	180	52
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5137.20	57.46	74.00	-16.54	55.50	1.96	Peak	229	58																								
2	5370.60	63.92	74.00	-10.08	62.45	1.47	Peak	180	52																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5290
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5290																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5145.30</td><td>59.15</td><td>74.00</td><td>-14.85</td><td>57.16</td><td>1.99</td><td>Peak</td><td>172</td><td>9</td></tr><tr><td>2</td><td>5388.00</td><td>64.91</td><td>74.00</td><td>-9.09</td><td>63.39</td><td>1.52</td><td>Peak</td><td>312</td><td>5</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5145.30	59.15	74.00	-14.85	57.16	1.99	Peak	172	9	2	5388.00	64.91	74.00	-9.09	63.39	1.52	Peak	312	5
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5145.30	59.15	74.00	-14.85	57.16	1.99	Peak	172	9																								
2	5388.00	64.91	74.00	-9.09	63.39	1.52	Peak	312	5																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

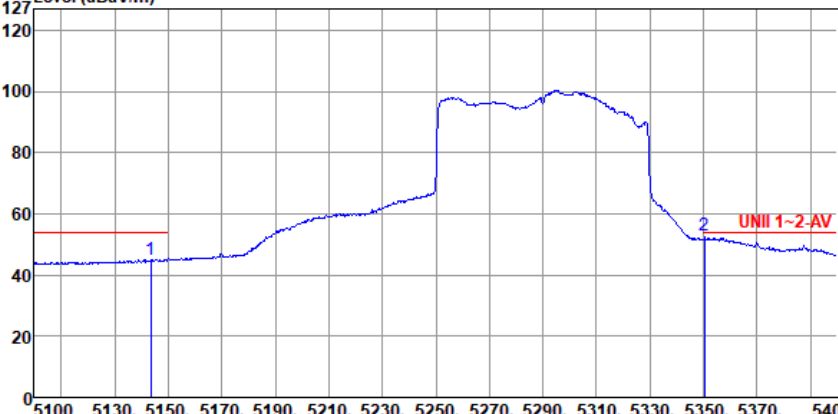

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5290																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5143.50</td><td>44.97</td><td>54.00</td><td>-9.03</td><td>42.98</td><td>1.99</td><td>Average</td><td>172</td><td>9</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.20</td><td>52.83</td><td>54.00</td><td>-1.17</td><td>51.42</td><td>1.41</td><td>Average</td><td>312</td><td>5</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5143.50	44.97	54.00	-9.03	42.98	1.99	Average	172	9	2	5350.20	52.83	54.00	-1.17	51.42	1.41	Average	312	5
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5143.50	44.97	54.00	-9.03	42.98	1.99	Average	172	9																								
2	5350.20	52.83	54.00	-1.17	51.42	1.41	Average	312	5																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

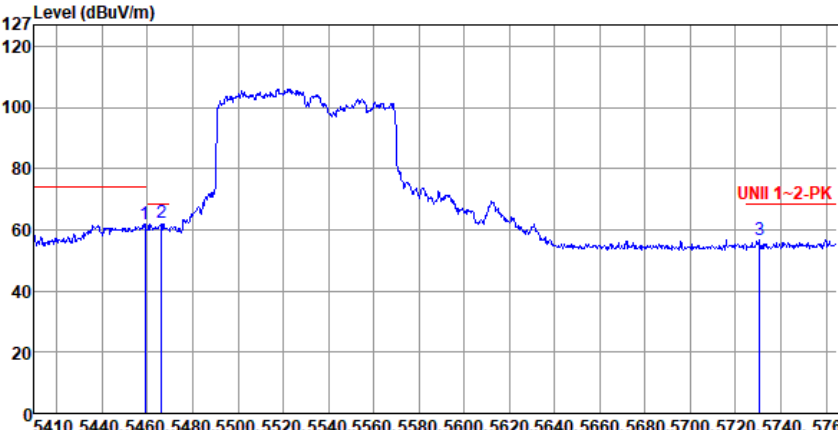

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5530																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5458.99</td><td>61.70</td><td>74.00</td><td>-12.30</td><td>60.01</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>234</td><td>47</td></tr><tr><td>2</td><td>5466.09</td><td>62.43</td><td>68.20</td><td>-5.77</td><td>60.73</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>224</td><td>43</td></tr><tr><td>3</td><td>5730.57</td><td>56.77</td><td>68.20</td><td>-11.43</td><td>54.59</td><td>2.18</td><td>Peak</td><td>234</td><td>47</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5458.99	61.70	74.00	-12.30	60.01	1.69	Peak	234	47	2	5466.09	62.43	68.20	-5.77	60.73	1.70	Peak	224	43	3	5730.57	56.77	68.20	-11.43	54.59	2.18	Peak	234	47
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5458.99	61.70	74.00	-12.30	60.01	1.69	Peak	234	47																																		
2	5466.09	62.43	68.20	-5.77	60.73	1.70	Peak	224	43																																		
3	5730.57	56.77	68.20	-11.43	54.59	2.18	Peak	234	47																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5530																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5458.99</td><td>48.62</td><td>54.00</td><td>-5.38</td><td>46.93</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>234</td><td>47</td></tr></tbody></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5458.99	48.62	54.00	-5.38	46.93	1.69	Average	234	47
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																								
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																								
1	5458.99	48.62	54.00	-5.38	46.93	1.69	Average	234	47																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5530																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBUV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 5410 5440.5460.5480.5500.5520.5540.5560.5580.5600.5620.5640.5660.5680.5700.5720.5740. 5765 Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5432.37</td><td>66.05</td><td>74.00</td><td>-7.95</td><td>64.43</td><td>1.62</td><td>Peak</td><td>307</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>5463.61</td><td>65.27</td><td>68.20</td><td>-2.93</td><td>63.57</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>248</td><td>13</td></tr><tr><td>3</td><td>5729.50</td><td>56.08</td><td>68.20</td><td>-12.12</td><td>53.90</td><td>2.18</td><td>Peak</td><td>307</td><td>1</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5432.37	66.05	74.00	-7.95	64.43	1.62	Peak	307	1	2	5463.61	65.27	68.20	-2.93	63.57	1.70	Peak	248	13	3	5729.50	56.08	68.20	-12.12	53.90	2.18	Peak	307	1
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5432.37	66.05	74.00	-7.95	64.43	1.62	Peak	307	1																																		
2	5463.61	65.27	68.20	-2.93	63.57	1.70	Peak	248	13																																		
3	5729.50	56.08	68.20	-12.12	53.90	2.18	Peak	307	1																																		



Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5530
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			

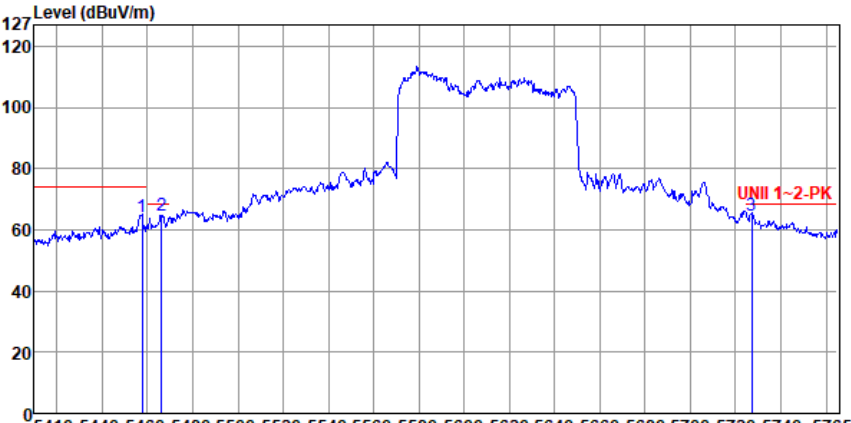


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5610																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5457.57</td><td>64.34</td><td>74.00</td><td>-9.66</td><td>62.65</td><td>1.69</td><td>Peak</td><td>233</td><td>340</td></tr><tr><td>2</td><td>5466.09</td><td>64.45</td><td>68.20</td><td>-3.75</td><td>62.75</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>309</td><td>156</td></tr><tr><td>3</td><td>5727.02</td><td>64.59</td><td>68.20</td><td>-3.61</td><td>62.42</td><td>2.17</td><td>Peak</td><td>307</td><td>150</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5457.57	64.34	74.00	-9.66	62.65	1.69	Peak	233	340	2	5466.09	64.45	68.20	-3.75	62.75	1.70	Peak	309	156	3	5727.02	64.59	68.20	-3.61	62.42	2.17	Peak	307	150
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5457.57	64.34	74.00	-9.66	62.65	1.69	Peak	233	340																																		
2	5466.09	64.45	68.20	-3.75	62.75	1.70	Peak	309	156																																		
3	5727.02	64.59	68.20	-3.61	62.42	2.17	Peak	307	150																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											




Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5610																				
Polarization	Horizontal-Average																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																							
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5457.22</td><td>46.85</td><td>54.00</td><td>-7.15</td><td>45.17</td><td>1.68</td><td>Average</td><td>233</td><td>340</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5457.22	46.85	54.00	-7.15	45.17	1.68	Average	233	340
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5457.22	46.85	54.00	-7.15	45.17	1.68	Average	233	340														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							

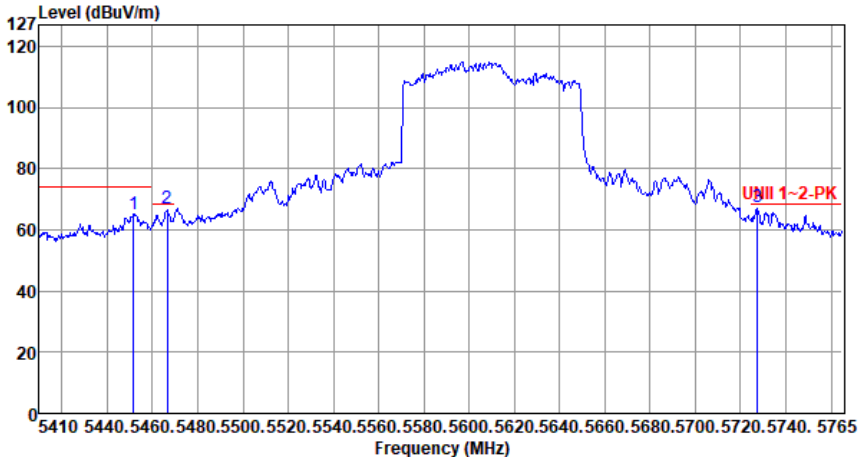


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5610																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5451.54</td><td>65.22</td><td>74.00</td><td>-8.78</td><td>63.56</td><td>1.66</td><td>Peak</td><td>312</td><td>6</td></tr><tr><td>2</td><td>5466.45</td><td>67.09</td><td>68.20</td><td>-1.11</td><td>65.39</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>313</td><td>12</td></tr><tr><td>3</td><td>5727.37</td><td>67.29</td><td>68.20</td><td>-0.91</td><td>65.12</td><td>2.17</td><td>Peak</td><td>314</td><td>12</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5451.54	65.22	74.00	-8.78	63.56	1.66	Peak	312	6	2	5466.45	67.09	68.20	-1.11	65.39	1.70	Peak	313	12	3	5727.37	67.29	68.20	-0.91	65.12	2.17	Peak	314	12
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5451.54	65.22	74.00	-8.78	63.56	1.66	Peak	312	6																																		
2	5466.45	67.09	68.20	-1.11	65.39	1.70	Peak	313	12																																		
3	5727.37	67.29	68.20	-0.91	65.12	2.17	Peak	314	12																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											

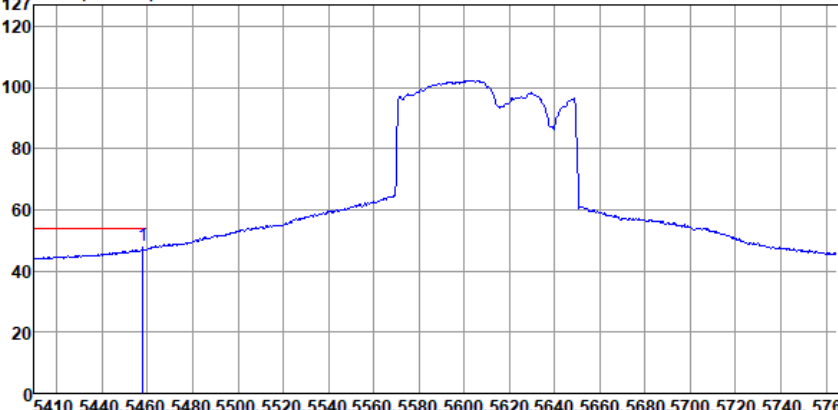

Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5610																				
Polarization	Vertical-Average																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5457.93</td><td>48.10</td><td>54.00</td><td>-5.90</td><td>46.41</td><td>1.69</td><td>Average</td><td>312</td><td>6</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5457.93	48.10	54.00	-5.90	46.41	1.69	Average	312	6
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5457.93	48.10	54.00	-5.90	46.41	1.69	Average	312	6														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							

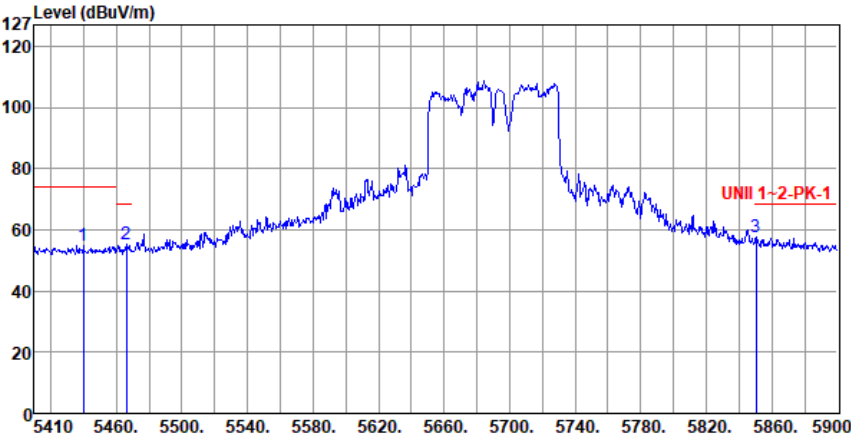


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5690																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5439.89</td><td>55.00</td><td>74.00</td><td>-19.00</td><td>53.35</td><td>1.65</td><td>Peak</td><td>300</td><td>144</td></tr><tr><td>2</td><td>5466.35</td><td>55.36</td><td>68.20</td><td>-12.84</td><td>53.66</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>300</td><td>144</td></tr><tr><td>3</td><td>5850.51</td><td>57.82</td><td>68.20</td><td>-10.38</td><td>55.06</td><td>2.76</td><td>Peak</td><td>300</td><td>144</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5439.89	55.00	74.00	-19.00	53.35	1.65	Peak	300	144	2	5466.35	55.36	68.20	-12.84	53.66	1.70	Peak	300	144	3	5850.51	57.82	68.20	-10.38	55.06	2.76	Peak	300	144
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5439.89	55.00	74.00	-19.00	53.35	1.65	Peak	300	144																																		
2	5466.35	55.36	68.20	-12.84	53.66	1.70	Peak	300	144																																		
3	5850.51	57.82	68.20	-10.38	55.06	2.76	Peak	300	144																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											




Modulation	be EHT80		Test Freq. (MHz)		5690	
Polarization	Horizontal-Average					
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63						
Level (dBuV/m) <						

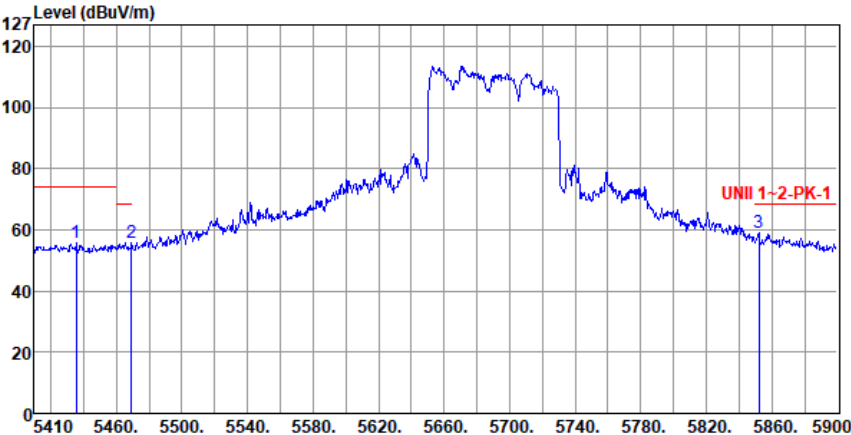


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5690																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5435.48</td><td>55.57</td><td>74.00</td><td>-18.43</td><td>53.94</td><td>1.63</td><td>Peak</td><td>314</td><td>356</td></tr><tr><td>2</td><td>5469.29</td><td>55.92</td><td>68.20</td><td>-12.28</td><td>54.20</td><td>1.72</td><td>Peak</td><td>314</td><td>356</td></tr><tr><td>3</td><td>5851.98</td><td>59.10</td><td>68.20</td><td>-9.10</td><td>56.34</td><td>2.76</td><td>Peak</td><td>314</td><td>356</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5435.48	55.57	74.00	-18.43	53.94	1.63	Peak	314	356	2	5469.29	55.92	68.20	-12.28	54.20	1.72	Peak	314	356	3	5851.98	59.10	68.20	-9.10	56.34	2.76	Peak	314	356
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5435.48	55.57	74.00	-18.43	53.94	1.63	Peak	314	356																																		
2	5469.29	55.92	68.20	-12.28	54.20	1.72	Peak	314	356																																		
3	5851.98	59.10	68.20	-9.10	56.34	2.76	Peak	314	356																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

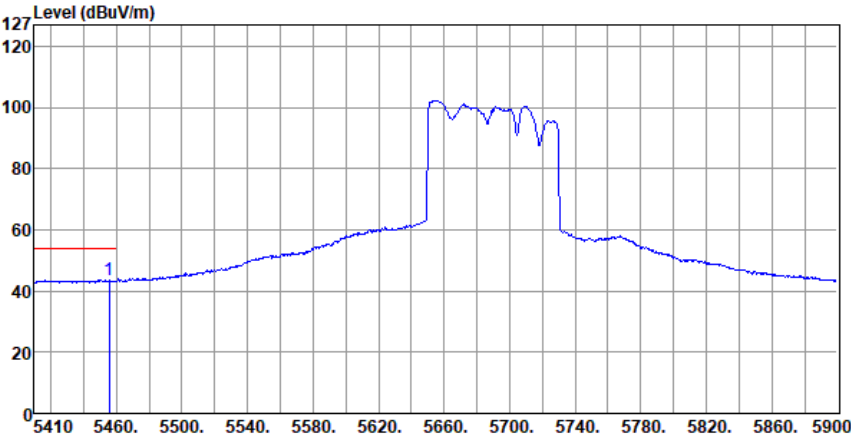


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5690																																				
Polarization	Vertical-Average																																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																							
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5455.57</td><td>43.72</td><td>54.00</td><td>-10.28</td><td>42.04</td><td>1.68</td><td>Average</td><td>314</td><td>356</td></tr></table>											Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5455.57	43.72	54.00	-10.28	42.04	1.68	Average	314	356
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																														
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																														
1	5455.57	43.72	54.00	-10.28	42.04	1.68	Average	314	356																														
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																							

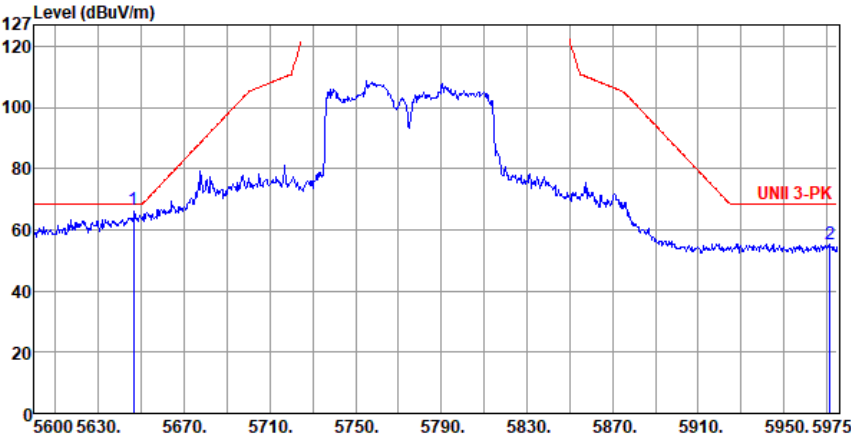


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5775																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5646.50</td><td>66.52</td><td>68.20</td><td>-1.68</td><td>64.63</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>160</td><td>85</td></tr><tr><td>2</td><td>5971.63</td><td>55.43</td><td>68.20</td><td>-12.77</td><td>52.53</td><td>2.90</td><td>Peak</td><td>160</td><td>85</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5646.50	66.52	68.20	-1.68	64.63	1.89	Peak	160	85	2	5971.63	55.43	68.20	-12.77	52.53	2.90	Peak	160	85
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5646.50	66.52	68.20	-1.68	64.63	1.89	Peak	160	85																								
2	5971.63	55.43	68.20	-12.77	52.53	2.90	Peak	160	85																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

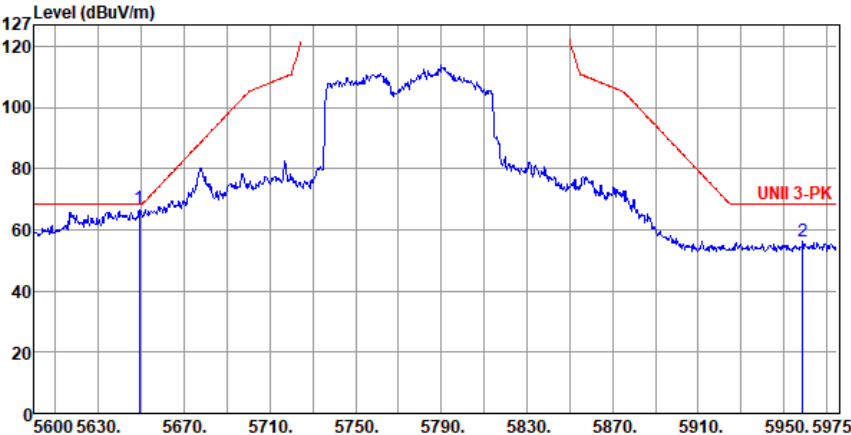


Modulation	be EHT80	Test Freq. (MHz)	5775																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5649.13</td><td>67.22</td><td>68.20</td><td>-0.98</td><td>65.33</td><td>1.89</td><td>Peak</td><td>322</td><td>5</td></tr><tr><td>2</td><td>5958.88</td><td>56.03</td><td>68.20</td><td>-12.17</td><td>53.16</td><td>2.87</td><td>Peak</td><td>322</td><td>5</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5649.13	67.22	68.20	-0.98	65.33	1.89	Peak	322	5	2	5958.88	56.03	68.20	-12.17	53.16	2.87	Peak	322	5
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	5649.13	67.22	68.20	-0.98	65.33	1.89	Peak	322	5																																		
2	5958.88	56.03	68.20	-12.17	53.16	2.87	Peak	322	5																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

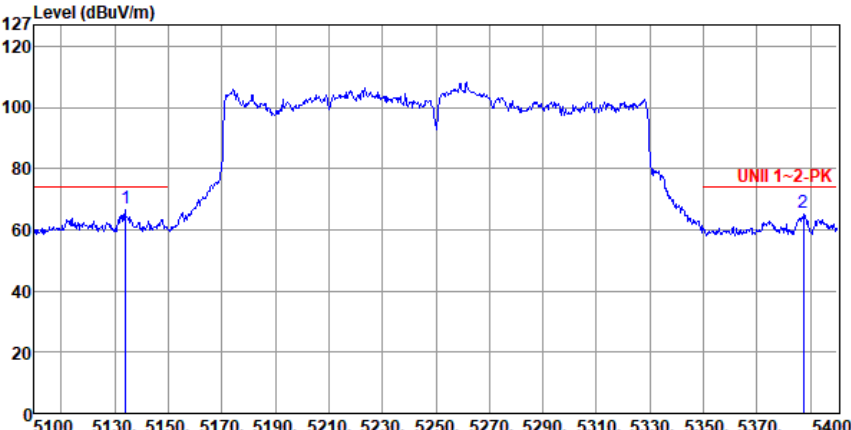


Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5250																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5134.20</td><td>67.00</td><td>74.00</td><td>-7.00</td><td>65.04</td><td>1.96</td><td>Peak</td><td>184</td><td>46</td></tr><tr><td>2</td><td>5387.40</td><td>65.40</td><td>74.00</td><td>-8.60</td><td>63.89</td><td>1.51</td><td>Peak</td><td>211</td><td>347</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5134.20	67.00	74.00	-7.00	65.04	1.96	Peak	184	46	2	5387.40	65.40	74.00	-8.60	63.89	1.51	Peak	211	347
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5134.20	67.00	74.00	-7.00	65.04	1.96	Peak	184	46																								
2	5387.40	65.40	74.00	-8.60	63.89	1.51	Peak	211	347																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

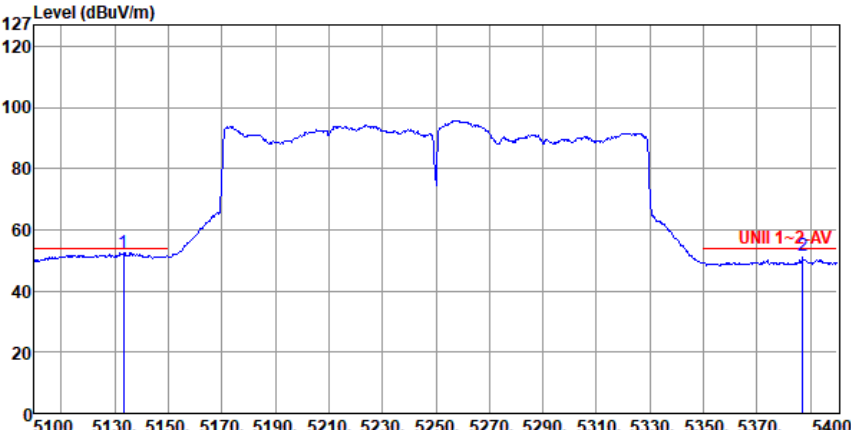


Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5250																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5133.30</td><td>52.71</td><td>54.00</td><td>-1.29</td><td>50.75</td><td>1.96</td><td>Average</td><td>184</td><td>46</td></tr><tr><td>2</td><td>5387.10</td><td>51.56</td><td>54.00</td><td>-2.44</td><td>50.05</td><td>1.51</td><td>Average</td><td>211</td><td>347</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5133.30	52.71	54.00	-1.29	50.75	1.96	Average	184	46	2	5387.10	51.56	54.00	-2.44	50.05	1.51	Average	211	347
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5133.30	52.71	54.00	-1.29	50.75	1.96	Average	184	46																								
2	5387.10	51.56	54.00	-2.44	50.05	1.51	Average	211	347																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

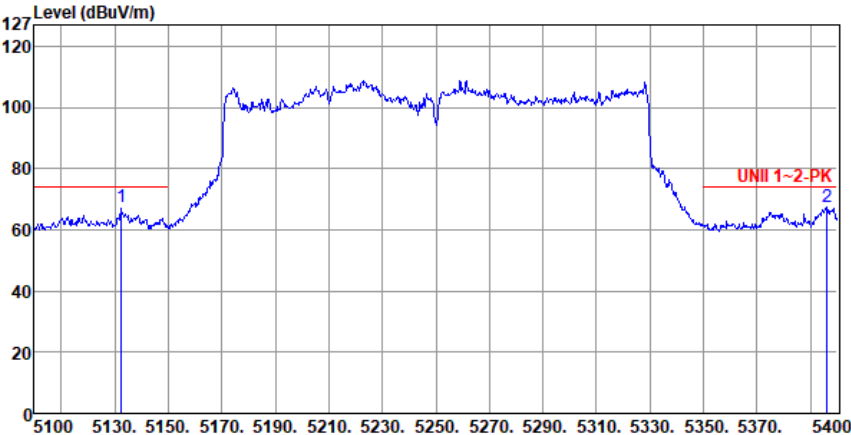


Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5250																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5132.40</td><td>67.37</td><td>74.00</td><td>-6.63</td><td>65.42</td><td>1.95</td><td>Peak</td><td>191</td><td>16</td></tr><tr><td>2</td><td>5396.10</td><td>67.28</td><td>74.00</td><td>-6.72</td><td>65.74</td><td>1.54</td><td>Peak</td><td>321</td><td>41</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5132.40	67.37	74.00	-6.63	65.42	1.95	Peak	191	16	2	5396.10	67.28	74.00	-6.72	65.74	1.54	Peak	321	41
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5132.40	67.37	74.00	-6.63	65.42	1.95	Peak	191	16																								
2	5396.10	67.28	74.00	-6.72	65.74	1.54	Peak	321	41																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

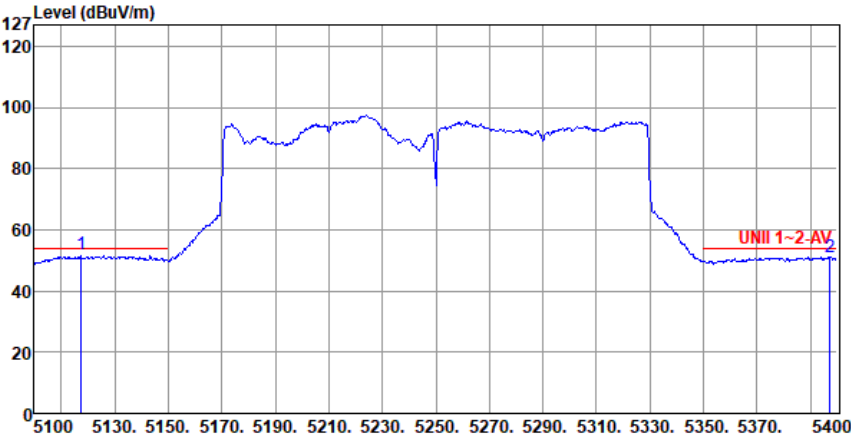

Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5250																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5117.40</td><td>52.20</td><td>54.00</td><td>-1.80</td><td>50.27</td><td>1.93</td><td>Average</td><td>191</td><td>16</td></tr><tr><td>2</td><td>5397.30</td><td>51.21</td><td>54.00</td><td>-2.79</td><td>49.67</td><td>1.54</td><td>Average</td><td>321</td><td>41</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5117.40	52.20	54.00	-1.80	50.27	1.93	Average	191	16	2	5397.30	51.21	54.00	-2.79	49.67	1.54	Average	321	41
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5117.40	52.20	54.00	-1.80	50.27	1.93	Average	191	16																								
2	5397.30	51.21	54.00	-2.79	49.67	1.54	Average	321	41																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	

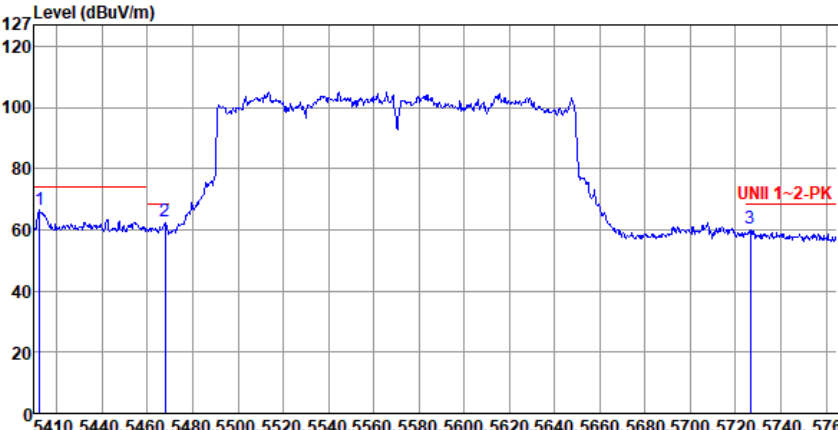


Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5570																																																		
Polarization	Horizontal-Peak																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																																					
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5412.49</td><td>66.54</td><td>74.00</td><td>-7.46</td><td>64.97</td><td>1.57</td><td>Peak</td><td>177</td><td>50</td></tr><tr><td>2</td><td>5467.87</td><td>62.94</td><td>68.20</td><td>-5.26</td><td>61.23</td><td>1.71</td><td>Peak</td><td>221</td><td>344</td></tr><tr><td>3</td><td>5726.66</td><td>60.26</td><td>68.20</td><td>-7.94</td><td>58.09</td><td>2.17</td><td>Peak</td><td>314</td><td>166</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5412.49	66.54	74.00	-7.46	64.97	1.57	Peak	177	50	2	5467.87	62.94	68.20	-5.26	61.23	1.71	Peak	221	344	3	5726.66	60.26	68.20	-7.94	58.09	2.17	Peak	314	166
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																												
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																												
1	5412.49	66.54	74.00	-7.46	64.97	1.57	Peak	177	50																																												
2	5467.87	62.94	68.20	-5.26	61.23	1.71	Peak	221	344																																												
3	5726.66	60.26	68.20	-7.94	58.09	2.17	Peak	314	166																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					




Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5570
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			

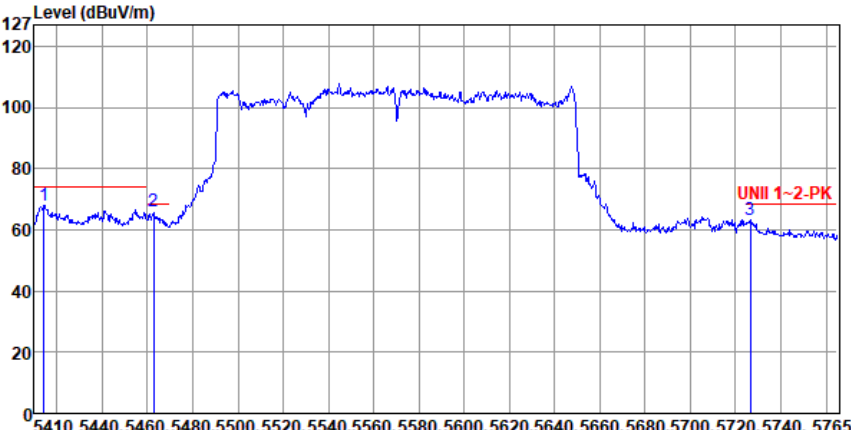

Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5570																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5414.26</td><td>67.97</td><td>74.00</td><td>-6.03</td><td>66.39</td><td>1.58</td><td>Peak</td><td>307</td><td>11</td></tr><tr><td>2</td><td>5462.90</td><td>65.94</td><td>68.20</td><td>-2.26</td><td>64.24</td><td>1.70</td><td>Peak</td><td>297</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>5726.66</td><td>63.39</td><td>68.20</td><td>-4.81</td><td>61.22</td><td>2.17</td><td>Peak</td><td>300</td><td>358</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5414.26	67.97	74.00	-6.03	66.39	1.58	Peak	307	11	2	5462.90	65.94	68.20	-2.26	64.24	1.70	Peak	297	2	3	5726.66	63.39	68.20	-4.81	61.22	2.17	Peak	300	358
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5414.26	67.97	74.00	-6.03	66.39	1.58	Peak	307	11																																		
2	5462.90	65.94	68.20	-2.26	64.24	1.70	Peak	297	2																																		
3	5726.66	63.39	68.20	-4.81	61.22	2.17	Peak	300	358																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											

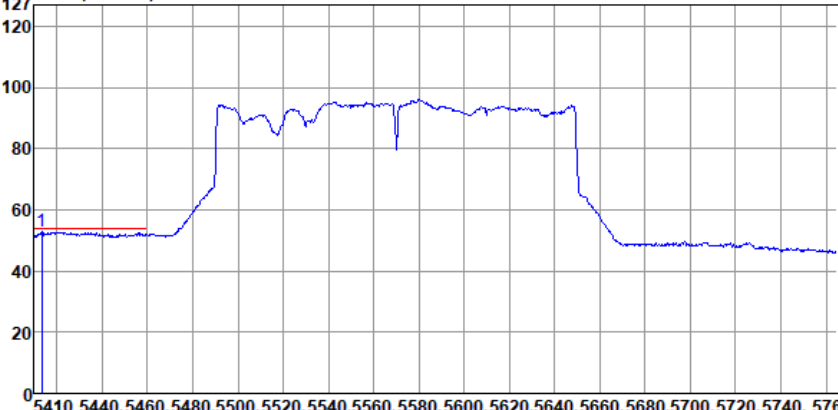

Modulation	be EHT160	Test Freq. (MHz)	5570																				
Polarization	Vertical-Average																						
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):23 Humidity(%):63																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5413.20</td><td>52.85</td><td>54.00</td><td>-1.15</td><td>51.27</td><td>1.58</td><td>Average</td><td>307</td><td>11</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5413.20	52.85	54.00	-1.15	51.27	1.58	Average	307	11
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5413.20	52.85	54.00	-1.15	51.27	1.58	Average	307	11														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							



Frequency: 5300 MHz	Frequency Drift (ppm)			
Temperature (°C)	0 minute	2 minutes	5 minutes	10 minutes
T20°C V _{max}	1.82	2.06	1.73	1.75
T20°C V _{min}	1.80	2.42	1.68	1.62
T40°C V _{nom}	-7.08	-7.13	-6.82	-6.82
T30°C V _{nom}	-2.87	-2.63	-2.47	-2.24
T20°C V _{nom}	1.82	2.12	2.03	1.36
T10°C V _{nom}	4.85	5.07	5.20	4.69
T5°C V _{nom}	9.17	9.70	8.98	9.08
V _{nom} [V]: 120	V _{max} [V]: 138		V _{min} [V]: 102	
T _{nom} [°C]: 20	T _{max} [°C]: 40		T _{min} [°C]: 5	

Frequency: 5785 MHz	Frequency Drift (ppm)			
Temperature (°C)	0 minute	2 minutes	5 minutes	10 minutes
T20°C V _{max}	1.82	2.12	2.51	1.90
T20°C V _{min}	1.84	1.83	2.07	2.14
T40°C V _{nom}	-6.82	-6.42	-6.75	-6.44
T30°C V _{nom}	-3.01	-3.35	-2.57	-2.88
T20°C V _{nom}	1.81	1.88	2.35	1.95
T10°C V _{nom}	6.21	6.75	6.25	6.36
T5°C V _{nom}	9.17	9.13	9.24	8.85
V _{nom} [V]: 120	V _{max} [V]: 138		V _{min} [V]: 102	
T _{nom} [°C]: 20	T _{max} [°C]: 40		T _{min} [°C]: 5	




Non-beamforming mode

Modulation Mode	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745
Power Phase	Line		

Test by : Joe Liao

Temperature: 21°C

Humidity: 63%

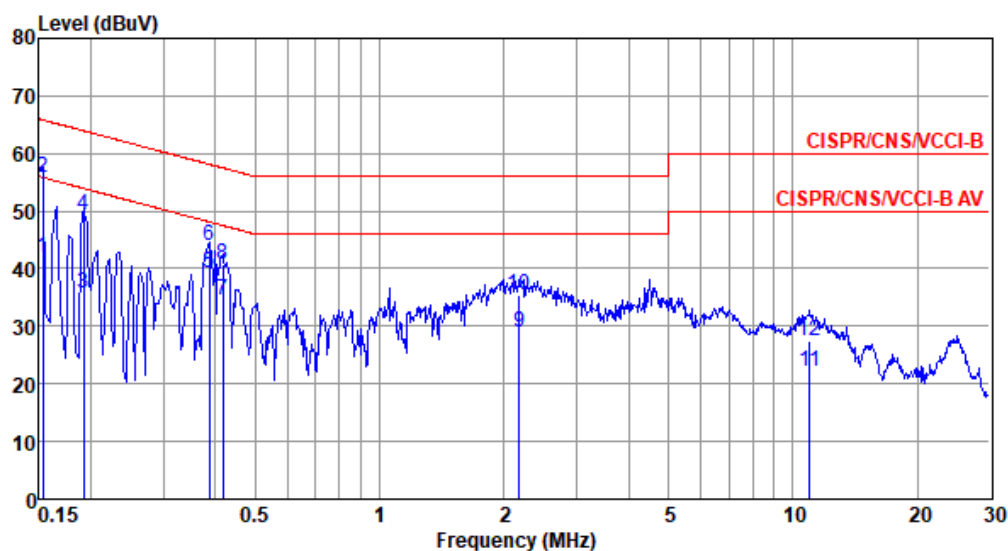

	Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux	
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level	dB	loss	dB	Remark
1	0.153	41.98	55.82	-13.84	32.14	9.65	0.03	0.16	Average
2	0.153	55.67	65.82	-10.15	45.83	9.65	0.03	0.16	QP
3	0.192	35.80	53.93	-18.13	25.96	9.64	0.04	0.16	Average
4	0.192	49.23	63.93	-14.70	39.39	9.64	0.04	0.16	QP
5*	0.387	39.39	48.12	-8.73	29.49	9.64	0.04	0.22	Average
6	0.387	43.89	58.12	-14.23	33.99	9.64	0.04	0.22	QP
7	0.417	34.46	47.51	-13.05	24.56	9.64	0.04	0.22	Average
8	0.417	40.78	57.51	-16.73	30.88	9.64	0.04	0.22	QP
9	2.178	29.00	46.00	-17.00	18.83	9.65	0.10	0.42	Average
10	2.178	35.46	56.00	-20.54	25.29	9.65	0.10	0.42	QP
11	10.963	22.28	50.00	-27.72	11.70	9.72	0.24	0.62	Average
12	10.963	27.59	60.00	-32.41	17.01	9.72	0.24	0.62	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) - Limit Line (dBuV).




Modulation Mode	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745
Power Phase	Neutral		

Test by : Joe Liao

Temperature: 21°C

Humidity: 63%

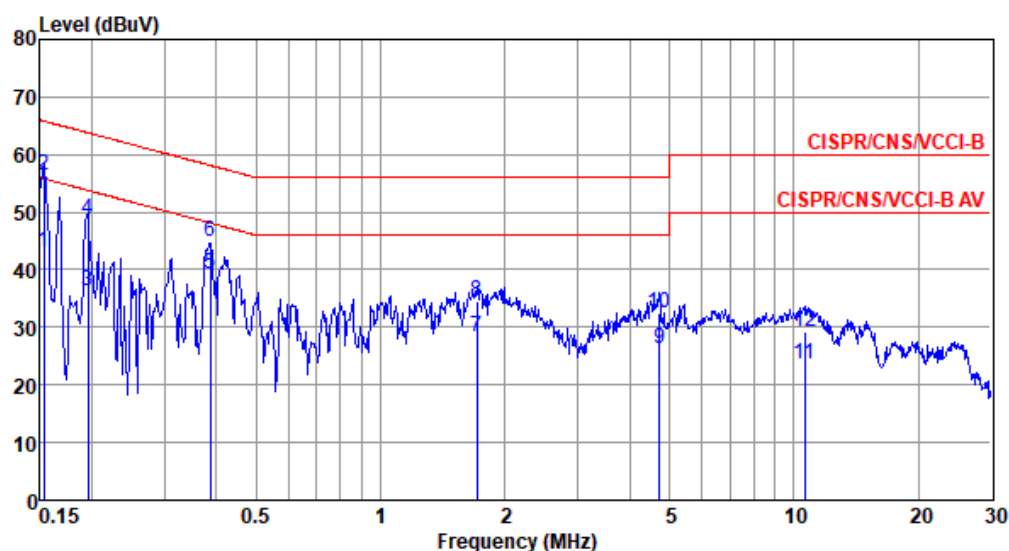

	Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux	Remark
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level	dB	loss	dB	
			dBuV	dB	dBuV		dB		
1	0.153	43.22	55.82	-12.60	33.33	9.64	0.03	0.22	Average
2	0.153	56.47	65.82	-9.35	46.58	9.64	0.03	0.22	QP
3	0.195	36.18	53.80	-17.62	26.21	9.64	0.04	0.29	Average
4	0.195	48.66	63.80	-15.14	38.69	9.64	0.04	0.29	QP
5*	0.387	39.40	48.12	-8.72	29.38	9.63	0.04	0.35	Average
6	0.387	44.82	58.12	-13.30	34.80	9.63	0.04	0.35	QP
7	1.707	28.42	46.00	-17.58	18.22	9.65	0.08	0.47	Average
8	1.707	34.59	56.00	-21.41	24.39	9.65	0.08	0.47	QP
9	4.721	26.41	46.00	-19.59	15.99	9.67	0.16	0.59	Average
10	4.721	32.49	56.00	-23.51	22.07	9.67	0.16	0.59	QP
11	10.620	23.75	50.00	-26.25	13.18	9.73	0.23	0.61	Average
12	10.620	29.18	60.00	-30.82	18.61	9.73	0.23	0.61	QP

Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) - Limit Line (dBUV).




Beamforming mode

Modulation Mode	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745
Power Phase	Line		

Test by : Joe Liao

Temperature: 21°C

Humidity: 63%

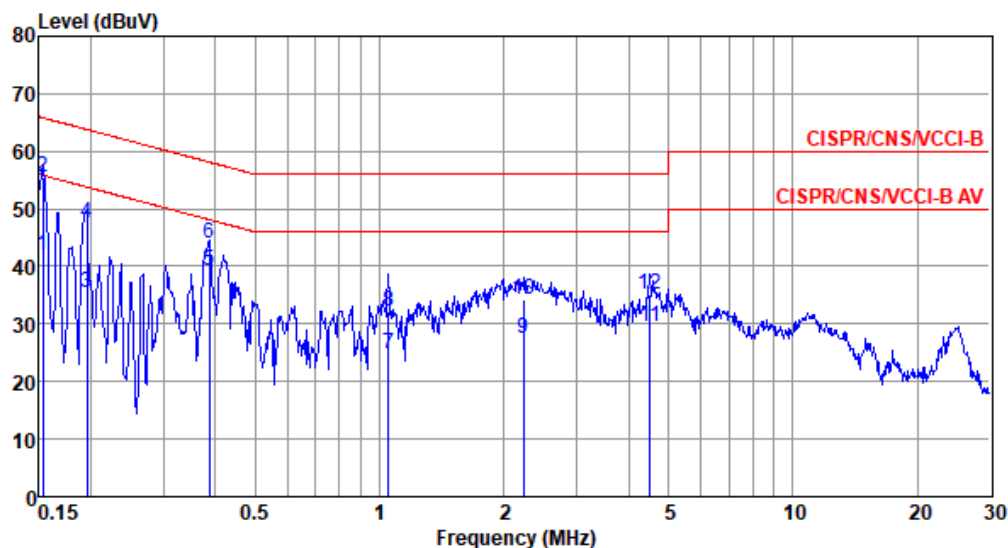

	Freq MHz	Level dBUV	Limit Line dBUV	Over Limit dB	Read Level dBUV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.153	41.97	55.82	-13.85	32.13	9.65	0.03	0.16	Average
2	0.153	55.48	65.82	-10.34	45.64	9.65	0.03	0.16	QP
3	0.195	35.37	53.80	-18.43	25.53	9.64	0.04	0.16	Average
4	0.195	47.45	63.80	-16.35	37.61	9.64	0.04	0.16	QP
5*	0.387	39.32	48.12	-8.80	29.42	9.64	0.04	0.22	Average
6	0.387	43.84	58.12	-14.28	33.94	9.64	0.04	0.22	QP
7	1.049	24.84	46.00	-21.16	14.82	9.65	0.06	0.31	Average
8	1.049	32.22	56.00	-23.78	22.20	9.65	0.06	0.31	QP
9	2.225	27.32	46.00	-18.68	17.15	9.65	0.10	0.42	Average
10	2.225	34.35	56.00	-21.65	24.18	9.65	0.10	0.42	QP
11	4.501	29.39	46.00	-16.61	18.99	9.68	0.16	0.56	Average
12	4.501	35.08	56.00	-20.92	24.68	9.68	0.16	0.56	QP

Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) - Limit Line (dBUV).




Modulation Mode	be EHT20	Test Freq. (MHz)	5745
Power Phase	Neutral		

Test by : Joe Liao

Temperature: 21°C

Humidity: 63%

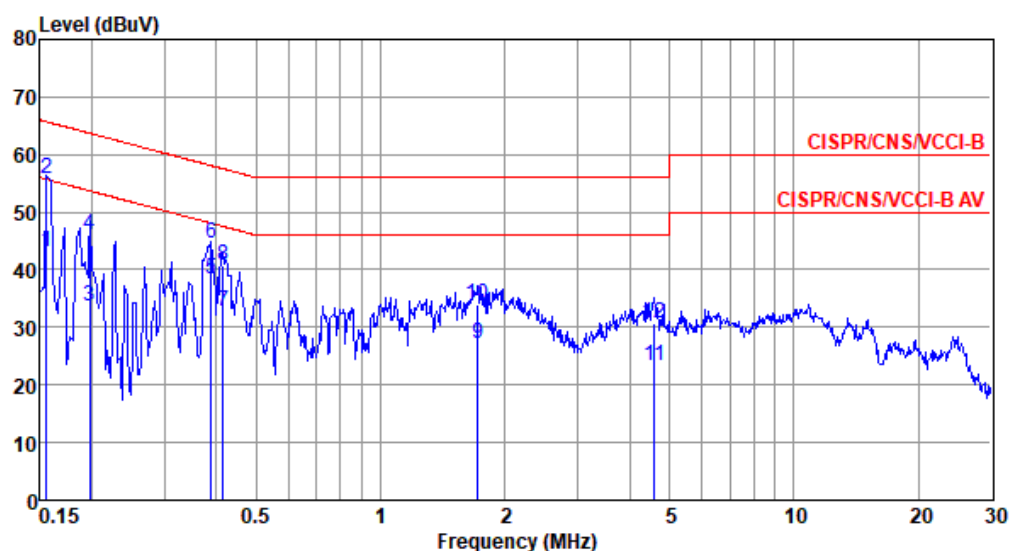

	Freq MHz	Level dBUV	Limit Line dBUV	Over Limit dB	Read Level dBUV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.156	43.01	55.69	-12.68	33.11	9.64	0.03	0.23	Average
2	0.156	55.73	65.69	-9.96	45.83	9.64	0.03	0.23	QP
3	0.198	33.53	53.71	-20.18	23.55	9.64	0.04	0.30	Average
4	0.198	46.05	63.71	-17.66	36.07	9.64	0.04	0.30	QP
5*	0.389	38.24	48.08	-9.84	28.22	9.63	0.04	0.35	Average
6	0.389	44.68	58.08	-13.40	34.66	9.63	0.04	0.35	QP
7	0.415	32.85	47.55	-14.70	22.83	9.63	0.04	0.35	Average
8	0.415	40.84	57.55	-16.71	30.82	9.63	0.04	0.35	QP
9	1.716	27.08	46.00	-18.92	16.88	9.65	0.08	0.47	Average
10	1.716	33.80	56.00	-22.20	23.60	9.65	0.08	0.47	QP
11	4.598	23.43	46.00	-22.57	13.01	9.67	0.16	0.59	Average
12	4.598	30.71	56.00	-25.29	20.29	9.67	0.16	0.59	QP

Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) – Limit Line (dBUV).