

Note.

1) 寸法公差は $\pm 0.2\text{mm}$ とする。

General tolerance is $\pm 0.2\text{mm}$.

2) 材料・インク中には、RoHS指令に準じて有害物質

(カドミウム、鉛、水銀、六価クロム等)を含有しないこと。

Do not contain the poisonous substance

(cadmium,lead,mercury,hexavalent chromium etc.)

in the material and ink based on the RoHS Directive.

3) 外観面の傷・ゴミ・異物・汚れ・打痕は、

外観欠点基準3級(A4D-012A003)に基づくこと。

ただし、文字が判読可能であること。

The crack,a foreign substance,and a dirt of an appearance

side are based inspection standard document(A4D-012A003)

3rd grade. However, the letters have to be readable.

4) 印刷の位置ズレ・傾きは1mm以内で管理すること。


Manage the difference and the lean of the print within 1mm.

5) 糊のはみ出しがないこと。

The paste must not overflow.

6)粘着力は8N/25mm(180° peel-off test)以上のこと。


Adhesive power should be over 8N/25mm(180° peel-off test).

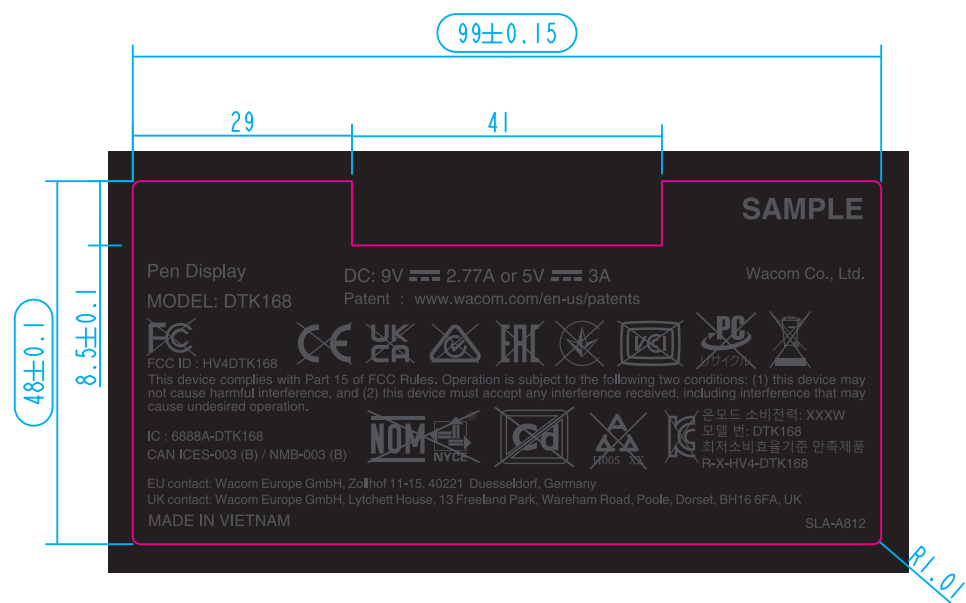

Specifications

Fixed part	
Label Base Material	Mylar (Polycarbonate, Model: DFR-D117ECO35)
Material color	Black
Ink	Oil based ink (Model: PET8000)
Ink color	1C (Pantone Cool Gray 12C)
Printing method	Silk printing
Finish	N/A
Variable part (Year/Month, Serial number)	
Ink	N/A
Ink color	N/A
Printing method	N/A

材質		処理		個数	尺度	品種		ID Label	
Refer to Specifications		Refer to Specifications		1	1 1	型番		SLA-A812	
確認		検図		設計		製図		備考	
2024.02.16 Nagase	2024.02.16 Seki	2024.02.16 Ogura	2024.02.16 Ogura	三角法		図面番号			頁
						A3K-730A812-X			1

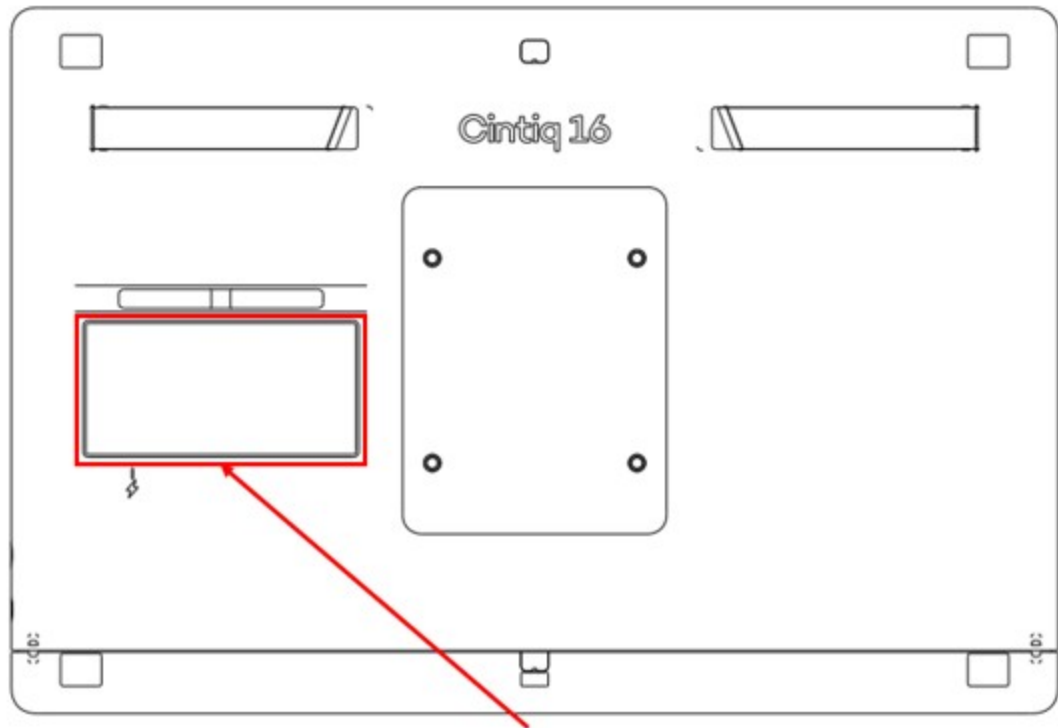

Label Dimension: 99*48 mm