



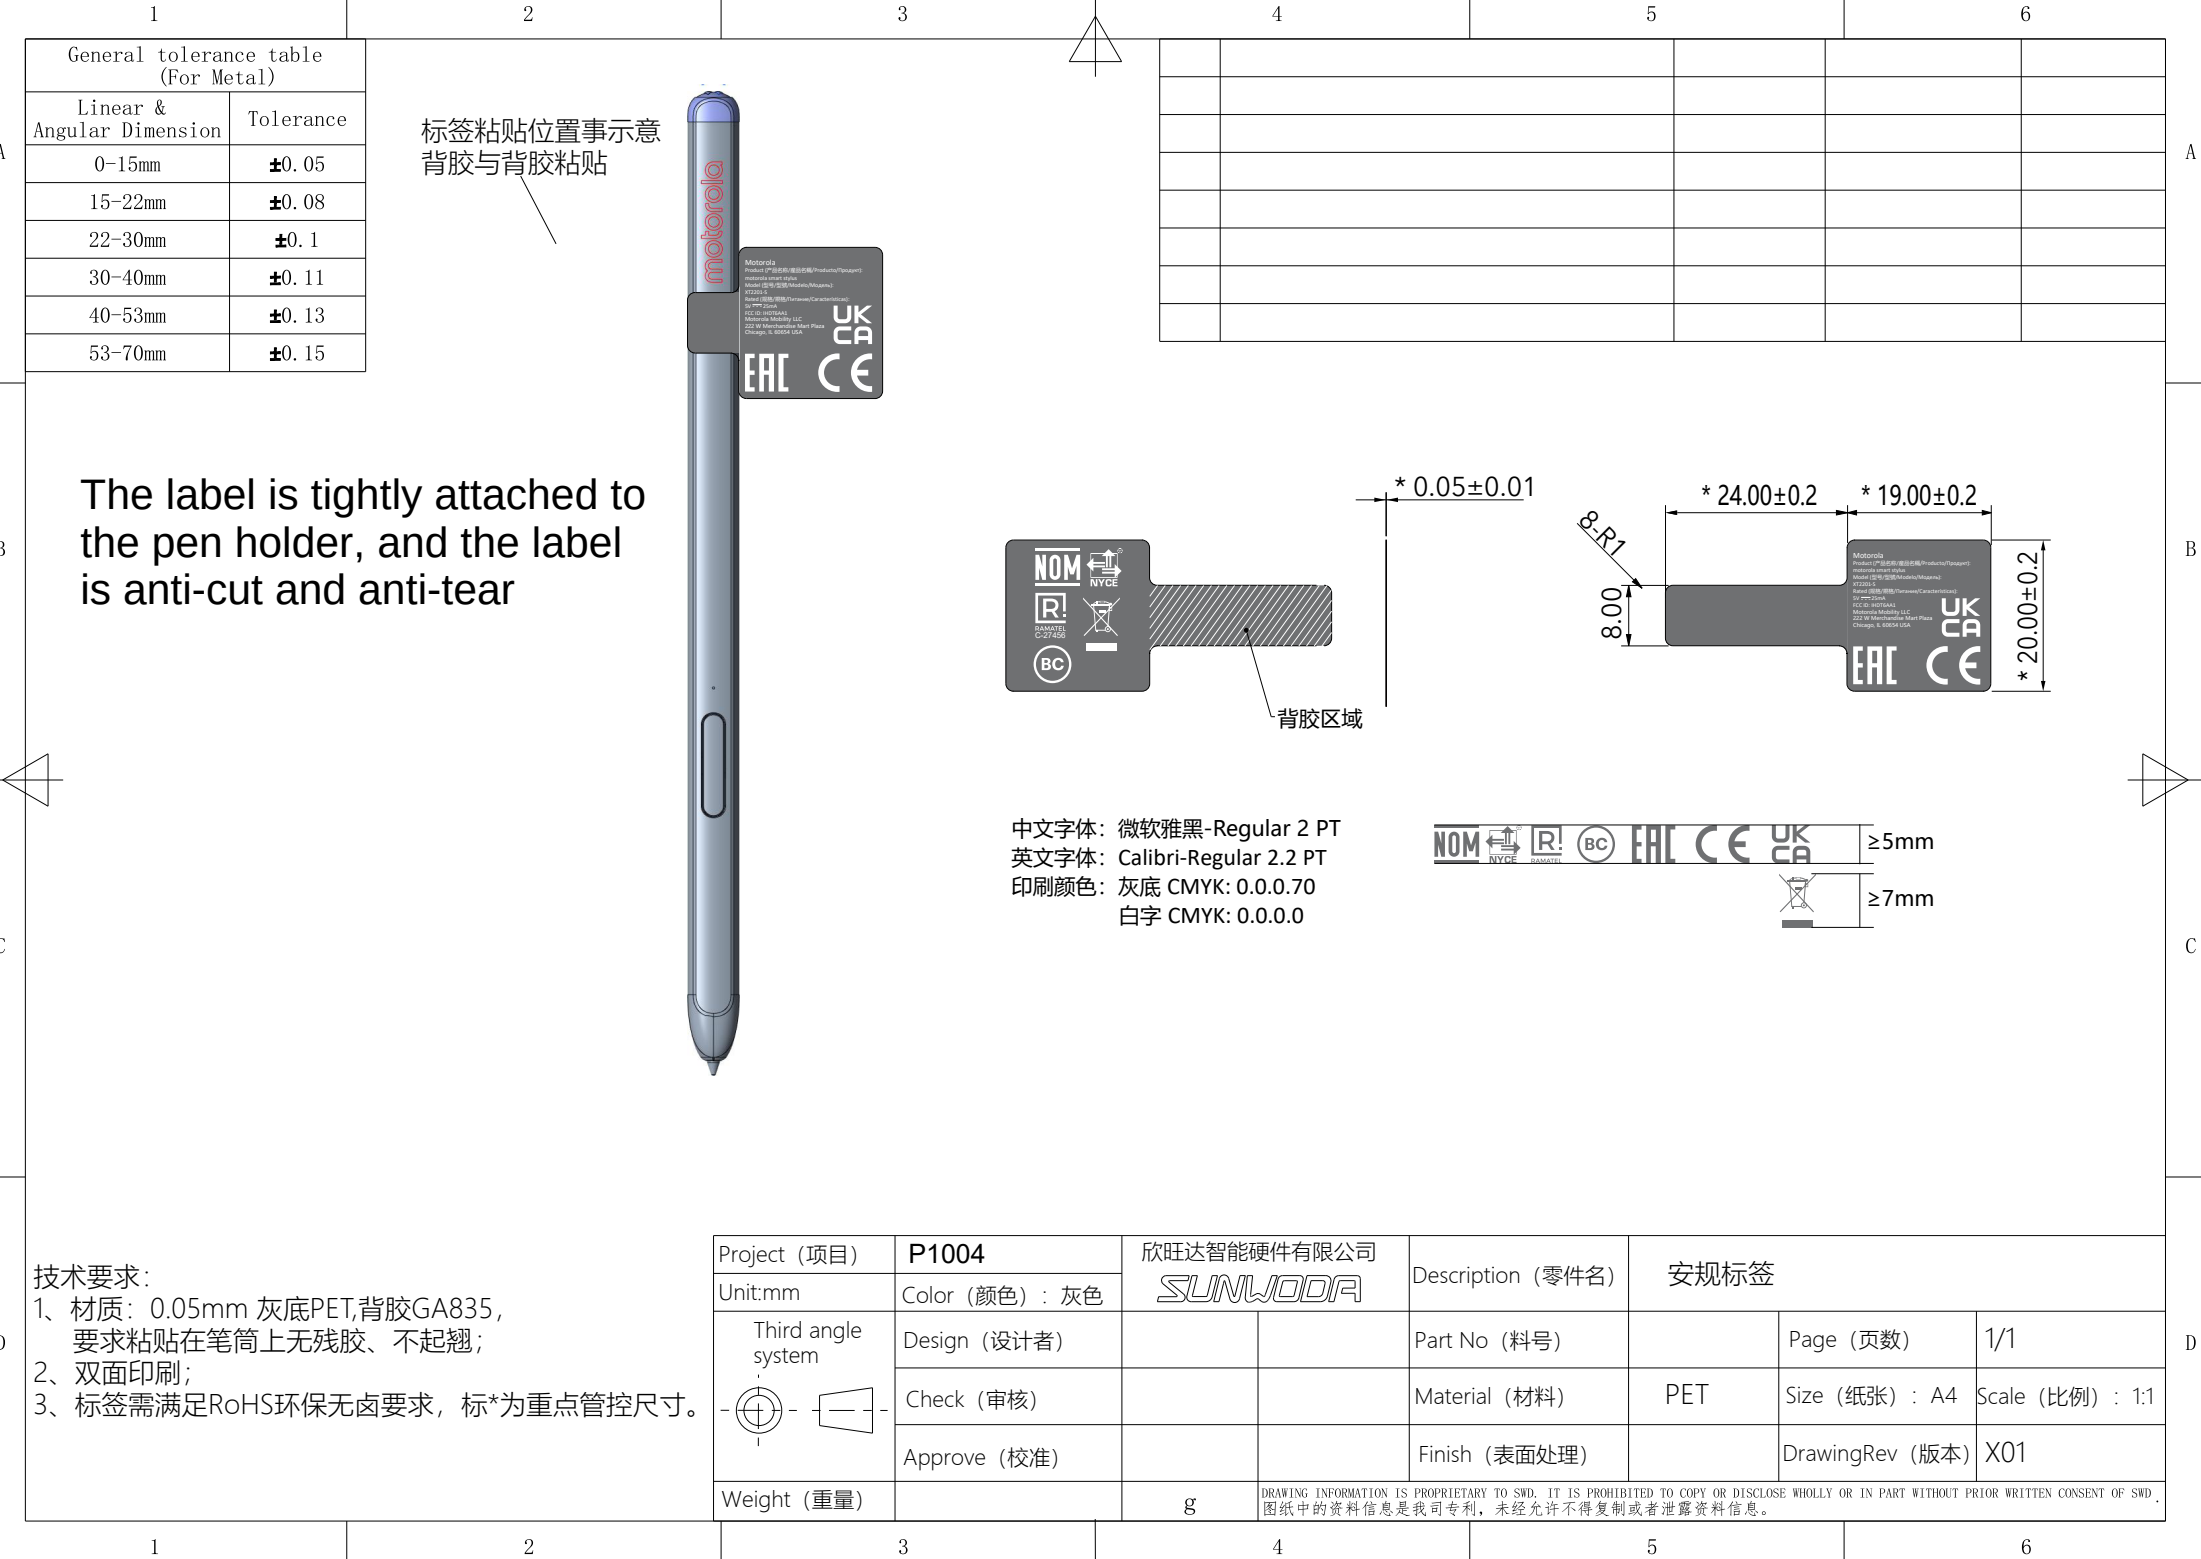

General tolerance table (For Metal)	
Linear & Angular Dimension	Tolerance
0-15mm	±0.05
15-22mm	±0.08
22-30mm	±0.1
30-40mm	±0.11
40-53mm	±0.13
53-70mm	±0.15

标签粘贴位置示意图
背胶与背胶粘贴

The label is tightly attached to
the pen holder, and the label
is anti-cut and anti-tear

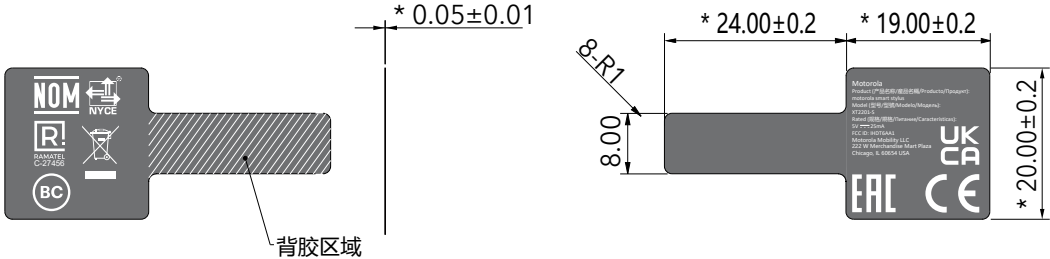

中文字体：微软雅黑-Regular 2 PT
英文字体：Calibri-Regular 2.2 PT
印刷颜色：灰底 CMYK: 0.0.0.70
白字 CMYK: 0.0.0.0



技术要求：
1、材质：0.05mm 灰底PET,背胶GA835，
要求粘贴在笔筒上无残胶、不起翘；
2、双面印刷；
3、标签需满足RoHS环保无卤要求，标*为重点管控尺寸。

Project (项目)	P1004	欣旺达智能硬件有限公司		Description (零件名)		安规标签	
Unit:mm	Color (颜色)：灰色	SUNWOODA					
	Design (设计者)			Part No (料号)		Page (页数)	1/1
	Check (审核)			Material (材料)	PET	Size (纸张)：A4	Scale (比例)：1:1
	Approve (校准)			Finish (表面处理)		DrawingRev (版本)	X01
Weight (重量)		g	DRAWING INFORMATION IS PROPRIETARY TO SWD. IT IS PROHIBITED TO COPY OR DISCLOSE WHOLLY OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF SWD. 图纸中的资料信息是我司专利，未经允许不得复制或泄露资料信息。				