

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户: 深圳爱科思达科技有限公司
CUSTOMER: Shenzhen Aquilstar Technology Co., Ltd.
客户料号: 3.2.1.1.064.0034
CUST P/N: _____
金赞料号: J30-000184-001
K C P/N: _____
产品型号: 20.5*39.5*0.08*80P*11TS*7MM
D E S E : _____
日 期: 2024.11.14
D A T E : _____
版 本: A.4
VERSION : _____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646
No. 2, Xisha Road, Shiha Town, Dongguan City
Http://www.jzcoil.com 文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

版本变更履历

Version Change History

 客户料号:
CUST P/N

3.2.1.1.064.0034

 金赞型号:
KC DESE

20.5*39.5*0.08*80P*11TS*7MM

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION (Content or Reason For Changed)	日期 Date	修订者 Revisor
A.0	--	新发行 (Initial Release)	2024/5/23	严慧琳
A.1	Tear-off type, no holes, no grooves	No holes or grooves, with a tear-off strip.	2024/6/11	严慧琳
	H:2.4MAX	H:2.5MAX		
A.2	H:2.5MAX	H:2.4MAX	2024/6/17	严慧琳
	G:1.1±0.1	G:0.9±0.05		
	C:39±1	C:39.5±1		
	--	The inlet opening is covered with blue adhesive tape for isolation.		
A.3	The inlet opening is covered with blue adhesive tape for isolation.	Remove the blue tape from the inlet opening for isolation.	2024/7/3	严慧琳
	3M genuine double-sided adhesive tape without holes, without grooves	3M Circular Double-sided Adhesive Tape 41*0.15H With Slot and Tear-Off Handle		
A.4	H: 2.4MAX	H: 2.35MAX	2024/11/14	谢福妍

 拟制
PREPARED BY

严慧琳

 工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 File No: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification


客户料号:
CUST P/N

3.2.1.1.064.0034

金赞型号:
KC DESE

20.5*39.5*0.08*80P*11TS*7MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

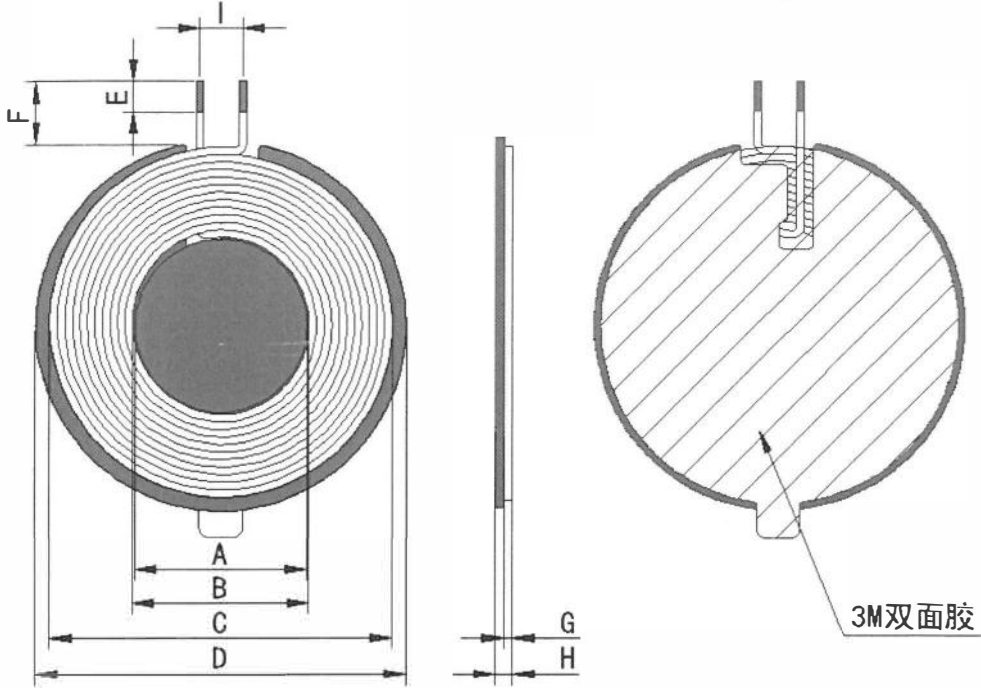

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
20±0.5	20.5±0.5	39.5±1	42.9±0.5	3±1	7±1	0.9±0.05	2.35MAX	5±1.5

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (H) 不包含离型纸; 3. 进出线点胶固定; 4. 进线口贴蓝色胶布隔离后压线.
(F) Magnetic external lead length; (H) Without release paper; 3. Adhesive bonding for inlet and outlet points; 4. After applying blue tape to the inlet opening for isolation, press the wire.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/ 密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/ 否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*80P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
严慧琳	李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3.2.1.1.064.0034

金赞型号:
KC DESE

20.5*39.5*0.08*80P*11TS*7MM

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	Coil with magnetic sheet: $8.1\mu\text{H} \pm 5\%$	100kHz/1V	LCZ METER 1062
2	DCR	S-F	value of resistance: $70\text{m}\Omega$ MAX	/	LCZ METER 1062
3	Q 值	S-F	Q:80MIN	100kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIAIS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	wire	0.08*80P Hot air twisted wire	JX-2U-F-0025	CX
2	Large magnetic disk	$G42.9 \pm 0.5 * 5.2 \pm 0.5 * 1.0 \pm 0.05\text{H}$ (With holes and grooves)	GCP-T-00292	KL
3	Small magnetic disk	Hard magnetic circular shape $20 * 1.0\text{H}$ Without holes or grooves	GCP-T-00264	LX
4	Double-sided adhesive tape	3M Circular double-sided adhesive tape $41 * 0.15\text{H}$ Slot-less, perforated, and tear-resistant	SMJ-3M-00120	HWD
5	Small double-sided adhesive tape	$18 * 0.08\text{H}$ With hand-torn edges	SMJ-T-0010	HWD
6	glue	JS-E7202 (Thicken) white glues	E7202W	HZY
7	tin bar	Environmentally friendly lead-free solder wire	Lead-free high-temperature solder wire	XC

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

产品材料宣告表

公司中英文全称: (Company)		Chinese English	东莞市金赞智能科技有限公司 Dongguan Kimchen Industry Intl Ltd										宣告日期: 2024 年 11 月 14 日		宣告表编号:					
地址(Address): 广东省东莞市石碣镇西沙路2号102室													授权代表签字 (公章):		特别说明:					
联系人(Contact): 谢福妍			传真(Fax):										金赞智能科技有限公司 工程专用章							
电话(Tel): 13686680352			E-Mail: 2851960171@qq.com																	
产品信息		产品名称: 3. 2. 1. 1. 064. 0034		产品规格型号: 20. 5*39. 5MAX*0. 08*80P热风纹线*11TS*7MM		产品总重量(g)		11.83g		职位: 李进										
序号	产品中组件名称/重量	组件供应商全称	组件中均质材料名称/重量(g)	重量比I(%)	均质材料成份信息			均质材料内环境有害物质的量值 (ppm)							第三方检测报告编号	报告日期 (yy/mm/dd)				
1	铜色漆包线	诚信漆包线(惠州)有限公司	铜色漆包线	32.99	均质材料中各物质名称/重量 (g)	CAS NO.	重量比II(%)	Cd	Pb	Hg	Cr ⁶⁺	PBBS	PBDES	DEHP	DBP	BBP	DIBP	CANE C24004169302	2024-3-19	
					铜 (Cu)	7440-50-8	95													
					聚氨酯树脂	9009-54-5	3	2	2	2	8	/	/							
					白粘漆树脂	32131-17-2	2													
					Manganese oxide	11129-60-5	9.67													
2	锰锌铁氧体	安徽华林磁电科技有限公司	锰锌铁氧体	65.98	Cobalt oxide	1308-04-9	2.42											A2230573987101001E	2023-11-3	
					Diliron trioxide	1309-37-1	62.89	2	2	2	8	/	/							
					Zinc oxide	1314-13-2	16.04													
					Copper oxide	1317-38-0	8.98													
3	3M双面胶	3M MATERIAL TECHNOLOGY (GUANGZHOU) CO.,LTD.	3M 9448A	0.8	Acrylate Adhesive Copolymer	/	40-60											GZP24-002238	2024-2-2	
					PAPER LINER	/	30-50	2	2	2	8	/	/							
					Tissue	/	5-15													
4	无铅焊锡条	东莞市旭晨锡业有限公司	Lead-Free Solder Bar	0.23	锡 Tin	7440-31-5	99.3	2	2	2	0.1							GZPC2402000646	2024-2-20	
					铜 Copper	7440-50-8	0.7													

注:1、环境有害物质第三方检测报告有效期为一年,“产品材料宣告表”有效期为一年。
2、“重量比I”指:“组件中均质材料名称”占“产品中的组件名称”的百分比;“重量比II”指:“均质材料中各物质名称”占“组件中均质材料名称”的百分比。
3、“均质材料中各物质名称”指:均质材料中所含所有物质,若材料中有使用到稳定剂、增塑剂、阻燃剂、填充剂等物质,需在本宣告表中注明。

制表 (Issue by): 李进 审核 (Checked by): 李进 核准 (Approved by): 李进

E4-EN2-001/F (保存期: 三年)

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户: 深圳爱科思达科技有限公司

CUSTOMER: _____

客户料号: 3.2.1.1.064.0034

CUST P/N: _____

金赞料号: J30-000184-001

K C P/N: _____

产品型号: 20.5*39.5*0.08*80P*11TS*7MM

D E S E : _____

日 期: 2024.11.14

D A T E : _____

版 本: A.4

VERSION : _____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

版本变更履历
Version Change History

客户料号:
CUST P/N

3.2.1.1.064.0034

金赞型号:
KC DESE

20.5*39.5*0.08*80P*11TS*7MM

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION(Content Or Reason ForChanged)	日期 Date	修订者 Revisor
A.0	—	新发行 (Initial Release)	2024/5/23	严慧琳
A.1	41*0.08H 带手撕无孔 无槽	3M 正品双面胶 40*0.15H (无孔, 无槽, 带手 撕)	2024/6/11	严慧琳
	H:2.4MAX	H:2.5MAX		
A.2	H:2.5MAX	H:2.4MAX	2024/6/17	严慧琳
	G:1.1±0.1	G:0.9±0.05		
	C:39±1	C:39.5±1		
	—	进线口贴蓝色胶布隔离		
A.3	进线口贴蓝色胶布隔 离	取消进线口贴蓝色胶布隔离	2024/7/3	严慧琳
	3M 正品双面胶 40*0.15H(无孔, 无槽, 带手撕)	3M 圆形双面胶 41*0.15H 无孔带槽带手撕		
A.4	H: 2.4MAX	H: 2.35MAX	2024/11/14	谢福妍

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com


文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification	客户料号: CUST P/N	3.2.1.1.064.0034
	金赞型号: KC DESE	20.5*39.5*0.08*80P*11TS*7MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

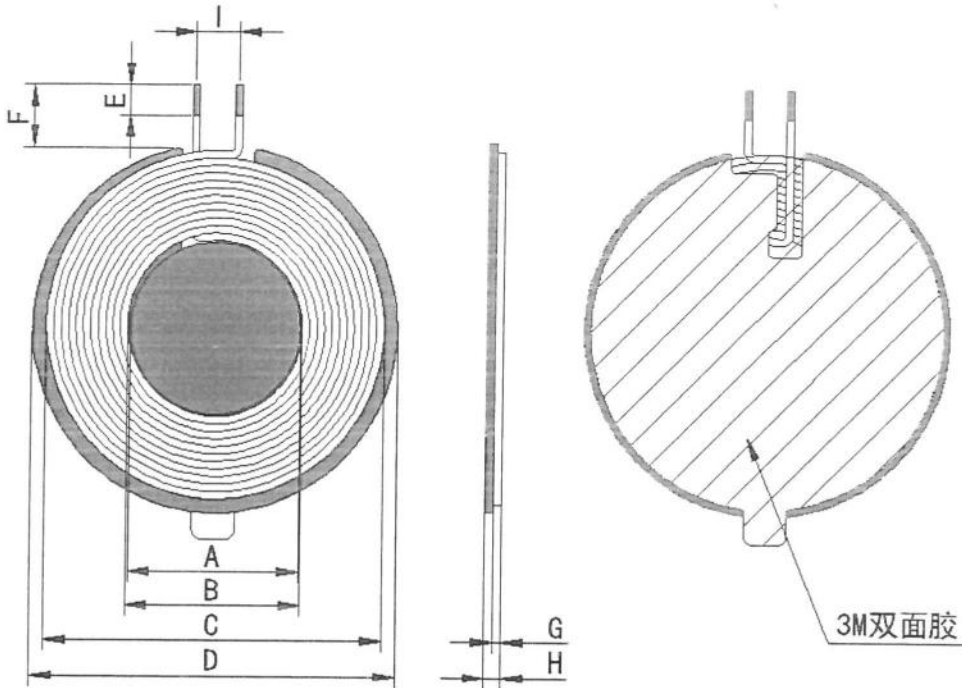

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
20±0.5	20.5±0.5	39.5±1	42.9±0.5	3±1	7±1	0.9±0.05	2.35MAX	5±1.5

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (H) 不包含离型纸; 3. 进出线点胶固定; 4. 进线口贴蓝色胶布隔离后压线.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/ 密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是/ 否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*80P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
严慧琳	李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com 文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3. 2. 1. 1. 064. 0034

金赞型号:
KC DESE

20. 5*39. 5*0. 08*80P*11TS*7MM

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 8.1uH±5%	100kHz/1V	LCZ METER 1062
2	DCR	S-F	阻值: 70mΩ MAX	/	LCZ METER 1062
3	Q 值	S-F	Q 值: 80MIN	100kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIAIS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*80P 热风绞线	JX-2U-F-0025	CX
2	大磁片	G42.9±0.5*5.2±0.5*1.0±0.05H (带孔带槽)	GCP-T-00292	KL
3	小磁片	硬磁圆形 20*1.0H 无孔无槽	GCP-T-00264	LX
4	大双面胶	3M 圆形双面胶 41*0.15H 无孔带槽带手撕	SMJ-3M-00120	HWD
5	小双面胶	18*0.08H 带手撕	SMJ-T-0010	HWD
6	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
7	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

产品材料宣告表

公司中英文全称: (Company)		Chinese English	东莞市金赞智能科技有限公司 Dongguan Kinchen Industry Intl Ltd		宣告日期: 2024 年 11 月 14 日		宣告表编号:	
地址(Address): 广东省东莞市石碣镇西沙路2号102室			授权代表签字 (公章):			特别说明:		
联系人(Contact): 谢福妍			传真(Fax):					
电话(Tel): 13686680352			E-Mail: 2851960171@qq.com					
产品信息		产品名称: 3.2.1.1.064.0034		产品规格型号: 20.5*39.5MAX*0.08*80P热风纹线*11TS*7MM		总重量(g)		11.83g
						职位:		李建

序号	产品中组件名称/重量	组件供应商全称	组件中均质材料名称/重量(g)	重量比 I(%)	均质材料成份信息			均质材料内环境有害物质的量值 (ppm)										第三方检测报告编号	报告日期 (yy/mm/dd)
					均质材料中各物质名称/重量 (g)	CAS NO.	重量比 II(%)	Cd	Pb	Hg	Cr ⁶⁺	PBBs	PBDEs	DEHP	DBP	BBP	DIBP		
1	铜色漆包线	诚信漆包线(惠州)有限公司	铜色漆包线	32.99	铜 (Cu) 聚氨基酯树脂 自粘漆树脂	7440-50-8 9009-54-5 32131-17-2	95 3 2	2	2	2	8	/	/	50	50	50	50	CANEC24004169302	2024-3-19
2	锰锌铁氧体	安徽华林磁电科技有限公司	锰锌铁氧体	65.98	Manganese oxide Cobalt oxide Diliron trioxide Zinc oxide Copper oxide	11129-60-5 1308-04-9 1309-37-1 1314-13-2 1317-38-0	9.67 2.42 62.89 16.04 8.98	2	2	2	8	/	/	50	50	50	50	A2230573987101001E	2023-11-3
3	3M双面胶	3M MATERIAL TECHNOLOGY (GUANGZHOU) CO.,LTD.	3M 9448A	0.8	Acrylate Adhesive Copolymer PAPER LINER TISSUE	/	40-60 30-50 5-15	2	2	2	8	/	/	50	50	50	50	GZP24-002238	2024-2-2
4	无铅焊锡条	东莞市旭晨锡业有限公司	Lead-Free Solder Bar	0.23	锡 Tin 铜 Copper	7440-31-5 7440-50-8	99.3 0.7	2	2	2	0.1	/	/	50	50	50	50	GZPC2402000646	2024-2-20

注:1、环境有害物质第三方检测报告有效期为一年,“产品材料宣告表”有效期为一年。
2、“重量比I”指:“组件中均质材料名称”占“产品中的组件名称”的百分比;“重量比II”指:“均质材料中各物质名称”占“组件中均质材料名称”的百分比。
3、“均质材料中各物质名称”指:均质材料中所含所有物质,若材料中有使用到稳定剂、增塑剂、阻燃剂、填充剂等物质,需在本宣告表中注明。

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户: 深圳爱科思达科技有限公司

CUSTOMER: _____

客户料号: 3.2.1.1.064.0034

CUST P/N: _____

金赞料号: J30-000184-001

K C P/N: _____

产品型号: 20.5*39.5*0.08*80P*11TS*7MM

D E S E : _____

日 期: 2024.11.14

D A T E : _____

版 本: A.4

VERSION : _____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳			

Address: 东莞市石碣镇西沙路2号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

版本变更履历
Version Change History

客户料号:
CUST P/N

3.2.1.1.064.0034

金赞型号:
KC DESE

20.5*39.5*0.08*80P*11TS*7MM

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION(Content Or Reason ForChanged)	日期 Date	修订者 Revisor
A.0	—	新发行 (Initial Release)	2024/5/23	严慧琳
A.1	41*0.08H 带手撕无孔 无槽	3M 正品双面胶 40*0.15H (无孔, 无槽, 带手 撕)	2024/6/11	严慧琳
	H:2.4MAX	H:2.5MAX		
A.2	H:2.5MAX	H:2.4MAX	2024/6/17	严慧琳
	G:1.1±0.1	G:0.9±0.05		
	C:39±1	C:39.5±1		
	—	进线口贴蓝色胶布隔离		
A.3	进线口贴蓝色胶布隔 离	取消进线口贴蓝色胶布隔离	2024/7/3	严慧琳
	3M 正品双面胶 40*0.15H(无孔, 无槽, 带手撕)	3M 圆形双面胶 41*0.15H 无孔带槽带手撕		
A.4	H: 2.4MAX	H: 2.35MAX	2024/11/14	谢福妍

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3.2.1.1.064.0034

金赞型号:
KC DESE

20.5*39.5*0.08*80P*11TS*7MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

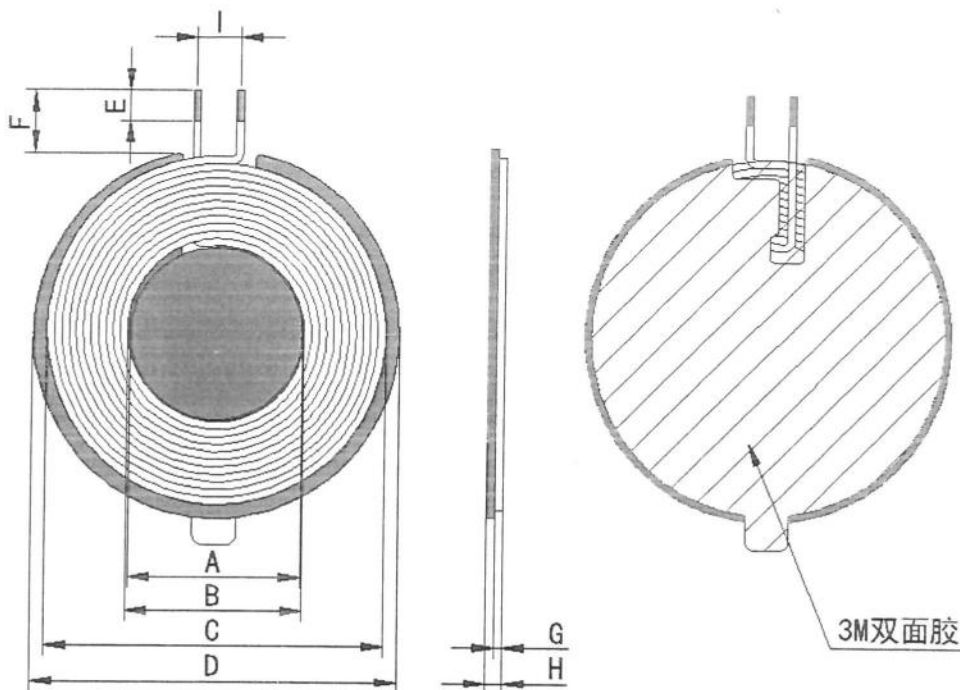

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
20±0.5	20.5±0.5	39.5±1	42.9±0.5	3±1	7±1	0.9±0.05	2.35MAX	5±1.5

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (H) 不包含离型纸; 3. 进出线点胶固定; 4. 进线口贴蓝色胶布隔离后压线.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/ 密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/ 否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*80P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

3.2.1.1.064.0034

金赞型号:
KC DESE

20.5*39.5*0.08*80P*11TS*7MM

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: $8.1\mu\text{H} \pm 5\%$	100kHz/1V	LCZ METER 1062
2	DCR	S-F	阻值: $70\text{m}\Omega$ MAX	/	LCZ METER 1062
3	Q 值	S-F	Q 值: 80MIN	100kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*80P 热风绞线	JX-2U-F-0025	CX
2	大磁片	$G42.9 \pm 0.5 * 5.2 \pm 0.5 * 1.0 \pm 0.05\text{H}$ (带孔带槽)	GCP-T-00292	KL
3	小磁片	硬磁圆形 $20 * 1.0\text{H}$ 无孔无槽	GCP-T-00264	LX
4	大双面胶	3M 圆形双面胶 $41 * 0.15\text{H}$ 无孔带槽带手撕	SMJ-3M-00120	HWD
5	小双面胶	$18 * 0.08\text{H}$ 带手撕	SMJ-T-0010	HWD
6	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
7	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

产品材料宣告表

公司中英文全称: (Company)		Chinese English	东莞市金赞智能科技有限公司 Dongguan Kinchen Industry Intl Ltd		宣告日期: 2024 年 11 月 14 日		宣告表编号:	
地址(Address): 广东省东莞市石碣镇西沙路2号102室				授权代表签字 (公章):		特别说明:		
联系人(Contact): 谢福妍				传真(Fax):				
电话(Tel): 13686680352				E-Mail: 2851960171@qq.com				
产品信息		产品名称: 3. 2. 1. 1. 064. 0034		产品规格型号: 20. 5*39. 5MAX*0. 08*80P热风纹线*11TS*7MM		产品总重量(g)		11.83g
						职位: 销售部经理		

序号	产品中组件名称/重量	组件供应商全称	组件中均质材料名称/重量(g)	重量比I(%)	均质材料成份信息			均质材料内环境有害物质的量值 (ppm)										第三方检测报告编号	报告日期 (yy/mm/dd)
					均质材料中各物质名称/重量 (g)	CAS NO.	重量比II(%)	Cd	Pb	Hg	Cr ⁶⁺	PBBS	PBDEs	DEHP	DBP	BBP	DIBP		
1	铜色漆包线	诚信漆包线(惠州)有限公司	铜色漆包线	32.99	铜 (Cu)	7440-50-8	95	2	2	2	8	/	/	50	50	50	50	CANEC24004169302	2024-3-19
2	锰锌铁氧体	安徽华林磁电科技有限公司	锰锌铁氧体	65.98	聚氨基酯树脂	9009-54-5	3	2	2	2	8	/	/	50	50	50	50	A2230573987101001E	2023-11-3
					自粘漆树脂	32131-17-2	2												
					Manganese oxide	11129-60-5	9.67												
					Cobalt oxide	1308-04-9	2.42												
					Dilron trioxide	1309-37-1	62.89												
3	3M双面胶	3M MATERIAL TECHNOLOGY (GUANGZHOU) CO.,LTD.	3M 9448A	0.8	Zinc oxide	1314-13-2	16.04	2	2	2	8	/	/	50	50	50	50	GZP24-002238	2024-2-2
					Copper oxide	1317-38-0	8.98												
					Acrylate Adhesive Copolymer	/	40-60												
					PAPER LINER	/	30-50												
4	无铅焊锡条	东莞市旭晨锡业有限公司	Lead-Free Solder Bar	0.23	Tissue	/	5-15	2	2	2	0.1	/	/	50	50	50	50	GZPC2402000646	2024-2-20
					锡 Tin	7440-31-5	99.3												
					铜 Copper	7440-50-8	0.7	2	2	2									

注:1、环境有害物质第三方检测报告有效期为一年,“产品材料宣告表”有效期为一年。
2、“重量比I”指:“组件中均质材料名称”占“产品中的组件名称”的百分比;“重量比II”指:“均质材料中各物质名称”占“组件中均质材料名称”的百分比。
3、“均质材料中各物质名称”指:均质材料中所含所有物质,若材料中有使用到稳定剂、增塑剂、阻燃剂、填充剂等物质,需在本宣告表中注明。

制表 (Issue by): 谢福妍 审核 (Checked by): 李进 核准 (Approved by): 李进