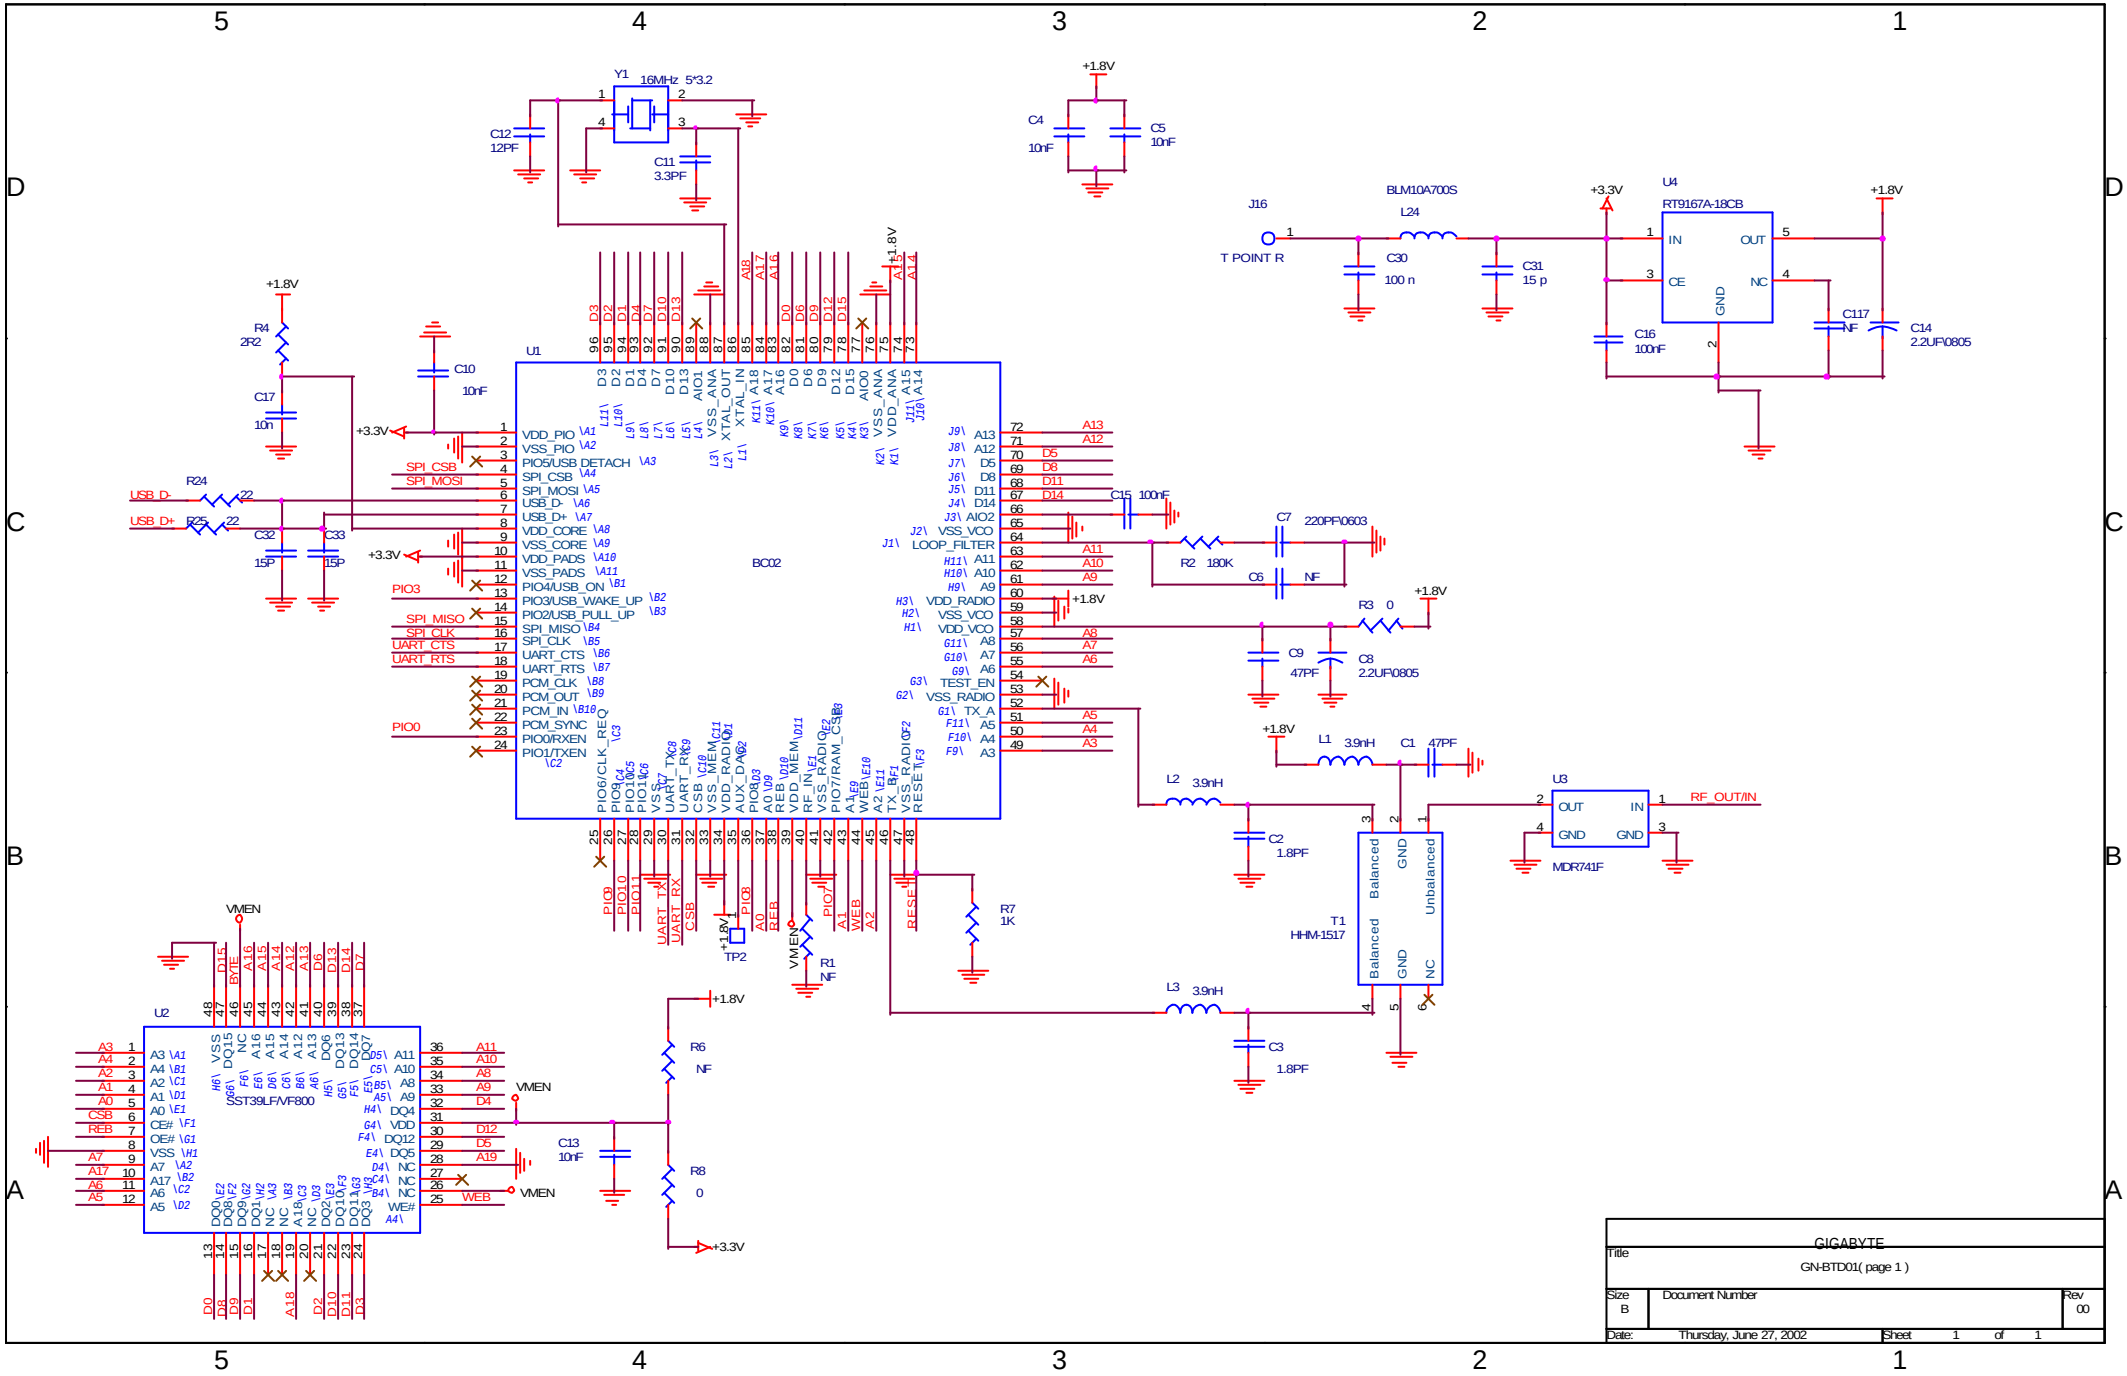

Y1 16MHz 5*3.2
C12 12PF
C11 3.3PF
C4 10nF
C5 10nF
J16
T POINT R
BLM10A700S
L24
C30 100 n
C31 15 p
U4
RT9167A-18CB
IN
OUT
CE
NC
GND
C16 100nF
C117 NF
C14 2.2UF/0805
U1
BC02
VDD_PIO
VSS_PIO
PIO5/USB DETACH
SPI_CSB
SPI_MOSI
USB_D-
USB_D+
VDD_CORE
VSS_CORE
VDD_PADS
VSS_PADS
PIO4/USB_ON
PIO3/USB_WAKE_UP
PIO2/USB_PULL_UP
SPI_MISO
SPI_CLK
UART_CTS
UART_RTS
PCM_CLK
PCM_OUT
PCM_IN
PCM_SYNC
PIO0/RXEN
PIO1/TXEN
PIO6/CLK_REQ
LOOP_FILTER
VDD_RADIO
VSS_VCO
TEST_EN
VSS_RADIO
TX_A
R4 2R2
C10 10nF
C17 10n
R24 22
R25 22
C32 15P
C33 15P
C15 100nF
R2 180K
C7 220PF/0603
C6 NF
R3 0
C9 47PF
C8 2.2UF/0805
L1 3.9nH
C1 47PF
L2 3.9nH
C2 1.8PF
L3 3.9nH
C3 1.8PF
U3
MDR741F
RF_OUT/IN
T1
HHM-1517
Balanced
Unbalanced
GND
NC
TP2
R1 NF
R7 1K
R6 NF
R8 0
C13 10nF
U2
SST39LF/VF800
VMEN
+1.8V
+3.3V
Title
GIGABYTE
GN-BTD01(page 1)
Size B
Document Number
Rev 00
Date: Thursday, June 27, 2002
Sheet 1 of 1