



Remark	Description	Editor	Date

以下材料和内容均由供应商提供

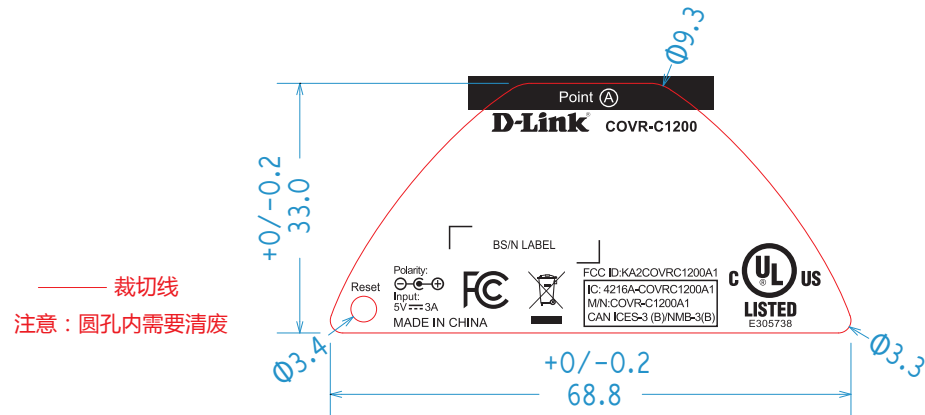

以下内容由工厂在来料基础上打印

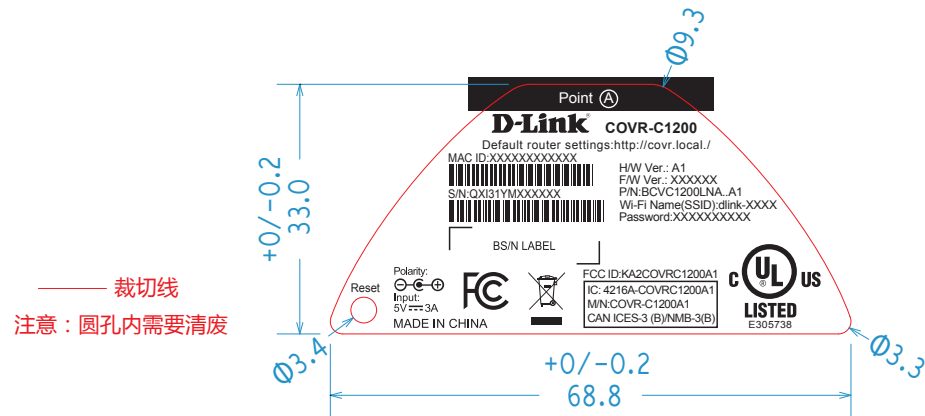

编号规则:

MAC ID : 由客户提供, 详见生产信息发布流程

S/N:QXI31YMXXXXXX

QXI31:内容固定("I" 为字母, "1" 为数字)

Y: 年份,2010-A,2011-B,2012-C...依此类推

M: 月份,1-9,10-A,11-B,12-C;

XXXXXX: 000001 - 999999,按生产流水号

F/W Ver.:XXXX : 具体版本信息由产品经理提供(详见生产信息发布流程)

Wi-Fi Name(SSID): dlink-XXXX : XXXX指三套件中最小的LAN MAC地址后4位(大写)

Password: XXXXXXXXXX : 共10位, 由装备软件生成

BARCODE:CODE 39

NOTES (技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框;
(Black printing,no frame)
2. 材料: 50# 亮白压花格底PET,耐85度以上高温 测试不起泡,过UV,背胶
(Material:50# Bright white embossing PET, Heat resistant of at least 85°C,
no bubble,with UV Coating,adhesive)
- 3.原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined
in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM	TOL±	△					CUSTOMER: D-Link	T&W 同维 SHANGHAI GONGJIN TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD.			
RANGE	C1	C2	C3	C4		TITLE: 印刷机身标贴		MODEL: COVR-1203_US_主产品		PART NO: 6110000XXXXX	
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2		UNIT'S		mm	VER:	V01	DRAW
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5		MAT'L		/	SCALE	N/A	CHECK
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2		FINISH		/	SHEET	1/1	PDE
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5					DATE: 2017-12-28		
180~315	0.5	1.3	1.8	3					苏 健		
315~500	0.7	1.5	2.5	4					N/A		
500~800	0.9	1.8	3	5							
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°								

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

A

B

C

D

BS/N label
20*5mm

印刷盒底标贴
68.8*33mm
(主产品，带A的标贴)

BS/N label
20*5mm

BS/N label
20*5mm

印刷盒底标贴
68.8*33mm
(副产品，无A的标贴)

T&W 同维

SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.

Title:

壳底标贴位置示意图

1

2

3

4

5

6