
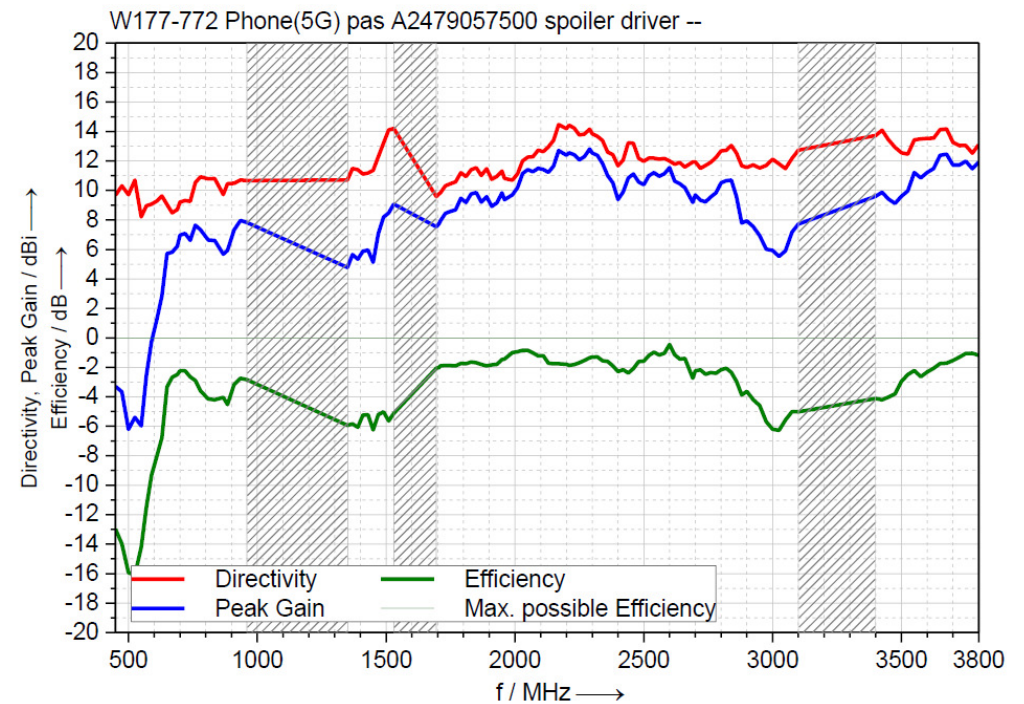
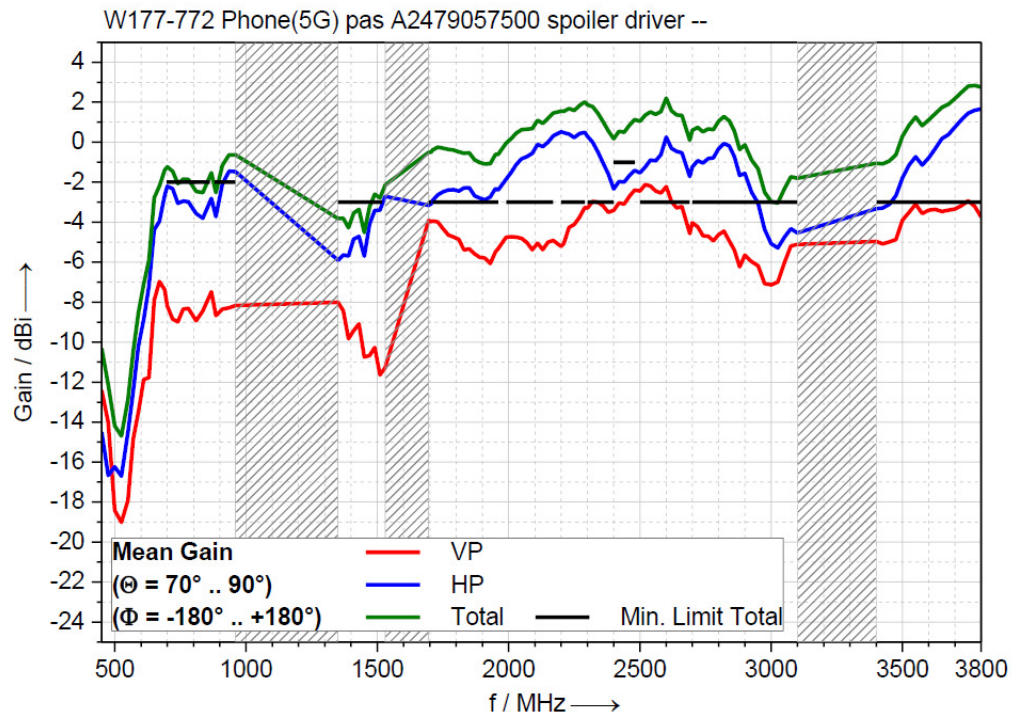


DAIMLER

Messdaten Hermes-Antennen für Zertifizierung
RD/UKR, 09.08.2017

W177




Spoiler-Antenne A247 905 75 00 (Hermes 3G/4G)

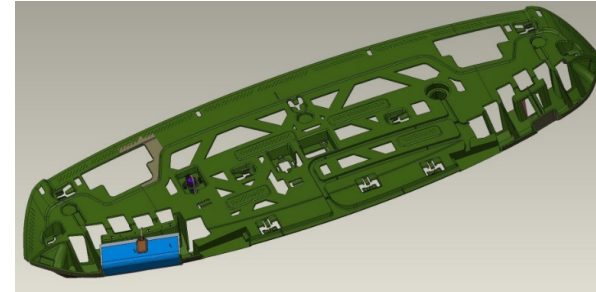

Mean Gain ($\theta=70^\circ \dots 90^\circ$): Mittelung des Gewinns in der Elevation $\theta=70^\circ \dots 90^\circ$ über den gesamten Azimuth ($\phi=-180^\circ \dots 180^\circ$):

W177



Rückwandtürantenne A156 905 09 02 (Hermes 4G)

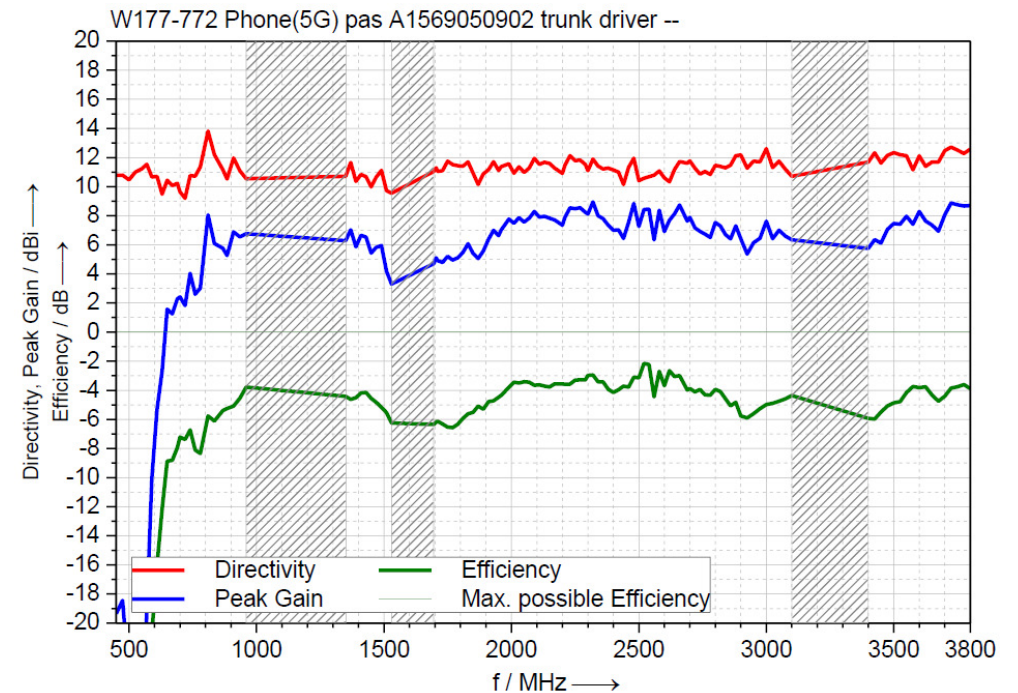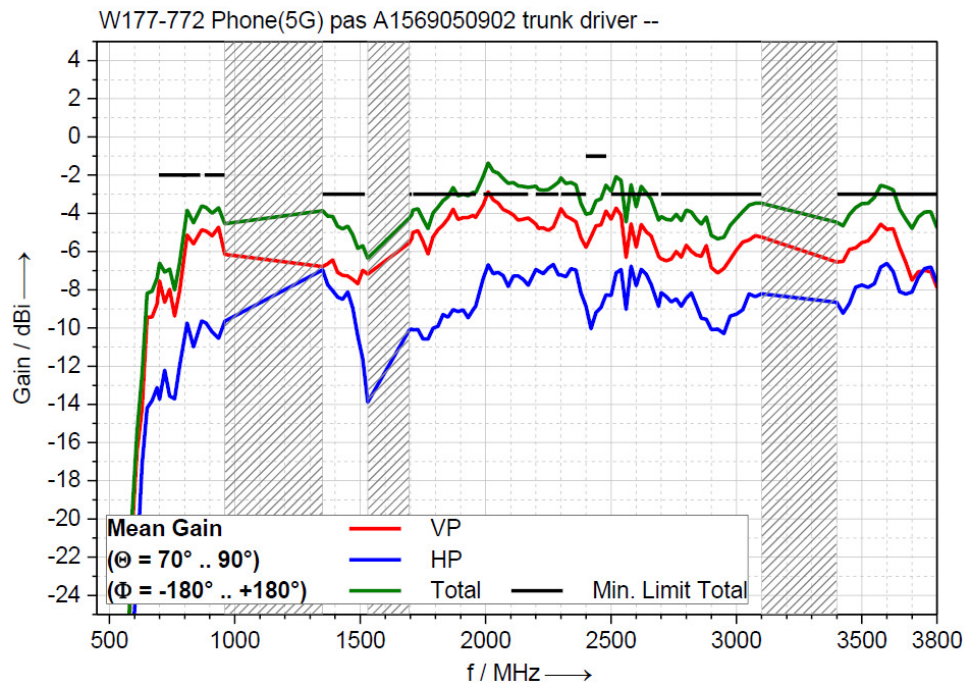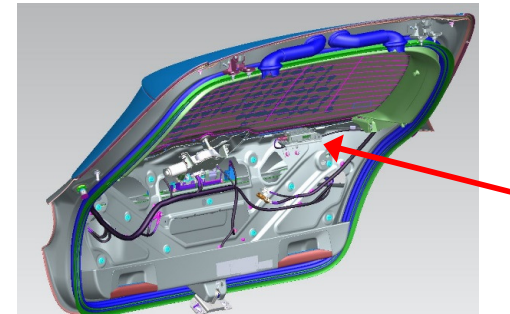

Mean Gain ($\theta=70^\circ \dots 90^\circ$): Mittelung des Gewinns in der Elevation $\theta=70^\circ \dots 90^\circ$ über den gesamten Azimuth ($\phi=-180^\circ \dots 180^\circ$):

W213



Hutablagenantenne A213 905 28 03 (Hermes 3G/4G)

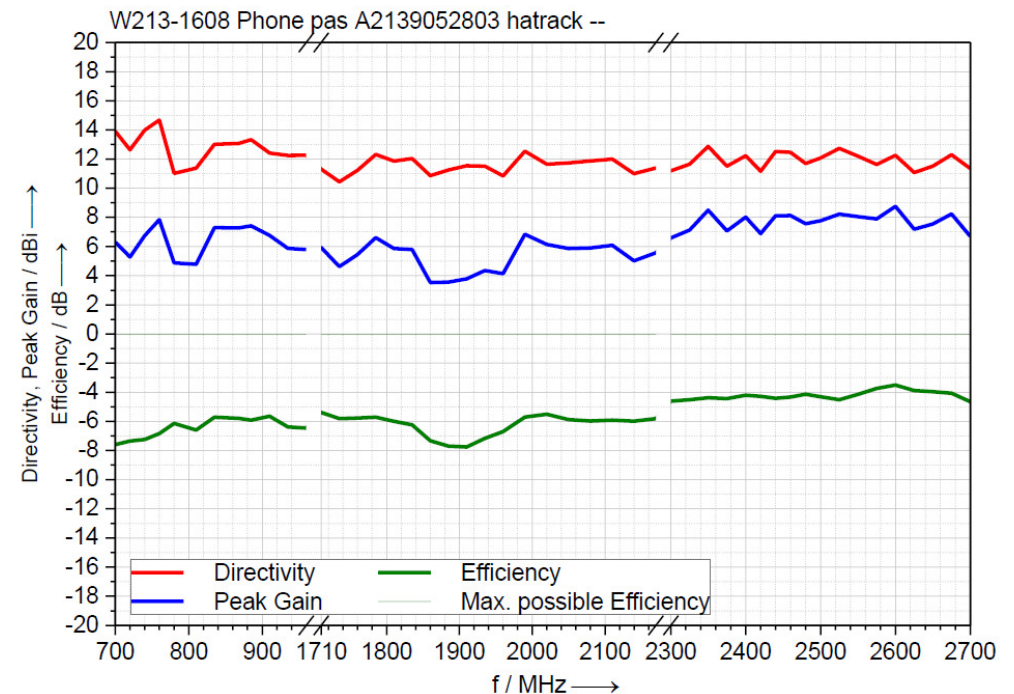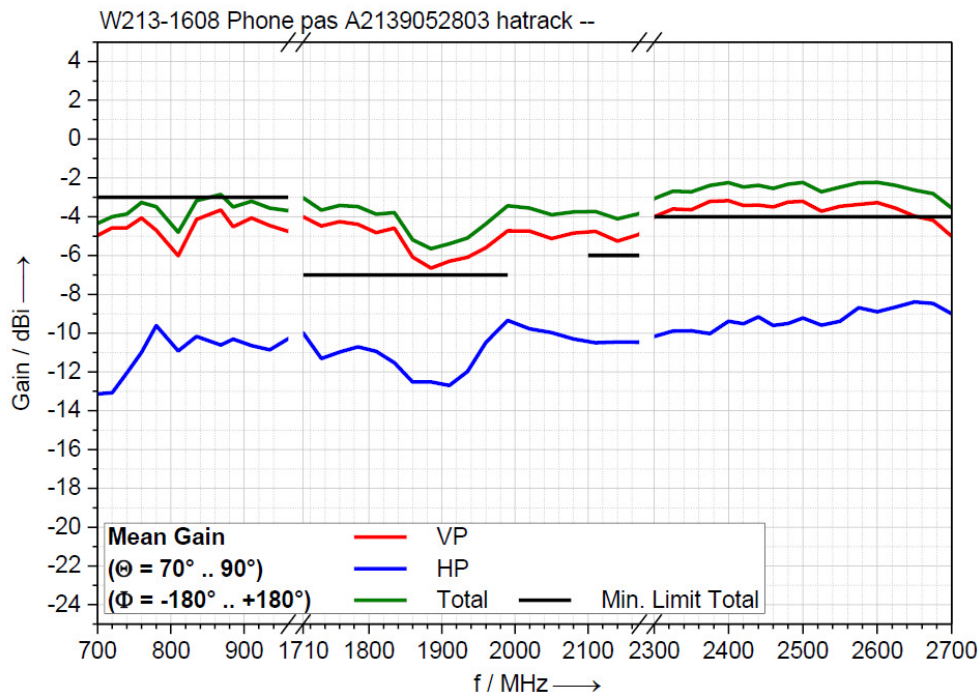

Mean Gain ($\Theta=70^\circ \dots 90^\circ$): Mittelung des Gewinns in der Elevation $\Theta=70^\circ \dots 90^\circ$ über den gesamten Azimuth ($\Phi=-180^\circ \dots 180^\circ$):

W213

Schwarzdruckantenne links A213 905 95 00 (Hermes 4G)

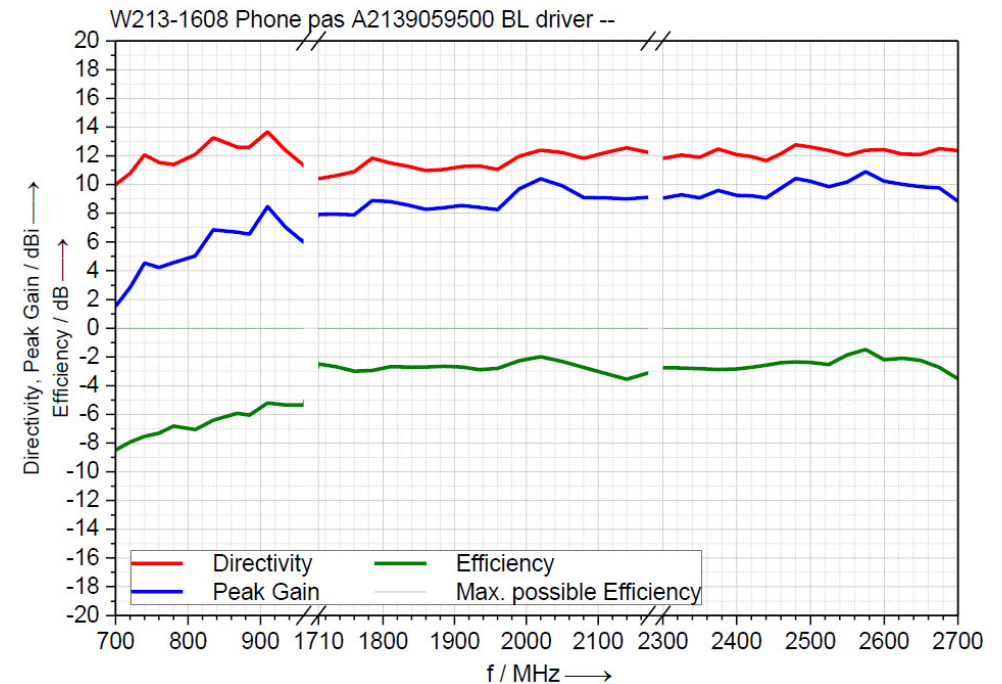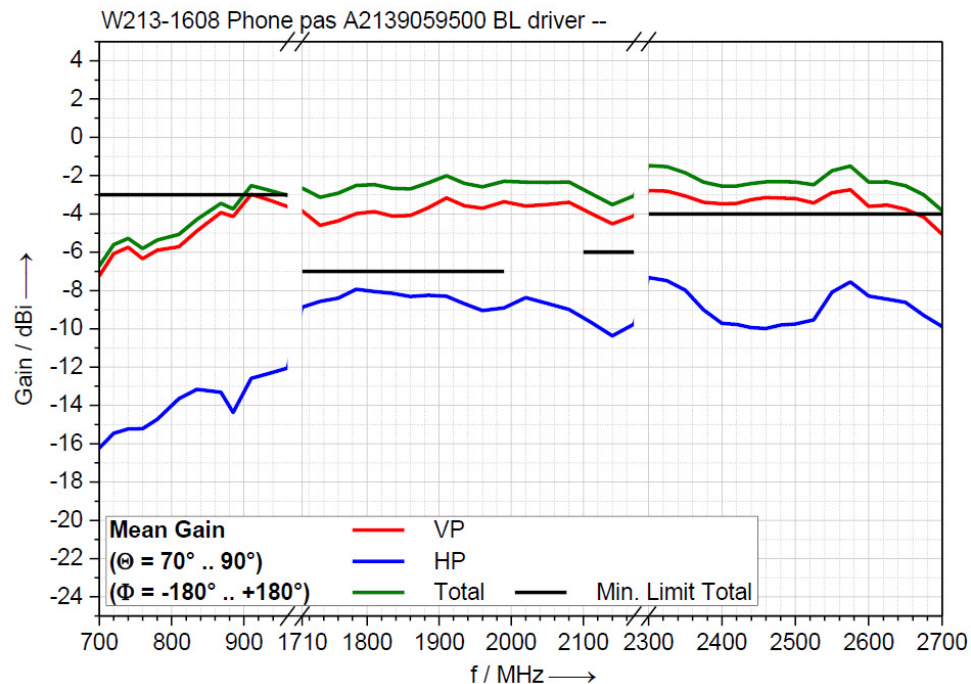

Mean Gain ($\theta=70^\circ \dots 90^\circ$): Mittelung des Gewinns in der Elevation $\theta=70^\circ \dots 90^\circ$ über den gesamten Azimuth ($\phi=-180^\circ \dots 180^\circ$):

Backup