

| Remark | Description | Editor | Date |
|---|---|---|---|
| | | | |

1. 以下内容由供应商印刷：

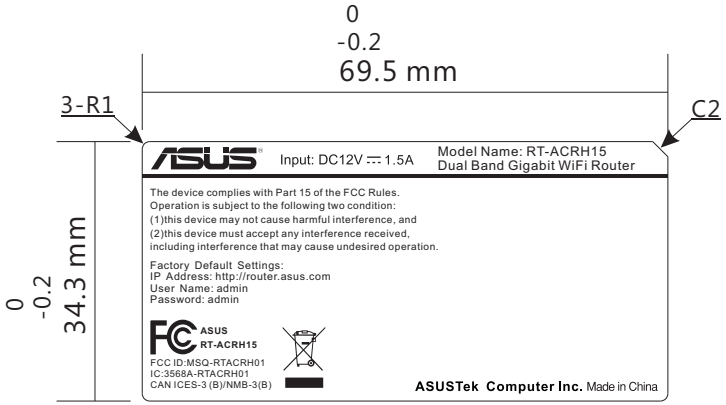


2. 以下内容由工厂在供应商印刷的基础上打印：

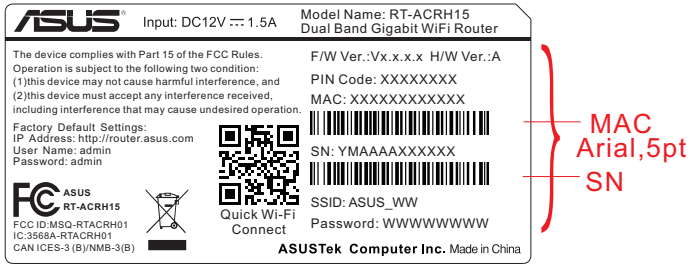


二维码类型为：QR CODE,尺寸不小于10*10mm
扫描内容如下：
WIFI:T:WPA;S:ASUS_XX;P:XXXXXXXX;;SN:YMAAAAXXXXXX

ASUS_XX中的XX是2G MAC后两位
P:XXXXXXXX中的XXXXXXXX是Password
SN:YMAAAAXXXXXX中的YMAAAAXXXXXX是SN

编号规则：YMAAAAXXXXXX
Y： 年份 2010 年第一码为 " A",
依此类推 2011=> B, 2012=> C ..... 2029 => Z.（其中I,O,P,Q,U,V 不用）
再回到数字2030=> 0, ...., 2039=> 9
M： 月份 1~9代表1~9月，A:10月, B:11月, C:12月
AAAA: 固定(字母I)
XXXXXX: 000001 - 999999 (按生产流水号)
MAC 位数及内容由ASUS提供，由条码房分配
PIN CODE 由ATE程序算号器生成，位数及内容依实际生成为准
F/W Ver.:Vx.x.x.x为虚指，见Agile系统软件表中客供软件发布申请单
SSID: ASUS_WW "WW"为2G MAC后两位
Password:WWWWWWWW,由MAC生成,位数及内容依实际生成为准

**BARCODE: CODE 128**

NOTES（技术要求）：

1. 黑色印刷，无边框, 3-R1,C2
（Black printing, no frame,3-R1,C2)
2. 材料: 50# 亮白PET,UV油墨, 背胶
(Material:50# bright white PET,with UV ink,adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求.
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

**仅供打样**

| TOL± / DIM | △ | | | |
|---|---|---|---|---|
| RANGE | C1 | C2 | C3 | C4 |
| 0~6 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
| 6~30 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 30~80 | 0.25 | 0.5 | 0.9 | 1.2 |
| 80~180 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
| 180~315 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 3 |
| 315~500 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 4 |
| 500~800 | 0.9 | 1.8 | 3 | 5 |
| ANG.TOL± | 0°~30°/0.1° | 30°~60°/0.3° | 60°~90°/0.5° | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOMER: ASUS | | T&W 同维 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD. | | | | |
| TITLE: 印刷盒底标贴 | | MODEL: RT-ACRH15 US | | PART NO: 611000016366XX | | |
| UNIT'S | mm | VER | V01 | DRAW | 代冬艳 | DATE: 190805 |
| MAT'L | XXXX | SCALE | 1:1 | CHECK | 苏健 | |
| FINISH | N/A | SHEET | 1 / 1 | PDE | N/A | |