




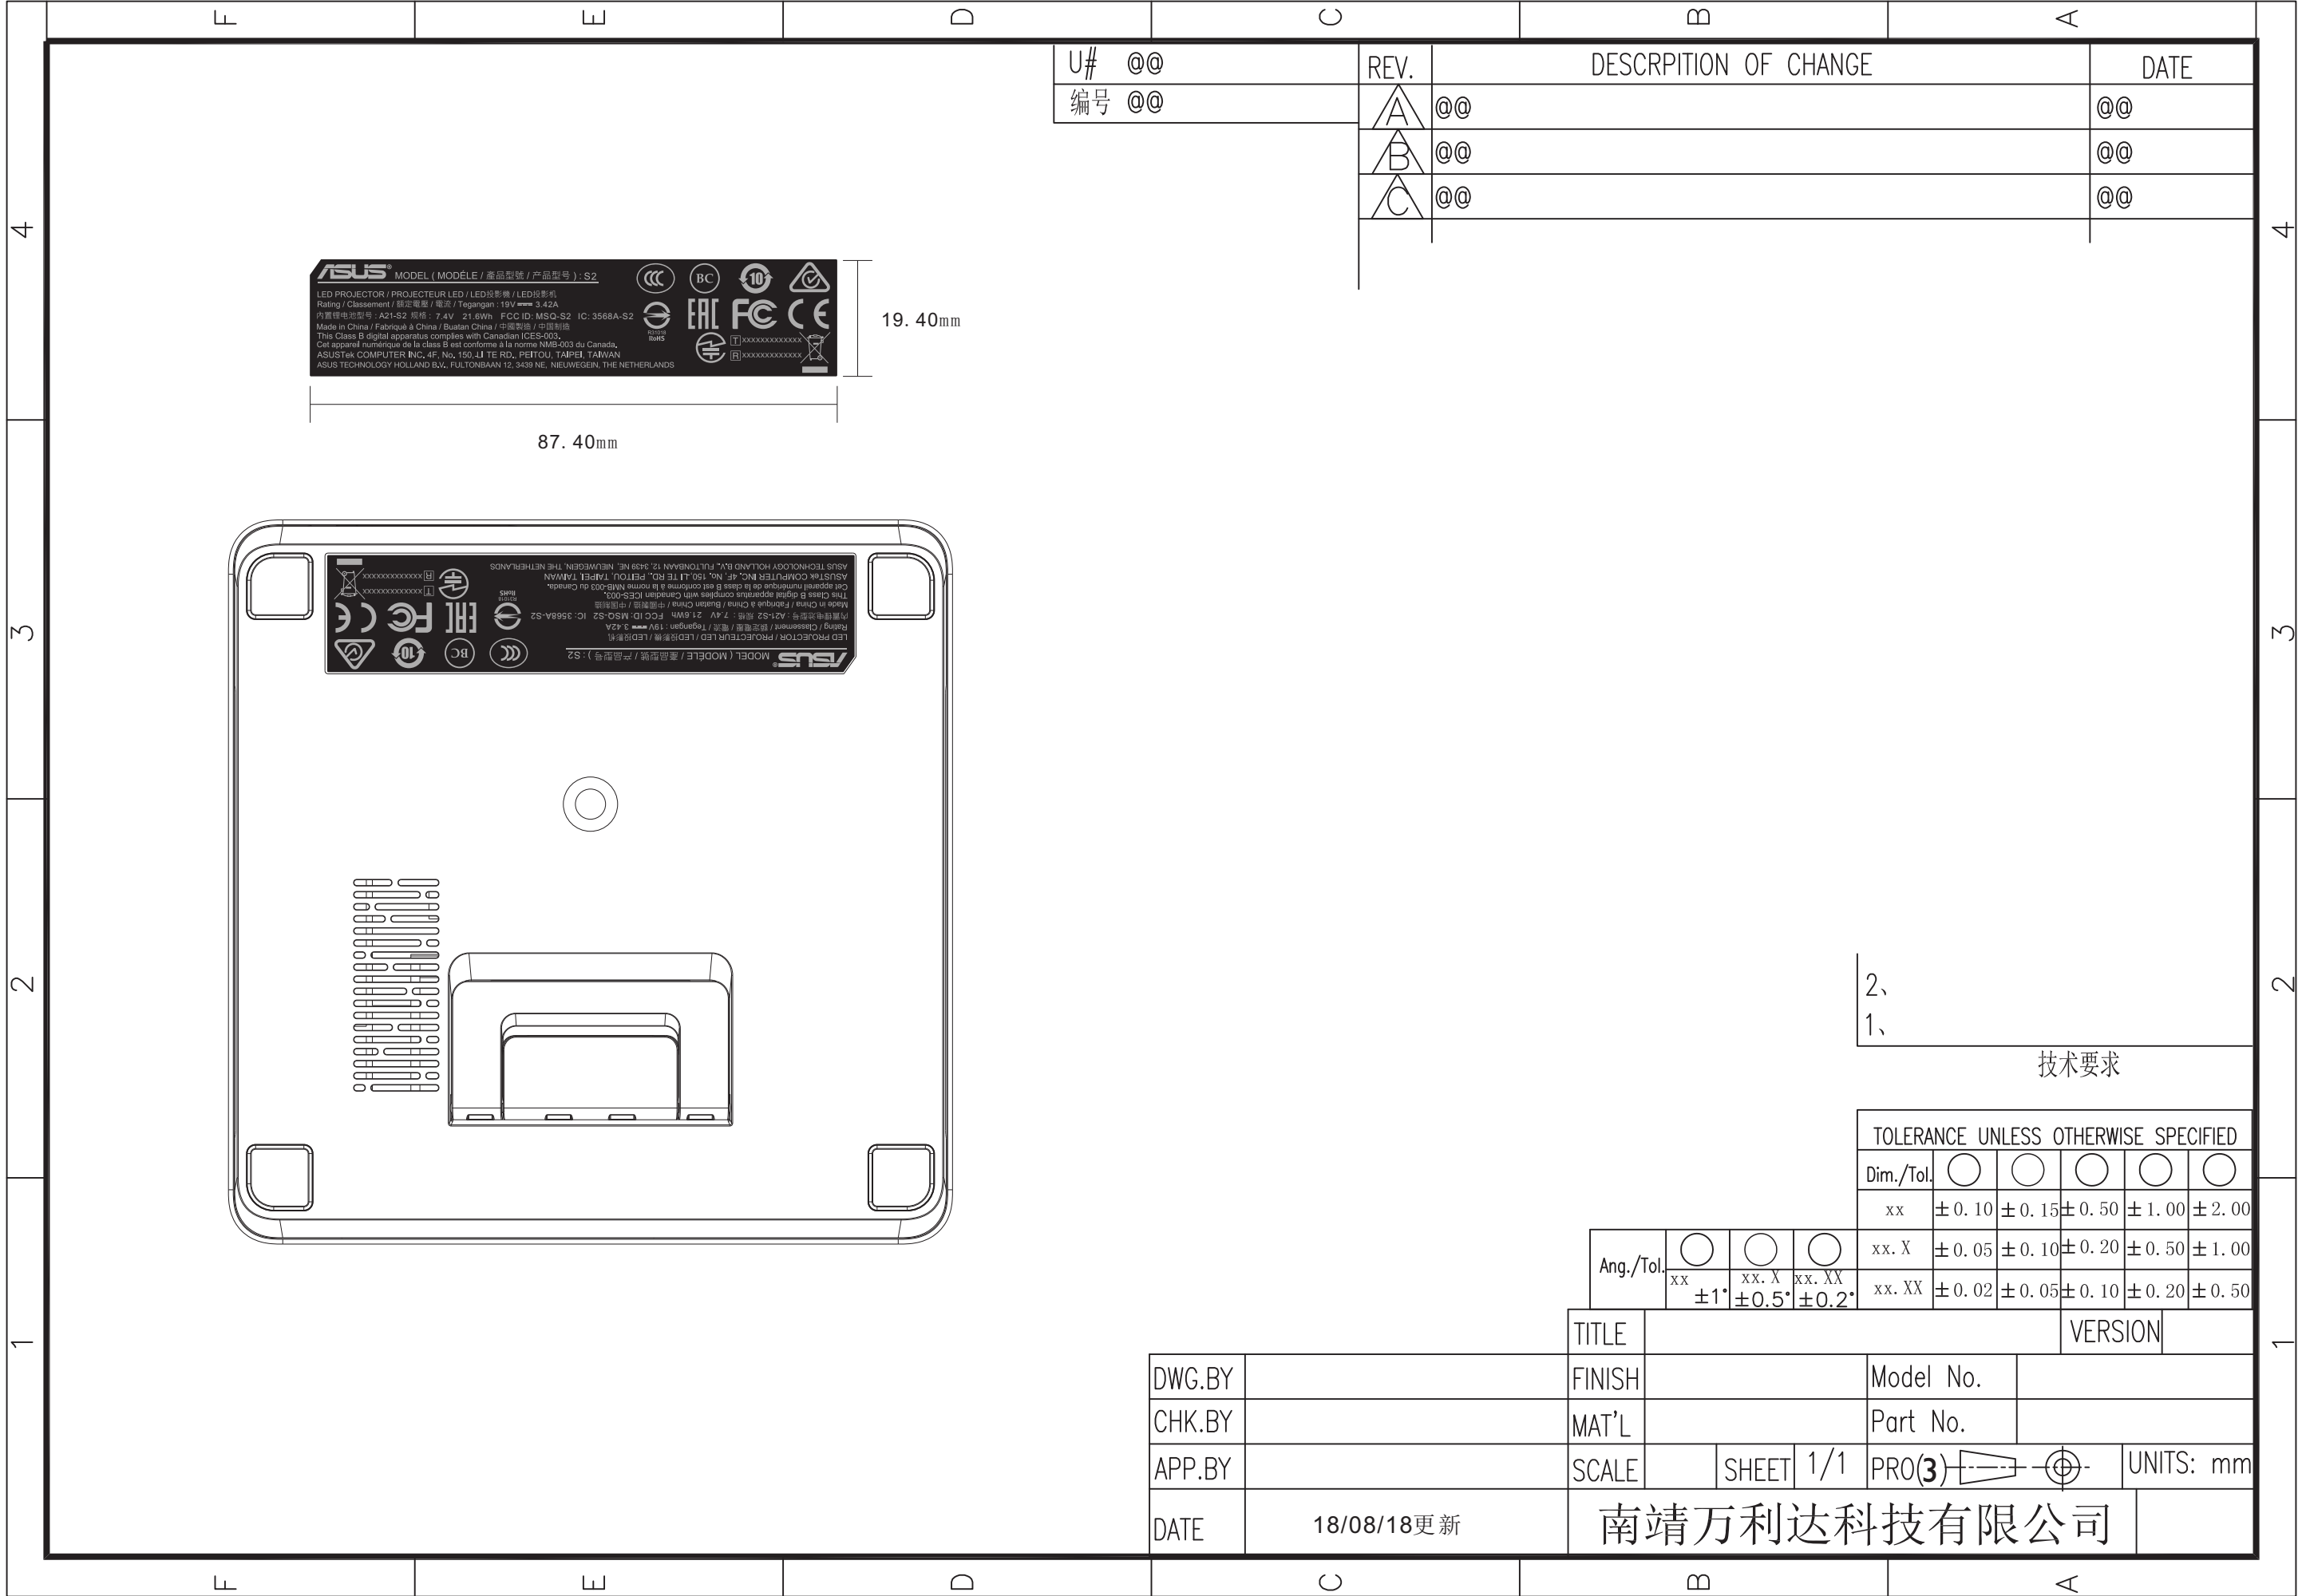

19.40mm

87.40mm

U# @@	REV.	DESCRPITION OF CHANGE	DATE
编号 @@	A	@@	@@
	B	@@	@@
	C	@@	@@

材料要求	消银龙+可打印哑膜+网格胶 背胶环保、无毒 油墨环保、无毒
厚度	0.05mm消银龙+0.025mm膜
模切尺寸	如图1:1 公差+0/-0.2mm
印制效果	内容色采用银色 底色采用黑色
特殊要求	材料纹理均匀，无折痕。模切处无毛边
	背面上胶，粘上后人工不易撕起
	温度在-20℃~+60℃不脱胶，不变形，边缘不卷曲

2、
1、

技术要求

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
Dim./Tol.	○	○	○	○	○
xx	±0.10	±0.15	±0.50	±1.00	±2.00
xx.X	±0.05	±0.10	±0.20	±0.50	±1.00
xx.XX	±0.02	±0.05	±0.10	±0.20	±0.50

Ang./Tol.	○	○	○	xx.X	xx.XX
xx	±1	±0.5	±0.2	xx.XX	xx.XX

	TITLE	ASUS S2产品贴纸			VERSION	V1.0
DWG.BY	FINISH	Model No.			MPD-H013(S2)	
CHK.BY	MAT'L	Part No.				
APP.BY	SCALE		SHEET		UNITS: mm	
DATE	18/09/21	南靖万利达科技有限公司				



19.40mm

87.40mm

U# @@	REV.	DESCRPITION OF CHANGE	DATE
编号 @@	A	@@	@@
	B	@@	@@
	C	@@	@@

材料要求	消银龙+可打印哑膜+网格胶 背胶环保、无毒 油墨环保、无毒
厚度	0.05mm消银龙+0.025mm膜
模切尺寸	如图1:1 公差+0/-0.2mm
印制效果	内容色采用银色 底色采用黑色
特殊要求	材料纹理均匀，无折痕。模切处无毛边
	背面上胶，粘上后人工不易撕起
	温度在-20℃~+60℃不脱胶，不变形，边缘不卷曲

2、
1、

技术要求

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
Dim./Tol.	○	○	○	○	○
xx	±0.10	±0.15	±0.50	±1.00	±2.00
xx.X	±0.05	±0.10	±0.20	±0.50	±1.00
xx.XX	±0.02	±0.05	±0.10	±0.20	±0.50

Ang./Tol.	○	○	○
xx	±1°	±0.5°	±0.2°
xx.X			
xx.XX			

		TITLE	ASUS S2产品贴纸			VERSION	V1.0
DWG.BY		FINISH			Model No.	MPD-H013(S2)	
CHK.BY		MAT'L			Part No.		
APP.BY		SCALE		SHEET		UNITS: mm	
DATE	18/09/21	南靖万利达科技有限公司					



19.40mm

87.40mm

U# @@	REV.	DESCRPITION OF CHANGE	DATE
编号 @@	A	@@	@@
	B	@@	@@
	C	@@	@@

材料要求	消银龙+可打印哑膜+网格胶 背胶环保、无毒 油墨环保、无毒
厚度	0.05mm消银龙+0.025mm膜
模切尺寸	如图1:1 公差+0/-0.2mm
印制效果	内容色采用银色 底色采用黑色
特殊要求	材料纹理均匀，无折痕。模切处无毛边
	背面上胶，粘上后人工不易撕起
	温度在-20℃~+60℃不脱胶，不变形，边缘不卷曲

2、
1、

技术要求

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
Dim./Tol.	○	○	○	○	○
xx	±0.10	±0.15	±0.50	±1.00	±2.00
xx.X	±0.05	±0.10	±0.20	±0.50	±1.00
xx.XX	±0.02	±0.05	±0.10	±0.20	±0.50

Ang./Tol.	○	○	○
xx	±1°	±0.5°	±0.2°
xx.X			
xx.XX			

		TITLE	ASUS S2产品贴纸			VERSION	V1.0
DWG.BY		FINISH			Model No.	MPD-H013(S2)	
CHK.BY		MAT'L			Part No.		
APP.BY		SCALE		SHEET		UNITS: mm	
DATE	18/09/21	南靖万利达科技有限公司					