

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

A


B

C

D

E

F

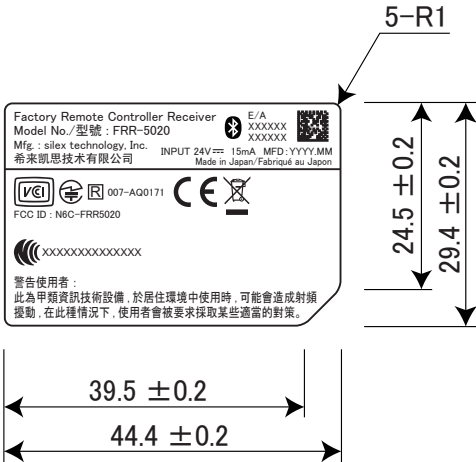

Note:

1. E/A

XXXXXXXXXXXX : 指定されたEthernet Address
「E/A」を除きバーコードにエンコードする。(Barcode: Datamatrix (ECC200))
最少セルサイズ : 0.29mm以上
余白 : 1セル以上

2. MFD

YYYY.MM : 製造年月
(例 2026.08)

4. その他

E/A MFD 以外は、すべて固定印字とします。

5. プリンタ印字部 フォント 及び 大きさ

MS P ゴシック / 5 point (参考)

6. プリンタ印字部は設備等により、図面のイメージと異なることがあります。

7. Due to the limited size of this device, the FCC compliance statement required under 47 CFR § 15.19(a) cannot be printed on the device itself in a font size of four points or larger, as permitted under 47 CFR § 15.19(a)(5).

Accordingly, the required statement is provided in this user manual instead.

8. The label is permanently affixed and designed to remain legible for the expected lifetime of the equipment. It cannot be removed without damage to the label or the device.

Blank Label型番(Model number): LN124530XX

△×						FINISH	Print Color:Black				
△×						MATERIAL	リンテック製 K-2411 粘着材 PA-T1(PET Film 50 μm White)				
△×						SCALE	1:1	SHEET	1/1	SIZE	A4
△×						TITLE	Product Label				
△×											
FIRST EDITION	2026.09.08	T.Kimoto	T.Minobe	Y.Shibuya		DWG No.	LN125180XX				
REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	IMPROVEMENT						

1

2

3

silex technology, Inc.