



丝印黑色亮光字码

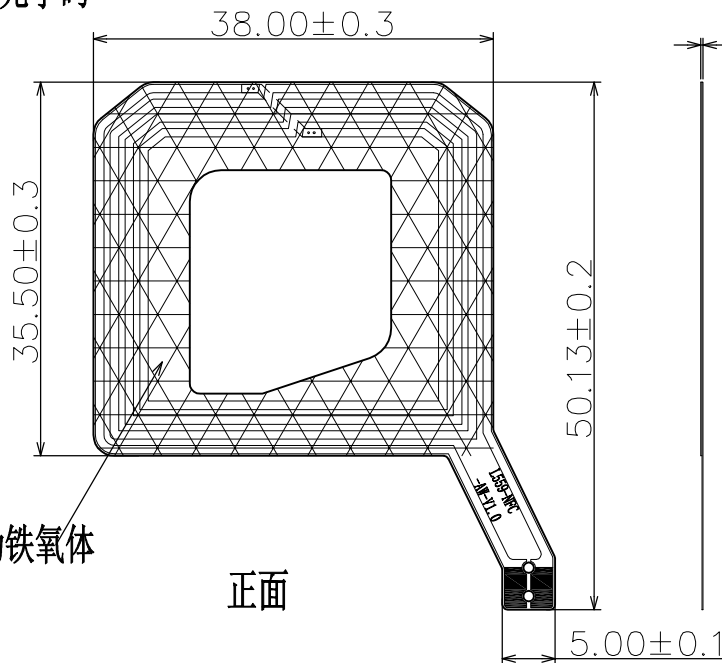

蓝色网格填充为铁氧体

正面

0.24±0.05 不含离型纸

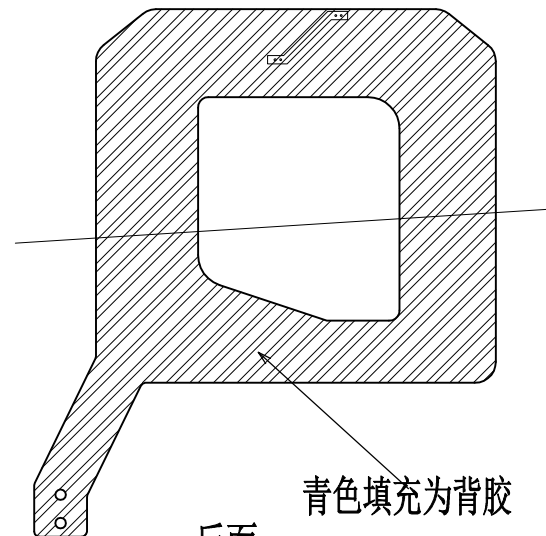


青色填充为背胶

反面

半对半材料

技术要求:

- 绿色为外形轮廓,白色填充部位为电气走线覆铜;
- 基材材质为聚酰亚胺或聚酯薄膜;
- 图示为正面,反面背胶,此FPC背胶3M300LSE(9471LE);
- 打*为必测尺寸及重点尺寸,铜箔线路所有尺寸公差不得超过 ± 0.05 ,模具冲出外型尺寸公差不得超过 ± 0.1 ,未注尺寸以图形为准;
- 基材 $25\mu\text{m}$,铜箔 $18\mu\text{m}$,镀镍 $1.5\sim 5.0\mu\text{m}$;镀金 $0.025\sim 0.075\mu\text{m}$;走线面除焊盘外其它区域表面黑色;
- 可靠性测试:盐水喷雾试验48H\橡皮摩擦测试(100个循环)\耐醇性测试(50个循环)\恒温恒湿试验\冷热冲击试验(12个循环)\附着力测试\金手指引脚处挠折性测试;
- 出现下列问题均视为不合格:起泡分层\露铜\折皱、折痕\边缘毛边\字符不清;
- 包装应防湿、防潮、表面干净,完好无破损。

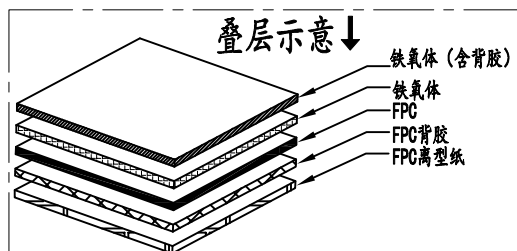

料号: L559.10011005

深圳市安威无线科技有限公司

第三视角				项目名称		日期	
0~3	± 0.05	$\oplus$	0.05	产品名称	L559	设计	
3~30	± 0.10	$\bigcirc$	0.03			审核	MD QYL
30~50	± 0.15	$\odot$	$\phi 0.02$				RF SBW
50~80	± 0.20	$\perp$	0.02	产品料号	AW006-L559-020-A0	批准	
角度	$\pm 1^\circ$	∇	0.05			单位	mm
第 1 页, 共 1 页				比例	FIT	版本	A1