

物料编号

尺寸图


效果图



- 注：
- 1、未标注尺寸公差为±0.1mm。
 - 2、字体丝印黑色。
 - 3、请严格按图纸的要求做。
 - 4、效果如上图所示。
 - 5、丝印内容要耐酒精擦拭2000次，不退色。
 - 6、内容、颜色、位置按上图所示。

尺 寸	公 差
X.	±0.2
X.X	±0.1
X.XX	±0.05
Angle	±0.5°

修 改				
序号	版本号	描 述	日 期	审 核
1	V1.0	初始版本		

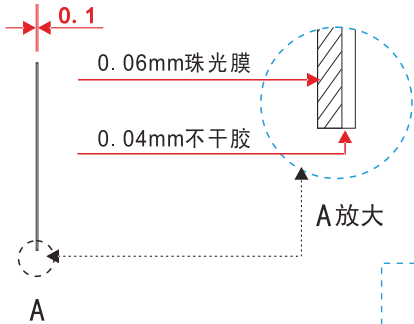

序列号编号规则描述如下：

二维码生成规则：SN；例如：

- 注：
- ①: 蓝色虚线中的内容为常量，内容不变。
 - ②: 红色实线中的内容为变量：
- 1、P/N码是客户下单时提供，每种PN码对应不同的配置，需要与外箱标贴保持一致。
 - 2、机身流水号编码规则如下：

000 77 000022
↑ ↑ ↑
1 2 3

序列号由11位数字组成
1-代表：“1-3”位为预留和扩充位，默认定义为三位数字“000”
2-代表:产品型号代码,由两位数字组成,本项目代码是“77”
3-代表:6位顺序编码,采用10进制编码方式(可选16进制的编码规则)。

第三视角投影		Aisino 艾体威尔电子技术（北京）有限公司 Vanstone Electronic (Beijing) Co.,Ltd.			
图纸 A4	单位 mm	Q191-铭牌贴纸			型 号
设 计	周海涛				Q191
审 核		比 例	1:1	材 料	PVC
批 准		料 号		完成日期	2026-6-5
FORM-R1-216 REV. A		版本号		第 1 页	共 1 页



Label location