Mode	8	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	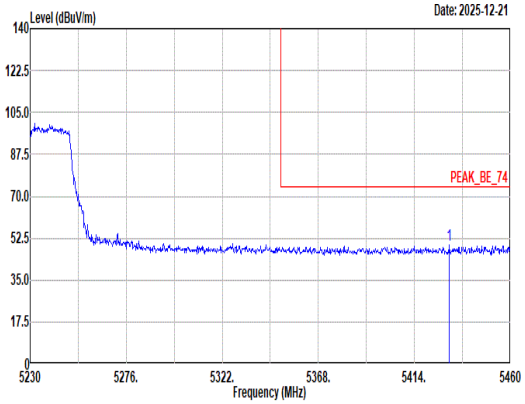 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5430.79 49.64 74.00 -24.36 39.81 32.80 9.78 32.75 0.00 236 329 Peak	Blank
Avg	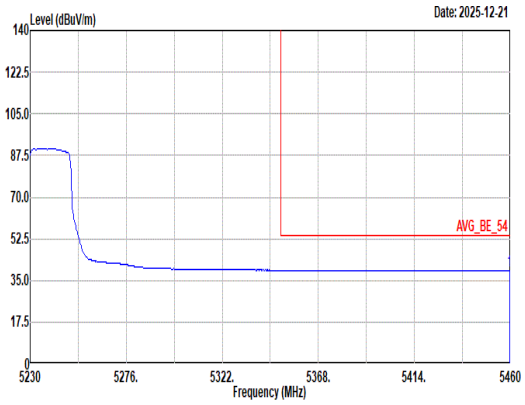 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.54 39.34 54.00 -14.66 29.37 32.82 9.89 32.74 0.00 236 329 Average	Blank

Mode	8	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	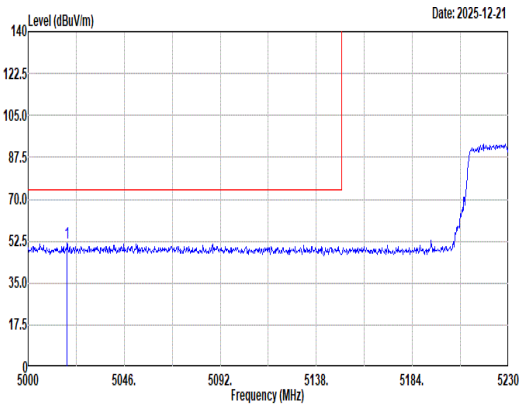 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5018.63 51.91 74.00 -22.09 41.97 33.03 9.75 32.84 0.00 100 17 Peak	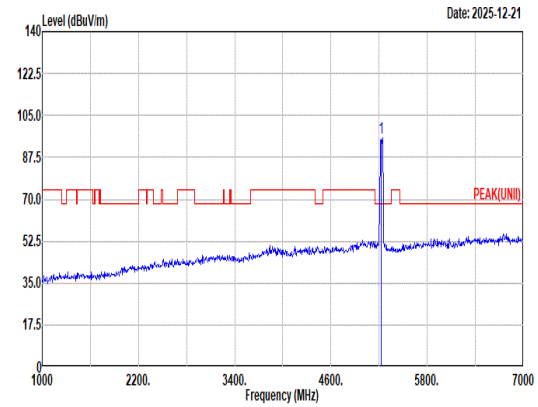 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5230.00 95.40 ------ ------ 85.72 32.83 9.64 32.79 0.00 100 17 Peak
Avg	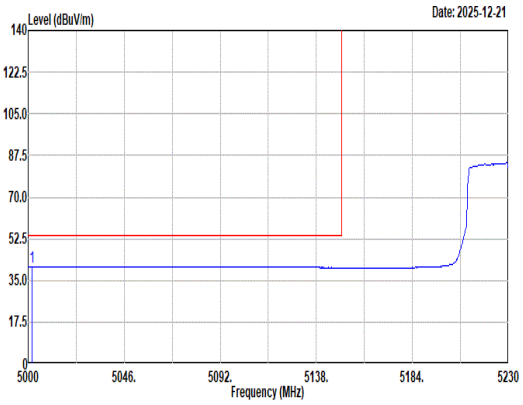 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5001.84 40.83 54.00 -13.17 30.82 33.09 9.76 32.84 0.00 100 17 Average	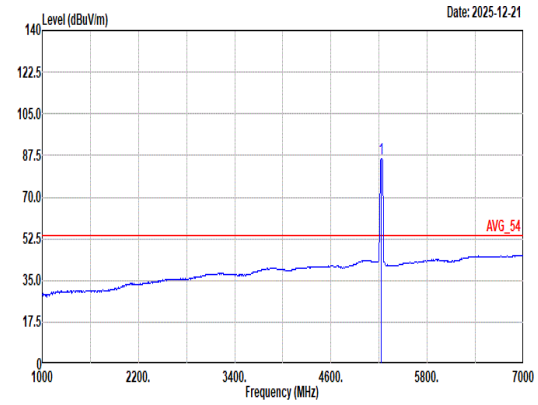 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5230.00 86.06 ------ ------ 76.34 32.88 9.63 32.79 0.00 100 17 Average

Mode	8	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	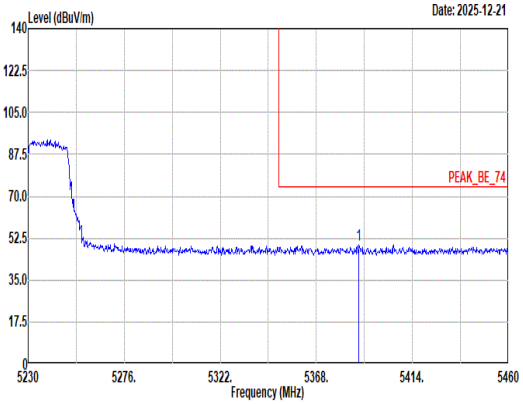 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5388.47 49.59 74.00 -24.41 39.83 32.85 9.66 32.75 0.00 100 17 Peak	Blank
Avg	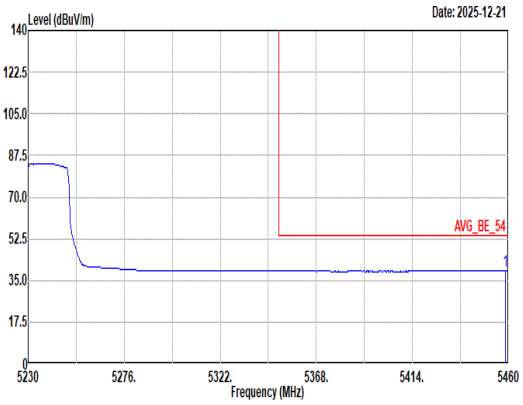 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.62 39.31 54.00 -14.69 29.35 32.82 9.88 32.74 0.00 100 17 Average	Blank

Mode	8	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	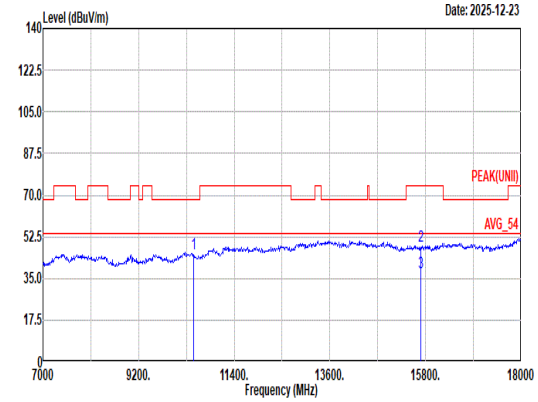 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10460.00 45.30 68.20 -22.90 57.06 38.60 16.56 67.22 0.30 -- -- Peak 2 15690.00 48.79 74.00 -25.21 57.41 37.48 20.86 67.26 0.30 -- -- Peak 3 15690.00 37.35 54.00 -16.65 45.97 37.48 20.86 67.26 0.30 -- -- Average	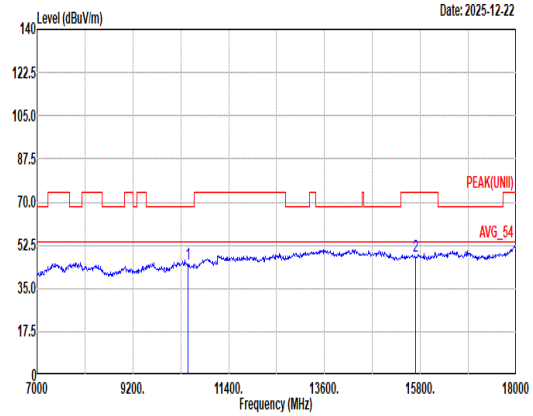 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10460.00 45.07 68.20 -23.13 56.83 38.60 16.56 67.22 0.30 -- -- Peak 2 15690.00 47.94 74.00 -26.06 56.56 37.48 20.86 67.26 0.30 -- -- Peak

Mode	8	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	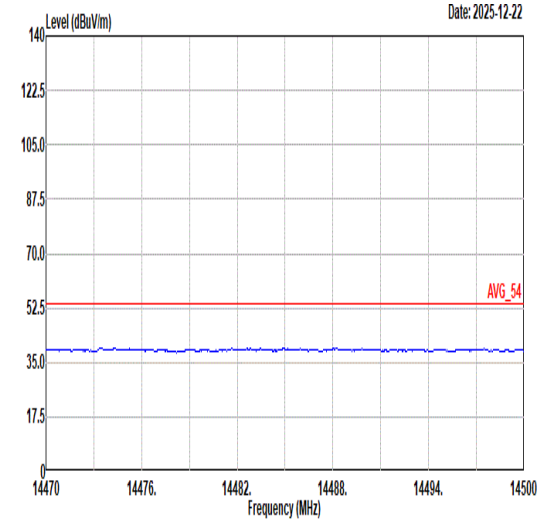 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	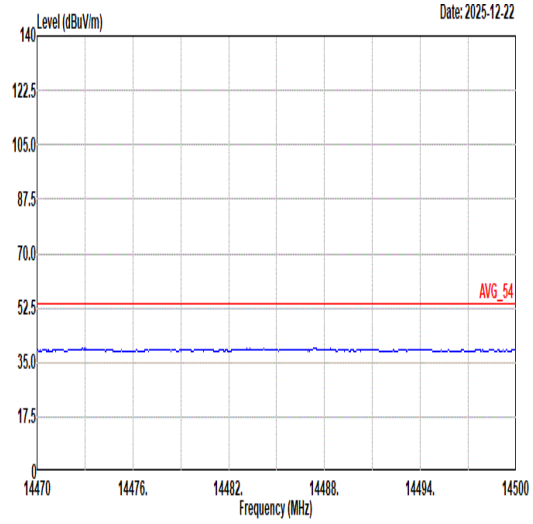 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	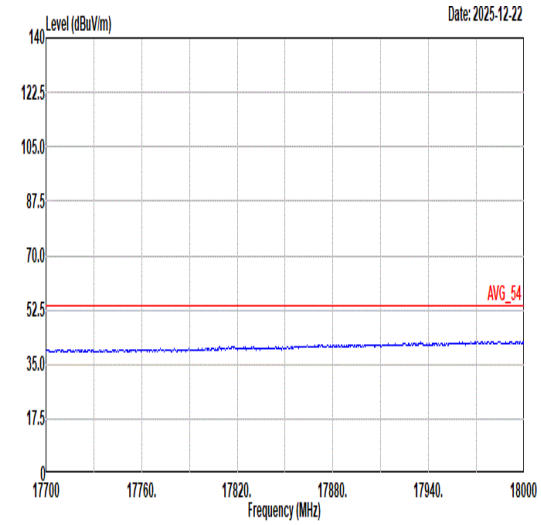 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	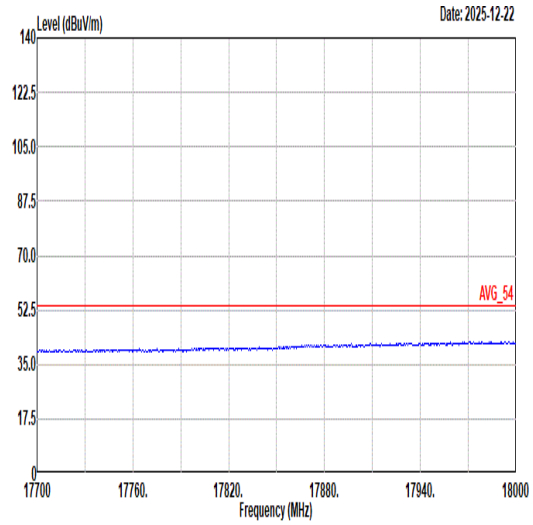 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	9	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	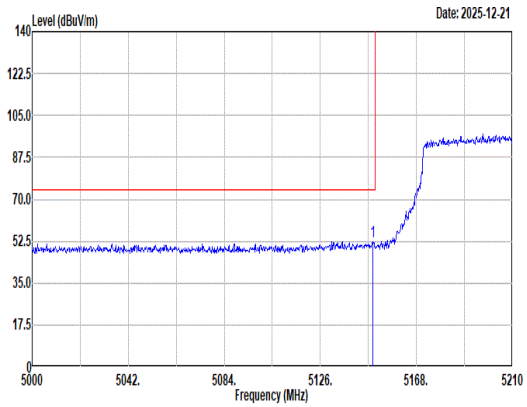 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5148.89 52.50 74.00 -21.50 42.65 33.00 9.66 32.81 0.00 235 327 Peak	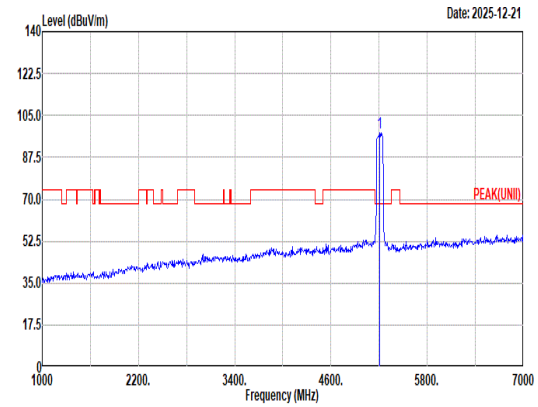 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 97.94 ------ ------ 88.12 32.98 9.63 32.79 0.00 235 327 Peak
Avg	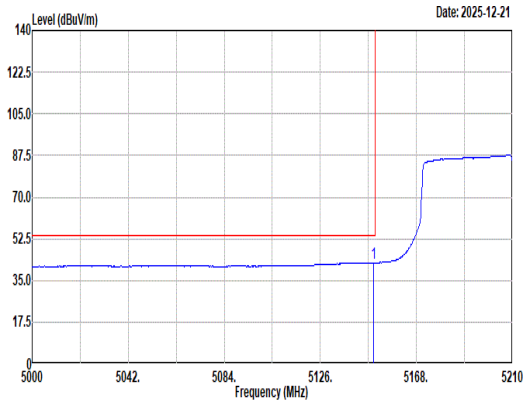 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.31 42.53 54.00 -11.47 32.68 33.00 9.66 32.81 0.00 235 327 Average	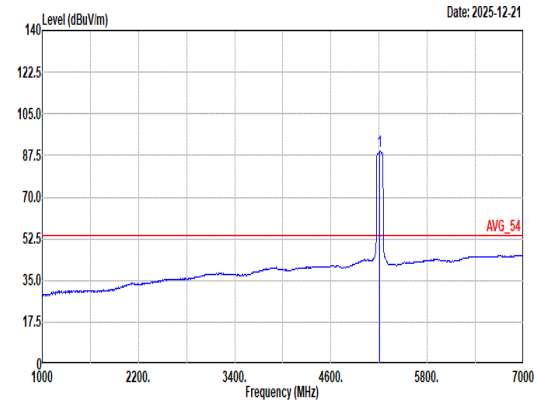 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 89.25 ------ ------ 79.43 32.98 9.63 32.79 0.00 235 327 Average

Mode	9	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	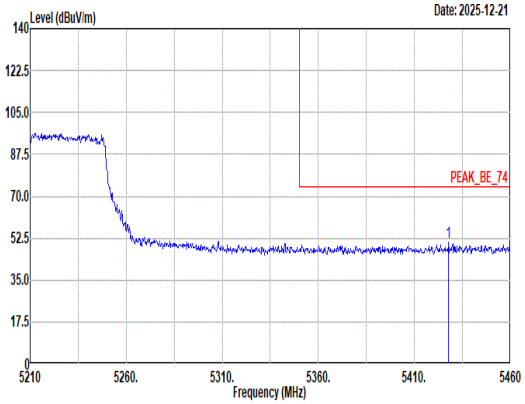 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5427.75 50.52 74.00 -23.48 40.70 32.80 9.77 32.75 0.00 235 327 Peak	Blank
Avg	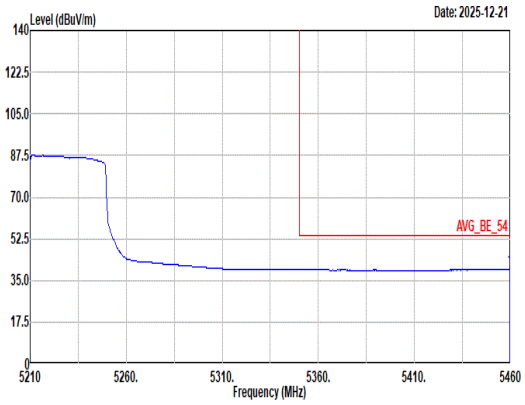 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.75 39.56 54.00 -14.44 29.59 32.82 9.89 32.74 0.00 235 327 Average	Blank

Mode	9	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	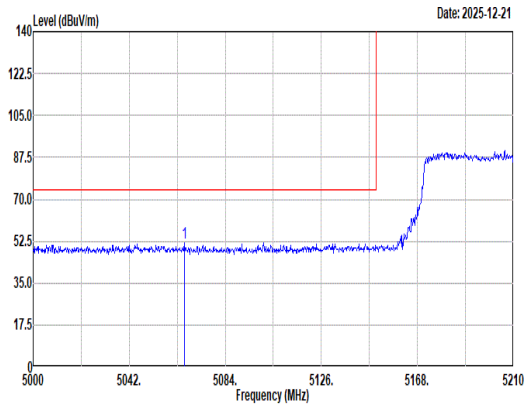 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5066.15 51.81 74.00 -22.19 42.02 32.90 9.72 32.83 0.00 200 41 Peak	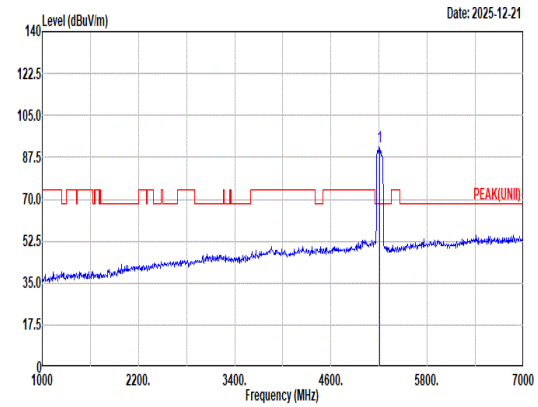 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 91.67 ------ ------ 81.84 33.00 9.63 32.80 0.00 200 41 Peak
Avg	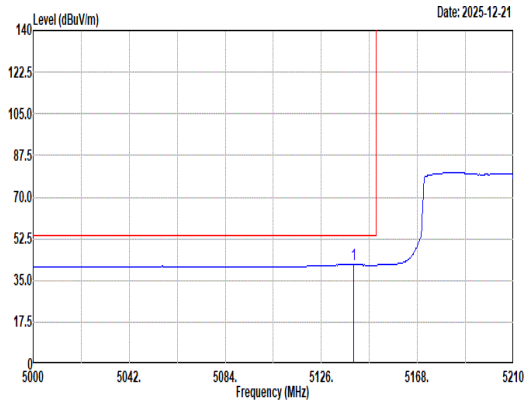 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5140.07 41.57 54.00 -12.43 31.73 32.98 9.67 32.81 0.00 200 41 Average	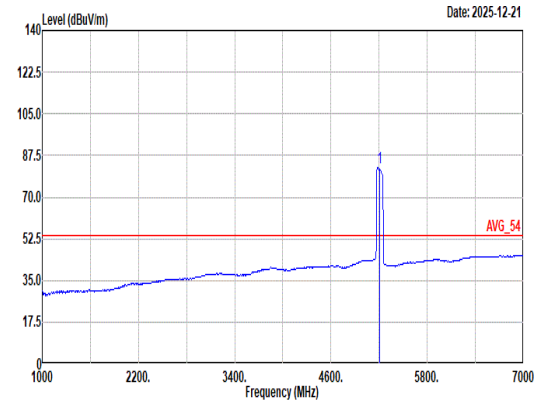 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 82.19 ------ ------ 72.35 33.00 9.64 32.80 0.00 200 41 Average

Mode	9	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	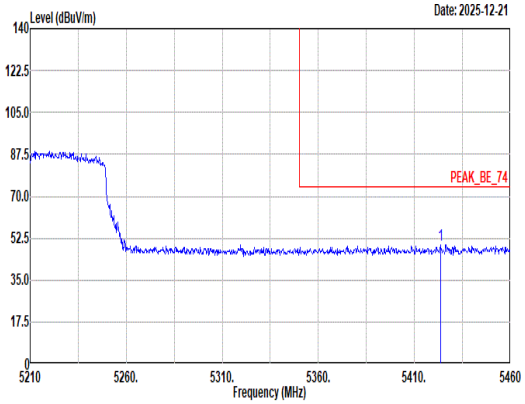 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5423.50 49.52 74.00 -24.48 39.72 32.80 9.75 32.75 0.00 200 41 Peak	Blank
Avg	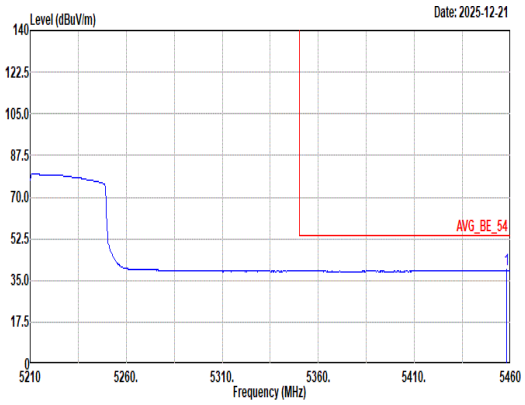 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.00 39.36 54.00 -14.64 29.40 32.82 9.88 32.74 0.00 200 41 Average	Blank

Mode	9	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	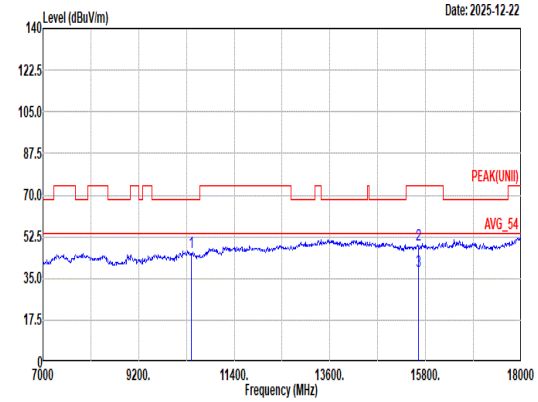 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10420.00 45.86 68.20 -22.34 57.69 38.60 16.53 67.25 0.29 -- -- Peak 2 15630.00 48.88 74.00 -25.12 57.50 37.56 20.79 67.27 0.30 -- -- Peak 3 15630.00 37.79 54.00 -16.21 46.41 37.56 20.79 67.27 0.30 -- -- Average	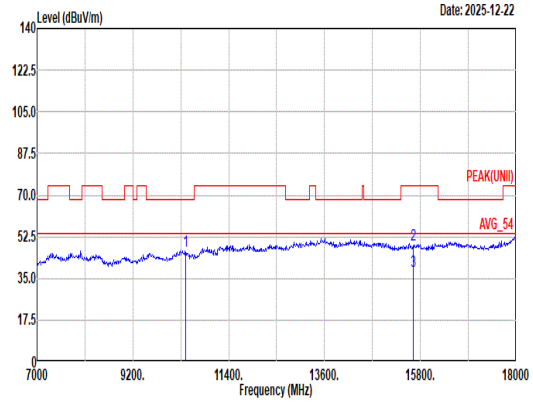 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10420.00 46.26 68.20 -21.94 58.09 38.60 16.53 67.25 0.29 -- -- Peak 2 15630.00 48.95 74.00 -25.05 57.57 37.56 20.79 67.27 0.30 -- -- Peak 3 15630.00 37.83 54.00 -16.17 46.45 37.56 20.79 67.27 0.30 -- -- Average

Mode	9	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	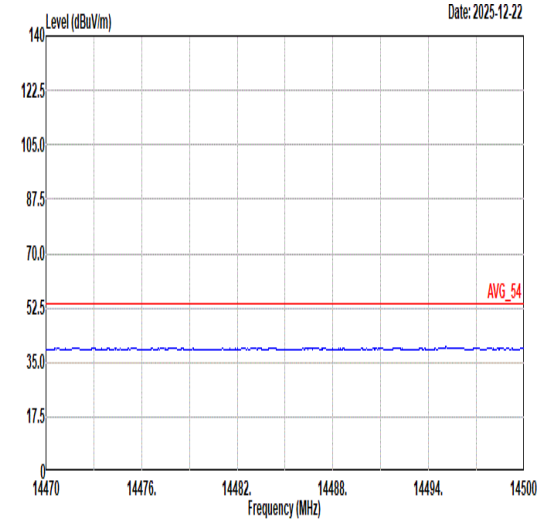 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	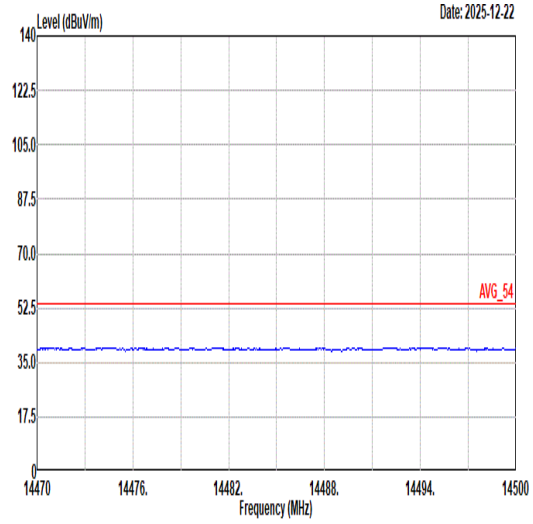 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	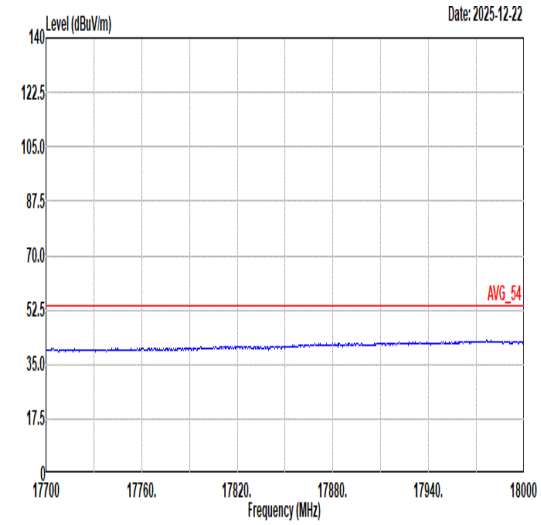 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	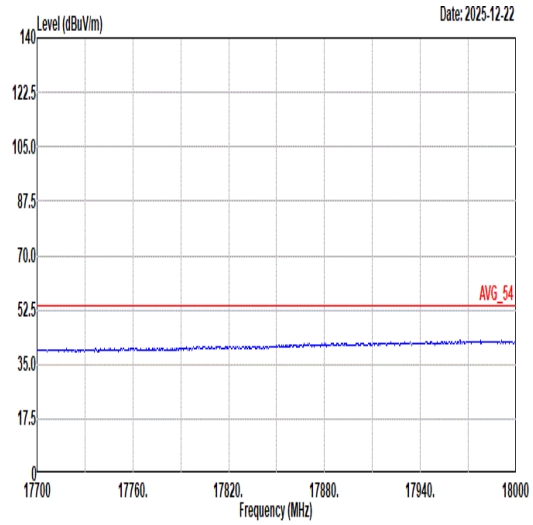 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	10	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	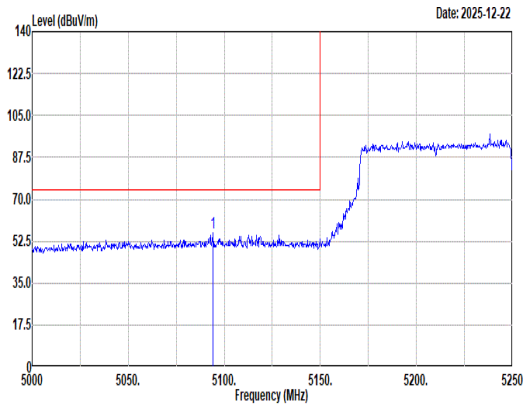 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5094.00 56.02 74.00 -17.98 46.24 32.90 9.70 32.82 0.00 251 327 Peak	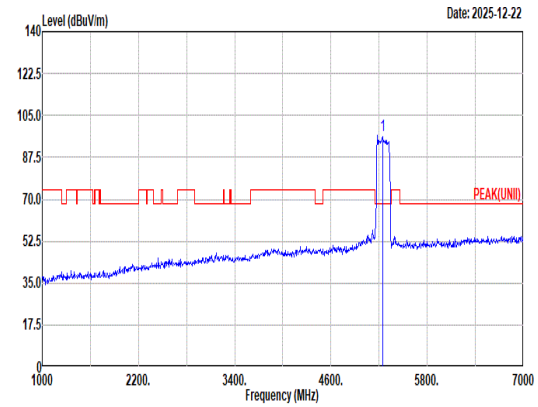 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 96.92 ------ ------ 87.08 33.00 9.64 32.80 0.00 251 327 Peak
Avg	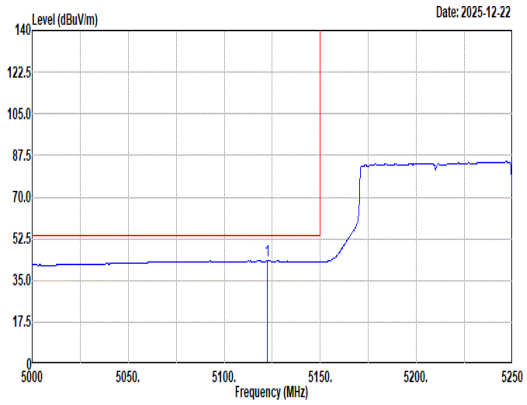 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5122.50 43.14 54.00 -10.86 33.33 32.94 9.68 32.81 0.00 251 327 Average	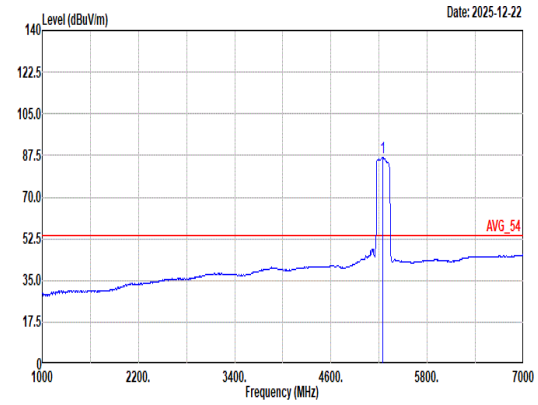 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 86.72 ------ ------ 77.01 32.86 9.64 32.79 0.00 251 327 Average

Mode	10	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	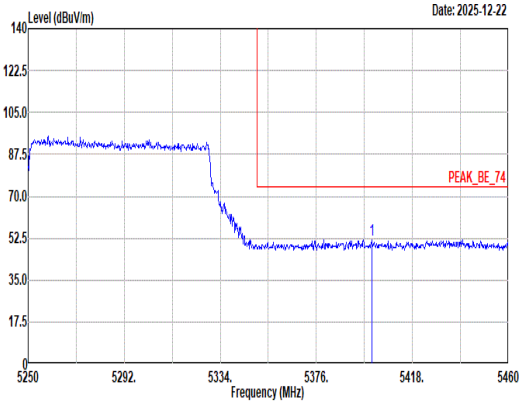 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5400.15 51.74 74.00 -22.26 42.03 32.80 9.66 32.75 0.00 251 327 Peak	Blank
Avg	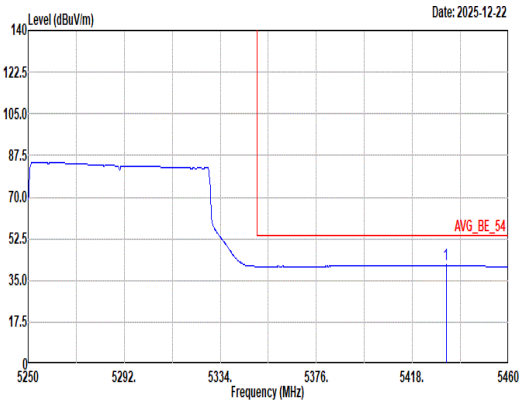 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5432.70 41.48 54.00 -12.52 31.64 32.80 9.78 32.74 0.00 251 327 Average	Blank

Mode	10	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	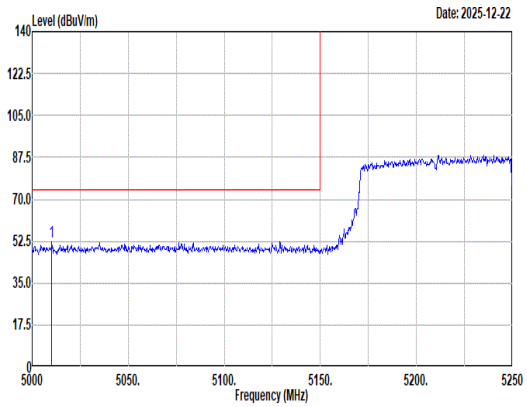 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5010.25 52.50 74.00 -21.50 42.53 33.06 9.75 32.84 0.00 100 20 Peak	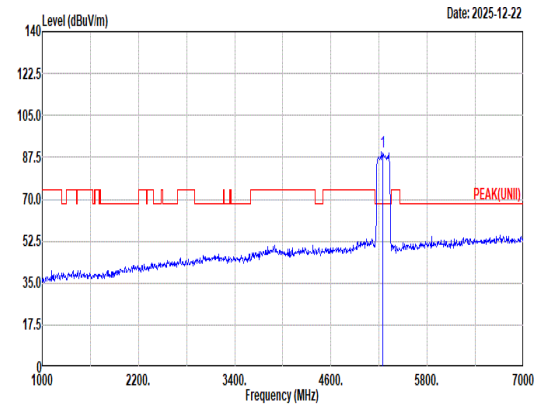 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 89.90 ------ ------ 80.18 32.88 9.63 32.79 0.00 100 20 Peak
Avg	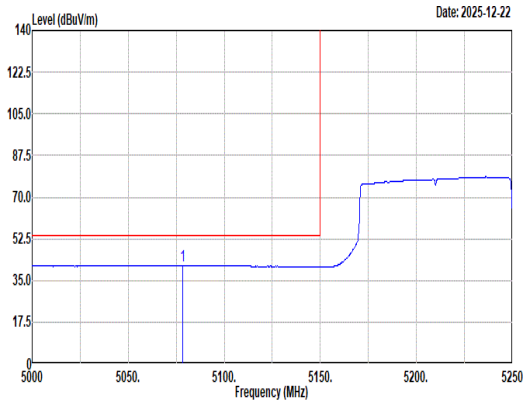 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5078.50 41.36 54.00 -12.64 31.57 32.90 9.71 32.82 0.00 100 20 Average	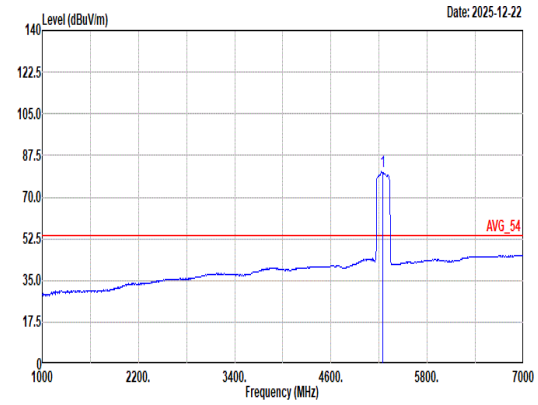 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 80.67 ------ ------ 70.95 32.88 9.63 32.79 0.00 100 20 Average

Mode	10	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	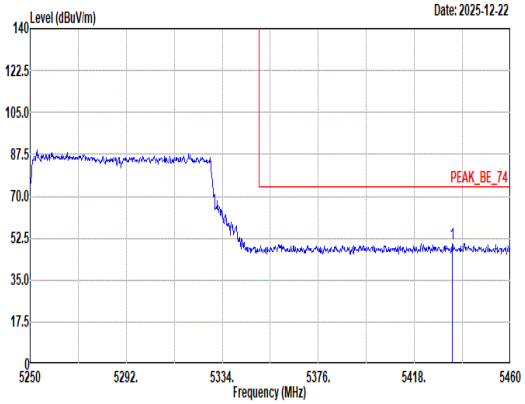 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5434.59 50.27 74.00 -23.73 40.42 32.80 9.79 32.74 0.00 100 20 Peak	Blank
Avg	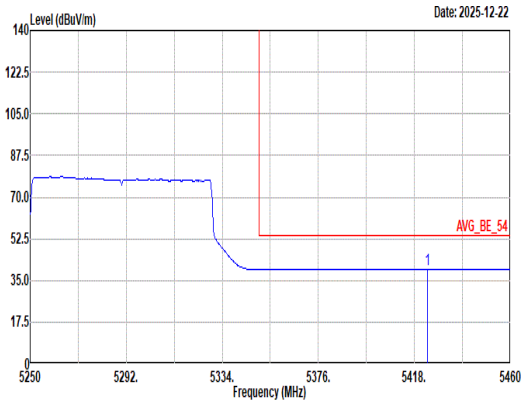 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5423.67 39.76 54.00 -14.24 29.96 32.80 9.75 32.75 0.00 100 20 Average	Blank

Mode	10	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	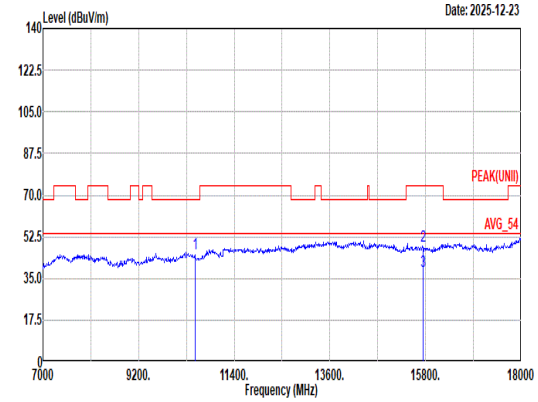 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10500.00 45.59 68.20 -22.61 57.29 38.60 16.60 67.20 0.30 -- -- Peak 2 15750.00 48.49 74.00 -25.51 56.82 37.70 20.92 67.25 0.30 -- -- Peak 3 15750.00 38.15 54.00 -15.85 46.48 37.70 20.92 67.25 0.30 -- -- Average	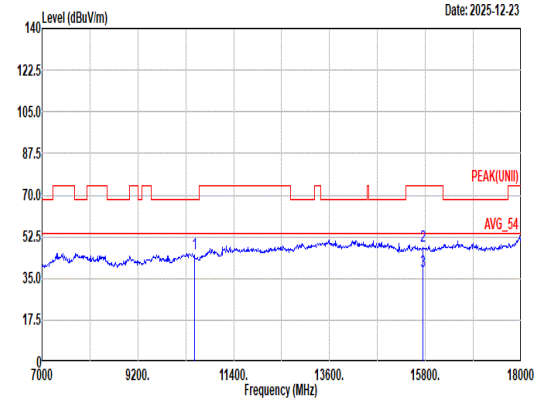 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10500.00 45.53 68.20 -22.67 57.23 38.60 16.60 67.20 0.30 -- -- Peak 2 15750.00 48.58 74.00 -25.42 56.91 37.70 20.92 67.25 0.30 -- -- Peak 3 15750.00 38.19 54.00 -15.81 46.52 37.70 20.92 67.25 0.30 -- -- Average

Mode	10	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	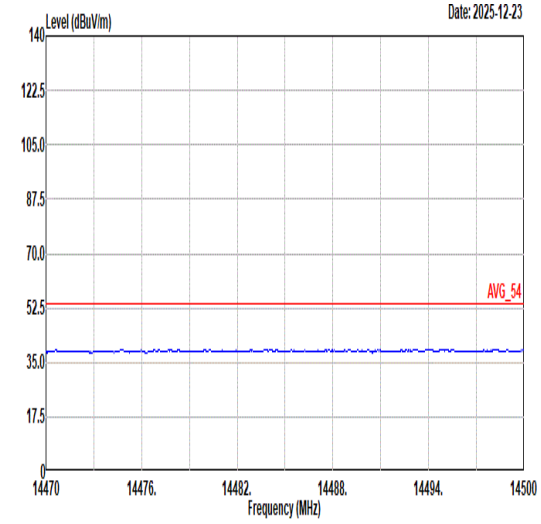 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	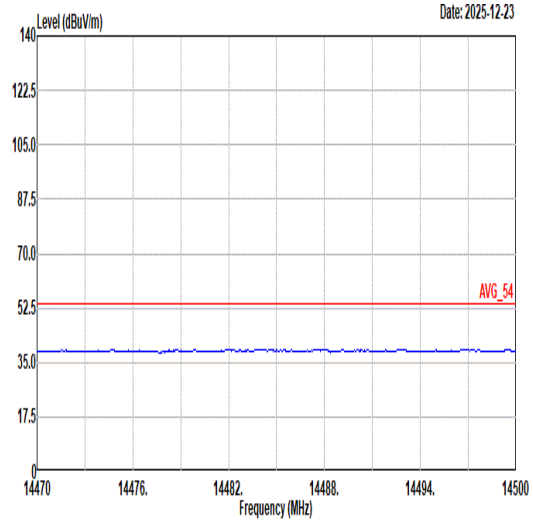 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	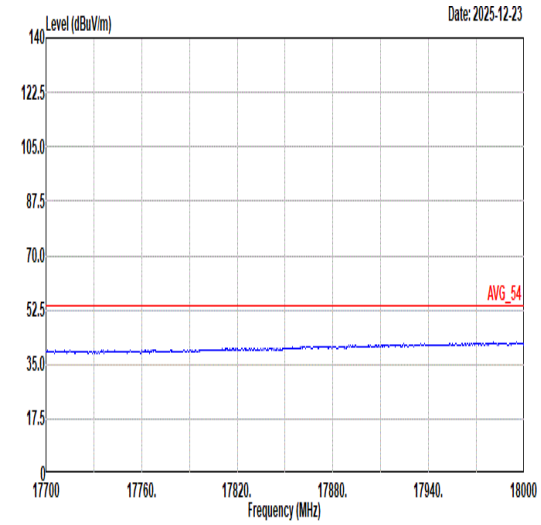 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	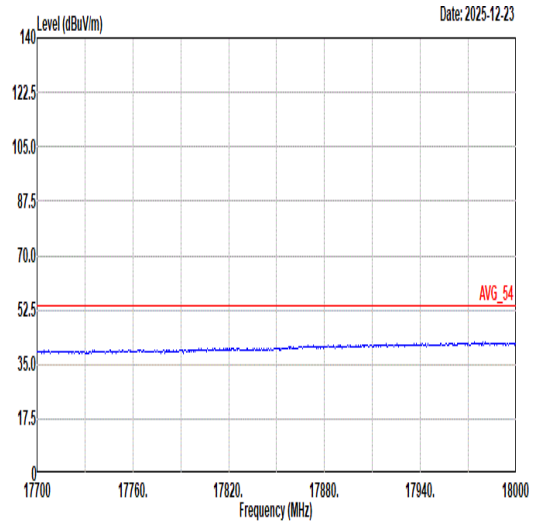 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	11	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH36_Partial RU 106/53_5180MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	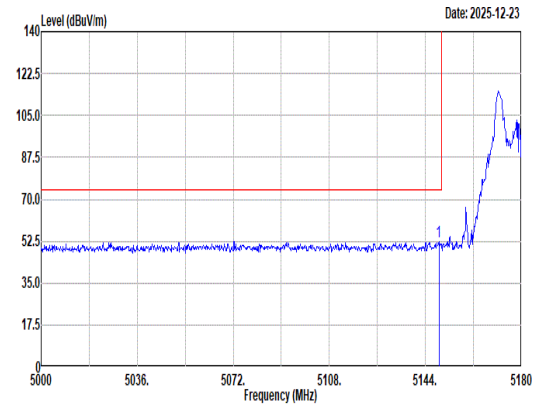 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.04 52.51 74.00 -21.49 42.66 33.00 9.66 32.81 0.00 102 316 Peak	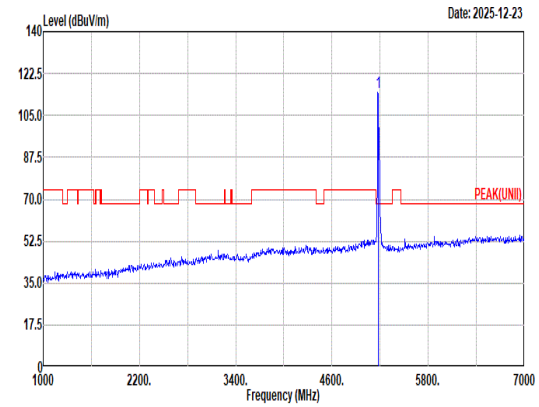 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 114.74 ------ ------ 104.89 33.00 9.65 32.80 0.00 102 316 Peak
Avg	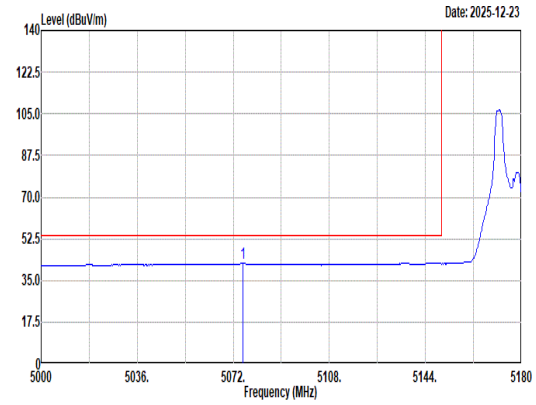 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5075.60 42.21 54.00 -11.79 32.42 32.90 9.71 32.82 0.00 102 316 Average	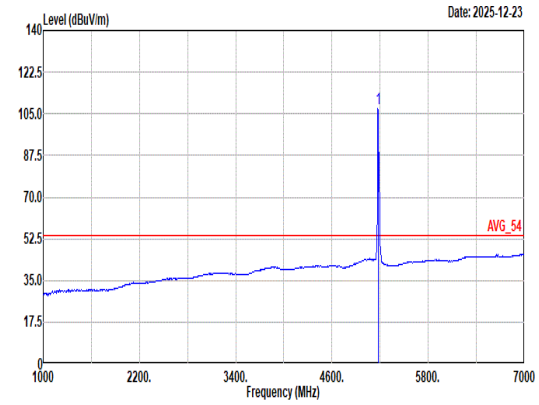 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 107.40 ------ ------ 97.55 33.00 9.65 32.80 0.00 102 316 Average

Mode	11	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH36_Partial RU 106/53_5180MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	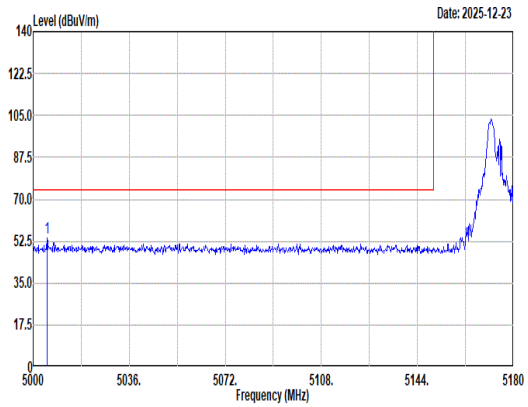 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5005.22 53.67 74.00 -20.33 43.67 33.08 9.76 32.84 0.00 200 42 Peak	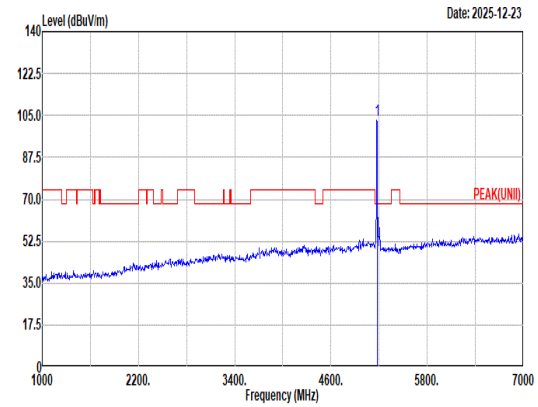 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 102.76 ------ ------ 92.91 33.00 9.65 32.80 0.00 200 42 Peak
Avg	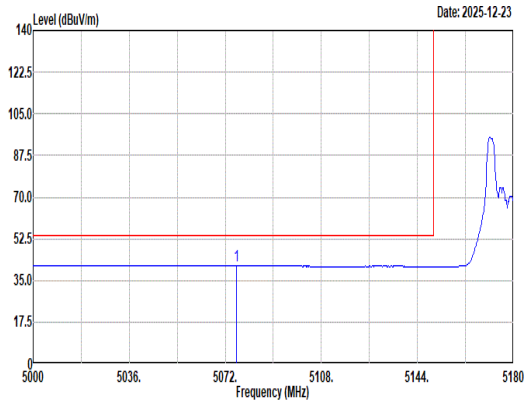 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5076.14 41.29 54.00 -12.71 31.50 32.90 9.71 32.82 0.00 200 42 Average	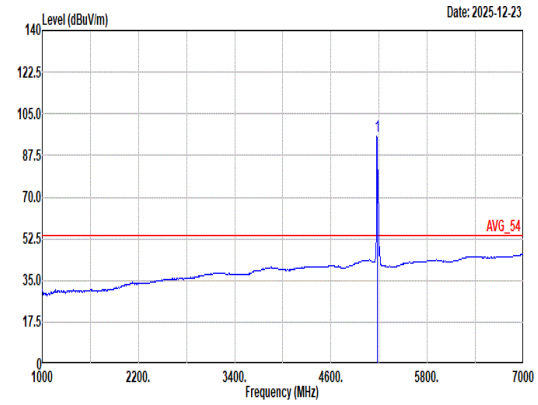 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 95.79 ------ ------ 85.94 33.00 9.65 32.80 0.00 200 42 Average

Mode	12	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH38_Partial RU 242/61_5190MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	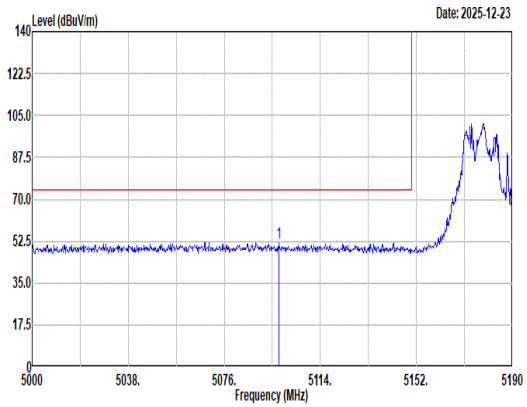 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5097.47 51.98 74.00 -22.02 42.20 32.90 9.70 32.82 0.00 101 327 Peak	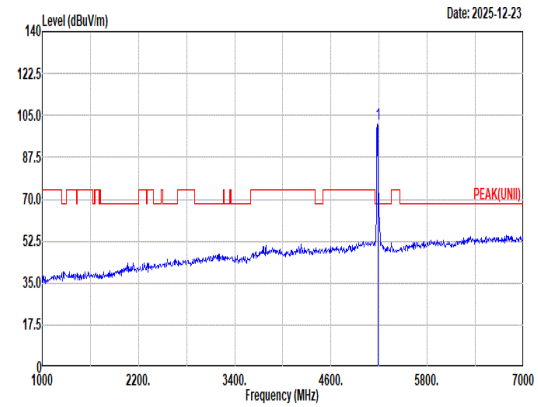 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 101.60 ------ ------ 91.75 33.00 9.65 32.80 0.00 101 327 Peak
Avg	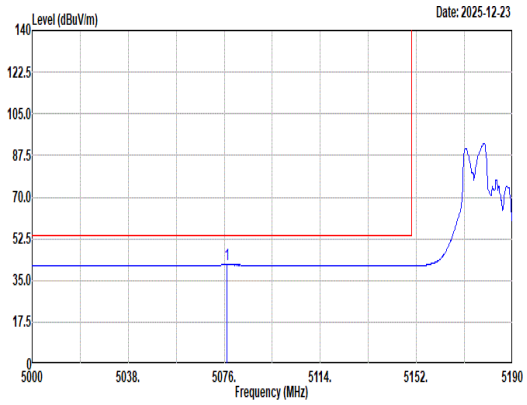 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5077.14 41.54 54.00 -12.46 31.75 32.90 9.71 32.82 0.00 101 327 Average	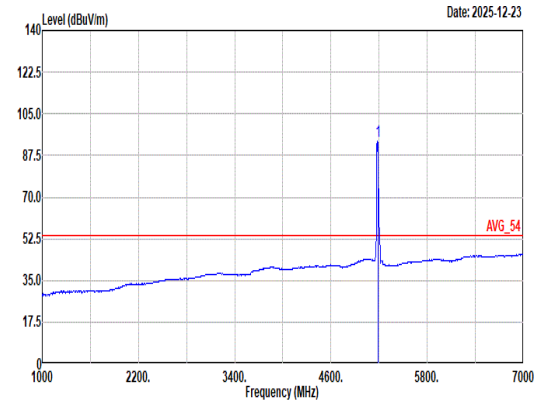 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 93.62 ------ ------ 83.77 33.00 9.65 32.80 0.00 101 327 Average

Mode	12	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH38_Partial RU 242/61_5190MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	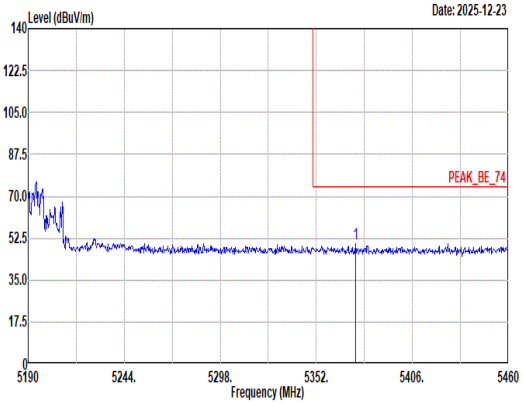 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5374.14 50.34 74.00 -23.66 40.54 32.90 9.66 32.76 0.00 101 327 Peak	Blank
Avg	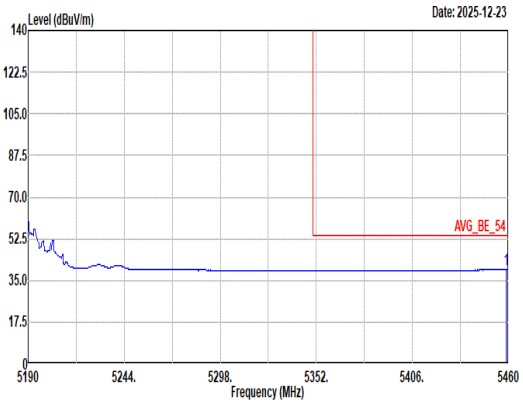 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.65 39.52 54.00 -14.48 29.56 32.82 9.88 32.74 0.00 101 327 Average	Blank

Mode	12	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH38_Partial RU 242/61_5190MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	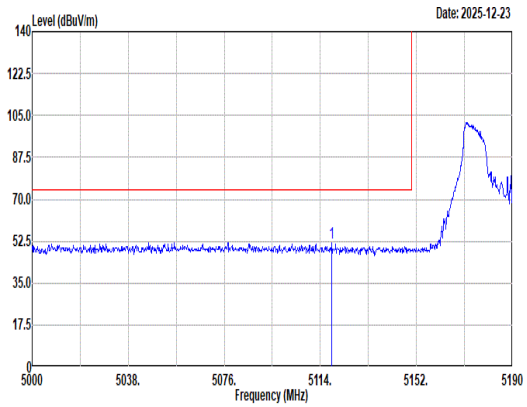 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5118.56 51.86 74.00 -22.14 42.05 32.94 9.68 32.81 0.00 168 51 Peak	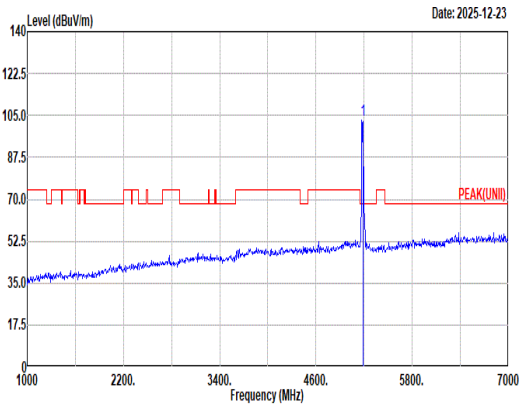 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 103.08 ------ ------ 93.23 33.00 9.65 32.80 0.00 168 51 Peak
Avg	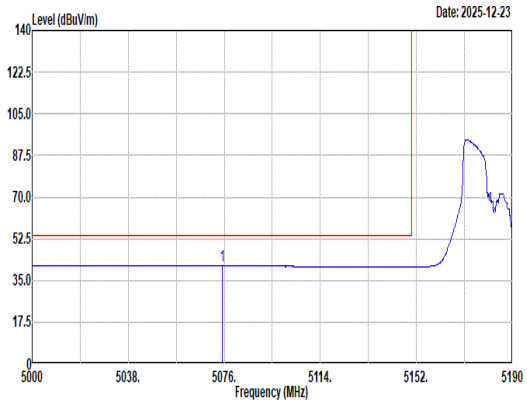 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5075.24 41.16 54.00 -12.84 31.37 32.90 9.71 32.82 0.00 168 51 Average	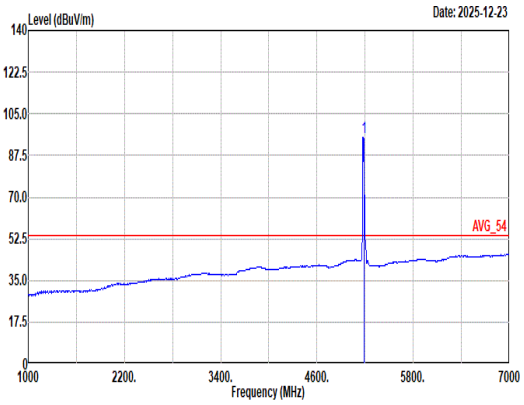 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 95.33 ------ ------ 85.48 33.00 9.65 32.80 0.00 168 51 Average

Mode	12	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT40_CH38_Partial RU 242/61_5190MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	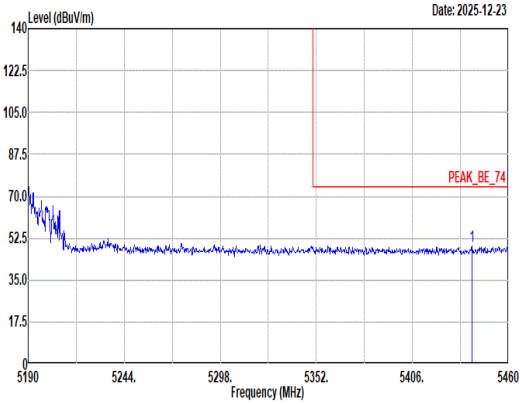 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5439.48 49.34 74.00 -24.66 39.47 32.80 9.81 32.74 0.00 168 51 Peak	Blank
Avg	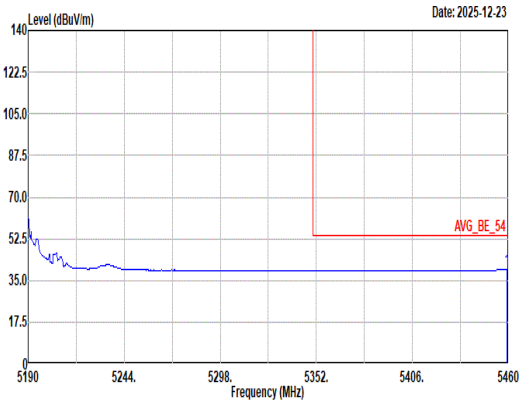 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.19 39.48 54.00 -14.52 29.52 32.82 9.88 32.74 0.00 168 51 Average	Blank

Mode	13	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Partial RU 484/65_5210MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	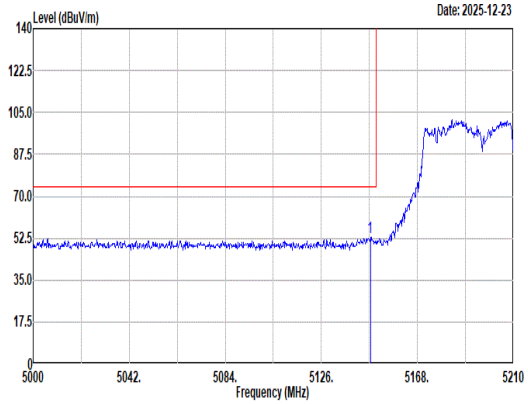 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.42 53.05 74.00 -20.95 43.21 32.99 9.66 32.81 0.00 116 337 Peak	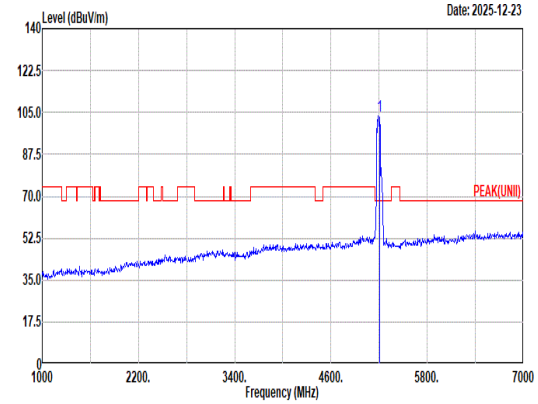 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 103.52 ------ ------ 93.68 33.00 9.64 32.80 0.00 116 337 Peak
Avg	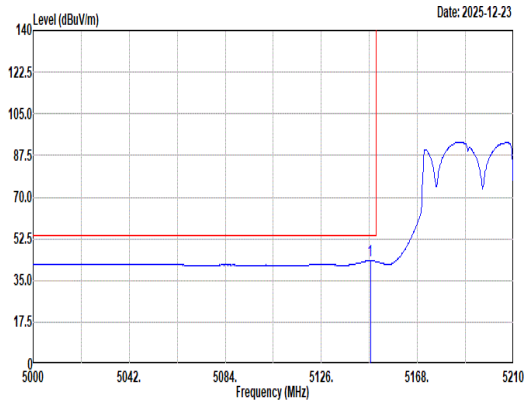 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.42 43.19 54.00 -10.81 33.35 32.99 9.66 32.81 0.00 116 337 Average	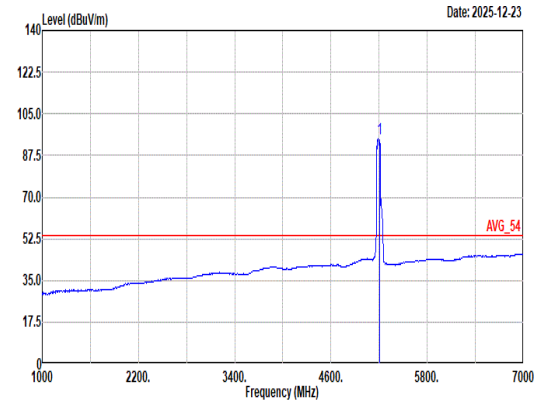 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 94.40 ------ ------ 84.56 33.00 9.64 32.80 0.00 116 337 Average

Mode	13	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Partial RU 484/65_5210MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	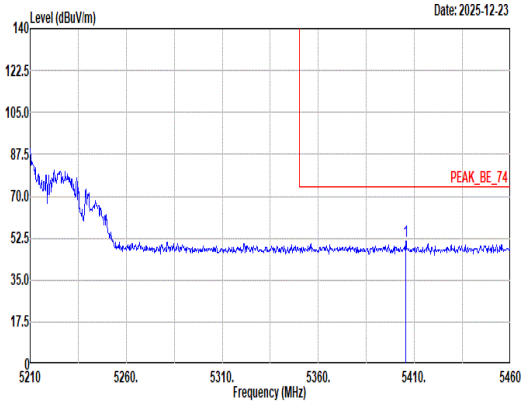 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5405.50 51.29 74.00 -22.71 41.56 32.80 9.68 32.75 0.00 116 337 Peak	Blank
Avg	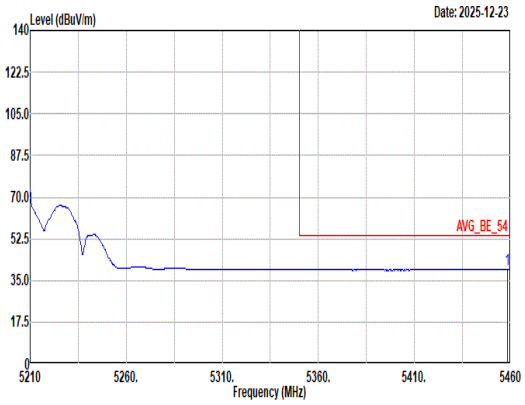 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.25 39.76 54.00 -14.24 29.80 32.82 9.88 32.74 0.00 116 337 Average	Blank

Mode	13	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Partial RU 484/65_5210MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	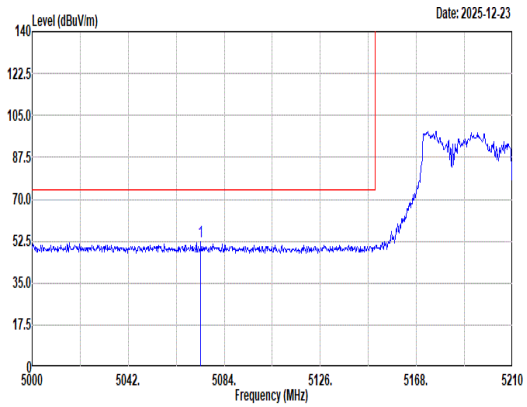 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5073.71 52.38 74.00 -21.62 42.59 32.90 9.71 32.82 0.00 268 360 Peak	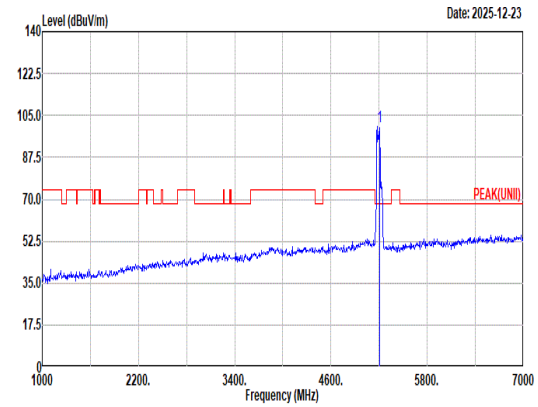 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 100.26 ------ ------ 90.41 33.00 9.65 32.80 0.00 268 360 Peak
Avg	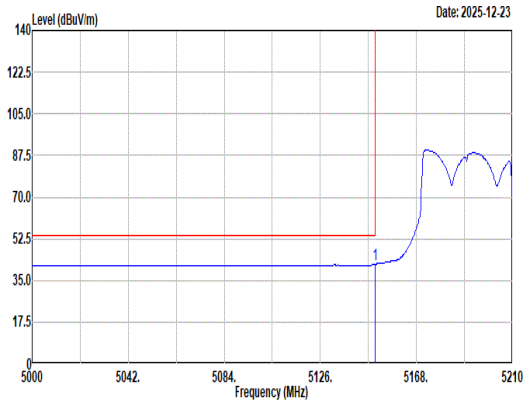 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.94 41.81 54.00 -12.19 31.96 33.00 9.66 32.81 0.00 268 360 Average	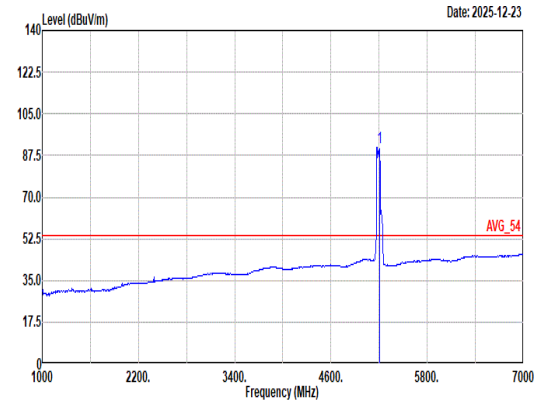 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 91.01 ------ ------ 81.16 33.00 9.65 32.80 0.00 268 360 Average

Mode	13	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Partial RU 484/65_5210MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	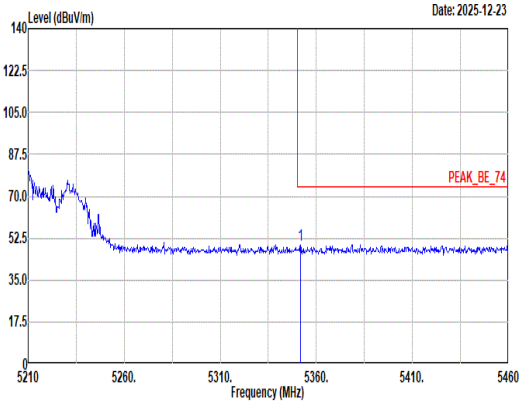 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.75 49.91 74.00 -24.09 40.03 32.99 9.65 32.76 0.00 268 360 Peak	Blank
Avg	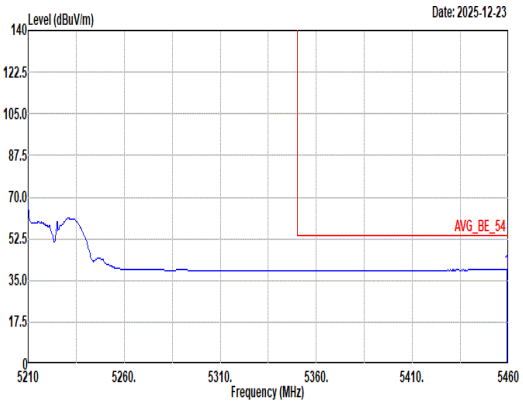 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.25 39.61 54.00 -14.39 29.64 32.82 9.89 32.74 0.00 268 360 Average	Blank

Mode	14	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Partial RU 996/67_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	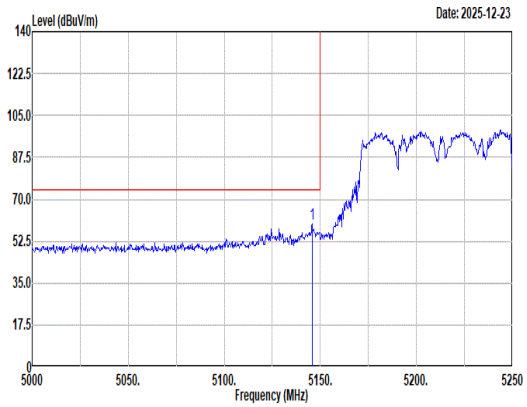 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5145.75 59.55 74.00 -14.45 49.70 32.99 9.67 32.81 0.00 100 332 Peak	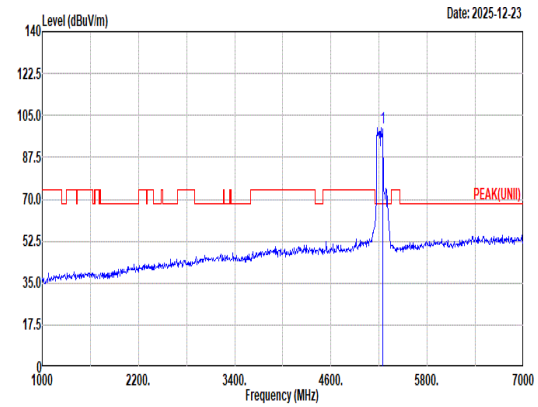 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 100.11 ------ ------ 90.37 32.90 9.63 32.79 0.00 100 332 Peak
Avg	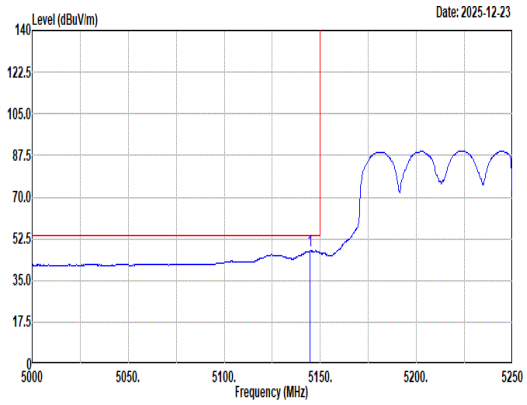 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5144.75 47.38 54.00 -6.62 37.53 32.99 9.67 32.81 0.00 100 332 Average	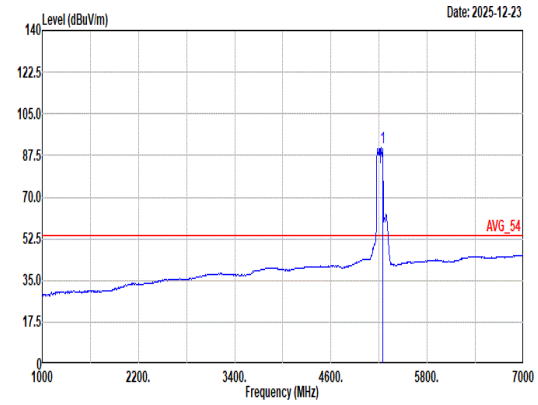 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 90.63 ------ ------ 80.89 32.90 9.63 32.79 0.00 100 332 Average

Mode	14	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Partial RU 996/67_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	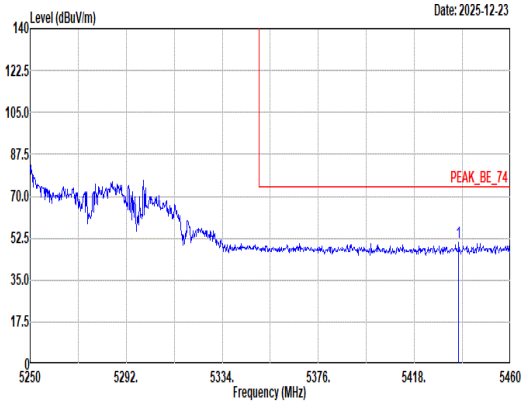 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5437.32 50.53 74.00 -23.47 40.67 32.80 9.80 32.74 0.00 100 332 Peak	Blank
Avg	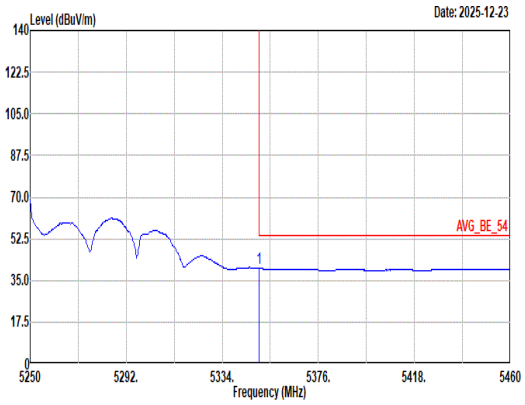 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.17 40.18 54.00 -13.82 30.29 33.00 9.65 32.76 0.00 100 332 Average	Blank

Mode	14	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Partial RU 996/67_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	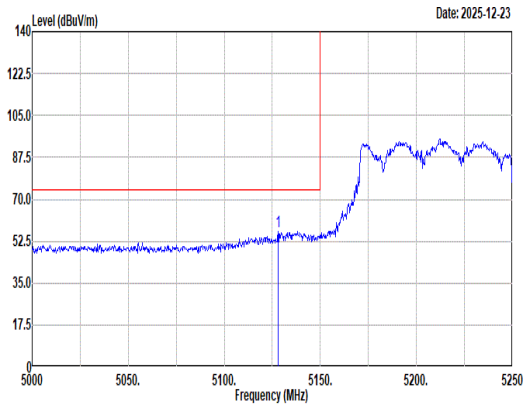 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5128.00 56.32 74.00 -17.68 46.49 32.96 9.68 32.81 0.00 284 360 Peak	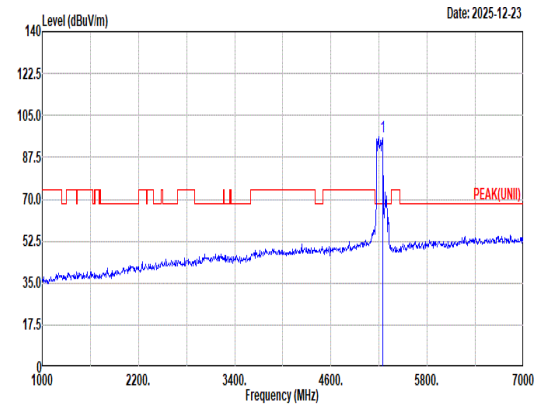 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 95.90 ------ ------ 86.07 33.00 9.63 32.80 0.00 284 360 Peak
Avg	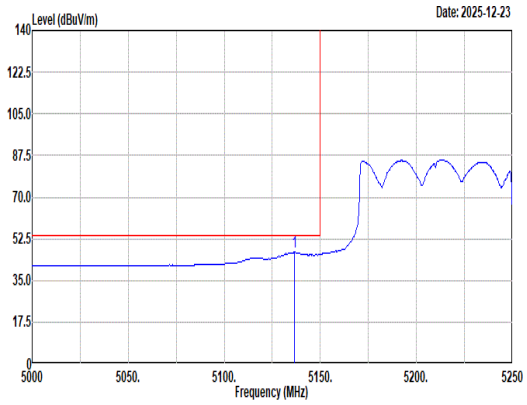 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5136.50 46.91 54.00 -7.09 37.08 32.97 9.67 32.81 0.00 284 360 Average	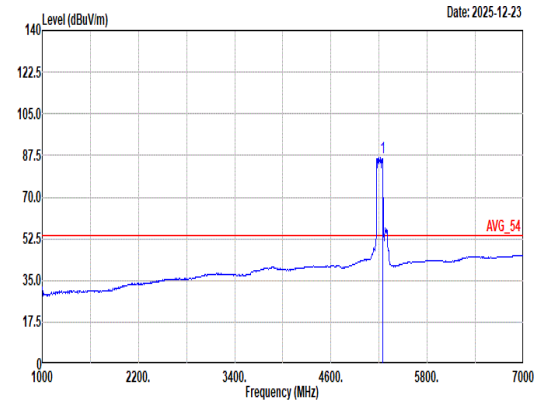 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 86.69 ------ ------ 76.90 32.95 9.63 32.79 0.00 284 360 Average

Mode	14	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Partial RU 996/67_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	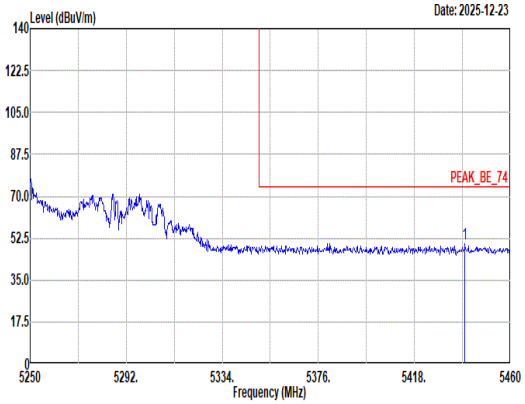 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5440.05 50.06 74.00 -23.94 40.19 32.80 9.81 32.74 0.00 284 360 Peak	Blank
Avg	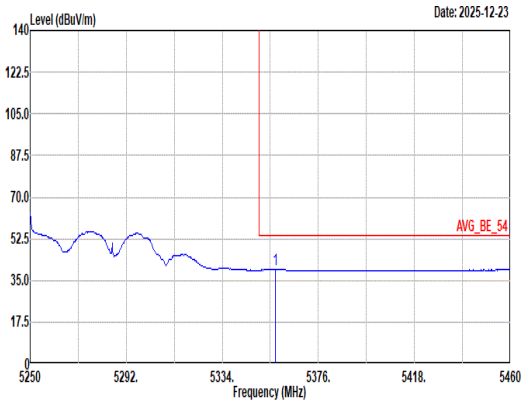 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5357.10 39.58 54.00 -14.42 29.72 32.97 9.65 32.76 0.00 284 360 Average	Blank

Mode	15	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Partial RU 996/68_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	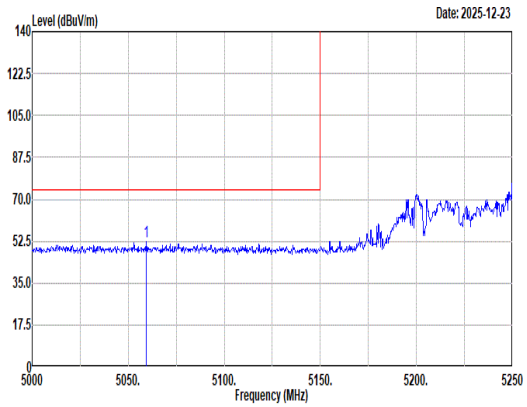 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5059.50 52.49 74.00 -21.51 42.70 32.90 9.72 32.83 0.00 200 310 Peak	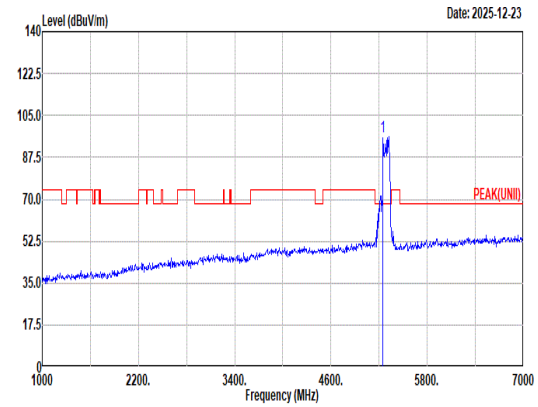 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 96.38 ------ ------ 86.62 32.88 9.65 32.77 0.00 200 310 Peak
Avg	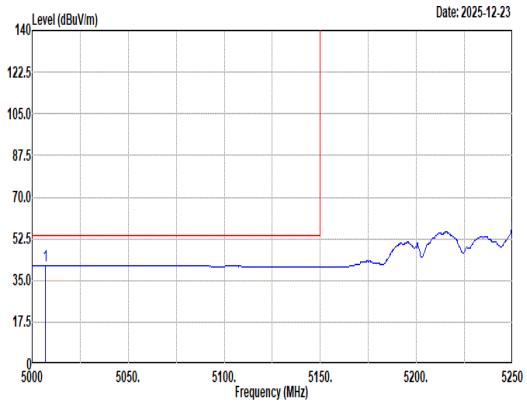 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5006.75 41.15 54.00 -12.85 31.16 33.07 9.76 32.84 0.00 200 310 Average	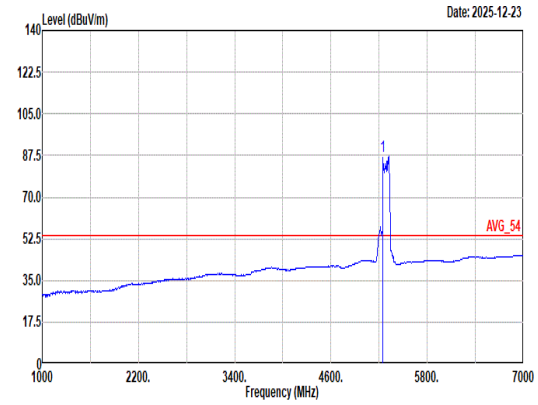 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 87.18 ------ ------ 77.42 32.88 9.65 32.77 0.00 200 310 Average

Mode	15	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Partial RU 996/68_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	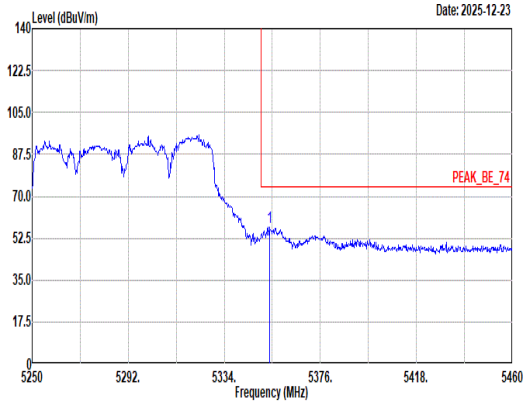 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.95 57.25 74.00 -16.75 47.38 32.98 9.65 32.76 0.00 200 310 Peak	Blank
Avg	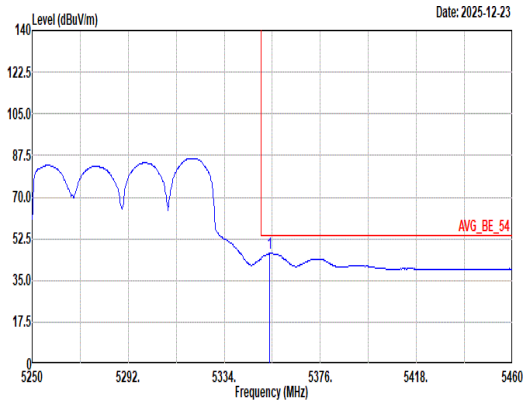 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.95 46.50 54.00 -7.50 36.63 32.98 9.65 32.76 0.00 200 310 Average	Blank

Mode	15	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Partial RU 996/68_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	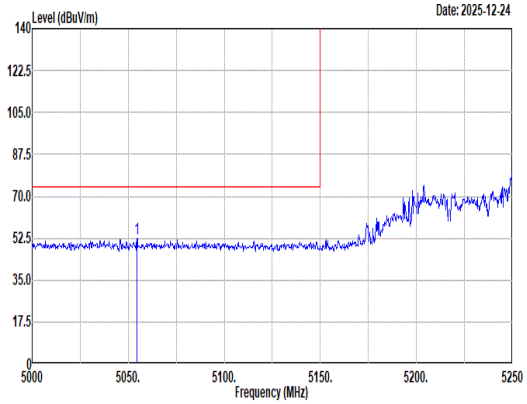 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5054.50 52.07 74.00 -21.93 42.28 32.90 9.72 32.83 0.00 176 25 Peak	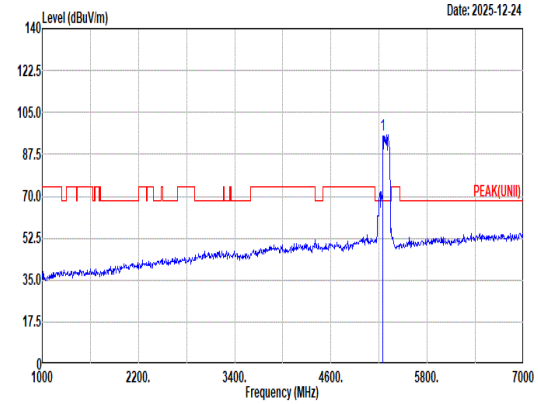 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 95.64 ------ ------ 85.98 32.80 9.64 32.78 0.00 176 25 Peak
Avg	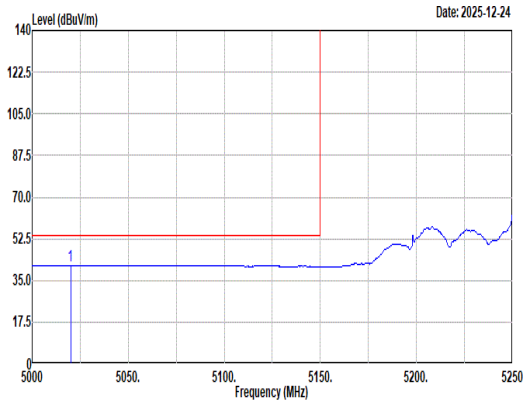 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5020.00 41.33 54.00 -12.67 31.40 33.02 9.75 32.84 0.00 176 25 Average	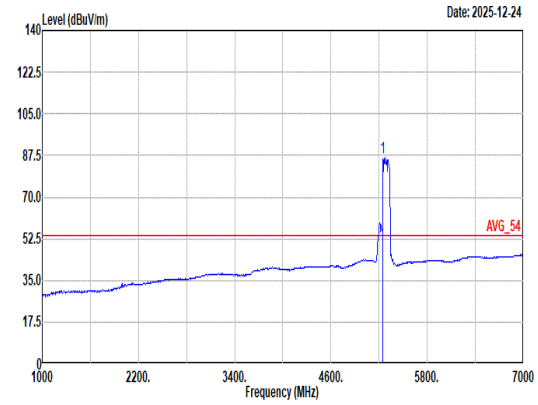 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 86.76 ------ ------ 77.10 32.80 9.64 32.78 0.00 176 25 Average

Mode	15	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Partial RU 996/68_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	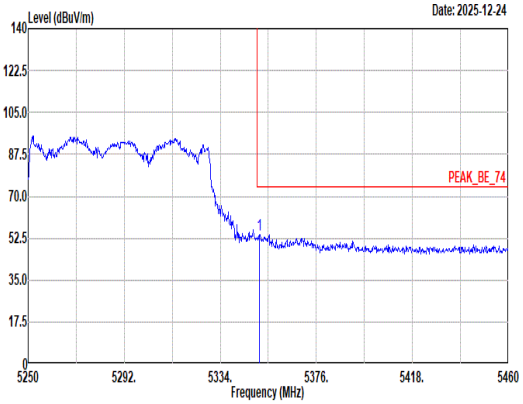 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.22 54.07 74.00 -19.93 44.18 33.00 9.65 32.76 0.00 176 25 Peak	Blank
Avg	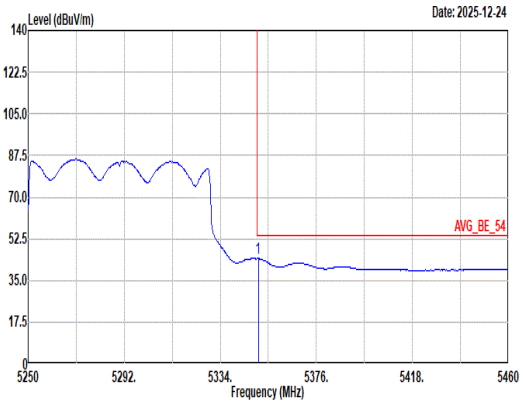 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.59 44.25 54.00 -9.75 34.36 33.00 9.65 32.76 0.00 176 25 Average	Blank

Mode	16	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH36_MRU 52T+26T/70_5180MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	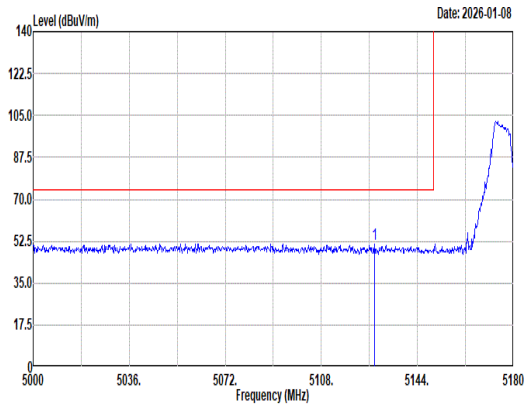 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5127.98 51.35 74.00 -22.65 41.52 32.96 9.68 32.81 0.00 193 352 Peak	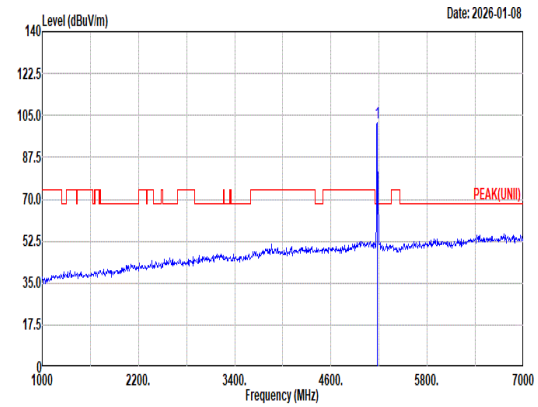 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 102.11 ------ ------ 92.26 33.00 9.65 32.80 0.00 193 352 Peak
Avg	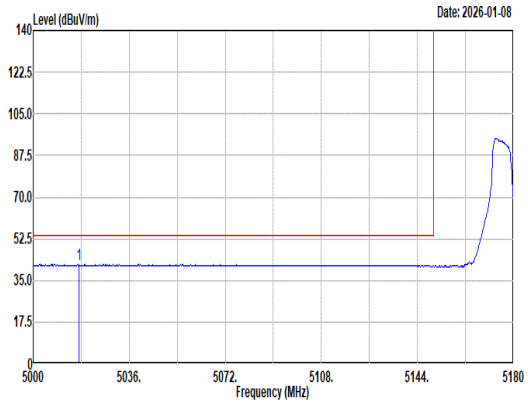 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.300kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5017.28 41.67 54.00 -12.33 31.73 33.03 9.75 32.84 0.00 193 352 Average	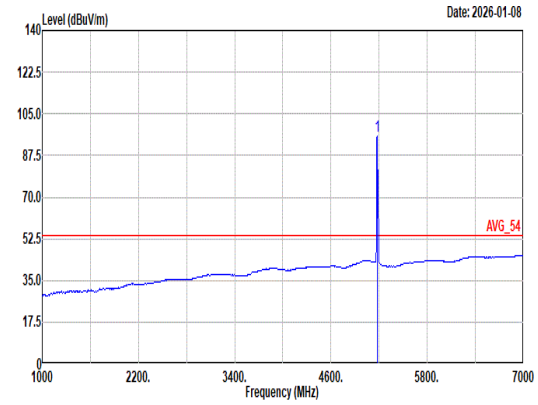 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.300kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 95.52 ------ ------ 85.67 33.00 9.65 32.80 0.00 193 352 Average

Mode	16	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH36_MRU 52T+26T/70_5180MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	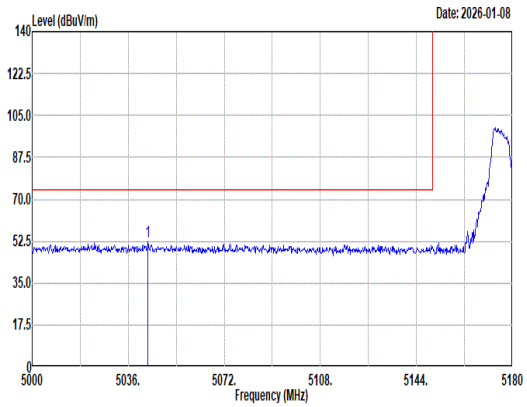 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5043.38 52.17 74.00 -21.83 42.34 32.93 9.73 32.83 0.00 118 14 Peak	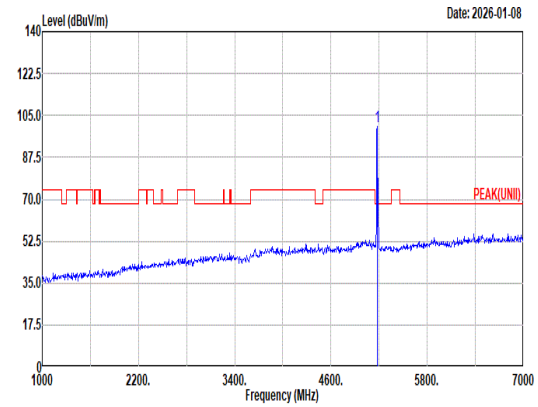 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 100.42 ------ ------ 90.57 33.00 9.65 32.80 0.00 118 14 Peak
Avg	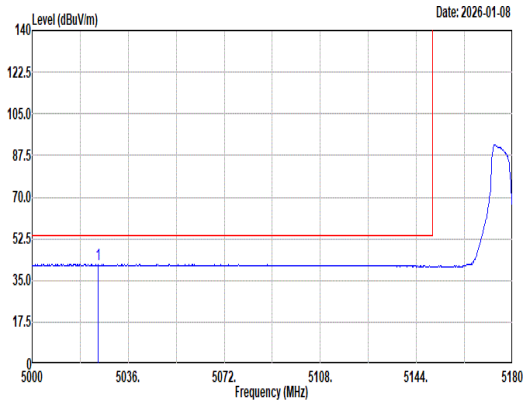 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.300kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5024.66 41.60 54.00 -12.40 31.69 33.00 9.74 32.83 0.00 118 14 Average	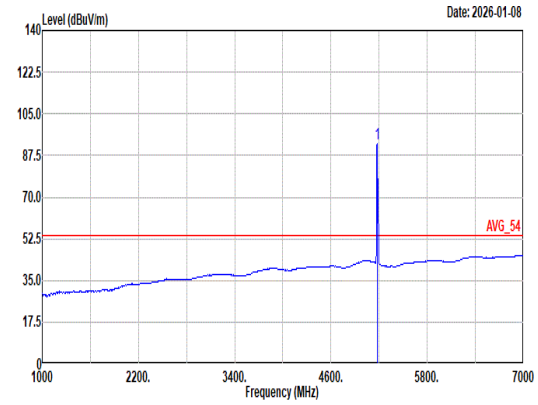 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.300kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 92.62 ------ ------ 82.77 33.00 9.65 32.80 0.00 118 14 Average

Mode	17	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH36_MRU 106T+26T/82_5180MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	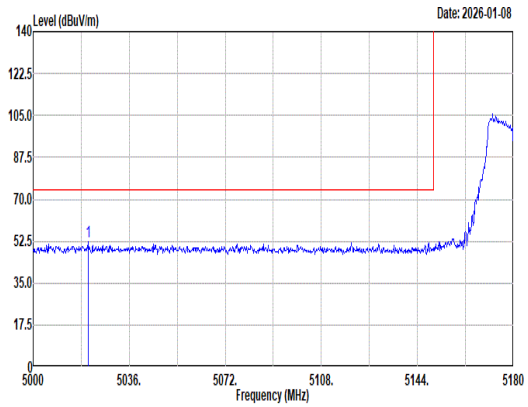 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5020.52 52.10 74.00 -21.90 42.17 33.02 9.75 32.84 0.00 200 354 Peak	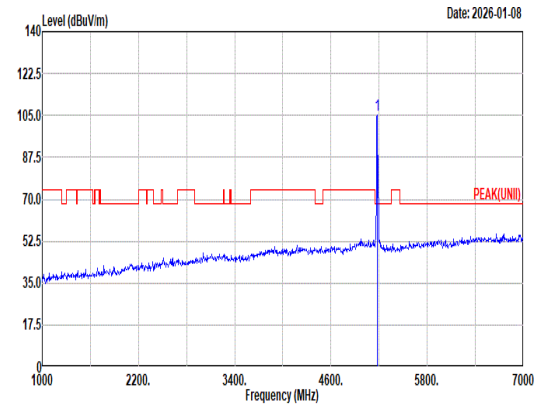 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 105.25 ------ ------ 95.40 33.00 9.65 32.80 0.00 200 354 Peak
Avg	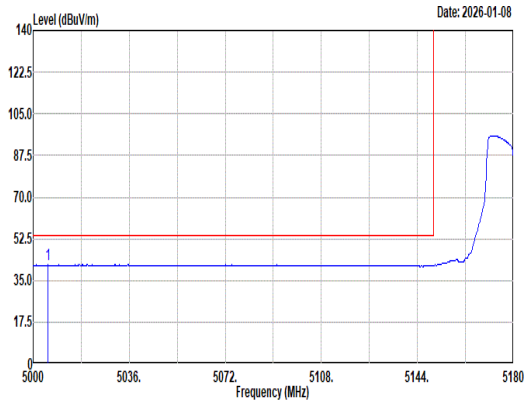 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.300kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5005.58 41.61 54.00 -12.39 31.61 33.08 9.76 32.84 0.00 200 354 Average	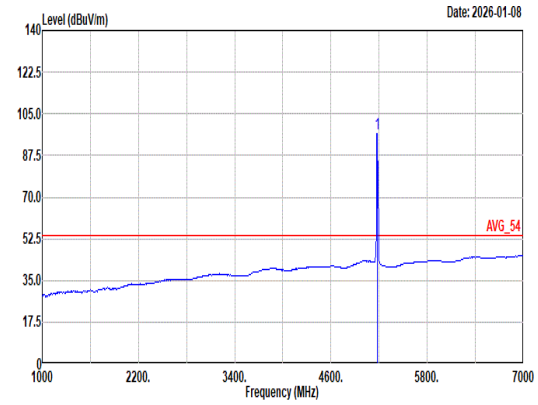 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.300kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 96.67 ------ ------ 86.82 33.00 9.65 32.80 0.00 200 354 Average

Mode	17	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT20_CH36_MRU 106T+26T/82_5180MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	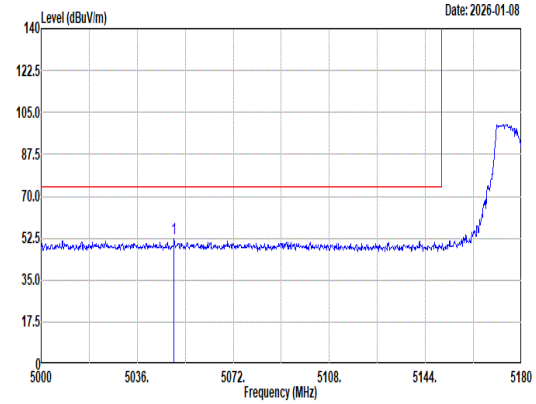 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5049.86 52.17 74.00 -21.83 42.37 32.90 9.73 32.83 0.00 117 15 Peak	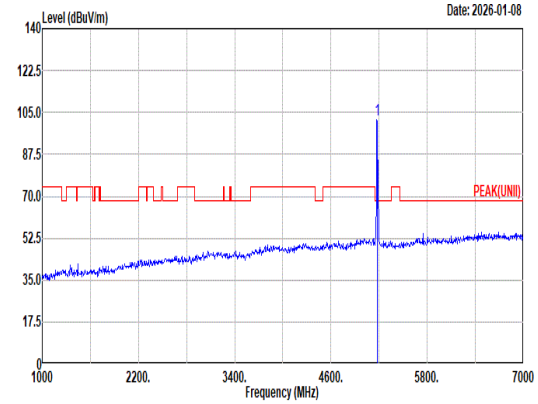 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 102.12 ------ ------ 92.27 33.00 9.65 32.80 0.00 117 15 Peak
Avg	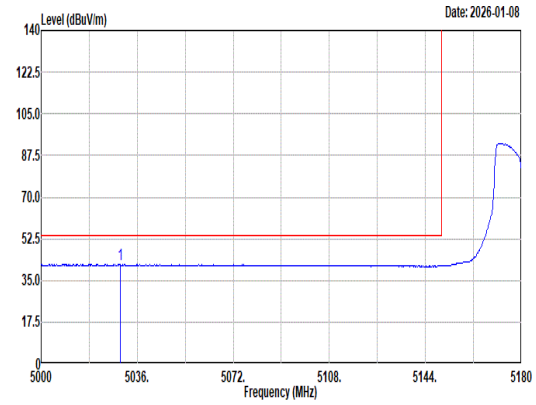 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.300kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5029.70 41.65 54.00 -12.35 31.76 32.98 9.74 32.83 0.00 117 15 Average	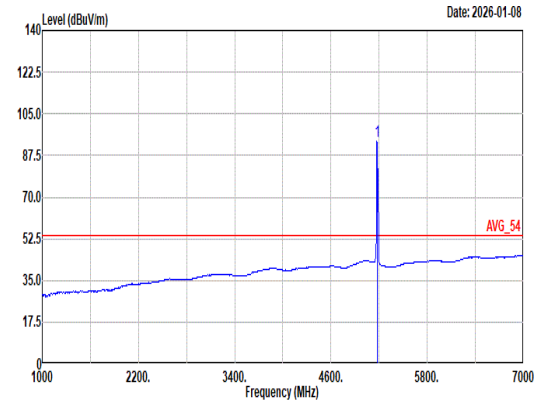 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.300kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 93.44 ------ ------ 83.59 33.00 9.65 32.80 0.00 117 15 Average

Mode	18	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Puncture 20/8_5210MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	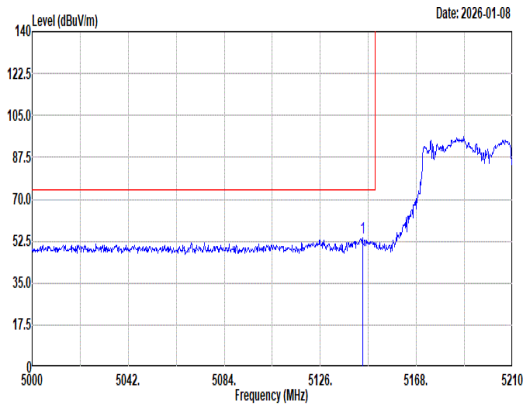 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5144.48 53.97 74.00 -20.03 44.12 32.99 9.67 32.81 0.00 100 330 Peak	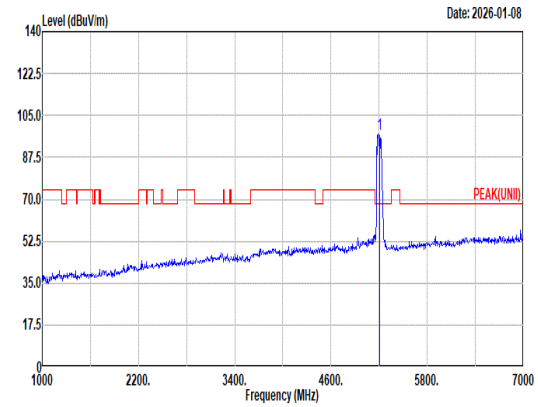 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5210.00 97.20 ------ ------ 87.36 33.00 9.64 32.80 0.00 100 330 Peak
Avg	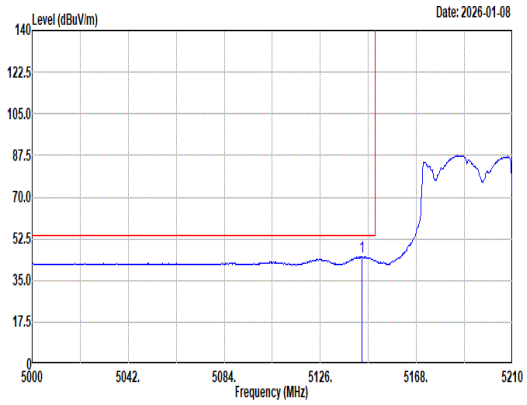 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5144.27 44.88 54.00 -9.12 35.03 32.99 9.67 32.81 0.00 100 330 Average	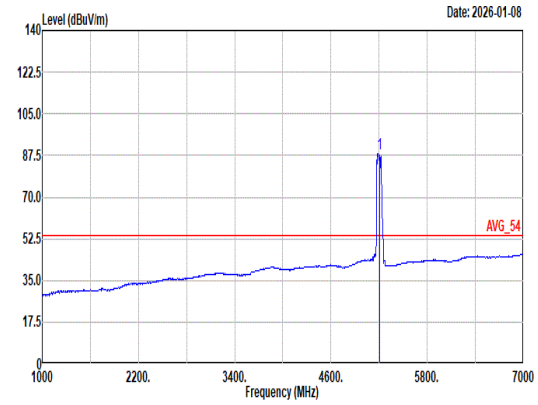 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5210.00 88.39 ------ ------ 78.55 33.00 9.64 32.80 0.00 100 330 Average

Mode	18	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Puncture 20/8_5210MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	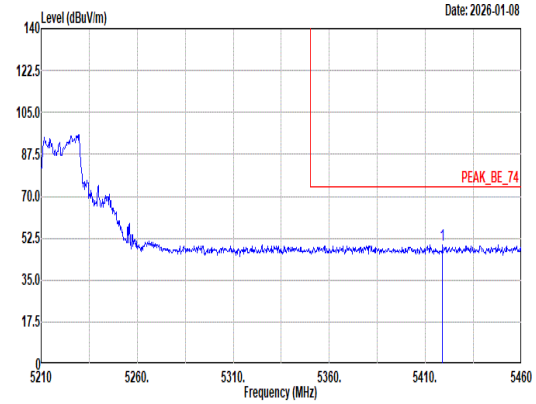 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5419.00 49.83 74.00 -24.17 40.05 32.80 9.73 32.75 0.00 100 330 Peak	Blank
Avg	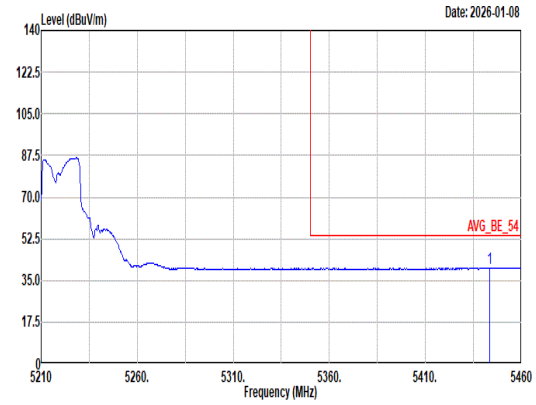 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5443.50 40.33 54.00 -13.67 30.44 32.80 9.83 32.74 0.00 100 330 Average	Blank

Mode	18	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Puncture 20/8_5210MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	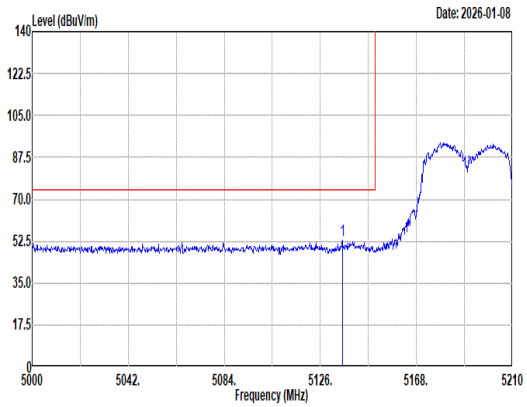 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5135.66 52.60 74.00 -21.40 42.77 32.97 9.67 32.81 0.00 100 13 Peak	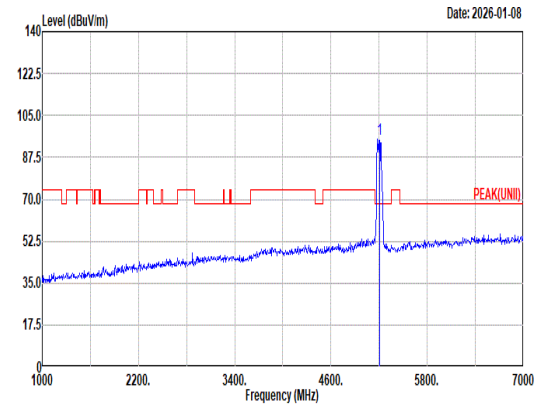 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 94.83 ------ ------ 84.99 33.00 9.64 32.80 0.00 100 13 Peak
Avg	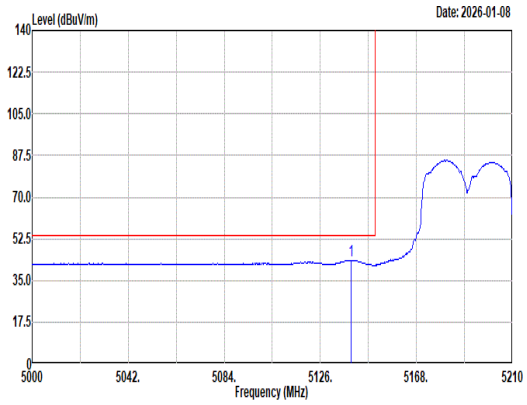 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5139.44 43.50 54.00 -10.50 33.66 32.98 9.67 32.81 0.00 100 13 Average	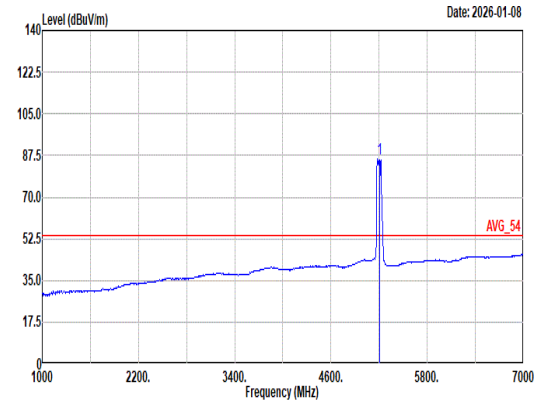 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 86.38 ------ ------ 76.54 33.00 9.64 32.80 0.00 100 13 Average

Mode	18	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT80_CH42_Puncture 20/8_5210MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	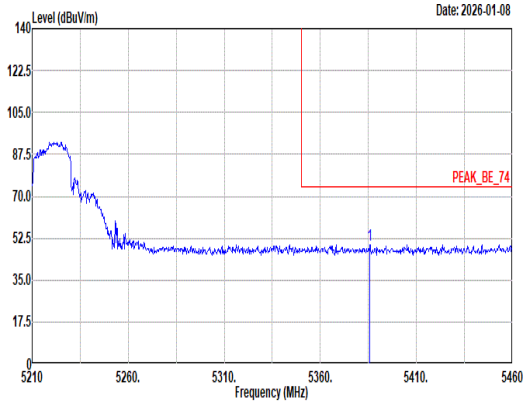 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5385.75 49.91 74.00 -24.09 40.15 32.86 9.66 32.76 0.00 100 13 Peak	Blank
Avg	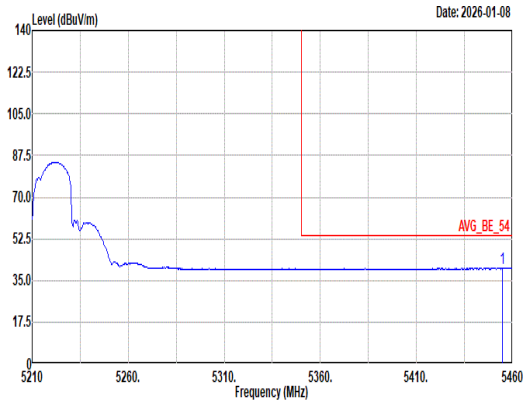 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5454.75 40.30 54.00 -13.70 30.36 32.81 9.87 32.74 0.00 100 13 Average	Blank

Mode	19	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Puncture 40/192_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	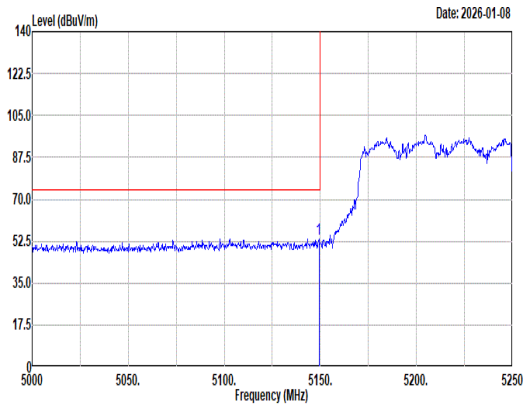 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.25 53.44 74.00 -20.56 43.59 33.00 9.66 32.81 0.00 233 337 Peak	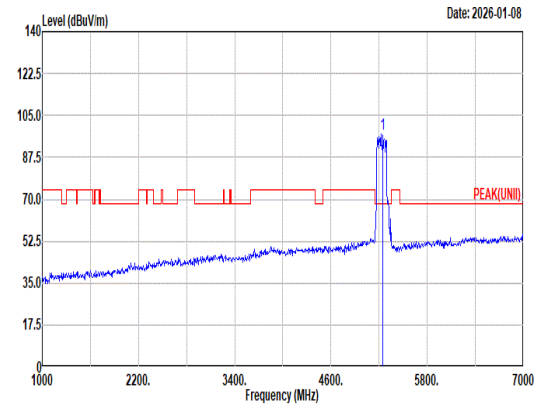 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 97.05 ------ ------ 87.31 32.90 9.63 32.79 0.00 233 337 Peak
Avg	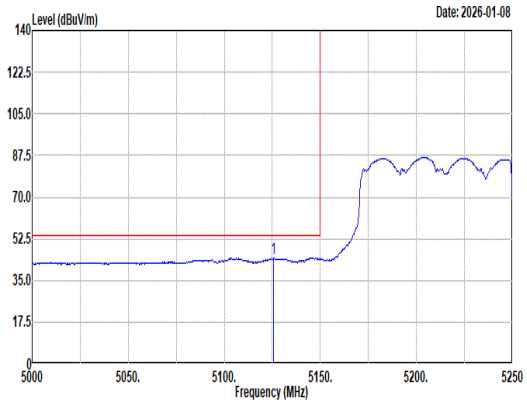 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5125.50 44.50 54.00 -9.50 34.68 32.95 9.68 32.81 0.00 233 337 Average	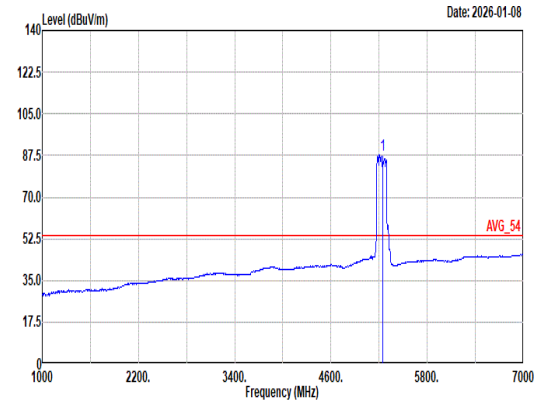 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 87.56 ------ ------ 77.74 32.98 9.63 32.79 0.00 233 337 Average

Mode	19	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Puncture 40/192_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	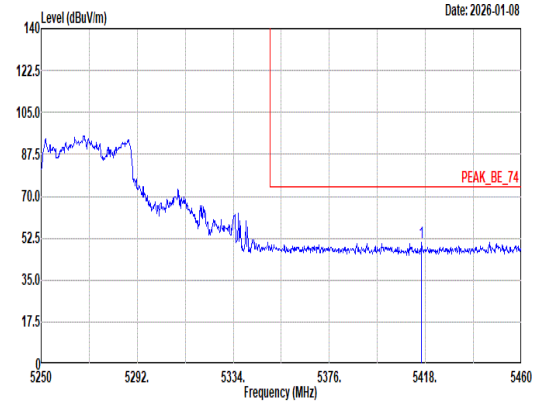 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5416.32 50.95 74.00 -23.05 41.18 32.80 9.72 32.75 0.00 233 337 Peak	Blank
Avg	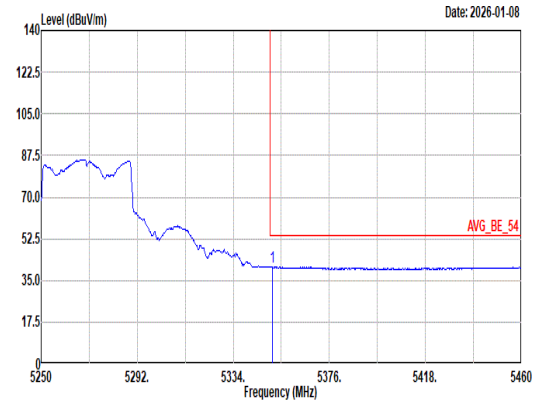 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.22 40.64 54.00 -13.36 30.75 33.00 9.65 32.76 0.00 233 337 Average	Blank

Mode	19	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Puncture 40/192_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	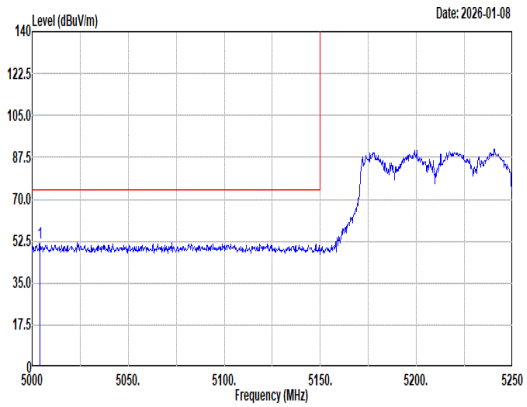 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5004.00 51.73 74.00 -22.27 41.73 33.08 9.76 32.84 0.00 309 0 Peak	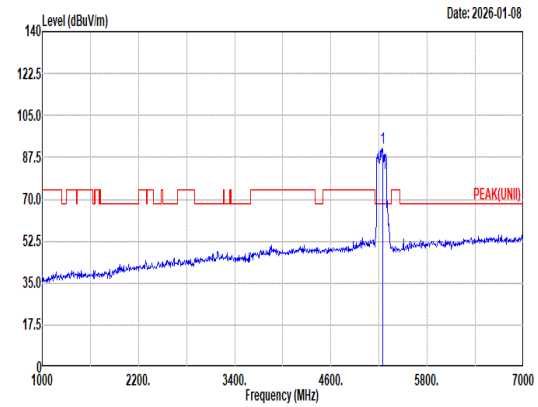 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 91.53 ------ ------ 81.82 32.86 9.64 32.79 0.00 309 0 Peak
Avg	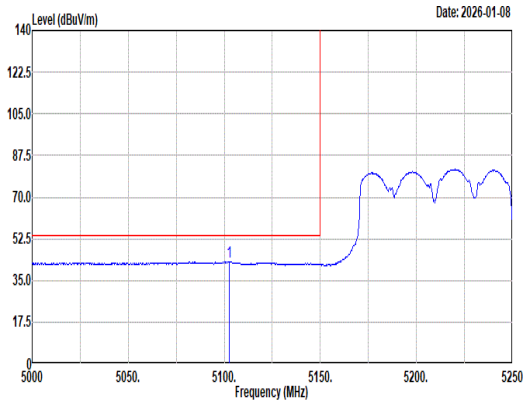 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5102.50 42.94 54.00 -11.06 33.16 32.91 9.69 32.82 0.00 309 0 Average	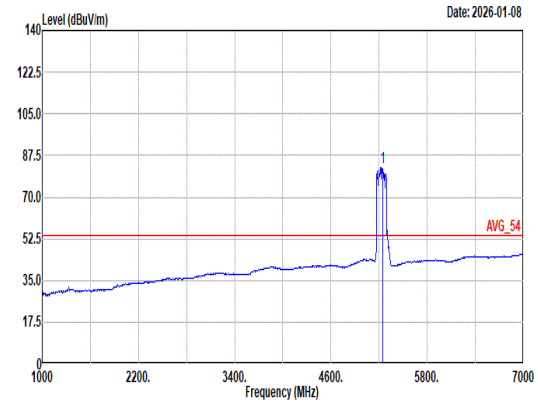 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 82.52 ------ ------ 72.75 32.93 9.63 32.79 0.00 309 0 Average

Mode	19	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11be EHT160_CH50_Puncture 40/192_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	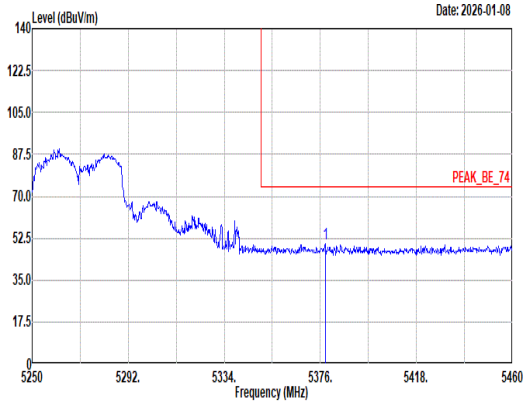 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5378.10 50.34 74.00 -23.66 40.55 32.89 9.66 32.76 0.00 309 0 Peak	Blank
Avg	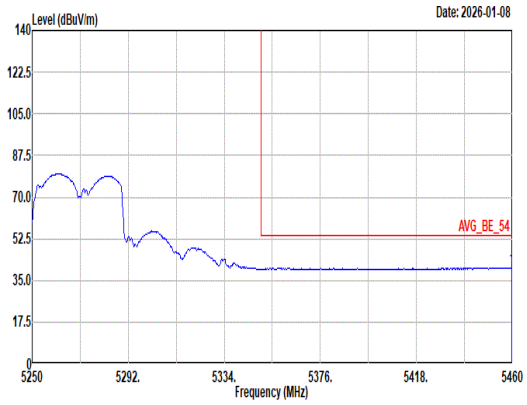 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.79 40.40 54.00 -13.60 30.43 32.82 9.89 32.74 0.00 309 0 Average	Blank

Mode	20	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT20_CH36_5180MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	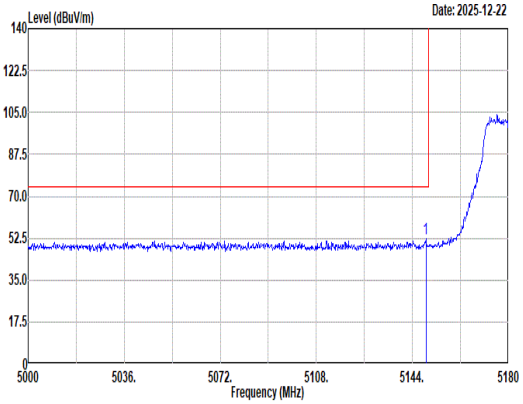 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.04 52.19 74.00 -21.81 42.34 33.00 9.66 32.81 0.00 200 326 Peak	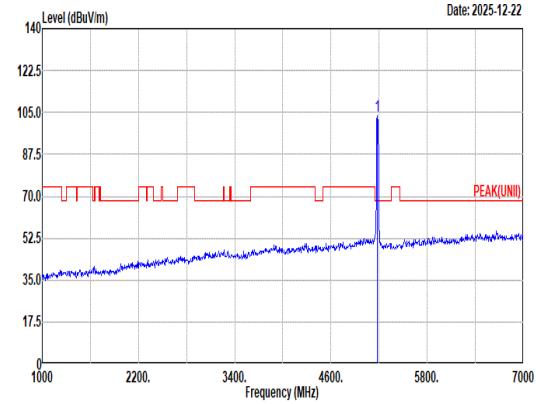 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 103.63 ------ ------ 93.78 33.00 9.65 32.80 0.00 200 326 Peak
Avg	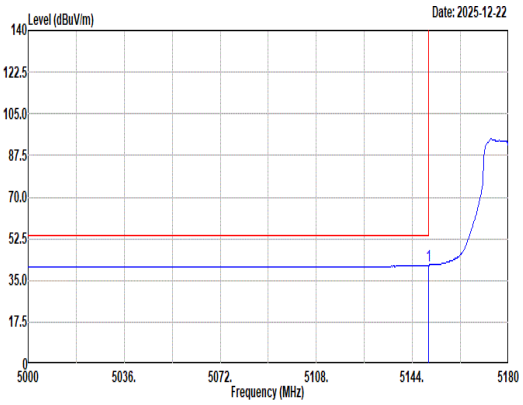 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.94 41.43 54.00 -12.57 31.58 33.00 9.66 32.81 0.00 200 326 Average	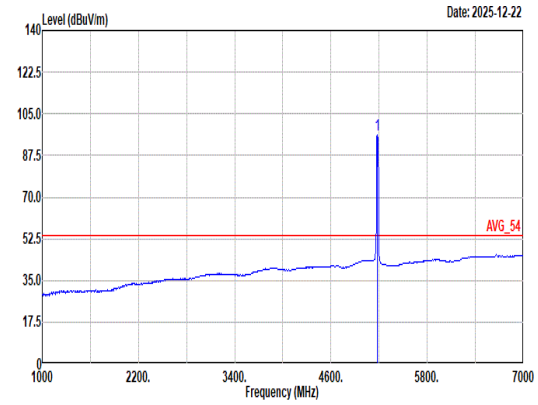 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 96.08 ------ ------ 86.23 33.00 9.65 32.80 0.00 200 326 Average

Mode	20	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT20_CH36_5180MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	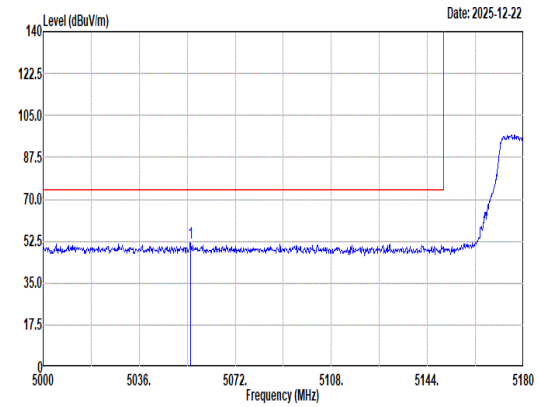 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5055.26 51.66 74.00 -22.34 41.87 32.90 9.72 32.83 0.00 183 47 Peak	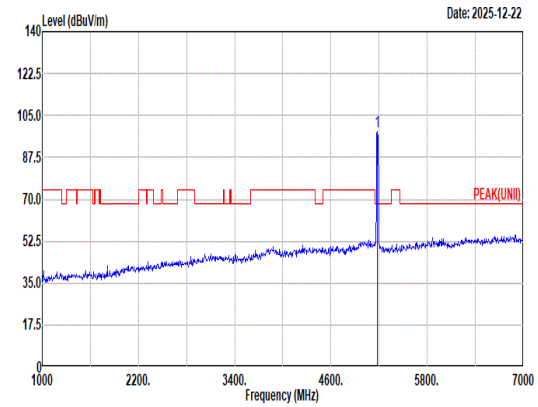 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 98.11 ------ ------ 88.26 33.00 9.65 32.80 0.00 183 47 Peak
Avg	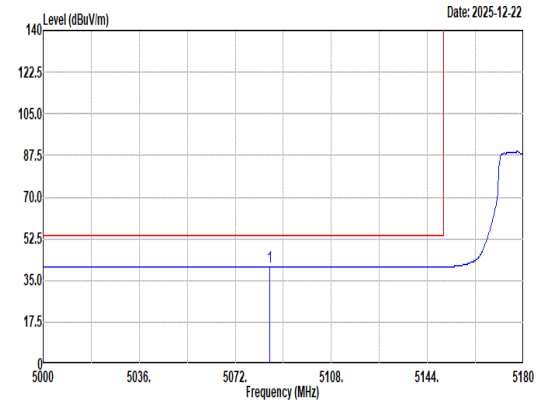 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5084.78 40.84 54.00 -13.16 31.06 32.90 9.70 32.82 0.00 183 47 Average	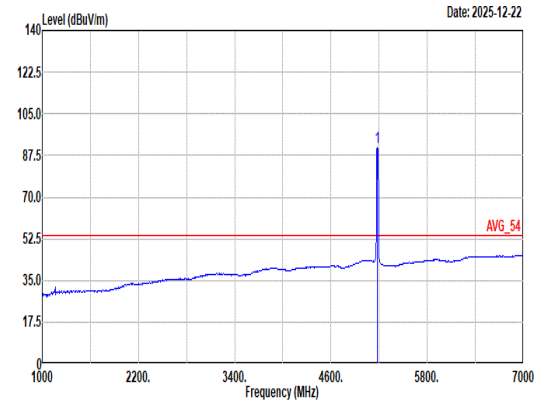 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 90.97 ------ ------ 81.12 33.00 9.65 32.80 0.00 183 47 Average

Mode	20	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT20_CH36_5180MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	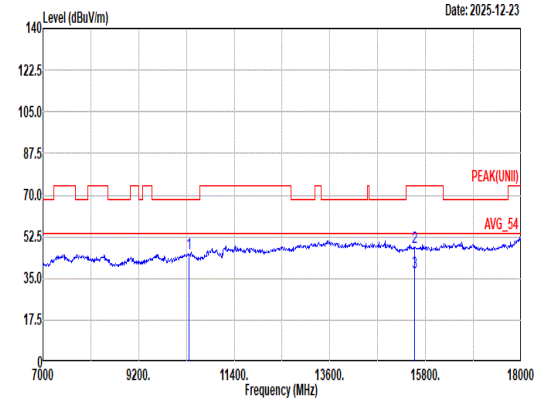 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10360.00 45.35 68.20 -22.85 57.27 38.60 16.48 67.28 0.28 -- -- Peak 2 15540.00 48.04 74.00 -25.96 56.33 38.00 20.70 67.29 0.30 -- -- Peak 3 15540.00 37.64 54.00 -16.36 45.93 38.00 20.70 67.29 0.30 -- -- Average	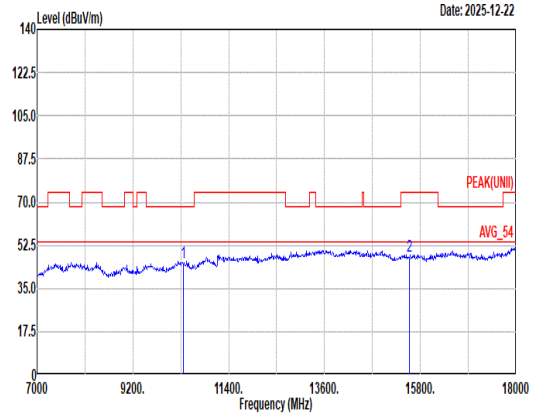 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10360.00 45.38 68.20 -22.82 57.30 38.60 16.48 67.28 0.28 -- -- Peak 2 15540.00 47.88 74.00 -26.12 56.17 38.00 20.70 67.29 0.30 -- -- Peak

Mode	20	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT20_CH36_5180MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	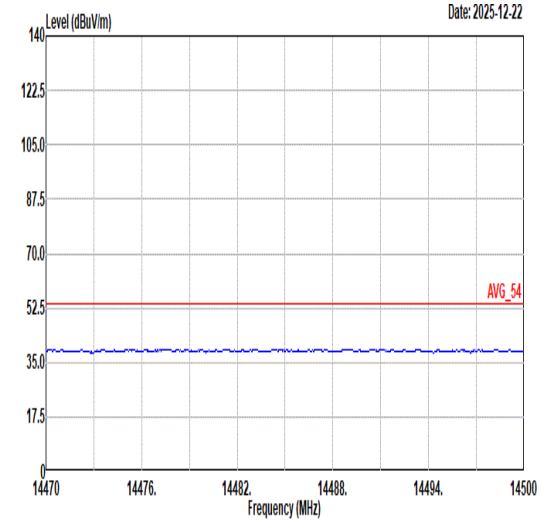 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	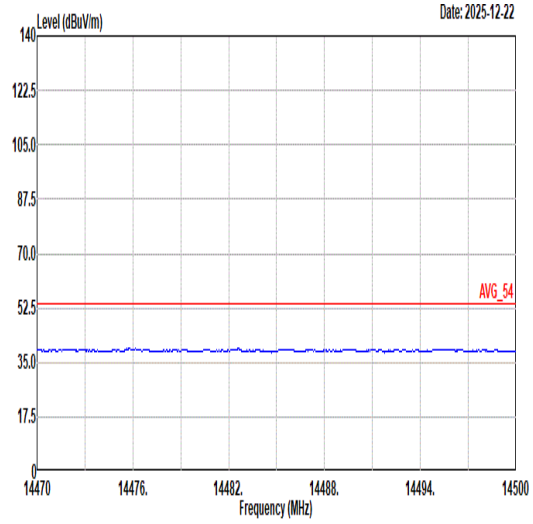 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	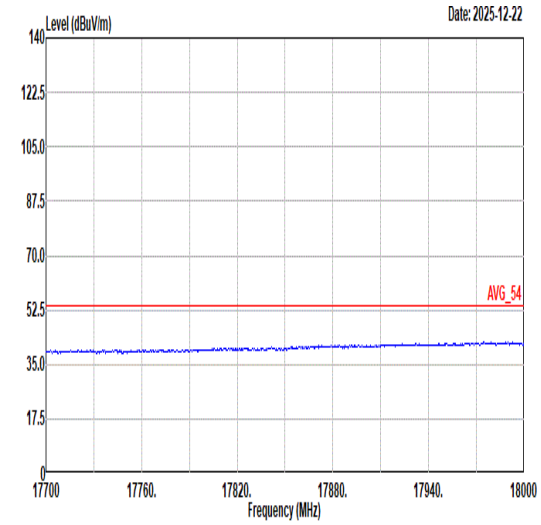 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	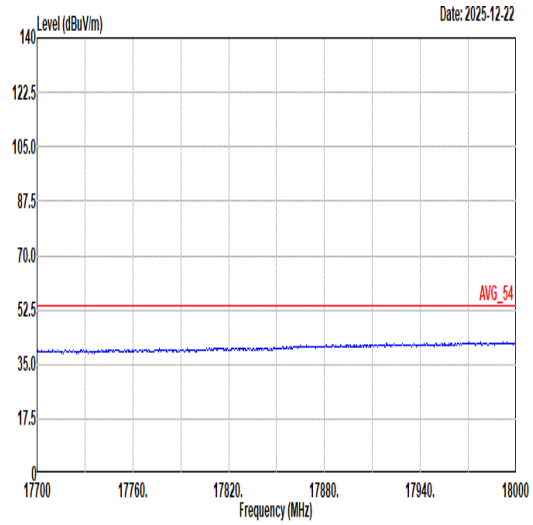 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	21	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT40_CH38_5190MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	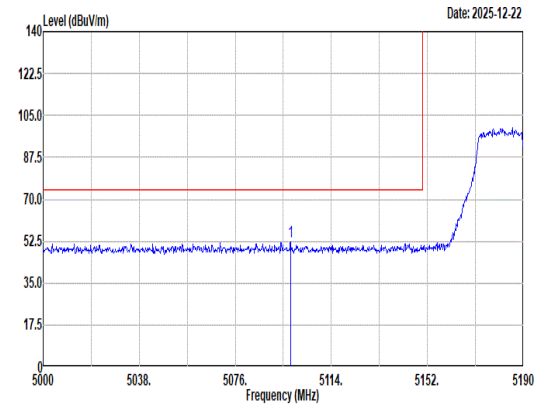 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5097.85 52.05 74.00 -21.95 42.27 32.90 9.70 32.82 0.00 247 328 Peak	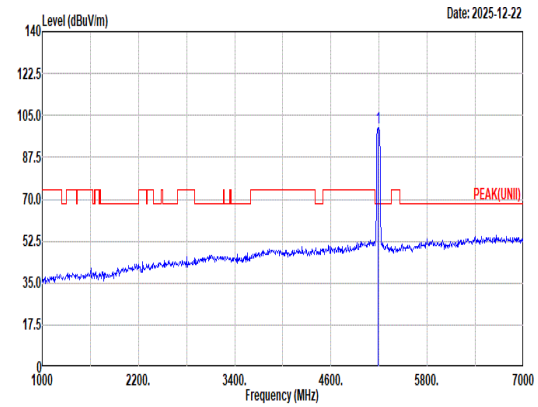 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 99.64 ------ ------ 89.81 33.00 9.63 32.80 0.00 247 328 Peak
Avg	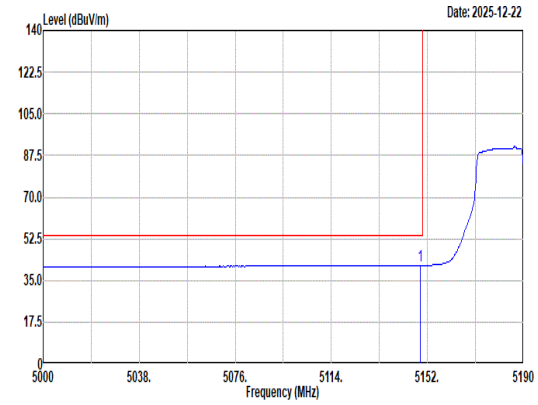 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.15 41.31 54.00 -12.69 31.46 33.00 9.66 32.81 0.00 247 328 Average	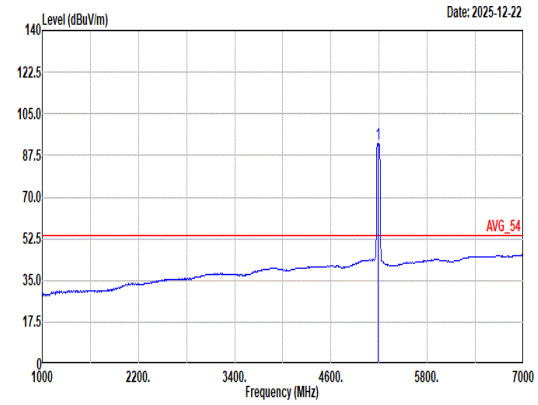 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 92.70 ------ ------ 82.86 33.00 9.64 32.80 0.00 247 328 Average

Mode	21	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT40_CH38_5190MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	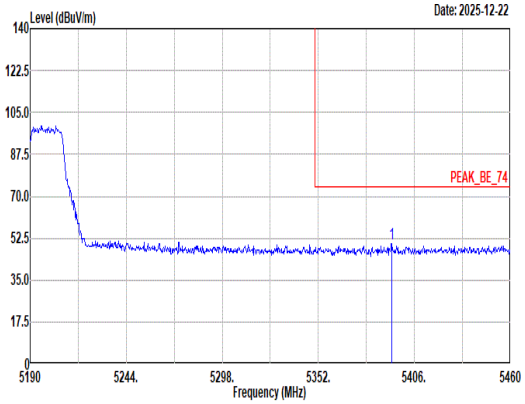 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5393.31 50.25 74.00 -23.75 40.51 32.83 9.66 32.75 0.00 247 328 Peak	Blank
Avg	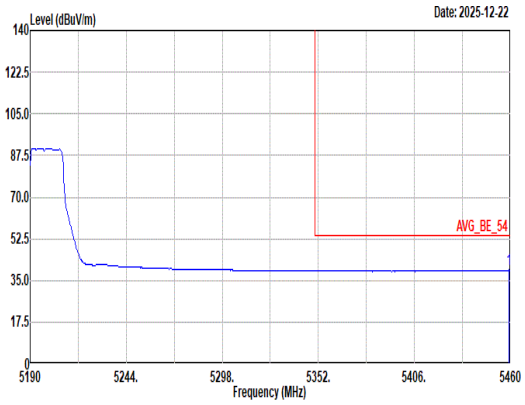 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.19 39.37 54.00 -14.63 29.41 32.82 9.88 32.74 0.00 247 328 Average	Blank

Mode	21	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT40_CH38_5190MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	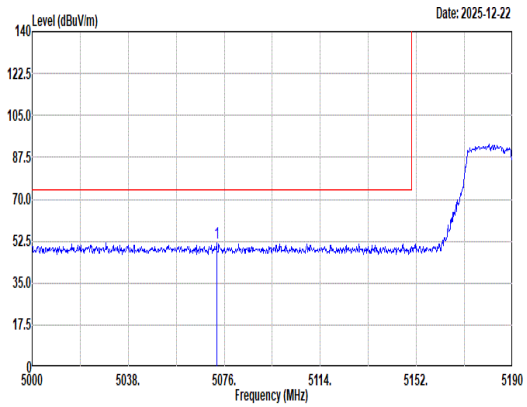 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5072.96 51.79 74.00 -22.21 42.00 32.90 9.71 32.82 0.00 200 47 Peak	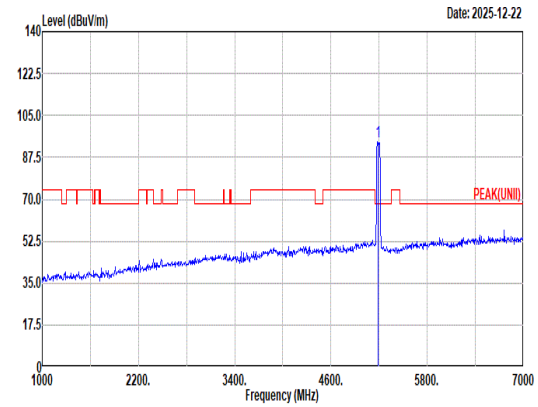 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 93.99 ------ ------ 84.15 33.00 9.64 32.80 0.00 200 47 Peak
Avg	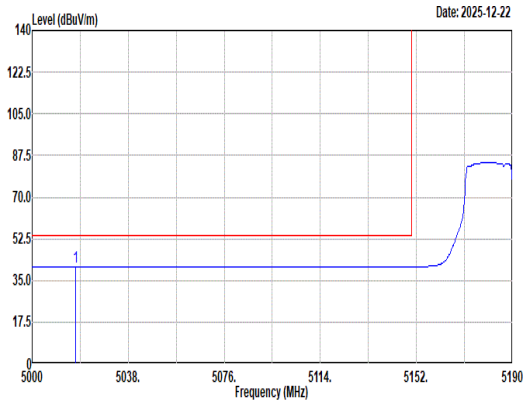 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5017.29 40.84 54.00 -13.16 30.90 33.03 9.75 32.84 0.00 200 47 Average	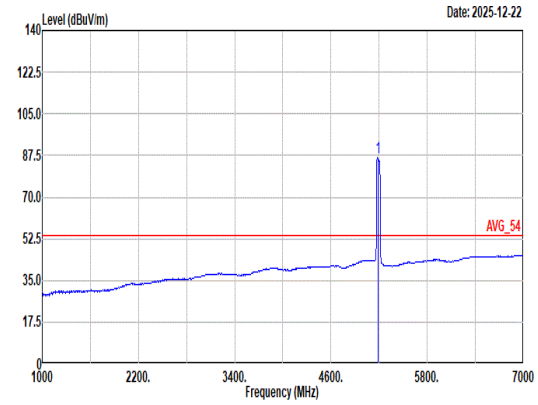 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 86.39 ------ ------ 76.55 33.00 9.64 32.80 0.00 200 47 Average

Mode	21	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT40_CH38_5190MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	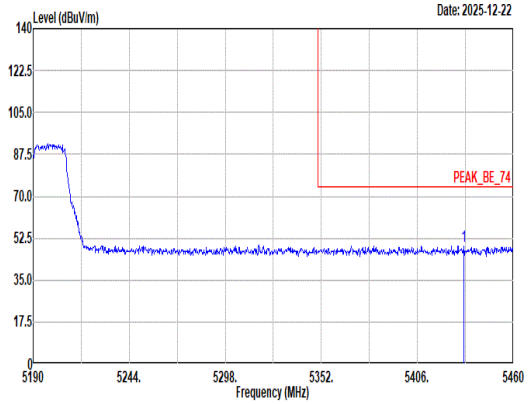 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5432.19 49.21 74.00 -24.79 39.37 32.80 9.78 32.74 0.00 200 47 Peak	Blank
Avg	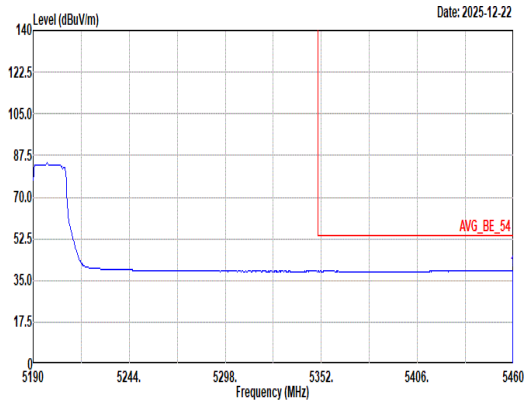 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.73 39.33 54.00 -14.67 29.36 32.82 9.89 32.74 0.00 200 47 Average	Blank

Mode	21	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT40_CH38_5190MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	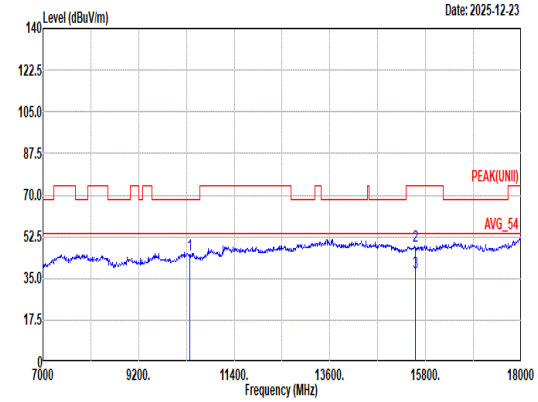 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10380.00 45.17 68.20 -23.03 57.06 38.60 16.49 67.27 0.29 -- -- Peak 2 15570.00 48.57 74.00 -25.43 56.91 37.92 20.73 67.29 0.30 -- -- Peak 3 15570.00 37.57 54.00 -16.43 45.91 37.92 20.73 67.29 0.30 -- -- Average	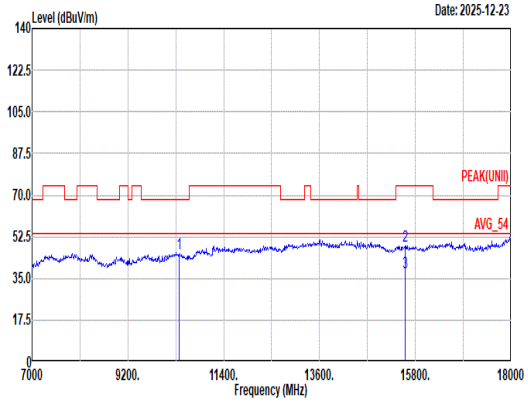 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10380.00 45.32 68.20 -22.88 57.21 38.60 16.49 67.27 0.29 -- -- Peak 2 15570.00 48.81 74.00 -25.19 57.15 37.92 20.73 67.29 0.30 -- -- Peak 3 15570.00 37.63 54.00 -16.37 45.97 37.92 20.73 67.29 0.30 -- -- Average

Mode	21	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT40_CH38_5190MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	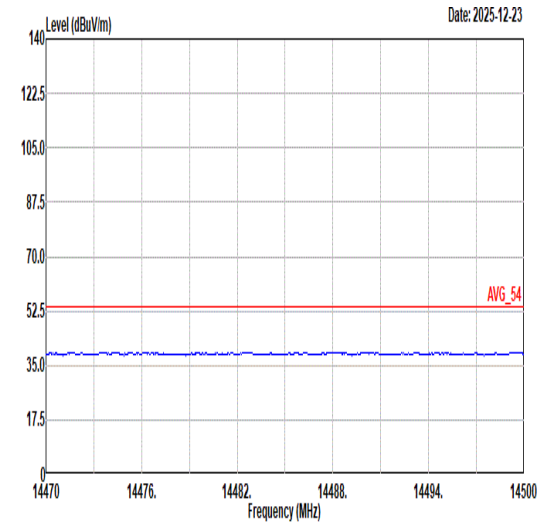 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	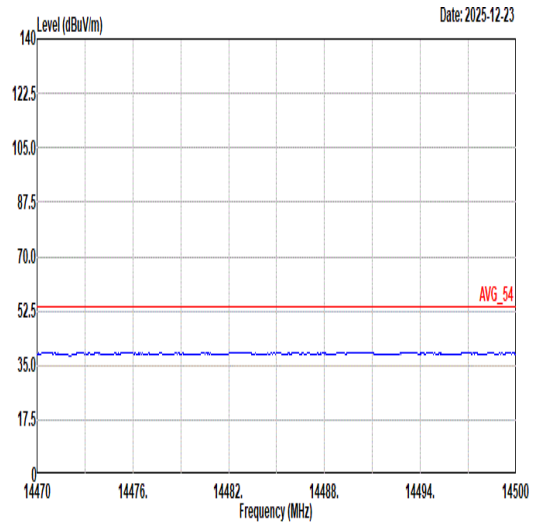 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	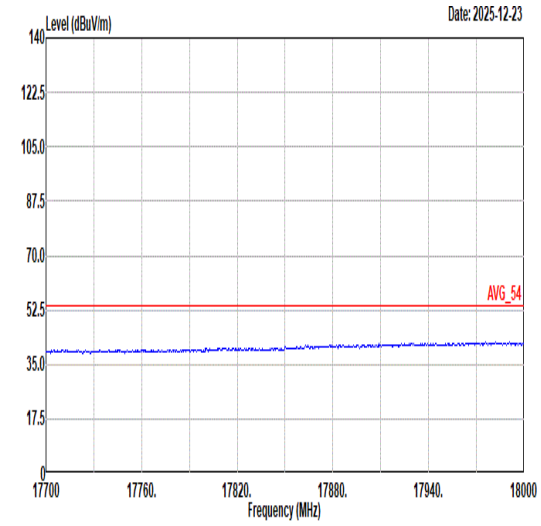 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	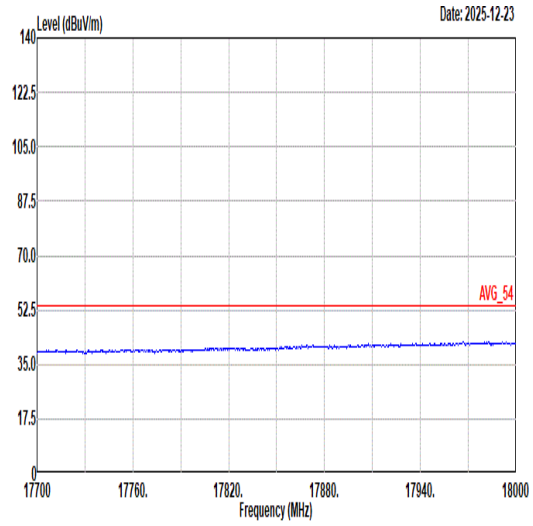 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	22	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	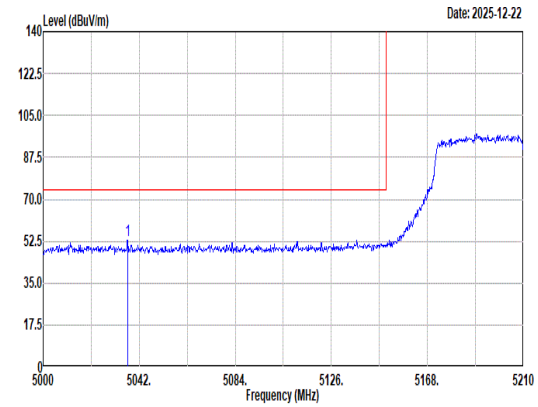 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5036.96 52.79 74.00 -21.21 42.93 32.95 9.74 32.83 0.00 223 332 Peak	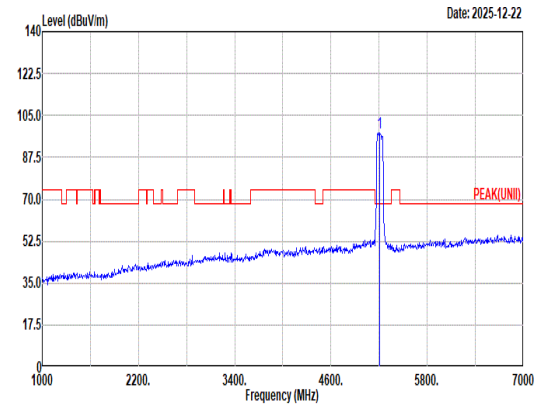 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5210.00 97.77 ------ ------ 87.93 33.00 9.64 32.80 0.00 223 332 Peak
Avg	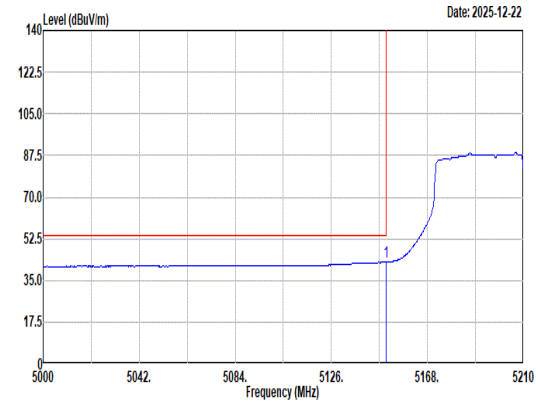 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5149.94 42.73 54.00 -11.27 32.88 33.00 9.66 32.81 0.00 223 332 Average	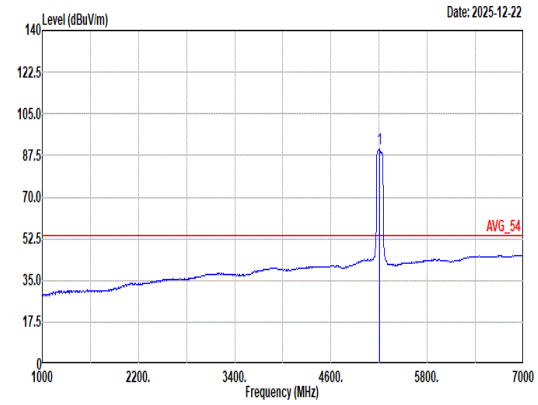 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark 1 5210.00 90.44 ------ ------ 80.62 32.98 9.63 32.79 0.00 223 332 Average

Mode	22	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	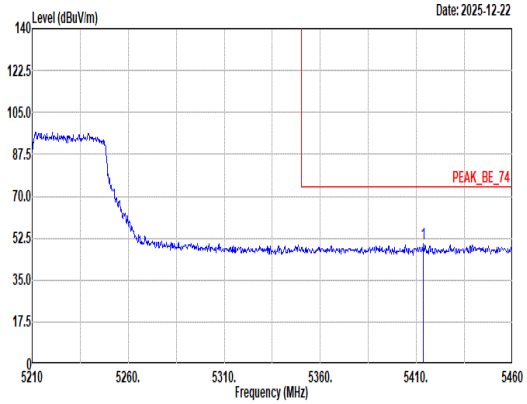 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5413.50 50.18 74.00 -23.82 40.42 32.80 9.71 32.75 0.00 223 332 Peak	Blank
Avg	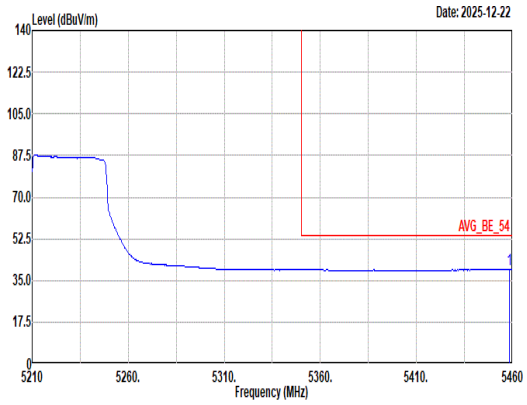 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.50 39.54 54.00 -14.46 29.58 32.82 9.88 32.74 0.00 223 332 Average	Blank

Mode	22	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	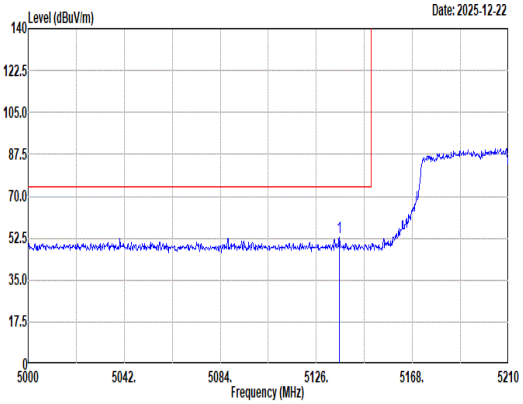 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5136.08 52.76 74.00 -21.24 42.93 32.97 9.67 32.81 0.00 113 15 Peak	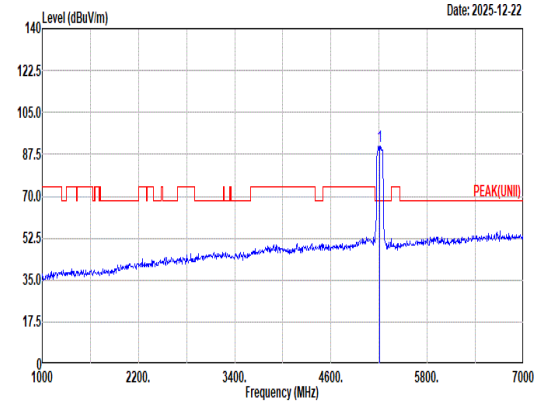 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 91.12 ------ ------ 81.28 33.00 9.64 32.80 0.00 113 15 Peak
Avg	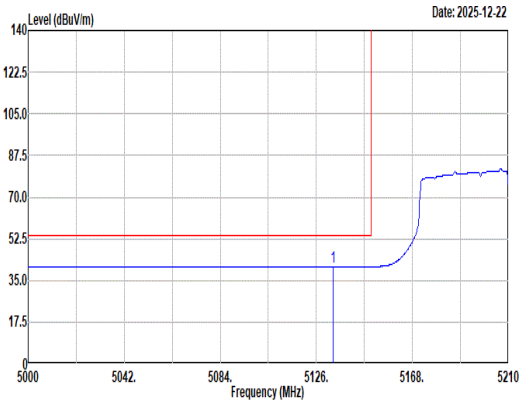 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5133.35 40.93 54.00 -13.07 31.10 32.97 9.67 32.81 0.00 113 15 Average	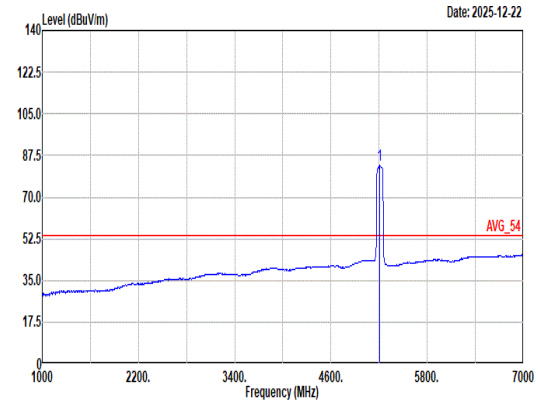 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 83.37 ------ ------ 73.55 32.98 9.63 32.79 0.00 113 15 Average

Mode	22	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	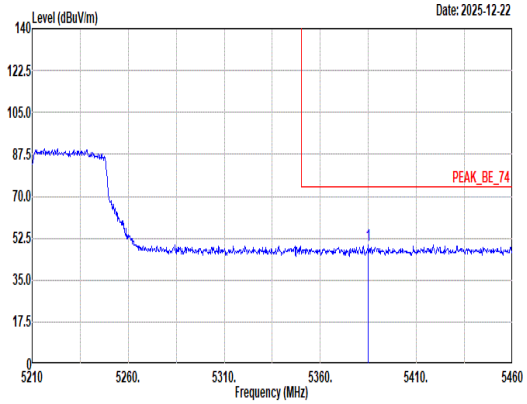 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5385.00 49.86 74.00 -24.14 40.10 32.86 9.66 32.76 0.00 113 15 Peak	Blank
Avg	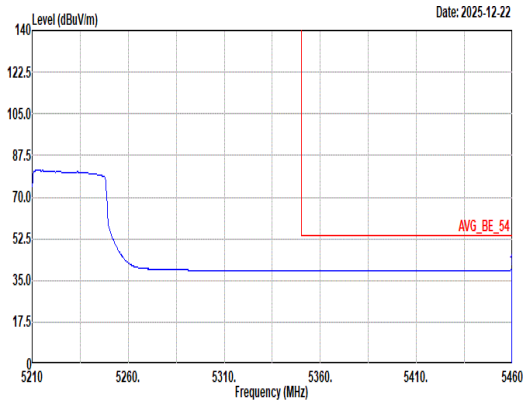 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.50 39.38 54.00 -14.62 29.41 32.82 9.89 32.74 0.00 113 15 Average	Blank

Mode	22	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	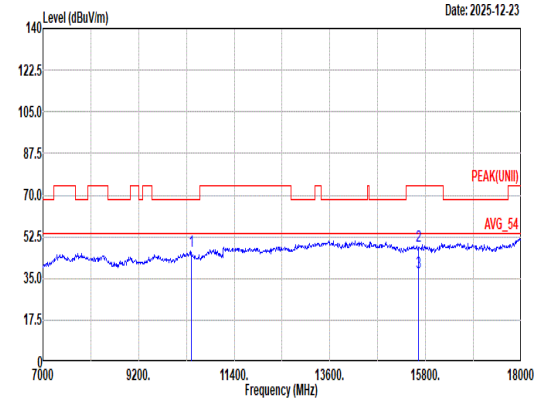 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10420.00 46.33 68.20 -21.87 58.16 38.60 16.53 67.25 0.29 -- -- Peak 2 15630.00 48.45 74.00 -25.55 57.07 37.56 20.79 67.27 0.30 -- -- Peak 3 15630.00 37.39 54.00 -16.61 46.01 37.56 20.79 67.27 0.30 -- -- Average	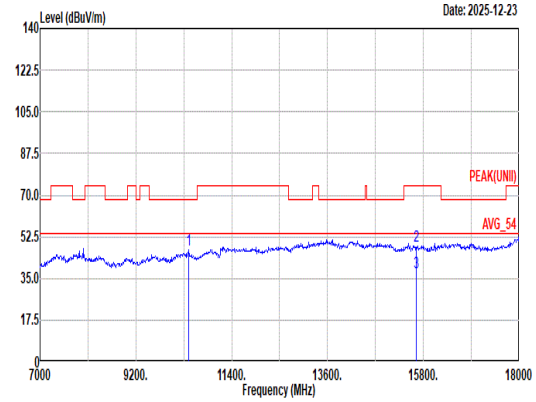 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10420.00 46.92 68.20 -21.28 58.75 38.60 16.53 67.25 0.29 -- -- Peak 2 15630.00 48.74 74.00 -25.26 57.36 37.56 20.79 67.27 0.30 -- -- Peak 3 15630.00 37.43 54.00 -16.57 46.05 37.56 20.79 67.27 0.30 -- -- Average

Mode	22	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	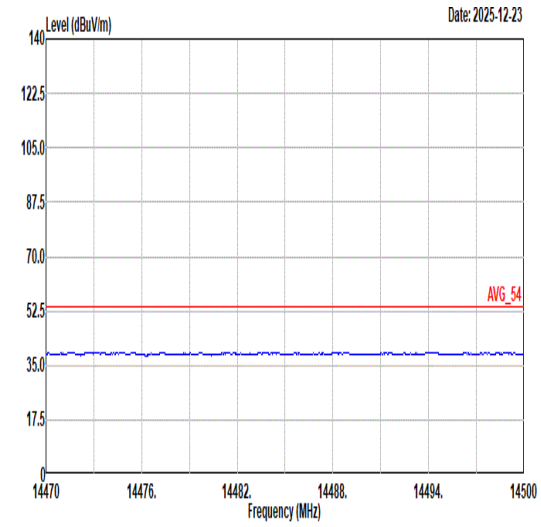 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	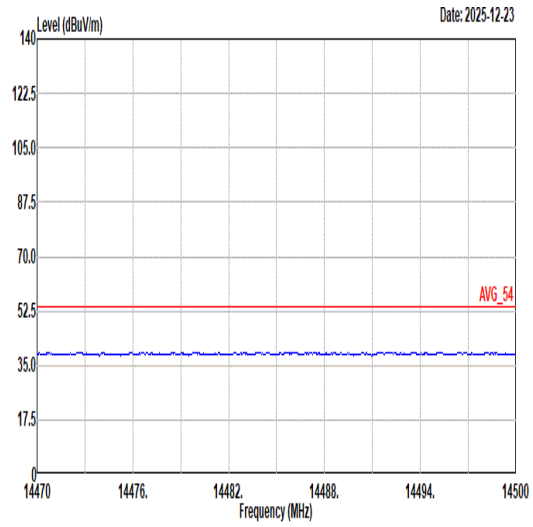 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	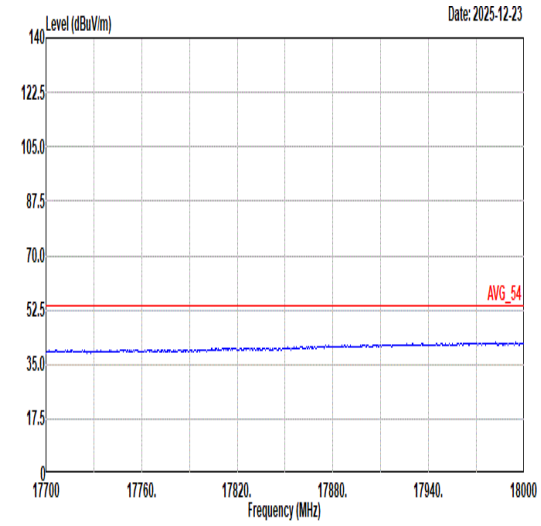 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	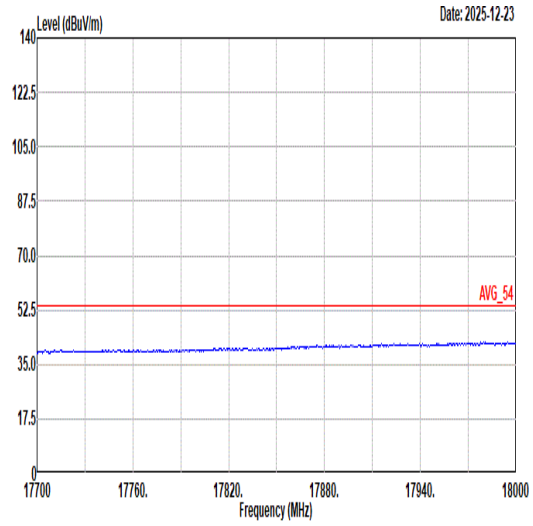 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	23	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT160_CH50_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	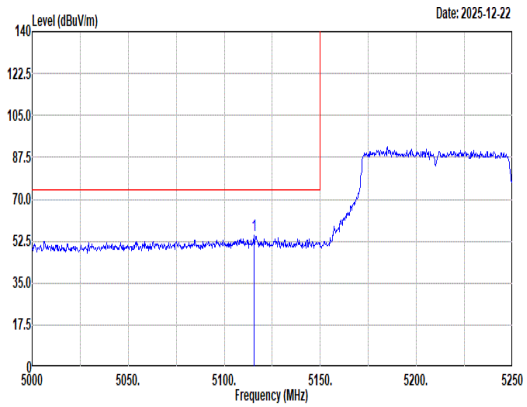 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5115.50 54.92 74.00 -19.08 45.12 32.93 9.68 32.81 0.00 200 297 Peak	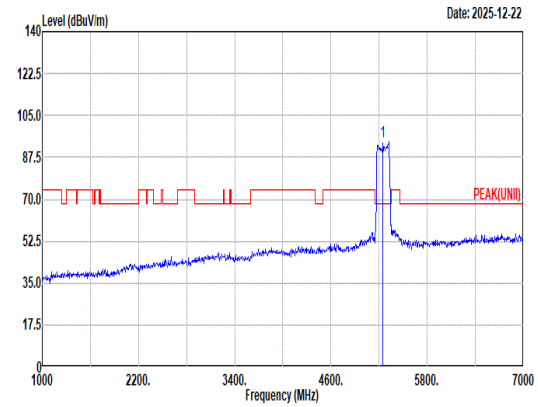 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 94.28 ------ ------ 84.50 32.90 9.65 32.77 0.00 200 297 Peak
Avg	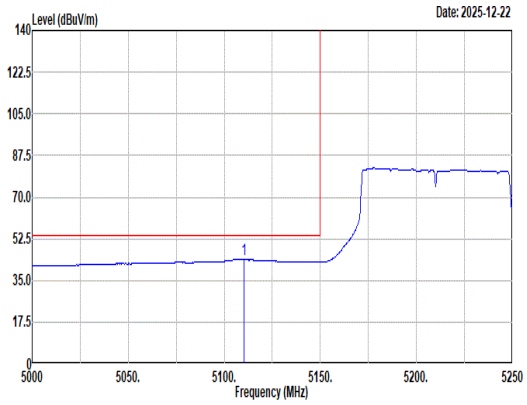 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5110.25 43.78 54.00 -10.22 33.99 32.92 9.69 32.82 0.00 200 297 Average	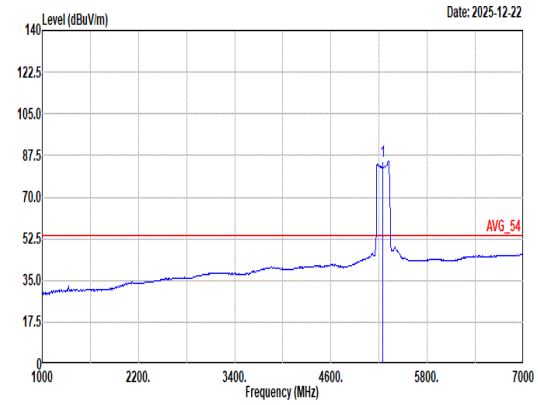 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 85.25 ------ ------ 75.47 32.90 9.65 32.77 0.00 200 297 Average

Mode	23	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT160_CH50_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	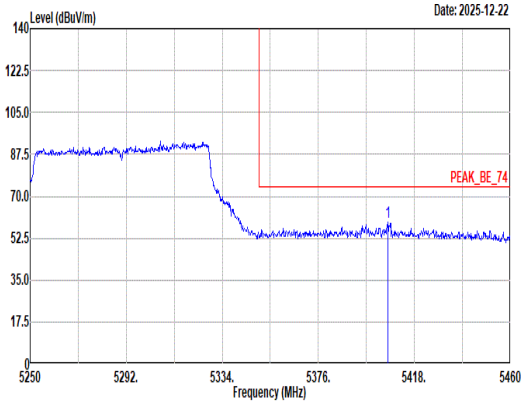 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5406.45 59.42 74.00 -14.58 49.69 32.80 9.68 32.75 0.00 200 297 Peak	Blank
Avg	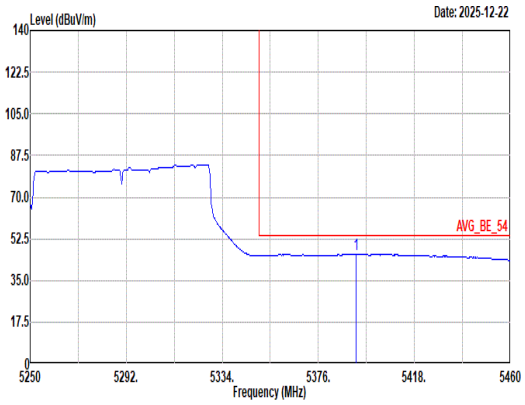 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5392.38 45.96 54.00 -8.04 36.22 32.83 9.66 32.75 0.00 200 297 Average	Blank

Mode	23	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT160_CH50_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	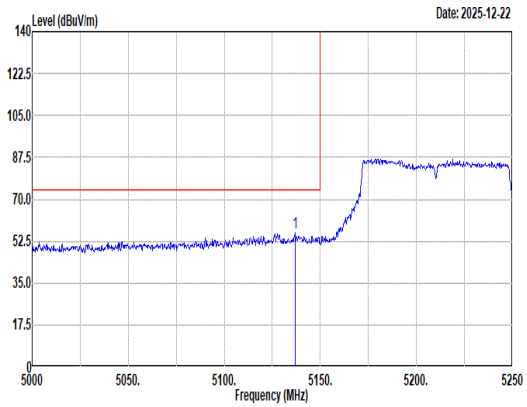 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5136.75 55.98 74.00 -18.02 46.15 32.97 9.67 32.81 0.00 200 74 Peak	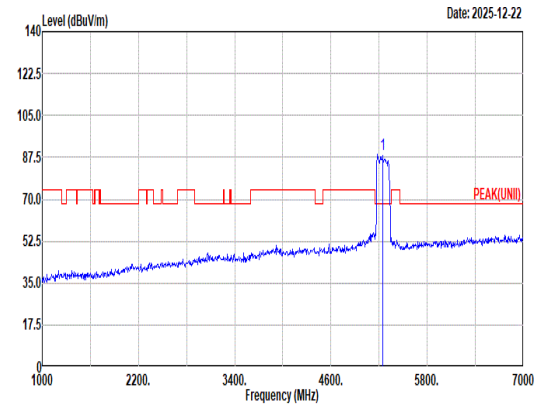 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 88.75 ------ ------ 78.91 33.00 9.64 32.80 0.00 200 74 Peak
Avg	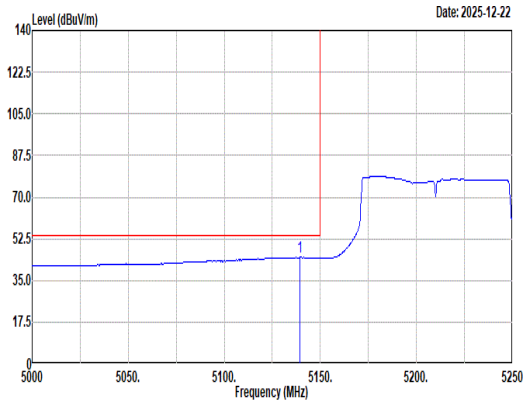 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5139.50 44.71 54.00 -9.29 34.87 32.98 9.67 32.81 0.00 200 74 Average	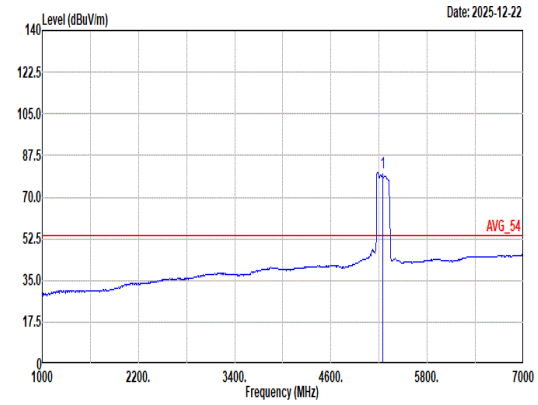 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 80.51 ------ ------ 70.66 33.00 9.65 32.80 0.00 200 74 Average

Mode	23	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT160_CH50_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	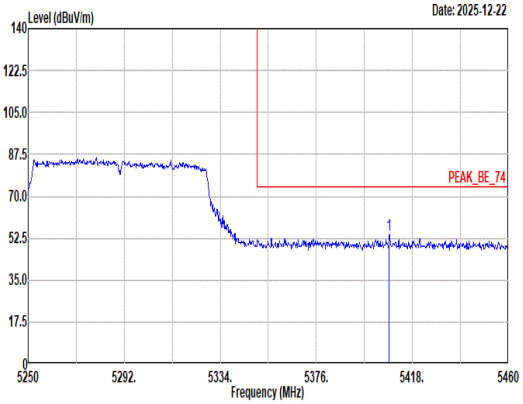 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5407.92 53.96 74.00 -20.04 44.22 32.80 9.69 32.75 0.00 200 74 Peak	Blank
Avg	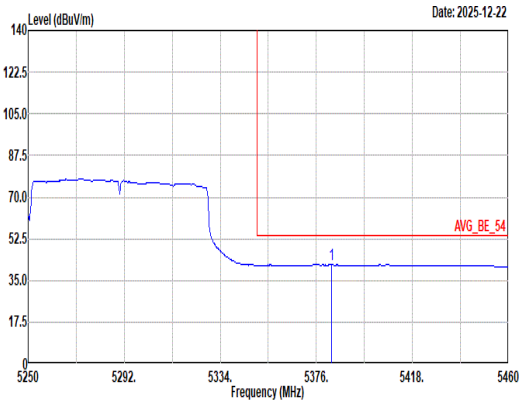 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5382.51 41.70 54.00 -12.30 31.93 32.87 9.66 32.76 0.00 200 74 Average	Blank

Mode	23	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT160_CH50_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	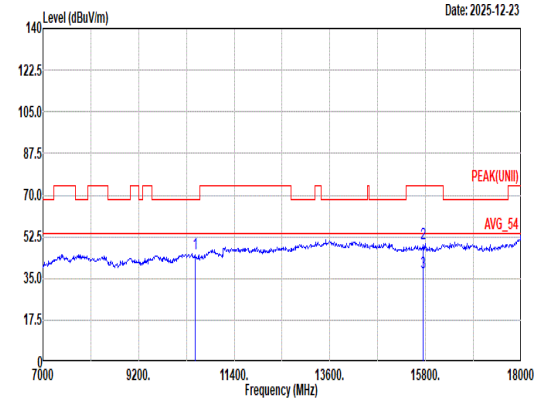 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10500.00 45.22 68.20 -22.98 56.92 38.60 16.60 67.20 0.30 -- -- Peak 2 15750.00 49.53 74.00 -24.47 57.86 37.70 20.92 67.25 0.30 -- -- Peak 3 15750.00 37.74 54.00 -16.26 46.07 37.70 20.92 67.25 0.30 -- -- Average	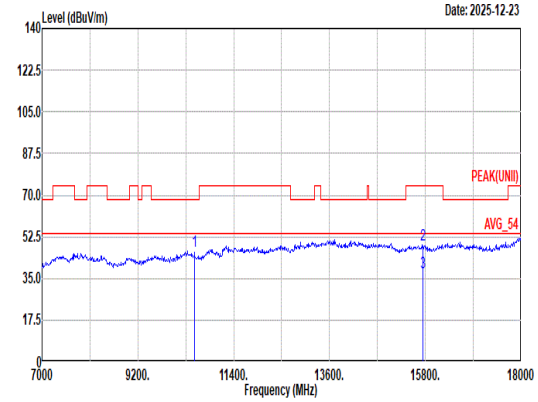 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10500.00 46.33 68.20 -21.87 58.03 38.60 16.60 67.20 0.30 -- -- Peak 2 15750.00 49.11 74.00 -24.89 57.44 37.70 20.92 67.25 0.30 -- -- Peak 3 15750.00 37.65 54.00 -16.35 45.98 37.70 20.92 67.25 0.30 -- -- Average

Mode	23	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT160_CH50_5250MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	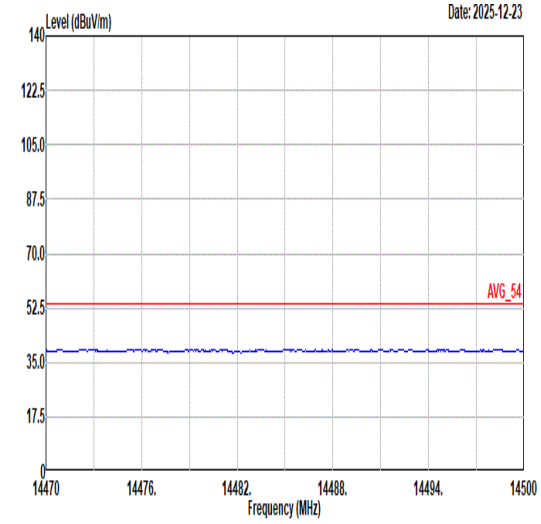 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	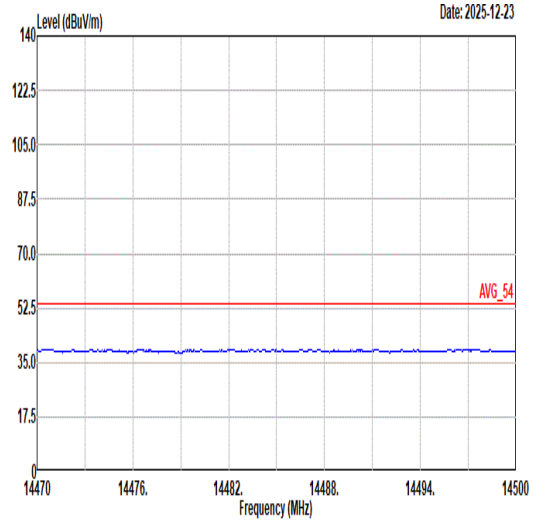 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	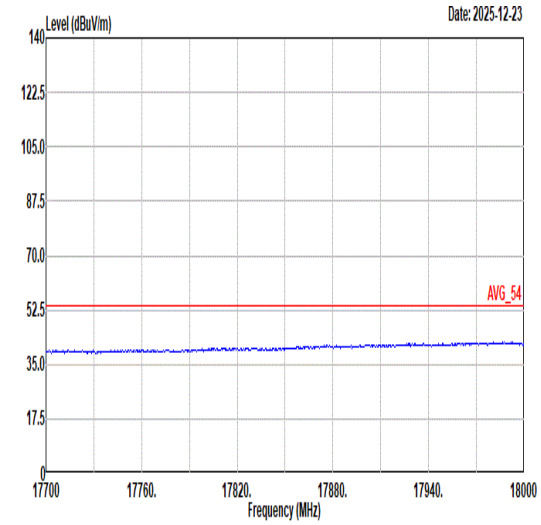 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	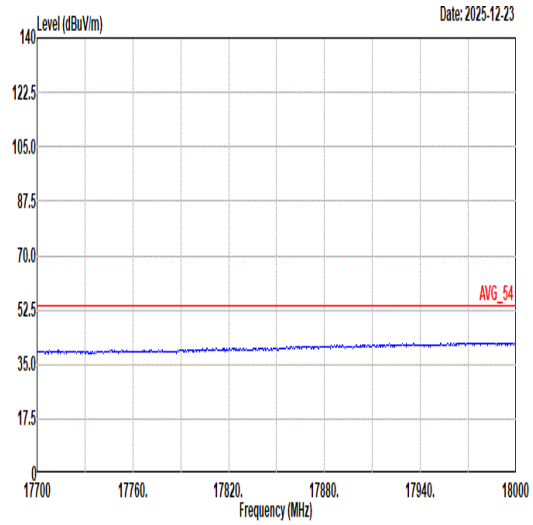 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	24	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	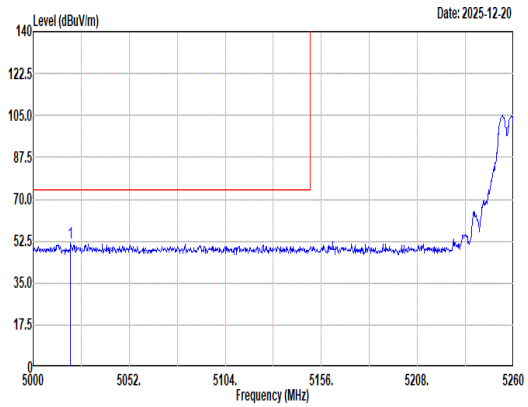 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5020.28 51.60 74.00 -22.40 41.67 33.02 9.75 32.84 0.00 226 329 Peak	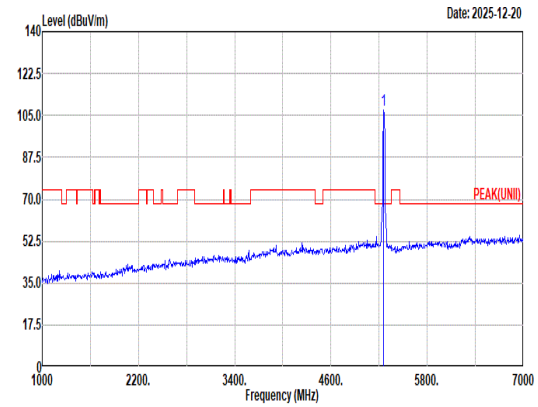 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 107.39 ------ ------ 97.73 32.80 9.64 32.78 0.00 226 329 Peak
Avg	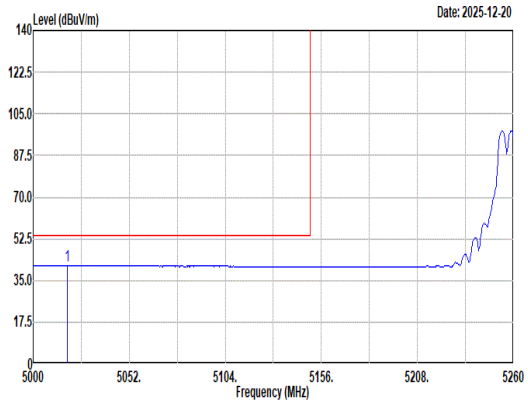 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5018.46 41.14 54.00 -12.86 31.20 33.03 9.75 32.84 0.00 226 329 Average	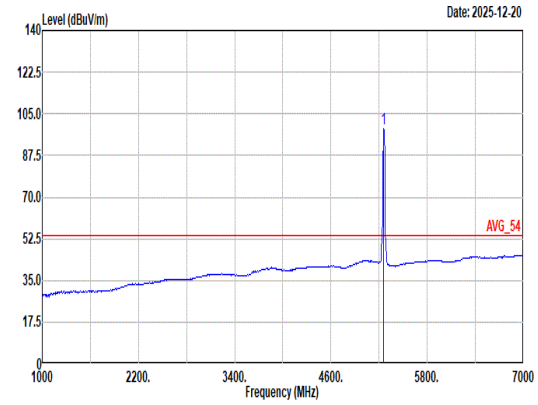 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 98.55 ------ ------ 88.89 32.80 9.64 32.78 0.00 226 329 Average

Mode	24	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	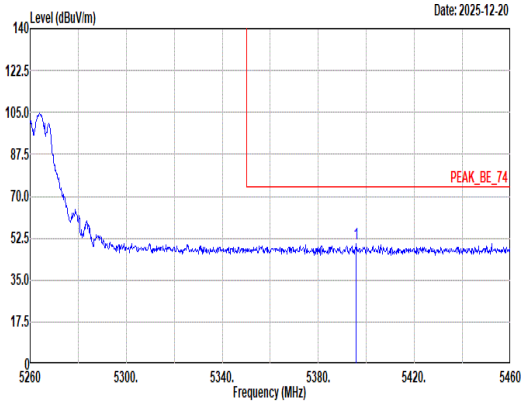 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5395.80 50.06 74.00 -23.94 40.33 32.82 9.66 32.75 0.00 226 329 Peak	Blank
Avg	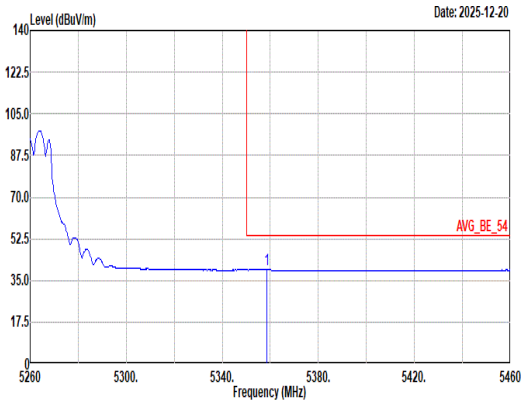 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5358.40 39.46 54.00 -14.54 29.60 32.97 9.65 32.76 0.00 226 329 Average	Blank

Mode	24	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	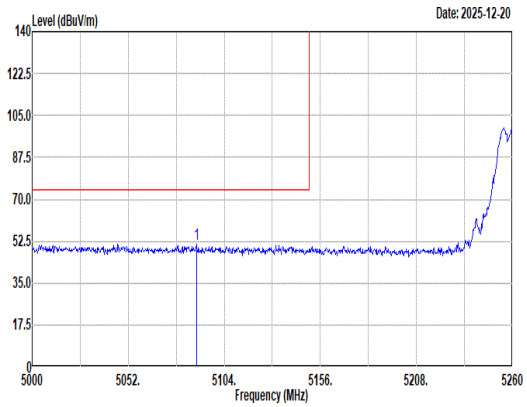 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5088.92 51.38 74.00 -22.62 41.60 32.90 9.70 32.82 0.00 307 325 Peak	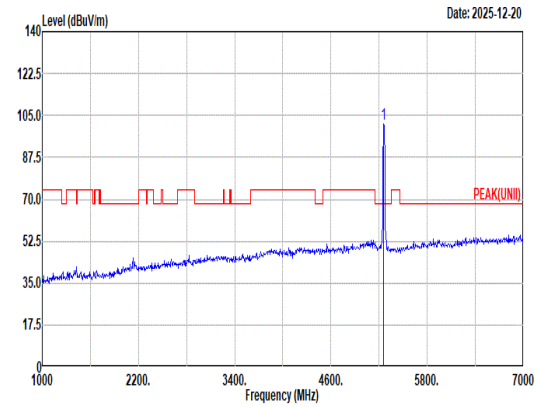 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 101.68 ------ ------ 92.02 32.80 9.64 32.78 0.00 307 325 Peak
Avg	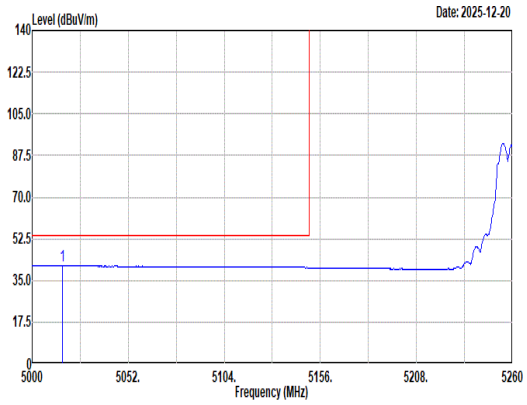 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5016.38 41.07 54.00 -12.93 31.13 33.03 9.75 32.84 0.00 307 325 Average	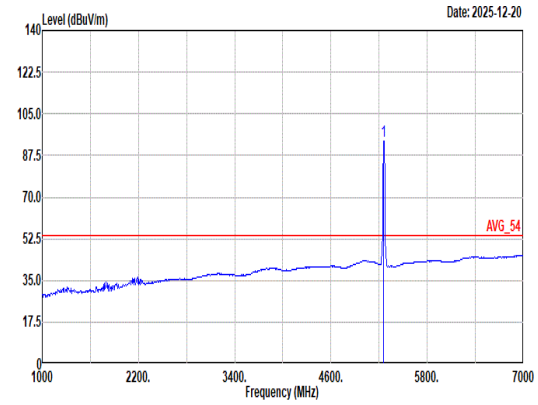 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 93.32 ------ ------ 83.66 32.80 9.64 32.78 0.00 307 325 Average

Mode	24	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	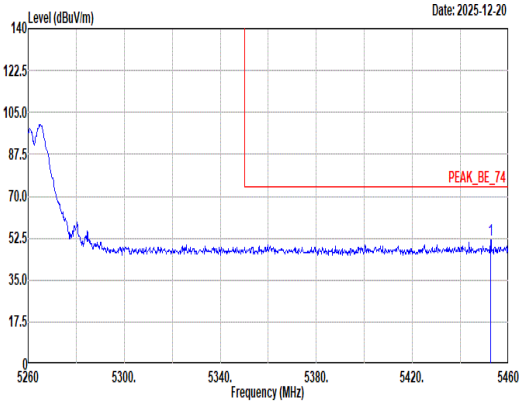 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5452.60 51.73 74.00 -22.27 41.80 32.81 9.86 32.74 0.00 307 325 Peak	Blank
Avg	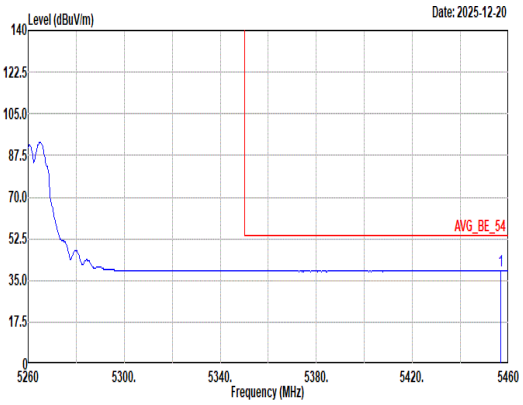 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.80 39.36 54.00 -14.64 29.41 32.81 9.88 32.74 0.00 307 325 Average	Blank

Mode	24	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	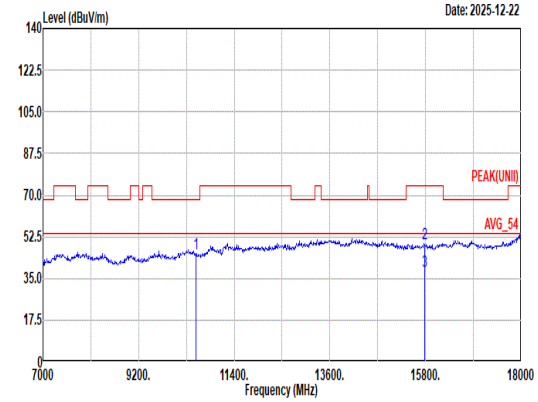 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10520.00 45.35 68.20 -22.85 56.96 38.64 16.62 67.18 0.31 -- -- Peak 2 15780.00 49.52 74.00 -24.48 57.87 37.64 20.95 67.24 0.30 -- -- Peak 3 15780.00 37.85 54.00 -16.15 46.20 37.64 20.95 67.24 0.30 -- -- Average	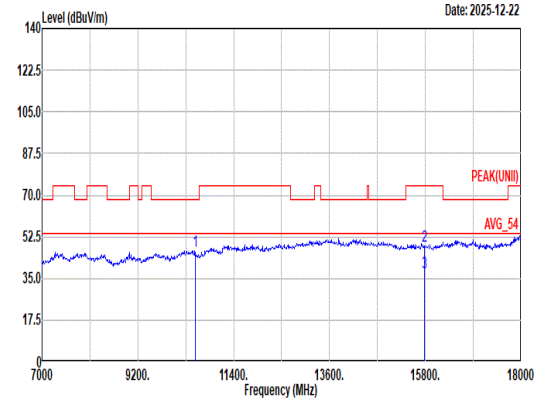 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10520.00 46.37 68.20 -21.83 57.98 38.64 16.62 67.18 0.31 -- -- Peak 2 15780.00 48.76 74.00 -25.24 57.11 37.64 20.95 67.24 0.30 -- -- Peak 3 15780.00 37.75 54.00 -16.25 46.10 37.64 20.95 67.24 0.30 -- -- Average

Mode	24	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	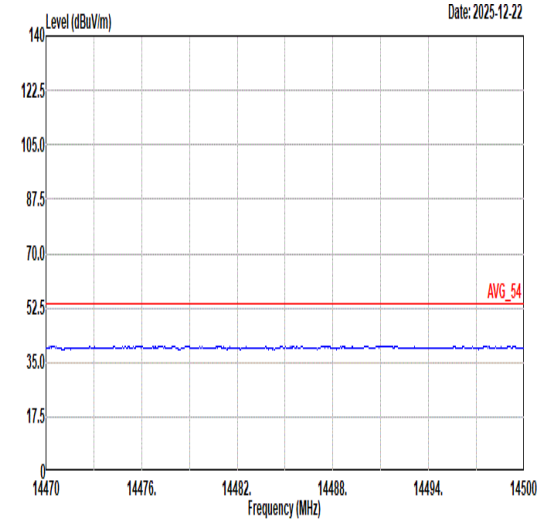 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	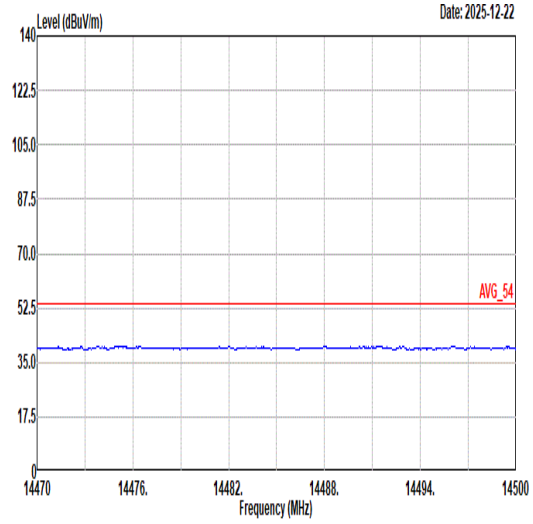 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	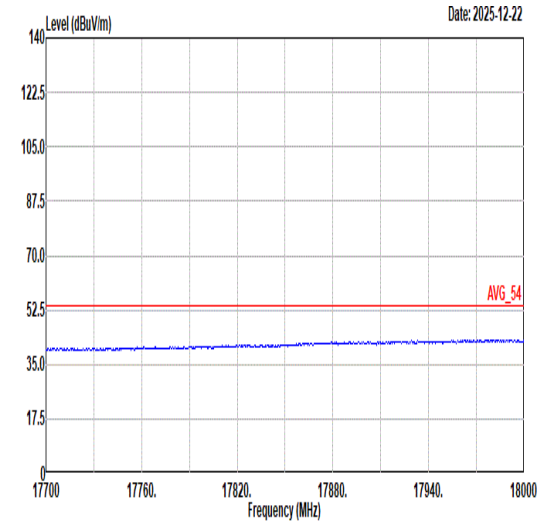 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	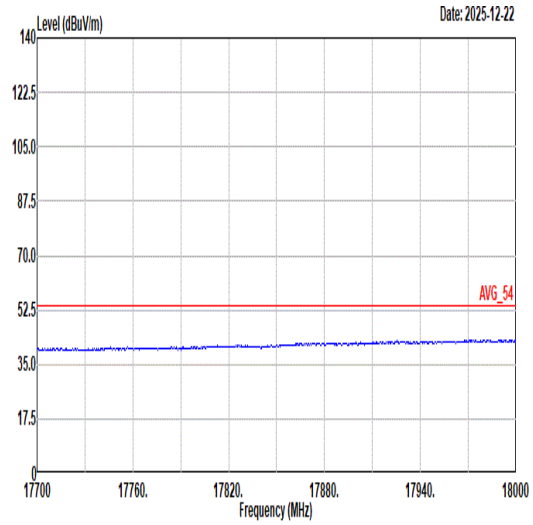 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	25	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	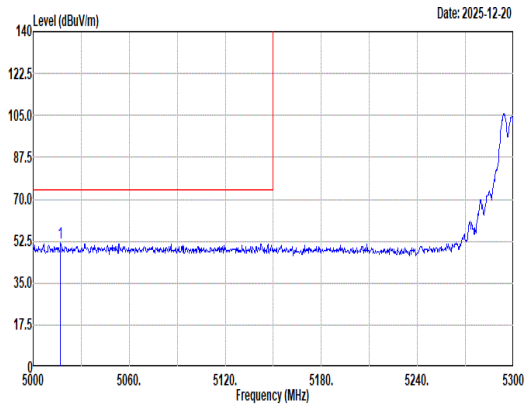 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5017.10 51.87 74.00 -22.13 41.93 33.03 9.75 32.84 0.00 215 329 Peak	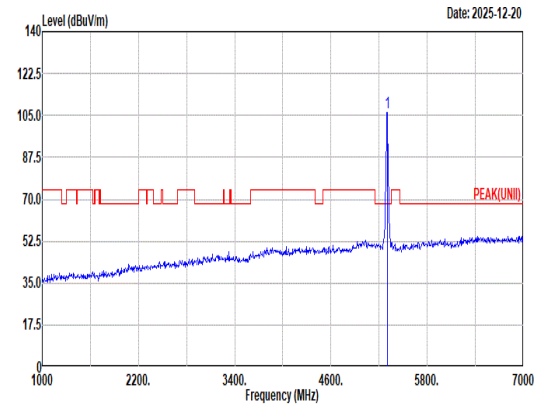 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 106.38 ------ ------ 96.71 32.80 9.64 32.77 0.00 215 329 Peak
Avg	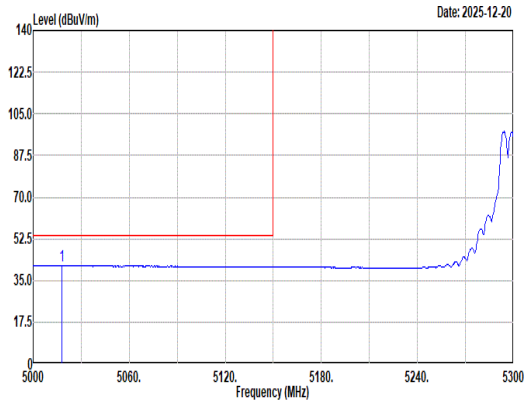 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5018.00 41.06 54.00 -12.94 31.12 33.03 9.75 32.84 0.00 215 329 Average	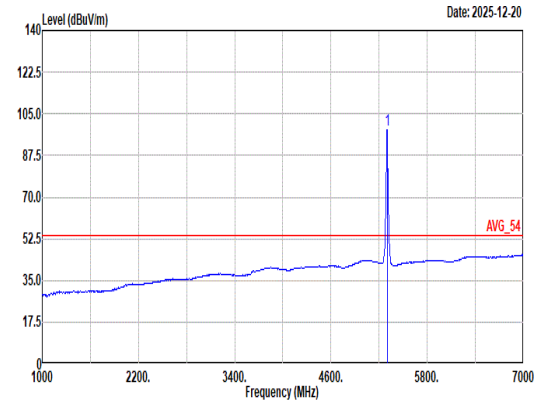 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 98.33 ------ ------ 88.66 32.80 9.64 32.77 0.00 215 329 Average

Mode	25	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	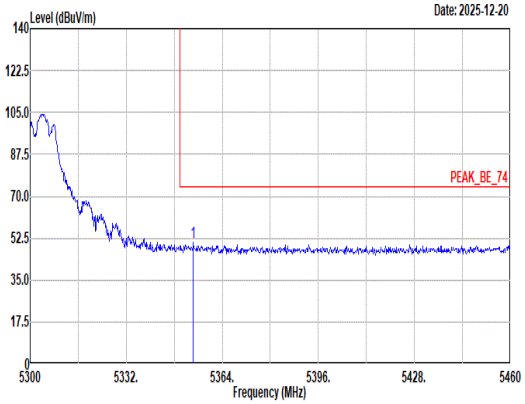 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5354.40 50.46 74.00 -23.54 40.59 32.98 9.65 32.76 0.00 215 329 Peak	Blank
Avg	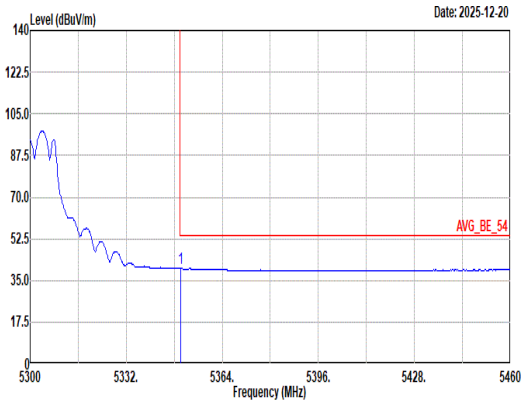 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.08 39.95 54.00 -14.05 30.06 33.00 9.65 32.76 0.00 215 329 Average	Blank

Mode	25	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	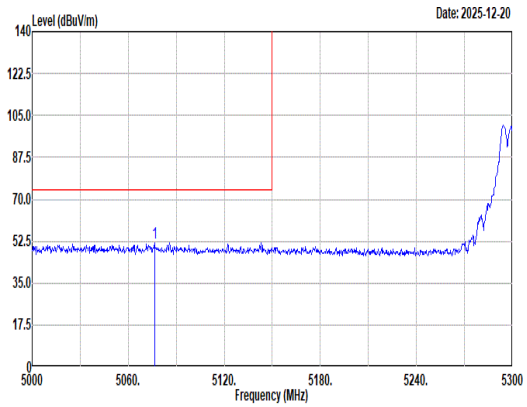 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5076.50 51.91 74.00 -22.09 42.12 32.90 9.71 32.82 0.00 289 316 Peak	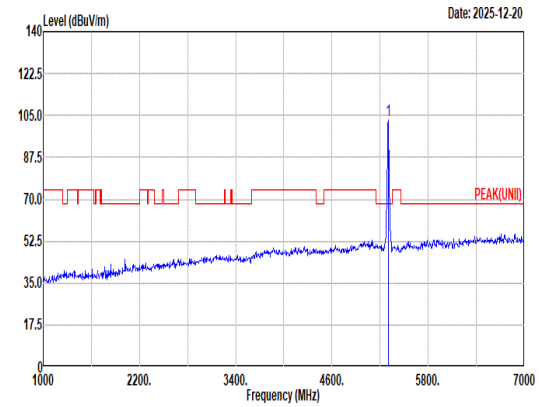 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 102.88 ------ ------ 93.19 32.81 9.65 32.77 0.00 289 316 Peak
Avg	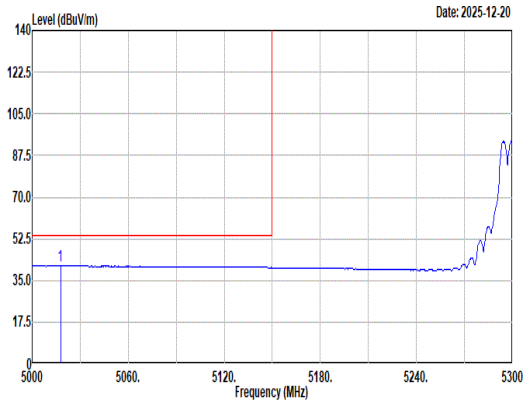 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5017.70 41.04 54.00 -12.96 31.10 33.03 9.75 32.84 0.00 289 316 Average	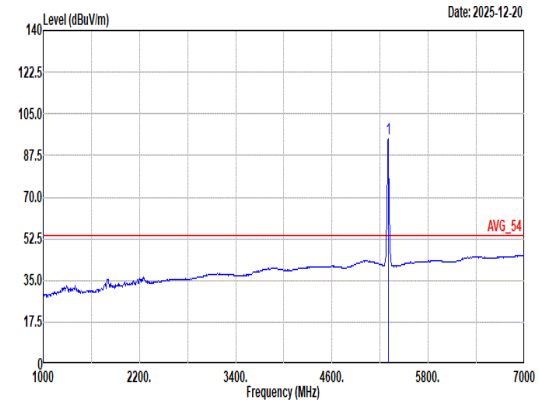 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 94.50 ------ ------ 84.81 32.81 9.65 32.77 0.00 289 316 Average

Mode	25	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	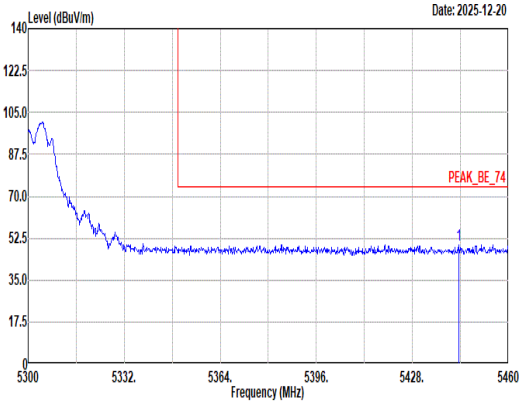 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5443.36 49.90 74.00 -24.10 40.02 32.80 9.82 32.74 0.00 289 316 Peak	Blank
Avg	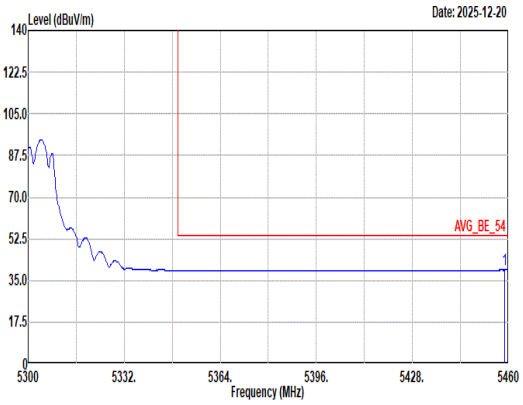 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.72 39.43 54.00 -14.57 29.47 32.82 9.88 32.74 0.00 289 316 Average	Blank

Mode	25	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	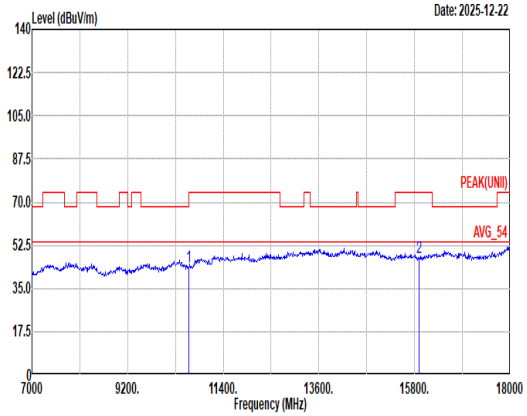 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10600.00 44.07 74.00 -29.93 55.17 39.00 16.69 67.10 0.31 -- -- Peak 2 15900.00 47.57 74.00 -26.43 55.70 37.70 21.08 67.22 0.31 -- -- Peak	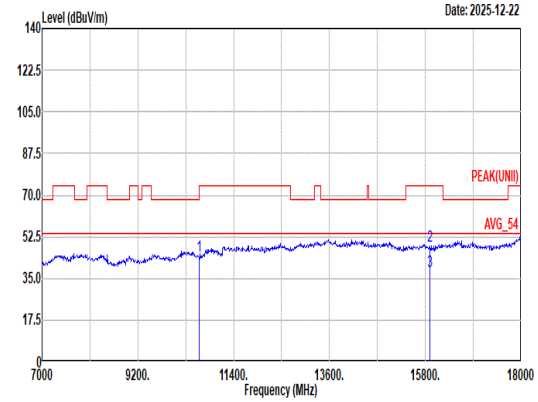 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10600.00 44.55 74.00 -29.45 55.65 39.00 16.69 67.10 0.31 -- -- Peak 2 15900.00 48.43 74.00 -25.57 56.56 37.70 21.08 67.22 0.31 -- -- Peak 3 15900.00 38.08 54.00 -15.92 46.21 37.70 21.08 67.22 0.31 -- -- Average

Mode	25	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	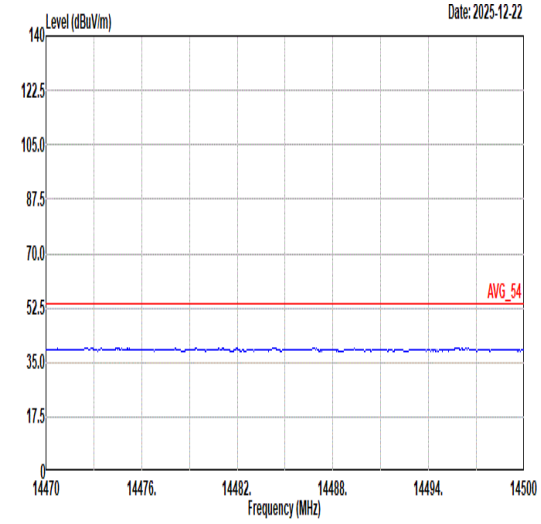 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	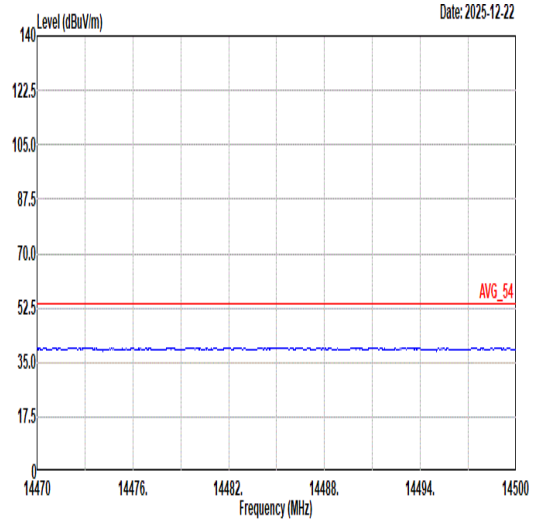 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	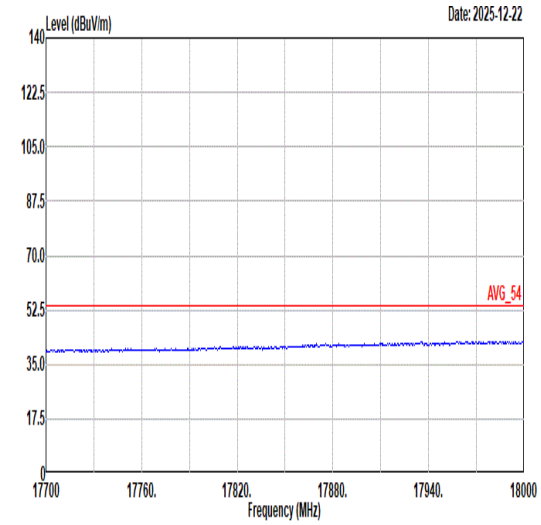 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	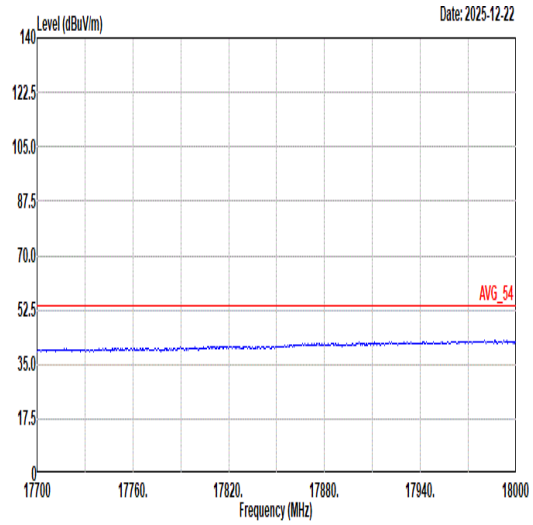 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	26	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	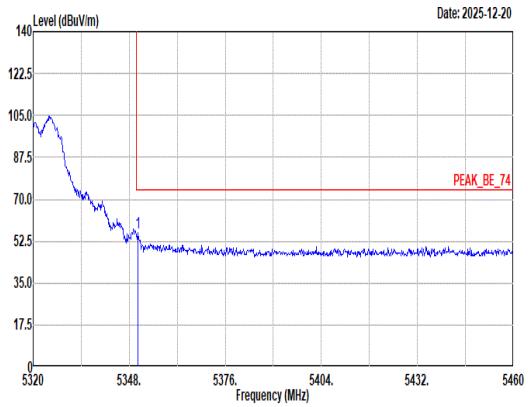 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.52 55.95 74.00 -18.05 46.06 33.00 9.65 32.76 0.00 250 328 Peak	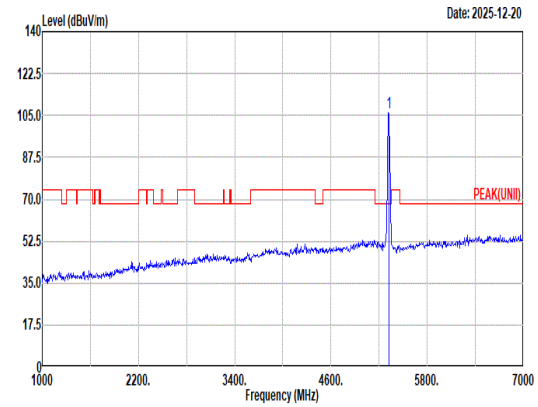 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 106.02 ------ ------ 96.28 32.86 9.65 32.77 0.00 250 328 Peak
Avg	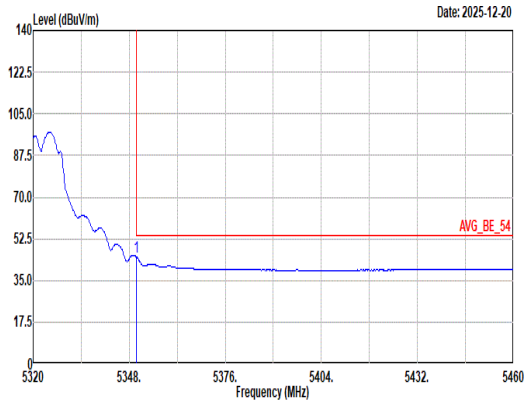 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 44.94 54.00 -9.06 35.05 33.00 9.65 32.76 0.00 250 328 Average	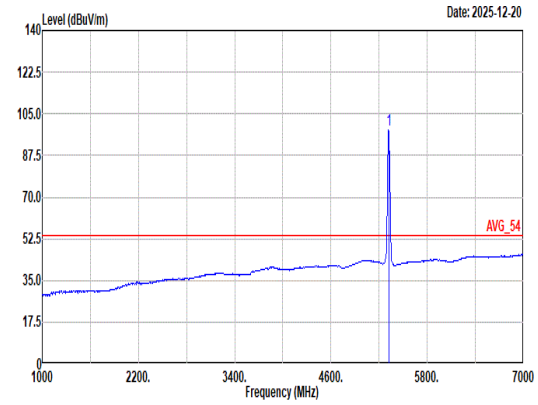 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 98.30 ------ ------ 88.56 32.86 9.65 32.77 0.00 250 328 Average

Mode	26	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	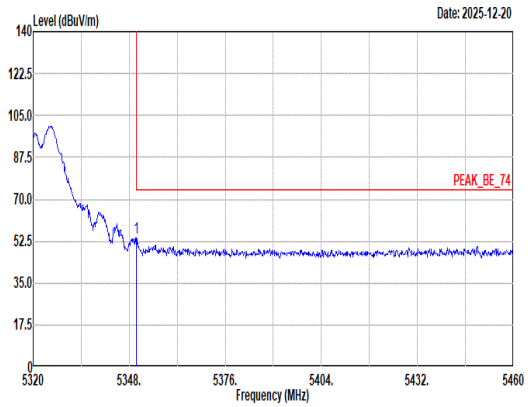 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 53.74 74.00 -20.26 43.85 33.00 9.65 32.76 0.00 284 325 Peak	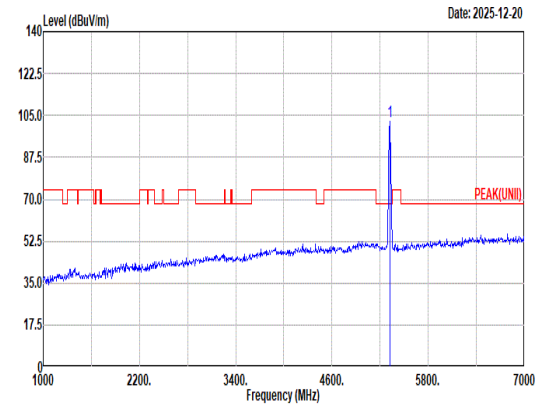 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 102.31 ------ ------ 92.53 32.90 9.65 32.77 0.00 284 325 Peak
Avg	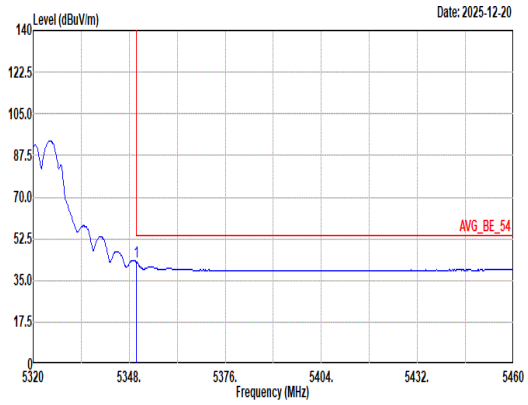 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 42.78 54.00 -11.22 32.89 33.00 9.65 32.76 0.00 284 325 Average	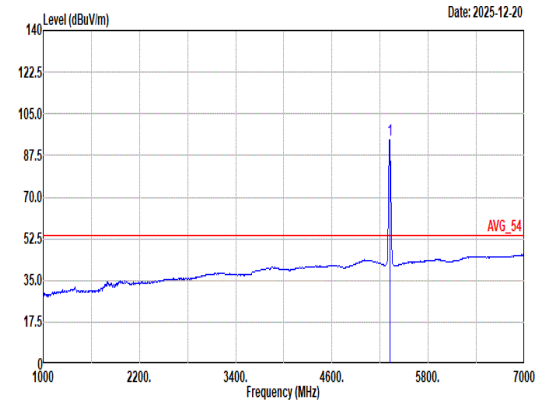 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 94.27 ------ ------ 84.49 32.90 9.65 32.77 0.00 284 325 Average

Mode	26	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	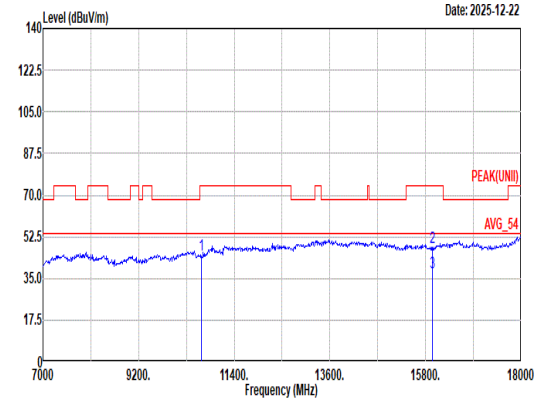 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10640.00 44.71 74.00 -29.29 55.73 39.00 16.72 67.06 0.32 -- -- Peak 2 15960.00 48.16 74.00 -25.84 56.55 37.36 21.15 67.21 0.31 -- -- Peak 3 15960.00 37.70 54.00 -16.30 46.09 37.36 21.15 67.21 0.31 -- -- Average	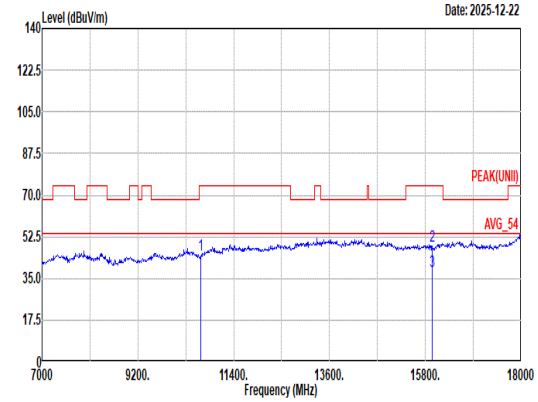 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10640.00 44.72 74.00 -29.28 55.74 39.00 16.72 67.06 0.32 -- -- Peak 2 15960.00 48.73 74.00 -25.27 57.12 37.36 21.15 67.21 0.31 -- -- Peak 3 15960.00 37.79 54.00 -16.21 46.18 37.36 21.15 67.21 0.31 -- -- Average

Mode	26	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	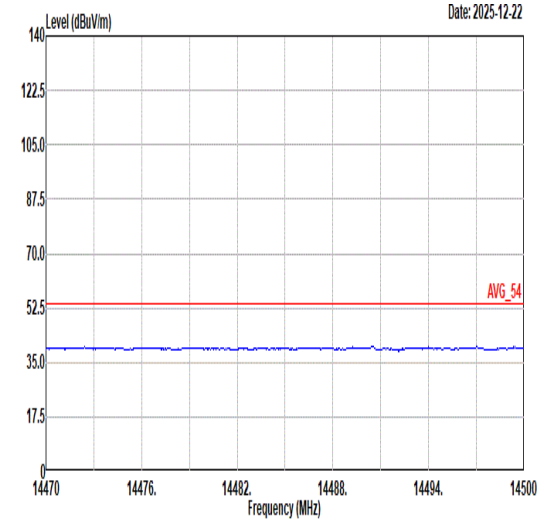 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	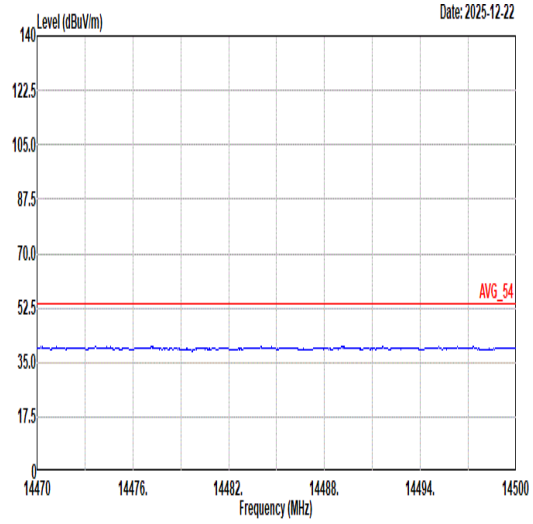 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	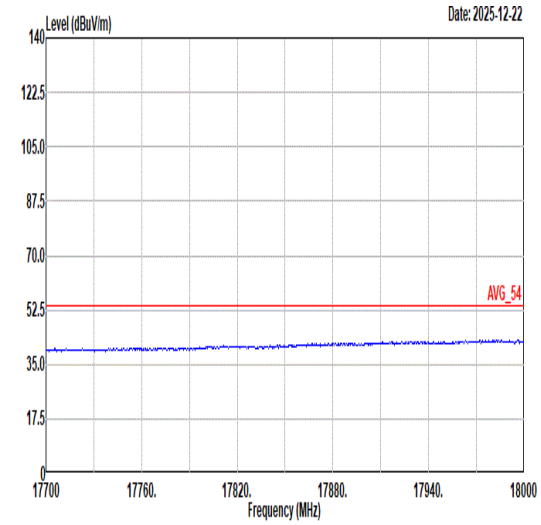 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	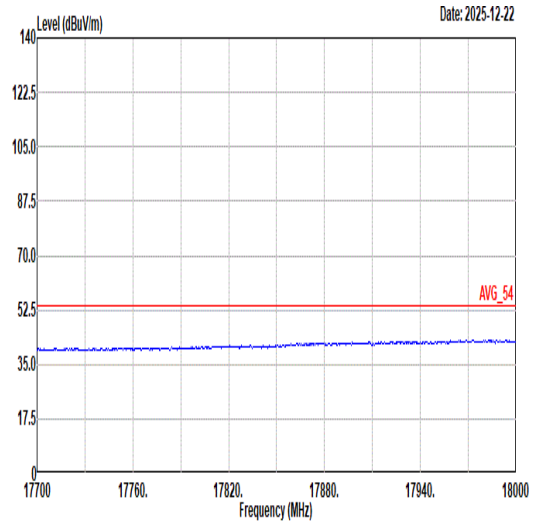 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	27	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	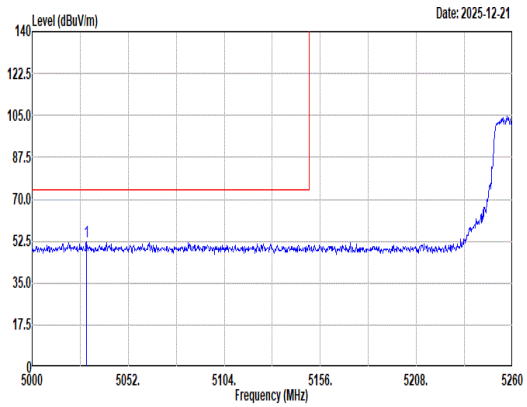 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5029.38 52.09 74.00 -21.91 42.20 32.98 9.74 32.83 0.00 218 329 Peak	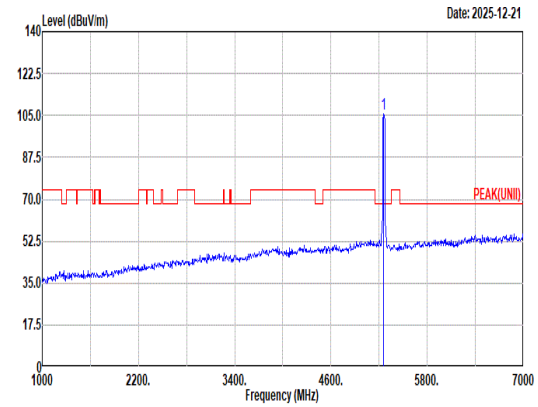 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 105.75 ------ ------ 96.09 32.80 9.64 32.78 0.00 218 329 Peak
Avg	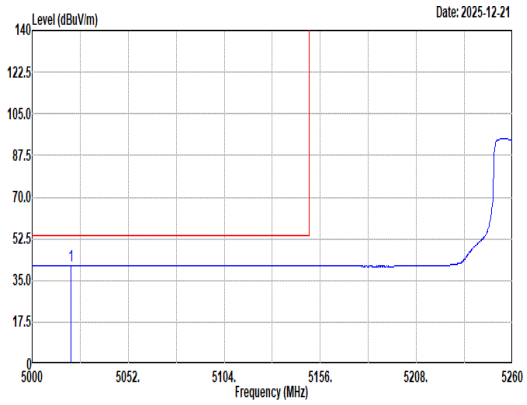 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5021.06 41.33 54.00 -12.67 31.40 33.02 9.75 32.84 0.00 218 329 Average	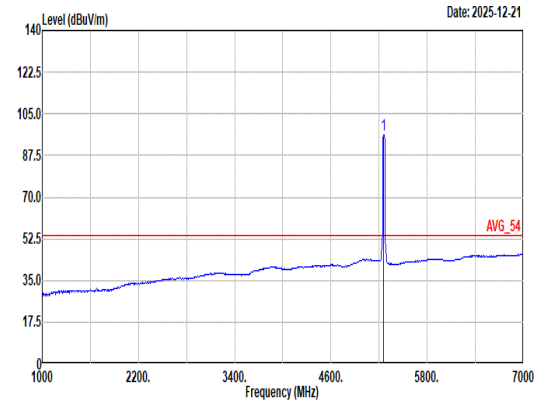 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 96.19 ------ ------ 86.53 32.80 9.64 32.78 0.00 218 329 Average

Mode	27	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	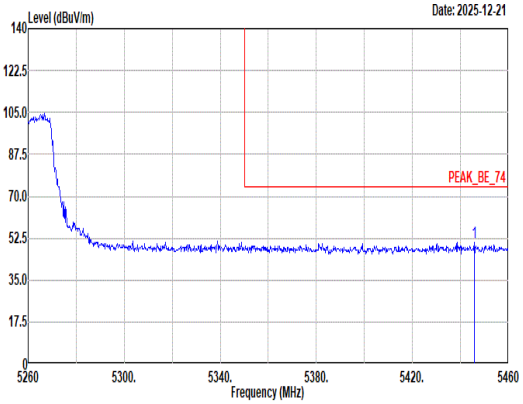 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5445.80 50.65 74.00 -23.35 40.76 32.80 9.83 32.74 0.00 218 329 Peak	Blank
Avg	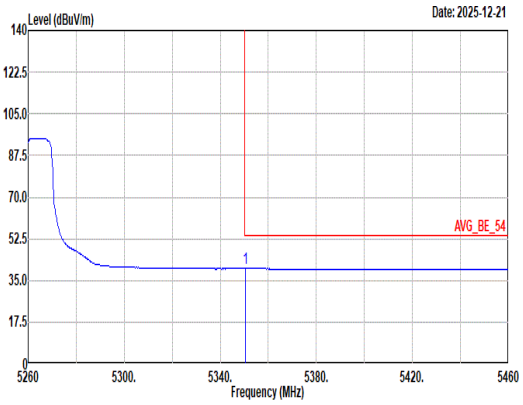 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.60 40.04 54.00 -13.96 30.15 33.00 9.65 32.76 0.00 218 329 Average	Blank

Mode	27	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	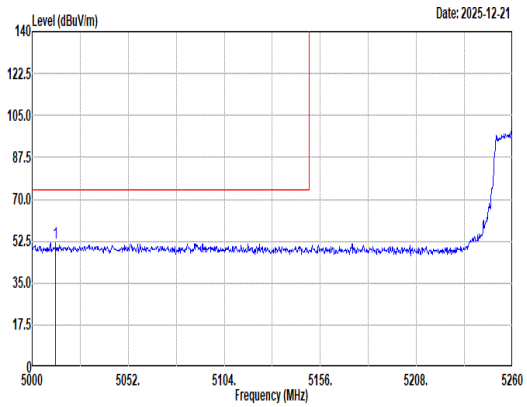 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5012.74 51.57 74.00 -22.43 41.61 33.05 9.75 32.84 0.00 289 328 Peak	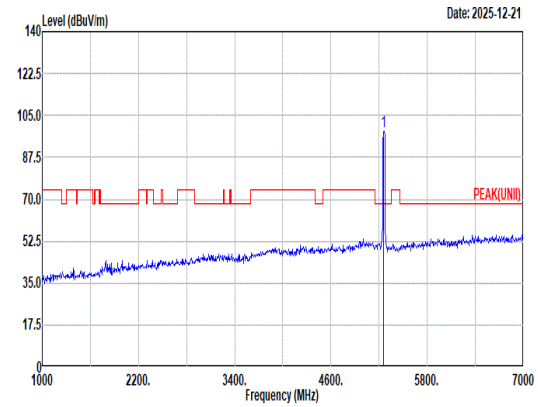 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 98.49 ------ ------ 88.83 32.80 9.64 32.78 0.00 289 328 Peak
Avg	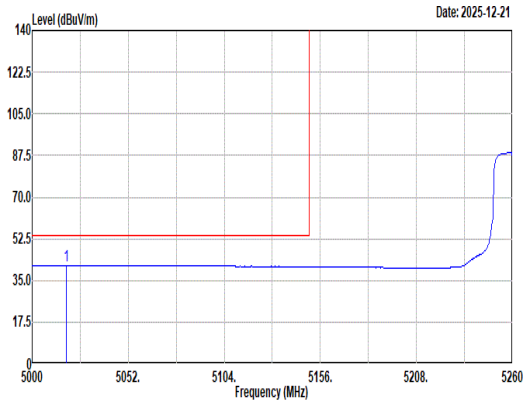 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5018.46 41.29 54.00 -12.71 31.35 33.03 9.75 32.84 0.00 289 328 Average	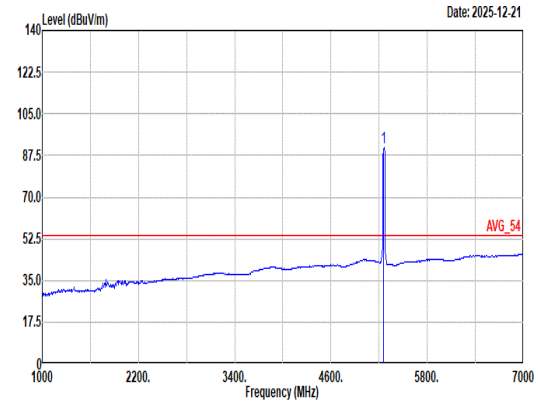 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 90.66 ------ ------ 81.00 32.80 9.64 32.78 0.00 289 328 Average

Mode	27	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11be EHT20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	5+8	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	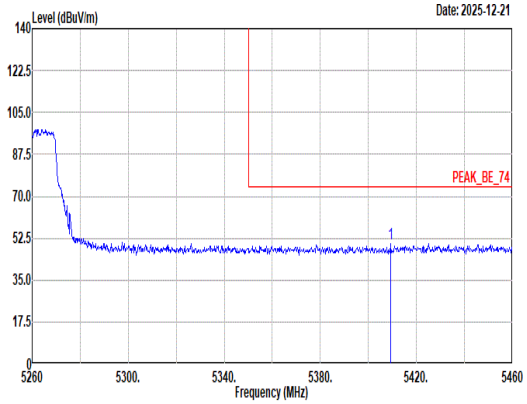 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5409.20 50.01 74.00 -23.99 40.27 32.80 9.69 32.75 0.00 289 328 Peak	Blank
Avg	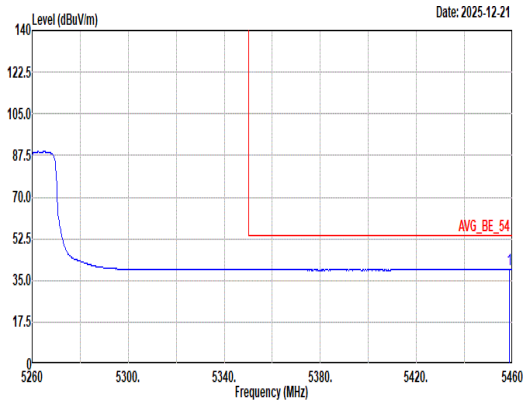 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.60 39.85 54.00 -14.15 29.89 32.82 9.88 32.74 0.00 289 328 Average	Blank