

FCC Warning Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

1. This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
2. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

1264 條碼掃描器+1264 CRADLE 底座 > 快速使用指南

簡中 繁中

1264 条码扫描器 快速使用指南


簡中 繁中

簡中 繁中

檢視包裝內容物／检视包装内容物

- ☑ 1264 條碼掃描器 / 1264 条码扫描器
- ☑ USB 傳輸充電座 (選購) / USB 传输充电座 (选购)
- ☑ 可調式掃描器支架 (選購) / 可调式扫描器支架 (选购)
- ☑ 快速使用指南 / 快速使用指南
- ☑ USB Type-C 充電線 (選購) / USB Type-C 充电线 (选购)

概覽／概览

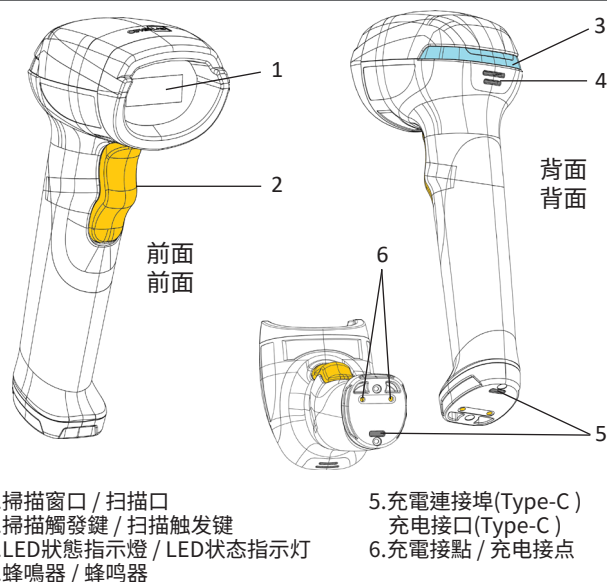

充電／充电

1264 條碼掃描器可透過「USB 傳輸充電座」或「USB Type-C 傳輸線」進行充電。/ 1264 条码扫描器可通过「USB 传输充电座」或「USB Type-C 传输线」进行充电。

使用充電座充電：

1. 將掃描器置入充電座，掃描器底部的金屬接點應與充電座上的金屬接點吻合。

2. 將充電座的 USB 插頭與電源或電腦設備連接。

***1264 燈號：充電中為「紅燈閃爍」，充電完成為「綠燈恆亮」。**


使用充電座充電：

1. 將掃描器放入充電座，掃描器底部的金屬接點應與充電座上的金屬接點吻合。

2. 將充電座的 USB 插頭與電源或電腦設備連接。

***1264 燈號：充電中為「紅燈閃爍」，充電完成為「綠燈恆亮」。**

充電／充电

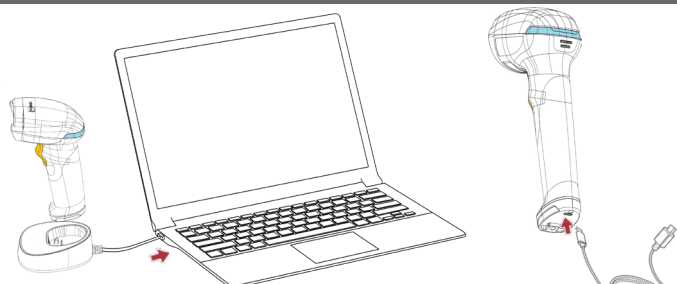

使用 Type-C 傳輸線充電：

1. 將傳輸線的 Type-C 接頭插入掃描器底部的 Type-C 連接埠。
2. 將傳輸線的 USB 接頭插入電源或電腦設備。

***1264 燈號：充電中為「紅燈閃爍」，充電完成為「綠燈恆亮」。**

使用 Type-C 傳輸線充電：

1. 將傳輸線的 Type-C 接頭插入掃描器底部的 Type-C 連接埠。
2. 將傳輸線的 USB 接頭插入電源或電腦設備。

***1264 燈號：充電中為「紅燈閃爍」，充電完成為「綠燈恆亮」。**

傳輸與配對／传输与配对

1264 條碼掃描器可透過「藍芽連線」或「USB 傳輸充電座」進行資料傳輸。/ 1264 条码扫描器可通过「蓝牙连接」或「USB 传输充电座」进行数据传输。

1264 条码扫描器可通过「蓝牙连接」或「USB 传输充电座」进行数据传输。

不論以何種方式進行資料傳輸，都需先將掃描器與電腦配對！配對方式分成兩種：「使用充電座進行配對」與「不使用充電座直接配對」。/ 无论用何种方式进行数据传输，都需先将扫描器与电脑配对！配对方式分为两种：「使用充电座进行配对」与「不使用充电座直接配对」。

A. 使用充電座進行配對：

1. 將「傳輸充電座」接上電腦。
2. 以 1264 掃描「傳輸充電座」底部的 Pairing Barcode (如右圖) 以完成配對。

A. 使用充電座進行配對：

1. 將「传输充电座」连接至电脑。
2. 使用 1264 扫描「传输充电座」底部的 Pairing Barcode (如右图) 以完成配对。



充電座燈號 / 充电座灯号	說明 / 说明
白燈恆亮 / 白灯恒亮	藍芽連線成功 / 蓝牙连接成功
白燈不停閃爍 / 白灯不停闪烁	藍芽未連線 / 蓝牙未连接
白燈只閃爍一次 / 白灯只闪烁一次	條碼讀取成功 / 条码读取成功

傳輸與配對／传输与配对

B. 不使用充電座直接配對：

1. 以 1264 掃描右側的 BT HID One-Scan Barcode。
2. 在電腦的「設定」>「藍芽」>「可連線裝置」裡找到 1264 掃描器，點擊它以建立連線。



B. 不使用充電座直接配對：

1. 以 1264 掃描右側的 BT HID One-Scan Barcode。
2. 在電腦中進入「設定」>「藍牙」>「可連接設備」，找到 1264 掃描器，點擊它以建立連接。

Bluetooth® single Mode (BLE) / 通訊距離：視線內最遠 90 公尺 (295 呎) / 標準通訊協定：SPP、HID、GATT

Bluetooth® Single Mode (BLE) / 通讯距离：视线内最远 90 米 (295 英尺) / 标准通讯协议：SPP、HID、GATT

支架與免持操作／支架与免提操作

CipherLab 提供可調式掃描器支架作為選購配件。

只需將掃描器放置在支架上，即可進行免持操作，輕鬆進行掃描。/ 只需将扫描器放置在支架上，即可进行免提操作，轻松进行扫描。

CipherLab 提供可调式扫描器支架作为选购配件。

只需将扫描器放置在支架上，即可进行免提操作，轻松进行扫描。/ 只需将扫描器放置在支架上，即可进行免提操作，轻松进行扫描。

電源與操作資訊／电源与操作信息

項目 / 项目	說明 / 说明
電源 / 电源	額定電壓 / 标称电压: 3.7V; 充電上限 / 充电上限: 4.2V; 輸出 / 输出: DC 5V, 1A/2A
電池容量 / 电池容量	3.7V, 2600mAh
工作時間 / 工作时间	至少 30 小時 / 至少 30 小时
充電時間 / 充电时间	約 5 小時 / 约 5 小时
操作溫度 / 温度	0°C ~ 50°C
濕度 / 湿度	10% ~ 90%
保管溫度 / 温度	-20°C ~ 60°C
濕度 / 湿度	5% ~ 95%
防護等級 / 防护等级	IP42
防摔能力 / 防摔能力	1.5 公尺 / 1.5 米

NCC警語

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法 通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

RoHS聲明

名稱：條碼掃描器 ， 型號（型式）：1264						
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
光學模組	○	○	○	○	○	○
USB線材	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						