Remark	Description	Editor	Date

1. 以下内容由供应商印刷

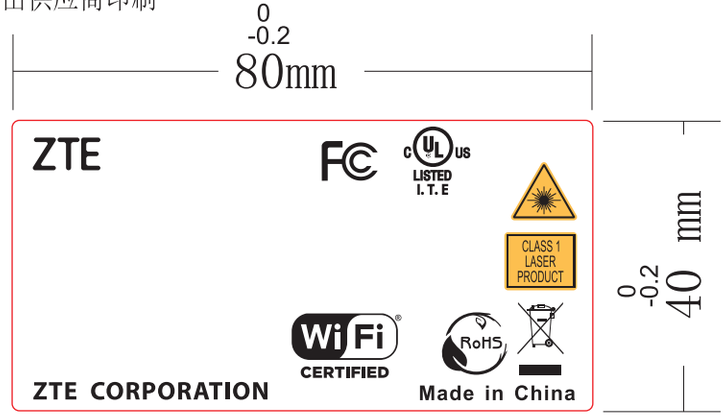



注意：
WIFI Logo 尺寸要求如上，
WIFI Logo 四周必须留有
大于2.1 mm 的空白

MAC地址内容由客户提供
BARCODE: CODE 128

GPON SN编号规则: ZTEGCXXXXXXX
ZTEGC: 固定
XXXXXXX: 16进制数,取值区间由客户指定,选取不重复值
BARCODE: CODE128

2. 以下日期和条码由工厂在供应商印刷的基础上打印

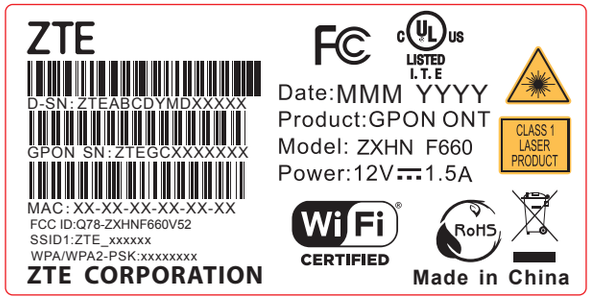



来料方式

D-SN: ZTE ABCD YMD XXXXX (共15位)
ZTE: 固定;
ABCD: 同外箱标贴序列号前 4位相同 ;
YMD为生产年月日;
Y: 年份, 从2010开始,取字母A~Y,I,O,S,Z不能使用
M: 月份,1 - 9, 10-12月 为 A,B,C
D: 日期,取值范围是1~9，A~Y，如8代表8日
XXXXX为D-SN流水号,00001~99999
特别说明一下：最后五位的XXXXX流水号，与产品序列号
最后五位的流水号不必完全一样，
可以自成体系，不必连续，可以有跳号
BARCODE: CODE 128

SSID1及密钥需要打印在铭牌标贴上，
并需要和设备内的信息保持一致。

日期格式: MMM YYYY,Arial, 10pt 由工厂打印
英文月份的单词的前三个字母（大写），然后空格，4位阿拉伯数字年份
比如：FEB 2008

NOTES(技术要求）:

1. 黑色印刷，无边框 ，尺寸如图,R1.0
(Black printing,R1.0)
2.材料: 50# PET,不上光膜,过UV 油墨,背胶
(Material:50# PET,coated UV,adhesive)
3. 材料,印刷原料,印刷工艺均能满足RoHS指令要求.
(All Materials and process technologies should be compliant with RoHS)

TOL / DIM	△			
RANGE	C1	C2	C3	C4
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5
180~315	0.5	1.3	1.8	3
315~500	0.7	1.5	2.5	4
500~800	0.9	1.8	3	5
ANG.TOL	0~30/0.1	30~60/0.3	60~90/0.5	

CUSTOMER: ZTE						
TITLE: 盒底标贴		MODEL:			PART NO:	
UNIT'S	mm	VER:	A0	DRAW		DATE: 170424
MAT'L	XXXX	SCALE	N/A	CHECK		
FINISH	N/A	SHEET	1 / 1	PDE		

ZTE
Date: JUN 2016
Product: GPON ONT
Model: ZXHN F660
Power: 12V 1.5A
CE 0197
MAC C4-A3-88-C9-F2-44
SSID1 ZTE-c9f244
ZTE CORPORATION
WiFi
CERTIFIED
Made in China